



Istruzioni per la sostituzione

Attenersi rigorosamente alle istruzioni contenute nel presente documento. Il mancato rispetto delle procedure indicate può causare danni alle apparecchiature e invalidare la garanzia del prodotto.

Nota: Le istruzioni online sono disponibili all'indirizzo <http://www.apple.com/support/doityourself/>.

Attenzione : Nel corso dell'operazione, tenere i componenti più minuti lontani dalla portata dei bambini.

Attenzione : All'interno del computer sono presenti spigoli taglienti; eseguire la procedura con la massima cautela.

Utensili necessari

L'unico utensile richiesto per questa operazione è un cacciavite Phillips.

Aprire il computer

Attenzione : Per evitare di danneggiare i componenti interni o di ferirsi, spegnere sempre il computer prima di aprire il case. Allo spegnimento del sistema, i componenti interni possono essere molto caldi; lasciare raffreddare il computer prima di proseguire.

1. Posizionare il computer su una superficie piatta e pulita.
2. Se il sistema è in stop, premere il pulsante di alimentazione per riattivarlo.
3. Spegnerne il computer e attendere cinque minuti prima di proseguire.
4. Rimuovere il cavo di sicurezza eventualmente inserito nell'apposito slot del computer.
5. Scollegare tutti i cavi dal computer, tranne il cavo di alimentazione.

6. Toccare le protezioni metalliche degli slot PCI sul retro del computer. **(Figura 1)**

Importante : Per evitare danni dovuti alla carica elettrostatica, toccare sempre le protezioni delle porte prima di manipolare o installare componenti all'interno del computer. Per evitare ogni possibile rischio, non muoversi nella stanza se non dopo aver completato l'installazione e chiuso il computer.

Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors_FW 800)



Figura 1

7. Scollegare il cavo di alimentazione.

Attenzione : Non accendere mai il computer prima di aver completato l'installazione dei componenti interni ed esterni e chiuso il case. L'utilizzo del computer con il case aperto o con componenti mancanti può causare danni o infortuni. Non ricollegare il cavo di alimentazione prima di aver completato l'intera procedura e chiuso il case.

Attenzione : L'alimentatore del computer è un componente ad alto voltaggio e come tale non deve essere aperto per alcuna ragione, nemmeno quando il sistema è spento; nel caso in cui l'alimentatore necessiti di riparazioni, contattare un rivenditore Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple.

8. Sollevare il fermo sul pannello di accesso laterale destro.

9. Abbassare delicatamente il pannello fino a portarlo in posizione orizzontale. Per evitare di graffiare il case, appoggiare il pannello su un panno morbido e pulito.

Attenzione : Se sulla scheda logica principale sono visibili luci accese, il computer non è stato spento; chiudere il pannello di accesso laterale e spegnere il sistema prima di proseguire.

Rimuovere il modem installato

1. Utilizzando un cacciavite Phillips, rimuovere le due viti di montaggio del modem. (**Figura 2A**)
2. Tirare indietro con delicatezza il piccolo fermo nero che blocca il modem. (Questo punto non si applica ai modelli Mirrored Drive Doors/FW 800.)
3. Sollevare lievemente il modem per scollegarlo dal connettore sulla scheda logica. (**Figura 2A**)

Attenzione : scollegare o collegare il modem con la massima attenzione. Eventuali pin piegati nel connettore sulla scheda logica possono causare un cortocircuito.

4. Scollegare il cavo modem dal modem. (**Figura 2B**)
5. Rimuovere il modem dal computer.

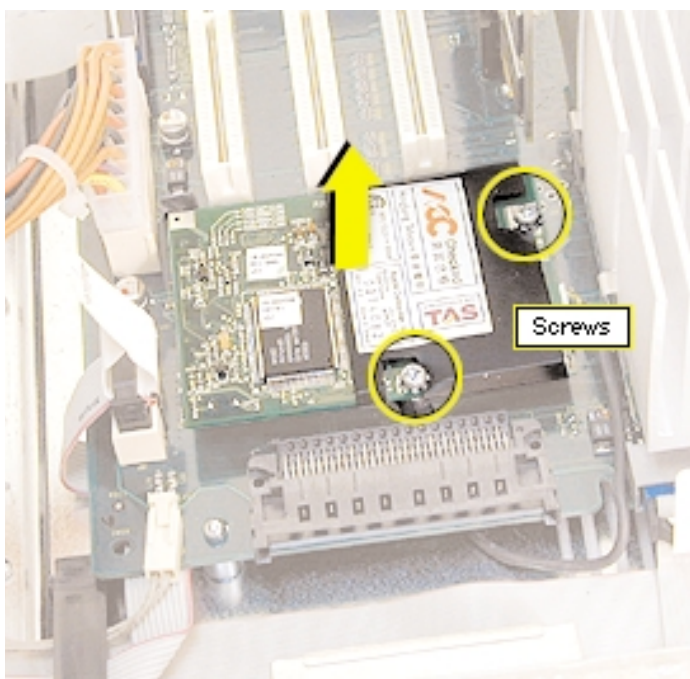


Figura 2A

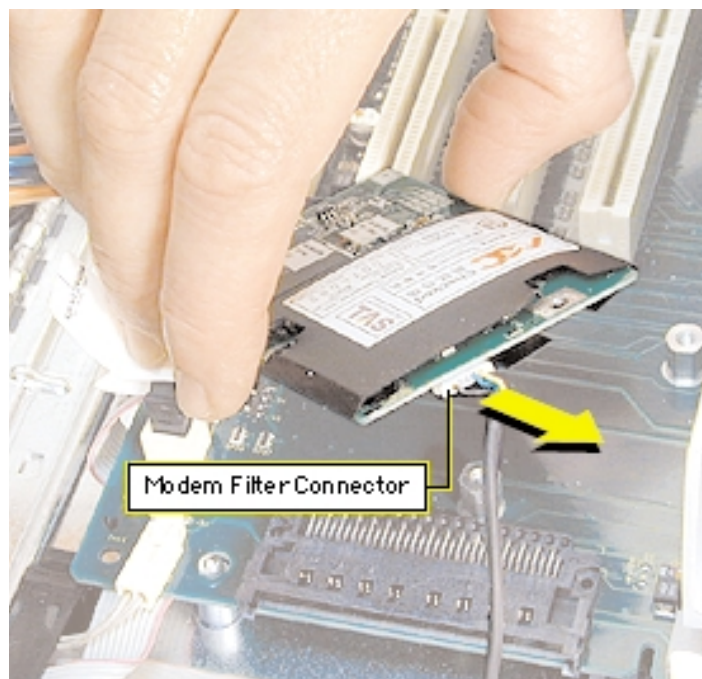


Figura 2B

Installare il modem sostitutivo

1. Ricollegare il cavo modem all'apposito connettore sul modem sostitutivo.
2. Tirare delicatamente indietro il fermo nero, inserire il modem e collegarlo al connettore sulla scheda logica.
3. Riposizionare le due viti di montaggio e stringerle per assicurare il modem alla scheda logica.

Chiudere il computer

1. Accertarsi che le viti rimosse dal computer siano state reinstallate e che tutti i cavi interni siano collegati.
2. Alzare il pannello di accesso laterale, sollevare il fermo e premere il pannello contro il case fino a posizionarlo correttamente.
3. Collegare di nuovo tutti i cavi e riavviare il computer.

Attenzione : Non accendere mai il computer prima di aver completato l'installazione dei componenti interni, esterni e del case. L'utilizzo del computer con il case aperto o con componenti mancanti può causare danni o infortuni.

Sostituire i modem internazionali

Dopo aver sostituito un modem in Europa o in Asia, aprire l'utility software Selettore Paese Modem e verificare che il modem sia impostato sul Paese corretto. Selettore Paese Modem si trova nella cartella Apple Extra sul disco rigido; inoltre, è disponibile per il download come parte dell'aggiornamento software Apple Modem Updater all'indirizzo <http://www.apple.com/software>.

 Apple Computer, Inc.

© 2003 Apple Computer, Inc. Tutti i diritti riservati.

In virtù delle leggi sul copyright, il presente documento non può essere riprodotto, in toto o in parte, senza l'autorizzazione scritta di Apple.

Il logo Apple è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. L'utilizzo del logo Apple tramite la tastiera (tasto Opzione-Maiuscole-8) a fini commerciali, senza il previo consenso scritto di Apple, può costituire una contraffazione di marchio di fabbrica, oltre che un atto di concorrenza sleale in violazione delle leggi statali e federali.

È stata prestata la massima cura per garantire la precisione delle informazioni contenute in questo documento. Apple declina ogni responsabilità in merito a errori di stampa o di trascrizione.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
<http://www.apple.com>

Apple, il logo Apple, Mac, Macintosh e il logo Mac sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Power Mac è un marchio di Apple Computer, Inc.