

## Owner's Instructions



# Triple-Tap Power Outlet Cord Reel

Model No. : 83929


**CAUTION:** Read all instructions and warnings before operating!  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS! READ ALL INSTRUCTIONS!**



**WARNING:** To avoid serious injury or death from electrical shock or fire.

1. **DO NOT** handle this fixture or try to plug it in when your hands are wet or when standing on a wet or damp surface.
2. This fixture **MUST ALWAYS BE USED** in accordance with all electrical and safety codes and ordinances, including the most recent National Electric Code (NEC) and with the Occupational Safety and Health Act (OSHA) Volume 1 on General Industry Standards and interpretations.
3. **ALWAYS** make certain that the power source conforms to the requirements on the fixture.
4. **ALWAYS** disconnect the power before servicing or inspecting the fixture for any reason.
5. This fixture **IS ONLY FOR USE ON** 110-125V and is equipped with an approved 3 conductor cord with a 3-prong, grounded type plug. **TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK**, it should only be plugged into a properly grounded 3-prong outlet.
6. **FIXTURE IS NOT WATERPROOF** and is not intended for use in showers, saunas or in potentially wet locations. **ALWAYS** keep this fixture away from sinks, tubs, showers, etc. **NEVER ATTEMPT TO PICK UP PLUGGED-IN APPLIANCES WHEN THEY FALL INTO WATER BECAUSE FATAL ELECTROCUTION COULD RESULT.**
7. This fixture comes equipped with a 3-prong grounded plug. **DO NOT** remove the 3rd prong or otherwise try to modify the plug. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician. Improper connection of the grounding conductor can result in a risk of electrical shock.
8. **NEVER** attempt to plug the fixture into a non-grounded outlet or extension cord and **ALWAYS** be sure that the extension cord is in good electrical condition and is a minimum of 14 gauge, 3 conductor.
9. This fixture is intended for use as a general indoor power source. **DO NOT** use in potentially dangerous locations, such as in flammable or explosive atmospheres.
10. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**

## ELECTRICAL RATING

 <b>WARNING: DO NOT OVERLOAD!</b> Check the amperages of the tools or appliances to be used before proceeding with the use of the fixture. Listed below is the maximum amperage rating for this unit.		
Length	Cord Type/Gauge	Maximum Rating
30 FT	SJTW - 14/3	1625 Watts, 13 AMPS, 125 Volts

## INSTALLATION

### Ceiling Mount (Fig. 1)— 360° Rotation

1. Select location within 2 feet of an electrical outlet.
2. Screw the Hanger Hook into a stud in the ceiling.
3. Hang the reel on the hook.
4. Use pliers to close the hook so the reel is secure and won't fall off.
5. Adjust Cord Stop so outlet hangs at desired length when cord is retracted.
6. Plug the power cord into the outlet.






Fig. 1

### Optional Wall Mount(Fig. 2) — 180° Rotation

1. Select location within 2 feet of an electrical outlet.
2. Take U shaped bracket "A" and attach to wall, in a stud, with the screws provided.

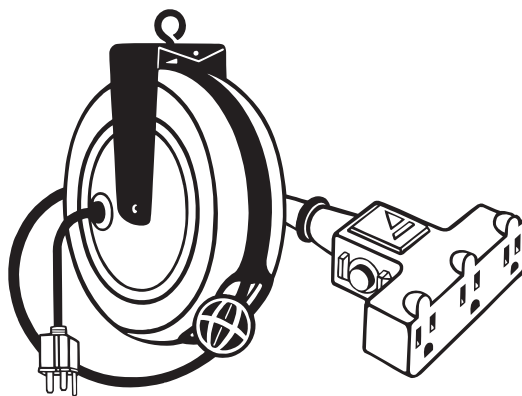

3. Place hanger bracket "B" inside U-shaped bracket "A" lining up small hole in the brackets.
4. Insert locking pin "C" through lined-up holes.
5. Adjust Cord Stop so outlet hangs at desired length when cord is retracted.
6. Plug the power cord into the outlet.



## OPERATION

Plug power cord into any 110-125V standard wall outlet. Plug up to three (3) electrical appliances into the Triple-Tap outlet. Pull cord out to desired length and stop. If cord does not hold, continue to pull cord slowly, stopping every four inches. This will engage lock. To retract, pull cord out 2 to 4 inches and guide the cord slowly back into the reel.

**Note:** 1. Outlet is un-switched and energized at all time.

### DO NOT OVERLOAD !

2. Cord length is 30 Ft fully extended; **DO NOT** pull on cord after cord is fully extended.

**Caution:** To Avoid Possible Injury - Do not allow cord to fly back into the reel unrestricted. Guide cord slowly back into the reel.

## RESETTABLE CIRCUIT BREAKER

This cord reel is overload protected. If circuit breaker trips, remove overload. Wait two (2) minutes and depress reset button on side of power outlet to reset circuit.

## MAINTENANCE

### WARNING: UNPLUG UNIT BEFORE PERFORMING ANY MAINTENANCE.

Remove dirt and grime as soon as it accumulates. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if needed. Be sure not to get the electrical plug wet. **NEVER** submerge any part of the Cord Reel in any solution to clean it.

**DO NOT USE** solvents such as gasoline, turpentine, etc. to clean unit. Keep reel cord clean to assure smoothest automatic retraction. To clean, simply pull cord to its full length and allow to retract through a dampened rag. Pull out full length again and allow to retract through clean rag sprinkled with talcum powder.  
**DRY THOROUGHLY BEFORE PLUGGING BACK INTO OUTLET.**

**Full One Year Warranty on Craftsman Triple-Tap Power Outlet Cord Reel.** If this product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, RETURN IT TO YOUR NEAREST SEARS STORE OR CRAFTSMAN OUTLET IN THE UNITED STATES, and it will be replaced free of charge.

This warranty applies for only 90 days from the date of purchase if this Craftsman Triple Tap Power Outlet Cord Reel is used for commercial or rental purposes.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179  
Assembly or operation questions?  
Call 1-800-400-5020

## Instrucciones Del Dueño



# Triple-Tap Carrete De La Cordón Del Enchufe De Energía

## Modelo N.º 83929

**PRECAUTION:** Lea todas las instrucciones y las advertencias antes de funcionar.  
**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! ¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!**

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar lesión o muerte seria del choque eléctrico o encenderlos.

- No maneje este accesorio ni intente enchufarlo cuando sus manos son mojadas o húmedas o cuando usted está estando parado en una superficie mojada o húmeda o en agua.
- Este accesorio **SE DEBE UTILIZAR SIEMPRE** de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas eléctricos y de seguridad, incluyendo el Código Eléctrico Nacional (NEC) más reciente y con el Ocupacional sobre Seguridad y Salud (OSHA), Volumen 1 en sobre Normas Generales de la Industria e Interpretaciones.
- SIEMPRE** asegúrese que la fuente de energía se conforme con los requisitos en el accesorio.
- Desconecte **SIEMPRE** la energía antes de instalar la lámpara, de mantener o de examinar el accesorio por cualquier razón.
- Este accesorio **ESTÁ SOLAMENTE PARA EL USO EN** los circuitos 110-125V y está dotado de un cordón eléctrico aprobado de 2 conductores y enchufe de 3 espigas, polarizado tipo de tapón. **PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**, debe ser enchufado completamente dentro de un receptáculo.
- EL ACCESORIO NO ES IMPERMEABLE** y no se piensa para el uso en las duchas, saunas o en localizaciones potencialmente mojadas. **SIEMPRE** mantenga este accesorio ausente de fregaderos, de las bañeras, de las duchas, del etc. **NUNCA PROCURE TOMAR ENCHUFAR-EN APLICACIONES CUANDO CAEN EN EL AGUA PORQUE ELECTROCUTION FATAL PODRÍA RESULTAR.**
- Este accesorio viene equipado de un enchufe de tres dientes del tipo que pone a tierra. **NO** quite el tercero diente o intento para modificar de otra manera el enchufe. Si no cabe el enchufe, haga que el enchufe apropiado sea instalado por un electricista cualificado. La conexión incorrecta del conductor que pone a tierra puede dar lugar a un riesgo del choque eléctrico.
- NUNCA** procure tapar el accesorio en una cuerda no-puesta a tierra de la extensión y **SIEMPRE** ser seguro que la cuerda de la extensión está en buenas condiciones eléctricas. La cuerda de la extensión debe ser un mínimo 14 de la galga, conductor 3.
- Este accesorio se piensa para el uso como iluminación de interior general. **NO** utilice en localizaciones potencialmente peligrosas, por ejemplo en las atmósferas inflamables o explosivas.
- MANTENGA AUSENTE DE NIÑOS.**


### GRADO ELÉCTRICO

Longitud	Tipo de Cordon/Calibre	Capacidad de Maximo
9m (30 pies)	SJTW - 14/3	1625 Vatios, 13 AMPS, 125 Voltios

### INSTALACIÓN


#### Montaje de Techo (Fig. 1)— 360° Rotación

- Seleccione la ubicación a 2 pies de un enchufe eléctrico.
- Atornille el gancho de la suspensión en un perno prisionero en el techo.
- Cuelgue el carrete en el gancho.
- Cierre el gancho con los alicates así que el carrete es seguro y no se caerá.
- Ajuste el tope del cordón de manera que el tomacorriente cuelgue a la distancia deseada cuando se retraiga el cordón.
- Tape el cable eléctrico en el enchufe.




#### Montaje Opcional de Pared (Fig. 2) — 180° Rotación

- Seleccione la ubicación a 2 pies de un enchufe eléctrico.
- Tome el soporte en forma de U "A" y conecte a la pared a un perno

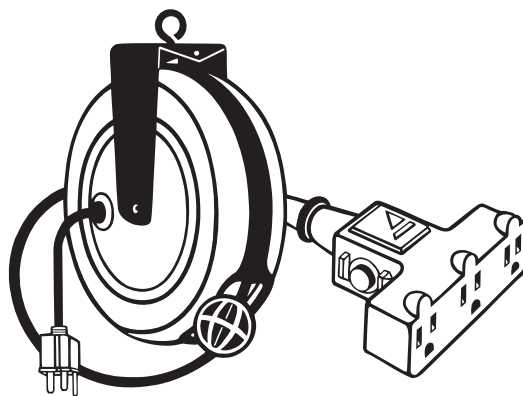

- Coloque la ménsula "B" del cogador dentro de la ménsula "A" en forma de U alineando un agujero pequeño el mas ménsulas.
- Introduzca el pasador de cierre "C" por los agujeros alineados.
- Ajuste el tope del cordón de manera que el tomacorriente cuelgue a la distancia deseada cuando se retraiga el cordón.
- Tape el cable eléctrico en el enchufe.



### OPERACIÓN

Tape en cualquier enchufe de pared estándar 110-125V. Tape hasta tres (3) aplicaciones eléctricas en Triple-Tap enchufe. Para funcionar el carrete saque la cuerda a la longitud deseada y pare. Si la cuerda no sostiene, continúe tirando de la cuerda lentamente, parando cada cuatro pulgadas. Esto contratará la cerradura. Para contraer, tirar de la cuerda fuera de 2 a 4 pulgadas y dirigir la cuerda lentamente nuevamente dentro del carrete.

**ATENCIÓN:** 1. El enchufe es sin desconexión y energizado siempre. **NO SOBRECARGAR!**

2. Largo del cordón completamente extendido 9m, No hale en cordón unz vez que esté completamente extendido.

**Precaución:** Para evitar posibles lesiones - No permita que el cordón para volar de vuelta en el carrete libremente. Guía de cordón lentamente en la carrete.

### INTERRUPTOR RESTAURABLE

Este carrete de la cuerda es sobrecarga protegida. Si el interruptor dispara, quite la sobrecarga. Espere dos (2) minutos y presione el botón del reajuste en el lado del enchufe de energía Triple-Tap para reajustar el circuito.

### MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA: DESENCHUFE LA UNIDAD ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO.**

Elimine la suciedad y mugre tan pronto como se acumule. Utilice un suave, paño húmedo y un jabón suave, si está necesitado. Sea seguro no conseguir el enchufe eléctrico mojado. **NUNCA** sumerja cualquier parte de la Carrete en cualquier solución para limpiarla. **NO UTILICE** los solventes tales como gasolina, trementina, etc. para limpiar la unidad. Mantenga la cuerda limpia para asegurar la contracción automática más lisa. Para limpiar, tirar simplemente de la cuerda a su longitud completa y permitir para contraer a través de un trapo humedecido. Saque la longitud completa otra vez y permita para contraer a través del trapo limpio asperjado con el polvo del talco.

**SÉQUELA METICULOSAMENTE ANTES DE VOLVERLA A ENCHUFAR EN EL TOMACORRIENTE.**

**Una garantía completa del año en Triple-Tap Carrete De La Cordón Del Enchufe De Energía.** Si este producto falla debido a un defecto en material o la ejecución en el plazo de un año a partir de la fecha de la compra, **VUÉLVALA A SU ALMACÉN SEARS O MERCADO CRAFTSMAN DE LOS ESTADOS UNIDOS**, y serán substituidos gratuitamente.

Esta garantía solicita solamente 90 días a partir de la fecha de la compra si esta Carrete de Cordón del Craftsman se utilize para los propósitos comerciales o de alquiler.

Esta garantía le da las derechas legales específicas, y usted puede también tener otras derechas que varíen de estado al estado.

**Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179**  
**¿Preguntas de la asamblea o de la operación?**  
**Llamada 1-800-400-5020**