


### BALL BEARING SERIES

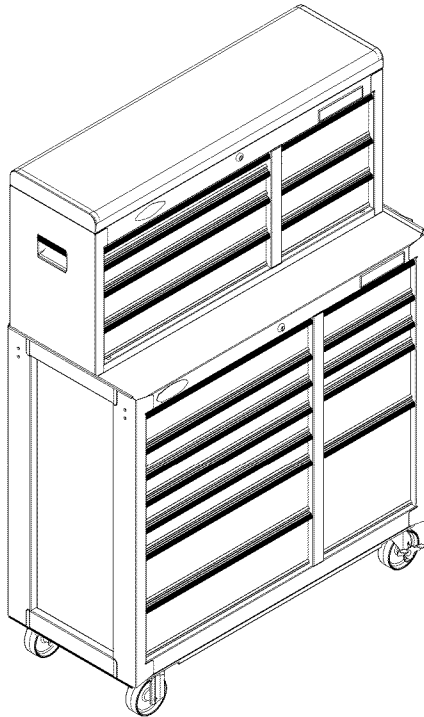

Please indicate the following information from the service part drawing provided.

**Model Number:** \_\_\_\_\_

**Model Description:** \_\_\_\_\_

\*Product you purchased may vary from picture shown\*

#### CAUTION:

Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product. Retain this document for future reference.




#### SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS:


- **DO NOT** stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
- **WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES** when cutting the banding material. The bands may snap which may cause personal injury.
- **WEAR SAFETY GLASSES** when removing or repositioning the slides. The tool could slip which may cause personal injury.
- When moving this product, do not pull it. Push the product to prevent personal injury.
- Handle and swivel casters must be attached on the same side of the product.
- **USE THE BRAKES** when not moving this product. This will prevent the product from rolling, which may cause personal injury or product damage.
- **BE CAREFUL** when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** step in the drawers. You may fall which may cause personal injury.
- Appropriately secure this product before moving it with a forklift.
- **DO NOT** tow with power equipment. The product could tip, which may cause personal injury or product damage.
- **DO NOT** alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an un-level surface, which may cause personal injury or product damage.
- Lock the drawers and doors before moving this product. The drawers or doors could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- When the cover is opened, be sure the cover stop is in the locked position. This will prevent accidental closure and personal injury.
- **BE CAREFUL** when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely to prevent personal injury.
- The maximum weight for each drawer should be no more than 50 pounds.
- The maximum product weight, including contents, should be no more than 1000 pounds for Roll-Aways.
- Close the cover and lock the drawers and doors before moving this product. The drawers or doors could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- Remove the work surface, if provided, from the cart before mounting the chest. Failure to do so may cause the chest to slide off, which may cause personal injury or product damage.
- When locking a chest, close the drawers before closing the cover for lock bars to work properly.

Call 1-800-4MY-HOME (1-800-469-4663) for Service Parts  
Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts



### HARDWARE:


-  (4) 14-10 X 3/4 Screw
-  (16) 1/4-20 X 5/8 Screw
-  (16) 1/4" Nut



### ASSEMBLY

#### SIDE HANDLE ATTACHMENT:

- Attach the side handle using (4) 14-10 x 3/4 screws. Do not over tighten screws.



#### CASTER INSTALLATION:

**NOTE: Use adequate manpower for this operation.**


- Remove the bottom drawer by following the drawer removal instructions.
- Lay the cabinet down on its back. Use packaging material to protect the paint finish.
- Mount both swivel casters on the same side of the cart.

- Attach each castor using (4) 1/4-20 x 5/8 screws and (4) 1/4" nuts per castor.
- Wrench tighten all screws.
- Return the cart to its upright position.

### OPERATION

#### REMOVING AND INSTALLING DRAWERS:

- Empty the drawer.
- Fully extend the drawer.




- Lever Style** - Lift or lower (depending on the slide) the release lever on both sides, (this allows the slides to ride over the stops). Pull out to remove.
- Tab Style** - Depress the release tabs on both sides, (this allows the slides to ride over the stops). Pull out to remove.
- To reinstall, push the drawer into the unit until the drawer stops.

#### REMOVING AND INSTALLING SLIDES:

**NOTE: To remove the slide from the unit, first remove the drawer.**

- Lift and hold the spring retainer, and push the slide toward the rear of the unit. The slide may now be removed.




- To reinstall the slide, place the slide in the appropriate position in the unit and pull toward the front of the unit until the spring retainer snaps into position and secures the slide.

### MAINTENANCE

- For casters, use high quality bearing grease, (yearly).
- Lubricate the slides, (twice yearly).
- Lubricate lock with graphite, (yearly).
- Periodically the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces should be cleaned with a mild detergent and water.
- Auto wax will preserve the storage unit's luster finish. Apply the wax as to a car. The wax will also help protect the unit against scratches.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.
- If drawer liners are supplied, it is recommended they are used to protect the finish inside the drawers and to make the drawers easier to clean. The drawer liners may be cleaned with soap and water.

### RODAMIENTO DE BOLAS SERIE

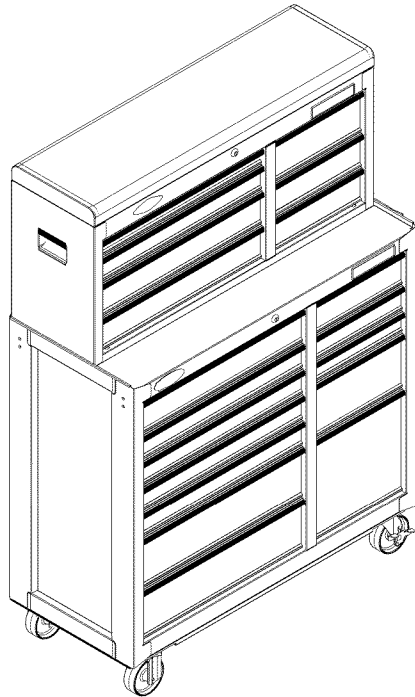

Sírvase indicar la siguiente información que encontrará en el dibujo suministrado de la pieza de servicio.

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Descripción del modelo: \_\_\_\_\_

El producto que ha comprado puede ser distinto del que se muestra en la ilustración.

#### **CUIDADO:**

Antes de utilizar este producto por primera vez, lea y observe todos los reglamentos de seguridad y las instrucciones de operación. Guarde este documento para referencia futura.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, EE.UU.

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**




- **NO** se pare sobre este producto. Se puede caer y lesionarse.
- **USE GAFAS Y GUANTES DE SEGURIDAD** al cortar los zunchos. Estos pueden romperse bruscamente y ocasionar lesiones personales.
- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a situar las correderas. Se podría resbalar la herramienta y causar lesiones personales.
- Al mover el producto, no tire del mismo. Empújelo, de esta manera evitará lesiones personales.
- La manija y las ruedecillas giratorias deben colocarse en el mismo lado del producto.
- **USE LOS FRENOS** cuando no esté moviendo este producto. Esto impedirá que ruede, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **TENGA MUCHO CUIDADO** al abrir varias gavetas. El producto podría quedar inestable y volcarse, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO** se pare en las gavetas. Se puede caer y lesionarse.
- Antes de mover este producto con un montacargas, asegúrelo de manera adecuada.
- **NO** remolque el producto con un equipo motorizado. Se puede volcar y causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO** modifique este producto de ninguna forma. Por ejemplo, no suelde barras de bloqueo externas ni fije equipos eléctricos. Esto podría causar daños al producto o lesiones personales.
- Mantenga el producto sobre superficies niveladas. Si se guarda sobre una superficie desnivelada, o se mueve a ella, el producto podría quedar inestable y volcarse. Lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- Asegure las gavetas y puertas antes de mover este producto. Estas se podrían abrir y hacer que el producto quede inestable y se vuelque, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- Cuando la tapa esté abierta, compruebe que el retenedor de la tapa se encuentre asegurado. Esto evitará el cierre accidental y lesiones personales.
- **TENGA MUCHO CUIDADO** al cerrar la tapa. Retire las manos antes de que ésta cierre por completo, para evitar lesiones personales.
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 50 libras.
- El peso máximo del producto, incluyendo su contenido, no debe ser mayor de 1000 libras para las cajas deslizables.
- Cierre la tapa y asegure las gavetas y puertas antes de mover este producto. Estas se podrían abrir y hacer que el producto quede inestable y se vuelque, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- Antes de instalar la caja, quite la superficie de trabajo del carro, si ésta forma parte del equipo. El no hacerlo podría ocasionar el deslizamiento y caída de la caja, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- Al asegurar una caja, cierra las gavetas antes de cerrar la tapa para que las barras de bloqueo funcionen correctamente.


## Para solicitar piezas de repuesto, llame al 1-800-659-7084

Consulte el Dibujo de piezas de servicio para obtener un listado completo de las piezas de servicio



### QUINCALLERIA:


-  (4) 14-10 X 3/4 Tornillo
-  (16) 1/4-20 X 5/8 Tornillo
-  (16) 1/4" Tuerca



### MONTAJE

#### INSTALACION DE LA MANIJA LATERAL:

- Fije la manija usando cuatro tornillos phillips de 14-20 x 3/4. Apriete todos los tornillos.



#### INSTALACION DE LAS RUEDECILLAS: NOTA: Use la ayuda de otras personas para esta operación.


- Quite la gaveta inferior siguiendo las instrucciones para retirar las gavetas.
- Acueste el carro sobre su parte trasera. Proteja el acabado con el material de embalaje.
- Instale las dos ruedecillas giratorias en el mismo lado del carro.

- Asegure las ruedecillas usando cuatro tornillos de 1/4-20 x 5/8 y cuatro tuerca de 1/4" en cada una.
- Apriete todos los tornillos con una llave de tuercas.
- Vuelva a colocar el carro en su posición vertical.

### OPERACION

#### RETIRO E INSTALACION DE LAS GAVETAS:

- Vacíe el cajón.
- Saque el cajón por completo.

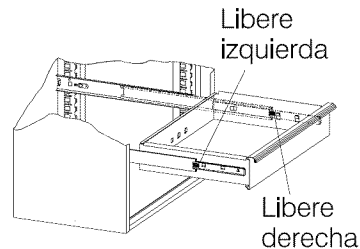


- **Estilo palanca** - Suba o baje (dependiendo de la guía) la palanca de liberación de ambos lados (esto permite que las guías se salten los topes). Tire para sacar.

- **Estilo lengüeta** - Presione las lengüetas de liberación en ambos lados (esto permite que las guías se salten los topes). Tire para sacar.

#### QUITAR E INSTALAR GUÍAS:

##### Para sacar la guía de la unidad, quite primero el cajón:

- Suba y sujete el dispositivo de retención del muelle y apriete la guía hacia la parte posterior de la unidad. Ahora puede quitar la guía.



- Para volver a instalar la guía, colóquela en la posición apropiada en la unidad y tire hacia la parte frontal de la unidad hasta que el dispositivo de retención del muelle se fije en su posición y asegure la guía.

### MANTENIMIENTO

- Para las ruedecillas, use grasa de alta calidad para cojinetes, (una vez al año).
- Lubrique las correderas, (dos veces al año).
- Lubrique el seguro con grafito, (una vez al año).
- Periódicamente se deben limpiar los frentes y las molduras de las gavetas, y otras superficies, con un detergente suave y agua.

- La cera para autos preservará el acabado lustroso de las unidades de almacenaje. Aplique cera como a un auto. Esta también ayudará a proteger la unidad contra arañazos.
- La grasa y el aceite se pueden eliminar con la mayoría de líquidos normales de limpieza. Por seguridad, utilice un líquido de limpieza no inflamable.
- Si se suministran forros para gaveta, se recomienda usarlos para proteger el acabado dentro de las gavetas y facilitar la limpieza de las mismas. Los forros de gaveta se pueden limpiar con jabón y agua.