

Guia do Usuário do Monitor Flat Panel em Dell™ U2410

[Sobre seu monitor](#)

[Configurando seu monitor](#)

[Operação do Monitor](#)

[Resolução de problemas](#)

[Apêndice](#)

Observação, Aviso e Advertência

Ao longo deste manual, alguns parágrafos do texto podem descrever um ícone impresso em negrito ou itálico. Estes parágrafos são observações sobre cuidados, avisos e são utilizados da seguinte maneira:



OBSERVAÇÃO: Uma **OBSERVAÇÃO** indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.



AVISO: Um **AVISO** indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.



ADVERTÊNCIA: Um sinal de **ADVERTÊNCIA** indica um risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

Alguns alertas podem aparecer em formatos alternados e podem não ser acompanhados de um ícone. Em tais casos, o formato específico da apresentação do alerta é definido por uma autoridade de regulamentação.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2009-2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução por qualquer meio possível, sem permissão por escrito da Dell™ Inc, é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* logo são marcas registradas da Dell Inc; *Microsoft* e *Windows* são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelo U2410f

Mai 2011 Rev. A06

[Volta à Página do Índice](#)

Sobre seu monitor

Guia do Usuário do Monitor Tela Plana Dell™ U2410

- [Conteúdo da Embalagem](#)
- [Recursos do Produto](#)
- [Identificação de Peças e Controles](#)
- [Especificações do monitor](#)
- [Interface USB \(Universal Serial Bus\)](#)
- [Especificações do leitor de cartão](#)
- [Recurso Plug and Play](#)
- [Qualidade do monitor de LCD e política de pixel](#)
- [Orientações para Manutenção](#)

Conteúdo da Embalagem

O monitor é fornecido com os componentes mostrados abaixo. Certifique-se de ter recebido todos os componentes e [entre em contato com a Dell](#) se algo estiver faltando.

 **OBSERVAÇÃO:** Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu Monitor. Alguns recursos ou mídia podem não estar disponíveis em certos países.

	1 Monitor
	1 Base
	1 Cabo de Energia

	<p>1 Cabo VGA (fixado ao monitor)</p>
	<p>1 Cabo DVI</p>
	<p>1 Cabo DP</p>
	<p>1 Cabo USB up stream (habilita as portas USB no monitor)</p>
	<p>1 Mídia de Drivers e documentação 1 Guia de instalação rápida 1 Guia de Informações do Produto</p>

Recursos do Produto

O monitor de tela plana **U2410** tem matriz ativa, transistores de película fina (TFT), mostrador de cristal líquido (LCD). Os recursos do monitor incluem:

- Área de exibição visível de 518,4 mm x 324,0 mm (24 polegadas).
- Resolução de 1920 x 1200, mais suporte de tela cheia para resoluções menores.
- Ângulo amplo que permite que o usuário o visualize de uma posição sentada ou em pé ou se movimentando de lado a lado.
- Recursos de inclinação, giro e extensão vertical.
- Pedestal removível e furos de montagem de 100 mm de acordo com a Associação de Normas Eletrônicas para Vídeo (VESA) para soluções flexíveis de montagem.
- Recursos Plug and play se suportados pelo seu sistema.
- Ajustes por Exibição na Tela (OSD) para facilitar a configuração e aproveitar a tela.
- O CD de software e documentação inclui um arquivo de informação (INF), arquivo de Compatibilização de cor de imagem (ICM) e a documentação do produto.
- Ranhura da trava de segurança.

Identificação de Peças e Recursos

Visão Dianteira



Visão Dianteira

Controles do painel dianteiro

Etiqueta	Descrição
	Teclas de atalho
1-3	*As configurações padrão são Seleção de modos predefinidos, Seleção de brilho/contraste e Selecionar origem de entrada.
1	Seleção de modos predefinidos
2	Seleção de brilho/contraste
3	Seleção de origem de entrada
4	Seleção de menu OSD
5	SAIR
6	Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)


OBSERVAÇÃO: 1~5 Estas são teclas de sensor de toque capacitivas, ativadas, ao colocar o dedo sobre o botão LED Azul.

Visão da Parte Traseira




Vista da parte traseira

Vista da parte traseira com a base do monitor

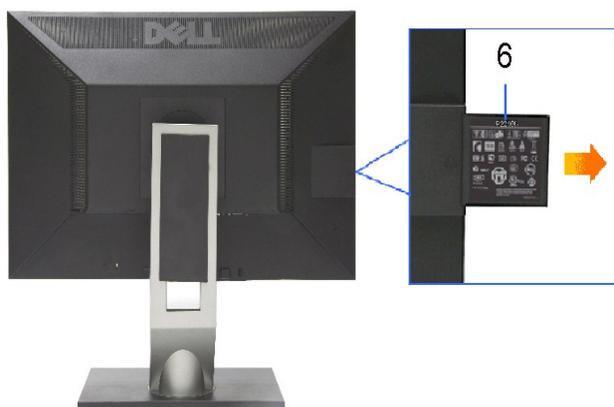

Etiqueta		Descrição/Uso
1	Furos de fixação VESA (100 mm) (Atrás da base instalada)	Use para fixar o monitor.
2	Etiqueta dos conectores	Indica a posição e os tipos de conectores.
3	Ranhura de trava de segurança	Para ajudar a proteger seu monitor.
4	Suportes de fixação do Dell Soundbar	Para fixar o Dell Soundbar opcional.
5	Etiqueta de número de série em código de barras	Mencione esta etiqueta de código de barras se precisar entrar em contato com a Dell para suporte técnico.
6	Etiqueta de classificação reguladora	Lista as aprovações reguladoras.
7	Alojamento de cables	Organize os cabos usando este acessório.

Visão Lateral


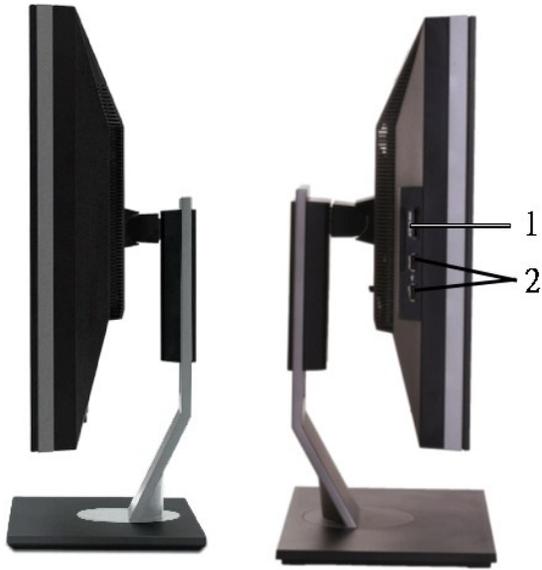


Lado direito

Lado Esquerdo

Etiqueta	Descrição
1	Leitor de cartão: para detalhes, consulte Especificações do leitor de cartão
2	Portas descendentes USB

Visão de Fundo

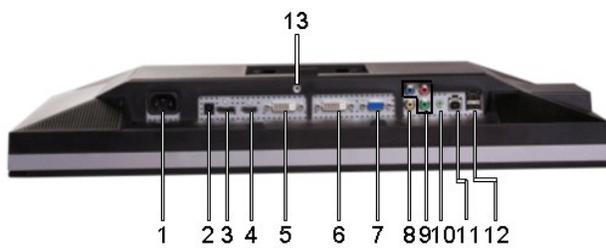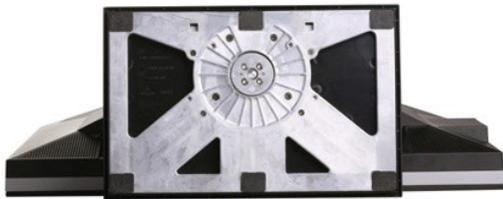

Visão de fundo

Etiqueta	Descrição
1	Conector do cabo de alimentação CA
2	Conector de alimentação em CC para o Dell™ Soundbar
3	Conector DisplayPort
4	Conector HDMI
5	Conector DVI 1
6	Conector DVI 2
7	Conector VGA
8	Conector de vídeo composto
9	Conector de vídeo componente
10	Saída de áudio (Suporta duas saídas de canais)
11	Porta USB em upstream
12	Portas USB em downstream
13	Bloqueio do Suporte (use um parafuso de rosca M3 x 14 para bloquear o suporte, o parafuso não é fornecido)

Especificações do monitor

As seções a seguir contêm informações sobre os vários modos de gerenciamento de energia e designações de pinos de vários conectores do seu monitor.

Modos de Gerenciamento de Energia

Se você tiver uma placa de vídeo em conformidade com o DPMS VESA ou o software instalado no computador, o monitor reduz automaticamente o consumo de energia quando não está em uso. Isso é chamado de Modo de Economia de Energia. Se o computador detectar uma entrada do teclado, do mouse ou outro dispositivo, o monitor se liga automaticamente. A tabela a seguir mostra o consumo de energia e a sinalização desse recursos de economia automática de energia:

Modos VESA	Sincronização Horizontal	Sincronização Vertical	Vídeo	Indicador de Energia	Consumo de Energia
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Azul	132 W (máximo)
Operação normal	Ativo	Ativo	Ativo	Azul	75 W (normal)
Modo ativo desligado	Inativo	Inativo	Em branco	Âmbar	Menos de 1 W
Desligar	-	-	-	Desligado	Menos de 1 W


Ative o computador e ligue o monitor para obter acesso ao [OSD](#).

 **OBSERVAÇÃO:** Este monitor é compatível com o gerenciamento de energia TCO' 03.

 **OBSERVAÇÃO:** Consumo zero de energia no modo Desligado somente pode ser alcançado desconectando-se o cabo principal do monitor.

Designação dos Pinos


Conector VGA

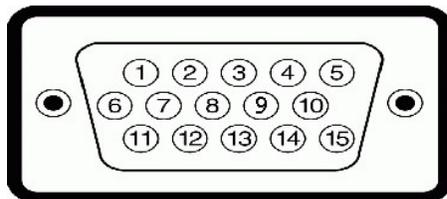

Número de Pinos	Lado de 15 pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	Vídeo-Vermelho
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul

4	GND
5	Auto-teste
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Computador 5 V/3,3 V
10	Sincronização GND
11	GND
12	Dados DDC
13	Sincronização H
14	Sincronização V
15	Clock DDC

Conector DVI

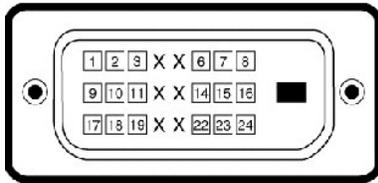

Número de Pinos	Lado de 24 pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Terra TMDS
4	Flutuação
5	Flutuação
6	Clock DDC
7	Dados DDC
8	Flutuação
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Terra TMDS
12	Flutuação
13	Flutuação
14	Energia +5 V/+3,3 V
15	Auto-teste
16	Detecção Hot Plug
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Terra TMDS
20	Flutuação
21	Flutuação
22	Terra TMDS
23	Clock TMDS+
24	Clock TMDS-

Conector de vídeo composto




LUMA COMPOSITE CHROMA

Conector de vídeo componente



Pin Number	Extremidade de 3 pinos do cabo de sinal (cabo não incluído)
1	Y (Sinal de luminância)
2	Pb (Sinal de diferencial de cor)
3	Pr (Sinal de diferencial de cor)


Conector DisplayPort

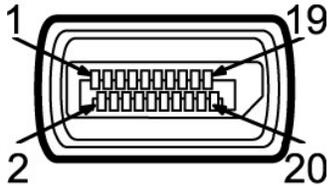

Número do Pino	Lado de 20 Pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD

19	Re-PWR
20	PWR

Conector HDMI

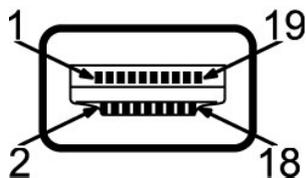

Número do Pino	Lado de 19 Pinos do Cabo de Sinal Conectado
1	DADOS TMDS 2+
2	BLINDAGEM DADOS TMDS 2
3	DADOS TMDS 2-
4	DADOS TMDS 1+
5	BLINDAGEM DADOS TMDS 1
6	DADOS TMDS 1-
7	DADOS TMDS 0+
8	BLINDAGEM DADOS TMDS 0
9	DADOS TMDS 0-
10	CLOCK TMDS
11	BLINDAGEM CLOCK TMDS
12	CLOCK TMDS-
13	Flutuação
14	Flutuação
15	CLOCK DDC (SDA)
16	DADOS DDC (SDA)
17	TERRA
18	ENERGIA +5 V
19	DETECÇÃO DE HOT PLUG

Tela Plana Especificações

Tipo de tela	Matriz ativa - LCD TFT
Dimensões da tela	24 polegadas (tamanho da imagem visível 24 polegadas na diagonal)
Área de exibição predefinida:	
Horizontal	518.4 mm (20.41 pol.)
Vertical	324.0 mm (12.75 pol.)
Passo de pixels	0.27 * 0.27 mm
Ângulo de visão	178 ° (Vertical) típico, 178 ° (Horizontal) típico
Saída de luminância	400 cd/m ² (típ)
Relação de contraste	1000:1 (típ), 80,000:1 (tipicamente, Contraste Dinâmico ligado)
Revestimento da tela	Anti-reflexo com revestimento resistente 3H
Luz de fundo	Sistema tipo U, de 7 CCFLs
Tempo de resposta	Tipicamente painel de 6ms (Cinza a Cinza)/16 ms, típico (preto

Gama de Cores	para branco) 110 % típica *
---------------	--------------------------------

* Gamut de cor U2410 (típico) baseado na CIE1976 110 % e CIE1931 102 %.

Resolução

Intervalo de varredura horizontal	30 kHz a 81 kHz (automático)
Intervalo de varredura vertical	56 Hz a 76 Hz
Resolução ideal predefinida	1920 x 1200 a 60 Hz
Maior resolução predefinida	1920 x 1200 a 60 Hz

Modos Suportados de Vídeo

Capacidades de visualização vídeo (reprodução DVI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p (Suporta HDCP)
Capacidades de visualização vídeo (Reprodução composite)	NTSC/PAL
Capacidades de visualização vídeo (reprodução HDMI)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Capacidades de visualização vídeo (Reprodução componente)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Modos de Exibição Predefinidos

A tabela a seguir indica os modos predefinidos para os quais a Dell garante centralização e tamanho da imagem:

Modo de Exibição	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Clock de Pixels (MHz)	Polaridade de Sincronização (Horizontal/Vertical)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.5	60.0	154.0	+/-

Especificações Elétricas

A tabela a seguir indica as especificações elétricas:

Sinais de entrada de vídeo	RGB analógico, 0,7 Volts +/- 5 %, com impedância de entrada de 75 ohm DVI-D TMDS digital, 600 mV para cada linha diferencial, com impedância de entrada de 50 ohm HDMI, 600 mV para cada linha diferencial, impedância de entrada de 100 ohm por par diferencial DisplayPort, 600mV para cada linha diferencial, impedância de entrada de 100 ohm por par diferencial Vídeo composto, 1 volt(p-p), impedância de entrada de 75 ohm Vídeo componente: Y, Pb, Pr são todos 0,5 a 1 V (p-p), 75 ohms de impedância de entrada
Sinais de entrada de sincronização	horizontal e vertical separados; CMOS de 3,3 V ou TTL de 5 V, sincronização positiva ou negativa. SOG (sincronismo em verde)
Voltagem de entrada CA/frequência/corrente	100 V CA a 240 V CA/50 Hz ou 60 Hz \pm 3 Hz/2,0 A

Corrente de entrada	(Máx.) 120 V: 40 A (Máx.) 240 V: 80 A (Máx.)
---------------------	--

Características Físicas

A tabela a seguir indica as características físicas:

Tipo de conector	<ul style="list-style-type: none"> D-sub: conector azul DVI-D: conector branco DisplayPort: conector preto Composto Componente HDMI
Signal cable type	<ul style="list-style-type: none"> D-sub: Destacável, Analógico, 15 pinos, despachado fixado no monitor DVI-D: Destacável, Digital, 24 pinos, despachado destacado do monitor DisplayPort: Destacável, Digital, 20 pinos, despachado destacado do monitor Composto Componente HDMI

 **OBSERVAÇÃO:** Os cabos de composto, componente e HDMI não são incluídos com o monitor.

Dimensões (com a base)

Altura (Comprimida)	393.0 mm (15.47 pol.)
Altura (Estendida)	493.0 mm (19.40 pol.)
Largura	559.7 mm (22.03 pol.)
Profundidade	201.5 mm (7.93 pol.)

Dimensões (sem a base)

Altura	365.1 mm (14.37 pol.)
Largura	559.7 mm (22.03 pol.)
Profundidade	81.0 mm (3.18 pol.)

Dimensões do suporte

Altura (Comprimida)	340.7 mm (13.41 pol.)
Altura (Estendida)	370.7 mm (14.59 pol.)
Largura	309.7 mm (12.19 pol.)
Profundidade	201.5 mm (7.93 pol.)

Peso

Peso com embalagem	11.60 kg (25.64 lb)
Peso com conjunto do suporte e cabos	9.57 kg (19.93 lb)
Peso sem conjunto do suporte (Para montagem na parede ou montagem VESA - sem cabos)	6.50 kg (14.30 lb)
Peso do conjunto do suporte	2.41 kg (5.30 lb)

Meio Ambiente

A tabela a seguir indica as limitações do meio ambiente:

Temperatura

Operação	0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F)
Sem operação	Armazenagem: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Envio: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)

Umidade

Operação	10 % a 80 % (sem condensação)
Sem operação	Armazenagem: 5 % a 90 % (sem condensação) Envio: 5 % a 90 % (sem condensação)

Altitude

Operação	3.657,6 m (12.000 ft) máx
Sem operação	12.192 m (40.000 ft) máx


Dissipação térmica

375 BTU/h (máximo)
195 BTU/h (típico)


Interface USB (Universal Serial Bus)

Este monitor compatível com a interface High-Speed Certified USB 2.0.*

Velocidade de transferência	Taxa de dados	Consumo de energia
Alta velocidade	480 Mbps	2,5 W (Máx., em cada porta)
Velocidade total	12 Mbps	2,5 W (Máx., em cada porta)
Velocidade baixa	1.5 Mbps	2,5 W (Máx., em cada porta)

Conector USB ascendente

Número do pino	Extremidade de 4 pinos do cabo de sinal
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

Conector USB descendente

Número do pino	Extremidade de 4 pinos do cabo de sinal
1	VCC
2	DMD
3	DPD

Portas USB

- 1 1 ascendente - traseira
- 1 4 descendentes - 2 na traseira; 2 na lateral esquerda

OBSERVAÇÃO: Para poder usar o recurso USB 2.0 necessário um computador que disponha do recurso USB 2.0

OBSERVAÇÃO: A interface USB do monitor funciona SOMENTE com o monitor ligado (ou no modo de economia de energia). Desligar o monitor e voltar a lig lo pode reenumerar sua interface USB. Os periféricos conectados podem levar alguns segundos para retomar seu funcionamento normal.

Especificações do leitor de cartão


Visão geral

- 1 O leitor de cartão de memória flash é um dispositivo de armazenamento USB que permite ao usuário ler e gravar informações no cartão de memória.
- 1 O leitor de cartão de memória flash é reconhecido automaticamente pelo Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP , Windows Vista® ou Windows® 7.
- 1 Uma vez instalado e reconhecido, cada cartão de memória separado (slot) aparece como uma unidade/letra de unidade individual.
- 1 Todas as operações normais com arquivos (copiar, excluir, arrastar e soltar, etc.) pode ser efetuadas com esta unidade.

Características

O leitor de cartão de memória flash tem as seguintes características:

- 1 Suporta os sistemas operacionais Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7.
- 1 Sem suporte a Microsoft® Windows® 9X da Dell
- 1 Dispositivo de classe de armazenamento em massa (não requer drivers sob o Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7).
- 1 Certificação USB-IF
- 1 Suporta várias mídias de cartão de memória



A tabela que se segue indica a ranhura que suporta cada um dos tipos de cartão de memória:

Número do slot	Tipo de cartões de memória flash
1	Cartão xD-Picture Cartões Memory Stick (MS)/High Speed Memory Stick (HSMS)/Memory Stick Pro (MS PRO)/Memory Stick Duo (com adaptador) Cartões Secure Digital (SD)/Mini Secure Digital (com adaptador) / Cartão TransFlash (com adaptador) Multi Media Card (MMC)/Cartão MultiMedia de tamanho reduzido (com adaptador)

Capacidade de cartão máxima suportada pelo leitor de cartão do U2410

Tipo de cartão	Versão da especificação do cartão de memória	Capacidade máxima de suporte por especificação	Suporte Capacidade Máxima de Spec	U2410
MS	Especificação de formato padrão Memory Stick	1.43	128 MB	Suportado
MSPRO	Especificações de formato padrão Memory Stick Pro	1.02	32 GB	Suportado
MSDuo	Especificações de formato padrão Memory Stick Duo	1.10	128 MB/32 GB	Suportado
MSDuo-HG	Especificações de formato padrão Memory Stick Duo	1.01	32 GB	Suportado
xD	Especificação do cartão xD Picture	1.2	2 GB	Suportado

SD	Especificações do cartão de memória SD	2.0	32 GB	Suportado
MMC	Especificação do sistema de cartão MultiMedia	4.2	32 GB	Suportado

 **OBSERVAÇÃO:** MSPRO inclui MSPRO Duo e MS Micro.

 **OBSERVAÇÃO:** xD inclui TypeM i TypeH.

 **OBSERVAÇÃO:** SD inclui HS-SD, MiniSD e SD Micro. A especificação SD v2.0 inclui SDHC.

 **OBSERVAÇÃO:** MMC inclui MMCPlus, RS-MMC, MMC Mobile e MMC micro.

Geral

Tipo de conexão Dispositivo de alta velocidade USB 2.0 (compatível com dispositivo de velocidade total USB)
 Sistemas operacionais suportados Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® ou Windows® 7.

Desempenho

Velocidade de transferência
 Leitura: 480 Mb/s (máx.)
 Gravação: 480 Mb/s (máx.)

Recurso Plug and Play

Você pode instalar o monitor em qualquer sistema compatível com Plug and Play. O monitor fornece automaticamente ao sistema do computador os Dados de Identificação Estendidos do Mostrador (EDID) usando os protocolos de Canal de Dados do Mostrador (DDC) para que o sistema possa se configurar e otimizar as configurações do monitor. Se necessário, o usuário pode selecionar configurações diferentes, mas na maioria dos casos a instalação é automática.

Qualidade do monitor de LCD e política de pixel

Durante o processo de fabricação do Monitor LCD, é comum que um ou mais pixels se tornem fixos em um estado imutável, que é difícil de ver e não afeta a qualidade de visualização ou capacidade de uso. Para mais informações sobre os Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o site de Suporte da Dell em: support.dell.com.

Orientações para Manutenção

Cuidados com seu monitor

 **ADVERTÊNCIA:** Leia e siga as [Instruções de segurança](#) antes de limpar o monitor.

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de limpar o monitor, desconecte-o da tomada.

Para as melhores práticas, siga as instruções da lista abaixo ao desembalar, limpar ou manusear o monitor:

- 1 Para limpar sua tela anti-estática, utilize um pano limpo e levemente umedecido com água. Se possível, utilize um tecido especial para limpeza de tela ou uma solução apropriada para o revestimento anti-estático. Não use benzeno, tiner, amônia, limpadores abrasivos ou ar comprimido.
- 1 Use um pano aquecido e levemente umedecido para limpar a parte plástica. Evite usar qualquer tipo de detergentes, pois podem deixar uma película esbranquiçada sobre o plástico.
- 1 Caso você note um pó branco ao desembalar o monitor, limpe-o com um pano.
- 1 Manuseie o monitor com cuidado pois aparelhos de cor escura podem arranhar e apresentar marcas brancas mais do que os monitores coloridos.

[Volta à Página do Índice](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Apêndice

Guia do Usuário do Monitor Tela Plana Dell™ U2410

- [ATENÇÃO: Instruções de segurança](#)
 - [Aviso da FCC \(EUA apenas\) e outras informações reguladoras](#)
 - [Contato com a Dell](#)
-

ADVERTÊNCIA: Instruções de segurança



ADVERTÊNCIA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos que não sejam os especificados nesta documentação pode resultar em exposição a choques, riscos elétricos e/ou riscos mecânicos.

Para informações sobre instruções de segurança, consulte o *Informações de segurança*.

Aviso da FCC (EUA apenas) e outras informações reguladoras

Para os avisos da FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora em www.dell.com/regulatory_compliance.

Contato com a Dell

Para contatar a Dell por meio eletrônico, você pode acessar os sites a seguir e por telefone:

- 1 Para obter suporte através da Internet, visite o site support.dell.com.
- 1 Para clientes nos EUA, ligue para 800-WWW-DELL (800-999-3355).



OBSERVAÇÃO: Caso você não tenha uma conexão ativa com a Internet, poderá encontrar informações em sua nota fiscal de compra, embalagem, recibo ou catálogo de produto Dell.

A Dell proporciona várias opções de serviços e suporte por telefone e on-line. A disponibilidade varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis em sua área. Para contatar a Dell para vendas, suporte técnico ou serviços ao consumidor:

1. Visite o site support.dell.com.
 2. Verifique se seu país ou região no menu suspenso Selecionar um país/região na parte inferior da página.
 3. Clique em Entre em contato conosco no lado esquerdo da página.
 4. Selecione o serviço adequado ou o link de suporte conforme sua necessidade.
 5. Selecione o método de contato com a Dell mais conveniente.
-

[Volta à Página do Índice](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Configurando seu monitor

Monitor Tela Plana Dell™ U2410

Se você tiver um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet

1. Vá até <http://support.dell.com>, digite sua identificação de serviço e baixe os drivers mais recentes para sua placa de vídeo.
2. Após a instalação dos drivers do Adaptador Gráfico, tente configurar a resolução para **1920 x 1200** novamente.

 **OBSERVAÇÃO:** Se não for possível configurar a resolução para 1920 x 1200, entre em contato com a Dell™ e informe-se sobre o Adaptador Gráfico que suporta essa resolução.

[Volta à Página do Índice](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Configurando seu monitor

Monitor Tela Plana Dell™ U2410

Se você tiver um computador de mesa ou portátil ou uma placa de vídeo que não seja Dell™

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Selecione **Avançado**.
4. Identifique o fornecedor do controlador gráfico a partir da descrição na parte superior da janela (ex.: NVIDIA, ATI, Intel, etc).
5. Consulte o site do fornecedor da placa de vídeo para obter o driver atualizado (por exemplo: <http://www.ATI.com> OU <http://www.NVIDIA.com>).
6. Após a instalação dos drivers do Adaptador Gráfico, tente configurar a resolução para 1920 x 1200 novamente.

 **OBSERVAÇÃO:** Se não puder configurar a resolução em 1920 x 1200, entre em contato com o fabricante do seu computador ou considere a compra de um adaptador gráfico que suporte a resolução de vídeo de 1920 x 1200.

[Volta à Página do Índice](#)

[Voltar à página de índice](#)


Operação do Monitor

Guia do Usuário do Monitor Flat Panel em Dell™ U2410


- [Uso do painel frontal](#)
- [Uso do sistema de menu OSD](#)
- [Configuração da resolução ideal](#)
- [Uso do Dell Soundbar \(opcional\)](#)
- [Utilização da Inclinação, do Giro e da Extensão Vertical](#)

Uso do painel frontal


Use os botões no painel frontal do monitor para ajustar a imagem. Estas são teclas de sensor de toque capacitivas, ativadas, ao colocar o dedo sobre o botão LED Azul.

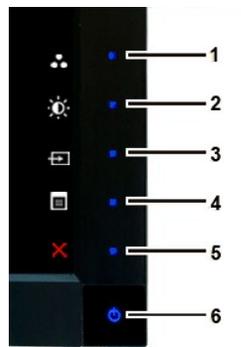


1-3	Teclas de atalho	Use esta tecla para acesso direto ao menu de controle que você define no menu personalizado. *As configurações padrão são Seleção de modos predefinidos, Seleção de brilho/contraste e Selecionar origem de entrada.
1	 Preset Modes Select (Seleção de modos predefinidos)	Use este botão para exibições diferentes no monitor.
2	 Brightness/Contrast (Brilho/contraste)	Use este botão para ter acesso direto ao menu de controle de "Brilho/Contraste".
3	 Input Source Select (Seleção de origem de entrada)	Use o botão Seleção de origem de entrada para escolher entre os diferentes sinais de vídeo que possam estar conectados a <ul style="list-style-type: none"> Entrada VGA Entrada DVI-D 1 Entrada DVI-D 2 Entrada DisplayPort Entrada HDMI Entrada de vídeo componente Entrada de vídeo composto Exibe a barra de seleção de origem. tocar os botões  e  para mover entre as opções de configuração e tocar  para s origem de entrada desejada.

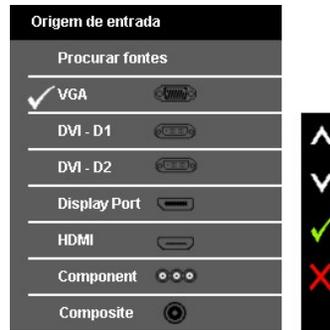

Se for selecionada a entrada VGA ou DVI-D e os cabos VGA e DVI-D estiverem desconectados, aparecerá uma caixa de diálogo como a mostrada abaixo.

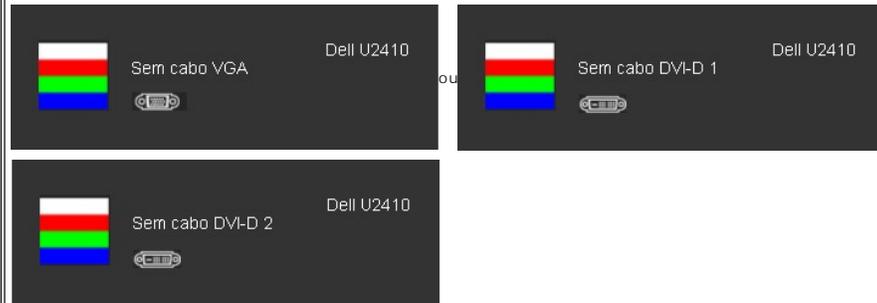

Se a entrada Composta, ou Componente for selecionada e os cabos não estiverem conectados ou a origem de vídeo está de tela não tem imagem. Se qualquer botão for pressionado (exceto o botão liga/desliga), o monitor exibe a seguinte mensager

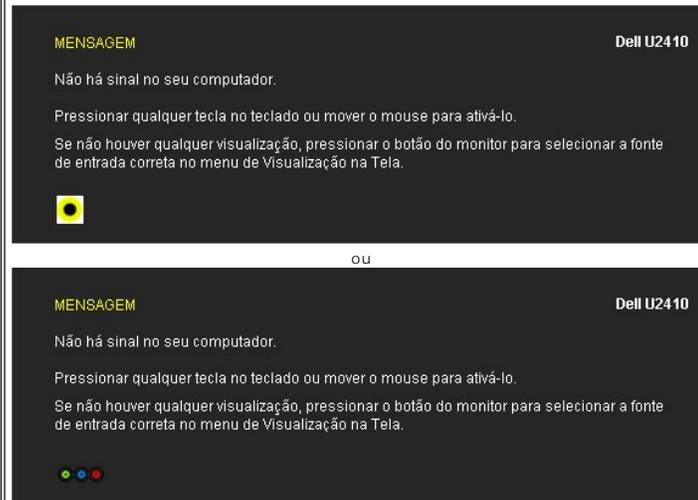


4	 OSD Menu (Menu OSD)	Use esta tecla para abrir o sistema de exibição na tela (OSD). Consulte Uso do sistema de menu OSD .
5	 Exit (Sair)	Use esta tecla para sair do menu OSD.
6	 Botão de energia (com luz indicadora de energia)	Este botão serve para ligar e desligar o monitor. A luz azul indica que o monitor está ligado e funcionando. A luz âmbar indica que o monitor está no modo de economia de en

Uso do sistema de menu OSD

OBSERVAÇÃO: Se você alterar as configurações e prosseguir para outro menu ou sair do menu OSD, o monitor salva automaticamente as alterações. As alterações também são salvas se você alterar as configurações e esperar o menu OSD desaparecer.


1. tocar  para abrir o menu OSD e exibir o menu principal.

Menu principal para entrada analógica (VGA)

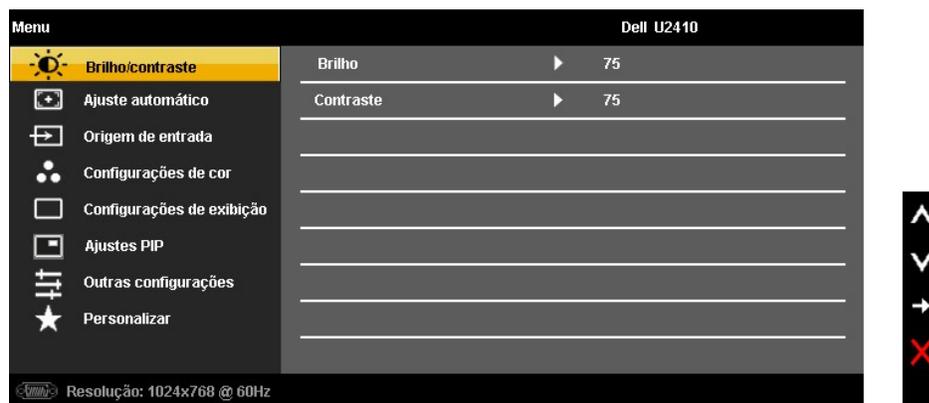

Ou


Menu principal para entrada não-analógica (não-VGA)

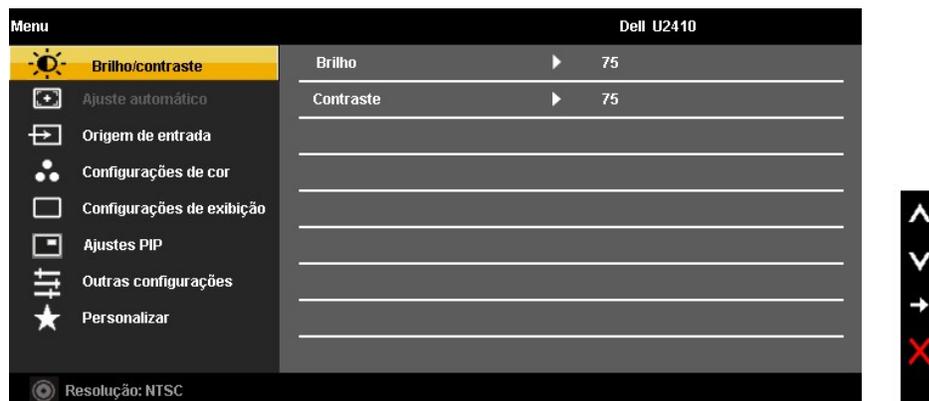

OBSERVAÇÃO: O Ajuste automático está disponível apenas ao usar o conector analógico (VGA).

2. tocar os botões  e  para navegar pelas opções de configuração. O nome da opção é realçado ao passar de um ícone para outro. Consulte a tabela para conhecer todas as opções disponíveis no monitor.
3. tocar o botão  uma vez para ativar a opção realçada.
4. tocar os botões  e  para selecionar o parâmetro desejado.
5. tocar  para acessar a barra de controle deslizante e, em seguida, use os botões  e , para fazer as alterações de acordo com os indicadores no menu.
6. tocar  para retornar ao menu principal ou  para sair do menu OSD.

Ícone	Menu e submenus	Descrição
	BRIGHTNESS & CONTRAST (BRILHO E CONTRASTE)	Este menu serve para ativar o ajuste de brilho/contraste.

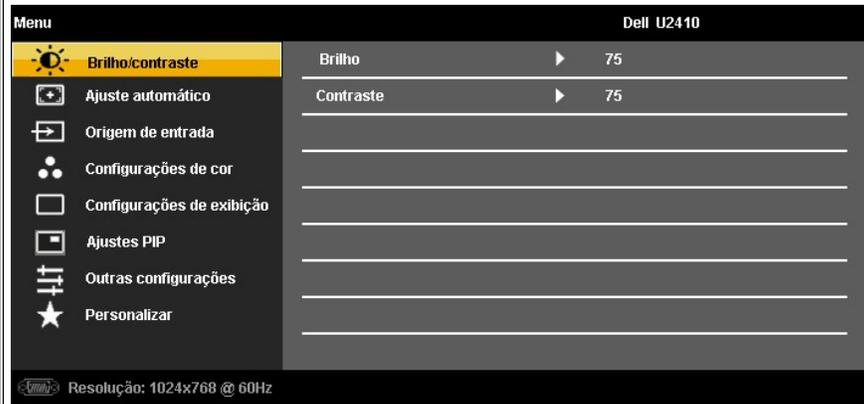

Brightness (Brilho) O brilho ajusta a intensidade da luz de fundo.
 Tocar o botão ▲ para aumentar o brilho; tocar ▼ para diminuir (0-100).



Contrast (Contraste) Ajuste primeiro o brilho e, depois, o contraste apenas se for necessário.
 Tocar o botão ▲ para aumentar o contraste ; tocar ▼ para diminuir (0-100).
 A função de contraste ajusta o nível entre as áreas claras e escuras na tela do monitor.

Back (Voltar) Tocar ✓ para voltar ao menu principal.



AUTO ADJUST (AJUSTE AUTOMÁTICO)

Mesmo que o computador reconheça o monitor na iniciação, a função de Ajuste automático otimiza as configurações de exibição numa instalação específica.

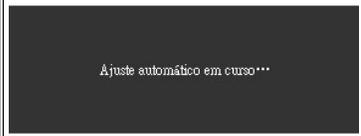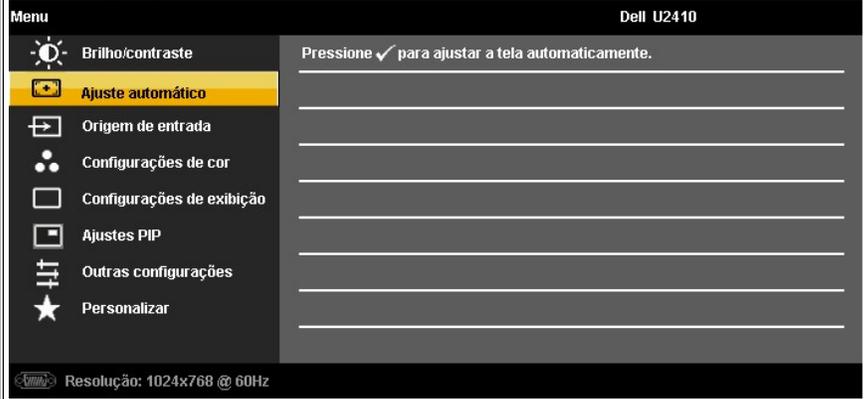


OBSERVAÇÃO: Na maioria dos casos, o Ajuste automático produz a melhor imagem para configuração atual. Esta opção está disponível apenas ao usar o conector analógico (VGA).



INPUT SOURCE (ORIGEM DE ENTRADA)

O menu Seleção de origem de entrada serve para escolher entre os diferentes sinais de vídeo que possam estar conectados a

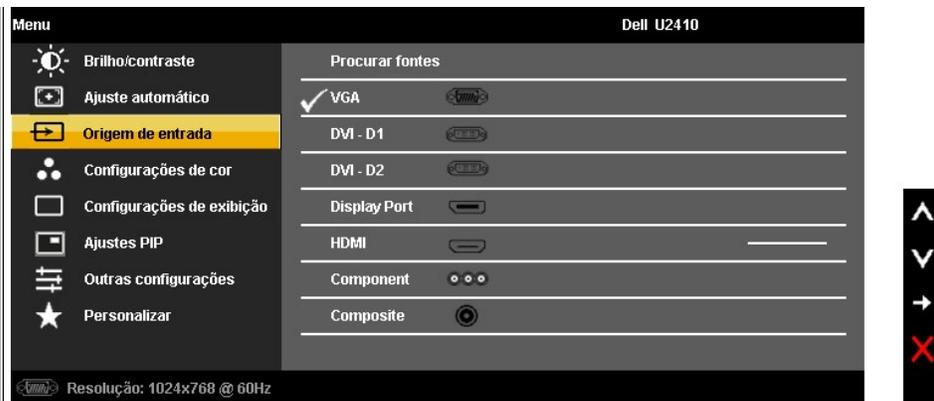

Scan Sources (Verificar Origens)

Scan for Sources (Verificar Origens). Tochar ✓ para verificar os sinais de entrada disponíveis.



VGA

Selecione entrada VGA quando estiver usando um conector analógico (VGA). Tochar ✓ para selecionar a origem de entrada VGA



DVI-D 1 e 2

Selecione entrada DVI-D quando estiver usando conector Digital (DVI). Tochar ✓ para selecionar a origem de entrada DVI.



DisplayPort

Selecione entrada DisplayPort quando estiver usando o conector DisplayPort. Tochar ✓ para selecionar a origem de entrada Di



HDMI

Selecione entrada HDMI quando estiver usando o conector HDMI. Tochar ✓ para selecionar a origem de entrada HDMI.



Componente (Composte)

Selecione entrada Componente quando estiver usando o conector de vídeo componente. Tochar ✓ para selecionar a origem de componente.



Composite (Composto)

Selecione entrada Composto quando estiver usando o conector de vídeo composto. Tochar ✓ para selecionar a origem de entr composto.

Back (Voltar)

Tochar ↶ para voltar ao menu principal.



Color Setting (Configuração de cores)

Existem vários modos de imagem para usos diferentes.

Submenu de configuração de cor para a entrada VGA/DVI-D (Quando usar o 'DVI-D', os ajustes de Configuração não Sul estão disponíveis.)



OBSERVAÇÃO: Os modos de imagem são diferentes entre as entradas de Vídeo e VGA/DVI-D

Input Color Format (Formato de Cor de Entrada)

Permite definir o formato de cor para:

PC RGB - Adequado para exibição de gráficos normais de PC sobre DVI

HD YPbPr - Adequado para reprodução de vídeo HD sobre DVI.

Para obter o modo de cor diferente para PC e Mac.

Gamma	Você pode escolher entre o modo Graphics (Gráficos) e de Vídeo. Se o seu computador estiver conectado ao monitor, selecione
Mode Select (Seleção de modo)	
Preset Modes (Modos predefinidos)	
VGA/DVI -D1/DVI - D2/HDMI /DP input (Entrada VGA/DVI -D1/DVI - D2/HDMI /DP)	Modo adequado para aplicações de área de trabalho.
Standard (Padrão)	
Multimedia Mode (Modo Multimídia)	Modo para aplicações com multimídia, por exemplo, reprodução de vídeo.
Game Mode (Modo Jogos)	Modo adequado para jogos. Use este modo para o atraso mínimo na entrada.
Warm (Quente)	Selecione o modo quente para obter um tom vermelho. Esta configuração de cor é tipicamente usada em aplicativos que trabalh
Cool (Frio)	Selecione o modo frio para obter um tom azulado. Esta configuração de cor é tipicamente usada em aplicativos baseados em te
Adobe RGB (Adobe RGB)	Este modo é compatível com Adobe RGB (1998).
sRGB Mode (Modo sRGB)	Modo de emulação de cores 72 % NTSC.
Custom color (Pers onalizado Configur ação)	Este modo permite que os usuários tenham o controle completo dos ajustes de cor dos 6 eixos avançados do monitor.
	
	Use o botão  ou  para Selecionar Ganho, Deslocamento, Matiz, Saturação.
	Ganho: Selecionar para ajustar nível de ganho do sinal RGB de entrada (o valor padrão é 100).
	Deslocamento: Selecionar para ajustar o valor de deslocamento de nível preto RGB (o valor padrão é 50), para controlar a cor
	Matiz: Selecionar para ajudar individualmente o valor da matiz RGBCMY.
	Saturação: Selecionar para ajustar individualmente o valor de saturação RGBCMY.
Video input (Entrada de vídeo)	
Movie Mode (Modo Filme)	Modo adequado para reprodução de filmes.
Game Mode (Modo Jogos)	Modo adequado para jogos.
Nature Mode (Modo Natureza))	Modo adequados para cenas da natureza.
xv Mode (Modo xv)	Modo adequado para a fonte em concordância com xvYCC.
Hue (Matiz)	Este recurso pode fazer a cor da imagem de vídeo desviar de verde para púrpura. Use este recurso para ajustar o tom da pele  aumenta o matiz de verde na imagem  aumenta o matiz de púrpura na imagem


	<p>Saturation (Saturação)</p> <p>Reset Color Settings (Redefinir configurações de cores)</p> <p>Back (Voltar)</p>	<p>OBSERVAÇÃO: O ajuste de matiz está disponível apenas para entrada de vídeo.</p> <p>Permite ajustar a saturação de cor da imagem de vídeo. Use o botão ▼ ou ▲ para ajustar a saturação de '0' a '100'</p> <p>▼ torna o visual da imagem de vídeo monocromático</p> <p>▲ torna o visual da imagem de vídeo colorido</p> <p>OBSERVAÇÃO: O ajuste de saturação está disponível apenas para entrada de vídeo.</p> <p>Retorna as configurações de cor do monitor aos valores definidos durante sua fabricação.</p> <p>Tocar  para voltar ao menu principal.</p>
--	--	---

<input type="checkbox"/>	<p>DISPLAY SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DE EXIBIÇÃO)</p>	 <p>Wide Mode (Modo Ampla)</p> <p>Ajuste a proporção da imagem como 1:1, formato (aspect), ou tela cheia.</p> <p>OBSERVAÇÃO: A regulação de Wide Mode (Modo panorâmico) não é necessária com a resolução predefinida otimizada de 1920 x 1200.</p> <p>H Position (Posição H)</p> <p>Use os botões ▼ e ▲ para ajustar a imagem para esquerda/direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).</p> <p>V Position (Posição V)</p> <p>Use os botões ▼ e ▲ para ajustar a imagem para para cima/para baixo. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).</p> <p>Sharpness (Nitidez)</p> <p>Este recurso pode fazer com que a imagem pareça mais nítida ou suave. Use ▼ ou ▲ para ajustar a nitidez de '0' a '100'.</p> <p>Noise Reduction (Redução de ruído)</p> <p>Melhora a qualidade da imagem em movimento, reduzindo os ruídos nos cantos da imagem.</p> <p>Zoom</p> <p>Use a função de zoom para ampliar uma área específica de interesse.</p> <p>Usando as teclas ▼ e ▲ para ampliar e reduzir.</p> <p>Pixel Clock (Clock de pixel)</p> <p>As opções Fase e Clock de pixel permitem ajustar o monitor de acordo com suas preferências. Estas configurações são acessa do menu OSD principal, selecionando 'Image Settings (Configurações de imagem)'. Use os botões ▼ e ▲ para ajustar para a melhor qualidade de imagem.</p>
--------------------------	--	---


Phase (Fase)	Se não obtiver resultados satisfatórios usando o controle Fase, use o ajuste Clock de pixel (Grosso) e depois Fase (Fino) novamente. OBSERVAÇÃO: os ajustes de clock de pixels e fase só estão disponíveis para a entrada "VGA".
Dynamic Contrast (Contraste Dinâmico)	O contraste dinâmico permite que você aumente o nível de contraste para obter uma qualidade de imagem mais detalhada e nítida.
Display Info (Informações de exibição)	Todas as configurações relacionadas a este monitor.
Reset Display Settings (Redefinir configurações de cores)	Redefina a imagem para a configuração original de fábrica.
Back (Voltar)	Tocar  para voltar ao menu principal.

	<p>PIP Settings (Configurações PIP)</p> <p>Esta função abre uma janela que exibe a imagem de outra entrada.</p>
---	--

Submenu PIP/PBP quando PIP/PBP DESLIGADO (origem principal é entrada VGA/DVI-D)

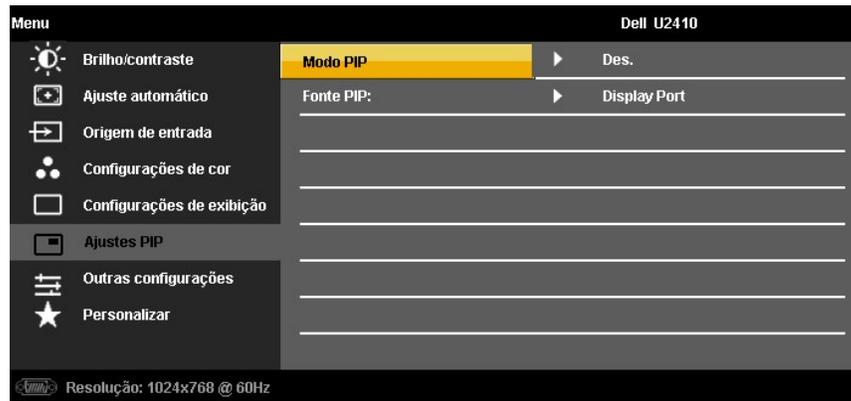

Submenu PIP/PBP quando PIP/PBP LIGADO (origem principal é entrada VGA/DVI-D)

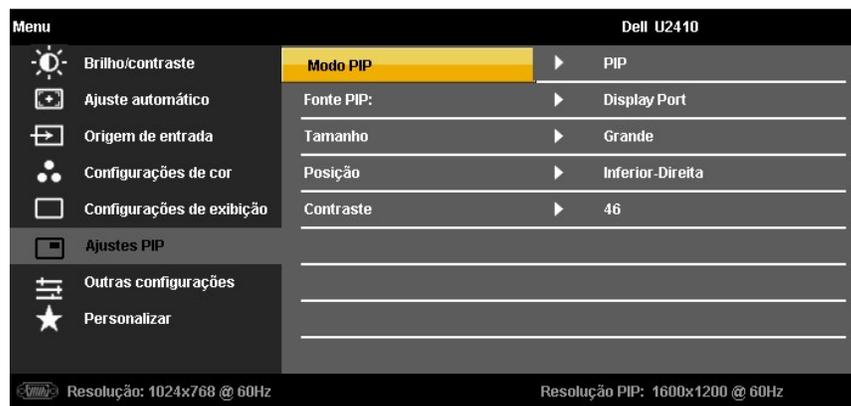

OBSERVAÇÃO: o ajuste de contraste não está disponível ao usar a origem DVI.

PIP Mode (Modo PIP) Aqui há dois modos: Picture in Picture (PIP) e Picture by Picture (PBP). Use  e  para navegar e  para selecionar "Off" (Desligado), "PIP" ou "PBP".


When PIP/PBP Quando PIP/PBP está ativado, selecione "Swap (Trocar)" para intercambiar a origem de entrada para a tela principal e a janela.

	<p>activated (Quando PIP/PBP está ativado)</p> <p>PIP Source (Origem do PIP)</p> <p>Size (Tamanho)</p> <p>Position (Posição)</p> <p>Contrast (Contraste)</p> <p>Hue (Matiz)</p> <p>Saturation (Saturação)</p> <p>Back (Voltar)</p>	<p>Selecione um sinal de entrada para o PIP. (VGA/DVI-D 1/DVI-D 2/DP (DisplayPort)/HDMI/Composto/Componente). Use ▼ e ▲ para navegar e ✓ para selecionar.</p> <p>Selecione o tamanho da janela PIP. Use ▼ e ▲ para navegar e ✓ para selecionar.</p> <p>Selecione a posição da janela PIP. Use ▼ e ▲ para navegar e ✓ para selecionar.</p> <p>Ajuste o nível de contraste da imagem no Modo PIP/PBP. ▼ reduz o contraste ▲ aumenta o contraste</p> <p>Esta função desvia a cor da imagem PIP/PBP para o verde ou púrpura. É usado para ajustar a cor do tom de pele desejado. ▼ desvia a cor da imagem para o verde ▲ desvia a cor da imagem para púrpura</p> <p>Ajuste a saturação da cor da imagem PIP/PBP. ▼ torna o visual da imagem mais monocromático ▲ torna o visual da imagem mais colorido</p> <p>Tocar  para voltar ao menu principal.</p>
--	--	--

 <p>Other Settings (Outras configurações)</p>	
<p>Language (Idioma)</p> <p>Menu Transparency (Transparência do menu)</p> <p>Menu Timer (Temporizador do menu)</p>	<p>A opção de línguas para ajuste da visualização de OSD para umas das oito línguas (Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português, Chinês Simplificado ou Japonês).</p> <p>Esta função é usada para ajustar o fundo do OSD de opaco para transparente.</p> <p>Tempo de espera do sistema de OSD: Define por quanto tempo o OSD permanecerá ativo depois de se pressionar um botão pe. Use os botões ▼ e ▲ para ajustar o controle deslizante em incrementos de 5 segundos, de 5 a 60 segundos.</p>

Menu Lock
(Bloqueio do menu)

Controla o acesso do usuário para ajustes. Quando bloqueado, nenhum ajuste ao usuário é permitido. Todos os botões são bloqueados por 15 segundos. Para desbloquear, tocar no botão Sair (localizado abaixo do botão de energia) por 15 segundos.

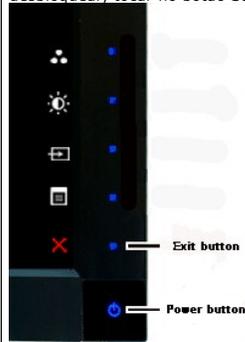

OBSERVAÇÃO: O bloqueio do Menu também é ativado, tocando no botão Sair (localizado abaixo do botão de energia) por 15 segundos para desbloquear.

Button Sound
(Som do botão)


O monitor bipa sempre que uma nova posição é selecionada no menu. Este botão habilita ou desabilita o som.

Power Save Audio
(Áudio de economia de energia)


Liga ou desliga a alimentação do áudio durante o modo de economia de energia.

DDC/CI


DDC/CI (interface de comando/canal de dados de exibição) permite que os parâmetros do monitor (brilho, equilíbrio de cores, etc.) sejam ajustados através do software no PC. É possível desabilitar este recurso selecionando "Desabilitar". Habilite este recurso para desfrutar da melhor experiência de utilização e do ótimo desempenho do monitor.

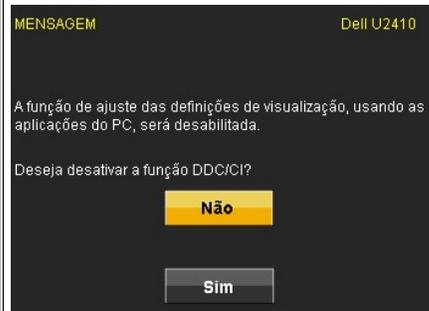

LCD Conditioning
(Condicionamento do LCD)



Se uma imagem parecer imobilizada no monitor, selecione **LCD Conditioning (Condicionamento do LCD)** para eliminar qualquer uso do recurso LCD Conditioning (Condicionamento do LCD) pode levar várias horas. Casos graves de retenção de imagem (burn-in), o recurso LCD Conditioning (Condicionamento do LCD) não remove o burn-in.

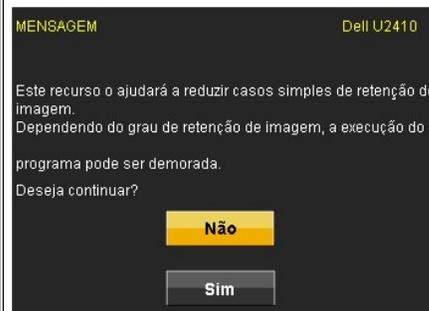


Factory Reset
(Redefinição de fábrica)

Redefina todas as configurações do OSD aos valores predefinidos de fábrica.


Back (Voltar)

Tocar  para voltar ao menu principal.

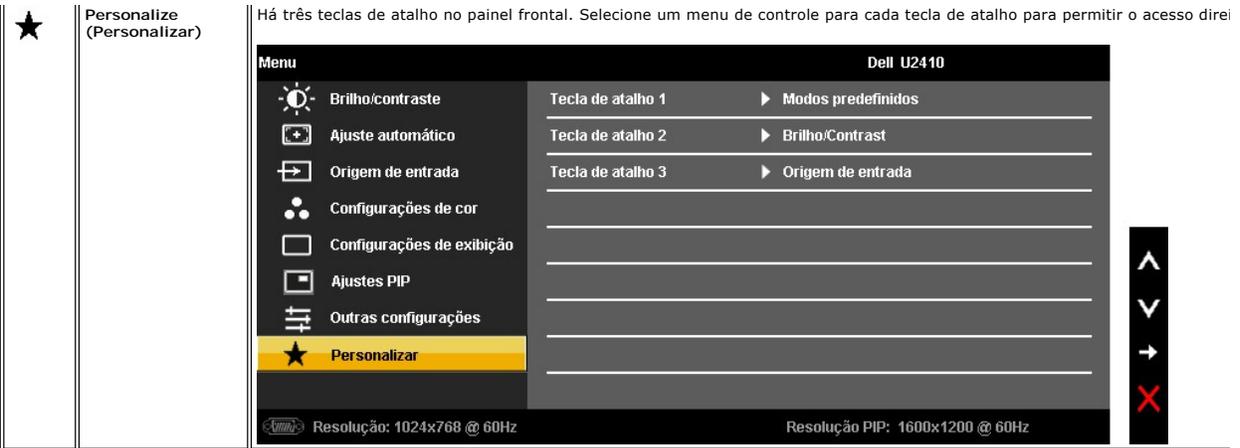

Mensagens de alerta do OSD

Quando o monitor não suportar um modo de resolução em particular, você verá a seguinte mensagem:

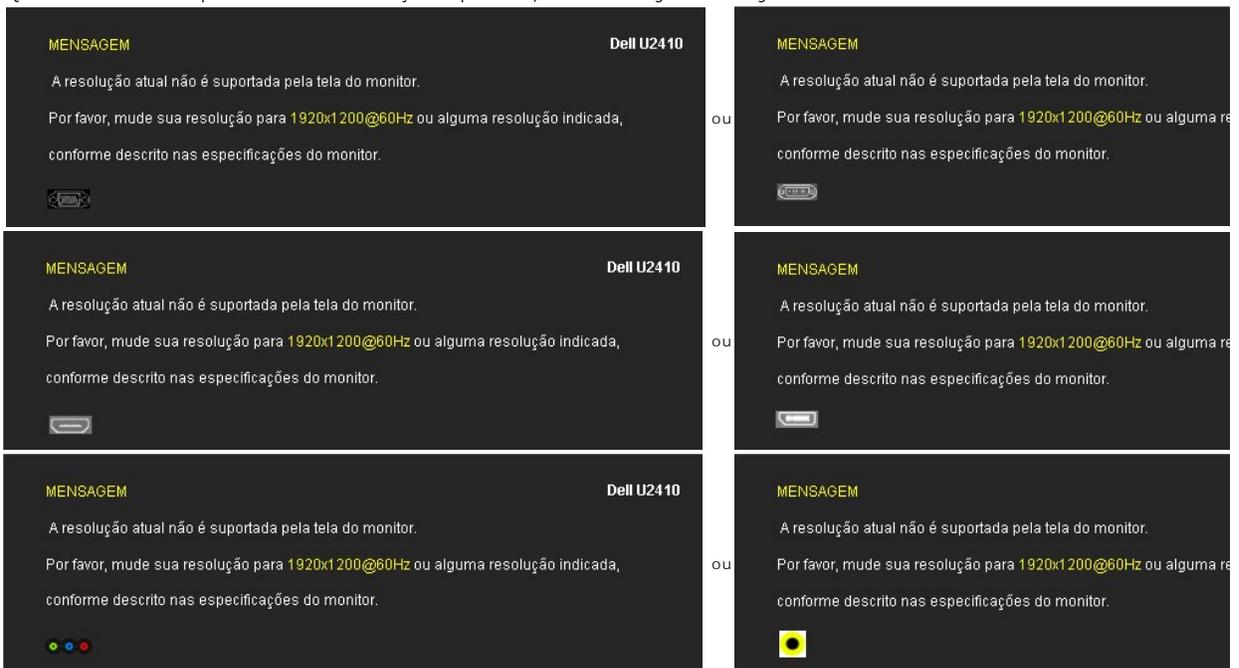

Isso significa que o monitor não consegue sincronizar o sinal que está recebendo do computador. Consulte as [Especificações do monitor](#) das faixas de frequência horizontal e vertical oferecidas por este monitor. O modo recomendado é o 1920 X 1200.


Quando o monitor entrar no modo de economia de energia, aparecerá uma das seguintes mensagens:





Ative o computador e 'desperte' o monitor para ter acesso ao [OSD](#).

Se você pressionar qualquer botão que não seja de liga/desliga, uma das seguintes mensagens aparecer conforme a entrada selecionada:


Entrada VGA/DVI-D/HDMI/DisplayPort

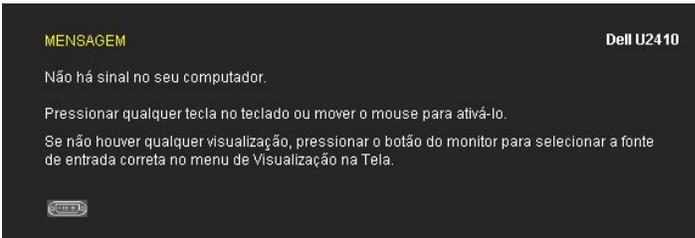


ou

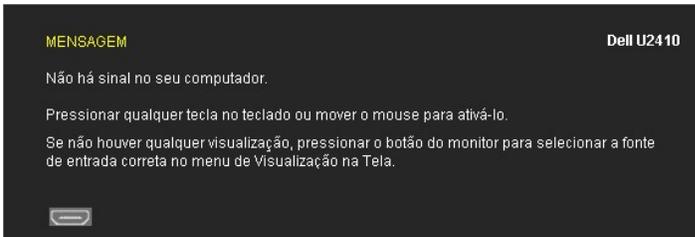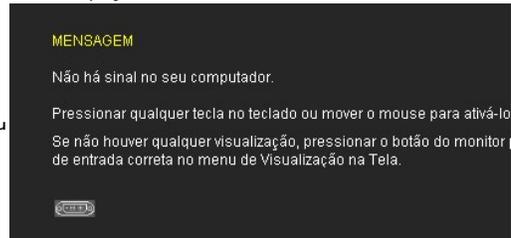


ou

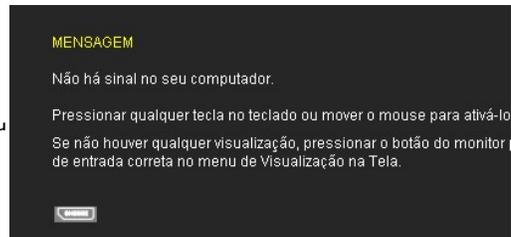

Entrada de vídeo

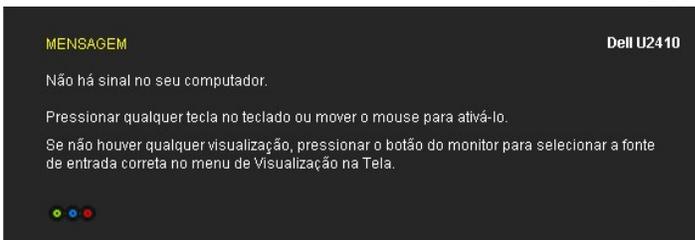

ou

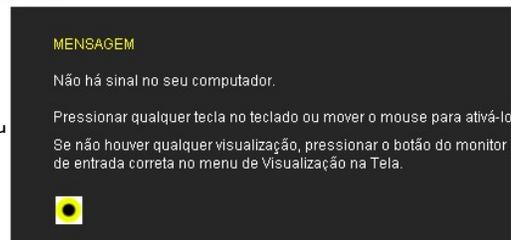

No modo PIP, quando o monitor não detectar a segunda entrada de sinal selecionada, uma das seguintes mensagens aparecerá dependendo da entrada selecionada, desde que a tela de OSD esteja fechada.

1. VGA



ou

2. DVI-D 1




ou

3. DVI-D 2



ou

4. HDMI

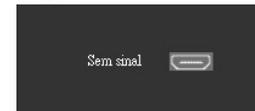

5. DisplayPort



ou

6. Composite (Composto)




ou


7. Component (Componente)




Se a entrada VGA, DVI-D, HDMI ou DisplayPort for selecionada e todos os cabos VGA, DVI-D, HDMI e DisplayPort não estiverem conectados, aparecerá uma caixa como exibido abaixo.

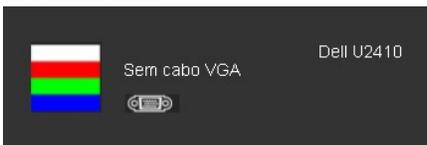

ou

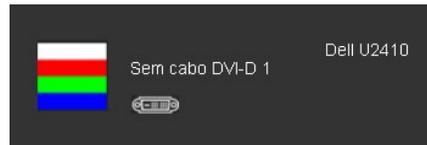

ou

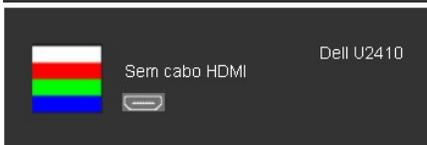

ou



OBSERVAÇÃO: quando o cabo for reconectado à entrada do monitor, qualquer janela PIP/PBP ativa desaparecerá. Entre no submenu PIP/PBP para reabrir a janela PIP/PBP.

OBSERVAÇÃO: As funções PIP/PBP podem mostrar uma imagem a partir de uma segunda origem. Portanto, é possível assistir a imagens de uma origem de PC (D-Sub, DVI, HDMI ou DisplayPort) e uma origem de vídeo (composto, S-Video, ou componente). As funções não permitirão duas origens de PC ou duas origens de vídeo para realizar PIP/PBP.

Ver [Resolução de problemas](#) para obter mais informação.

Configuração da resolução ideal

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Configure a resolução da tela para 1920 x 1200.
4. Clique em **OK**.

Se não existir a opção 1920 x 1200, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos.

Se você tiver um computador de mesa Dell:


- o Acesse support.dell.com, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.

Se você não estiver usando um computador Dell (portátil ou de mesa):

- o Acesse o site de suporte para o seu computador e faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.
 - o Acesse o website do fabricante da sua placa de vídeo e faça o download dos drivers mais recentes da placa de vídeo.
-

Uso do Dell Soundbar (opcional)

O Dell Soundbar é um sistema estéreo composto por dois canais que se adapta aos monitores de Flat Panel da Dell. O Soundbar tem um controle de volume rotativo e liga/desliga para ajustar o nível geral do sistema, um LED azul para indicar o funcionamento e duas saídas de áudio para fone de ouvido.

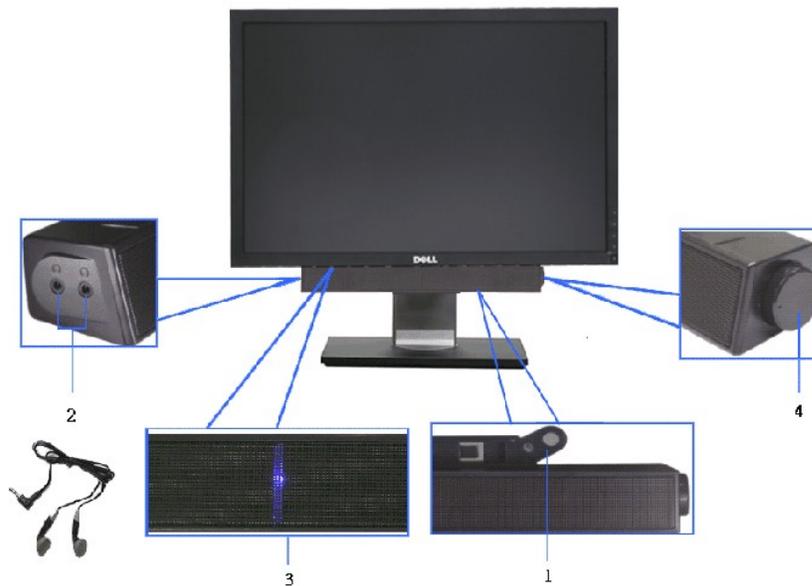


1. Mecanismo de conexão
 2. Entradas de fones de ouvidos
 3. Indicador de força.
 4. Liga-desliga/Controle de volume
-

Utilização da Inclinação, do Giro e da Extensão Vertical

Inclinar/Giro

Com o pedestal integrado, é possível inclinar o monitor para um ângulo de visualização mais confortável.

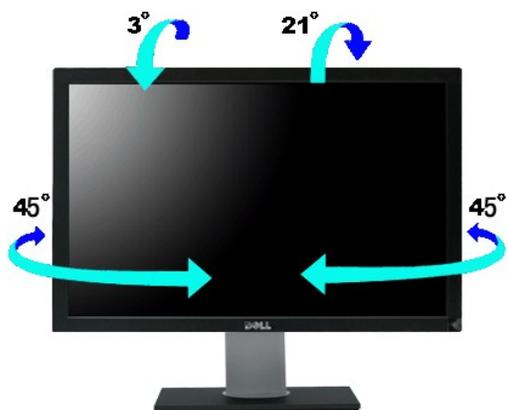

OBSERVAÇÃO: A base está instalada quando o monitor sai da fábrica.


Extensão Vertical

A base estende-se verticalmente até 100 mm \pm 5 mm.



Girando o monitor

Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente ([Extensão Vertical](#)) e completamente inclinado ([Inclinar](#)) para cima para evitar que ele bata no canto inferior do monitor.

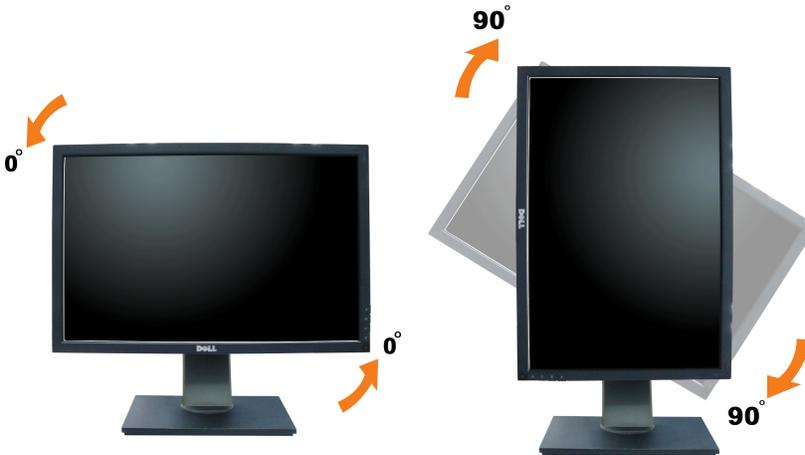

OBS.: Para usar a função de Rotação do Monitor (Vista Paisagem x Retrato) com seu computador Dell, você irá precisar do driver de gráficos atualizado, que não está incluído com este monitor. Para o download do driver de gráficos, vá para support.dell.com e veja a seção de **Download** para os **Drivers de Vídeo** para as mais recentes atualizações do driver.

OBS.: Quando no *Modo de Visualização Paisagem*, você pode ter uma diminuição da performance nas aplicações intensivas de gráficos (Jogos 3D, etc.) mas quando se encontra no *Modo de Visualização Formato Retrato*, PIP/PBP não está disponível.

Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de seu Sistema

Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar os Ajustes de Rotação de Visualização de seu Sistema.

OBS.: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, precisará ir para o website do driver de gráficos ou website do fabricante de seu computador para informações sobre a rotação de seu sistema operativo.

Para ajustar as Definições de Rotação de Visualização:

1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a etiqueta **Ajustes** e clique em **Avançado**.
3. Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a etiqueta **Rotação** e ajuste a rotação preferida.
Se você possui uma placa gráfica nVidia, clique na etiqueta **nVidia**, na coluna esquerda selecione **NVRotate** e depois selecione a rotação preferida.
Se você possui uma placa gráfica Intel, selecione a etiqueta de gráficos **Intel**, clique em **Propriedades dos Gráficos**, selecione a etiqueta **Rotação** e depois ajuste a rotação preferida.

OBS.: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver funcionando corretamente, vá para support.dell.com e faça o download do mais recente driver para a sua placa gráfica.

[Voltar para a Página de Índice](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Configurando seu monitor

Monitor Tela Plana Dell™ U2410

Instruções importantes para configurar a resolução do monitor para 1920 x 1200 (Ideal)

Para um desempenho ideal do monitor no uso do sistema operacional Microsoft® Windows®, ajuste a resolução do monitor para 1920 x 1200 pixels executando os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Mova a barra deslizante para a direita pressionando e segurando o botão esquerdo do mouse e ajuste a resolução do monitor para **1920**.
4. Clique em **OK**.

Se não vir a opção **1920 x 1200** pode ser necessário fazer a atualização do driver gráfico. Selecione a situação abaixo que melhor descreve o sistema de computador que está usando e siga as instruções fornecidas:

1: [Se você tiver um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet](#)

2: [Se você tiver um computador de mesa ou portátil ou uma placa de vídeo que não seja Dell™](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Monitor Tela Plana Dell™ U2410

- [Guia do usuário](#)
 - [Instruções importantes para configurar a resolução do monitor para 1920 x 1200 \(Ideal\)](#)
-

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2009-2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução por qualquer meio possível, sem permissão por escrito da Dell™ Inc, é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* logo são marcas registradas da Dell Inc; *Microsoft* e *Windows* são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou outros países. *ENERGY STAR* é uma marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Como parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. afirma que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelo U2410f

Maio 2011 Rev. A06

[Volta à Página do Índice](#)

Configurando seu monitor

Guia do Usuário do Monitor Tela Plana Dell™ U2410

- [Anexando um Suporte](#)
- [Conexão do monitor](#)
- [Como organizar seus cabos](#)
- [Fixação do Soundbar no monitor \(opcional\)](#)

Anexando um Suporte

 **OBSERVAÇÃO:** O suporte é retirado quando o monitor é enviado da fábrica.



Para fixar a base do monitor:

1. Remova a tampa e coloque o monitor sobre a mesma.
2. Encaixe as ranhuras na parte posterior do monitor com os dois pinos na parte superior do suporte.
3. Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar.

Conexão do monitor


 **Advertência:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as [instruções de segurança](#).

 **OBSERVAÇÃO:** A conexão do cabo de ligação USB habilita as portas USB e o leitor de cartão no monitor para funcionamento.

Para conectar seu monitor ao computador, execute os seguintes passos/instruções:


1. Desligue o computador e desconecte o cabo elétrico.
1. Ligue o cabo do conector do monitor branco (digital DVI-D), o cabo do conector do monitor azul (VGA analógico) ou o cabo preto DisplayPort na porta de vídeo correspondente na parte traseira de seu computador. Não use todos os cabos no mesmo computador. Use todos os cabos apenas quando eles estiverem conectados a computadores diferentes com os sistemas de vídeo adequados.

Conexão do cabo DVI branco o Cabo de ligação ascendente USB

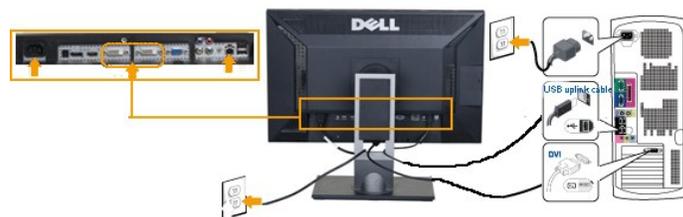


OBSERVAÇÃO: Seu monitor suporta duas portas DVI. Você pode escolher ambas DVI-D 1 ou DVI-D 2, através da fonte de entrada no menu OSD usando a [seleção da fonte de Entrada](#).

Conexão do cabo VGA azul o Cabo de ligação ascendente USB

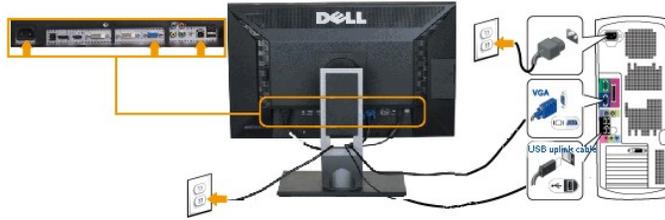

Conexão do cabo DisplayPort preto o Cabo de ligação ascendente USB

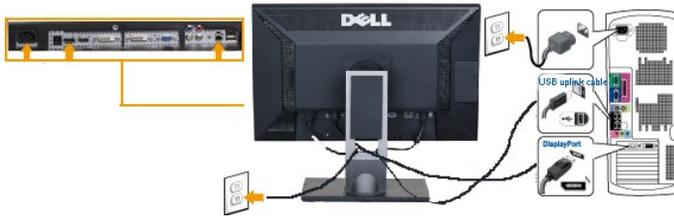

OBSERVAÇÃO: Os Elementos Gráficos são usados apenas com o intuito de ilustração. A aparência do computador pode variar.

Após concluir a conexão do cabo DVI/VGA/DisplayPort, siga o procedimento abaixo para concluir a configuração de seu monitor:


- 1 Conecte os cabos elétricos do computador e do monitor em uma tomada próxima.
- 1 Ligar o monitor e o computador. Depois, mudar a fonte de entrada através da [Seleção de Fonte de Entrada](#) do Menu OSD na entrada VGA ou DVI para a Entrada da Porta de Visualização.
Se o monitor exibir uma imagem, a instalação está concluída. Se ainda não exibir uma imagem, consulte a seção [Solução de problemas](#).
- 1 Use o porta-cabo da base do monitor para organizar os cabos.

Como organizar seus cabos



Depois de ligar todos os cabos necessários ao monitor e computador, (consulte [Conectando seu monitor](#) para obter informações sobre a ligação de cabos), utilize o suporte de cabos para organizar de forma eficiente todos os cabos tal como acima ilustrado.

Fixação do Soundbar no monitor

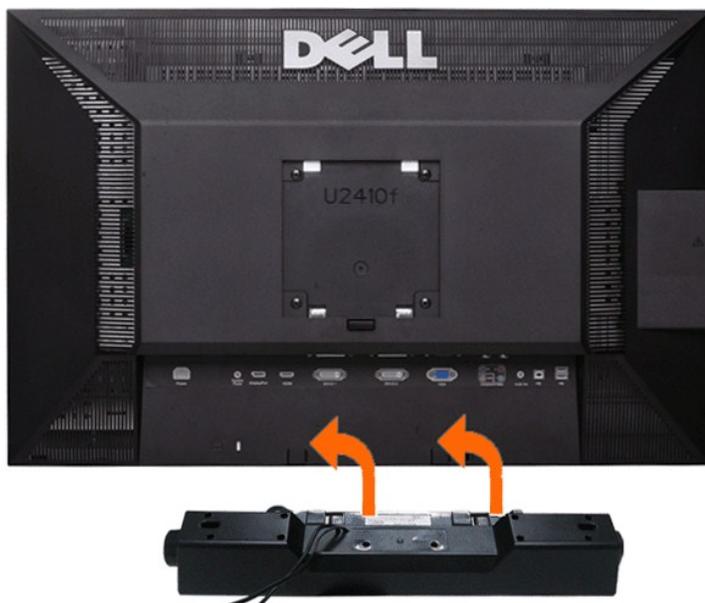

1. Na parte de trás do monitor, fixe o Soundbar alinhando os dois slots com os dois guias ao longo da parte inferior traseira do monitor.
2. Deslize o Soundbar para a esquerda até se encaixar no lugar.
3. Conecte o Soundbar ao conector de alimentação.
4. Insira o miniplugue estéreo verde da parte posterior do Soundbar na entrada de áudio do computador.

 **AVISO:** Não use com nenhum dispositivo que não seja o Dell Soundbar.

 **OBSERVAÇÃO:** A saída de 12 V do conector de alimentação do Soundbar é para o Dell™ Soundbar opcional somente. Ele pode não ter o adaptador CA inc Dell AX510.

[Volta à Página do Índice](#)

[Volta à Página do Índice](#)

Resolução de problemas

Guia do Usuário do Monitor Tela Plana Dell™ U2410

- [Solução de problemas específicos do monitor](#)
- [Diagnóstico integrado](#)
- [Problemas comuns](#)
- [Problemas de vídeo](#)
- [Problemas específicos](#)
- [Problemas específicos do Universal Serial Bus \(USB\)](#)
- [Resolução de problemas do Dell™ Sound Bar \(opcional\)](#)
- [Solução de problemas do leitor de cartão](#)

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer procedimento descrito nesta seção, siga as [Instruções de segurança](#).

Solução de problemas específicos do monitor

Verificação de autoteste

O monitor possui um recurso de autoteste que permite verificar se ele está operando de forma adequada. Se o monitor e o computador estiverem devidamente conectados, mas a tela permanecer escura, execute o autoteste do monitor seguindo estas etapas:

1. Desligue o PC e o monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo da parte posterior do computador. Para garantir uma operação de autoteste adequada, remova o cabo analógico (conector azul) da parte posterior do computador.
3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante deverá aparecer no ecrã (num fundo preto), se o monitor não for capaz de captar um sinal de vídeo e estiver a funcionar correctamente. Durante o modo de autoteste, o LED de funcionamento permanece azul. Para além disso, dependendo da entrada seleccionada, uma das caixas de diálogo abaixo apresentadas será continuamente alternada no ecrã.



4. Essa caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado.
5. Desligue o monitor e reconecte o cabo de vídeo, depois ligue o PC e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em branco após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, pois seu monitor está funcionando normalmente.

 **OBSERVAÇÃO:** Verificação do recurso de autoteste não disponível para os modos de vídeo Composto e Componente.


Mensagens de alerta do OSD

Para assuntos relacionados com o OSD, consulte [Mensagens de alerta do OSD](#).

Diagnóstico integrado

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do computador e da placa de vídeo.

OBSERVAÇÃO: É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no *modo de autoteste*.

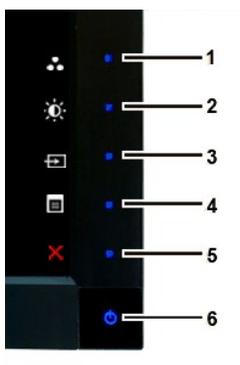

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).
2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.
3. Pressione e segure os botões **Botão 1** e **Botão 4** no painel frontal por dois segundos. Aparecerá uma tela cinza.
4. Inspeccione cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.
5. Pressione o botão **Botão 1** no painel frontal novamente. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeccione a tela quanto a anormalidades.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspeccionar a tela em verde, azul e branco.

O teste estará concluído quando aparecer a tela branca. Para sair, pressione o botão **Botão 1** novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique a placa de vídeo e o computador.

Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns de monitores que podem ser encontrados.

SINTOMAS COMUNS	O QUE ACONTECE	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Vídeo não funciona/LED de força apagado	Nenhuma imagem, monitor não funciona	<ul style="list-style-type: none"> 1 Assegure-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor e o conector está conectado adequadamente. 1 Verifique se a tomada está funcionando corretamente usando o equipamento elétrico. 1 Certifique-se de que o botão de energia esteja totalmente pressionado.
Vídeo não funciona/LED de força aceso	Nenhuma imagem ou brilho	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD. 1 Execute o auto-teste do monitor. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo de vídeo. 1 Toque o botão 5 localizado acima do botão de alimentação, certifique-se de que o botão de entrada selecionada a fonte de entrada correta, através do botão de S Entrada. 1 Execute o diagnóstico integrado.
Problema de foco	Imagem á desfocada, tremida ou com fantasmas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Execute o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de Pixels através do OSD. 1 Elimine os cabos de extensão do vídeo. 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Altere a resolução do vídeo com a proporção de aspecto correta.
Vídeo trêmulo	Imagem ondulada ou em movimento	<ul style="list-style-type: none"> 1 Execute o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de Pixels através do OSD. 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Verifique os fatores ambientais. 1 Teste o monitor em outro local.
Alguns pixels estão faltando	Tela do LCD com manchas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Desligue e depois ligue novamente 1 Pixels permanentemente desligados são um defeito natural que ocorre com a tecnologia de LCD. <p>Para mais informações sobre os Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o suporte em: support.dell.com.</p>
Pixels fixos	Tela de LCD tem pontos brilhantes	<ul style="list-style-type: none"> 1 Desligue e depois ligue novamente 1 Pixels permanentemente desligados são um defeito natural que ocorre com a tecnologia de LCD. <p>Para mais informações sobre os Pixels e Qualidade do Monitor, consulte o suporte em: support.dell.com.</p>

Problemas de brilho	Imagem muito fraca ou muito brilhante	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.
Distorção geométrica	A tela não está corretamente centralizada	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD. <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar 'DVI-D', os ajustes de posicionamento não es</p>
Linhas verticais/horizontais	A tela tem uma ou mais linhas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Execute o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de Pixels através do OSD. 1 Execute o auto-teste do monitor e verifique se a tela embaralh modo de auto-teste. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar 'DVI-D', os ajustes de controles de Fase e Cl disponíveis.</p>
Problemas de sincronização	A tela está embaralhada ou aparenta estar rachada	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Execute o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de Pixels através do OSD. 1 Execute o auto-teste do monitor e verifique se a tela embaralh modo de auto-teste. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo 1 Reinicialize o computador no <i>modo de segurança</i>.
Questões relacionadas à segurança	Sinais visíveis de fumaça ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Não execute nenhum passo de solução de problemas. 1 Contate a Dell imediatamente.
Problemas intermitentes	Monitor apresenta defeitos de vez em quando	<ul style="list-style-type: none"> 1 Assegure-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao com conectado adequadamente e firme. 1 Reajuste o monitor para as Configurações de Fábrica. 1 Execute o auto-teste do monitor e descubra se os problemas ir ocorrem no modo de auto-teste.
Sem cor	Imagem sem cores	<ul style="list-style-type: none"> 1 Execute o auto-teste do monitor. 1 Assegure-se de que o cabo de vídeo que liga o monitor ao com conectado adequadamente e firme. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector do cabo
Cores incorretas	Cores incorretas nas imagens	<ul style="list-style-type: none"> 1 Altere o Modo de Configuração de Cor no OSD para Elementos dependendo da aplicação. 1 Tente Configurações Predefinidas de Cor diferentes em Configu Ajuste o valor R/G/B em Configurações de Cor do OSD se o Ger estiver desligado. 1 Altere o Formato de Cor de Entrada para PC RGB ou YPbPr em Avançadas do OSD.
Retenção de imagem de uma imagem estática deixada no monitor por um longo período	Sombra suave da imagem estática exibida aparece na tela	<ul style="list-style-type: none"> 1 Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o mc estiver em uso (para obter mais informações, consulte Modos e Energia). 1 Ou então, use um protetor de tela que muda dinamicamente.

Problemas de vídeo

SINTOMAS COMUNS	O QUE VOCÊ OBSERVA	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Sem vídeo	Nenhum indicador de sinal é exibido	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a seleção de entrada de vídeo <ul style="list-style-type: none"> o Composto: conector RCA amarelo o Component: Conectores RCA nas cores vermelho, azul e
DVD reproduzido com má qualidade	A imagem não está nítida e as cores estão um pouco distorcidas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a conexão do DVD <ul style="list-style-type: none"> o Vídeo composto proporciona uma boa imagem o Component: Conectores RCA nas cores vermelho, azul e
Vídeo piscando	O vídeo está piscando ou é descontinuo	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a conexão do DVD <ul style="list-style-type: none"> o Vídeo composto proporciona uma boa imagem o Component: Conectores RCA nas cores vermelho, azul e 1 Verifique se o reprodutor de DVD é compatível com HDCP <ul style="list-style-type: none"> o Alguns reprodutores incompatíveis podem exibir o vídeo outros podem exibir uma tela de rastro

Problemas específicos

SINTOMAS ESPECÍFICOS	O QUE ACONTECE	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
A imagem da tela é muito pequena	A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área inteira de visualização.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Reinicie o monitor com "Redefinição de fábrica"
Não é possível ajustar o vídeo com os botões no painel frontal.	O sistema OSD não aparece na tela	<ul style="list-style-type: none"> 1 Desconecte o cabo CA do monitor, espere cinco minutos e deponovamente
O monitor não entra em modo de economia de energia.	Sem imagem, o LED está azul. Ao pressionar a tecla "+", "-", ou "Menu", aparecerá a mensagem "Sem sinal de entrada composta" ou "Sem sinal de entrada componente".	<ul style="list-style-type: none"> 1 Mova o mouse, pressione qualquer tecla do teclado do computador de vídeo e depois acesse o OSD para definir os estcomo "off" (desligado).
No Input Signal (Sem sinal de entrada) quando se pressionam os controles do usuário	Sem imagem, o LED está azul. Ao pressionar a tecla "+", "-", ou "Menu", aparecerá a mensagem "Sem sinal de entrada composta" ou "Sem sinal de entrada componente".	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a fonte de sinal. Mova o mouse ou pressione uma tecl certificar-se de que o computador não esteja em modo de ecor 1 Certifique-se de que a Origem de vídeo para Composto ou Cor reproduzindo mídia de vídeo. 1 Verifique se o cabo de sinal está conectado adequadamente. R sinal, se for necessário. 1 Reinicie o computador ou reproduzidor de vídeo.
O monitor não exibe toda a imagem	A imagem não preenche toda a altura ou largura da tela.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Devido a formatos não-padronizados de DVDs, pode não ser p completas.

 **OBSERVAÇÃO:** Ao escolher DVI-D, DisplayPort, HDMI, vídeo Composto ou Componente, a função de [Ajuste Automático](#) não está disponível.

Problemas específicos do Universal Serial Bus (USB)

SINTOMAS ESPECÍFICOS	O QUE ACONTECE	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
A interface de USB não está a funcionar	Os periféricos USB não estão a funcionar	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o monitor está ON [Ligado]. 1 Ligue novamente o cabo ascendente ao computador. 1 Ligue novamente os periféricos USB (conector descendente). 1 Desligue e ligue novamente o monitor. 1 Reinicie o computador.
A interface USB 2.0 de alta velocidade está lenta.	Os periféricos USB 2.0 de alta velocidade que funcionam devagar ou que não funcionam.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o computador é compatível com USB 2.0. 1 Verifique a origem USB 2.0 no computador. 1 Ligue novamente o cabo ascendente ao computador. 1 Ligue novamente os periféricos USB (conector descendente). 1 Reinicie o computador.

Resolução de problemas do Dell™ Soundbar (opcional)

SINTOMAS COMUNS	O QUE ACONTECE	SOLUÇÕES POSSÍVEIS
Não há som	O Soundbar não está recebendo energia - o indicador de alimentação está apagado. (fonte CC integrada, U2410)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gire o botão Liga/Desliga do Soundbar no sentido horário até e verifique se o indicador de alimentação (LED azul), na parte fraceso. 1 Verifique se o cabo de alimentação do Soundbar está conectad 1 Verifique se o monitor está recebendo energia. 1 Se o monitor não estiver recebendo energia, consulte Solução específica do monitor para verificar problemas comuns.
Não há som	O Soundbar está ligado, o indicador de força está ligado.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Ligue o cabo de áudio em linha na saída de áudio do computac 1 Defina todos os controles de volume do Windows® para seus máximos. 1 Reproduza um áudio no computador (ou seja, CD de áudio ou l 1 Gire o botão de força/volume no Soundbar no sentido horário p 1 Limpe e recoloque o plugue de áudio em linha. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, ur
Som distorcido	A placa de som do computador é utilizada como fonte de áudio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Retire toda e qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuáric 1 Confirme se o plugue de áudio em linha está completamente ir placa de som. 1 Defina todos os controles de volume do Windows para seus re intermediários. 1 Diminua o volume do aplicativo de áudio. 1 Gire o botão de energia/volume do Soundbar em sentido anti-l volume. 1 Limpe e recoloque o plugue de áudio em linha. 1 Solução de problemas de placa de som do computador. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, ur
Som distorcido	Utilize outra origem de áudio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Retire toda e qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuáric

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Confirme se o plugue de áudio em linha está completamente inserido na origem de áudio. 1 Diminua o volume da origem de áudio. 1 Gire o botão de energia/volume do Soundbar em sentido anti-horário. 1 Limpe e recoloque o plugue de áudio em linha.
Saída de som desequilibrada	O som só é emitido de um lado do Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> 1 Retire toda e qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Confirme se o plugue de áudio em linha está completamente inserido na placa de som ou da origem de áudio. 1 Defina todos os controles de equilíbrio de áudio do Windows (1 para o lado esquerdo e 1 para o lado direito) para seus respectivos valores intermediários. 1 Limpe e recoloque o plugue de áudio em linha. 1 Solução de problemas de placa de som do computador. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um fone de ouvido).
Volume baixo	O volume está muito baixo.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Retire toda e qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Gire o botão de energia/volume do Soundbar em sentido horário até o volume máximo. 1 Defina todos os controles de volume do Windows para seus respectivos valores máximos. 1 Aumente o volume do aplicativo de áudio. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (ou seja, um fone de ouvido).

Solução de problemas do leitor de cartão

 **AVISO:** Não remova o dispositivo ao durante a leitura ou gravação da mídia. Isso pode causar a perda dos dados ou danificar a mídia.

Problema	Causa	Solução
Não é atribuída uma letra de unidade. (Windows® XP somente)	Conflito com letra de unidade da rede.	<p>A. Na área de trabalho, clique com o botão direito em Meu computador. Sob Gerenciamento do computador, clique em Gerenciar.</p> <p>B. Na lista de unidades no painel direito, clique com o botão direito sem seguida, clique em Alterar letra de unidade e caminho.</p> <p>C. Clique em Alterar e, na caixa suspensa, especifique uma letra de unidade não mapeada.</p> <p>D. Clique em OK e novamente em OK.</p>
A unidade tem uma letra atribuída, mas a mídia está inacessível	A mídia precisa ser reformatada.	Clique com o botão direito no Explorer e selecione Formatar a partição.
A mídia foi ejetada durante a gravação ou apagamento.	Exibe o erro de mensagem, "Erro ao copiar o arquivo ou pasta." Exibe a mensagem, "Não é possível gravar a pasta (nome da pasta) ou arquivo (nome do arquivo)," ao gravar, ou, "Não é possível remover a pasta (nome da pasta) ou arquivo (nome do arquivo)." Ao apagar, não é possível gravar ou apagar na mesma pasta ou nome de arquivo.	Reinsira a mídia e grave ou apague novamente. Formate a mídia para gravar ou apagar a mesma pasta ou nome de arquivo.
Apesar de a janela pop-up desaparecer, a mídia foi ejetada quando o LED estava piscando.	Apesar de a janela pop-up desaparecer durante a gravação, se você ejetar a mídia enquanto o LED ainda estiver piscando, não será possível concluir a ação na mídia.	Formate a mídia para gravar ou apagar a mesma pasta ou nome de arquivo.
Não é possível formatar ou gravar na mídia.	A proteção contra gravação está habilitada.	Verifique se o interruptor de proteção contra gravação da mídia está desativado.

[Volta à Página do Índice](#)