

Elektromechanisch Cam Timer 882569 Bestell-Nr 88256908



Relaisausgang

- Monofunktional
- Ein Zeitbereich
- Monospannung
- Rückstellung manuell
- Direktes Ablesen der abgelaufenen Zeit am Drehknopf
- Ausgang: 1, 2 oder 3 Wechsler (max. 16 A pro Wechsler)
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten

Bestell-Nr.

	Typ	Spannung	Relaisausgang	Schaltvermögen pro Kontakt	Typ	Max. Verzögerungszeit	Skaleneinteilung
88 256 908	882569	127/230 V AC 50 Hz	3 verzögerte Wechsler	16 A	30 min	28 min	1 min


Technische Daten

Toleranz	± 4%
Verzögerter Wechsler	1 oder 2 oder 3
Dauerstrom	20 A
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)	> 10 ⁷
Schaltvermögen (cos φ = 0,41) 10 ⁴ Schaltspiele	16 A - 230 V
Zulässige Spannungsschwankungen bei max. Temperatur von 55°C gemäß IEC 255-1-00 (NFC 45250)	+10% -15% Un
Leistungsaufnahme: Motor	3,1 VA cos φ 0,8
Einschaltdauer	100%
Betriebstemperatur (°C)	-5→+70
Lagertemperatur (°C)	-40→+80
Festigkeit gegen Umwelteinflüsse Metallteile - Motorspule umspritzt	■
Vibrationsfestigkeit in 3 Achsen (Veritas-Normen)	4 G - 55 Hz
Prüfspannung gemäß IEC 255-5 oder VDE 0435	1000 V - Un ≤ 60 V
Isolation nach VDE 0110 und IEC 255, Gruppe C	380 V AC 440 V DC
Schutzart Klemmleiste	IP10
Einbaulage (beliebig)	■
Anschluss: Flachstecker	6,35
Anschluss: Motorlitzen	250 mm
Befestigung: mittels Schrauben	2 x M3 - 2 x M4
Gewicht (g)	225 / 245

Zubehör

Zubehör	Bestell-Nr.
Wechselrichter für DC-Versorgung 24 ■ 48 V DC	84 861 501
Wechselrichter für DC-Versorgung 110 ■ 48 V DC	84 861 503


Abmessungen (mm)

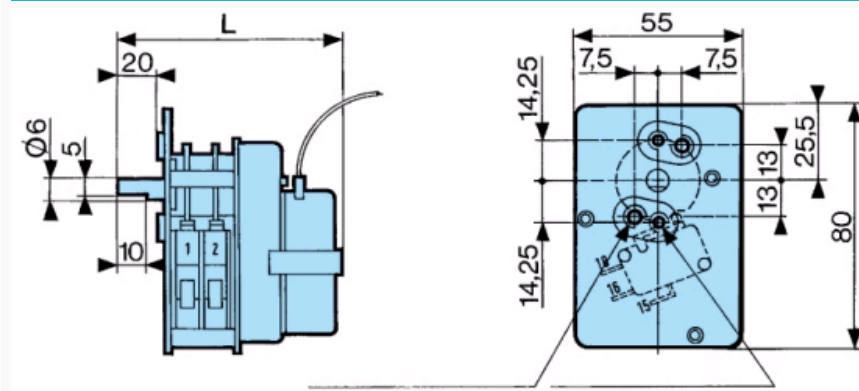


88 256 4: L = 72 mm 88 256 5: L = 83,5 mm 88 256 9: L = 94 mm

Abmessungen (mm)

Schalttafelausschnitt

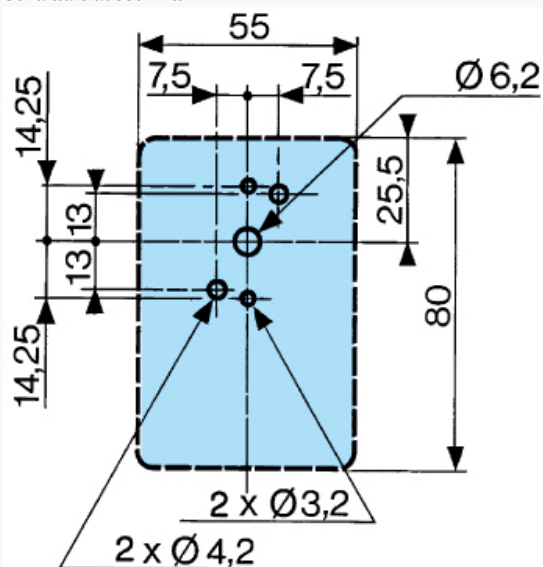

88 256 4: L = 72 mm 88 256 5: L = 83,5 mm 88 256 9: L = 94 mm

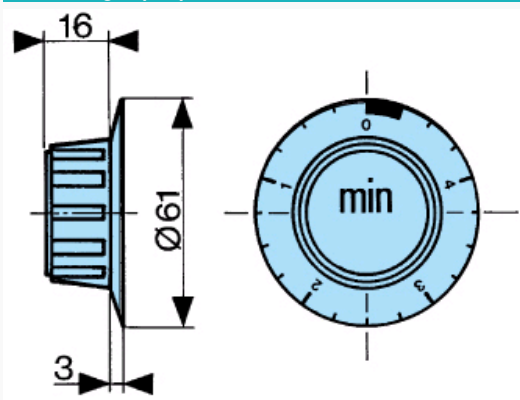Abmessungen (mm)

88 256 4: L = 72 mm 88 256 5: L = 83,5 mm 88 256 9: L = 94 mm


Abmessungen (mm)

Wechselrichter für DC-Versorgung

84 861 501: 24 • 48 V DC

84 861 503: 110 • 127 V DC


Gewicht 150 g

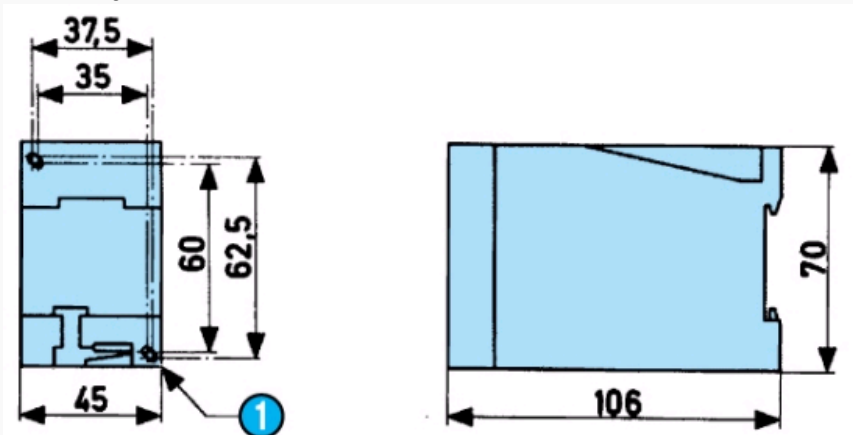[48 V DC](#)[84 861 503: 110 • 127 V DC](#)


88 256 4: L = 72 mm 88 256 5: L = 83,5 mm 88 256 9: L = 94 mm

Nr.	Legende
1	*** TRADUCTION MANQUANTE ***

Kennlinien

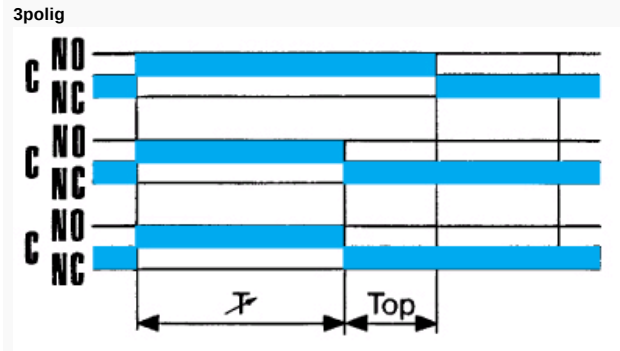

Anschlüsse

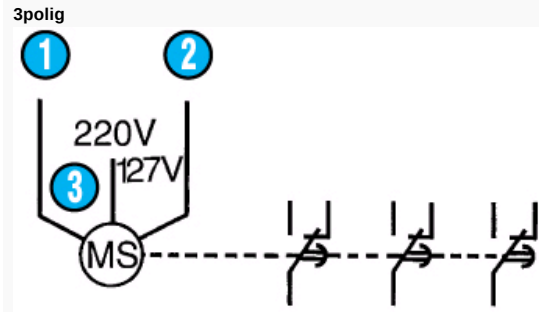

Nr.	Legende
1	rot
2	blau
3	weiß

Anschlüsse

