

# Produits pneumatiques

Logique pneumatique,  
Capteurs / Détecteurs

Gammes électro-pneumatique 



■ Commutation



■ Automatisme



■ Distribution



[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)



- Reconnu depuis plus de 50 ans pour la qualité de ses produits microcontrôle, micromoteurs et capteurs de position, Crouzet vous propose de découvrir dans ce document l'ensemble de son offre de produits Pneumatiques en atmosphères industrielle et explosible.
- Pour anticiper les évolutions du marché et de vos besoins, Crouzet développe des composants et des solutions d'automatismes, standards ou spécifiques, répondant à toutes vos applications tertiaires ou industrielles ainsi qu'aux exigences des constructeurs de machines et d'équipements automatisés.
- Partout dans le monde, Crouzet, spécialiste de l'adaptation, met à votre disposition, des savoir-faire techniques et industriels pour garantir une intégration parfaite quelque soit l'environnement de l'équipement ou les contraintes d'exploitation de la machine.
- Custom Sensors & Technologies (CST) est un spécialiste des capteurs, des contrôleurs et des actionneurs. Au travers de ses marques BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico, Newall et Systron Donner Inertial, CST offre des composants fiables, adaptables et performants pour répondre aux besoins des systèmes critiques des marchés de l'aéronautique et de la défense, du transport, de l'énergie et des infrastructures, des constructeurs de machines industrielles et tertiaires, du médical, de l'industrie agroalimentaire et de l'équipement technique des bâtiments.



- L'éco-conception est une démarche du "Processus Création d'Offre" de Crouzet, dont l'objectif est de concevoir des produits et des services satisfaisant au mieux les besoins des clients et d'en réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- La satisfaction Client est une exigence permanente. Afin de répondre à cette exigence, les processus de conception, industrialisation, fabrication et commercialisation sont conformes aux exigences de nos clients au travers des normes ISO 9001 et ISO 14001.

Tous les produits Crouzet sont conformes à la Directive RoHS.



## ▶ Des savoir-faire au service de vos applications

- **Le savoir-faire Pneumatique Crouzet** met à votre disposition une offre répondant à l'ensemble de vos besoins en automatismes y compris en atmosphère explosible.  
La qualité des composants Pneumatiques repose sur une organisation rigoureuse, conforme aux directives, normes et homologation européennes et internationales en vigueur.
- **Tous nos produits sont en conformité** avec la Directive RoHS et répondent à une démarche d'éco-conception.
- L'offre Pneumatique résulte de la mise en œuvre des métiers et du savoir-faire de Crouzet :
  - **écoute et analyse** de votre besoin,
  - **expertises** dans les métiers associés : mécanique, électronique, capteurs...
  - **prototypage et industrialisation**,
  - **tests** d'endurance électrique, mécanique et climatique,
  - **normalisation et certification** (CEI, EN, UL-CSA, ATEX, etc.)
  - **moyens de fabrication** réactifs et performants,
  - **logistique internationale** et support SAV.
- **Crouzet a développé un large savoir-faire** dans la prise en compte de vos besoins spécifiques.  
Ces compétences permettent une évolution permanente de nos produits standards vers des solutions dédiées à vos exigences.

### ▶ Quelques domaines concernés

Traitement de l'eau, usines chimiques, silos, stockage de gaz, ports, raffineries, industrie du papier, usines de peintures, véhicules (si utilisation en ATEX)...



## Offre pneumatique en atmosphère industrielle et explosible

- ▷ Ce guide est conçu pour vous permettre une identification rapide du produit répondant à votre besoin. La plupart de nos composants pneumatiques sont déclinés en gamme standard et en gamme pour environnement explosible (ATEX) : l'information est précisée en colonne de droite de chaque page.

### Gamme industrielle

La gamme de composants pneumatiques standard est conçue pour répondre aux exigences des applications en milieu industriel. Les caractéristiques de fonctionnement (pression, débit, durée de vie, etc.) ont été optimisées pour répondre au mieux à ces besoins.



### Gamme pour atmosphère explosible

La gamme pour environnement explosible est dédiée aux applications exigeant une conformité avec la Directive Européenne 94/9/CE, qui vous est présentée en détail en pages 30 et 31 de ce guide.

L'utilisateur est responsable de la conformité de ses installations. Toutes les nouvelles installations doivent être en conformité et les remplacements en cas de panne ou de maintenance doivent être conformes à cette directive.



### Caractéristiques de nos composants ATEX

- Les produits ATEX sont spécifiquement marqués selon les dernières mises à jour des normes harmonisées,
- Une notice est livrée avec chaque produit indiquant les limites d'utilisation en atmosphère explosible,
- Une copie du certificat d'homologation peut être fourni sur demande lors de la commande,
- La prise de commande doit spécifier les conditions d'utilisation. Crouzet précise les limites d'utilisation sur les A/R de commande, les bons de livraisons et les factures.



**Crouzet a créé un catalogue spécifique** pour les produits Pneumatiques en atmosphère explosible.

Cette brochure présente en détail la gamme de produits pneumatiques ATEX Crouzet ainsi que les normes, certifications, directives, marquages et conditions de commande associés.




## Directive ATEX 94/9/CE : généralités

### Principes de la Directive 94/9/CE :

- Elle a pour but de rapprocher les législations des états-membres de l'Union Européenne pour garantir la libre circulation des appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosives (gaz et poussières).
- Depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2003, cette directive s'applique aux produits électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques.
- Elle concerne aussi bien l'évaluation des appareils et systèmes de protection (constructeurs) que la conception des installations (BE), la réalisation de ces installations (installateurs, tableau-tiers) et leur maintenance (Sces Entretien).

### Définition atmosphère explosive :

- Une atmosphère explosive est définie comme le mélange d'une substance inflammable (gaz, vapeurs, brouillards ou poussières) avec l'air (conditions atmosphériques), dans lequel après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

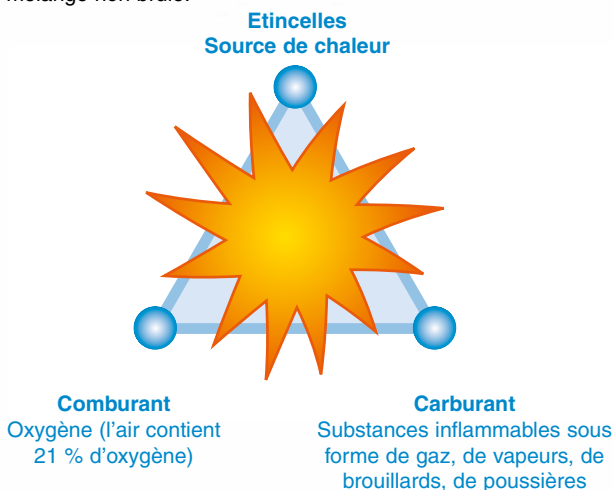

### Quelques domaines concernés :



Traitement de l'eau



Usines chimiques

Silos



Stockage de gaz



Ports

Raffineries

Industrie du papier

Usines de peintures

Véhicules (si utilisation en ATEX)

### Application depuis le 30 juin 2003 :

- Les constructeurs doivent proposer des produits conformes à la Directive 94/9/CE et avoir un Système d'Assurance Qualité agréé par un organisme notifié.
- Les utilisateurs sont responsables de l'utilisation correcte du matériel en fonction des zones qu'ils ont définies dans leurs installations selon les risques encourus. Les installations existantes doivent être mises en conformité vis-à-vis de la Directive ATEX avant le 30 juin 2006. Tous les nouveaux produits mis en service doivent être conformes à la Directive 94/9/CE. En cas de pannes, les matériels installés non réparables doivent être remplacés par des matériels conformes à la Directive 94/9/CE.

### Classification :

- Les environnements explosibles sont classés par zones conformément à la Directive 1999/92/CE. Cette directive est à l'usage des utilisateurs. Elle présente les exigences minimales pour augmenter la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés aux atmosphères explosives.
- La Directive ATEX 94/9/CE définit des catégories d'équipements et de systèmes de protection qui peuvent être utilisés dans les zones correspondantes.
  - ➔ Les catégories M1 et M2 concernent les mines (groupe I)
  - ➔ Les catégories 1, 2 et 3 concernent les autres lieux (groupe-II) souvent appelés «Industries de surface»

### Documents et recommandations / produits :

- Les produits certifiés ATEX doivent être livrés avec une déclaration CE de conformité et une notice d'utilisation.
- Au moment de la vente, les commerciaux doivent s'assurer de la zone dans laquelle le produit sera utilisé. Sur sa commande, le client doit indiquer les conditions d'utilisation au constructeur.
- Les constructeurs et les distributeurs doivent assurer une traçabilité de leurs ventes de produits ATEX (pouvoir retrouver le client à qui a été vendu un produit ATEX par rapport à sa date de fabrication).
- En cas d'assemblage, le produit avec le niveau de certification le plus faible implique le niveau de l'ensemble.

## Détermination du matériel :

### Appareils pour industrie de surface - Groupe II

Zone	0	20	1	21	2	22
Nature de l'atmosphère G = Gaz, D = Poussière	G	D	G	D	G	D
Présence Atmosphère explosive	Présence permanente (ou pendant de longues périodes, soit plus de 1000 heures par an)		Présence intermittente (ou occasionnelle, soit de 10 à 1000 heures par an)		Présence épisodique (ou rare, soit de 1 à 10 heures par an)	
Catégorie des appareils pouvant être utilisés selon 94/9/CE du 23/03/94	1		2		3	

## Exemple de marquage :


Les produits certifiés doivent présenter un marquage spécifique à la directive 94/9/CE du type :

Crouzet Automatismes SAS .  
2 rue du Docteur Abel, 26902 Valence, FRANCE  
Type: 81513530  
N° de fabrication  
Année de construction  
**CE 0081**  **II 1 G**  
**Ex ia II C T6**  
**LCIE 02 ATEX 6121 X**  
T. amb maxi : +50°C

## Explication de l'exemple de marquage :

- Le marquage CE accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance du SAQ (0081 = LCIE).

CE 0081  II 1 G

- Le sigle  indiquant que ce produit est utilisable en atmosphère explosive (II : industries de surface), suivi du groupe d'appareil de la catégorie (1 = présence permanente ; 2 = présence intermittente ; 3 = présence épisodique), du type d'atmosphère explosive G = Gaz, D = poussières.

En apposant ce marquage CE, le constructeur déclare que le produit a été fabriqué en conformité avec l'ensemble des exigences de toutes les directives auxquelles il doit répondre.

- Suite du marquage prévu par les normes harmonisées :

Ex ia II C T6 X

↓  
Produit soumis à des conditions spéciales pour une utilisation sûre  
Classe de Température correspondant à une température maxi de surface égale à 85°C  
↓  
Subdivision IIC : incluant l'hydrogène, l'acétylène et le bisulfure de carbone  
↓  
Mode de Protection utilisé : sécurité intrinsèque  
↓  
Symbole indiquant que le matériel répond à un ou plusieurs modes de protection

- La référence de l'attestation CE de type (si réalisée).

LCIE 02 ATEX 6121 X  
T. amb maxi : +50°C


- La plage de température ambiante d'utilisation.

En cas d'utilisation dans une atmosphère explosive due aux poussières, s'ajoute au marquage les notions suivantes :


- La température T° C limite de surface pour une utilisation en atmosphère explosive due aux poussières.
- L'IP (uniquement pour les poussières).

## Exemples d'applications


### Matelas médicalisé

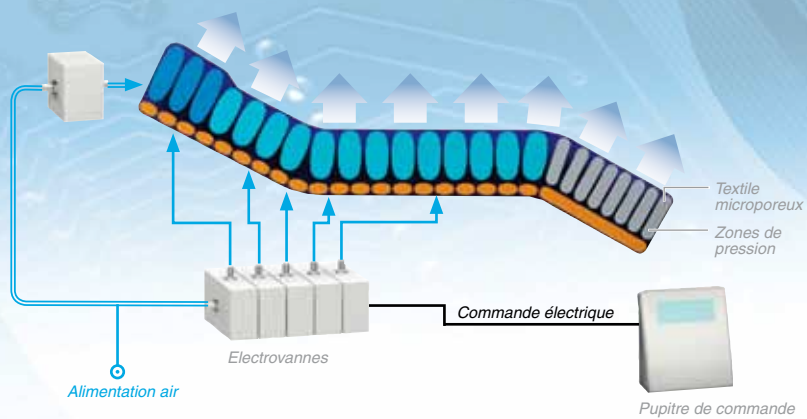

### Machine textile

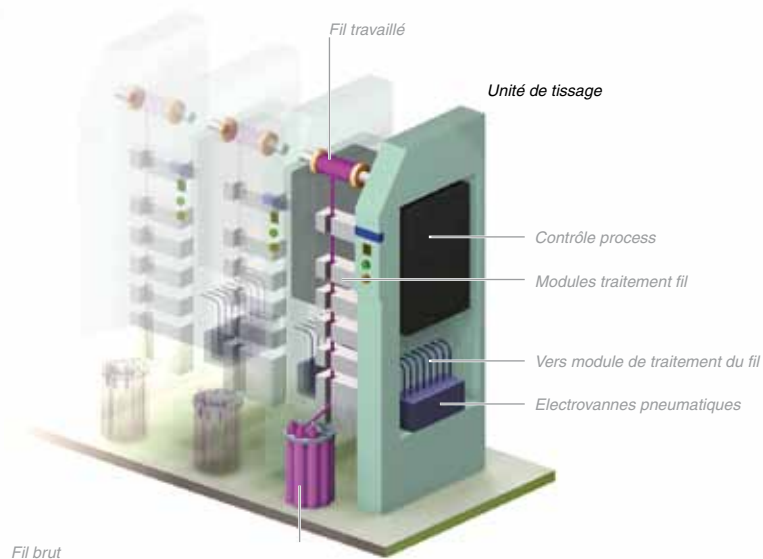


### Vanne industrielle

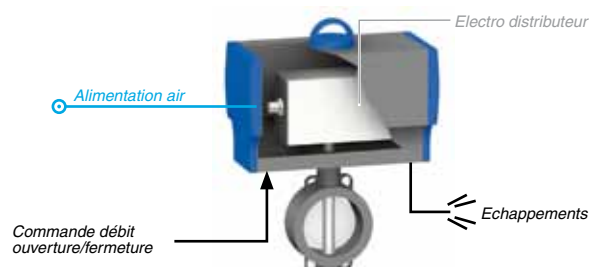

Les actionneurs pneumatiques pour robinets et vannes Quart de tour ou proportionnelles permettent d'automatiser les commandes d'ouverture/fermeture et les variations de débit. Le vérin d'actionnement pneumatique est mis en œuvre à travers un distributeur d'air intégré dans le corps de vannes commandé par une électrovanne.


▷ **Système de commande de marquage**

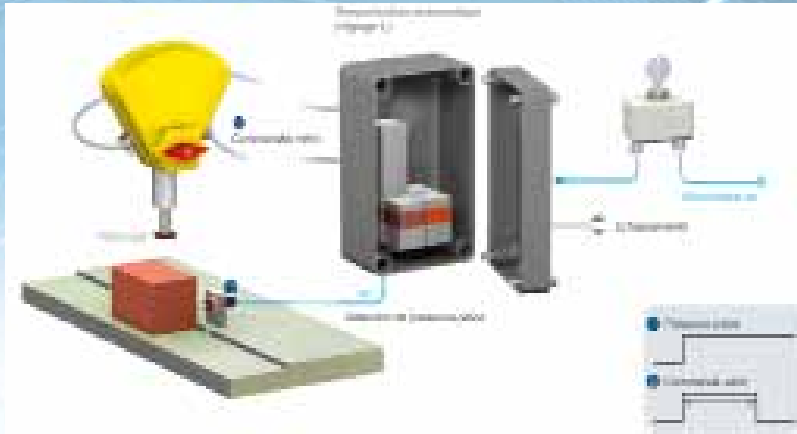

▷ **Système de remplissage semi-automatique de résine, avec commande anti-goutte**



▷ **Système d'assemblage automatique**

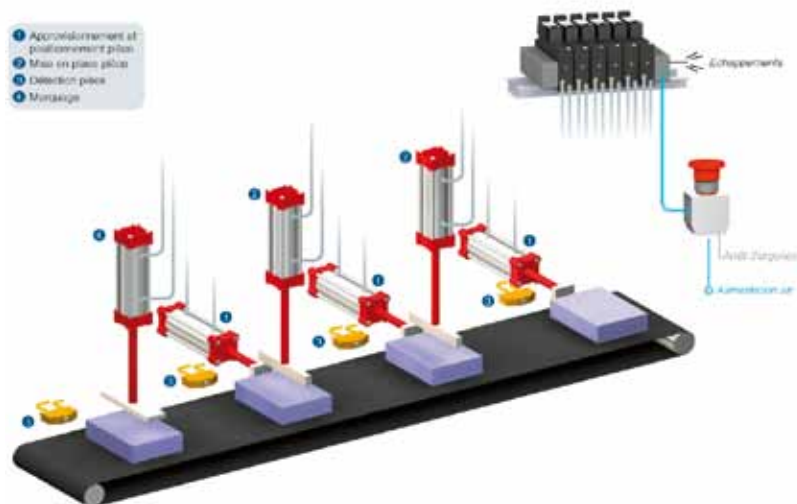

## ► Réalisations particulières

### ► Composants montés sur embases gravées



### ► Electrovanne montée sur embase



### ► Ensemble pour gonflage/dégonflage



### ► Mini-distributeurs montés sur embase



Conception de blocs spécifiques selon cahier des charges. Nous consulter

# ***Sommaire général***

**Pages**




***Composants dialogue Homme/Machine***

**11**



***Détecteurs de position***

**21**



***Détecteurs de pression - Vide***

**35**




***Logique de traitement de l'information***

**41**



***Gamme électro-pneumatiques***

**57**



***Mini-électrovannes pour fluides et gaz neutres***


**69**




***Matériels didactiques***

**72**

# Composants dialogue Homme/Machine

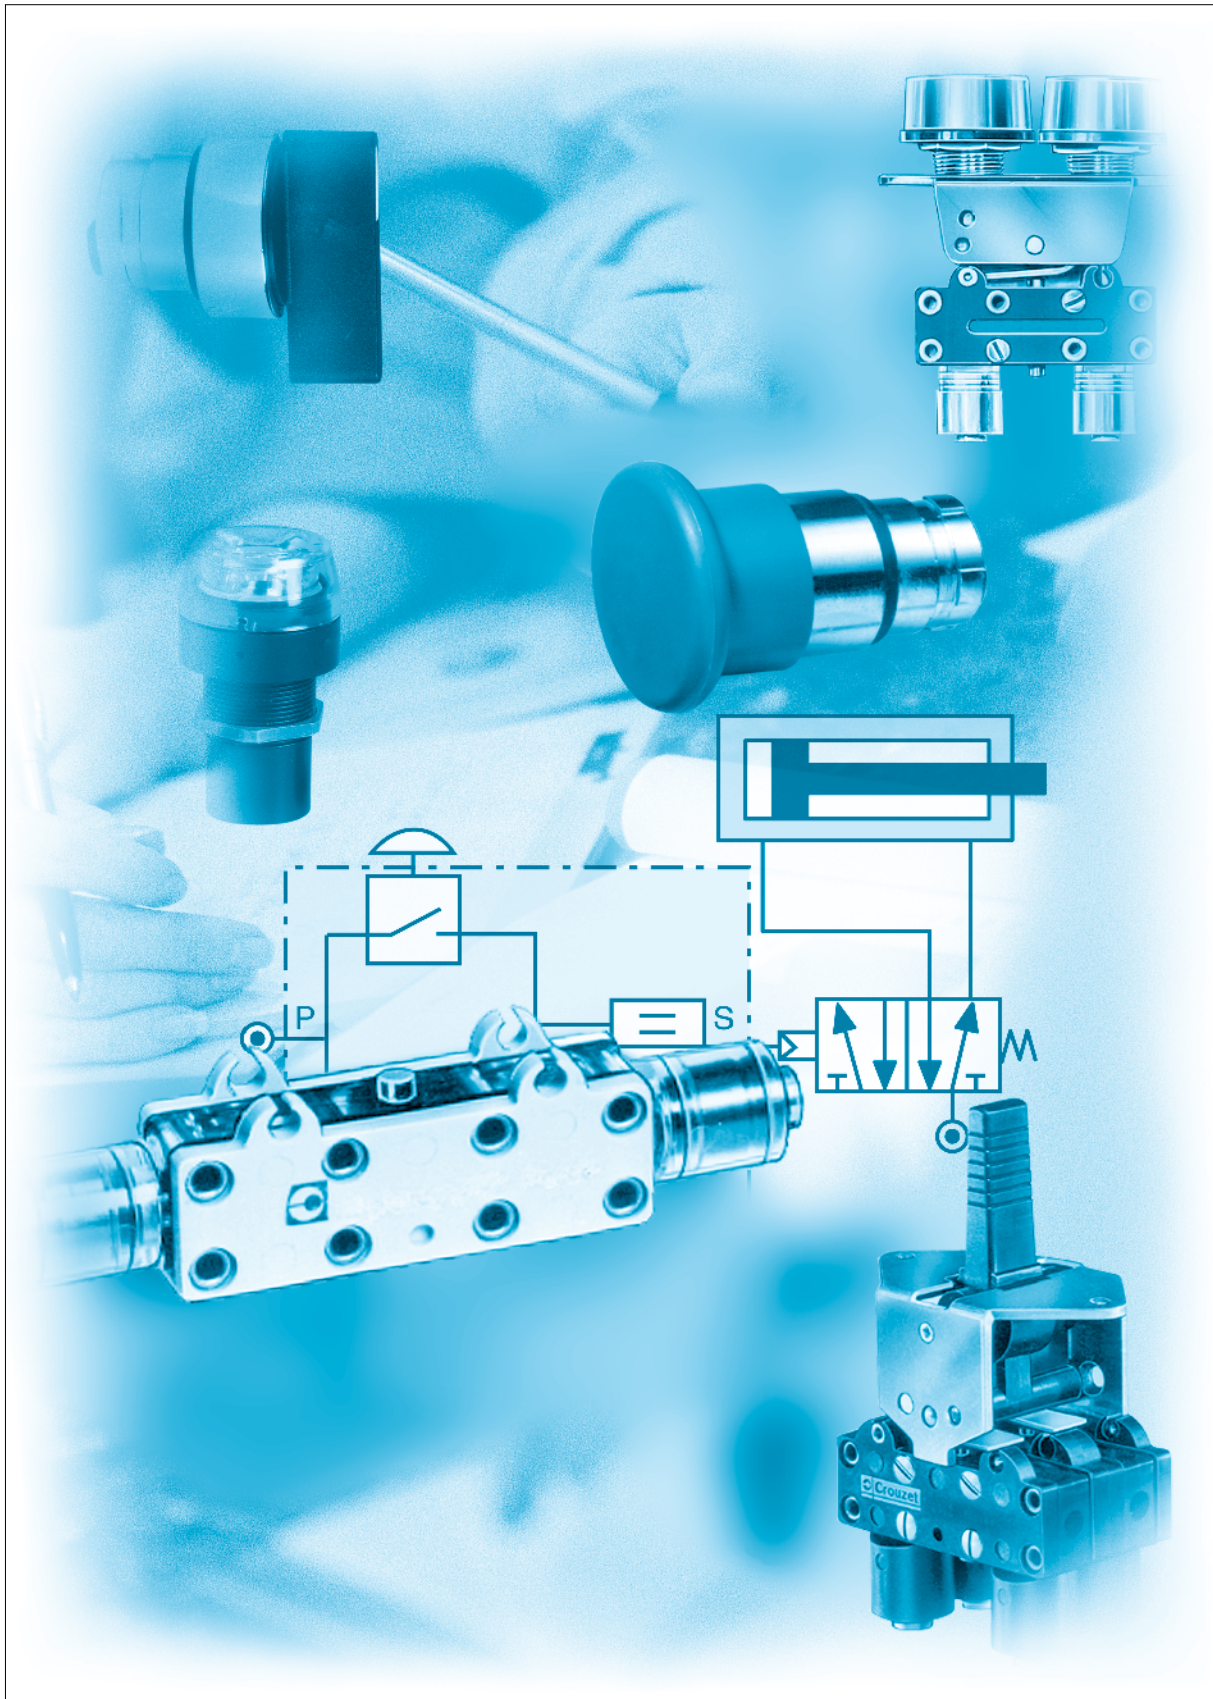

# Boutons poussoirs et leviers pneumatiques Ø 12 mm

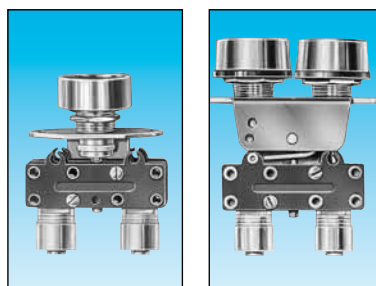

Fonctions	Couleur actionneur	Couleur vanne	Bouton poussoir rond	Bouton poussoir double rond
Version NF	noir	noire	81 735 511	—
	rouge	noire	81 735 512	—
	noir/rouge	noire	—	81 733 511
Version N0	noir	grise	81 735 011	—
	rouge	grise	—	—
	noir/rouge	grise	—	—

## Symbole

NF




N0






## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7
Débit à 6 bars	l/min.	200	200
Vannes	NF : noire N0 : grise	●	●
Forces de commande (suivant actionneur)	N	8 → 18	8 → 18
Course utile	mm	1	1
Fluide air sec ou huilé		●	●
Raccords instantanés pour tubes semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	1,5.10 <sup>6</sup>	1,5.10 <sup>6</sup>
Masse	g	35	40

## Encombres

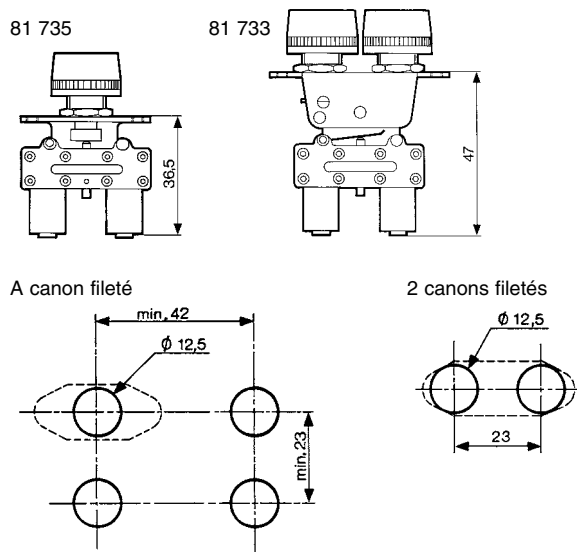

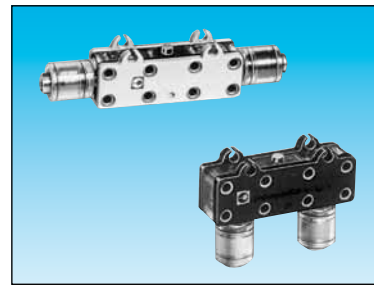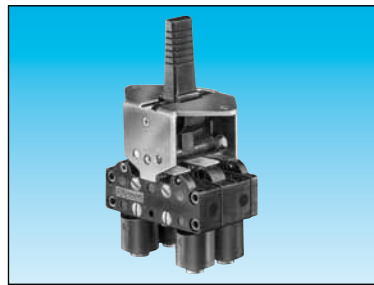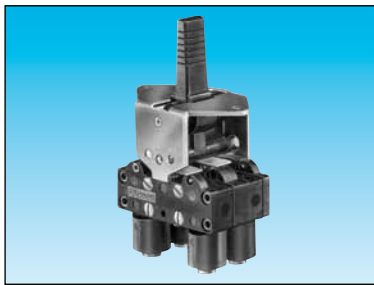

Levier 3 positions  
retour manuel

81 716 511  
81 716 512

—  
—  
—

Levier 3 positions  
retour automatique

81 715 511  
81 715 512

—  
—  
—

Sortie latérale



81 280 510

—  
81 280 010  
—

Sortie inférieure

81 281 510

—  
81 281 010  
—



2 → 8  
2,7  
200

•  
•  
8 → 18  
1

•  
Ø 4  
-5 → +50  
1,5.10<sup>6</sup>  
65

2 → 8  
2,7  
200

•  
•  
8 → 18  
1

•  
Ø 4  
-5 → +50  
1,5.10<sup>6</sup>  
65

2 → 8  
2,7  
200

—  
—  
1


—  
Ø 4  
-5 → +50  
1,5.10<sup>6</sup>  
14

2 → 8  
2,7  
200


—  
—  
1

—  
Ø 4  
-5 → +50  
1,5.10<sup>6</sup>  
14


81 715 - 81 716




Levier carré



81 280 010 - 81 280 510

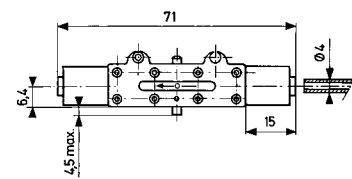

81 281 010 - 81 281 510

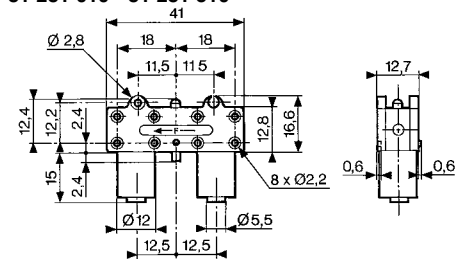


# Vannes 3/2 à commande manuelle par boutons Ø 22 mm



Vanne 3/2 (livrée avec vis de fixation de l'adaptateur)	Raccord Ø 4	89 543 501	89 543 101	—	—	—	—	—
	Gaz 1/8	89 543 701	89 543 201	—	—	—	—	—
Vanne(s) 3/2 montée(s) sur adaptateur (livrées avec adaptateur non monté)	Raccord Ø 4	—	—	89 543 105	89 543 005	89 543 305	89 543 205	—
Adaptateur pour vanne 3/2 sur boutons Ø 22		—	—	—	—	—	—	24 679 702
Version		NF	NO	NF	NO	NF + NO	NF + NF	

## Symbole




## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	—
Ø de passage	mm	2	2	2	2	2	2	—
Débit à 6 bars	NI/min	112	112	112	112	112	112	—
Effort de commande	N	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	—
Température d'utilisation, air sec	°C	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	—
Endurance	manœuvres	1,5 x 10 <sup>6</sup>	1,5 x 10 <sup>6</sup>	1,5 x 10 <sup>6</sup>	1,5 x 10 <sup>6</sup>	1,5 x 10 <sup>6</sup>	1,5 x 10 <sup>6</sup>	—
Echappement non raccordable		—	—	—	—	—	—	—
Masse	g	50	50	60	60	110	110	40

## Principe de fonctionnement

### Version NF


Echappement




Alimentation Utilisation

## Encombrement


89 543 001 - 89 543 201  
89 543 501 - 89 543 701



## Série Ø 22




## Perçage du support pour boutons Ø 22 EN 50007

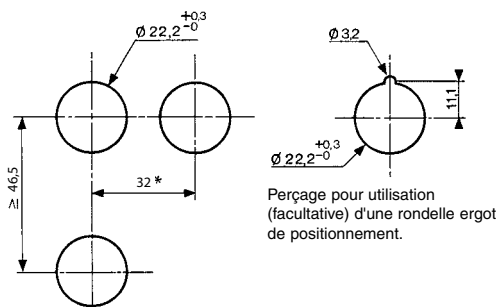






Perçage pour utilisation (facultative) d'une rondelle ergot de positionnement.

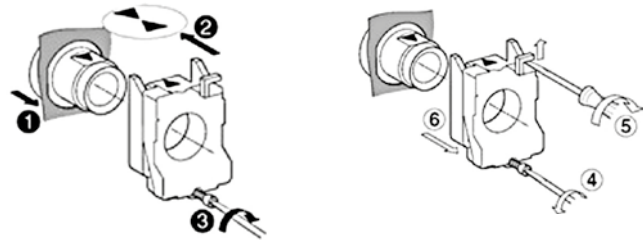\* > 40 pour poussoirs Ø 40  
\* > 45 pour manettes à levier


## Mise en œuvre



# Boutons Ø 22 mm pour vannes à commande manuelle

					
Boutons poussoirs	Rouge 24 678 129 Vert 24 678 128 Noir 24 678 127	24 678 173 — 24 678 172	24 678 171 — —	— — —	— — —
Boutons tournants 2 positions	—	—	—	24 678 174	24 678 175
Boutons tournants 3 positions	—	—	—	—	—
Actionnement	Bouton poussoir affleurant à impulsion	Bouton poussoir "coup de poing" Ø 40 plastique	Bouton poussoir "coup de poing" "pousser-tourner"	Manette symétrique noire	Manette à levier noire

## Symbole



## Position




Masse	g	30	45	45	45	45
-------	---	----	----	----	----	----

## Encombresments


24 678 127 - 24 678 128

24 678 129




24 678 171 - 24 678 172

24 678 173




Boutons tournants 2 positions	24 678 180	—	24 678 176	24 678 178	24 678 177	24 678 179	24 678 182	24 678 181
Boutons tournants 3 positions	—	Clé RONIS 455 extraction position 0	Manette symétrique noire	Manette symétrique noire avec rappel	Manette à levier noire	Manette à levier noire avec rappel	Clé RONIS 455 extraction en 0 3 positions rappel au centre	Clé RONIS 455 extraction en 0 3 positions fixes
Actionnement	—	—	—	—	—	—	—	—

## Symbole



## Position




Masse	70	45	45	16	45	70	70
-------	----	----	----	----	----	----	----

## Encombresments


24 678 174 - 24 678 176

24 678 178




24 678 175 - 24 678 177

24 678 179



24 678 180 - 24 678 181

24 678 182



# Commande Bimanuelle Pneumatique

**Conforme à la  
Directive Machine**



## Définition (d'après EN 574 + A1)

Un dispositif de commande bimanuelle pneumatique requiert au moins l'action simultanée des deux mains pour déclencher et entretenir, tant qu'il y a des risques, le fonctionnement d'une machine. Il se situe obligatoirement en dehors de la zone dangereuse, afin que l'opérateur ne puisse pas atteindre cette zone avant l'arrêt complet de la machine.

Un dispositif de commande bimanuelle pneumatique se compose de deux parties :

- Un boîtier équipé de deux organes de commande conçus de façon à rendre indispensable l'utilisation des deux mains.
- Un bloc logique de sécurité.

## Types de dispositif de commande bimanuelle

Prescriptions	Type				
	I	II	III		
			A	B	C
Usage des deux mains (manœuvre simultanée)	●	●	●	●	●
Relation entre signaux d'entrée et signaux de sortie	●	●	●	●	●
Interruption du signal de sortie	●	●	●	●	●
Protection contre une manœuvre accidentelle	●	●	●	●	●
Protection contre la fraude	●	●	●	●	●
Réinitiation du signal de sortie		●	●	●	●
Manœuvre synchrone			●	●	●
Utilisation de la catégorie 1 (EN ISO 13849)	●		●		
Utilisation de la catégorie 3 (EN ISO 13849)		●		●	
Utilisation de la catégorie 4 (EN ISO 13849)					●

**Catégorie 1 (EN ISO 13849) :** le système utilise des composants et des principes de sécurité éprouvés.

**Catégorie 3 (EN ISO 13849) :** le système de commande doit être conçu de façon à ce qu'un défaut unique ne doit pas mener à la perte de la fonction de sécurité.

**Catégorie 4 (EN ISO 13849) :** le système de commande doit être conçu de façon à ce qu'une accommodation de défauts ne doit pas mener à une perte de la fonction de sécurité.

## Action synchrone



Le déphasage entre le premier et le second signal des deux organes de commande doit être inférieur à 500 ms.

## Réinitiation du signal de sortie

Le relâchement d'un seul organe de commande entraîne l'interruption du signal de sortie, la réinitiation n'est possible qu'après relâchement des deux organes de service.

# Bloc logique pour Commande Bimanuelle Pneumatique

- 100 % pneumatique
- Conforme à la Directive Machine et au projet de norme EN 574 + A1
- Attestation d'Examen CE de Type III A et III B

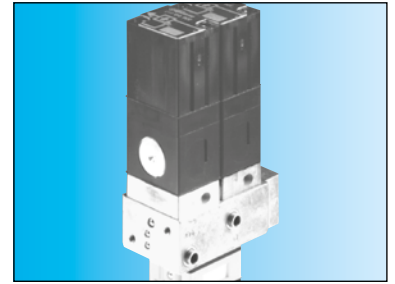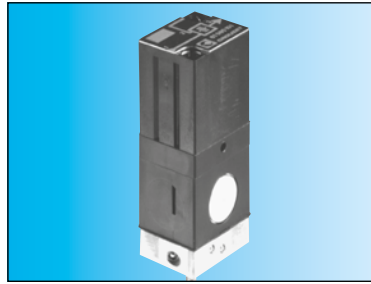


## Références

Bloc logique pour commande bimanuelle  
 Classification selon EN 574 + A1  
 Attestation d'Examen CE de Type

**81 580 101**  
 III A

**81 580 202**  
 III B

## Symbole




## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Diamètre de passage	mm	2,5	2,5
Décalage admissible des signaux	s	0,2 max.	0,2 max.
Raccordement		Embase 81 532 001	Tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
Masse	g	90	320


## Principe de fonctionnement

**81 580 101**




## Branchement (cas général de commande d'un vérin double-effet)

**81 580 101**



Composant à intégrer suivants les normes en vigueur


**81 580 202**

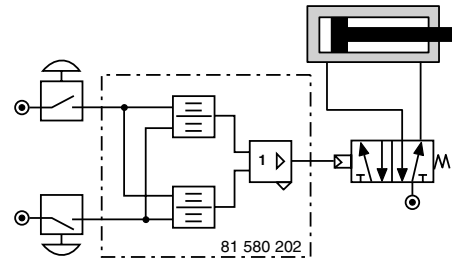

La présence simultanée des signaux d'entrées (décalage maximum admissible 0,2 sec. pour obtenir un signal de sortie). Le signal de sortie disparaît si l'un ou les deux signaux disparaissent.


## Encombrements

**81 580 101**





Montage sur embase 81 532 001  
 Voir catalogue Pneumatique page 55.

**81 580 202**

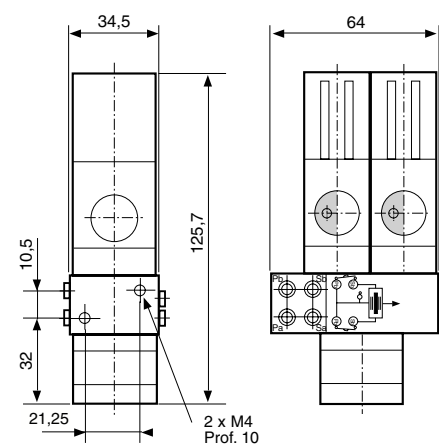

# Boîtier de Commande Bimanuelle Pneumatique

- Conforme à la Directive Machine et au projet de norme EN 574
- Intègre un bloc logique III A ou III B selon la version

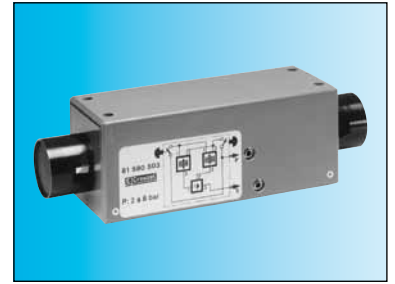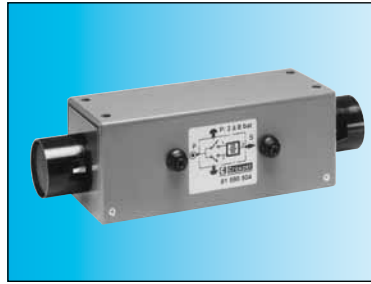



## Références

Boîtier de commande bimanuelle pneumatique  
Bloc logique (selon EN 574)

**81 580 504**  
Type III A

**81 580 503**  
Type III B


## Symbole




## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Diamètre de passage	mm	2,5	2,5
Décalage admissible des signaux	s	0,2 max.	0,2 max.
Raccordement		Tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)	Tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	1,5.10 <sup>6</sup>	1,5.10 <sup>6</sup>
Masse	g	1000	1410

**Branchement** (cas général de commande d'un vérin double-effet)  
**81 580 504**

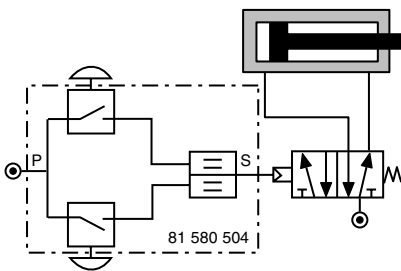


**81 580 503**

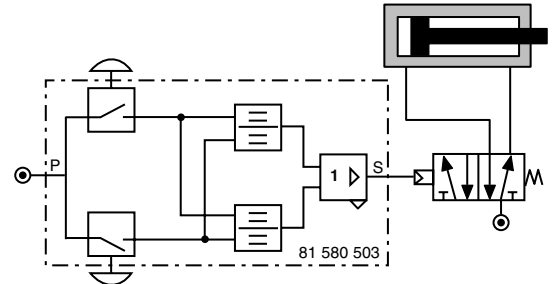


Boîtier à intégrer selon les normes en vigueur

## Encombrements

**81 580 503 - 81 580 504**

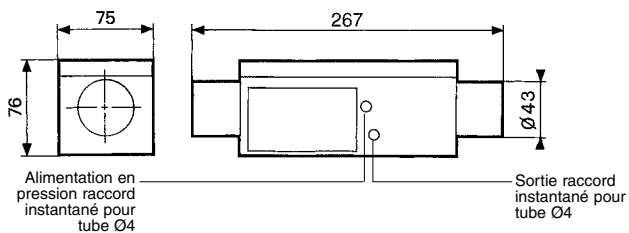


Fixation vue de dessous

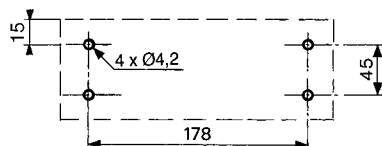

# Compteurs d'impulsions pneumatiques


- 4, 5, 6 chiffres avec ou sans remise à zéro
- Avec ou sans présélection

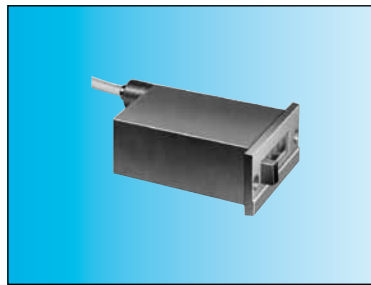

## Références

	99 766 001	99 766 002	89 538 201
Compteur totalisateur	—	—	—
Compteur à présélection	—	—	—
Version	6 chiffres sans remise à zéro	4 chiffres avec remise à zéro manuelle	5 chiffres avec remise à zéro manuelle ou pneumatique


## Symbole

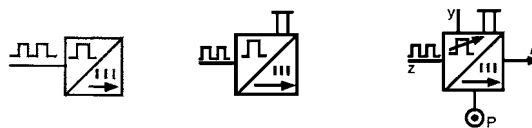

## Caractéristiques

Pression d'alimentation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Pression de déclenchement	bar	> 0,3	> 0,3	> 0,15
Pression d'enclenchement	bar	> 1,4	> 1,4	> 0,8
Réarmement : Pression minimale	bar	—	—	2
Durée de réarmement	ms	—	—	150
Pression réseau	bar	—	—	2 → 8
Signal émis : lorsque la présélection est atteinte		—	—	●
Température d'utilisation	°C	0 → +60	0 → +60	0 → +60
Masse	g	150	150	136

## Branchement

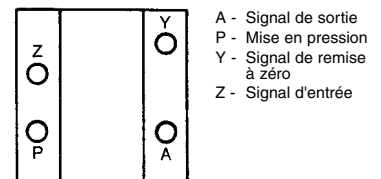


**Attention :** il est nécessaire de rendre incompatibles les impulsions de comptage et de remise à zéro pour le présélecteur. Il est possible de changer la valeur présélectionnée pendant le fonctionnement sans faire une remise à zéro.


## Encombrements

Raccords pour tube semi-rigide Ø 4 (NFE 49100)


99 766 002

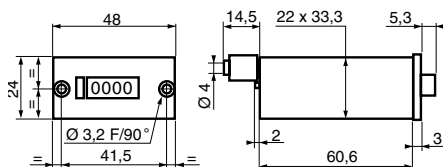

99 766 001

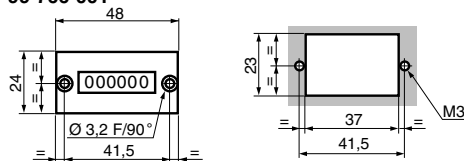

89 538 201

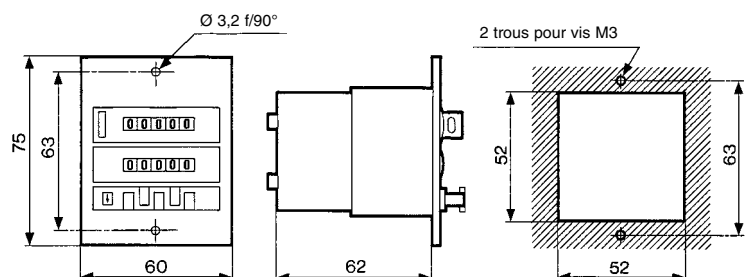


# Voyants et pédales

## ■ Ergonomiques




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

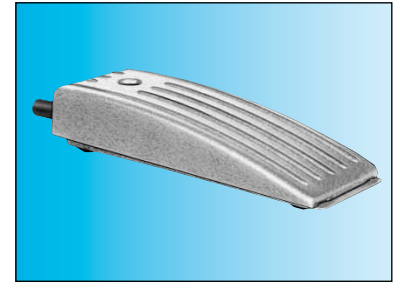

## Références

Voyants pneumatiques Ø 22	Rouge	84 150 201	—
	Vert	84 150 202	—
	Jaune	84 150 203	—
	Bleu	84 150 204	—
Pédale pneumatique - Version NF		—	81 999 501

## Symbole




## Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	2 → 8	—
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø4	Ø4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	10 <sup>7</sup>	1,5.10 <sup>6</sup>
Masse	g	34	290

## Encombres



84 150 201 - 84 150 202  
84 150 203 - 84 150 204



81 999 501

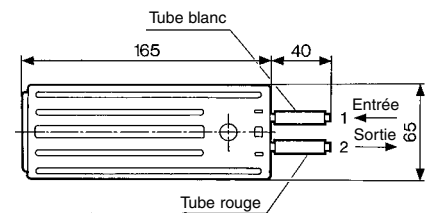


## Perçage pour voyants



Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)


# Détecteurs de position

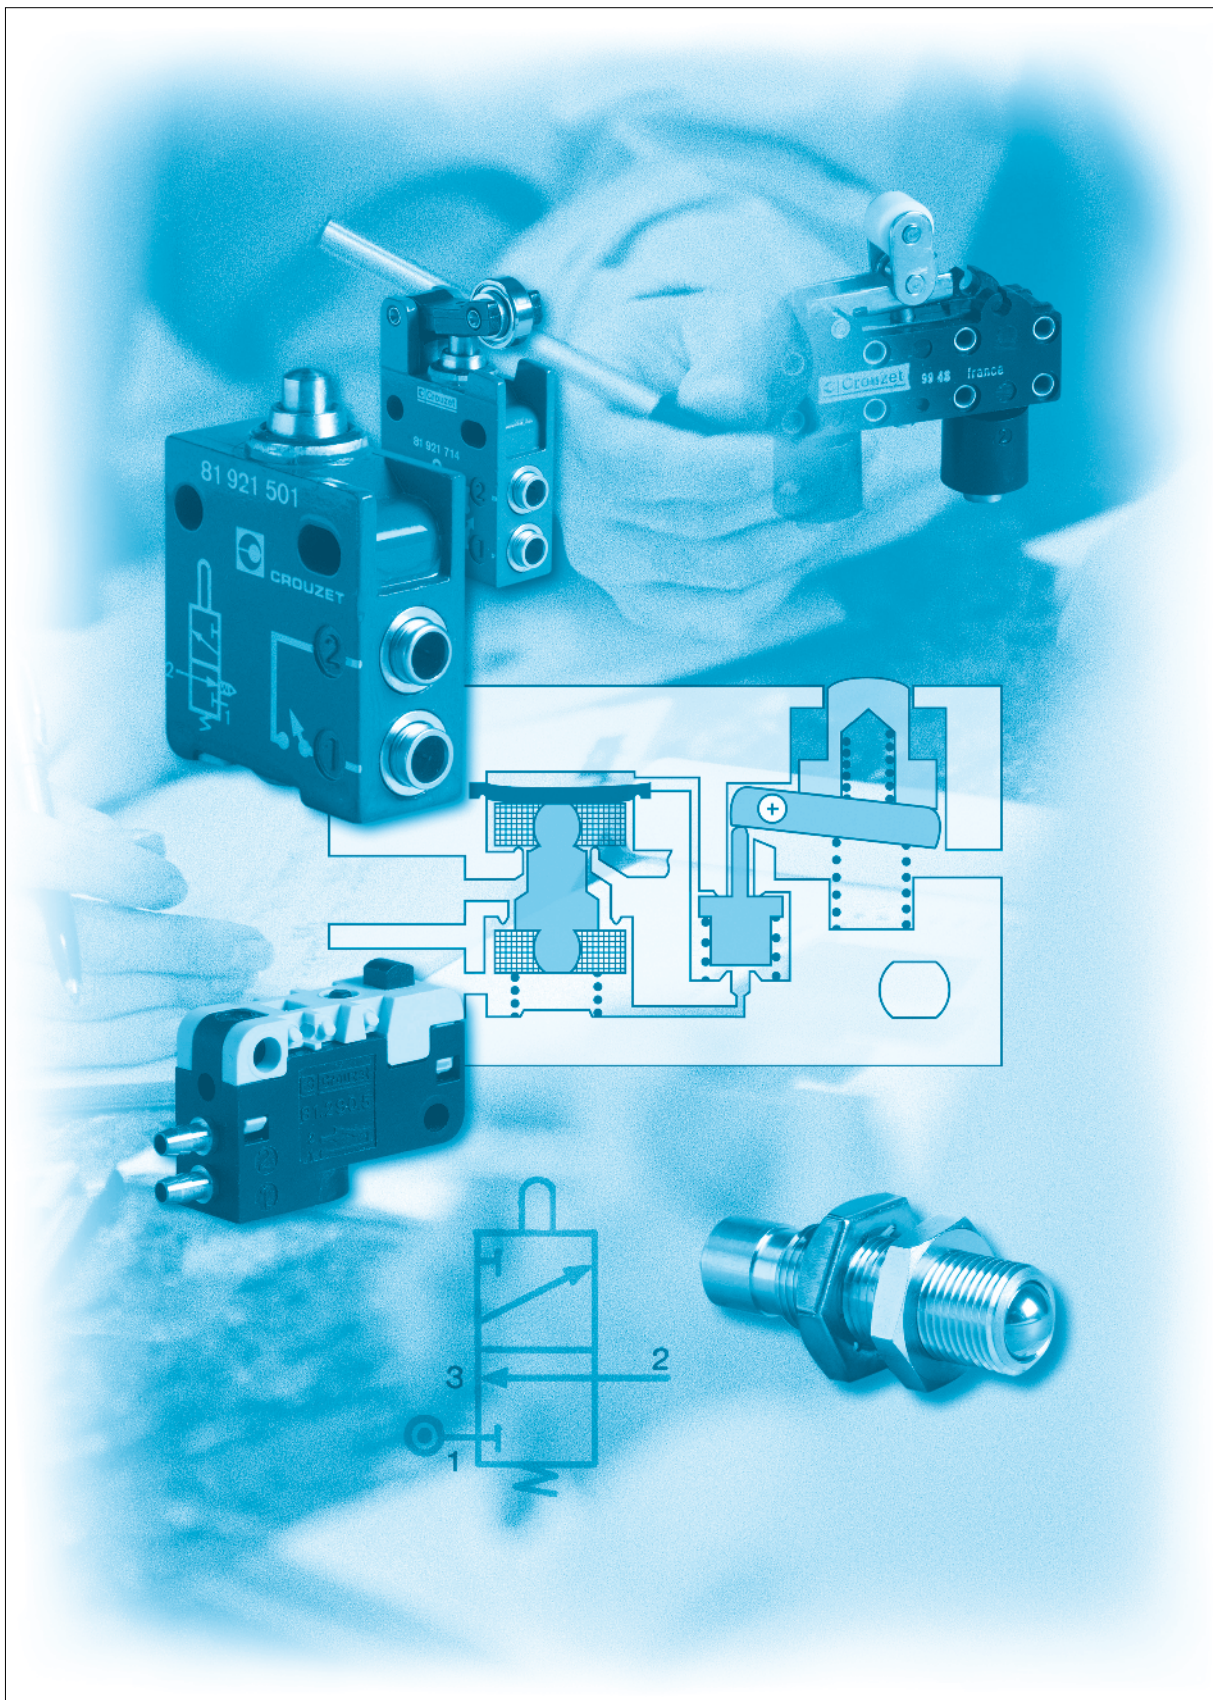

# Capteur à chute de pression


■ 100 % pneumatique

Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

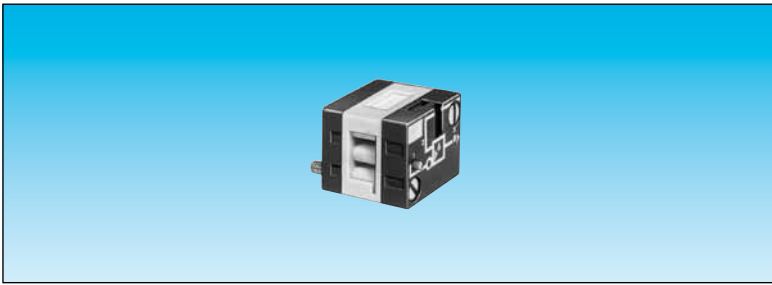

Capteur à chute de pression

## Symbole




## Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	2 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	200
Seuil de déclenchement pour 6 bars à l'alimentation	b	0,3
Raccordement		Embase page 54-55
Température d'utilisation	°C	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	≥10 <sup>7</sup>
Masse	g	25

## Branchements

Sans réducteur de débit

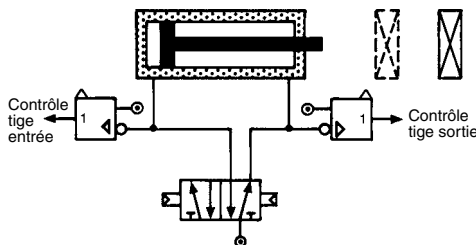

Avec réducteur de débit

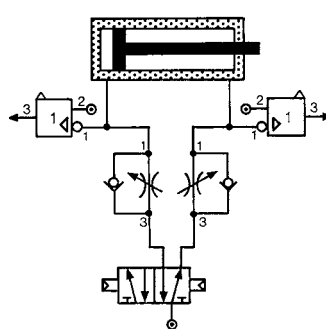


## Principe de fonctionnement

Branché en dérivation entre le vérin et le distributeur il délivre un signal lorsque la pression chute dans les chambres des vérins (fin de Course).


Pour l'emploi correct des capteurs à chute de pression, il est recommandé de limiter la charge pratique des vérins à 60 % de l'effort théorique.

Evolution des pressions dans les chambres d'un vérin à double effet

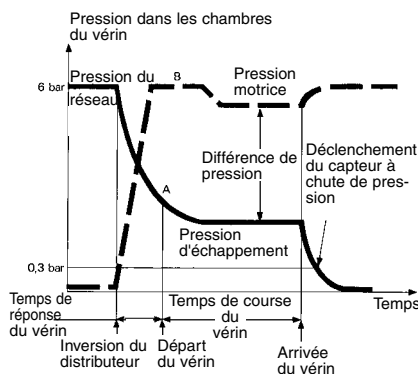

## Encombrements

81 504 025

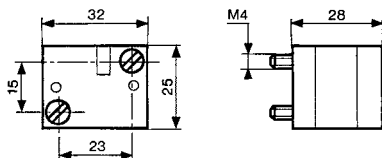


Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Détecteurs de position faible effort

- Conforme à la norme DIN 41365 Forme A
- 100 % pneumatique
- Faible effort d'actionnement < 50 g à 6 bars
- Pas de consommation permanente d'air comprimé



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE


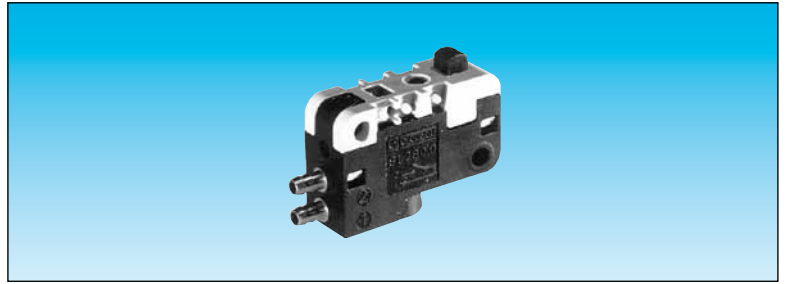


Fonction NO  
NF

81 290 501  
—

—  
81 290 001

## Symbole




## Caractéristiques


Diamètre de passage	mm	2	2
Pression d'utilisation	bar	3 → 8	3 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	100	100
Effort d'actionnement à 6 bars	N	< 0,5	< 0,5
Fuides admissibles, air et gaz neutres		●	●
Températures du fluide	°C	-10 → +50	-10 → +50
limites emploi	°C	-10 → +60	-10 → +60
stockage	°C	-40 → +70	-40 → +70
Endurance mécanique à 6 bars	(manœuvre)	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
Temps à l'actionnement	ms	≤ 15	≤ 15
de réponse au relâchement	ms	≤ 15	≤ 15
Raccordement par canule pour tube semi-rigide	mm	2,7 x 4	2,7 x 4
Masse	g	8,5	8,5

## Principe de fonctionnement NF

Non actionné




Actionné




## Accessoires de manœuvre

Les leviers plats et à galets sont livrés non montés.

161 A  
plat R 25,4  
70 507 524



161 E  
à galet R 24,1  
70 507 529






## Encombres

Conforme à la norme DIN 41365 Forme A

161 A  
R 25,4 ±0,2



161 E  
R 24,1 ±0,2

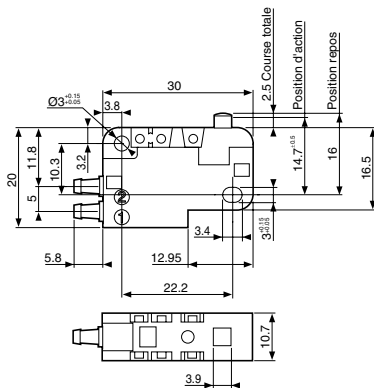

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Vanne série "minivanne"

■ 100 % pneumatique



## Références

Version	NO	81 280 010	81 281 010	—
	NF	81 280 510	81 281 510	81 283 510
Particularité		Sortie latérale	Sortie inférieure	Fixation arrière écrou

## Symbole

NO




NF




## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	
Débit à 6 bars	NI/min	200	200	138
Force de commande à 6 bars	N	15	15	15
Course utile	mm	1	1	1
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4	Ø 4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuv.	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>
Masse	g	14	14	20


## Principe de fonctionnement



NF



NO




### Points d'actionnement :


- PFC : Position fin de course
- PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
- PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
- PR : Position repos

## Encombrements


81 281 010 - 81 281 510

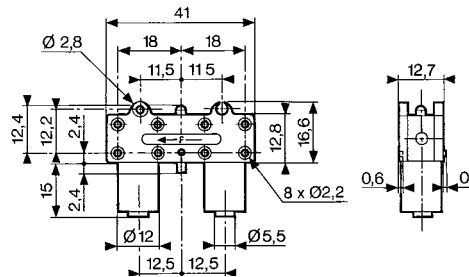

81 280 010 - 81 280 510




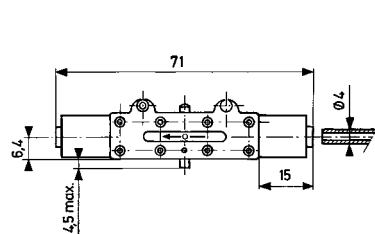


81 283 510



# Détecteurs de position série "minivanne"






■ 100 % pneumatique



## Références

Particularité	Levier droit court	A bille	A galet escamotable	Court à galet	Canon fileté Ø16 à grain
Version NF	Sortie inférieure	81 281 502	81 281 504	81 281 508	81 281 509

## Symbole




## Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	200	200	200	200	200
Force de commande à 6 bars	N	15	15	15	15	25
Course utile	mm	1	1	1	1	1
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4	Ø 4	Ø 4	Ø 4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuv.	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>	5.10 <sup>6</sup>
Masse	g	16	18	18	18	90

## Encombremments


81 281 502




81 281 504




81 281 508



81 281 509



81 737 501



Point d'actionnement :  
PR : Position repos

# Détecteurs de position série "miniature"


- 100 % pneumatique
- Tout métal



## Références

Version	Raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)				
NF	Ø 4 échappement silencieux	81 921 501	81 921 701	81 921 702	81 921 707
	M5 échappement raccordable	—	—	—	—
	Ø 4 échappement raccordable *	—	—	—	—
NO	Ø 6 échappement raccordable *	—	—	—	—
	Ø 4 échappement silencieux	—	—	—	—
Commande		Poussoir simple	Levier galet plastique	Levier galet roulement	Levier galet plastique escamotable


## Symbole

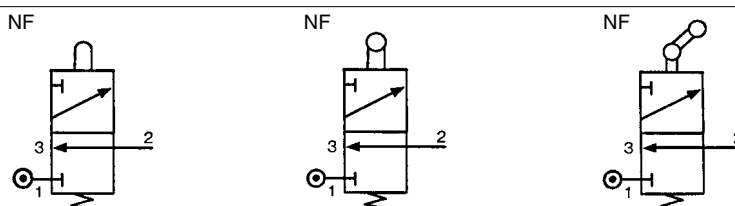

## Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	200	200	200	200
Effort de fonctionnement à 6 bars	N	18	18	18	18
Fonction à établissement de circuit : NF		●	●	●	●
Fonction à coupure de circuit : NO		—	—	—	—
Echappement raccordable					
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>
Masse	g	62	75	80	77

## Principe de fonctionnement

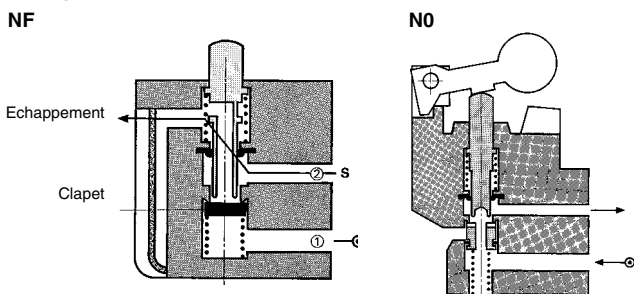

## Course d'actionnement

Attaque frontale  
Poussoir simple




### Points d'actionnement :


- PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
- PFC : Position fin de course
- PO : Point milieu fermé (pas d'échappement, pas de sortie)
- PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
- PR : Position repos

## Encombrements


81 921 501

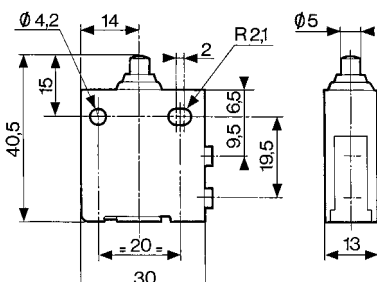

81 921 701 - 81 921 702

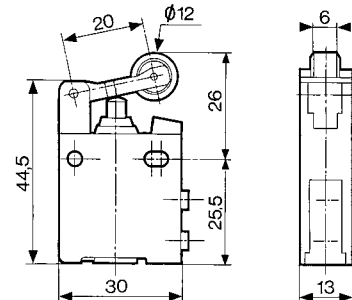


81 921 707




\* Par canule pour tube Ø 2,7 x 4

Matière : corps Zamac

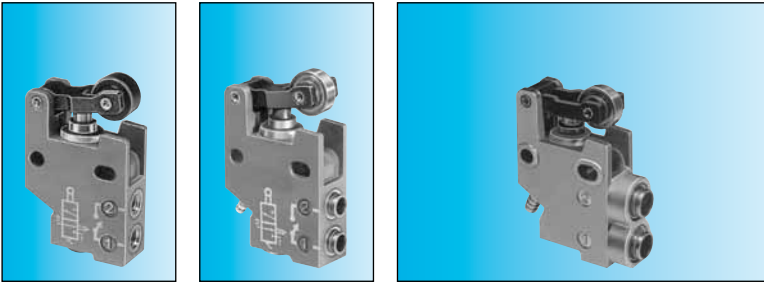


—	—	—	—
—	—	—	—
<b>81 921 806</b>	<b>81 921 714</b>	<b>81 921 719</b>	<b>81 921 717</b>
—	—	<b>81 921 911</b>	<b>81 921 912</b>
—	—	<b>81 921 901</b>	<b>81 921 902</b>
—	—	—	—
Levier galet plas- tique	Levier galet rou- lement	Levier galet plas- tique	Levier galet rou- lement

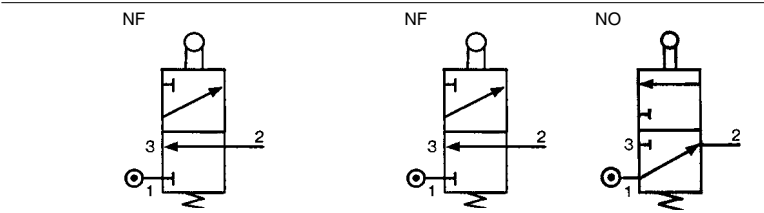


0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8
2,7	2,7	2,7	2,7
200	200	200	200
18	18	18	18
—	—	—	—
—	—	—	—
-5 +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>
75	80	100	100

**Attaque latérale came à 30° (d'autres types d'attaques sont possibles, angle 45° et même 90°)**

A levier




A levier




Attaques latérales came à 30° (d'autres types d'attaques sont possibles, angle 45° et même 90°)


A levier




A levier escamotable

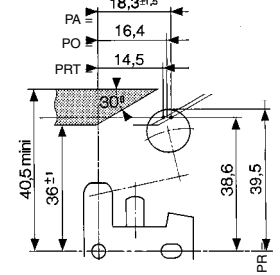


**81 921 806**



**81 921 714**




**81 921 717 - 81 921 719**  
**81 921 901 - 81 921 902**  
**81 921 911 - 81 921 912**



**Matière : corps Zamac**  
**Sur demande tous types d'actionneurs peuvent être étudiés**

# Détecteurs de position série "compact"


- 100 % pneumatique
- Tout métal

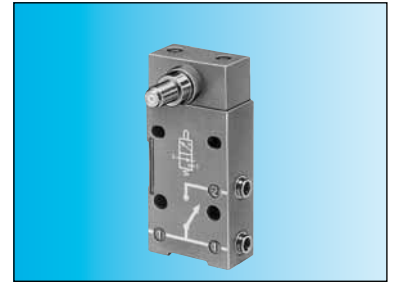

## Références

Particularité	Attaque directe <b>81 922 401</b>	Attaque rotative <b>81 922 205</b>	Attaque rotative <b>81 922 010</b>	Attaque rotative <b>81 922 210</b>
Version	Poussoir à galet canon lisse	Tête rotative à droite levier à galet roulement (CNOMO)	Tête rotative programmable sans levier	Tête rotative programmable sans levier

## Symbole

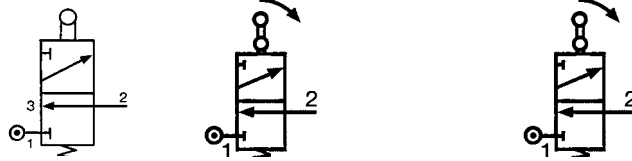


## Caractéristiques

Raccordement	gaz instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	1/8	Ø 4	1/8
Pression d'utilisation		bar	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8	0,1 → 8
Ø de passage		mm	3	3	3	3
Débit à 6 bars		NI/mn <sup>-1</sup>	200	200	200	200
Effort d'actionnement à 6 bars		daN	2,5	2,5	2,5	2,5
Fonction à établissement de circuit : NF			●	●	●	●
Endurance mécanique	manceuvres		> 10 <sup>7</sup>	> 10 <sup>7</sup>	> 10 <sup>7</sup>	> 10 <sup>7</sup>
Echappement silencieux ou raccordable 1/8			●	●	●	●
Température d'utilisation		°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Masse		g	150	193	175	175

## Accessoires


Levier à galet	plastique	<b>79 452 103</b>	—	●	●	●
	roulement	<b>79 452 104</b>	—	●	●	●
Levier à galet réglable	plastique	<b>79 452 123</b>	—	●	●	●
	roulement	<b>79 452 124</b>	—	●	●	●
Levier à tige réglable		<b>79 452 133</b>	—	●	●	●

## Principe de fonctionnement



### Attaque en bout

Détecteurs à poussoir à galet et à canon lisse




#### Points d'actionnement :

- PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
- PFC : Position fin de course
- PO : Point milieu fermé (pas d'échappement, pas de sortie)
- PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
- PR : Position repos

### Attaque latérale

Détecteurs à poussoir à galet et à canon lisse



Les détecteurs 81 922 010 et 81 922 210 sont livrés action à droite et à gauche


**Matière : corps Zamac**

**Sur demande tous types d'actionneurs peuvent être étudiés**

### Attaque rotative


Détecteurs avec leviers

81 922 - 81 922 0 - 81 922 2

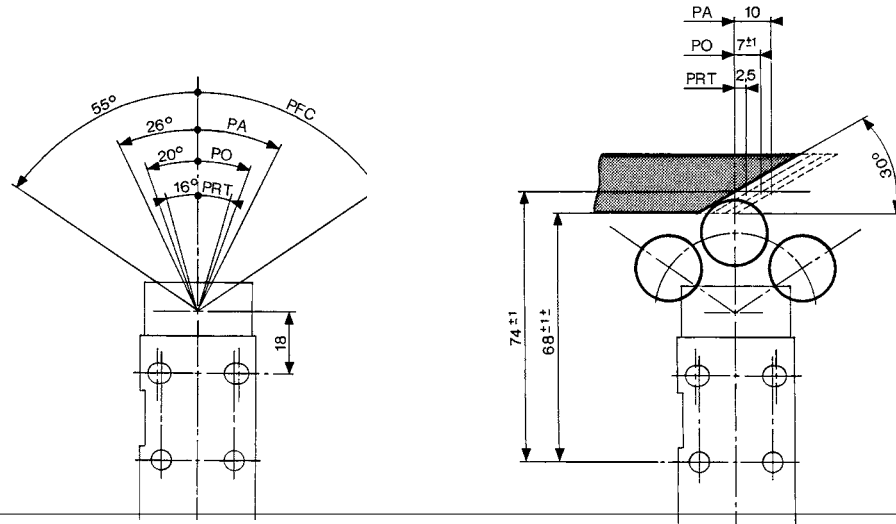


### Encombrements


81 922 401

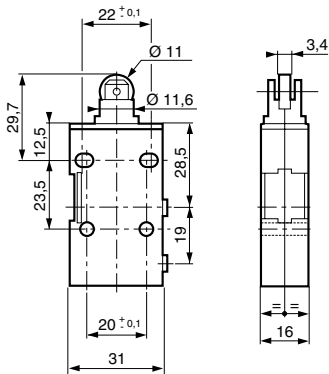

79 452 123 - 79 452 124

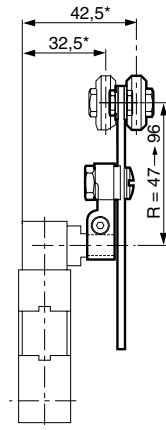


79 452 133

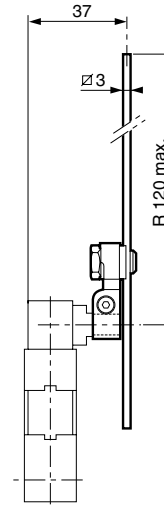



81 922 205 - 81 922 0 - 81 922 2

79 452 103 - 79 452 104

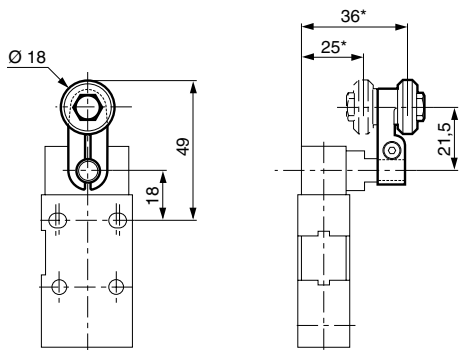

# Détecteurs de position série "réglable"

- 100 % pneumatique
- Tout métal

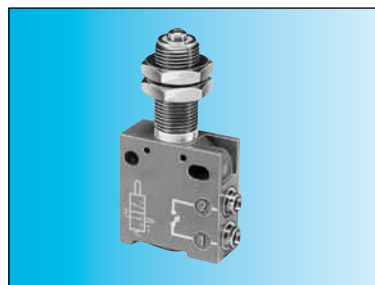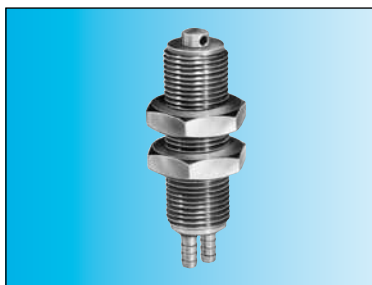

## Références

Raccordement pour tube semi-rigide (NFE 49100)



81 923 001

Canule pour tube 2,7 x 4

81 921 505

Raccord instantané pour tube Ø 4



## Symbole



## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	0,1 → 8	0,1 → 8
Ø de passage	mm	2	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	130	200
Effort d'actionnement à 6 bars	N	16	21
Fonction à établissement de circuit : NF		●	●
Charge maxi : attaque sans choc	daN	1000	1000
Arrêt d'un vérin Ø 63 alimenté sous 6 bars		●	●
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	≥10 <sup>7</sup>	≥10 <sup>7</sup>
Masse	g	27	90
Points d'actionnement			
PA : Point d'action (kV maxi sortie)	mm	0,4	0,7
PFC : Position fin de course	mm	0	0
PO : Point milieu fermé (pas d'échappement, pas de sortie)	mm	0,9	1
PRT : Position de relâchement (kV maxi échappement)	mm	1,5	1,5
PR : Position de repos	mm	3	3

## Principe de fonctionnement

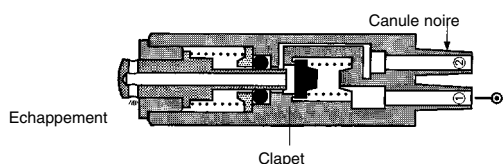

Versions	PO	PA	PFC	PRT	PR
A canules	0,9	0,4	0	1,5	3
Ø 4	1	0,7	0	1,5	3


Valeurs en mm

### Points d'actionnement :


- PA : Position d'action (kV maxi, sortie)
- PFC : Position fin de course
- PO : Point milieu fermé (pas d'échappement, pas de sortie)
- PRT : Position relâchement (kV maxi, échappement)
- PR : Position repos

## Encombres

81 923 001




81 921 505



## Fixation





Celle-ci sera également le plus près possible du poussoir.



Matière : corps Zamac

# Détecteurs de position à utiliser avec un relais


- 100 % pneumatique
- Tout métal
- Faible effort d'actionnement < 1 N
- Version très faible effort 30 mN



## Références

	81 512 201	81 512 401	81 502 435	81 505 435
Version	à bille	à fil	Positive	Négative


## Symbole



## Caractéristiques


Raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4		
Endurance à 6 bars	manceuvres	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>		
Effort d'actionnement à 6 bars	N	0,8	0,025		
Fluide utilisé : celui délivré par le relais pour capteur à fuite.		•	•		
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Masse	g	24,5	23,5	35	35
Pression d'utilisation	bar			2 → 8	2 → 8
Consommation du capteur pour une alimentation relais 6 bars	Nl/min			5	5
La distance entre relais et capteur doit être inférieure à 15 m pour un tube Ø 2,7 x 4 mm				•	•
Raccordement - Embase voir pages 54/55				•	•

## Branchement




## Principe de fonctionnement

Alimenté à la pression industrielle, le relais délivre une fuite permanente à son orifice d'entrée. L'obturation de cette fuite par un capteur permet l'inversion du relais.

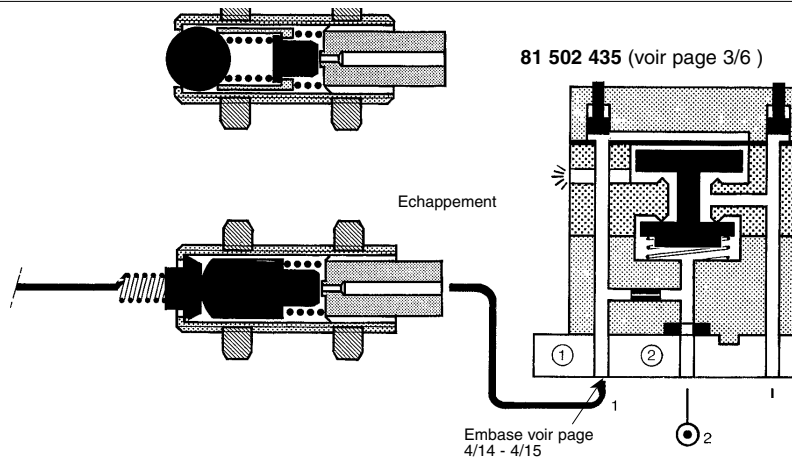


## Encadrements


81 512 201



81 512 401

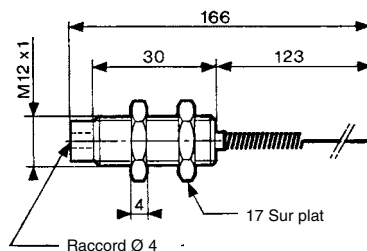


81 502 435 - 81 505 435

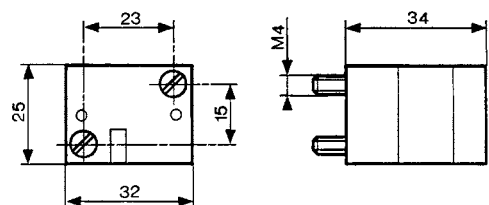

Matière : laiton


# Détecteurs de position

- 100 % pneumatique
- Tout métal
- Fourche, jet, palette

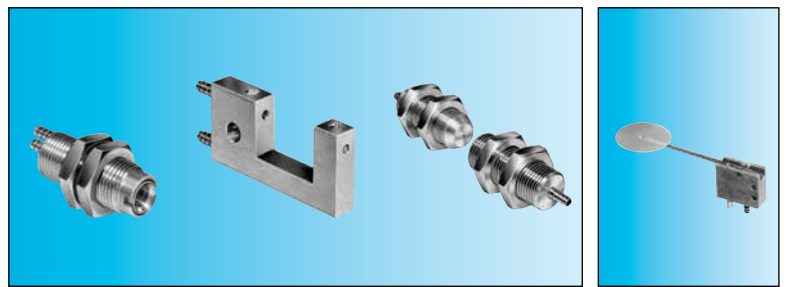

## Références

	81 371 401	81 372 201	81 372 401	81 372 901
détecteur	de proximité	de passage	de passage	à palette
<b>Symbole</b>				




## Caractéristiques


Distance de détection	mm	6 → 10	18	100	—
Version à fourche 18 mm		—	—	—	—
Pression d'alimentation	bar	0,5 → 2,5	0,5 → 2,5	0,5 → 2,5	—
Pression de sortie minimum	mbar	1	5	5	—
Endurance illimitée (composant statique)		●	●	●	—
Température d'emploi	°C	- 20 → +70	- 20 → +70	- 20 → +70	—
Consommation à pression 0,5 b	NI/h	800	70	100	—
d'alimentation 2,5 b	NI/h	2500	2200	700	—
Raccordement par canule pour tube semi-rigide	mm	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4	Ø 2,7 x 4
Pression busé		—	—	—	2 → 8
d'utilisation capteur d. détection 200 mm	bar	—	—	—	2 → 8
d. détection 100 mm	bar	—	—	—	1 → 4
Débit busé à 2 bars	NI/h	—	—	—	320
capteur à 2 bars	NI/h	—	—	—	320
à 2 bars	N	—	—	—	0,03
à 6 bars	N	—	—	—	0,09
Consommation du capteur pour une alimentation relais 6 bars	NI/min	—	—	—	5
Masse	g	36	9	63	14

## Principe de fonctionnement


81371401

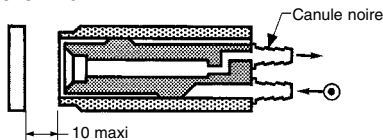




81372201



81372901

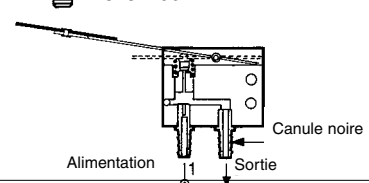


## Branchement




## Encombrements


81 371 401




81 371 201



81 372 401

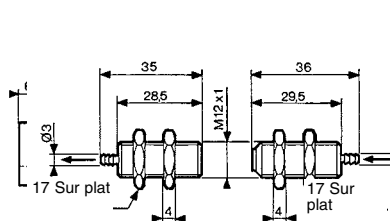

81 372 901


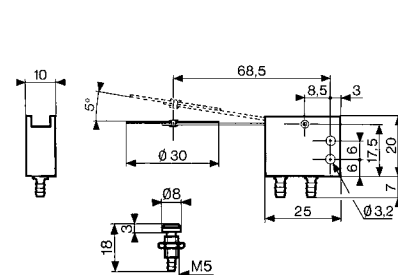


# Relais amplificateurs sur embase

## ■ Détecteur de passage



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

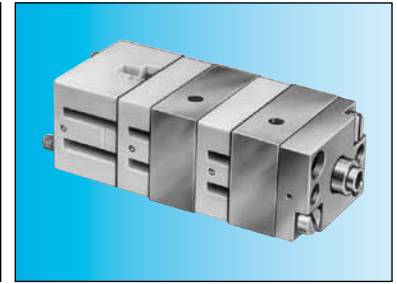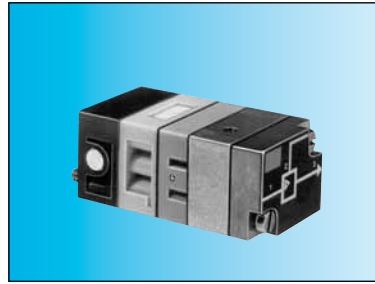

### Références

Amplificateurs simples (pour 81 372 201/401)	<b>81 502 230</b>	<b>81 505 230</b>	—	—
Amplificateurs sensibles (pour 81 371 401)	—	—	<b>81 502 320</b>	<b>81 505 320</b>
Fonction	positive	négative	positive	négative

### Symbole




### Caractéristiques

Pression d'enclenchement	mb	10 → 20	10 → 20	1 → 4	1 → 4
Pression d'utilisation (air non huilé)	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 6	2 → 6
Ø de passage	mm	2,5	2,5	2,5	2,5
Consommation moyenne à 4 bars	NI/min	5	5	5	5
Surcharge admissible pendant 1 heure	mb	800	800	800	800
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>
Masse	g	150	150	185	185

### Branchements


Utilisation pour des distances jusqu'à 25 mm.  
Alimentation du détecteur par mini détendeur page 53 ou par régulateur de débit unidirectionnel (voir page 52).  
Raccordement par embase.

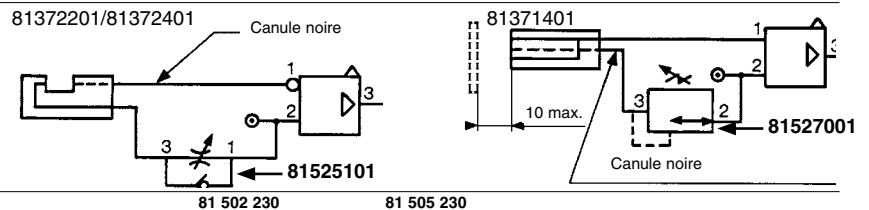


### Principe de fonctionnement

#### Amplificateur simple


Un signal de sortie à la pression industrielle est délivré pour un signal d'entrée basse pression.  
Nota : Hystérésis égale à 20 % de la pression de pilotage.



Sortie positive




Sortie négative




- 1 - commande
- 2 - alimentation
- 3 - utilisation

#### Amplificateur sensible


Un signal de sortie à la pression industrielle est délivré pour un signal très basse pression.



81 502 320




81 505 320




Les caractéristiques sont données à pression d'alimentation 6 bars et pour une détection au milieu de passage.

### Encombrements

81 502 238 - 81 505 231

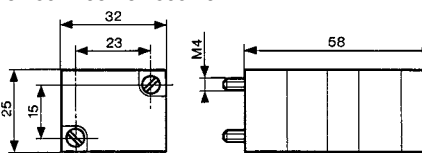

81 502 322 - 81 505 321

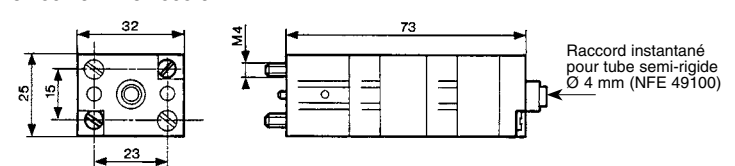

### Autres informations

Avec les capteurs de passage, utiliser un amplificateur à sortie négative si vous souhaitez avoir un signal lors de l'interruption du jet.

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Relais amplificateur sensible avec détendeur intégré

- Débit réglable
- Montage rail DIN



## Références


Amplificateurs avec détendeur intégré

81 510 001

Version

Fonction positive

## Symbole




## Caractéristiques

Pression d'enclenchement	mb	0,5 → 1,5	—	—
Pression détendue fournie à l'orifice 8	bar	0,5 → 2,5	—	—
Débit fourni à l'orifice 8	Nm <sup>3</sup> /h	0,1 → 2,5	—	—
Consommation amplificateur seul	NI/h	100 → 200	—	—
Surcharge admissible pendant 1 heure	mb	300	—	—
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuvres	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>
Masse	g	380	—	—
Détecteurs (voir page 28)		Proximité Ø 12 81 371 401	de passage Ø 18 81 372 201	Proximité Ø 18 81 372 401
Portée nominale	mm	8	18	100
Consommation totale mini pour détection (0,5 b pression détendue)	NI/h	880	140	—
Consommation totale maxi pour temps de réponse court (2,5 b pression détendue)	NI/h	2750	400	920
Dimensions mini à portée nominale détectables	mm	Ø 3	Ø 2 - Ø 1,5	Ø 7 - Ø 6,5
	mm	2	—	—
Fréquence maxi d'utilisation	Hz	5	5	5
Force produite par le jet sur les pièces à détecter	N	0,02 → 0,7	0,01 → 0,03	0,1

## Branchement

A utiliser avec détecteurs page 32


## Principe de fonctionnement

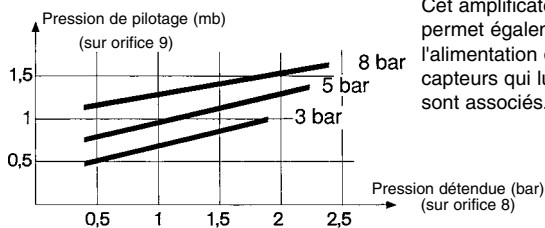


Cet amplificateur permet également l'alimentation des capteurs qui lui sont associés.

## Encombrements


Raccordements instantanés pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)

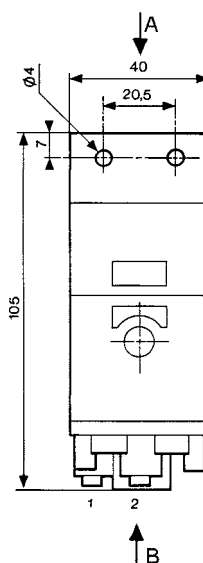


Vue flèche A



Vue flèche B



## Détecteurs de pression - Vide

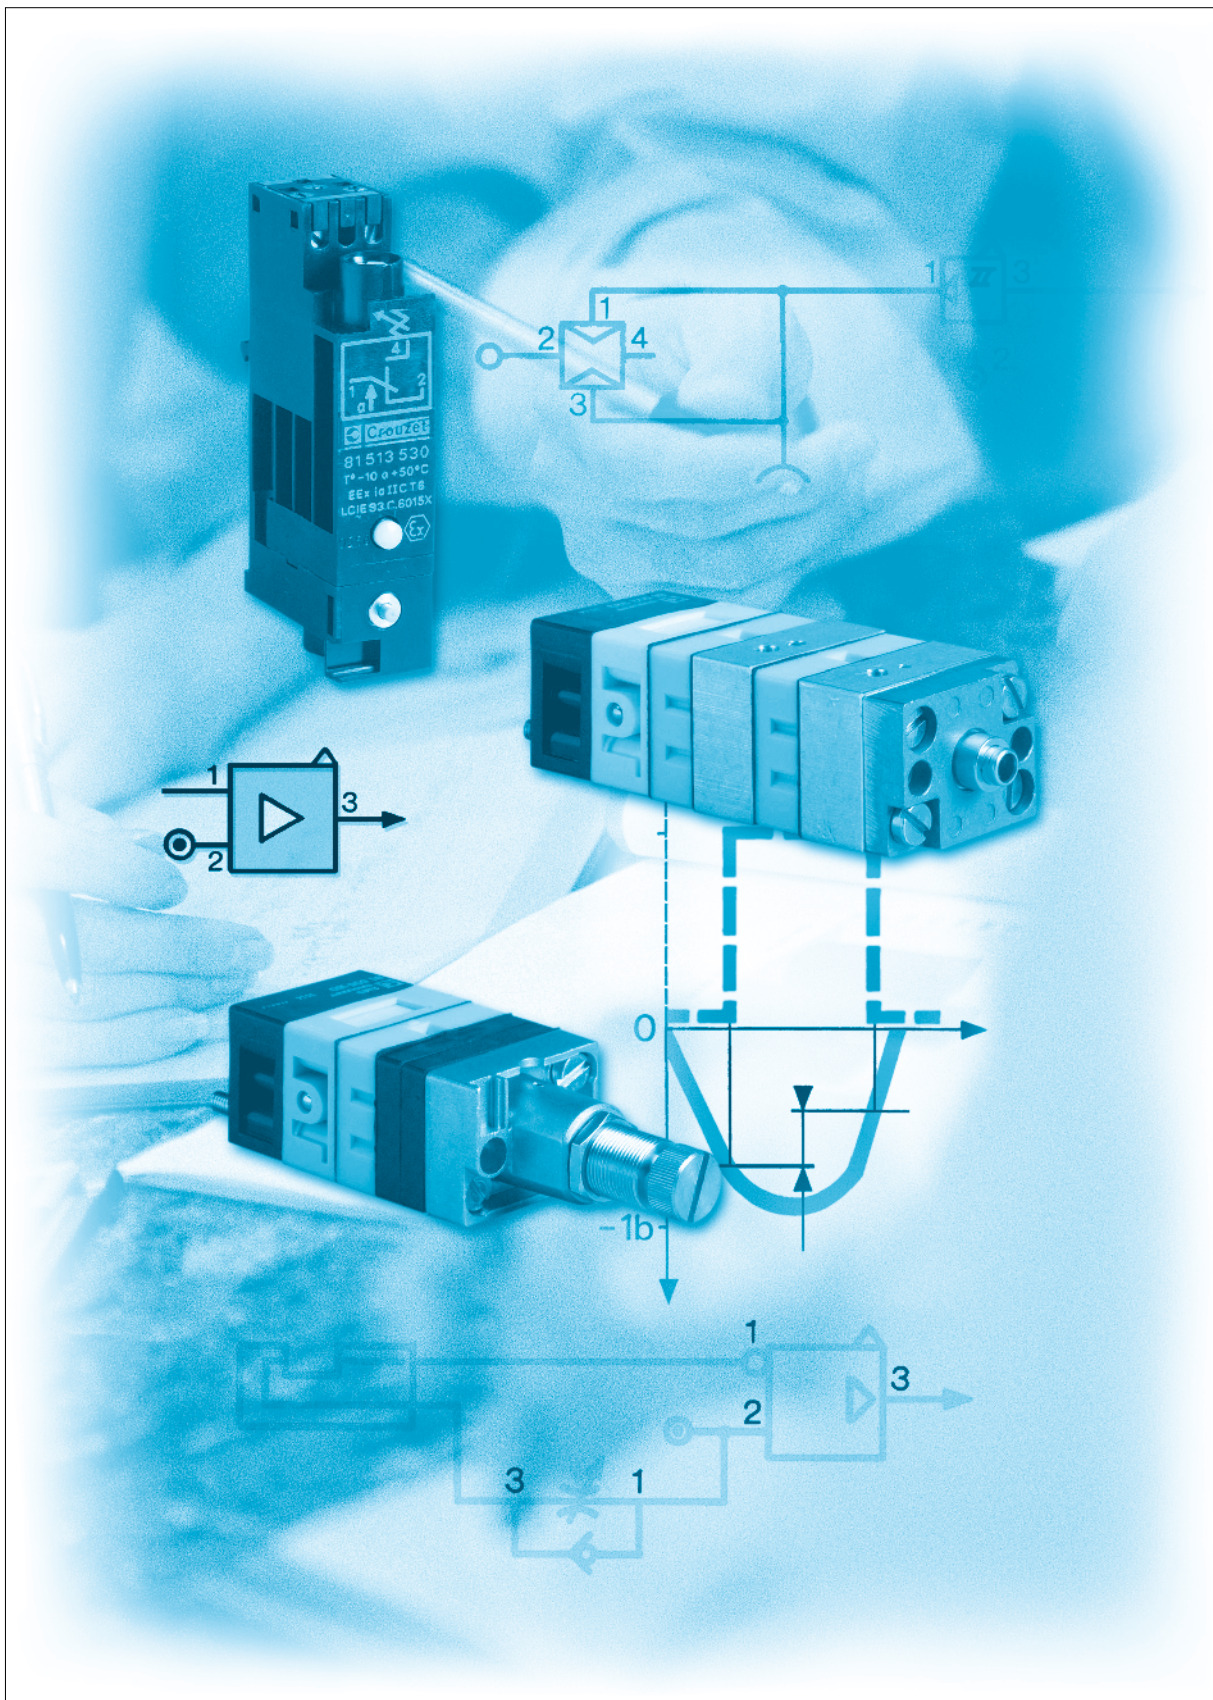

# Pressostats - vacuostats (sortie électrique)


- Conformes à la Directive Basse Tension
- Utilisation hors armoire possible selon CEI 664-1 groupe de pollution III



## Références

Contacts à pression	<b>81 513 552</b>	<b>81 513 502</b>	<b>81 513 501</b>	<b>81 513 522</b>
Fixation	Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm
Commande	Pression	Pression	Basse pression	Vide
Commande manuelle	avec	sans	sans	sans

## Symbole



## Caractéristiques

Branchement pneumatique	Raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4 ext.	Ø 4 ext.	Ø 4 ext.	Ø 4 ext.
Protection	Tarudage gaz par raccord	CEI 529	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Fluide admissible	air, gaz et liquides neutres		●	●	●	●
Pression d'enclenchement réglable (* réglé à 0,3)	bar		2 → 8	2 → 8	0,3 → 1,2*	-0,3 → -0,8
Hystérésis	à 1 bar	bar	0,5	0,5	—	—
	à 2 bars	bar	0,6	0,6	—	—
	à 4 bars	bar	0,8	0,8	—	—
	à 6 bars	bar	1	1	—	—
	maxi 200 mb		—	—	●	—
	maxi 250 mb		—	—	—	●
Pression de déclenchement			—	—	—	—
Endurance mécanique (manœuvres)		10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>	10 <sup>6</sup>
Pouvoir de coupure (V résistif)		5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V
Section du fil	mm <sup>2</sup>	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Température d'emploi	°C	-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70
Masse	g	48	46	46	46	46
Contact électrique en standard		V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2
Homologation UL et cUL		MH15213 (R)	MH15213 (R)	MH15213 (R)	MH15213 (R)	MH15213 (R)



## Fonctionnement

par pression


par le vide (dépression)

## Endurance électrique

(minirupteur "V4" Crouzet 83 170 4-I-W2)

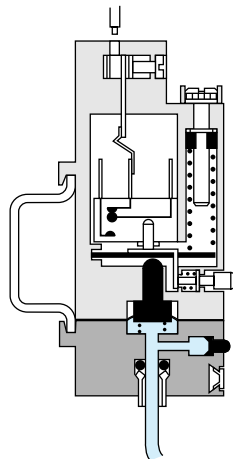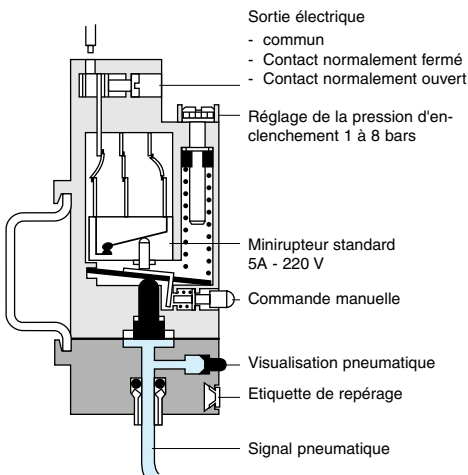

Pour application avec le vide en continu, nous consulter.


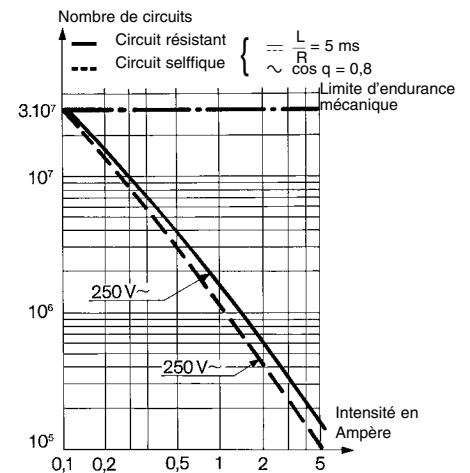


## Autres informations


Sur demande :

Minirupteur V4 référence 83 170 0 | W2 haute densité

Minirupteur V4 référence 83 170 9 | W2 bas niveau

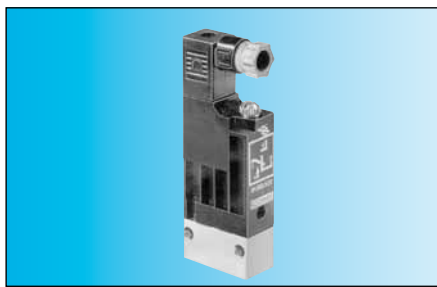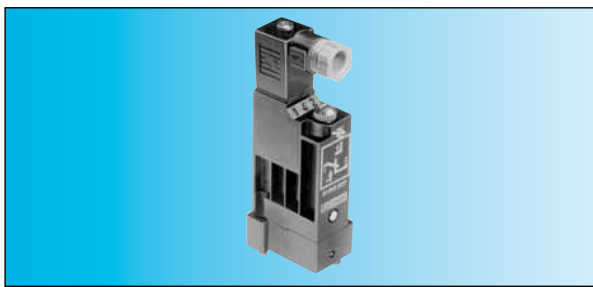

<b>81 513 516</b>	<b>81 513 510</b>	<b>81 513 527</b>	<b>81 513 533</b>	<b>81 513 523</b>	<b>81 509 080</b>	<b>81 509 085</b>
Sur embase page 4/14	Sur embase page 4/14	Sur embase page 4/14	vis M4	2 vis M4	Sur embase page 4/14	Sur embase page 4/14
Pression sans	Pression avec	Vide sans	Pression sans	Vide sans	Pression sans	Pression avec



Ø 4 ext.	Ø 4 ext.	Ø 4 ext.	—	—	—	—
IP 54	IP 54	IP 54	G 1/8	G 1/8	Par embase	Par embase
2 → 8	2 → 8	-0,3 → -0,9	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
0,5	0,5	—	2 → 8	-0,3 → -0,8	1,4 ± 0,5	1,4 ± 0,5
0,6	0,6	—	0,5	—	—	—
0,8	0,8	—	0,6	—	—	—
1	1	—	0,8	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
10 <sup>s</sup>	10 <sup>s</sup>	10 <sup>s</sup>	—	—	0,6 ± 0,2	0,6 ± 0,2
5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	10 <sup>s</sup>	10 <sup>s</sup>	10 <sup>s</sup>	10 <sup>s</sup>
0,75	0,75	0,75	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V	5A - 220-230 V
-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70	0,75	0,75	1,5	1,5
56	58	56	-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70	-10 → +70
V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	65	65	80	80
MH15213 (R)	MH15213 (R)	MH15213 (R)	V4 83 170 4   W2	V4 83 170 4   W2	83 133 004	83 133 004
			MH15213 (R)	MH15213 (R)		

**Branchements électriques**


81 513 501 - 81 513 502  
81 513 522 - 81 513 552

**Encombrements**

81 513 552 - 81 513 502  
81 513 501 - 81 513 522

**Pressostats livrés avec connecteur 81 516 082**

81 513 516 - 81 513 510  
81 513 527  
81513 533  
81 513 523




- 1 - Commun
- 4 - Contact NO ouvert
- 2 - Contact NF fermé

81 513 510  
81 513 516 - 81 513 527



81 513 533  
81 513 523 - 81 513 533

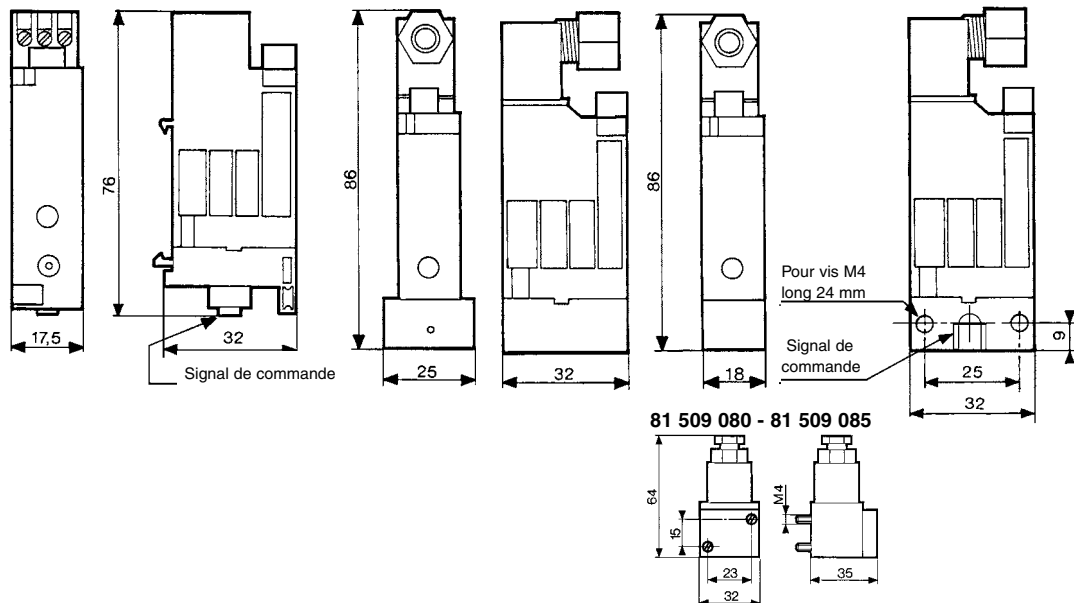


# Manostats réglables (sortie pneumatique)

## ■ 100 % pneumatique





Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



### Références (et plages de réglages)

Plage de réglage	50 → 500 mb 0,1 → 2,5 b 2 → 8 b	<b>81 505 140</b> <b>81 505 150</b> <b>81 505 160</b>	<b>81 502 140</b> <b>81 502 150</b> <b>81 502 160</b>
Version		Fonction positive	Fonction négative
Fidélité	50 → 500 mb 0,1 → 2,5 b 2 → 8 b	10 % 4 % 4 %	10 % 4 % 4 %

### Symbole




### Caractéristiques

Ø de passage	mm	2,5	2,5
Débit à 4 bars	NI/min	170	170
Hystérésis	50 → 500 mb 0,1 → 2,5 b 2 → 8 b	60 mb 100 mb 320 mb	60 mb 100 mb 320 mb
Raccordement - Embase pages 54/55		●	●
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuvres	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>
Masse	g	160	160

### Branchements



Exemple de réglage de seuil de pression (mini-détenteurs, manostats).

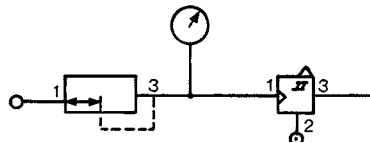



### Principe de fonctionnement

Les relais manostatiques permettent d'obtenir un signal de sortie "tout ou rien" lorsque le signal d'entrée atteint un seuil de pression pré-réglé.

#### Sortie positive

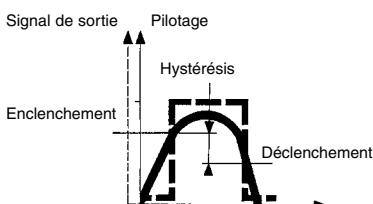


#### Sortie négative

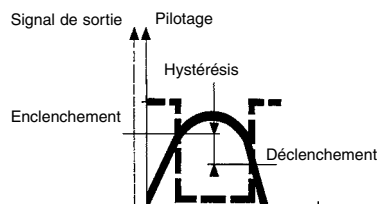

### Encombrements

81 502 140 - 81 502 150 - 81 502 160  
81 505 140 - 81 505 150 - 81 505 160

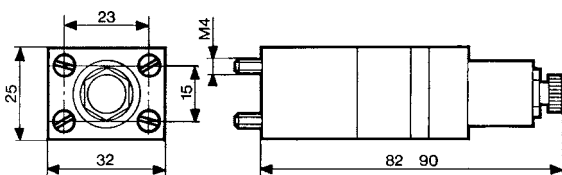


**Autres informations** Manostats à sortie électrique sur demande.

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Vacuostats réglables

- 100 % pneumatique
- Pour vide -0,1 → -0,9 Bar






## Références

**81 505 110**  
Fonction positive

**81 502 110**  
Fonction négative

**81 508 110**  
Sortie électrique

## Symbole




## Caractéristiques

Plage de réglage	b	- 0,1 • -0,9	- 0,1 • -0,9	- 0,1 • -0,9
Débit à 6 bars	NI/min	170	170	170
Hystérésis	mb	80	80	80
Raccordement - Embase pages 54/55				
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuvres	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>	3.10 <sup>6</sup>
Masse	g	160	160	180

## Branchements

Exemple d'utilisation


Manipulation par le vide (générateur de vide, ventouse, vacuostats).

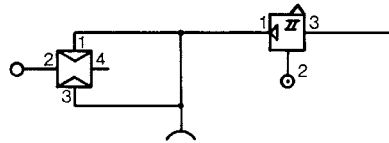


## Principe de fonctionnement

Les relais vacuostatiques permettent d'obtenir un signal de sortie "tout ou rien" lorsque le signal d'entrée atteint un seuil de pression pré réglé.

### Sortie positive

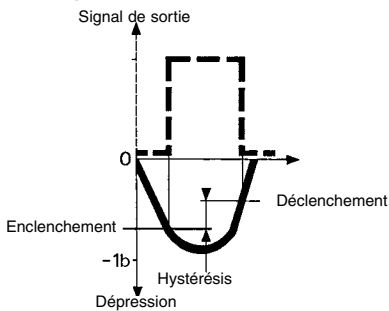


### Sortie négative

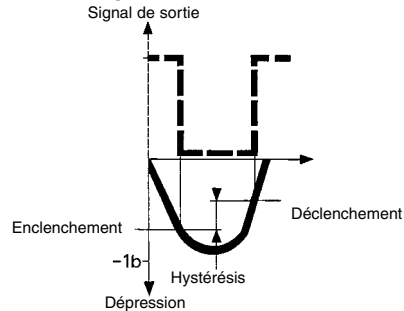


## Encombrements

81 502 110 - 81 505 110

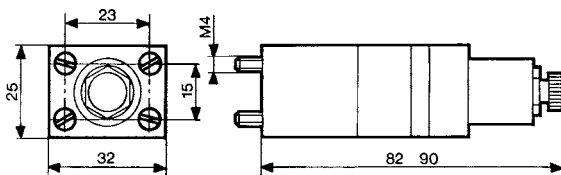

81 508 110

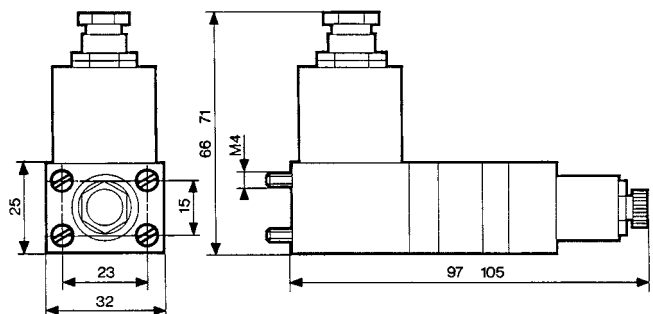


# Composants pour le vide

- Sur le principe du Venturi
- Facilement raccordable



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



## Références

Générateurs de vide

**81 535 301**

Montage sur embase


**81 545 001**

Embrochable

**81 545 005**

Embrochable


## Symbole

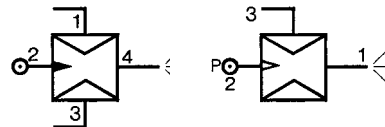

## Caractéristiques

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Male/Femelle/Femelle (MFF) Femelle/Femelle/ Femelle (FFF)	—	Ø 4 mm	—
Pression d'utilisation	bars	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Matière de la ventouse		—	—	—
Masse	g	80	13	25


La détection de la dépression peut être réalisée par l'emploi des vacuostats (voir pages 38/39)

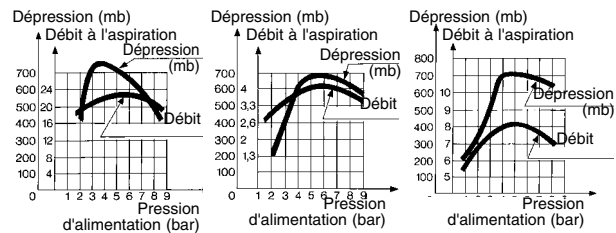

## Encombrements



**81 535 301**

Montage sur embase 81 531... et 81 532...

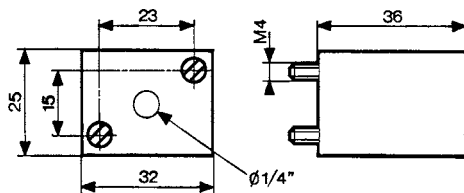


**81 545 001**

Embout embrochable pour raccord instantané Ø 4 mm




**81 545 005**

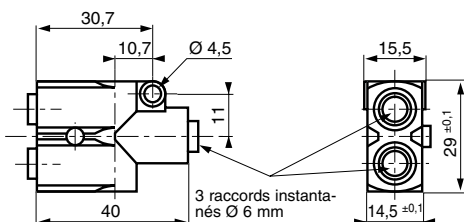

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Logique de traitement de l'information

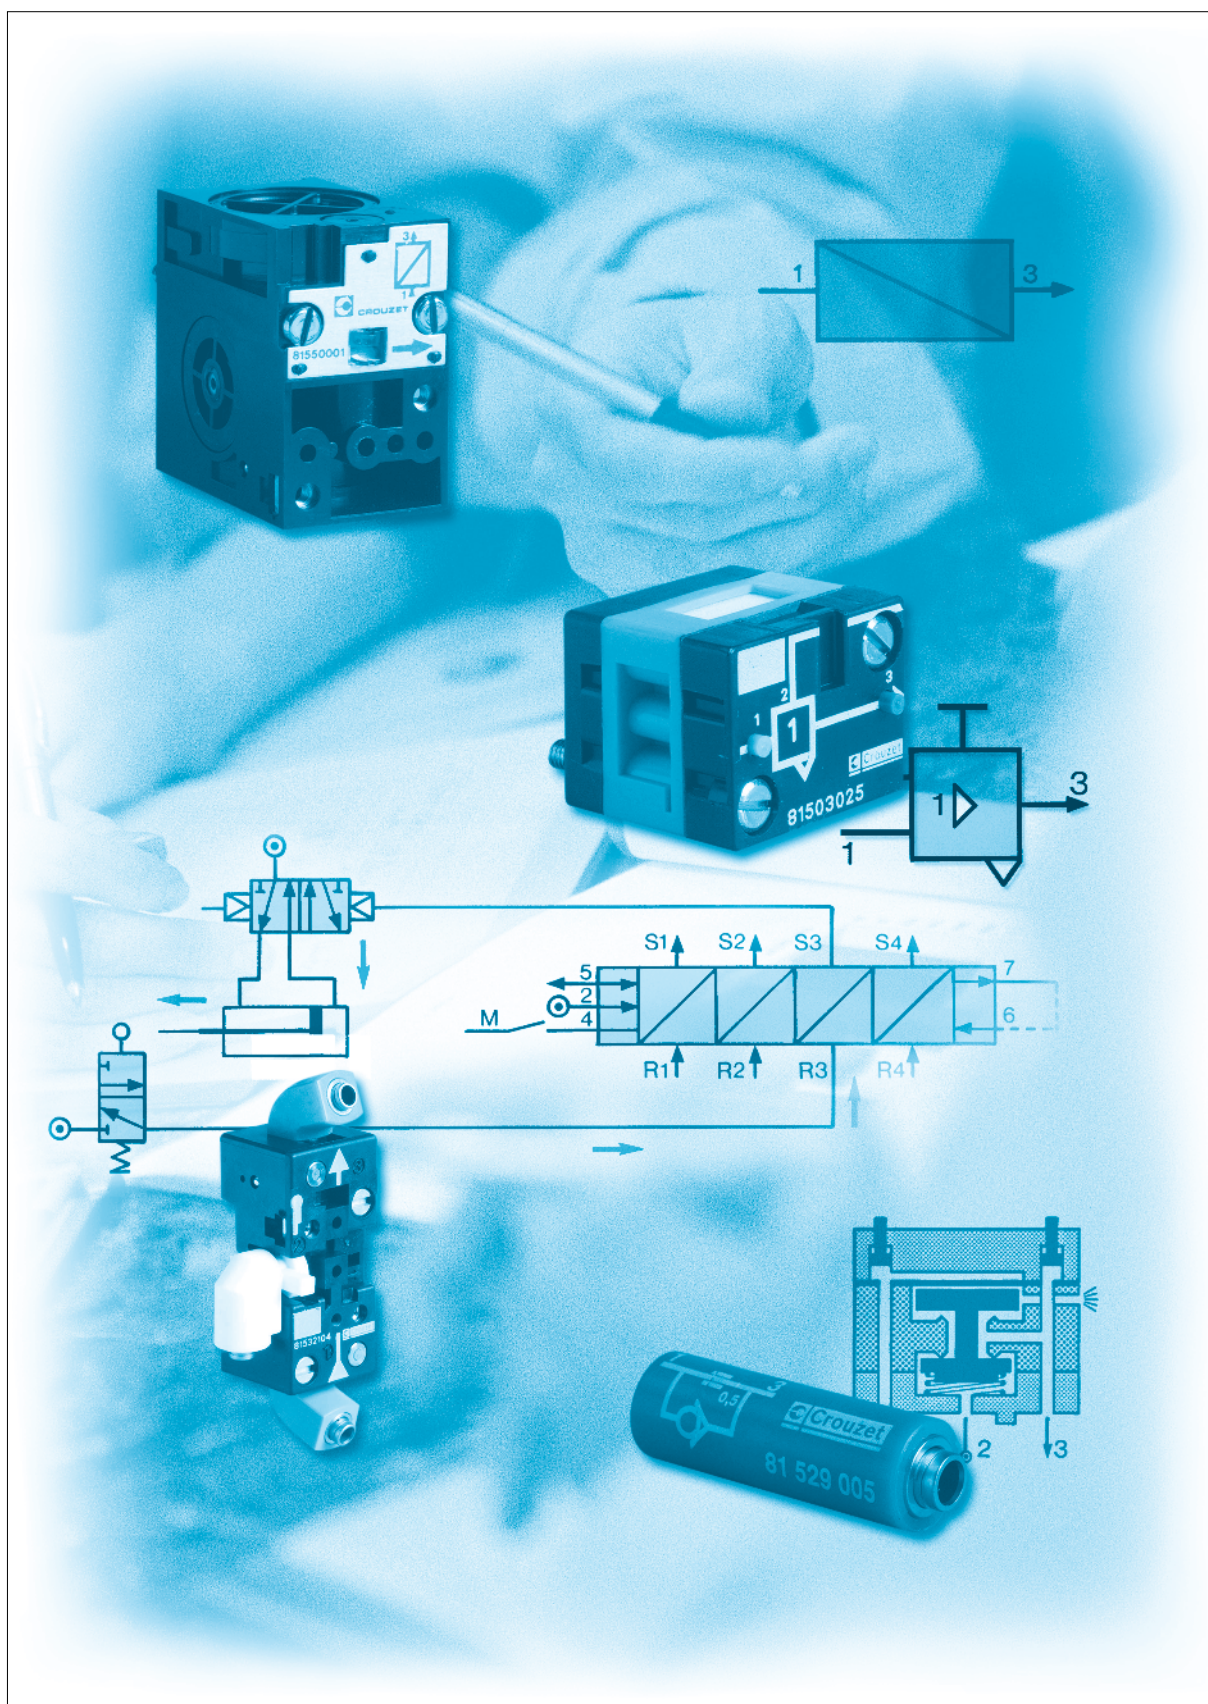

## Fluide d'utilisation

- Air comprimé ou gaz neutre.

## Conditions d'utilisation

- Pression d'utilisation 2 à 8 bars (sauf spécifications particulières).
- Fluide : air filtré à 50 µ non huilé.
- Température d'utilisation de - 5° C à + 50° C (en dessous de + 5° C le point de rosée doit être inférieur de 10° C à l'utilisation).
- Pour un fonctionnement optimum, il est nécessaire d'alimenter les cellules entre elles par des tubes d'un diamètre intérieur  $\geq$  à 2,5 mm.


## Conseils de montage

- Les cellules doivent être montées et câblées dans une ambiance propre pour éviter toute pollution à l'intérieur du système.
- Couple de serrage minimum des vis de fixation des cellules : 5 cm/kg.
- Couple de serrage maximum des vis de fixation des cellules : 10 cm/kg.

## Caractéristiques communes aux cellules du système modulaire.

- Caractéristiques données pour une pression de 6 bars.
- Le débit en NI/min. est le nombre de litres d'air ramenés à la pression atmosphérique, obtenus à l'air libre et à la sortie de cet appareil alimenté en 4 bars.
- La consommation en NI/min. est le nombre de litres d'air ramenés à la pression atmosphérique, nécessaire au fonctionnement de cet appareil.
- kV = coefficient de débit des appareils.
- Endurance mécanique > 10<sup>7</sup> manœuvres, à 4 bars (sauf indications particulières).

## Courbes de débit

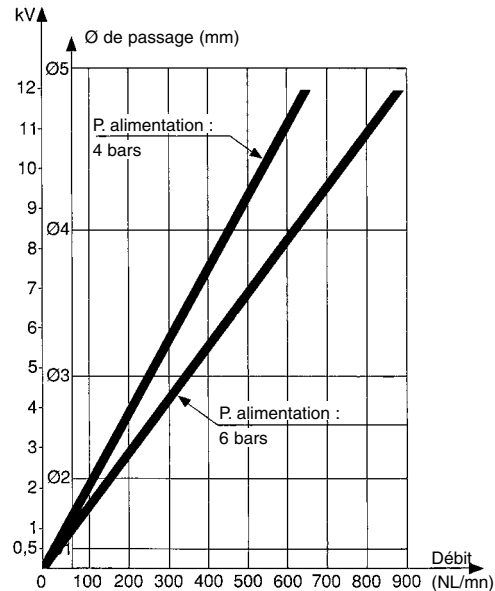


## Registres séquenceurs

Le principe est d'assurer pas à pas le déroulement d'un cycle séquentiel.


Composé de modules de phases juxtaposés chaque module gère une même action : commande (signal de sortie) et contrôle (signaux d'entrée) d'un travail.

Un voyant par module matérialise la progression du cycle et permet la localisation immédiate d'une panne sur l'installation.

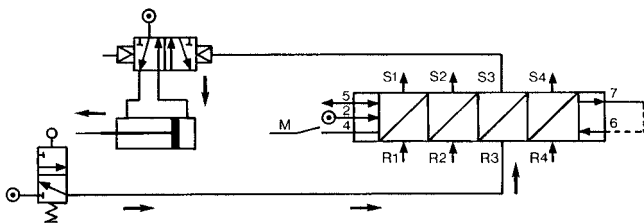

Le fonctionnement est assuré par la combinaison des trois fonctions logiques (mémoire ET et OU) qui constituent chaque module. La mémoire à effacement prioritaire donne l'état actif du module. La cellule ET assure la bonne transition d'un module à l'autre. La cellule OU assure l'effacement des modules précédent.

## Schéma de principe




## Module registre programme à maintien

### Patin

Fonctionne uniquement à la coupure d'alimentation pour maintenir l'ensemble axe clapet de la mémoire dans sa position.

## Module registre programme à remise à zéro



### Patin


Fonctionne uniquement à la coupure d'alimentation pour ramener l'ensemble axe clapet de la mémoire en position initiale.

## Registres à décalage


Le principe général est de faire avancer pas à pas le registre par des impulsions de commande aux entrées des pas pairs alternés, avec les impulsions de commande aux entrées des pas impairs.

Utilisé par exemple sur une machine transfert pour décaler une information "pièces mauvaises" acquise à un poste contrôle afin de l'utiliser "n" pas plus loin au poste d'éjection pièces mauvaises.

## Schéma de principe



## Module registre à décalage à remise à zéro



# Séquenceurs pneumatiques

- 100 % pneumatique
- Idéal pour un automastisme pneumatique simple



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



81 550 001  
à maintien  
—



81 550 201  
à remise à zéro  
—

81 550 401  
à maintien  
—

81 550 601  
à remise à zéro  
—


Versions séquenceur à décalage

## Symbole



## Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	150	150	150	150
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique 5 x 10 <sup>6</sup> à 6 bars		●	●	●	●
Raccordement - Embase page 26		●	●	●	●
Masse	g	70	70	70	70

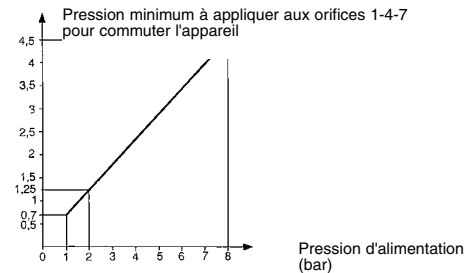

## Principe de fonctionnement


(fournie sans cellule. Choix de cellules voir pages 46-47)

### Module registre programme à maintien




- 1 - Signal d'entrée
- 2 - Alimentation
- 3 - Signal de sortie
- 4 - Signal du départ cycle
- 5 - Signal du cycle
- 6 - Signal fin de cycle
- 7 - Signal de R à Z

### Module registre à décalage à maintien




- 1 - Signal d'entrée
- 2 - Alimentation
- 3 - Orifice bouché
- 4 - Signal d'entrée
- 5 - Orifice bouché
- 6 - Signal de sortie
- 7 - Signal de R à Z

## Encombrement

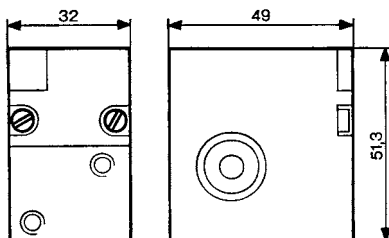

## Plan de pose registre




Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Embases pour séquenceurs




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



81 551 101  
Embase (DIN oméga)



81 552 101  
jeu d'extrémité

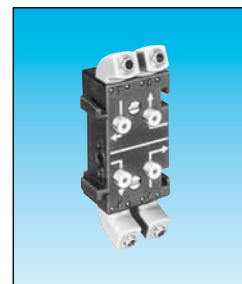

81 552 601  
Bloc de dérivation



Versions Câblage avant (DIN oméga)  
Câblage arrière (à clips)

## Caractéristiques

Embases équipées	Raccords orientables			
	Témoins de pression			
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Masse	g	55	135	60

## Raccordements registres


### Câblage avant

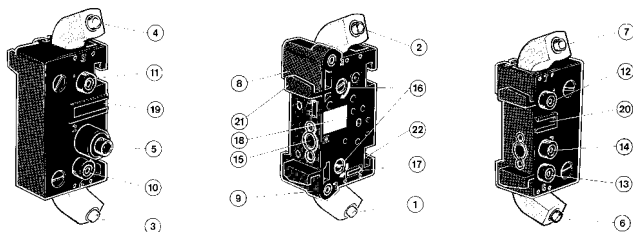


- 1 - Orifice d'entrée (vert repère 1) Ø 4
- 2 - Orifice de sortie (rouge repère 1) Ø 4
- 3 - Orifice d'entrée (vert repère 1) départ de cycle Ø 4
- 4 - Orifice de sortie (rouge repère 1) signal en cycle Ø 4
- 5 - Orifice de sortie (rouge repère 6) fin de cycle Ø 4
- 6 - Orifice de sortie (rouge repère 6) fin de cycle Ø 4
- 7 - Orifice d'entrée (vert repère 7) RAZ Ø 4
- 8 - Témoin de pression de sortie (rouge)
- 9 - Témoin de pression d'entrée (vert)
- 10 - Témoin de pression du signal 4 (vert) départ de cycle
- 11 - Témoin de pression du signal 5 (rouge) en cycle
- 12 - Témoin de pression du signal repère 7 (vert)
- 13 - Témoin de pression du signal repère 6 (rouge)
- 14 - Témoin de pression d'alimentation (jaune repère 2)
- 15 - Orifice des liaisons inter embases
- 16 - Verrous de fixation
- 17 - Flèche gravée indiquant le sens de défilement
- 18 - Plage de marquage
- 19 - Rainure porte-étiquette
- 20 - Rainure porte-étiquette
- 21 - Tenon d'assemblage
- 22 - Mortaise d'assemblage
- 23 - Embase
- 24 - Jeu d'extrémités

## Encombrement

### Câblage avant

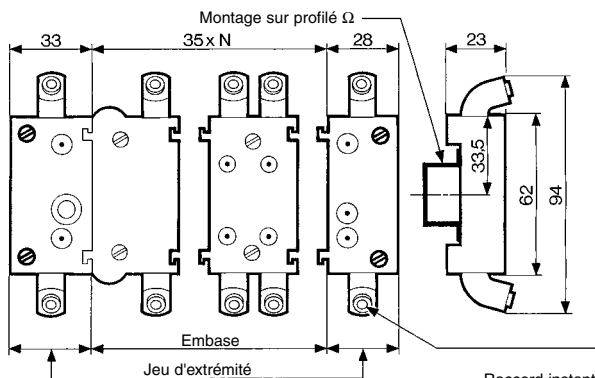

Raccord instantané pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)



81 551 001

81 552 001


Embase (à clips)

Jeu d'extrémité

-5 → +50  
40


-5 → +50  
120

### Câblage arrière

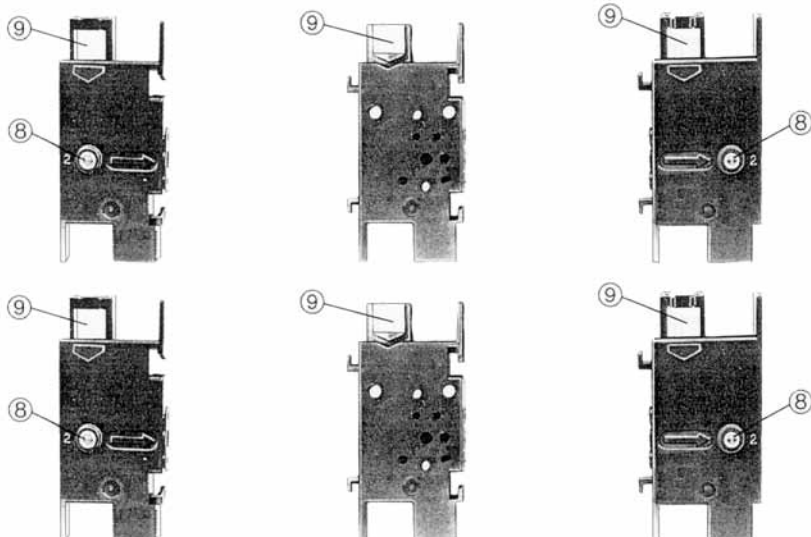

- 1 - Orifice d'entrée (Raccord repère 1)
- 2 - Orifice de mise en pression (Raccord repère 2)
- 3 - Orifice de sortie (Raccord repère 3)
- 4 - Orifice départ cycle (Raccord repère 4)
- 5 - Orifice signal en cycle (Raccord repère 5)
- 6 - Orifice signal fin de cycle (Raccord repère 6)
- 7 - Orifice signal de remise à zéro (Raccord repère 7)
- 8 - Témoin de pression de l'alimentation
- 9 - Zone de marquage

### Câblage arrière

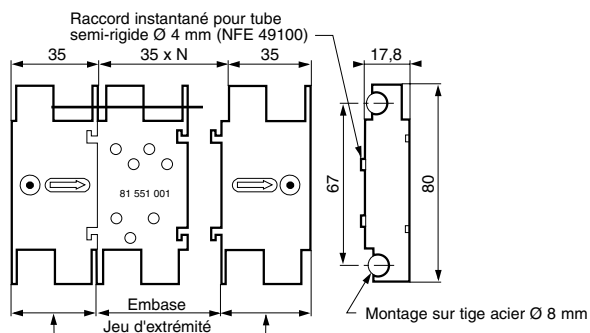



Les produits utilisant la norme ATEX sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Cellules logiques

- Réalise la combinatoire pneumatique
- Simple d'utilisation





Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



Fonctions	OU	81 521 501	81 540 001	81 540 005	81 522 501
	ET	—	—	—	—
	OUI	—	—	—	—
	NON	—	—	—	—
Version		Sur embases	Embrochable Ø 4	Embrochable Ø 6	Sur embase pages

## Symbole




## Caractéristiques

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Mâle/Femelle/Femelle	—	Ø 4 mm	—	—
	Femelle/Femelle/Femelle	—	—	Ø 6 mm	—
Couleur		Bleu	Bleu	Bleu	Vert
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	4	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	170	170	200	170
Témoin de pression		●	—	—	●
Temps de commutation	ms	—	—	—	—
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>
Masse	g	25	12	25	25

## Seuils de pilotage

P<sub>p</sub> : Pression de pilotage  
P<sub>a</sub> : Pression d'alimentation

## Principe de fonctionnement




### Cellule OU

Le signal de sortie "S" est présent dès qu'un signal de pression "a" OU "b" est présent

$$S = a \text{ OU } b$$

$$S = a + b$$



### Cellule ET

Le signal de sortie "S" ne peut être présent que si les signaux de pression "a" ET "b" sont présents simultanément :

$$S = a \text{ ET } b$$






$$S = a \cdot b$$

## Encombres

81 521 501 - 81 522 501


81 540 005 - 81 541 005

81 540 001 - 81 541 001




## Autres informations



Plan de pose cellules logiques voir pages 54/55

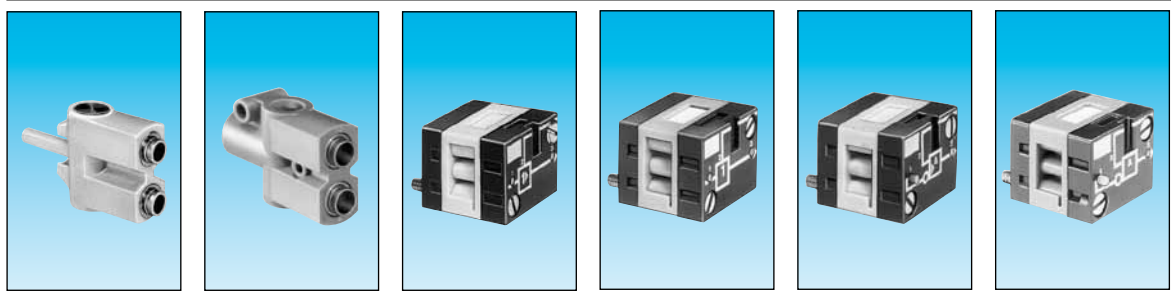


81 541 001	81 541 005	81 501 025	81 503 025	81 504 025	81 506 025
Embrochable Ø 4	Embrochable Ø 6	Sur embase	à seuil Sur embase	Simple et inhibition Sur embase	à seuil Sur embase



Ø 4 mm	Ø 6 mm				
Vert	Vert	Jaune	Orange	Gris clair	Gris foncé
2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
2,7	4	2,7	2,7	2,7	2,7
150	200	170	170	170	170
	•	•	•	•	•
< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4
-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>
13	25	30	30	30	30

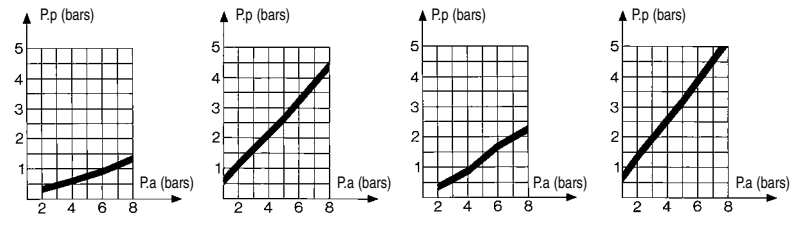


**Cellule OUI**  
Le signal de sortie "S" est présent si les signaux de commande "a" est présent :  
 $S = a$  OUI b



**Cellule NON**  
En l'absence du signal de commande "a" l'orifice de sortie "S" est mis en pression. Le signal de sortie est donc l'inverse du signal de commande :  
 $S = \bar{a}$  NON a  
Si l'orifice central est alimenté par un signal de pression "b", la fonction obtenue est appelée inhibition  
 $S = \bar{a} \cdot b$  NON a ET b

81 501 025 - 81 503 025  
81 504 025 - 81 506 025

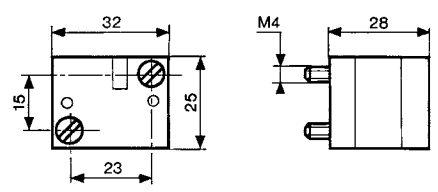

Les produits utilisant la norme ATEX sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Relais mémoire

- 100 % pneumatique
- Bistable pneumatique



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



81 523 201


A témoin de pression

81 523 601

A témoin de pression et commande manuelle

Version

## Symbole




## Caractéristiques

Couleur		Noir	Noir
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7
Pression de pilotage mémoire minimum	bar	2,5	2,5
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50
Débit à 6 bars	NI/min	200	200
Raccordement - Sur embase	Masse	90	90
	g		

## Principe de fonctionnement


L'apparition d'un signal de pression "X1" provoque le déplacement du tiroir. L'orifice de sortie "x" est mis en pression. Cet état est pris en MEMOIRE jusqu'à l'arrivée du signal de pression "X0". Ce signal de pression provoque le déplacement inverse du tiroir. La sortie "x" est mise en pression. Cet état est également pris en MEMOIRE.

- la sortie de pression "x" indique que l'information en mémoire est "X1",
- la sortie de pression "x" indique que l'information en mémoire est "X0".

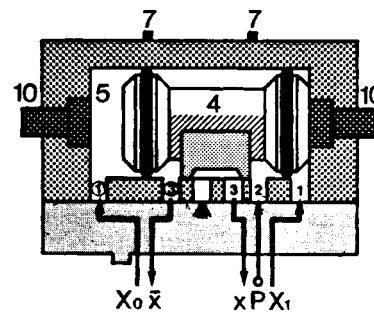


## Encombrements

81 523 201 - 81 523 601

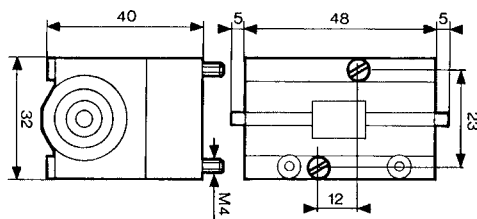

## Plan de pose des cellules et relais mémoire.

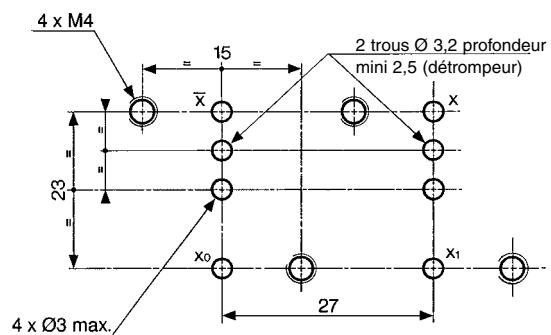

Vue de dessus


Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Retardateur

■ Fixe 0,4 s



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

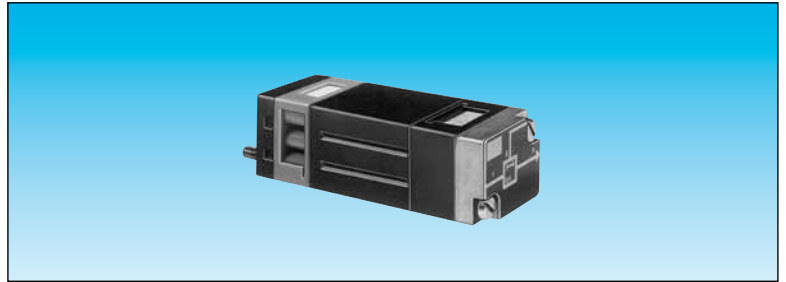


Version

81 503 540

Fonction positive


## Symbole



## Caractéristiques


Temporisation	s	0,4
Pression d'utilisation	bar	2 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	170
Ø de passage	mm	2,7
Fidélité	%	± 5
Temps de réarmement mini	S	<0,1
Raccordement - Sur embase page 36-37		●
Température d'utilisation	°C	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuvres	>10 <sup>7</sup>
Masse	g	106

## Principe de fonctionnement à sortie positive

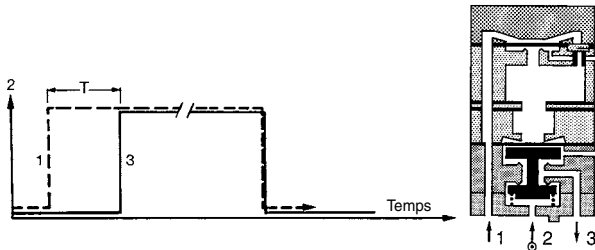

## Encombres

81 503 540

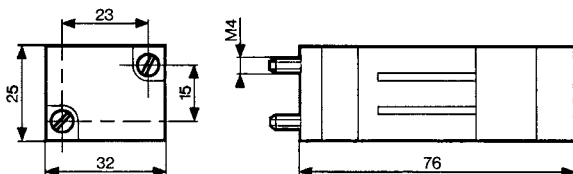

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Relais temporisés

■ Réglable (60 s max.)




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



81 503 710



81 506 710



81 503 720

81 506 720

81 503 725

81 506 725

Fonction positive  
négative

•  
—

—  
•


•  
—

—  
•

•  
—

—  
•

## Symbole



## Caractéristiques

Temporisation	s	0,1 → 15	0,1 → 15	0,1 → 30	0,1 → 30	0,1 → 60	0,1 → 60
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	170	170	170	170	170	170
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Fidélité	%	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5	± 5
Temps de réarmement mini	s	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Raccordement - Sur embase		•	•	•	•	•	•
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique manœuvres		>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>
Masse	g	90	90	100	100	120	120


## Accessoires

Adaptateur pour montage en façade		79 451 698	79 451 698	79 451 903	79 451 903	—	—
Masse	g	53	53	53	53	—	—

## Principe

Le fonctionnement de ces relais pneumatiques est similaire à celui des temporisations électroniques (circuit résistance capacité).

## Temporisation à remplissage





Remplissage de la capacité à travers le réducteur de débit jusqu'au moment où l'on atteint le seuil de commutation du relais de sortie (positif ou négatif).


L'anti retour permet de vidanger rapidement la capacité pour réarmer la temporisation.

## Principe de fonctionnement


à sortie positive



à sortie négative




## Encombrements

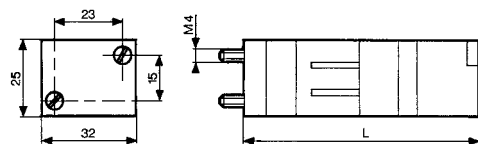

	L (mm)
81 503 710 - 81 506 710	78
81 503 720 - 81 506 720	92
81 503 725 - 81 506 725	125

## Adaptateur 79 451 ...

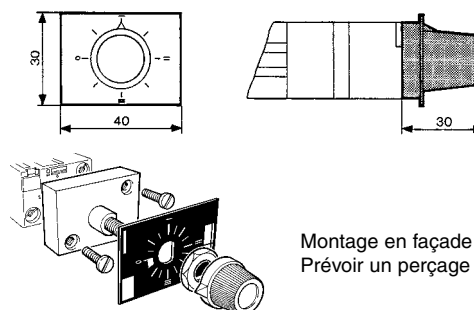

Montage en façade :  
Prévoir un perçage Ø 10,5 mm

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Générateur de fréquence

## ■ Fixe ou réglable






Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



Générateurs d'impulsion unique	Fixe	81 507 540	—	—
	Réglable	—	81 507 720	—
Générateur de fréquence réglable		—	—	81 506 940

## Symbole



## Caractéristiques


Temporisation	s	0,4	0,1 → 30	—
Fréquence	Hz	—	—	0,02 → 8
Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Débit à 6 bars	Nl/min	170	170	170
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7
Fidélité	%	± 5	± 5	± 5
Temps de réarmement mini	s	<0,1	<0,1	<0,1
Raccordement - Sur embase		●	●	●
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manceuvres	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>	>10 <sup>7</sup>
Masse	g	106	180	85

## Accessoires


Adaptateurs pour montage en façade	—	79 451 904	79 451 905
Masse (g)	—	53	53

## Principe de fonctionnement


Générateur d'impulsion unique

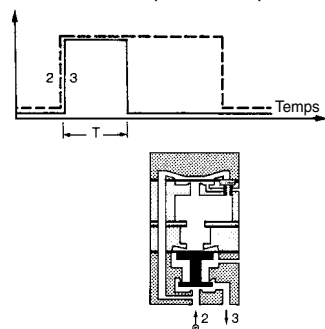


Générateur d'impulsion unique réglable

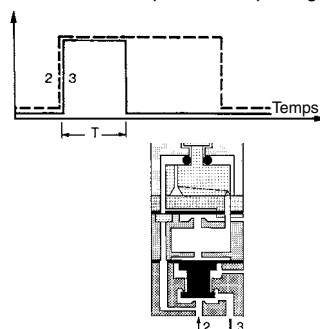



Générateur de fréquence

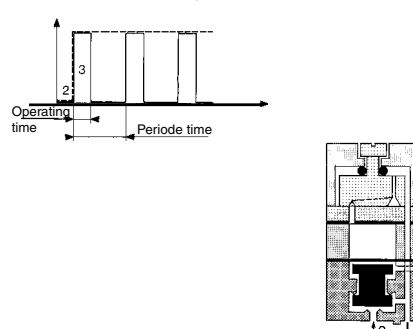


## Encombrements

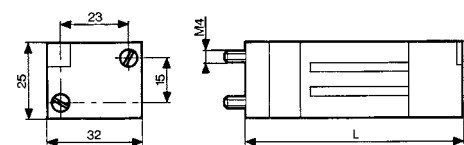

79 451



Références	L (mm)
81 507 540	73
81 507 720	99
81 506 940	72




Montage en façade :  
Prévoir un perçage Ø 10,5 mm

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Accessoires de temporisation




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

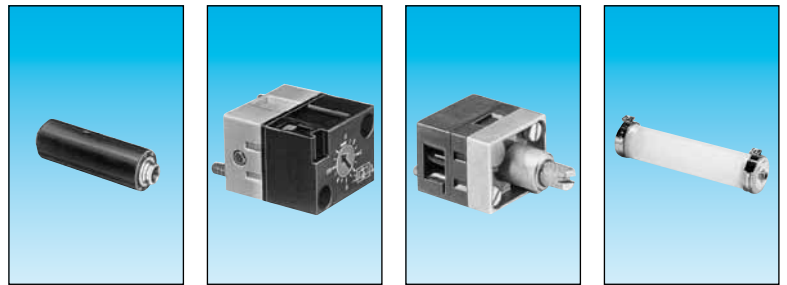

Réducteurs de débit fixe uni-directionnel en ligne	Débit à 4 bars Nm <sup>3</sup> /h	Ø gicleurs (mm)				
	0,18 → 0,30	0,3	blanc	81 529 003	—	—
	0,35 → 0,50	0,4	jaune	81 529 004	—	—
	0,58 → 0,77	0,5	rouge	81 529 005	—	—
	0,80 → 1,06	0,6	vert	81 529 006	—	—
	1,10 → 1,39	0,7	bleu	81 529 007	—	—
	1,45 → 1,65	0,8	gris	81 529 008	—	—
	2,30 → 2,80	1	noir	81 529 010	—	—
	0,08 → 0,12	0,25	blanc	81 529 025	—	—
Réducteur de débit réglable unidirectionnel				—	81 525 101	81 526 001
Capacité pour temporisation	10 • 60 s			—	—	79 452 808

## Symbole




## Caractéristiques

Débit ouvert	Nl/min	Suivant gicleur	30	200	—
Ø de passage	mm	Suivant gicleur	0 → 0,5	0 → 1,7	—
Pression d'utilisation	bars	1 → 8	1 → 8	2 → 8	—
Temporisation	s	—	—	—	10 → 60
Capacité	cm <sup>3</sup>	—	—	—	30
Raccordement	embase instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	—	Ø 4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	—
Masse	g	8	60	70	40


## Branchements

Pour temporisation dégroupée  
 - réducteur de débit unidirectionnel  
 81 525 1 - 81 529 0 (1)  
 - Capacité 79 458 018 (2)  
 - Relais 81 503 0 - 81 506 0 (3)  
 Embase

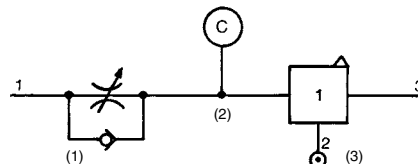


## Principe de fonctionnement

Unidirectionnel  
à débit fixe



Unidirectionnel  
à débit réglable




## Encombresments

81 529

81 525 101

81 526 001

79 452 808

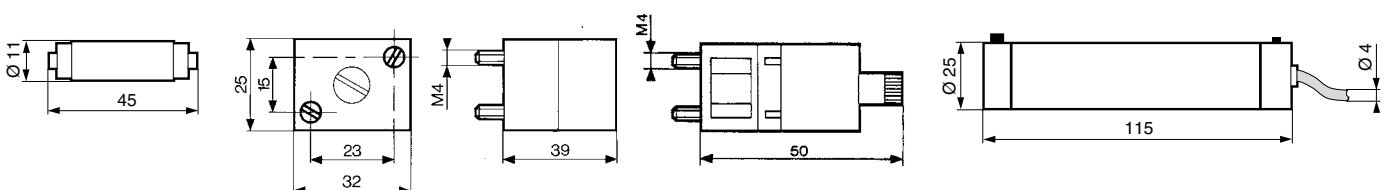


Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Accessoires de réglage




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



## Références

Mini-détenteur	81 527 001	—	—
Cellule bouchon	—	81 520 601	—
Anti retour en ligne	—	—	81 529 901

## Symbole





## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bars	2 → 8	—	2 → 8
Débit à 6 bars	NI/min	200	—	200
Pression de sortie réglable	bar	0,1 → 8	—	—
Raccordement	embase pages 54/55 instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	•	•	—
	mm			Ø 4
Masse	g	150	70	70


## Encombrements

81 530 ...

81 520 601

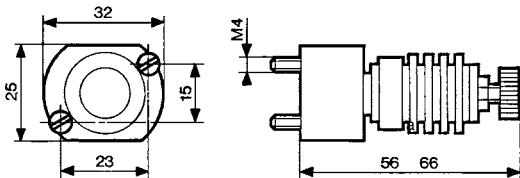

81 529 901





Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Embases pour cellules



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



	81 532 104	81 532 102
Capteur chutes de pression	● 1	● 1
Manostats - vacuostats	● 1	● 1
Relais pour détecteurs sensitifs et amplificateurs	● 1	● 1
Cellules logiques et relais temporisés	● 1	● 1
Accessoires de réglage	● 1	● 1
Relais mémoire	—	—
Température d'utilisation °C	-5 → +50	-5 → +50
Minidistributeurs électro-pneumatique	● 1	● 1


**Nota :** Le chiffre indique le nombre de composants montés sur l'embase \_\_\_\_ ↑

## Caractéristiques

Raccords instantanés pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)	orientable	orientable
Fixation	rail 35 mm	rail 35 mm
Masse g	56	52

## Raccordements cellules et relais


### Câblage avant

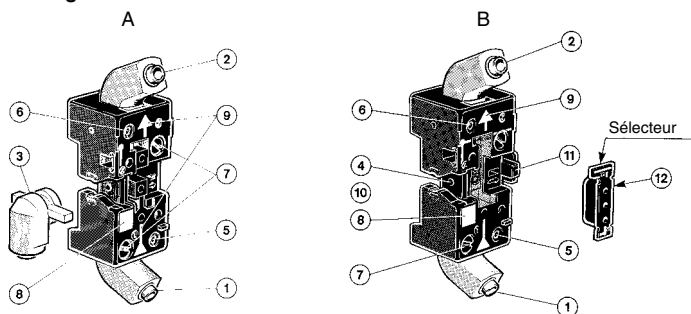




- A - Embase simple ou d'extrémité
- B - Embase associable
- 1 - Orifice d'entrée (vert repère 1)
- 2 - Orifice de sortie (rouge repère 3)
- 3 - Orifice d'entrée ou mise en pression (jaune repère 2) Ø 4
- 4 - Orifice d'entrée interne à l'embase
- 5 - Témoin de pression d'entrée (vert)
- 6 - Témoin de pression de sortie (rouge)
- 7 - Verrous 1/4 de tour
- 8 - Zone de marquage
- 9 - Flèche indiquant le sens de passage du fluide
- 10 - Mortaise d'assemblage
- 11 - Tenon d'assemblage
- 12 - Sélecteur

## Encadrements

■ 81 532 104      □ 3 x 81532102

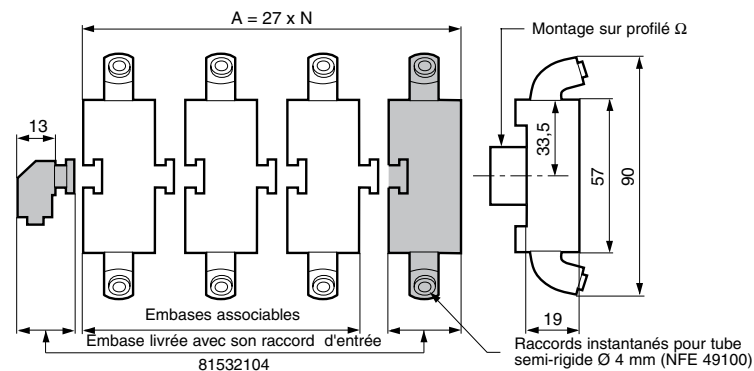

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)




	81 542 002	81 532 001	81 531 001
Capteur chutes de pression	—	● 1	● 2
Manostats - vacuostats	—	● 1	● 2
Relais pour détecteurs sensitifs et amplificateurs	—	● 1	● 2
Cellules logiques et relais temporisés	—	● 1	● 2
Accessoires de réglage	—	● 1	● 2
Relais mémoire	● 1	—	● 1
Température d'utilisation °C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Minidistributeurs électro-pneumatique	—	● 1	● 2

### Caractéristiques


Raccords instantanés pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)	orientable	arrière	arrière
Fixation	rail 35 mm	2 vis M4	Clips pour tige Ø 8 mm
Masse g	95	10	35

#### Embase mémoire câblage avant et arrière Câblage arrière



- 1 - Orifice d'entrée X1 (vert repère 1)
- 2 - Orifice d'entrée X0 (vert repère 1)
- 3 - Orifice d'entrée (rouge repère 3)
- 4 - Orifice de sortie (rouge repère 3)
- 5 - Orifice d'alimentation (repère 2)
- 7 - Verrous 1/4 de tour
- 8 - Témoin de pression d'entrée
- 9 - Témoin de pression de sortie
- 10 - Zone de marquage
- 11 - Flèche indiquant le sens de passage du fluide

#### Câblage arrière



Les cellules du système modulaire se montent à l'aide de deux vis sur l'embase. Un détrompeur prévu sur chaque cellule évite toute erreur de montage.




Le branchement de la cellule se fait par l'intermédiaire de l'embase. Cette embase comporte 3 connexions instantanées qui permettent le raccordement avec des tubes semi-rigides de Ø 4 extérieur.

- 1 - Signal d'entrée
- 2 - Signal d'entrée pour les cellules passives, alimentation permanente pour les cellules actives.
- 3 - Signal de sortie

81 542 002 (pour mémoire 81523201/601)

81 531 001

81 532 001


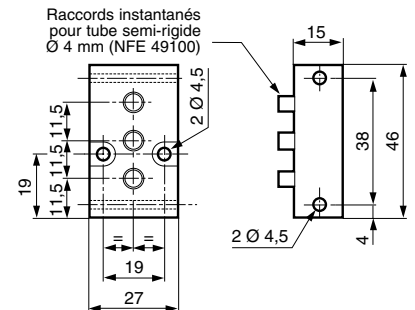
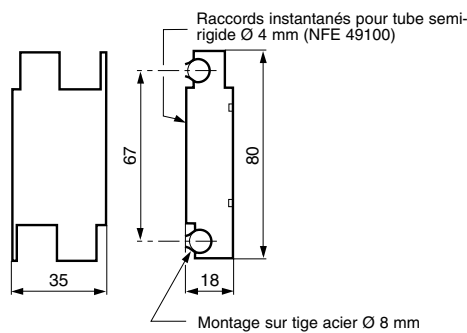
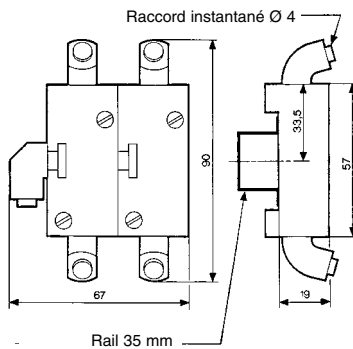


Les produits utilisant la norme ATEX sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

## Accessoires de montage



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



Matériels de fixation

81 533 501  
Domino à trou

81 533 001  
Domino à clip

79 450 609  
Clips barres  
Ø 8

—

—

Bloc d'alimentation 13 sorties

—

—

—


81 536 801

### Caractéristiques

Masse (g)	8 Pour fixation en bout tige Ø 8 mm acier doux zingué sur rail asymétrique	4 Pour fixation réglable tige Ø 8 mm acier doux zingué sur rail asymétrique	80 Sachet de 100 pièces	80
Température d'utilisation °C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50

### Encombres

81 536 804

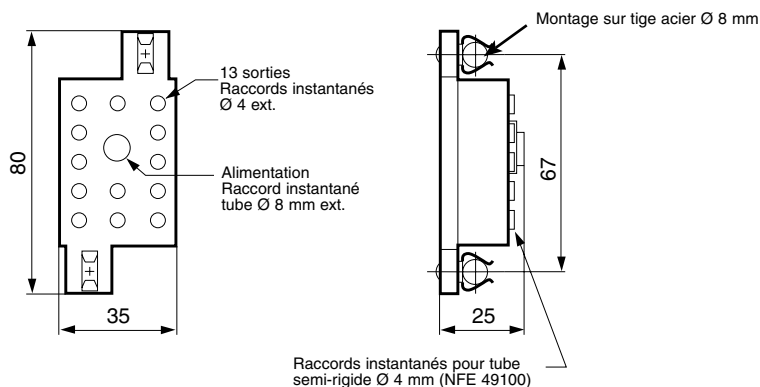

### Autres informations

Pour le repérage des composants utiliser des étiquettes plastiques WEIDMULLER référence FW 4734-6.


Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Gamme électro-pneumatiques



# Mini-électrovannes pour courant alternatif

- Conformes à la Directive Basse Tension
- Pour montage sur embase ou plan de pose suivant recommandation CNOMO E 06-36-120N



## Références (et tensions)


Consommation	Tension	81 519 080	81 519 380	81 519 680
2,5 VA	24 V ~ 50-60 Hz	—	81 519 381	—
2,5 VA	48 V ~ 50-60 Hz*	—	81 519 378	81 519 678
2,5 VA	110 V ~ 50-60 Hz	—	81 519 379	81 519 679
2,5 VA	220 V- 230 V ~ 50-60 Hz	—	—	—
Fonction		3/2 NF	3/2 NF	3/2 NF
Version		Sans commande manuelle	Avec commande manuelle à impulsion	Avec commande manuelle à ac-crochage (1/4 tour)

## Caractéristiques

Pression d'utilisation	Bars	1 → 8	1 → 8	1 → 8
Ø de passage	mm	0,5	0,5	0,5
Débit à 6 bars	NI/min	12	12	12
kV		0,12	0,12	0,12
Temps de commutation	ms	5 • 15	5 • 15	5 • 15
Endurance mécanique (manœuvres)		5 10 <sup>7</sup>	5 10 <sup>7</sup>	5 10 <sup>7</sup>
Température d'emploi	°C	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50
Fluides admissibles air comprimé ou gaz neutre - air filtré à 50 µ non huilé		●	●	●
Facteur de marche		100 % ED	100 % ED	100 % ED
Classe d'isolation	CEI 85	F	F	F
Masse		35	35	35
Raccord électrique orientable 4 positions à 90°		●	●	●
Degré de protection avec embase (page 62)	CEI 529	IP 20	IP 20	IP 20
Degré de protection avec connecteur 81 516 082 (page 65)	CEI 529	IP 65	IP 65	IP 65
Homologations UL et cUL		MH 15085	MH 15085	MH 15085

### Plan de pose 15x15 mm


suivant CNOMO E 06.36.120.N

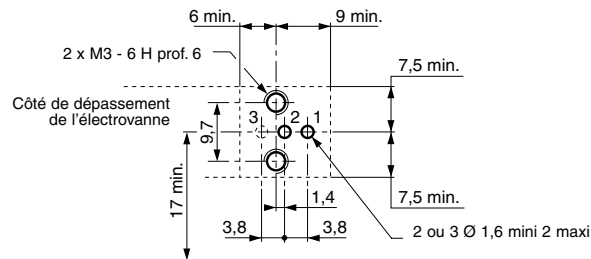


Axe plan de pose éventuellement adjacent pour montage juxtaposable

- 1 - Alimentation
- 2 - Utilisation
- 3 - Echappement

### Encombrement 81 519 0



### 81 519 3 81 519 6




# Mini-électrovannes pour courant continu

- Conformes à la Directive Basse Tension
- Pour montage sur embase ou plan de pose suivant recommandation CNOMO E 06-36-120N



Existe également en Norme ATEX destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



## Références (et tensions)


	Consommation	Tension	81 519 032	81 519 332	81 519 632	81 519 340
Fonction	1 W	24 V $\overline{\text{---}}$	3/2 NF	3/2 NF	3/2 NF	3/2 NF
Version			Sans commande manuelle	Avec commande manuelle à impulsion	Avec commande manuelle main-tenu	Avec commande manuelle à impulsion

## Caractéristiques

Pression d'utilisation	Bars	1 → 8	1 → 8	1 → 8	1 → 8
Ø de passage	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
Débit à 6 bars	NI/min	25	25	25	25
kV		0,3	0,3	0,3	0,3
Temps de commutation	ms	5 • 15	5 • 15	5 • 15	5 • 15
Endurance mécanique (manœuvres)		5 10 <sup>7</sup>	5 10 <sup>7</sup>	5 10 <sup>7</sup>	5 10 <sup>7</sup>
Température d'emploi	°C	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50
Fluides admissibles air comprimé ou gaz neutre - air filtré à 50 µ non huilé		●	●	●	●
Facteur de marche		100 % ED	100 % ED	100 % ED	100 % ED
Classe d'isolation	CEI 85	F	F	F	F
Masse		35	35	35	35
Raccord électrique orientable 4 positions à 90°		●	●	●	●
Degré de protection	CEI 529	—	—	—	—
avec connecteur M12 - 5 broches	CEI 529	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
avec connecteur 81 516 082		MH 15085	MH 15085	MH 15085	MH 15085
Homologations UL et cUL					


## Plan de pose 15x15 mm

suitant CNOMO E 06.36.120.N

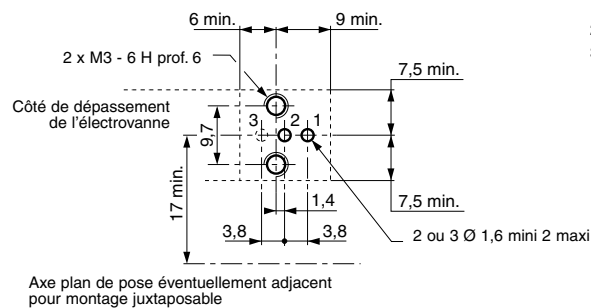


## Encombrement


81 519 0



81 519 3  
81 519 6



81 519 3






Les produits utilisant la norme ATEX sont disponibles sur catalogue : Produits Pneumatiques en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Embases pour mini-électrovannes



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



## Références


Jeu d'embases d'extrémités	<b>81 514 101</b>	—	—
Embase intermédiaire	—	<b>81 514 161</b>	—
Embase d'adaptation pour plan de pose CNOMO 06-05-80 / NF E 49066	—	—	<b>79 453 569</b>

## Caractéristiques

Témoin pneumatique de sortie		•	•	
Commun de mise en pression		•	•	
Commun d'échappement		•	•	
Capacité de serrage	mm <sup>2</sup>	3	3	
Raccordement instantané pour tube semi-rigide Ø 4 mm (NFE 49100)	mm	•	•	
Fixation		Rail 35 mm	Rail 35 mm	2 vis M4 x 10
Homologation UL et cUL	g	MH 15085	MH 15085	—
Masse		65	30	50


## Branchement

Pneumatique

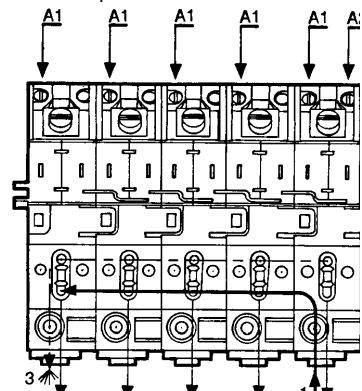

- 1 - Mise en pression
- 2 - Utilisation
- 3 - Echappement


Electrique



- A1 - Signal de commande
- A2 - Commun
- ⊥ - Masse

## Encombrement avec mini-electrovannes (page 58)

81 514 101 - 81 514 161

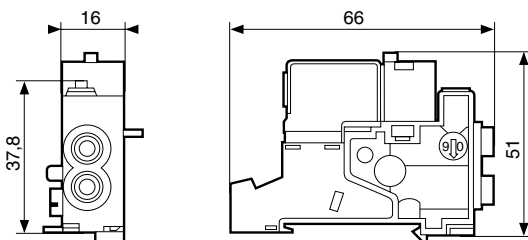

79 453 569


Connecteur réf 81 516 082 (orientable de 90° en 90°) voir page 65

Mini-électrovanne 81 519 ... voir page 58

Plan de pose CNOMO E 06-36-120N pour montage mini-électrovanne 81 519

Montage sur plan de pose CNOMO 06-05-80 NFE 49066

Fixation sur plan de pose CNOMO 06-05-80/NF E 49-066 par 2 vis TC M4x10 (NF E 25-127)

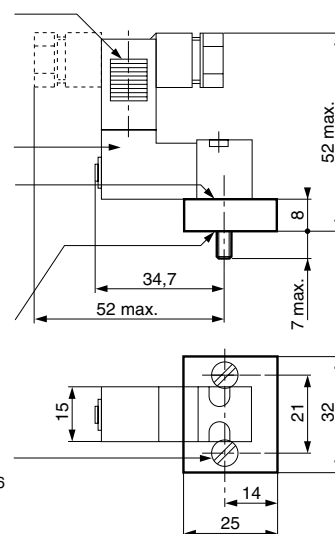


Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosibles, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Mini-distributeurs électro-pneumatiques


## Montage

### Mini-électrovannes




### Visualisateurs

- Joints visualisateurs
- LED



### Mini-distributeurs


- Clapet
- 3/2 monostable (17,5 mm)
- 4/2 monostable (17,5 mm)
- à tiroir plan
- 4/2 bistable (35 mm)
- 4/2 monostable ressort (35 mm)



### Embases

Pour mini-  
électrovannes


Pour mini-  
distributeurs

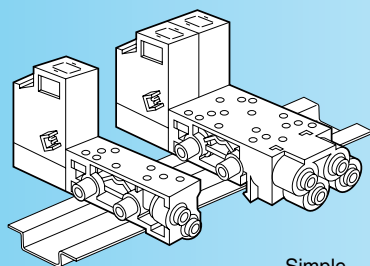

Double

Simple

### Produit complet

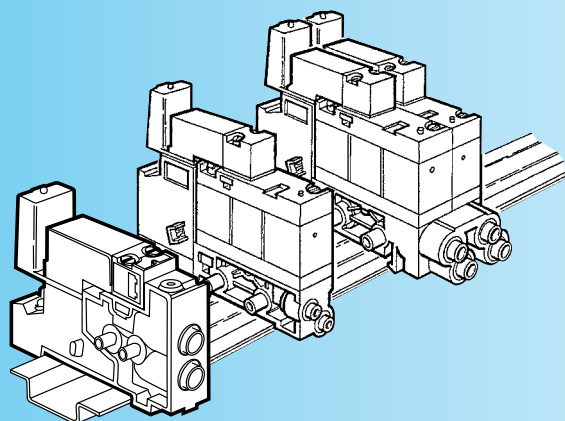

## Mini-distributeurs

■ Monostable, bistable

■ 3/2, 4/2



Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE



81 513 100

81 513 600

81 513 200

81 516 200

81 516 100

### Fonction

3/2 NF monostable






3/2 NO monostable

4/2 monostable

4/2 bistable

4/2 monostable

### Symbole




### Caractéristiques


Largueur	(mm)	17,5	17,5	17,5	35	35
Pression d'utilisation	(bars)	3 → 8	3 → 8	3 → 8	2 → 8	3,5 → 8
Diamètre de passage	(mm)	3	3	3	4	4
Débit à 6 bars	avec embase Ø 4 mm (page 63)	200	200	200	300	300
	avec embase Ø 6 mm (page 63)	(Nl/min) 300	300	300	400	400
Coefficient de débit	avec embase Ø 4 mm (page 63)	(kV) 2,2	2,2	2,2	4	4
	avec embase Ø 6 mm (page 63)	2,5	2,5	4	5	5
Température d'utilisation	(° C)	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50	-10 → +50
Temps de commutation du relais seul	(ms)	15	15	15	50	50
Endurance mécanique (manœuvres)		1,5 x 10 <sup>7</sup>	1,5 x 10 <sup>7</sup>	1,5 x 10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>
Masse		38	38	38	106	106
(g)						

### Encombrement

81 513

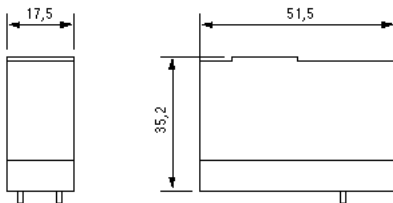


81 516

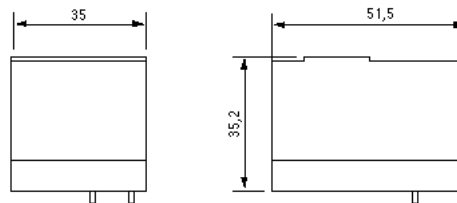

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Embases et jeux d'extrémités pour mini-distributeurs

Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosible conforme à la Directive 94/9/CE

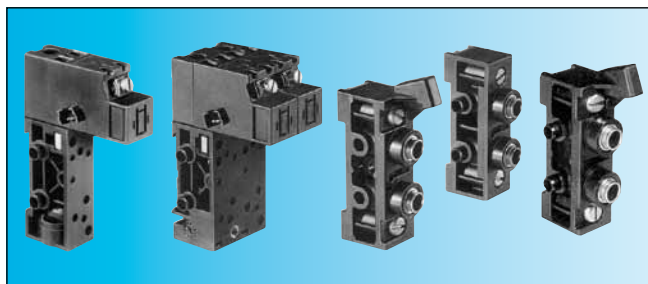

## Références

Montage			En armoire	En armoire	En armoire	En armoire
Version			17,5 mm	35 mm	—	—
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Embases	Ø 4 mm	<b>81 513 060</b>	<b>81 517 101</b>	—	—
		Ø 6 mm	<b>81 513 065</b>	<b>81 517 201</b>	—	—
	Jeu d'extrémité	Ø 6 mm	—	—	<b>81 513 011</b>	—
	Module intermédiaire d'alimentation	Ø 6 mm	—	—	—	<b>81 513 001</b>

## Caractéristiques


Capacité de serrage	mm²	3	3	—	—
Homologation UL et cUL		MM15085	MM15085	—	—
Fixation		Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm	Rail 35 mm
Masse	g	55	110	86	44

## Branchements

### Pneumatique




- 2 - Sortie pneumatique 4/2 (NO)
- 4 - Sortie pneumatique 3/2 ou 4/2 (NF)



- 2 - Sortie repos (NO)
- 2 - Sortie repos \*
- 4 - Sortie repos \*
- 4 - Sortie travail (NF)

### 81 513 011 - 81 513 001




Nota :

- Chaque embase peut recevoir :
  - embase 81 513 060-065 : 1 relais 8/2 ou un relais 4/2, largeur 17,5 mm.
  - embase 81 517 101-201 : 1 relais 4/2 bistable (largeur 35 mm) ou 2 relais 3/2 ou 4/2 largeur 17,5 mm.


- ② 2 orifices d'alimentation
- ③ 2 orifices d'échappement

Raccords à connexion instantanée intégrés

### Electrique




- A1 - Signal de commande
- A2 - Commun
- Masse



- A1 - Signal de commande travail (14)
- A2 - Commun
- A1 - Signal de commande repos (12)
- A2 - Commun
- Masse


Degré de protection : IP20 après assemblage.

**Encombrements** avec mini-distributeurs (page 62) + Mini-électrovannes (page 58) + Modules visualisateurs (page 65)

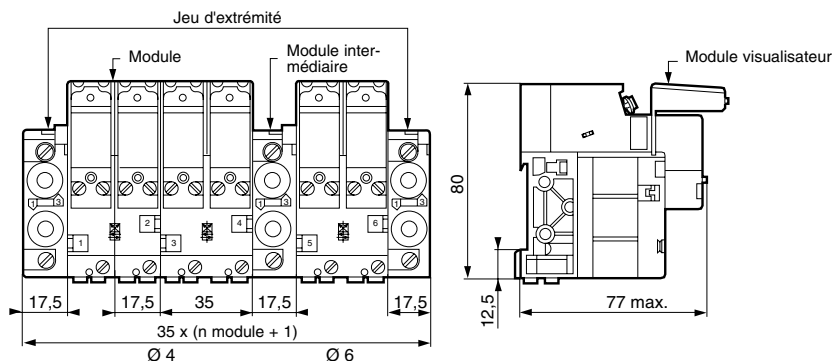

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Mini-distributeurs montés

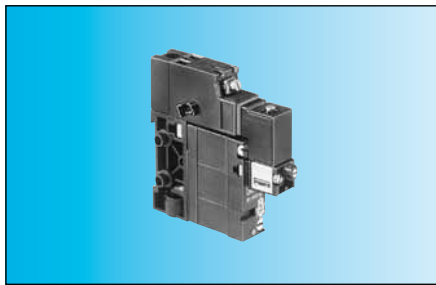

**Autres versions nous consulter**

## Références

Fonction	3/2 NF	4/2 monostable		
Embase avec raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	Ø 4 ext.	Ø 4 ext.		
Version	Electrovanne avec commande manuelle impulsionnelle	Electrovanne avec commande manuelle impulsionnelle		
Tension	24 VCC (+10% -15%)	<b>81 513 103</b>	<b>81 513 203</b>	

## Symbole





## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bars	3 → 8	3 → 8		
Diamètre de passage	mm	3	3		
Débit à 6 bars	NL/min	200	200		
	NL/min	—	—		
kV		2,2	2,2		
Température d'emploi	°C	-10 → +50	-10 → +50		
Temps de commutation de l'ensemble	ms	20	20		
Endurance mécanique à 4 bars (manœuvres)		1,5 x 10 <sup>7</sup>	1,5 x 10 <sup>7</sup>		
Maintien en position en cas de coupure de pression et/ou de courant électrique		—	—		
Fixation		Rail 35 mm	Rail 35 mm		
Masse	g	130	130		
Homologation UL et cUL		MH15085	MH15085		


## Principe de fonctionnement

## Embossage

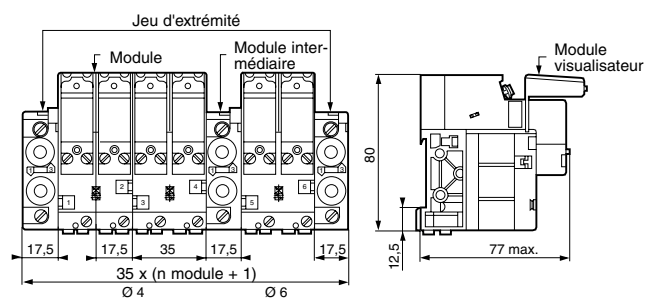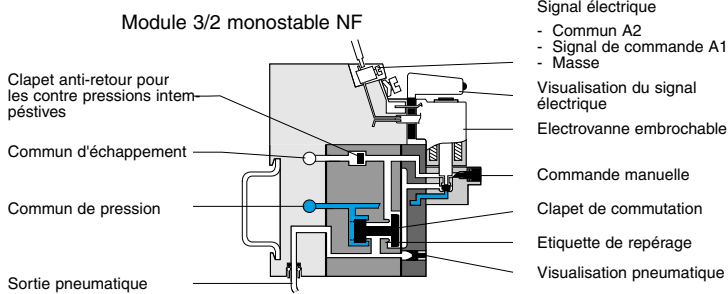

## Module 4/2 monostable

## Module 4/2 bistable

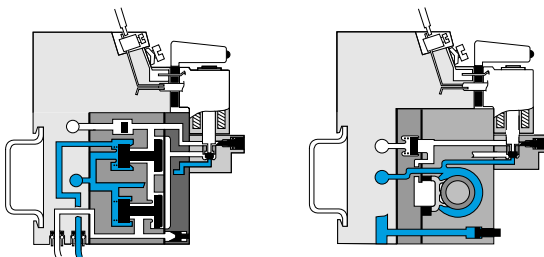


Jeu d'extrémité non fourni (page 63)  
 Jeu intermédiaire non fourni (page 63)  
 Module visualisateur (non fourni) (page 65)

5

# Accessoires




Existe également en **Norme ATEX** destiné à être utilisé en atmosphère explosive conforme à la Directive 94/9/CE

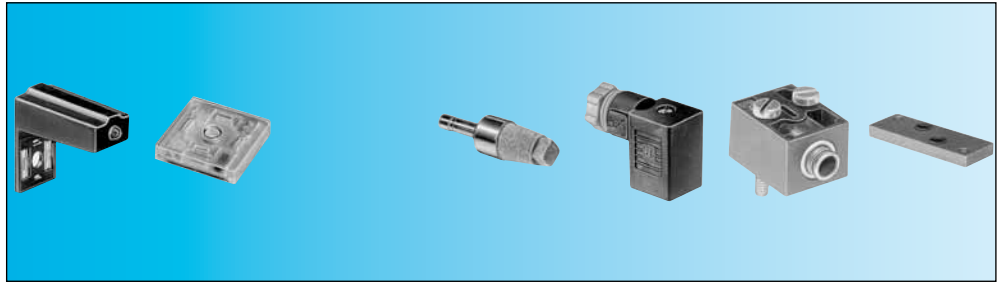

## Références

Modules	24 V - 50-60 Hz	81 513 052	—	—	—	—	—	—
visualisateurs	48 V - 50-60 Hz	81 513 055	—	—	—	—	—	—
avec anti-parasitage	110 V - 50-60 Hz	81 513 058	—	—	—	—	—	—
	230 V - 50-60 Hz (-10% +6 %)	81 513 059	—	—	—	—	—	—
Joint visualisateur	12 à 24 V - DC - AC	81 513 064	—	—	—	—	—	—
Conditionnement	(par 5)	(par 10)	—	—	—	—	—	—
Silencieux d'échappement	Embrochable Ø 6	—	—	81 537 001	—	—	—	—
	Embrochable Ø 8	—	—	81 537 201	—	—	—	—
Connecteur pour électrovanne		—	—	—	81 516 082	—	—	—
Pilotes pneumatiques	Sans commande manuelle	—	—	—	—	81 516 081	—	—
	Avec commande manuelle à impulsion	—	—	—	—	81 516 091	—	—
Raccordement instantané pour tube semi-rigide	Ø 4 mm (NFE 49100)	—	—	—	—	•	—	—
Plaque de fermeture		—	—	—	—	—	—	81 516 085


## Symbole



## Caractéristiques

Consommation	W	—	0,24	—	—	—	—	—
Température	°C	—	- 10 → +50	—	—	—	—	—
Raccordement	mm	—	—	—	—	—	Instantané Ø 4 ext.	—
Se monte entre l'électrovanne de pilotage et le corps du module		•	•	—	—	—	—	—
Livré par quantité multiple de 5 pièces		•	—	—	—	—	—	—
Livré par quantité multiple de 10 pièces		—	•	—	—	•	•	•
Sachet de 10 pièces		—	—	—	—	—	—	•
Masse	g	6	2	30	10	5	3	—


## Branchement



## Encombrements


### 81 537 001 - 81 537 201

Montage par embrochage dans raccord instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)




### 81 513 052 - 81 513 055

### 81 513 058 - 81 513 059




### 81 516 082

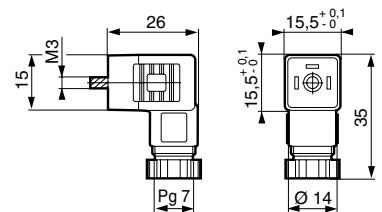

Les produits utilisant la **norme ATEX** sont disponibles sur catalogue : **Produits Pneumatiques** en atmosphères explosives, ou, sur le site : [www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

# Mini-distributeurs à clapet


- Encombrement réduit
- Se monte sur embase standard

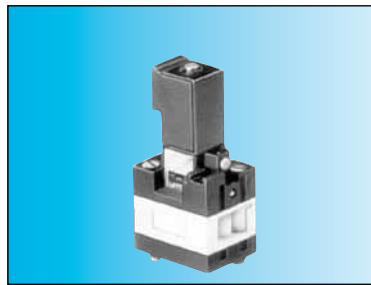

## Références et tensions

Fonction		3/2 NF	
Montage		Sur embase (p.54)	
Mini-distributeurs à clapet	24 V $\overline{\text{---}}$ (+10% -15%)	81 519 732	
avec commande	24 V - 50/60 Hz (+10% -15%)	81 519 774	
manuelle	48V - 50/60 Hz (+10% -15%)	81 519 775	
impulsionnelle	110 V - 50/60 Hz (+10% -15%)	81 519 776	
	220-230 V - 50/60 Hz (+10% -15%)	81 519 777	


## Symbole



## Caractéristiques

Pression d'utilisation	bar	2 → 8	
Ø de passage	mm	2,7	
Débit à 6 bars	NI/min	170	
Raccord électrique orientable 4 positions à 90°		•	
Degré de protection (avec connecteur 81 516 082 non fourni) (voir page 65)	CEI 529	IP 65	
Endurance mécanique	manœuvres	1,5 x 10 <sup>7</sup>	
Consommation	$\overline{\text{---}}$ W	1	
	$\sim$ VA	2,5	
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	
Masse	g	70	
Homologation UL et cUL		MH15085	

### Principe de fonctionnement

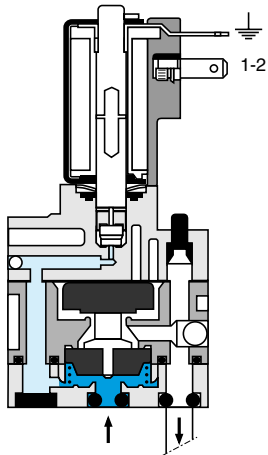



### Branchements

- Pneumatique { 1 - Alimentation  
2 - Utilisation
- Electrique { 1 - 2 - Signal de commande  
⊥ Masse

Raccordement électrique par connecteur 81 516 062 (voir page 65)

### Encombrements 81 519

Sur embase séparée



5

# Ilôt d'interfaces électro-pneumatique

## → Mini-distributeurs au pas de 17,5 mm

Ilôt complet prêt à installer, composé de :

- Embase monobloc 8 places
- 6 distributeurs 4/2 monostables avec pilotes 24 V $\overline{\text{---}}$
- 2 plaques de fermeture (pour extension si nécessaire)
- 1 câble de raccordement






## Références

	16 sorties	16 sorties
Désignation	Ilôt complet	Embase + câble
Références	<b>81513241</b>	<b>81513238</b>
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'alimentation	24 V $\overline{\text{---}}$ $\pm$ -10 %	24 V $\overline{\text{---}}$ $\pm$ -10 %
Courant max. absorbé sur le 24 V de SUBD (mA)	500	500
Courant absorbé par chaque électrovanne	60	60
Temps de réponse (ms)	15	15
LED de visualisation	Oui (intégré à l'embase)	Oui (intégré à l'embase)
Protection contre les sur-tensions	Oui par diodes de roue libre intégrées à l'embase en face de protection contre les sur-tensions	Oui par diodes de roue libre intégrées à l'embase en face de protection contre les sur-tensions
<b>Raccordement électrique</b>		
Type de câble	Sub D9 conducteurs AWG 24	Sub D9 conducteur AWG 24
Longueur câble	2 m	2 m
<b>Caractéristiques pneumatiques</b>		
Fonction	6 distributeurs 4/2 monostable (81513200) + 2 places disponibles	Sans
Pression d'utilisation bars	3 $\rightarrow$ 8 b	3 $\rightarrow$ 8 b
Débit à 6 bars NL/min	300	300
Endurance mécanique (manoeuvres)	1,5 x 10 <sup>7</sup>	1,5 x 10 <sup>7</sup>
Fluide d'utilisation	Air comprimé ou gaz neutre, air filtré à 50 $\mu$ m non huilé	Air comprimé ou gaz neutre, ai filtré à 50 $\mu$ m non huilé
<b>Raccordements pneumatiques</b>		
Raccordement de l'alimentation	Raccord rapide $\varnothing$ 8 mm	Raccord rapide $\varnothing$ 8 mm
Raccordement des sorties	Raccord rapide $\varnothing$ 6 mm	Raccord rapide $\varnothing$ 6 mm
Raccordement de commun de mise à l'échappement	Raccord rapide $\varnothing$ 8 mm	Raccord rapide $\varnothing$ 8 mm
<b>Caractéristiques générales</b>		
Température de fonctionnement CEI 68-2-14 (°C)	-5 $\rightarrow$ +50	-5 $\rightarrow$ +50
Température de stockage CEI 68-2-14 (°C)	-15 $\rightarrow$ +50	-15 $\rightarrow$ +50
Degré de protection (CEI/EN 60529)	IP 20	IP20
Fixation	Sur rail DIN ou par deux vis M5 (suivant plan de pose)	Sur rail Din ou par deux vis M5 (suivant plan de pose)
Masse (g)	1350	1350
<b>Commentaires</b>		
Autres configurations sur demande		

## Encadrements (mm)


81513241



- ① EV1
- ② EV6

## Branchement

Câblage connecteur<sup>1 2 3 4 5</sup>

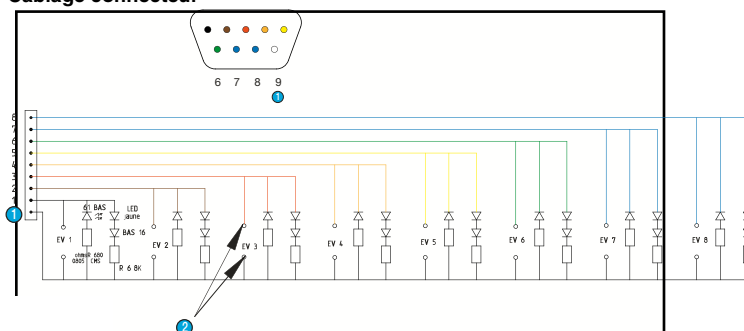

- ① Commun 0 V
- ② Clips femelle CI

## ► Ilôts spécifiques "pour intégrateurs" (livré par 20 pièces)

### ► Versions avec interfaces 300 NL/mm



#### Configuration

- 1 - Choisissez le nombre et le type d'interfaces (3/2 mono - 4/2 mono - 4/2 bistable) voir page : 62.
- 2 - Choisissez la tension, le type et le mode de raccordement des électrovannes de pilotage, voir page : 58-59 (Ex. : 24 V CC, avec commande manuelle maintenue, sortie fils)
- 3 - Envoyez nous votre demande en précisant votre besoin "quantitatif" (Q/an), nous vous répondrons au plus vite.

### ► Versions avec interfaces 30 NL/mm



#### Configuration

- 1 - Choisissez la tension, le type et le mode de raccordement des électrovannes de pilotage, voir page : 58-59 (Ex. : 24 V CC, avec commande manuelle maintenue, sortie fils)
- 2 - Envoyez votre demande en précisant votre besoin "quantitatif" (Q/an), nous vous répondrons au plus vite.

### ► Versions personnalisées développées sur cahier des charges






Crouzet analyse votre besoin et suggère une solution personnalisée.

## Mini-électrovannes pour fluides et gaz neutres



# Mini-électrovannes 2/2 pour fluides et gaz neutres

- Autonome
- Montage individuel ou en batterie
- Bobine orientable
- Faible consommation : 1 W
- Rapidité de mise en œuvre, sans outil
- Raccords M5 ou possibilité de canule



Utilisation

Individuelle

En batterie produits d'extrémités (1 jeu)

En batterie produit intermédiaire

## Références

Ø de passage	KV	Plage de pression	Puissance	NF	NF	NF
0,8 mm	0,3	1 • 8 b	1W	81 546 001	81 547 001	81 547 501

## Equipements des produits standards

Tension	24V ---
Raccordement électrique	Cosses plates 2,8x0,5 entr'axe 9,4 mm (W7D5)
Raccordement fluide	Orifices taraudés M5
Commande manuelle + témoin de pression	sans

## Caractéristiques générales

Temps de réponse	5 → 15 ms
Température de fonctionnement	- 5 °C → +50 °C
Plage de viscosité	jusqu'à 30 cst
Tenue aux vibrations	jusqu'à 5 g
Débit d'air (à 2 bars)	15 → 40 NI/mn
Cadence maximum	30 Hz
Masse	Montage individuel : 32,5 g Batterie extrémité/intermédiaire : 35 g
Matière du corps	Polyamide 6.6 chargé de billes de verre
Endurance mécanique (manœuvres)	1,5 x 10 <sup>7</sup>
Homologations UL et cUL	MH 15085


## Accessoires pour mini-électrovanne 2/2

Connecteur pour électrovanne (voir page 65)	81 516 082
Modules visualisateurs (voir page 65)	24 V-50/60 Hz CC : 81 513 052 48 V-50/60 Hz AC : 81 513 055 110 V-50/60 Hz AC : 81 513 058 220 V-50/60 Hz AC : 81 513 059
Joint visualisateur (voir page 65)	12-24 V ~ --- : 81 513 064

## Encombrements


### Utilisation individuelle

81 546 0

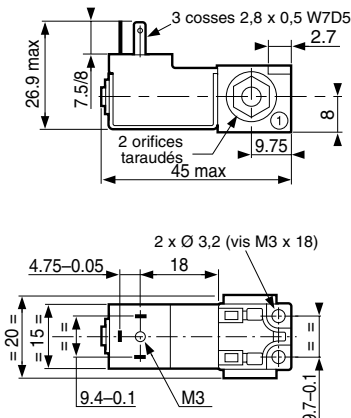


### Utilisation en batterie Produits d'extrémités (1 jeu)

81 547 0

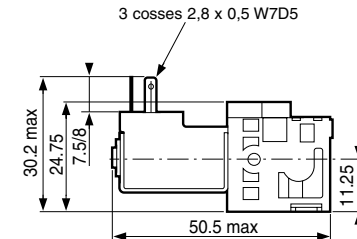

### Produit intermédiaire




81 547 5

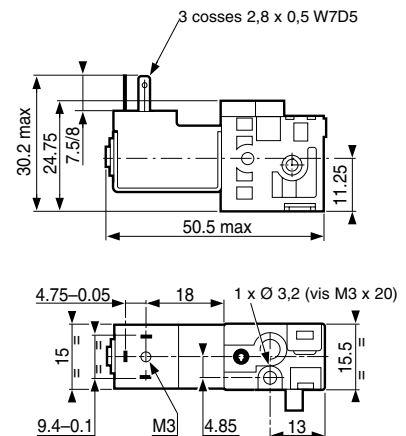

6

# Mini-électrovannes 3/2 pour fluides et gaz neutres

- Autonome
- Montage individuel ou en batterie
- Sortie des raccords sur une seule face
- Encombrement réduit



Utilisation

Individuelle

En batterie  
produits d'extrémités (1 jeu)

En batterie  
produit intermédiaire

## Références

Ø de passage	KV	Débit	Plage de pression	Puissance	NF	NF	NF
0,8 mm	0,3	25	1 • 8 b	1W	81 548 010	81 549 010	81 549 510
0,8 mm	0,3		1 • 8 b	2W			
1,2 mm	0,6	40	- 0,9 • 3 b	2W	81 548 011	81 549 011	81 549 511
1,5 mm	0,8	60	0 • 2 b	2W	81 548 012	81 549 012	81 549 512

## Équipements des produits standards

Tension	24V ~
Raccordement électrique	Cosses plates 2,8x0,5 entr'axe 9,4 mm (W7D5)
Raccordement fluide	Orifices taraudés M5
Commande manuelle	à impulsion
Témoin de pression	sans

## Caractéristiques générales

Temps de réponse	5 → 15 ms
Température de fonctionnement	- 5 °C → +50 °C
Plage de viscosité	jusqu'à 30 cst
Tenue aux vibrations	jusqu'à 5 g
Débit d'air (à 2 bars)	15 → 40 NI/mn
Cadence maximum	30 Hz
Masse	Montage individuel : 32,5 g Batterie extrémité/intermédiaire : 35 g
Matière du corps	Polyamide 6.6 chargé de billes de verre
Endurance mécanique (manœuvres)	1,5 x 10 <sup>7</sup>
Homologations UL et cUL	MH 15085


## Accessoires pour mini-électrovanne 3/2

Connecteur pour électrovanne (voir page 65)	81 516 082
Modules visualisateurs (voir page 65)	24 V-50/60 Hz CC : 81 513 052
	48 V-50/60 Hz AC : 81 513 055
	110 V-50/60 Hz AC : 81 513 058
	220 V-50/60 Hz AC : 81 513 059
Joint visualisateur (voir page 65)	12-24 V ~ ~ : 81 513 064

## Encombrements


### Utilisation individuelle

81 548 0

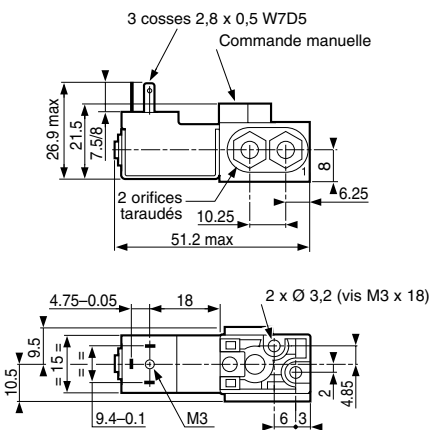


### Utilisation en batterie Produits d'extrémités (1 jeu)

81 549 0



### Produit intermédiaire

81 549 5

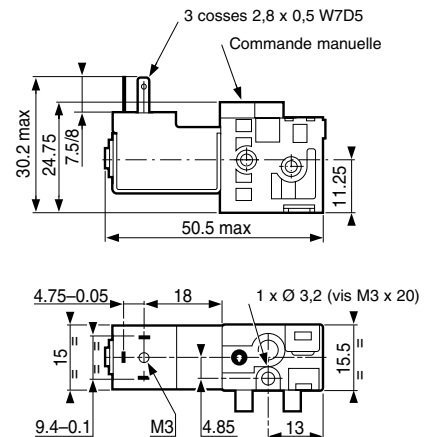


## Matériels didactiques



# Matériels didactiques

- Idéal pour l'apprentissage du pneumatique
- Pour lycées, collèges et centres de formation

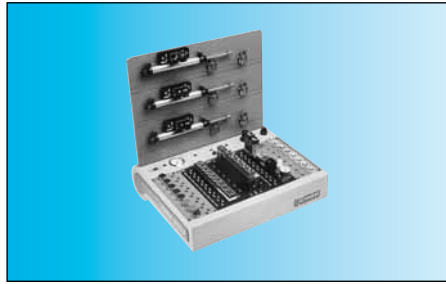

## Références


Pupitre de manipulation PUMA 2000	81598940	—
Ensemble complémentaire	—	81598941
Masse (kg)	30	4

## Caractéristiques

Bloc registre séquenceur à maintien	●	—
1 bloc cellules logiques	●	—
1 bloc cellules périphériques	●	—
1 bloc 8 boutons	●	—
1 bloc 8 voyants	●	—
1 pupitre nu	●	—
1 fronton puissance	●	—
(3 verins + distributeurs + détecteurs de position)	●	—
2 blocs interfaces électro-pneumatiques	—	●
1 bloc interfaces pneumo-électriques	—	●

## Encombres

81 598 940

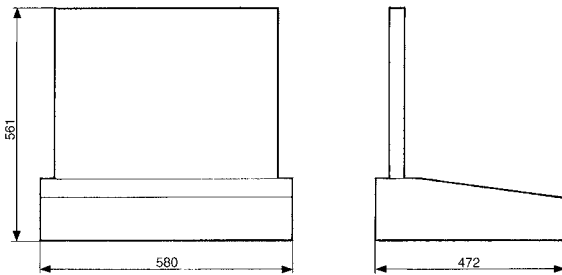

## Répertoire des références

Réf. industrielles	Réf. ATEX	Désignation	Pages	Réf. industrielles	Réf. ATEX	Désignation	Pages
<b>24 000 000</b>				<b>81 507 540</b>	<b>81 507 543</b>	Générateur de fréquence	<b>51</b>
24 678 127		Bouton poussoir	15	81 507 720	81 507 724	Générateur de fréquence	51
24 678 128		Bouton poussoir	15	81 508 110		Vacuostat	39
24 678 129		Bouton poussoir	15	81 509 080		Contact à pression	37
24 678 171		Coup de poing	15	81 509 085		Contact à pression	37
24 678 172		Coup de poing	15	81 510 001		Relais amplificateur	34
24 678 173		Coup de poing	15	81 512 201		Détecteur spécial	31
24 678 174		Manette symétrique	15	81 512 401		Détecteur spécial	31
24 678 175		Manette à levier	15	81 513 001	81 513 039	Module de réalimentation	63
24 678 176		Manette symétrique	15	81 513 011	81 513 040	Jeu d'extrémité	63
24 678 177		Manette à levier	15	81 513 052		LED	65
24 678 178		Manette symétrique	15	81 513 055		LED	65
24 678 179		Manette à levier	15	81 513 058		LED	65
24 678 180		Manette à clef	15	81 513 059		LED	65
24 678 181		Manette à clef	15	81 513 060	81 513 075	Embase	63
24 678 182		Manette à clef	15	81 513 064		Joint visualisateur	65
24 679 702		Adaptateur	14	81 513 065	81 513 076	Embase	63
<b>79 000 000</b>				81 513 100	81 513 196	Mini-distributeur	62
79 451 698	79 451 698	Adaptateur	50	81 513 103		Mini-distributeur	64
79 451 903	79 451 903	Adaptateur	50	81 513 200	81 513 234	Mini-distributeur	62
79 451 904	79 451 904	Adaptateur	51	81 513 203		Mini-distributeur	64
79 451 905	79 451 905	Adaptateur	51	81 513 241		Ilôt d'interfaces électro-pneu	67
79 452 103		Levier	28	81 513 238		Ilôt d'interfaces électro-pneu	67
79 452 104		Levier	28	81 513 501		Pressostat	36
79 452 123		Levier	28	81 513 502		Pressostat	36
79 452 124		Levier	28	81 513 509		Pressostat	37
79 452 133		Levier	28	81 513 510		Pressostat	37
79 452 808	79 458 018	Capacité	52	81 513 516		Pressostat	37
79 453 569	79 453 569	Embase CNOMO	60	81 513 522		Vacuostat	36
<b>81 000 000</b>				81 513 523		Vacuostat	37
81 280 010		Mini-vanne NO	13-24	81 513 527		Vacuostat	37
81 280 510		Mini-vanne NF	13-24	81 513 533		Pressostat	37
81 281 010		Mini-vanne NO	13-24	81 513 552		Pressostat	36
81 281 502		Détecteur de position	25	81 513 600	81 513 612	Mini-distributeur	62
81 281 504		Détecteur de position	25	81 514 101		Embase	60
81 281 508		Détecteur de position	25	81 514 161		Embase	60
81 281 509		Détecteur de position	25	81 516 081	81 516 093	Pilote pneumatique	65
81 281 510		Mini-vanne NF	13-24	81 516 082		Connecteur	65
81 283 510		Mini-vanne NF	24	81 516 085	81 516 085	Plaque de fermeture	65
81 290 001	81 290 006	Détecteur faible effort	23	81 516 091		Accessoire	65
81 290 501	81 290 506	Détecteur faible effort	23	81 516 100	81 516 107	Mini-distributeur	62
81 371 401		Détecteur spécial	32	81 516 200	81 516 208	Mini-distributeur	62
81 372 201		Détecteur spécial	32	81 517 101	81 517106	Embase	63
81 372 401		Détecteur spécial	32	81 517 201	81 517 206	Embase	63
81 372 901		Détecteur spécial	32	81 519 032	81 519 035	Mini-électrovanne	59
81 501 025	81 501 031	Cellule OUI	47	81 519 080		Mini-électrovanne	58
81 502 110	81 502 111	Vacuostat	39	81 519 332	81519 335	Mini-électrovanne	59
81 502 140	81 502 141	Manostat	38	81 519 340		Mini-électrovanne	59
81 502 150	81 502 151	Manostat	38	81 519 378		Mini-électrovanne	58
81 502 160	81 502162	Manostat	38	81 519 379		Mini-électrovanne	58
81 502 230	81 502 238	Amplificateur	33	81 519 380		Mini-électrovanne	58
81 502 320	81 502 322	Amplificateur	33	81 519 381		Mini-électrovanne	58
81 502 435	81 502 438	Relais pour capteur à fuite	31	81 519 632	81 519 635	Mini-électrovanne	59
81 503 025	81 503 028	Cellule OUI	47	81 519 678		Mini-électrovanne	58
81 503 540	81 503 543	Relais temporisé	49	81 519 679		Mini-électrovanne	58
81 503 710	81 503 728	Relais temporisé	50	81 519 680		Mini-électrovanne	58
81 503 720	81 503 729	Relais temporisé	50	81 519 732		Mini-distributeur	66
81 503 725	81 503 731	Relais temporisé	50	81 519 774		Mini-distributeur	66
81 504 025	81 504 035	Cellule NON	22-47	81 519 775		Mini-distributeur	66
81 505 110	81 505 111	Vacuostat	39	81 519 776		Mini-distributeur	66
81 505 140	81 505 141	Manostat	38	81 519 777		Mini-distributeur	66
81 505 150	81 505 151	Manostat	38	81 520 601	81 520 602	Cellule bouchon	53
81 505 160	81 505 164	Manostat	38	81 521 501	81 521 508	Cellule OU	46
81 505 230	81 505 231	Amplificateur	33	81 522 501	81 522 505	Cellule ET	46
81 505 320	81 505 321	Amplificateur	33	81 523 201	81 523 205	Relais mémoire	48
81 505 435	81 505 437	Relais pour capteur à fuite	31	81 523 601	81 523 608	Relais mémoire	48
81 506 025	81 506 027	Cellule NON	47	81 525 101	81 525 106	Réducteur de débit	52
81 506 710	81 506 714	Relais temporisé	50	81 526 001	81 526 006	Réducteur de débit	52
81 506 720	81 506 721	Relais temporisé	50	81 527 001		Mini-détendeur	53
81 506 725	81 506 727	Relais temporisé	50	81 529 003	81 529 013	Réducteur de débit	52
81 506 940	81 506 945	Générateur de fréquence	51	81 529 004	81 529 014	Réducteur de débit	52

## Répertoire des références

Réf. industrielles	Réf. ATEX	Désignation	Pages
81 529 005	81 529 015	Réducteur de débit	52
81 529 006	81 529 016	Réducteur de débit	52
81 529 007	81 529 017	Réducteur de débit	52
81 529 008	81 529 018	Réducteur de débit	52
81 529 010	81 529 020	Réducteur de débit	52
81 529 025	81 529 026	Réducteur de débit	52
81 529 901	81 529 907	Anti-retour	53
81 531 001	81 531 008	Embase	55
81 532 001	81 532 009	Embase	55
81 532 102	81 532 109	Embase	54
81 532 104	81 532 111	Embase	54
81 533 001	81 533 001	Domino à clip	56
81 533 501	81 533 501	Domino à trou	56
81 535 301	81 535 303	Générateur de vide	40
81 536 801	81 536 804	Bloc d'alimentation	56
81 540 001	81 540 015	Cellule OU	46
81 540 005	81 540 017	Cellule OU	46
81 541 001	81 541 015	Cellule ET	47
81 541 005	81 541 017	Cellule ET	47
81 542 002	81 542 004	Embase	55
81 545 001	81 545 012	Générateur de vide	40
81 545 005	81 545 013	Générateur de vide	40-70
81 546 001		Mini-électrovanne	40-70
81 547 001		Mini-électrovanne	70
81 547 501		Mini-électrovanne	70
81 548 010		Mini-électrovanne	71
81 548 011		Mini-électrovanne	71
81 548 012		Mini-électrovanne	71
81 549 010		Mini-électrovanne	71
81 549 011		Mini-électrovanne	71
81 549 012		Mini-électrovanne	71
81 549 510		Mini-électrovanne	71
81 549 511		Mini-électrovanne	71
81 549 512		Mini-électrovanne	70
81 550 001	81 550 013	Module registre	43
81 550 201	81 550 213	Module registre	43
81 550 401	81 550 403	Module registre	43
81 550 601	81 550 603	Module registre	43
81 551 001	81 551 004	Embase	45
81 551 101	81 551 104	Embase	44
81 552 001	81 552 005	Embase	45
81 552 101	81 552 105	Embase	44
81 552 601	81 552 605	Bloc de dérivation	44
81 580 101		Bloc logique	17
81 580 202		Bloc logique	17
81 580 503		Boîtier de commande bimanuelle	18
81 580 504		Boîtier de commande bimanuelle	18
81 598 940		Matériels didactiques	73
81 598 941		Matériels didactiques	73
81 715 511		Boutons poussoirs et leviers	12
81 715 512		Boutons poussoirs et leviers	12
81 716 511		Boutons poussoirs et leviers	12
81 716 512		Boutons poussoirs et leviers	12
81 733 511		Boutons poussoirs et leviers	12
81 735 011		Boutons poussoirs et leviers	12
81 735 511		Boutons poussoirs et leviers	12
81 735 512		Boutons poussoirs et leviers	12
81 737 501		Détecteur de position	25
81 921 501		Détecteur miniature	26
81 921 505		Détecteur miniature	30
81 921 701		Détecteur miniature	26
81 921 702		Détecteur miniature	26
81 921 707		Détecteur miniature	26
81 921 714		Détecteur miniature	27
81 921 717		Détecteur miniature	27
81 921 719		Détecteur miniature	27
81 921 806		Détecteur miniature	27
81 921 901		Détecteur miniature	27
81 921 902		Détecteur miniature	27

Réf. industrielles	Réf. ATEX	Désignation	Pages
81 921 911		Détecteur miniature	27
81 921 912		Détecteur miniature	27
81 922 010		Détecteur compact	28
81 922 205		Détecteur compact	28
81 922 210		Détecteur compact	28
81 922 401		Détecteur compact	28
81 923 001		Détecteur spécial	30
81 999 501		Pédale de commande	20
84 000 000			
84 150 201	84 150 214	Voyant	20
84 150 202	84 150 215	Voyant	20
84 150 203	84 150 216	Voyant	20
84 150 204	84 150 217	Voyant	20
89 000 000			
89 538 201		Compteur	19
89 543 101		Vanne 3/2 NO	14
89 543 201		Vanne 3/2 NO	14
89 543 501		Vanne 3/2 NF	14
89 543 701		Vanne 3/2 NF	14
89 543 005		Vanne 3/2 NO + adaptateur	14
89 543 105		Vanne 3/2 NF + adaptateur	14
89 543 205		Vanne 3/2 NF + NO + adaptateur	14
89 543 305		Vanne 3/2 NF + NF + adaptateur	14
99 000 000			
99 766 001		Compteur	19
99 766 002		Compteur	19



**Custom Sensors & Technologies (CST)** est un spécialiste des capteurs, des contrôleurs et des actionneurs.

Au travers de ses marques BEI Kimco, BEI Sensors, BEI PSSC, Crouzet, Crydom, Kavlico, Newall et Systron Donner Inertial, CST offre des composants fiables, adaptables et performants pour répondre aux besoins des systèmes critiques des marchés de l'aéronautique et de la défense, du transport, de l'énergie et des infrastructures, des constructeurs de machines industrielles et tertiaires, du médical, de l'industrie agroalimentaire et de l'équipement technique des bâtiments.

Résolument tourné vers l'excellence, le groupe CST, avec plus de 4300 employés dans le monde et un chiffre d'affaires de 571 M\$ US en 2010, est le partenaire de confiance capable de répondre aux enjeux des clients les plus exigeants en s'appuyant sur une réelle proposition de valeur premium.

[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

Distribué par :

### Crouzet Automatismes SAS

2 rue du Docteur Abel - BP 59  
26902 Valence CEDEX 9  
FRANCE

[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

CRZ BR 54  
Réf. 6760011 FR  
11/2014

## AMERIQUES



**BRESIL**  
**Custom Sensors & Technologies**  
**Crouzet Latinoamerica**  
Alameda Rio Negro  
1030 - cj 1803 - Alphaville - Barueri SP - CEP 06454-000  
BRASIL  
Tél. : +55 (11) 2505 7500  
Fax : +55 (11) 2505 7507  
E-mail : [info@cst-latinoamerica.com](mailto:info@cst-latinoamerica.com)  
[www.crouzet.fr.br](http://www.crouzet.fr.br)  
[www.cst-latinoamerica.com](http://www.cst-latinoamerica.com)



**USA/CANADA**  
**Custom Sensors & Technologies - Crouzet**  
7230 Hollister Avenue  
Goleta, CA, 93117  
USA  
Tél. : +1 (800) 677 5311  
Fax : +1 (800) 677 3865  
E-mail : [customerservice@us.crouzet.com](mailto:customerservice@us.crouzet.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)



**MEXIQUE**  
**Custom Sensors & Technologies - Crouzet**  
Calzada Zavaleta 2505-C- Santa Cruz Buenavista - Puebla, 72150 MEXICO  
Tél. : +1 (222) 409 7000  
Fax : +1 (222) 409 7810  
E-mail : [mexico@cstsensors.com](mailto:mexico@cstsensors.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)



**AUTRES PAYS**  
**Custom Sensors & Technologies**  
**Crouzet Latinoamerica**  
Alameda Rio Negro  
1030 - cj 1803 - Alphaville - Barueri SP - CEP 06454-000  
BRASIL  
Tél. : +55 (11) 4195 1834  
Fax : +55 (11) 4191 9136  
E-mail : [info@cst-latinoamerica.com](mailto:info@cst-latinoamerica.com)  
[www.crouzet.fr.br](http://www.crouzet.fr.br)  
[www.cst-latinoamerica.com](http://www.cst-latinoamerica.com)

## EUROPE MOYEN ORIENT AFRIQUE



**ALLEMAGNE/ AUTRICHE**  
**Crouzet GmbH**  
Otto-Hahn-Str. 3, 40721 Hilden  
Postfach 203, 40702 Hilden  
DEUTSCHLAND  
Tél. : +49 (0) 21 03 9 80-108  
Fax : +49 (0) 21 03 9 80-250  
E-mail : [info-direkt@crouzet.com](mailto:info-direkt@crouzet.com)  
[www.crouzet.de](http://www.crouzet.de)



**BELGIQUE**  
**Crouzet NV/SA**  
Dieweg 3 B  
B - 1180 Uccle  
BELGIUM  
Tél. : +32 (0) 2 462 07 30  
Fax : +32 (0) 2 461 00 23  
E-mail : [com-be@crouzet.com](mailto:com-be@crouzet.com)  
[www.crouzet.be](http://www.crouzet.be)



**ESPAGNE/PORTUGAL**  
**Crouzet Ibérica**  
Avda. Dels Vents, 9-13  
Esc.A 3ª Planta Oficina 2B  
08917 Badalona  
ESPAÑA  
Tél. : +34 (93) 484 39 70  
Fax : +34 (93) 484 39 73  
E-mail : [es-consultas@crouzet.es](mailto:es-consultas@crouzet.es)  
[www.crouzet.es](http://www.crouzet.es)



**FRANCE**  
**Crouzet Automatismes SAS**  
2 rue du Docteur Abel - BP 59  
26902 Valence CEDEX 9  
FRANCE  
Tél. : +33 (0) 4 75 44 88 44  
Fax : +33 (0) 4 75 55 98 03  
E-mail : [com-fr@crouzet.com](mailto:com-fr@crouzet.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

### Service Clients

**N° Indigo 0 825 333 350**

**N° Azur FAX 0 810 610 102**



**ITALIE**  
**Crouzet Componenti s.r.l.**  
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
ITALIA  
Tél. : +39 (02) 66 599 220  
Fax : +39 (02) 66 599 228  
E-mail : [crz-it-microcontrol@crouzet.com](mailto:crz-it-microcontrol@crouzet.com)  
[www.crouzet.it](http://www.crouzet.it)



**PAYS-BAS**  
**Crouzet BV**  
Industrieweg 17  
2382 NR Zoeterwoude  
NEDERLAND  
Tél. : +31 (0) 71-581 20 30  
Fax : +31 (0) 71-541 35 74  
E-mail : [com-nl@crouzet.com](mailto:com-nl@crouzet.com)  
[www.crouzet.nl](http://www.crouzet.nl)



**ROYAUME-UNI**  
**Crouzet Ltd**  
8 Cedarwood  
Chineham Business Park  
Crockford Lane  
Basingstoke, Hampshire  
RG24 8WD  
UNITED KINGDOM  
Tél. : +44 (0)1256 318 900  
Fax : +44 (0)1256 318 901  
E-mail : [info@crouzet.co.uk](mailto:info@crouzet.co.uk)  
[www.crouzet.co.uk](http://www.crouzet.co.uk)



**SUISSE**  
**Crouzet AG**  
Gewerbepark - Postfach 56  
5506 Mägenwil  
SCHWEIZ  
Tél. : +41(0) 62 887 30 30  
Fax : +41(0) 62 887 30 40  
E-mail : [info-direkt@crouzet.com](mailto:info-direkt@crouzet.com)  
[www.crouzet.ch](http://www.crouzet.ch)



**AUTRES PAYS**  
**Crouzet Automatismes SAS**  
2 rue du Docteur Abel - BP 59  
26902 Valence CEDEX 9  
FRANCE  
Tél. : +33 (0) 475 802 102  
Fax : +33 (0) 475 448 126  
E-mail : [com-ex@crouzet.com](mailto:com-ex@crouzet.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)

## ASIE PACIFIQUE

### CHINE & HONG KONG

**Custom Sensors & Technologies Asia (Shanghai) Limited - Crouzet**  
13th floor, Chang Feng  
International Tower, 89 Yunling  
Road (East), Putuo District  
Shanghai 200062  
CHINA  
Tél. : +86 (21) 6065 6699  
Fax : +86 (21) 6065 7749  
E-mail : [china@cstsensors.com](mailto:china@cstsensors.com)  
[www.crouzet.cn](http://www.crouzet.cn)  
[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

### INDE

**CST Sensors India Pvt Ltd**  
Trident Towers, No 23,  
4th Floor,  
100 Feet Road, Ashoka Pillar  
Road,  
2nd Block, Jayanagar  
Bangalore 560 011  
INDIA  
Tél. : +91 (0) 80 4113 2204/05  
Fax : +91 (0) 80 4113 2206  
E-mail : [crz\\_bangalore@crouzet.com](mailto:crz_bangalore@crouzet.com)  
[www.crouzet.co.in](http://www.crouzet.co.in)  
[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

### TAÏWAN & JAPON

**Custom Sensors & Technologies - Crouzet**  
2F, No. 39, Ji-Hu Road  
Nei-Hu Dist. - Taipei 114  
TAIWAN  
Tél. : +886 (0) 287 516 388  
Fax : +886 (0) 226 578 725  
E-mail : [taiwan@cstsensors.com](mailto:taiwan@cstsensors.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)  
[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

### COREE

**Custom Sensors & Technologies - Crouzet**  
2F, Jeil Bldg.  
94-96 Youngdeungpo-dong 7-gu  
Youngdeungpo-gu  
Seoul 150-037  
SOUTH KOREA  
Tél. : +82 (0)2 2629 8312  
Fax : +82 (0)2 2629 8310  
E-mail : [korea@cstsensors.com](mailto:korea@cstsensors.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)  
[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

### ASIE SUD EST & PACIFIQUE

**Custom Sensors & Technologies - Crouzet**  
2F, No. 39, Ji-Hu Road  
Nei-Hu Dist. - Taipei 114  
TAIWAN  
Tél. : +886 (0) 287 516 388  
Fax : +886 (0) 226 578 725  
E-mail : [eap@cstsensors.com](mailto:eap@cstsensors.com)  
[www.crouzet.fr](http://www.crouzet.fr)  
[www.cstsensors.com](http://www.cstsensors.com)

### Avertissement :

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. CROUZET Automatismes et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.

Création - Conception : Communication Crouzet

Edition - Publication : Crouzet Automatismes

Photos - Illustrations : Daniel Lattard

Impression : Imprimerie des Deux Ponts