



i n v e n t

brugervejledning

hp color LaserJet 9500n

hp color LaserJet 9500hdn

hp color LaserJet 9500n og 9500hdn

brugervejledning

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Alle rettigheder forbeholdt. Reproduktion, adaptation eller oversættelse uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, med undtagelse af det under copyright-lovene tilladelige.

Oplysninger i dette dokument kan gøres til genstand for ændring uden forudgående varsel.

Varenummer: C8546-90992

Edition 1, 06/2003

Varemærker

Acrobat®, Adobe® og PostScript® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

HP-UX® Release 10.20 og nyere samt HP-UX Release 11.00 og nyere (på både 32 og 64 bit konfigurationer) på alle HP 9000-computere er Open Group UNIX 95-mærkede produkter.

Microsoft®, MS-DOS®, Windows® og Windows NT® er registrerede varemærker i USA tilhørende Microsoft Corporation.

PANTONE®* er Pantone, Inc.'s kontrol-standardvaremærke for farve.

TrueType™ er et amerikansk varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.

UNIX® er et registreret varemærke tilhørende Open Group.

ENERGY STAR® er et servicemærke registreret i USA tilhørende U.S. Environmental Protection Agency (de amerikanske miljømyndigheder).



Indhold

1 Søgning efter oplysninger

Introduktion	9
Hvilken vejledning skal bruges?	10
Afskaffelse af en referencevejledning	11
Her kan du få Hjælp	11
På kontrolpanelet	11
På computeren	12

2 Brug af kontrolpanelet

Kontrolpanelets funktioner.	14
Om kontrolpanelets indikatorer	15
Brug af kontrolpanelets menuer	16
Adgang til Hjælp	18

3 Hvad kan jeg?

Funktioner for brugere	19
Åbning af printerdriveren	20
Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)	22
Lagring af udskriftsjob til senere udskrivning	23
Oprettelse af hæfter	26



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Hæftning af dokumenter	27
Brug af HP Fast Infrared Receiver til udskrivning	29
Udskrivning af omslag eller en anden forside	33
Oprettelse af billede, der går helt ud til kanten	35
Udskrivning af specialdokumenter	36
Funktioner for administratorer	42
Ekstern styring af printeren	42
Hentning af firmwareopdateringer	45
Styring af papirforbrug	45

4 Forbedring af udskriftskvaliteten

Sådan kan du forbedre udskriftskvaliteten	48
Indstilling af medieformat og -type	50
Udskrivning efter medietype og -format	57
Kalibrering af printeren	59
Brug af siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet	60
Rensning af eftercharger	61
Indstilling af registrering	63
Rensning af fikseringsindførselsområdet	64

Løsning af problemer med udskriftskvalitet	68
Procedurer for udskriftskvalitet	68
Løsning af vedvarende problemer med udskrivningskvalitet	69
Tabel over fejl i udskriftskvalitet	70

5 Brug af farve og medier

Styring af farve	77
Udskrivning i gråtoner	77
Automatisk eller manuel farvejustering	78
Afstemning af farver	81
PANTONE®*-farveafstemning	82
Farveafstemning via prøvebog	82
Firefarvetryk (CMYK)	83
CMYK-blæksætemulering (kun PostScript)	83
Brug af medier	84
Understøttede medier	84
Placering af medier	94



<http://www.hp.com/support/lj9500>

6 Problemløsning

Udbedring af papirstop	104
Udbedring af tilbagevendende papirstop	106
Udbedring af papirstop fra papirbakkeområderne	107
Udbedring af papirstop i dækselområderne	111
Udbedring af papirstop i dupleksenheden	119
Udbedring af papirstop i udskriftsområderne	121
Udskrivning af papirgangstest	141
Fortolkning af indikatorerne på tilbehøret	142
Løsning af problemer med printerkonfiguration	143
Konfigurationsside	144
Om meddelelserne på kontrolpanelet	145

7 Forbrugsvarer

Kontrol af niveau for forbrugsvarer	173
Statusindikatorerne for forbrugsvarer på kontrolpanelet	174
Statussiden for forbrugsvarer	175
HP Web Jetadmin	179

Bestilling af forbrugsvarer	180
Faktorer, der kan afkorte den forventede levetid for forbrugsvarer.	182
Bestilling direkte via den integrerede webserver.	182
Bestilling via internetaktiveret bestilling af forbrugsvarer	183
Installation af forbrugsvarer.	184
Udskiftning af tonerkassetter.	185
Udskiftning af billedtromler	188
Udskiftning af overførings sæt	193
Udskiftning af billedfikseringssæt	203
Udskiftning af billedrensesæt	208

8 Service og support

Oplysninger om garanti	215
Service under og efter garantiperioden.	215
Udvidet garanti	215
Tilgængeligheden af reservedele og forbrugsvarer	216
Begrænset garanti for tonerkassetten og billedtromlens levetid	216
HP-softwarelicensvilkår	217
Muligheder for kundesupport over hele verden.	220
Oplysninger fra printeren.	220
Kundesupport og printerreparation	221



<http://www.hp.com/support/lj9500>

9 Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger

Printerspecifikationer	223
Fysiske specifikationer	223
Strømkraft og kredsløbskapacitet	224
Strømforsøg	225
Akustiske specifikationer	227
Drifts- og opbevaringsmiljø	227
Miljøbeskyttelsesprogram	228
Beskyttelse af miljøet	228
FCC-regler	231
Lovgivningsmæssige oplysninger	232
Lasersikkerhedsattest	232
Overensstemmelsesattest	233
Canadisk overensstemmelsesattest	235
Lasersikkerhedsattest for Finland	235
VCCI-attest (Japan)	237
Koreansk EMI-attest	238
Lovpligtigt modelnummer	238

Indeks

Søgning efter oplysninger

Introduktion

Hewlett-Packard tilbyder en række måder at få oplysninger om denne printer.

Denne vejledning (brugervejledning)	Denne brugervejledning indeholder en hurtig gennemgang af oplysninger, der er praktiske at have, når du står ved printeren. Den omfatter også oplysninger om praktiske ting, der kan udføres ved hjælp af printeren.
Onlinereferencevejledning	Onlinereferencevejledningen findes på den cd-rom, der fulgte med printeren. Den indeholder mere detaljerede oplysninger om printeren. Se "Afskaffelse af en referencevejledning" på side 11.
Hjælp til printerdriver	Hjælp til printerdriveren indeholder detaljerede oplysninger om brug af printeren fra computeren. Se "Her kan du få Hjælp" på side 11.
Hjælp til kontrolpanel	Hjælp til kontrolpanelet giver hjælp til eller yderligere oplysninger om den aktuelle opgave. Åbn Hjælp fra kontrolpanelet ved at trykke på knappen ? (HJÆLP). Printerens status afgør, hvilken type oplysninger der vises. Se "Her kan du få Hjælp" på side 11.
HPs websted	Se HPs websted for at få vist de seneste oplysninger om printeren: http://www.hp.com/support/lj9500



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Hvilken vejledning skal bruges?

Følgende tabel viser, hvilken vejledning der skal bruges, når der søges efter forskellige typer oplysninger.

Emne	Brugervejledning (denne vejledning)	Referencevejledning
Farveudskrivning	X	X
Kontrolpanel	X	X
Oplysninger om kundesupport	X	X
Fonte		X
Papir og andre udskriftsmedier	nogle	X
Udskriftskvalitet	X	X
Printerkonfiguration	X	X
Printerdrivere og -software		X
Udskrivning af opgaver	nogle	X
Flytning af printer		X
Forbrugsvarer	X	X
Support	X	X
Fejlfinding	Papirstop	X

Afskaffelse af en referencevejledning

Du kan få en kopi af onlinereferencevejledningen fra følgende kilder:

- Onlinereferencevejledningen findes på den cd-rom, der fulgte med printeren. Kontakt virksomhedens administrator for at få oplysninger om, hvordan den anskaffes.
- Onlinereferencevejledningen kan bestilles på HPs websted: <http://www.hp.com/support/lj9500>.

Her kan du få Hjælp

På kontrolpanelet

Knappen **?** på kontrolpanelet giver hjælp til eller yderligere oplysninger om den aktuelle opgave. Printerens status afgør, hvilken type oplysninger der vises. Se "Adgang til Hjælp" på side 18 for at få yderligere oplysninger.

På computeren

Microsoft® Windows®

Til hver printerdriver findes der en række kontekstafhængige hjælpeskærbilleder, som enten kan aktiveres med knappen **Hjælp**, med tasten **F1** eller med spørgsmålstegnet i printerdriverens øverste højre hjørne (afhængigt af, hvilket Windows-operativsystem der benyttes). Disse skærbilleder indeholder detaljerede oplysninger om den specifikke printerdriver og den opgave, der udføres. Hjælpen til printerdriveren er ikke den samme som hjælpen til softwaren.

Macintosh

- 1 Åbn menuen **Hjælp**.
- 2 Vælg **Hjælpecenter**.
- 3 Klik på **HP LaserJet Printer Help**.

Disse hjælpeskærbilleder indeholder detaljerede oplysninger om brugen af printeren. Printerdriverhjælpen er adskilt fra programmets hjælp.

Brug af kontrolpanelet

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- "Kontrolpanelets funktioner" på side 14
- "Om kontrolpanelets indikatorer" på side 15
- "Brug af kontrolpanelets menuer" på side 16
- "Adgang til Hjælp" på side 18




Kontrolpanelets funktioner

Kontrolpanelet indeholder tre LED-indikatorer, fire navigeringstaster, knappen ? (HJÆLP), knappen PAUSE/GENOPTAG, knappen ANNULLER JOB, et numerisk tastatur og et grafisk display, der viser op til fire linjer tekst, statusindikatorer for forbrugsvarer og printeranimationer.

Bemærk!

Se "Om meddelelserne på kontrolpanelet" på side 145 for at få yderligere oplysninger om kontrolpanelmeddelelser.

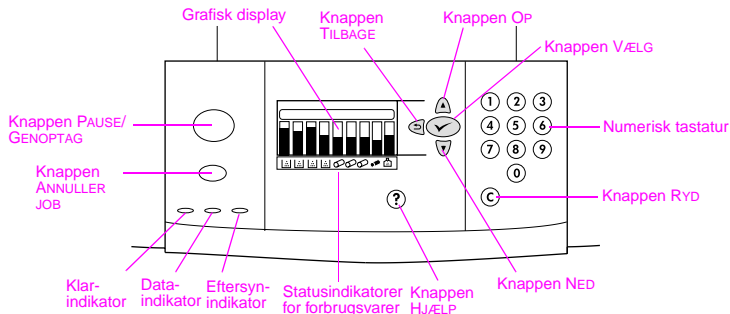

Om kontrolpanelets indikatorer

2

Indikator	Tilstand	Indikation
Klar	Slukket	Printeren er slukket eller offline, eller der er opstået en fejl.
	Til	Printeren er klar til at udskrive.
	Blinker	Printeren er offline, vent et øjeblik.
Data	Slukket	Der er ingen data at udskrive på printeren.
	Til	Der er data at udskrive, men printeren er ikke klar eller er offline.
	Blinker	Printeren behandler eller udskriver dataene.
Eftersyn	Slukket	Printeren fungerer fejlfrit.
	Til	Der er opstået en alvorlig fejl i printeren. Læs fejlmeddelelsen, og sluk og tænd derefter printeren.
	Blinker	Indgriben er nødvendig. Se displayet på kontrolpanelet.



Brug af kontrolpanelets menuer

Oversigten over menuerne på kontrolpanelet viser de menuer, der er tilgængelige for alle brugere, mens de menuer, som kun er tilgængelige for administratorer, er beskyttet. Brugere anvender typisk de første tre menuer på listen: HENT JOB, INFORMATION og PAPIRHÅNDBTERING. Administratorer og serviceteknikere anvender de andre menuer, som kan beskyttes med et personligt identifikationsnummer (PIN): KONFIGURER ENHED, DIAGNOSTICERING og SERVICE. Der gives en kort beskrivelse af hver menu nedenfor.

- Menuen **Hent job** bruges til at få vist job, der er gemt på enheden. Job vises efter bruger- og jobnavn. Se "Lagring af udskriftsjob til senere udskrivning" på side 23 for at få yderligere oplysninger om lagring af job.
- Menuen **Information** bruges til at få vist den udskrivelige menuoversigt samt andre informationssider.
- Menuen **Papirhåndtering** bruges til at indstille medietype (og format, hvis det ikke er registreret) for hver printerbakke.
- Menuen **Konfigurer enhed** bruges af administratorer til at indstille standarder, I/O-porte, diagnosticering og nulstillinger. Menuen **Konfigurer enhed** indeholder følgende undermenuer:
 - Undermenuen Udskrivning
 - Undermenuen Udskriftskvalitet
 - Undermenuen Systemkonfiguration
 - Undermenuen I/O
 - Undermenuen Reset
- Menuen **Diagnosticering** bruges af administratorer til at udføre test, der er opdelt efter udskriftskvalitet, udbedring af papirstop og isolering af dele, der skal udskiftes.
- Menuen **Service** bruges af serviceteknikere til at overvåge printerstatus og yde passende assistance under serviceopkald.

Du kan udskrive en menuoversigt fra kontrolpanelet. Denne oversigt viser layout og aktuelle indstillinger af emnerne i kontrolpanelets menu. Der vises muligvis flere punkter på kontrolpanelet, afhængigt af det ekstraudstyr, der aktuelt er installeret på printeren.

Bemærk!

Du kan udføre de fleste rutineopgaver fra computeren via printerdriveren eller programmet. Det er den nemmeste måde at styre printeren på og tilsidesætte indstillingerne i printerens kontrolpanel. Se "Åbning af printerdriveren" på side 20 for at få yderligere oplysninger om, hvordan der opnås adgang til printerdriveren.

2

Sådan udskrives en menuoversigt

- 1 Tryk på knappen ✓ (VÆLG) for at åbne menuerne.
- 2 Brug knappen ▲ (OP) eller knappen ▼ (NED) til at rulle til INFORMATION, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIV MENUOVERSIGT, og tryk derefter på ✓. Menuoversigten udskrives.

Sådan navigeres mellem kontrolpanelets menuer

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede menu, og tryk derefter på ✓ for at vælge den. I nogle menuer kan det være nødvendigt at gentage dette trin for at vælge en undermenu.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til det ønskede emne, og tryk derefter på ✓ for at vælge det.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede værdi, og tryk derefter på ✓ for at vælge den. Der vises en stjerne (*) ved siden af indstillingen, hvilket angiver, at dette nu er standardindstillingen.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

- 5 Du kan altid bruge knappen ↶ (**TILBAGE**) til at gå et trin tilbage i menustrukturen eller slette en numerisk værdi.
- 6 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuen.

Adgang til Hjælp

Knappen **?** (**HJÆLP**) på kontrolpanelet giver hjælp til eller yderligere oplysninger om den aktuelle opgave. Printerens status afgør, hvilken type oplysninger der vises.

- Tryk på **?** for at åbne Hjælp. Brug **▲** eller **▼** til at rulle gennem Hjælp-meddelelserne.
- Tryk på **?** igen for at afslutte Hjælp.

Printerstatus	Muligheder for Hjælp
Klar Inaktiv Midlertidigt afbrudt	Beskrivelse af hvilken Hjælp, der er tilgængelig, samt hvordan den bruges.
Advarsel! Fejl Andre kontrolpanelmeddelelser	Yderligere oplysninger om den viste meddelelse samt de handlinger, der kræves for at løse problemet
I menuerne	Beskrivelse af den markerede menu eller værdi

Hvad kan jeg?

Funktioner for brugere

Du kan bruge printeren til nogle meget spændende ting. I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger printerfunktionerne.

Bemærk! Til administratorer findes der nogle nyttige funktioner. Se "Funktioner for administratorer" på side 42.

Funktion	Hvor er proceduren beskrevet?	Hvor udføres funktionen?
• Åbning af printerdriveren	side 20	Computer
• Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)	side 22	Computer
• Lagring af udskriftsjob til senere udskrivning	side 23	Gem udskriftsjobbet på computeren. Start udskrivning fra printeren
• Oprettelse af hæfter	side 26	Computer
• Hæftning af dokumenter	side 27	Computer
• Brug af HP Fast Infrared Receiver til udskrivning	side 29	Printer



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Funktion	Hvor er proceduren beskrevet?	Hvor udføres funktionen?
• Udskrivning af omslag eller en anden forside	side 33	Computer
• Oprettelse af billede, der går helt ud til kanten	side 35	Computer
• Udskrivning af specialdokumenter	side 36	Computer

Åbning af printerdriveren

Bemærk!

Printerdriverindstillinger tilsidesætter de indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet. Indstillinger, der er angivet i softwareprogrammet, tilsidesætter indstillinger, som er angivet via printerdriveren og kontrolpanelet.

Ændring af indstillinger for et udskriftsjob

Hvis du vil have, at udskriftsindstillingerne kun skal bruges i det softwareprogram, du bruger, skal du ændre indstillingerne i softwareprogrammet. Når du afslutter softwareprogrammet, vender printerindstillingerne tilbage til deres standardindstillinger, som konfigureres i printerdriveren.

Sådan ændrer du udskriftsindstillinger for et udskriftsjob

- 1 Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
- 2 Klik på **Indstillinger** eller **Egenskaber**. (Funktionerne kan hedde noget andet i dit program).
- 3 Revider de udskriftsindstillinger, du vil ændre, og klik på **OK**.

Ændring af standardindstillinger

Bemærk!

Printerdriverindstillinger tilsidesætter kontrolpanelindstillinger. Indstillinger, der er angivet i softwareprogrammet, tilsidesætter indstillinger, som er angivet via printerdriveren og kontrolpanelet.

Hvis du vil have, at udskriftsindstillingerne skal bruges i alle softwareprogrammer, du benytter på computeren, skal du ændre standardindstillingerne i printerdriveren.

Sådan ændrer du standardindstillingerne i Windows 95, Windows 98 og Windows Millennium Edition (Me)

- 1 Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger** og klik derefter på **Printere**.
- 2 Højreklik på HP color LaserJet 9500 series-printerikonet, og klik derefter på **Egenskaber**.
- 3 Revider de ønskede indstillinger på fanerne **Færdigbehandling**, **Effekter**, **Papir**, **Destination**, **Grundlæggende** og **Farve** (PostScript® [PS]-driveren indeholder også en **PS**-fane). Disse indstillinger er nu printerens standardindstillinger.
- 4 Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke printerdriveren.

Sådan ændrer du standardindstillinger i Windows NT® 4.0

- 1 Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger** og klik derefter på **Printere**.
- 2 Højreklik på HP color LaserJet 9500 series-printerikonet, og klik derefter på **Dokumentstandarder**.
- 3 Revider de ønskede indstillinger på fanerne **Færdigbehandling**, **Effekter**, **Papir**, **Destination**, **Grundlæggende** og **Farve** (PostScript® [PS]-driveren indeholder også fanerne **PS** og **Status**). Disse indstillinger er nu printerens standardindstillinger.
- 4 Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og konfigurationen og lukke printerdriveren.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan ændrer du standardindstillinger i Windows 2000 og Windows XP

- 1 Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik derefter på **Printere** (Windows 2000) eller **Printere og faxenheder** (Windows XP).
- 2 Højreklik på HP color LaserJet 9500 series-printerikonet, og klik derefter på **Udskriftsindstillinger**.
- 3 Revider de ønskede indstillinger på fanerne **Avanceret**, **Papir/kvalitet**, **Færdigbehandling**, **Effekter**, **Destination** og **Farve**. Disse indstillinger er nu printerens standardindstillinger.
- 4 Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og konfigurationen og lukke printerdriveren.

Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)

Printeren kan automatisk udskrive på begge sider af papiret, når en dupleksenhed er installeret og konfigureret. (En dupleksenhed er ekstraudstyr til HP color LaserJet 9500n-modellen, men er standardudstyr til HP color LaserJet 9500hdn-modellen). Se den dokumentation, der følger med dupleksenheden, for at få installationsvejledning.

Advarsel!

Forsøg aldrig at udskrive på begge sider af etiketter, transparente, konvolutter eller papir, der er tungere end 216 g/m² (58 lb Bond-papir). Printerens kan blive beskadiget, eller der kan opstå papirstop.

Bemærk!

Printerdriverindstillinger tilsidesætter de indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet. Indstillinger, der er angivet i softwareprogrammet, tilsidesætter de indstillinger, som er angivet via printerdriveren og kontrolpanelet.

Sådan benytter du duplexfunktionen i Windows (alle versioner)

- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Vælg **Udskriv på begge sider** på fanen **Færdigbehandling**.
- 3 Klik på **OK**.

Bemærk!

Ovenstående procedurer ændrer printerens indstillinger for et udskriftsjob. Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, skal du se "Ændring af standardindstillinger" på side 21.

Lagring af udskriftsjob til senere udskrivning

Du kan overføre et udskriftsjob til printerens harddisk (ekstraudstyr) uden at udskrive det. Du kan udskrive jobbet, når du vil, fra printerens kontrolpanel. Du kan f.eks. hente en brochure eller instruktionsmanual, som andre brugere kan få adgang til og udskrive.

Hvis du vil gemme et job på harddisken (ekstraudstyr), skal du vælge indstillingen **Lagret job** i driveren, når du udskriver via printerens kontrolpanel.

Bemærk!

Du kan knytte en personlig PIN-kode til det lagrede jobbet for at beskytte det.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan opretter du et lagret job


- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Klik på fanen **Destination**.
- 3 Klik på **Indstillinger** under **Destinationsegenskaber**.
- 4 Vælg **Lagret job**.
- 5 Indtast bruger- og jobnavn.

Jobbet udskrives først, når en person anmoder om det fra printeren.

Sådan udskriver du et lagret job

Du kan udskrive et job, som er lagret på printerens harddisk (ekstraudstyr), fra kontrolpanelet.

- 1 Tryk på ✓ (knappen **VÆLG**) for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ (knappen **OP**) eller ▼ (knappen **NED**) til at rulle til HENT JOB, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til brugernavnet, og tryk på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til jobnavnet, og tryk på ✓.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIV, og tryk på ✓.
- 6 Brug ▲ eller ▼ eller det numeriske tastatur til at angive antal kopier, og tryk på ✓.
- 7 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.

Hvis  (symbolet HÆNGELÅS) vises ud for UDSKRIV, kræves en PIN-kode for at starte udskrivningen af jobbet.

Sådan sletter du et lagret job

Job, som er lagret på printerens harddisk (ekstraudstyr), kan slettes via kontrolpanelet.

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til HENT JOB, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til brugernavnet, og tryk på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til jobnavnet, og tryk på ✓.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til SLET, og tryk på ✓.
- 6 Tryk på PAUSE/GENOPTAG for at lukke menuerne.

Hvis  vises ud for SLET, kræves en PIN-kode for at slette jobbet.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Oprettelse af hæfter

Bemærk!

Automatisk foldning og hæftning af et hæfte kræver ekstraudstyret multifunktionsfinisheren (C8088A). Hvis printerens ikke har en multifunktionsfinisher, kan den udskrive siderne i den korrekte rækkefølge, hvorefter siderne kan foldes og hæftes manuelt.

Bemærk!

HP anbefaler, at du bruger softwareprogrammet til at forberede og få vist dokumentet, der skal udskrives, og at du derefter bruger printerdriveren til at udskrive og sammenhæfte hæftet.

Sådan udskriver du et hæfte i Windows

- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Vælg **Udskriv på begge sider** på fanen **Færdigbehandling**.
- 3 Vælg om ønsket **Vend siderne opad**.
- 4 Vælg hæftelayoutet fra rullelisten **Brochureudskrivning**, og klik derefter på **OK**.

Sådan udskriver du et hæfte i Mac OS

Inden du udskriver et hæfte for første gang, skal du sikre dig, at du har installeret softwaren HP Manual Duplex and Booklet. Softwaren kræver Special installation og er tilgængelig for Mac OS 9.2.2 og tidligere versioner.

Bemærk! Mac OS X indeholder ikke egenskaberne til at udskrive et hæfte.

- 1 Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
- 2 Vælg **Layout** på rullemenuen, og klik derefter på **Udskriv på begge sider**.
- 3 Vælg **Plug-in-præferencer** på rullemenuen, **Filtre for udskriftstid** og **Brochure**.
- 4 Klik på **Gem indstillinger**.
- 5 Klik på **Brochureudskrivning**.
- 6 Klik på **Formater brochure**.
- 7 Vælg **Papirformat** på rullemenuen, og klik derefter på **Udskriv**.

Hæftning af dokumenter

Bemærk! Hæftning af et dokument kræver ekstraudstyret multifunktionsfinisher (C8088A) eller hæfteenhed/stacker til 3.000 ark (C8085A).



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan vælger du hæfteenheden i Windows

Bemærk! Følgende procedure ændrer printerens indstillinger for et udskriftsjob.

- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Klik på **Hæft** og derefter på **OK** under fanen **Færdigbehandling**.

Sådan vælger du hæfteenheden fra kontrolpanelet

Bemærk! Hvis du vælger hæfteenheden via kontrolpanelet, er hæftning standard for alle udskriftsjob.

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til menuen KONFIGURER ENHED, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIFNING, og tryk på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til HÆFT, og tryk på ✓.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede udskriftsbakke eller enhed, og tryk derefter på ✓. En stjerne (*) vises ved siden af dit valg.
- 6 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.

Brug af HP Fast Infrared Receiver til udskrivning

Ekstraudstyret HP Fast InfraRed Receiver muliggør trådløs udskrivning fra enhver transportabel IRDA-kompatibel enhed (f.eks. bærbare computere) til printeren.

Udskrivningsforbindelsen opretholdes ved at anbringe den infrarøde port inden for funktionsområdet. Forbindelsen afbrydes permanent, hvis den afsendende port flyttes uden for funktionsområdet, eller hvis noget passerer imellem portene og blokerer transmissionen i mere end 40 sekunder. (Denne blokering kunne være en hånd, et stykke papir eller endda direkte sollys).

Bemærk!

Yderligere oplysninger findes i den brugerhåndbog, der fulgte med HP Fast InfraRed Receiver (ekstraudstyr). Hvis operativsystemet ikke har infrarød software installeret, skal du kontakte computerproducenten for at få oplysninger om drivere og installation.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Opsætning til udskrivning i Windows

Før du starter driveren til infrarød udskrivning, skal du udføre følgende trin:

- 1 Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger** og klik derefter på **Printere**.
- 2 Vælg **HP LaserJet 9500n** eller **9500hdn** som standardprinter.
- 3 Klik på **Egenskaber** og derefter på **Detaljer** i mappen **Printere**. Kontroller, at **Virtuel infrarød LPT-port** er valgt.
- 4 Vælg den fil, som skal udskrives.

Opsætning til udskrivning med Macintosh-computere

Bemærk! Denne funktion understøttes ikke af Mac OS X.

Det første trin til opsætning af en infrarød printer er at oprette et symbol til en printer på skrivebordet ved hjælp af Desktop Printer Utility. Desktop Printer Utility findes som standard i mappen **Apple-ekstraarkiver/Apple LaserWriter** på harddisken.

Printer IR er ikke en mulighed, hvis Infrared Control Panel og udvidelse ikke er aktive. Hertil kommer, at infrarød udskrivning kun er muligt sammen med HP LaserWriter version 8.6-driveren eller nyere.

- 1 Åbn Desktop Utility.
- 2 Vælg **Printer IR (Infrared)**, og klik på **OK**.
- 3 Rediger **PPD-filen (PostScript-printerbeskrivelsesfilen)**, så den passer til printeren.

- 4 Vælg **Arkiver** i **Arkivmenuen**.
- 5 Angiv et navn og en placering for symbolet for printeren på skrivebordet, og klik på **OK**.

Bemærk!

Når symbolet findes på skrivebordet (eller er gemt andetsteds), skal printerindstillingerne konfigureres manuelt. Dette trin er grundlæggende ligesom at vælge **Konfigurer** efter opsætning af en printer i **Vælger**. Du kan angive indstillingerne ved at fremhæve symbolet for printeren på skrivebordet og vælge **Rediger opsætning** i menuen **Udskrivning**.

Udskrivning af et job

- 1 Stil den bærbare computer (eller en anden transportabel enhed med et IRDA-kompatibelt FIR-vindue) inden for en afstand af højst 1 meter fra HP Fast InfraRed Receiver (ekstraudstyr). FIR-vinduet må højst have en vinkel på +/- 15 grader i forhold til printeren for at sikre en effektiv forbindelse under udskrivningen.
- 2 Udskriv jobbet. Statusindikatoren på HP Fast InfraRed Receiver (ekstraudstyr) lyser, og lidt efter viser printerens kontrolpanel meddelelsen **BEHANDLER JOB**.

Hvis statusindikatoren ikke lyser, må du justere retningen på HP Fast InfraRed Receiver i forhold til FIR-porten på sendeenheden, sende udskriftsjobbet igen og fastholde justeringen af alle enheder. Hvis det er nødvendigt at flytte udstyret, skal du sørge for, at alle enheder fortsat er placeret inden for funktionsområdet, for at bevare forbindelsen.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Hvis forbindelsen afbrydes, før udskriftsjobbet er færdigt, slukkes statusindikatoren på HP Fast InfraRed Receiver. Du har nu op til 40 sekunder til at afhjælpe problemet og fortsætte jobbet. Hvis forbindelsen genskabes inden for denne periode, lyser statusindikatoren igen.

Bemærk!

Forbindelsen afbrydes permanent, hvis den afsendende port flyttes uden for funktionsområdet, eller hvis noget passerer imellem portene og blokerer transmissionen i mere end 40 sekunder. (Denne blokering kunne være en hånd, et stykke papir eller endda direkte sollys). Afhængigt af størrelsen af jobbet kan udskrivning med HP Fast Infrared Receiver tage længere tid end udskrivning over et kabel, som er tilsluttet direkte til parallelporten.

Afbrydelse og genoptagelse af udskrivning

Funktionen til jobafbrydelse og -genoptagelse giver dig mulighed for at standse udskrivningen af et job midlertidigt for at udskrive et andet job via en FIR-forbindelse. Når udskrivningen af FIR-jobbet er færdigt, genoptages udskrivningen af det afbrudte job.

Du kan afbryde jobbet på printeren ved at oprette forbindelse til FIR-porten på printeren og sende et job til printeren. Printeren standser udskrivningen af det aktuelle job, når den er færdig med udskrivningen af den igangværende kopi. Printeren udskriver herefter jobbet, som sendes via FIR-forbindelsen. Når printeren er færdig med at udskrive dette job, genoptager den udskrivningen af det oprindelige job i flere kopier, hvor den slap.

Udskrivning af omslag eller en anden forside

Brug følgende procedure til at udskrive den første side af et dokument på et andet medie end resten af dokumentet. Du kan f.eks. udskrive den første side på brevpapir og resten på almindeligt papir, eller du kan udskrive et omslag på karton og de øvrige sider på almindeligt papir.

Sådan udskriver du et omslag eller en anderledes forside i Windows 95, Windows 98, Windows Me og Windows NT 4.0

- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Vælg **Brug andet papir til den første side** under fanen **Papir**. Fanerne **Første side**, **Andre sider** og **Bagomslag** vises.

Bemærk! Fanen **Bagomslag** er ikke tilgængelig i PS-driveren.

- 3 Vælg **Størrelse**, **Kilden er** og **Typen er** for den første side og de andre sider. Den første side er dokumentets omslag. De andre sider er de indvendige sider.
- 4 Klik på **OK**.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan udskriver du et omslag eller en anderledes forside i Windows 2000 og Windows XP

- 1 Åbn printerdriveren. (Se "Åbning af printerdriveren" på side 20).
- 2 Vælg **Brug andet papir til den første side** under fanen **Papir/kvalitet**. Fanerne **Første side**, **Andre sider** og **Bagomslag** bliver tilgængelige (de er ikke gråtonede).
- 3 Vælg **Scan første side**.
- 4 Vælg **Kilden er** og **Typen er** til den første side.
- 5 Gentag trinene 3 og 4 for **Andre sider** og **Bagomslag**. Den første side er dokumentets omslag. De andre sider er de indvendige sider.
- 6 Klik på **OK**.

Bemærk!

Ovenstående procedurer ændrer printerens indstillinger for et udskriftsjob. Hvis du vil ændre printerens standardindstillinger, skal du se "Ændring af standardindstillinger" på side 21.

Sådan udskriver du en anderledes første side i Mac OS

- 1 Klik på menuen **Filer** i softwareprogrammet, og klik derefter på **Udskriv**.
- 2 Vælg en bakke i feltet **Første fra**.
- 3 Vælg en bakke i feltet **Resterende fra**.
- 4 Klik på **Udskriv**.

Oprettelse af billede, der går helt ud til kanten

Printeren kan ikke udskrive til kanten af udskriftsmediet. Brug følgende procedure til at udskrive billedet på et større stykke papir. Efterfølgende kan du beskære siden for at opnå en helt ud til kanten-effekt.

Sådan opretter du et billede, der går helt ud til kanten

- 1 Brug et papirformat, der er mindst 25 mm bredere og længere end det billede, du vil udskrive. Hvis du f.eks. vil udskrive et billede helt ud til kanten, der er 215 mm bredt og 279 mm langt, skal du bruge et papirformat, der er mindst 240 mm bredt og 304 mm langt.

Bemærk! Printeren kan udskrive på specielt skåret papir, der er op til 306 x 470 mm.

Fra bakke 1, printeren kan udskrive billeder op til 297 x 450 mm.

- 2 Udskriv billedet med beskæringsmærker. I onlinehjælpen til softwareprogrammet kan du se, hvordan du gør det. Funktionen til brug for udskrivning af billeder med beskæringsmærker findes ofte i dialogboksen **Udskriv**.
- 3 Brug beskæringsmærkerne som retningslinjer, når du skal beskære papiret efter billedets størrelse.

Yderligere oplysninger om angivelse af papirformater finder du under "Indstilling af medieformat og -type" på side 50.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Udskrivning af specialdokumenter

Tabellen nedenfor indeholder forskellige dokumenter og et forslag til et medie, de kan udskrives på. Printerens understøtter alle nævnte medietyper. Bemærk, at listen kun indeholder forslag, og i de fleste tilfælde kan andre understøttede medier benyttes.

Bemærk!

Angiv typen via kontrolpanelet, når du fylder bakkerne, og i printerdriveren, når du udskriver udskriftsjobbet. Du finder yderligere oplysninger under "Udskrivning efter medietype og -format" på side 57.

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Brochure	HP High Gloss Laser Paper letter (Q2419A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2420A) A4 (Q2421A) A3 (Q2422A)	120 g/m ² (32-lb bond-papir), 200 ark, blank belægning på begge sider	HP KRAFTIGT BLANKT
Forretningsplan	HP High Gloss Laser Paper letter (Q2419A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2420A) A4 (Q2421A) A3 (Q2422A)	120 g/m ² (32-lb bond-papir), 200 ark, blank belægning på begge sider	HP KRAFTIGT BLANKT

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Katalog	HP High Gloss Laser Paper letter (Q2419A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2420A) A4 (Q2421A) A3 (Q2422A)	120 g/m ² (32-lb bond-papir), 200 ark, blank belægning på begge sider	HP KRAFTIGT BLANKT
Diagram	HP Premium Choice LaserJet Paper letter (HPU1132) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPU1732) A4 (CHP410) A4 (Asien) (Q2397A) A3 (Asien) (Q2396A) A4 (Europa) (CHP413) A3 (Europa) (CHP421)	HPU1132, HPU1732, CHP410, Q2397A og Q2396A: 120 g/m ² (32-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, 98 klar CHP413 og CHP421: 160 g/m ² (42-lb bond-papir), 250 ark, mat på begge sider, 98 klar	KRAFTIGT 106-163 G/M2
Farvedokument	HP Color Laser Paper letter (HPL245R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2417) letter (HPL285R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2817)	HPL245R og HPL2417: 90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider HPL285R og HPL2817: 105 g/m ² (28-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Korrespondance	HP LaserJet Paper letter (HPJ1124) hullet med 3 huller (HPJ113H) legal (HPJ1424) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPJ1724) A4 (Europa) (CHP310)	90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT
Omslag	HP Premium Cover Paper letter (Q2413A) A4 (Q2414A)	Q2413A og Q2414A: 200 g/m ² (75-lb omslag), 100 ark, meget glat og mat på begge sider	KARTON >164 G/M2
Almindelig udskrivning	HP kontorgenbrugspapir letter (HPE1120) hullet med 3 huller (HPE113H) legal (HPE1420)	75 g/m ² (20-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, indeholder 30 procent genbrugsindhold (opfylder U.S. Executive Order 13101)	ALMINDELIGT
Omdelingsmateri- ale, forslag, salgs- oplæg, reklame og farvebillede	HP Soft Gloss Laser Paper letter (C4179A) A4 (C4179B) letter (Q2415A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2416A) A4 (Q2417A) A3 (Q2418A)	C4179A og C4179B: 120 g/m ² (32-lb bond-papir), 200 ark, satineret på begge sider Q2415A, Q2416A, Q2417A og Q2418A: 105 g/m ² (28-lb bond- papir), 500 ark, satineret på begge sider, 96 klar	HP KRAFTIGT BLANKT

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Brevpapir	HP LaserJet Paper letter (HPJ1124) hullet med 3 huller (HPJ113H) legal (HPJ1424) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPJ1724) A4 (Europa) (CHP310)	90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT
Kort	HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44-lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider	EKSTRA KRAFTIGT
Nyhedsbrev	HP Color Laser Paper letter (HPL245R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2417) letter (HPL285R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2817)	HPL245R og HPL2417: 90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider HPL285R og HPL2817: 105 g/m ² (28-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT
Fotografi/billede	HP High Gloss Laser Paper letter (Q2419A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2420A) A4 (Q2421A) A3 (Q2422A)	120 g/m ² (32-lb bond-papir), 216 x 279 mm, 200 ark, satineret på begge sider	HP KRAFTIGT BLANKT
Postkort	HP Premium Cover Paper letter (Q2413A) A4 (Q2414A)	200 g/m ² (75-lb bond-papir), 100 ark, mat på begge sider	KARTON >164 G/M2



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Forslag	HP Premium Choice LaserJet Paper letter (HPU1132) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPU1732) A4 (CHP410) A4 (Asien) (Q2397A) A3 (Asien) (Q2396A) A4 (Europa) (CHP413) A3 (Europa) (CHP421)	HPU1132, HPU1732, CHP410, Q2397A og Q2396A: 120 g/m ² (32-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, 98 klar CHP413 og CHP421: 160 g/m ² (42-lb bond-papir), 250 ark, mat på begge sider, 98 klar	KRAFTIGT 106-163 G/M2
Rapport	HP LaserJet Paper letter (HPJ1124) hullet med 3 huller (HPJ113H) legal (HPJ1424) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPJ1724) A4 (Europa) (CHP310)	90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT
Menukort	HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44-lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider	EKSTRA KRAFTIGT
Skilt	HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44-lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider	EKSTRA KRAFTIGT
Ekstra holdbart dokument	HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44-lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider	EKSTRA KRAFTIGT

Dokument	Foreslag til medie og produktnummer	Egenskaber	Type
Uddannelses-manual	HP kontorgenbrugspapir letter (HPE1120) hullet med 3 huller (HPE113H) legal (HPE1420)	75 g/m ² (20-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, indeholder 30 procent genbrugsindhold (opfylder U.S. Executive Order 13101)	ALMINDELIGT
Transparenter	HP Color LaserJet Transparencies letter (C2934A) A4 (C2936A)	0,127 mm (5 mil) tyk, 50 ark	TRANSPARENT
Brugervejledning	HP LaserJet Paper letter (HPJ1124) hullet med 3 huller (HPJ113H) legal (HPJ1424) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPJ1724) A4 (Europa) (CHP310)	90 g/m ² (24-lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider	ALMINDELIGT
Vandafvisende dokument	HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44-lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider	EKSTRA KRAFTIGT



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Funktioner for administratorer

Ekstern styring af printeren

Brug den integrerede webserver (EWS) og HP Web Jetadmin til at styre printeren eksternt i stedet for fra printerens kontrolpanel.

Integreret webserver

Sådan får du adgang til den integrerede webserver

- 1 Skriv den IP-adresse, der er tildelt printeren, i din webbrowser. (Udskriv en konfigurationsside for at få IP-adressen. Se "Sådan udskrives informationssider" på side 143.)

Bemærk!

Når du har åbnet URL'en, kan du angive et bogmærke, så du fremover hurtigt kan finde den igen.

- 2 EWS har tre faner, der indeholder indstillinger og oplysninger om printeren: fanerne **Oplysninger**, **Indstillinger** og **Netværk**. Klik på den fane, du vil have vist.

Følgende tabel indeholder de faner, der er placeret i EWS, og en kort beskrivelse af, hvad du kan gøre på hver fane.

Fane	Hvad kan jeg?
Fanen Indstillinger	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurere printeren.• Indstille den til at modtage e-mail-varsler.• Angive en adgangskode for at få adgang til indstillingerne og netværksfunktionerne.• Angive, hvilket sprog den integrerede webserver skal benyttes på. <p>Tip! Fanen Indstillinger kan beskyttes af en adgangskode. Hvis printeren indgår i et netværk, skal du altid kontakte printeradministratoren, inden du ændrer indstillinger på denne fane.</p>
Fanen Oplysninger	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollere status for printeren og forbrugsvarer• Bestille forbrugsvarer• Få vist printerkonfigurationen• Få vist en liste over printerhændelser og -fejl
Fanen Netværk	Kontrollere printerens netværksrelaterede indstillinger, når den er tilsluttet et IP-baseret netværk.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

HP Web Jetadmin

Til HP Web Jetadmin-software findes et plug-in til brug for driverstyring og -konfiguration. Du kan bruge dette plug-in til at konfigurere printerdrivere inden installation og distribution. Denne metode til styring af printerdrivere giver dig en komplet løsning, som du kan bruge til installere og konfigurere printeren, udskrivningsstien (køen) og klientcomputere eller -arbejdsstationer. Følgende aktiviteter indgår i arbejdsprocessen:

- Find frem til og konfigurér printerne.
- Find frem til og konfigurér udskrivningsstien på serveren/serverne. Du kan have flere servere, der er konfigureret samlet, eller du kan have flere printere (af samme model), der benytter en enkelt server.
- Hent printerdriverne. Du kan installere flere driver for hver udskrivningskø, der har forbindelse til en server i miljøer, hvor flere operativsystemer understøttes.
- Kør konfigurationseditoren (editoren understøttes ikke i visse ældre drivere).
- Distribuer de konfigurerede printerdrivere til serveren/serverne.
- Bed slutbrugerne om at oprette forbindelse til printerserveren. Den konfigurerede driver til slutbrugerens operativsystem distribueres automatisk til slutbrugerens computer.

Administratorer kan bruge HP Jetadmin-software-plug-in til at distribuere konfigurerede printerdrivere vha. en stille proces, en batchproces eller en ekstern proces. Hent HP Web Jetadmin-software-plug-in fra

http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

Hentning af firmwareopdateringer

Printeren kan benytte nyere versioner af dens firmware, efterhånden som de bliver tilgængelige. For at hente den seneste firmware skal du gå til <http://www.hp.com/support/lj9500> og følge vejledningen på skærmen. Ved hjælp af HP Web Jetadmin-softwaren (gå til <http://www.hp.com/go/webjetadmin>) kan du nemt hente firmwareopdateringer til en eller flere printere.

Styring af papirforbrug

Du kan udskrive en side med oplysninger om forbrug fra kontrolpanelet for at få overblik over afdelingens papirforbrug. Den kan bruges i forbindelse med et internt regnskab.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er installeret en harddisk.

Sådan udskriver du forbrugssiden

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til menuen OPLYSNINGER, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIVNINGSFORBRUG, og tryk på ✓.

 <http://www.hp.com/support/lj9500>

Forbedring af udskriftskvaliteten

Dette kapitel indeholder følgende emner:

- "Sådan kan du forbedre udskriftskvaliteten" på side 48
- "Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 68



Sådan kan du forbedre udskriftskvaliteten

Opgave	Yderligere oplysninger	
<ul style="list-style-type: none">Kontroller, at forbrugsvarerne er installeret korrekt.	Se følgende afsnit: <ul style="list-style-type: none">"Udskiftning af tonerkassetter" på side 185"Udskiftning af billedtromler" på side 188"Udskiftning af overførings sæt" på side 193"Udskiftning af billedfikserings sæt" på side 203"Udskiftning af billedrensesæt" på side 208	
<ul style="list-style-type: none">Brug understøttede medier.	Se "Anbefalet medie" på side 85. Yderligere oplysninger finder du i onlinereferencevejledningen.	
<ul style="list-style-type: none">Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge HP-medier og -tonerkassetter. HP-medier og -tonerkassetter er beregnet til at levere optimal ydeevne på HP-printere.	HP-tonerkassetter og varenumre Cyan (C8551A) Magenta (C8553A) Gul (C8552A) Sort (C8650A)	Almindelige varenumre på HP-medier HP Color Laser Paper Letter (HPL245R) Tabloid (279,4 x 431,8 mm) (HPL2417) HP High Gloss Laser Paper Letter (Q2419A) A4 (Q2421A) HP Soft Gloss Laser Paper Letter (C4179A) A4 (C4179B) Bemærk! HP Soft Gloss Laser Paper (Papir til laserprinter, svagt blankt) er specielt beregnet til brug med HP color LaserJet 9500 series.

Opgave	Yderligere oplysninger
<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at medietypen og formatet for bakken er indstillet korrekt i kontrolpanelet, så det passer til det anvendte medie. 	Se "Indstilling af medieformat og -type" på side 50.
<ul style="list-style-type: none"> Udskriv efter medietype og -format fra printerdriveren. 	Se "Udskrivning efter medietype og -format" på side 57.
<ul style="list-style-type: none"> Kalibrer printeren. 	Se "Kalibrering af printeren" på side 59.
<ul style="list-style-type: none"> Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet, og følg anvisningerne. 	Se "Brug af siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60
<ul style="list-style-type: none"> Rens efterchargeren. 	Se "Rensning af eftercharger" på side 61.
<ul style="list-style-type: none"> Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes. 	Se onlinereferencevejledningen for at få yderligere oplysninger.
<ul style="list-style-type: none"> Indstil registreringsværdien. 	Se "Indstilling af registrering" på side 63.
<ul style="list-style-type: none"> Rens fikseringsindføringsområdet. 	Se "Rensning af fikseringsindføringsområdet" på side 64.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Indstilling af medieformat og -type

Hver gang en papirbakke åbnes og lukkes, er det muligt at indstille typen og formatet for medierne i bakken. De interne indstillinger i printeren ændres automatisk, så der opnås den bedste udskriftskvalitet for den angivne medietype. Indstil medietypen og -formatet på printerens kontrolpanel og i printerdriveren.

Bemærk!

Hvis du tidligere har haft HP LaserJet-printere, er du måske vant til at konfigurere bakke 1 til første tilstand eller kassettilstand. Hvis du vil duplikere indstillingerne for første tilstand, skal du konfigurere bakke 1 til Format = ALLE STØRRELSER og Type = ALLE. Hvis du vil duplikere indstillingerne for kassettilstand, skal du indstille enten formatet eller typen for bakke 1 til en anden indstilling end ALLE.

Bemærk!

Printerdriverindstillinger tilsidesætter de indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet. Softwareindstillinger tilsidesætter både printerdriver- og kontrolpanelindstillinger.

Konfiguration af bakker til medier i standardstørrelse

Brug følgende anvisninger til konfiguration af bakkerne på printerens kontrolpanel.

Sådan indstilles en standardmedietype for bakke 1

- 1 Tryk på knappen ✓ (VÆLG) for at åbne menuerne.
- 2 Brug knappen ▲ (OP) eller knappen ▼ (NED) til at rulle til PAPIRHÅNDBTERING, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til BAKKE 1 FORMAT, og tryk derefter på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til det ønskede medieformat, og tryk derefter på ✓.

- 5 Medietypen er som standard indstillet til Almindeligt. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til BAKKE 1-TYPE, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede medietype, og tryk derefter på ✓. Se "Understøttede medier" på side 84 for at få yderligere oplysninger om medietyper.
- 6 Tryk på PAUSE/GENOPTAG for at lukke menuerne.

Sådan indstilles standard medieformat og -type for bakke 2, bakke 3 eller bakke 4

Når bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 åbnes og lukkes, registreres medieformat for den pågældende bakke af printerens, og du bliver bedt om at vælge en medietype til bakken via printerens kontrolpanel. Hvis printerens ikke kan registrere medieformatet, bedes du om at angive brugerdefineret format og størrelse i printerens kontrolpanel. Følg denne vejledning for at indstille medieformatet og -typen for bakke 2, bakke 3 eller bakke 4.

- 1 Åbn bakken, og sørg for, at papirstyrene hviler mod mediestakken i bakken.
- 2 Indstil omskifteren Special/Standard til Standard, hvis begge styr er indstillet til samme standardmarkering. Ellers skal omskifteren indstilles til Special, og vejledningen i afsnit "Konfiguration af bakker til medier i brugerdefineret format" på side 52 skal følges.

Bemærk!

Hvis medieformatet er markeret på bakkens styreskinne, er det et standardmedieformat. Hvis medieformatet ikke er markeret på bakkens styreskinne, skal du se "Konfiguration af bakker til medier i brugerdefineret format" på side 52.

- 3 Luk bakken.
- 4 Formatet af mediet i bakken registreres af printerens, og meddelelsen BAKKE X [TYPE] [FORMAT] vises. Den type og det format, der vises, er sidste type og format, der blev indstillet. Eksempel: BAKKE 4, BLANKT, 279,4 X 431,8 MM. Der skiftes mellem denne meddelelse og meddelelsen SKIFT TYPE VED AT TRYKKE PÅ ✓. Medietypen indstilles som standard til Almindeligt på printerens. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede medietype, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

5 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.

Konfiguration af bakker til medier i brugerdefineret format

Specielle medieformater er formater, der ikke svarer til de formater, der er angivet i papirbakkerne, og som ikke findes på listen i menuerne i kontrolpanelet eller printerdriveren.

Bemærk!

For bakke 1. Ved brug af specielle medieformater skal du vælge **SPECIAL** i menuen **Bakke 1 Format**.


For bakke 2, bakke 3 og bakke 4. Når der anvendes specielle medieformater i disse bakker, skal omskifteren Special/Standard i bakken være indstillet til Special.

Bemærk!

Printerdriverindstillinger tilsidesætter de indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet. Softwareindstillinger tilsidesætter både printerdriver- og kontrolpanelindstillinger.

Størrelserne på specielle medieformater skal indtastes via kontrolpanelet. Hvis bakke 1 bruges, vises menuen **Special**, når der vælges **SPECIAL** i menuen **Bakke 1 Format**. Hvis bakke 2, bakke 3 eller bakke 4 anvendes, vises menuen **Special**, når omskifteren Special/Standard indstilles til Special, og bakken lukkes.

Sørg for, at indtaste X- og Y-dimensionen af mediet. Følgende illustration viser X- og Y-dimensionerne i forhold til hver af papirbakkerne. Dimensionen X måles fra bakkens forreste kant til bakkens bageste kant. Dimensionen Y måles fra bakkens venstre kant til bakkens højre kant.

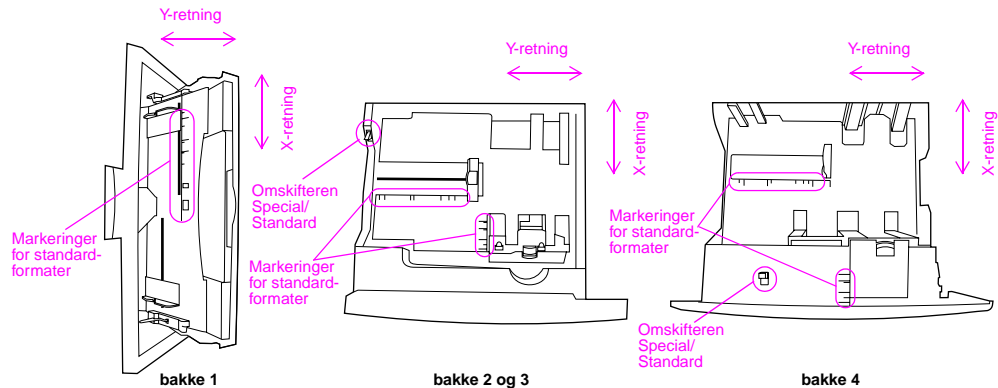

Forreste kant på bakker

Bemærk!

Når der er indstillet en speciel størrelse for en bakke, bevares denne, indtil omskifteren Special/Standard i bakken flyttes tilbage til Standard.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan indstilles en speciel medietype for bakke 1

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til PAPIRHÅNDBTERING, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til BAKKE 1 FORMAT, og tryk derefter på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til SPECIAL, og tryk derefter på ✓.
- 5 Meddelelsen MÅLEENHED = vises, og indstillingen TOMMER er valgt som standard. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til indstillingen MILLIMETER, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling.
- 6 Meddelelsen X DIMENSION = vises, og der er valgt 306 millimeter som standard. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mediets X-dimension, og tryk derefter på ✓.

Bemærk!

Dimensionen X er længden på den side, der løber vinkelret med retningen, hvormed siden indføres i printerens. Målet på dimensionen X skal være mellem 98 og 306 mm.

- 7 Meddelelsen Y DIMENSION = vises, og der er valgt eller 470 millimeter som standard. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mediets Y-dimension, og tryk derefter på ✓.

Bemærk!

Dimensionen Y er længden på den side, der løber parallelt med retningen, hvormed siden indføres i printerens. Målet på dimensionen Y skal være mellem 191 og 470 mm.

- 8 Meddelelsen BAKKE 1 FORMAT = [X DIMENSION] X [Y DIMENSION] [MILLIMETER ELLER TOMMER] INDSTILLING GEMT vises.

- Medietypen er som standard indstillet til ALMINDELIGT. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til BAKKE 1-TYPE, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede medietype, og tryk derefter på ✓. Se "Understøttede medier" på side 84 for at få yderligere oplysninger om medietyper.
- Tryk på PAUSE/GENOPTAG for at lukke menuerne.

Sådan indstilles specielt medieformat og speciel medietype for bakke 2, bakke 3 eller bakke 4

- Åbn bakken.
- Kontroller, at papirstyrene hviler mod mediestakken i bakken.
- Sæt omskifteren special/standard på Standard.

Bemærk!

Hvis medieformatet ikke er markeret på bakkens styreskinne, er det et specielt medieformat. Hvis medieformatet er markeret på bakkens styreskinne, skal du se "Sådan indstilles standard medieformat og -type for bakke 2, bakke 3 eller bakke 4" på side 51.

- Luk bakken.
- Meddelelsen BAKKE X FORMAT = vises, og formatet ALT SPECIAL er valgt som standard. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til SPECIAL, og tryk derefter på ✓.
- Meddelelsen MÅLEENHED = vises, og indstillingen TOMMER er valgt som standard. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til indstillingen MILLIMETER, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

- 7 Meddelelsen X DIMENSION = vises, og der er valgt 297 millimeter som standard. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mediets X-dimension, og tryk derefter på ✓.

Bemærk!

Dimensionen X er længden på den side, der løber vinkelret med retningen, hvormed siden indføres i printerens. Ved brug i bakke 2 og bakke 3 skal dimensionen X være mellem 148 og 297 mm. Ved brug i bakke 4 skal dimensionen X være mellem 182 og 297 mm. Du kan finde X-dimensionen af mediet på papirstyrene i bakken.

- 8 Meddelelsen Y DIMENSION = vises, og der er valgt eller 432 millimeter som standard. Brug det numeriske tastatur til at indtaste mediets Y-dimension, og tryk derefter på ✓.

Bemærk!

Dimensionen Y er længden på den side, der løber parallelt med retningen, hvormed siden indføres i printerens. Målet på dimensionen Y skal være mellem 210 og 432 mm. Målene for Y-dimensionen af mediet findes på papirstyrene i bakken.

- 9 Meddelelsen BAKKE X [X DIMENSION] X [Y DIMENSION] [MILLIMETER ELLER TOMMER] FORMAT ER ANGIVET AF BRUGER vises. Der skiftes mellem denne meddelelse og meddelelsen TRYK PÅ ✓ FOR AT SKIFTE TYPE. Medietypen er som standard indstillet til ALMINDELIGT. Brug ▲ eller ▼ til at rulle til den ønskede medietype, og tryk derefter på ✓, hvis du vil ændre denne indstilling.
- 10 Tryk på PAUSE/GENOPTAG for at lukke menuerne.

Udskrivning efter medietype og -format

Du kan konfigurere printeren til at vælge medie efter **Type** (f.eks. almindeligt papir, blankt papir eller brevpapir) og **Format** (f.eks. Letter eller A4) i stedet for efter **Kilde** (en papirbakke).

Fordele ved udskrivning efter medietype og -format

Udskrivning efter type eller format betyder, at printeren skal hente papir eller udskriftsmedie fra den første bakke, der er fyldt med den valgte type eller det valgte format. Valg af medie efter type og format giver betydeligt bedre udskriftskvalitet med kraftigt papir og blankt papir. Forkert indstilling kan medføre utilfredsstillende udskriftskvalitet. Udskriv altid efter type ved specielle udskriftsmedier, f.eks. etiketter eller transparente. Udskriv altid efter størrelse ved konvolutter.

Hvis du vil udskrive efter type eller format, og papirbakkerne ikke er konfigureret til en bestemt type eller et bestemt format, skal du lægge papir eller udskriftsmedie i bakke 1 og derefter vælge type eller format i dialogboksen **Sideopsætning**, dialogboksen **Udskriv** eller dialogboksen **Udskriftsegenskaber**.

Bemærk!

Indstillingerne for type og format kan endvidere konfigureres fra HP Web Jetadmin-software for netværksprintere. På Macintosh-operativsystemer kan disse indstillinger foretages via HP LaserJet Utility.

Sådan udskrives efter papirtype og -format (bakke 1)

- 1 Læg papir i bakken, og juster den.
- 2 Tryk på ✓ på printerens kontrolpanel for at åbne menuerne.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til PAPIRHÅNDBTERING, og tryk derefter på ✓.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

- 4 Gør ét af følgende:
 - Sådan lades printeren udskrive automatisk fra bakke 1, hvis der er ilagt papir: Indstil BAKKE 1 FORMAT=ALLE FORMATER og BAKKE 1 TYPE=ENHVER TYPE (svarer til tilstanden **Første**).
 - Sådan får du printeren til at udskrive efter type og format fra bakke 1 og bede dig om at ilægge papir før udskrivning: Indstil BAKKE 1 FORMAT til det format, der er ilagt, og indstil BAKKE 1 TYPE til hvad som helst *bortset fra* ENHVER TYPE (svarer til tilstanden **Kassette**).
- 5 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.
- 6 Klik på menuen **Filer** i programmet, og klik derefter på **Udskriv**.
- 7 Klik på **Egenskaber**.
- 8 Kontroller, at du har valgt den type i printerdriveren, som du angav i kontrolpanelet i trin 4.

Sådan udskrives efter papirtype og -format (bakke 2, bakke 3 eller bakke 4)

- 1 Læg papir i bakken, og juster den.
- 2 Tryk på ✓ i printerens kontrolpanel for at ændre format (hvis den ikke blev registreret) og type.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til det ønskede format og til type PAPIRHÅNTERING, og tryk derefter på ✓.

Bemærk!

Hvis du vil udskrive efter type og format fra bakke 2, bakke 3 eller bakke 4, kan det være nødvendigt at tømme eller lukke bakke 1.

- 4 Klik på menuen **Filer** i programmet, og klik derefter på **Udskriv**.
- 5 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.

- 6 Klik på **Egenskaber**.
- 7 Kontroller, at du har valgt den type i printerdriveren, som du angav i kontrolpanelet i trin 3.

Kalibrering af printeren

Kalibrering af printeren hjælper med at sikre en ensartet og god udskriftskvalitet.

Sådan kalibreres printeren

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til **KONFIGURER ENHED**, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til **UDSKRIFTSKVALITET**, og tryk derefter på ✓.
- 4 Tryk på ✓.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til **KALIBRER NU**, og tryk derefter på ✓.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Brug af siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet hjælper med diagnosticering af mange problemer med udskriftskvalitet, der er relateret til en beskadiget del eller en bestemt komponent. Følg diagnosticeringsproceduren på første side af Løsning af problemer med udskriftskvalitet. Yderligere oplysninger om siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet findes i onlinereferencevejledningen.

Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til DIAGNOSTICERING, og tryk på ✓.
- 3 Tryk på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til KUAL.-FEJLFINDING, og tryk derefter på ✓.


Rensning af eftercharger

Rens efterchargeren på overførbæltet, hvis der forekommer lyse striber i halvtoneområder.


1



2



3




Sådan renses efterchargeren

- 1 Åbn øverste højre dæksel.
- 2 Find det blå håndtag på eftercharger-renseren på forsiden til venstre for billedoverførbæltet.
- 3 Skud forsigtigt eftercharger-renseren til højre, indtil den stopper. Fjederen skulle være sammentrykket.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

4



4 Skub renseren til venstre, tilbage på plads.

5 Gentag trin 3 og 4 for at rense efterchargeren igen.

6 Luk øverste højre dæksel. Hvis døren ikke lukkes, skal du sørge for, at det blå håndtag på eftercharger-renseren er placeret længst til venstre for billedoverføringsbæltet.

6



Indstilling af registrering

Brug registreringsfunktionen til at centrere billedet på en side og til at justere forside- og bagsidebillede. Da billedplaceringen varierer en smule for hver papirbakke, skal den følgende justeringsprocedure måske udføres for hver bakke.

Bemærk!



Testsiden udskrives på papir i A4- eller Letter-format. Der kan indstilles registrering for ethvert papirformat ved at udskrive på det pågældende format og følge vejledningen på testsiden.

Sådan indstilles registreringsværdien

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til KONFIGURER ENHED, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ og ▼ til at rulle til UDSKRIFTSKVALITET, og tryk derefter på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til ANGIU REGISTR., og tryk derefter på ✓.
- 5 Brug ▲ og ▼ til at rulle til UDSKRIV TESTSIDE, og tryk derefter på ✓.
- 6 Tryk på PAUSE/GENOPTAG for at lukke menuerne.
- 7 Følg vejledningen på den udskrevne side.

Rensning af fikseringsindførsområdet

Fra tid til anden ophobes der toner- og papirstøv i fikseringsindføringen, og dette kan påvirke udskriftskvaliteten. Benyt følgende fremgangsmåde til rensning af fikseringsindføringen.




Sådan renses fikseringsindførsområdet


- 1 Åbn printerens frontlåg, og skub derefter den store grønne låsearm ned.
- 2 Find det blå håndtag til overføringsvalsen på forsiden af printerens. Det er placeret under den store grønne låsearm. Tag fat i håndtaget, og træk valsen ud af printerens. Sæt rullen på en ren og flad flade.

FORSIGTIG!

Rør ikke ved den sorte skumvalse, og pas på ikke at ridse undersiden af billedoverføringsbæltet, når rullen fjernes fra printerens.





3 Fjern de grønne tænger og den blå børste, der er monteret på indersiden af højre frontdæksel.



4 Skub den åbne ende af børsten på tængerne, indtil den klikker på plads.

5 Hold tængerne således, at børsten har en vinkel på 45 grader, og juster børsten med åbningen til overføringsvalsen. Sæt børsten ned i åbningen.






- 6 Skub børsten ind i åbningen til overføringsvalsen, til den stopper, og træk derefter børsten mod dig selv, indtil børsten næsten er ude af åbningen til overføringsvalsen.

FORSIGTIG!


Undgå at trække op eller sidelæns med børsten. Skub og træk børsten lige ind og ud af printeren.



- 7 Gentag trin 6 tre gange, og fjern derefter børsten fra printeren.
8 Tag børsten af tængerne ved at løfte låsen på bagsiden af børsten og trække børsten væk fra tængerne.


- 9 Sæt tængerne og børsten på plads på indersiden af højre dæksel.

- 10 Placer den ene hånd under valsen for at støtte den, hold den i en vinkel på 45 grader ud for åbningen, og juster rullen med åbningen. Skub valsen ind i åbningen, indtil den ikke kan komme længere.



FORSIGTIG!

Rør ikke ved den sorte skumvalse, og pas på ikke at ridse undersiden af billedoverføringsbæltet, når rullen indsættes i printeren.



- 11 Sving den grønne håndarm op, og luk derefter frontdækslerne.

Bemærk!

Hvis låsearmen ikke kan bevæges frit, skal du kontrollere, om overføringsvalsen er skubbet helt ind i printeren.



Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Problemer med udskriftskvaliteten opstår i den retning, der løber parallelt med retningen, hvormed mediet bevæges gennem printeren (indføringsretning). Medier i formatet A4 eller Letter er normalt placeret på en sådan måde i papirbakken, at den lange side føres først gennem printeren; medier på 279,4-x-431,8 mm eller i A3-format ligger normalt sådan i papirbakkerne, at den korte ende føres først gennem printeren.

Procedurer for udskriftskvalitet

Udfør følgende procedurer for alle problemer med udskriftskvalitet samt defekter.

- Erstat alle printerforbrugsvarer, der er sluppet op. Meddelelsen UD_{SK}. <FORBRUGSVARER> vises på kontrolpanelet, når en forbrugsvarer er sluppet op, og måleren viser en tom linje med en blinkende omkreds for den forbrugsvarer, der er sluppet op. Udskrivningen stopper, og meddelelsen UD_{SKIFT} <FORBRUGSVARE> vises i kontrolpanelet, indtil forbrugsvareren er udskiftet. Yderligere oplysninger findes i "Om meddelelserne på kontrolpanelet" på side 145.

Tryk på knappen ? (HJÆLP) på kontrolpanelet for at se en trinvis vejledning til udskiftning af forbrugsvareren. Se "Udskiftning af tonerkassetter" på side 185, "Udskiftning af billedtromler" på side 188, "Udskiftning af overføringssæt" på side 193, "Udskiftning af billedrensesæt" på side 208 eller "Udskiftning af billedfikseringssæt" på side 203 for at få yderligere oplysninger om udskiftning af forbrugsvarer. Se "Bestilling af forbrugsvarer" på side 180 for at bestille forbrugsvarer.

- Udskriv 10 sider mere af udskriftsjobbet eller et andet udskriftsjob. Printeren kan automatisk kompensere for nogle få problemer med udskriftskvaliteten.

Se "Løsning af vedvarende problemer med udskrivningskvalitet" på side 69, hvis disse procedurer ikke løser problemet.

Løsning af vedvarende problemer med udskrivningskvalitet

Hvis du har udført alle trinnene under "Procedurer for udskriftskvalitet" på side 68, og problemet med udskriftskvaliteten ikke er forsvundet, skal du udføre følgende trin:

- 1 Brug følgende tabel over fejl i udskriftskvalitet til at identificere fejlen i udskriftskvalitet.
- 2 Gå til den side, der er angivet under den fejl, du identificerer, og brug de løsninger, der er nævnt der, til at løse problemet med udskriftskvaliteten.
- 3 Hvis dette ikke løser problemet, skal du udskrive siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60) og følge diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side, for at isolere fejlen til en bestemt komponent.
- 4 Hvis procedurerne ikke løser problemet, eller hvis fejlen i udskriftskvaliteten ikke findes på tabellen over fejl i udskriftskvalitet, skal du kontakte et lokalt HP-autoriseret service- og supportcenter. Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220 for at få yderligere oplysninger.

Bemærk!

Tabellen over fejl i udskriftskvalitet forudsætter brugen af medie i formatet Letter eller A4, der har bevæget sig gennem printeren med den lange side først.

 <http://www.hp.com/support/lj9500>

Tabel over fejl i udskriftskvalitet





Brug eksemplerne i tabellen over fejl i udskriftskvalitet til at afgøre, hvilket problem med udskriftskvaliteten du oplever, og se derefter de sider, der henvises til, for at få oplysninger, der kan hjælpe dig med at foretage fejlfinding af problemet. Gå til <http://www.hp.com/support/lj9500> for at få de seneste oplysninger og procedurer for problemløsning.

Bemærk!

Tabellen over fejl i udskriftskvalitet forudsætter brugen af medie i formatet Letter eller A4, der har bevæget sig gennem printeren med den lange side først. Se "Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 68.



← Et billede uden fejl

	<p>Vandrette streger eller striber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes. • Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side for at isolere fejlen til en bestemt komponent. 		<p>Brudte vandrette streger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rens fikseringsindføringsområdet. Se "Rensning af fikseringsindføringsområdet" på side 64.
	<p>Lodrette streger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at følgende forbrugsvarer sidder sikkert fast: <ul style="list-style-type: none"> – billedoverføringsbælte – overføringsrenser – overføringsvalse • Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på første side, for at isolere fejlen til en bestemt komponent. 		<p>Gentagne fejl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes. • Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på første side, for at isolere fejlen til en bestemt komponent.




Farveudtoning i alle farver

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Rens efterchargeren.
- Kalibrer printeren.
- Kontroller, at følgende forbrugsvarer sidder sikkert fast:
 - billedoverføringsbælte
 - overføringsvalse



Farveudtoning i én farve

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Kalibrer printeren.
- Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side for at isolere fejlen til en bestemt komponent.



Fingeraftryk og buler i medie



- Brug understøttede medier.
- Kontroller, at det anvendte medie ikke har folder eller buler fra håndtering, og at mediet ikke er forurenet med synlige fingeraftryk eller andre fremmede substanser.
- Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side for at isolere fejlen til en bestemt komponent.



Løs toner

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Brug understøttede medier.
- Kontroller, at medietypen og formatet for bakken er indstillet korrekt i kontrolpanelet, så det passer til det anvendte medie.
- Kontroller, at medierne er ilagt korrekt, at formatstyrene rører mediestakkens kanter, og at omskifteren er stillet korrekt for specialmedie.
- Kontroller, at det anvendte medie ikke har folder eller buler fra håndtering, og at mediet ikke er forurenet med synlige fingeraftryk eller andre fremmede substanser.



	<p>Udtværet toner</p> <ul style="list-style-type: none">• Brug understøttede medier.• Kontroller, at følgende forbrugsvarer sidder sikkert fast:<ul style="list-style-type: none">– billedtromler– billedoverføringsbælte– overføringsrenser• Rens billedoverføringsbæltet.		<p>Hvide områder (udfald) på siden</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.• Brug understøttede medier.• Kontroller, at det anvendte medie ikke har folder eller buler fra håndtering, og at mediet ikke er forurenet med synlige fingeraftryk eller andre fremmede substanser.• Kontroller, at medietypen og formatet for bakken er indstillet korrekt i kontrolpanelet, så det passer til det anvendte medie.• Rens efterchargeren.• Kalibrer printeren.• Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side for at isolere fejlen til en bestemt komponent.• Rens billedoverføringsbæltet.• Rens fikseringsindføringen.
---	--	---	--



Beskadiget medie (rynker, krumning, folder, flænger)

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Brug understøttede medier.
- Kontroller, at mediet er lagt korrekt i.
- Kontroller, at medietypen og formatet for bakken er indstillet korrekt i kontrolpanelet, så det passer til det anvendte medie.
- Kontroller, at det anvendte medie ikke har folder eller buler fra håndtering, og at mediet ikke er forurenet med synlige fingeraftryk eller andre fremmede substanser.
- Udskriv fra bakke 1 til venstre udskriftsbakke for kraftige medier.
- Kontroller, at følgende forbrugsvarer sidder sikkert fast:
 - fikseringsenhed
 - billedoverføringsvalse
- Inspicer papirstopområderne, og fjern alle ikke registrerede fastklemte eller iturevne medier.



Pletter eller sprøjet toner

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Brug understøttede medier.
- Kontroller, at medietypen og formatet for bakken er indstillet korrekt i kontrolpanelet, så det passer til det anvendte medie.
- Kalibrer printeren.
- Kontroller, at overføringsbæltet sidder sikkert fast.
- Udskriv siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet (se "Sådan udskrives siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60), og følg diagnosticeringsproceduren, der er nævnt på den første side for at isolere fejlen til en bestemt komponent.



Skæv, strukken eller ucentreret side

- Kontroller, at printerens krav til drift og placering overholdes.
- Brug understøttede medier.
- Kontroller, at mediet er lagt korrekt i.
- Ved problemer med skæve side skal du vende mediestakken og rotere den 180 grader.
- Kontroller, at følgende forbrugsvarer sidder sikkert fast:
 - fikseringsenhed
 - billedoverføringsbælte
- Inspicer papirstopområderne, og fjern alle ikke registrerede fastklemte eller iturevne medier.



Fejljusterede farver

- Kalibrer printeren.

Brug af farve og medier

Styring af farve

Angivelse af **Automatisk** for farveindstillinger i printerdriveren producerer typisk den bedste udskriftskvalitet for farvedokumenter. Det kan imidlertid i visse tilfælde være nødvendigt at udskrive et farvedokument i gråtoner (sort-hvid) eller at ændre en af printerens farveindstillinger.

- I Windows finder du indstillingerne til udskrivning i gråtoner eller til ændring af farve under fanen **Farve** i printerdriveren.
- Bruger du en Macintosh-computer, finder du indstillingerne til udskrivning i gråtoner eller til ændring af farve på menuen **Farveafstemning** i dialogboksen **Udskriv**.

Udskrivning i gråtoner

Hvis du vælger indstillingen **Udskriv i gråtoner** i printerdriveren, udskrives dokumentet i sort/hvid. Denne indstilling kan med fordel bruges til at få vist foreløbige kopier af dias og papirudskrifter eller til udskrivning af farvedokumenter, som skal fotokopieres eller faxes.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Automatisk eller manuel farvejustering

Indstillingen **Automatisk** til justering af farve optimerer den neutrale gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedringer, der benyttes til hvert element i et dokument. Se onlinehjælpen til printerdriveren for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! **Automatisk** er standardindstillingen og anbefales til udskrivning af alle farvedokumenter.

Ved hjælp af indstillingen **Manuel** kan du justere den neutrale gråtonebehandling, halvtoner og kantforbedringer for tekst, grafik og fotografier. Du får adgang til de manuelle farveindstillinger under fanen **Farve** ved at vælge **Manuel** og derefter **Indstillinger**.

Manuelle farveindstillinger

Brug den manuelle farvejustering til at justere indstillingerne Farve (eller Farveoversigt) og Halvtoner individuelt for tekst, grafik og fotografier.

Halvtoneindstillinger

Halvtoner er den metode, som printer benytter til at blande de fire primærfarver (cyan, magenta, gul og sort) i forskellige forhold for at oprette millionvis af farver. Halvtoneindstillingerne påvirker opløsningen og klarheden i farveudskrifter. Du kan vælge halvtoneindstillinger til tekst, grafik og fotografier uafhængigt af hinanden. De to halvtoneindstillinger er **Tekst** og **Detaljer**.

- **Tekst**, halvtoneindstilling, er optimeret til den bedste reproduktion af normal til lille skrift samt grafik, som kræver skarpe skel mellem linjer eller farver. Vælg denne indstilling, når de skarpe kanter omkring små objekter (især dem, der indeholder sekundærfarver som rød, grøn og blå), har toprioritet.

- **Detaljer**, halvtoneindstilling, er optimeret til den bedste reproduktion af billeder, grafik samt store, heldækkede udskriftsområder. Den forbedrer også fotografier ved at udglatte fine farvegradueringer. Vælg denne indstilling, hvis farveægheden af store objekter har toprioritet.

Bemærk!

Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I de tilfælde styrer indstillingerne **Fotografier** også tekst og grafik.

Neutral grå

Indstillingen **Neutral grå** bestemmer den metode, der skal benyttes til at oprette de grå farver, der anvendes i tekst, grafik og fotografier.

Der er følgende to værdier til indstillingen **Neutral grå**:

- **Kun sort**, som genererer neutrale farver (grå og sort) ved kun at benytte sort toner. Det garanterer, at der oprettes neutrale farver uden brug af farver.
- **4-farve**, som genererer neutrale farver (grå og sort) ved at kombinere alle fire tonerfarver. Denne metode producerer jævne gradueringer og overgange til ikke-neutrale farver, og den producerer den mørkeste sort.

Bemærk!

Visse programmer konverterer tekst eller grafik til rasterbilleder. I de tilfælde styrer indstillingerne **Fotografier** også tekst og grafik.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Kantstyring

Indstillingen **Kantstyring** bestemmer, hvordan kanterne gengives. Kantstyring består af to komponenter: Tilpasset halvtone og trapping. Tilpasset halvtone øger skarpheden af kanter. Trapping reducerer virkningen af fejlregistreret farveniveau ved at sørge for, at kanterne på sideliggende objekter overlapper en smule.

Der er fire niveauer af kantstyring:

- **Maksimum** er den kraftigste trapping-indstilling. Tilpasset halvtone er aktiveret for denne indstilling.
- **Normal** er standardindstillingen for trapping. Trapping er på mellemniveau, og tilpasset halvtone er aktiveret.
- **Lys** sætter trapping til det laveste niveau, og tilpasset halvtone er aktiveret.
- **Deaktiveret** deaktiverer både trapping og tilpasset halvtone.

RGB-farve

Der er følgende tre værdier til indstillingen **RGB-farve**:

- **Standard**, som instruerer printeren i at fortolke RGB-farve som sRGB. sRGB er den accepterede standard hos Microsoft og World Wide Web Consortium (www).
- **Enhed**, som instruerer printeren i at udskrive RGB-data i rå enhedstilstand. For at være i stand til at gengive fotografier korrekt med dette valg skal du styre billedfarve via programmet eller operativsystemet.
- **Livlige** giver printeren besked om at øge farvemætningen i mellemtonerne. Mindre farvefulde objekter gengives mere farverigt. Denne indstilling anbefales til udskrivning af virksomhedsgrafik.

Afstemning af farver

Processen til afstemning af printerens udskriftsfarver med computerskærmens er ret kompleks, da printere og computerskærme bruger forskellige metoder til at producere farve. Skærme *viser* farver med lyspixler ved brug af en RGB-farveproces (rød, grøn, blå), men printere *udskriver* farver ved brug af en CMYK-proces (cyan, magenta, gul og sort).

Adskillige faktorer kan påvirke din evne til at afstemme de udskrevne farver med dem på skærmen. Disse faktorer inkluderer:

- udskriftsmedie
- printerfarvestoffer (f.eks. blæk eller toner)
- udskrivningsproces (f.eks. inkjet, trykning eller laserteknologi)
- ovenlys
- personlige forskelle i opfattelse af farve
- softwareprogrammer
- printerdrivere
- computerens operativsystem
- skærme
- videokort og -drivere
- driftsmiljø, f.eks. fugtighed



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Vær opmærksom på disse faktorer, når de udskrevne farver ikke svarer nøjagtigt til dem på skærmen. For de fleste brugere er den bedste metode til afstemning af farver mellem skærm og printer at udskrive sRGB-farver. Se "Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 68, hvis du vil have yderligere oplysninger om løsning af problemer vedrørende farveudskrifter.

PANTONE®*-farveafstemning

PANTONE®* har flere farveafstemningssystemer. PANTONE®* Matching System er meget udbredt og benytter fuldtoneblæk til at generere mange forskellige farvenuancer og -toner. Se <http://www.hp.com> for at få flere oplysninger, om hvordan PANTONE®* Matching System kan benyttes sammen med denne printer.

Farveafstemning via prøvebog

Processen til brug for afstemning af printerudskrifter med fortrykte prøvebøger og standard farverefarer er kompleks. Du kan som regel opnå en god afstemning til en farveprøvebog, hvis der er benyttet cyan, magenta, gul og sort blæk til at fremstille prøvebogen. Disse bøger omtales som en prøvebog med firefarvetryk.

Nogle prøvebøger produceres med staffagefarver. Staffagefarver er specialfremstillede farvestoffer. Mange af disse staffagefarver ligger uden for printerens skala. De fleste prøvebøger med staffagefarver har tilsvarende procesprøvebøger, der angiver de CMYK-farver, der lægger sig op ad staffagefarverne.

De fleste procesprøvebøger indeholder en bemærkning om de processtandarder, der er benyttet til at udskrive prøvebogen. I de fleste tilfælde benyttes SWOP, EURO eller DIC (se "Firefarvetryk (CMYK)" på side 83). For at opnå den bedste farveafstemning i forhold til procesprøvebogen skal du vælge den tilsvarende blækemulering i printermenuen. Hvis du ikke kan finde processtandarder, skal du vælge SWOP-blækemulering.

Firefarvetryk (CMYK)

Cyan, magenta, gul og sort (CMYK) er de farver, som bruges i en trykpresse. Denne proces kaldes ofte for firefarvetryk. CMYK-datafiler bruges typisk af og stammer fra miljøer med grafisk kunst (udskrivning og trykning).

CMYK-blæksætemulering (kun PostScript)

Printerens CMYK-farvegengivelse kan indstilles til at emulere flere standard blæksæt inden for offsettrykning.

- **Standard.** Dette valg er egnet til generel gengivelse af CMYK-data. Det er udviklet til at gengive fotografier flot, men både tekst og grafik fremstilles også i dybe, mættede farver.
- **SWOP.** En almindelig blækstandard i USA og andre lande/områder.
- **EuroScale.** En almindelig blækstandard i Europa og andre lande/områder.
- **DIC** (Dainippon Ink and Chemical). En almindelig blækstandard i Japan og andre lande/områder.
- **Enhed.** Emulering er deaktiveret. For at være i stand til at gengive fotografier korrekt med dette valg skal du styre billedfarve via programmet eller operativsystemet.



Brug af medier

Understøttede medier

Du kan vælge følgende typer medier via kontrolpanelet og printerdriveren.

- bond-papir
- blankt
- brevpapir
- hullet
- karton
- kraftigt
- let
- genbrugspapir
- farve
- kraftigt blankt
- almindeligt
- ekstra kraftigt
- konvolut
- etiketter
- fortrykt
- transparent

De medietyper, der er angivet i tabellerne i efterfølgende afsnit, opfylder følgende kriterier:

- De er blevet afprøvet i denne printer.
- De er af god kvalitet.
- De fungerer godt med printerens indstillinger.

Bemærk!

Printeren bruger varme og tryk til at fikserer toneren på papiret. Sørg for, at der til farvet papir eller fortrykte formularer bruges trykfarver, der kan tåle denne fikseringstemperatur, dvs. 200° C , i 0,1 sekund. Hvis du vil optimere udskriftskvaliteten er det vigtigt, at de anvendte medier stemmer overens med medietypekonfigurationen. Se "Anbefalet medie" på side 85.

Produktnummeret for mediet er angivet i parentes efter mediestørrelsen. Benyt disse produktnumre ved bestilling af medier. Alle HPs medier kan anskaffes på adressen <http://www.hpshopping.com> eller hos din lokale forhandler af kontorforsyninger.

Anbefalet medie

Bemærk! Angiv typen via kontrolpanelet, når du fylder bakkerne ("Indstilling af medieformat og -type" på side 50) og i printerdriveren, når du udskriver udskriftsjobbet ("Udskrivning efter medietype og -format" på side 57).

Anbefalet medie	Type	Egenskaber
HP High Gloss Laser Paper letter (Q2415A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2420A) A4 (Q2421A) A3 (Q2422A)	HP KRAFTIGT BLANKT	120 g/m ² (32 lb bond-papir), 200 ark, ekstra blankt på begge sider, 95 klar Bruges til: brochurer, kataloger, forretningsplaner, fotografier og billeder
HP Premium Cover Paper letter (Q2413A) A4 (Q2414A)	KARTON >164 G/M2	200 g/m ² (75 lb omslag), 100 ark, meget glat, mat på begge sider, 96 klar Bruges til: postkort og dokumentomslag



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Anbefalet medie	Type	Egenskaber
HP Color Laser Paper letter (HPL245R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2417)	ALMINDELIGT	90 g/m ² (24 lb bond-papir), 500 ark, glat, mat på begge sider, 96 klar Bruges til: nyhedsbreve og farvedokumenter
HP Color Laser Paper 105 g/m ² (28 lb bond-papir) letter (HPL285R) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPL2817)	ALMINDELIGT	105 g/m ² (28 lb bond-papir), 500 ark, glat, mat på begge sider, 96 klar Bruges til: nyhedsbreve og farvedokumenter
HP Soft Gloss Laser Paper letter (C4179A) A4 (C4179B) Bemærk! HP Soft Gloss Laser Paper er udviklet specielt til brug for HP color LaserJet 9500 series.	HP KRAFTIGT BLANKT	120 g/m ² (32 lb bond), 200 ark, satineret på begge sider, 96 klar Bruges til: reklamer, omdelingsmateriale, salgsoplæg, forslag og farvebilleder

Anbefalet medie	Type	Egenskaber
HP Soft Gloss Laser Paper 105 g/m ² (28 lb bond-papir) letter (Q2415A) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (Q2416A) A4 (Q2417A) A3 (Q2418A)	BLANKT 75-105 G/M2	105 g/m ² (28 lb bond-papir), 500 ark, satineret på begge sider, 96 klar Bruges til: reklamer, omdelingsmateriale, salgsoplæg, forslag og farvebillede
HP Premium Choice LaserJet Paper letter (HPU1132) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPU1732) A4 (CHP410) A4 (Asien) (Q2397A) A3 (Asien) (Q2396A)	KRAFTIGT 106-163 G/M2	120 g/m ² (32 lb bond-papir), 500 ark (250 ark til 279,4 x 431,8), mat på begge sider, 98 klar Bruges til: forslag og diagrammer
HP Premium Choice LaserJet Paper 160 g/m ² (42 lb bond-papir) A4 (Europa) (CHP413) A3 (Europa) (CHP421)	KRAFTIGT 106-163 G/M2	160 g/m ² (42 lb bond-papir), 250 ark, mat på begge sider, 98 klar Bruges til: forslag og diagrammer



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Anbefalet medie	Type	Egenskaber
HP LaserJet Paper letter (HPJ1124) hullet med 3 huller (HPJ113H) legal (HPJ1424) 279,4 x 431,8 mm (tabloid) (HPJ1724) A4 (Europa) (CHP310)	ALMINDELIGT	90 g/m ² (24 lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, 96 klar Bruges til: rapporter, brugervejledninger, brevpapir og korrespondance
HP Office Recycled Paper letter (HPE1120) hullet med 3 huller (HPE113H) legal (HPE1420)	ALMINDELIGT	75 g/m ² (20 lb bond-papir), 500 ark, mat på begge sider, indeholder 30 procent genbrugsindhold (opfylder U.S. Executive Order 13101), 87 klar Bruges til: uddannelsesmanualer og almindelig udskrivning
HP Tough Paper letter (Q1298A) A4 (Q1298B)	EKSTRA KRAFTIGT PAPIR	0,127 mm (5 mil) tyk (svarer ca. til 44 lb bond-papir), 50 ark, satineret på begge sider, vandafvisende, ekstra holdbart Bruges til: skilte, kort, menukort, vandafvisende dokumenter og ekstra holdbare dokumenter
HP Color LaserJet Transparencies letter (C2934A) A4 (C2936A)	TRANSPARENT	0,127 mm (5 mil) tyk, 50 ark, Premium på begge sider Bruges til: transparenter

Understøttede mediestørrelser til input og output

Bemærk!

Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få flere oplysninger om ekstra HP-udskriftsenheder.

Bakke eller udskriftsbakke	Kapacitet	Medier	Vægt
Bakke1	op til 100 ark (10 mm total højde, 5 mm total højde for medier, der vejer 176 g/m ² [47 lb bond-papir] eller mere)	<ul style="list-style-type: none">• standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 341,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K• specialformater minimum: 98 x 191 mm maksimum: 306 x 470 mm	<ul style="list-style-type: none">• 64 til 220 g/m² (17 til 58 lb bond-papir)• dupleksudskrivning: 64 til 200 g/m² (17 til 53 lb bond-papir)
	op til 10 konvolutter (10 mm total højde)	<ul style="list-style-type: none">• konvolutformater: commercial #10, C5, DL, Monarch, B5• minimum specialformat: 98 x 191 mm• maksimum specialformat: 254 x 330,2 mm <p>Bemærk! Udskriv kun konvolutter og etiketter fra bakke 1.</p>	



Bakke eller udskriftsbakke	Kapacitet	Medier	Vægt
Bakke 2 og 3	op til 500 ark	<ul style="list-style-type: none">• standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 279,4 x 341,8• specialformater: minimum: 148 x 210 mm maksimum: 297 x 432 mm	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb bond-papir)
Bakke 4	op til 2.000 ark	<ul style="list-style-type: none">• standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, 279,4 x 341,8, JIS B4, JIS B5• specialformater: minimum: 182 x 210 mm maksimum: 297 x 432 mm	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb bond-papir)
Øverste udskriftsbakke	op til 50 transparenter op til 500 ark 75 g/m ² (20 lb bond-papir) eller den tilsvarende højde med et tungere medie	<ul style="list-style-type: none">• standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 by 431,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K• specialformater: alle	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb bond-papir)

Bakke eller udskriftsbakke	Kapacitet	Medier	Vægt
Venstre udskriftsbakke	<p>op til 10 transparenter</p> <p>op til 100 ark 75 g/m² (20 lb bond-papir) eller den tilsvarende højde med et tungere medie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K • specialformater: alle 	64 til 220 g/m ² (17 til 58 lb bond-papir)
Dupleksenhed	ikke gældende	<ul style="list-style-type: none"> • standardformater: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K • specialformater: alle • dupleksudskrivning er <i>ikke</i> understøttet for konvolutter, etiketter og transparenter 	64 til 200 g/m ² (17 til 53 lb bond-papir)



Bakke eller udskriftsbakke	Kapacitet	Medier	Vægt
Valgfri stacker til 3.000 ark	op til 3.000 ark letter eller A4 op til 1.500 ark ledger eller A3	<ul style="list-style-type: none">• standardformater for forside nedad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K• standardformater for forside opad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K• specialformater: alle	<ul style="list-style-type: none">• 64 til 200 g/m² (17 til 53 lb bond-papir) i øverste udskriftsbakke• 64 til 220 g/m² (17 til 58 lb bond-papir) i venstre udskriftsbakke
Valgfri hæfter/stacker til 3.000 ark	op til 3.000 stablede ark (op til 50 hæftede ark)	<ul style="list-style-type: none">• standardformater for forside nedad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K• standardformater for forside opad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K• specialformater: alle	<ul style="list-style-type: none">• 64 til 200 g/m² (17 til 53 lb bond-papir) i øverste udskriftsbakke• 64 til 220 g/m² (17 til 58 lb bond-papir) i venstre udskriftsbakke

Bakke eller udskriftsbakke	Kapacitet	Medier	Vægt
Valgfri multifunktionsfinisher	op til 1.000 stablede ark (op til 50 hæftede ark)	<ul style="list-style-type: none"> standardformater for forside nedad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K standardformater for forside opad-bakke: letter, legal, executive, ISO A3, ISO A4, ISO A5, 279,4 x 431,8, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K specialformater: alle 	<ul style="list-style-type: none"> 64 til 200 g/m² (17 til 53 lb bond-papir) i øverste udskriftsbakke 64 til 220 g/m² (17 til 58 lb bond-papir) i venstre udskriftsbakke




Placering af medier



Placer medietyper og -formater korrekt i forhold til den bakke, de skal udskrives fra, og i forhold til, om der skal udskrives på begge sider af mediet. Det er især vigtigt at vide, om der skal udskrives på begge sider, når der udskrives på papir med brevpapir, papir med kun én blank side eller fortrykt papir.

Følgende tabel angiver, hvordan mediet skal placeres. Bemærk, at der skal udvises særlig opmærksomhed ved hullet papir.



Bemærk!



Mediets placering hænger nøje sammen med medietypen. Sørg for at angive den korrekte medietype. Du finder yderligere oplysninger under "Understøttede medier" på side 84.

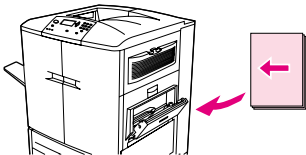Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
Ved andre standardformater end A4 eller Letter og specialformater kan den lange kant være op til 306 mm (vægt op til 220 g/m ²) (58 lb bond-papir).	1	Nej	<p>Den lange kant skal være ind mod printerens, toppen af siden skal være ind mod bagenden af printerens, og den side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p>  <p>Bemærk! Den korte kant skal være mindst 191 mm.</p>

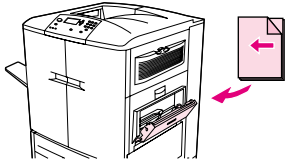
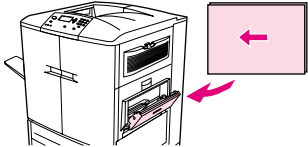
Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
<p>Ved standardformater (f.eks. A4 eller letter) og specialformater kan den lange kant være op til 306 mm (vægt op til 220 g/m²) (58 lb bond-papir).</p> <p>De standardformater, der ofte benytter denne placering, er letter og A4.</p>	1	Ja	<p>Den lange kant skal være ind mod printerens, toppen af siden skal ind mod bagenden af printerens, og den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.</p> 
<p>Ved andre standardformater end A4 eller letter og specialformater kan den lange kant være mellem 191 mm og 470 mm, og den korte kant kan være mellem 98 mm og 306 mm (vægt op til 220 g/m²) (58 lb bond-papir).</p>	1	Nej	<p>Toppen af siden skal vende ind mod printerens, og siden, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> 

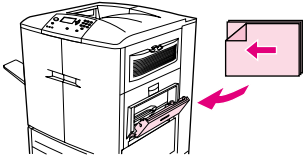
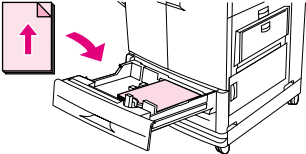


Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
Ved standardformater (f.eks. legal, 279,4 x 431,8 mm og A3) og specialformater kan den lange kant være mellem 191 mm og 470 mm, og den korte kant kan være mellem 98 mm og 306 mm (vægt op til 220 g/m ²) (58 lb bond-papir).	1	Ja	Toppen af siden skal vende ind mod printerens, og den første side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 
Ved standardformater (f.eks. letter og A4) og specialformater kan den lange eller korte kant være mellem 210 mm og 297 mm (vægt op til 200 g/m ²) (53 lb bond-papir).	2, 3 eller 4	Nej	Toppen af siden skal placeres mod bagenden af bakken, og den side, der skal udskrives på, skal vende nedad. 

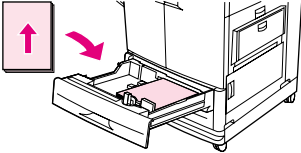
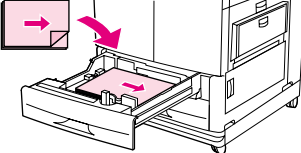
Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
<p>Ved standardformater (f.eks. letter og A4) og specialformater kan den lange eller korte kant være mellem 210 mm og 297 mm (vægt op til 200 g/m²) (53 lb bond-papir).</p>	<p>2, 3 eller 4</p>	<p>Ja</p>	<p>Toppen af siden skal placeres mod bagenden af bakken, og den første side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> 
<p>Ved standardformater (f.eks. legal, 279,4 x 431,8 mm og A3) og specialformater kan den lange kant være mellem 210 mm og 432 mm, og den korte kant kan være mellem 148 mm og 210 mm (vægt op til 200 g/m²) (53 lb bond-papir).</p>	<p>2, 3 eller 4</p>	<p>Nej</p>	<p>Toppen af siden skal placeres ind mod højre side af bakken, og den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.</p> 

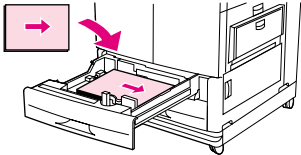
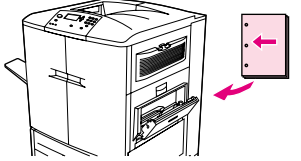


Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
Ved standardformater (f.eks. legal og A3) og specialformater kan den lange kant være mellem 210 mm og 432 mm, og den korte kant kan være mellem 148 mm og 210 mm (vægt op til 200 g/m ²) (53 lb bond-papir). Bemærk! Benyt denne placering ved udskrivning af et hæfte i A4- eller letter-format vha. af ekstraudstyret multifunktionsfinisher.	2, 3 eller 4	Ja	Toppen af siden skal placeres ind mod højre side af bakken, og den første side, der skal udskrives på, skal vende opad. 
Hullet letter eller A4 (vægt op til 220 g/m ²) (58 lb bond-papir). Bemærk! Hvis du benytter et hullet medie, der også er fortrykt, skal du vælge typen FORTRYKT.	1	Nej	Den lange kant med hullerne skal være ind mod printeren, toppen af siden skal være ind mod bagenden af printeren, og den side, der skal udskrives på, skal vende opad. 

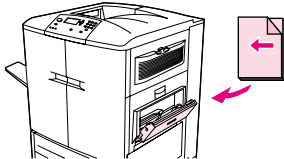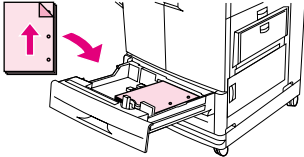Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
<p>Hullet letter eller A4 (vægt op til 220 g/m²) (58 lb bond-papir).</p> <p>Bemærk! Hvis du benytter et hullet medie, der også er fortrykt, skal du vælge typen <small>FÖRTRYKT</small>.</p>	1	Ja	<p>Den lange kant med hullerne skal være ind mod printerens, toppen af siden skal være ind mod bagenden af printerens, og den side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> 
<p>Hullet letter eller A4 (vægt op til 200 g/m²) (53 lb bond-papir).</p> <p>Bemærk! Hvis du benytter et hullet medie, der også er fortrykt, skal du vælge typen <small>FÖRTRYKT</small>.</p>	2, 3 eller 4	Nej	<p>Den lange kant med hullerne skal være ind mod højre side af bakken, toppen af siden skal placeres ind mod forenden af bakken, og den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.</p> 

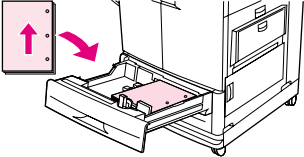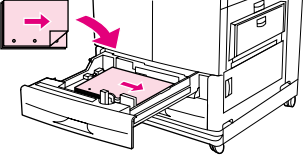

Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
<p>Hullet letter eller A4 (vægt op til 200 g/m²) (53 lb bond-papir).</p> <p>Bemærk! Hvis du benytter et hullet medie, der også er fortrykt, skal du vælge typen <small>FÖRTRYKT</small>.</p>	2, 3 eller 4	Ja	<p>Den lange kant med hullerne skal være ind mod højre side af bakken, toppen af siden skal placeres ind mod forenden af bakken, og den side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> 
<p>Hullet specialformat eller alternativ metode for hullet letter eller A4 (vægt op til 200 g/m²) (53 lb bond-papir).</p> <p>Bemærk! Brug denne placering, hvis der benyttes hullet specialpapir, eller hvis andre placeringer for hullet letter- eller A4-medier ikke fungerer korrekt (f.eks. hvis hullerne er i den forkerte side).</p>	2, 3 eller 4	Ja	<p>Den lange kant med hullerne skal være ind mod forenden af bakken, toppen af siden skal placeres ind mod højre side af bakken, og den første side, der skal udskrives på, skal vende nedad. Bemærk! Printerens udskriver ved halv hastighed, når denne placering benyttes.</p> 

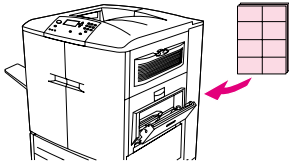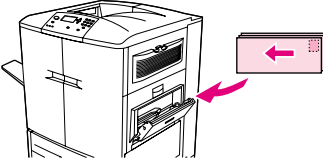Medier	Bakke	Dupleks-udskrivning	Placering
Etiketter (letter- eller A4-ark) eller transparente.	Kun bakke 1	Nej (aldrig dupleks)	<p>Den lange kant skal være ind mod printeren, toppen af siden skal være ind mod bagenden af printeren, og den side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> 
Konvolutter	Kun bakke 1	Nej (aldrig dupleks)	<p>Den korte kant skal være ind mod printeren (frimærkekanten skal placeres væk fra printeren), og den side, der skal udskrives på, skal vende opad.</p> <p>Hvis konvolutten er større end 191 mm, skal den indføres med flapkanten pegende ind mod printeren. Ellers kan du indføre konvolutten med flapkanten ind mod bagenden af printeren.</p> 

 <http://www.hp.com/support/lj9500>

Problemløsning

Der findes følgende emner i dette kapitel:

- "Udbedring af papirstop" på side 104
- "Fortolkning af indikatorerne på tilbehøret" på side 142
- "Løsning af problemer med printerkonfiguration" på side 143
- "Om meddelelserne på kontrolpanelet" på side 145



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Udbedring af papirstop

Hvis der vises en meddelelse om papirstop på printerens kontrolpanel, skal du kigge efter medier på de steder, der angives på kontrolpanelet. Du bliver måske nødt til at se efter medier andre steder, end papirstopmeddelelsen angiver.

Når mediestoppet er fjernet, varmer printerens op og fjerner automatisk alle resterende sider. Hvis én af siderne ikke kan fjernes automatisk af printerens kontrolpanel, angiver printerens kontrolpanel, hvor de resterende sider skal fjernes fra.


Når du har kigget på grafikken, kan du gå videre med fremgangsmåden til udbedring af stoppet. Når du udbedrer stop, skal du passe på ikke at rive mediet i stykker. Hvis et lille stykke medie sidder tilbage i printerens kontrolpanel, kan det forårsage yderligere stop. Hvis der ofte opstår stop, skal du læse "Udbedring af tilbagevendende papirstop" på side 106.

Bemærk!

Hver gang der sker et stop i fikseringsområdet (herunder området ved nederste venstre dæksel), sender printerens kontrolpanel en renside gennem papirgangen for at fjerne løs toner.

Løs toner kan blive tilbage i printerens kontrolpanel efter et stop og forårsage problemer med udskriftskvaliteten. Disse problemer skulle forsvinde efter udskrivning af et par sider.

Steder for udbedring af papirstop

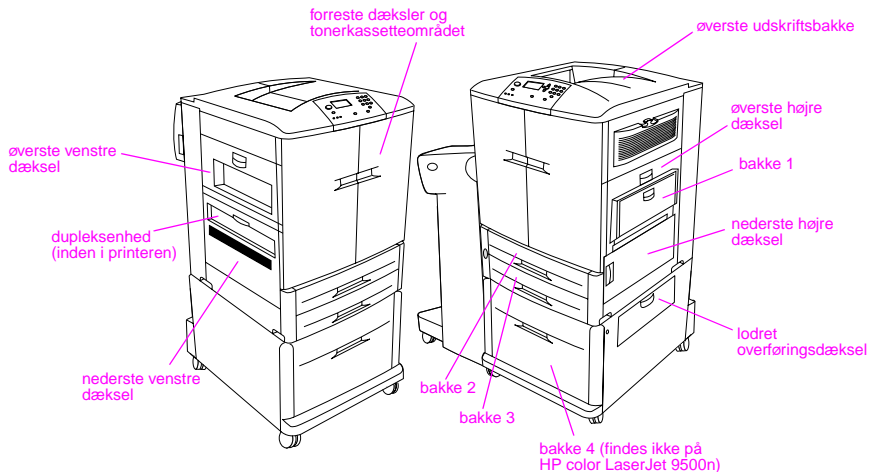



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Udbedring af tilbagevendende papirstop


Følg disse trin, hvis papirstop er et tilbagevendende problem.

- 1 Kontroller mediespecifikationerne. Hvis mediet ligger uden for de anbefalede specifikationer, kan der opstå problemer.
- 2 Kontroller, at medierne er lagt korrekt i bakkerne, og at alle breddestyrene er indstillet korrekt.
- 3 Kontroller, at papirbakken er indstillet til det medieformat, der er ilagt, og at bakken ikke er overfyldt.
- 4 Prøv at vende mediestakken om i bakken. Hvis der anvendes hullet papir eller brevpapir, skal du forsøge at udskrive fra bakke 1.
- 5 Brug ikke beskadigede, slidte eller uregelmæssige medier eller medier, der har været udskrevet før. Se "Anbefalet medie" på side 85 for at læse mere om anbefalet papir og andre medier til printerens.
- 6 Kontroller, at beskadiget eller fastklemt medie fjernes fra printerens.

Bemærk!

Hvis der opstår vedvarende papirstop i bakke 1, kan du prøve at føre mediet gennem bakkerne 2 og 3.

Kontakt HP-kundesupport, hvis der bliver ved med at opstå papirstop. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til <http://www.hp.com/support/lj9500>).



Udbedring af papirstop fra papirbakkeområderne




Stop i bakke 1

Følg denne vejledning for at udbedre stop i bakke 1.

- 1 Fjern alle medier fra bakke 1.
- 2 Træk mediet mod dig og ud af bakke 1. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 3 Åbn og luk det øverste højde dæksel for at nulstille printeren.
- 4 Læg medier i bakke 1.
- 5 Placer mediebredestyrene ved den relevante størrelse, der er markeret på bakken.

Bemærk!




Hvis der opstår problemer under indføring af medier fra bakke 1 skal du kontrollere, at mediet overholder de understøttede specifikationer, at mediet er i en god kvalitet og at det er lagt korrekt i bakken. Hvis problemet ikke forsvinder, kan du forsøge at fremføre mediet fra bakke 2 eller 3.



Stop i bakke 2 eller bakke 3

Følg denne vejledning for at udbedre stop i bakke 2 eller bakke 3.

- 1 Åbn bakken, til den ikke kan komme længere. Hvis du hører lyden af medie, der rives itu, skal du stoppe og kigge efter det fastklemte medie. Kontroller den øverste højre side af hulrummet bag bakken. Fjern det fastklemte medie ved at trække det mod venstre, så iturivning undgås.
- 2 Fjern alle andre fastklemte medier fra området ved at trække mediet mod venstre. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 3 Åbn øverste højre dæksel.
- 4 Fjern alle fastklemte medier fra dette område. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 5 Luk øverste højre dæksel.
- 6 Luk bakken.



Stop i bakke 4


Følg denne vejledning for at udbedre stop i bakke 4.

- 1 Åbn bakke 4. Hvis du hører lyden af medie, der rives itu, skal du stoppe og kigge efter det fastklemte medie. Kontroller den øverste højre side af hulrummet bag bakken. Fjern det fastklemte medie ved at trække det mod venstre, så iturivning undgås.
- 2 Fjern alle fastklemte medier fra dette område. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 3 Luk bakke 4.
- 4 Åbn det lodrette overføringsdæksel, og kontroller, om der er fastklemte medier i området.
- 5 Luk det lodrette overføringsdæksel.





<http://www.hp.com/support/lj9500>

6



- 6 Åbn det nederste højre dæksel, og kontroller, om der er fastklemt medie i området.
- 7 Luk det nederste højre dæksel.






Udbedring af papirstop i dækselområderne

Papirstop inden for nederste højre dæksel

Følg denne vejledning for at fjerne stop i det nederste højre dækselområde.

- 1 Åbn det nederste højre dæksel.
- 2 Træk det fastklemte medie op og ud af printeren. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 3 Luk det nederste højre dæksel for at nulstille printeren.




Papirstop inden for nederste venstre dæksel

Følg denne vejledning for at fjerne stop i det nederste venstre dækselområde.

- 1 Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du fjerne den fra printeren. Det gøres ved at stå på venstre side af udskriftsenheden og trække enheden direkte mod dig selv.
- 2 Åbn det nederste venstre dæksel.
- 3 Træk det fastklemte medie op og ud af printeren. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.

4





- 4 Luk det nederste venstre dæksel. Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du skubbe den på plads.

Bemærk!

Hver gang der sker et stop i fikseringsområdet (herunder området ved nederste venstre dæksel), sender printeren automatisk en renseside gennem papirgangen for at fjerne løs toner.




6



Papirstop inden for øverste højre dæksel

Følg denne vejledning for at fjerne stop bag øverste højre dæksel.



- 1 Fjern alle medier fra bakke 1.
- 2 Åbn øverste højre dæksel.
- 3 Hvis det fastklemte medie er synligt, skal du trække det op og ud af printeren. Kontroller, at du har fjernet alle stykker iturevet medie.
- 4 Luk øverste højre dæksel.
- 5 Læg medier i bakke 1.
- 6 Placer papirstyrene ved den relevante størrelse, der er markeret på bakken.




Papirstop inden for øverste højre dæksel eller inden for de forreste dæksler

Følg denne vejledning for at fjerne stop bag øverste højre dæksel eller i området bag det forreste dæksel.


- 1 Fjern alle medier fra bakke 1.
- 2 Åbn øverste højre dæksel.
- 3 Hvis det fastklemte medie er synligt, skal du trække det op og ud af printerens. Fjern alle stykker iturevet medie, og gå derefter til trin 9. Hvis det fastklemte medie ikke er synligt, skal du lade det øverste højre dæksel være åbent og gå til trin 4.




- 4 Åbn frontlågerne.
- 5 Sænk den grønne låsearm.
- 6 Tryk ned på tappen med den hvide pil.



7 Hold tappen nede, og brug tængerne (findes i den indvendige lomme på højre frontdæksel) til at række ind i printeren og fjerne det fastklemte medie. Fjern alle stykker iturevet medie.



8 Hæv den grønne låsearm til sin oprindelige placering.




9 Luk alle dæksler.

10 Læg medier i bakke 1.






<http://www.hp.com/support/lj9500>

11






11 Placer papirstyrene ved den relevante størrelse, der er markeret på bakken.



Udbedring af papirstop i dupleksenheden

Følg denne vejledning for at udbedre papirstop i dupleksenheden.

- 1 Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du fjerne den fra printerens. Det gøres ved at stå på venstre side af udskriftsenheden og trække enheden direkte mod dig selv.
- 2 Åbn det nederste venstre dæksel.
- 3 Fjern dupleksenheden ved at trykke den grønne arm ned og trække enheden ud, indtil den ikke kan komme længere.
- 4 Løft de to grønne låsearme i dupleksenheden, og fjern alle medier derunder.
- 5 Fjern dupleksenheden helt.






ADVARSEL!

Rør ikke ved fikseringsområdet over dupleksenheden. Det kan være *varmt*.

- 6 Ræk langt ind i dupleksenhedsområdet, og fjern alle medier, du finder der.
 - 7 Geninstaller dupleksenheden ved at skubbe den ind i printeren, indtil den låser på plads.
 - 8 Luk det nederste venstre dæksel. Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du skubbe den på plads.
-

Bemærk!

Hver gang der sker et stop i fikseringsområdet (herunder området ved nederste venstre dæksel), sender printeren automatisk en renseside gennem papirgangen for at fjerne løs toner.






Udbedring af papirstop i udskriftsområderne

Fikseringsstop, nederste venstre dæksel

Følg denne vejledning for at fjerne stop bag det nederste venstre dæksel (fikseringsområde).

- 1 Hvis der er installeret en valgfri enhed, skal denne fjernes fra printeren for at opnå adgang til venstre dæksel. Det gøres ved at stå på venstre side af udskriftsenheden og trække enheden direkte mod dig selv.
- 2 Åbn det øverste venstre dæksel.
- 3 Hvis det fastklemte medie er synligt, skal du fjerne det fra printeren. Luk derefter øverste højre dæksel og fortsæt udskrivningen. Hvis det fastklemte medie ikke er synligt, skal du gå til trin 4.




- 4 Åbn det nederste venstre dæksel.

ADVARSEL!

Undgå at berøre det tilstødende fikseringsområde. Det kan være *varmt*.

- 5 Hvis der er installeret en dupleksenhed, skal du trykke på den grønne låsearm og skubbe den delvist ud af printeren. Fjern alt fastklemt eller beskadiget medie fra dette område ved at trække mediet ud af printeren.
- 6 Løft de grønne låsearme, og fjern alle fastklemede eller beskadigede medier. Fjern alle stykker iturevet medie.




7



- 7 Luk det nederste venstre dæksel. Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du skubbe den på plads.

Bemærk!




Hver gang der sker et stop i fikseringsområdet (herunder området ved nederste venstre dæksel), sender printeren automatisk en renseside gennem papirgangen for at fjerne løs toner.



Papirstop i den øverste udskriftsbakke

Følg denne vejledning for at udbedre stop i den øverste udskriftsbakke.




- 1 Hvis stoppet strækker sig ind i udskriftsområdet, skal du langsomt og forsigtigt trække mediet ud af printeren, så det ikke rives itu. Hvis det fastklemte medie ikke er synligt i udskriftsområdet, skal du gå til trin 2.
- 2 Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du fjerne den fra printeren. Det gøres ved at stå på venstre side af udskriftsenheden og trække enheden direkte mod dig selv.
- 3 Åbn det øverste venstre dæksel.



- 4 Hvis det fastklemte medie er synligt, skal du fjerne det langsomt og forsigtigt ved at trække op eller ned, og derefter gå til trin 6. Gå til trin 5, hvis det fastklemte medie ikke er synligt.
- 5 Åbn det nederste venstre dæksel, og fjern alle fastklemte medier fra området.
- 6 Luk alle åbne dæksler. Hvis der er installeret en valgfri udskriftsenhed, skal du skubbe den på plads.

Bemærk!

Hver gang der sker et stop i fikseringsområdet (herunder området ved nederste venstre dæksel), sender printeren automatisk en renseside gennem papirgangen for at fjerne løs toner. Denne handling stoppes ved at trykke på **ANNULLER JOB**.




Sådan udbedres stop i stacker eller hæfteenhed/ stacker

- 1 Hvis stoppet strækker sig ind i udskriftsbakkerne, skal du langsomt og forsigtigt trække mediet lige ud af printeren, så det ikke rives itu.
- 2 Udskriftsenheden flyttes væk fra printeren ved at stå på venstre side af udskriftsenheden og trække enheden direkte mod dig selv.
- 3 Løft tråden på bakke 2 på stackeren af, og træk forsigtigt alle medier ud af området. Hvis du har en hæfteenhed/stacker skal du forsigtigt trække alle medier, der stikker ud fra magasinområdet, ud.

Bemærk!

Kun stackeren har en tråd på bakke 2.


Kontroller, at du har fjernet alle medieark fra papirgangen. Der kan sidde mere end ét medieark fast i papirgangen.




- 4 Find den grønne låsearm i vendeområdet, og løft den.
- 5 Træk forsigtigt alle medier ud fra vendeområdet.

ADVARSEL!


Rør ikke ved vendeområdet. Det kan være *varmt*.




- 6 Find den grønne låsearm i papirgangsmodulet, og træk den derefter ned.
- 7 Træk forsigtigt alle medier ud fra papirgangsmodulet. Luk alle åbne dæksler. Skub udskriftsenheden tilbage på plads.




1



2




3



Sådan udbedres stop i multifunktionsfinisher


- 1 Åbn finisherdækslet.
- 2 Træk langsomt og forsigtigt mediet lige ud af finisheren, så det ikke rives itu.
- 3 Luk finisherdækslet.

4



4 Flyt den valgfri udskriftsenhed væk fra printeren. Det gøres ved at stå på venstre side af printeren og trække udskriftsenheden direkte mod dig selv.


6



5 Fjern forsigtigt alle medier fra printerens udskriftsområde.


6 Fjern forsigtigt alle medier fra finisherens udskriftsområde.

7




7 Åbn dækslet til hæfteenheden.


8



9




10




- 8 Et brochureudskrivningsstop fjernes ved at dreje den nederste grønne knap i urets retning for at fjerne brochuren.
- 9 Luk dækslet til hæfteenheden.
- 10 Skub udskriftsenheden tilbage på plads.


1



2




3



Sådan udbedres et hæftestop i multifunktionsfinisher


- 1 Åbn dækslet til hæfteenheden.
- 2 Skub hæfteenheden mod dig selv.
- 3 Drej den store grønne knap, indtil du kan se en blå prik (det angiver, at hæfteenheden er helt åben).




- 4 Drej den lille grønne knap på toppen af hæfteenheden mod urets retning, indtil hæftepatronen flyttes til venstre for hæfteenheden.


FORSIGTIG!

Den blå prik skal vises i hæfteenhedens vindue, før hæftepatronen fjernes. Hvis du forsøger at fjerne hæftepatronen, før den blå prik vises i vinduet, kan du beskadige enheden.







- 5 Fjern hæftepatronen.
- 6 Træk op i armen, der er markeret med en grøn prik.








- 7 Fjern den beskadigede hæfteklamme.
- 8 Tryk ned på armen, der er markeret med en grøn prik.
- 9 Installer hæftepatronen igen.





10 Skub hæfteenheden ind i finisheren.

11 Luk dækslet til hæfteenheden.






Sådan udbedres et hæftestop fra den valgfri hæfteenhed/stacker

Bemærk!


Meddelelsen PAPIRSTOP I HÆFTER vises i kontrolpanelet.

- 1 Flyt hæfteenhed/stacker væk fra printeren. Det gøres ved at stå på venstre side af printeren og trække udskriftsenheden direkte mod dig selv.
- 2 Åbn dækslet til hæfteenheden.
- 3 Træk patronen ud.




- 4 Træk op i armen, der er markeret med en grøn prik.
- 5 Fjern den beskadigede hæfteklamme.
- 6 Tryk ned på armen, der er markeret med en grøn prik.


7



8



9




- 7 Installer hæftepatronen igen.
- 8 Luk dækslet til hæfteenheden.
- 9 Skub udskriftsenheden tilbage på plads.


Bemærk!

Da hæfteenheden skal genlades efter udbedring af hæftestop, er de første få dokumenter (ikke mere end fem) måske ikke hæftet. Hvis der sendes et udskriftsjob, og der er opstået stop i hæfteenheden, eller den er løbet tør for hæfteklammer, fortsættes udskrivningen, så længe stien til udskriftsbakken ikke er blokeret.


1



2




3



Sådan udbedres papirstop i øverste halvdel af hæfteenhedens hoved (multifunktionsfinisher)


- 1 Åbn dækslet til hæfteenheden.
- 2 Skub hæfteenheden mod dig selv.
- 3 Drej den store grønne knap, indtil du kan se en blå prik (det angiver, at hæfteenheden er helt åben).




- 4 Drej den lille grønne knap på toppen af hæfteenheden mod urets retning, indtil hæftepatronen flyttes til venstre for hæfteenheden.

FORSIGTIG!

Den blå prik skal vises i hæfteenhedens vindue, før hæftepatronen fjernes. Hvis du forsøger at fjerne hæftepatronen, før den blå prik vises i vinduet, kan du beskadige enheden.




- 5 Find den beskadigede hæfteklamme bagest i hæftehovedet, og fjern den.
6 Skub hæfteenheden ind i finisheren.



 <http://www.hp.com/support/lj9500>

7



7 Luk dækslet til hæfteenheden.

Udskrivning af papirgangstest

Brug papirgangstesten til at bekræfte, at de forskellige papirgange fungerer korrekt, eller til at finde problemer med en bakkekonfiguration.

Sådan udskrives en papirgangstest

- 1 Tryk på knappen ✓ (VÆLG).
- 2 Brug knappen ▲ (OP) eller knappen ▼ (NED) til at rulle til DIAGNOSTICERING, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til PAPIRGANGSTEST, og tryk derefter på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at vælge den papirbakke, du vil teste, udskriftsbakke, dupleksenhed (hvis tilgængelig) og antal kopier, og tryk på ✓ efter angivelse af værdi for hver enkelt.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIV TESTSIDE, og tryk derefter på ✓, når den sidste indstilling er valgt.



Fortolkning af indikatorerne på tilbehøret

Brug følgende tabel til at forstå statusindikatorerne på bakke 4, den valgfri stacker til 3.000 ark, den valgfri hæfteenhed/stacker til 3.000 ark og den valgfri multifunktionsfinisher.

Indikator	Bakke 4	Stacker til 3.000 ark, hæfteenhed/stacker til 3.000 ark eller multifunktionsfinisher
Konstant grøn	Tilbehøret er tændt og klar.	Tilbehøret er tændt og klar.
Blinker grøn	<ul style="list-style-type: none">• Bakke 4 blinker grøn, når den løftes.• Tilbehøret er i servicetilstand.	Tilbehøret er i servicetilstand.
Konstant gul	Der er opstået en hardwarefejl i tilbehøret.	Der er opstået en hardwarefejl i tilbehøret.
Blinker gult	<ul style="list-style-type: none">• Der er papirstop i tilbehøret, eller der skal fjernes en side fra bakken, selv om siden ikke sidder fast.• Det nederste højre dæksel kan være åbent.	<ul style="list-style-type: none">• Der er papirstop i tilbehøret, eller der skal fjernes en side fra enheden, selv om siden ikke sidder fast.• Tilbehøret er ikke korrekt tilsluttet til printeren.
Slukket	<ul style="list-style-type: none">• Printeren er måske i Energispar-tilstand. Tryk på en knap.• Tilbehøret modtager ikke strøm.	<ul style="list-style-type: none">• Printeren er måske i Energispar-tilstand. Tryk på en knap.• Tilbehøret modtager ikke strøm.

Løsning af problemer med printerkonfiguration

Fra printerens kontrolpanel kan du udskrive sider med detaljerede oplysninger om printerens og dens aktuelle konfiguration. Brug nedenstående procedure til at udskrive disse informationssider. Se "Konfigurationsside" på side 144 for at få oplysninger om, hvordan siden Konfiguration kan hjælpe dig med at foretage fejlfinding af problemer med konfiguration. Der findes yderligere oplysninger om de andre sider, der kan udskrives fra kontrolpanelet, i onlinereferencevejledningen.

Sådan udskrives informationssider

- 1 Tryk på ✓ for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til INFORMATION eller DIAGNOSTICERING, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til det ønskede emne, og tryk derefter på ✓.




<http://www.hp.com/support/lj9500>

Konfigurationsside

Brug konfigurationssiden til at undersøge aktuelle printerindstillinger, til lokalisering og afhjælpning af printerproblemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. hukommelse (DIMM'er), mediebakker og printersprog.

Placering	Oplysningstype
1 Printeroplysninger	Viser serienummer, HP Jetsend IP-adresser, sideantal og andre oplysninger om printeren.
2 Hændelseslog	Indeholder en liste over antallet af registreringer i loggen samt de tre seneste registreringer.
3 Installerede printersprog og installeret ekstraudstyr	Viser alle printersprog, der er installeret (f.eks. PCL og PS), og opfører udstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik.
4 Hukommelse	Viser oplysninger om printerhukommelse, PCL-driverens arbejdsområde (DWS) samt oplysninger om I/O-buffere og ressourcebesparelse.
5 Sikkerhed	Viser oplysninger om indstillinger af kontrolpanellås, kontrolpaneladgangskode og skrivebeskyttelse.
6 Papirbakker og ekstraudstyr	Viser oplysninger om den angivne medietype for hver af printerbakkerne samt papirhåndteringstilbehør, der er installeret på printeren.

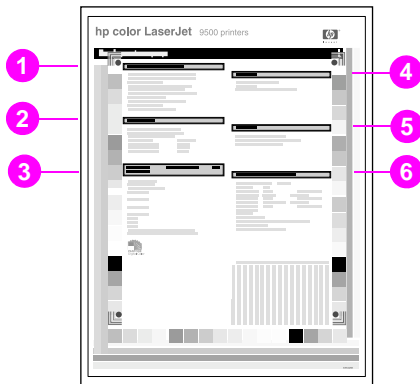

Om meddelelserne på kontrolpanelet

Printermeddelelser vises på printerkontrolpanelet for at rapportere om printerens normale status (f.eks. BEHANDLER JOB) eller en fejlfunktion (f.eks. LUK FRONTDÆKSEL), som kræver opmærksomhed. Nedenstående tabel viser meddelelser, der kræver opmærksomhed eller giver anledning til spørgsmål. Ikke alle meddelelser er medtaget, da nogle (f.eks. KLAR) er selvforklarende, og fordi der er omfattende hjælp tilgængelig via printerens kontrolpanel ved at trykke på knappen ? (HJÆLP). Meddelelserne i følgende tabel er opført i alfabetisk rækkefølge med numeriske meddelelser startende på side 158.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
ADGANG NÆGTET MENUER LÅST	Den funktion, du forsøger at få adgang til på printerens kontrolpanel, er blevet låst for at forhindre uvedkommende adgang.	Kontakt netværksadministratoren.
ANNULLERER... <JOBNAVN>	Printeren annullerer et job. Meddelelsen vises fortsat, mens jobbet er standset, papirgangen ryddes, og mens evt. resterende indkommende data på den aktive datakanal modtages og kasseres.	Ingen handling er påkrævet.
BAKKE X FORMAT=*VALGT FORMAT vises skiftevist med FLYT OMSKIFTER I BAKKE X; OG REDIGER	Omskifteren Special/Standard står på "standard", og der er valgt en værdi i menuen.	Flyt omskifteren til positionen "special", eller nulstil menuværdien til standard.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
BAKKE X TOM vises skiftevist med KLAR	Der er ikke flere medier i bakken.	Fyld den tomme bakke (X) for at fjerne meddelelsen. Hvis du ikke fylder medier i den angivne bakke, vil printeren fortsætte udskrivningen fra den næste tilgængelige bakke, og meddelelsen bliver ved med at være vist.
BAKKE X ÅBEN vises skiftevist med KLAR	Den angivne bakke er enten åben eller ikke lukket helt.	Luk den angivne bakke.
<BAKKENAUN> ER FULD	Standardbakken, venstre bakke, den valgfri bakke 1 eller den valgfri bakke 2 er fuld.	Tøm bakken for at fortsætte udskrivning.
DISK ER SKRIVEBESKYTTET vises skiftevist med KLAR	Diskenheden er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	Fonte og formularer kan ikke lagres på disken, når disken er skrivebeskyttet. Brug det Windows-baserede HP Web Jetadmin eller det Macintosh-baserede HP LaserJet Utility til at fjerne skrivebeskyttelsen fra disken.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
DISKENHEDS- FEJL vises skiftevist med KLAR	Der er opstået en kritisk fejl på EIO-harddisken, som ikke længere kan bruges.	Sluk printeren. Fjern og geninstaller enheden. Tænd printeren. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udskifte disken med en ny EIO-harddisk.
DISK FILOPER. MISLYK. vises skiftevist med KLAR	Den ønskede operation kunne ikke gennemføres. Du har muligvis forsøgt at udføre en ugyldig operation, f.eks. at overføre en fil til et ikke-eksisterende bibliotek.	Kontroller filnavnet, og forsøg igen.
DISK FILSYSTEM FYLDT vises skiftevist med KLAR	Diskens filsystem har nået maksimal kapacitet.	Slet filer fra EIO-harddisken, og prøv igen. HP Web Jetadmin kan bruges til at slette filer og fonte. Brug printerens kontrolpanel til at slette gemte job, der ikke længere er brug for.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
DREJ PAPIR I BAKKE X vises skiftevist med KLAR	Der er ilagt papir i Letter- eller A4-format i bakke X i stående udskriftsretning, men det job, der brugte bakken, angav ikke brochureudskrivning. Medierne i bakke X skal drejes.	Drej medierne, eller vælg brochureudskrivning for jobbet. Printerens udskriver ikke, før dette trin er udført. Printeren fortsætter med at udskrive, men der vises en meddelelse på printerens kontrolpanel om, at udskriftsjobbet udskrives hurtigere, hvis medierne drejes.
DÅRLIG FORB. TIL DUPLEXENH.	Dupleksenheden er ikke sluttet korrekt til printerens.	Sluk printerens, og geninstaller dupleksenheden. Tænd printerens.
EIO DISK X STARTER OP	EIO-harddisken i port X starter rotering.	Ingen handling er påkrævet.
EIO DISK X VIRKER IKKE	EIO-harddisken fungerer ikke korrekt.	Sluk printerens. Fjern EIO-harddisken fra den angivne port (X erstattes af et portnummer). Geninstaller EIO-harddisken. Tænd printerens. Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du udskifte disken med en ny EIO-harddisk.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
FEJL U. ROM-DREV I ENHED vises skiftevist med KLAR	Der er opstået en kritisk fejl på ROM-disken, som ikke længere kan bruges.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at fjerne meddelelsen.
FLASH ENHEDS- ENHEDSFEJL vises skiftevist med KLAR	Der er opstået en kritisk fejl i flash-DIMM'et, som ikke længere kan bruges.	Fjern flash-DIMM'et, og udskift det med et nyt.
FLASH ER SKRIVEBESKYTTET vises skiftevist med KLAR	Flash-filen er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	Brug en ubeskyttet fil.
FLASH FILOPER. MISLYK. vises skiftevist med KLAR	Den ønskede operation kunne ikke gennemføres. Du har muligvis forsøgt at udføre en ugyldig operation, f.eks. at overføre en fil til et ikke-eksisterende bibliotek.	Kontroller filnavnet, og forsøg igen.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
FLASHFIL SYSTEM FYLDT vises skiftevist med KLAR	Flash-disken eller filsystemet har nået maksimal kapacitet.	Slet filer fra flash-DIMM eller EIO-harddisken, og prøv igen. Brug HP Web Jetadmin til at indlæse eller slette filer og fonte. (Se hjælpen til indlæsningsprogrammet for at få yderligere oplysninger). Brug printerens kontrolpanel til at slette gemte job, der ikke længere er brug for.
FORKERT PIN	Der er anvendt et ukorrekt personligt identifikationsnummer (PIN).	Gå tilbage til forrige skærmbillede, og indtast PIN igen.
FORMATFEJL BAKKE=[FORMAT]	Der er ilagt medier i bakke X, som er længere eller kortere i indførsretsning end det format, der er konfigureret for bakken.	Konfigurer bakken igen, eller flyt medierne til en bakke, der er konfigureret til det pågældende format.
FYLD BAKKE X vises skiftevist med BRUG EN ANDEN BAKKE VED AT TRYKKE PÅ ✓.	Der er sendt et job, der kræver en bestemt medietype og et bestemt medieformat, som ikke er tilgængeligt.	Ilæg det ønskede medieformat i den angivne bakke. Tryk på ✓ for at bruge en type og et format, der er tilgængeligt i en anden bakke.
GENSEND OPGRADERING	Der er fejl i printerens firmware-flash.	Gensend et gyldigt firmware-billede.
HÆFTER LAV BEHOLDN. AF HÆFTEKLAMMER	Hæfteenheden er ved at løbe tør for hæfteklammer.	Udskift hæftepatronen.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
HÆFTER MÅNGLER HÆFTEKLAMMER	Hæfteenheden er løbet tør for hæfteklammer og skal genfyldes.	Udskift hæftepatronen.
HÆNDELSESLOG TOM	Brugeren forsøger at se en tom hændelseslog ved at vælge VIS HÆNDELSESLOG på kontrolpanelet.	Udfør en anden handling.
INDFØR MANUELT [TYPE] [FORMAT] vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓.	Printeren venter på, at der lægges medie i bakke 1 til manuel indføring.	<p>Ilæg det ønskede medie i bakke 1.</p> <p>Tryk på ✓ for at tilsidesætte meddelelsen, hvis det ønskede medie er tilgængeligt i en anden bakke.</p> <p>Tryk på ✓ for at bruge en type og et format, der er tilgængeligt i en anden bakke.</p>
INDSÆT ELLER LUK BAKKE X	Den angivne bakke mangler eller er åben.	Luk eller indsæt den angivne bakke for at fortsætte udskrivning.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
INGEN HP-KASSETTE FUNDET	Printeren har registreret, at tonerkassetten ikke er en original HP tonerkassette. Udskrivning standses, indtil tonerkassetten er udskiftet med en ægte HP tonerkassette, eller indtil der trykkes på knappen ANNULLER JOB for at fortsætte. Meddelelsen INGEN HP-KASSETTE FUNDET vises i ca. 30 sekunder.	<p>Kontroller, om der er installeret en ægte HP tonerkassette. Hvis tonerkassetten ikke er en HP tonerkassette, skal du udskifte den med en ægte HP-tonerkassette eller trykke på knappen ANNULLER JOB for at fortsætte.</p> <p>HP-kassetten har måske en fejlbehæftet elektronisk etiket. Kontakt en HP-autoriseret forhandler.</p> <p>Hvis du mener at have købt en HP tonerkassette, kan du ringe til HPs hotline for bedrageri ((1) (877) 219-3183, gratis i Nordamerika). Uden for Nordamerika kan du kontakte en lokal HP-autoriseret repræsentant. Eventuel reparation af printeren, der skyldes brug af andre tonerkassetter end HP-tonerkassetter, dækkes ikke af printerens garanti.</p>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
INGEN JOB AT ANNULLERE	<p>Der blev trykket på knappen ANNULLER JOB, men der var ikke noget aktivt job eller nogen bufferdata at annullere.</p> <p>Meddelelsen vises i ca. to sekunder, før printeren igen overgår til tilstanden KLAR.</p>	Ingen handling er påkrævet.
INSTALLER RENSESÆT	Billedoverførselsrenseren er ikke installeret, eller er installeret ukorrekt.	<p>Bekræft, at billedoverførselsrenseren er installeret.</p> <p>Åbn frontdækslerne, og bank let på affaldstonerflasken. Luk frontdækslerne, og kontroller, om fejlmeddelelsen forsvinder.</p> <p>Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte rensesættet.</p>
KAN IKKE KOPIERE JOBET FL. GANGE	<p>Et mopy-job kan ikke kopieres flere gange på grund af et problem med hukommelse, disk eller konfiguration.</p> <p>Der vil kun blive udskrevet én kopi.</p>	Disken kan være fuld. Prøv at gemme på en ny disk.
KAN IKKE LAGRE JOB	Et job kan ikke lagres på printeren på grund af et problem med hukommelse, disk eller konfiguration.	Disken kan være fuld. Prøv at gemme på en ny disk.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
KENDT STØRRELSE I BAKKE X ANBEFALES: OMSKIFTER TIL STANDARD	En bakke er fyldt med medie i standardformat, og omskifteren i bakken er indstillet til special.	Flyt omskifteren til stillingen "standard". Bekræft, at mediestyrene hviler mod mediet.
KONTROLLERER PAPIR- GANGEN	Maskinen drejer rullerne for at kontrollere, om der evt. er papirstop og for automatisk at udbedre sådanne.	Ingen handling er påkrævet.
KONTROLLERER PRINTER	Maskinen udfører en intern test.	Ingen handling er påkrævet.
LUK FRONTDÆKSEL EL. VENSTRE DÆKSEL	Frontdækslet eller venstre dæksel er åbent.	Luk dækslerne for at fortsætte udskrivning.
LUK NEDERSTE HØJRE DÆKSEL	Det nederste højre dæksel er åbent.	Luk det nederste højre dæksel for at fortsætte udskrivning.
RAMDISK ENHEDS- FEJL vises skiftevis med KLAR	Der er opstået en kritisk fejl i RAM-disken, som ikke længere kan bruges.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at fjerne meddelelsen.
RAM-DISK ER SKRIVEBESKYTTET vises skiftevis med KLAR	RAM-disken er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	Kontakt netværksadministratoren.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
RAMDISK FILOPER. MISLYK. vises skiftevist med KLAR	Den ønskede handling kunne ikke gennemføres. Du har muligvis forsøgt at udføre en ugyldig handling, f.eks. at overføre en fil til en ikke-eksisterende mappe.	Forsøg igen med en anden fil eller mappe.
RAMDISK FILSYSTEM FYLDT vises skiftevist med KLAR	RAM-disken har nået maksimal kapacitet.	Slet nogle filer, og prøv igen, eller sluk printeren, og tænd den igen for at slette alle filer på disken. (Slet filerne ved hjælp af HP Web Jetadmin eller et andet softwarehjælpeprogram. Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpen). Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du forøge størrelsen af RAM-disken og ændre RAM-diskens størrelse i menuen Konfiguration på printerens kontrolpanel.
RENS EFTERCHARGER	Efterchargeren kræver rengøring.	Rens eftercharger (Se "Rensning af eftercharger" på side 61.)
ROM-DREV ER SKRIBEBSKYTTET	ROM-disken er skrivebeskyttet, så der ikke kan skrives nye filer til den.	Forsøg med en ny disk, der ikke er skrivebeskyttet.



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
ROM-DREV FILHANDLING MISLYKKEDES vises skiftevist med KLAR	Den ønskede handling kunne ikke gennemføres. Du har muligvis forsøgt at udføre en ugyldig handling, f.eks. at overføre en fil til en ikke-eksisterende mappe.	Forsøg igen med en anden fil eller mappe.
ROM-DREV FILSYSTEMET ER FULDT vises skiftevist med KLAR	ROM-disken har nået maksimal kapacitet.	Slet nogle filer, og prøv igen, eller sluk printeren, og tænd den igen for at slette alle filer på disken. (Slet filerne ved hjælp af HP Web Jetadmin eller et andet softwarehjælpeprogram. Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpen). Hvis meddelelsen fortsat vises, skal du forøge størrelsen af ROM-disken og ændre ROM-diskens størrelse i menuen Konfiguration på printerens kontrolpanel.
RYDDER PAPIRSTI	Der opstod papirstop i printeren, eller den blev tændt, og der blev registreret medie på en forkert placering. Printeren forsøger automatisk at skubbe siderne ud.	Ingen handling er påkrævet.

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
TYPEFEJL BAKKE X=[TYPE]	Systemet har registreret en anden medietype, end den type, der er angivet for bakken i papirgangen i bakke (X).	Kontroller, at det korrekte medie er lagt i bakken. Kontroller driverindstillingerne for at sikre, at den forventede medietype er valgt. Kontroller indstillingerne for medietype på printerens kontrolpanel for at sikre, at printeren er indstillet til den medietype, der findes i bakken. Se onlinehjælpen til printersoftwaren for at få yderligere oplysninger.
VALGT PERSONLIGHED IKKE TILGÆNGELIG vises skiftevist med KLAR	Et udskriftsjob krævede et printersprog (personlighed), der ikke er tilgængelig på denne printer. Jobbet bliver ikke udskrevet, men slettes fra hukommelsen.	Udskriv jobbet med en driver til et andet printersprog, eller installer det ønskede sprog i printeren (hvis det er tilgængeligt).
VENT PÅ PRINTER INITIALISERING	RAM-diskindstillingen blev ændret, før printeren automatisk genstarter. Ændringen træder først i kraft, når printeren er geninitialiseret.	Hvis du ændrer tilstanden for den eksterne enhed, skal du slukke printeren, tænde igen og vente på, at den initialiseres.
XX.Y PRINTERFEJL HVIS DU VIL FORTSÆTTE, SKAL DU TRYKKE PÅ ✓	Der er opstået en printerfejl.	Tryk på ✓ på printerens kontrolpanel.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
10.XX.YY FORBRUGSVAREFEJL	<p>Der er opstået en fejl i én eller flere af printerens forbrugsvarer. De følgende værdier er værdier for XX og YY:</p> <p>XX 00 = fejl i hukommelsen 01 = hukommelse mangler</p> <p>YY 00 = sort udskriftskassette 01 = cyan udskriftskassette 02 = magenta udskriftskassette 03 = gul udskriftskassette 05 = sort billedtromle 06 = cyan billedtromle 07 = magenta billedtromle 08 = gul billedtromle</p>	<p>Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at fjerne meddelelsen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).</p>
13.X PAPIRSTOP I [PLACERING]	<p>Der er opstået papirstop på den angivne placering.</p>	<p>Fjern det fastklemt medie fra den angivne placering. (Se "Udbedring af papirstop" på side 104).</p>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
20 IKKE NOK HUKOMMELSE FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓	Printeren har modtaget flere data, end der er plads til i den tilgængelige hukommelse. Du har muligvis forsøgt at overføre for mange makroer, softfonte eller komplekse grafikelementer.	Tryk på ✓ for at udskrive de data, som er overført til printerens (der kan være gået data tabt), og forsøg derefter at forenkle udskriftsjobbet, eller installer yderligere hukommelse.
21 SIDEN ER FOR KOMPLEKS vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓	Sideformateringsprocessen var ikke hurtig nok for printerens.	Tryk på ✓ for at udskrive de data, der er overført til printerens. (Der kan gå data tabt). Sidebeskyttelsespunktet vises i menuen KONFIGURER ENHED - STANDARDER - HENDELSER, og skal indstilles til TIL for at udskrive siden. Når det er lykkedes at udskrive siden, skal SIDEBESKYTTELSE=JA, stilles tilbage til AUTO. Hvis denne meddelelse vises ofte, skal du forenkle udskriftsjobbet.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
22 EIO X BUFFEROVERLØB	Der blev sendt for mange data til EIO-kortet i det angivne stik (X). Dette kan skyldes, at der bruges en forkert kommunikationsprotokol.	Tryk på ✓ for at udskrive de data, der er overført til printeren. (Der kan gå data tabt). Undersøg værtskonfigurationen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
<p>22 PARALLEL I/O BUFFEROVERLØB vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓</p>	<p>Der blev sendt for mange data til parallelporten.</p>	<p>Undersøg, om der skulle være en løs kabelforbindelse, og brug et kabel af god kvalitet. (Nogle parallelkabler fra andre producenter end HP kan mangle stikforbindelser eller kan på anden vis afvige fra IEEE-1284-specifikationen). Denne fejl kan opstå, hvis den anvendte printerdriver ikke overholder IEEE-1284-standarden. Det bedste resultat opnås ved brug af den HP-printerdriver, der fulgte med printeren. Den nyeste HP-driver til printeren kan også hentes på http://www.hp.com/support/lj9500.</p> <p>Tryk på ✓ for at fjerne fejlmeddelelsen. (Der mistes data). Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).</p>



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
22 SERIEL I/O BUFFEROVERLØB	Der er opstået seriel bufferoverløb på printerens under en optaget tilstand.	Tryk på ✓ for at udskrive de data, der er overført til printerens. (Der kan gå data tabt).
40 DÅRLIG SERIEL TRANSMISSION	Der opstod en seriel datafejl (paritet, ramme eller linjeoverløb), mens printerens modtog data fra computeren.	Tryk på ✓ for at fjerne fejlmeddelelsen og fortsætte udskrivningen.
40 EIO X FEJL I TRANSMISSION	Forbindelsen mellem printerens og EIO-kortet i den angivne port (X) er afbrudt.	Tryk på ✓ for at fjerne fejlmeddelelsen og fortsætte udskrivningen.
41.3 UVENTET STØRRELSE BAKKE X vises skiftevis med SKIFT FORMAT VED AT TRYKKE På ✓	En bakke (X) er fyldt med medier, som er længere eller kortere i indføringsretning end det format, der er konfigureret for bakken.	Tryk på ✓ for at gå til BAKKE X FORMAT=. Konfigurer formatet i bakken igen, så printerens bruger en bakke, der indeholder den størrelse, der skal bruges til udskriftsjobbet. Sluk printerens, og tænd den derefter igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
<p>41.5 UVENTET TYPE BAKKE X vises skiftevist med SKIFT TYPE VED AT TRYKKE PÅ ✓</p>	<p>Bakken (X) er fyldt med medier, der ikke er af samme type, som konfigureret for bakken.</p>	<p>Tryk på ✓ for at gå til BAKKE X TYPE=. Konfigurer bakken igen, så printeren bruger en bakke, der indeholder den type, der skal bruges til udskriftsjobbet. Sluk printeren, og tænd den derefter igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).</p>
<p>41.X PRINTERFEJL vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓</p>	<p>Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.</p>	<p>Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).</p>



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
49. XXXXX PRINTERFEJL	Der er opstået en firewall-fejl. Værdien XXXXX er en fejlkode på komponentniveau, som løber fra 0501 til og med 0519.	Sluk for printeren og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
50.X FIKSERINGSFEJL	Der er opstået en fikseringsfejl.	Sluk printeren, og tænd den igen. Kontroller, om meddelelsen er forsvundet. Hvis du har en 220 V-printer, og denne meddelelse vises, når du tænder printeren, skal du sikre, at printeren ikke er sluttet til et 110 V-stik. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
51.X PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
52.X PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
53. XY. ZZ PRINTERFEJL	<p>Der er et problem med printerhukommelsen. Det DIMM-modul, der forårsagede fejlen, bliver ikke benyttet. Følgende værdier er værdier for X, Y og ZZ:</p> <p>X = DIMM-type 0 = ROM 1 = RAM</p> <p>Y = Enhedsplacering 0 = Intern hukommelse (ROM eller RAM) 1 til 4 = DIMM-stik 1, 2, 3 eller 4</p> <p>ZZ= Fejlnummer</p>	<p>Det kan være nødvendigt at tage DIMM-modulet ud og indsætte det igen eller udskifte det.</p> <p>Sluk printeren, og udskift det DIMM-modul, der forårsagede fejlen.</p> <p>Prøv at bruge en anden printerdriver eller at udskrive en mindre fil.</p> <p>Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).</p>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
55.XX PRINTER FEJL vises skiftevist med FORTSÆT UED AT TRYKKE PÅ ✓	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Tryk på ✓. Sluk printeren, og tænd den derefter igen, hvis fejlen ikke forsvinder. Prøv at bruge en anden printerdriver eller at udskrive en mindre fil. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
56.X PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
57.X PRINTERFEJL	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
58.X PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
59.X PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis fejlen 59.90 eller 59.A0 ikke forsvinder ved at slukke og tænde printeren, skal du fjerne og geninstallere billedoverføringsrenseren. (Se "Udskiftning af billedrensesæt" på side 208). Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
60.X PRINTERFEJL	En blokering hindrer bakke X i at løfte mediet korrekt til indføring.	Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).



Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
64 PRINTERFEJL vises skiftevist med TÆND OG SLUK FOR AT FORTSÆTTE	Der opstod en scanbufferfejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
68.X PERMANENT LAGER FULD vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓	Printerens NVRAM er fuld. Nogle indstillinger, der blev gemt i NVRAM kan være nulstillet til fabriksindstillingerne. Udskrivning kan fortsætte, men der kan opstå nogle uventede funktioner, da der opstod en fejl i det permanente lager.	Tryk på ✓ skulle fjerne meddelelsen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
68.X PERMANENT LAGER-FEJL vises skiftevist med FORTSÆT VED AT TRYKKE PÅ ✓	Der er opstået en fejl i printerens permanente hukommelse (NVRAM) og en eller flere printerindstillinger er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne. Udskrivning kan fortsætte, men der kan opstå nogle uventede funktioner, da der opstod en fejl i det permanente lager.	Tryk på ✓ skulle fjerne meddelelsen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
68.X PERMANENT LAGERSKRIVEFEJL	Der kan ikke skrives til printerens NVRAM. Udskrivning kan fortsætte, men der kan opstå nogle uventede funktioner, da der opstod en fejl i det permanente lager.	Tryk på ✓ skulle fjerne meddelelsen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
69.X PRINTERFEJL	Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.	Sluk printeren, tag dupleksenheden af, og sæt den på igen, og tænd derefter printeren igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).
79.XXXX PRINTERFEJL	Der opstod en alvorlig hardwarefejl.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se "Muligheder for kundesupport over hele verden" på side 220, eller gå til http://www.hp.com/support/lj9500).



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Meddelelse	Beskrivelse eller forklaring	Anbefalet handling
8X.YYYY	EIO-tilbehøret i port X har registreret en kritisk fejl, som specificeret af YYYY.	Sluk printeren. Fjern EIO-tilbehørskortet. Sæt kortet korrekt på plads igen i den angivne port. Tænd printeren. Hvis meddelelsen stadig vises, skal EIO-tilbehørskortet måske udskiftes.


Forbrugsvarer

Kontrol af niveau for forbrugsvarer

Du kan kontrollere niveauet for forbrugsvarer ved hjælp af printerens kontrolpanel, den integrerede webserver eller HP Web Jetadmin.

Statusindikatorerne for forbrugsvarer på kontrolpanelet

Når printeren er i klartilstand, eller hvis der opstår en fejl vedrørende udskiftning af forbrugsvarer, viser kontrolpanelet statusindikatorer for de fire tonerkassetter, de fire billedtromler og billedrensesættet. Hvis du benytter menuerne, skal du trykke på **PAUSE/GENOPTAG** for at vende tilbage til klartilstand.

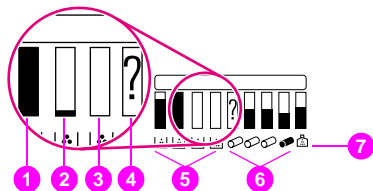

Niveauerne i de blå søjler i statusindikatorerne falder, efterhånden som forbrugsvarerne benyttes. Printeren viser en advarsel, når niveauet for en forbrugsvarer er lavt, og varen skal genbestilles. Når en forbrugsvarer er opbrugt, viser printeren en fejlmeddelelse. Forbrugsvarer skal udskiftes, for at udskrivningen kan fortsætte.

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| 1 | ok | 5 | tonerkassetter |
| 2 | bestil forbrugsvarer | 6 | billedtromler |
| 3 | udskift forbrugsvarer | 7 | billedrensesæt |
| 4 | ikke-HP-forbrugsvarer eller fejl | | |

Statussiden for forbrugsvarer

Statussiderne over forbrugsvarer viser den resterende procentdel og det anslåede antal sider, der er tilbage, for hver af kassetterne og sættet. Siderne indeholder også varenumre til brug ved genbestilling. Følgende illustrationer viser den type oplysninger, du kan finde på statussiderne over forbrugsvarer.

Sådan udskriver du statussiderne over forbrugsvarer ved hjælp af kontrolpanelet

- 1 Tryk på ✓ (knappen **VÆLG**) for at åbne menuerne.
- 2 Brug ▲ (knappen **OP**) eller ▼ (knappen **NED**) til at rulle til INFORMATION, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til UDSKRIV STATUSSIDE OVER FORBRUGSVARER, og tryk derefter på ✓.
- 4 Statussiderne over forbrugsvarer udskrives, og printeren lukker menuerne.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan får du vist statussiden over forbrugsvarer ved hjælp af den integrerede webserver

- 1 Indtast IP-adressen til printeren i webbrowseren. Herved kommer du til printerens statusside. Printerens IP-adresse vises på kontrolpanelet.
- 2 Klik på **Status over forbrugsvarer** i skærmens venstre side. Herved vises siden med status på forbrugsvarer, hvor du får oplysninger om forbrugsvareniveau.

Bemærk!

Du kan bestille forbrugsvarer ved at klikke på **Bestil forbrugsvarer**. Herved åbnes en browser med forbindelse til funktionen Internetaktiveret bestilling af forbrugsvarer, som du kan bruge til at købe forbrugsvarer online. Vælg de forbrugsvarer, du vil bestille, og afslut bestillingsprocessen.

Statusside 1 over forbrugsvarer indeholder følgende oplysninger:


1 Oplysninger om tonerkassetter viser den mængde toner, der er tilbage i hver af de fire tonerkassetter, kontrolpanelikonet, det anslåede antal sider, der kan udskrives, inden kassetten er tom, det samlede antal sider, der er blevet behandlet af hver kassette, tonerkassetts serienummer og HP-varenummeret samt en angivelse af, hvornår de enkelte kassetter når lavt niveau i deres levetid.

2 Oplysninger om genbrug viser det HP-websted, der indeholder oplysninger om genbrug.

3 Bestillingsoplysninger viser HP-webstedet til brug ved bestilling af forbrugsvarer.

4 Oplysninger om billedtromler viser den levetid, der er tilbage i hver af de fire billedtromler, kontrolpanelikonet, det anslåede antal sider, der kan udskrives, inden billedtromlen er opbrugt, det samlede antal sider, der er blevet behandlet af hver billedtromle, billedtromlens serienummer og HP-varenummeret samt en angivelse af, hvornår de enkelte billedtromler når lavt niveau i deres levetid.

Statusside 2 over forbrugsvarer indeholder følgende oplysninger:

	<p>1 Oplysninger om billedoverføringsæt viser den levetid, der er tilbage i billedoverføringsættet, det anslåede antal sider, der er tilbage, inden billedoverføringsættet skal udskiftes, kontrolpanelikonet og HP-varenummeret.</p>
	<p>2 Oplysninger om billedrenselsesæt viser den levetid, der er tilbage i billedrenselsesættet, det anslåede antal sider, der er tilbage, inden det skal udskiftes, og HP-varenummeret.</p>
	<p>3 Oplysninger om billedfikseringsæt viser den levetid, der er tilbage i billedfikseringsættet, det anslåede antal sider, der er tilbage, inden det skal udskiftes, og HP-varenummeret.</p>
	<p>4 Bestillingsoplysninger viser HP-webstedet til brug ved bestilling af forbrugsvarer.</p>
	<p>5 Garantimeddelelse vises, hvis printeren registrerer en ikke-HP-tonerkassette.</p>
	<p>6 Oplysninger om genbrug viser det HP-websted, der indeholder oplysninger om genbrug.</p>

HP Web Jetadmin

I HP Web Jetadmin skal du vælge printeren og derefter klikke på knappen **Åbn enhed**. Enhedens statusside viser oplysninger om tonerniveau.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Bestilling af forbrugsvarer

Følgende tabel viser en oversigtsplan for udskiftning af forbrugsvarer og sæt, og varenummeret for hver forbrugsvarer eller sæt.

Bemærk!

Den faktiske levetid kan variere væsentligt, afhængigt af tonerdækning, medietype, længde på udskriftsjob og de miljømæssige betingelser, f.eks. temperatur og fugtighed.

Den forventede levetid for hver forbrugsvarer og hvert sæt er baseret på brugen af almindeligt papir eller laserpapir i Letter- eller A4-format.

Produkt	Varenummer	Forventet levetid	Flere oplysninger
Tonerkassetter	Sort C8550A	25.000 sider	Levetiden for en tonerkassette står i direkte forhold til tonerdækningen på siden. En farvetonerkassette udskriver ca. 25.000 sider (Letter- eller A4-format) ved brug af en tonerdækning på 5% (en hel tekstsider), 50.000 sider ved en dækning på 2,5% (en side, der delvist er dækket af tekst) og 12.500 sider ved en dækning på 10% (en side med tekst og grafik). HP anbefaler, at du bestiller en ny tonerkassette, første gang meddelelsen BESTIL <FARVE> KASSETTE vises på kontrolpanelet.
	Cyan C8551A	25.000 sider	
	Gul C8552A	25.000 sider	
	Magenta C8553A	25.000 sider	

Produkt	Varenummer	Forventet levetid	Flere oplysninger
Billedtromler	Sort C8560A	40.000 sider*	HP anbefaler, at du bestiller en ny billedtromle, første gang meddelelsen BESTIL <FARVE> TROMLE vises på kontrolpanelet.
	Cyan C8561A	40.000 sider*	
	Gul C8562A	40.000 sider*	
	Magenta C8563A	40.000 sider*	
Billedrensesæt	C8554A	50.000 sider*	Billedrensesættet indeholder følgende: en billedoverføringsrenser, et filter og en flaske til toneropsamling.
Billedoverførings-sæt	C8555A	200.000 sider*	Billedoverføringssættet indeholder følgende: et overføringsbælte, et filter og ni valser.
Billedfikserings-sæt	C8556A	100.000 sider*	Billedfikseringssættet indeholder en fikseringsenhed.
* Brugstilstande og udskriftsmønstre kan give forskellige resultater.			



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Faktorer, der kan afkorte den forventede levetid for forbrugsvarer

Der er flere faktorer, der kan medvirke til at afkorte levetiden for en forbrugsvarer eller et sæt:

- Mindre end 2,5% eller mere end 5% tonerdækning pr. farve.
- En joblængde på mindre end tre sider.
- Printeren tændes og slukkes flere gange om dagen.
- Udskrivning finder sted i meget varme eller kølige omgivelser.
- Udskrivning finder sted i meget varme eller fugtige omgivelser.

Du kan bestille forbrugsvarer online på adressen <http://www.hp.com/go/ljsupplies> eller ved at benytte en af følgende metoder.

Bestilling direkte via den integrerede webserver

I et netværksmiljø skal du udføre følgende trin for at bestille forbrugsvarer direkte via den integrerede webserver.

- 1 Indtast IP-adressen til printerens hjemmeside i webbrowseren. Herved kommer du til siden Enhedsstatus.
- 2 Klik på **Bestil forbrugsvarer** i sektionen **Andre links**. Der åbnes et nyt browservindue, som indeholder en fortrolighedserklæring. Når du accepterer den, vises webstedet til bestilling af forbrugsvarer.
- 3 Vælg de varenumre, du vil bestille, og følg vejledningen på skærmen.

Bestilling via internetaktiveret bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille forbrugsvarer via funktionen internetaktiveret bestilling af forbrugsvarer (IESO). Brug den URL, der er placeret tættest på det sted, du bestiller fra:

- Nordamerika: <https://www.hp.com/go/ordersupplies-na>
- Europa og Mellemøsten: <https://www.hp.com/go/ordersupplies-emea>
- Asien – Stillehavsområdet: <https://www.hp.com/go/ordersupplies-ap>
- Latinamerika: <https://www.hp.com/go/ordersupplies-la>



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Installation af forbrugsvarer

Du kan få vejledning i installation af følgende forbrugsvarer:

- "Udskiftning af tonerkassetter" på side 185
- "Udskiftning af billedtromler" på side 188
- "Udskiftning af overføringsæt" på side 193
- "Udskiftning af billedfikseringssæt" på side 203
- "Udskiftning af billedrensesæt" på side 208




Udskiftning af tonerkassetter

Printer bruger fire farvetonerkassetter: gul, magenta, cyan og sort. Følg denne procedure for at installere tonerkassetter. Eksemplet viser udskiftning af den gule tonerkassette.

- 1 Udskift tonerkassetten, når **UDSKIFT <FARVE> KASSETTE** vises i kontrolpanelets display. Den måler, der svarer til den tomme kassette, blinker.
- 2 Åbn printerens frontlåger, og find den blå låsearm, der svarer til den tomme kassette, du skal udskifte. Skub låsearmen til højre.
- 3 Træk den tomme tonerkassette ud af printeren.


Bemærk!

Hvis du får toner på hænderne, skal du vaske det af med koldt vand. Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.






<http://www.hp.com/support/lj9500>



- 4 Pak den nye kassette ud, og gem emballagen.

Bemærk!


Der er ingen forseglingsstape, der skal fjernes.




- 5 Placer pilen øverst på kassetten ud for pilen over den tomme åbning. Skub kassetten indad, indtil den klikker på plads.

Bemærk!

Hvis kassetten ikke passer, skal du kontrollere, at du installerer den korrekte farve i den korrekte åbning.





- 6 Skub den blå låsearm til venstre, indtil den klikker på plads.





7 Gentag trin 2 til 6 for hver kassette, der skal udskiftes, og luk derefter frontlågerne.

8 Kontroller, at der vises **KLAR** i kontrolpanelets display, og at måleren for den udskiftede kassette viser, at den er ny.

9 Pak den brugte kassette ind i emballagen fra den nye kassette. I genbrugsvejledningen, der følger med den nye kassette, finder du oplysninger om genbrug.








Udskiftning af billedtromler

Printer bruger fire farvebilledtromler: gul, magenta, cyan og sort. Følg denne procedure for at installere tromlerne. Eksemplet viser udskiftning af den gule tromle.

Bemærk!

Før du begynder, er det en god ide at tage dine smykker af, da de kan hænge fast i printerens indvendige dele.

- 1 Udskift billedtromlen, når UDSKIFT FARVETROMLE vises i kontrolpanelets display. Den måler, der svarer til den brugte tromle, blinker.
- 2 Åbn printerens frontlåg, og skub derefter den store grønne låsearm ned.
- 3 Drej den blå drejeskive opad, indtil den klikker, og billedtromlelågen låses op.



- 4 Åbn lågen helt.

Bemærk!

Tonerkassetten blå låsearme skal være i vandret position, når billedtromlerne skal installeres.

- 5 Træk tromlen delvis ud af printeren. Grib fat det i blå håndtag øverst på tromlen, og fjern derefter tromlen.


Bemærk!

Hvis du får toner på tøjet eller hænderne, skal du vaske det af med koldt vand.

- 6 Pak den nye tromle ud, og gem emballagen.

FORSIGTIG!


Fjern *ikke* fjern beskyttelsesfilmen på undersiden af tromlen. Berør ikke den grønne komponent inde i tromlen.



- 7 Placer tromlen på en plan overflade. Træk den orange ring i enden af tromlen helt ud for at fjerne forseglingsstapen fra tromlen. Træk i det orange håndtag øverst på tromlen for at fjerne beskyttelsesarket. Træk i de to orange ringe på siden af tromlen.

Bemærk!


Ryst ikke tromlen.



- 8 Sørg for, at de fire blå låsearme over lågen er i vandret position. Hold den nye tromle ud for den tomme åbning med pilen forrest. Lad enden af tromlen hvile på lågen.
- 9 Hold den grå beskyttelsesfilm på plads med den ene hånd, og brug håndfladen til at skubbe tromlen helt ind i printerens. Gem den grå beskyttelsesfilm.


Bemærk!

Hvis tromlen ikke passer ind i åbningen, skal du kontrollere, at du installerer den korrekte farve i den korrekte åbning, og at tromlen er placeret korrekt.







10 Gentag trin 5 til og med 9 for hver kassette, der skal udskiftes. Luk billedtromlelågen, og tryk på tappene øverst på lågen, indtil de klikker på plads.



11 Drej den blå drejeskive nedad, indtil den ikke kan komme længere.





12 Skub den grønne låsearm op. Luk frontlågerne.



13 KLAR vises i kontrolpanelets display, og måleren for den udskiftede billedtromle angiver, at den er ny.


14 Pak den brugte tromle omhyggeligt ind i emballagen fra de nye dele. I genbrugsvejledningen, der følger med den nye tromle, finder du oplysninger om genbrug. (Gem beskyttelsesfilmen, da den skal bruges, hvis printeren skal flyttes eller demonteres).








Udskiftning af overføringssæt

- 1 Udskift overføringssættet, når UDSKIFT OVERFØRINGSSÆT vises i kontrolpanelets display.
- 2 Hvis bakke 1 er åben, skal du fjerne et eventuelt medie, der ligger i bakken, og derefter lukke bakken.
- 3 Åbn printerens frontlâger, og skub derefter den store grønne låsearm ned.





- 4 Åbn den øverste låge på printerens højre side.
-

Bemærk!

Der kan være tonerrester på overføringsbæltet. Læg derfor et stykke papir frem til at lægge bæltet på, før du tager det ud af printerens. Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.

- 5 Træk i det blå håndtag på undersiden af bæltet, indtil bæltet ikke kan komme længere.
-

Bemærk!


Der kan være tonerrester på overføringsbæltet. Læg derfor et stykke papir frem til at lægge bæltet på, før du tager det ud af printerens.

ADVARSEL!

Overførselsbæltet er tungt. Pas på, at du ikke kommer til skade, når du fjerner overførselsbæltet.

- 6 Tag fat om begge sider af bæltet, tryk på de blå låsearme på hver side, og træk derefter bæltet ud af printerens.

7




- 7 Pak bæltet ud, og gem emballagen. Fjern forsigtigt emballagen omkring overførselsbæltet.

FORSIGTIG!


Rør ikke ved den skinnende sorte overflade på det nye overførselsbælte.

8






- 8 Tag fat i begge sider af bæltet, og hold det, så de blå pile på bæltet er ud for de blå pile inde i printeren. Skub bæltet halvejs ind i printeren.
- 9 Placer den ene hånd foran midt på bæltet, og skub derefter bæltet helt ind i printeren. Luk højre låge.

9



Bemærk!

Hvis den højre låge ikke kan lukkes, skal du kontrollere, om overførselsbæltet er skubbet helt ind i printeren.




- 10 Find det blå håndtag til overføringsvalse på forsiden af printeren. Det er placeret under den store grønne låsearm. Tag fat i håndtaget, og træk den brugte valse ud af printeren.
- 11 Pak den nye valse ud, og placer den på en ren plan overflade. Fjern forsigtigt beskyttelsesarket.

FORSIGTIG!

Rør ikke ved den sorte skumvalse, og sørg for ikke at ridse undersiden af bæltet, når du indsætter valse i printeren.


- 12 Placer den ene hånd under valse for at støtte den, hold den i en vinkel på 45 grader ud for åbningen. Skub valse ind i åbningen, indtil den ikke kan komme længere.




13 Skub den grønne låsearm op. Luk alle låger.

Bemærk!

Hvis låsearmen ikke glider frit, skal du kontrollere, at overføringsvalsen og overføringsbæltet er skubbet helt ind i printeren.




14 Træk i den blå tap på højre side af printeren for at fjerne det gamle filter.



15 Pak det nye filter ud, og skub det ind i åbningen.

FORSIGTIG!


Udskriv ikke, hvis der ikke er installeret et filter.



- 16 Pak de nye bakkevalser ud. Rør ikke ved gummioverfladerne på valserne.
-

Bemærk!


Udskift alle valserne i en bakke samtidig.






- 17 Træk bakke 2 ud af printeren, indtil den ikke kan komme længere. Løft den lidt op, og træk den ud. Tag bakke 3 ud, og husk at lægge mærke til placeringen af de forskellige bakker.
-

Bemærk!

Flyt ikke den blå skyder bagest til venstre i bakken. Det er *ikke* nødvendigt at tage papiret ud af bakken.



- 18 Find den lille valse og de to store valser i bakke 3 til højre inde i åbningen.

19**20****21**


- 19** Klem sammen om plastiktappen i enden af hver valse for at fjerne valsen. Fjern de tre valser.
- 20** Tag fat om begge sider af de nye valser, og skub dem ind på den relevante stang, indtil de klikker på plads. Udskift valserne i bakke-2 ved at følge trin 18 til og med 20.

Bemærk!

Sørg for, at den lille valse sidder til venstre i begge bakker.


- 21** Hold bakke 2 ud for skinnerne i printeren, og skub derefter bakken ind i printeren. Hold bakke 3 ud for skinnerne i printeren, og skub derefter bakken ind i printeren.

22



22 Hvis du ikke har bakke 4, har du tre store valser tilovers. Gå til trin 28. Hvis du har bakke 4, skal du trække den ud af printeren, indtil den ikke kan komme længere. Fjern al mediet fra bakken.

23




23 Find de blå skydere (1) nederst i og på indersiderne af bakken. Træk skyderne hen mod dig selv selv. Hold skyderne i denne position, og træk bakken ud af printeren.




Bemærk!

Hvis du ikke kan se skyderen i højre side af bakken, skal du sørge for at fjerne mediestakken.


24




24 Find de tre store valser inde i åbningen.



- 25 Klem sammen om udløsertappen på den venstre valse, og fjern valsen fra stangen. Fjern valsen til højre. Skub det blå dæksel til venstre, og fjern derefter den nederste valse.
- 26 Tag fat om begge sider af den nye nederste valse, og skub den ind på stangen, indtil den klikker på plads. Installer den højre valse, og installer derefter den venstre valse. Skub det blå dæksel til højre.
- 27 Hold bakke 4 ud for skinnerne inde i printeren. Løft bakken lidt, og skub den et stykke ind i printeren. Ilæg mediet igen, og sørg for, at styrene er rettet ind efter mediet. Skub bakken helt ind.




28 Hvis NYT OVERFØRINGSSÆT vises i kontrolpanelets display, skal du bruge ▲ og ▼ til at rulle til JA og derefter trykke på ✓. Levetiden for sættet nulstilles automatisk.




29 Hvis NYT OVERFØRSELSSÆT ikke vises, skal du trykke på ✓ for at åbne menuerne. Brug ▲ and ▼ til at rulle til KONFIGURER ENHED, derefter NULSTILLINGER og derefter NULSTIL FORBRUGSVARER. Rul til NYT OVERFØRINGSSÆT, og vælg derefter JA for at nulstille levetiden.

Bemærk!

Hvis du vælger NEJ eller undlader at foretage et valg, forbliver printeren offline, indtil du udskifter sættet og vælger JA.






30 Pak de brugte dele ind i emballagen fra de nye dele. I genbrugsvejledningen, der følger med det nye billedoverføringsæt, finder du oplysninger om genbrug.




Udskiftning af billedfikseringssæt

- 1 Udskift billedfikseringsenheden, når UDSKIFT FIKSERINGSSENHEDSSÆT vises i kontrolpanelets display.
- 2 Hvis der er installeret en udskriftsenhed på printerens venstre side, skal den afmonteres.
- 3 Åbn den nederste låge på printerens venstre side.







- 4 Hvis der er installeret en dupleksenhed, skal du trykke ned på den grønne tap til frigørelse af dupleksenheden. Tag fat i det midterste håndtag, og træk dupleksenheden ud, indtil den ikke kan komme længere. Det er ikke nødvendigt at fjerne dupleksenheden helt.
- 5 Skub de blå låsearme til fikseringsenhederne ned, så de er i vandret position. Undgå at klemme fingrene, når du slipper låsearmene.
- 6 Træk fikseringsenheden delvist ud af printerens ved hjælp af de sorte håndtag. Tag fat i håndtagene, og træk fikseringsenheden ud, indtil den ikke kan komme længere. Løft derefter fikseringsenheden ud af printerens.




ADVARSEL!

Fikseringsenheden er tung og kan være varm. Pas på, at du ikke kommer til skade, når du fjerner fikseringsenheden.






7 Tag den nye fikseringsenhed ud af emballagen.




8 Hold fikseringsenheden ud for de sorte styreskiner inde i printeren. Pres på begge ender af fikseringsenheden, og skub den helt ind i printeren. Skub de blå låsearme udad, indtil de klikker på plads.



9 Hvis der tidligere var installeret en dupleksenhed, skal du skubbe den ind i printeren, indtil den klikker på plads.



10




- 10 Luk den venstre låge. Monter eventuelle udskriftsenheder, som du har fjernet, igen.

Bemærk!


Hvis lågen ikke kan lukkes, skal du kontrollere, at de blå håndtag til fikseringsenheden er i lodret position.

11




- 11 Hvis NYT FIKSERINGSSENHEDSSÆT vises i kontrolpanelets display, skal du bruge ▲ og ▼ til at rulle til JA og derefter trykke på ✓. Levetiden for sættet nulstilles automatisk.




12



- 12 Hvis NYT FIKSERINGSSENHEDSSÆT ikke vises, skal du trykke på ✓ for at åbne menuerne. Brug ▲ og ▼ til at vælge KONFIGURER ENHED, derefter NULSTILLINGER og derefter NULSTIL FORBRUGSVARER. Rul til NYT FIKSERINGSSENHEDSSÆT, og vælg derefter JA for at nulstille levetiden.




- 13** Pak den brugte fikseringsenhed ind i emballagen fra den nye fikseringsenhed. I genbrugsvejledningen, der følger med det nye fikseringssæt, finder du oplysninger om genbrug.



Udskiftning af billedrensesæt

Følg denne procedure for at installere billedrensesættet.


- 1 Udskift rensesættet, når UDSKIFT RENSESÆT vises i kontrolpanelets display. Måleren for det brugte rensesæt blinker.
- 2 Pak de nye dele ud, og gem emballagen. Hvis der er installeret en udskriftsenhed på printerens venstre side, skal den skubbes væk fra printerens.
- 3 Brug den blå tap på printerens bageste venstre kant til at trække filteret ud.



- 4 Pak det nye filter ud, og skub det ind i åbningen.


FORSIGTIG!

Udskriv ikke, hvis der ikke er installeret et filter.




- 5 Åbn frontlågerne.

- 6 Tag fat i den klare øverste del af flasken til toneropsamling, og træk flasken ind mod dig selv, op og ud af holderen. Sæt flasken til side til genbrug.






Bemærk!

Hvis du får toner på hænderne, skal du vaske det af med koldt vand. Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand får toneren til at sætte sig fast i stoffet.



- 7 Drej det blå håndtag til overførringsrenseren til venstre og derefter ned.
- 8 Brug det blå håndtag, når du trækker rensere ud af printeren.
- 9 Placer styretappen øverst på den nye rensere ud for indhakkets i printeren. Sørg for, at den grønne låsearm er i opretstående position. Før rensere ind i printeren, indtil der lyder et klik, og den ikke kan komme længere.






- 10 Drej det blå håndtag på renseren op, og skub det til højre, indtil det klikker på plads.

Bemærk!


Hvis håndtaget ikke klikker på plads, skal du kontrollere, at overføringsrenseren er skubbet helt ind.






- 11 Skub den nye flaske til toneropsamling ned, og klik den på plads mod printeren.

Bemærk!

Hvis flasken ikke klikker på plads, skal du sørge for, at det blå håndtag på overføringsrenseren og den grønne låsearm er i opretstående position.



- 12 Luk frontlågerne.



13 Genmonter eventuelle udskriftsenheder, som du har fjernet.


14 Gør ét af følgende:

Hvis NYT RENSESET vises i kontrolpanelets display, skal du bruge ▲ og ▼ til at rulle til JA og derefter trykke på ✓. Levetiden for sættet nulstilles automatisk.

Hvis NYT RENSESET ikke vises, skal du trykke på ✓ for at åbne menuerne. Brug ▲ og ▼ til at rulle til KONFIGURER ENHED, derefter NULSTILLINGER og derefter NULSTIL FORBRUGSVARER. Rul til NYT RENSESET, og vælg derefter JA for at nulstille levetiden.

Bemærk!

Hvis du vælger NEJ eller undlader at foretage et valg, og rensesættet er på maksimal levetid, forbliver printeren offline, indtil du udskifter sættet og vælger JA.



- 15** Pak de brugte dele omhyggeligt ind i emballagen fra de nye dele. I genbrugsvejledningen, der følger med det nye billedrensesæt, finder du oplysninger om genbrug.

 <http://www.hp.com/support/lj9500>

Service og support

Oplysninger om garanti

Service under og efter garantiperioden

- Hvis der opstår fejl på hardwaren i garantiperioden, skal du kontakte en autoriseret HP-service- eller supportleverandør.
- Hvis der opstår fejl på hardwaren efter garantiperiodens udløb, og du har en HP-vedligeholdelsesaftale eller HP-supportpakke, skal du bestille service i henhold til aftalen.
- Hvis du ikke har en HP-vedligeholdelsesaftale eller HP-support-pakke, skal du kontakte en autoriseret HP-service- eller supportleverandør.

Udvidet garanti

HP SupportPack yder dækning for HP-hardwareprodukter og indre komponenter fra HP. Hardwarevedligeholdelsen dækker en treårig periode fra den dato, hvor HP-produktet blev købt. Kunden skal købe HP SupportPack inden for 90 dage efter købet af HP-produktet.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Tilgængeligheden af reservedele og forbrugsvarer

Reservedele og forbrugsvarer til denne printer vil kunne fås i mindst fem år efter, at produktionen er stoppet.

Begrænset garanti for tonerkassetten og billedtromlens levetid

Dette HP-produkt er garanteret fri for fejl i materialer og fabrikation i dets levetid (levetid angives via en meddelelse på kontrolpanelet).

Denne garanti dækker ikke produkter, der er ændret, renoveret, genfremstillet, brugt forkert eller på nogen måde er ændret.

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat, fra provins til provins og fra land/område til land/område.

OVENSTÅENDE GARANTIER ER EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNDLIGT, UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET. HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SIG SPECIFIKT DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, KAN HEWLETT-PACKARD UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR NOGEN HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER PØNALT BEGRUNDEDE TAB ELLER DRIFTSTAB VED BRUD PÅ DENNE GARANTI ELLER PÅ ANDEN VIS.

Hvis det viser sig, at produktet er defekt, skal du returnere det til det sted, hvor du har købt det, med en skriftlig beskrivelse af problemet.

HP-softwarelicensvilkår

VIGTIGT: BRUG AF DENNE SOFTWARE ER UNDERLAGT VILKÅRENE I HP SOFTWARELICENS, SOM ANGIVET NEDENFOR. BRUGEN AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED DIN ACCEPT AF DISSE LICENSVILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE LICENSBETINGELSER, SKAL DU RETURNERE SOFTWAREN MED HENBLIK PÅ FULD TILBAGEBETALING. HVIS SOFTWAREN SÆLGES SAMMEN MED ET ANDET PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBENYTTETE PRODUKT MED HENBLIK PÅ FULD TILBAGEBETALING.

De følgende licensvilkår regulerer din brug af den medfølgende Software, medmindre du har en separat, underskrevet aftale med HP.

Licens

HP giver dig licens til at bruge én kopi af softwaren. "Brug" betyder opbevaring, indlæsning, installering, eksekvering eller fremvisning af softwaren. Du må ikke foretage ændringer af Softwaren eller deaktivere nogle af Softwarens licens- eller kontrolfunktioner. Hvis Softwaren er licenseret til "sideløbende brug", må du ikke tillade mere end det maksimale antal autoriserede brugere at bruge Softwaren sideløbende.

Ejerskab

Softwaren tilhører HP eller dennes tredjepartsleverandører, som også er indehaver af kopirettighederne. Din licens overdrager ingen adkomst eller ejendomsret til Softwaren og er ikke et salg af nogen former for rettigheder til Softwaren. HPs tredjepartsleverandører må beskytte deres rettigheder i tilfælde af enhver overtrædelse af disse Licensvilkår.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Kopier og tilpasninger

Du har kun ret til at lave kopier eller tilpasninger af Softwaren til arkiveringsformål, eller når kopiering eller tilpasning er et nødvendigt trin i den autoriserede Brug af Softwaren. Du skal reproducere alle meddelelser om ophavsrettigheder i den originale software i alle kopier eller tilpasninger. Du må ikke kopiere Softwaren til offentlige netværk.

Ingen demontering eller dekryptering

Du må ikke adskille eller dekompile Softwaren, medmindre du har indhentet forudgående, skriftlig samtykke fra HP. I nogle jurisdiktioner er HPs samtykke ikke påkrævet i forbindelse med begrænset adskillelse eller dekompilering. På forespørgsel skal brugeren give HP rimeligt detaljerede oplysninger om eventuel demontering eller dekompilering. Du må ikke dekryptere Softwaren, medmindre dekryptering er en nødvendig del af betjeningen af Softwaren.

Overdragelse

Ved enhver overdragelse af Softwaren vil din licens automatisk bringes til ophør. Ved overdragelsen skal du til erhververen aflevere Softwaren inklusive eventuelle kopier og relateret dokumentation. Erhververen skal acceptere disse Licensvilkår som en betingelse for overdragelsen.

Ophør

HP kan ophæve denne licens ved overtrædelse af Licensvilkårene. Ved aftalens ophør skal du straks destruere Softwaren samt alle kopier, tilpasninger og flettede dele i enhver form.

Eksportregler

Du må ikke eksportere eller geneksportere softwaren eller en kopi eller tilpasning heraf, der er i strid med gældende lovgivning og bestemmelser.

Begrænsede rettigheder for den amerikanske regering

Softwaren og enhver dokumentation, der følger med, er udviklet udelukkende med private midler. De leveres og licenseres som "commercial computer software" som angivet i DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), som "commercial item" som angivet i FAR 2.101 (a) eller som "Restricted computer software" som angivet i FAR 52.227-19 (jun. 1987) (eller i tilsvarende myndighedsbestemmelser eller kontraktparagraffer) i henhold til hvilken, der er gældende. Du har kun de rettigheder til en sådan software med tilhørende dokumentation, som gives af den gældende FAR- eller DFARS-klausul eller HP-standardsoftwareaftale for det pågældende produkt.



Muligheder for kundesupport over hele verden

Oplysninger fra printeren

Inden du besøger webstedet for printersupport eller kontakter kundesupport, skal du udfylde og udskrive følgende oplysninger og diagnosticeringssider. Brug den anden kolonne til at registrere bestemte oplysninger om de produkter, du ejer.

Oplysninger	Produktspecifikke oplysninger	Hvor finder jeg?
Printermodel		Øverste højre hjørne af printerens frontlåg
Printerens serienummer		På indersiden af frontlågernes i nederste højre hjørne
Computerens navn og model		Se dokumentationen, der fulgte med computeren
Computerens operativsystem		Se dokumentationen, der fulgte med computeren
Printerdriverversion		Klik på Udskriv, Egenskaber , på fanen Grundlæggende , og klik derefter på Om .
Konfigurationsside		Se "Konfigurationsside" på side 144.
Løsning af problemer med udskriftskvalitet		Se "Brug af siderne Løsning af problemer med udskriftskvalitet" på side 60.

Kundesupport og printerreparation

World Wide Web

Du kan finde løsninger til de fleste printerproblemer på adressen <http://www.hp.com/support/lj9500>. Webstedet indeholder ofte stillede spørgsmål (FAQ'er), hjælp til fejlfinding, oplysninger om printervedligeholdelse og -brug, manualer, et forum og opdateringer til printerdrivere og printersoftware.

E-mail

Du får hurtigst svar ved at besøge adressen <http://www.hp.com/support/lj9500>. E-mail-support er på engelsk.

 <http://www.hp.com/support/lj9500>

Specifikationer og lovgivningsmæssige oplysninger

9

Printerspecifikationer

Fysiske specifikationer

	HP color LaserJet 9500n	HP color LaserJet 9500hdn
Højde	887 mm	1.212 mm
Bredde	1.505 mm	1.505 mm
Dybde (kabinet)	1.222 mm	1.222 mm
Vægt (uden tonerkassetter og billedtromler)	100 kg	130 kg



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Strømkrav og kredsløbskapacitet

	110 volt-modeller	220 volt-modeller
Strømkrav	100 til 127 volt (+/-10%) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)	220 til 240 volt (+/- 10%) 50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minimum anbefalet kredsløbskapacitet	15,0 amp	10,0 amp

Værdier kan ændres: se <http://www.hp.com/support/lj9500> for at få aktuelle oplysninger.

Advarsel!

Strømkravene er baseret på det land/område, hvor printeren er solgt. Konverter aldrig driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig.

Strømforbrug

Printertilstand	HP color LaserJet 9500n	HP color LaserJet 9500hdn
Udskrivning (24 sider pr. minut)	722 watt	741 watt
Standby	171 watt	173 watt
Energispar (lav) (ENERGY STAR®)	69 watt	69 watt
Energispar (høj) (Blue Angel)	39 watt	41 watt
Slukket	<2 watt	<2 watt

Værdier kan ændres: se <http://www.hp.com/support/lj9500> for at få aktuelle oplysninger.

Printeren er ved leveringen indstillet til de strømforbrugsindstillinger (ENERGY STAR® eller Blue Angel), som er påkrævet i dit land/område. Du kan forhindre strømforbrug ved at fjerne netledningen fra stikkontakten, når printerens er slukket.

Advarsel! Printerens skal køle af, indtil blæserne stopper (ca. 30 minutter), før netledningen tages ud. Hvis printerens netledning tages ud, mens strømmen er sat til, eller mens de interne blæsere kører, kan printerens fikseringsenhed og billedoverføringsbælte blive alvorligt beskadiget.

Genoprettelsestiden for Energispar (lav) (ENERGY STAR®) er 2,5 minut. Genoprettelsestiden for Energispar (høj) (Blue Angel) er 4,5 minut. Tilstanden Energispar (lav) overholder kravene for ENERGY STAR®. Tilstanden Energispar (høj) overholder kravene for Blue Angel. (Se "Sådan ændres Energispar-indstillingen" på side 226.)



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Sådan ændres Energispar-indstillingen

- 1 Tryk på ✓ (knappen **VÆLG**) på printerens kontrolpanel.
- 2 Brug ▲ (knappen **OP**) eller ▼ (knappen **NED**) til at rulle til KONFIGURER ENHED, og tryk derefter på ✓.
- 3 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til RESET, og tryk derefter på ✓.
- 4 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til ENERGISPAR, og tryk derefter på ✓.
- 5 Brug ▲ eller ▼ til at rulle til LAV eller HØJ, og tryk derefter på ✓.
- 6 Tryk på **PAUSE/GENOPTAG** for at lukke menuerne.

Akustiske specifikationer

Akustik	Udskrivning (24 sider pr. minut)	Energispar
Lydniveau	$L_{WA_d} = 67 \text{ dB(A)}$	næsten lydløs
Lydtryksniveau, L_{pAm} (omkringståendes position)	$L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$	næsten lydløs

Værdier kan ændres: se <http://www.hp.com/support/lj9500> for at få aktuelle oplysninger.

Du kan installere printere med et lydniveau på 63 dB eller højere i et separat lokale eller rum for at leve op til Blue Angel-specifikationerne.

Drifts- og opbevaringsmiljø

	Tilladt	Anbefalet
Driftstemperatur	15° til 30° C	20° til 26° C
Relativ fugtighed	10 til 80%	20 til 50%
Opbevaringstemperatur	0° til 35° C	0° til 35° C
Fugtighed ved opbevaring	10 til 95%	10 til 95%

Printeren skal betjenes og opbevares i overensstemmelse med de anbefalede parametre, hvis du vil optimere udskriftskvaliteten og medieindføringen.



Miljøbeskyttelsesprogram

Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard Company bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssig forsvarlig måde. Denne printer er udviklet med henblik på at minimere indvirkningen på miljøet.

HP LaserJet-printeren eliminerer:	
Ozonproduktion	Printeren indeholder et ozonfilter, der beskytter indeklimaet. Se "Bestilling af forbrugsvarer" på side 180 for at oplyst, hvor ofte det skal udskiftes.
Printeren er udviklet til at reducere:	
Strømforbrug	<p>Printeren er ved leveringen indstillet til de strømforbrugsindstillinger (ENERGY STAR® eller Blue Angel), som er påkrævet i dit land/område.</p> <p>Strømforbruget falder betydeligt, når printeren er i lavstrømsstilstand (Energispar). Dette sparer på de naturlige ressourcer og sparer penge uden at påvirke printerens høje ydeevne. Denne printer kvalificerer sig til ENERGY STAR®, som er et frivilligt program, der er etableret for at fremme udviklingen af energibesparende kontorprodukter. Se "Strømforbrug" på side 225 for at få yderligere oplysninger.</p> <p>ENERGY STAR® er et varemærke, der er registreret i USA, og som tilhører de amerikanske myndigheder. Som ENERGY STAR®-partner har Hewlett-Packard Company fastlagt, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energibesparelser. Besøg adressen http://www.energystar.gov/, hvis du vil have yderligere oplysninger.</p>



Papirforbrug	Printerens dupleksfunktion (2-sidet udskrivning), som kan købes som ekstraudstyr, (se "Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)" på side 22) og N-op-funktion (flere sider udskrives på én side) reducerer forbruget af papir og dermed forbruget af ressourcer.
Denne HP LaserJet-printer bidrager også til at beskytte miljøet på følgende måder:	
Plastdele	Plastikdele over 25 gram er mærket i henhold til internationale standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastik med henblik på genbrug, når printeren skal kasseres.
HP LaserJet-forbrugsvarer	I mange lande/områder kan forbrugsvarerne til denne printer, f.eks. tonerkassetter, billedtromler og toneren, returneres til HP via et særligt genbrugsprogram Printing Supplies Returns and Recycling Program. I mere end 48 lande/områder benyttes der et simpelt genbrugsprogram. Flersprogede oplysninger og vejledning om programmet er vedlagt hver ny HP LaserJet-tonerkassette og pakke med forbrugsvarer.
HP LaserJet Printing Supplies Returns and Recycling Program	Siden 1990 har HP Printing Supplies Returns and Recycling Program indsamlet mere end 47 millioner brugte LaserJet-tonerkassetter, der ellers ville være endt som affald på lossepladser rundt omkring i verden. HP LaserJet-tonerkassetter og forbrugsvarer indsamles og sendes i større mængder til vores samarbejdspartnere inden for genbrug af ressourcer, og her skilles kassetterne ad. Efter en omhyggelig kvalitetskontrol anvendes udvalgte dele i nye kassetter. De resterende materialer adskilles og konverteres til råmaterialer, som andre industrier kan benytte til mange andre forskellige brugbare produkter.
Returnering i USA	HP anbefaler massereturneringer af brugte kassetter og forbrugsvarer af hensyn til miljøet. Vent, indtil du har to eller flere brugte kassetter, og benyt den frankererede og fortrykte UPS-etiket, der leveres sammen med produktet. Yderligere oplysninger om procedurer i USA fås på (1) (800) 340-2445, eller besøg webstedet til HP LaserJet-forbrugsvarer http://www.hp.com/recycle .
Returnering uden for USA	Kunder uden for USA kan ringe til det lokale HP-salgs- og servicekontor eller besøge følgende websted http://www.hp.com/recycle , hvor der findes yderligere oplysninger om HPs genbrugsprogram for forbrugsvarer.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Genbrugspapir	Denne printer kan anvende genbrugspapir, såfremt papiret opfylder de specifikationer, der er opgivet i <i>Print Media Guide</i> . Se http://www.hp.com/support/lj9500 for at få oplysninger vedrørende bestilling. Printeren er egnet til brug sammen med genbrugspapir iht. DIN 19309.
Restriktioner vedrørende materialer	HP-printeren indeholder ikke kviksølv. HP-printeren indeholder bly i lodninger, der muligvis kræver særlig håndtering, når printeren skal kasseres. HP-printeren indeholder ingen batterier. Besøg http://www.hp.com/recycle , eller kontakt de lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance på http://www.eiae.org for at få flere oplysninger om genbrug.
Datablad vedrørende materialesikkerhed	Datablade vedrørende materialesikkerhed kan hentes fra webstedet for HP LaserJet-forbrugsvarer på http://www.hp.com/go/msds .
Yderligere oplysninger	Du kan få yderligere oplysninger om HPs miljøprogrammer ved at besøge http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ , hvor du finder følgende: <ul style="list-style-type: none">• Miljøprofilblad for dette produkt og mange andre relaterede HP-produkter• HPs engagement i miljøet• HPs miljøstyringssystem• HPs program for returnering og genbrug af kasserede produkter• Datablade vedrørende materialesikkerhed

FCC-regler

Note These product models comply with the limits for a Class B digital device as described below.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between the equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Note Any changes or modifications to the HP color LaserJet 9500 Series printer that are not expressly approved by HP could void the authority of the user to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Lovgivningsmæssige oplysninger

Lasersikkerhedserklæring

CDRH (Center for Devices and Radiological Health) hos U.S. Food and Drug Administration har implementeret nogle bestemmelser for laserprodukter, der er produceret siden den 1. august 1976. Overholdelse af disse bestemmelser er obligatorisk i forbindelse med produkter, der sælges i USA. Printeren er certificeret som et laserprodukt i "Klasse 1" under U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i følge Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. Eftersom udstråling, som udsendes inde i printeren, er fuldstændig indelukket i beskyttende kasser og ydre dæksler, kan laserstrålen ikke undslippe under nogen fase af normal brugerdrift.

ADVARSEL!

Brug af andre kontrolelementer, justeringer eller fremgangsmåder end de, der er anført i denne vejledning, kan resultere i, at brugeren udsættes for skadelig stråling.

Overensstemmelseserklæring

ifølge ISO/IEC-vejledning 22 og EN 45014	
Producentens navn:	Hewlett-Packard Company
Producentens adresse:	11311 Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714-1021, USA
erklærer, at produktet	
Produktnavn:	HP Color LaserJet 9500N; HP Color LaserJet 9500HDN
Lovpligtigt modelnr.:	BOISB-0205-00
Produktvalg:	ALT
opfylder følgende produktspecifikationer:	
Sikkerhed:	IEC 60950:1991+A1 +A2 +A3 +A4 / EN60950:1992+A1 +A2 +A3 +A4 +A11 IEC 60825-1:1993 + A1:1997 / IEC 60825-1:1994 / A11:1996 Klasse 1 (Laser/Lysdiodeprodukt) GB4943-1995
EMC:	CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Klasse B ³ EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998 FCC-titel 47 CFR, Afsnit 15 Klasse B ^{2,3} / ICES-003, Stykke 3 / GB9254-1998 AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Yderligere oplysninger:

Der erklæres herved, at produktet overholder kravene i EMC-direktivet 89/336/EØF og lavspændingsdirektivet 73/23/EØF, og er forsynet med den relevante CE-mærkning

- 1 Produktet er testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard pc-systemer.
- 2 Denne enhed opfylder Afsnit 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket drift.
- 3 Produktet indeholder LAN-tilslutningsmuligheder. Når interfacekablet er tilsluttet en LAN-connector, opfylder produktet kravene i CISPR22 / EN55022 Klasse A, hvor følgende er gældende:

"Advarsel! – Dette er et klasse A-produkt. I beboelsesområder kan dette produkt forårsage radiointerferens, og i sådanne tilfælde skal brugeren træffe de nødvendige forholdsregler".

Boise, Idaho USA
28. juni, 2002

Kun vedr. lovgivningsmæssige emner:

Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien

Kontakt i Europa: Dit lokale Hewlett-Packard-salgs og servicekontrol eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

Canadisk overensstemmelseserklæring

Complies with Canadian EMC Class **B** requirements.

Conforme à la classe **B** des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM).

Lasererklæring for Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP color LaserJet 9500n, 9500hdn

laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.

Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakoteloointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP color LaserJet 9500n, 9500hdn

-kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alltiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

Varning!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

VCCI-erklæring (Japan)

VCCI klasse B-produkt

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Oversættelse

Dette udstyr er i kategorien Klasse **B** inden for informationsteknologisk udstyr, baseret på reglerne fra Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Selv om udstyret er beregnet til brug i beboelsesområder, kan der opstå radiointerferens, hvis det benyttes nær en radio- eller tv-modtager. I vejledningen finder du oplysninger om den korrekte betjening.



<http://www.hp.com/support/lj9500>

Koreansk EMI-erklæring

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Lovpligtigt modelnummer

Af hensyn til lovgivningsmæssig identifikation er produktet tildelt et lovpligtigt modelnummer. Det lovpligtige modelnummer for produktet er BOISB-0205-00. Nummeret må ikke forveksles med det navn, som produktet markedsføres under (HP Color LaserJet 9500N eller 9500HDN) eller dets produktnumrene (C8546A eller C8547A).

Indeks

Tal

- 3.000 ark, hæfteenhed/stacker til medier, understøttede 92
- 3.000 ark, stacker til medier, understøttede 92

A

- administratorer, funktioner for 42
- afstemme farver 81
- akustiske specifikationer 227
- anderledes forside, udskrive 33
- Annuler job, knap 14

B

- bakke 1
 - etiketter, ilægge 101
 - hullet papir, ilægge 98
 - indstille medieformat og -type 50
 - kapacitet 89
 - konvolutter, ilægge 101
 - medier, understøttede 89

- papir, ilægge 94
- papirgangstest 141
- papirstop, udbedre 107
- registrere 63
- specialmedie, indstillinger 54
- tilstanden valg af type og format 57
- bakke 2
 - hullet papir, ilægge 99
 - ilægge 96
 - indstille medieformat og -type 51
 - kapacitet 90
 - medier, understøttede 90
 - papirgangstest 141
 - papirstop, udbedre 108
 - registrere 63
 - specialmedie, indstillinger 55
 - valg af type og format, tilstand 58
- bakke 3
 - hullet papir, ilægge 99
 - ilægge 96
 - indstille medieformat og -type 51
 - kapacitet 90



<http://www.hp.com/support/lj9500>

medier, understøttede 90
papirgangstest 141
papirstop, udbedre 108
registrere 63
specialmedie, indstillinger 55
valg af type og format, tilstand 58
bakke 4
 hullet papir, ilægge 99
 ilægge 96
 indstille medieformat og -type 51
 kapacitet 90
 medier, understøttede 90
 papirgangstest 141
 papirstop, udbedre 109
 registrere 63
 specialmedie, indstillinger 55
 statusindikator 142
 valg af type og format, tilstand 58
bakker
 papirstop, udbedre 124
bedrageri-hotline 152

bestille forbrugsvarer
 fra integreret webserver 182
 varenumre 180
 websteder 183
billedfikseringssæt
 statusside over forbrugsvarer 175, 178
 udskifte 203
 varenummer 181
billedkvalitet
 diagnosticeringssider 60
 fejl, eksempler 70
 fejlfinde 68
 fejlfinding 48
 kalibrere printerens 59
billedoverføringssæt
 statusside over forbrugsvarer 175, 178
 udskifte 193
 varenummer 181
billedrensesæt
 statusindikatorer 174
 statusside over forbrugsvarer 175, 178
 udskifte 208
 varenummer 181

- billedtromler
 - garanti 216
 - statusindikatorer 174
 - statusside over forbrugsvarer 175, 177
 - udskifte 188
 - varenumre 181
- blankt medie, HP 85, 86
- Blue Angel, overensstemmelse med 225
- blækpatroner. *Se tonerkassetter*
- bredde, printer 223
- brevhoved
 - krav 84
- brevpapir
 - anbefalet medie 39
- brochurer, anbefalet medie 36
- brudte vandrette streger, fejlfinding 71
- bærbare computere, udskrive fra 29
- børste, rense 64

C

- Canadisk overensstemmelseserklæring 235
- centrere billeder
 - fejlfinding 76
 - indstillinger 63
- CMYK-farvestandard 81, 83
- cyan tonerkassette. *Se tonerkassetter*

D

- Datablad vedrørende materialesikkerhed 230
- data-indikator på kontrolpanel
 - finde 14
 - tolkning 15
- dele
 - bestille 183
 - tilgængelighed 216
- Detaljer, halvtoneindstilling 79
- Diagnosticering, menu på kontrolpanel 16
- DIMM'er
 - fejl 166
 - installeret printersprog og ekstraudstyr 144
- display. *Se kontrolpanel*
- dokumentation 9, 10



<http://www.hp.com/support/lj9500>

driftsmiljø 227

drivere

hjælp 9, 12

standardindstillinger 21

versionsnummer 220

åbne 20

dupleksudskrivningsudstyr

bruge 22

hullet papir, ilægge 98, 99

medie, ilægge 95

medier, understøttede 91

papirstop, udbedre 119

E

eftercharger, rense 61

eftersyn-indikator på kontrolpanel

finde 14

tolkning 15

ekstra holdbare dokumenter, anbefalet medie 40

ekstraudstyr

kapaciteter 92

konfigurationsside 144

statusindikatorer 142

E-mail-support 221

EMI-erklæring 238

energiforbrug 225

Energispar, tilstand 225, 228

Energy Star, overensstemmelse med 225, 228

etiketter

dupleksfunktion, advarsel mod 22

ilægge 101

F

farve

afstemme 81

afstemning via prøvebog 82

Automatisk, indstilling 77

CMYK-standard 81, 83

fejlfinding 72

grå, indstillinger 79

gråtoner, udskrive i 77

halvtoneindstillinger 78

kantstyringsindstillinger 80

manuelle justeringer 78

neutral grå, indstillinger 79

PANTONE Matching System 82
RGB-standard 80
farvedokumenter, anbefalet medie 37
farvet papir, krav 84
fejl, udskriftskvalitet 70
fejlfinde
 aftercharger, rense 61
 udskriftskvalitet, diagnosticeringssider 60
 udskriftskvalitet, fejleksempler 70
 udskriftskvalitet, procedurer 68
fejlfinding
 bakke 1, mediestop 107
 bakke 2 eller 3, mediestop 108
 bakke 4, mediestop 109
 dupleksenhed, mediestop 119
 HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 32
 hæfteenhed/stacker, mediestop 126
 hæftestop 131, 135, 138
 informationssider 143
 konfigurationsside 144
 meddelelser på kontrolpanel, alfabetisk 145
 meddelelser på kontrolpanel, numeriske 157
 multifunktionsfinisher, mediestop 128
 papirgangstest 141
 stacker, mediestop 126
 statusindikatorer, kontrolpanel 15
 statusindikatorer, tilbehør 142
 stop, medie 104, 106
 udskriftskvalitet, fremgangsmåde 48
 venstre dæksel, mediestop 121
 øverste udskriftsbakke, mediestop 124
fejlmeldelser, kontrolpanel
 alfabetisk rækkefølge 145
 numerisk liste 157
fikseringsindføring 64
fikseringstemperatur 84
filtre 181
fingeraftryk, fejlfinding 73
Finland, lasererklæring 235
firefarvetryk 83
firmware, opgradere 45
forbrugsside 45
forbrugsvarer
 bestille 182, 183
 billedfikseringssæt, udskifte 203
 billedoverføringsæt, udskifte 193
 billedrensesæt, udskifte 208
 billedtromler, udskifte 188



<http://www.hp.com/support/lj9500>

fejlmeddelelser 158
forbrugsside 45
forventet levetid 180, 182
garanti 216
genbruge 177, 229
statusindikatorer 14, 174
statusside, HP Web Jetadmin 179
statusside, integreret webserver 176
statusside, udskrive 175
tilgængelighed 216
tonerkassetter, udskifte 185
varenummer 180
formater, medier
 bakkevalg 57
 special, bakkeindstillinger 52
 standardindstillinger, bakke 50
 uventet fejl, meddelelse 162
forside til bagside-registrering 63
forside, anderledes 33
forsyninger. *Se* forbrugsvarer
fortrykt papir
 anbefalet medie 39
 krav 84
forventet levetid, forbrugsvarer 180, 182

fotografier, anbefalet medie 39
fugtighed, specifikationer for printermiljø 227
funktioner 19

G

garanti
 tonerkassetter og billedtromler 216
genbruge forbrugsvarer 177, 229
genbrugspapir
 HP 88
 specifikationer 230
gentagne fejl, fejlfinding 71
grå, farveindstillinger 79
gråtoneudskrivning 77
gul tonerkassette. *Se* tonerkassetter

H

halvtoneindstillinger 78, 80
helt ud til kanten, udskrive 35
Hent job, menu på kontrolpanel 16
Hent job-menu, kontrolpanelet 24

- hente
 - firmware 45
 - HP Web Jetadmin 44
 - udskriftsjob 23
- hjælp
 - kontrolpanel 18
 - printerdrivere 11
 - tilgængelige typer 9
- Hjælp til Macintosh-driver 12
- Hjælp til Windows-driver 12
- HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 29
- HP Jetsend, IP-adresser 144
- HP Printing Supplies Returns and Recycling Program 229
- HP SupportPack 215
- HP Web Jetadmin
 - hente 44
 - status over forbrugsvarer, vise 179
- HP-medier 36, 85
- HPs bedrageri-hotline 152
- hukommelse
 - DIMM-fejl 166
 - konfigurationsside 144
 - NVRAM-fejl 170
- hullet papir
 - HP 36
 - ilægge 98, 99
- hvide områder, fejlfinding 74
- hæfteenhed
 - bruge 27
 - medier, understøttede 92
 - statusindikator 142
 - stop, hæfte- 135
 - stop, medie 126
- hæfteenhed/stacker til 3.000 ark
 - bruge 27
 - statusindikator 142
 - stop, hæfte- 135
 - stop, medie 126
- hæfter, udskrive 26
- hæftestop
 - hæfteenhed/stacker 135
 - multifunktionsfinisher 131
 - multifunktionsfinisher, hæftehoved 138
- hændelseslog 144
- højde, printer 223



<http://www.hp.com/support/lj9500>

I

IESO (Internet-Enabled Supplies Ordering) 183

Ikke HP-tonerkassetter 152

ilægge medie

etiketter 101

hullet 98, 99

konvolutter 101

specialformat 94

standard 94

indføringstilstande for papirbakker 57

indikatorer

ekstraudstyr 142

HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 31

kontrolpanel 14, 15

indstillinger

integreret webserver 43

job 20

kontrolpanel 17

printerdrivere 21

vis på konfigurationsside 144

Information, menu på kontrolpanel 16

informationssider

konfigurere 144

udskrive 143

installere

billedfikseringssæt 203

billedoverføringsæt 193

billedrensesæt 208

billedtromler 188

tonerkassetter 185

integreret webserver

adgang til 42

bestille forbrugsvarer 182

statusside over forbrugsvarer, vis 176

interne regnskabsoplysninger 45

internetaktiveret bestilling af forbrugsvarer 183

IP-adresse 144

J

Jetadmin, HP Web

hente 44

status over forbrugsvarer, vis 179

Jetsend, IP-adresser 144

job
 indstillinger 20
 lagre 23
justere
 fejlfinding 76
 indstille 63

K

kalibrere printeren 59
kanter, udskrive 35
kantstyringsindstillinger 80
kapaciteter
 bakker 89
 ekstraudstyr 92
 udskriftsbakker 90, 91
kassetter
 garanti 216
 genbruge 229
 ikke HP 152
 statusindikatorer 174
 statusside over forbrugsvarer 175, 177
 udskifte 185
 varenumre 180

kataloger, anbefalet medie 37
klar-indikator på kontrolpanel
 finde 14
 tolkning 15
knapper, kontrolpanel 14
konfigurationsside 144
Konfigurer enhed, menu på kontrolpanel 16
kontrolpanel
 alfabetiske meddelelser 145
 forbrugsvarer, statusindikatorer 174
 hjælp 18
 indikatorer 14, 15
 indstillinger 17
 informationssider 143
 knapper 14
 menuer 16
 numeriske meddelelser 157
 sikkerhedsindstillinger 144
konvolutter
 ilægge 101
 størrelser, understøttede 89
Koreansk EMI-erklæring 238
kort, anbefalet medie 39



<http://www.hp.com/support/lj9500>

kraftigt papir
 ilægge 94
 størrelser, understøttede 89
 udskrive på begge sider 22
krav til kredsløbskapacitet 224
krumt papir, fejlfinding 75
krøllet papir, fejlfinding 75
kundesupport
 i garantiperiode 215
 online 221
 printeroplysninger 220
kvalitet
 diagnosticeringssider 60
 fejl, eksempler 70
 fejlfinde 68
 fejlfinding 48
 kalibrere printeren 59

L

lagrede job 23
lasersikkerhedsoplysninger 232
LED (light emitting diode)
 HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 31

LED-indikator
 ekstraudstyr 142
 kontrolpanel 14, 15
licensaftale, software 217
lodrette streger, fejlfinding 71
lovgivningsmæssige oplysninger 232
lovpligtigt modelnummer 238
luftfiltre 181
lydspecifikationer 227
løs toner, fejlfinding 73

M

magenta tonerkassette. Se tonerkassetter
margener, udskrive 35
meddelelser, kontrolpanel
 alfabetisk rækkefølge 145
 numerisk liste 157
medie
 krøllet, fejlfinding 75
 stop. Se stop
mediebakker. Se bakke 1, bakke 2, bakke 3, bakke 4
mediebakker. Se udskriftsbakker

medier

- bakke, indstille 50, 51
 - etiketter 101
 - format og vægt, understøttet 89
 - gang, test 141
 - genbrugs 230
 - HP 36, 85
 - hullet 98
 - ilægge 94
 - konvolutter 101
 - special, bakkeindstillinger 52
 - transparenter 101
 - udskrive efter type og format 57
 - understøttede typer 84
- menuer, kontrolpanel 16
- menuoversigt 17
- miljøbeskyttelsesprogram 228
- Miljøprogram for forbrugsvarer 229
- miljøspecifikationer 227
- model, printer 220
- modelnummer, lovpligtigt 238
- monitor, afstemme farve 81

multifunktionsfinisher

- hæfte dokumenter 27
- hæfteudskrivning 26
- medier, understøttede 93
- statusindikator 142
- stop, hæfte- 131, 138
- stop, medie 128

N

netværk, styre

- HP Web Jetadmin 44
 - integreret webserver 42
- numerisk tastatur på kontrolpanel 14
- NVRAM-fejl 170
- nyhedsbreve, anbefalet medie 39

O

omslag

- anbefalet medie 38
 - udskrive 33
- online hjælp
- kontrolpanel 18



<http://www.hp.com/support/lj9500>

onlinehjælp

printerdrivere 11

tilgængelige typer 9

opbevare printer 227

opgradere, firmware 45

oplysningssider

forbrug 45

Overensstemmelseserklæring 233

overføringsbælte, rense 61

oversigt, menu 17

ozonproduktion 228

P

PANTONE-farveafstemningssystemer 82

papir

bakke, indstille 50, 51

format og vægt, understøttet 89

genbrugs 230

HP 36, 85

hullet 98

ilægge 94

krøllet, fejlfinding 75

papirstop. Se papirstop

special, bakkeindstillinger 52

udskrive efter type og format 57

understøttede typer 84

papirbakker. Se bakke 1, bakke 2, bakke 3, bakke 4

papirgangstest 141

Papirhåndtering, menu på kontrolpanel 16

papirstop ved dæksel, udbedre 121

papirudbakker. Se udskriftsbakker

Pause/Genoptag, knap 14

permanent hukommelse, fejl 170

pjece, anbefalet medie 36

placere medier

etiketter 101

hullet 98, 99

konvolutter 101

specialformat 94

standard 94

plastdele, genbrugsprogrammer 229

pletter, fejlfinding 75

port, infrarød 29

postkort

anbefalet medie 39

ilægge 94

størrelser, understøttede 89

- prikker, fejlfinding 75
- printerdrivere
 - hjælp 9, 12
 - standardindstillinger 21
 - versionsnummer 220
 - åbne 20
- programmer, indstillinger 20
- prøvebog til farveafstemning 82

R

- rapporter
 - forbrugsside 45
 - konfigurationsside 144
 - udskrive 143
- referencevejledning 10, 11
- registrere, bakke 63
- regnskabsoplysninger 45
- rense
 - fikseringsindføring 64
 - rensebørste 64
 - rensesæt. *Se billedrensesæt*

- reparation
 - i garantiperiode 215
 - onlinesupport 221
 - printeroplysninger 220
 - RGB-farvestandard 80

S

- selvklæbende etiketter
 - dupleksfunktion, advarsel mod 22
 - ilægge 101
- serienummer, printer 144, 220
- service
 - i garantiperiode 215
 - onlinesupport 221
 - printeroplysninger 220
- Service, menu på kontrolpanel 16
- sidetællinger 144
- sikkerhedsindstillinger 144
- sikkerhedsoplysninger 232
- skilte, anbefalet medie 40
- skærm, afstemme farve 81
- skærmen. *Se kontrolpanel*
- skæv, fejlfinding 76



<http://www.hp.com/support/lj9500>

software

indstillinger 20

licensaftale 217

sort tonerkassette. Se tonerkassetter

sort/hvid-udskrivning (gråtoner) 77

specialmedie

bakke, indstille 52

specialmedier

ilægge 94

størrelser, understøttede 89

specifikationer

akustiske 227

fysiske 223

miljø 227

strøm 224, 225

spændingskrav 224

stacker

medier, understøttede 92

statusindikator 142

stop, medie 126

stacker til 3.000 ark

statusindikator 142

stop, medie 126

standardindstillinger 21

status, forbrugsvarer

kontrolpanelindikatorer 174

side, udskrive 175

vise fra integreret webserver 176

vise med HP Web Jetadmin 179

statusindikatorer

ekstraudstyr 142

HP Fast InfraRed (FIR) Receiver 31

kontrolpanel 14, 15

stik, installerede printersprog og ekstraudstyr 144

stop, hæfte-

hæfteenhed/stacker til 3.000 ark 135

multifunktionsfinisher 131

multifunktionsfinisher, hæftehoved 138

stop, medie

bakke 1 107

bakke 2 eller 3 108

bakke 4 109

dupleksudskrivningsudstyr 119

hyppige 106

hæfteenhed/stacker til 3.000 ark 126

multifunktionsfinisher 128

udbedre 104

- venstre dæksel 121
- øverste udskriftsbakke 124
- streger på billeder
 - brudt vandret 71
 - vandret 71
- streger, fejlfinding 71
- striber, fejlfinding 71
- strøm
 - forbrug 225
 - krav 224
- støjspecifikationer 227
- størrelser, medier
 - understøttede 89
- support
 - i garantiperiode 215
 - online 221
 - printeroplysninger 220

T

- Tekst, halvtoneindstilling 79
- telefonnumre, HPs bedrageri-hotline 152

- temperatur
 - fiksere, papirkraft 84
 - specifikationer for printermiljø 227
- tilpasset halvtone 80
- toner, fejlfinding
 - løs 73
 - pletter 75
 - udtværet 74
- tonerkassetter
 - garanti 216
 - genbruge 229
 - ikke HP 152
 - statusindikatorer 174
 - statusside over forbrugsvarer 175, 177
 - udskifte 185
 - varenumre 180
- transparenter
 - HP 88
 - ilægge 101
- trapping for farveudskrivning 80
- tromler. *Se billedtromler*



<http://www.hp.com/support/lj9500>

typer, medie

bakkevalg 57

standardindstillinger, bakke 50, 51

uventet fejl, meddelelse 163

U

udbedre hæftestop

hæfteenhed/stacker 135

multifunktionsfinisher 131

multifunktionsfinisher, hæftehoved 138

udbedre mediestop

bakke 1 107

bakke 2 eller 3 108

bakke 4 109

dupleksudskrivningsudstyr 119

fremgangsmåder 104

hyppige 106

multifunktionsfinisher 128

stacker eller hæfteenhed/stacker 126

venstre dæksel 121

øverste udskriftsbakke 124

udfald, fejlfinding 74

udskifte

billedfikseringssæt 203

billedoverføringsæt 193

billedrensesæt 208

billedtromler 188

forbrugsvarer, forventet levetid 180, 182

tonerkassetter 185

udskriftsbakker

kapaciteter 90, 91

medier, understøttede 90, 91

papirstop, udbedre 124

udskriftsjob

indstillinger 20

lagre 23

udskriftskvalitet

diagnosticeringssider 60

fejl, eksempler 70

fejlfinde 68

fejlfinding 48

kalibrere printeren 59

udskrive helt ud til kanten 35

udskrive specialdokumenter 36

udtonede farver, fejlfinding 72

udtværinger, fejlfinding 74

udvidet garanti 215
uventet format eller type, fejlmeddelelser 162

V

vandafvisende dokumenter, anbefalet medie 41
vandrette streger, fejlfinding 71
vare
 bestille 182
 numre 180
VCCI-erklæring for Japan 237
venstre dæksel, udbedre papirstop 121
venstre udskriftsbakke, understøttet medie 91
vægt
 papir, understøttet 89
 printer 223

W

Web Jetadmin
 hente 44
 status over forbrugsvarer, vise 179

webserver, integreret
 adgang til 42
 bestille forbrugsvarer 182
 statusside over forbrugsvarer, vise 176
websteder
 bestille forbrugsvarer fra IESO 183
 datablad vedrørende materialesikkerhed 230
 Energy Star 228
 firmware 45
 genbrugsoplysninger 177, 229
 HP Web Jetadmin 44
 HP-medier 85
 miljøprogrammer 230
 PANTONE Matching System 82
 referencevejledning 11
 support 221

Ø

øverste udskriftsbakke
 medier, understøttede 90
 papirstop, udbedre 124

 <http://www.hp.com/support/lj9500>



copyright © 2003
Hewlett-Packard Company



<http://www.hp.com>

C8546-90992