
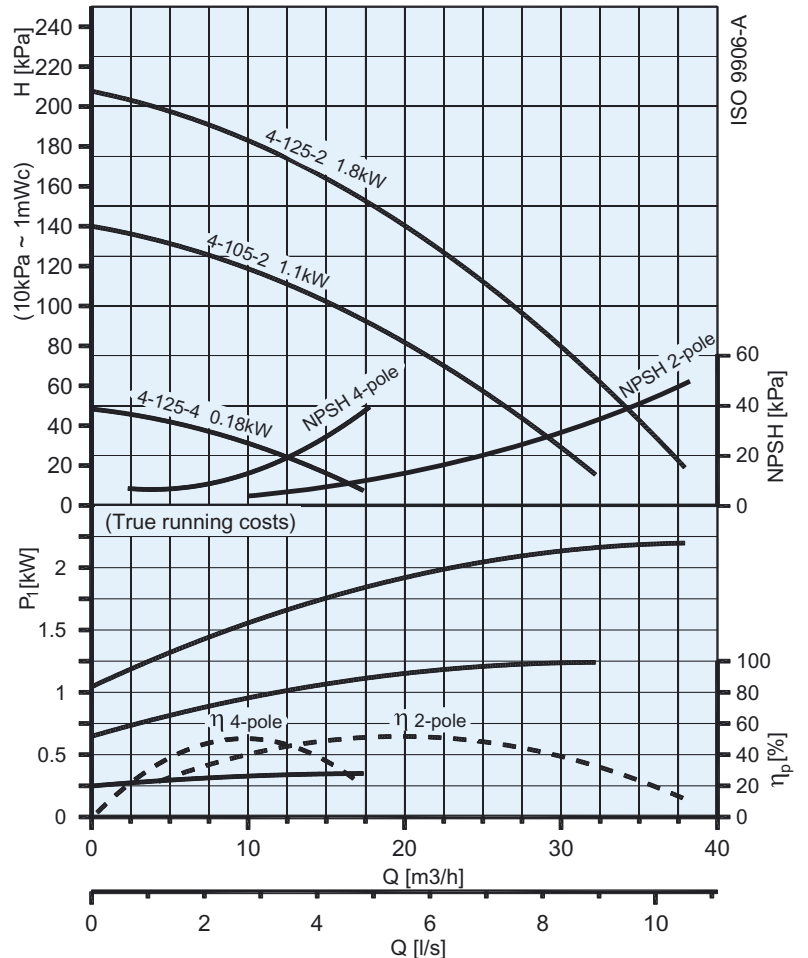


Omega™

Glanded pumps.
Tørløber pumper.
Trockenläufer Pumpen.

In-line DN 40

Omega 4-125-2 (D)
Omega 4-125-4 (D)

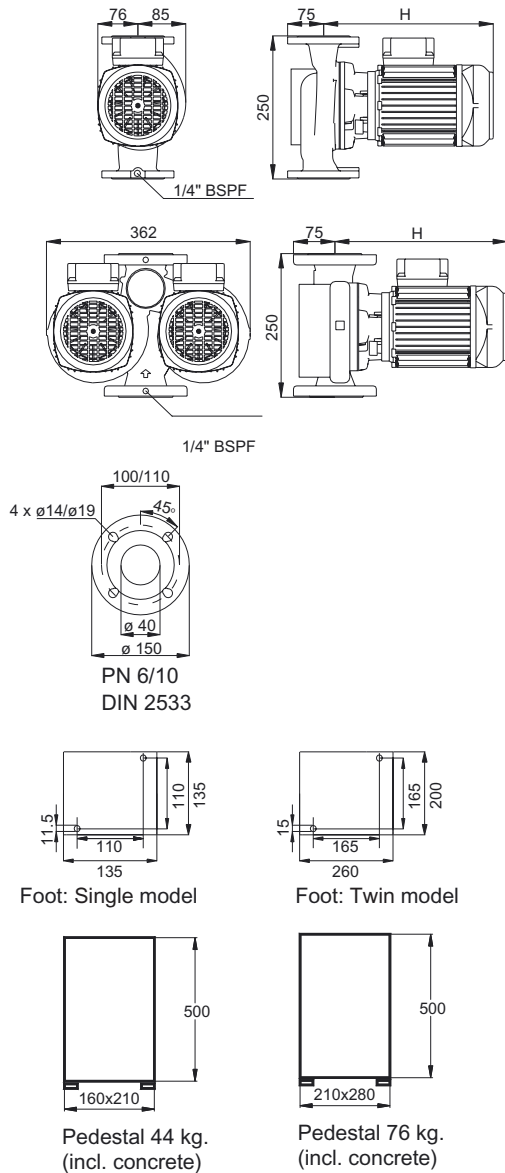

P_i:
True running costs
Optagen effekt
Leistungsaufnahme

$$P_3 = Q \times H = \eta_p \times P_2$$

$$P_2 = \eta_m \times P_1$$

Effekt (kW)	0,18	1,1	1,8
H			
Enkel	304	314	349
Par	298	308	343

Type.	Kg		Motor P ₂ (kW)	I _n (A) (50Hz) — standard			Cos φ	n(min ⁻¹)	dB(A)	η _m (%) — standard.		
	Single	Twin		1x230V	3x400/230V	3x690/400V				eff 1	eff 2	eff 3
Omega 4-125-4 (D)	17,0	32,2	0,18	-	0,66/1,15	-	0,70	1370	36	62	55	-
Omega 4-125-4 (D)	17,7	33,6	0,18	1,60	-	-	0,92	1410	36	55	52	-
Omega 4-105-2 (D)	20,9	39,7	1,1	-	2,70/4,70	-	0,83	2790	52	84	78	-
Omega 4-105-2 (D)	21,0	39,9	1,1	6,9	-	-	0,98	2780	52	-	77	73
Omega 4-125-2 (D)	23,6	44,8	1,8	-	4,0/6,95	-	0,88	2800	53	85	80	-

D = Twin pump

IEC 38 +/- 10%, 50 Hz, IP 55

This model is also available as an Omega-Drive - a selfregulating pump with integral inverter and optional differential pressure transducer.
Denne model fås også som Omega-Drive - en selvregulerende pumpe med integreret frekvensomformer med eller uden monteret differensstryk-transmitter.
Dieses Model ist auch als Omega-Drive lieferbar - eine selbstsregulierende Pumpe mit integriertem Umrichter, mit montiertem oder ohne Differenzdruckschalter.

Smedegaard reserve the right to change the product without prior notice and take no responsibility for inaccuracies or misprints.

SMEDEGAARD
OF DENMARK