

CP-F5505

HITACHI

Key Features

- 5,200 lumens Brightness
- 10,000:1 Contrast
- WUXGA(1920x1200) Resolution
- 0.67" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
- Crestron RoomView™, AMX, LAN control
- x1.7 Manual zoom, focus and lens shift
- 7.1kg
- Keystone
- Geometric correction(Perfect Fit)
- HDMI-Out
- 16W(8W x2) speaker
- Picture in Picture / Picture by Picture




Specification

모델명(Model Name)		CP-F5505
투사방식(Display Technology)		0.67" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		5,200 lumens
명암비(Contrast)		10,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	DT01931
	타입(Type)	300W
	수명(Lifetime)	6000 hrs(Eco) / 4000 hrs(Normal)
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 1.65-2.15
	투사비율(Throw ratio)	1.4-2.3:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical +50% Horizontal ±4.4%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30°, Horizontal ±30°
	줌(Zoom)	Manual x 1.7
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit (8점 보정)
화면사이즈(Diagonal)		30 ~ 300"
입력단자(Input)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X Video(RCA) 1 X 2RCA(L/R) Audio 1 X Φ3.5 Stereo Audio
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 1 X HDMI 1 X Φ3.5 Stereo Audio
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X HDBaseT 1 X USB Type A 1 X RJ45 1 X RS-232C 2 X Stereo mini jack(Remote, I/O)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, WXGA+, SXGA+, UXGA, (compressed), MAC 16"
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W(8W x 2)
팬 소음(Fan Noise)		38 dB(Normal) / 29 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		420W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)460 x (H)138 x (D)334 mm
무게(Weight)		7.1kg


※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

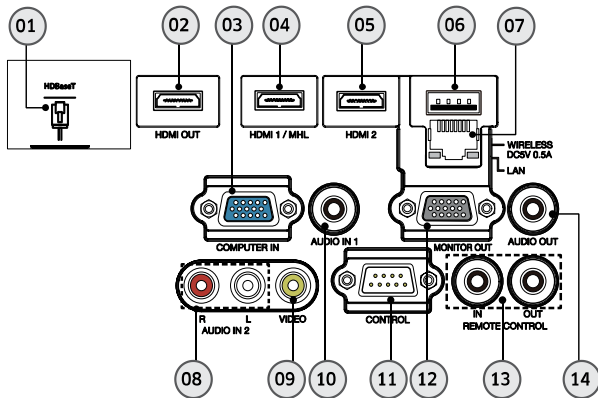

- ① HDBaseT
- ② HDMI 출력
- ③ RGB 입력
- ④ HDMI/MHL 입력1
- ⑤ HDMI 입력2
- ⑥ USB(A) 입력
- ⑦ RJ45 입력
- ⑧ 2RCA(L/R) 입력
- ⑨ 비디오(RCA) 입력
- ⑩ 오디오 입력
- ⑪ RS-232C 입력
- ⑫ RGB 출력
- ⑬ 유선리모컨 입력/출력
- ⑭ 오디오 출력

Dimension

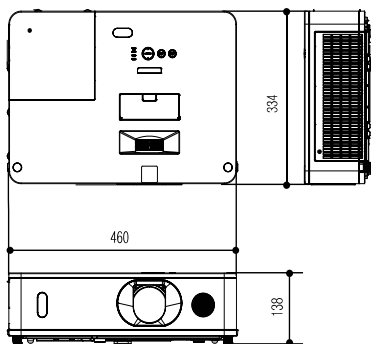

(W)460 x (H)138 x (D)334 mm

Throw Distance

렌즈명	CP-F5505	
F값	F 1.65-2.15	
초점거리	-	
투사거리비율	1.4-2.3:1	
줌/포커스	x1.7 Manual/Manual	
해상도	WUXGA (1920x1200) 16:10	
인치	최소	최대
40	1.15	1.98
60	1.74	3.00
80	2.33	4.01
100	2.93	5.03
120	3.52	6.04
150	4.41	7.56
180	5.30	9.08
200	5.90	10.10
250	7.38	12.63
300	8.87	15.17

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.