

XBOX™ 2.4GHz Wireless Controller

compatible with X-Box™


Thank you for purchasing Hip Gear's 2.4GHz Wireless Controller for XBOX™ consoles. Please read this manual carefully before use.

Features:


- Fully compatible with XBOX™ consoles
- Dual vibration motors
- Power and vibration selection
- Twin analog sticks
- Rubber grips
- Auto player matching
- Up to 15 Meters (50 ft) 2.4GHz RF wireless transmitting & receiving distance
- Turbo fire setting
- Macro programmable setting
- Low power Indicator

Button Name for Hip Gear's 2.4GHz RF XBOX™ Wireless Controller:

a) Controller (front view)

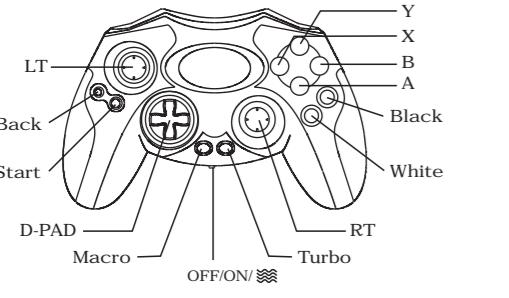

b) Controller (top view)

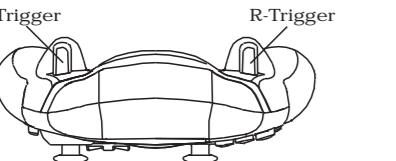


c) Controller's receiver




Battery Replacement:

- Open the battery compartment door.

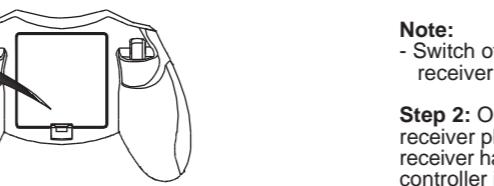

- Insert the batteries as marked on the bottom of the battery compartment.

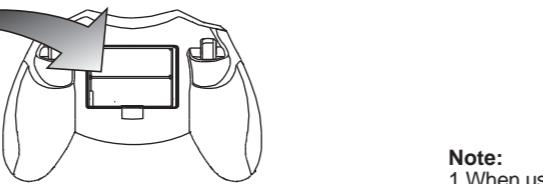

- Close the battery compartment door. You are now ready to use your wireless controller.

Note:

- For longer playing time, use Alkaline batteries.
- Do not mix fresh and used batteries. This will reduce the controller's transmitting and receiving distance and may cause the product to malfunction.
- Rechargeable batteries can be used with this product (rechargeable batteries are not included).
- Dispose of used batteries according to the battery manufacturer's instructions.

How to use:
Step 1: Insert the controller's receiver into the Player 1 slot



Note:

- Switch off the console before inserting the controller's receiver. Once the receiver is inserted you may turn on your console.

Step 2: Once your console has been turned on, turn on your controller. The receiver plugged into your console will begin to blink. Once the controller and receiver have connected to each other, the receiver's LED will remain on. The controller is now ready to use.



Note:


1. When using more than one wireless controller, you can only plug one receiver in at a time. When the LED lights up on the first receiver you can then plug in the second wireless receiver into the next available controller port.
2. If the controller has been turned off and on or the receiver has been unplugged from the console again, you need to turn off and on the controller to reconnect the controller to the receiver.

Sleep Mode:
The controller will automatically shut down (sleep mode) if it is not in use for more than 2 minutes. You can turn it on again by pressing start button.

Turbo Fire Setting:

Each button of the wireless controller has a built-in Turbo Fire function, simply follow the steps listed below to achieve a Turbo Fire gaming experience:

- Press and hold the Turbo Fire button.
- Press any button once on the controller and the LED will blink. The Turbo setting is complete.
- The Turbo LED will blink when you press the button which has been set to Turbo Fire.
- Repeat the procedure to assign more than one button at a time to a Turbo Fire function.

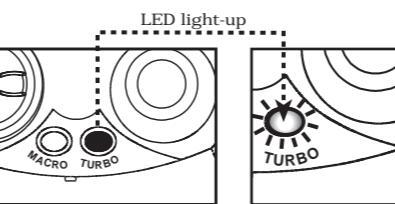

To Clear a Turbo Fire:

- Press and hold the Turbo Fire button.
- Press the button which has been set to Turbo Fire once.
- The Turbo Fire is clear, repeat this procedure for any other Turbo Fire cancellations.

Macro Setting:



The L-Trigger R-Trigger LT and RT buttons have built in Macro capabilities. This Macro function allows you to program complicated moves and button combinations into any of the Macro function buttons (L-Trigger R-Trigger, LT and RT).

Note:

The regular function of the Black, White, LT and RT buttons and Turbo Fire Settings are suspended when the button has a Macro function designated to it - the LT and RT buttons are activated by pressing down on the analog sticks. Only when the Macro designated button is cleared will the button resume its regular operation. Clearing the Macro function is explained further in this manual.

How to Program a Macro Function:

- Press Macro button, the Macro LED turns ON.
- Press the Macro function button you wish to use (L-Trigger R-Trigger, LT or RT); the LED will blink.

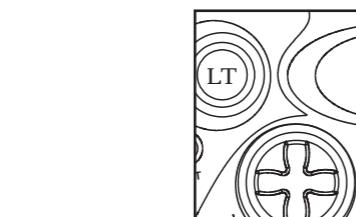

To Clear a Macro Setting:

- Press the Macro button, the Macro LED is now ON.
- Press the designated Macro function button that you wish to clear (L-Trigger R-Trigger, LT or RT); the LED will blink.
- Press the Macro button again, the Macro setting is now clear, and the LED is OFF.

Low Power Indication:

The Turbo LED and Macro LED will blink simultaneously when the power is low, replace with new batteries.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. There is no guarantee that this form of interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:
Reorient or relocate the receiving antenna;
Increase the separation between the equipment and receiver;
Connect the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected;
Consult an experienced radio/TV technician for assistance.

Unité de commande sans fil XBOX™ 2.4GHz

Manuel de l'utilisateur


Merci d'avoir acheté l'unité de commande sans fil 2.4GHz de Hip Gear pour toutes les consoles PlayStation®MC. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de l'utiliser.

Caractéristiques :


- Entièrement compatible avec toutes les consoles XBox™
- Deux moteurs vibrants
- Choix d'alimentation activée/inactivée
- Manettes analogiques jumelles
- Prise caoutchoutée
- Adaptation automatique au joueur
- Distance de transmission et de réception de 10 mètres avec RG de 2.4 GHz
- Réglage de tir Turbo
- Réglage programmable des macros
- Indicateur de piles faibles

Nom des boutons de l'unité de commande sans fil 2.4GHz RF XBox™ de Hip Gear:


a) Unité de commande (vue frontale)

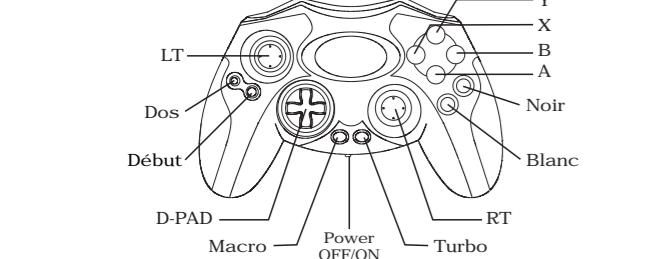

b) Unité de commande (vue du haut)

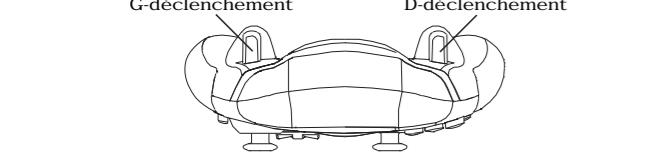


c) Récepteur de l'unité de commande

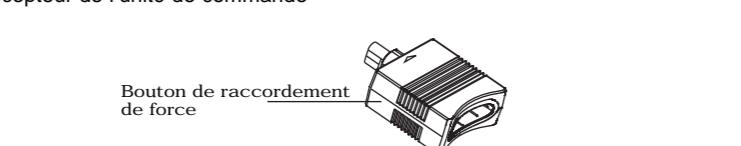


Remplacement des piles:

- Ouvrez la porte du logement des piles.

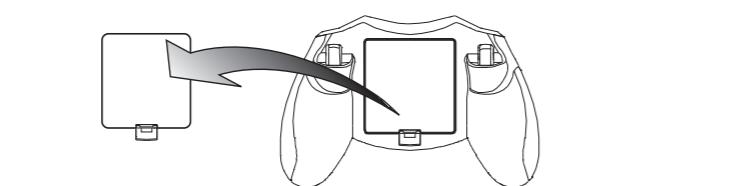

- Insérez les piles tel qu'indiqué au fond du logement des piles.

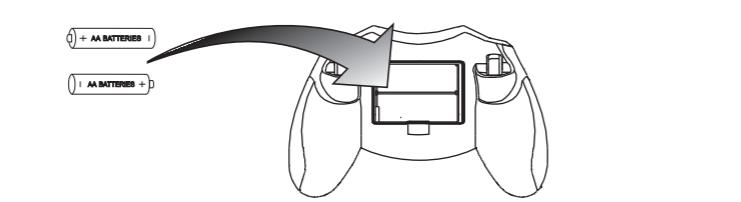

- Fermez la porte du logement des piles. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre unité de commande sans fil.

Remarques :

- Pour prolonger le rendement au jeu, utilisez des piles alcalines.
- Ne mélangez pas piles neuves et usagées. Cela réduirait la portée de transmission et de réception de l'unité de commande et pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit.
- On peut utiliser des piles rechargeables pour ce produit (piles rechargeables non incluses).
- Jetez les piles usagées en suivant les instructions de leur fabricant.

Comment s'en servir


Étape 1 : Insérez le récepteur de l'unité de commande dans la fente du joueur 1.



Remarque :

- Ne pas insérer le récepteur de l'unité de commande dans une fente de carte mémoire.
- Coupez l'alimentation de la console avant d'insérer le récepteur de l'unité de commande. Vous pourrez rebrancher l'alimentation une fois le récepteur inséré.

Étape 2 : Au moment du branchement initial du récepteur, la DEL est inactive. Une fois que l'unité de commande aura détecté le récepteur, la DEL du récepteur s'allumera. L'unité de commande est alors prête à l'emploi. Veuillez prendre note que l'unité de commande PEUT prendre jusqu'à trois minutes pour établir le contact avec le récepteur.

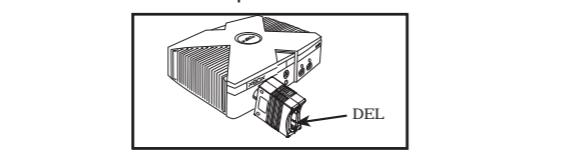

Remarque :

La connexion entre l'unité de commande et le récepteur doit être établie avant de pouvoir activer la fonction de tir Turbo.


Pour supprimer le tir Turbo

- Appuyez, en maintenant, sur le bouton de tir Turbo; la DEL Fonction s'allume.
- Appuyez sur le bouton qui a été réglé au tir Turbo; la DEL s'éteint.
- Le tir Turbo est supprimé; répétez cette procédure pour toute suppression supplémentaire de tir Turbo.

Forcer une connexion entre une unité de commande et un récepteur désignés

Il est possible de forcer une connexion entre une unité de commande et un récepteur désignés en suivant ces étapes :

- a)Appuyez sur le bouton « réinitialisation » du récepteur – la DEL du récepteur se mettra à clignoter.
- b)Appuyez simultanément sur les boutons Sélectionner et G2 de l'unité de commande en les maintenant enfoncés. La DEL du récepteur cessera de clignoter et s'allumera. La connexion forcé est établie et vous êtes prêt à jouer.

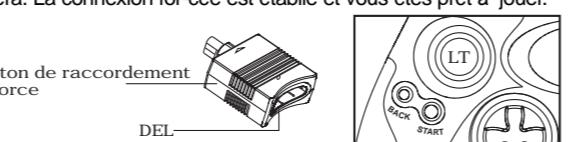


Mise en garde

Si l'unité de commande est laissée au repos pendant plus de trois minutes, la connexion désignée pourra se rompre. Si cela se produit, reprenez simplement les étapes précédentes.

Réglage de tir Turbo

Chacun des boutons de l'unité de commande sans fil dispose d'une fonction de tir Turbo intégrée; suivez simplement les étapes énumérées ci-bas pour faire l'expérience du jeu avec tir Turbo.

- Appuyez, en maintenant, sur le bouton de tir Turbo; la DEL Fonction s'allume.
- Appuyez sur n'importe quel bouton de l'unité de commande et la DEL s'éteindra. Le réglage Turbo est terminé.
- La DEL Fonction clignotera lorsque vous appuierez sur le bouton qui a été réglé au tir Turbo.
- Répétez la procédure pour faire passer au tir Turbo plus d'un bouton à la fois.

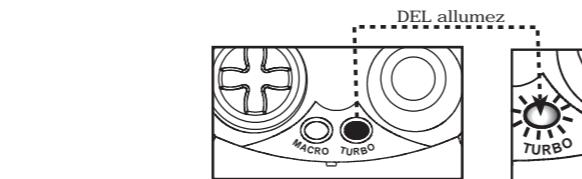

Remarque :

La connexion entre l'unité de commande et le récepteur doit être établie avant de pouvoir activer la fonction de tir Turbo.

Pour supprimer le tir Turbo

- Appuyez, en maintenant, sur le bouton de tir Turbo; la DEL Fonction s'allume.
- Appuyez sur le bouton qui a été réglé au tir Turbo; la DEL s'éteint.
- Le tir Turbo est supprimé; répétez cette procédure pour toute suppression supplémentaire de tir Turbo.

Réglages des macros

Les boutons G2, D2, G3 et D3 disposent d'une fonction Macro intégrée. Cette fonction Macro vous permet de programmer des manœuvres complexes et des combinaisons de boutons dans n'importe lequel des boutons qui en sont équipés (G2, D2, G3 et D3).

Remarque :

Les fonctions normales des boutons G2, D2, G3 et D3 sont suspendues lorsqu'on leur assigne une fonction Macro – on active les boutons G3 et D3 en appuyant sur les manettes analogiques. Ce n'est qu'une fois la Macro supprimée que le bouton pourra reprendre son fonctionnement normal. Des explications sur la suppression des fonctions sont données plus loin.

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Remarque :

Cet équipement a été examiné et trouvé conforme aux critères pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à Part 15 des règles de FCC. Ces limites sont fixées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence dans une installation résidentielle. Il n'y a aucune garantie qu'une certaine forme d'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'interférence à la réception de radio ou d'émission télévisées, l'utilisateur est encouragé à essayer un ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

Réorientez ou replacez l'antenne de réception;

Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur;

Reliez l'équipement dans une sorte sur un circuit différent de celui auquel on relie le récepteur;

Consultez un technicien expérimenté de radio-TV pour l'aide.

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.

- Appuyez sur le bouton de fonction Macro que voulez utiliser (G2, D2, G3 ou D3).

Comment programmer une fonction Macro

Appuyez sur le bouton Macro; la DEL Fonction s'allume.