

English	Instruction manual	P. 1
Deutsch	Bedienungsanleitung	s. 19
Français	Mode d'emploi	P. 37
Español	Guía del usuario	P. 55
Português	Manual de instruções	P. 73
Italiano	Istruzioni per l'uso	P. 91
Nederlands	Gebruiksaanwijzing	P. 109



URC-9040

PC Media Remote
PC Media Fernbedienung
Télécommande PC Media
Mando a Distancia PC Media
Telecomando PC Media
Telecomando PC Media
PC Media Afstandsbediening

PICTURE OF URC-9040 PC MEDIA REMOTE	2
INSTALLING THE BATTERIES	3
THE KEYPAD	3
SETTING UP THE URC-9040	
How to set up the URC-9040 to control your PC	6
How to set up the URC-9040 to control your devices	7
SEARCH METHOD	8
CODES	
• Television (incl. LCD and plasma TV's)	127
• Set-Top-Box (STB and satellite receiver)	134
• Cable Converter	138
• Video Accessory (especially STB and SAT functions)	139
• Audio (amplifier and amp./tuner and Miscellaneous)	139
QUICK CODE REFERENCE	9
THE LEARNING FEATURE	10
(How to copy functions from your original working remote onto the URC-9040)	
OPERATIONAL RESET	11
EXTRA FEATURES	
• Volume Punch-Through	12
• Macros (Sequence of commands within a certain mode)	13
• Mode-Key-Macro	13
• Power Macro (Sequence of Power commands)	14
• Code Upgrade technology	15
TROUBLE-SHOOTING	16
CUSTOMER SERVICE	17
DECLARATION OF CONFORMITY	18

About Your URC-9040

Your URC-9040 Package contains:

- Your URC-9040 PC Media Remote
- Your URC-9040 Manual
- Your URC-9040 RF-Receiver + setup CD

You may need this guide again in the future, so please be sure to keep it.

Your URC-9040 requires 2 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Your URC-9040 can operate four devices:


- TV : Television (incl. TFT / Plasma etc.)
- PC : Personal Computer
- AUDIO : Amplifier or Tuner
- STB : Set-Top-Box or Satellite Receiver or Cable Converter

This also includes those devices, which operate over 100 kHz.

To control your PC just attach the RF-Receiver to your PC (see page 6 for more information).

Also, what makes the URC-9040 even more unique is the „Learning“ feature, which allows you to copy any function of your original remote control onto the keypad of your URC-9040 Remote.

The following pages explain in simple steps how to customise the URC-9040 to your devices.

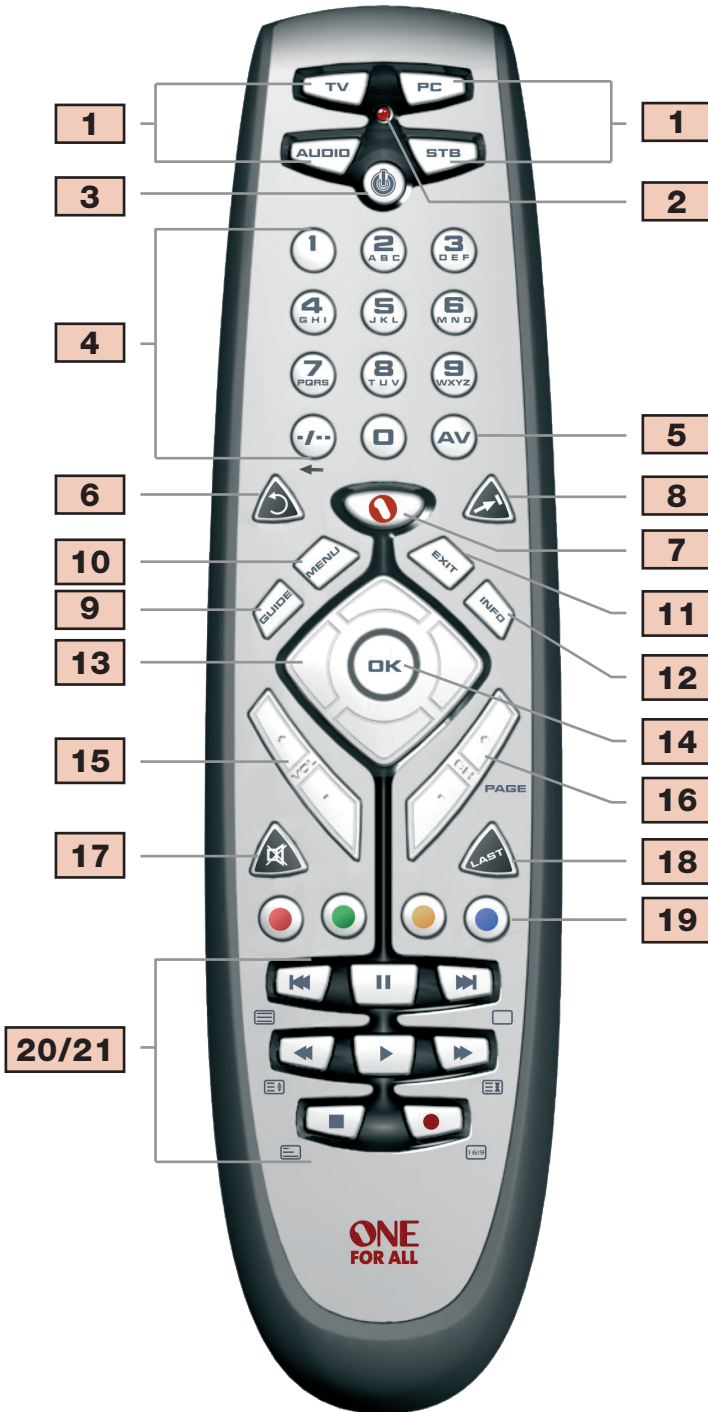

Installing the Batteries

Your URC-9040 requires 2 new "AAA/LR03" alkaline batteries.








1. Remove the battery cover from the back of your URC-9040 by pressing down on the tab.
2. Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
3. Press the battery cover back into place.

Important notes:












- Do not use rechargeable batteries.
- Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.

The Keypad

See the picture of your URC-9040 PC Media Remote on page 2.

1.  **Device Keys**
The TV, PC, AUDIO, and STB keys select the home entertainment device to be controlled. The device keys can also be programmed with a Macro (see page 13). The PC key is a dedicated mode key that cannot be used for any other device than a PC.
2.  **LED (red light)**
During operation of the URC-9040 the LED will light up to indicate that it is sending out infrared.
3.  **POWER**
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. The Power key can be programmed with a Power Macro (see page 14)
4.  **Number Keys (0 – 9 and letters, -/- -, AV)**
The Number keys (0-9, -/-, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access to channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/- symbol), this function can be obtained by pressing the -/- key. If your original remote has a 10 key, this function can also be found under the -/- key. If your original remote has a 20 key, this function can also be found under the AV key. In AUDIO mode the Number keys may provide source (input) selection. In PC mode these keys will provide you the letters (A, B...Z).
5.  **AV key**
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In AUDIO mode this key may give an Input/Source function. In DVD mode this key may give a TV/DVD function.
6.  **Replay key**
Press Replay to command your PVR to instantly replay the last 7 seconds of a program you are watching.
7.  **OFA Media Centre key**
Use the **OFA Media Centre** key to switch to PC mode and transmit the OFA Media Centre command.

The Keypad

8.  **Advance key**
Press Advance to return to Advance/Quick Skip.
9.  **Guide**
In TV and/or STB mode you will obtain the "Guide" function, if available on your original remote. In AUDIO mode you will obtain the DSP mode function.
10.  **MENU Key**
The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
11.  **EXIT**
In TV and/or STB mode you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote.
12.  **Info**
In TV and/or STB mode you may obtain the "Display", "OSD" or "Info" function, if available on your original remote.
13.  **Directional Keys**
If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
14.  **OK**
The OK key will confirm your choice in menu operation and programming mode.
15.  **Volume +/- Keys**
These keys operate in the same way as the keys on your original remote. If no volume-function is present on your device, you will obtain the volume of the device that is programmed on the AUDIO key.
16.  **Channel +/- Keys**
These keys operate in the same way as the keys on your original remote. In PC mode they will allow you to skip up or down through pages.
17.  **MUTE Key**
The Mute key operates the same function it did on your original remote control. If no mute-function is present on your device, you will obtain the mute-function of the device that is programmed on the AUDIO key.
18.  **LAST Key**
This key will provide you the "LAST" (or Recall or Previous Program) function (if available on your original remote).

The Keypad



19. Red, Green Yellow and Blue

After pressing the TV key and accessing the text mode, the keys marked **red**, **green**, **yellow** and **blue**, allow you to access the Fasttext functions of your television. **If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the URC-9040 Fasttext keys may operate in the same way. These keys are also available in the STB mode.**



20. Transport keys

These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device.



21. Teletext Keys

After pressing the TV key, the transport keys (REW, PLAY, PAUSE, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your television. Of course, your television must have Teletext capability.



TEXT ON: Puts the television in the Teletext mode.



TEXT OFF: Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.



EXPAND: Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.



HOLD/STOP: Stops changing pages.



MIX: Shows teletext and regular television simultaneously. You may also use this key for subtitling. On some televisions this function is accessed by pressing the text key twice.



16:9: This key provides you the (16:9) wide screen view function (if available on your original remote).

Setting up the URC-9040

How to set up the URC-9040 to control your PC

The URC-9040 PC Media Remote with OFA Media Centre allows you to control your digital content and access it on your PC or on your home entertainment system, via the Command Center. The Command Center connects to your PC by a USB cable.

NOTE: - The antenna of the RF receiver should be placed in the upright position!
- This product is not intended to be used with any USB extension cable!


To set up your Command Centre with your PC and install the OFA PC Media Centre application, simply insert the setup CD supplied in the package into your PC, select the language, and follow the on screen instructions.


IMPORTANT: You do not need to program a device code into the URC-9040 PC Media Remote with OFA Media Centre to control the Command Center. However, it is possible that someone else in your building or complex may also have a URC-9040 Media Remote with OFA Media Centre. Therefore so the URC-9040 remote contains 3 different addresses for the Command Center, which you can cycle between to avoid conflicting signals.


NOTE: If more than 10 seconds pass between key presses, the URC-9040 remote exits programming.


To change the Command Center address:

1.  Press **PC**.

2.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).**

3.  Press **41 (address 1)**, **42 (address 2)**, or **43 (address 3)** to change the address. The LED will light up twice.

or > 

or > 

NOTE: If the power key displays a long blink, the entry is invalid. Repeat steps 1 through 3.






NOTE: You must also change the address on the **OFA Media Centre** application to match the address setup on your URC-9040.

Note the PC address being used below:

Setting up the URC-9040

How to set up the URC-9040 to control your Devices

Example: To set up the URC-9040 for your Television (on the TV key):

-  Find the code for your device in the Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**
-  **Press and release the TV key** on the URC-9040.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Enter your **five-digit device code** using the number keys. The LED will blink twice.
-  Now, aim the URC-9040 at your device and **press POWER**. **If your device switches off, the URC-9040 is ready to operate your device.**
- Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.
- If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, or if your brand is not listed at all, try the Search Method described on page 8.**
 - Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
 - If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
 - Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
 - Remember to press the corresponding device key before operating your device.

The TV, STB and AUDIO keys are not mode specific. So it is possible to set up a second Television on the STB key (If you do not have a Set-Top-Box) or a second satellite receiver on the AUDIO key for example. Exception is the PC key. The PC key is a dedicated mode key that cannot be used for any other device than a PC.

Setting up the URC-9040

Search Method


- If your device does not respond to the URC-9040 after you have tried all the codes listed for your brand.
- If your brand is not listed at all.


The Search Method allows you to scan through all the codes contained in the memory of the URC-9040.


Example: To search for your TV code (on the TV key):

1. Switch ON your television (not on standby) and aim your URC-9040 at your TV.


2.  Press and release the **TV** key.

3.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).

4.  Press **9 9 1**. The LED will blink twice.





5.  Press **1** to scan through all TV codes. *

6.  Next, press **POWER**.

7.  Aim the URC-9040 at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off (every time you press the CH+ key the URC-9040 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). **You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.** If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the URC-9040 at your Television while pressing this key.

8.  As soon as your television turns off, press **OK** to store the code.

(*) to scan through other device types:









Press:	to scan through codes for:
	Set-Top-Box or Satellite Receiver or Cable Converter
	Television
	DVD player/recorder or PVR (codes achieved by code upgrade)
	Amplifier or Amp./Tuner or Miscellaneous

- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- If you cannot control your Television properly, please continue the Search Method, you may be using the wrong Code.
- To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2 and the appropriate number during step 5.

Setting up the URC-9040

Once you have Set-Up your URC-9040, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out the code programmed in TV mode:

1.  Press and release the **TV** key.
2.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).
3.  Press **9 9 0**. The LED will blink twice.
4.  For the first digit of **your five-digit code**, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
5.  For the second digit, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
6.  For the third digit, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
7.  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
8.  For the fifth digit, press **5** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“. Now you have your five-digit code.

To blink back the code for your other devices press the appropriate device key during step 1.

Quick Code Reference

Write down the codes for your devices in the boxes below for quick and easy reference.

Device key	Device	Code					
	_____	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>					
	_____	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>					
	_____	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; width: 20px; height: 20px;"> <tr><td> </td></tr> </table>					

The Learning Feature

The URC-9040 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the URC-9040 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the URC-9040 keypad. As a convenience, the URC-9040 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the URC-9040.







Before you start:

- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your URC-9040, nor your original remote control is pointing at your device.

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "LAST" key of your URC-9040.

1. Place both remote controls (the URC-9040 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.





2.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) **blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
3.  Press **9 7 5** (the LED will blink twice).
4.  Press the **device key** (on the URC-9040 remote) to select the mode to which you want to copy the learned function (**example: TV key**).
5.  Press the **key** (on the URC-9040 remote) where you want to place the learned function (**example: LAST key**). The LED will flash rapidly.
6.  Press and hold the **key** (on your original remote) that you want to copy until the LED on the URC-9040 blinks twice (**example: "mono/stereo" key**).
7. If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning. If you want to copy other functions to a different mode, then repeat from step 4 onwards and press the applicable mode key.
8.  To exit the learning mode, **press and hold OK** until the LED blinks twice.
9. Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.

The Learning Feature



- During steps 2 - 7 (page 10), you have approximately 10 seconds to conduct each step. If there is a gap of more than 10 seconds between two steps, you will have to start again from step number 2.
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned feature per mode on the same key.
- The URC-9040 can learn approximately 25 - 40 functions (depending on the function to be learned). Memory full will be indicated by two long blinks.
- You can replace a learned function by placing another learned function on top.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the instructions above. Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.

To delete a learned function:

1.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 7 6** (the LED will blink twice).
3. Press the **device key** in which the function will be deleted.
4. Press **twice on the learned key which will be deleted** (the LED will blink twice).
5. If there is another "learned function" which you wish to delete, repeat steps 1 - 4.



Result: The original functions of the URC-9040 will now be present.

To delete all learned functions within a specific mode:

1.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 7 6** (the LED will blink twice).
3. Press the appropriate **device (mode)** key twice. The LED will blink twice. All keys in the device mode are now restored to the original functions.

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Macros.




1.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 8 0** (the LED will blink four times).

Volume Punch Through

If no volume-function is present on your device, you will obtain the volume of the device that is programmed on the AUDIO key.





Volume Punch Through allows you to use the volume from another mode without having to select this. E.g. controlling your TV volume while being in STB mode.

To punch through to TV volume while in the STB or AUDIO mode:

-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Then press the **TV** key and the red light will blink twice.




To cancel the "Volume Punch Through" per mode:

(Example: to cancel the "Volume Punch Through" for the STB mode)

-  Press **STB** once.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Then press the **Volume (-)** key and the red light will blink four times.

Result: being in STB mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your STB (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through“ for all modes:







-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Press the **Volume (+)** key and the red light will blink four times.

Result: all devices will operate their own volume-function again (provided it is present).

Macros (Sequence of commands within a certain mode)

Within a certain device mode you can program your URC-9040 to issue a sequence of commands at the press of one key.

Example: To program a macro on the LAST key to go to "AV" mode (in TV mode) then to channel 801 of your Set-Top-Box.






-  Press and release **TV** key to select the mode where you want to execute the macro.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Then press the **LAST** key (to which the Macro will be assigned).
-  Next press **TV** then **AV** then **STB** then **8 0 1** to select the desired channel on your Set-Top-Box.
-  To store the Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.

Result: In TV mode, when you press and hold the LAST key the URC-9040 will send commands to go in "AV" mode then switch to STB mode and go to channel 801 of your Set-Top-Box.

- If you need to build in some delay into the sequence please use the corresponding device-mode key (e.g. STB key in example above) to do so. You may press this key several times to build in more delay.
- Each MACRO can consist of a maximum of 32 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key, as the Macro will overwrite the pre-programmed function in the mode where the Macro is programmed.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-9040 remote.

Erasing the Macro

Example: To erase the Macro from the LAST key in STB mode, press:

-  Press and release the device key (e.g. **STB** key) to select the mode where the macro is stored.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Press the **LAST** key (from which you want to erase the macro).
-  To clear the Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.






Mode-Key-Macro

It is also possible to program a macro on a device key (Mode-Key-Macro). Just follow the example above and press the corresponding device key during step 4 (you can skip step 1). To activate the Mode-Key-Macro press and hold the corresponding mode key pressed for about 3 seconds. Pressing and releasing the programmed mode key will still act as a mode switch.

To erase the Mode-Key-Macro please follow the "Erasing the Macro" section and press the corresponding device key during step 4 (you can skip step 1).

Power Macro (Sequence of Power commands)

Example: You can program your URC-9040 to (being in TV mode) to turn ON your TV, Audio and Set-Top-Box at the press of one key **in any mode**.





-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Then press the **POWER** key (to which the Power Macro will be assigned).
-  Next press and release **TV** then **1** then **STB** then **AUDIO**.
-  To store the Power Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.

Result: Being in TV mode; when you press and hold the **POWER** key pressed for about 2 seconds, the URC-9040 will send the Power command to the TV (your TV may not respond if it's switched OFF as many TV's require a number key to switch On your TV) then turn ON your TV (to channel 1) and then will send Power of the AUDIO and STB. The first command to be sent will always be the Power of the current device mode. Thereafter the programmed Power Macro will be sent.

- The Power Macro first sends Power from its current mode and then the actual Power Macro.
- Each mode key included in the Power Macro will send the Power command of that mode.
- Each MACRO can consist of a maximum of 8 keystrokes.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-9040 remote.

Erasing the Power Macro

Example: To erase the Macro from the POWER key

-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Press the **POWER** key (from which you want to erase the macro).
-  To clear the Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.

Code Upgrade Technology

Your URC-9040 Remote contains a unique feature, which allows new codes to be added simply by holding it to your telephone. In a matter of seconds, our magnetic coupling technology quickly and reliably transfers information to the URC-9040 Remote without complex plugs, adapters or attachments. This means, as you buy new products in the future, the URC-9040 Remote will never become obsolete.

Internet download

(Upgrade your URC-9040 Remote...via your PC)

1. Visit our website "www.oneforall.com".
2. Select **your region**.
3. Select "**Product support**".
4. Select "**Universal Remote Controls**".
5. Select **the ONE FOR ALL remote** you want to upgrade: URC-9040 (PC Media Remote).
6. Select '**Internet Download**'.

Now you have entered our special Online Download section.

From this point just follow the instructions on the screen for easy upgrade of your remote.



Phone upgrade

(Upgrade your URC-9040 remote...via your phone)

Alternatively ring our consumer help-line and one of our customer service representatives will assist you through the entire process of upgrading your URC-9040 Remote. To ensure the process goes smoothly, here are a few steps to follow:

1. Write down the brand name(s) and model number(s) of your device(s) (see the table provided on the Consumer Service page) before you call.
2. Ring our consumer help-line and explain which device(s) you would like to add to your URC-9040 Remote.
3. After our customer service agent records the brand name(s) and model number(s) of your device(s), he/she will lead you through the set up procedure and then will ask you to hold the URC-9040 Remote to the speaker portion of your telephone (see diagram below). In doing this, the information needed for your device is transferred through the telephone into your URC-9040 Remote in a matter of seconds.

IMPORTANT: cordless telephones, speaker telephones and mobile telephones are not recommended.

4. After your URC-9040 Remote has been upgraded by telephone, stay on the line. Our customer service agent will ensure that your URC-9040 Remote is working properly with your device(s) and will answer any other questions you may have.



Trouble-Shooting

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 8.
The URC-9040 does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 8.
The URC-9040 is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
PC related problems?	See the help file in OFA Media Centre, or for the latest FAQs, check our website at www.oneforall.com ".
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
The URC-9040 does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the URC-9040 at your device.
The LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 2 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Customer Service

If you still have questions about the operation of your URC-9040 PC Media Remote and could not find the answer(s) in the Trouble Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

Our internet-site has many advantages:

- 24 hours access
- no waiting time
- page for Frequently Asked Questions
- info about the ONE FOR ALL product range

Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.

What do we need to know before you contact us:

- 1 That you have the **URC-9040 (*)** PC Media Remote universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (example)

Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) (*) (**)

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 1-800 553199 (*) (**)

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : 03 9672 2479
Tel. : 1 300 888 298

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za
Fax : 011 298 2302
Tel. : 0860 100551
Tel. : 011 298 2300

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : (06) 878 2760
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

- (*) When you call us you will be asked to enter a URC-number.
The URC-number of this product is URC-9040.
- (**) When calling with a mobile phone:
- You may be charged extra when calling us from; the UK or France.
- You may not be able to contact us when calling from; Belgium, the Netherlands, Luxemburg, Greece, Portugal, Switzerland, Italy, Ireland or Austria.
- (***) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

Declaration of Conformity

CE 0560

We, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A., and its subsidiaries

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Declare under sole responsibility that the IR/RF ONE FOR ALL PC Media remote (URC 11-9040R00) and the 433.92Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

is in conformity with the essential requirements as described in Directive 1999/5/EC and satisfies all the technical regulations to the product within this directive.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Manufacturer:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Enschede, 23 November 2005



Paul J. Bennett
As Managing Director of Universal Electronics BV

ABBILDUNG DER FERNBEDIENUNG URC-9040 PC MEDIA	20
EINLEGEN DER BATTERIEN	21
DAS TASTATURFELD	21
EINSTELLEN DER URC-9040	
Einrichten der URC-9040 für die Bedienung Ihres PC's	24
Einrichten der URC-9040 für die Bedienung Ihrer Geräte	25
SUCHMETHODE	26
CODES	
• Fernseher (incl. LCD and plasma TV's)	127
• Set-Top-Box (STB und Satellitenempfänger)	134
• Kabeldecoder	138
• Videozubehör (insbesondere STB und SAT-Funktionen)	139
• Audio (Verstärker und Verst./Tuner und Diverse)	139
CODEÜBERSICHT	27
DIE LERNFUNKTION	28
(Kopieren von Funktionen von Ihrer Originalfernbedienung auf die URC-9040)	
ZURÜCKSETZEN IN DEN AUSLIEFERUNGSZUSTAND	29
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
• Lautstärke-Direktbedienung	30
• Makro (Befehlsfolge in einem bestimmten Modus)	31
• Modustastenmakro	31
• Ein-/Aus-Makro (Sequenz von Ein-/Ausschaltbefehlen)	32
• Code-Nachladung	33
PROBLEM & LÖSUNG	34
KUNDENDIENST	35
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	36

Die URC-9040

Der Lieferumfang der URC-9040 umfasst:

- Die Fernbedienung URC-9040 PC Media
- Die Bedienungsanleitung für die URC-9040
- Den RF-Empfänger URC-9040 und die Setup-CD

Möglicherweise benötigen Sie diese Anleitung später noch einmal; bewahren Sie diese daher sorgfältig auf.

Für den Betrieb der URC-9040 sind 2 neue AAA/LR03-Alkalibatterien erforderlich.

Mit der URC-9040 können Sie vier Geräte bedienen:


- TV: Fernsehgerät (einschl. TFT/Plasma usw.)
- PC: Personalcomputer
- AUDIO: Verstärker oder Tuner
- STB: Set-Top-Box oder Satellitenempfänger bzw. Kabeldecoder

Dies gilt auch für Geräte, die mit Frequenzen über 100 kHz arbeiten.

Befestigen Sie zur Steuerung Ihres PCs einfach den HF-Empfänger am PC (weitere Informationen siehe Seite 24).

Das Besondere an der URC-9040 ist die Lernfunktion: Damit können Sie jede Funktion Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastaturfeld der Fernbedienung URC-9040 kopieren.

Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie Sie die URC-9040 auf Ihre Geräte einstellen.

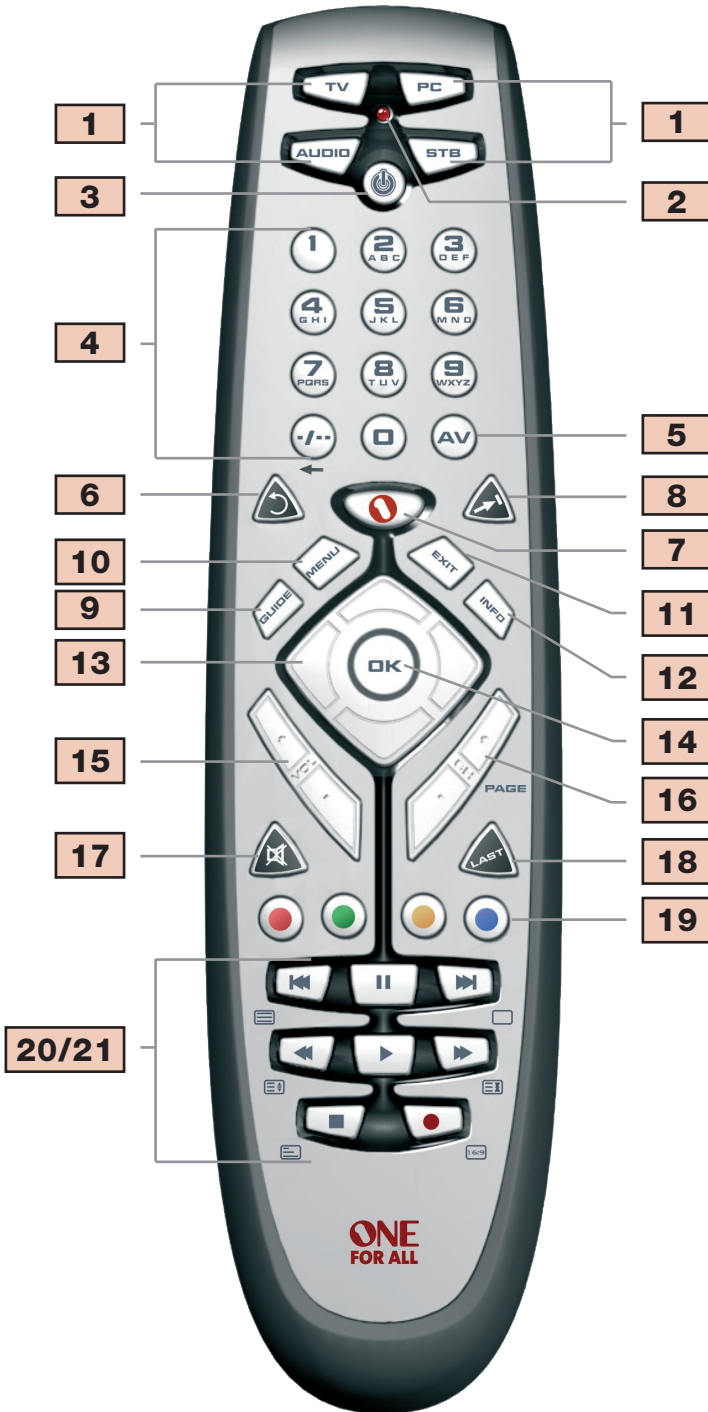

Einlegen der Batterien

Für den Betrieb der URC-9040 sind 2 neue AAA/LR03-Alkalibatterien erforderlich.








1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite Ihrer URC-9040 ab, indem Sie die Lasche niederdrücken.
2. Legen Sie die Batterien entsprechend der + und - Markierungen in das Batteriefach ein.
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.












Wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Bei einem Batteriewechsel bleiben Ihre Einstellungs-codes und erweiterten Zusatzfunktionen erhalten.

Das Tastaturfeld

Siehe Abbildung der Fernbedienung URC-9040 PC Media auf Seite 20.

1.  **Gerätetasten**
Mit den Tasten TV, PC, AUDIO und STB wählen Sie das zu steuernde Gerät. Die Gerätetasten können auch mit einem Makro belegt werden (siehe Seite 31). Die PC-Taste ist fest zugeordnet und kann nur für einen PC verwendet werden.
2.  **LED (rote Leuchte)**
Wenn beim Betrieb der URC-9040 die LED aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung URC-9040 ein Infrarotsignal sendet.
3.  **POWER (EIN/AUS)**
Die Taste POWER hat dieselbe Funktion wie bei Ihrer Originalfernbedienung. Die Taste POWER kann mit einem Makro belegt werden (siehe Seite 32).
4.  **Zifferntasten (0 - 9 und Buchstaben, +/-, AV)**
Die Zifferntasten (0-9, +/-, AV) haben dieselben Funktionen wie bei Ihrer Originalfernbedienung, wie z. B. direkte Kanalwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung zwischen ein- und zweistelliger Kanalwahl unterscheidet (Symbol +/-), kann diese Funktion durch Drücken von +/- aufgerufen werden. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Taste „+10“ besitzt, wird diese Funktion ebenfalls mit der Taste +/- aufgerufen. Wenn Ihre Originalfernbedienung eine Taste „+20“ besitzt, wird diese Funktion mit der Taste AV aufgerufen. Im Modus AUDIO kann mit den Zifferntasten ein Eingang gewählt werden. Im PC-Modus stellen diese Tasten die Buchstaben zur Verfügung (A, B...Z)
5.  **AV-Taste**
Im TV-Modus erhalten Sie die AV/Eingangsfunktion. Im AUDIO-Modus kann diese Taste eine Eingangswahlfunktion haben. Im DVD-Modus kann diese Taste eine TV/DVD-Funktion haben.
6.  **Wiederholungstaste**
Drücken Sie „Replay“, um die letzten 7 Sekunden eines Programms wiederholen zu lassen, das Sie gerade sehen.
7.  **Taste „OFA Media Centre“**
Mit der Taste OFA Media Centre können Sie in den PC-Modus wechseln und einen OFA Media Centre-Befehl senden.

8.  **Advance-Taste**
Mit dieser Taste kehren Sie zu Advance/Quick Skip zurück.
9.  **Guide**
Im Modus TV bzw. STB rufen Sie hiermit die Funktion „Guide“ auf, soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar. Im AUDIO-Modus rufen Sie die Funktion DSP-Modus auf.
10.  **MENU-Taste**
Die Taste MENU hat dieselbe Funktion wie bei Ihrer Originalfernbedienung.
11.  **EXIT**
Im Modus TV und/oder STB rufen Sie hiermit die Funktion „Menu Exit“ auf, soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar.
12.  **Info**
Im Modus TV und/oder STB rufen Sie hiermit die Funktion „Display“, „OSD“ bzw. „Info“ auf, soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar.
13.  **Richtungstasten**
Soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar, können Sie mit diesen Tasten im Menü Ihres Geräts navigieren.
14.  **OK**
Mit der OK-Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl bei der Menübedienung und Programmierung.
15.  **Lautstärke +/- Tasten**
Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Wenn auf Ihrem Gerät keine Lautstärkefunktion vorhanden ist, bedienen Sie damit die Lautstärke des Geräts, mit dem die AUDIO-Taste belegt ist.
16.  **Kanal +/- Tasten**
Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Im PC-Modus können Sie durch Seiten blättern.
17.  **MUTE-Taste (Stummschaltung)**
Die MUTE-Taste hat dieselbe Funktion wie bei Ihrer Originalfernbedienung. Wenn auf Ihrem Gerät keine Stummschaltung vorhanden ist, bedienen Sie damit die Stummschaltung des Geräts, mit dem die AUDIO-Taste belegt ist.
18.  **LAST-Taste**
Mit dieser Taste rufen Sie die Funktion „LAST“ (bzw. „Recall“ oder „vorheriges Programm“) auf (soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar).




19. Rot, Grün, Gelb und Blau

Nach Drücken der TV-Taste und Aufruf des Textmodus können Sie mit der **roten, grünen, gelben** und **blauen** Taste auf die Toptextfunktionen Ihres Fernsehgeräts zugreifen. **Wenn diese Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung zur Menünavigation dienen, können die Tasten der URC-9040 in derselben Weise arbeiten. Diese Tasten sind auch im STB-Modus verfügbar.**



20. Transporttasten

Diese Tasten steuern die Transportfunktionen (PLAY, FF, REW usw.) Ihres Geräts.



21. Videotext-Tasten

Nach Drücken der TV-Taste dienen die Transporttasten (REW, PLAY, PAUSE, FF) zur Bedienung der Videotext-Hauptfunktionen.

Die Symbole unter den Tasten dienen für Videotext. Mit den Texttasten bedienen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehgeräts. Natürlich muss Ihr Fernsehgerät auch Videotext empfangen können.



TEXT ON: Schaltet das Fernsehgerät in den Videotextmodus.



TEXT OFF: Schaltet das Fernsehgerät wieder in den TV-Modus. Bei manchen Fernsehgeräten muss dazu die Taste TEXT ON mehrmals gedrückt werden.



EXPAND: Zeigt die obere Hälfte der Videotextseite in vergrößerten Buchstaben. Durch erneutes Drücken wird die untere Hälfte der Videotextseite vergrößert angezeigt. Drücken Sie zum Zurückkehren zur normalen Videotextansicht die Taste EXPAND erneut bzw. drücken Sie (je nach Fernsehgerät) die Taste TEXT ON.



HOLD/STOP: Stoppt das Wechseln der Unterseiten.



MIX: Zeigt Videotext und Fernsehbild gleichzeitig. Sie können diese Taste auch für die Untertitelfunktion verwenden. Bei manchen Fernsehgeräten muss für diese Funktion die Taste zweimal gedrückt werden.



16:9: Mit dieser Taste erhalten Sie die Breitbildfunktion (16:9) (soweit auf Ihrer Originalfernbedienung verfügbar).

Einrichten der URC-9040 für die Bedienung Ihres PC's

Mit der Fernbedienung URC-9040 PC Media mit OFA Media Centre können Sie über das Befehlszentrum Ihre digitalen Inhalte steuern und auf diese auf dem PC oder Ihrem Home Entertainment-Gerät zugreifen. Das Befehlszentrum wird mittels USB-Kabel an den PC angeschlossen.






ANMERKUNG: - Die Antenne des HF-Empfängers muss senkrecht stehen!
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung mit einem USB-Verlängerungskabel geeignet!

Zum Einrichten Ihres Befehlszentrums mit dem PC und zur Installation der Anwendung OFA Media Centre legen Sie einfach die mitgelieferte Installations-CD in den PC ein. Wählen Sie die Sprache und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

WICHTIGER HINWEIS: Zur Steuerung des Befehlszentrums ist es nicht notwendig, einen Gerätecode in die Fernbedienung URC-9040 Media mit OFA Media Centre einzuprogrammieren. Es ist könnte jedoch sein, dass eine andere Person im selben Gebäude ebenfalls eine Fernbedienung URC-9040 Media mit OFA Media Centre besitzt. Deshalb besitzt die Fernbedienung URC-9040 drei verschiedene Adressen für das Befehlszentrum, zwischen denen Sie wechseln können, um Störsignale zu vermeiden.

ANMERKUNG: Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, beendet die Fernbedienung URC-9040 den Programmiermodus.

Ändern der Adresse des Befehlszentrums:

-  Drücken Sie **PC**.
-  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie **41 (Adresse 1)**, **42 (Adresse 2)** oder **43 (Adresse 3)** um die Adresse zu ändern. Die LED leuchtet zweimal auf.
oder 
oder 
oder 






ANMERKUNG: Wenn die Taste POWER ein langes Blinksignal aussendet, ist die Eingabe ungültig. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3.

ANMERKUNG: Sie müssen auch die Adresse in der Anwendung **OFA Media Centre** entsprechend der in Ihrer URC-9040 eingestellten Adresse ändern.

Beachten Sie die unten angegebene verwendete PC- Adresse:

Einrichten der URC-9040 für die Bedienung Ihrer Geräte

Beispiel: Einrichten des URC-9040 für Ihr Fernsehgerät (auf der Taste TV):

-  Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. **Das Gerät muss eingeschaltet sein (Standby genügt nicht).**
-  Drücken Sie die Taste TV auf der URC-9040 und lassen Sie sie wieder los.
-  Halten Sie **REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Geben Sie mit den Zifferntasten den **fünfstelligen Gerätecode ein**. Die LED blinkt zweimal.
-  Richten Sie die URC-9040 auf das Gerät und drücken Sie POWER. **Wenn sich das Gerät abschaltet, kann die URC-9040 Ihr Geräts bedienen.**
- Schalten Sie das Gerät wieder ein und prüfen Sie alle Funktionen der Fernbedienung. Wenn nicht alle Funktionen einwandfrei arbeiten, wiederholen Sie Schritt 1 - 5 mit einem anderen Code, der für Ihre Marke angegeben ist.
- Wenn Ihr Gerät nicht anspricht, führen Sie die Schritte 1 bis 5 für alle Codes durch, die für Ihre Marke angegeben sind. Wenn Sie Ihr Gerät mit keinem der für Ihre Marke angegebenen Codes bedienen können oder wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist, versuchen Sie es mit der Suchmethode auf Seite 26.**
 - Die meisten Fernsehgeräte schalten nicht durch Drücken der POWER-Taste ein. Versuchen Sie bitte, eine Zifferntaste oder die Taste „TV-Text Off“ zu drücken, um Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.
 - Manche Codes sind sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät mit einem der Codes nicht reagiert oder nicht einwandfrei arbeitet, versuchen Sie es mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgeführt ist.
 - Wenn die Originalfernbedienung Ihres Geräts keine POWER-Taste hat, drücken Sie beim Einstellen Ihres Geräts PLAY statt POWER.
 - Vergessen Sie nicht, vor der Bedienung Ihres Geräts die entsprechende Gerätetaste zu drücken.

Die Tasten TV, STB und AUDIO sind nicht auf einen bestimmten Modus festgelegt. So ist es z. B. möglich, ein zweites Fernsehgerät auf der STB-Taste einzurichten (wenn Sie keine Set-Top-Box verwenden) oder einen zweiten Satellitenempfänger auf der AUDIO-Taste








Dies gilt nicht für die PC-Taste. Die PC-Taste ist fest zugeordnet und kann nur für einen PC verwendet werden.

Suchmethode





- Wenn Ihr Gerät nicht auf die URC-9040 reagiert, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben.
- Wenn die Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Mit der Suchmethode können Sie durch alle Codes blättern, die im Speicher der URC-9040 enthalten sind.

Beispiel: Suche nach Ihrem TV-Code (auf der TV-Taste):

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein (Standby genügt nicht) und richten Sie Ihre URC-9040 auf das Fernsehgerät.
2.  Drücken Sie kurz die Taste **TV**.
3.  Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC (rote Leuchte) zweimal blinkt (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
4.  Drücken Sie **9 9 1**. Die LED blinkt zweimal.
5.  Drücken Sie **1**, um durch alle TV-Codes zu scannen. *
6.  Drücken Sie dann **POWER**.
7.  Richten Sie die URC-9040 auf Ihr Fernsehgerät. Drücken Sie dann immer wieder **CH+**, bis sich das Fernsehgerät abschaltet (jedes Mal, wenn Sie die Taste CH + drücken, sendet die URC-9040 ein POWER-Signal aus dem nachfolgenden Code im Speicher). **Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.** Wenn Sie einen Code übersprungen haben, können Sie zum vorherigen Code gehen, indem Sie die Taste CH- drücken. Achten Sie darauf, dass die URC-9040 immer auf das Fernsehgerät gerichtet bleibt, während Sie diese Taste drücken.
8.  Wenn das Fernsehgerät abschaltet, drücken Sie **OK**, um den Code zu speichern.

(*) Zum Scannen anderer Gerätetypen:


Drücken Sie:	um Codes zu suchen für:
	Set-Top-Box oder Satellitenempfänger oder Kabeldecoder
	Fernsehgerät
	DVD-Spieler/Recorder oder PVR (Codes erhältlich durch Code-Nachladung)
	Verstärker oder Verst./Tuner oder Diverse


- Die meisten Fernsehgeräte schalten nicht durch Drücken der POWER-Taste ein. Versuchen Sie bitte, eine Zifferntaste oder die Taste „TV-Text Off“ zu drücken, um Ihr Fernsehgerät wieder einzuschalten.
- Wenn Ihr Fernsehgerät nicht einwandfrei bedienen können, setzen Sie bitte die Suchmethode fort; Sie verwenden möglicherweise den falschen Code.
- Um den Code für ein weiteres Gerät zu suchen, folgen Sie den obigen Anweisungen, wobei Sie jedoch bei Schritt 2 statt TV die entsprechende Gerätetaste und bei Schritt 5 die entsprechende Zahl drücken.


Einstellen der URC-9040


Wenn Sie die URC-9040 eingerichtet haben, können Sie Ihren SET-UP CODE zur künftigen Überprüfung ausblinken lassen.


Beispiel: Um den Code, der im TV-Modus programmiert ist auszublinken:


1.  Drücken Sie kurz die Taste **TV**.


2.  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt**, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).


3.  Drücken Sie **9 9 0**. Die LED blinkt zweimal.

4.  Drücken Sie für die erste Nummer **Ihres fünfstelligen Codes 1** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0“.

5.  Drücken Sie für die zweite Nummer **2** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0“.

6.  Drücken Sie für die dritte Nummer **3** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0“.

7.  Drücken Sie für die vierte Nummer **4** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0“.

8.  Drücken Sie für die fünfte Nummer **5** und zählen Sie, wie oft die rote LED blinkt. Wenn sie nicht blinkt, ist die Stelle „0“. Damit haben Sie Ihren fünfstelligen Code ermittelt.

Um den Code für Ihre anderen Geräte zu ermitteln, drücken Sie bei Schritt 1 die entsprechende Gerätetaste.

Codeübersicht

Notieren Sie die Codes für Ihre Geräte in die nachstehenden Felder, damit Sie sie jederzeit griffbereit haben.

Gerätetaste



Gerät

Code

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Die Lernfunktion

Die URC-9040 wird mit einer vollständigen Bibliothek vorprogrammierter Codes geliefert. Wenn Sie die URC-9040 für Ihr Gerät eingerichtet haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass eine oder mehrere Tasten, die Sie auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung hatten, auf dem Tastenfeld der URC-9040 nicht vorhanden sind.

Für diesen Fall besitzt die URC-9040 eine spezielle Lernfunktion, mit der Sie jede Funktion Ihrer Originalfernbedienung auf das Tastenfeld der Fernbedienung URC-9040 kopieren können.







Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Originalfernbedienung einwandfrei arbeitet.
- Achten Sie darauf, dass weder die URC-9040 noch die Originalfernbedienung auf Ihr Gerät gerichtet ist.

Beispiel: Kopieren der Funktion „Mono/Stereo“ von Ihrer Original TV-Fernbedienung auf die Taste „LAST“ der URC-9040.

1. Legen Sie beide Fernbedienungen (die URC-9040 und die Originalfernbedienung) auf eine ebene Oberfläche. Richten Sie sie so aus, dass die Enden, die normalerweise auf Ihr Gerät gerichtet werden, zueinander liegen. Die Distanz zwischen den Fernbedienungen muss zwischen 2 und 5 cm liegen.





2.  Halten Sie **REWIND + FASTFORWARD** gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
3.  Drücken Sie **9 7 5** (Die LED blinkt zweimal).
4.  Drücken Sie die **Gerätetaste** (auf der Fernbedienung URC-9040), um den **Gerätemodus** zu wählen, auf den Sie die zu lernende Funktion kopieren möchten (**Beispiel: TV-Taste**).
5.  Drücken Sie die **Gerätetaste** (auf der Fernbedienung URC-9040), die Sie mit der zu lernenden Funktion belegen möchten (**Beispiel: TV-Taste**). Die LED blinkt schnell.
6.  Drücken Sie die **Taste** (auf Ihrer ursprünglichen Fernbedienung), die Sie kopieren möchten, bis die LED auf der URC-9040 zweimal blinkt (**Beispiel: Taste „Mono/Stereo“**).
7. Wenn Sie weitere Funktionen innerhalb desselben Gerätemodus kopieren möchten, wiederholen Sie einfach Schritt 5 und 6 und drücken Sie die nächste Taste, die Sie belegen möchten. Wenn Sie weitere Funktionen auf einen anderen Modus kopieren möchten, wiederholen Sie ab Schritt 4 und drücken Sie die entsprechende Modustaste.
8.  Um den Lernmodus zu beenden, **halten Sie OK gedrückt**, bis die LED zweimal blinkt.
9. Das Lernen ist gerätespezifisch. Um Zugriff auf die gelernte Funktion zu erhalten, drücken Sie zuerst die entsprechende Gerätetaste.

Die Lernfunktion



- Bei Schritt 2 - 7 (Seite 28) haben Sie etwa 10 Sekunden Zeit für die einzelnen Schritte. Wenn die Pause zwischen zwei Schritten mehr als 10 Sekunden beträgt, müssen Sie wieder mit Schritt 2 beginnen.
- Die Lernfunktion ist moduspezifisch. Sie können also pro Modus die dafür vorgesehenen Tasten unterschiedlich programmieren.
- Die URC-9040 kann etwa 25 - 40 Funktionen lernen (die genaue Anzahl ist von der zu lernenden Funktion abhängig). Wenn der Speicher voll ist, wird dies durch zweimaliges langes Blinken angezeigt.
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer anderen Funktion überschreiben.
- Führen Sie dieses Verfahren nicht unter Einwirkung von direktem Sonnenlicht oder bei weißem Licht (Neonlicht) durch.
- Legen Sie neue Batterien ein, bevor Sie die obigen Anweisungen durchführen. Bei einem Batteriewechsel bleiben die gelernten Funktionen erhalten.

Löschen einer gelernten Funktion:

1.  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
2.  Drücken Sie **9 7 6** (Die LED blinkt zweimal).
3. Drücken Sie **die Gerätetaste**, auf der die Funktion gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie **die gelernte Taste zweimal; diese wird gelöscht** (die LED blinkt zweimal).
5. Wenn Sie weitere gelernte Funktionen löschen möchten, wiederholen Sie Schritt 1 - 4.

Ergebnis: Die ursprünglichen Funktionen der URC-9040 sind wieder vorhanden.

Löschen aller gelernten Funktionen in einem bestimmten Modus:

1.  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
2.  Drücken Sie **9 7 6** (Die LED blinkt zweimal).
3. Drücken Sie die entsprechende **Geräte(modus)taste** zweimal. Die LED blinkt zweimal. Alle Tasten im Gerätemodus haben jetzt wieder die ursprüngliche Funktion.

Zurücksetzen in den Auslieferungszustand

Mit Zurücksetzen auf Auslieferungszustand werden alle gelernten Funktionen in allen Modi und einige weitere programmierte Funktionen wie z. B. Makros gelöscht.




1.  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
2.  Drücken Sie **9 8 0** (die LED blinkt viermal).

Lautstärke-Direktbedienung

Wenn auf Ihrem Gerät keine Lautstärkefunktion vorhanden ist, bedienen Sie damit die Lautstärke des Geräts, mit dem die AUDIO-Taste belegt ist.





Mit der Lautstärke-Direktbedienung können Sie die Lautstärke eines anderen Modus verwenden, ohne diesen zu wählen. Beispiel: Einstellen der Lautstärke des Fernsehgeräts, während Sie sich im STB- Modus befinden.

Direktbedienung der Lautstärke des Fernsehgeräts, während Sie sich im STB- oder AUDIO-Modus befinden:

-  Halten Sie **REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**. Die rote LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie dann die Taste **TV**; die rote LED blinkt zweimal.

Beenden der „Lautstärke-Direktbedienung“ pro Modus:




(Beispiel: Beenden der „Lautstärke-Direktbedienung“ im STB-Modus)

-  Drücken Sie **STB** einmal.
-  Halten Sie **REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**. Die rote LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie dann die Taste **Volume (-)**; die rote LED blinkt viermal.

Ergebnis: Wenn Sie sich im STB-Modus befinden, können Sie die

Funktionen VOL+/- oder MUTE Ihrer STB bedienen (sofern diese eine Lautstärkeregelung besitzt).

Beenden der Lautstärke-Direktbedienung in allen Modi:

-  Halten Sie **REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 3**. Die rote LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie die Taste **Volume (+)**; die rote LED blinkt viermal.







Ergebnis: Auf allen Geräten arbeitet wieder deren eigene Lautstärkeregelung (sofern vorhanden).

Zusätzliche Funktionen

Makro (Befehlsfolge in einem bestimmten Modus)

Innerhalb eines bestimmten Gerätemodus können Sie die URC-9040 so programmieren, dass sie beim Drücken einer einzigen Taste mehrere Befehle auf einmal sendet.

Beispiel: Programmieren eines Makros auf der Taste LAST, um in den Modus „AV“ (im TV-Modus) und dann zu Kanal 801 Ihrer Set-Top-Box zu wechseln.






-  Drücken Sie kurz die Taste **TV**, um den Modus zu wählen, in dem Sie das Makro ausführen möchten.
-  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 5**. Die LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie dann die Taste **LAST** (der das Makro zugewiesen wird).
-  Drücken Sie dann **TV**, dann **AV**, dann **STB**, dann **8 0 1**, um den gewünschten Kanal auf Ihrer Set-Top-Box zu wählen.
-  Halten Sie zum Speichern des Makros **die OK-Taste gedrückt**, bis die LED zweimal blinkt.

Ergebnis: Wenn Sie im TV-Modus die LAST-Taste gedrückt halten, sendet die URC-9040 Befehle, sodass ein Wechsel in den Modus AV, dann Umschalten in den Modus STB und dann ein Wechsel zu Kanal 801 Ihrer Set-Top-Box erfolgt.

- Wenn Sie eine Verzögerung in die Befehlsfolge einbauen müssen, verwenden Sie hierfür bitte die entsprechende Gerät-Modustaste (z. B. die STB-Taste in obigem Beispiel). Sie können diese Taste auch mehrmals drücken, um eine längere Verzögerung zu programmieren.
- Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 32 Befehlen enthalten.
- Achten Sie darauf, ein Makro auf eine freie Taste zu legen, da das Makro die vorprogrammierte Funktion in dem Modus überschreibt, in dem das Makro programmiert wird.
- Wenn Sie auf der Originalfernbedienung eine Taste länger gedrückt halten müssen, um eine Funktion zu erhalten, ist diese Funktion eventuell auf Ihrer URC-9040 nicht möglich.

Löschen eines Makros

Beispiel: Löschen des Makros auf der LAST-Taste im STB-Modus:

-  Drücken Sie die Gerätetaste und lassen Sie sie wieder los (z. B. **STB**-Taste), um den Modus zu wählen, in dem das Makro gespeichert ist.
-  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 5**. Die LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie die **LAST**-Taste (von der Sie das Makro löschen wollen).
-  Halten Sie zum Löschen des Makros die OK-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.






Modustastenmakro

Es ist auch möglich, ein Makro auf eine Gerätetaste zu legen (Modustastenmakro). Drücken Sie einfach in obigem Beispiel in Schritt 4 die entsprechende Gerätetaste (Sie können Schritt 1 überspringen). Drücken Sie zum Aktivieren des Modustastenmakros die entsprechende Modustaste etwa 3 Sekunden. Bei kurzem Drücken der programmierten Modustaste wirkt diese nach wie vor als Modustaste.

Zum Löschen des Modustastenmakros gehen Sie wie in Abschnitt „Löschen eines Makros“ beschrieben vor; drücken Sie bei Schritt 4 die entsprechende Gerätetaste (Schritt 1 können Sie überspringen).

Ein-/Aus-Makro (Sequenz von Ein-/Ausschaltbefehlen)

Beispiel: Sie können die URC-9040 so programmieren, dass (im TV-Modus) das Fernsehgerät, das Audiogerät und die Set-Top-Box durch Drücken einer einzigen Taste **in jeder Betriebsart eingeschaltet werden**.





-  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 5**. Die LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie dann die Taste **POWER** (der das Makro zugewiesen wird).
-  Drücken Sie dann kurz **TV**, dann **1**, dann **STB** und dann **AUDIO**.
-  Halten Sie zum Speichern des Makros die **OK-Taste** gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

Ergebnis: Wenn Sie im TV-Modus die Taste **POWER** etwa 2 Sekunden gedrückt halten, sendet die URC-9040 den Ein-/Ausschaltbefehl an das Fernsehgerät (das Fernsehgerät reagiert möglicherweise nicht, wenn es ausgeschaltet ist, da viele Fernsehgeräte mit einer Zifferntaste eingeschaltet werden müssen), schaltet das Fernsehgerät ein (auf Kanal 1) und sendet den Ein-/Ausschaltbefehl an AUDIO und STB. Der erste zu sendende Befehl ist immer der Ein-/Ausschaltbefehl des derzeitigen Gerätemodus. Danach wird das programmierte Ein-/Aus-Makro gesendet.

- Das Ein-/Aus-Makro sendet zuerst den Ein-/Aus-Befehl aus dem aktuellen Modus und dann das eigentliche Ein-/Aus-Makro.
- Jede Modustaste im Ein-/Aus-Makro sendet den Ein-/Aus-Befehl dieses Modus.
- Jedes Makro kann aus einer Sequenz von bis zu 8 Tastenbetätigungen bestehen.
- Wenn Sie auf der Originalfernbedienung eine Taste länger gedrückt halten müssen, um eine Funktion zu erhalten, ist diese Funktion eventuell auf Ihrer URC-9040 nicht möglich.

Löschen eines Ein-/Aus-Makros

Beispiel: Löschen des Makros von der Taste POWER

-  **Halten Sie REWIND + FASTFORWARD gleichzeitig gedrückt, bis die LED der URC-9040 (rote Leuchte) zweimal blinkt** (die LED blinkt erst einmal, dann zweimal).
-  Drücken Sie **9 9 5**. Die LED blinkt zweimal.
-  Drücken Sie die **POWER-Taste** (von der Sie das Makro löschen wollen).
-  Halten Sie zum Löschen des Makros die **OK-Taste** gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.

Codenachladung

Die Fernbedienung URC-9040 besitzt ein einzigartiges Leistungsmerkmal, durch das neue Codes nachgeladen werden, indem Sie die Fernbedienung einfach an das Telefon halten.

Innerhalb weniger Sekunden werden die Informationen mithilfe unserer „Magnetic Coupling Technology“ schnell und zuverlässig ohne umständliche Stecker, Adapter oder Zubehörteile auf die URC-9040 übertragen.

Dies bedeutet, dass die URC-9040 niemals veraltet sein wird, gleichgültig, welche neuen Produkte Sie in Zukunft kaufen werden.

Internet-Download

(Code-Nachladen für die URC-9040 ...per PC)

1. Rufen Sie die Website www.oneforall.com auf.
2. Wählen Sie **Ihre Region**.
3. Wählen Sie **„Produktunterstützung“**.
4. Wählen Sie **„Universal-Fernbedienungen“**.
5. Wählen Sie **die ONE FOR ALL-Fernbedienung**, für die Sie nachladen wollen: URC-9040 (PC Media).
6. Wählen Sie **„Internet-Download“**. Sie befinden sich dann in unserem speziellen Online-Downloadbereich. Folgen Sie ab jetzt bitte am Bildschirm den Anweisungen für ein einfaches Nachladen Ihrer Fernbedienung.



Telefonisches Nachladen

(Code-Nachladen für die URC-9040 ... per Telefon)

Als Alternative können Sie auch unseren Kundendienst anzurufen, und einer unserer Kundendienstmitarbeiter hilft Ihnen beim Nachladevorgang für Ihre URC-9040.

sicherzustellen, dass das Nachladen glatt verläuft, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Notieren Sie, bevor Sie uns anrufen, den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Gerätes/Geräte (siehe Tabelle auf der Kundendienstseite).
2. Rufen Sie den Kundendienst an und teilen Sie uns mit, welche(s) Gerät(e) Sie Ihrer URC-9040 hinzufügen möchten.
3. Nachdem unser Kundendienstmitarbeiter den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräts/Geräte notiert hat, wird er/sie Sie bitten, Ihre URC-9040 an den Hörer Ihres Telefons zu halten (siehe Diagramm).

So werden die für Ihr Gerät benötigten Informationen innerhalbweniger Sekunden über das Telefon auf die URC-9040 übertragen.

WICHTIGER HINWEIS: Schnurlose Telefone, Lautsprechertelefone und Handys werden nicht empfohlen.

4. Nachdem Ihre URC-9040 auf diese Weise nachgeladen wurde, sollten Sie noch kurz am Telefonbleiben.

Unser Kundendienstmitarbeiter wird sich vergewissern, dass Ihre URC-9040 richtig auf Ihr/Ihre Gerät(e) eingestellt ist, und er/sie wird eventuelle Fragen Ihrerseits beantworten.



PROBLEM & LÖSUNG

Problem	Lösung
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 26.
Ihre URC-9040 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht.	A) Versuchen Sie es mit allen für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 26.
Die URC-9040 führt die Befehle nicht richtig aus.	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie mit der Direkteinstellung alle Codes, die unter Ihrer Marke in der Liste stehen, oder starten Sie noch einmal den Code-Suchlauf, um den richtigen Code zu finden.
PC-Probleme.	Sehen Sie in der Hilfedatei im OFA Media Centre nach, oder prüfen Sie die letzten FAQs auf unserer Website www.oneforall.com .
Probleme beim Kanalwechsel.	Geben Sie die Programmnummer genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Die URC-9040 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird.	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die URC-9040 auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die LED blinkt nicht, wenn Sie eine Taste drücken.	Legen Sie zwei neue Alkalibatterien (AAA/LR03) ein.

Wenn Sie noch weitere Fragen zur Bedienung der URC-9040 PC Media haben und im Abschnitt PROBLEM & LÖSUNG keine Antwort finden konnten, können Sie sich auch an den Kundendienst wenden.

Besuchen Sie auch unsere Website: **www.oneforall.com**

Unsere Website hat viele Vorteile:

- rund um die Uhr verfügbar
- keine Wartezeiten
- eine Seite für häufig gestellte Fragen
- Informationen über die Produktpalette von ONE FOR ALL

Wenn Sie sich per Fax, E-Mail oder telefonisch an uns wenden, halten Sie bitte die erforderlichen Informationen bereit. Tragen Sie diese deshalb in die nachfolgende Tabelle ein.

Wir benötigen bei Kontaktaufnahme die folgenden Angaben:

1. Dass Sie die Fernbedienung **URC-9040** (*) PC Media besitzen.
2. Das Kaufdatum (...../...../.....).
3. Ein Verzeichnis Ihrer Geräte/Modelle: (siehe Beispiel unten).

Gerät	Marke	Gerät Modell Nr.	Fernbedienung Modell Nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (Beispiel)

Die Typ-/Modellnummer finden Sie meist im Benutzerhandbuch oder auf dem Typschild hinter dem Gerät.

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0190-545459 (€ 0.62 pro Minute) (*) (**)

Achtung! Diese Telefonnummer ist nur noch bis Ende 2005 gültig. Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns ab dem 1. Januar 2006 unter der Rufnummer 0800-1815600, hier teilt man Ihnen dann die neue Rufnummer mit. Sie können aber auch per E-Mail mit uns Kontakt aufnehmen.

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0800 292506 (*) (**)

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0800 837762 (*) (**)

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 9816

Tel. : 0800 23150 (*) (**)

(*) Wenn Sie uns anrufen, werden Sie gebeten, eine URC-Nummer einzugeben. Die URC-Nummer dieses Produkts ist URC-9040.

(**) Wenn Sie mit einem Mobiltelefon anrufen:
 - Es können zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie uns auf dem Vereinigten Königreich oder aus Frankreich anrufen.
 - Möglicherweise können Sie uns nicht erreichen, wenn Sie uns aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Griechenland, Portugal, der Schweiz, Italien, Irland oder Österreich anrufen.

(***) Senden Sie einfach eine leere Mitteilung; Sie erhalten eine automatische Antwort.

CE 0560

Wir, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA., und Ihre Tochtergesellschaften

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Deutschland,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séamy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Corneellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C") ZC 1111, Recoleta,
Buenos Aires, Argentina

Erklären unter alleiniger Verantwortlichkeit daß die IR/RF ONE FOR ALL PC Media Fernbedienung (URC 11-9040R00) und das 433.92MHZ RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen ist, wie in den Richtlinien 1999/5/EC beschrieben und alle technischen Regelungen zum Produkt innerhalb dieser Richtlinie erfüllt.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Hersteller:
Universal Electronics BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Niederlande

Enschede, 23. November 2005



Paul J. Bennett
Als Geschäftsführer von Universal Electronics BV

IMAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE URC-9040 PC MEDIA	38
INSTALLATION DES PILES	39
LE CLAVIER	39
CONFIGURATION DE L'URC-9040	
Comment configurer l'URC-9040 pour commander votre PC	42
Comment configurer l'URC-9040 pour commander vos appareils	43
MÉTHODE DE RECHERCHE	44
CODES	
• Téléviseurs (y compris les téléviseurs LCD et plasma)	127
• Décodeurs SAT	134
• Décodeurs pour câble	138
• Accessoire vidéo (en particulier fonctions des décodeurs et récepteurs satellite)	139
• Audio (amplificateur, ampli-tuner et divers)	139
RÉSUMÉ DES CODES	45
LA FONCTION D'APPRENTISSAGE	46
(Comment copier les fonctions de votre télécommande d'origine fonctionnelle dans l'URC-9040)	
RENISE À ZÉRO	47
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES	
• Accès direct au volume	48
• Macro (Séquence de commandes dans un mode donné)	49
• Macro sur une touche de mode	49
• Macro d'allumage (Séquence de commandes d'allumage)	50
• Technologie de mise à niveau des codes	51
PROBLÈMES ET SOLUTIONS	52
SERVICE CLIENTÈLE	53
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	54

À propos de votre URC-9040

Votre paquet URC-9040 contient :

- Votre télécommande URC-9040 PC Media
- Votre manuel URC-9040
- Votre récepteur RF URC-9040 et son CD d'installation

Vous pouvez encore avoir besoin de ce guide à l'avenir, veuillez donc à le conserver.

Votre URC-9040 requiert 2 piles alcalines „AAA/LR03“ neuves.


Votre URC-9040 peut commander quatre appareils :

- TV : téléviseur (y compris TFT/plasma, etc.)
- PC : ordinateur personnel
- AUDIO : amplificateur ou tuner
- STB : décodeur, récepteur satellite ou décodeur câble

Ceci inclut également les appareils qui fonctionnent au-delà de 100 kHz.

Pour commander votre PC, il suffit de lui brancher le récepteur RF (voir en page 42 pour plus d'informations). En outre, l'URC-9040 est encore plus unique par sa fonction „Apprentissage“, qui vous permet de copier n'importe quelle fonction de votre télécommande d'origine sur le clavier de votre télécommande URC-9040.

Les pages suivantes expliquent en étapes simples comment personnaliser l'URC-9040 en fonction de vos appareils.

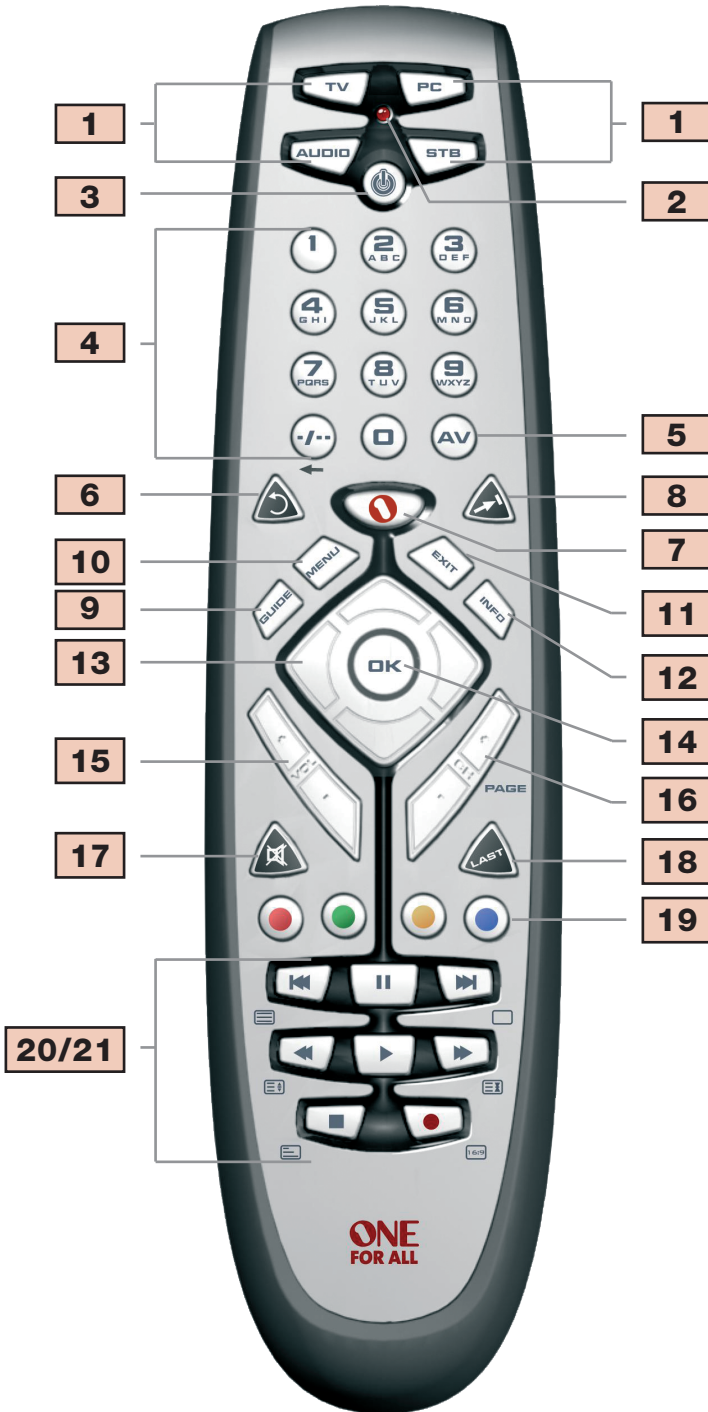

Installation des piles

Votre URC-9040 requiert 2 piles alcalines „AAA/LR03“ neuves.








- 1 Retirez le couvercle des piles au dos de votre URC-9040 en appuyant sur l'onglet.
- 2 Placez les piles dans le logement en respectant les polarités + et - indiquées.
- 3 Remplacez le couvercle en appuyant dessus.












Remarques importantes :


- **N'utilisez pas les piles rechargeables.**
- **Lors du remplacement des piles, vos codes de configuration et votre programmation avancée sont conservés.**


Le clavier

Voyez l'image de votre télécommande URC-9040 PC Media en page 38.

- 1. Touches de l'appareil**
 Les touches TV, PC, AUDIO et STB sélectionnent l'appareil multimédia à commander. Les touches des appareils peuvent également être programmées avec une macro (voir en page 49). La touche PC est une touche de mode dédiée qui ne peut pas être utilisée pour un autre appareil qu'un PC.
- 2. DEL (témoin rouge)**
 Pendant le fonctionnement de l'URC-9040, la DEL s'allume pour indiquer qu'elle envoie des infrarouges.
- 3. POWER**
 La touche POWER (veille) fonctionne comme celle de votre télécommande d'origine. La touche POWER peut également être programmée avec une macro d'allumage (voir en page 50).
- 4. Touches numériques (0 à 9 et lettres, -/—, AV)**
 Les touches numériques (0 à 9, -/—, AV) fournissent les mêmes fonctions que votre télécommande d'origine, telles que l'accès direct à la sélection des chaînes. Si votre télécommande d'origine utilise un commutateur d'entrée numérique (symbole -/—), cette fonction peut être obtenue en appuyant sur la touche -/—. Si votre télécommande d'origine a une touche 10, cette fonction se trouve également sous la touche -/—. Si votre télécommande d'origine comporte une touche 20, cette fonction se trouve également sous la touche AV. En mode AUDIO, les touches numériques peuvent fournir la sélection de la source (entrée). En mode PC, ces touches représentent les lettres (A, B...Z).
- 5. Touche AV**
 En mode TV, vous obtenez la fonction AV/Entrée. En mode AUDIO, cette touche peut donner une fonction Entrée/Source. En mode DVD, cette touche peut donner une fonction TV/DVD.
- 6. Touche Répétition**
 Appuyez sur Répétition pour commander à votre enregistreur vidéo de rejouer immédiatement les 7 dernières secondes du programme que vous regardez.
- 7. Touche OFA Media Centre**
 Utilisez la touche **OFA Media Centre** pour passer au mode PC et transmettre la commande OFA Media Centre.

8.  **Touche Avance**
Appuyez sur la touche d'avance pour une avance ou un saut rapide.
9.  **Guide**
En mode TV et/ou STB, vous obtenez la fonction „Guide“, si elle existe sur votre télécommande d'origine. En mode AUDIO, vous obtenez la fonction DSP.
10.  **Touche MENU**
La touche MENU commande la même fonction que celle de votre télécommande d'origine.
11.  **EXIT**
En mode TV et/ou STB, vous obtenez la fonction „Sortie du menu“, si elle existe sur votre télécommande d'origine.
12.  **Info**
En mode TV et/ou STB, vous pouvez obtenir les fonctions „Affichage“, „OSD“ ou „Info“, si elles existent sur votre télécommande d'origine.
13.  **Touches de direction**
Si elles existent sur votre télécommande d'origine, ces touches vous permettent de parcourir le mode menu de votre appareil.
14.  **OK**
La touche OK confirme votre choix lors de l'utilisation d'un menu et en mode de programmation.
15.  **Touches Volume +/-**
Ces touches fonctionnent comme les touches de votre télécommande d'origine. Si votre appareil ne comporte pas de fonction volume, vous pilotez le volume de l'appareil programmé sur la touche AUDIO.
16.  **Touches Chaîne +/-**
Ces touches fonctionnent comme les touches de votre télécommande d'origine. En mode PC, elles vous permettent de sauter d'une page à l'autre en avant ou en arrière.
17.  **Touche MUTE (coupure du son)**
La touche MUTE fonctionne comme celle de votre télécommande d'origine. Si votre appareil ne comporte pas de fonction mute, vous actionnez la fonction mute de l'appareil programmé sur la touche AUDIO.
18.  **Touche LAST (dernier)**
Cette touche vous fournit la fonction „dernier“ (ou Rappel ou Programme précédent) (si elle existe sur votre télécommande d'origine).

19.  **Rouge, jaune verte et bleu**
Après avoir appuyé sur la touche TV et avoir sélectionné le mode texte, les touches **rouge, verte, jaune et bleu**, vous permettent d'accéder aux fonctions fastexte de votre téléviseur. **Si, sur votre télécommande d'origine, ces touches servent à la navigation dans les menus, les touches fastexte de l'URC-9040 peuvent fonctionner de la même manière. Ces touches sont également disponibles en mode STB.**

20.  **Touches de transfert**
Ces touches actionnent les touches de transfert (LECTURE, AVANCE RAPIDE, RETOUR RAPIDE, etc.) de votre appareil.

21. **Touches télétexte**
Si vous appuyez sur la touche TV, les touches de transfert (RETOUR RAPIDE, LECTURE, PAUSE, AVANCE RAPIDE) servent à actionner les fonctions principales du système télétexte. Les symboles sous les touches sont pour le télétexte. Les touches texte servent à accéder aux fonctions télétexte de votre téléviseur. Votre téléviseur doit bien sûr disposer de capacités télétexte.



TEXTE/MARCHE: met en marche le mode télétexte du téléviseur.



TEXTE/ARRÊT: rappelle le mode de visualisation normal du téléviseur. Sur certains téléviseurs, ceci peut se faire en appuyant sur la touche TEXTE/MARCHE plusieurs fois.



ÉLARGISSEMENT: affiche la moitié supérieure de la page télétexte en plus gros caractères. En appuyant encore, vous pouvez voir la moitié inférieure de la page télétexte agrandie. Pour revenir à l'affichage télétexte normal, appuyez à nouveau sur la touche ÉLARGISSEMENT, ou appuyez sur la touche TEXTE/MARCHE, selon votre téléviseur.



PAUSE/ARRÊT: arrête le défilement des pages.



MIX: affiche simultanément le télétexte et l'image de télévision normale. Vous pouvez également utiliser cette touche pour le sous-titrage. Sur certains téléviseurs, cette fonction s'obtient en appuyant deux fois sur la touche texte.



16:9: cette touche appelle la fonction d'affichage en écran large (16:9) (si elle existe sur votre télécommande d'origine).

Configuration de l'URC-9040

(Comment configurer l'URC-9040 pour commander votre PC)

Configuration de l'URC-9040 pour commander votre PC

La télécommande URC-9040 PC Media avec OFA Media Centre vous permet de piloter votre contenu numérique et d'y accéder sur votre PC ou sur votre système multimédia, via le centre de commande. Le centre de commande se connecte à votre PC par un câble USB.






NOTE : - L'antenne du récepteur HF doit être verticale !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec un câble d'extension USB !

Pour configurer votre centre de commande avec votre PC et installer l'application OFA Media Centre, insérez simplement le CD d'installation fourni avec la télécommande dans votre PC, sélectionnez la langue, puis suivez les instructions à l'écran.

IMPORTANT : vous n'avez pas besoin de programmer un code d'appareil dans la télécommande URC-9040 Media avec OFA Media Centre pour piloter le centre de commande. Cependant, il est possible qu'une autre personne de votre bâtiment ou ensemble possède une télécommande URC-9040 Media avec OFA Media Centre. C'est pourquoi la télécommande URC-9040 contient 3 adresses différentes pour le centre de commande, que vous pouvez parcourir pour éviter un conflit de signaux.

REMARQUE : si plus de 10 secondes s'écoulent entre deux appuis sur des touches, la télécommande URC-9040 quitte le mode de programmation.

Pour changer l'adresse du centre de commande :

-  Appuyez sur **PC**.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
- 
ou > 
ou >  Appuyez sur **41 (adresse 1)**, **42 (adresse 2)** ou **43 (adresse 3)** pour changer d'adresse. La DEL s'allume deux fois

NOTE : si la touche d'allumage clignote longuement, l'entrée est incorrecte. Répétez les étapes 1 à 3.

NOTE : vous devez également changer l'adresse dans l'application **OFA Media Centre** pour qu'elle corresponde à la configuration de l'adresse sur votre URC-9040.






Notez l'adresse PC utilisée ci-dessous :

Configuration de l'URC-9040

(Comment configurer l'URC-9040 pour commander vos appareils)

Configuration de l'URC-9040 pour commander vos appareils

Exemple : configuration de l'URC-9040 pour votre téléviseur (sur la touche TV) :

-  Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**
-  **Appuyez sur la touche TV** de l'URC-9040 puis relâchez-la.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Saisissez votre **code d'appareil à cinq chiffres** en utilisant les touches numériques. La DEL clignote deux fois.
-  Maintenant, pointez l'URC-9040 vers votre appareil et **appuyez sur POWER**. **Si votre appareil s'éteint, l'URC-9040 est prête à utiliser votre appareil.**
- Rallumez votre appareil et essayez toutes les fonctions de la télécommande pour vérifier qu'elles agissent correctement. Si les fonctions n'agissent pas correctement, répétez les étapes 1 à 5 en utilisant un autre code listé pour votre marque.
- Si votre appareil ne répond pas, suivez les étapes 1 à 5 pour chaque code listé sous votre marque. Si aucun des codes listés pour votre marque ne commande votre appareil, ou si votre marque n'est pas listée, essayez la méthode de recherche décrite en page 44.**

- La plupart des téléviseurs ne s'allument pas en appuyant sur la touche POWER. Essayez d'appuyer sur une touche "numérique" ou sur la touche "TV-texte/arrêt" pour rallumer votre téléviseur.
- Certains codes sont pratiquement identiques. Si votre appareil ne répond pas ou ne fonctionne pas correctement avec l'un des codes, essayez un autre code listé pour votre marque.
- Si la télécommande d'origine de votre appareil n'a pas de touche POWER, appuyez sur LECTURE au lieu de POWER lors de la configuration de votre appareil.
- N'oubliez pas d'appuyer sur la touche correspondant à l'appareil avant d'actionner votre appareil.

Les touches TV, STB et AUDIO ne dépendent pas du mode. Il est donc possible par exemple de configurer un deuxième téléviseur sur la touche STB (si vous n'avez pas de décodeur) ou un deuxième récepteur satellite sur la touche AUDIO.








La touche PC est une exception. La touche PC est une touche de mode dédiée qui ne peut pas être utilisée pour un autre appareil qu'un PC.

Méthode de recherche





- Si votre appareil ne répond pas à l'URC-9040 après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque.
- Si votre marque n'est pas listée.

La méthode de recherche vous permet de parcourir tous les codes contenus dans la mémoire de l'URC-9040.

Exemple : pour rechercher votre code TV (sur la touche TV) :

1. Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre URC-9040 vers votre TV.
2.  Appuyez puis relâchez la touche **TV**.
3.  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
4.  Appuyez sur **9 9 1**. La DEL clignote deux fois.
5.  Appuyez sur **1** pour parcourir tous les codes TV. *
6.  Appuyez ensuite sur **POWER**.
7.  Pointez l'URC-9040 vers votre téléviseur. Appuyez maintenant à plusieurs reprises sur **CH+**, jusqu'à ce que votre téléviseur s'éteigne (à chaque appui sur la touche CH+, l'URC-9040 envoie le signal POWER du code suivant contenu dans la mémoire). **Vous pouvez devoir appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.**
Si vous dépassez un code, vous pouvez revenir aux codes précédents en appuyant sur la touche CH-. N'oubliez pas de toujours pointer votre URC-9040 vers votre téléviseur en appuyant sur cette touche.
8.  Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **OK** pour mémoriser le code.

(*) pour parcourir les autres types d'appareil :









Appuyez sur:	pour parcourir les codes de :
	Décodeur, récepteur satellite ou décodeur câble
	Téléviseurs
	Lecteur/enregistreur de DVD ou enregistreur vidéo (codes obtenus par une mise à niveau des codes)
	Amplificateur, ampli-tuner ou divers

- La plupart des téléviseurs ne s'allument pas en appuyant sur la touche POWER. Essayez d'appuyer sur une touche "numérique" ou sur la touche "TV-texte/arrêt" pour rallumer votre téléviseur.
- Si vous ne pouvez pas commander votre téléviseur correctement, continuez la méthode de recherche, vous utilisez probablement un mauvais code.
- Pour rechercher le code d'un autre appareil, suivez les instructions ci-dessus en appuyant seulement sur la touche correspondant à l'appareil au lieu de TV dans l'étape 2 et sur le numéro approprié dans l'étape 5.

Configuration de l'URC-9040

Une fois votre URC-9040 configurée, vous pouvez obtenir l'affichage de votre CODE de CONFIGURATION pour une future référence.

Exemple : Pour obtenir l'affichage du code programmé en mode TV :

-  Appuyez sur la touche TV de l'URC-9040 puis relâchez-la.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL URC-9040's (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 0**. La DEL clignote deux fois.
-  Pour obtenir le premier chiffre de **votre code à cinq chiffres**, appuyez sur **1** et comptez le nombre de clignotements du témoin rouge. S'il n'y a aucun clignotement, le chiffre est „0”.
-  Pour le deuxième chiffre, appuyez sur **2** et comptez tous les clignotements du témoin rouge. S'il n'y a aucun clignotement, le chiffre est „0”.
-  Pour le troisième chiffre, appuyez sur **3** et comptez tous les clignotements du témoin rouge. S'il n'y a aucun clignotement, le chiffre est „0”.
-  Pour le quatrième chiffre, appuyez sur **4** et comptez tous les clignotements du témoin rouge. S'il n'y a aucun clignotement, le chiffre est „0”.
-  Pour le cinquième chiffre, appuyez sur **5** et comptez tous les clignotements du témoin rouge. S'il n'y a aucun clignotement, le chiffre est „0”. Vous avez à présent votre code à cinq chiffres.

Pour faire apparaître le code de vos autres appareils, appuyez sur la touche correspondant à celui-ci dans l'étape 1.

Résumé des codes

Notez les codes de vos appareils dans les cases ci-dessous pour faciliter et accélérer vos futures références.

Touche d'appareil

Appareil

Code



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

La fonction d'apprentissage

L'URC-9040 est fournie avec une bibliothèque complète de codes préprogrammés. Une fois l'URC-9040 configurée pour votre appareil, il est possible qu'une ou plusieurs touches de votre télécommande d'origine ne se trouvent pas sur le clavier de l'URC-9040.

Par souci de commodité, l'URC-9040 comprend une fonction d'apprentissage spéciale qui vous permet de copier n'importe quelle fonction de votre télécommande d'origine sur le clavier de l'URC-9040.

Avant de commencer :


- Assurez-vous que votre télécommande d'origine fonctionne correctement.


- Veillez à ce que ni votre URC-9040, ni votre télécommande d'origine, ne soient pointées vers votre appareil.


Exemple : pour copier la fonction „mono/stéréo“ de la télécommande d'origine de votre téléviseur sur la touche „LAST“ de votre URC-9040.


- 1 Placez les deux télécommandes (l'URC-9040 et celle d'origine) sur une surface plate. Veillez à ce que les côtés que vous dirigez normalement vers votre appareil soient pointés l'un vers l'autre. Placez les télécommandes à une distance de 2 à 5 centimètres.




- 2  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témis rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).

- 3  Appuyez sur **9 7 5** (la DEL clignote deux fois).

- 4  Appuyez sur la touche de l'appareil (sur la télécommande URC-9040) pour sélectionner le mode dans lequel vous voulez copier la fonction apprise (exemple : touche TV).

- 5  Appuyez sur la touche (sur la télécommande URC-9040) dans laquelle vous voulez mémoriser la fonction apprise (exemple : touche LAST). La DEL clignote rapidement.

- 6  Maintenez enfoncée la touche (de votre télécommande d'origine) que vous voulez copier jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 clignote deux fois (exemple : touche „mono/stéréo“).

- 7 Si vous voulez copier d'autres fonctions dans le même mode, répétez simplement les étapes 5 et 6 en appuyant sur l'autre touche que vous voulez copier par apprentissage. Si vous voulez copier d'autres fonctions dans un mode différent, répétez alors les étapes 4 et suivantes et appuyez sur la touche de mode concernée.



- 8  Pour quitter le mode d'apprentissage, maintenez la touche OK enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

- 9 L'apprentissage dépend du mode. Pour accéder à votre fonction apprise, appuyez d'abord sur la touche d'appareil appropriée.

Fonction d'apprentissage



- Vous avez environ 10 secondes pour effectuer les étapes 2 à 7 (page 46). Si plus de 10 secondes s'écoulent entre deux étapes, vous devrez recommencer à partir de l'étape numéro 2.
- La fonction d'apprentissage dépend du mode. Par conséquent, vous pouvez mémoriser sur la même touche une fonction apprise par mode.
- L'URC-9040 peut apprendre environ de 25 à 40 fonctions (selon la fonction à apprendre). La mémoire pleine sera signalée par deux clignotements longs.
- Vous pouvez remplacer une fonction apprise en l'écrasant par une autre fonction apprise.
- L'apprentissage ne doit pas être fait à la lumière directe du soleil ou sous un éclairage incandescent.
- Assurez-vous d'utiliser des piles neuves avant de suivre les instructions ci-dessus.
- Lors du changement de piles, vos fonctions apprises sont conservées.

Pour supprimer une fonction apprise :

- 1  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
- 2  Appuyez sur **9 7 6** (la DEL clignote deux fois).
- 3 Appuyez sur **la touche de l'appareil** pour lequel la fonction sera supprimée.
- 4 Appuyez **deux fois sur la touche apprise à supprimer** (la DEL clignote deux fois).
- 5 Si vous souhaitez supprimer une autre „fonction apprise“, répétez les étapes 1 à 4.



Résultat : les fonctions d'origine de l'URC-9040 sont maintenant disponibles.

Pour supprimer toutes les fonctions apprises dans un mode donné :

- 1  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
- 2  Appuyez sur **9 7 6** (la DEL clignote deux fois).
- 3 Appuyez deux fois sur la touche **d'appareil (mode)** appropriée. La DEL clignote deux fois. Toutes les fonctions d'origine des touches du mode de l'appareil sont maintenant restaurées.

Remise à Zéro

La Remise à Zéro efface toutes les fonctions apprises de tous les modes et certaines autres fonctions programmées telles que les macros.




- 1  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
- 2  Appuyez sur **9 8 0** (la DEL clignote deux fois).

Accès direct au volume

Si votre appareil ne comporte pas de fonction volume, vous aurez accès au le volume de l'appareil programmé sur la touche AUDIO.





L'accès direct au volume vous permet d'utiliser le volume d'un autre mode sans devoir sélectionner celui-ci. Par exemple, la commande du volume de votre téléviseur en mode STB.

Pour accéder directement au volume du téléviseur en modes STB ou AUDIO:

-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 3** (la DEL clignote deux fois).
-  Appuyez alors sur la touche **TV** et le témoin rouge clignote deux fois.




Pour annuler un „accès direct au volume“ par mode :

(Exemple : pour annuler un „accès direct au volume“ en mode STB.)

-  Appuyez une fois sur **STB**.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 3**. Le témoin rouge clignote deux fois.
-  Appuyez alors sur la touche **Volume (-)** et le témoin rouge clignote quatre fois.

Résultat : en mode STB, vous pourrez commander les fonctions VOL+/- ou MUTE de votre décodeur (s'il dispose d'une commande de volume).

Pour annuler un „accès direct au volume“ de tous les modes:







-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 3**. Le témoin rouge clignote deux fois.
-  Appuyez sur la touche **Volume (+)** et le témoin rouge clignote quatre fois.

Résultat : tous les appareils utilisent à nouveau leur propre fonction de volume (si elle existe).

Macros (séquence de commandes)

Dans un mode d'appareil donné, vous pouvez programmer votre URC-9040 pour émettre une séquence de commandes lors de l'appui sur une touche.

Exemple : pour programmer sur la touche LAST une macro qui passe en mode „AV” (en mode TV) puis qui appelle la chaîne 801 du décodeur.






-  Appuyez et puis relâchez la touche **TV** pour sélectionner le mode dans lequel vous voulez exécuter la macro.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
-  Appuyez alors sur la touche **LAST** (qui exécutera la macro).
-  Appuyez ensuite sur **TV** puis sur **AV**, sur **STB** et enfin sur **8 0 1** pour sélectionner la chaîne souhaitée de votre décodeur.
-  Pour mémoriser la macro, maintenez la **touche OK** enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

Résultat: en mode TV, quand vous maintenez la touche LAST enfoncée, l'URC-9040 envoie les commandes de commutation en mode „AV” puis en mode „STB” et sélectionne la chaîne 801 de votre décodeur.

- Si vous devez introduire un certain délai dans la séquence, utilisez la touche correspondante du mode de l'appareil (par exemple la touche STB dans l'exemple ci-dessus). Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur cette touche pour augmenter le délai.
- Chaque macro peut contenir au maximum 32 pressions de touches.
- Assurez-vous de programmer une macro sur une touche disponible, car la macro écrase la fonction préprogrammée du mode dans lequel elle est programmée.
- Si vous devez maintenir une touche enfoncée pendant quelques secondes sur la télécommande d'origine pour obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans une macro de votre télécommande URC-9040.

■ Effacement d'une macro

Exemple : pour effacer la macro de la touche LAST en mode STB :






-  Enfoncez puis relâchez la touche de l'appareil (par exemple la touche **STB**) pour sélectionner le mode dans lequel la macro est mémorisée.
-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  **Appuyez sur 9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
-  Appuyez sur la touche **LAST** (dont vous voulez effacer la macro).
-  Pour effacer la macro, maintenez la **touche OK** enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

Macro sur une touche de mode

Il est également possible de programmer une macro sur une touche d'appareil (Macro de touche de mode). Suivez simplement l'exemple ci-dessus et appuyez sur la touche d'appareil correspondante dans l'étape 4 (vous pouvez sauter l'étape 1). Pour activer la macro de touche de mode, maintenez la touche de mode correspondante enfoncée pendant environ 3 secondes. La touche de mode programmée agit toujours comme un commutateur de mode si vous enfoncez puis relâchez celle-ci. Pour effacer la macro de touche de mode, consultez la section "Effacement d'une macro" et appuyez sur la touche d'appareil correspondante dans l'étape 4 (vous pouvez sauter l'étape 1).

Macro d'allumage (Séquence de commandes d'allumage)

Exemple : vous pouvez programmer votre URC-9040 (en mode TV) pour allumer vos appareils TV, AUDIO et STB par une pression sur une seule touche **en n'importe quel mode**.

-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
-  Appuyez alors sur la touche **POWER** (qui exécutera la macro d'allumage).
-  Enfoncez puis relâchez alors **TV** puis, **1**, **STB** et enfin **AUDIO**.
-  Pour mémoriser la macro d'allumage, maintenez la **touche OK** enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.





Résultat : en mode TV ; quand vous maintenez enfoncée la touche **POWER** pendant environ 2 secondes, l'URC-9040 envoie la commande d'allumage au téléviseur (qui peut ne pas répondre s'il est éteint car de nombreux téléviseurs attendent une touche numérique pour s'allumer), allume ensuite votre téléviseur (sur la chaîne 1) et envoie alors l'ordre d'allumage aux appareils AUDIO et STB.

La première commande envoyée est toujours l'allumage de l'appareil du mode courant. La macro d'allumage programmée est émise ensuite.

- La macro d'allumage envoie d'abord l'allumage de son mode courant et puis la macro d'allumage proprement dite.
- Chaque touche de mode incluse dans la macro d'allumage envoie la commande d'allumage de ce mode.
- Chaque macro peut contenir au maximum 8 pressions de touches.
- Si vous devez maintenir une touche enfoncée pendant quelques secondes sur la télécommande d'origine pour obtenir une fonction, celle-ci peut ne pas fonctionner dans une macro de votre télécommande URC-9040.

Effacement d'une macro d'allumage

Exemple : pour effacer la macro de la touche POWER

-  Maintenez **simultanément** enfoncées **RETOUR RAPIDE + AVANCE RAPIDE** jusqu'à ce que la DEL de l'URC-9040 (témoin rouge) clignote deux fois (la DEL clignote une fois puis deux fois).
-  Appuyez sur **9 9 5**. La DEL clignote deux fois.
-  Appuyez sur la touche **POWER** (dont vous voulez effacer la macro).
-  Pour effacer la macro, maintenez la **touche OK** enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

Technologie de mise à niveau des codes

Votre télécommande URC-9040 contient une fonction unique, qui permet d'ajouter simplement de nouveaux codes en la tenant contre votre téléphone. En quelques secondes, notre technologie de connexion magnétique transfère rapidement et sûrement les informations dans la télécommande URC-9040 sans prise, adaptateur ni branchement compliqué.

Ceci signifie que si vous achetez de nouveaux produits dans le futur, la télécommande URC-9040 ne deviendra jamais obsolète.

Téléchargement par Internet

(Mettez à jour votre télécommande URC-9040... via votre PC)

1. Visitez notre site Web „www.oneforall.com”.
2. Sélectionnez **votre région**.
3. Sélectionnez „**Product support**”.
4. Sélectionnez „**Universal Remote Controls**”.
5. Sélectionnez la **télécommande ONE FOR ALL** que vous voulez mettre à niveau: URC-9040 (télécommande PC Media).
6. Sélectionnez „**Internet download**”.

Vous êtes à présent dans notre section spéciale de téléchargement en ligne. Suivez alors les instructions à l'écran pour mettre facilement à niveau votre télécommande.



Mise à jour par téléphone

(Mettez à jour votre télécommande URC-9040... par téléphone)

Vous pouvez également appeler notre assistance au consommateur et l'un de nos techniciens de clientèle vous guidera tout au long du processus de la mise à jour de votre télécommande URC-9040. Pour être sûr que le processus se passe bien, voici quelques étapes à suivre :

1. Notez le ou les noms des marques et les numéros de modèle de vos appareils (voyez le tableau de la page du service clientèle) avant d'appeler.
2. Appelez notre assistance au consommateur et expliquez quels appareils vous voulez ajouter à votre télécommande URC-9040.
3. Lorsque notre agent du service clientèle a enregistré le ou les noms de marque et modèles de vos appareils, il/elle vous guidera dans la procédure de configuration puis vous demandera de tenir la télécommande URC-9040 contre le haut-parleur de votre téléphone (voir le schéma ci-dessous). En faisant ceci, les informations requises pour votre appareil seront transférées par le téléphone dans votre télécommande URC-9040 en quelques secondes.



IMPORTANT : les téléphones sans fil, les téléphones sur haut-parleur et les téléphones mobiles ne sont pas recommandés.

4. Après la mise à jour de votre télécommande URC-9040 par téléphone, restez en ligne. Notre agent du service clientèle vérifiera que votre télécommande URC-9040 fonctionne correctement avec votre ou vos appareils et répondra à toutes vos autres questions éventuelles.

Problèmes et solutions

Problème	Solution
Votre marque n'est pas listée dans la section des codes ?	Essayez la méthode de recherche en page 44.
L'URC-9040 n'actionne pas votre appareil ?	A) Essayez tous les codes listés pour votre marque. B) Essayez la méthode de recherche en page 44.
L'URC-9040 n'exécute pas les commandes correctement ?	Vous pouvez utiliser le mauvais code. Essayez de répéter la configuration directe en utilisant un autre code listé pour votre marque ou recommencez la méthode de recherche pour découvrir le bon code.
Problèmes relatifs au PC ?	Consultez le fichier d'aide de OFA Media Centre, ou pour les dernières FAQ, allez sur notre site Web à www.oneforall.com .
Problème de changement de chaîne ?	Saisissez le numéro de programme exactement comme sur votre télécommande d'origine.
L'URC-9040 ne répond pas à la pression d'une touche ?	Assurez-vous d'utiliser des piles neuves et pointez l'URC-9040 vers votre appareil.
La DEL ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche ?	Remplacez les piles par 2 piles "AA/LR03" alcalines neuves.

Si vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de votre télécommande URC-9040 PC Media et si vous ne trouvez pas les réponses dans la section des problèmes et solutions, vous pouvez obtenir une assistance auprès du service clientèle.

Vous pouvez visiter notre site Internet : **www.oneforall.com**

Notre site Internet présente plusieurs avantages :

- accès 24 heures sur 24
- pas d'attente
- page de la foire aux questions
- informations sur la gamme de produits ONE FOR ALL

Avant de nous contacter, par télécopie, courrier électronique ou téléphone, assurez-vous d'avoir à disposition les informations requises en remplissant le tableau ci-dessous.

Voici ce que vous devez savoir avant de nous contacter :

- 1 Vous possédez la télécommande **URC-9040 (*)** PC Media.
- 2 La date de l'achat (..... /..... /.....).
- 3 La liste de vos équipements/modèles : (voir l'exemple ci-dessous).

Appareil	Marque	N° modèle appareil	N° modèle télécommande	Code de configuration
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (exemple)

Le type et le numéro de modèle se trouvent le plus souvent dans le mode d'emploi de votre équipement ou sur la plaque d'identification derrière l'appareil.

4. Puis envoyez-nous un Fax ou e-mail ou alors appelez-nous:

En France

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0892-687062 (€0,34 par minute) (*) (**)

En Belgique

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800-74525 (*) (**)

Au Luxembourg

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800-23150 (*) (**)

En Suisse

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800-837762 (*) (**)

(*) Lors de votre appel, vous serez invité à saisir un numéro URC. Le numéro URC de ce produit est URC-9040.

(**) Appel à partir d'un téléphone mobile :

- Vous pouvez être soumis à une surfacturation si vous nous appelez du Royaume-Uni ou de France.
- Vous pouvez ne pas pouvoir nous contacter en appelant de Belgique, des Pays Bas, du Luxembourg, de Grèce, du Portugal, de Suisse, d'Italie, d'Irlande ou d'Autriche.

(***) Envoyez simplement un message vide, vous obtiendrez une réponse automatique.

CE 0560

Nous, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA, et ses filiales

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Deutschland,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séamy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Corneellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C") ZC 1111, Recoleta,
Buenos Aires, Argentin

Déclare sous sa responsabilité la télécommande IR/RF ONE FOR ALL PC Media (URC11-9040R00)
et le centre de commande 433,92Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

Etre conformes aux exigences décrites dans la directive européenne 1999/5/EC et aux réglementations techniques du produit.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Fabriquant :
Universal Electronics BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

À Enschede, le 23 novembre 2005-01-12



Paul J. Bennett
Directeur général de Universal Electronics BV

IMAGEN DEL MANDO URC-9040 PC MEDIA	56
PARA INSTALAR LAS PILAS	57
EL TECLADO	57

CONFIGURAR EL URC-9040

Cómo configurar el URC-9040 para controlar su PC	60
Cómo configurar el URC-9040 para controlar sus aparatos	61

MÉTODO DE BÚSQUEDA**CÓDIGOS**

• Televisor (incl. pantallas LCD y de plasma)	127
• Set-Top-Box (STB y receptor de satélite)	134
• TV por cable	138
• Video Accessory Accesorio de vídeo (Especialmente funciones STB y SAT)	139
• Audio (amplificador y amp./radio y varios)	139

ANOTACIÓN DE CÓDIGOS	63
----------------------------	----

EL MÉTODO DE APRENDIZAJE

(Cómo copiar las funciones de su **mando original** a su URC-9040)

RESET OPERACIONAL	65
-------------------------	----

FUNCIONES ADICIONALES

• Interfuncionalidad del volumen	66
• Macro (secuencia de comandos en un modo determinado)	67
• Macro de tecla de mode	67
• Macro Power (secuencia de comandos Power)	68
• Tecnología de actualización de códigos	69

RESOLVER PROBLEMAS	70
--------------------------	----

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	71
---------------------------------------	----

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	72
----------------------------------	----

Sobre su URC-9040

Su paquete URC-9040 contiene:

- Su mando URC-9040 PC Media
- Su manual URC-9040
- Su receptor RF URC-9040 y CD de configuración

Usted puede volver a necesitar este manual en el futuro, esto debe guardarlo bien.

Su URC-9040 requiere 2 pilas alcalinas nuevas tipo AAA/LR03.

Su URC-9040 puede manejar cuatro aparatos:


- TV: Televisor (incl. TFT / Plasma, etc.)
- PC: Ordenador personal
- AUDIO: Amplificador o radio
- STB: Set-Top-Box o receptor de satélite o TV por cable

Esto incluye también los aparatos que operan con más de 100 kHz.

Para controlar su PC, simplemente conecte el receptor RF a su PC (vea la página 60 par más información).

Lo que también hace que su URC-9040 sea único es el método de "aprendizaje", que le permite copiar cualquier función de su mando a distancia original en el teclado de su mando URC-9040.

Las páginas siguientes le explican, en pasos sencillos, como adaptar el URC-9040 a sus aparatos.

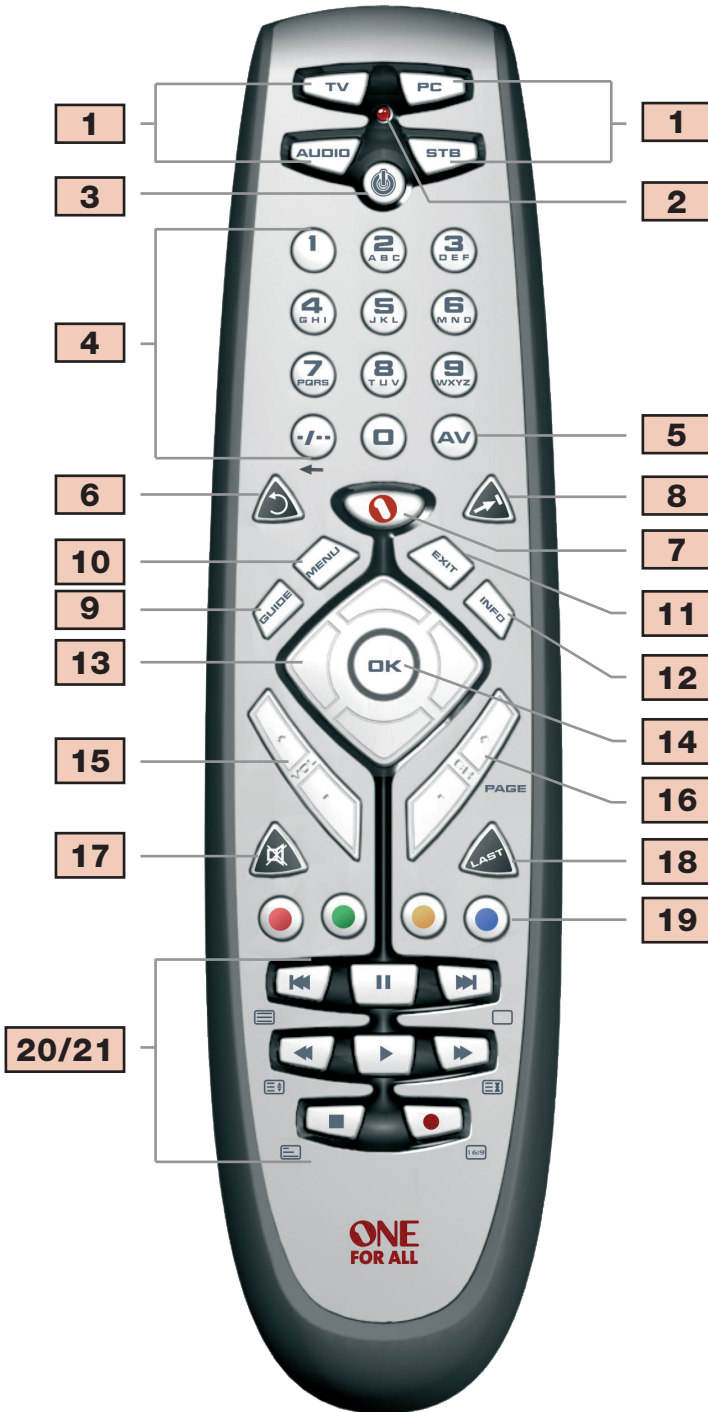

Para instalar las pilas

Su URC-9040 requiere 2 pilas alcalinas nuevas tipo AAA/LR03.

1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del URC -9040.
2. Coloque Correctamente las pilas (+/-) tal y como se indica en el compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.





Notas importantes:












- No utilice pilas recargables.

- Al cambiar las pilas se conservan los códigos de configuración y la programación avanzada.

El teclado

Vea la imagen de su mando URC-9040 PC Media en la página 56.

- 1  **Teclas de aparatos**
Las teclas TV, PC, AUDIO, y STB seleccionan el aparato que quiere controlar. Las teclas de aparatos también se pueden programar con una macro (ver la página 60). La tecla PC es una tecla de modo exclusivo que no puede ser utilizada para ningún otro aparato.
- 2  **LED (luz roja)**
Durante la operación del URC-9040 este LED se ilumina para indicar que está enviando infrarrojos.
- 3  **POWER**
La tecla POWER tiene la misma función que tenía en su mando original. La tecla Power se puede programar con una macro (ver la página 68).
- 4  **Teclas numéricas (0 – 9 y letras, -/- -, AV)**
Las teclas numéricas (0-9, -/- -, AV) proporcionan las mismas funciones que su mando original, como p.ej. el acceso directo a la selección de canal. Si su mando original utiliza la conmutación de uno o dos dígitos (símbolo -/- -), puede obtener esta función pulsando la tecla -/- -. Si su mando original tiene una tecla 10, esta función también la puede encontrar con la tecla -/- -. Si su mando original tiene una tecla 20, esta función también la puede encontrar con la tecla AV. En el modo AUDIO, las teclas numéricas pueden proporcionar la selección de fuente (entrada). En el modo PC, estas teclas le proporcionarán las letras (A, B...Z).
- 5  **Tecla AV**
En el modo TV obtendrá la función AV / entrada (Input). En el modo AUDIO esta tecla puede proporcionar una función de entrada/fuente. En el modo DVD esta tecla puede proporcionar una función de TV/DVD.
- 6  **Tecla repetición (Replay)**
Pulse Repetición para ordenar a su PVR de repetir inmediatamente los últimos 7 segundos de un programa que esté viendo.
- 7  **Tecla centre OFA Media**
Utilice la tecla central OFA Media para cambiar al modo PC y transmitir al comando OFA Media Centre.

- 8**  **Tecla avance**
Pulse Avance para volver a Avance/Salto rápido.
- 9**  **Guía**
En el modo TV y/o STB obtendrá la función "Guía", si estaba disponible en su mando original. En el modo AUDIO obtendrá la función de modo DSP.
- 10**  **Tecla MENÚ**
La tecla MENÚ tiene la misma función que tenía en su mando original.
- 11**  **SALIR**
En el modo TV y/o STB obtendrá la función "Salir del menú", si estaba disponible en su mando original.
- 12**  **Info**
En el modo TV y/o STB obtendrá la función "Display", "OSD" o "Info", si estaba disponible en su mando original.
- 13**  **Teclas de dirección**
Si disponía de ellas en su mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del menú de su aparato.
- 14**  **OK**
La tecla OK confirma su selección al operar en el menú y en el modo de programación.
- 15**  **Teclas de Volumen +/-**
Estas teclas funcionan igual que en su mando a distancia original. Si su aparato no tiene función de volumen, obtendrá el volumen del dispositivo que esté programado en la tecla AUDIO.
- 16**  **Teclas de cambio de emisora +/-**
Estas teclas funcionan igual que en su mando a distancia original. En el modo PC le permitirán pasar páginas hacia arriba o abajo.
- 17**  **Tecla MUTE**
La tecla MUTE tiene la misma función que tenía en su mando original. Si su aparato no tiene función mute, obtendrá la función mute del dispositivo que esté programado en la tecla AUDIO.
- 18**  **Tecla LAST**
Esta tecla le proporcionará la función "LAST" (o Volver o Programa anterior) (si estaba disponible en su mando original).




- 19 Rojo, verde, amarillo y azul**
Después de pulsar la tecla TV y acceder al modo de texto, las teclas marcadas en **rojo, verde, amarillo y azul** le permite acceder a las funciones de teletexto el acceso a las opciones de selección rápida (Fasttext) de su televisor. **Si en su mando original estas teclas se utilizan para navegar a través del menú, las teclas de teletexto del URC-9040 pueden operar de la misma manera. Estas teclas también están disponibles en el modo STB.**



20 Teclas de movimiento

Estas teclas realizan las funciones de movimiento (PLAY, FF, REW, etc.) de su aparato.



21 Teclas de teletexto

Después de pulsar la tecla TV, las teclas de movimiento (REW, PLAY, PAUSE, FF) se utilizan para realizar las principales funciones de teletexto. Los símbolos debajo de estas teclas son para el teletexto. Las teclas de texto se utilizan para acceder a las funciones de teletexto de su televisor. Por supuesto que su televisor debe tener capacidad de teletexto.



TEXTO: Pone el televisor en el modo de teletexto.



SALIDA: Vuelve al modo de visualización normal del televisor. En algunos televisores esto se puede hacer pulsando la tecla TEXTO varias veces.



EXPANSIÓN: Le muestra la primera parte de la página del teletexto en letras más grandes. Si pulsa otra vez, puede ver la segunda parte de la misma página también en letras más grandes. Para obtener el tamaño original de las letras del teletexto, pulse la tecla de EXPANSIÓN otra vez o pulse la tecla de teletexto, dependiendo de su televisor.



HOLD/STOP: Detiene el cambio de páginas.



MIX: MIX (mezcla) muestra simultáneamente el teletexto y la imagen normal del televisor. También puede utilizar esta tecla para los subtítulos. En algunos televisores se accede a esta función pulsando dos veces la tecla de entrada a teletexto.



16:9: Esta tecla le proporciona la función de vista en pantalla ancha (16:9) (si estaba disponible en su mando original).

Cómo configurar el URC-9040 para controlar su PC

El mando URC-9040 Media con OFA Media Centre le permite controlar sus contenidos digitales y acceder a los mismos en su PC o en su sistema de ocio del hogar, a través del Centro de Comando. El Centro de Comando se conecta al ordenador por cable USB.




Observación: - La antena del receptor de radiofrecuencia debe colocarse en posición vertical
- ¡Este producto no está destinado a ser usado con ningún cable de extensión USB!

Para configurar su Centro de Comando en su ordenador e instalar la aplicación OFA Media Center, simplemente inserte en el ordenador el CD de instalación suministrado con el paquete, seleccione el idioma y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

IMPORTANTE: Para controlar el Centro de Comando no es necesario programar un código de aparato en el mando URC-9040 con OFA Media Centre. Sin embargo, sería posible que otra persona en su mismo edificio también tuviese un mando URC-9040 Media con OFA Media Centre. Por este motivo el mando URC-9040 tiene 3 direcciones diferentes para el Centro de Comando, entre las que puede ir cambiando para evitar conflictos de señales.

Observación: Si transcurren más de 10 segundos entre pulsaciones de teclas, el mando sale de la programación.

Para cambiar la dirección del Centro de Comando:

-  Pulse **PC**.
-  Pulse y mantenga pulsados **REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo destelle dos veces** (el LED se encenderá una vez y luego dos veces).
-  Pulse **41 (dirección 1)**, **42 (dirección 2)**, ó **43 (dirección 2)** para cambiar la dirección. La luz roja se encenderá dos veces.






Observación: Si la tecla Power muestra un parpadeo largo, la entrada no es válida. Repita los pasos 1 a 3.

Observación: También debe cambiar la dirección en la aplicación **OFA Media Center** para corresponder a la dirección configurada en su URC-9040.

Apunte aquí la dirección utilizada para el PC:

Cómo configurar el URC-9040 para controlar sus aparatos

Ejemplo: Para configurar el URC-9040 para su televisor (en la tecla TV):

-  Busque el código de su aparato en la lista de códigos. La lista está ordenada según el tipo de aparato y marca. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Asegúrese de que haya encendido el televisor (no en "standby")**.
-  **Pulse y suelte la tecla TV** del URC-9040.
-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo destelle dos veces** (el LED se encenderá una vez y luego dos veces).
-  Introduzca **el código de cinco dígitos** para su televisor, usando las teclas numéricas. La luz roja se encenderá dos veces.
-  Ahora apunte el URC-9040 al aparato y **pulse POWER. Si su aparato se apaga, el URC-9040 está preparado para operar su aparato.**
- Encienda otra vez su aparato y compruebe que todas las funciones del mando funcionen adecuadamente. Si las funciones no funcionan correctamente, repita los pasos 1-5 utilizando otro código listado para su marca.
- Si su aparato no responde, repita los pasos 1 hasta 5 con cada código listado para su marca. Si su aparato no funciona con ninguno de los códigos listados para su marca, o si su marca no está listada, Pruebe el método de búsqueda descrito en la página 62.**

- La mayoría de los televisores no se encienden pulsando la tecla POWER. Por favor intente volver a encender el televisor pulsando una tecla "numérica" o la tecla "Salida de teletexto".
- Algunos códigos son bastante parecidos. Si su aparato no responde o no está funcionando correctamente con uno de estos códigos, pruebe con otro código listados para su marca.
- Si el mando original de su aparato no tiene una tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER para configurar su mando.
- Acuérdesse de pulsar la correspondiente tecla del aparato antes de operar con el mismo.

Las teclas TV, STB y AUDIO no son específicas para un modo. De manera que se puede configurar p.ej. un segundo televisor en la tecla STB (si Ud. no tiene un Set-Top-Box) o un segundo receptor de satélite en la tecla AUDIO.








La excepción es la tecla PC. La tecla PC es una tecla de modo exclusivo que no puede ser utilizada para ningún otro aparato.

Método de búsqueda





- Si su aparato no responde al URC-9040 después de haber probado todos los códigos listados para su marca.
- Si su marca no está listada.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el URC-9040 explora todos los códigos contenidos en la memoria.

Ejemplo: Para buscar su código de televisor (en la tecla TV):

1. Encienda su televisor (no en "standby") y apunte su URC-9040 hacia el televisor.
2.  Pulse y suelte la tecla **TV**.
3.  Pulse y mantenga pulsados **REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente** hasta que el LED rojo del URC-9040 destelle dos veces (el LED se encenderá una vez y luego dos veces).
4.  Pulse **9 9 1**. La luz roja destellará dos veces.
5.  Pulse **1** para escanear todos los códigos de TV. *
6.  A continuación pulse **POWER**.
7.  Apunte el URC-9040 hacia el televisor. Ahora pulse la tecla **CH+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el URC-9040 enviará la señal de POWER del siguiente código que contiene en su memoria). **Es posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150 veces); por favor, sea paciente.** Si se salta un código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el URC-9040 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.
8.  Cuando su televisor se apague, pulse **OK** para memorizar el código.

(*) Para escanear otros tipos de aparato:









Pulse:	para escanear los códigos para:
	Set-Top-Box o receptor de satélite o TV por cable
	Televisor
	Reproductor/grabadora de DVD o PVR (códigos obtenidos por actualización de códigos)
	Amplificador o Amp./Radio o Varios

- La mayoría de los televisores no se encienden pulsando la tecla POWER. Por favor intente volver a encender el televisor pulsando una tecla "numérica" o la tecla "Salida de teletexto".
- Si su televisor no se deja controlar correctamente, por favor continúe con el método de búsqueda, puede ser que esté utilizando un código equivocado.
- Para buscar el código de otro aparato siga las instrucciones precedentes, pero pulsando la tecla correspondiente al aparato en lugar de la tecla para TV en el paso 2, y el número adecuado durante el paso 5.

Configuración del URC-9040

Una vez que haya configurado su URC-9040, puede hacer que el mando le muestre con centelleos su CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN para referencia en el futuro.

Ejemplo: Para centellear el código programado en el modo TV:

- 1  Pulse y suelte la tecla **TV**.
- 2  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente** hasta que el LED rojo destelle dos veces (el LED se encenderá una vez y luego dos veces).
- 3  Pulse **9 9 0**. La luz roja destellará dos veces.
- 4  Para el primer dígito de su **código de cinco dígitos**, pulse **1** y cuente todos los destellos rojos. Si la luz no se encenderá, el dígito es "0".
- 5  Para el segundo dígito, pulse **2** y cuente los destellos rojos. Si la luz no se encenderá, el dígito es "0".
- 6  Para el tercer dígito, pulse **3** y cuente los destellos rojos. Si la luz no se encenderá, el dígito es "0".
- 7  Para el cuarto dígito, pulse **4** y cuente los destellos rojos. Si la luz no se encenderá, el dígito es "0".
- 8  Para el quinto dígito, pulse **5** y cuente los destellos rojos. Si la luz no se encenderá, el dígito es "0". Ahora tiene su código de cinco dígitos.

Para ver el código de sus otros aparatos, pulse la correspondiente tecla del aparato en el paso 1.

Anotación de códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las casillas siguientes, para una referencia sencilla y rápida.

Tecla de aparato

Aparato

Código



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

El método de aprendizaje

El URC-9040 viene con una completa biblioteca de códigos preprogramados. Cuando haya configurado el URC-9040 para su aparato, podría constatar que su mando original tiene una o más teclas que no tienen un sitio en el teclado del URC-9040.

Para su comodidad, el URC-9040 le ofrece una función especial de "aprendizaje", que le permite copiar cualquier función de su mando a distancia original en el teclado de su mando URC-9040.







Antes de comenzar:

- Asegúrese de que su mando a distancia original esté funcionando correctamente.
- Asegúrese de que ni su URC-9040 ni su mando original estén apuntando hacia su aparato.

Ejemplo: Para copiar la función "mono/estéreo" de su mando original del televisor a la tecla "LAST" de su URC-9040.

1. Coloque ambos mandos (el URC-9040 y su original) sobre una superficie plana. Observe que las dos partes des final que normalmente apuntan hacia el aparato estén uno enfrente del otro. Mantenga los mandos a un distancia de 2 a 5 cm.





2.  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED destelle dos veces** (el LED se encenderá una vez y luego dos veces).
3.  **Pulse 9 7 5.** La luz roja destellará dos veces.
4.  **Pulse la tecla del aparato (en el mando URC-9040) para seleccionar el modo al cual desea copiar la función aprendida (ejemplo: tecla TV).**
5.  **Pulse la tecla (en el mando URC-9040) en la cual desee situar la función aprendida (ejemplo: tecla LAST).** La luz roja se encenderá rápidamente.
6.  **Pulse y mantenga pulsada la tecla (en su mando original) que desea copiar, hasta que el LED del URC-9040 destelle dos veces (ejemplo: tecla "mono/estéreo").**
7. Si desea copiar otras funciones dentro del mismo modo, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la tecla que desee copiar por aprendizaje.
Si desea copiar otras funciones a otro modo, repita desde el paso 4 y pulse la tecla de modo correspondiente.
8.  **Para salir del modo de aprendizaje, pulse y mantenga pulsado OK hasta que el LED destelle dos veces.**
9. El aprendizaje es específico de cada modo. Para acceder a su función aprendida, primero pulse la tecla de aparato pertinente.

El método de aprendizaje



- Durante los pasos 2 - 7 (página 64) dispone de aprox. 10 segundos para efectuar cada paso. Si transcurren más de 10 segundos entre dos pasos, debe comenzar de nuevo desde el paso 2.
- La propiedad de aprendizaje es específica de cada modo. Por lo tanto, puede situar en una misma tecla una función aprendida para cada modo.
- El URC-9040 puede aprender aprox. 25 - 40 funciones (dependiendo de la función a aprender). Dos destellos largos indicarán que la memoria está llena.
- Puede sustituir una función aprendida colocando otra función aprendida encima.
- El aprendizaje no se debe realizar en la luz directa del sol o debajo de bombillas incandescentes.
- Asegúrese de estar utilizando pilas nuevas antes de seguir las instrucciones indicadas anteriormente. Al cambiar las pilas, sus funciones aprendidas se conservan.

Para borrar una función aprendida:

1.  Pulse y mantenga pulsados **REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO** simultáneamente hasta que el LED rojo destelle dos veces (el LED centellea una vez y luego dos veces).
2.  Pulse **9 7 6**. La luz roja destellará dos veces.
3. Pulse la **tecla del aparato** en la cual borrará la función.
4. Pulse **dos veces la tecla aprendida que se borrará**. La luz roja destellará dos veces.
5. Si desea borrar otra „función aprendida“, repita los pasos 1 - 4.



Resultado: Ahora estarán disponibles las funciones originales del URC-9040.

Para borrar todas las funciones aprendidas dentro de un modo determinado:

1.  Pulse y mantenga pulsados **REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO** simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces (el LED centellea una vez y luego dos veces).
2.  Pulse **9 7 6**. La luz roja destellará dos veces.
3. Pulse dos veces la correspondiente tecla de **aparato (modo)**. La luz roja se encenderá dos veces. Ahora se han restaurado las funciones originales en todas las teclas de este modo de aparato.

Reset operacional

El reset operacional borrará todas las funciones aprendidas en todos los modos y algunas otras funciones programadas, como macros.




1.  Pulse y mantenga pulsados **REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO** simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces (el LED centellea una vez y luego dos veces).
2.  Pulse **9 8 0**. La luz roja destellará cuatro veces.

Interfuncionalidad del volumen

Si su aparato no tiene función de volumen, obtendrá el volumen del dispositivo que esté programado en la tecla AUDIO.





La Interfuncionalidad del volumen le permite utilizar el volumen de otro modo sin tener que seleccionarlo. Por ejemplo, controlar el volumen de su televisor mientras se encuentre en el modo STB.

Para controlar el volumen del televisor mientras esté en modo STB o AUDIO:

-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
-  Pulse **9 9 3**. La luz roja destellará dos veces.
-  Pulse la tecla **TV** y la luz roja parpadeará dos veces.




Para cancelar la "Interfuncionalidad del volumen" por modo:

(Ejemplo: Para cancelar la interfuncionalidad del volumen para el modo STB)

-  Pulse la tecla **STB** una vez.
-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
-  Pulse **9 9 3**. La luz roja destellará dos veces.
-  Pulse la tecla **Volumen (-)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Resultado: Estando en el modo STB usted será capaz de controlar las funciones de volumen +/- y mute de su STB (siempre que tenga control de volumen).

Para cancelar la "Interfuncionalidad del volumen" para todos los modos:







-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
-  Pulse **9 9 3**. La luz roja destellará dos veces.
-  Pulse la tecla **Volumen (+)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Resultado: Todos los aparatos volverán a operar con su propia función de volumen (siempre que estuviera presente).

Macro (secuencia de comandos en un modo determinado)

Dentro de un determinado modo de aparato puede programar su URC-9040 para realizar una secuencia de comandos pulsando una tecla.

Ejemplo: Para programar una macro en la tecla LAST vaya al modo „AV” (en el modo TV), luego al canal 801 de su Set-Top-Box.






- 1  Pulse y suelte la tecla **TV** para seleccionar el modo en el cual desee ejecutar la macro.
- 2  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
- 3  Pulse **9 9 5**. La luz roja destellará dos veces.
- 4  Ahora pulse la tecla **LAST** (a la cual se asignará la macro).
- 5  A continuación pulse **TV**, luego **AV**, luego **STB** y luego **8 0 1** para seleccionar el canal deseado en su Set-Top-Box.
- 6  Para guardar la macro, pulse y mantenga pulsada la **tecla OK** hasta que el LED centellee dos veces.

Resultado: En el modo TV, cuando pulse y mantenga pulsada la tecla LAST el URC-9040 enviará comandos para pasar al modo “AV” y luego cambiar al modo STB e ir al canal 801 de su Set-Top-Box.

- Si necesita incorporar algún retardo en la secuencia, por favor utilice la correspondiente tecla de modo de aparato (p.ej. la tecla STB en el ejemplo anterior) para hacerlo. Puede pulsar esta tecla varias veces para incorporar un retardo mayor.
- Cada macro consiste en un máximo de 32 pulsaciones de tecla.
- Asegúrese de programar su macro en una tecla libre, ya que la macro sobrescribirá la función preprogramada del modo en el cual se programa la macro.
- Si en su mando original debía mantener pulsada una tecla durante algunos segundos para obtener una función, puede ser que está función no funcione en su mando URC-9040.

Borrar una macro

Ejemplo: Para borrar la macro de la tecla LAST en el modo STB, pulse:






- 1  Pulse y suelte la tecla de aparato (en el ejemplo, la tecla **STB**) para seleccionar el modo en el cual está guardada la macro.
- 2  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
- 3  Pulse **9 9 5**. La luz roja destellará dos veces.
- 4  Pulse la tecla **LAST** (de la cual quiere borrar la macro).
- 5  Para borrar la macro, pulse y mantenga pulsada la **tecla OK** hasta que el LED destelle dos veces.

Macro de tecla de modo

También es posible programar una macro en una tecla de aparato (macro de tecla de modo). Simplemente siga el ejemplo anterior y pulse la correspondiente tecla de aparato durante el paso 4 (puede pasar por alto el paso 1). Para activar la macro de tecla de modo pulse y mantenga pulsada la correspondiente tecla de modo durante aprox. 3 segundos. Pulsar y soltar la tecla de modo programada seguirá actuando como una conmutación de modo. Para borrar la macro de tecla de modo siga la sección “Borrar una macro” y pulse la correspondiente tecla de aparato durante el paso 4 (puede pasar por alto el paso 1).

Macro Power (secuencia de comandos Power)

Ejemplo: Puede programar su URC-9040 (estando en modo TV) para que encienda su televisor, equipo de audio y Set-Top-Box con la pulsación de solo una tecla **en cualquier modo**.





-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
-  Pulse **9 9 5**. La luz roja destellará dos veces.
-  Ahora pulse la tecla **POWER** (a la cual se asignará la macro Power).
-  A continuación pulse y suelte **TV**, luego **1**, luego **STB** y luego **AUDIO**.
-  Para guardar la macro Power, pulse y mantenga pulsada la **tecla OK** hasta que el LED destelle dos veces.

Resultado: Estando en el modo TV, cuando pulse y mantenga pulsada la tecla **POWER** durante aprox. 2 segundos, el URC-9040 enviará el comando Power al televisor (puede ser que su televisor no responda si está apagado, ya que muchos televisores requieren que se pulse una tecla numérica para encenderlo), para encender su televisor en canal 1, y luego enviará Power al AUDIO y STB. El primer comando a enviar siempre será el de Power del modo de aparato actual. A continuación se enviará la macro Power programada.

- La macro Power primero envía Power de su modo actual y luego la macro Power misma.
- Cada tecla de modo incluida en la macro Power iniciará el comando Power de ese modo.
- Cada macro consiste en un máximo de 8 pulsaciones de tecla.
- Si en su mando original debía mantener pulsada una tecla durante algunos segundos para obtener una función, puede ser que está función no funcione en la macro en su mando URC-9040.

Borrar la macro Power

Ejemplo: Para borrar la macro de la tecla POWER

-  **Pulse y mantenga pulsados REBOBINAR + AVANCE RÁPIDO simultáneamente hasta que el LED rojo centellee dos veces** (el LED centellea una vez y luego dos veces).
-  Pulse **9 9 5**. La luz roja destellará dos veces.
-  Pulse la tecla **POWER** (de la cual quiere borrar la macro).
-  Para borrar la macro, pulse y mantenga pulsada la **tecla OK** hasta que el LED destelle dos veces.

Tecnología de actualización de códigos

Su mando URC-9040 tiene una característica única, que le permite añadir nuevos códigos simplemente colocándolo contra el teléfono. En pocos segundos, nuestra tecnología de acoplamiento magnético transfiere información rápida y fiablemente al mando URC-9040, sin necesidad de complicados enchufes, adaptadores accesorios.

Esto significa que a medida que compre productos nuevos en el futuro, el mando URC-9040 nunca quedará obsoleto.

Descarga por Internet

(Actualice su mando URC-9040 a través de su ordenador)

1. Visite nuestra web "www.oneforall.com".
2. Seleccione **su región**.
3. Seleccione "**Product support**".
4. Seleccione "**Universal Remote Controls**".
5. Seleccione el modelo de mando **ONE FOR ALL** que desee actualizar: URC-9040 (mando PC Media)
6. Seleccione '**Internet download**'

Ahora Ud. ha entrado en nuestra sección especial de Descarga en-línea. Sólo necesita seguir las instrucciones en pantalla para actualizar fácilmente su mando a distancia.



Actualización por teléfono

(Actualice su mando URC-9040 a través de su teléfono)

Como alternativa puede llamar a nuestra asistencia telefónica y uno de nuestros asesores la ayudará en todo el proceso de actualización de su mando URC-9040. Para asegurar que el proceso se desarrolle con fluidez, por favor siga estos pasos:

1. Antes de llamar, apunte el/los nombre(s) de la(s) marca(s) de su(s) aparato(s) (vea la tabla proporcionada en el página de Servicio de Atención al Cliente).
2. Llame a nuestra línea de atención al cliente y diga qué aparato(s) quiere añadir a su mando URC-9040.
3. Cuando nuestro operador haya apuntado el/los nombre(s) y número(s) de modelo(s) de sus aparatos(s), le guiará a través del procedimiento de configuración y le indicará que coloque el mando URC-9040 contra la parte del altavoz de su teléfono (vea el diagrama siguiente). De esta manera, la información requerida para su aparato es transferida a través del teléfono a su mando URC-9040 en pocos segundos.

IMPORTANTE: Se recomienda no utilizar teléfonos inalámbricos, teléfonos de manos libres ni móviles.

4. Después de la actualización del URC-9040 por teléfono, no cuelgue. Nuestro operador se asegurará de que su mando URC-9040 esté funcionando correctamente con su(s) aparatos(s) y le aclarará cualquier duda que tuviese.



Resolver problemas

Problema	Solución
¿Su marca no está en la lista de códigos?	Pruebe el método de búsqueda en la página 62.
¿El URC-9040 no opera sus aparatos?	A) Pruebe todos los códigos listados para su marca. B) Pruebe el método de búsqueda en la página 62.
¿El URC-9040 no está ejecutando comandos correctamente?	Puede que esté utilizando un código incorrecto. Intente repetir la configuración directa utilizando otro código listado para su marca, o vuelva a comenzar el método de búsqueda para localizar e código correcto.
¿Problemas relacionados con el PC?	Consulte el archivo de ayuda del OFA Media Center, o las más recientes preguntas frecuentes, o visite nuestra web www.oneforall.com .
¿Problemas para cambiar de canal?	Introduzca el número de programa como lo haría en su mando original.
¿El URC-9040 no responde después de pulsar una tecla?	Asegúrese de estar utilizando pilas nuevas y de estar apuntando el mando hacia su aparato.
¿El LED no centellea cuando pulsa una tecla?	Cambie las pilas por dos pilas alcalinas nuevas "AAA/LR03".

Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene preguntas sobre el funcionamiento de su mando a distancia URC-9040 PC Media y no puede encontrar respuestas en la sección de „Resolver problemas“, siempre puede contactar nuestro departamento de atención al cliente.

También nos puede visitar en nuestra página Web: **www.oneforall.com**

Nuestra página Web tiene muchas ventajas:

- Acceso las 24 horas
- Sin tiempos de espera
- Página de *Preguntas frecuentes*
- Información sobre la gama de productos ONE FOR ALL

Antes de contactarnos por fax, E-mail o teléfono, asegúrese de tener preparada la información siguiente, que tendrá disponible al rellenar la tabla a continuación.

Lo que necesita saber antes de ponerse en contacto con nosotros es:

- 1 Que Ud. tiene el mando **URC-9040 (*)** PC Media.
- 2 La fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de su equipo/modelos (ver ejemplo a continuación)

Aparato	Marca	Nº modelo del aparato	Nº modelo del mando	Código de configuración
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (ejemplo)

Los números de tipo/modelo suelen figurar en el manual del usuario del equipo o en la placa de características detrás del aparato.

4. Luego envíenos un fax, un correo electrónico o llámenos:

En España:

e-mail : ofahelp@uebv.com (***)

fax : +31 53 432 9816

tel. : 900-993141 (*) (**)

- (*) Cuando nos llame se le pedirá que introduzca un número URC. El número URC de este producto es URC-9040.
- (**) Llamando desde un teléfono móvil:
- Le costará más llamándonos desde el Reino Unido o Francia.
- Puede ser que no pueda contactarnos llamando desde Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia, Portugal, Suiza, Italia, Irlanda o Austria.
- (***) Simplemente envíe un mensaje en blanco, recibirá una respuesta automática.

Declaración de Conformidad

CE 0560

Nosotros, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A., y nuestras oficinas subsidiarias

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Holanda, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstra_e 3, 48599 Gronau, Alemania,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Holanda,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, Francia,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Nos hacemos responsables y declaramos que el mando a distancia universal IR/RF ONE FOR ALL PC Media (URC11-9040R00) y el centro de control 433.92Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

se ajustan a los requerimientos esenciales y a las normativas técnicas que se exigen en la Directiva 1999/5/EC

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Fabricante:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Insitutenweg 21
7521 PH Enschede
Holanda

Enschede, 23 noviembre de 2005



Paul J. Bennett
Managing Director de Universal Electronics BV

IMAGEM DO TELECOMANDO PARA PC E MEDIA URC-9040	74
INSTALAÇÃO DAS PILHAS	75
O TECLADO	75

PROGRAMAR O URC-9040

Programar o URC-9040 para controlar o seu PC	78
Programar o URC-9040 para controlar os seus Aparelhos	79

MÉTODO DE BUSCA	80
-----------------------	----

CÓDIGOS

• Televisor (incl. televisores LCD e plasma)	127
• Set-Top-Box (STB e receptor de satélite)	134
• Conversor de Cabo	138
• Acessório de Vídeo (especialmente funções STB e SAT)	139
• Audio (amplificador e amp./tuner e Diversos)	139

CONSULTA RÁPIDA DE CÓDIGOS	81
----------------------------------	----

A FUNÇÃO APRENDIZAGEM	82
-----------------------------	----

(Como copiar funções do seu **telecomando original** para o URC-9040)

REPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO	83
-----------------------------	----

FUNÇÕES AVANÇADAS

• Punch-Through do Volume	84
• Macro (Sequência de comandos dentro de um determinado modo)	85
• Modo tecla Macro	85
• Power Macro (Sequência de comandos Power)	86
• Tecnologia de Actualização de Códigos	87

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	88
------------------------------	----

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE	89
-----------------------------------	----

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	90
----------------------------------	----

Sobre o seu URC-9040

O seu Pacote URC-9040:

- O seu Telecomando PC Media URC-9040
- O seu Manual URC-9040
- O seu Receptor RF URC-9040 + CD de configuração

No futuro, conserve bem este manual porque pode ser que seja necessário consultá-lo novamente.

O seu URC-9040 precisa de 2 pilhas novas do tipo "AAA/LR03".

O seu URC-9040 pode fazer funcionar quatro aparelhos:


- TV : Televisão (incl. TFT / Plasma, etc.)
- PC : Computador Pessoal
- AUDIO : Amplificador ou Tuner
- STB : Set-Top-Box ou Receptor de Satélite ou Conversor de Cabo

Estão incluídos os aparelhos que operam acima dos 100 kHz.

Para controlar o seu PC, basta ligar o Receptor de RF ao PC (consulte a página 78 para mais informações).

Além disso, o que torna o URC-9040 ainda mais exclusivo é a função „Aprendizagem“, que lhe permite copiar qualquer função do seu telecomando original para o teclado do Telecomando URC-9040.

As páginas seguintes explicam, em passos simples, a forma de personalizar o URC-9040 para os seus aparelhos.

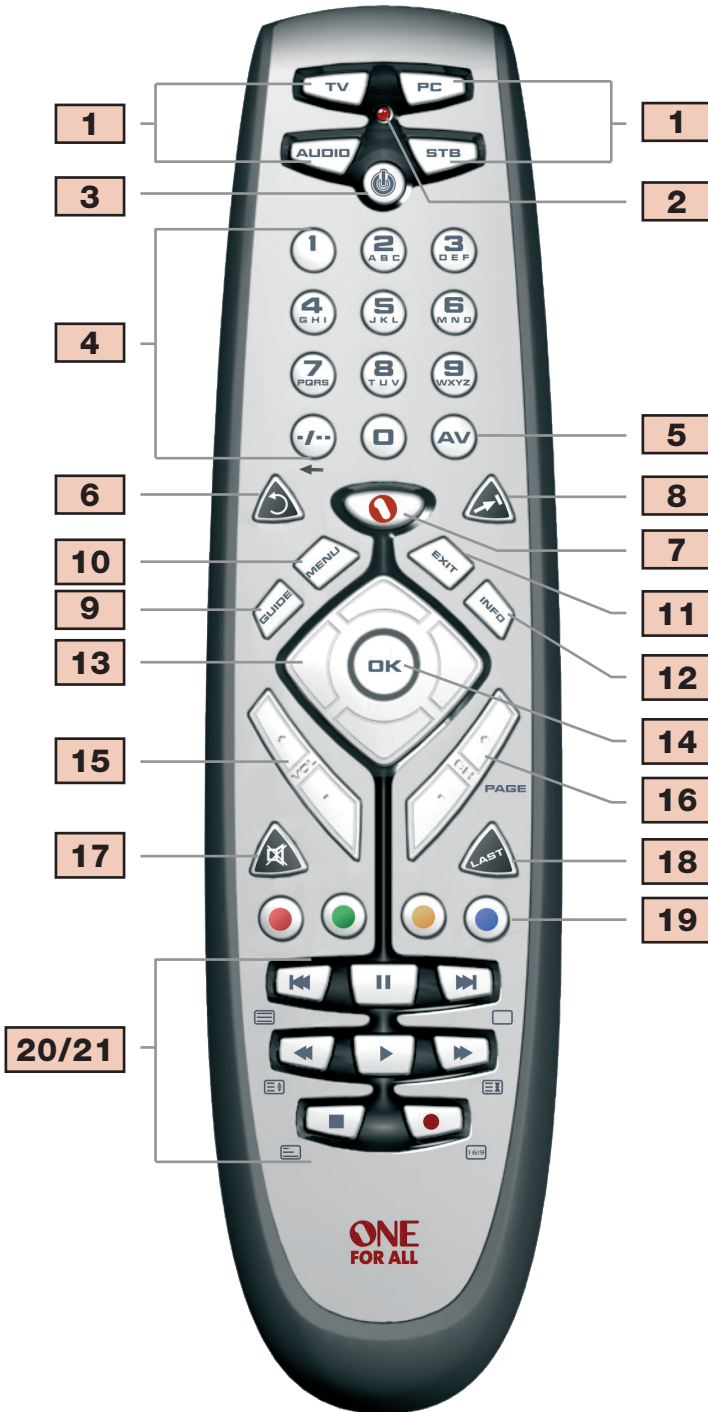

Instalação das Pilhas

O seu URC-9040 precisa de 2 pilhas novas do tipo "AAA/LR03".








- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte de trás do seu URC-9040, pressionando a ponta para baixo.
- 2 Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e - dentro do compartimento das pilhas.
- 3 Empurre a tampa do compartimento das pilhas novamente para o seu lugar.

Observações importantes:












- **Não utilize pilhas recarregáveis.**
- **Depois de substituir as pilhas, os códigos de instalação e a programação avançada serão mantidos.**


O Teclado


Imagem do Telecomando PC Media URC-9040 na página 74.

1.  **Teclas do Aparelho**
As teclas TV, PC, AUDIO e STB seleccionam o aparelho de entretenimento em casa a ser controlado. As teclas do aparelho também podem ser programadas com uma Macro (consulte a página 85). A tecla PC é um modo dedicado que não pode ser utilizado para outro aparelho além do PC.
2.  **LED (luz vermelha)**
Durante o funcionamento do URC-9040, o LED piscará para indicar que está a enviar sinais infravermelhos.
3.  **POWER**
A tecla POWER controla a mesma função que a do seu telecomando original. A tecla Power pode ser programada com uma Power Macro (consulte a página 86)
4.  **Teclas Numéricas (0 – 9 e letras, -/- -, AV)**
As Teclas Numéricas (0-9, -/- -, AV) oferecem funções como as do seu telecomando original, tais como acesso directo à selecção de canais. Se o seu telecomando original utilizar uma entrada de um/dois dígitos (-/- símbolo), esta função pode ser obtida pressionando a tecla -/- . Se o seu telecomando original tiver uma tecla 10, esta função pode também ser utilizada sobre a tecla -/- . Se o seu telecomando original tiver uma tecla 20, esta função pode também ser utilizada sobre a tecla AV. No modo AUDIO, as Teclas Numéricas podem também oferecer a selecção da origem (entrada). No modo PC, estas teclas oferecem as letras (A, B...Z).
5.  **Tecla AV**
No modo TV, obterá a função AV / Entrada. No modo AUDIO, esta tecla pode oferecer uma função de Entrada / Fuente No modo DVD, esta tecla pode oferecer uma função de TV / DVD.
6.  **Tecla Repetição**
Pressione Repetição para ordenar ao videogravador a repetição instantânea dos últimos 7 segundos do programa que estiver a ver.
7.  **Tecla OFA Media Centre**
Utilize a tecla **OFA Media Centre** para passar para o modo PC e transmitir o comando OFA Media Centre.

O Teclado







8.  **Tecla Avançar**
Pressione Avançar para regressar a Avançar / Saltar Rápido.
9.  **Guide**
No modo TV e/ou STB, pode obter a função "Guia", se esta estiver disponível no telecomando original. No modo AUDIO, obterá a função do modo DSP.
10.  **Tecla MENU**
A tecla MENU controla a mesma função que a do seu telecomando original.
11.  **EXIT**
No modo TV e/ou STB, pode obter a função "Sair do Menu", se esta estiver disponível no telecomando original.
12.  **Info**
No modo TV e/ou STB, pode obter a função "Ecrã", "OSD" ou "Info", se estas estiverem disponíveis no telecomando original.
13.  **Teclas Direccionais**
Se estiverem presentes no seu telecomando original, estas teclas permitem-lhe controlar o menu do seu aparelho.
14.  **OK**
A tecla OK confirmará a sua escolha no menu e o modo de programação.
15.  **Teclas Volume +/-**
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original. Se não houver uma função de volume no seu aparelho, obterá o volume do aparelho programado na tecla AUDIO.
16.  **Teclas Programa +/-**
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original. No modo PC, permitem-lhe saltar páginas para cima ou para baixo.
17.  **Tecla MUTE**
A tecla Mute controla a mesma função que a do seu telecomando original. Se não houver uma função de mute no seu aparelho, obterá a função de mute do aparelho programada na tecla AUDIO.
18.  **Tecla LAST**
Esta tecla oferece a função "LAST" (ou Retomar ou Programa Anterior) (se esta estiver disponível no telecomando original).

19.  **Vermelha, Verde, Amarela e Azul**
Após pressionar a tecla TV, as teclas marcadas a **vermelho, verde, amarelo e azul** permitem-lhe aceder às funções de Fasttext do seu televisor. **Se, no seu telecomando original, estas teclas são utilizadas para a navegação de menus, as teclas de Fasttext do URC-9040 podem funcionar da mesma maneira.** Estas teclas também estão disponíveis no modo STB.

20.  **Teclas transporte**
Estas teclas operam as funções de transporte (PLAY, FF, REW, etc.) do seu aparelho.

21. Teclas do Teletexto

Após carregar na tecla TV, as teclas de transporte (REW, PLAY, PAUSE, OFF) serão utilizadas para controlar as principais funções do teletexto. Os símbolos por baixo das teclas são para o teletexto. As teclas de texto são usadas para aceder às funções de texto do seu televisor. Decerto, o seu televisor deve ser dotado de teletexto.

-  **TEXTO:** Coloca o televisor no modo Teletexto.
-  **SAIR:** Volta a colocar o televisor para o modo de visualização regular. Em alguns televisores, isto pode ser realizado pressionando várias vezes a tecla TEXTO.
-  **EXPANDIR:** Apresenta a metade superior da página de teletexto em letras grandes. Pressionando novamente, pode visualizar a metade inferior da página de teletexto alargada. Para voltar à visualização regular do teletexto, volte a pressionar a tecla EXPANDIR ou pressione a tecla TEXTO, dependendo do seu televisor.
-  **CONSERVAR:** Pára de mudar páginas.
-  **MIX:** Permite a projecção simultânea do teletexto e da imagem de televisão. Esta tecla pode também ser utilizada para legendagem. Em alguns televisores, é necessário pressionar duas vezes esta tecla a fim de ter acesso a esta função.
-  **16:9:** Esta tecla oferece-lhe a função de visualização do ecrã panorâmico (16:9) (se esta estiver disponível no telecomando original).

Como programar o URC-9040 para controlar o seu PC

O Telecomando para PC e Media URC-9040 com OFA Media Centre permite-lhe controlar os seus conteúdos digitais e ter-lhes acesso a partir do seu PC ou sistema de entretenimento em casa, através do Centro de Comando. O Centro de Comando é ligado ao seu PC através de um cabo USB.






NOTA: - A antena do receptor de RF deve ser colocada na vertical.
- Este produto não se destina a ser utilizado com um cabo de extensão USB!

Para programar o Centro de Comando com o seu PC e instalar a aplicação OFA Media Centre, basta introduzir o CD de configuração fornecido na embalagem no PC, seleccionar a língua e seguir as instruções do ecrã.

IMPORTANTE: Não precisa de programar um código do aparelho no Telecomando PC Media URC-9040 com OFA Media Centre para controlar o Centro de Comando. No entanto, é possível que mais alguém no seu edifício ou complexo de edifícios tenha um Telecomando para Media URC-9040 com OFA Media Centre. Por este motivo, o Telecomando URC-9040 contém 3 endereços diferentes para o Centro de Comando, que podem ser escolhidos alternadamente para evitar conflitos de sinais.

NOTA: Se passarem mais de 10 segundos entre duas pressões de teclas, o Telecomando URC-9040 sai da programação.

Para alterar o endereço do Centro de Comando:

-  Pressione **PC**.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **41 (endereço 1)**, **42 (endereço 2)** ou **43 (endereço 3)** para alterar o endereço. O LED piscará duas vezes.
ou > 
ou > 






NOTA: Se a tecla Power apresentar um piscar prolongado, a entrada é inválida. Repita os passos 1 a 3.

NOTA: Também deve mudar o endereço da aplicação **OFA Media Centre**, de modo a corresponder à programação do endereço do seu URC-9040.

Tenha em atenção o endereço do PC utilizado a seguir:

Como programar o URC-9040 para controlar os seus aparelhos

Exemplo: Para programar o URC-9040 para o seu Televisor (na tecla TV):

-  Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos. Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição standby).**
-  **Pressione e solte a tecla TV** no URC-9040.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Introduza o **código de cinco dígitos do aparelho** utilizando as teclas numéricas. O LED piscará duas vezes.
-  Agora, aponte o URC-9040 para o seu aparelho e **pressione POWER. Se desligar o seu aparelho, o URC-9040 está preparado para ligá-lo.**
- Volte a ligar o seu aparelho e teste todas as funções do telecomando por forma a assegurar-se de que estas funcionam correctamente. Se as funções não funcionarem correctamente, repita os passos 1-5 utilizando outro código listado sob a sua marca.
- Se o seu aparelho não responder, siga os passos 1 a 5 para todos os códigos listados para a sua marca. Se nenhum dos códigos listados para a sua marca operar o aparelho, ou se a marca deste não constar da lista, tente o Método de Busca descrito na página 80.**

- A maioria dos televisores não ligam ao pressionar a tecla POWER. Tente pressionar uma tecla "numérica" ou a tecla "SAIR" para ligar de novo o seu televisor.
- Alguns códigos são bastante similares. Se o seu aparelho não responder ou não funcionar correctamente com um dos códigos, tente outro código da marca do seu aparelho.
- Se o telecomando original do seu aparelho não tiver a tecla POWER, pressione a tecla PLAY em vez da tecla POWER quando programar o aparelho.
- Lembre-se, para controlar o seu aparelho, tem de pressionar a tecla correspondente ao seu aparelho.

As teclas TV, STB e AUDIO não são específicas de um modo. Por isso, é possível programar, por exemplo, um segundo televisor na tecla STB (se não tiver uma Set-Top-Box) ou um segundo receptor de satélite na tecla AUDIO.








A tecla PC constitui uma excepção a esta situação. A tecla PC é um modo dedicado que não pode ser utilizado para outro aparelho além do PC.

Método de Busca





- Se o seu aparelho não responder ao URC-9040, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca.
- Se a sua marca não constar da lista.

O Método de Busca permite-lhe efectuar uma busca em todos os códigos contidos na memória do URC-9040.

Exemplo: Para fazer uma busca do código do seu televisor (na tecla TV):

1. Ligue o seu televisor (não em posição standby) e aponte o URC-9040 para o seu televisor.
2.  Pressione e solte a tecla **TV**.
3.  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
4.  Pressione **9 9 1**. O LED piscará duas vezes.
5.  Pressione **1** para efectuar uma busca em todos os códigos de televisores. *
6.  A seguir, pressione **POWER**.
7.  Aponte o URC-9040 para o seu televisor. Agora, pressione **CH+** várias vezes, até o seu televisor desligar (sempre que premir a tecla CH+, o URC-9040 envia um sinal de POWER para o próximo código contido na memória). **Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.** Se saltar algum código, pode voltar ao(s) código(s) anterior(es) pressionando a tecla CH-. Lembre-se de que, enquanto estiver a pressionar esta tecla, o URC-9040 deve estar apontado para o televisor.
8.  Quando o seu televisor se desligar, pressione **OK** para guardar o código.

(* para efectuar uma busca por outros tipos de aparelhos:









Pressione:	para efectuar uma busca nos códigos de:
	Set-Top-Box ou Receptor de Satélite ou Conversor de Cabo
	Televisor
	Leitor / gravador de DVD ou videogravador (códigos obtidos por actualização de códigos)
	Amplificador ou Amp./Tuner ou Diversos

- A maioria dos televisores não ligam ao pressionar a tecla POWER. Tente pressionar uma tecla "numérica" ou a tecla "SAIR" para ligar de novo o seu televisor.
- Se não conseguir controlar devidamente o seu televisor, continue no Método de Busca, pois pode estar a utilizar o Código errado.
- Para efectuar uma busca pelo código de outro aparelho, siga as instruções acima indicadas, mas pressione a tecla adequada para o aparelho em vez da tecla TV durante o passo 2 e no número adequado durante o passo 5.

Programar o URC-9040

Após ter programado o seu URC-9040, pode iluminar o seu CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO para futura referência.

Exemplo: Iluminar o código programado no modo TV:

-  Pressione e solte a tecla **TV**.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO em simultâneo** até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **9 9 0**. O LED piscará duas vezes.
-  Para o primeiro dígito do **código de cinco dígitos**, pressione **1** e conte as vezes que o LED pisca a vermelho. Se não piscar, o dígito é „0”.
-  Para o segundo dígito, pressione **2** e conte as vezes que o LED pisca a vermelho. Se não piscar, o dígito é „0”.
-  Para o terceiro dígito, pressione **3** e conte as vezes que o LED pisca a vermelho. Se não piscar, o dígito é „0”.
-  Para o quarto dígito, pressione **4** e conte as vezes que o LED pisca a vermelho. Se não piscar, o dígito é „0”.
-  Para o quinto dígito, pressione **5** e conte as vezes que o LED pisca a vermelho. Se não piscar, o dígito é „0”. Agora, possui o seu código de cinco dígitos.

Para iluminar o código de outros aparelhos, pressione a tecla adequada do aparelho durante o passo 1.

Consulta Rápida dos Códigos

Anote os códigos dos seus aparelhos nos espaços seguintes para uma consulta rápida e fácil.

Tecla do aparelho

Aparelho

Código



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

A Função Aprendizagem

O URC-9040 é fornecido com uma biblioteca completa de códigos pré-programados. Após ter configurado o URC-9040 para o seu aparelho, pode verificar que há uma ou mais teclas do telecomando original que não existem no teclado do URC-9040. Para sua conveniência, o URC-9040 oferece uma função especial de Aprendizagem que lhe permite copiar qualquer função do telecomando original para o teclado do URC-9040.







Antes de começar:

- Assegure-se de que o seu telecomando original está a funcionar correctamente.
- Assegure-se de que nem o URC-9040, nem o seu telecomando original estão apontados para o aparelho.

Exemplo: Copiar a função "mono/estéreo" do telecomando original do televisor para a tecla "LAST" do seu URC-9040.

1. Coloque ambos os telecomandos (o URC-9040 e o original) numa superfície plana. Assegure-se de que ambas as extremidades que normalmente aponta para o seu aparelho estão em frente uma da outra. Mantenha os telecomandos a uma distância de 2 a 5 cm.





2.  Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas **RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO** até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
3.  Pressione **9 7 5** (o LED piscará duas vezes).
4.  Pressione a tecla do aparelho (no telecomando URC-9040) para seleccionar o modo para o qual pretende copiar a função aprendida (**exemplo: tecla TV**).
5.  Pressione a tecla (no telecomando URC-9040) onde pretende colocar a função aprendida (**exemplo: tecla LAST**). O LED piscará rapidamente.
6.  Pressione e mantenha pressionada a tecla (no telecomando original) que pretende copiar, até que o LED do URC-9040 pisque duas vezes (**exemplo: tecla "mono/estéreo"**).
7. Se pretender copiar outras funções dentro do mesmo modo, basta repetir os passos 5 e 6 pressionando a tecla que pretende copiar a seguir por aprendizagem. Se pretender copiar outras funções para um modo diferente, repita os passos a partir do passo 4 e pressione a tecla do modo aplicável.
8.  Para sair do modo de aprendizagem, **pressione e mantenha pressionada a tecla OK** até que o LED pisque duas vezes.
9. A aprendizagem é específica de um modo. Para aceder à função aprendida, pressione primeiro a tecla adequada para o aparelho.

A Função Aprendizagem



- Durante os passos 2 - 7 (página 82), tem aproximadamente 10 segundos para executar cada passo. Se houver um lapso de tempo superior a 10 segundos entre os dois passos, deverá começar de novo a partir do passo número 2.
- A função de Aprendizagem é específica de um modo. Por isso, pode colocar uma função aprendida por modo na mesma tecla.
- O URC-9040 pode aprender aproximadamente 25 - 40 funções (dependendo da função a aprender). Uma memória cheia será indicada por dois piscar prolongados.
- Pode substituir uma função aprendida colocando outra função aprendida por cima.
- A aprendizagem não deve ser efectuada sob a luz directa do sol ou sob lâmpadas incandescentes.
- Assegure-se de que está a utilizar pilhas novas antes de seguir as instruções acima descritas.
- Após mudar as pilhas, as funções aprendidas serão mantidas.

Para eliminar uma função aprendida:

1.  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
2.  Pressione **9 7 6** (o LED piscará duas vezes).
3. Pressione a **tecla do aparelho** na qual a função será eliminada.
4. Pressione **duas vezes a tecla aprendida a eliminar** (o LED piscará duas vezes).
5. Se houver outra "função aprendida" que pretenda eliminar, repita os passos 1 - 4.



Resultado: As funções originais do URC-9040 passarão a estar presentes.

Para eliminar todas as funções aprendidas dentro de um modo específico:

1.  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
2.  Pressione **9 7 6** (o LED piscará duas vezes).
3. Pressione duas vezes a tecla adequada para o **aparelho (modo)**. O LED piscará duas vezes. Todas as teclas do modo do aparelho são restauradas para as funções originais.

Reposição da Operação

A Reposição da Operação apaga todas as funções aprendidas de todos os modos e algumas outras funções programadas, como por exemplo as Macros.




1.  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
2.  Pressione **9 8 0** (o LED piscará quatro vezes).

Punch-Through do Volume

Se não houver uma função de volume no seu aparelho, obterá o volume do aparelho programado na tecla AUDIO.





O Punch Through do volume permite-lhe utilizar o volume de outro modo sem precisar de seleccionar esse modo. Por exemplo, pode controlar o volume do televisor no modo STB.

Para controlar o volume através do som do televisor enquanto se encontra em modo STB ou AUDIO:

-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  **Pressione 9 9 3.** A luz vermelha piscará duas vezes.
-  **Pressione a tecla TV** e a luz vermelha piscará duas vezes.




Para cancelar o "Punch Through do Volume" por modo:

(Exemplo: para cancelar o "Punch Through do Volume" no modo STB)

-  **Pressione STB** apenas uma vez.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  **Pressione 9 9 3.** A luz vermelha piscará duas vezes.
-  **Pressione a tecla Volume (-)** e a luz vermelha piscará quatro vezes.

Resultado: estando no modo STB, poderá controlar as funções de VOL+/- ou MUTE do STB (se este tiver controlo do volume).

Para cancelar o "Punch Through do Volume" em todos os modos:

-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  **Pressione 9 9 3.** A luz vermelha piscará duas vezes.
-  **Pressione a tecla Volume (+)** e a luz vermelha piscará quatro vezes.







Resultado: todos os aparelhos funcionarão de novo na respectiva função de volume (se esta estiver presente).

Funções Avançadas

Macro (Sequência de comandos dentro de um determinado modo)

Dentro de um determinado modo de aparelho pode programar o seu URC-9040 para emitir uma sequência de comandos ao pressionar uma tecla.

Exemplo: Para programar uma macro na tecla LAST para ir para o modo "AV" (no modo TV) e a seguir para o canal 801 da sua Set-Top-Box.






-  Pressione e solte a tecla **TV** para seleccionar o modo no qual pretende executar a macro.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **9 9 5**. O LED piscará duas vezes.
-  Pressione a tecla **LAST** (à qual a Macro será atribuída).
-  Pressione **TV**, a seguir **AV**, a seguir **STB**, a seguir **8 0 1** para seleccionar o canal pretendido na Set-Top-Box.
-  Para guardar a Macro, pressione e mantenha pressionada a **tecla OK** até que o LED pisque duas vezes.

Resultado: No modo TV, quando pressionar e mantiver pressionada a tecla LAST, o URC-9040 enviará comandos para passar para o modo "AV", a seguir passar para o modo STB e a seguir ir para o canal 801 da sua Set-Top-Box.

- Se precisar de introduzir algum retardamento na sequência, utilize a tecla do aparelho / modo correspondente (por exemplo, a tecla STB no exemplo anterior) para fazê-lo. Pode pressionar esta tecla várias vezes para introduzir um retardamento maior.
- Cada MACRO pode consistir num máximo de 32 pressões em teclas.
- Assegure-se de que programa uma Macro numa tecla separada, uma vez que a Macro irá substituir a função pré-programada no modo em que a Macro for programada.
- Se precisar de manter uma tecla pressionada durante alguns segundos no telecomando original para obter uma função, esta função pode não funcionar numa macro no seu telecomando URC-9040.

Apagar a Macro

Exemplo: Para apagar a Macro da tecla LAST no modo STB:

-  Pressione e solte a tecla do aparelho (por exemplo, a tecla **STB**) para seleccionar o modo no qual a macro é guardada.
-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **9 9 5**. O LED piscará duas vezes.
-  Pressione a tecla **LAST** (na qual pretende apagar a macro).
-  Para apagar a Macro, pressione e mantenha pressionada a **tecla OK** até que o LED pisque duas vezes.






Modo-Tecla-Macro

Também é possível programar uma macro numa tecla do aparelho (Modo-Tecla-Macro). Basta seguir o exemplo anterior e pressionar a tecla correspondente ao aparelho durante o passo 4 (Pode ignorar o passo 1). Para activar o Modo-Tecla-Macro pressione e mantenha pressionada a tecla correspondente ao aparelho durante cerca de 3 segundos. Pressionar e soltar a tecla do modo programado terá o valor de uma alteração de modo.

Para apagar o Modo-Tecla-Macro siga a secção "Apagar a Macro" e pressione a tecla correspondente ao aparelho durante o passo 4 (Pode ignorar o passo 1).

Power Macro (Sequência de comandos Power)

Exemplo: Pode programar o seu URC-9040 para (estando no modo TV) ligar o televisor, Áudio e Set-Top-Box pressionando uma tecla **em qualquer modo**.





-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **9 9 5**. O LED piscará duas vezes.
-  Pressione a tecla **POWER** (à qual a Power Macro será atribuída).
-  Pressione e solte a tecla **TV**, a seguir **1**, a seguir **STB**, a seguir **AUDIO**.
-  Para guardar a Power Macro, pressione e mantenha pressionada a **tecla OK** até que o LED pisque duas vezes.

Resultado: Estando no modo TV, quando pressionar e mantiver pressionada a tecla **POWER** durante cerca de 2 segundos, o URC-9040 enviará o comando Power para o televisor (o seu televisor poderá não responder se estiver desligado, uma vez que muitos televisores exigem uma tecla numérica para ligar o televisor), a seguir ligará o televisor (no canal 1) e a seguir enviará o comando Power do AUDIO e STB. O primeiro comando a ser enviado será sempre o de Power do modo de aparelho actual. A seguir, será enviada a Power Macro programada.

- A Power Macro envia primeiro Power para o seu modo actual e a seguir a Power Macro em si.
- Cada tecla de modo incluída na Power Macro enviará o comando Power desse modo.
- Cada MACRO pode consistir num máximo de 8 pressões em teclas.
- Se precisar de manter uma tecla pressionada durante alguns segundos no telecomando original para obter uma função, esta função pode não funcionar numa macro no seu telecomando URC-9040.

Apagar a Power Macro

Exemplo: Para apagar a Macro da tecla POWER

-  **Pressione e mantenha pressionadas em simultâneo as teclas RETROCESSO + AVANÇO RÁPIDO até o LED do URC-9040 (luz vermelha) piscar duas vezes** (o LED piscará uma vez e a seguir duas vezes).
-  Pressione **9 9 5**. O LED piscará duas vezes.
-  Pressione a tecla **POWER** (na qual pretende apagar a macro).
-  Para apagar a Macro, pressione e mantenha pressionada a **tecla OK** até que o LED pisque duas vezes.

Tecnologia de Actualização de Códigos

O seu Telecomando URC-9040 contém uma função exclusiva que permite a adição de novos códigos, bastando para tal segurá-lo junto do seu telefone. Em poucos segundos, a nossa tecnologia de acasalamento magnético procede à transferência rápida e fiável de informações para o Telecomando URC-9040, sem a complexidade de fichas, adaptadores ou acessórios.

Isto significa que, quando comprar novos produtos no futuro, o Telecomando URC-9040 nunca se tornará obsoleto.

Transferência a partir da Internet

(Actualize o seu Telecomando URC-9040...através do seu PC)

1. Visite o nosso website "www.oneforall.com".
2. Selecciona a sua região.
3. Selecciona "Product support".
4. Selecciona "Universal Remote Controls".
5. Selecciona o telecomando **ONE FOR ALL** que pretende actualizar: URC-9040 (Telecomando PC Media).
6. Selecciona 'Internet Download'.

Agora, entrou na nossa secção especial de Transferências

Online Download. A partir deste ponto, basta seguir as instruções do ecrã para uma actualização fácil do seu telecomando.



Actualização por telefone

(Actualize o seu Telecomando URC-9040...através do seu telefone)

Em alternativa, telefone à nossa linha de apoio ao cliente e um dos nossos representantes irá ajudá-lo ao longo de todo o processo de actualização do seu Telecomando URC-9040.

Para garantir que o processo decorre sem problemas, indicamos alguns passos que deve seguir:

1. Anote o(s) nome(s) da(s) marca(s) e o(s) número(s) do(s) modelo(s) do(s) seu(s) aparelho(s) (consulte a tabela que consta na página do Serviço de Apoio ao Cliente) antes de fazer a chamada.
2. Telefone à nossa linha de apoio ao cliente e explique qual(ais) o(s) aparelho(s) que gostaria de adicionar ao seu Telecomando URC-9040.
3. Após o agente do serviço de apoio ao cliente ter registado o(s) nome(s) da(s) marca(s) e o(s) número(s) do(s) modelo(s) do(s) seu(s) aparelho(s), ele/ela irá conduzi-lo ao longo do processo de programação e a seguir pedir-lhe-á para segurar o seu Telecomando URC-9040 junto do altifalante do seu telefone (consulte o diagrama seguinte). Ao fazê-lo, as informações necessárias para o seu aparelho são transferidas através do telefone para o seu Telecomando URC-9040 em poucos segundos.

IMPORTANTE: não é recomendável a utilização de telefones sem fios, telefones em alta-voz e telemóveis.

4. Após o seu Telecomando URC-9040 ter sido actualizado através do telefone, não desligue a chamada. O nosso agente do serviço de apoio ao cliente irá garantir que o seu Telecomando URC-9040 está a funcionar devidamente com o(s) seu(s) aparelho(s) e responderá às dúvidas que possa ter.



Resolução de Problemas

Problema	Solução
A sua marca não se encontra na secção de códigos?	Tente o método da busca na página 80.
O URC-9040 não controla o(s) seu(s) aparelho(s)?	A) Tente todos os códigos listados para a sua marca. B) Tente o método de busca da página 80.
O URC-9040 não executa os comandos correctamente?	Pode estar a usar o código errado. Repita a Instalação Directa utilizando um outro código listado sob a sua marca ou inicie novamente o método de busca para localizar o código adequado.
Problemas relacionados com o PC?	Consulte o ficheiro da ajuda do OFA Media Centre ou as FAQs mais recentes, verifique o nosso website em www.oneforall.com .
Problemas com a mudança de canais?	Digite o número do programa exactamente como faria no seu telecomando original.
O URC-9040 não responde à pressão da tecla?	Certifique-se de que está a usar as pilhas novas e a apontar o URC-9040 para o seu aparelho.
O LED não pisca quando prime a tecla?	Substitua as pilhas com 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AAA/LR03".

Se tiver questões sobre o funcionamento do seu Telecomando PC Media URC-9040 e não encontrar a(s) resposta(s) na secção de Resolução de Problemas, poderá contactar o nosso departamento de Serviço de Apoio ao Cliente.

Pode visitar-nos na Internet em: **www.oneforall.com**

O nosso site na Internet oferece-lhe inúmeras vantagens:

- Acesso 24 horas por dia
- Sem tempo de espera
- Página dedicada a FAQ (Frequently Asked Questions) – Resposta a questões que são colocadas mais frequentemente
- Informação sobre a gama de produtos ONE FOR ALL

Antes de contactar-nos por Fax, E-mail ou Telefone, certifique-se de que tem todas as informações necessárias, através do preenchimento do quadro abaixo.

O que necessitamos saber quando nos contactar:

1. Que possui o Telecomando PC Media **URC-9040 (*)**.
2. A data de compra (...../...../.....).
3. A lista dos seus aparelhos/modelos: (ver exemplo abaixo).

Aparelho	Marca	Nº Modelo	Nº Modelo telecomando .	Código básico de programação
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (exemplo)

Os números do tipo/modelo encontram-se normalmente no manual de instruções do mesmo ou na placa de identificação atrás do aparelho.

4. Se desejar contactar-nos por Fax, E-mail ou telefone:

Em Portugal:

e-mail : ofahelp@uebv.com (***)

fax : +31 53 432 9816

tel. : 800-831397 (*) (**)

- (*) Quando entrar em contacto connosco será pedido o número de URC do seu telecomando. O número de URC deste produto é URC-9040.
- (**) Se ligar de um telemóvel:
- Pode ser que a chamada tenha um custo extra se estiver a telefonar da Inglaterra ou França.
 - Pode ser que não seja possível entrar em contacto connosco se estiver a telefonar da Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grécia, Portugal, Suíça, Itália, Irlanda ou Áustria.
- (***) Envie-nos somente uma mensagem em branco, porque receberá um e-mail de volta.

CE 0560

Nós, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive Cypress, CA 90630, U.S.A., e as nossas filiais.

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Deutschland,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Niederlande,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séamy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Corneellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C") ZC 1111, Recoleta,
Buenos Aires, Argentina

Declara sob única responsabilidade que o telecomando ONE FOR ALL PC Media (URC11-9040R00) e a central de comandos 433.92 Mhz I RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

encontram-se em conformidade com os requisitos essenciais como descrito na Directiva 1999/5/EC e satisfaz todos os regulamentos técnicos para o produto dentro desta Directiva.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Fabricante:
Universal Electronics BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Enschede, 23 novembro de 2005



Paul J. Bennett
Como Director Geral da Universal Electronics BV

IMMAGINE DEL TELECOMANDO PC MEDIA URC-9040	92
INSERIMENTO DELLE BATTERIE	93
CARATTERISTICHE E FUNZIONI	93

COME IMPOSTARE L'URC-9040

Come impostare l'URC-9040 per il vostro PC	96
Come impostare l'URC-9040 per i vostri apparecchi	97

RICERCA DEL CODICE	98
--------------------------	----

CODICI

• Televisori (compresi TV LCD ed al plasma)	127
• Set-Top-Box (decoder STB e ricevitori via satellite)	134
• Convertitori di emittenti via cavo	138
• Accessori Video (in particolare decoder STB e funzioni SAT)	139
• Accessori Audio (amplificatore, Amp-Tuner e Misto)	139

RIFERIMENTO RAPIDO DEI CODICI	99
-------------------------------------	----

PRECEDURA D'APPRENDIMENTO	100
(Come copiare le funzioni dal telecomando originale all'URC-9040)	

RESET OPERATIVO	101
-----------------------	-----

FUNZIONI EXTRA

• Interfunzionalità del volume	102
• Macro (sequenza di comandi per determinate modalità)	103
• Mode Key Macro	103
• Power Macro (sequenza di comandi)	104
• Tecnologia per l'aggiornamento dei codici	105

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI	106
---------------------------------	-----

SERVIZIO CLIENTI	107
------------------------	-----

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	108
-----------------------------------	-----

Informazioni sull'URC-9040

Il pacchetto URC-9040 comprende:

- Il telecomando PC Media URC-9040
- Il manuale del telecomando URC-9040
- Il ricevitore RF + CD di impostazione URC-9040

Si consiglia di conservare il manuale per una consultazione futura.

L'URC-9040 necessita di 2 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.

Con l'URC-9040 è possibile controllare quattro apparecchi:


- TV : Televisori (compresi TV TFT, al plasma ecc.)
- PC: Personal Computer
- AUDIO : Amplificatore o Radio
- STB : Set-Top-Box o ricevitore via satellite o convertitore di rete

Il pacchetto comprende inoltre tutti quei dispositivi che funzionano a più di 100 kHz.

Per controllare il PC è semplicemente necessario collegare il ricevitore RF al PC (consultare pagina 96 per ulteriori informazioni).

Inoltre, l'URC-9040 è ancora più speciale per la procedura d'apprendimento "Learning" che consente di copiare tutte le funzioni presenti nel telecomando originale tra le funzioni del telecomando URC-9040.

Le pagine seguenti spiegano come personalizzare con una serie di semplici passaggi l'URC-9040 ai propri apparecchi.

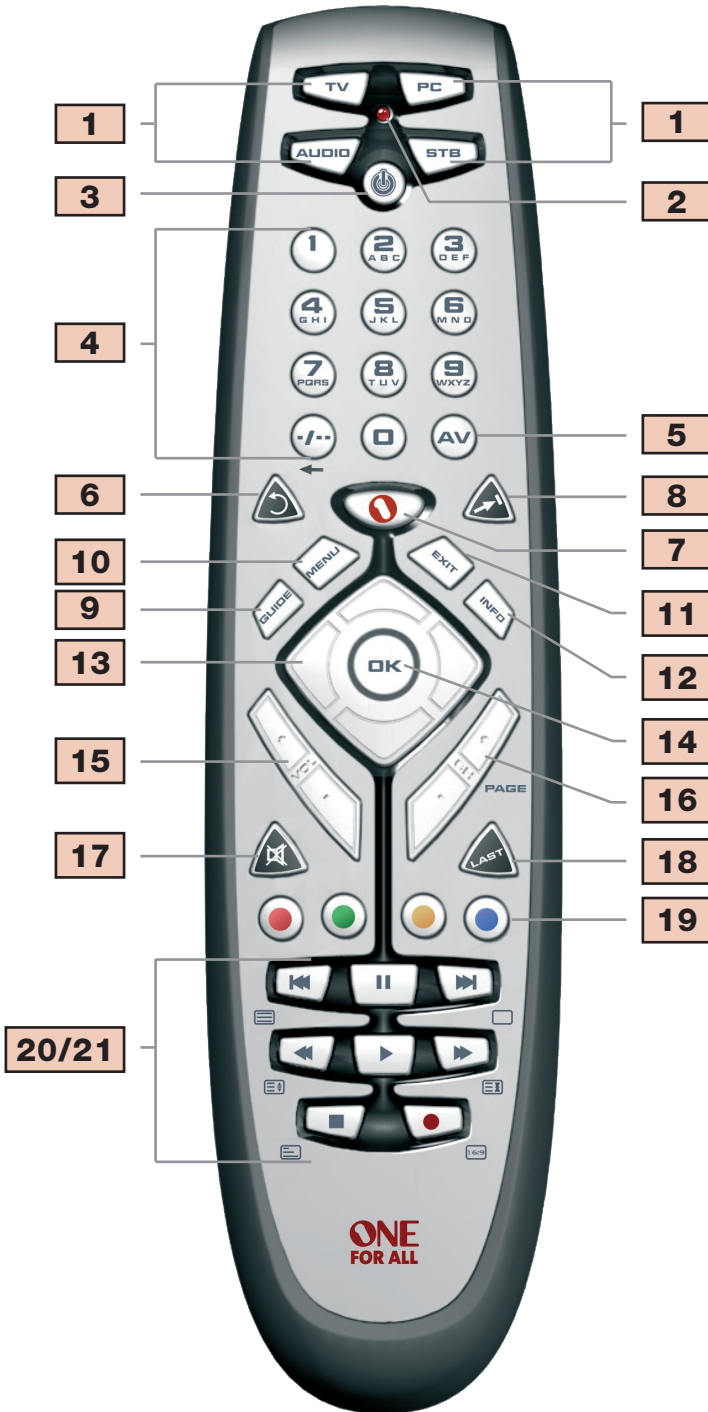

Inserimento delle batterie

L'URC-9040 necessita di 2 batterie alcaline "AAA/LR03" nuove.








- 1 Togliere il coperchietto del vano portabatterie posto nella parte posteriore del telecomando URC-9040.
- 2 Inserire le batterie e collegarle secondo la polarità indicata nel vano.
- 3 Riposizionare il coperchietto.

Note importanti:












- **Non utilizzare batterie ricaricabili.**
- **Una volta sostituite le batterie verranno comunque mantenuti i codici e le impostazioni avanzate.**


Caratteristiche e funzioni


Fare riferimento all'immagine del telecomando PC Media URC-9040 a pagina 92.

- **I tasti apparecchio**
I tasti TV, PC, AUDIO e STB selezionano l'apparecchio per l'home entertainment da controllare. I tasti apparecchio possono inoltre essere programmati con una Macro (vedere pagina 103). Il tasto PC è dedicato e non può essere utilizzato per un apparecchio diverso.
- **LED (luce rossa)**
Durante il funzionamento dell'URC-9040 il LED si illumina per indicare l'invio di infrarossi.
- **POWER (Alimentazione)**
Il tasto POWER ha la stessa funzione che aveva nel telecomando originale. Il tasto Power può essere programmato con una Power Macro (vedere pagina 104).
- **I tasti numerici (0 - 9 e lettere, -/-, AV)**
I tasti numerici (0-9, -/-, AV) funzionano come nel telecomando originale, come l'accesso diretto alla selezione del canale. Se il telecomando originale utilizza una digitazione a una o due cifre (simbolo -/-), questa funzione può essere ottenuta premendo il tasto -/-. Se il telecomando originale ha un tasto 10, questa funzione può essere selezionata con il tasto -/-. Se il telecomando originale ha un tasto 20, questa funzione può essere selezionata con il tasto AV. In modalità AUDIO i tasti numerici corrispondono alla selezione (input) di sorgente. In modalità PC questi tasti corrispondono alle lettere (A, B...Z).
- **Il tasto AV**
In modalità TV è disponibile la funzione AV / Input. In modalità AUDIO il tasto corrisponde alla funzione Input/Source (Sorgente). In modalità DVD il tasto corrisponde alla funzione TV/DVD.
- **Il tasto di riavvolgimento**
Premere il tasto di riavvolgimento per rivedere immediatamente gli ultimi 7 secondi del programma in onda.
- **Il tasto Media Centre OFA**
Utilizzare il tasto **Media Centre OFA** per passare alla modalità PC e per trasmettere al comando OFA Media Centre.

Caratteristiche e funzioni

8.  **Il tasto di avanzamento**
Premere il tasto di avanzamento per ritornare ad Avanzamento / Salto rapido.
9.  **Guida**
In modalità TV e/o STB è possibile attivare la funzione "Guida", se disponibile nel telecomando originale. In modalità AUDIO è possibile attivare la modalità DSP.
10.  **Il tasto Menu**
Il tasto MENU funziona come nel telecomando originale.
11.  **EXIT**
In modalità TV e/o STB è possibile attivare la funzione "Menu Exit", se disponibile nel telecomando originale.
12.  **Info**
In modalità TV e/o STB è possibile attivare la funzione "Display", "OSD" o "Info", se disponibile nel telecomando originale.
13.  **I tasti direzionali**
Se disponibile nel telecomando originale, questi tasti consentono di navigare nella modalità Menu dell'apparecchio.
14.  **OK**
Il tasto OK conferma la scelta del Menu e della modalità di programmazione.
15.  **Volume +/-**
Questi tasti funzionano come quelli del telecomando originale. Se l'apparecchio non ha questa funzione, otterrà il volume dell'apparecchio programmato con il tasto AUDIO.
16.  **Canale +/-**
Questi tasti funzionano come quelli del telecomando originale. In modalità PC consentono di far scorrere le pagine.
17.  **Mute (Silenziamento)**
Il tasto MUTE funziona come quello del telecomando originale. Se l'apparecchio non ha questa funzione, è otterrà il silenziamento dell'apparecchio programmato con il tasto AUDIO.
18.  **Il tasto LAST (ultimo)**
Questo tasto consente di richiamare il Programma Precedente (se disponibile nel telecomando originale).

19.  **Rosso, Verde, Giallo e Blu**
Dopo aver premuto il tasto TV e aver attivato la modalità televideo, i tasti **rosso, verde, giallo e blu** consentono l'accesso alle funzioni di Fasttext del televisore. **Se sul telecomando originale questi tasti venivano utilizzati per navigare nel Menu, i tasti colorati per le funzioni Fasttext dell'URC-9040 funzioneranno allo stesso modo. Questi tasti sono disponibili anche in modalità STB.**

20.  **I tasti Trasporto**
Questi tasti hanno la funzione di trasporto (PLAY, FF, REW ecc.) dell'apparecchio.

21. I tasti televideo

Dopo aver premuto il tasto TV, i tasti Trasporto (REW, PLAY, PAUSE, FF) consentono l'accesso alle principali funzioni del televideo. I simboli sottostanti si riferiscono a queste funzioni. I tasti televideo consentono l'accesso alle funzioni Teletext del televisore. Chiaramente, per poter usare il televideo, il televisore deve disporre di questa funzione.



TEXT ON: Dispone il televisore in modalità televideo.



TEXT OFF: Riporta il televisore in modalità normale. Su alcuni televisori, si accede a questa funzione premendo alcune volte il tasto TEXT ON.



EXPAND: Ingrandisce la parte superiore della pagina televideo. Per ingrandire la parte inferiore, premere un'altra volta il tasto EXPAND. Per ritornare alla visione normale del televideo, premere ancora il tasto EXPAND, o il tasto TEXT ON, a seconda del televisore.



HOLD/STOP: Smette di cambiare le pagine del televideo.



MIX: Ha la funzione di mostrare contemporaneamente la modalità televideo e la visione normale. Il tasto MIX può essere utilizzato anche per la funzione sottotitoli. In alcuni televisori è possibile accedere a questa funzione premendo due volte il tasto televideo (Text).



TASTO 16:9: Questo tasto da la funzione 16:9 che permette di ingrandire la visione sullo schermo (se disponibile nel telecomando originale).

Come impostare l'URC-9040 per il vostro PC

Il telecomando PC Media URC-9040 con OFA Media Centre consente di comandare i contenuti digitali e l'accesso di quest 'ultimi al PC, o del sistema per l'home entertainment, attraverso il Centro di Comando. Il Centro di Comando si collega al PC con l'ausilio di un cavo USB.




NOTA: - L'antenna del ricevitore RF deve essere sistemata in posizione verticale!
- Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato con un cavo prolunga USB!

Per impostare il Centro di Comando per il PC e per installare l'applicazione OFA Media Centre, è semplicemente necessario inserire nel PC il CD di impostazione fornito nel pacchetto, selezionare la lingua e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.

IMPORTANTE: per controllare il Centro di Comando non è necessario programmare un codice apparecchio nel telecomando Media URC-9040 con OFA Media Centre. In ogni caso è possibile che all'interno dello stesso edificio siano presenti più telecomandi Media URC-9040 con OFA Media Centre. Per questo motivo il telecomando URC-9040 contiene 3 indirizzi diversi per il Centro di Comando che possono essere alternati in caso di segnali in conflitto.

NOTA: se non viene premuto nessun tasto per oltre 10 secondi, il telecomando URC-9040 esce dalla programmazione.

Per modificare l'indirizzo per il Centro di Comando:

-  Premere **PC**.
-  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte** (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
-  Premere **41, 42, o 43** per cambiare l'indirizzo. Il LED lampeggerà due volte.






NOTA: se il tasto Power rimane acceso a lungo, l'inserimento non è valido. Ripetere le istruzioni riportate ai punti da 1 a 3.

NOTA: è necessario inoltre modificare l'indirizzo dell'applicazione **OFA Media Centre** in modo che corrisponda a quella dell'URC-9040.

Scrivere l'indirizzo PC utilizzato nello spazio qui sotto:

Come impostare l'URC-9040 per i vostri apparecchi

Esempio: per impostare l'URC-9040 per il televisore (sul tasto TV):

-  Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici. I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. I codici più comuni sono indicati per primi. **Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in stand-by).**
 -  **Premere e rilasciare il tasto TV** dell'URC-9040.
 -  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD** finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
 -  Inserire il **codice a cinque cifre dell'apparecchio** con l'ausilio della tastiera numerica. Il LED lampeggerà due volte.
 -  Puntare ora l'URC-9040 verso l'apparecchio e **premere POWER**. **Se l'apparecchio si spegne significa che l'URC-9040 è impostato correttamente.**
 - Riaccendere l'apparecchio e provare tutti i tasti del telecomando per assicurarsi che funzionino correttamente. Se i tasti non rispondono bene, ripetere le istruzioni indicate ai punti da 1 a 5 con un altro codice elencato per la marca dell'apparecchio.
- 7 Se l'apparecchio non risponde ai comandi, ripetere nuovamente i punti da 1 a 5, provando ogni codice indicato per la propria marca. Se l'apparecchio non riceve i comandi con nessuno dei codici, oppure se la marca non è compresa nell'elenco, provare l'operazione Ricerca del codice descritta a pagina 98.**
- Molti televisori non si riaccendono premendo il tasto POWER. Tentare premendo un tasto "numerico" o il tasto "TV-text off" (Disattiva televideo) per riaccendere il televisore.
 - Alcuni codici si somigliano. Se l'apparecchio non risponde bene o se non funziona correttamente con uno dei codici, provare un altro codice elencato per la stessa marca.
 - Se il telecomando originale dell'apparecchio non ha un tasto POWER, premere PLAY invece di POWER per l'impostazione dell'apparecchio.
 - Ricordarsi di premere sempre per primo il tasto corrispondente all'apparecchio che si intende comandare.

I tasti TV, STB e AUDIO non sono dedicati. Di conseguenza è possibile impostare un secondo televisore sul tasto STB (se non c'è un ricevitore Set-Top-Box) o un secondo ricevitore via satellite sul tasto AUDIO per esempio. Il tasto PC rappresenta un'eccezione. Il tasto PC è dedicato e non può essere utilizzato per un apparecchio diverso.


Ricerca del codice

- Se l'apparecchio non reagisce ai comandi dell'URC-9040 dopo aver tentato con tutti i codici indicati per la marca corrispondente.
- Il metodo di Ricerca Vi permette di trovare il codice desiderato analizzando tutti codici contenuti nella memoria del URC-9040.

Esempio: eseguire l'operazione Ricerca del codice per il televisore (sul tasto TV):

1. Accendere il televisore (non in stand-by) e puntare il telecomando URC-9040 verso il televisore.


2.  Premere e rilasciare il tasto **TV**.


3.  Premere e tenere premuto **contemporaneamente** i tasti **REWIND + FASTFORWARD** finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).

4.  Premere **9 9 1**. Il LED lampeggerà due volte.





5.  Premere **1** per far passare tutti i codici TV. *

6.  Successivamente, premere **POWER**.

7.  Puntare l'URC-9040 verso il televisore. Ora premere **CH+** ripetutamente finché il televisore non si spegne (ogni volta che viene premuto il tasto CH+, l'URC-9040 emette un segnale POWER dei vari codici in sequenza contenuti nella memoria). **Può darsi sia necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) perciò è necessario avere pazienza.** Per tornare al codice precedente, premere il tasto CH-. Non dimenticare di tenere puntato il telecomando URC-9040 verso il televisore mentre si preme il tasto.

8.  Quando il televisore si spegne, premere **OK** per registrare il codice.

(*) per far passare tutte i codici degli altri apparecchi:









Premere:	per far passare tutti i codici del:
	Set-Top-Box o Ricevitore via satellite o Convertitore di emittenti via cavo
	Televisore
	Letto recorder DVD o PVR (codici ottenuti con l'aggiornamento dei codici)
	Amplificatore, Amp-Tuner o Misto

- Molti televisori non si riaccendono premendo il tasto POWER. Tentare premendo un tasto "numerico" o il tasto "TV-text off" (Disattiva televideo) per riaccendere il televisore.
- Se il televisore non risponde correttamente, continuare l'operazione Ricerca codici; può darsi che il codice utilizzato sia errato.
- Per la ricerca del codice di un altro apparecchio, seguire le istruzioni riportate qui sopra premendo il tasto corrispondente per l'apparecchio prescelto anziché quello per il televisore al punto 2 e il numero corrispondente al punto 5.

Come impostare l'URC-9040

Dopo aver predisposto il telecomando URC-9040 è possibile individuare senza problemi il codice degli apparecchi per una consultazione futura.

Esempio: per individuare il codice programmato per la modalità TV:

1.  Premere e rilasciare il tasto **TV** (sul tasto TV).
2.  Premere e tenere premuto **contemporaneamente** i tasti **REWIND + FASTFORWARD** finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
3.  Premere **9 9 0**. Il LED lampeggerà due volte.
4.  Per conoscere la prima cifra **del codice a cinque cifre**, premere **1** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se la luce non lampeggia, la cifra è „0“.
5.  Per conoscere la seconda cifra, premere **2** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se la luce non lampeggia, la cifra è „0“.
6.  Per conoscere la terza cifra, premere **3** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se la luce non lampeggia, la cifra è „0“.
7.  Per conoscere la quarta cifra, premere **4** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se la luce non lampeggia la cifra è „0“.
8.  Per conoscere la quinta cifra, premere **5** e contare quante volte lampeggia la luce rossa. Se la luce non lampeggia la cifra è „0“. A questo punto avrete il codice a cinque cifre.

Per individuare il codice degli altri apparecchi, selezionare il tasto corrispondente al punto 1.

Riferimento rapido dei codici

Per una veloce e facile consultazione scrivere i codici utilizzati per gli apparecchi nelle caselle previste.

Codice apparecchio

Apparecchio

Codice



<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Procedura d'apprendimento

Il URC-9040 contiene una memoria completa di codici pre-programmati. Dopo aver impostato il URC-9040 per il Vostro apparecchio, potreste scoprire che uno o più tasti presenti sul Vostro telecomando originale non sono presenti sulla tastiera del URC-9040. Il URC-9040 con la speciale "Procedura d'apprendimento" è in grado di copiare quasi tutte le funzioni del telecomando originale sulla propria tastiera.







Prima di iniziare:

- Assicurarsi che il telecomando originale funzioni correttamente.
- Assicurarsi che nessuno dei telecomandi, né quello URC-9040 né quello originale, sia puntato verso l'apparecchio.

Esempio: per copiare la funzione "mono/stereo" dal originale telecomando TV sul tasto "LAST" (ultimo) del telecomando URC-9040.

1. Posizionare entrambi i telecomandi (quello URC-9040 e quello originale) su una superficie piana. Assicurarsi che le parti che di solito vengono puntate verso l'apparecchio si trovino una di fronte all'altra. Tenere i due telecomandi a una distanza di 2 - 5 cm.





2.  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).**
3.  **Premere 9 7 5 (il LED lampeggerà due volte).**
4.  **Premere il tasto apparecchio (nel telecomando URC-9040) per selezionare la modalità nella quale si desidera copiare la funzione impostata (Esempio: tasto TV).**
5.  **Premere il tasto (nel telecomando URC-9040) sul quale si desidera posizionare la funzione impostata (Esempio: tasto LAST- ultimo). Il LED lampeggerà velocemente.**
6.  **Premere e tenere premuto il tasto (nel telecomando originale) che si desidera copiare finché il LED dell'URC-9040 non lampeggerà due volte (Esempio: tasto "mono/stereo").**
7. Se si desidera copiare altre funzioni all'interno della stessa modalità, è sufficiente ripetere semplicemente le istruzioni indicate ai punti 5 e 6 premendo il tasto successivo che si desidera copiare. Se si desidera copiare altre funzioni in una modalità diversa, ripetere le istruzioni dal punto 4 e premere il tasto della modalità corrispondente.
8.  **Per abbandonare questa modalità, premere e tenere premuto il tasto OK finché il LED non lampeggerà due volte.**
9. La funzione "Learning" è dedicata. Per accedere alla funzione di impostazione, premere per primo il tasto corrispondente dell'apparecchio.

Procedura d'apprendimento



- Per i punti 2 - 7 (pagina 100), sono disponibili 10 secondi circa per effettuare ogni punto. Se tra due punti c'è un intervallo superiore a 10 secondi, sarà necessario ricominciare dal punto numero 2.
- La funzione "Learning" dipende dalla modalità. Di conseguenza è possibile impostare più funzioni sullo stesso tasto differenziandole per modalità.
- L'URC-9040 può memorizzare circa 25 - 40 funzioni (a seconda delle funzioni da impostare). Quando è piena, la memoria lampeggia a lungo due volte.
- È possibile sostituire una funzione impostata sovrapponendo un'altra funzione.
- Effettuare la funzione "Learning" esclusivamente al riparo dai raggi solari e da luci incandescenti.
- Assicurarsi di aver inserito batterie nuove prima di seguire le istruzioni riportate qui sopra. Una volta sostituite le batterie verranno comunque mantenute le funzioni impostate.

Per cancellare una funzione copiata:

1.  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte** (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
2.  Premere **9 7 6** (il LED lampeggerà due volte).
3. Premere il **tasto apparecchio** sul quale verrà cancellata la funzione.
4. Premere **due volte sul tasto copiata che verrà cancellato** (il LED lampeggerà due volte).
5. Se si desidera cancellare un'altra "funzione copiata", ripetere le istruzioni riportate ai punti 1 - 4.



Risultato: nel telecomando URC-9040 saranno disponibili le funzioni originali.

Per cancellare tutte le funzioni copiate all'interno di una determinata modalità:

1.  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte** (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
2.  Premere **9 7 6** (il LED lampeggerà due volte).
3. Premere due volte il tasto **apparecchio (modalità)** corrispondente. Il LED lampeggerà due volte. Per tutti i tasti di quest' apparecchio vengono ripristinate le funzioni originali.

Reset operativo


Il Reset operativo cancella tutte le funzioni copiate in tutte le modalità e anche altre funzioni programmate come le Macro.


1.  **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte** (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
2.  Premere **9 8 0** (il LED lampeggerà quattro volte).


Interfunzionalità del volume

Se il vostro apparecchio non presenta nessuna funzione di comando per il volume, il volume ottenuto sarà quello programmato sul tasto AUDIO del vostro apparecchio. La funzione di Interfunzionalità del volume consente di regolare il volume da una modalità diversa senza bisogno di selezionarla. Per esempio, regolare il volume della TV senza selezionare la modalità STB.

Per passare al volume TV mentre si è in modalità STB o AUDIO:

- 


Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 


Premere **9 9 3**. La luce rossa lampeggia due volte.
- 


Premere il tasto **TV** e la luce rossa lampeggerà due volte.


Per cancellare l'“Interfunzionalità del volume” per modalità:

(Esempio: per cancellare l'“Interfunzionalità del volume” per la modalità STB)

- 

Premere una volta **STB**.
- 


Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 


Premere **9 9 3**. La luce rossa lampeggia due volte.
- 


Premere il tasto del **Volume (-)** e la luce rossa lampeggerà quattro volte.

Risultato: in modalità STB sarà possibile regolare le funzioni VOL+/- o Silenziamento (Mute) del ricevitore STB (sempre se questo sia provvisto di un controllo volume).

Per cancellare l'“Interfunzionalità del volume” per tutte le modalità:

- 

Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 

Premere **9 9 3**. La luce rossa lampeggia due volte.
- 


Premere il tasto del **Volume (+)** e la luce rossa lampeggerà quattro volte.


Risultato: sarà possibile regolare la funzione del volume per tutti gli apparecchi singolarmente (se presente).


Macro (sequenza di comandi per determinate modalità)


In determinate modalità è possibile programmare l'URC-9040 affinché emetta una sequenza di comandi con premendo un solo tasto.


Esempio: Per programmare una macro sul tasto LAST (ultimo) che vada alla modalità "AV" (in modalità TV) e dopo al canale 801 del decoder Set-Top-Box.


- 

Premere e rilasciare il tasto **TV** per selezionare la modalità nella quale si desidera eseguire la macro.
- 

Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 

Premere **9 9 5**. Il LED lampeggerà due volte.
- 

Premere il tasto **LAST** (ultimo) al quale verrà assegnata la Macro.
- 

Poi premere **TV**, quindi **AV** e poi **STB** e infine **8 0 1** per selezionare il canale desiderato sul decoder Set-Top-Box.
- 


Per salvare la Macro, premere e tenere premuto il **tasto OK** finché il LED non lampeggia due volte.


Risultato: In modalità TV, premendo e tenendo premuto il tasto LAST (ultimo) dell'URC-9040 invierai comandi per andare alla modalità "AV", passare quindi alla modalità STB e andare al canale 801 del decoder Set-Top-Box.


- Se è necessario inserire un ritardo all'interno della sequenza, utilizzare il tasto modalità apparecchio corrispondente (per es. il tasto STB nel precedente esempio). Per aumentare il ritardo premere il tasto più volte.
- Ogni MACRO può essere composta da un massimo di 32 pressioni.
- Assicurarsi di salvare la Macro su un tasto disponibile, la Macro infatti può sovrascrivere la funzione preprogrammata nella modalità della Macro stessa.
- Se sul telecomando originale era necessario tener premuto un tasto per diversi secondi per impostare una funzione, è possibile che il telecomando URC-9040 non disponga della funzione inserita in una macro.


■ Cancellazione della Macro


Esempio: Per cancellare la Macro dal tasto LAST (ultimo) in modalità STB:

- 

Premere e rilasciare il tasto apparecchio (per es. il tasto **STB**) per selezionare la modalità nella quale è stata salvata la macro.
- 

Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FAST-FORWARD finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 

Premere **9 9 5**. Il LED lampeggerà due volte.
- 

Premere il tasto **LAST** (ultimo) dal quale si vuole cancellare la Macro.
- 


Per cancellare la Macro, premere e tenere premuto il **tasto OK** finché il LED non lampeggia due volte.


Mode-Key-Macro


È inoltre possibile programmare una macro su un tasto apparecchio (Mode-Key-Macro). Seguire semplicemente l'esempio precedente e premere il tasto dell'apparecchio corrispondente al punto 4 (è possibile saltare il punto 1). Per attivare la Mode-Key-Macro premere e tenere premuto il tasto modalità corrispondente per 3 secondi circa. Per commutare la modalità sarà sempre possibile procedere premendo e rilasciando il tasto della modalità programmata. Per cancellare la Mode-Key-Macro seguire le istruzioni fornite al capitolo "Cancellazione della Macro" e premere il tasto dell'apparecchio corrispondente al punto 4 (è possibile saltare il punto 1).


Power Macro (sequenza di comandi)


Esempio: È possibile programmare l'URC-9040 (in modalità TV) affinché accendi la TV, Audio e Set-Top-Box con la pressione di un unico tasto **in qualsiasi modalità**.

- 

1. **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD** finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 

2. Premere **9 9 5**. Il LED lampeggerà due volte.
- 

3. Premere il tasto **POWER** (al quale è stata assegnata la Power Macro).
- 

4. Poi premere e rilasciare **TV** quindi **1** poi **STB** infine **AUDIO**.
- 


5. Per salvare la Power Macro, premere e tenere premuto il **tasto OK** finché il LED non lampeggia due volte.


Risultato: In modalità TV, premendo e tenendo premuto il tasto **POWER** per 2 secondi circa, l'URC-9040 invierà il comando Power al televisore (il televisore potrebbe non rispondere se spento, dato che diversi televisori devono essere accesi con un tasto numerico) poi accenderà il televisore (sul 1° canale) e successivamente invierà il comando Power alle modalità AUDIO e STB. Il primo comando ad essere inviato è sempre quello dell'accensione (power) dell'apparecchio corrente. Dopo di che viene inviata la Power Macro programmata.


- La Power Macro invia per primo il comando Power dalla modalità corrente e dopo la Power Macro.
- Ogni tasto modalità compreso nella Power Macro invierà il comando Power alla stessa modalità.
- Ogni MACRO può essere composta da un massimo di 8 pressione.
- Se sul telecomando originale era necessario tener premuto un tasto per diversi secondi per impostare una funzione, è possibile che il telecomando URC-9040 non disponga della funzione inserita in una macro.


■ Cancellazione della Power Macro

Esempio: Per cancellare la Macro dal tasto POWER

- 

1. **Premere e tenere premuto contemporaneamente i tasti REWIND + FASTFORWARD** finché il LED dell'URC-9040 (luce rossa) non lampeggia due volte (il LED lampeggerà una volta e poi due volte).
- 

2. Premere **9 9 5**. Il LED lampeggerà due volte.
- 

3. Premere il tasto **POWER** (dal quale si vuole cancellare la Macro).
- 

4. Per cancellare la Macro, premere e tenere premuto il **tasto OK** finché il LED non lampeggia due volte.

Tecnologia per l'aggiornamento dei codici

Il telecomando URC-9040 presenta una caratteristica unica che consente di aggiungere nuovi codici semplicemente tenendo il telecomando vicino al telefono. Nel giro di pochi secondi, grazie alla tecnologia magnetica sarà possibile trasferire informazioni in modo semplice e affidabile al telecomando URC-9040 senza dover ricorrere ad attacchi, adattatori e prese complicate. Questo significa inoltre che, anche con l'acquisto di un nuovo prodotto, il telecomando URC-9040 sarà in grado di rimanere costantemente aggiornato.

Download da Internet

(Aggiornamento del telecomando URC-9040...via PC)

1. Visitare il sito web "**www.oneforall.com**".
2. Selezionare **la regione di appartenenza**.
3. Selezionare il "**Product support**".
4. Selezionare "**Universal Remote Controls**".
5. Selezionare il **telecomando ONE FOR ALL** che si desidera aggiornare: URC-9040 (Telecomando PC Media).
6. Selezionare "**Internet Download**". In questo modo si accede alla sezione speciale Download Online. Da qui sarà necessario seguire semplicemente le istruzioni che compariranno sullo schermo per aggiornare facilmente il proprio telecomando.



Aggiornamento telefonico

(Aggiornamento del telecomando URC-9040...via telefono)

In alternativa è possibile contattare telefonicamente il nostro servizio di assistenza clienti.

Uno degli addetti sarà in grado di assistervi in tutte le fasi dell'aggiornamento del telecomando URC-9040. Per assicurare la buona riuscita dell'operazione, ecco alcuni punti da seguire:

1. Prima di chiamare scrivere la marca e il numero del modello dell'apparecchio/degli apparecchi (vedere tabella alla pagina del Servizio Clienti).
2. Contattare telefonicamente il nostro servizio di assistenza clienti e spiegare quale apparecchio si desidera aggiungere al telecomando URC-9040.
3. Una volta registrato il nome della marca e il numero del modello, l'addetto al servizio sarà in grado di guidarvi in tutte le fasi della procedura di impostazione. Poi vi chiederà di tenere il telecomando URC-9040 vicino al telefono dalla parte del microfono (vedere schema riportato di seguito). Così facendo le informazioni necessarie all'apparecchio saranno trasferite via telefono sul telecomando URC-9040 nel giro di pochi secondi. **IMPORTANTE: si sconsiglia l'utilizzo di telefoni cordless, auricolari e cellulari.**
4. Una volta aggiornato il telecomando URC-9040 via telefono, rimanere in linea. L'addetto al servizio assistenza provvederà ad assicurarsi che il telecomando URC-9040 funzioni correttamente per tutti gli apparecchi collegati e risponderà a qualsiasi ulteriore domanda.



Individuazione dei guasti

Problema:	Soluzione:
La marca del vostro apparecchio non è compresa nell'elenco dei codici?	Provare con il Metodo di ricerca descritto a pagina 98.
Il telecomando URC-9040 non comanda il/i vostro/i apparecchio/i?	A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio che non risponde. B) Provare con il Metodo di ricerca descritto a pagina 98.
Il telecomando URC-9040 non esegue correttamente tutti i comandi?	Forse non viene usato il codice giusto. Ripetere il Metodo di ricerca con un altro codice elencato per la marca dell'apparecchio o per individuare il codice corretto.
Problemi attinenti il PC?	Consultare la guida Media Centre OFA o le ultime FAQ, consultare il sito web all'indirizzo www.oneforall.com .
Ci sono problemi col cambio di canali?	Inserire il numero del canale esattamente come nel telecomando originale.
Il telecomando URC-9040 non risponde dopo che è stato premuto un tasto?	Verificare che le batterie siano nuove e che il telecomando URC-9040 sia puntato verso l'apparecchio.
Il LED non si accende quando viene premuto un tasto?	Sostituire le batterie con 2 batterie alcaline "AA/LR03" nuove.

Se avete ancora domande attinenti il funzionamento del telecomando PC Media URC-9040 e non avete trovato una risposta nel capitolo di Individuazione dei Guasti, potete mettervi in contatto con il nostro servizio clienti per richiedere la necessaria assistenza.

È possibile inoltre visitare il nostro sito Internet: **www.oneforall.com**

Il nostro sito Internet offre diversi vantaggi:

- accesso 24 ore su 24
- accesso diretto senza attese in linea
- pagina dedicata alle Frequently Asked Questions (Domande Frequenti)
- informazioni riguardanti tutta la gamma dei prodotti ONE FOR ALL

Prima di contattarci via fax, E-mail o telefono, assicuratevi di avere le informazioni richieste completando la tabella seguente.

Cosa dobbiamo sapere prima dell'assistenza:

1. Il numero di modello del telecomando PC Media è **URC-9040 (*)**.
2. La data d'acquisto (...../...../.....).
3. Un elenco degli apparecchi/modelli: (vedere l'esempio riportato qui di seguito).

Apparecchio	N. modello marca	N. modello apparecchio	N. modello telecomando	Codice
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (esempio)

Tipo/numero di modello dell'apparecchio sono solitamente riportati sul manuale oppure sulla targhetta del produttore posta dietro l'apparecchio.

4. Adesso potete contattarci per fax, E-mail o telefono:

In Italia

e-mail: ofahelp@uebv.com (***)
fax : +31 53 432 9816
tel : 800 790580(*) (**)

In Svizzera

e-mail : ofahelp@uebv.com (***)
fax : +31 53 432 9816
tel : 0800 837762(*) (**)

- (*) Quando chiamate vi verrà chiesto di inserire un numero URC.
Il numero URC di questo prodotto è URC-9040.
- (**) Chiamando con un cellulare:
- potrebbe essere necessario pagare un supplemento se si chiama da: Regno Unito o Francia.
- potrebbe non essere possibile contattarci se si chiama da: Belgio, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Portogallo, Svizzera, Italia, Irlanda o Austria.
- (***) Basta inviare un messaggio vuoto per ricevere una risposta automatica (auto-reply).

CE 0560

La sottoscritta ditta Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, CA 90630, U.S.A., e le sue filiali

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Reu Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147 – 149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Herras 2126, 5th Floor (Suite "c") ZC 1111, Recoleta,
Buenos Aires, Argentina

dichiarano sotto la propria responsabilità che il telecomando ONE FOR ALL PC Media (URC11-9040R00) e il centro di comandi 433Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

sono in conformità ai requisiti descritti nella direttiva 1999/5/EC e soddisfano tutte i regolamenti tecnici del prodotto nei limiti di questa direttiva.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
EN 60950

Fabbricante:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Enschede, 23 novembre 2005



Paul J. Bennet
As Managing director of Universal Electronics BV

AFBEELDING VAN DE URC-9040 PC MEDIA-AFSTANDSBEDIENING	110
DE BATTERIJEN INSTALLEREN	111
DE TOETSEN	111

DE URC-9040 INSTELLEN

(De URC-9040 instellen voor bediening van uw PC)	114
(De URC-9040 instellen voor bediening van uw apparaten)	115

ZOEKMETHODE	116
-------------------	-----

CODES

• Televisie (inclusief LCD- en plasma-tv's)	127
• Set-top-box (STB- en satellietontvanger)	134
• Kabeldecoder	138
• Videoaccessoire (vooral de functies voor STB en SAT)	139
• Audio (versterker en versterker/radio en diversen)	139

NOTEER HIER UW CODE	117
---------------------------	-----

DE LEERFUNCTIE	118
----------------------	-----

(Functies kopiëren van uw **originele werkende afstandsbediening**
naar de URC-9040)

OPERATIONELE RESET	119
--------------------------	-----

EXTRA FUNCTIES

• Directe bediening van het volume	120
• Macro (reeks commando's in een bepaalde modus)	121
• Modus toets macro	121
• Power-macro (reeks Power-commando's)	122
• Code-upgradetechnologie	123

PROBLEMEN OPLOSSEN	124
--------------------------	-----

KLANTEN SERVICE	125
-----------------------	-----

VERKLARING VAN CONFORMITEIT	126
-----------------------------------	-----

Dit wilt u weten over uw URC-9040

Dit wilt u weten over uw URC-9040

In de verpakking van de URC-9040 treft u het volgende aan:

- De URC-9040 PC Media-afstandsbediening
- De URC-9040-handleiding
- De URC-9040 RF-ontvanger + installatie-cd

U kunt de handleiding nog nodig hebben; bewaar deze dus goed.

De URC-9040 heeft twee nieuwe AAA/LR03 alkalinebatterijen nodig.

Met de URC-9040 kunt u vier apparaten bedienen:


- TV: televisie (inclusief TFT/plasma, enz.)
- PC: personal computer
- AUDIO: versterker of radio
- STB: set-top-box of satellietontvanger of kabeldecoder

Dit omvat ook apparaten die werken over 100 kHz.

Voor de bediening van de pc kunt u de RF-ontvanger eenvoudig op de pc aansluiten (zie pagina 114 voor meer informatie).

Het unieke aan de URC-9040 is de 'leerfunctie', waarmee u alle functies van uw originele afstandsbediening kunt kopiëren naar de toetsen van de URC-9040-afstandsbediening.

In de volgende pagina's wordt in eenvoudige stappen uitgelegd hoe u de URC-9040 aan uw apparaten aanpast.

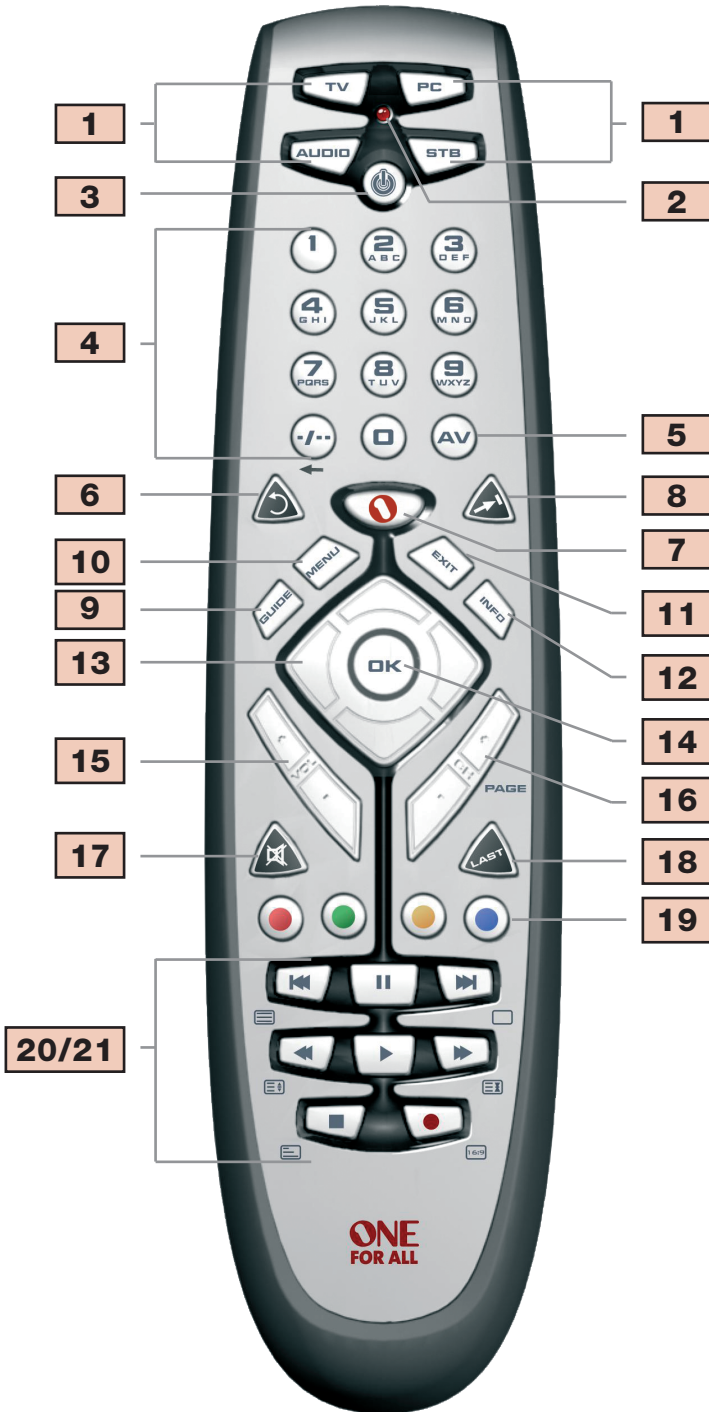

De batterijen installeren

De URC-9040 heeft twee nieuwe AAA/LR03 alkalinebatterijen nodig.








1. Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de URC-9040 door op het lipje te drukken.
2. Plaats de batterijen zodanig dat de + en – overeenkomen met de markeringen in het batterijkvakje.
3. Breng de batterijklep weer aan.












Belangrijk:

- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Als u de batterijen vervangt, blijven de instelcodes en de geavanceerde programmering behouden.

De toetsen

Zie de afbeelding van de URC-9040 PC Media-afstandsbediening op pagina 110.

-  **Apparaattoetsen**
Met de toetsen TV, PC, AUDIO en STB wordt het home entertainment apparaat geselecteerd dat u wilt bedienen. De apparaattoetsen kunnen ook worden geprogrammeerd met een macro (zie pagina 114). De PC-toets is een speciale modustoets die alleen voor een pc kan worden gebruikt.
-  **LED (rood lampje)**
Tijdens het functioneren van de URC-9040 brandt de LED om aan te geven dat er infrarood licht wordt uitgezonden.
-  **POWER**
De POWER-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. De Power-toets kan worden geprogrammeerd met een Power-macro (zie pagina 122)
-  **Nummertoetsen (0 – 9 en letters, -/+, AV)**
De nummertoetsen (0-9, -/+, AV) hebben dezelfde functies als op uw originele afstandsbediening, zoals directe toegang tot kanaalkeuze. Als uw originele afstandsbediening digitale een/twee-invoerschakeling gebruikt (symbool -/+), kunt u deze functie gebruiken door op de toets -/+ te drukken. Als uw originele afstandsbediening een 10-toets heeft, vindt u deze functie ook onder de toets -/+. Als uw originele afstandsbediening een 20-toets heeft, vindt u deze functie ook onder de AV-toets. In de AUDIO-modus kunt u met de nummertoetsen ook de bron (invoer) selecteren. In de PC-modus bieden deze toetsen de letters (A, B...Z).
-  **AV-toets**
In de TV-modus is dit de AV/input-functie. In de AUDIO-modus kan deze toets de input/bron-functie zijn. In de DVD-modus kan deze toets de TV/DVD-functie zijn.
-  **Replay-toets**
Druk op Replay als uw PVR direct de laatste 7 seconden opnieuw moet afspelen van een programma waar u naar kijkt.
-  **OFA Media Centre-toets**
Gebruik de OFA Media Centre-toets om over te schakelen naar de PC-modus en het de OFA Media Centre-commando te zenden.

8.  **Advance-toets**
Druk op Advance om terug te gaan naar Advance/Quick Skip.
9.  **Guide**
In de TV- en/of STB-modus is dit de Guide-functie als deze beschikbaar was op uw originele afstandsbediening. In de AUDIO-modus is dit de DSP-modusfunctie.
10.  **MENU-toets**
De MENU-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening.
11.  **EXIT**
In de TV- en/of STB-modus is dit de Menu Exit-functie als deze beschikbaar was op uw originele afstandsbediening.
12.  **Info**
In de TV- en/of STB-modus is dit de Display-, OSD- of Info-functie als deze beschikbaar was op uw originele afstandsbediening.
13.  **Richtingstoetsen**
Als deze toetsen beschikbaar waren op de originele afstandsbediening, kunt u hiermee navigeren in de menumodus van uw apparaat.
14.  **OK**
Met de OK-toets wordt uw keuze bevestigd in de modus voor menubewerking en programmering.
15.  **Volumetoetsen +/-**
Deze toetsen werken op dezelfde manier als de toetsen op uw originele afstandsbediening. Als uw apparaat geen volumefunctie heeft, regelt u hiermee het volume van het apparaat dat is geprogrammeerd onder de AUDIO-toets.
16.  **Kanaaltoetsen +/-**
Deze toetsen werken op dezelfde manier als de toetsen op uw originele afstandsbediening. In de PC-modus kunt u hiermee pagina's doorlopen (omhoog en omlaag).
17.  **MUTE-toets**
De Mute-toets heeft dezelfde functie als op uw originele afstandsbediening. Als uw apparaat geen mute-functie heeft, regelt u hiermee de mute-functie van het apparaat dat is geprogrammeerd onder de AUDIO-toets.
18.  **LAST-toets**
Deze toets heeft de functie LAST (herhaling van het vorige programma) als deze beschikbaar was op uw originele afstandsbediening.




19. Rood, groen, geel en blauw

Als u op de TV-toets drukt en naar de tekstmodus gaat, heeft u met de **rode, groene, gele** en **blauwe** toets toegang tot de Fasttext-functies van uw televisie. **Als deze toetsen op uw originele afstandsbediening werden gebruikt voor menunavigatie, werken de URC-9040 Fasttext-toetsen mogelijk op dezelfde manier. Deze toetsen zijn ook beschikbaar in de STB-modus.**



20. Transport-toetsen

Met deze toetsen worden de transportfuncties (PLAY, FF, REW, enz.) van uw apparaat bediend.



21. Teleteksttoetsen

Als u op de TV-toets drukt, worden de transporttoetsen (REW, PLAY, PAUSE, FF) gebruikt om de belangrijkste teletekstfuncties te bedienen. De symbolen onder de toetsen zijn bestemd voor teletekst. De teksttoetsen worden gebruikt voor toegang tot de teletekstfuncties van uw televisie. Uw televisie moet dan natuurlijk wel teletekst hebben.



TEKST AAN: Hiermee zet u de televisie in de teletekstmodus.



TEKST UIT: Hiermee zet u de televisie weer in de gewone modus. Bij sommige televisies kunt u dit doen door meermalen op de toets TEKST AAN te drukken.



VERGROTEN: Hiermee wordt de bovenste helft van de teletekstpagina weergegeven in grotere letters.

Als u opnieuw op deze toets drukt, ziet u de onderste helft van de teletekstpagina vergroot. Druk opnieuw op de toets VERGROTEN om terug te gaan naar de gewone teletekstweergave. U kunt ook op de toets TEKST AAN drukken, afhankelijk van uw televisie.



VASTHOUDEN/STOPPEN: Hiermee wordt het wisselen van pagina's gestopt.



MIX: Hiermee worden tegelijk teletekst en gewone televisiebeelden weergegeven. U kunt deze toets ook voor ondertitels gebruiken. Bij sommige televisies krijgt u deze functie door twee keer op de teksttoets te drukken.



16:9: Deze toets bevat de functie voor breedbeeldweergave (16:9) (als deze beschikbaar was op uw originele afstandsbediening.)

De URC-9040 instellen

(De URC-9040 instellen voor bediening van uw pc)

De URC-9040 instellen voor bediening van uw pc

Met de URC-9040 PC Media-afstandsbediening met OFA Media Centre kunt u uw digitale content bedienen en openen op uw pc of home entertainment-systeem via het commandocentrum. Het commandocentrum wordt op uw pc aangesloten via een USB-kabel.

OPMERKING: - De antenne van de RF-ontvanger moet rechtop worden gezet!
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik met een USB-verlengkabel!

Als u het commandocentrum wilt instellen voor uw pc en de OFA Media Centre-toepassing wilt installeren, kunt u eenvoudig de installatie-cd die in het pakket is meegeleverd, in de pc plaatsen, de taal selecteren en de aanwijzingen op het scherm volgen.

BELANGRIJK: U hoeft geen apparaatcode te programmeren in de URC-9040 Media-afstandsbediening met OFA Media Centre om het commandocentrum te bedienen. Het is echter mogelijk dat iemand anders in uw gebouw of gebouwencomplex ook een URC-9040 Media-afstandsbediening met OFA Media Centre heeft. Daarom bevat de URC-9040-afstandsbediening 3 verschillende adressen voor het commandocentrum, die u afwisselend kunt kiezen om conflicterende signalen te voorkomen.

OPMERKING: Als er meer dan 10 seconden voorbijgaan tussen twee drukken op een toets, sluit de URC-9040-afstandsbediening de programmering af.

U kunt het adres van het commandocentrum als volgt wijzigen:

-  Druk op **PC**.
-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
- of  
of  
of  

OPMERKING: Als de Power-toets langdurig knippert, is de invoer ongeldig. Herhaal stap 1 tot en met 3.

OPMERKING: U moet ook het adres in de **OFA Media Centre**-toepassing zodanig wijzigen dat dit overeenkomt met de adresinstelling op de URC-9040.


Noteer hieronder het pc-adres dat u gebruikt:


De URC-9040 instellen


(De URC-9040 instellen voor bediening van uw apparaten)


De URC-9040 instellen voor bediening van uw apparaten


Voorbeeld: zo stelt u de URC-9040 in voor uw televisie (met de TV-toets):

- 

1. Zoek de code van het apparaat op in de codelijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. **Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).**
- 

2. **Druk op de TV-toets en laat deze los** op de URC-9040.
- 

3. **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
- 

4. Voer de **vijfcijferige apparaatcode** in met de nummertoeetsen. De LED knippert tweemaal.
- 

5. Richt nu de URC-9040 op het apparaat en **druk op POWER. Als het apparaat nu wordt uitgeschakeld, is de URC-9040 gereed om het apparaat te bedienen.**
6. Schakel het apparaat weer in en probeer alle functies van de afstandsbediening om te controleren of deze goed werken. Als de functies niet goed werken, herhaalt u stap 1-5 met een andere code van hetzelfde merk.
7. **Als het apparaat niet reageert, volgt u stap 1 tot en met 5 uit met elke code die voor uw merk wordt vermeld. Als geen van de codes die voor uw merk worden vermeld, werken voor uw apparaat, of als uw apparaat helemaal niet wordt vermeld, kunt u de zoekmethode proberen zoals beschreven op pagina 116.**
 - De meeste tv's gaan niet aan doordat u op de POWER-toets drukt. Probeer op een nummertoeets of de toets voor tv-tekst uit te drukken om de tv weer in te schakelen.
 - Sommige codes lijken erg veel op elkaar. Als uw apparaat niet reageert of niet functioneert met een van de codes, probeert u een andere code die onder uw merk wordt vermeld.
 - Als de originele afstandsbediening van het apparaat geen POWER-toets heeft, drukt u op PLAY in plaats van op POWER als u het apparaat instelt.
 - Vergeet niet op de betreffende apparaattoets te drukken voordat u uw apparaat bedient.

De TV-, STB- en AUDIO-toets zijn niet modus-specifiek. U kunt dus een tweede televisie instellen onder de STB-toets (als u geen set-top-box heeft), of bijvoorbeeld een tweede satellietontvanger onder de AUDIO-toets. De PC-toets is hierop een uitzondering. De PC-toets is een speciale modustoets die alleen voor een pc kan worden gebruikt.

Zoekmethode





- Als uw apparaat niet reageert op de URC-9040 nadat u alle codes heeft geprobeerd die voor uw merk worden vermeld.
- Als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

Met de zoekmethode kunt u alle codes doorzoeken die zich bevinden in het geheugen van de URC-9040.

Voorbeeld: zoeken naar uw tv-code (onder de TV-toets):

1. Schakel de televisie in (niet op stand-by) en richt de URC-9040 op de tv.
2.  Druk op de **TV**-toets en laat deze los.
3.  Houd **REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd** ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
4.  Druk op **9 9 1**. De LED knippert tweemaal.
5.  Druk op **1** om alle tv-codes te doorzoeken. *
6.  Druk vervolgens op **POWER**.
7.  Richt de URC-9040 op de televisie. Druk nu herhaaldelijk op **CH+** totdat de televisie uitgaat (telkens wanneer u op de toets CH+ drukt, zendt de URC-9040 een POWER-sigitaal uit van de eerstvolgende code in het geheugen). **Mogelijk moet u vele malen op deze toets drukken (tot 150 keer), dus wees geduldig.** Als u een code overslaat, kunt u naar de eerdere code(s) gaan door op de toets CH- te drukken. Vergeet niet de URC-9040 op de televisie gericht te houden terwijl u op deze toets drukt.
8.  Zodra de televisie uitgaat, drukt u op **OK** om de code op te slaan.

(*) om andere apparaattypen te doorzoeken:

Druk op:	om codes te doorzoeken voor:
	Set-top-box of satellietontvanger of kabeldecoder
	Televisie
	Dvd-speler/recorder of PVR (codes verkregen door code-upgrade)
	Versterker of versterker/radio of diversen

- De meeste tv's gaan niet aan doordat u op de POWER-toets drukt. Probeer op een nummertoes of de toets voor tv-tekst uit te drukken om de tv weer in te schakelen.
- Als u de televisie niet goed kunt bedienen, kunt u doorgaan met de zoekmethode. Mogelijk gebruikt u de verkeerde code.
- Als u de code voor een ander apparaat wilt zoeken, volgt u de bovenstaande instructies, maar drukt u op de betreffende apparaattoets in plaats van TV in stap 2 en het juiste nummer in stap 5.

De URC-9040 instellen

Zodra u de URC-9040 heeft ingesteld, kunt u uw instelcode teruglezen om deze later beschikbaar te hebben.

Voorbeeld: de code uitlezen die in de TV-modus is geprogrammeerd:

-  Druk op de **TV**-toets en laat deze los (op de TV-toets).
-  Houd **REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt** totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 0**. De LED knippert tweemaal.
-  Druk voor het eerste cijfer **van de vijfcijferige code** op **1** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.
-  Druk voor het tweede cijfer op **2** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.
-  Druk voor het derde cijfer op **3** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.
-  Druk voor het vierde cijfer op **4** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0.
-  Druk voor het vijfde cijfer op **5** en tel hoe vaak het rode lampje knippert. Als het lampje niet knippert, is het cijfer 0. Nu heeft u de vijfcijferige code.

Als u de code voor de andere apparaten wilt uitlezen, drukt u in stap 1 op de betreffende apparaattoets.

Noteer hier uw code

Noteer de codes voor uw apparaten in de onderstaande vakken zodat u deze later snel en gemakkelijk kunt terugvinden.

Apparaattoets



Apparaat

Code

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

De leerfunctie

De URC-9040 wordt geleverd met een volledige bibliotheek van voorgeprogrammeerde codes. Nadat u de URC-9040 voor uw apparaat heeft ingesteld, kunt u ontdekken dat een of meer toetsen van uw originele afstandsbediening niet voorkomen op de URC-9040. Voor uw gemak biedt de URC-9040 een speciale leerfunctie waarmee u alle functies van uw originele afstandsbediening kunt kopiëren naar de URC-9040.







Voordat u begint:

- Controleer of uw originele afstandsbediening goed functioneert.
- Zorg ervoor dat de URC-9040 en uw originele afstandsbediening niet naar het apparaat wijzen.

Voorbeeld: de mono/stereo-functie van uw originele tv-afstandsbediening kopiëren naar de LAST-toets van uw URC-9040.

1. **Plaats beide afstandsbedieningen (de URC-9040 en uw origineel) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die u normaliter op het apparaat richt, tegenover elkaar liggen. Tussen de afstandsbedieningen moet een afstand van 2 tot 5 cm zijn.**



2.  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).**
3.  **Druk op 9 7 5 (de LED knippert tweemaal).**
4.  **Druk op de apparaattoets (op de URC-9040-afstandsbediening) om de modus te selecteren waarnaar u de geleerde functie wilt kopiëren (voorbeeld: TV-toets).**
5.  **Druk op de toets (op de URC-9040-afstandsbediening) waar u de geleerde functie wilt plaatsen (voorbeeld: LAST-toets). De LED knippert snel.**
6.  **Houd de toets (op de originele afstandsbediening) die u wilt kopiëren, ingedrukt totdat de LED op de URC-9040 tweemaal knippert (voorbeeld: mono/stereo-toets).**
7. Als u andere functies binnen dezelfde modus wilt kopiëren, herhaalt u stap 5 en 6 en drukt u op de volgende toets die u via de leerfunctie wilt kopiëren. Als u andere functies naar een andere modus wilt kopiëren, herhaalt u de stappen vanaf stap 4 en drukt u op de betreffende modustoets.
8.  Als u de leermodus wilt afsluiten, **houdt u OK ingedrukt** totdat de LED tweemaal knippert.
9. De leerfunctie is modusspecifiek. Als u naar de geleerde functie wilt gaan, drukt u eerst op de betreffende apparaattoets.

Leerfunctie

- Bij stap 2 - 7 (pagina 118) heeft u ongeveer 10 seconden om elke stap uit te voeren. Als er een pauze van meer dan 10 seconden is tussen twee stappen, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 2.
- De leerfunctie is modusspecifiek. Daarom kunt u per toets één geleerde functie onder een toets plaatsen.
- De URC-9040 kan ongeveer 25 - 40 functies leren (afhankelijk van de te leren functie). Als het geheugen vol is, wordt dit aangegeven door tweemaal langdurig knipperen.
- U kunt een geleerde functie vervangen door een andere geleerde functie bovenaan te plaatsen.
- Gebruik de leerfunctie niet in direct zonlicht of onder gloeilampen.
- Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt voordat u de bovenstaande instructies volgt. Als u de batterijen vervangt, blijven de geleerde functies behouden.

Zo verwijdert u een geleerde functie:

1.  Houd **REWIND + FASTFORWARD** tegelijkertijd ingedrukt totdat de **LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
2.  Druk op **9 7 6** (de LED knippert tweemaal).
3. Druk op de **apparaattoets** waarin de functie wordt verwijderd.
4. Druk **tweemaal op de geleerde toets die wordt verwijderd** (de LED knippert tweemaal).
5. Als er een andere 'geleerde functie' is die u wilt verwijderen, herhaalt u stap 1 - 4.

Resultaat: De originele functies van de URC-9040 zijn nu aanwezig.

Zo verwijdert u alle geleerde functies in een specifieke modus:

1.  Houd **REWIND + FASTFORWARD** tegelijkertijd ingedrukt totdat de **LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
2.  Druk op **9 7 6** (de LED knippert tweemaal).
3. Druk tweemaal op de betreffende **apparaattoets (modus)**. De LED knippert tweemaal. Alle toetsen in de apparaatmodus zijn nu teruggezet naar de oorspronkelijke functies.

Operationele reset

Met een operationele reset worden alle geleerde functies gewist in alle modi, en tevens een aantal andere geprogrammeerde functies zoals macro's.

1.  Houd **REWIND + FASTFORWARD** tegelijkertijd ingedrukt totdat de **LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
2.  Druk op **9 8 0** (de LED knippert viermaal).

Directe bediening van het volume

Als uw apparaat geen volumefunctie heeft, regelt u hiermee het volume van het apparaat dat is geprogrammeerd onder de AUDIO-toets.

Met directe bediening van het volume kunt u het volume van een andere modus gebruiken zonder deze te selecteren. U kunt bijvoorbeeld het tv-volume bedienen terwijl u in STB-modus bent.

Zo kunt u het tv-volume bedienen terwijl u in de STB- of AUDIO-modus bent:

-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 3**. Het rode lampje knippert tweemaal.
-  Druk vervolgens op de **TV**-toets; het rode lampje knippert tweemaal.

Zo annuleert u de directe bediening van het volume per modus:

(Voorbeeld: de directe bediening van het volume voor de STB-modus annuleren)

-  Druk eenmaal op **STB**.
-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 3**. Het rode lampje knippert tweemaal.
-  Druk vervolgens op de toets **Volume (-)**; het rode lampje knippert viermaal.

Resultaat: aangezien u in de STB-modus bent, kunt u de functies VOL+/- of MUTE van uw STB bedienen (mits deze een volumeregeling heeft).

Zo annuleert u de directe bediening van het volume voor alle modi:

-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 3**. Het rode lampje knippert tweemaal.
-  Druk op de toets **Volume (+)**; het rode lampje knippert viermaal.

Resultaat: alle apparaten hebben weer hun eigen volumefunctie (mits deze aanwezig is).

Macro (reeks commando's in een bepaalde modus)

Binnen een bepaalde apparaatmodus kunt u de URC-9040 zodanig programmeren dat deze een reeks commando's uitzendt door de druk op één knop.

Voorbeeld: een macro programmeren onder de LAST-toets om naar de AV-modus (in TV-modus) en vervolgens naar kanaal 801 van de set-top-box te gaan.

-  Druk op de **TV**-toets en laat deze los om de modus te selecteren waarin u de macro wilt uitvoeren.
-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 5**. De LED knippert tweemaal.
-  Druk vervolgens op de **LAST**-toets (waaraan de macro wordt toegewezen).
-  Druk achtereenvolgens op **TV, AV, STB** en **8 0 1** om het gewenste kanaal op de set-top-box te selecteren.
-  Houd de **OK-toets** ingedrukt totdat de LED tweemaal knippert om de macro op te slaan.

Resultaat: Als u in de TV-modus de LAST-toets ingedrukt houdt, verzendt de URC-9040 commando's om naar de AV-modus te gaan, over te schakelen naar de STB-modus en naar kanaal 801 van de set-top-box te gaan.

- Als u een vertraging in de reeks wilt inbouwen, gebruikt u de overeenkomstige apparaattypetoets (bijvoorbeeld de STB-toets in het bovenstaande voorbeeld) om dit te doen. U kunt meermalen op deze toets drukken om meer vertraging in te bouwen.
- Elke MACRO kan bestaan uit maximaal 32 toetsaanslagen.
- Zorg ervoor dat u een macro op een lege toets programmeert, aangezien de macro de eerder geprogrammeerde functie in de modus waar de macro is geprogrammeerd, overschrijft.
- Als u op de originele afstandsbediening een toets gedurende een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te krijgen, werkt deze functie mogelijk niet in een macro op de URC-9040-afstandsbediening.

De macro wissen

Voorbeeld: de macro van de LAST-toets in STB-modus wissen:


-  Druk de apparaattoets en laat deze los (bijvoorbeeld de **STB**-toets) om de modus te selecteren waarin de macro is opgeslagen.
-  **Houd REWIND + FASTFORWARD tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 5**. De LED knippert tweemaal.
-  Druk op de **LAST**-toets (waarvan u de macro wilt wissen).
-  Houd de **OK-toets** ingedrukt totdat de LED tweemaal knippert om de macro op te wissen.

Modus-toets-macro

U kunt ook een macro programmeren onder een apparaattoets (modus-toets-macro). Volg het bovenstaande voorbeeld en druk op de betreffende apparaattoets tijdens stap 4 (u kunt stap 1 overslaan). U activeert de modus-toets-macro door de overeenkomstige modustoets gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Het drukken op de geprogrammeerde modustoets en deze loslaten fungeert nog steeds als modusschakelaar. U wist de modus-toets-macro door de sectie De macro wissen te volgen en op de overeenkomstige op de betreffende apparaattoets te drukken tijdens stap 4 (u kunt stap 1 overslaan).

Power Macro (reeks Power-commando's)

Voorbeeld: u kunt uw URC-9040 programmeren (in TV-modus) om de TV, audio-installatie en set-top-box in elke modus in te schakelen door de druk op één knop.

-  Houd **REWIND + FASTFORWARD** tegelijkertijd ingedrukt totdat de **LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 5**. De LED knippert tweemaal.
-  Druk vervolgens op de **POWER**-toets (waaraan de Power-macro wordt toegewezen).
-  Druk achtereenvolgens op deze toetsen en laat los: **TV, 1, STB** en **AUDIO**.
-  Houd de **OK-toets** ingedrukt totdat de LED tweemaal knippert om de Power-macro op te slaan.

Resultaat: Als u in de TV-modus bent en de **POWER**-toets gedurende 2 seconden ingedrukt houdt, verzendt de URC-9040 het Power-commando naar de tv (als u tv is uitgeschakeld, reageert deze mogelijk niet, omdat veel tv's moeten worden ingeschakeld met een nummertoes) en zal uw tv inschakelen (op kanaal 1), en vervolgens het Power-commando van de AUDIO en STB verzenden. Het eerste verzonden commando is altijd het Power-commando van de huidige apparaatmodus. Hierna wordt de geprogrammeerde Power-macro verzonden.

- De Power-macro verzendt eerst Power vanuit de huidige modus en vervolgens de werkelijke Power-macro.
- Elke modustoets die in de Power-macro is opgenomen, verzendt het Power-commando van deze modus.
- Elke MACRO kan bestaan uit maximaal 8 toetsaanslagen.
- Als u op de originele afstandsbediening een toets gedurende een paar seconden ingedrukt moest houden om een functie te krijgen, werkt deze functie mogelijk niet in een macro op de URC-9040-afstandsbediening.

De Power-macro wissen

Voorbeeld: de macro van de POWER-toets wissen

-  Houd **REWIND + FASTFORWARD** tegelijkertijd ingedrukt totdat de **LED (het rode lampje) van de URC-9040 tweemaal knippert** (de LED knippert eenmaal en vervolgens tweemaal).
-  Druk op **9 9 5**. De LED knippert tweemaal.
-  Druk op de **POWER**-toets (waarvan u de macro wilt wissen).
-  Houd de **OK-toets** ingedrukt totdat de LED tweemaal knippert om de macro te wissen.

Code-upgradetechnologie

Uw URC-9040-afstandsbediening bevat een unieke functie waarmee nieuwe codes eenvoudig kunnen worden toegevoegd door deze bij uw telefoon te houden. In een paar seconden wordt met onze magnetische koppelingstechnologie snel en betrouwbaar verzonden naar de URC-9040-afstandsbediening zonder ingewikkelde stekkers, adapters of aanhangsels. Als u dus later nieuwe producten koopt, raakt uw URC-9040-afstandsbediening nooit achterhaald.

Downloaden van internet

(Een upgrade uitvoeren op de URC-9040-afstandsbediening... via de pc)

1. Ga naar onze website op **www.oneforall.com**.
2. Selecteer **uw regio**.
3. Selecteer "**Product support**".
4. Selecteer "**Universal Remote Controls**".
5. Selecteer **de ONE FOR ALL- afstandsbediening** waarop u een upgrade wilt uitvoeren: URC-9040 (PC Media-afstandsbediening).
6. Selecteer "**Internet Download**".
Nu bent u in onze speciale online downloadsectie. Volg vanaf dit punt de instructies op het scherm voor een eenvoudige upgrade van uw afstandsbediening.



Telefonische upgrade

(Een upgrade uitvoeren op de URC-9040-afstandsbediening... via de telefoon)

U kunt ook onze klantenservice bellen; een medewerker van onze klantenservice begeleidt u door het proces van de upgrade van uw URC-9040-afstandsbediening. Hier zijn een paar stappen die u kunt volgen om het proces glad te laten verlopen:

1. Noteer merknamen en modelnummers van uw apparaten (zie de tabel op de pagina klantenservice) voordat u belt.
2. Bel onze klantenservice en leg uit welke apparaten u wilt toevoegen aan de URC-9040-afstandsbediening.
3. Als onze klantenservicemedewerker de merknamen en modelnummers van uw apparaten heeft genoteerd, begeleidt deze u door de instellingsprocedure en vraagt u vervolgens de URC-9040-afstandsbediening bij de luidspreker van uw telefoon te houden (zie het onderstaande diagram). Hierdoor worden de benodigde gegevens voor uw apparaat via de telefoon in luttele seconden verzonden naar uw URC-9040-afstandsbediening.



BELANGRIJK: draadloze telefoons, luidsprekertelefoons en mobiele telefoons worden niet aanbevolen.

4. Blijf aan de lijn nadat via de telefoon een upgrade op de URC-9040-afstandsbediening is uitgevoerd. Onze klantenservicemedewerker controleert of de URC-9040 goed werkt met uw apparaten en beantwoordt uw eventuele vragen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Uw merk komt niet voor in de codesectie?	Probeer de zoekmethode op pagina 116.
De URC-9040 werkt niet met uw apparaten?	A) Probeer alle codes die voor uw merk worden vermeld. B) Probeer de zoekmethode op pagina 116.
De URC-9040 voert commando's niet goed uit?	Mogelijk gebruikt u de verkeerde code. Herhaal de directe instelling met een andere code onder uw merk of start de zoekmethode opnieuw om de juiste code te vinden.
Problemen met de pc?	Zie het helpbestand in OFA Media Centre. Ga voor de nieuwste veelgestelde vragen naar onze website op www.oneforall.com .
Problemen bij het wisselen van kanalen?	Voer het programmanummer precies zo in als bij uw originele afstandsbediening.
De URC-9040 reageert niet als u op een toets drukt?	Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt en de URC-9040 op het apparaat richt.
De LED knippert niet als u op een toets drukt?	Vervang de batterijen door 2 nieuwe AAA/LR03-alkalinebatterijen.

Als u nog steeds vragen heeft over de werking van de URC-9040 PC Media-afstandsbediening en de antwoorden niet heeft gevonden in de sectie Problemen oplossen, wilt u mogelijk contact opnemen met de klantenservice voor hulp.

Of u wilt onze internetsite bezoeken: **www.oneforall.com**

Onze internetsite heeft veel voordelen:

- 24 uur per dag toegang
- geen wachttijd
- pagina met veelgestelde vragen
- informatie over de ONE FOR ALL-productlijn

Zorg ervoor dat u de vereiste gegevens bij de hand heeft voordat u contact met ons opneemt via fax, e-mail of telefoon door de onderstaande tabel in te vullen.

Als u contact met ons opneemt, moeten we het volgende weten:

- 1 Dat u de **URC-9040 (*)** PC Media-afstandsbediening heeft.
- 2 De aankoopdatum (...../...../.....).
- 3 Een lijst met uw apparatuur/modellen: (zie het volgende voorbeeld).

Apparaat	Merk	Apparaat modelnr.	Afstandsbediening modelnr.	INSTELLEN code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (voorbeeld)

Type/modelnummers vindt u vaak in de handleiding van uw apparatuur of op het fabrieksplaatje op de achterkant van het apparaat.

4. Vervolgens kunt u ons faxen, e-mailen of bellen:

In Nederland

e-mail: ofahelp@uebv.com (***)
fax: +31 53 432 9816
tel: 0800 0230296 (*) (**)

In België / En Belgique

e-mail: ofahelp@uebv.com (***)
fax: +31 53 432 9816
tel: 0800 74525 (*) (**)

In Luxemburg

e-mail: ofahelp@uebv.com (***)
fax: +31 53 432 9816
tel: 0800 23150 (*) (**)

- (*) Als u belt, wordt u gevraagd een URC-nummer in te voeren. Het URC-nummer van dit product is URC-9040.
- (**) Als u belt met een mobiele telefoon:
- Er kunnen extra kosten zijn als u belt vanuit het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk.
- U kunt ons mogelijk niet bereiken als u belt vanuit België, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Portugal, Zwitserland, Italië, Ierland of Oostenrijk.
- (***) Verzend een leeg bericht, u krijgt een automatisch antwoord.

CE 0560

Wij, Universal Electronics Inc. Inc., 6101 Gateway Drive, CA 90630, U.S.A en haar dochterbedrijven

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Reu Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147 – 149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Herras 2126, 5th Floor (Suite "c") ZC 1111, Recoleta,
Buenos Aires, Argentina

verklaren onder eenduidige verantwoordelijkheid dat de ONE FOR ALL PC Media
afstandsbediening (URC11-9040R00) en de 433.92 MHz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

in overeenstemming zijn met de noodzakelijke vereisten zoals beschreven in Directive
1999/5/EC en voldoet aan alle technische regelgevingen met betrekking tot het product
binnen deze richtlijn.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
EN 60950

Fabrikant:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Enschede, 23 november 2005



Paul J. Bennett,
Als managing Director van Universal Electronics BV

Televisions

Fernseher

Téléviseurs

Televisores

Televisões

Televisori

Televisies

A.R. Systems	10037	10352	10556	10374	10455
Accent	10009	10037	10556		
Accuphase	10556	11909			
Acoustic Research	11296				
Adcom	10625				
ADL	11217				
Admiral	10093	10363	10418	10087	10163 10264
Adyson	10217	10216			
AEA	10037	10556			
AEG	11556	10606	11324	11163	
Agashi	10216	10264	10217		
AGB	10516				
Agef	10087				
Aiko	10009	10037	10556	10216	10371 10035
	10433	10072	10361	10191	10264 10217
Aim	10037	10072	10412	10556	10753 10208
	10706	10805			
Aiwa	10705	10701	11904	11916	11908 11505
Akai	10361	10208	10371	11537	10037 10433
	10745	10191	10035	10672	10009 10696
	10072	10753	10218	10729	10714 10163
	10516	10715	10602	10556	10548 10581
	10480	10217	10631	10216	10264 10178
	10377	10606	11037	11908	10473 10648
	11259				
Akashi	10860	10009			
Akiba	10218	10282	10455	10037	10556
Akito	10272	10037	10556		
Akura	10037	10556	10668	10359	10412 10493
	10009	10218	10282	10264	10714 11982
	11989				
Alaron	10216				
Alba	10037	11037	10556	10714	10009 10418
	10370	10235	10371	10668	10355 10218
	10216	10247	10431	10163	10487 10581
	10036	10579	11904	11908	10443 11935
Alkos	10035				
All-Tel	10865				
Allorgan	10206	10217			
Allstar	10037	10556			
Ambassador	10177				
Amplivision	10217	10370	10320		
Amstrad	10177	10009	10516	10264	10371 10218
	10037	10556	10433	10412	10362 11037
	10648	10581	11904	11324	
Anam	10037	10556	10009		
Anam National	10037	10556	10650		
Andersson	11163				
Anex	10421				
Anglo	10009	10264			
Anitech	10009	10264	10037	10556	10282 10102
Ansonic	10370	10037	10556	10009	10668 10374
	10163	10292	10102	10411	10259 10247
	11437	11904	10104		
AOC	11102				
Apollo	10473				
Arc en Ciel	10109				
Arcam	10216	10217			
Ardem	10486	10714	10037	10633	10556
Aristona	10556	10037			
Arthur Martin	10163				
ASA	10105	10346	10070	10104	10087

Asberg	10037	10556	10102		
Asora	10009				
Astra	10037	10556			
Asuka	10218	10217	10216	10264	10282 11904
ATD	10698				
Atlantic	10037	10556	10216	10206	10320 10259
Atori	10009				
Auchan	10163				
Audiosonic	10009	10037	10374	10820	10556 10109
	10714	10715	10217	10370	10337 10264
	10218	10486	11983		
	10217	10486	10370	10264	
Audioton	10451				
Audiovox	10698				
Audioworld	10060				
Aumark	10087	10206	10544	10349	10217 10247
Autovox	11904	11908			
AVP	10011	10036	10009	10157	10374 10451
AWA	10412	10037	10556	10216	10606 10217
	10108	10264	10785	11376	
	11958				
Axion	10009				
Axxent	10714				
Axon	11217				
B&D	10109	10193	10343	10072	10073 10217
Baird	10208	11904			
	10565	10087			
Bang & Olufsen	10374	10037	10163	10668	10556 10009
Barco	10218	10282	10217	10455	10339 11037
Basic Line	10217				
Bastide	10805	10009			
Bauer	10009	10535	10195	10512	10037 10556
Baur	10554	10191	10361	10544	10349 11505
	11010				
Bazin	10217				
Beaumarck	10178				
Beko	10714	10035	10486	10370	10037 10418
	11037	10556	10606	10715	10808
	11191	10894			
Belson	10556	10037			
Bennett	11212	11756			
BenQ	10037	10556	10418		
Beon	10668				
Berthen	10337	10370	10421		
Best	10037	10556	10370	10374	
Bestar	10374				
Bestar-Daewoo	10217				
Binatone	10614	10820	11037	10556	10821 10753
Black Diamond	11163				
	10102				
Black Panther	10247				
Black Star	10035				
Black Strip	10282				
Blacktron	10282	10218			
Blackway	10554	10191	10535	10195	10200 10327
Blaupunkt	10328	10455	10170	10036	
	10037	10714	11037	10487	10668 10715
Blue Sky	11909	10556	10218	10282	10455 11934
	11904	11908	11191	10808	11363
	10282				
Blue Star	10247				
Bondstec	10272	10217	10009		
Boots	10320	10327			
Bosch	10736				
Boxlight	10037	10556	10282		
BPL	10625	10109	10287	10335	10343 10560
Brandt	10287	10335			
Brandt Electronique	10037	10556	10668	10519	10418 10486
Brinkmann	10037	10556	10362	10087	
Brionvega	10216	10217			
Britannia	10264				
Brother	10087				
Bruno	10163	10361			
BSR	10218				
BTC					

Bush	10668	10218	10163	10349	10009	10036	Dell	11264						
	10037	10371	10235	10282	10272	10355	Denko	10264						
	10363	10374	10519	10264	10361	11037	Denver	10037	10556	10606	11189	10587	11988	
	10487	10660	10208	10217	11556	10614	DER	10193						
	10617	10698	10581	10556	10714	11900	Desmet	10320	10037	10556	10009	10087		
	11904	11908	10778	11259	11243	11916	Diamant	10037	10556					
Canton	10218						Diamond	10264	10698	10696	10009	10804	10825	
Capsonic	10264							10216	10371	10860	10820			
Carad	10610	10037	10556	10668	11037		Digatron	10037	10556					
Carena	10455	10037	10556				Digiline	10037	10556	10105	10668			
Carrefour	10036	10070	10037	10556			Digitex	10820						
Carver	10170						Digitor	10037	10556	10888	10861	11724		
Cascade	10009	10037	10556				Digivision	10361						
Casio	10037	10556	10163	10349	11904		DigiX	10880						
Cathay	10037	10556					DiK	10037	10556					
CCE	10037	10556	10217				Dixi	10009	10037	10556	10247	10191	10087	
Celestial	10819	10820	10821	10767			DL	10848	10891	10872	10780	10037	10587	
Centrex	10780	10826						10865						
Centrum	11037						DMTECH	11964	11338					
Centurion	10037	10556					Domeos	10668						
Century	10087	10247	10238				Domland	10394						
CGE	10074	10084	10418	10247	10370	10163	Doric	10349						
	11904						Dream Vision	10673	11704					
Cimline	10009	10235	10218				DSE	10888	10861	11556	11261			
Cineral	10451						DTS	10009						
Cinex	10648	11556					Dual	10544	10349	10217	10343	10519	11237	
Citizen	10451	10060						10037	10556	10259	10352	10394	10163	
City	10009							10531	11904	11137	10631			
Clarivox	10418	10037	10556	10070	10102		Dumont	10087	10104	10102	10217	10070	10072	
Clatronic	10037	10370	10371	10714	10218	10264		11904						
	10556	10217	10247	10009	10102	10320	Dunai	10544	10163					
	10579	10648	11904	10606	11324		Durabrand	10037	11437	10556				
Clayton	11037						Dux	10037	10556					
CMS	10216						DVX	10891						
CMS hightec	10217						Dynatron	10037	10556					
Combitech	11908						Easy Living	11259						
Concorde	10009						Ecco	10773	10706					
Condor	10320	10037	10556	10370	10216	10009	Edison-Minerva	10487						
	10282	10102	10247	10418	10411	10163	Eiki	10735						
	10264						Elbe	10435	10238	10259	10362	10292	10370	
Conia	10754	10821	10894	10820				10163	10037	10556	10218	10191	10411	
Conrad	10037	10556						10610	10217	10516	10361	10630		
Contec	10216	10009	10157	10011	10036	10264	Elbe-Sharp	10516						
	10037	10556					Elicit	10087	10247	10516	10102	10163		
Continental Edison	10109	10287	10487				Elekta	10009	10037	10556	10264	10282		
Cosmel	10009	10337	10037	10556			Elfunk	11208	11037					
Crosley	10087	10247	10074	10084	10163		ELG	10037	10556					
Crown	10009	10712	10370	10486	10037	10556	Elin	10216	10037	10556	10105	10104	10548	
	10487	10714	10606	10715	10421	10418		10361	10349	10163	10009			
	10359	10579	10208	10672	10339	11934	Elite	10218	10037	10556	10320			
	11037						Ellie	10788	10789					
Crystal	10431						Elman	10102						
CS Electronics	10216	10218	10247				Elta	10009	10264	10216	10431			
CTC	10247						Emco	10247						
Curtis Mathes	10060	10093	10451	10166			Emerson	10177	10714	10178	10087	10247	10037	
CyberHome	10794	11176						10556	10371	10070	10282	10320	10361	
Cybertron	10218							11909	10486	10370	10163	10321	11904	
Cytronix	11298							10668						
D-Vision	10037	10556					Emperor	10282						
Daewoo	10634	11203	10374	11266	11909	10499	Enzer	10696	10753					
	10661	10037	10556	10009	10216	10218	Epson	10833	10840	10831	10881	11122		
	10217	10451	11137	11902	11908	10841	Erres	10037	10556					
	10880	11218	11307				ESC	10037	10556	10217				
Dainichi	10218	10216					Estèle	10163						
Dansai	10037	10556	10264	10035	10216	10009	Etron	10001	10037	10556	10009	10163	10820	
	10036	10217	10208				Eurofeel	10264	10217					
Dansette	10412						EuroLine	10037						
Dantax	10370	11981	10486	10714	10606	10715	Euroman	10216	10264	10037	10556	10217	10421	
	11908							10370						
Datsura	10208						Europa	10037	10556					
Davis	10736						Europhon	10037	10516	10102	10163	10217	10556	
Dawa	10009	10037	10556					10247	10431	10216				
Daytek	10698	11207	10706	11376	10672		Excel	10037	10556					
Dayton	11207						Expert	10206	10259	10163				
Daytron	10009	10374	10037	10556			Exquisit	10037	10556	10247				
de Graaf	10208	10044	10163	10548	10363		Fagor	10037	10556					
DEC	10795	10785	10860				Family Life	10037	10556					
Decca	10072	10516	10037	10556	10272	10217	Fenner	10374	10009					
	11137	10621	11904	11908										
Deitron	10037	10556	10374	10218										

Ferguson	10073	10625	10287	10335	10238	10193	GPM	10218						
	10109	10560	10037	10556	10035	10343	Gradiente	10170	10037	10556				
	10104	10108	10361	11904	10548	10443	Graetz	10714	10361	10371	10163	10037	10339	
	1037							10556	11163					
Fidelity	10163	10512	10363	10037	10556	10371	Gran Prix	10648						
	10412	10531	10193	10216	10264	10544	Granada	10037	10556	10226	10356	10359	10045	
	11904	11907	11908	10361				10072	10108	10208	10217	10036	10339	
Filsai	10217							10516	10473	10335	10560	10163	10363	
Finlandia	10208	10346	10359	10548	10361	10163		10225	10343	10548				
	10363	10072	10287	10343	10045		Grandin	10037	10556	10009	10163	10610	10714	
Finlux	10105	10104	10037	10556	10714	10346		10715	10668	10374	10320	10282	10218	
	10217	10072	10163	10516	10715	10070		10455	10579	11037	10865	11191	10880	
	10087	10102	10411	10631	10492	10480		11375	11377	11380				
	11556	10629	10473	10418	10606	10621	Gronic	10102	10217	10163				
Firstline	10037	10556	10374	10668	10714	10163	Grundig	10195	10508	10535	11280	10191	10554	
	10009	10321	10216	10247	11909	10102		10070	10487	10037	10443	10706	10556	
	10217	10411	10544	10349	10531	10238		10587	10009	10036	10370	10740	11935	
	10072	10235	10208	10361	11037	11191		11908	10630	10757	11223	11916	11308	
	10808	11163	11363					10178	11376					
Fisher	10104	10217	10036	10208	10370	10555	Grunkel	11163						
	10045	10087	10157	10361	10163	10544	H&B	10808						
	10349	10072					Haaz	10706						
Flatdisplays	10874						Haier	10698	10869	10264				
Flint	10037	10556	10610	10072	10218	10455	Halifax	10264	10216	10217				
	10264						Hammerstein	10264	10060					
FNR	10102						Hampton	10216	10217					
Force	11149						Hanimex	10218	11908					
Forgestone	10193						Hanseatic	10037	10556	10499	10519	10349	10163	
Formenti	10163	10037	10556	10486	10216	10087		10361	10292	10544	10282	10394	10320	
	10320							10634	10370	10661	10009	10217	10431	
Formenti-Phoenix	10216	10320						10087	10377	10714	10808			
Fortress	10093	10087					Hantarex	10009	10037	10556	10102	10516	10238	
Fraba	10037	10556	10370	10531				10829	11338					
Friac	10009	10037	10556	10102	10421	10370	Hantor	10037	10556					
	10499	10655	10610				Harsper	10865						
Frontech	10247	10264	10349	10363	10431	10217	Harwa	10773	11196	11269				
	10009	10163					Harwood	10009	10412	10037	10556	10487		
Fujimaro	10865						Hauppauge	10037	10556					
Fujitsu	10206	10072	10102	10217	10163	10009	HCM	10009	10412	10037	10556	10217	10218	
	10352	10683	10037	10556	10361	10259		10418	10282	10264				
	10853						Hedzon	10556	10037					
Fujitsu General	10009	10217	10206	10163			Hema	10217	10009					
Fujitsu Siemens	11298	11259	11373				Hemmermann	10349	10544					
Funai	10668	10264	10412				Hifivox	10109						
Furichi	10860						Higashi	10216						
Futronic	10264	10795	10860				Highline	10264	10037	10556				
Future	10037	10556					Hikona	10218	11983					
Galaxi	10102	10037	10556	10361	10163		Hinari	10208	10037	10556	10009	10218	10036	
Galaxis	10370	10418	10037	10102	10556			10163	10355	10443	10487	10235	10264	
Galeria	10009							11908						
GBC	10163	10009	10374	10218	10363		Hisawa	10282	10218	10455	10610	11908	10714	
GE	10343	10735	10178	10282	10451	10560	HiSense	10848	11363	10208				
	10287	10109	10335	10625			Hit	10087						
Geant Casino	10163						Hitachi	10225	11225	10349	10578	10036	10356	
GEC	10163	10361	10349	10037	10516	10556		10044	10108	10473	10163	10343	10217	
	10072	10217						10576	10194	10516	10072	10481	10499	
Geloso	10247	10009	10363	10163	10374			10037	10556	10109	10363	10548	10719	
General	10590	10109	10287					10634	10744	10178	11137	10105	10492	
General Electric	10343	10287						11481	10359	10361	10512	10480	10777	
General Technic	10009							10797	11045	10629	10737	11037	10884	
Genesis	10009	10037	10556					11576	11149	11194	11155	11157		
Genexxa	10218	10037	10556	10412	10493	10163	Hitachi Fujian	10108	10225	10576				
	10009						Hitsu	10009	10610	10455	10218			
Gericom	10865	11217	10880	11298			HMV	10087	10193					
Giant	10217						Höher	10714	11556	10865				
Goldfunk	10668						Home Electronics	10606						
Goldhand	10216						Hornophon	10037	10556					
Goldline	10337						Hoshai	10218	10455	10282				
GoldStar	10037	10009	10370	10001	10290	10377	Huanyu	10374	10216					
	10217	10178	10247	10216	10556	10431	Hugoson	10890	11217					
	10163	10361	10109	10363	10606	10044	Humax	11295						
	11934	10714	10715				Hygashi	10217	10216					
Gooding	10487						Hyper	10009	10216	10217	10247			
Goodmans	10634	11259	11037	10037	10499	10556	Hypersonic	10361						
	10714	10668	11909	10374	10036	10264	Hypson	10037	10556	10714	10715	11934	10264	
	10072	10516	10009	10290	10487	10371		10217	10282	10455	10238	11908	10668	
	10343	10235	10035	10480	10560	10217		10486						
	10335	10218	10451	11908	10579	10630	Hyundai	10037	10865	10556	10706	10860	10753	
	10661	11900	10880	11308	10587	11376		11152	11244	11294	10876	11281		
Gorenje	10370	10421					Iberia	10037	10556					

ICE	10264	10037	10371	10009	10556	10218	Konka	10037	10556	10371	10714	10418	10218
	10217	10216						10725	10641	10587	10754	10779	10894
Ices	10218	10216					Kontakt	10487					
Ict	10037	11137	10556				Korpel	10037	10556				
Iiyama	11217						Korting	10087	10421	10370	10320		
Imperial	10037	10163	10370	10074	10084	10556	Kosmos	10037	10556				
	10630	10411	10361	10349	10418	10247	Kotron	10412	10264				
	10431	10531					Koyoda	10009					
Indiana	10037	10556					Kraking	10238					
InFocus	10736	10752	10781	10741	10738	11164	KTV	10217					
	11206						Kuba	10349	10163				
Ingelen	10487	10610	10714	10163	10361	11337	Kuba Electronic	10349	10163				
Ingersoll	10009						Kyoshu	10412	10418	10264			
Inno Hit	10009	10072	10037	10556	10218	10290	Kyoto	10163	10216	10217			
	10217	10516	10247	10102	10282	11163	L&S Electronic	10865	10714				
	10519	10037	10556				LaSAT	10486	10370				
Innovation	10865	11298					Leader	10009					
Innowert	10773	10820					Lecson	10037	10556				
inotech	10037	10556	10087	10512	10327	10163	Legend	10009	10337				
Interactive	10361	10370	10109	10411			Lemair	10411					
	10009	10037	10264	10247	10512	10556	Lenco	10037	10721	10009	10163	10374	10556
Interbuy	10037	10556	10087	10512	10327	10163		10104	10587				
Interfunk	10361	10370	10109	10349	10247	10200	Lenoir	10009					
	10037	10556	10499	10374	11909		Lesla	10247					
Internal	10216						Levis Austria	10037	10556				
International	10282	10217	10455	10037	10371	10377	Leyco	10264	10072	10037	10556	10579	
Intervision	10519	10486	10370	10394	10487	10218	LG	10037	10178	11178	10370	10009	10377
	10102	10431	10163	10264	10247	10009		11265	11319	10001	10217	10556	10714
	10556							10216	10431	10290	10163	10606	10109
Irradio	10009	10037	10556	10218	10247	10290		11934	10698	10715	10823	10829	11637
	10371							11146	11148	11191	11252		
	10218	10037	10556	10282	10455		Liesenk & Tter	10327	10037	10556			
Isukai	10217	10320					Liesenkotter	10037	10327	10328	10556		
ITC	10037	10371	10218	10282	10264	10216	Lifetec	10037	10009	10519	10374	10668	10512
ITS	10009	10556						10655	11037	11137	10556	10218	10264
	10163	10480	10349	10361	10473	10548		10683					
ITT	10193	10346	10339	10208	10544	10610	Lloyd's	10001	10009				
	10361	10548	10163	10473	10480	10349	LME	10431					
ITT Nokia	10346	10208	10339	10606	10610	10631	Lodos	11037					
	10363	10431					Loewe	10512	10633	10790	10037	10556	10655
ITV	10264	10037	10556	10247	10374			10370	10087	10292	10362	10516	
JDV	11982						Logik	10011	10060	10698	10773	10009	10193
Jean	10036							10264	10371	10001	10880	11217	
JEC	10035						Logix	10668	10519				
Jinxing	10848						Luker	11982					
JMB	10037	10499	10634	10374	10556	10443	Luma	10037	10363	10206	10163	10411	10556
	11908							10374	10009	10362	10259		
JNC	11964						Lumatron	10363	10206	10037	10556	10362	10163
Jocel	10712							10259	10361	10217	10264	10073	
Jubilee	10556						Lux May	10037	10009	10556	10581		
JVC	10653	10036	10683	10193	10371	10218	Luxman	10579					
	10606	10418	10731	10093			Luxor	10194	11163	10290	10363	10480	10492
Kaisui	10218	10282	10037	10556	10216	10455		10349	10361	10208	10356	10548	10163
	10217	10009						10346	10473	11037	10217	10631	
Kambrook	10377	10431					LXI	10178					
Kamp	10216						Madison	10037	10556				
Kapsch	10163	10361	10206	10259	10104		Magnadyne	10087	10247	10516	10102	10163	10544
Karcher	10037	10556	10421	10370	10610	10163	Magnafon	10516	10102	10216	10073		
	10282	10102	10264	10778	10714	11556	Magnavox	10037	10556	10036	10780		
	10606						Magnum	10648	10714	10037	10556	10715	11289
Kathrein	10556	10037					Mandor	10264					
Kawa	10371						Manesth	10037	10556	10235	10217	10264	10320
Kawasho	10216							10035	10163	10363			
KB Aristocrat	10163						Manhattan	10037	10556	10668	11037	10163	10778
Kendo	10610	10037	10556	10163	10519	10512	Marantz	10037	10556	10412			
	10370	10377	10363	10411	10102	10235	Marelli	10087					
	10247	10362					Mark	10037	10556	10217	10216	10374	10009
Kennedy	10163	10206	10435					10714	10715				
Kenex	11037						Master's	10499	10037				
Kenwood	10105						Masuda	10218	10371	10009	10264	10037	10217
KIC	10217							10556					
Kingsley	10216						Materin	10858					
Kiota	10001						Matsui	10037	10556	10487	10009	10235	10177
Kiton	10556	10037	10668					10011	10355	10072	10036	10217	10371
Kneissel	10037	10370	10610	10411	10374	10499		10433	10443	10363	10579	10455	10163
	10556	10435	10259	10292	10238	10362		10272	10349	10516	10035	10431	10208
	11908							10045	10195	10191	10335	10714	10544
Kolster	10037	10556	10102	10349	10247			11908	11037	10629			
Konichi	10009						Matsushita	10650					
							Matsuyama	10587					

Maxam	10264									Nfren	10800
Maxdorf	10773									Nicamagic	10216
Maxim	11982	11556								Nikkai	10072 10218 10037 10556 10217 10264
MAXIVIDEO	10788	10789									10035 10337 10216 10009 10036
MCE	10009									Nikko	10178
Mediator	10037	10556								Nishi	10482
Medion	10037	10714	10808	10519	10668	10556				Noblisko	10102 10070 10216
	10512	11137	10698	11908	11037	11437				Nogamatic	10109
	11900	11248	10245	11221	10880	11289				Nokia	10361 10163 10480 10349 10548 10492
Megas	10610										10359 10473 10339 10208 10374 10631
Megatron	10178										10606 10346 10320 10610 10109
MEI	11037	10037	10556							Nordic	10217
Meletronic	10346	10037	10512	10109	10343	10247				Nordmende	10109 10714 10287 10343 10560 10195
	10105	10104	10374	10009	10217	10480					10037 10556 10335 10163 11259
	10492	10216	10411	10349	10163	10287				Norfolk	10163
	10556	10634	10361	10191	10195	10661				Normerel	10037 10556
Memorex	10009	10178	10060							Novak	10037 10556
Memphis	10337	10072	10009							Novatronic	10037 10105 10374 10531 10556
Mercury	10001	10037	10009	10556						NU-TEC	10455 10698
Merritt	10548	10361	10163							Nurnberg	10163 10361
Metz	10388	10447	10746	10367	10087	11163				Oceanic	10163 10361 10208 10473 10548 10480
	10195	10535	10554	10191	10037	10556				Odeon	10264
	10587	10668	11037							Okano	10370 10037 10556 10264 10072 10009
MGA	10178	10037	10556	10218	10104					Omega	10264
Micromaxx	10037	10556	10668	11037	10630	10808				Omni	10780 10891 10698 10826
Microstar	10808									Onwa	10371 10602 10218 10433 10581 10102
MicroTEK	10820										10431
Mikomi	11149									Opera	10037 10556
Minato	10037	10556								Optimus	10650 10166
Minerva	10487	10535	10195	10070	10191	10554				Optonica	10093
	10516	10108								Orbit	10037 10556
Minoka	10412	10037	10556	10359						Orion	10037 10443 10355 10556 11954 10655
Mirror	11900										10714 10235 10177 10320 10011 10009
Mistral Electronics	10193										10321 10102 10264 10412 10516 10531
Mitsubishi	10108	10093	10512	10037	10178	10087					10544 11916 11908 10880 11196
	10036	10193	10535	10556	10691	10208				Orline	10037 10218 10556
	11934	11037	10868							Ormond	10668 11037 10037 10556
Mitsuri General	10163									Orsowe	10516
Mivar	10292	10290	10291	10370	10216	10609				Osaki	10072 10218 10217 10264 10493 10037
	10516	10217									10412 10272 10374 10355 10556
Monaco	10009									Osio	10037 10556 10290
Morgan's	10037	10556								Oso	10218
Motorola	10093									Osume	10157 10072 10036 10218 10037 10556
MTC	10060	10370	10349	10512	10163	10216				OTIC	11203
	10361									Otto Versand	11505 11010 10036 10093 10512 10037
MTEC	10272										10556 10535 10195 10544 10349 10554
MTlogic	10714	11308									10191 10361 10235 10109 10226 10247
Multibroadcast	10193										10320 10217 10009 10282 10343 10431
Multistandard	10102										10516 10519
Multitec	10037	10556	10486	10668	11037	11556				Pace	11908
Multitech	10349	10009	10363	10486	10037	10370				Pacific	10037 10556 11137 11237 10714 11037
	10556	10217	10216	10247	10102	10264					10443
	10104	10216	10072	10163						Pael	10216
Murphy	10037	10218	10247	10556						Palladium	10370 10037 10191 11505 11010 10200
Musikland	10556	10037									10418 10554 10556 10247 10327 10349
Myryad	10166	10178	10361	10163							10087 10163 10217 10411 10655 10519
NAD	10037	11982	10606	10556							10363 10630 10714 11137
Naiko	10374	10037	10556							Palsonic	10264 10412 10037 10217 10377 10218
Nakimura	10363	10163									10698 10556 10773 10779 10001 10418
Naonis	11982										11183 10778
Narita	10226									Panama	10009 10217 10264 10216 10037 10556
NAT	10226										10247
National	10170	10587	11170	11270	11367	10036				Panashiba	10001
NEC	10320	10455	10009	10374	10217	10037				Panasonic	10650 11650 10108 10226 10361 10367
	10556	10011	10704	10245	10499	11704					10516 10037 10556 10163 10548 11210
	10771	11370	11135	10661	10882						11310 10850 10001 10853
Neckermann	10037	10191	10370	11505	11010	10200				Panavision	10037 10411 10556
	10554	10556	10163	10327	10418	10349				Papouw	10037 10556
	10087	10247	10217	10411	10320	10363				Pathe Cinema	10163 10238 10216 10320 10292 10349
	10512										10431 10370
NEI	10037	10556	10337	10431	10371	10163				Pathe Marconi	10109
Neovia	11206	10865	11964	11318	11373	10876				Pausa	10009
	11376	11390	11382	11384	11338	11386				Perdio	10072 10320 10163 10037 10216 10282
Nesco	10247	11908									10556
Netsat	10037	10556								Perfekt	10037 10556
Network	10337									Philco	10087 10084 10074 10418 10247 10163
Neufunk	10037	10009	10556	10610	10218	10282					10370 10037 10556 10519
	10714									Philex	10193 10163
New Tech	10037	10009	10556	10343	10217					Philharmonic	10217
New World	10218										

Siarem	10163	10087	10102	10516		Tandy	10218	10072	10217	10247	10093	10163
Siemens	10191	10535	10554	10200	10195	10327	10036	10217	10170	10216	10359	10163
	10328	10157	10037	10556	10361		10363					
Siera	10037	10556	10587			Tatung	11556	10037	10556	10072	10516	10217
Siesta	10370						10272	10011	10629	10621	11908	11756
Silva	10037	10556	10216	10361	10648		11259					
Silva Schneider	11556					TCL	10898					
Silver	10036	10037	10455	10361	10556	10715	10714					
	10163					Teac	10698	10512	10037	11437	11037	10556
SilverCrest	11037	10037	10556				10712	10668	10455	10217	10706	10264
SIM2 Multimedia	11297						10544	11909	10178	10009	10412	10349
Singer	10009	11537	10087	10037	10556	10102	10721	10282	10418	10431	10755	10170
	10247	10435	10335	10163			10714	10892	11949	11724	11149	10898
	10773						11755	11203				
Sinotec	10177	10087	10235	10102	10163	10361	10217	10009	10247	10335	10337	10259
Sinudyne	10516	10544	10349	11505	11010	10206	10037	10556	10361	10163		
	10037	10556	11908				10037	10556	10668	11437	11163	
Skantic	10356					Tech Line	11189					
Sky	10037	10282	10880	10178	10556	Tech Lux	10218					
Skymaster	10105					Techica	10320					
Skysonic	10696	10753				Technema	11982					
Sliding	10865	10880	11372	11375	11377	10800	10655	10037	10556	10163	11267	
	11318	11383	11368			Technisat	10714	11289				
SLX	10668					Technisson	10037	10556	11324			
Smaragd	10487					Technosonic	11163					
Soemtron	10865	11298				Techwood	10556					
Sogera	10320					Tecnimagen	10217	10418	10606	11537	10009	10706
Solavox	10361	10072	10163	10548	10037	10556	10208	10698	10587	10891	10037	10556
Sonawa	10218					Tedelix	10431					
Sonber	10102					Teiron	10009					
Soniko	10037	10556				Teknika	10060					
Sonitron	10208	10370	10339	10217		Tele System	10876	11368				
Sonneclair	10037	10556				Teleavia	10109	10287	10343			
Sonoko	10037	10556	10009	10264	10282	10217	10037	10556	10163	10218	10217	10259
Sonolor	10208	10163	11505	11010	10548	10361	10394					
	10282					Telefunken	10625	10560	10074	10587	10109	10698
Sontec	10037	10556	10370	10009			10343	10712	10498	10820	10896	10754
Sony	10742	11505	11651	11010	10011	11751	10287	10084	10101	10335	10073	10037
	10353	10834	10036	10102	10037	10556	10556	10486	10714	11556		
	10157	11317				Telefuzion	10037	10556				
Sound & Vision	10102	10218	10374	10037	10556	Telegazi	10037	10163	10259	10218	10264	10556
Soundesign	10178					Telemeister	10320	10037	10556			
Soundwave	10037	10556	10320	10418	10715	Telesonic	10037	10556				
Soyea	10773					Telestarr	10009	10037	10556	10579	10412	
Spectra	10009					Teletech	10037	10556	10668	10009	10247	10337
Ssangyong	10009						11037					
Staksonic	10009					Teleton	10217	10206	10163	10349	10259	10036
Standard	10037	10556	11037	10218	10009	10217	10363					
	10320	10374				Televideon	10320	10163	10216			
Starlite	10009	10163	10037	10556	10264	10412	10037	10556				
Stenway	10282	10218				Telexa	10102					
Stern	10206	10259	10163	10363	10264	10411	10009	10037	10556	10264		
	10435					Tennessee	10037	10556				
Stevison	11982	11556				Tensai	10104	10218	10037	10556	10217	10320
Strato	10037	10556	10264	10009			10009	10105	10374	10371	10377	10247
Strong	11163	11149	11037	10037	10556		10715	10163	11037			
Stylandia	10217					Tenson	10320	10009				
Sunic Line	10037	10556				Tesla	10037					
Sunkai	10355	10321	10455	10218	10235	10610	10519	10894	11259	11298	10037	10556
	10037	10556	10487	10531	10865		10767	10648	10668	11137	10714	11037
Sunstar	10371	10037	10556	10009	10579	10264	11248	11289				
Sunwatt	10455					Texet	10217	10374	10009	10216	10218	
Sunwood	10037	10556	10009			Thomas	11904					
Superla	10516	10216	10217			Thomson	10625	10560	10343	10287	10109	10335
Supersonic	10208	10556	10698	10264	10805	10455	10037	10556	10349			
SuperTech	10009	10037	10556	10216	10218		10108	10193	10109	10073	10225	10343
Superton	10431					Thorn	10361	10238	11505	11010	10074	10084
Supra	10178	10374	10009				10499	10535	10037	10072	10556	10011
Susumu	10335	10218	10287				10104	10335	10512	10359	10036	10272
Sutron	10009						10045	10374	10035	10070	10101	10553
Svasa	10805						10356					
Swissline	10247					Thorn-Ferguson	10104	10108	10109	10238	10193	10361
Sydney	10216	10217					10335	10499	10073	10035		
Symphonic	11904					Tiny	11196	11269				
Sysline	10037	10556				Tiny Digital	10660					
Sytong	10216					TMK	10178	10177				
T+A	10447					Tobishi	10218					
Tactus	10272					Tokai	10072	10037	10556	10337	10668	10163
Tandberg	10367	10411	10109	10337	10362	10361	10217	10374	10009	11037		
	10163					Tokaido	11037					

Tokyo	10216	10035				
Tomashi	10282	10218				
Tongtel	10780	10587				
Topline	11037	10668				
Toshiba	10508	10060	11508	10035	10553	11289
	10036	10070	10102	10714	10241	10217
	10109	10718	10195	10191	10618	11916
	11908	10009	10698	10037	11945	10736
	11164	10832	11163			
Towada	10349	10102	10217			
Toyoda	10009	10371	10493	10264		
Trakton	10009	10264	10217			
Trans Continens	10668	10217	11037	10037	10556	10486
TRANS-continents	10621	11377	10865			
Transonic	10037	10556	10455	10587	10512	10264
	10698	10712	10418	10009	10858	
	10216					
Transtec	10037	10556	10218			
Triad	10157					
Trical	10516	10217				
Trident	10264	10218	10193			
Tristar	10177	10516	10346	10556	10037	
Triumph	10282					
Tsoschi	10556					
TVTEXT 95	10037	10556	10206	10320	10374	10418
Uher	10486	10370	10259	10480		
	10087	10102	10374	10247	10216	10163
Ultravox	10037	10556				
	10037	10556	10473	10455	10349	
Unic Line	10037	10556	10714	10715	11916	11908
United	10037	10556				
Universal	10346	10105	10535	10195	10473	10361
Universum	10247	10492	10480	10370	10200	10418
	10011	10512	10036	10157	10070	10163
	10264	10104	10037	10556	10421	10411
	10290	10074	10327	10328	11505	11010
	10668	10544	10349	10217	10109	10362
	10337	10177	10631	11337	10554	10009
	10084	11901	11037	11237	11437	10170
	11163					
Univox	10037	10556	10337	10087	10163	10238
Utax	10163					
V7Videoseven	11755	10178	10880	11376		
Vestel	10037	10163	10217	10556	10668	11037
	11163					
Vexa	10009	10037	10556			
Vibrant	10272					
Videologic	10218	10216				
Videologique	10216	10218	10217			
Videosat	10247					
VideoSystem	10037	10556				
Videotechnic	10216	10320	10217	10374		
Videoton	10356	10163	10431			
Vidikron	10102	10673	10615	10735		
Vidtech	10036	10178				
Viewpia	10876					
Viper	10337					
Visiola	10216					
Vision	10037	10264	10556	10320	10217	
Vistar	10206	10361				
Vortec	10037	10556				
Voxson	10087	10037	10556	10363	10418	10163
	10178					
Waltham	10217	10356	10418	10287	10037	10556
	10668	10109	11037	10431		
Watson	10037	10556	10320	10163	10218	10579
	10519	10394	10009	10668	11037	11908
	11437					
Watt Radio	10102	10544	10349	10163	10216	
Wega	10037	10556	10036	10087		
Wegavox	10009	10037	10556			
Welltech	10714					
Weltblick	10037	10556	10320	10217		
Weston	10037	10556				
Wharfedale	10037	10861	10519	10896	11237	10556
	11556	11324				
White Westinghouse	10320	10216	10037	10556	10337	11909
Windsor	10668	11037				
Windstar	10282	10337				
Windy Sam	10556					

Wintel	10714					
World-of-Vision	10880	10890	10865	11289	11298	10877
Worldview	10455	10045				
X-View	11191					
Xenius	10634					
XLogic	10698	10860				
Xoro	11243	11196	11217			
Xrypton	10037	10556				
Yamaha	10650	10797				
Yamishi	10282	10455	10218	10037	10556	10217
Yokan	10037	10556				
Yoko	10217	10037	10556	10218	10264	10009
	10431	10421	10370	10339	10216	10247
Yorx	10218					
Zanela	10238					
Zanussi	10206	10363	10217			
Zenith	11909					
Zenor	10339					
ZX	11908					

Satellite Receivers

Satellitenempfänger

Récepteurs satellites

Receptores de satélite

Receptores de satélite

Ricevitori via Satellite

Satelliet-ontvangers

@sat	01300	01618				
@Sky	01334					
ABSat	00668	00123	01323	00710	00713	
Access Media	01541					
ADB	00642	00887	01259	01418	01367	01491
	01473					
Adcom	00200					
ADT	00552					
AGS	00668	00710				
Akai	00200					
Akena	00668					
Alba	00421	00613	00713	00734	01284	01659
Aldes	00288	00734				
Allsat	00200	00734	01017	01043		
Allsonic	00288	00369				
Alltech	00713					
Allvision	01232					
Alpha	00668	00200				
Amino	01615					
Amitronica	00713					
Ampere	00368	00396	00132			
Amstrad	00345	00847	01175	00243	00713	00742
	00396	00132	00882	00885	00863	01113
	00713					
Anglo	00288	00369	00220	00713	00692	01279
Ankaro	01017	01083				
AntSat	00421	00613				
Anttron	00421					
Apollo	00288					
Arcon	00368	01205	01043	00834	01279	00373
	00692	00132	01075			
	00243	00200				
Armstrong	01300					
Arnion	00397					
ASA	00373	00200				
Asat	01334	01461	00114			
ASCI	00713					
ASLF	00853					
AssCom	00321					
AST	00668	00710				
Astacom	01129	00142	01261			
Aston	00108	00373	00539	00513	00243	00607
Astra	00713					
Astratar	00548					

Astro	00133	00173	00358	00613	00369	00658	DigiQuest	00863	01457	01300
	00548	00607	01113	01099	01100	00200	DigiSat	01232		
	00292						Digisky	01457		
Athens	00668						Digital+	01853		
Atlanta	00871						DigitAll World	01227		
Atlantic Telephone	01333						DiTurk	01076		
Audioline	01429						DiPro	01543	01547	01473 01418 01367
Audioton	00613	00421					Discoverer	00605		
Aura	00539						Discovery	00668	00710	01480
Aurora	00879	00642	01333	01433			Distratel	00084	01704	00885 01205 01283
Austar	01259	00863	00642	00497	00879	00283	Distrisat	00200		
	01176	00880	01173				DMT	01075		
Avalon	00396						DNR	00692		
Axiel	00668	00710					DNT	00200	00396	
Axil	01457						Dream Multimedia	01237	01537	01637 01437 01651 01652
Axis	01111	00369	00834	00880			DSE	01375		
B@ytronic	01412						DST	00421		
Barcom	00108						Dstv	00642	00879	
Bentley Walker	01017						Dual	00373		
Best	00369						Dune	00369		
Bestar	00243						Durabrand	01284		
Big Sat	01457						Echostar	01200	01467	00610 00167 00871 00853
Black Diamond	01284							00396	00713	00668 01323 01477 01473
Blaupunkt	00173							01409	01418	
Blue Sky	00713	00885					Einhell	00132	00243	00517 00421 00288 00713
Blue Star	01279							00513	00692	
Boca	00132	00243	00589	00513	01366	00713	Elap	00713	01129	00587 00668 00710 01567
	01232	01474					Elsat	00713		
Bose	01616						Elta	00421	00200	00369
Boston	00132	00710	00668				Emanon	00421		
Brainwave	00692	01214	00658				Emme Esse	00581	00369	00871 01428
British Sky							eMTech	01214		
Broadcasting	00847	01175					Engel	01017	00713	01251
Broco	00713						Erastar	01594		
BSkyB	00847	01175					Eurieult	00084	00885	00882 00136
BT	01296	00668	00710				Eurocrypt	00108		
Bubu Sat	00713						EuroLine	01251		
Bush	01471	01475	01672	01645	01743		Europa	00863	00607	00561 00220 00589 00200
BVV	00692						Europhon	00299	00607	00132
Canal Digital	01622	01853	00853	00167	01046	01467	Eurostat	00243		
Canal+	00853	00292	01853				Eurosky	00607	00132	00299 00243 00369 00114
CanalSatellite	00853	01339	00292	01853				00287	00262	
CCE	00345						Eurostar	00607	00880	00898 00539 00818
CGV	01413						Eutelsat	00713		
Cherokee	00123	00710	01323	01480			Eutra	00798		
Chess	01334	00114	00605	00713	01085		Exator	00421	00613	
Chili	01718						Fast	01901		
CityCom	01176	01232	00607	00299	00283	00394	Fenner	00668	00605	00713 00369
	00798	00818	00504	01075	01555		Ferguson	01291	00711	01743
Clark	00613						Fidelity	00368		
Clemens Kamphus	00834	00396					Finepass	01593		
CMS	01618						Finlandia	00108		
Cobra	00396						Finlux	00108	00573	00414 00397
Colombia	00668	00132					Flair Mate	00713		
Columbia	00132						FMD	01251	01457	01413 00114
Columbus	00668						Force	01194	01101	
Comag	00132	01366	01413	01232	01412	01579	Fortec Star	01017	01083	01428
Commander	00220						Foxtel	01356	00879	00720 00497 01176 00283
Commlink	00288							00345	01173	01162
Comtec	00288						Fracarro	00871	00668	00421 00125
Comtec	00394	00589					Freecom	00421	00734	00173
Coship	01457						Freesat	00882	00587	
Crown	00243						FTEmaximal	00368	00331	00589 00369 00713 00656
CyberHome	01571							00863	01556	
Cyrus	00200						Fuba	00369	00396	00421 00173 00414 00573
D-box	01114	00723	00873					00709	00394	00108 01161 00299 00262
Daeryung	00396							01428	01251	
Daewoo	00373	01296	00713	01743	00421	01111	Fugionkyo	01105	00125	
Delfa	00863						Galaxis	01111	01557	01101 00834 00863 00283
Deltasat	01075							01176	00853	00369 00288 00656 00692
Dew	00373							00879		
DGTEC	01242	01542					Galaxisat	00321		
Digatron	01294						Gardiner	00818		
Digenius	00299	01161					Garnet	01075		
Digitality	00607	01685					GbSAT	01214		
DigiFusion	01581	01645	01743				Gecco	01157	01412	01273
Digipro	01105						General Satellite	01176		
							GF	00834	01043	
							Globo	01251	01626	01698 01429 01412
							GMI	00243		

GOD Digital	00200									KR	00613	00798	00734
Gold Box	00292	00853								Kreatel	01385		
Golden Interstar	01283	01572								Kreiling	00658	00249	00622 00114 01480 01461
GoldStar	00394									Kreiselmeyer	00173	00288	
Goldvision	01017									Kyostar	00421	00613	00132
Goodmans	01284	01591								L&S Electronic	00369	01043	00132 01334
Gradiente	00887									Labgear	01296		
Granada	00108									LaSAT	00513	00369	00607 00243 00132 00299
Grandin	00084	00136								Legend Digital	01718		
Grocos	00243									Lemon	01461	00692	
Grundig	00173	00847	01291	00140	00750	00805				Lenco	00220	00373	00421 00713 00692 00369
	00345	00879	00885	00853	01330						0607		
GSS	01646									Lenoxx	01611		
Handan	01622									Lexus	00200		
Hanseatic	00605	01099	01100							LG	01414	01075	
Hänsel & Gretel	00132	00607								Lifesat	00605	00132	00369 00299 01043 00713
Hantor	00421									Lifetec	00587		
Hase & Igel	00692									Lodos	01284		
Hauppauge	01294	01298	01672							Loewe	00243		
HB	01214									Logjik	01284		
HDT	01011	01159								Logix	01017	01075	
HE@D	01279									Lorenzen	00299	01294	01161 00867 00607 00742
Heliocom	00368	00607									00132	00692	00220
Helium	00607									LorenzSat	01594		
Hills	01232									Lupus	00369		
Hinari	00421									Luxor	00108	00345	00573 00873
Hirschmann	00396	01111	00882	01113	00173	00573				Luxorit	01681		
	01085	00397	00287	00581	00299	00442				M vision	01557		
	00798	01232	00710	00607	00668	00369				M&B1	00539	00605	
	00125	00108	01302	01412						Macab	00853		
	01284									Madritel	00642		
Hitachi	00742	01232	00132							Manata	00710	00668	00136 00713 00132
HNE	01214	01680	01736							Manhattan	01083	00788	00710 00668 00834 01017
Homecast	00220	00668	00396							Marantz	00200		
Houston	01176	01665	01427	00283	01675	01225				Mascom	00442		
Humax	00863	01568	01648	01670	01743					Maspro	00750	00713	00173 00692
	00132	01143	00607	01017	00288	00517				Master's	00394		
Huth	00589	00220	00243	01172	00368	01075				Matsui	00710	00173	01743
	00692									Max	00607		
	00136									Maximum	01075	01334	01685
Hypson	01011	01159	01075							MB	00605		
Hyundai	01367									MDS	01225		
iCan	01176	00283	00863							Mediabox	00292	00853	
ID Digital	01557									Mediacom	01206		
ILLUSION sat	00084	00136								Mediamarkt	00243		
Imex	01429									MediaSat	00292	00853	
Imperial	00396	00882								MediaStar	01173		
Ingelen	00132	00243								Medion	01232	00299	00713 01043 00132 01075
International	01105	01017	01214								01412	01626	01334 00369
Interstar	00243									Medison	00713		
Intertronic	00628	00607								Mega	00200		
Intervision	00871									Melectronic	00818		
Invideo	00132									Metronic	00713	00421	01215 00243 01279 00613
iotronic	00871										01280	00288	01282 01283 00084 00136
Italtel	00108										00818	00885	01704 01705 01205 01702
ITT	00108										00132	01375	
ITT Nokia	00108	00573	00397	00873	00723					Metz	00173		
Jadeworld	00642									Micro	00607	00613	00713 01294
Jaeger	01334									Micro electronic	00713		
Jepssen	01214									Micro Technology	00539	00713	
JOK	00690	00710								Micomaxx	00299	00369	
K-SAT	00713									Micronik	01003		
Kamm	00880	00713								Microstar	01075		
Kaon	01300									Microtec	00713		
KaTelco	01111									Mitsumi	00513		
Kathrein	00504	01567	00658	01561	00622	00553				Morgan's	00243	00200	00513 00713 00589 00132
	00249	00480	01057	01221	00114	00358					01409		
	00331	00173	00394	00442	00200	00581					00856		
	00613	00713	00668	00818	00742	00898				Motorola	00642	01333	00879 01433 01559 01560
	00123	01323	00710	01416						Multichoice	00331		
	00125									Multistar	00321		
Kennex	00853									Muratto	00200		
Kenwood	00132	00243								Myryad	00713		
Key West	00114									Mysat	01617		
Kiton	00668	00710								NEC	01334		
Klap	01333									Neotion	01322		
Kocmoc TB	00421									Netgem	01322		
Kolon	01300									Neuf TV	01322		
Kongque	00607									Neuhaus	00220	00589	00692 00656 00713 00834
Konig	00834	01043									00607		
Koscom	00331	00442								Neuling	01232		
Kosmos													

Sunny Sound 00369
Sunsat 00713
Sunstar 00513 00243 00369 00132 00642
Supermax 01143 01283
Systec 00132 01334
Tarbs 01225
TBoston 01457
Teac 01227 01225 01322 01686
Tecatel 01200
TechniSat 01099 01100 01195 01197 00292 00200
00262 00548 00541 01322 00114 01202
00863 00396 01351
Technomate 01283 01610
Technosat 01143 01206
Technosonic 01672
Technotrend 01429
Technowelt 00607 00885 00132
Techsan 01017
Techwood 00114 01284 01626
Teco 00373 00243 00513
tekComm 01017
Telasat 00605 00607
Tele System 01251 01409 00396
Tele System
Electronic 01611
Teleciel 00613 00734 01043 00368
TeleClub 01367
Telecom 00713
Telefonica 01418
Telefunken 00421 00710
Teleka 00243 00442 00613 00396 00798 00750
00692 00262 00607 00834
Telemaster 00561
Telemeister 00561
Telenet 01418
Telesat 00605 00607
Telestar 01099 01100 01202 00114 00200 00292
01251 01334 01351
Teleste 00414
Teletech 00880 00114
Televess 00734 00132 01214 00552 01300 01334
01409
Telewire 01232 00656
Tempo 01143
Ten Haaft 00692
Tensai 00373
Tevebox 01681
Tevion 01334 01672 00713 01409 01622 01627
01567
Thomson 00711 01900 00847 00713 01534 00292
00853 00607 01291 00820 00668 00710
01046 01498
Tiny 01672
Tioko 00132 00394 00243
Tokai 00200
Tonna 00798 00587 00668 01611 00713 00834
Topfield 01206 01722 01207 01208 01545
Toshiba 01446
TPS 00820 01253 01307
Trendline 00513
Trendplain 00513
Triad 00321 00372
Triasat 00414 00651
Triax 00200 00396 00713 00853 01251 00414
00114 01296 01291 00651 00132 01099
01113 01157 01227 01594 01626
Trio 01075
Tristar 00373
TT-micro 01429
Turnsat 00713
Twinner 00132 00136 00713
UEC 00879 01162 01356
Uniden 00834
Unimax 01457
Unisat 00243 00200 00132
United 01251
Universum 00173 00397 00607 00299 00656 00742
01087 00114 01099
Van Hunen 01161 00299
Variosat 00173

Vega 00369
Ventana 00200
Vestel 00742 01251 00114
VH-Sat 01161 00299
Viasat 01323 01023 00820
Visionic 01105 00125 01279
Visiosat 00710 01718 00690 00841 00713 00142
00114 00552 01129 01457
00220
Viva 01162
Vivid 00287 01649 00421
Vortec 00321 00651 00690 00818
VTEch 01232
Wavelength 00605
Wetekom 01284
Wharfedale 00243
Wibo 00288
Wintergarten 00173 00321 00372 00690 00651 00638
Wisi 00636 00396 00589 00406 00299 00540
00607 00834 00736 01350
Wisplus 01258
Worldsat 00710 01473 00114 01418 00123 01214
00668 01251 01480
Xanadu 00552
XCOM 00123 00668
Xcom Multimedia 00668
XMS 01075
Xrypton 00369
XSat 00668 00713 00123 01214 00847 01323
Xtreme 01300
Yamada 01718
YES 00887
Zaunkonig 00692
Zehnder 01251 01232 01334 01412 00114 01075
01413 00742 00818 00552 00321 00331
00504 00369 00394
Zenith 00856
Zeta Technology 00200
Zinwell 01176 01173
Zodiac 00613
Zwergnase 00243

Cable Converters

Kabelsignalumwandler

Décodeurs de câble

Decodificadores

Conversores de Cabo

Convertitori di reti

Kabel Decoders

022Telegeneve 01064
ADB 01230
Amstrad 01222
Auna 01230
Austar 00012 00276
BT 00003
Canal Plus 00443
Comcor 01522
Comcrypt 00443
Dalvi 01522
Fastweb 01630
Filmnet 00443
Foxtel 01222
France Telecom 00451 00817 01734
freebox 01482
General Instrument 00276 00003
Golden Channel 01110
HomeChoice 01575 01590
HOT 01082 01110
Jerrold 00003 00276
Kabelvision 00003

Macab	00817	All-Tel	31390
Madritel	01230	Amstrad	30744
MataV	01082	Anam	30281 30609
Melita	00003	Arcam	30642 31089 31189 31269 31289 30641
MNet	00443 00019	Arena	31625
Motorola	00276 01106 01483	ASCOMTEC	31389
Mr Zap	01112	Audiolab	31089 31189 31269 31289
Multichoice	00019 00443	Audiosonic	31389
Nokia	01569	Audioworld	31390
Noos	00817 01624	Balanced Audio	
NTL	01060 01068 01422	Technology	31089 31189 31269 31289
Oak	00019	Bang & Olufsen	30799
Ono	01068 01562	Basic Line	31554
Optus	00276 01060	Belson	31389
Pace	01068 01577 01060	Blue Sky	31390
Philips	00451 00817	Bose	31253 31629 31355
PVP Stereo Visual	00003	B5kyB	31497
Sagem	00817 01624 01112	Bush	31089 31189 31269 31289 30797 31772
Samsung	01666		31274
Scientific Atlanta	00477	Cambridge Audio	31189 31647 31730
Tele Danmark	01016	Cambridge	
Tele+1	00443	Soundworks	31370 31471
Telepiu	00443	Carver	30360
Telewest	01068 01060	CCE	31352
Telsey	01630	Centrex	31257
Tevel	01082	Centrum	31220 31554 31389
Thomson	01110 01734	Classic	31352
Tri-Vision	01257	Clatronc	31220 30744 30797 31813
United Cable	00003	Copland	31089 31189 31269 31289
UPC	01582 01145	Cosmotron	30797
Visionetics	01064	Creative	31471
Visiopass	00451 00817	Curtis Mathes	30300

Video Accessory

Video zubehör

Accessoire Vidéo

Accesorios de vídeo

Acessória de Vídeo

Accessori video

Video accessoires

Amino	01342
Hewlett Packard	01272
Microsoft	01272
Panasonic	01193

Amp/Tuners

Verstärker/Tuner

Ampl./Tuner Audio

Ampl./Sintonizadores

Ampl./Aparelhagem

Ampl./Sintonizzatori

Versterkers/Tuners

Acoustic Energy	31438	Goldmund	31089 31189 31269 31289
Acoustic Solutions	31467 31834 31466 31501	GoldStar	30281
AEG	31390	Goodmans	30609 30744 30747 30797 31178 31199
Aiwa	30121 31405 31058 31158 31258 31358		31420 31611 31389 31274 31590
	31388 31641 31833 30159	Gradiente	30281
Akai	30115 30609 31220 31390 31178	Grundig	31089 31189 31269 31289 30281 30744
Alchemist	31478		31344 30797 31639
		Grunkel	30744
		Hanseatic	31390
		Harman/Kardon	31304 31310 31089 31189 31269 31289
			30208
		Harwood	30744
		HCM	31390
		HE	31389
		Hitachi	31344 31220 31554 31786
		Höher	31257
		Hyundai	31625 31639 31663
		Inkel	30502
		Intersound	30744
		JBL	31290 31516 31177
		JVC	30074 30464 31374 31200 31495 31676
			31776 31871
		Kenwood	31027 31313 31569 31570 30186 31281
			30262
		Kompernaß	30797

Português

A UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituído sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão, caixas, pilhas, ou outros itens usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que se lhe à pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço. Se você comprou este produto para propósitos que não estejam relacionados ao seu negócio ou profissão, por favor tenha em conta que você pode ter direitos legais baixo a sua legislação nacional que governa a venda de produtos de consumidores. Esta garantia não afecta esses direitos.

Italiano

La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce l'acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d'opera dietro l'utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che è difettoso entro l'anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d'acquisto. La garanzia non copre la scatola, l'imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati. Per accedere al nostro servizio al cliente durante l'anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinché noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio. Se ha acquistato questo prodotto per scopi che non si riferiscono al suo mestiere, azienda oppure professione, per favore prenda atto che potrebbe avere diritti legali previsti dalla sua legislazione nazionale che determina la vendita di beni di consumo. Questa garanzia non influisce su questi diritti.

Nederlands

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde behuizing of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt. Indien u dit produkt gekocht heeft voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan uw vak, bedrijf of beroep, let er dan op dat u eventueel gebruik kunt maken van legale rechten die onder uw nationale wetgeving met betrekking tot consumptiegoederen vallen. Deze garantie heeft geen effect op die rechten.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Français

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est certifié franc de défauts matériels et de main d'œuvre durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat original à la condition exclusive que ce produit ait été utilisé de manière normale et correcte. Ce produit sera remplacé gratuitement si l'écart est révélé défectueux pendant ladite période d'un (1) an, produit devant être retourné à la charge du client durant la période de garantie. Cette garantie ne saurait couvrir d'aucune manière que ce soit emballages en carton, coffrets portables quelconques, piles, corps d'appareil cassé ou endommagé ou tout autre article utilisé en combinaison avec ce produit. Nous nous réservons le droit de rejeter tout autre engagement que ceux cités plus haut. Pour pouvoir obtenir le service de garantie durant la période de garantie, veuillez nous contacter au numéro mentionné sur la page "Service Consommateurs" pour les instructions nécessaires. Veuillez noter que la preuve d'achat est obligatoire afin de pouvoir déterminer votre droit à ce service.

Si vous avez acheté ce produit sans raison commerciale ni professionnelle, veuillez noter qu'il est possible que la législation de protection des consommateurs de votre pays vous donne certains droits. Cette garantie n'affectera pas ces droits.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición, y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-9040
703692

RDN-1200206

