




QUICK START GUIDE

50 FT. POWER FEED DRAIN CLEANER

ITEM 68284

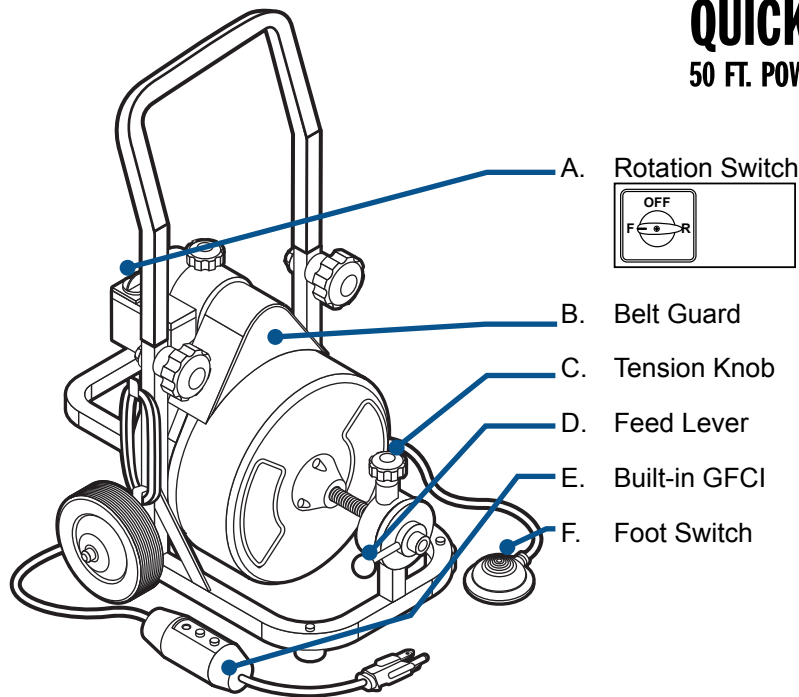

A. Rotation Switch



B. Belt Guard

C. Tension Knob

D. Feed Lever

E. Built-in GFCI


F. Foot Switch

NOTICE
20%
Restocking
Fee
on all drain cleaner
returns


⚠ WARNING

To prevent serious injury:
Read and understand user manual
before set up and/or use.


OPERATION



1. Wear water- and chemical-resistant gloves inside heavy-duty work gloves




2. Install head




3. Position **within 2 feet** of drain opening

CAUTION DO NOT PUT ROTATION SWITCH INTO REVERSE FOR MORE THAN A FEW SECONDS AT A TIME
Reverse position is only to momentarily change direction to free jammed cable






4. Plug in and press reset button on GFCI




5. Insert into drain as far as possible



6. Set to forward



7. Hold cable



8. Set power feed to forward




9. Press foot switch


IMPORTANT – SEE TIPS ON BACK

TIPS

When the cable hits a blockage, retract the cable back and forth to clear the blockage.



If the cable stops and tension builds, release foot switch, wait for tension to release, then pull cable back manually before proceeding.




ACCESSORIES



Arrowhead

Starting tool for piercing stoppage and allowing water to drain




Boring Bulb Cutter

Tool for removing loose objects



C-Cutter

Tool for grease stoppages



Side Cutter

Finishing tool for cleaning off pipe walls

For technical questions, please call 1-888-866-5797.

3491 Mission Oaks Blvd. | PO Box 6009 | Camarillo, CA 93011


<http://www.harborfreight.com>



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

LIMPIADOR DE DESAGÜES DE AVANCE AUTOMÁTICO DE 50 PIES

ARTICULO 68284

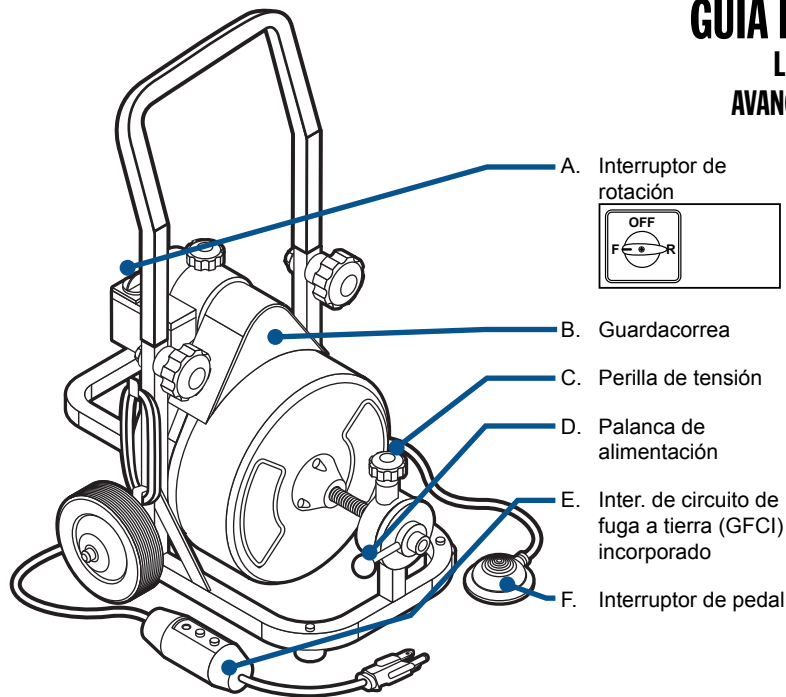


AVISO
CARGO POR DEVOLUCIÓN
DEL 20%
PARA TODOS LOS LIMPIADORES DE DESAGÜES

⚠ ADVERTENCIA


Para evitar lesiones graves:

Lea y entienda el manual del usuario antes de montar y/o usar la unidad.

FUNCIONAMIENTO



1. Use guantes resistentes al agua y los productos químicos debajo de guantes de trabajo pesado



2. Instale el cabezal




3. Ubique la unidad a 2 pies del orificio del desagüe

PRECAUCIÓN


NO DEJE EL INTERRUPTOR DE ROTACIÓN EN LA POSICIÓN DE MARCHA ATRÁS (R) DURANTE MÁS DE UNOS POCOS SEGUNDOS POR VEZ.

La posición de marcha atrás sólo sirve para cambiar la dirección momentáneamente y liberar el cable atascado.






4. Enchufe y pulse el botón de reinicio




5. Introduzca el cable en el desagüe medida de lo posible



6. Coloque en marcha adelante (F)



7. Sostenga el cable



8. Configure la alimentación mecánica




9. Presione el interruptor de pedal


IMPORTANTE – VEA LOS CONSEJOS DEL REVERSO

CONSEJOS

Si el cable se detiene debido a un bloqueo, muévelo hacia atrás y adelante para liberar el bloqueo.



Si el cable no avanza y se acumula tensión, suelte el interruptor de pedal, espere a que se libere la tensión y luego jale del cable manualmente hacia atrás antes de seguir.




ACCESORIOS




Punta de Flecha

Herramienta inicial para perforar la obstrucción y drenaje del agua




Cabezal Barrenador

Herramienta inicial para eliminar objetos sueltos



Cortador en Forma de C

Herramienta de acabado para obstrucciones de grasa



Cuchilla Punta de Lanza

Herramienta de acabado para limpieza de paredes de tuberías

Por preguntas técnicas, llame al 1-888-866-5797.

3491 Mission Oaks Blvd. | PO Box 6009 | Camarillo, CA 93011

<http://www.harborfreight.com>