
日语(日本語)


German (德语)

Russian(俄语)

French(法语)

Spanish (西班牙语)

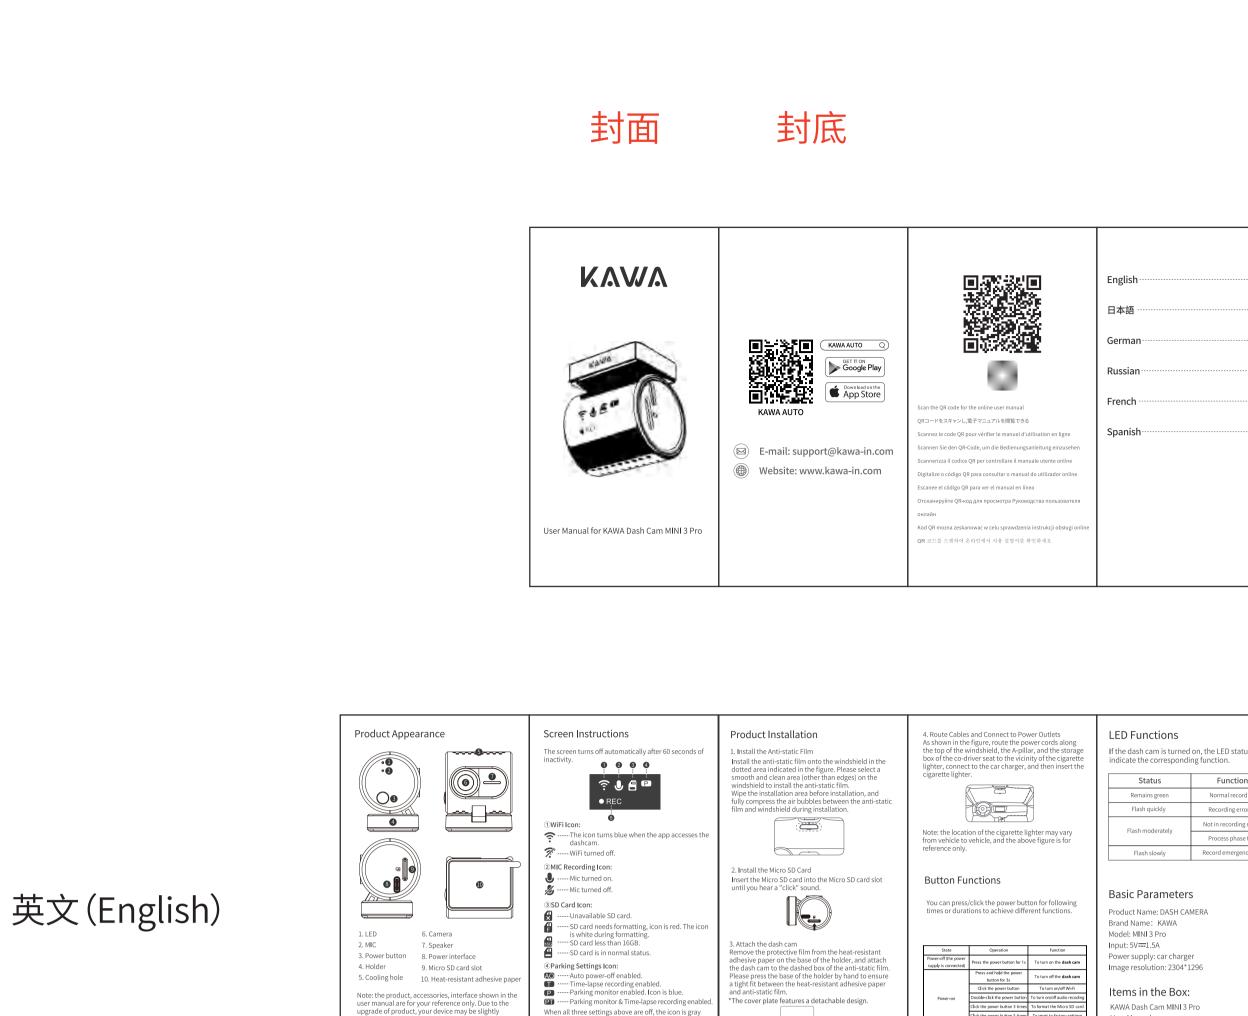

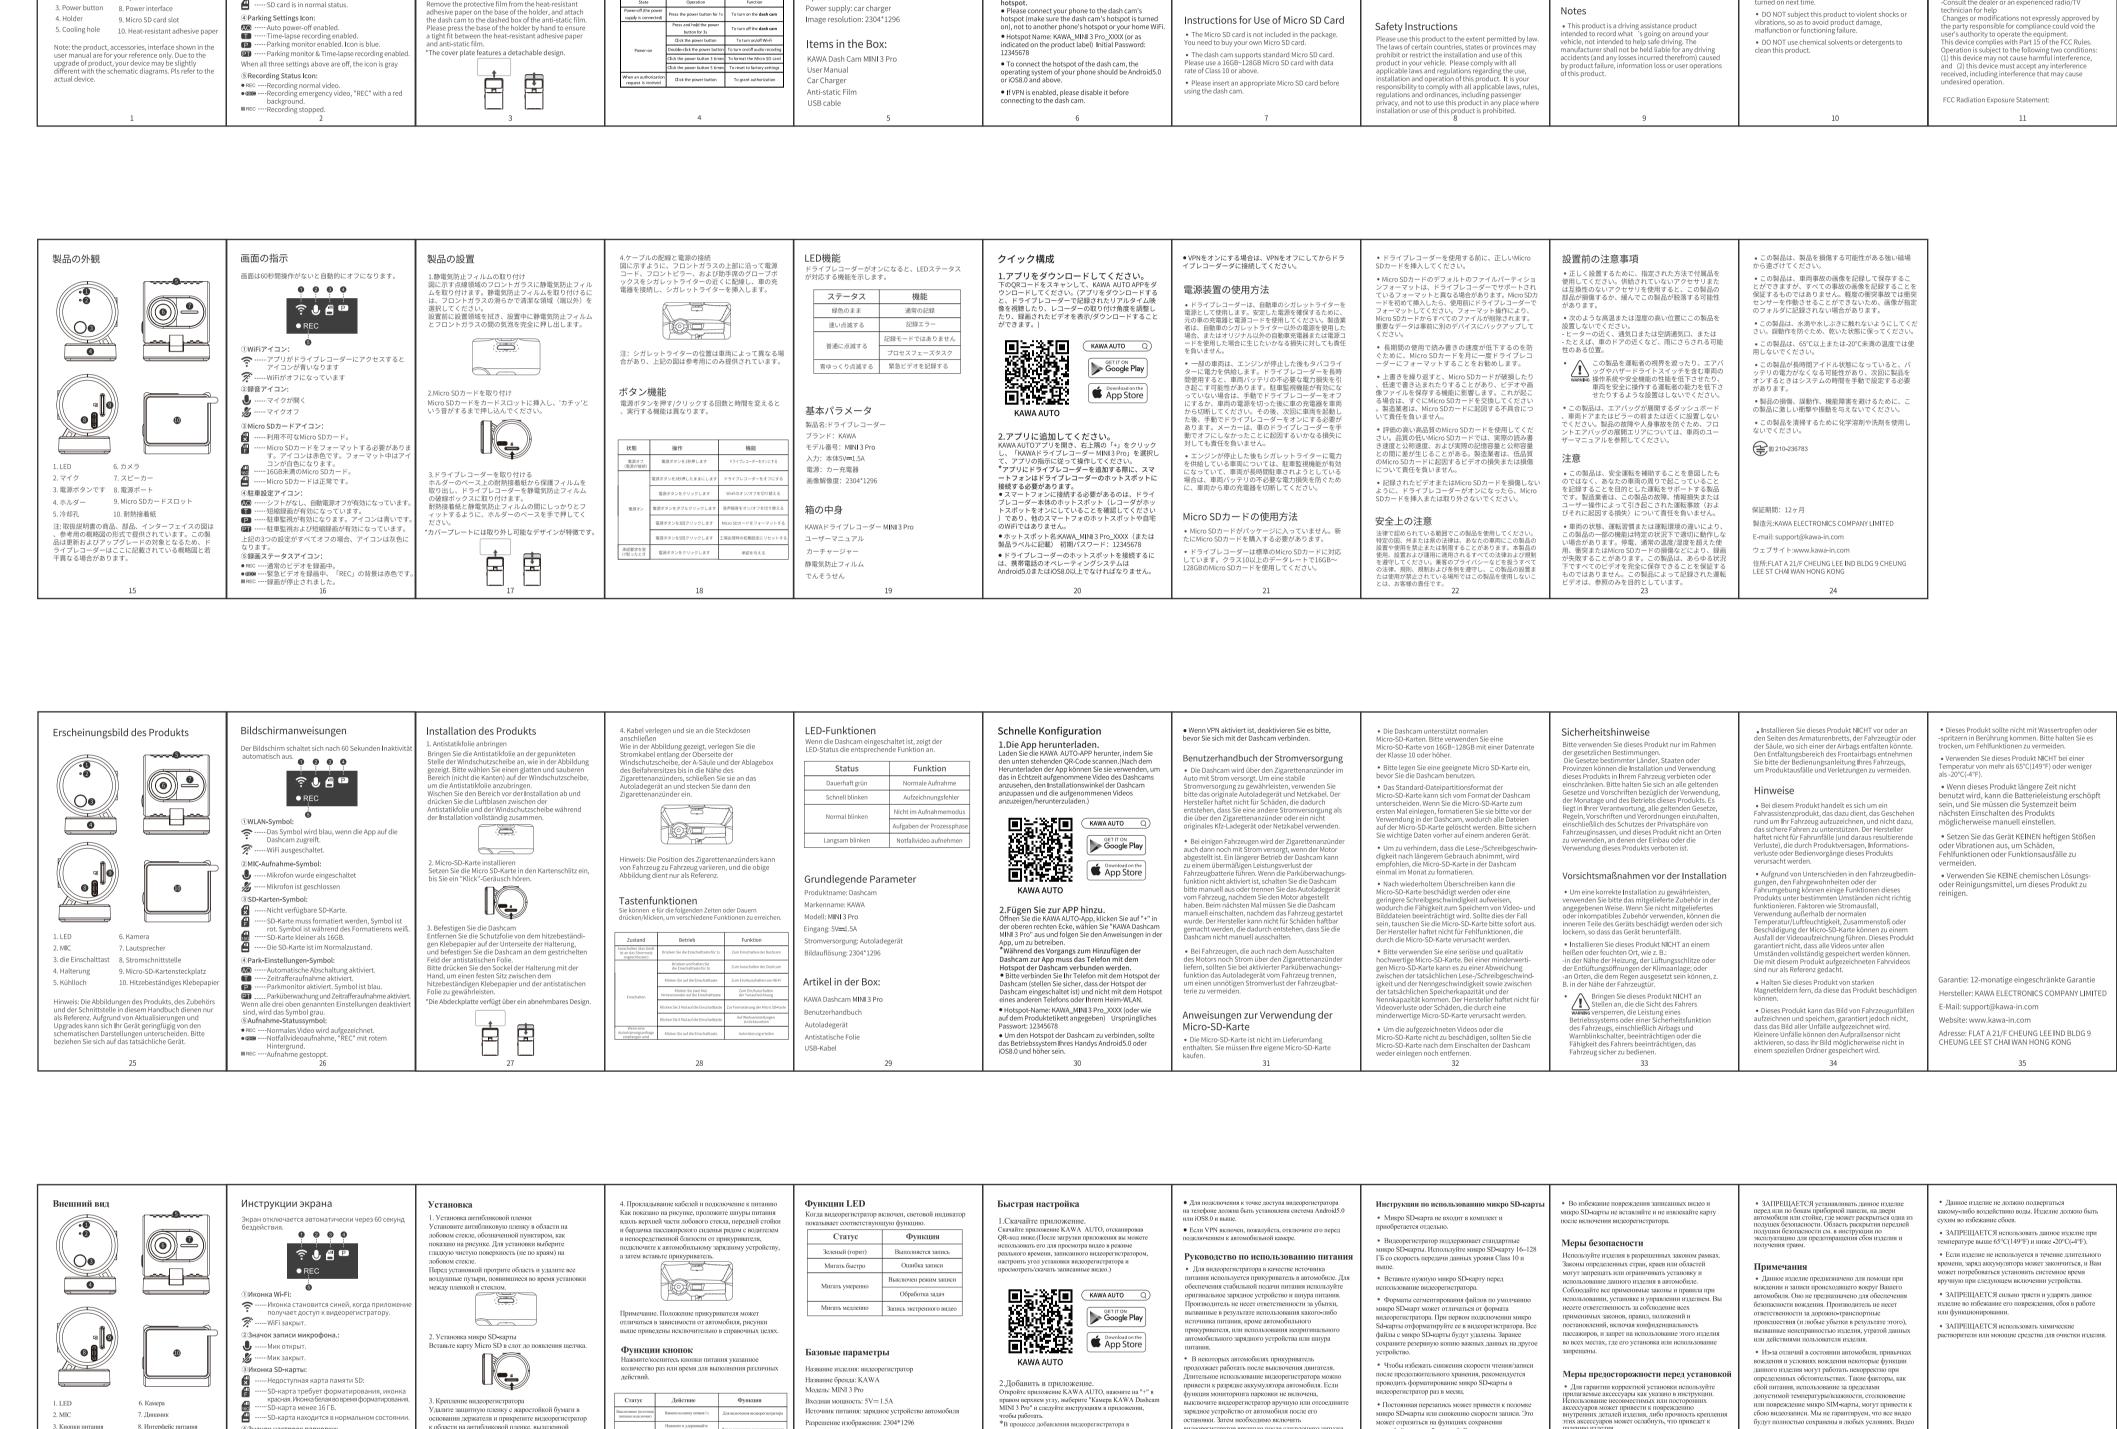

Имя точки доступа: KAWA\_MINI 3 Pro\_XXXX (или как указано на ярлыке изделия) Исходный пароль: 12345678

1.Télécharger l'application.
Télécharger l'application KAWA AUTO en sc.
code QR ci-dessous.(Après avoir téléchargé
l'application, vous pouvez l'utiliser pour rega
vidéo en temps réel enregistrée par le dashca
njuster l'angle d'installation du dashcam et
fficher/télécharger les vidéos enregistrées.)

Configuración rápida

1.Descargue la aplicación.

Descargue la aplicación KAWA AUTO escaneando código QR de abajo (Después de descargar la aplicación, puede usarla para ver el video en tiem real grabado por la cámara de tablero, ajustar el ingulo de instalación de la cámara de coche y addescraza los videos carbados.

Para conectarse al punto de acceso de la cámara de a bordo, el sistema operativo de su teléfono debe ser Android 5.0 / iOS 8.0 o superior.

Si activa una VPN, desactívela antes de conectar la cámara de coche.

63

Nombre del punto de acceso: KAWA\_MINI 3 Pro\_XXXX (o lo que indique en la etiqueta del producto) Contraseña inicial: 12345678

Instrucciones de uso de la tarjeta Micro SD

La cámara de a bordo es compatible con las tarjetas icro SD estándar. Utilice una tarjeta Micro SD de 16 GB a 28 GB con velocidad de datos Clase 10 o superior. 64

Модель: MINI 3 Pro Входная мощность: 5V=1.5A

Камера KAWA Dashcam MINI 3 Pro

Зарядное устройство автомобиля Антибликовая пленка Линия передачи

Срышка имеет съемный дизайн.

Installation du produit

es). ice primero el área y elimine por completo las ujas de aire que aparezcan entre la película sstática y el parabrisas durante la colocación.

60

1. LED 7. Haut-parleur
2. MIC 8. Interface d'alimentation

1. LED 6. Cámara
2. Micro 7. Altavoz
3. El botón de encendido 8. Puerto de alimentación
4. Soporte 9. Ranura para tarjeta Micro SD

■ '-----Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '------Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '-------Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '------Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '-------Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '------Tarjeta SD de menos de 16GB.
■ '-----Tarjeta SD de menos de 16GB.
■

nstrucciones de pantalla

-----El MIC está abierto ③Icono de tarjeta SD:

38

Источник питания: зарядное устройство автомобил:

Vert fixe Enregistrement normal
Flash rapide Erreur d'enregistrement
Flash normal Tâches de la phase du processi
Flash lent Enregistrement d'une
vidéo d'urgence

i la cámara de a bordo está encendida, el esta: ED indicará la función correspondiente.

Parpadeo normal

Artículos en la caja:

Cámara de a bordo KAWA MINI 3 Pro

Paramètres de base

Alimentation : chargeur de voiture Résolution de l'image : 2304\*1296 Articles dans la boîte

Remarque : l'emplacement de l'allume-cigare peut varier d'un véhicule à l'autre. La figure ci-dessus n'e donnée qu'à titre indicatif.

Encender

Haga doble clice nel botton de encendido de encendido de encendido s'aveces

Haga clic en el botón de encendido de veces la tajeta silicro 5D

Haga clic en el botón de encendido 5 veces

Haga clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

Rada clic en el botón de encendido 5 veces

R

 État
 Opération
 Fonction
 Modèle : MINI 3 Pro

 dise hors tension
 Appuyez sur le bouton
 Entrée : 5V=1.5A

Cliquez 6 fois sur le bouton d'allimentation Pour formater la carse Micro SD Diourne d'allimentation Cliquez 5 fois sur le bouton d'allimentation paramètres d'usine d'allimentation visitation est reçuir Cliquez sur le bouton d'allimentation Pour accorder l'autorisation Eligiquez sur le bouton d'allimentation pour l'accorder l'autorisation el l'accorder l'accorder l'autorisation el l'accorder l'a


onctions des boutons

structions for Use of Micro SD Card

идеоретистратор вручную после следующего запуск этомобиля. Производитель не несет ответственность бытки, если Вы не смогли выключить идеоретистратор вручную.

Используйте микро SD-карты надежных известных производителей. У карт низкого качества может быть развица между фактической и номинальной скоростые чтения/аяписи, а также между фактическим и номинальным объемом памяти. Производитель не несет ответственности за уграгу видео или их повреждение в результате низкого качества микро SD-карты.

carte Micro SD

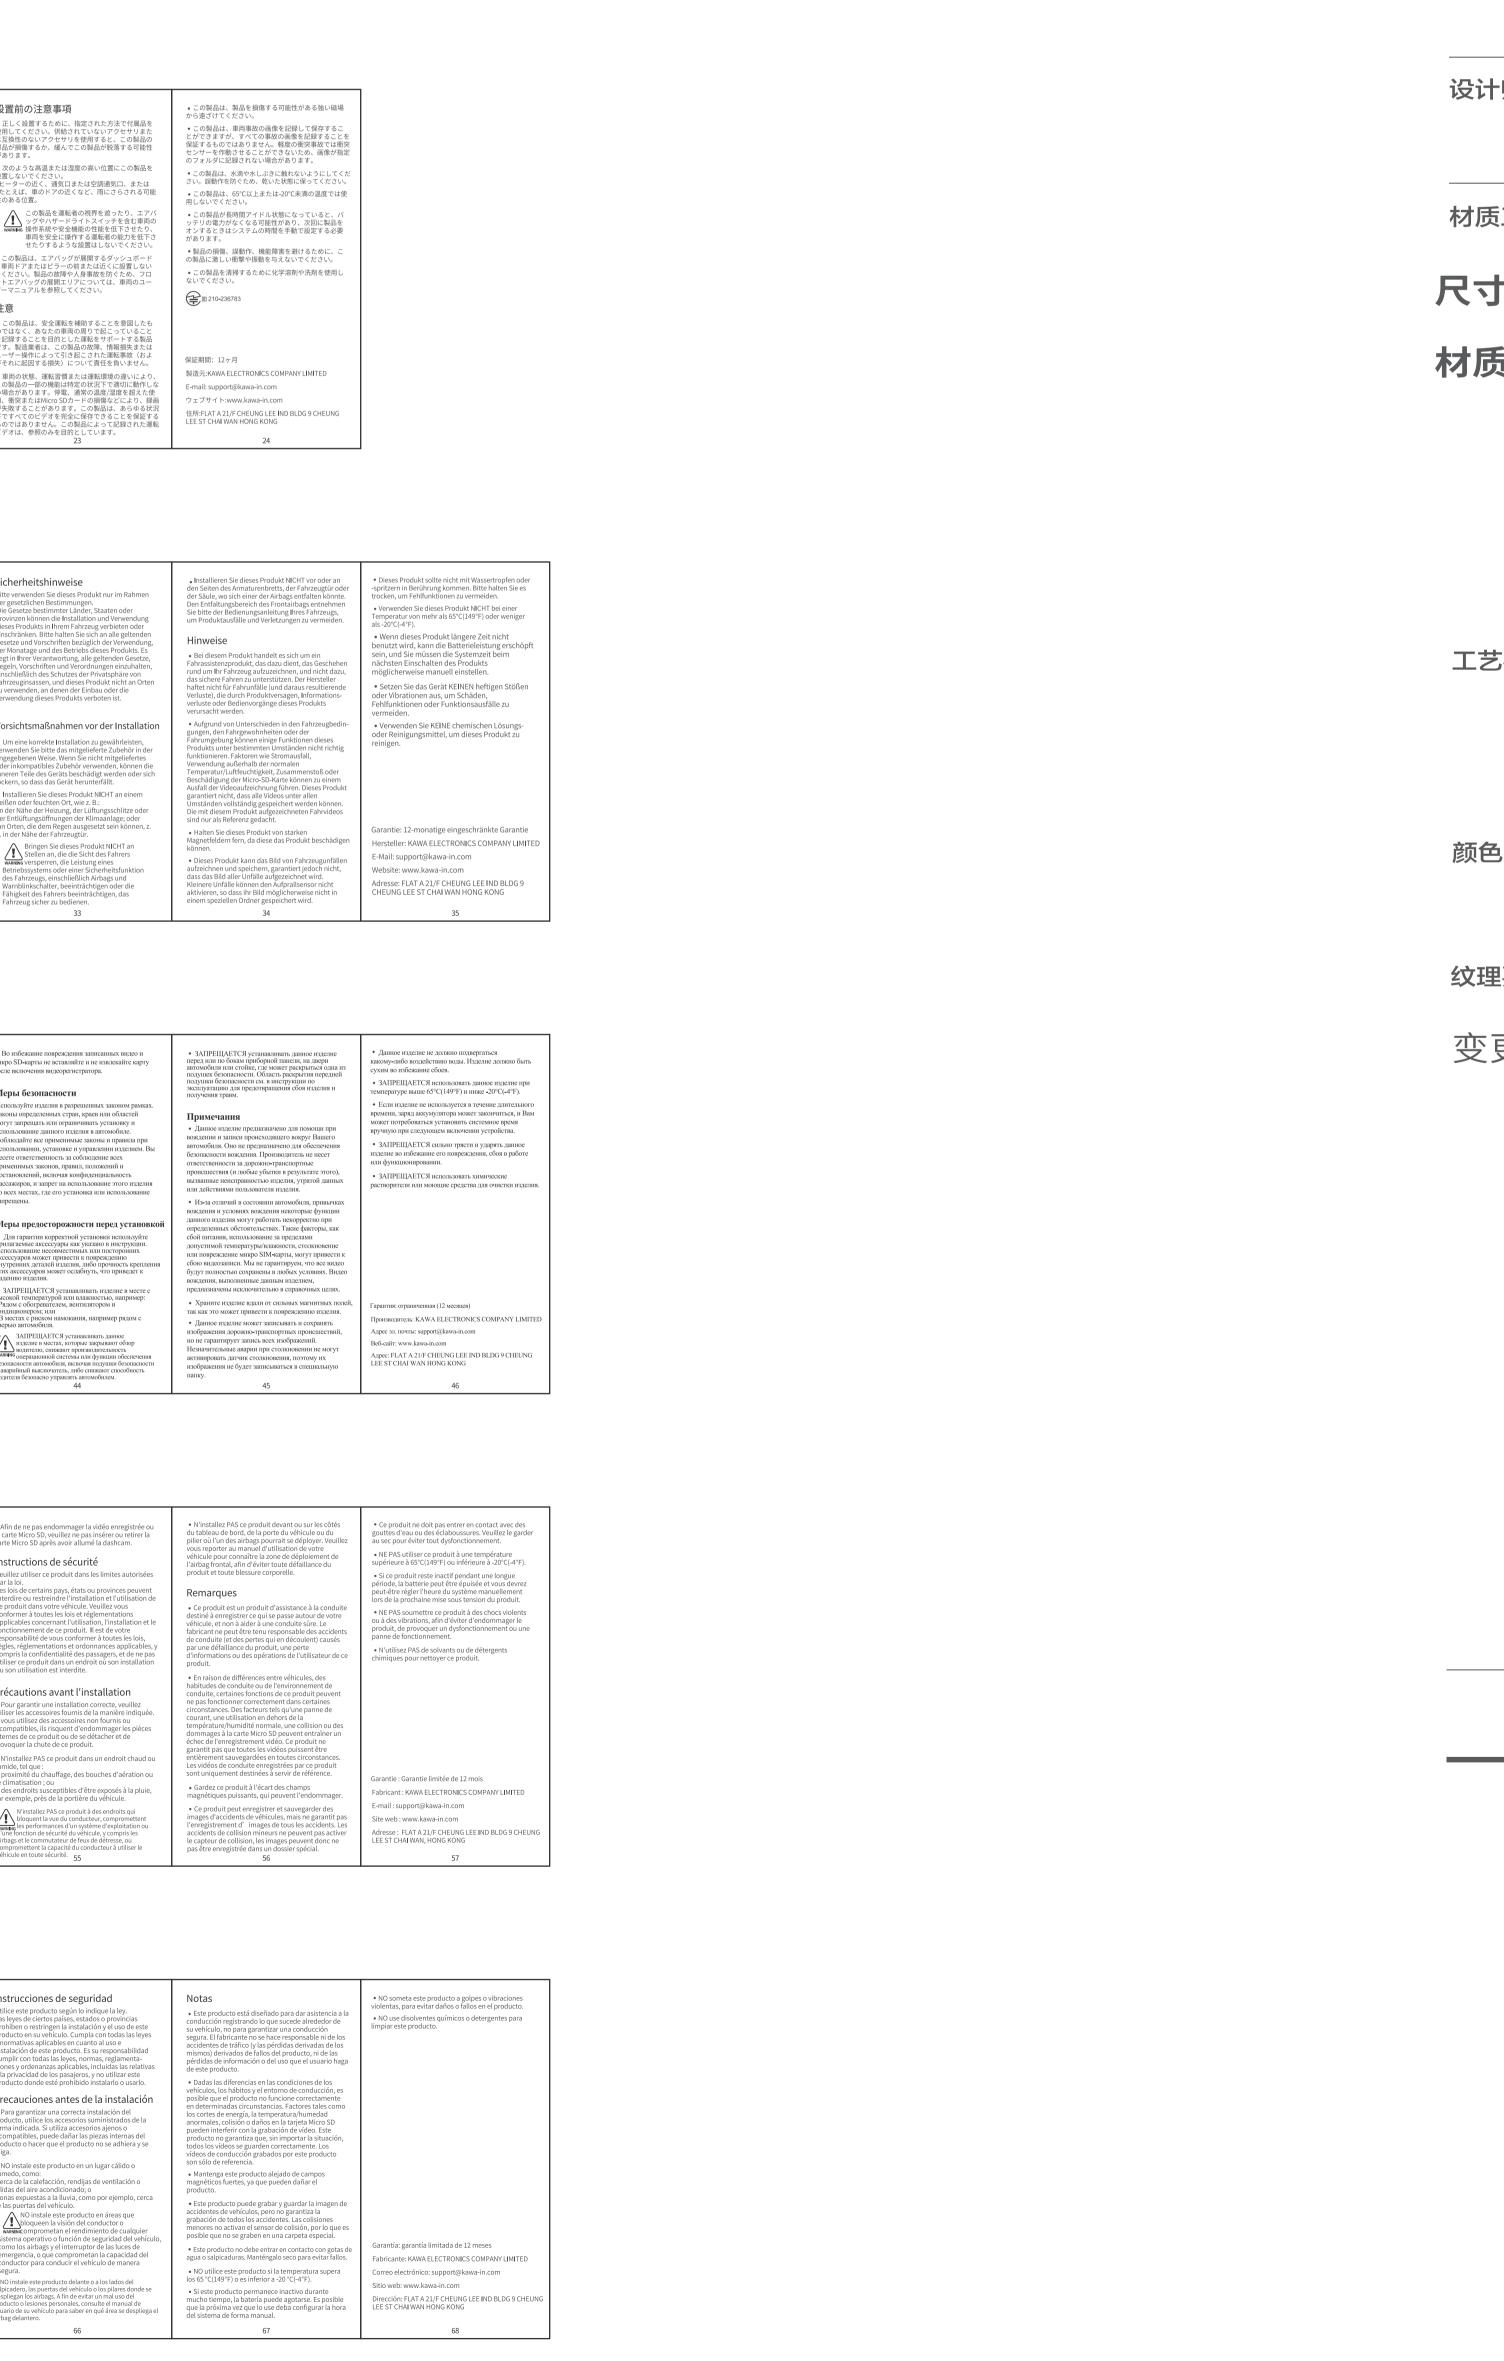

Let 94 a 1 th seather the control of the control of

IC: 27280-MINI3



比例 1:1 单位 mm