

EXHIBIT C

User Manual



2-911SSST/2-912SSST/2-913SSST

900MHz Digital Espectro Extendido
Teléfono inalámbrico
Guía del usuario

We bring good things to life.



2-911SSST/2-912SSST/2-913SSST

Digital Spread Spectrum 900MHz
Cordless Telephone
User's Guide

Damos vida a las cosas buenas.

FCC REGISTRATION INFORMATION

Your GE telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all line as determined by the REN you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where this notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately in case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

INTRODUCTION

Your GE cordless telephone is designed to give you flexibility in use and high quality performance. To get the most from your new cordless telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual:

TABLE OF CONTENTS

FCC REGISTRATION INFORMATION	2	SELECTING A RING TONE	11
INTERFERENCE INFORMATION	2	TEMPORARY TONE	12
HEARING AID COMPATIBILITY	2	PAGING THE HANDSET	12
INTRODUCTION	2	ADVANCED FEATURES	13
TABLE OF CONTENTS	3	THE MEMORY FEATURE	13
GETTING STARTED	3	STORING A NUMBER IN MEMORY	13
MODULAR JACK REQUIREMENTS	4	CHANGING A STORED NUMBER	13
HANDSET SETUP	4	DIALING A STORED NUMBER	14
DESKTOP	5	ADDING A PAUSE	14
INSTALLATION	5	STORING A TEMPORARY TONE NUMBER IN MEMORY	14
WALL MOUNT INSTALLATION	6	CHAIN DIALING FROM MEMORY	15
RECHARGE CRADLE	7	HANDSET BATTERY INFORMATION	15
CHARGING THE BATTERY	8	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	16
HANDSET AND BELT CLIP OPERATION	8	CHANGING THE BATTERY	17
CONNECTING A HEADSET	9	TROUBLESHOOTING GUIDE	18
CONNECTING THE BELT CLIP	9	GENERAL PRODUCT CARE	20
CORDLESS PHONE BASICS	10	CAUSES OF POOR RECEPTION	21
MAKING A CALL	10	SERVICE	21
TALK LIGHT	10	INDEX	22
REDIAL	10	ACCESSORY ORDER FORM	23
RECEIVING A CALL	10	LIMITED WARRANTY	24
FLASH BUTTON	11		
ADJUSTING THE VOLUME	11		
HANDSET EARPIECE VOLUME	11		
RINGER VOLUME	11		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
USE OF ELECTRICAL SHOCK HAZARD


THE LIGHTNING BOLT IN THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE IS A RISK OF ELECTRICAL SHOCK FROM THIS PRODUCT. DO NOT REMOVE COVERS OR WARNING SIGN OR SIDE PANELS. ALWAYS UNPLUG THE PRODUCT FROM THE WALL BEFORE REMOVING THE PRODUCT.

CAUTION
THE EXPLANATION OF THE LIGHTNING BOLT IN THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE IS A RISK OF ELECTRICAL SHOCK FROM THIS PRODUCT. DO NOT REMOVE COVERS OR WARNING SIGN OR SIDE PANELS. ALWAYS UNPLUG THE PRODUCT FROM THE WALL BEFORE REMOVING THE PRODUCT.

SEE WARNING ON BOTTOM BACK OF PRODUCT


GETTING STARTED

Make sure your package includes the items shown below. Those accessories not supplied with this unit may be order using the Accessory Order Form on page 23.

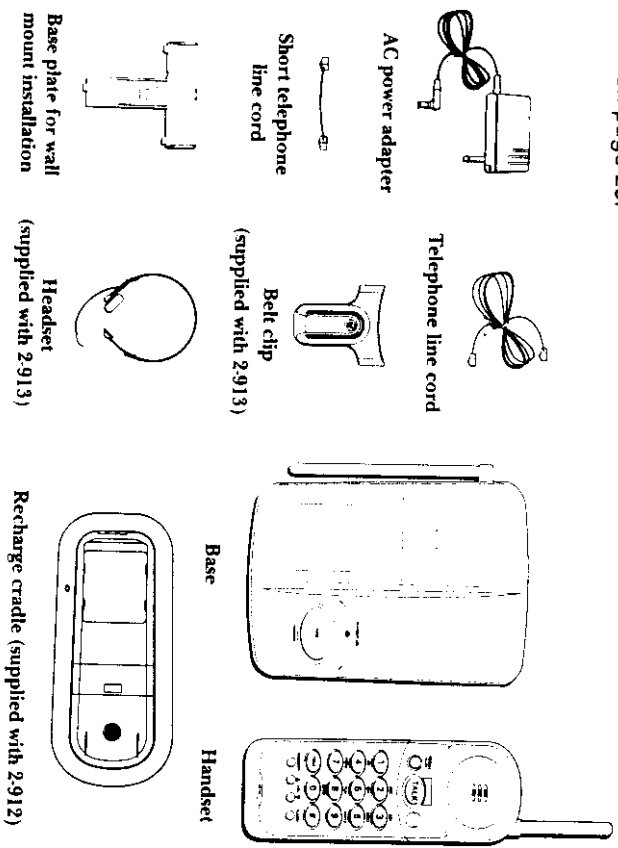

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.



HANDSET SETUP


1. Remove the battery compartment door.
2. Insert the battery into the compartment.
3. Install the battery compartment door.

IMPORTANT: If you do not charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, the battery's long-term performance will be compromised.


IMPORTANT: Return the handset to the base unit for at least 3 minutes once a week to reestablish the phone's communication link. This procedure is also useful if you find it difficult getting the phone to go off hook.

NOTE: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless in case the power goes out.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If interference continues, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.

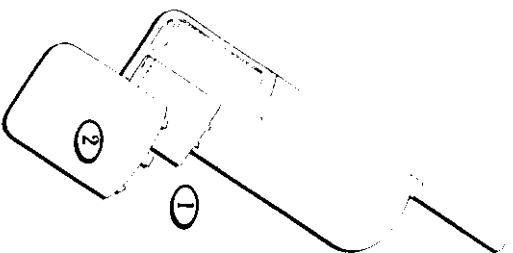

DESKTOP INSTALLATION

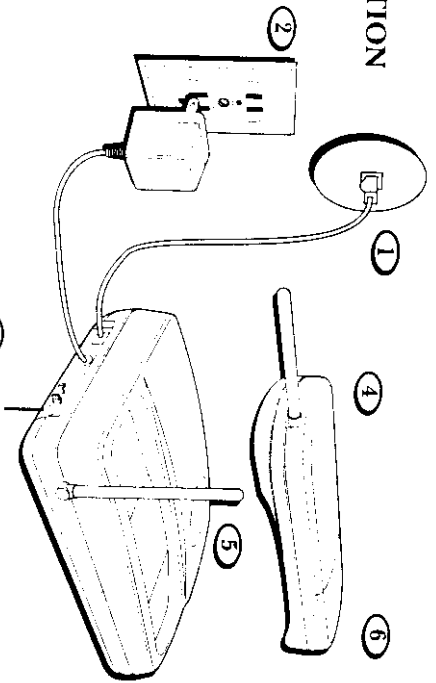

1. Plug the telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base and into a modular jack.
2. Plug the power supply cord into the 9V DC jack on the base and into an AC outlet.
3. Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
4. Select RINGER ON or OFF (on the side of handset). When you select OFF, the handset doesn't ring.
5. Raise the base antenna.
6. Place handset in the base to charge for 12 hours. The CHARGE/IN USE light comes to indicate that the battery is charging.

If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, the battery's long-term performance will be compromised.

NOTE: Use only the Thomson AC power adapter that came with this unit (5-2416 for Model 2-911SST/2-912SST, 5-4083 for Model 2-913SST). Using other adapters may damage the unit.


6

WALL MOUNT INSTALLATION

1. Plug the short telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the base and into a modular jack.
2. Plug the power supply cord into the 9V DC jack on the base and into an AC outlet.
3. Install the base plate by putting the tabs into the slots on the bottom of the unit and then slide the base plate toward the back of the unit to snap into place.
4. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.)

5. Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
6. Select RINGER ON or OFF (on the side of handset). When you select OFF, the handset doesn't ring.
7. Raise the base antenna.
8. Place handset in the base to charge for 12 hours. The CHARGE/IN USE light comes on indicating that the battery is charging.

If you don't charge the battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, the battery's long-term performance will be compromised.

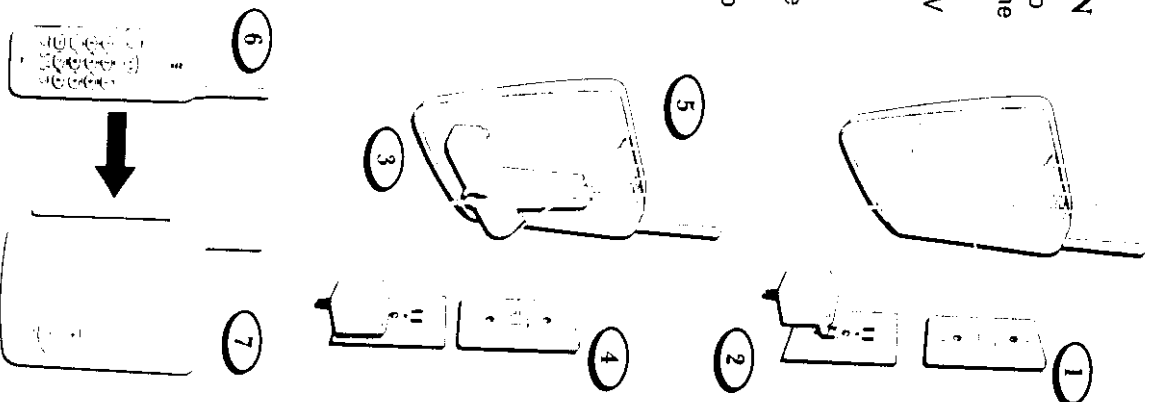

7

RECHARGE CRADLE

(supplied with 2912)

In addition to recharging the cordless telephone batteries in the base unit, you can use the Anyroom™ Recharge Cradle anywhere there is an AC power outlet.


When fully charged, the battery pack provides sufficient power to enable the cordless phone to be left out of the recharge cradle for prolonged periods and still function properly. However, to maintain adequate power, you will need to charge the battery pack every few days by returning the cordless phone to the recharge cradle or to the base unit.

Periodically clean the charging contacts on the cordless phone, recharge cradle and base unit with an eraser.

CHARGING THE BATTERY

IN THE RECHARGE CRADLE

1. Plug the AC line cord into an AC outlet.
2. **Place handset in the recharge cradle to charge for 12 hours.** The CHARGE indicator light comes on indicating that the battery is charging.

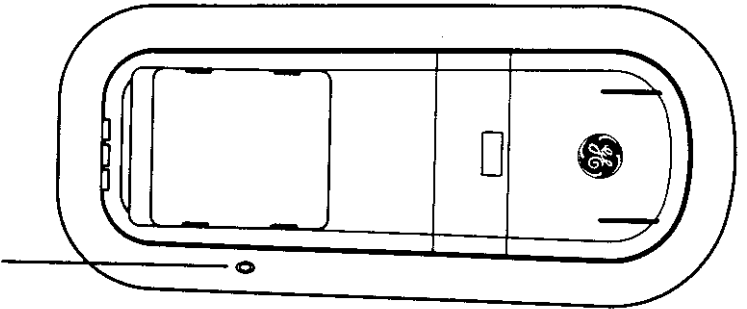

IMPORTANT: The recharge cradle is not a substitute for the base unit. The base unit must be plugged in for the phone to work, regardless of whether the phone is in or out of the recharge cradle.

HEADSET AND BELT CLIP OPERATION


(supplied with 2913)

CONNECTING A HEADSET TO THE HANDSET

For hands free conversation, connect the headset to the HEADSET Jack as shown. The headset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.


- Press the TALK button to answer or place a call before using the headset.

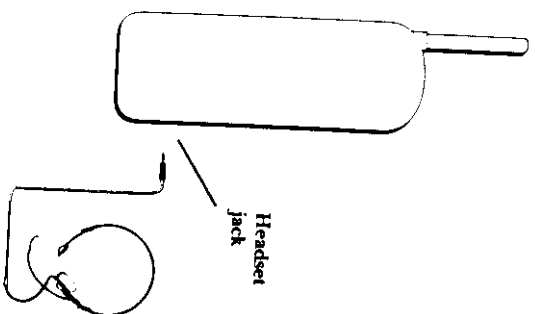

CONNECTING THE BELT CLIP

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

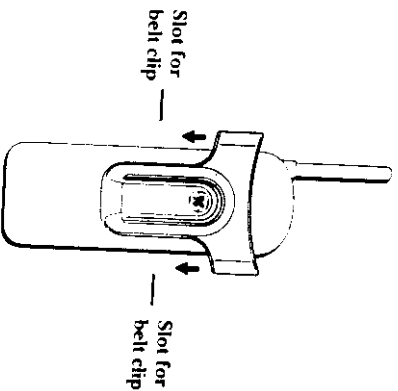

CORDLESS PHONE BASICS

MAKING A CALL

After initial set up, the handset battery should be charged for at least 12 hours.

The only two things you need to know to make a call are:

- Press the TALK button before you dial. If you try to make a call when you're too far away from the base, the handset beeps.
- Press TALK or place the handset in the base to hang up.

TALK LIGHT


You know the phone is on when you see the TALK button on the handset light. The CHARGE/IN USE light on the base blinks.

REDIAL

Press the TALK button, then press the REDIAL/PAUSE button to redial the last number (up to 32 digits) you called.

RECEIVING A CALL

To answer a call when the handset is out of the base, you must press the TALK button before you can talk.

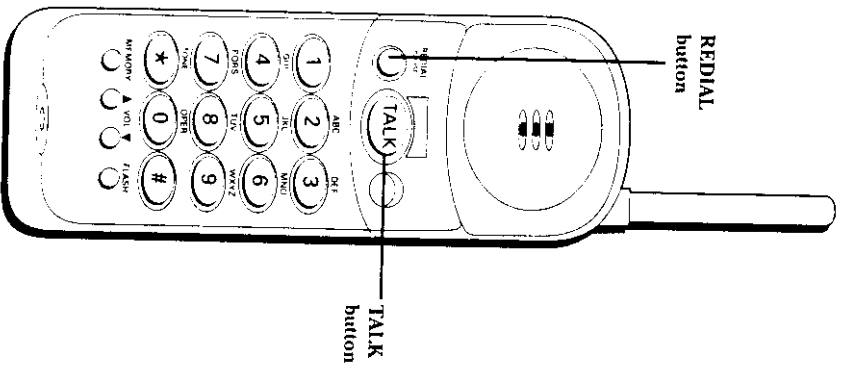

FLASH BUTTON

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

ADJUSTING THE VOLUME

The VOL up and down buttons on the handset control the volume of the handset's earpiece and the ringer volume.

HANDSET EARPIECE VOLUME


To change the volume of the handset's earpiece, press VOL up or down while you're talking on the phone.

RINGER VOLUME

To adjust the ringer volume, press the VOL up or down buttons when the phone is on-hook (phone is inactive, TALK light is off).

SELECTING A RING TONE

There are 4 ring tones built into your phone. To choose a ring tone, press FLASH followed by either 1, 2, 3, or 4 when the phone is on-hook (phone is inactive, TALK light is off).

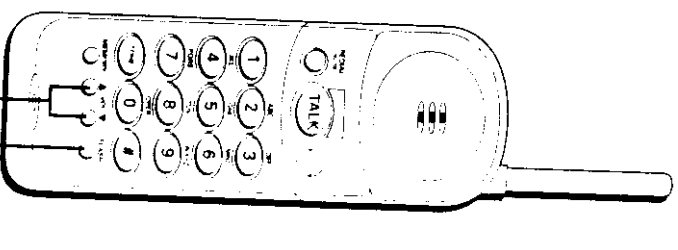


IMPORTANT: Don't use the TALK button to activate custom calling services such as call waiting, or you'll hang up the phone.

TEMPORARY TONE

This feature enables people who have pulse (rotary) service to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc., by pressing the tone button to temporarily make the phone touch-tone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:


1. Press the TALK button.
2. Call the bank's information line.
3. Press the TONE button after your call is answered.
4. Follow the bank's voice instructions to complete your transaction.
5. Hang up when finished. The phone returns to pulse (rotary) service.

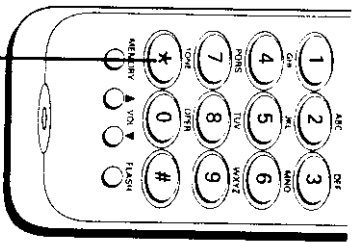

Tone button

PAGING THE HANDSET

Press the PAGE/FIND button on the base to get the attention of somebody who is using the handset or to locate a misplaced handset. When you press PAGE/FIND on the base, the handset beeps (the CHARGE/IN USE light on the base blinks). Press the TALK button twice when you locate the handset to stop the PAGE/FIND feature. Remember that the RINGER switch on the side of the handset must be ON in order for the handset to beep.

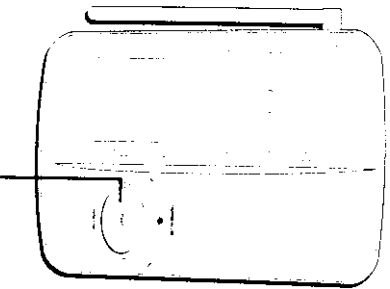

PAGE, FIND button

ADVANCED FEATURES

THE MEMORY FEATURE

Store up to 20 numbers in memory for quick dialing.

STORING A NUMBER IN MEMORY


The phone must be OFF when you store numbers.

1. Press the MEMORY button (TALK light blinks).
2. Dial the number (up to 16 digits).
3. Press MEMORY.
4. Use the keypad to enter a 2-digit number (01-20) to store the number in that memory location (the phone beeps).

You'll hear an error tone if you press a button, such as FLASH, that can't be stored in memory or if you've tried to store more than 16 digits.

CHANGING A STORED NUMBER

Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number—in a sense, you're just moving the phone number to a different memory location.

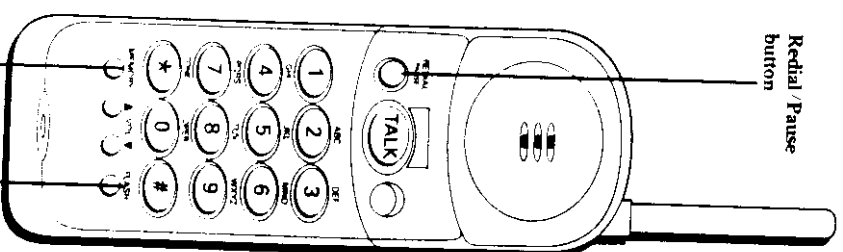

Redial/Pause button

MEMORY button
FLASH button

DIALING A STORED NUMBER

1. Press the TALK button to get a dial tone.
2. Press MEMORY.
3. Press any number key (01-20) to store the dialed number in that memory location.

ADDING A PAUSE WHEN YOU STORE A NUMBER IN MEMORY

Use the REDIAL/PAUSE button to insert a pause in the dialing sequence when you store a number (for example, when you must dial 9 to get an outside line or enter codes to access your bank's information line).

To add a pause because you must dial 9 to get an outside line:

1. Press MEMORY.
2. Press 9.
3. Press REDIAL/PAUSE button two times.
4. Dial the phone number.
5. Press MEMORY.
6. Use the keypad to enter a 2-digit number (01-20) to store the number in that memory location (the phone beeps).

STORING A TEMPORARY TONE NUMBER IN MEMORY

1. Press the MEMORY button.
2. Dial the number (up to 16 digits).
3. Press the TONE button to switch to tone dialing. (The TONE counts as one digit.)
4. Enter authorization code/access numbers.
5. Press MEMORY.
6. Press any number key (01-20) to store the dialed number in that memory location.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, for instance if you use a calling card for a frequently called long distance number. Basically, you dial each part of the sequence from memory. The following example shows how you can use chain dialing to make a call through a long distance service:


<i>The Number For</i>	<i>Memory Location</i>
Long distance access number	07
Authorization code	08
Frequently called long distance number	09

1. Press the TALK button to get a dial tone.
2. Press the MEMORY button and then press 07.
3. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 08.
4. At the next access tone, press MEMORY and then 09.

HANDSET BATTERY INFORMATION

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Don't disassemble, mutilate, puncture, wet, or dispose of battery in fire. Like other batteries of this type, if it is burned or punctured, it could release toxic materials which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.



NOTE: The RRRC seal on the battery used in your Thomson Consumer Electronics product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States of America. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.


CHANGING THE BATTERY

Your cordless handset is powered by a nickel cadmium battery pack (5-2419). The battery pack needs to be recharged periodically. A fully charged battery gives you approximately 4 hours of talk time or 7 days of stand-by time. Return the handset to the base whenever possible to keep the battery adequately charged.

The handset runs on a consumer-replaceable, nickel-cadmium battery pack. If you experience any of the following problems, you may need to replace the battery pack: short talk time, poor sound quality, limited range, CHARGE/IN USE light fails to light. Make sure phone is OFF before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Remove the battery pack.
3. Insert the new battery into the compartment on the back of the handset.
4. Replace the battery compartment door.
5. Return the handset to the base unit for at least 12 hours to adequately charge a new battery pack.

TIP: In order to maximize your battery's use, we recommend that you periodically use the handset without returning it to the base to drain the battery completely, then recharge for 12 hours.

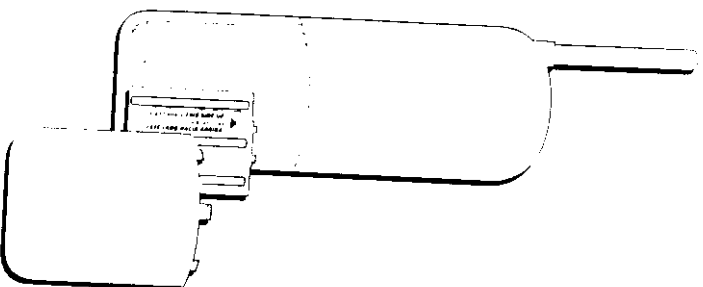

TROUBLESHOOTING GUIDE

In case of difficulty, please check the following Troubleshooting Guide before seeking service.

Problem	Solution
No dial tone	<ul style="list-style-type: none"> • Check installation: <ul style="list-style-type: none"> — Is the base power cord connected to a working outlet? — Is TALK light on? — Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? • Disconnect the base from the wall jack and connect another phone to the same jack. If there is no dial tone in the second phone, the problem might be your wiring or local service. • Is the handset out of range of the base? • Make sure the battery is properly charged (12 hours). • Is the battery pack installed correctly? • Did the handset beep when you pressed the TALK button? Did the TALK light come on? The battery may need to be charged. • Place handset in base for 10 seconds to reset the phone. • If the phone still does not work, disconnect the power cord and remove the battery pack. Then reconnect the power cord and reinstall the battery pack. Place handset in the base for 10 seconds to allow it to reinitialize.
Dial tone is OK, but can't dial out	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the TONE/PULSE switch on the base is set correctly.
Handset does not ring	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the RINGER ON/OFF switch on the base is turned to ON. • You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. • See solutions for "No dial tone."
Cannot hear phone	<ul style="list-style-type: none"> • Press VOL UP button on the handset.
You experience noise, or fading in and out	<ul style="list-style-type: none"> • Charge battery. • Is handset out of range? Move closer to the base. • Does the base need to be relocated? • Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.

Problem	Solution
Unit beeps	<ul style="list-style-type: none"> • You may be receiving an out-of-range alert. Move closer to the base. • Place handset in base for 10 seconds to reset the phone. The CHARGE/IN USE comes on when reset is successful. • Put handset in base for 12 hours to recharge battery. • Clean charging contacts on handset and base with a soft cloth or an eraser. • See solutions for "No dial tone." • Replace battery.
TALK light keeps flashing	<ul style="list-style-type: none"> • The base unit and the handset aren't connecting with each other. Place the handset in the base for 10-15 seconds (the CHARGE/IN USE light on the base blinks one time). • Set the RINGER to ON.
Cannot hear the PAGE/FIND tone	<ul style="list-style-type: none"> • Position the base antenna upward.
Range is shorter than normal	<ul style="list-style-type: none"> • Position the base antenna upward.
Battery will not hold a charge	<ul style="list-style-type: none"> • Be sure you are sufficiently charging the battery. When the battery has been charged for 12 hours • Make sure battery contacts on both the handset and the base are making contact and are clean, free of dirt or lint. • When the handset is placed in the base, make sure that the base CHARGE/IN USE light is on.
Memory Dialing does not work	<ul style="list-style-type: none"> • Memory location must be 2 digits (i.e., 01, 02, etc.). • Did you program the memory location keys correctly? • Did you follow proper dialing sequence? • Make sure TONE/PULSE switch is correctly set.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

CAUSES OF POOR RECEPTION

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into an AC outlet with other electronic devices.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

SERVICE

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by Thomson Consumer Electronics could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide.

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

A	Accessory Order Form 23	M	Making a Call 10
B	Battery	MEMORY button 12, 13, 14, 15	Memory feature 13
	Installation 17	Memory location 14, 15	
	Battery safety 16		
	Belt clip 9	O	Order form 23
	Buttons	P	PAGE/FIND button 12
	FLASH 11		Paging the handset 12
	MEMORY 12, 13, 14, 15		PHONE ON/OFF 10
	PAGE/FIND 12		REDIAL 10
	PHONE ON/OFF 10		Product Care 20
	REDIAL 10	R	Receiving a call 10
	PHONE ON/OFF 10		REDIAL 10
	TONE 12		Ringer switch 12
C	Chain dialing 15	S	Service 21
	Changing a stored number 13		Storing a Number in Memory 13
	CHARGE/IN USE light 6, 7, 8	T	Temporary Tone 12
	Charging the battery in the recharge cradle 8		TONE button 12
	Cleaning the phone 20		Troubleshooting Guide 18
	Connecting a headset to the handset 9	V	Volume Button (VOL) 11
	Connecting the belt clip 9	W	Wall Mount Installation 7
D	Dialing a stored number 14		Warranty 24
F	FLASH button 11		
H	Handset setup 5		
	Headset 9		
I	Installation 6		
	Installation, desktop 6		
	Installation, wall mount 7		

ACCESSORY ORDER FORM

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE.

*Prices are subject to change without notice.


DESCRIPTION	CATALOG NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
Replacement handset battery	5-2419	\$25.25		
AC power adapter (white)	5-2416	\$13.35		
AC power adapter (black)	5-4083	\$13.35		
Headset for Model 2-913SST	5-2425	\$36.35		

Charge your order on your VISA, MasterCard, or Discover Card by filling in below

USE YOUR CREDIT CARD


IMPORTANT: Copy complete account number from your VISA card

Expiration date:




IMPORTANT: Copy complete account number from your MasterCard

Copy Number above your name on MasterCard Expiration date:



IMPORTANT: Copy complete account number from your Discover Card

Expiration date:



 AUTHORIZED SIGNATURE
 Prices are subject to change without notice.

Total Merchandise.....\$

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent.

Sales Tax.....\$

Money order or check must be in U.S. currency only. No CDD or Cash.

All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping, Handling, and Insurance.....\$ **\$5.00**

Total Amount Enclosed.....\$

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson Consumer Electronics, Inc. to:

Consumer Electronics, Mail Order Department

P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

This is your return label. Please print clearly.

Name _____

Street _____

City _____ Apt _____

State _____ Zip _____

MAKE SURE YOU FILL OUT THIS FORM COMPLETELY.

- Allow 4 weeks for delivery.
- All accessories are subject to availability.

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Any defect in materials or workmanship.
- For how long after your purchase:
 - One Year.

(The warranty for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit.
- The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How to make a warranty claim:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include in the package evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send standard UPS or its equivalent to:
 - Thomson Consumer Electronics, Inc.
 - Product Exchange Center
 - 328 Spur Drive
 - El Paso, Texas 79906

El Paso, Texas 79906

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you prepaid freight.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. For additional information, ask your dealer.)
- Installation and set-up service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of God, such as but not limited to lightning damage.


Product Registration:

Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

How state law relates to this warranty:

- This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.
- If you purchased your product outside the USA:
 - This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Model 2 911SST/2 912SST/2 913SST
20929210 (Rev. 1 E/S)
Printed in Thailand

 **THOMSON CONSUMER ELECTRONICS**
© 1988 Thomson Consumer Electronics, Inc.
P.O. BOX 1976, Indianapolis, IN 46206
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

GARANTÍA LIMITADA

Su garantía cubre:

- Todo defecto de materiales o mano de obra.
- Vigencia de la garantía:
 - Un año a partir de la fecha de compra.

Responsabilidad de la compañía:

- Brindarle un equipo reparado o, si es necesario, un aparato reacondicionado.
- El aparato se entregará en su estado original.

Reclamo por garantía:

- Pagar todos los cargos que le cobre el Centro de Canjes por los servicios no cubiertos por la garantía.
- Asesorarlo en el envío contra pérdidas o daños, ya que en esos casos Thomson no acepta ninguna responsabilidad.
- Se le le un nuevo o reacondicionado con porte pagado.

Aspectos no cubiertos por la garantía:

- Instrucción a los clientes. (Su Manual de Instrucciones le brinda información sobre el funcionamiento del aparato y de los controles. Para más detalles, póngase en contacto con el representante de instalación y ajustes de configuración.)
- Pilas.
- Daños debidos al abuso o descuido.
- Productos que han sido modificados o incorporados en otros productos.
- Productos adquiridos o reparados fuera de los EE.UU.
- Casos fortuitos, como daños por descargas eléctricas, etc.

Registro del producto:

Se le le un nuevo o reacondicionado con porte pagado. El registro se completará y enviará la tarjeta de registro del producto, que viene con su aparato. El registro facilitará el contacto, si fuera necesario. El retorno de la tarjeta no se requiere para la aplicación de la garantía.

Leyes estatales que se aplican a la garantía:

- Esta garantía cubre sus derechos legales específicos, pero es posible que usted tenga otros derechos si cambia de estado.

En caso de comprar el producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Solicite a su distribuidor información sobre la garantía.

Modelo 2 911SST/2 912SST/2 913SST
20929210 (Rev. 1 E/S)
© 1988 Thomson Consumer Electronics, Inc.
P.O. BOX 1976, Indianapolis, IN 46206
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Impreso en Thailand

ÍNDICE

A	Adaptador de CA 4 Ajuste del volumen 11	P	Para agregar una pausa en un número guardado en me 14 Para cambiar la pila 17 Para cambiar un número guardado 13 Para discar en cadena desde la memoria 15 Para discar un número en la memoria 14 Para guardar un número con discado de tono tempora 15 Para guardar un número en la memoria 13
C	Cable corto de conexión telefónica 4 Cable de conexión a la línea telefónica 4 Cambio de la pila del pie de carga 8 Causas de una mala recepción 21 Como obtener servicios de mantenimiento 21	R	Para hacer una llamada 10 Para localizar el microteléfono 12 Para recibir una llamada 10 Pie de carga Anyroom/MC 8 Placa de base para montaje en pared 4 Preparación 4
D	Detección de fallas 18	S	Selección del tono de timbre 11 Service 21
F	Funciones avanzadas 13	T	Tacla de conmutación de línea 11 Tono temporario 12
I	Información básica sobre el teléfono inalámbrico 10 Información sobre la pila del microteléfono 16 Instalación del microteléfono 5 Instalación en escritorio 6 Instalación en pared 7	V	Volumen del auricular del microteléfono 11 Volumen del timbre 11
M	Memoria 13		
O	Microteléfono 4		
	Operación de audifono y pinza de cinturon 9		
22			

FORMULARIO PARA EL PEDIDO DE ACCESORIOS

DESCRIPCION	NUMERO DE CATALOGO	PRECIO*	CANTIDAD	TOTAL
Pila de niquel-cadmio	5-2419	\$25.25		
Adaptador del suministro de corriente alterna (blanco)	5-2416	\$13.35		
Adaptador del suministro de corriente alterna (negro)	5-4083	\$13.35		
Audifonos alterna Modelo 2-9135ST	5-2425	\$36.35		

Para compras con tarjeta de crédito

Su número completo de tarjeta para recargos, su fecha de vencimiento y su firma son necesarios para procesar todos los pedidos colocados con cargo a tarjetas de crédito.

Copie el número completo de cuenta de su tarjeta **VISA**.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mi tarjeta se vence:

--	--	--	--

Copie el número completo de cuenta de su tarjeta **MasterCard**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Copie el número que aparece sobre su nombre en la tarjeta **MasterCard**.

--	--	--	--

Mi tarjeta se vence:

--	--	--	--

*Los precios están sujetos a cambios sin aviso previo.

Mercancia total.....\$ _____

La ley nos obliga a cobrar los impuestos apropiados para cada estado, condado y localidad individual a la cual se envíe la mercancía.

Impuesto a las ventas.....\$ _____

Utilice preferiblemente tarjetas VISA o MasterCard. La orden de pago el cheque deben extenderse en moneda de los Estados Unidos solamente. No se permiten entregas contra reembolso ni efectivo.

Todos los accesorios están sujetos a condiciones de disponibilidad. En los casos en que sea apropiado hacerlo, despacharemos un modelo sustituto más actualizado.

Costos de envío, manejo y seguro.....\$ **\$5.00**

Cantidad total que se anexa.....\$ _____

Envíe por correo el formulario con el pedido y la orden de pago o el cheque (en dólares de los Estados Unidos), pagaderos a Thomson Consumer Electronics, Inc., a la siguiente dirección.

Consumer Electronics
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Esta es su etiqueta de retorno. Sirvase llenarla con letra clara en mayúsculas.

Nombre _____

Dirección _____ Apartado Postal _____

CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO

Para mantener su teléfono en buen estado y con buena apariencia, haga lo que se indica a continuación:

- Evite ponerlo cerca de aparatos que producen calor o dispositivos que generan ruidos eléctricos (por ejemplo motores o lámparas fluorescentes).
- **NO EXPONGA** el aparato a la luz solar directa Ni a la humedad.
- Evite dejar caer el microteléfono y trátelo con cuidado.
- Limpie el teléfono con un paño suave.
- Nunca utilice un agente de limpieza fuerte o un polvo abrasivo, porque puede dañar el acabado.
- Guarde la caja de embalaje, por si necesita despachar el producto en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del microteléfono y de la base con un paño suave.

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que producen señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del microteléfono está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por Thomson Consumer Electronics podrían anular la autoridad que tiene el usuario al operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicio de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía.

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será válida si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____ Nombre de la tienda _____

DETECCION DE FALLAS

En caso de dificultad, sirvase consultar la siguiente guía de detección de fallas antes de llevar el aparato al servicio.

Problema	Solución
No hay tono.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique la instalación:— ¿El cable de alimentación está conectado a un tomacorriente que funciona?— ¿La luz TALK está encendida?— ¿El cable de conexión a la línea telefónica está conectado a la base y al jack de la pared?• Desconecte la base del jack de la pared y conecte otro teléfono al mismo jack. Si no hay tono en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.• ¿Está el microteléfono fuera del ámbito de la base?• Asegúrese de que la pila está cargada completamente (12 horas).• ¿La pila se instaló correctamente? Véase la página 3.• ¿El microteléfono emitió un sonido breve cuando usted oprimió la tecla TALK? ¿La luz TALK se encendió? La pila puede estar descargada.• Reprograme el microteléfono, colocándolo en la base durante unos 10 segundos.• Si el teléfono sigue sin funcionar, desconecte de la fuente de alimentación y séquela la pila. Luego vuelva a enchufar el cable de alimentación y reinstale la pila. Coloque el microteléfono en la base durante 10 segundos para que se reinicie.
El tono está bien, pero no se puede discar.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el conmutador TONE/PULSE de la base está en el lugar que corresponde. (Véanse las páginas 4-5).
El microteléfono no suena.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el control del volumen del timbre (OFF/ON/HI) del microteléfono está ENCENDIDO.• Es posible que tenga demasiados aparatos de extensión en la misma línea. Desenchufe algunos de los teléfonos.• Véanse las soluciones para "No hay tono".
El teléfono no suena.	<ul style="list-style-type: none">• Oprima la tecla VOL (volumen) hacia arriba en el microteléfono.
Hay ruido o el sonido se pierde.	<ul style="list-style-type: none">• Cargue la pila.• ¿Está el microteléfono fuera del ámbito de la base? Póngalo más cerca de la base.• ¿La base necesita colocarse en otro lugar?• Asegúrese de que la base no está enchufada en un tomacorriente con otro aparato eléctrico.

Problema


Solución

El aparato emite sonidos agudos.	<ul style="list-style-type: none">• Está recibiendo un aviso de que está fuera del ámbito de la Acérquese a la base.• Coloque el microteléfono en la base durante 10 segundos para reprogramar el teléfono. La luz CHARGE/IN USE se enciende cuando la reinicialización.• Coloque el microteléfono en la base durante 12 horas para recargar la pila.• Limpie los contactos de carga del microteléfono y de la base con un paño suave o un borrador.• Véanse las soluciones para "No hay tono."• Cambie la pila.
La luz TALK sigue destellando.	<ul style="list-style-type: none">• No hay conexión entre la base y el microteléfono. Coloque el microteléfono en la base durante 10 a 15 segundos (la luz CHARGE/IN USE en la base titilará una vez).
No se escucha el tono de la función buscar/localizar.	<ul style="list-style-type: none">• Coloque el volumen del timbre en ON (activado).
El alcance es más corto de lo normal.	<ul style="list-style-type: none">• Suba la antena de la base.
La pila se descarga.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que está cargado completamente la pila. Cuando se haya cargado durante 12 horas, tendrá unas 4 horas de uso.• Verifique que los contactos del microteléfono y de la base se y están limpios, libres de polvo o pelusa.• Cuando el microteléfono está en la base, verifique que la luz CHARGE/IN USE esté encendida.
El discado desde la memoria no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• El lugar en la memoria debe tener dos dígitos (por ej. 01, 02, etc.).• Programe los números de ubicación en memoria correctamente. Véase la página 9.• ¿Siguió la secuencia de discado adecuada? Véanse las páginas 10-11.• Asegúrese de que el conmutador TONE/PULSE está correctamente colocado. Véanse las páginas 4-5.

INFORMACIÓN SOBRE LA PILA DEL MICROTELÉFONO

PRECAUCIONES

No desarme, rompa, agujeree, moje o elimine una pila, tirándola al fuego. Como otras pilas similares, si se rompe o se quema, puede despedir materiales tóxicos que puedan ocasionar lesiones.



Observación: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto Thomson Consumer Electronics indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel-cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.


PARA CAMBIAR LA PILA

Su microteléfono inalámbrico funciona con una pila de níquel-cadmio. Es necesario cambiarla periódicamente. Una carga completa le permitirá gozar aproximadamente de 4 horas de uso o un máximo de 7 días de disponibilidad. Para mantener una carga de pila adecuada, le recomendamos que, siempre que pueda, trate de colocar el microteléfono en la base.

El microteléfono funciona con una pila de níquel-cadmio que el usuario puede reemplazar. Si se presenta uno de los problemas mencionados a continuación, deberá cambiar la pila: período cortos de uso, mala calidad de sonido, alcance limitado, la luz CHARGE/IN USE (carga/en uso) no se enciende. Asegúrese de que el teléfono está APAGADO antes de cambiar la pila.

1. Saque la puerta del compartimiento de pila.
2. Saque la pila.
3. Coloque la nueva pila en el compartimiento de la parte de atrás del microteléfono.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.
5. Coloque el microteléfono en la base durante 12 horas como mínimo para cargar completamente la nueva pila.

Consejo: para obtener el máximo rendimiento de su pila, le recomendamos que periódicamente utilice el microteléfono sin volver a colocarlo en la base; así la pila se descargará completamente. Luego vuelva a cargarla durante 12 horas.

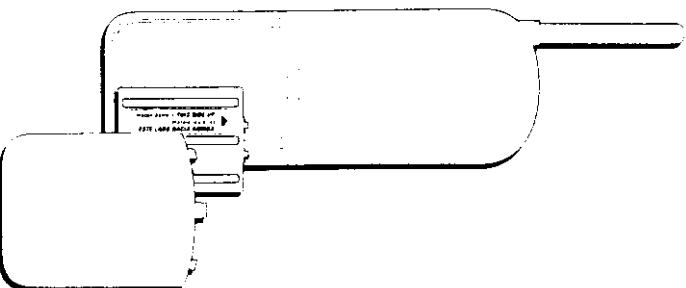

PARA DISCAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Oprima la tecla TALK para obtener tono.
2. Oprima MEMORY.
3. Oprima el número del lugar en la memoria donde está guardado el número que desea discar.

PARA AGREGAR UNA PAUSA EN UN NÚMERO GUARDADO EN MEMORIA

Utilice la tecla REDIAL/PAUSE para introducir una pausa en la secuencia de discado, cuando guarda un número en la memoria (por ej., si es necesario marcar el 9 para obtener una línea al exterior o teclear códigos para tener acceso a la línea de información de su banco).

Para agregar una pausa, cuando es necesario marcar el 9 para obtener una línea al exterior:

1. Oprima MEMORY.
2. Oprima 9.
3. Oprima dos veces la tecla REDIAL/PAUSE.
4. Disque el número de teléfono.
5. Oprima MEMORY.
6. Utilice las teclas numéricas para teclear un número de dos dígitos (01-20) para guardar el número discado en ese lugar de la memoria (el aparato emitirá sonidos agudos).

PARA GUARDAR UN NÚMERO CON DISCADO DE TONO TEMPORARIO EN LA MEMORIA

1. Oprima la tecla MEMORY.
2. Disque el número (hasta 16 dígitos).
3. Oprima la tecla TONE para cambiar al discado por tonos (la tecla TONE equivale a un dígito).
4. Teclee el código de autorización/los números de acceso.
5. Oprima MEMORY.
6. Oprima cualquier tecla numérica (01-20) para guardar el número discado en ese lugar de la memoria.

PARA DISCAR EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Utilice esta función para hacer llamadas que requieran una secuencia de números, por ejemplo, si usted usa una tarjeta telefónica para un número de larga distancia al que llama con frecuencia. Básicamente, usted discar cada parte de la secuencia desde la memoria. A continuación el ejemplo le indica cómo puede utilizar el discado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

Número para	Lugar en la memoria
Número de acceso de larga distancia	07
Código de autorización	08
Número de larga distancia al que se llama con frecuencia	09

1. Oprima la tecla TALK para obtener tono.
2. Oprima MEMORY y luego oprima 07.
3. Cuando escuche el tono de acceso, oprima MEMORY y luego oprima 08.
4. Cuando escuche el próximo tono de acceso, oprima MEMORY y luego oprima 09.



TONO TEMPORARIO

Esta función permite a los abonados que usan un servicio telefónico de impulsos (rotatorio) tener acceso a servicios telefónicos que requieren discado por tono, como los ofrecidos por los bancos, compañías de tarjetas de crédito, etc., oprimiendo la tecla TONE para hacer que el teléfono sea compatible temporariamente con un teléfono que utilice este sistema. Para obtener información sobre su cuenta bancaria, por ejemplo, usted deberá:

1. Oprimir la tecla TALK.
2. Llamar a la línea de información del banco.
3. Oprimir la tecla TONE después de que su llamada haya sido contestada.
4. Seguir las instrucciones para completar su transacción.
5. Colgar cuando haya terminado. El teléfono vuelve al servicio de impulsos (rotatorio).

PARA LOCALIZAR EL MICROTELÉFONO

Oprima la tecla PAGE/FIND (buscar/localizar) de la base para llamar la atención de la persona que usa el microteléfono o para localizar un microteléfono que se haya perdido. Al oprimir la tecla PAGE/FIND el auricular emite un sonido (el indicador CHARGE/IN USE en la base parpadea). Oprima el botón TALK dos veces cuando localice el auricular para detener la función PAGE/FIND. Recuerde que el control del volumen del timbre, situado al costado del microteléfono, debe estar ACTIVADO para que suene.

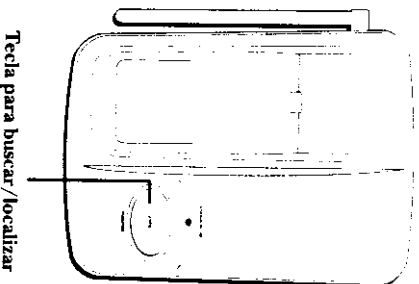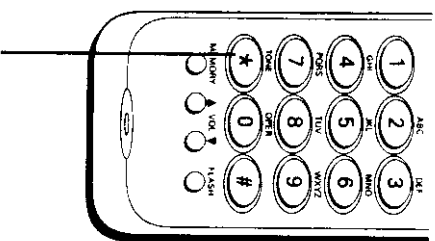

FUNCIONES AVANZADAS

MEMORIA

Almacena hasta 20 números en la memoria para discado rápido.

PARA GUARDAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA


El teléfono debe estar desactivado cuando usted guarda los números.

1. Oprima la tecla MEMORY (memoria) (la luz TALK titilará).
2. Disque el número (hasta 16 dígitos).
3. Oprima MEMORY.
4. Utilice las teclas numéricas para teclear un número de dos dígitos (0-20) para guardar el número discado en ese lugar de la memoria (el aparato emitirá sonidos agudos).

Si usted escucha un zumbido, es porque ha hecho un error, por ejemplo oprimiendo una tecla, como FLASH, que no puede guardarse en la memoria, o intentando de guardar más de 16 dígitos.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO GUARDADO

Utilice el mismo procedimiento para cambiar un número guardado que el utilizado para guardarlo en cierto sentido, lo que está haciendo es reasignar un lugar en la memoria.

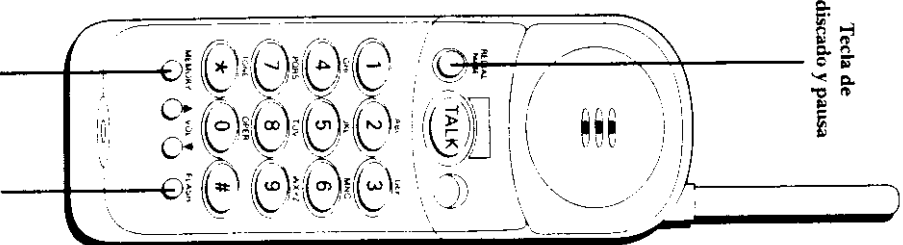

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TELÉFONO INALÁMBRICO

PARA HACER UNA LLAMADA

Después de haber preparado el aparato, la pila del microteléfono debería cargarse durante un mínimo de 12 horas. Lo único que necesita saber para hacer una llamada es:

- Oprimir la tecla TALK antes de discar. Si trata de hacer una llamada fuera del radio de alcance de la base, el microteléfono emitirá sonidos agudos.
- Oprimir la tecla TALK o colocar el microteléfono en la base para colgar.

LUZ INDICADORA DE TELÉFONO EN USO


Usted sabe si el teléfono está en uso en el momento en que se enciende la luz TALK del microteléfono. La luz CHARGE/IN USE (carga/en uso) de la base titila.

REDISCADO

Oprima la tecla TALK y luego la tecla REDIAL/PAUSE para obtener el último número que haya marcado (hasta 32 dígitos).

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Para contestar una llamada cuando el microteléfono no está en la base, oprima la tecla TALK antes de hablar.

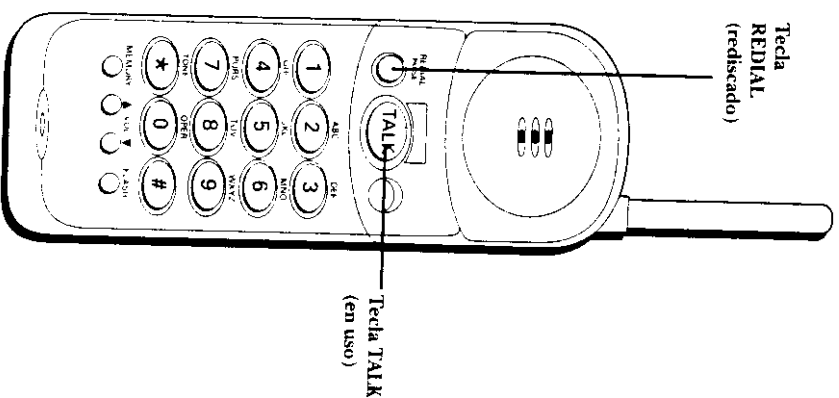

TECLA DE CONMUTACIÓN DE LÍNEA

Oprima la tecla FLASH (conmutación) para activar los servicios telefónicos a la clientela, tales como transferencia de llamadas a otro número, o llamada en espera, que suministra su compañía telefónica local.

Importante: no utilice la tecla TALK para activar los servicios telefónicos a la clientela, como llamada en espera, porque se cortará la línea.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Las teclas VOL (volumen), hacia arriba y hacia abajo, controlan el volumen del auricular del microteléfono y el volumen del timbre.

VOLUMEN DEL AURICULAR DEL MICROTELÉFONO


Para cambiar el volumen del auricular del microteléfono, oprima la tecla VOL, hacia arriba o hacia abajo, mientras está hablando por teléfono.

VOLUMEN DEL TIMBRE

Para ajustar el volumen del timbre, oprima la tecla VOL, hacia arriba o hacia abajo, mientras el teléfono está colgado (inactivo, con la luz TALK apagada).

SELECCIÓN DEL TONO DE TIMBRE

El aparato cuenta con cuatro tonos diferentes de timbre. Para seleccionar un tono de timbre, oprima FLASH y luego oprima 1, 2, 3 ó 4 mientras el teléfono está colgado (inactivo, con la luz TALK apagada).

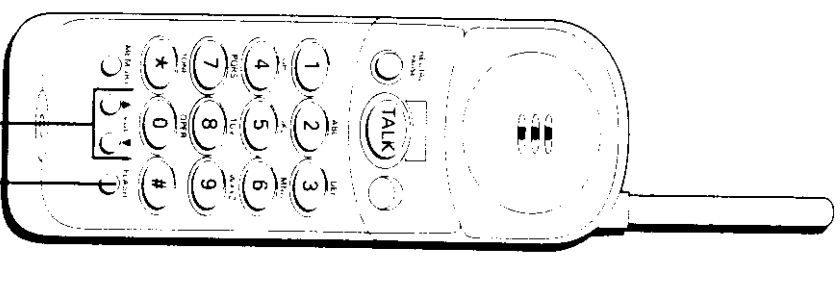

PIE DE CARGA ANYROOM^{MC}

(proporcionada con el modelo 2912)

Además de recargar las baterías del teléfono sin cables en la unidad base, usted puede utilizar el pie de carga Anyroom^{MC} en cualquier lugar que haya un contacto de alimentación de CA.


Cuando el pie se ha cargado completamente, la barra pila suministra suficiente energía como para permitir que el teléfono inalámbrico permanezca fuera del pie durante largos periodos, sin dejar de funcionar bien. Sin embargo, para mantener una alimentación adecuada, usted debe cargar el pasquete de baterías cada semana colocando el teléfono sin cables en la base para recargar o en la unidad base.

Limpie periódicamente los contactos de carga en el teléfono sin cables, en la base para recargar y en la unidad base con una goma.

CAMBIO DE LA PILA DEL PIE DE

CARGA

1. Ponga el cable de CA en el enchufe de CA.
2. Coloque el auricular en el pie y déjelo durante 12 horas. La luz de CARGA se encenderá para indicar que la pila se está cargando.

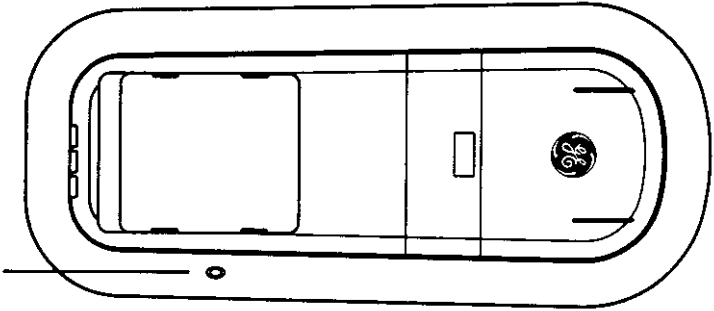

IMPORTANTE: La base para recargar no sustituye a la unidad base. La unidad base debe estar conectada para que funcione el teléfono, independientemente de si el teléfono está o no en la base para recargar.

OPERACIÓN DE AUDÍFONO Y PINZA DE CINTURÓN

(proporcionada con el modelo 2913)

CONEXIÓN DE EL AUDÍFONO AL

AURICULAR

Para conversar sin sostener el auricular con las manos, conecte el audífono al enchufe HEADSET tal y como se muestra. El receptor y micrófono del auricular se desactivan cuando el audífono están conectados.

Ajuste el audífono para que descansen cómodamente sobre su cabeza y sus oídos. Mueva el micrófono a una distancia aproximada de su boca de 2 ó 3 pulgadas.



- Oprima el botón TALK (hablar) para contestar o efectuar una llamada antes de usar el audífono.

CONEXIÓN DE LA PINZA DE


CINTURÓN

Hay dos ranuras, una a cada lado del auricular.

- Conecte la pinza de cinturón insertando los lados de la pinza de cinturón en las ranuras. Presione los extremos de la pinza de cinturón para fijarlos en su sitio.

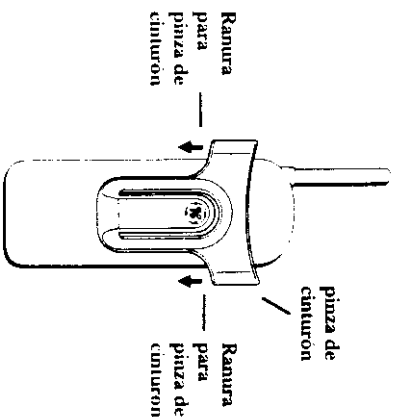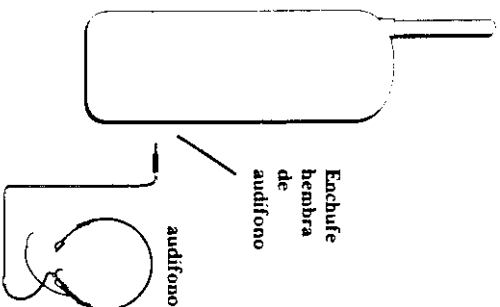

INSTALACIÓN EN ESCRITORIO

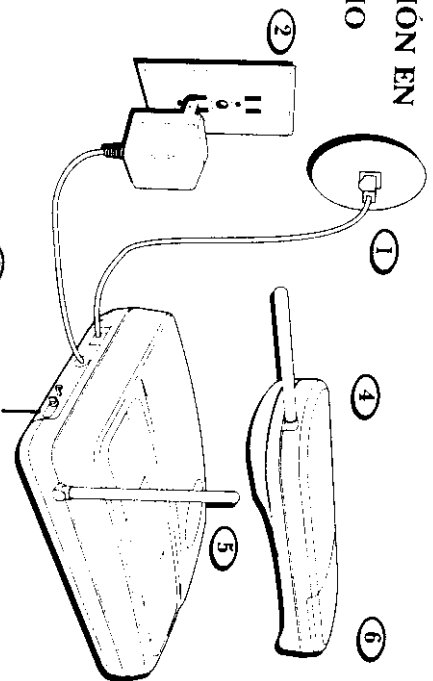

1. Enchufe el cable de conexión a la línea telefónica en el jack PHONE LINE, situado en la parte posterior de la base del aparato, y en el jack modular de la pared.
2. Enchufe el cable de alimentación en el jack 9V DC, situado en la base del aparato, y en una toma de corriente alterna.
3. Coloque el conmutador PULSE/TONE en TONE, si usted tiene un servicio telefónico por tonos; o en PULSE, si tiene un servicio de conmutador rotatorio. Si desconoce qué servicio tiene, llame a la compañía telefónica para informarse.
4. Seleccione RINGER ON u OFF (timbre activado/desactivado) al costado del aparato. Si selecciona OFF, el microteléfono no sonará cuando haya llamadas.
5. Levante la antena de la base.

6. Para cargar la pila del microteléfono, colóquelo en la base durante 12 horas. La luz CHARGE/IN USE (carga/en uso) se enciende indicando que la pila se está cargando.


Si no carga completamente la pila del microteléfono (durante 12 horas) antes de empezar a usar el aparato, el rendimiento a largo plazo de la pila se verá afectado.

Observación: utilice únicamente el adaptador de CA Thomson que viene con el aparato (5-2416 por Modelo 2-911SST/2-912SST, 5-4083 por Modelo 2-913SST). El uso de otros adaptadores puede dañar el teléfono.

INSTALACIÓN EN PARED


1. Enchufe uno de los extremos del cable telefónico corto en el jack PHONE LINE, situado en la parte posterior de la base, y enchufe el otro extremo en el jack modular de la pared.
2. Enchufe el cable de alimentación en el jack 9V DC, situado en la base, y en una toma de CA.
3. Instale la placa base colocando las lengüetas en la ranuras de la parte inferior de la unidad y después deslice la placa base hacia la parte posterior de la unidad para asentarla en su lugar.
4. Deslice los agujeros de montaje sobre los soportes de la placa que va en la pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo para que quede fijo (la placa de la pared no se incluye).
5. Coloque el conmutador PULSE/TONE en TONE, si usted tiene un servicio telefónico por tonos; o en PULSE, si tiene un servicio de conmutador rotatorio. Si desconoce qué servicio tiene, llame a la compañía telefónica para informarse.
6. Elija RINGER ON u OFF (timbre activado/desactivado), al costado del microteléfono. Si elige OFF, el microteléfono no sonará cuando haya llamadas.
7. Levante la antena de la base.
8. Para cargar la pila del microteléfono, colóquelo en la base durante 12 horas. La luz CHARGE/IN USE (carga/en uso) se enciende indicando que la pila se está cargando.

Si no carga la pila del microteléfono completamente (durante 12 horas) antes de empezar a usar el aparato, el rendimiento a largo plazo de la pila se verá afectado.

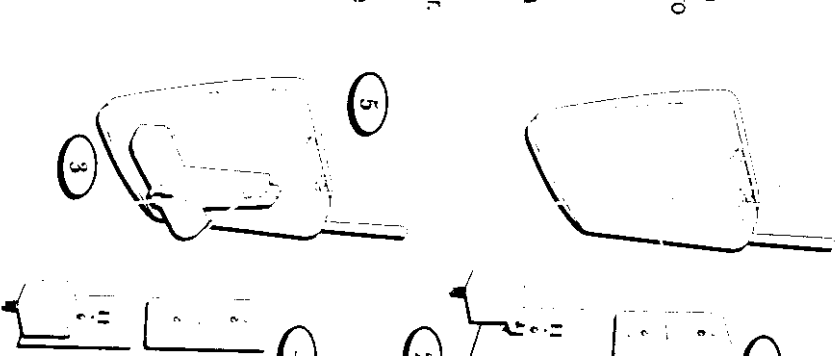


PREPARACIÓN

Asegúrese de que la caja contiene lo siguiente:

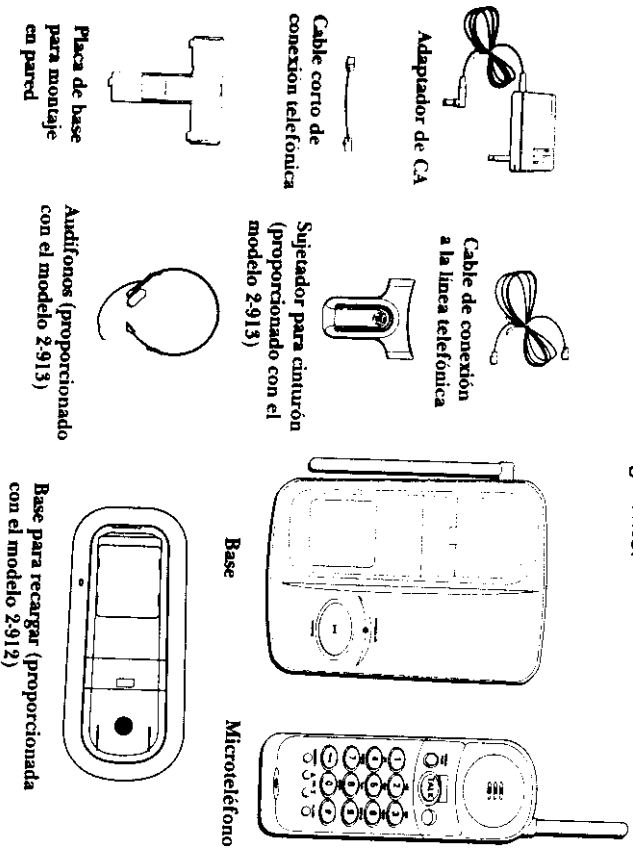

REQUISITOS DE ENCHUFE MODULAR
Se requiere un jack modular RJ11C, que es el tipo de jack más común y puede parecerse a la ilustración aquí. Si Ud. no tiene un jack modular, llame a su compañía telefónica local para información sobre la instalación del jack requerido.



INSTALACIÓN DEL MICROTELÉFONO


1. Retire la compuerta del compartimento para baterías.
2. Inserte la batería en el compartimento.
3. Instale la compuerta del compartimento para baterías.

Importante: asegúrese de cargar completamente la pila del microteléfono (durante 12 horas) antes de empezar a usar el teléfono; de lo contrario, el rendimiento a largo plazo de la pila se verá afectado.

Importante: Coloque el auricular en la base por lo menos durante 3 minutos cada semana para restablecer el enlace de comunicaciones telefónicas. Este procedimiento también es útil si tiene problemas para descolgar el teléfono.

Precaución: Debido a que los teléfonos sin cables funcionan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono con cables en su casa para el caso en el que falle la alimentación.

OBSERVACION SOBRE LA INSTALACION: Algunos teléfonos inalámbricos funcionan en frecuencias que pueden interferir con los televisores o videocaseteras. Para reducir al mínimo o impedir dichas interferencias, la base del teléfono inalámbrico no debería colocarse cerca ni encima de uno de estos aparatos. Si la interferencia continúa, por lo general, con alejar el teléfono del televisor o el videograbador es suficiente para reducirla o eliminarla.

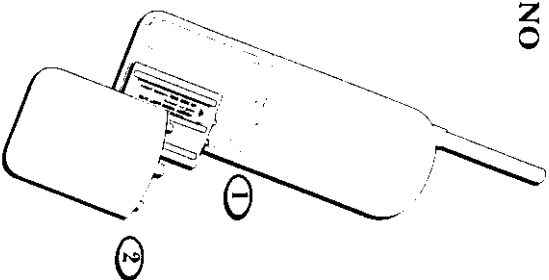

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Su teléfono GE está registrado con la comisión Federal de comunicaciones y cumple con las partes 15 y 68 de las reglas y reglamentos de la comisión Federal de comunicaciones.

Notificación a la compañía telefónica local
En la parte inferior de este equipo se encuentra una etiqueta que indica entre otra información, el número de registro con la FCC y el número de equivalencia de timbrado (REN, por sus iniciales en inglés) del equipo.

El número REN es útil para determinar el número de aparatos que puede conectar a su línea telefónica y para que estos aparatos timbren cuando su número telefónico sea llamado. En la mayoría (pero no en todas) las cercioraciones que el número REN determina el número de aparatos que usted puede conectar a su línea, deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Notas:
• Este equipo no podrá utilizarse en teléfonos de monedas proporcionados por la compañía telefónica, si se encuentra en una línea colectiva. Verifique con su compañía telefónica local.
• Se deberá notificar a la compañía telefónica de la desconexión permanente de su equipo de la línea.

2 Derechos de la compañía telefónica
Si su equipo causa dificultades en su línea que pudieran dañar a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará, siempre que sea práctico, de la discontinuación temporal del servicio que pueda requerirse. Cuando no sea práctico dar un aviso previo y las circunstancias ameriten tal acción, la compañía telefónica podrá temporalmente descontinuar el servicio de manera inmediata. En el caso de tal discontinuación temporal, (2) dará la oportunidad de corregir la situación e (3) informarle de su derecho de presentar una queja a la Comisión de la compañía telefónica deberá: (1) notificarle prontamente a usted de esta discontinuación temporal, (2) darle la oportunidad de corregir la situación e (3) informarle de su derecho de presentar una queja a la Comisión de la compañía telefónica podrá hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones y procedimientos de la FCC. La compañía telefónica podrá hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones y procedimientos de las Reglas y Reglamentos de la FCC. Si se espera que estos cambios afecten el uso o el rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica le deberá dar una notificación adecuada, por escrito, para permitirle mantener un servicio ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIA

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no podrá causar una interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de los aparatos digitales clase B de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia radial y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora (esto es, la antena para radio o televisión que está "recibiendo" la interferencia);
- Reorientar o reubicar y aumentar la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora;
- Conectar el equipo de telecomunicaciones a un enchufe de pared diferente al de la antena receptora;
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radiotelevisión para que le ayude.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte a su agencia o a un técnico experimentado de radio y televisión para sugerencias adicionales. También, la comisión Federal de comunicaciones ha preparado un folleto útil, "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia de la radio/TV". Este folleto está disponible en la oficina de impresión y resolver problemas de interferencia de la radio/TV". Este folleto está disponible en la oficina de impresión del gobierno de los Estados Unidos, Washington, D.C., 20402. Por favor especifique el número de almáchen 004-000-00345-4 al ordenar copias.

COMPATIBILIDAD CON AYUDAS AUDITIVAS

Este sistema telefónico cumple con las normas de la FCC para la compatibilidad con las ayudas auditivas.

EL NÚMERO DE LA FCC ESTÁ EN LA PARTE INTERIOR DE LA UNIDAD.
EL NÚMERO REN ESTÁ EN LA PARTE INFERIOR DE LA UNIDAD.

2

INTRODUCCIÓN


Este teléfono GE inalámbrico está diseñado para brindarle versatilidad de uso y un rendimiento de alta calidad. Para aprovechar al máximo este aparato, sugerimos que inmediatamente todo el manual de instrucciones.

INDICE

INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)	2
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIA	2
COMPATIBILIDAD CON AYUDAS AUDITIVAS	2
INTRODUCCIÓN	3
PREPARACIÓN	4
REQUISITOS DE ENCHUFE MODULAR	4
INSTALACIÓN DEL MICROTILEFONO	5
INSTALACIÓN EN ESCRITORIO	6
INSTALACIÓN EN PARED	7
CAMBIO DE LA PILA DEL PIE DE CARGA ...	8
OPERACIÓN DE AUDIFONO Y PINZA DE CINTURÓN	9
CONEXIÓN DE LA PINZA DE CINTURÓN ...	9
CONEXIÓN DE EL AUDIFONO AL AURICULAR	9
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TELEFONO INALÁMBRICO	10
PARA HACER UNA LLAMADA	10
LUZ INDICADORA DE TELEFONO EN USO	10
REDESCARGADO	10
PARA RECIBIR UNA LLAMADA	10
TECLA DE COMUTACIÓN DE LÍNEA	11
AJUSTE DEL VOLUMEN	11
VOLUMEN DEL AURICULAR DEL MICROTILEFONO	11
VOLUMEN DEL TIMBRE	11
SELECCIÓN DEL TONO DE TIMBRE	11
TONO TEMPORARIO	12
PARA LOCALIZAR EL MICROTILEFONO ...	12

MEMORIA	1
PARA GUARDAR UN NUMERO EN LA MEMORIA	1
PARA CAMBIAR UN NUMERO GUARDADO	1
FUNCIONES AVANZADAS	1
PARA DISCAR UN NUMERO EN LA MEMORIA	14
PARA AGREGAR UNA PAUSA EN UN NUMERO GUARDADO EN MEMORIA ...	1
PARA GUARDAR UN NUMERO CON DISCAR DE TONO TEMPORARIO EN LA MEMORIA	15
PARA DISCAR EN CADENA DESDE LA MEMORIA	1
INFORMACIÓN SOBRE LA PILA DEL MICROTILEFONO	1
PRECAUCIONES	1
PARA CAMBIAR LA PILA	1
DETECCIÓN DE FALLAS	1
CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO	2
CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN ...	2
COMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2
INDICE	2
FORMULARIO PARA EL PEDIDO DE ACCESORIOS	2
GARANZIA LIMITADA	2

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELECTRICA O ALTA VOLTAJE, ESTE APARATO NO DEBE SER REPARADO POR EL USUARIO.



INFORMATION TO THE USER

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. Pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception. Which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ___Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This booklet is available from the US government Printing Office
*Washington, DC 20402, Stock NO. 004-000-00345-4.

CAUTION: Any changes of modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the users authority to operate the equipment.

Cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs; to minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near of a TV or VCR; and, if interference is experienced, moving the cordless telephone farther away from the TV or VCR will often reduce or eliminate the interference.