


BEYOND SECURITY

KABA®

InSync™
D

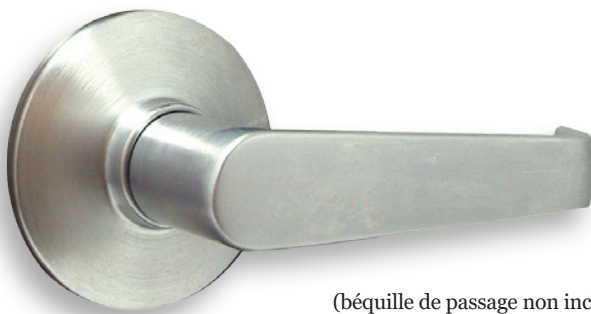


(béquille de passage non inclus)

Kaba conçoit et fabrique des solutions puissantes destinées à fournir flexibilité et efficacité aux gestionnaires d'immeubles dans leurs opérations quotidiennes au niveau du contrôle d'accès. Les produits Kaba sont beaucoup utilisés dans les immeubles d'appartements, résidences universitaires, les commerces, ainsi que les logements militaires transitoires et de longue durée.


La ligne de produits InSync est la dernière-née de la famille des serrures, offrant une gamme complète de produits polyvalents qui utilisent la technologie RFID (sans contact).

Le logiciel SAM RF™ sous Windows® est le système utilisé pour les opérations de réception, pouvant programmer de l'information telle que les codes d'accès sur les cartes RFID.

La serrure InSync D comprend une garniture sectionnelle robuste, entièrement renforcée par un pêne dormant non-sciable de 1 pouce.

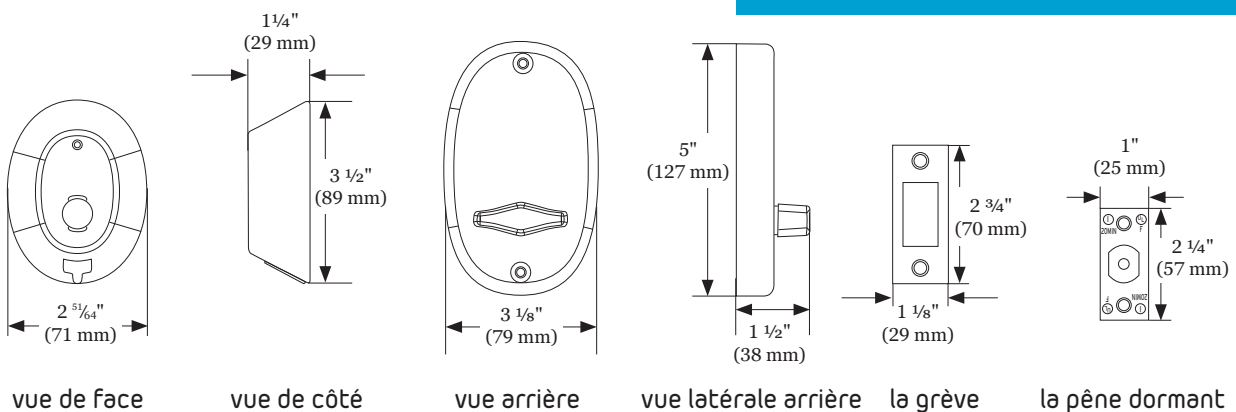

La serrure InSync D est offerte dans deux configurations différentes pour s'adapter aux diverses applications.

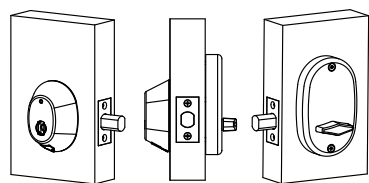

Les serrures individuelles InSync D

La configuration des serrures individuelles offre une véritable fonctionnalité pour les portes d'entrée individuelles. Il suffit de tourner la barrette tournante interne ou d'insérer la clé IRF pour rétracter ou rallonger de 1 po (25 mm) le pêne dormant qui verrouille ou déverrouille la porte. Lorsque la serrure est en position verrouillée, seuls les résidents ayant un double de la clé et les clés de service autorisés peuvent déverrouiller la serrure. Les serrures individuelles sont programmées avec un seul code de résident (clé de rechange). Chaque clé est dotée d'un seul code de résident et peut avoir jusqu'à 64 codes d'identité uniques.

Les serrures multi-logements InSync D

La configuration des serrures destinées aux multi-logements a été conçue dans le but de permettre à plusieurs résidents d'accéder aux portes d'entrée individuelles derrière la porte d'accès aux multi-logements. Ces serrures nécessitent que le résident actionne le pêne dormant à l'aide de la barrette tournante ou en tournant la clé IRF dans la serrure pour entrer ou sortir afin de reverrouiller la porte. Ces serrures peuvent reconnaître jusqu'à 20 codes de résident.

Remarque : Le jeu de béquilles présenté dans l'illustration de la couverture n'est pas compris.

Spécifications de InSync™ D

- Pêne dormant de 1 po (25 mm)
- Épaisseur de porte de 2³/₈ po (60 mm) ou 2³/₄ po (70 mm)
- Barrette tournante intérieure
- Préparation de la porte pour pêne dormant standard
- Utilise 4 piles AA-Accrédité par le Laboratoire des assureurs—Underwriters Laboratories (UL) pour utilisation sur les portes-coupe-feu jusqu'à une cote de 20 minutes.

Finitions (*vérifier la disponibilité)

Chrome brillant, Chrome satiné, Laiton brillant, Laiton satiné, *Nickel satiné, et *Acajou foncé

Finitions standard




Chrome brillant



Chrome satiné



Laiton brillant




Laiton satiné

Finitions en option



Nickel satiné



Acajou foncé