




# Kenmore Quick Start Dryer Guide

We have taken great care to give your new dryer the most convenient and easy-to-use features. Use this guide to help optimize the use of your dryer. Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions. To contact the Sears Service Center, call 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

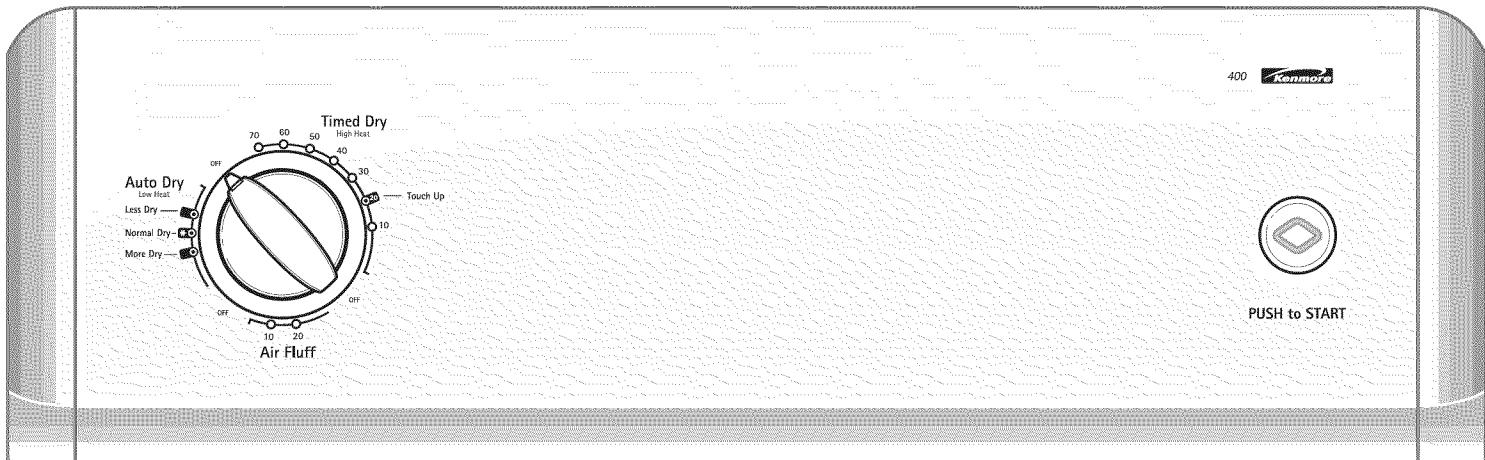

Models/Modelos 110.7/69422\*, 7/69432\*, 7/69442\*

## ! WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

## ! WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

## START

Clean the lint screen.

Place laundry in dryer.

Shut the door.


Select Auto Dry Cycle,

- Turn cycle knob to recommended Auto Dry Cycle for type of load being dried.
- Use Normal Dry to dry most heavy to medium-weight fabrics.

or Timed Dry Cycle.

- Turn cycle knob to Timed Dry.

Press and hold the PUSH TO START button.




## FABRIC CARE/TEMPERATURE CONTROL

The following table lists suggested auto dry or timed dry settings for various loads. This is only a guide.

TEMPERATURE	LOAD TYPE	SETTING	TIMED DRY SETTING*
HIGH	Heavyweight items – Quilts, towels, jeans, cottons, bedspreads	Timed Dry	40-70 minutes
LOW	Lightweight items – Lingerie, blouses, dresses, synthetics, and blends	Auto Dry	N/A

\*Reset time as needed to allow items to dry completely.



## CYCLE SELECTOR (TIMER) CONTROL

### Auto Dry

During the Auto Dry Cycle, the exhaust air temperature of the dryer determines the drying time and dryness levels. A thermostat signals the Cycle Control knob when to move into cool down. The drying time for an Auto Dry Cycle depends on load type and load size. When drying a large or heavy load, the Cycle Control knob may take a long time before it begins to advance into cool down. The Auto Dry Cycle takes the guesswork out of drying time and enhances fabric care. The amount of time that is displayed is the estimated time remaining in the cycle.

The Automatic Cycle may be used for most lightweight loads. Drying time varies according to the type of fabric, size of the load, and dryness setting.

Dryness is determined by the exhaust temperature of the dryer. When the dryness selected is reached, the dryer goes into a 5 minute (approximately) cool down period.

The Cycle Selector (Timer) Control may be set to NORMAL DRY, which is good for most fabrics. At the end of the cycle, you may check the dryness of the load.

If the load is drier than you like, you may select a setting closer to Less Dry the next time you dry a similar load.

If a load is not as dry as you like, you may complete drying using a Timed cycle. You may select a setting closer to More Dry the next time you dry a similar load.

### Timed Dry

This cycle may be used to get up to 70 minutes of heated drying time. The heating cycle is followed by a cool down period of up to 10 minutes.

### Air Fluff

You may use the Air Fluff cycle to get up to 20 minutes of drying time in room temperature air. This setting should be used for items such as plastics, rubber, and heat-sensitive fabrics.

### Touch Up

This cycle may be used to help smooth synthetic and permanent press clothes that are clean but wrinkled from being crowded in a closet or suitcase. This setting provides about 20 minutes of heated tumbling followed by a cool down period of up to 10 minutes.

## TROUBLESHOOTING – LONG DRY TIMES, LOAD NOT DRYING

Before you call service...check for the following.

#### Is the lint screen clogged with lint?

- Clean the lint screen before each load.

#### Is the exhaust vent or outside exhaust hood clogged with lint?

- Lint should be cleaned out of the exhaust vent at least once every 2 years.

See the Use and Care Guide for complete details.



# Guía rápida para comenzar a usar la secadora

Hemos tenido sumo cuidado de proporcionarle a su nueva secadora las características más convenientes y fáciles de usar. Use esta guía para ayudarle a usar su secadora de modo óptimo. Consulte el manual de uso y cuidado para obtener instrucciones más detalladas. Para contactar el Centro de servicio técnico Sears, sírvase llamar al 1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663).

## ! ADVERTENCIA



### Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

## ! ADVERTENCIA



### Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

## PUESTA EN MARCHA

Limpie el filtro de pelusa.

Ponga la ropa en la secadora.

Cierre la puerta.


Seleccione un Ciclo de secado automático (Auto Dry Cycle),

- Gire la perilla de ciclos hacia el ciclo de secado automático recomendado para el tipo de carga que está secando.
- Use el secado normal para secar la mayoría de las telas pesadas a medianas.

o Ciclo de secado programado (Timed Dry).

- Gire la perilla de ciclos a Secado programado (Timed Dry).

Oprima y sostenga el botón de presione para poner en marcha (PUSH TO START).




## CONTROL PARA EL CUIDADO DE TELAS/TEMPERATURA

La tabla siguiente muestra los ajustes sugeridos de secado automático o de secado programado para varias cargas. Esto es sólo una guía.

TEMPERATURA	TIPO DE CARGA	AJUSTE	AJUSTE DE SECADO PROGRAMADO*
ALTA (HIGH)	Artículos pesados – cobijas, toallas, pantalones de mezclilla, prendas de algodón, edredones	Secado programado	40-70 minutos
BAJA (LOW)	Artículos de peso liviano – lencería, blusas, vestidos, prendas sintéticas y mezclas	Secado automático	N/A

\*Vuelva a fijar el tiempo, si es necesario, para permitir que los artículos se sequen completamente.



## CONTROL DEL SELECTOR DE CICLOS (TEMPORIZADOR)

### Secado automático (Auto Dry)

Durante el Ciclo de secado automático (Auto Dry Cycle), la temperatura de salida del aire de la secadora determina el tiempo y los niveles de secado. Un termostato indica a la perilla de control de ciclos cuando es tiempo de pasar al enfriamiento (cool down). El tiempo de secado para un ciclo de secado automático depende del tipo de la carga y de su tamaño. Cuando seca una carga grande o pesada, puede pasar mucho tiempo hasta que la Perilla del control de ciclos avance a enfriamiento. El ciclo de secado automático elimina el cálculo para el tiempo de secado y mejora el cuidado de la tela. El tiempo que aparece en la pantalla corresponde al tiempo estimado que le falta al ciclo.

Puede usarse el ciclo automático para la mayoría de las cargas de peso liviano. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, tamaño de la carga y el ajuste de secado.

La sequedad está determinada por la temperatura de escape de la secadora. Cuando se haya alcanzado el nivel de sequedad seleccionado, la secadora comienza un período de enfriamiento de 5 minutos (aproximadamente).

Se puede fijar el control del selector de ciclos (temporizador) en Secado normal (NORMAL DRY) que sirve para la mayoría de las cargas. Al final del ciclo, puede verificar el nivel de sequedad de la carga.

Si la carga está más seca de lo que a usted le gustaría, puede seleccionar un ajuste más cercano a Menos seco (Less Dry) la próxima vez que seque una carga similar.

Si una carga no está lo suficientemente seca como a usted le gustaría, puede terminar de secarla usando un ciclo de secado programado. Puede seleccionar un ajuste más cercano a Más seco (More Dry) la próxima vez que seque una carga similar.

### Secado programado (Timed Dry)

Se puede usar el ciclo para obtener hasta 70 minutos de tiempo de secado con calor. Al ciclo de calor le sigue uno de enfriamiento de hasta 10 minutos.

### Esponjar (Air Fluff)

Puede usar el ciclo de Esponjar para obtener hasta 20 minutos de tiempo de secado al aire a temperatura ambiente. Este ajuste debería usarse para artículos tales como plásticos, goma y telas sensibles al calor.

### Retoque (Touch Up)

Se puede usar este ciclo para ayudar a quitar las arrugas de ropa limpia de telas sintéticas o de planchado permanente que ha estado empacada apretadamente en una valija o ropero. Este ajuste le proporciona unos 20 minutos de secado con rotación seguidos de un período de enfriamiento de hasta 10 minutos.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS – SECADO PROLONGADO, LA CARGA NO ESTÁ SECA

Antes de solicitar servicio técnico...verifique lo siguiente.

### ¿Está el filtro de pelusa obstruido con pelusa?

- Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.

### ¿Está obstruido con pelusa el ducto de escape o la capota de ventilación?

- Se debe sacar la pelusa del ducto de escape por lo menos una vez cada 2 años.

Vea la información completa en el Manual de uso y cuidado.