


### COMPOSIZIONE KIT

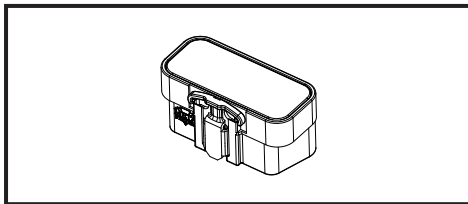

CENTRALE TELEMATICA


### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: .....12Vdc (9V-14V)  
 Temperatura di lavoro: .....da -30°C a +80°C  
 IP: .....40  
 Classificazione applicativa: .....vano abitacolo

### AVVERTENZE

- **TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE A MOTORE SPENTO.**
- Prima di iniziare l'installazione individuare l'ubicazione del connettore OBD utilizzando il manuale d'uso e manutenzione del veicolo.
- Se devi utilizzare il connettore OBD del veicolo per altri scopi, ad esempio la manutenzione, è sufficiente rimuovere il dispositivo dal connettore e riconnetterlo successivamente.
- Attenersi esclusivamente alle operazioni indicate nel presente manuale.
- Non rimuovere i sigilli garanzia e/o accedere all'interno del prodotto.
- **Il costruttore non si assume nessuna responsabilità per danni causati a cose e/o persone determinati da una non corretta installazione del prodotto.**

### INSTALLAZIONE

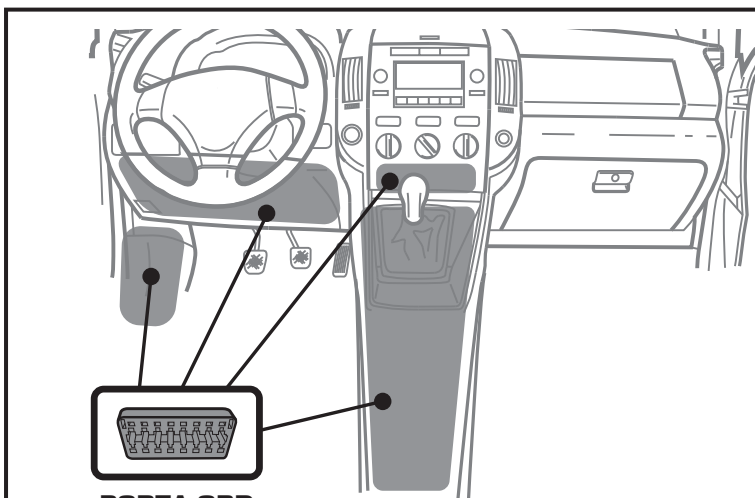

PORTA OBD


Individua il connettore OBD sul veicolo.  
 Consulta il manuale del veicolo.

In molti veicoli la porta OBD si trova:

- nell'alloggiamento del freno
- vicino alla scatola dei fusibili
- sotto al cruscotto
- nella console centrale


1

Inserisci il dispositivo nel connettore OBD del veicolo.

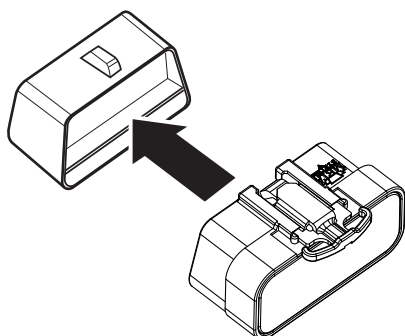


2a

Verifica che il dispositivo sia interamente inserito e non si sganci.



2b


Chiudi il Secondary Lock per assicurare il dispositivo.



2c


## RIMOZIONE DEL PRODOTTO

Sblocca il Secondary Lock per rilasciare il dispositivo.



3a

Rimuovi il dispositivo.

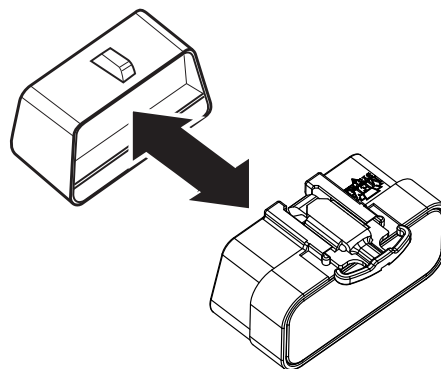

3b

## NORME APPLICATIVE SULL'AUTOVEICOLO

Le istruzioni contenute nel seguente manuale non si riferiscono a modelli di autoveicoli specifici ma sono applicabili in via generale a tutti gli autoveicoli. Ogni eventuale contributo informativo, da parte di Meta System, su un tipo (modello) di veicolo è da ritenersi puramente indicativo. Le attività di installazione, posizionamento, fissaggio del prodotto ed eventuale disinstallazione, devono essere eseguite a regola d'arte su ciascun autoveicolo. L'inosservanza di quanto qui sopra riportato, può portare alla perdita della garanzia del dispositivo.

## CONFORMITÀ C E 0470

Con la presente Meta System S.p.A. dichiara che questo T.2 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva R&TTE (1999/5). La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: <http://docs.metasystem.it>