

PUMPPUKUVASTO

Kuvasto nro 1401



IPF Tekniikka

IPF Tekniikka Oy on vesipumppujen, korkea-painepesureiden ja teollisuusimureiden tuontiin ja myyntiin erikoistunut yksityinen suomalainen yritys. Yrityksen päämiessuhteet ja useat asiakassuhteet ovat pääsääntöisesti yli kymmenen vuotta kestäneitä pitkäaikaisia liikesuhteita.

Toimimme Suomen markkinoilla palvellen kaikkia alamme ammatti- ja teollisuusasiakkaita jälleenmyyjä- ja edustajaverkostomme kautta. Kuluttajasektorille jakelumme tapahtuu johtavien kauppaketjujen kautta sekä osaavien erikoisliikkeiden välityksellä. Loppukäyttäjäkunta on laaja, alkaen kotitalouksista aina suurteollisuuteen asti ja kattaen myös julkisen sektorin.

IPF Tekniikka Oy:n varaosa- ja huoltopalvelu on järjestetty esimerkillisen nopeaksi ja toimivaksi. Koneitamme huoltaa monivuotisella kokemuksella yli kolmekymmentä huoltoliikettä ympäri Suomea.

IPF Tekniikka Oy:n tavoite on olla asiakkaansa paras yhteistyökumppani!

DAB pumput

Päämiehemme DWT Group on tuotemerkillään DAB, Euroopan johtaviin kuuluva vesipumppujen valmistaja, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki talotekniset ja teollisuuden tarvitsemat pumppuratkaisut.

DAB on toiminut pumppualalla vuosikymmenten ajan ja on tänä päivänä alan johtavia toimijoita koko maailmassa. DAB-konsernilla on viisi uuden aikaista tuotantolaitosta Italiassa sekä lukuisia myyntiyhtiöitä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Vaikka toiminta on globaalia on yritys silti säilyttänyt läheiset siteet perinteiseen yrittäjyyteen. DAB valmistaa yli 2 miljoonaa pumpputta vuosittain mitä erilaisimpiin vaatimuksiin, aina tiukimpia laatuksia noudattaen.

DAB tarjoaa laajan valikoiman pumppuja mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin. Tuotteet valmistetaan parhaista materiaaleista kestäväksi sekä sisäiset että ulkoiset rasitukset sekä takaamaan korkeatasoisen suorituskyvyn, laadun ja kestävyys koko tuotteen pitkän elinkaaren aikana. Näin optimoidaan myös tuotteen ympäristövaikutukset.

DAB-tuotteet perustuvat jatkuvaan tutkimukseen ja tekniseen innovointiin, päämääränä joustavat ja helpot ratkaisut kaikkiin käyttötarkoituksiin!




Kiertovesi- ja lämpimän käyttöveden kiertopumput pientalokäyttöön

EVOSTA 25-70 / 180

Omakotitalojen patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin


Myös 130 mm
ja 130 mm x 1/2"

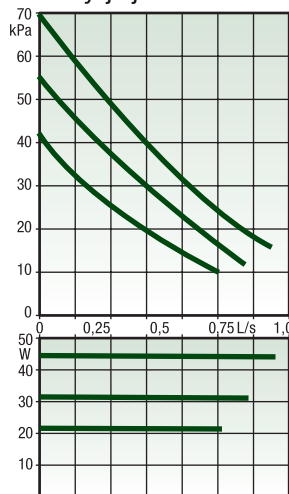

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-44 W
Liitäntäpituus 180 mm, liitin DN 25SK
Lämpötila-alue +2 - +100°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60161177
LVI-numero 4631519

EVOTRON 25-40 / 180


Omakotitalojen patterilämmitysjärjestelmiin

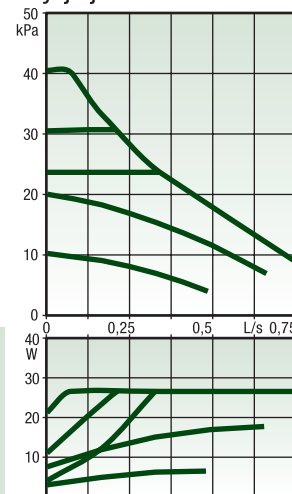

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-27 W
Liitäntäpituus 180 mm, liitin DN 25SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60143358
LVI-numero 4631501

EVOTRON 25-60 / 180


Omakotitalojen lattialämmitysjärjestelmiin

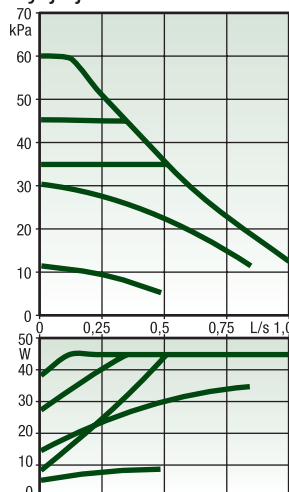

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-43 W
Liitäntäpituus 180 mm, liitin DN 25SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60143359
LVI-numero 4631502

EVOTRON 20-40 / 150 SAN


Lämpimän käyttöveden kiertoon

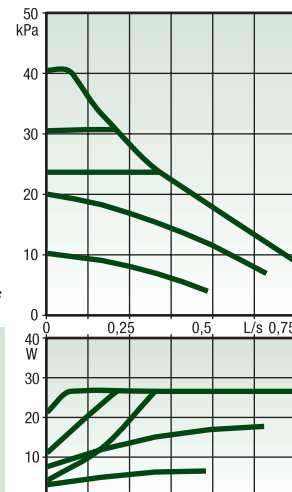

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-27 W
Liitäntäpituus 150 mm, liitin DN 20SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60160721
LVI-numero 4631516

EVOTRON 20-60 / 150 SAN


Lämpimän käyttöveden kiertoon

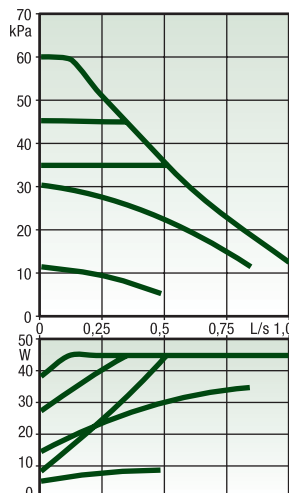

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-43 W
Liitäntäpituus 150 mm, liitin DN 20SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60160722
LVI-numero 4631514

EVOPLUS 25-80 / 180 SAN

Lämpimän käyttöveden kiertoon

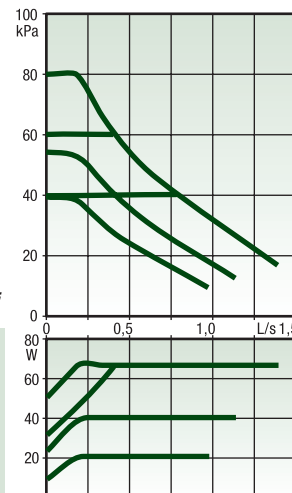


Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho 5-60 W
Liitäntäpituus 180 mm, liitin DN 25SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60151146
LVI-numero 4631515

Kiertovesipumput lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

EVOPLUS 25-110 / 180M


Kiertovesipumppu



Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 190 W
Liitäntäpituus 180 mm, liitin DN 25SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60150941
LVI-numero 4631509

EVOPLUS 30-110 / 180M


Kiertovesipumppu



Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 190 W
Liitäntäpituus 180 mm liitin DN 32SK
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60150945
LVI-numero 4631510

EVOPLUS B 40-110 / 250


Kiertovesipumppu



Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 190 W
Liitäntäpituus 250 mm
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60150953
LVI-numero 4631511

EVOPLUS B 50-100 / 280


Kiertovesipumppu



Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 430 W
Liitäntäpituus 280 mm
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60150973
LVI-numero 4631512

EVOPLUS B 65-120 / 340

Kiertovesipumppu



Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 730 W
Liitäntäpituus 340 mm
Lämpötila-alue -10 - +110°C
Taajuusmuuttajaohjaus (automaattinen)
Tuotenumero 60150981
LVI-numero 4631513



Kaikista EVOPLUS-malleista saatavana myös
EVOPLUS D -kaksoispumppuversiot
(SAN-versiot käyttöveden kiertoon).

Tyhjennuspumput


NOVA 300 MA

Harmaalle vedelle

- Pintakytkin



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,22 kW
 Q max 200 l / min
 H max 7 m
 Lähtöyhde 1 1/4" SK
 Paino 4,6 kg
 Tuotenumero 103022014
 LVI-numero: 4834304




NOVA SALT W MA

Meriveden kestävä

- Pintakytkin



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,2 kW
 Q max 140 l / min
 H max 6 m
 Lähtöyhde 1 1/4" SK
 Paino 4,2 kg
 Tuotenumero 60122652
 LVI-numero: 4834310




VERTY NOVA 400 M

Harmaalle vedelle

- Letkukara
 - Sisäänrakennettu
 pintakytkin



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,4 kW
 Q max 190 l / min
 H max 9 m
 Lähtöyhde 1 1/4" UK
 Paino 5,1 kg
 Tuotenumero 60122637
 LVI-numero: 4834305




FEKA BVP 750 M-A

Likaiselle vedelle

- Letkukara
 - Max läpäisy-
 kyky Ø38mm



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,75 kW
 Q max 410 l / min
 H max 12 m
 Lähtöyhde 1 1/4" UK
 Paino 8 kg
 Tuotenumero 60122691
 LVI-numero: 4834309




FEKA VS 750 M-A

Likaiselle vedelle

- Max läpäisy-
 kyky Ø50mm



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,75 kW
 Q max 500 l / min
 H max 9,6m
 Lähtöyhde 2" SK
 Paino 17,5 kg
 Tuotenumero 103040040
 LVI-numero: 4834301




DRENAG 1200 M-A

Harmaalle vedelle

- Pintakytkin
 - Kokonaan RST-rakenne



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 1,0 kW
 Q max 470 l / min
 H max 17m
 Lähtöyhde 1 1/4" SK
 Paino 18,5 kg
 Tuotenumero 103041040
 LVI-numero: 4733355




DIG 1100 M-NA

Työmaapumppu



Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 1,1 kW
 Q max 650 l / min
 H max 13,5m
 Lähtöyhde 2 1/2" SK
 Paino 34 kg
 Tuotenumero 60141688
 LVI-numero: 4834306




GRINDER GL 1000 M-A

Jätevesipumppu

- Silppuripumppu
 - Voidaan käyttää
 pieniä putkikokoja
 - Pintakytkin




Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 1,1 kW
 Q max 250 l / min
 H max 25m
 Lähtöyhde 2" SK
 Paino 43,2 kg
 Tuotenumero 60145475
 LVI-numero: 4834307



Ruostumattomat avokaivopumput

DIVER 100T-NA

5" avokaivopumppu

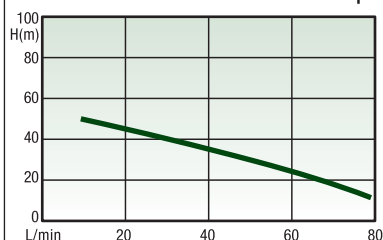


Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 0,75 kW
Q max 90 l / min
H max 55 m
Varustettu 10 m kaapelilla
Lähtöliitäntä 1 1/4" SK
Korkeus 482 mm
Halkaisija 127 mm
Tuotenumero 60121660
LVI-numero: 4733399



DIVER 100M-NA

5" avokaivopumppu

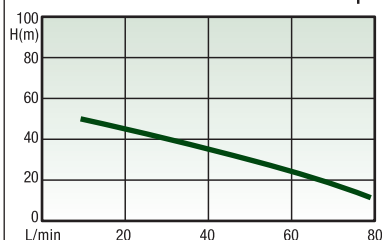


Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho (P2) 0,75 kW
Q max 90 l / min
H max 55 m
Varustettu 10 m kaapelilla
Lähtöliitäntä 1 1/4" SK
Korkeus 482 mm
Halkaisija 127 mm
Tuotenumero 60121658
LVI-numero: 4733384



DIVER 100M-A

5" avokaivopumppu pintakytkimellä

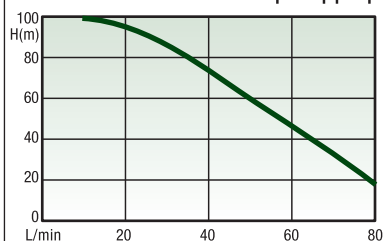


Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho (P2) 0,75 kW
Q max 90 l / min
H max 55 m
Varustettu 10 m kaapelilla
Lähtöliitäntä 1 1/4" SK
Korkeus 482 mm
Halkaisija 127 mm
Tuotenumero 60121470
LVI-numero: 4733400



DIVER 200T-NA

5" avokaivopumppu pitkille siirtomatkoille

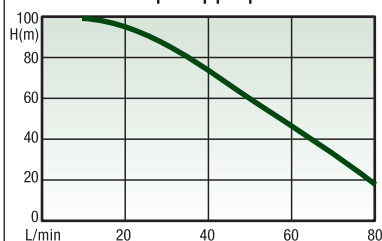

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 1,5 kW
Q max 90 l / min
H max 100 m
Varustettu 10 m kaapelilla
Lähtöliitäntä 1 1/4" SK
Korkeus 648 mm
Halkaisija 127 mm
Tuotenumero 60121665
LVI-numero: 4733383



ACTIVE DRIVER M/M 1.1

Vesijäähdytetty taajuusmuuttaja kaikille 1-vaihepumpuille

Edut:

- Aina tasainen paine
- Vähemmän ääntä
- Jopa 60% energiansäästö
- Pidentää pumpun ikää
- Kuivakäyntisuoja
- Ukkossuojattu
- Korvaa vanhanaikaiset painekytkin/ säiliöjärjestelmät

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho (P2) 0,37-1,1 kW
Paineenkesto 16 bar
Säätöalue 1-6 bar

Liitännät 1 1/4" UK ja SK

Tuotenumero 109640610
LVI-numero: 4733409



Toimii kaikkien
vesipumpputyypin
(paitsi SQ-typin) kanssa.

ACTIVE DRIVER T/T 3.0

Vesijäähdytetty taajuusmuuttaja kaikille 3-vaihepumpuille

Edut:

- Aina tasainen paine
- Vähemmän ääntä
- Jopa 60% energiansäästö
- Pidentää pumpun ikää
- Kuivakäyntisuoja
- Ukkossuojattu
- Korvaa vanhanaikaiset painekytkin/ säiliöjärjestelmät

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 0,37-3,0 kW
Paineenkesto 16 bar
Säätöalue 1-16 Bar

Liitännät 1 1/4" UK ja SK

Tuotenumero 109640620
LVI-numero: 4733407



Toimii kaikkien
vesipumpputyypin
(paitsi SQ-typin) kanssa.




Ruostumattomat porakaivopumput

S 4B 12M

4" pumppupaketti 30-50 m porakaivoon

- Liitäntä 1 1/4" SK
- Ø 96 mm
- Integroitu takaiskuventtiili

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho (P2) 0,55 kW
Omakotitalokäyttöön
Sis. kaapeli- ja kannatinvaijeri 50 m
Q max 40L/min
Tuotenumero 504100422
LVI-numero: 4733402




S 4B 12T

4" pumppupaketti 30-50 m porakaivoon

- Liitäntä 1 1/4" SK
- Ø 96 mm
- Integroitu takaiskuventtiili

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 0,55 kW
Omakotitalokäyttöön
Sis. kaapeli- ja kannatinvaijeri 50 m
Q max 40L/min
Tuotenumero 60160368
LVI-numero: 4733403




S 4B 16T

4" pumppupaketti 50-80 m porakaivoon

- Liitäntä 1 1/4" SK
- Ø 96 mm
- Integroitu takaiskuventtiili

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 0,75 kW
Omakotitalokäyttöön
Sis. kaapeli- ja kannatinvaijeri 80 m
Q max 40L/min
Tuotenumero 60160369
LVI-numero: 4733404




S 4B 24T

4" pumppupaketti 80-100 m porakaivoon

- Liitäntä 1 1/4" SK
- Ø 96 mm
- Integroitu takaiskuventtiili

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 1,1 kW
Omakotitalokäyttöön
Sis. kaapeli- ja kannatinvaijeri 100 m
Q max 40L/min
Tuotenumero: 60160370
LVI-numero: 4733405




S4C 19T

4" pumppupaketti 80-100 m porakaivoon

- Liitäntä 1 1/4" SK
- Ø 96 mm
- Integroitu takaiskuventtiili

Syöttöjännite 3 x 400V
Ottoteho (P2) 1,1 kW
Maatalouskäyttöön
Sis. kaapeli- ja kannatinvaijeri 100 m
Q max 80 l/min
Tuotenumero 60118297
LVI-numero: 4733395




MICRA 75 M

3" pumppupaketti 20-40 m porakaivoihin

- Sisältää käynnistyskotelon, jossa lämpösuoja
- Ø 74 mm
- Q max 50 l/min

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho (P2) 0,55 kW
Sopii omakotitaloon ja kesäasunnolle
Sis. kaapeli 40 m
Liitäntä 1" SK
Tuotenumero 60144842
LVI-numero: 4733406




MICRA HS 302-7 +L60

3" pumppupaketti 30-60 m porakaivoon

- Helppo asentaa, säästää tilaa
- Tasainen paine
- Kuivakäyntisuoja
- Taajuusmuuttajaohjattu
- Ø 76 mm

Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 1,8 kW
Sopii omakotitaloon ja kesäasunnolle
Sis. kaapeli 60 m
Liitäntä 1" SK
Tuotenumero 60141553
LVI-numero: 4733390




MICRA HS 302-8 + L90

3" pumppupaketti 50-90 m porakaivoihin

- Helppo asentaa, säästää tilaa
- Tasainen paine
- Kuivakäyntisuoja
- Taajuusmuuttajaohjattu
- Ø 76 mm


Syöttöjännite 1 x 230V
Ottoteho max 2,0 kW
Sopii omakotitaloon ja kesäasunnolle
Sis. kaapeli 90 m
Liitäntä 1" SK
Tuotenumero 60141569
LVI-numero: 4733391



Täydellinen elektronisesti ohjattu painevesijärjestelmä

E.SYBOX

Maailman kehittynein painevesijärjestelmä pientaloihin!

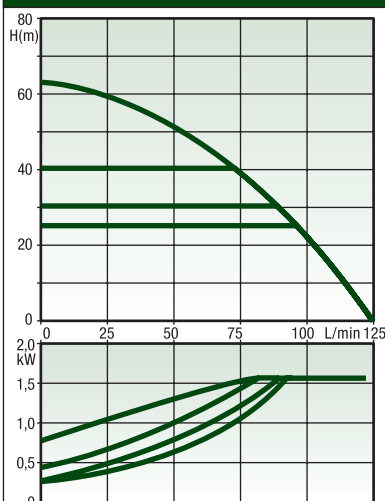

Syöttöjännite	1 x 230V
Ottoteho (P2)	1,55 kW
H max	65 m
Q max	125 l / min
Korkeus (pystyasennossa)	565 mm
Leveys (pystyasennossa)	265 mm
Syvyys (pystyasennossa)	350 mm
Paino	24,8 kg
Liitännät messinkiä	1" SK
Tuotenumero	60147200
LVI-numero	4733401



PYSTYASENNUS



VAAKA-ASENNUS

Kehitimme e.sybox -järjestelmän tavoitteenamme luoda mahdollisimman ergonominen, helppokäyttöinen ja energiaa säästävä järjestelmä veden paineistukseen.


Tuloksena on patentoitu järjestelmä, joka on tehokas, kompakti ja hiljainen (vain 45 dB). DAB e.sybox on helppo asentaa ja käyttää.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:


- Paineen korotus heikkopaineisissa verkostoissa
- Kaivoveden pumppaus

Lisävarusteena telakka-asema, johon voidaan kytkeä kaksi e.sybox -laitetta. Ne muodostavat toisiinsa älykkään yhteyden langattomasti ja mukautuvat tarvittaessa yhdessä järjestelmän paineenvaihteluihin. Paineenkorottaminen ei voi enää tämän helpompaa olla!


DAB e.sybox on tämän hetken kehittynein painevesijärjestelmä omakoti-, mökki- ja maatalouskäyttöön!

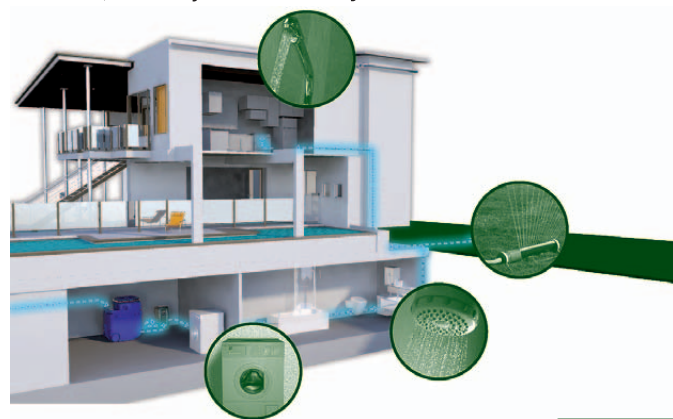

e.sybox

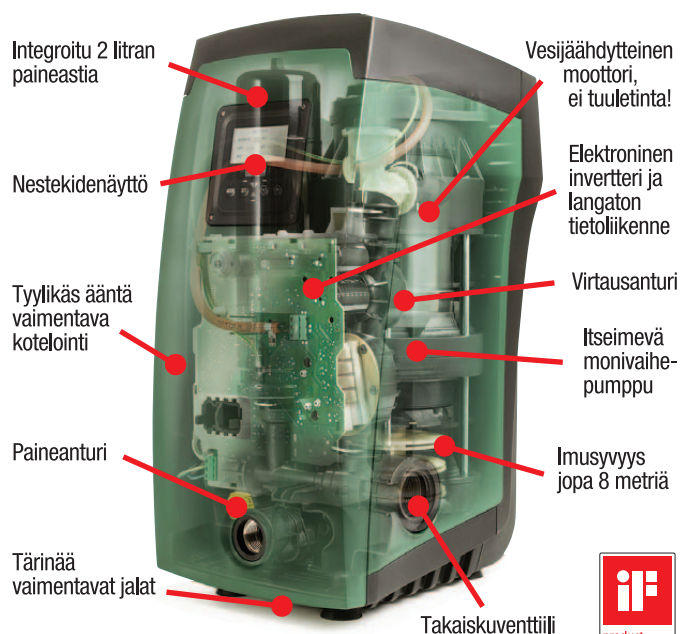


AD M/M EUROINOX 30/50M

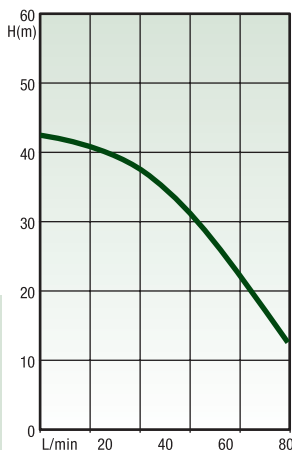


Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,55 kW
Q max 80 l / min H max 40 m
Taajuusmuuttajaohjattu
Lähtöyhde 1" SK
Imuyhde 1" SK
Tuotenumero 60122718
LVI-numero 4733388

AD M/M EUROINOX 40/80M

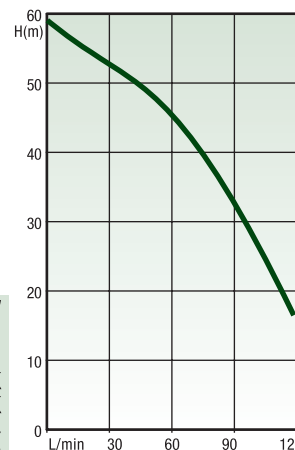


Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 1,0 kW
Q max 120 l / min H max 50 m
Taajuusmuuttajaohjattu
Lähtöyhde 1" SK
Imuyhde 1" SK
Tuotenumero 601116734
LVI-numero 4733389

AQUAJET INOX 82 M-G

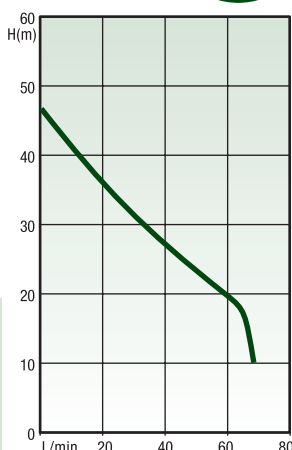

Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,6 kW
Painekytkimellä 24 l kalvosäiliö
Q max 70 l / min H max 45 m
Lähtöyhde 1" SK
Imuyhde 1" SK
Tuotenumero 60141884
LVI-numero 4733363

AQUAJET INOX 112 M-G

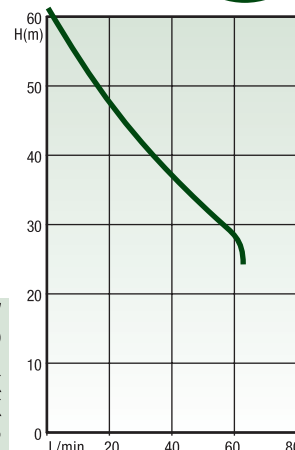


Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 1,0 kW
Painekytkimellä 24 l kalvosäiliö
Q max 70 l / min H max 62 m
Lähtöyhde 1" SK
Imuyhde 1" SK
Tuotenumero 60141886
LVI-numero 4733364

ACTIVE JI 102 M



- Kuivakäyntisuoja

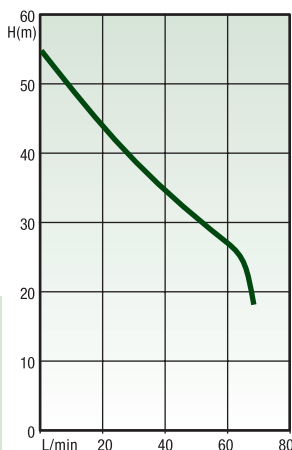


Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,75 kW
Paineautomaattikka ilman säiliötä
Q max 70 l / min H max 53 m
Lähtöyhde 1" SK
Tuotenumero 102690220
LVI-numero 4733360

DIVERTRON 1200 M

Upotettava vesiautomaatti



- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Kuivakäyntisuoja

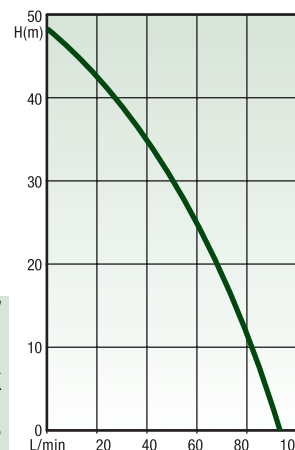

Syöttöjännite 1 x 230V (P2) 0,75 kW
Sisäänrakennettu automaattikka
Q max 100 l / min H max 48 m
Lähtöyhde 1" SK
Tuotenumero 60122626
LVI-numero 4733398

Pumput ja pumppujärjestelmät lukuisiin eri käyttötarkoituksiin

NKM-G NKP-G

Normi-Block pumput standardimoottorilla IEC 2-3



Nimelliskoot DN32 - DN150
Q max 105 m³/h
H max 96 m
Lämpötila-alue -10 - +140°C
Max käyttöpaine 16 bar

KDN ja KDNE-petipumput

IEC 2 Normimoottori KDN, Integroidulla taajuusmuuttajalla (KDNE)



Nimelliskoot DN32 - (DN80) DN350
Q max (440) 2200 m³/h
H max (70) 158 m
Lämpötila-alue -10 - +140°C
Max käyttöpaine 16 bar

CP/CP-G/DCP in-line pumput

IE 2 normimoottori,
CPE/CP-GE/DCEP
integroidulla
taajuusmuuttajalla



Nimelliskoot DN 32 (40) - DN125 (150)
Q max 420 (230) m³/h
H max 102 m
Lämpötila-alue -10 - +140°C
Max käyttöpaine 16 bar
Saatavana myös kaksoispumppuversio

CPE/CP
GE/DCEP
arvot suluiissa

KVC paineenkorotuspumput

Pystyasentoiset pumput
kierreläitöksellä



IE 2 normimoottori
Liitäntä 1 1/4" SK
Q max 12 m³/h
H max 115m
Lämpötila-alue 0 - +40°C
Max käyttöpaine 12 bar

NKV / NKVE paineenkorotuspumput

Pystyasentoiset pumput laippaliitoksella

- NKVE-mallit integroidulla
taajuusmuuttajalla



IE 2 normimoottori
Nimelliskoot DN 40-DN80
Q max 70 m³/h
H max 320m
Lämpötila-alue -20 - +90°C
Max käyttöpaine 32 bar

2/3 NKVE MCE paineenkorotusasemat

Asennusvalmis kokonaisuus
2-3 pumppua
Integroidut taajuusmuuttajat
Hst-putkisto venttiileineen
Q max 90 m³/h
H max 140 m



FEKALIFT ja NOVABOX pumppaamot

WC- ja lavuaarivesille



Fekalift "töpöhäntä" WC-istuimen taakse
Kellaritiloihin
H max 7 m
Q max 100 l / min
Tilavuus 11-16 l

FEKAFOS ja FEKABOX pumppaamot

Jäte- ja perusvesille



Kattava valikoima
sisä- ja ulkoasennuksiin
Kaasutiivis kansisto
Tilavuus 200 - 3800 l

- Pumppaamoja niin
liikerakennuksille
kuin omakoti- ja
loma-asutokäyttöönkin

Valmiskaivot uudisrakentamiseen ja vanhan kunnostukseen

Uudis-Vilma

Uuden avokaivon rakentamiseen

Uudis-VILMA valmiskaivon ulkopuoli täytetään min 500mm:n hiekkatäytöllä (tiivistys vedellä tai täryttimellä).

- Täydelliset liitännät
- Pohjassa suodatinkangashuppu




Korkeus (voidaan lyhentää)	4 m
Sisähalkaisija	1000 mm
Vesiautomaatti	DAB Divertron 1200 M
Syöttöjännite 1 x 230V	(P2) 0,75 kW
Q max 100 l / min	H max 48 m
Tuotenumero	100902
LVI-numero	4963304

Saneeraus-Vilma

Vanhan betonirengaskaivon kunnostamiseen

Saneeraus-VILMA:n ja betonikaivon väliin jäävä tila täytetään hiekalla (tiivistys vedellä).

- Täydelliset liitännät
- Pohjassa suodatinkangashuppu

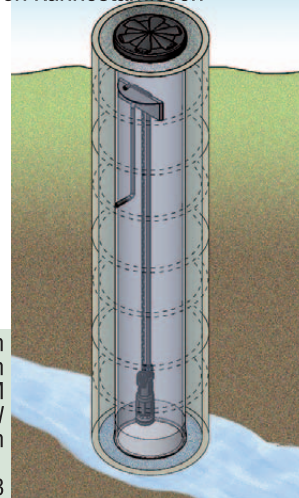

Korkeus (voidaan lyhentää)	4 m
Ulkohalkaisija	560 mm
Vesiautomaatti	DAB Divertron 1200 M
Syöttöjännite 1 x 230V	(P2) 0,75 kW
Q max 100 l / min	H max 48 m
Tuotenumero	100901
LVI-numero	4963303



Saneeraus-Vilma

Myynti- ja huolto-organisaatio

TUKKUMYYNTI

Länsi-Suomi:	Markku Lahti, myyntipäällikkö	markku.lahti@dab.fi	040 709 8898
Etelä-Suomi:	Hannu Savolainen	hannu.savolainen@dab.fi	040 900 9352
Itä-Suomi:	Ilari Huttunen	ilari.huttunen@dab.fi	040 900 9360
Pohjanmaa ja			
Keski-Suomi:	Heikki Torikka	heikki.torikka@dab.fi	040 900 9353
Pohjois-Suomi:	Olavi Tapaninen	olli.tapaninen@dab.fi	0500 848 229

JÄLLEENMYYJÄT

Hyvin varustetut LVI-alan vähittäis- ja tukkuliikkeet.

HUOLTOPALVELUT

IPF Tekniikka Oy:n maata kattava huolto organisaatio on palveluksessanne!
Ajantasainen luettelo netissä:

www.dab.fi



MAINOSKAUPPA 3/14



IPF Tekniikka

IPF Tekniikka Oy
Sienitie 16, 00760 Helsinki
Vaihe (arkisin 8.00 - 16.00): 020 719 1070
Fax: 020 719 1079
Sähköpostitilaukset: myynti@dab.fi