Luminarios

JUNO LIGHTING GROUP
by Schneider Electric

Guía de Producto México

Make the most of your energy[MR]

Schneider Electric[M.R.]

www.junolightinggroup.com

www.schneider-electric.com.mx

Luminarios

Guía de Producto México

→ Índice

Schneider cerca de usted 02
- Historia de JUNO 04
- Panorama general de la oferta 06
- Herramientas 10
- ¿Cómo usar este catálogo? 11
- Índice visual 14

Decorativos 19

Empotrados 67

Comercial 145

Oficinas 245

Industrial 263

Exteriores 283

Señalización y emergencia 325

Índice de producto 333

Schneider Electric cerca de usted

- Oficinas regionales en México
- Centros de Servicio regionales
- D — Distribuidores a nivel regional
- IS — Integradores de Sistemas
- Plantas industriales en México
- CL — Centro Logístico
- CD — Centro de Diseño

Nuestra cobertura dibuja el mapa de México

Un mundo donde todos podemos obtener más, sin tener que usar más de nuestro planeta.

Schneider Electric cubre el territorio mexicano, gracias a su red de oficinas, centros de servicio, distribuidores e integradores de sistemas, lo que nos hace el especialista global en la administración de energía.

Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a obtener más de su energía.

207
plantas industriales

Somos una compañía global con más de:

120,000
personas presentes en más de 102 países.

140
Centros Logísticos

13,000
puntos de venta

170
años de experiencia

Presencia en
190
países a través de distribuidores y socios comerciales.

Corporativo JUNO USA, Des Plaines, Illinois.

> Historia de JUNO Lighting

JUNO, con el liderazgo que respalda a una de las principales compañías en soluciones de iluminación de Norteamérica, y ahora en México, integra la calidad, servicio, soporte, tecnología y experiencia de Schneider Electric para ofrecer los mejores resultados en iluminación y ahorro de energía, para cualquier aplicación comercial, institucional, industrial y residencial.

Su fuente renovada de alternativas, estilo y valor en el mercado, le ofrece una amplia línea de productos, reconocidos por especificadores de iluminación, arquitectos, diseñadores de interiores, contratistas, así como instituciones relacionadas con el segmento de la construcción.

Robert Fremont fundó JUNO en Des Plaines, Illinois, en 1976, especializándose en negocios de alto nivel y productos de iluminación residencial. Fremont, visualizó luminarios que combinaran la belleza y economía con el estilo contemporáneo y flexibilidad; cualidades que se manifestaron en lo que se convirtió su bandera.

La carrera por el liderazgo de JUNO continuó a través de los años. En EEUU, por ejemplo, de 1987 a 1993, su participación en el mercado se incrementó del 14% al 20% gracias a la producción de bajo costo y la venta directa en los más de 1,000 distribuidores y *showrooms*, a través de cinco almacenes en el país, y uno más en Canadá.

* **Juno** (del latín: lûno), es el tercer asteroide encontrado en el sistema de catálogo del Minor Planet Center.

Fue bautizado con este nombre en honor a la diosa Juno, y descubierto el 1 de septiembre de 1804 por el astrónomo alemán Karl Ludwig Harding.

Posteriormente, el espacio de producción se incrementó al 90% cuando la nueva planta y sus oficinas —de 524,000m²— en Des Plaines y abrieron en 1996.

Durante este período, el lanzamiento de los productos JUNO apuntó al mercado comercial, incluyendo iluminación de emergencia y empotrables incandescentes. Entre los clientes destacan empresas como Disney, Florsheim y The Gap.

Atentos al ahorro de energía, una nueva serie de accesorios de tracs fluorescentes compactos fue producida y diseñada, específicamente para la iluminación de muros y grandes áreas de exhibición en tiendas departamentales y de autoservicio.

En 2005, Schneider Electric adquiere JUNO Lighting Group, ubicándose entre las 5 marcas líderes en iluminación dentro del mercado estadounidense y canadiense. Identificada como una marca de alta calidad y renovada innovación con productos a la vanguardia en aplicación y tecnología como LED Trac, CMH Trac series, Alari, T5 High Bay. Hand-banded Decorative, Duralite, entre otras, llega a México con la fuerza y prestigio de Schneider Electric, ofreciendo toda una nueva alternativa de soluciones integradas en iluminación.

➜ Panorama general

JUNO, con el liderazgo que respalda a una de las principales compañías de iluminación en Estados Unidos y Canadá, ahora en México, integra la calidad, el servicio, el soporte, la tecnología y la experiencia de Schneider Electric, para ofrecer las mejores opciones en sistemas de iluminación y ahorro de energía para cualquier aplicación.

Decorativos nuevo

La línea decorativa JUNO abunda en diversidad, con un arsenal de matices en ónix pulido a mano, cerámica de porcelana, mosaico incrustado a mano o el fino arte del cristal soplado. ¡Le resultará difícil elegir!

Quick Jack (QJ, QJL) nuevo

El sencillo diseño “plug-in” del sistema Quick Jack (QJ, QJL), le permite a cualquier luminario decorativo JUNO ser instalado en todos nuestros sistemas de bajo voltaje (rieles y cánopes), dando una total continuidad a sus proyectos. Tan sencillo como conectar y desconectar.

EcoLEDgy Driven

Empotrados nuevo

JUNO Empotrables es una de las líneas más versátiles, flexibles y confiables que se ofrecen en México. Su ingeniería, materiales, acabados y desempeño, cubren los más altos requerimientos en eficiencia, mantenimiento y durabilidad, para cualquier aplicación.

EcoLEDgy Driven

Comercial nuevo

Alto y bajo montaje. Diseños multifacéticos que ofrecen confort visual superior, con una iluminación eficiente.

→ Panorama general

Oficinas nuevo

Versatilidad y flexibilidad en una línea de luminarios. Más de 150 combinaciones posibles para empotrar, suspender o sobreponerse.

Industrial nuevo

Productos de alto desempeño, ahorro de energía, iluminación HID o fluorescente para aplicaciones comerciales, industriales, exteriores e interiores. Incorporan los últimos avances tecnológicos para un excepcional desempeño en iluminación y están diseñados para facilitar la instalación y el mantenimiento, además de garantizar una larga vida.

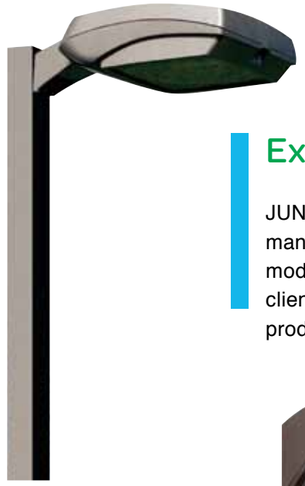

Exteriores nuevo

JUNO introduce en esta línea el diseño y desempeño de una manera muy agresiva y balanceada. Nuevos y vanguardistas modelos, con materiales de alta calidad, que ofrecen a nuestros clientes la mejor opción para iluminar áreas exteriores gracias a productos que comulgan con la arquitectura.

Arquitectónicos nuevo

Luminarios creados para marcar la diferencia en diseño y desempeño; materiales y ópticas líderes en el mercado, que sustentan la diferencia en una uniformidad superior. La mejor solución de iluminación para áreas externas e internas, dentro de la variada gama de productos JUNO.

Señalización y emergencia nuevo

Confiable iluminación de salida y emergencia, ideal para aplicaciones industriales, comerciales. Elija de una completa línea de señalización, unidades de iluminación de emergencia y accesorios.

Guía visual de producto, iluminación y control

Solicite con nuestros distribuidores autorizados la **“Guía visual de producto, iluminación y control”,** con una muestra rápida de nuestras soluciones en iluminación disponibles en México.

JUNOSQ010

Ofrecemos una solución para cada aplicación...

JUNOSQ008

JUNOSQ009

JUNOSQ011

¿Cómo usar este catálogo?

Disposición gráfica de la información de los luminarios JUNO.

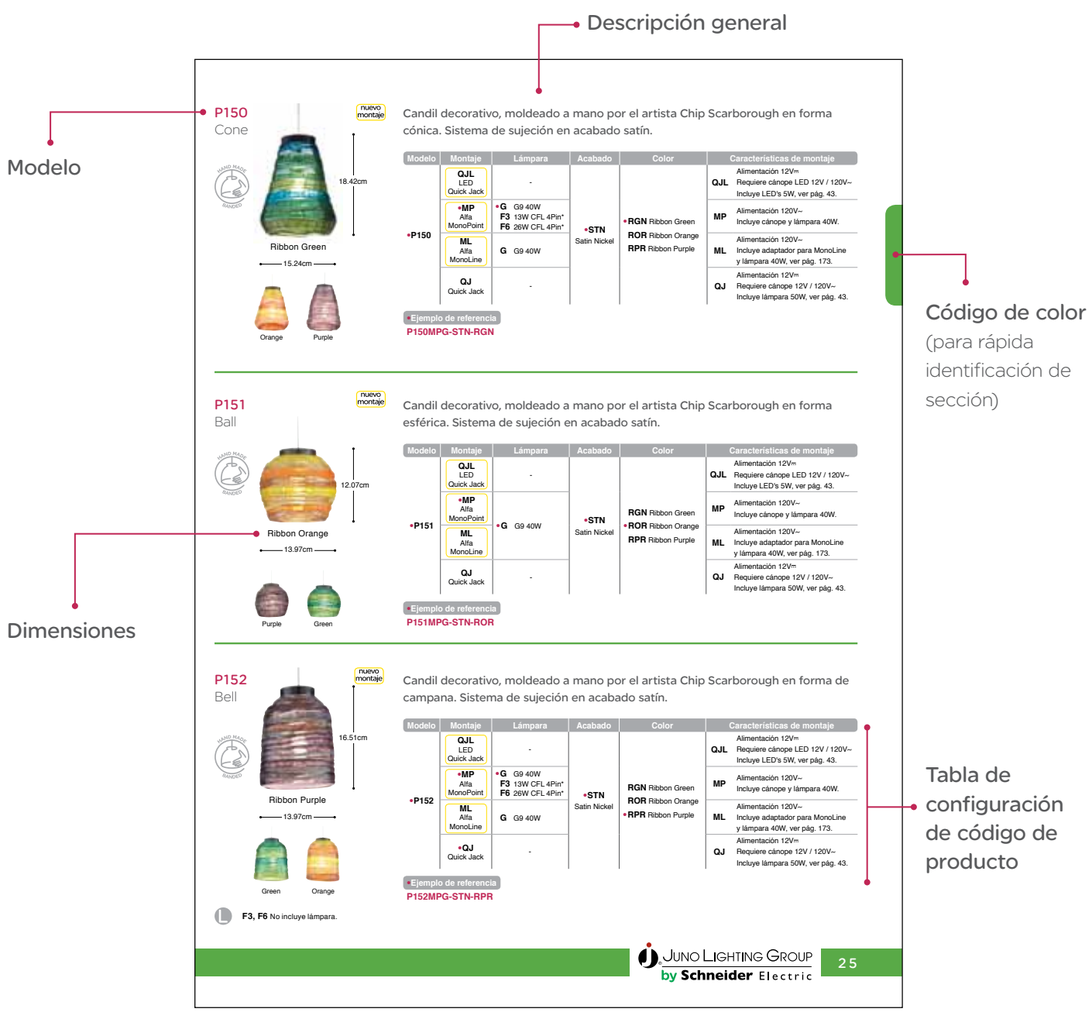

Make the most of your energy℠

Configuración de producto

Muestra los elementos que conforman al número de referencia (ver ejemplo en tabla inferior).

Empotrar 2' x 2'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Rejilla	Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**22** 2' x 2'	•**3**	•**14T5**	•**LP** Louver parabólico	•**S** Satín **E** Especular	**Sin sufijo** Plafón reticular •**BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

JE22314T5LPSBIMV

Dimensiones

Representadas en esquema, viñeta o tabla (unidades en pulgadas y centimetros).

Sobreponer



Catálogo	Profundidad (D)	Altura (H)	Altura (H2)
VC100G	4 ¼" (10.80cm)	9 ⅝" (24.45cm)	7 ¾" (19.69cm)
VC200G	5 ⅝" (14.29cm)	11 ½" (29.21cm)	9 ⅞" (25.08cm)

Iconografía

Estos símbolos facilitan la ubicación de datos técnicos y características de los luminarios.

Alimentación

Colores especiales

Consultar a planta

Kit

Lámpara

Luminario para áreas húmedas

Hand Made - Hecho a mano

Banded

Blown

Crafted

Crafted Finishes

2008, 2009 Producto del año

La premiación EC&M (Electric Controller and Manufacturer Company) fue establecida en el 2000 para honrar a la excelencia en el desarrollo de nuevos productos en la industria eléctrica. Los prestigiados premios, exhiben los productos más innovadores del último año y reconocen el talento y compromiso de la gente involucrada en cada aspecto del desarrollo, desde el concepto, hasta las ventas.

En 2008, el acreedor a este reconocimiento fue Trac 12 LED de Juno Lighting, premio que posiciona al luminario como líder en el mercado, después de ser juzgado por un panel de profesionales y expertos de la industria.

Para 2009, el acreedor a este reconocimiento fue Downlight Empotrar LED de Juno Lighting.

La competencia EC&M de Producto del año reconoce a los ganadores en más de 25 categorías anualmente.

ADEX (Awards for Design Excellence)

Premio a la excelencia en diseño, es el más grande y prestigioso programa de premiaciones para el diseño en muebles, accesorios y acabados.

Los Premios ADEX 2008 atrajeron a más de 500 compañías, las cuales ingresaron aproximadamente dos mil nuevos productos.

Algunos de los luminarios Juno ganadores del reconocimiento ADEX PLATINO 2008 fueron la serie Cylindra, de Trac, y el diseño Amber Storm, de la línea Decorativos.

IDA International Dark Sky

Formado en 1988 en EEUU, “The International Dark-Sky Association” es la autoridad en la evaluación y certificación de luminarios que reducen la contaminación de luz.

El IDA, educa a los diseñadores de iluminación, fabricantes, comités técnicos, y al público general, sobre la disminución de contaminación de luz, para ayudar a restaurar nuestro ambiente natural de la noche y la herencia de cielos oscuros, mediante la promoción de la iluminación al aire libre de calidad.

Para ello desarrollaron el sello IDA, que certifica los luminarios que cumplen, entre otros, con tres importantes criterios:

- Minimizar el brillo.
- La no contaminación del cielo nocturno.
- Control de la luz no deseada y en zonas no autorizadas.

JUNO cuenta con diferentes luminarios certificados IDA, que mejoran el control óptico y reducen la contaminación al cielo nocturno. Identifica los productos por el sello IDA.

Índice visual Decorativos

Crystal Ribbon

P150 Cone
Página 25

P151 Ball
Página 25

P152 Bell
Página 25

Art Glass

P17M Clear Cone
Página 28

P47 Fargo
Página 28

P102 Simplicity
Página 28

P170 Cube²
Página 29

P175 Cylinder²
Página 29

P202 Carafe
Página 29

P204 Open Vase
Página 30

P205 Dune
Página 30

P206 Mambo
Página 30

P207 Luna
Página 31

P30 Medium Cone
Página 31

P44 Izzy
Página 31

P54 Dome
Página 32

P63 Mesh & Glass
Página 33

P68 Teardrop
Página 33

P72 Iced Flame
Página 34

P73 Inner Flame
Página 34

P82 Bonny
Página 34

P97 Ice Cube
Página 35

P160 Tubes
Página 35

Onyx

P52 Dome
Página 38

P53 Cylinder
Página 38

P135 Open Up Cone
Página 38

Ceramics

P57 Twine
Página 40

P58 Marley
Página 40

Asian Fusion

P156 Harmony
Página 42

P157 Jupiter Rising
Página 42

Cánopes

Página 43

Candiles LED

Short Cone-glass
Página 48

Short Cone-Metal
Página 48

Wrap
Página 48

Flute-Metal
Página 49

Flame
Página 49

Ellipse
Página 49

RLM - Glass
Página 50

RLM - Metal
Página 50

Arbotantes

Página 53

Sistemas MonoTrack

(con o sin candiles)

Página 57

Spots

SP228M Astro
Página 64

SP528 Satellite
Página 64

SP66-24 Snake
Página 64

SP283
Página 65

Empotrados

Empotrados 600lm y 900lm

Empotrados 600lm y 900lm
Página 71

Empotrados 1100lm

Empotrados 1100lm
Página 81

Empotrados incandescentes / halógenos 4"

Trims 4"
Página 97 - 105

Empotrados incandescentes / halógenos 5"

Trims 5"
Página 106 - 109

Empotrados incandescentes / halógenos 6"

Trims 6"
Página 110

Empotrados Fluorescentes

Empotrados Fluorescentes
Página 117

Empotrados CMH

Empotrados CMH Dura - life
Página 125

Empotrados Multilamps

Multilamps Designer Cove
Página 135

Comercial

LED Trac 12

LED Trac 12
Página 151

Slimline LED

Slimline LED
Página 157

Undercabinet

Undercabinet
Página 163

Proyectores y reflectores LED

Mini-Flood LED
Página 168

Mini-Cilindro LED
Página 169

Sistemas MonoLine

MonoLine
Página 175

Sistemas Trac

Cylindra LED
Página 181

Cylindra, Mamba, Xanadu, Facet, Cubix, Glacis
Página 182 - 190

Trac Conix

Trac Conix
Página 191

Trac General Solutions

Trac General Solutions
Página 197 - 215

Comercial

Trac AVIO

Trac AVIO
Página 217 - 220

Accesorios Trac

Accesorios Trac
Página 226

Campanas

Exeter
Página 229

Cilindros

nuevo

Cilindros
Página 233

Sign Lighters

Sign Lighters
Página 241

Oficinas

Fluorescente Empotrar

Página 250

Fluorescente Sobreponer

Página 254

Fluorescente Suspender y Arbotante

Página 257

Fluorescente Canaleta

Página 259

Fluorescente Hospitales

Página 261

Industrial

Fluorescentes Highbay

TC, JSHB Series
Página 269

Campanas industriales

Duralyte

Duralyte
Página 274

Highbay

ALX Aluminio
Página 276

ALX Acrílico
Página 277

ACG Vidrio
Página 277

Lowbay

EGA Sellada
Página 278

AG Semisellada
Página 278

ALX Cerrada
Página 279

Fluorescente APV

APV
Página 281

Fluorescente Gavilán Industrial

Gavilán industrial
Página 282

Exteriores

Áreas

Alari, Alari+
Página 292

Quasar
Página 293

Estacionamientos

GL Series
Página 296

CPL Series
Página 297

Vaporlume

V Series
Página 298

Proyectores

RBF Series
Página 300

EF Series
Página 301

FLS Series
Página 302

Proyectores

SP Series
Página 303

SFL Series
Página 303

Wall Pack

Alari
Página 306

EOS
Página 308

DR Series
Página 310

DS Series
Página 311

DT Series
Página 312

WP, WMLM, WLL Series
Página 313

Arquitectónicos

Cylinders
Página 316

Stonewall
Página 318

Parklume
Página 322

Señalización y emergencia

NXES
Página 328

NXESB
Página 328

NSPB
Página 328

NXPB
Página 328

NSPC
Página 329

NXPC
Página 329

N1
Página 329

N2
Página 330

N3
Página 330

N4
Página 330

N5
Página 331

N6
Página 332

NEB
Página 332

Luminario para áreas húmedas.

Decorativos

Estilo y buen gusto en
materiales, acabados y diseño

Panorama

Candiles

Los candiles decorativos de JUNO cuentan con diferentes modelos, ideales para todos los estilos, por lo que usted encontrará gran diversidad que cumple con sus requisitos de diseño.

Con el arsenal de matices en ónix pulido a mano, cerámica de porcelana, mosaico incrustado a mano o el fino arte del cristal soplado, ¡le resultará difícil elegir!

Hecho a mano

JUNO se ha asociado con Fusion Z, una reconocida firma de vidrio artesanal, que ha desarrollado una de nuestras innovadoras líneas para candiles de vidrio soplado. Cada pieza es única y está firmada a mano por el artista, como sello de autenticidad.

Es lo que hay que hacer

Nuestro planeta se enfrenta a serios desafíos: la disminución de los recursos naturales, los ecosistemas en peligro, etc., pero todos podemos ser parte de la solución, mediante la adopción de nuevas tecnologías ecológicas y amigables, como la iluminación LED.

EcoLEDgy Driven

Para todo tipo de decoración

Con la nueva variedad de luminarios de JUNO, no hay límites. Nuestros sistemas le ofrecen flexibilidad y variedad en diseño, permitiéndole trabajar con prácticamente cualquier decoración.

Las posibilidades crecen para crear espacios modernos y elegantes.

Arbotantes

Los arbotantes únicos de JUNO son creados con piedra natural y una amplia selección de cristal colorido.

Muchos de los arbotantes JUNO se coordinan perfectamente con nuestros candiles y accesorios direccionales, para crear belleza en cualquier sitio.

Sistemas de montaje

Quick Jack

El sencillo diseño “plug-in” del sistema Quick Jack (QJ, QJL), le permite a cualquier luminario decorativo JUNO ser instalado en cualquiera de nuestros sistemas de bajo voltaje o voltaje de línea (rieles, cánopes, Trac-Master, MonoLine y MonoPoint), dando una total continuidad a sus proyectos. Tan sencillo como conectar y desconectar.

Quick Jack es un diseño innovador de “plug-in”, utilizado en todos los candiles y spots de la línea Decorativos JUNO. Le permitirá adaptar fácilmente la longitud del candil con menor número de partes ofreciendo mayor confiabilidad y versatilidad.

¡El conector más sencillo y confiable de la industria!

MonoLine

Trac-Master

EcoLEDgy Driven

Sistemas Kit MonoTrack

Este Kit MonoTrack, con o sin luminarios incluidos, y su sistema Quick Jack (QJ, QJL), están disponibles en una vasta diversidad de coloridas pantallas de cristal, acabados metálicos lisos y accesorios, para modificar completamente su apariencia.

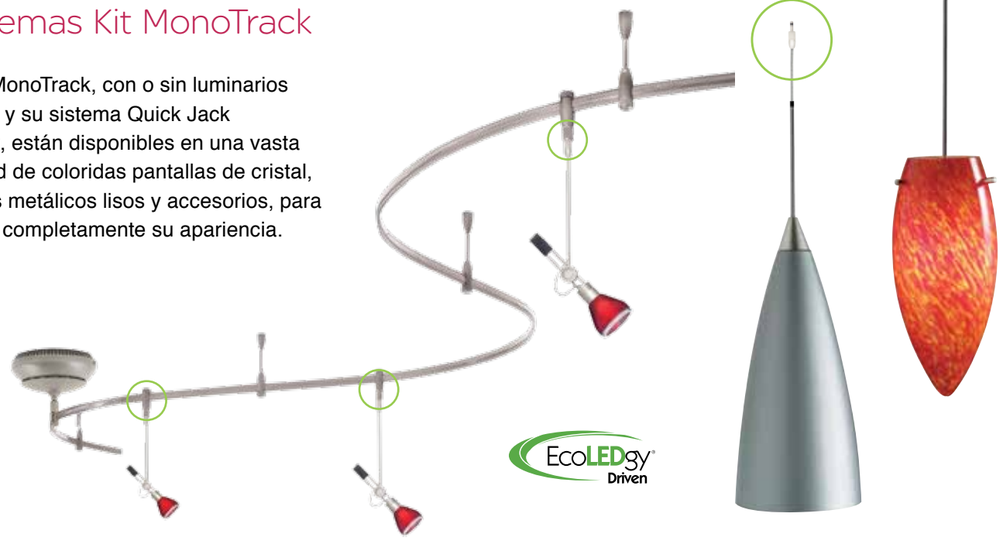

EcoLEDgy Driven

Cánopes

Los accesorios de montaje directo son soluciones versátiles de iluminación para completar la instalación de sus candiles.

Índice visual

Crystal Ribbon

P150 Cone
Página 25

P151 Ball
Página 25

P152 Bell
Página 25

Art Glass

P17M Clear Cone
Página 28

P47 Fargo
Página 28

P102 Simplicity
Página 28

P170 Cube²
Página 29

P175 Cylinder²
Página 29

P202 Carafe
Página 29

P204 Open Vase
Página 30

P205 Dune
Página 30

P206 Mambo
Página 30

P207 Luna
Página 31

P30 Medium Cone
Página 31

P44 Izzy
Página 31

P54 Dome
Página 32

P63 Mesh & Glass
Página 33

P68 Teardrop
Página 33

P72 Iced Flame
Página 34

P73 Inner Flame
Página 34

P82 Bonny
Página 34

P97 Ice Cube
Página 35

P160 Tubes
Página 35

Onyx

P52 Dome
Página 38

P53 Cylinder
Página 38

P135 Open Up Cone
Página 38

Ceramics

P57 Twine
Página 40

P58 Marley
Página 40

Asian Fusion

P156 Harmony
Página 42

P157 Jupiter Rising
Página 42

Cánopes

Página 43

Candiles LED

Short Cone-glass
Página 48

Short Cone-Metal
Página 48

Wrap
Página 48

Flute-Metal
Página 49

Flame
Página 49

Ellipse
Página 49

RLM - Glass
Página 50

RLM - Metal
Página 50

Arbotantes

Página 53

Sistemas MonoTrack
(con o sin candiles)

Página 57

Spots

SP228M Astro
Página 64

SP528 Satellite
Página 64

SP66-24 Snake
Página 64

SP283
Página 65

Crystal Ribbon

Inspiración, creatividad, vitalidad y armonía.
Nuestro ambiente modela nuestras vidas.

JUNO lanza, en conjunto con la casa manufacturera Fusion Z, una línea más de candiles hechos a mano.

El artista Chip Scarborough ha logrado definir con su técnica, tres diferentes formas y acabados, creando así la colección Crystal Ribbon.

La colección está conformada por tres formas: cono, campana y esfera. En acabados de multifacéticos colores como: azul/verde, naranja/amarillo y morado.

Piezas únicas, hechas por artesanos sobre una tradición heredada a través de generaciones por maestros del vidrio.

La sensibilidad del artista plasmada en cada pieza.

P150
Cone

nuevo montaje



Ribbon Green

15.24cm

Orange

Purple

Candil decorativo, moldeado a mano por el artista Chip Scarborough en forma cónica. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P150	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	•RGN Ribbon Green ROR Ribbon Orange RPR Ribbon Purple	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P150MPG-STN-RGN

P151
Ball

nuevo montaje

Ribbon Orange

13.97cm

Purple

Green

Candil decorativo, moldeado a mano por el artista Chip Scarborough en forma esférica. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P151	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	RGN Ribbon Green •ROR Ribbon Orange RPR Ribbon Purple	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine				ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P151MPG-STN-ROR

P152
Bell

nuevo montaje

Ribbon Purple

13.97cm

Green

Orange

Candil decorativo, moldeado a mano por el artista Chip Scarborough en forma de campana. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P152	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	RGN Ribbon Green ROR Ribbon Orange •RPR Ribbon Purple	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	•QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P152MPG-STN-RPR

L F3, F6 No incluye lámpara.

Art Glass

Diseños que simbolizan tu exclusiva forma de vida.

P17M
Clear Cone

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo de cristal con una malla metálica para contrastar como sombra. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Mella metálica	Características de montaje
•P17M	•QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel CHR Chrome BRZ Vintage Bronze	STN Satin CHR Chrome •BRZ Vintage Bronze	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	QJ Quick Jack				QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P17MQJ-STN-BRZ

P47
Fargo

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo de cristal opaco, hecho a mano, inspirado en la furia de una tormenta de invierno. Sistema de sujeción en acabado satín.

Arbotante Pág. 54

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P47	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	•BLZ Blizzard	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine				ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P47MPG-STN-BLZ

P102
Simplicity

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo de cristal opaco, un clásico hecho a mano. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Arbotante Pág. 54

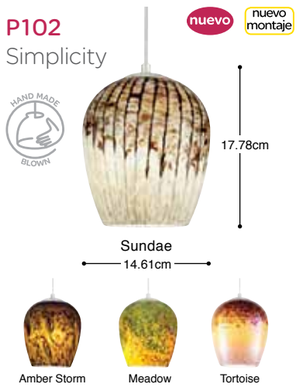

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P102	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	AMS Amber Storm MED Meadow •SUN Sundae TOR Tortoise	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W F3 13W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P102MPG-STN-SUN

L **F3, F6** No incluye lámpara.

P170
Cube²

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo de cristal opaco tipo cubo traslúcido, hecho a mano. Sistema de sujeción en acabado satín.

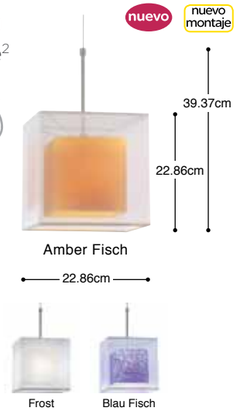

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P170	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	•AMF Amber Fisch BLF Blau Fisch FRT Frost	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P170MPG-STN-AMF

P175
Cylinder²

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo de cristal opaco tipo cilindro traslúcido, hecho a mano. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P175	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	AMF Amber Fisch •BLF Blau Fisch FRT Frost	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	G G9 40W •F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P175MPF3-STN-BLF

P202
Carafe

nuevo · nuevo montaje

Candil decorativo con forma de jarra, cuenta con estilo y matices en varios acabados de vidrio o de metal. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

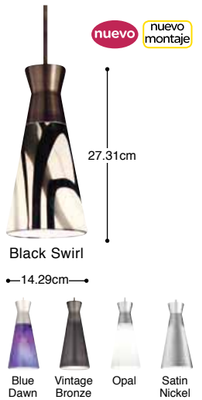

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P202	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel BRZ Bronze	AMB Amber AMR Amber Rain •BKS Black Swirl BLD Blue Dawn BRZ Vintage Bronze OPL Opal STN Satin Nickel	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•MP Alfa MonoPoint	G G9 40W •F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*			MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W			ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P202MPF3-STN-BKS

L **F3, F6** No incluye lámpara.

P204
Open Vase

Water Lilies

Candil decorativo de cristal abierto, inspirado en Claude Monet, con acabado en flores. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P204	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel	•**WTL** Water Lilies	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	**G** G9 40W •**F3** 13W CFL 4Pin* **F6** 26W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P204MPF3-STN-WTL

P205
Dune

Pampas

Candil decorativo de cristal opaco y adornado con el diseño de pasto de las Pampas. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P205	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**PMP** Pampas	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	**G** G9 40W •**F3** 13W CFL 4Pin* **F6** 26W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P205MPF3-STN-PMP

P206
Mambo

Black/Amber Etched

Black/Blue Etched

Candil decorativo de cristal negro, rayado con triple capa, muestra sus colores internos, hecho a mano. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P206	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel	•**BAE** Black/Amber Etched **BBE** Black/Blue Etched	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	**G** G9 40W •**F3** 13W CFL 4Pin* **F6** 26W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P206MPF3-STN-BAE

L **F3, F6** No incluye lámpara.

P207
Luna

Harvest Moon

Candil decorativo de cristal ambar tipo globo con líneas en color café oscuro. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P207	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**HMN** Harvest Moon	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	**G** G9 40W •**F3** 13W CFL 4Pin* **F6** 26W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P207MPF3-STN-HMN

P30
Medium Cone

Amber

Amber | Clear Storm | Lime Green | Opal | Radiant Red | Red | Stone

Candil decorativo de cristal de alta calidad. Sistema de sujeción en acabado satín y cobre.

Arbotante Pág. 54

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P30	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMB** Amber **BLU** Blue **CLS** Clear Storm **LIM** Lime Green **OPL** Opal **RAD** Radiant Red **RED** Red **STO** Stone	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W,.
	ML Alfa MonoLine				**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P30MPG-STN-AMB

P44
Izzy

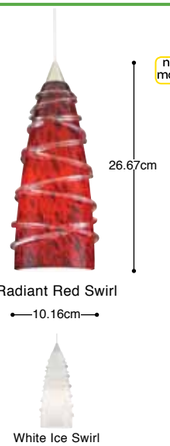

Radiant Red Swirl

White Ice Swirl

Candil decorativo de cristal con listón en vidrio. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P44	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**RAS** Radiant Red Swirl **WHS** White Ice Swirl	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W **F3** 13W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P44MPG-STN-RAS

L **F3, F6** No incluye lámpara.

P54
Dome

nuevo montaje

Amber Storm

10.16cm

Candil decorativo Tormenta Ámbar, hecho a mano por artesanos especializados. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Arbotante Pág. 55

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P54	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMS** Amber Storm **BLS** Blue Stardust **CAR** Caramel **SUN** Sundae **TOR** Tortoise	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine				**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia

P54MPG-STN-AMS

P63
Mesh & Glass



Satin Nickel

5.08cm

Candil decorativo de cristal y aluminio de alta calidad. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
P63	**QJ** Quick Jack	-	**STN** Satin Nickel	-	**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

Ejemplo de referencia

P63QJ-STN

P68
Teardrop

nuevo montaje

Red Storm

11.43cm

Candil decorativo, hecho a mano por artesanos europeos. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P68	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	**AMB** Amber **AMS** Amber Storm **BLU** Blue **LIM** Lime Green **MED** Meadow **OPL** Opal **RED** Red **RIS** Red Ice Swirl •**RST** Red Storm **TOR** Tortoise	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W **F3** 13W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia

P68MPG-STN-RST

F3, F6 No incluye lámpara.

P72
Iced Flame



Blue Ice

Amaretto | Red Ice | White Ice

Candil decorativo de cristal con juego de tonos que asemejan flamas cristalinas. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P72	•QJ Quick Jack	-	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	AMT Amaretto •BLI Blue Ice RIC Red Ice WHI White Ice	QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 35W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P72QJ-STN-BLI

P73
Inner Flame

Amber

Red | Blue | Opal

Candil decorativo en cristal de alta calidad con doble capelo. Sistema de sujeción en acabado satín.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P73	•QJ Quick Jack	-	•STN Satin Nickel	•AMB Amber BLU Blue OPL Opal RED Red	QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 35W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P73QJ-STN-AMB

P82
Bonny

nuevo montaje

Radiant Red

Blau Fish | Ice Age

Candil decorativo, hecho a mano por artesanos del vidrio. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P82	QJL LED Quick Jack	-	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	BLF Blau Fish ICE Ice Age •RAD Radiant Red	QJL Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•QJ Quick Jack				QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P82QJ-STN-RAD

P97
Ice Cube

Pink

Amber | Amethyst | Clear | Sky Blue

Candil decorativo en cristal de alta calidad en corte. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P97	•QJ Quick Jack	-	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	AMB Amber AME Amethyst CLR Clear •PNK Pink SBU Sky Blue	QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 35W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P97QJ-STN-PNK

P160
Tubes

nuevo montaje

Amber Fisch

Frost | Stone

Candil decorativo en cristal de forma tubular. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Arbotante Pág. 56

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P160	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	•AMF Amber Fisch FRT Frost STO Stone	MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine				ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P160MPG-STN-AMF

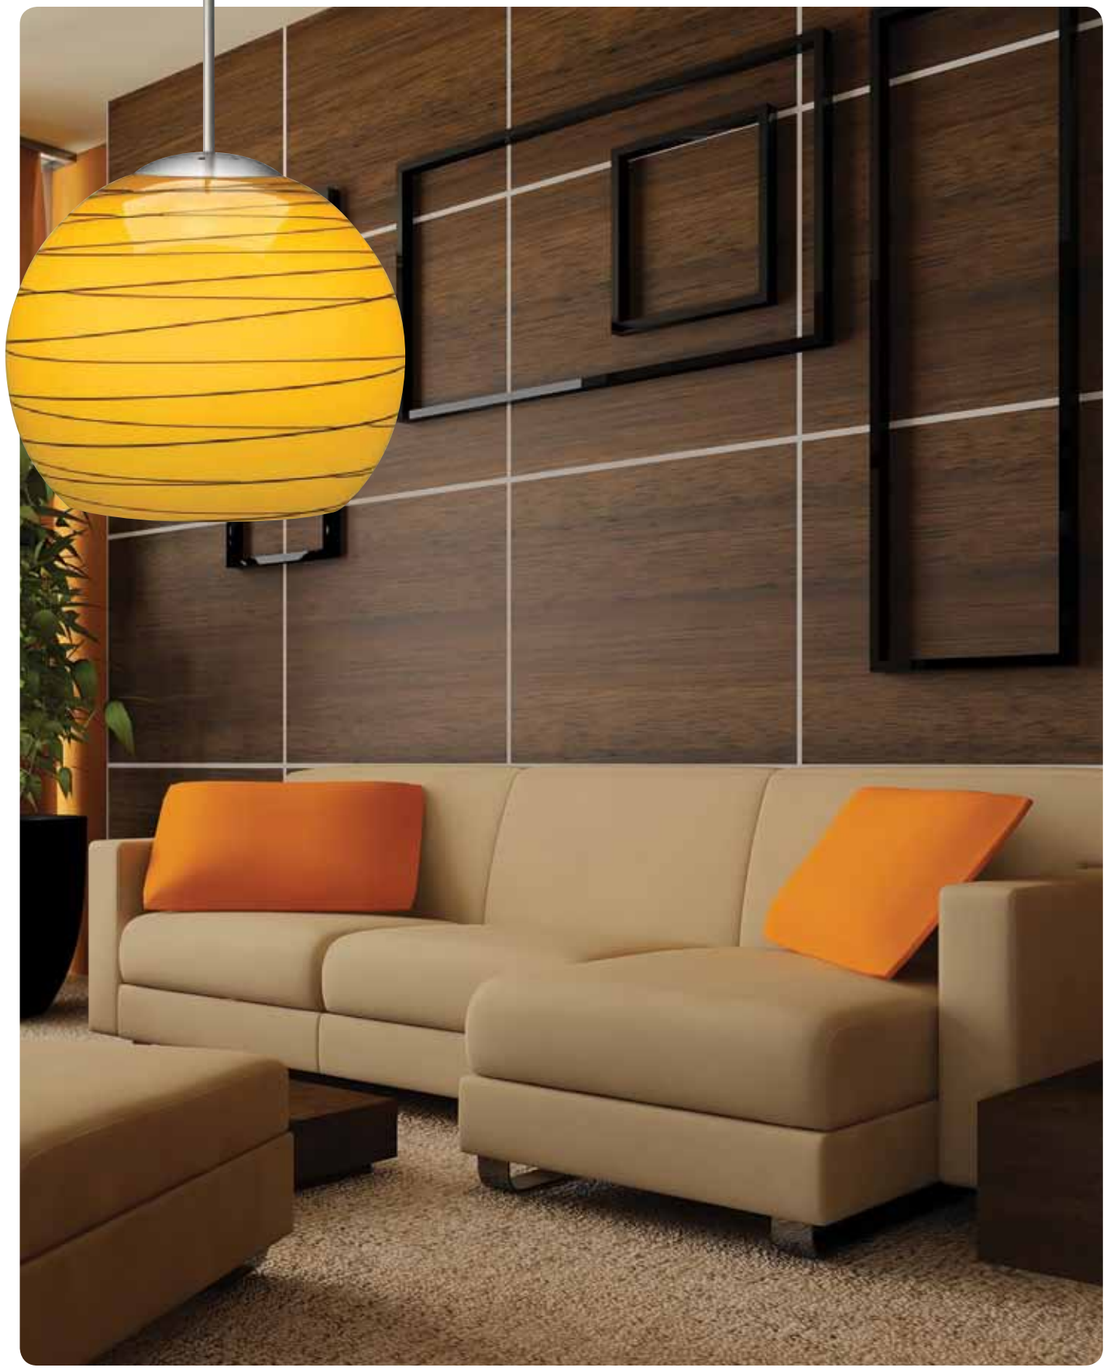

Onyx

Diseños que simbolizan el individualismo y la energía pura. El mundo de los matices y las siluetas nos lleva hacia una total libertad de imaginación.

P52
Dome

nuevo montaje

Amber Onyx

Green Onyx White Onyx

Candil decorativo en piedra de onyx con forma de campana en color ámbar. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Arbotante Pág. 55

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P52	**QJL** LED Quick Jack	-	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMO** Amber Onyx **GRO** Green Onyx **WHO** White Onyx	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine				**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P52MPG-STN-AMO

P53
Cylinder

nuevo montaje

Amber Onyx

Green Onyx White Onyx

Candil decorativo en piedra de onyx con forma cilíndrica en color ámbar. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Arbotante Pág. 55

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P53	**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMO** Amber Onyx **GRO** Green Onyx **WHO** White Onyx	**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	•**ML** Alfa MonoLine				**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P53MLG-STN-AMO

P135
Open Up Cone

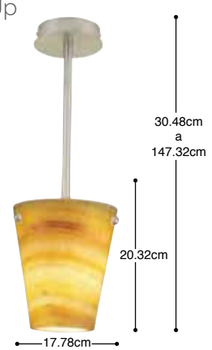

Candil decorativo en forma de cono invertido esculpido en piedra de onyx, color ámbar. Sistema de sujeción en acabado nickel y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P135	**PM** Adjustable Stem MonoPoint	-	•**BNK** Brushed Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMO** Amber Onyx	**PM** Alimentación 12V⎓ Incluye transformador 12V / 120V~ y lámpara 50W, ver pág. 44

•Ejemplo de referencia
P135PM-BNK-AMO

Ceramics

El torno y el horno conspiran para dar forma a las más fascinantes piezas en cerámica.

P57
Twine

nuevo montaje

Candil decorativo cerámico de diseño rayado asimétrico el cual refleja una actitud casual. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P57	•MP Alfa MonoPoint	•G G9 40W F3 13W CFL 4Pin* F6 26W CFL 4Pin*	•STN Satin Nickel	•WHC White Ceramic	MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	ML Alfa MonoLine	G G9 40W	BRZ Vintage Bronze		ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P57MPG-STN-WHC

P58
Marley

nuevo montaje

Candil decorativo cerámico. Sistema de sujeción en acabado satín y bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P58	MP Alfa MonoPoint	G G9 40W F3 13W CFL 4Pin*	•STN Satin Nickel	•BLC Black Ceramic WHC White Ceramic	MP Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	•ML Alfa MonoLine	•G G9 40W	BRZ Vintage Bronze		ML Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			QJ Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P58MLG-STN-BLC

F3, F6 No incluye lámpara.

Asian Fusion

El espíritu Zen asiático transforma nuestro entorno con piezas que generan una sensación de armonía y equilibrio.

P156
Harmony

nuevo montaje

Candil decorativo iridiscente modelado a mano por artesanos europeos. Sistema de sujeción en acabado bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P156	**QJL** LED Quick Jack	**L** LED's 5W	•**BRZ** Vintage Bronze	•**HAR** Harmony	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	MP Alfa MonoPoint	**G** G9 40W **F3** 13W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	•**ML** Alfa MonoLine	•**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	QJ Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P156MLG-BRZ-HAR

P157
Jupiter Rising

nuevo montaje



Candil decorativo con bandas texturizadas y colores iridiscentes modelado a mano por artesanos europeos. Sistema de sujeción en acabado bronce.

Modelo	Montaje	Lámpara	Acabado	Color	Características de montaje
•P157	**QJL** LED Quick Jack	**L** LED's 5W	•**BRZ** Vintage Bronze	•**JPT** Jupiter	**QJL** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope LED 12V / 120V~ Incluye LED's 5W, ver pág. 43.
	•**MP** Alfa MonoPoint	•**G** G9 40W **F3** 13W CFL 4Pin*			**MP** Alimentación 120V~ Incluye cánope y lámpara 40W.
	•**ML** Alfa MonoLine	**G** G9 40W			**ML** Alimentación 120V~ Incluye adaptador para MonoLine y lámpara 40W, ver pág. 173.
	•**QJ** Quick Jack	-			**QJ** Alimentación 12V⎓ Requiere cánope 12V / 120V~ Incluye lámpara 50W, ver pág. 43.

•Ejemplo de referencia
P157MPG-BRZ-JPT

L **F3, F6** No incluye lámpara.

Inspirada en temas asiáticos y europeos, el artista de vidrio soplado Igor Müller, ha adaptado sus técnicas a tres diferentes formas y acabados para crear Asian Fusion Collection: Harmony y Jupiter Rising.

Cada pieza es hecha a mano y encarna una personalidad.

Sistemas de montaje

905QJL
Slim Line LED

nuevo

Cánope de alimentación para sobreponer, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles LED.

EcoLEDgy Driven

Modelo	Acabado	Características
•**905QJL**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	Transformador electrónico integrado 50W máx. 12V⎓ / 120V~

•Ejemplo de referencia
905QJL-STN

905QJ
Slim Line

Cánope de alimentación para sobreponer, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles y spots halógenos.

Modelo	Acabado	Características
•**905QJ**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	Transformador electrónico integrado 50W máx. 12V / 120V~

•Ejemplo de referencia
905QJ-STN

99003QJL
Archred Triple LED

nuevo

Cánope de alimentación triple línea para sobreponer, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles LED.

EcoLEDgy Driven

Modelo	Acabado	Características
•**99003QJL**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	Transformador electrónico integrado 60W máx. 12V⎓ / 120V~

•Ejemplo de referencia
99003QJL-STN

99003QJ
Archred Triple

Cánope de alimentación triple línea para sobreponer, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles y spots halógenos.

Modelo	Acabado	Características
•**99003QJ**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	Transformador electrónico integrado 150W máx., 12V / 120V~

•Ejemplo de referencia
99003QJ-STN

907QJ
MonoPoint /
Sin Transformador Flat



Conexión Quick Jack de empotrar para aplicaciones remotas, compatible con candiles y spots (no incluye transformador).

Modelo	Acabado	Características
•907QJ	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	Para uso con transformador electrónico de 50W máx. (no incluido).

•Ejemplo de referencia
907QJ-STN

MLTQJL75
MonoLine

nuevo

Transformador - adaptador MonoLine, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para Pendants Cordsets LED.

Modelo	Acabado	Características
•MLTQJL75	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	Transformador electrónico integrado 75W máx. 12V / 120V~

•Ejemplo de referencia
MLTQJL75-STN

T537QJ
Trac-Master

nuevo

Transformador - adaptador Trac-Master, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles.

Modelo	Acabado	Características
•T537QJ	•WH Blanco BL Negro SL Plata	Transformador electrónico integrado 60W máx. 12V / 120V~

•Ejemplo de referencia
T537QJ

T537QJU
Trac-Master

nuevo

Transformador - adaptador Trac-Master, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para Pendants Cordsets LED.

Modelo	Acabado	Características
•T537QJU	•WH Blanco BL Negro SL Plata	Transformador electrónico integrado 60W máx. 12V / 120V~

•Ejemplo de referencia
T537QJU

Candiles LED

Los candiles decorativos Juno LED, además de ser hermosos, ofrecen una eficiencia energética excepcional y una larga vida.

> Candiles JUNO LED

Ahorrar dinero siempre es importante y no hay otra fuente de luz que pueda igualar ahorros como los de LEDs. Sin embargo, hoy en día, hay una cuestión aún más importante… salvar al planeta.

Los candiles Juno LED decorativos no sólo ayudan a conservar nuestros recursos energéticos, también, son libres de mercurio, plomo, PCBs, no emiten rayos UV o infrarrojos y cumplen con RoHS*.

RoHS

EcoLEDgy Driven

* RoHS.- Restriction of Hazardous Substances Directive

Para aplicaciones residenciales o comerciales, los candiles Juno LED son algo más que económicos… son una opción ambientalmente responsable.

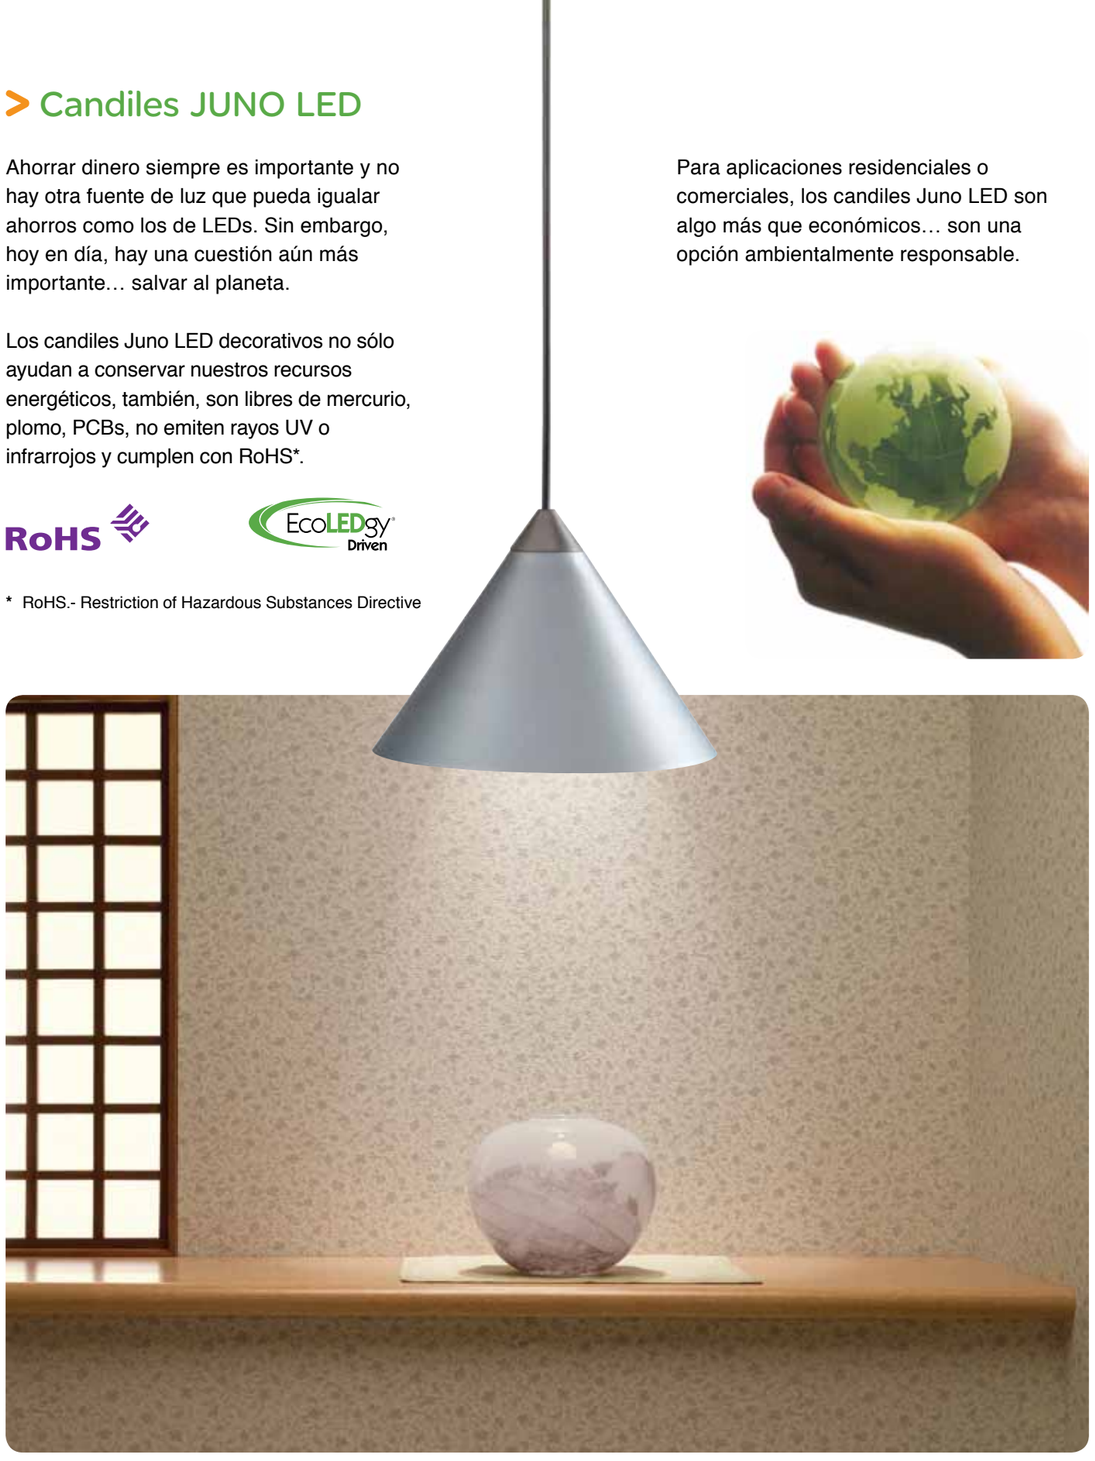

> Una brillante colección

Los candiles decorativos Juno LED cuentan con una brillante colección de estilos, formas y materiales, que van desde el cristal luminoso, artesanalmente elaborados, hasta la simplicidad elegante de metal brillante.

Hermoso y ahorrador...

Candil LED	Datos	Candil Halógeno
5	Watts	20
170	Lúmens	300
34	Eficacia (Lúmens/Watts)	15
3,000	Temperatura de color	2,900
50,000	Vida (hrs.)	2,000
	Resumen costo de operación	
21.84	Consumo anual (KWh/año)*	87.36
$48.05	Costo anual ($)**	**$192.19**

* Horas de operación estimada considerando 12hrs./día por 7 días/semana.
** Costo promedio tarifa comercial $2.2 kWh (Fuente CFE).

- Consumo de 5W con un mínimo de 170lm.
- Reproduce la estética del halógeno de 20W con tan sólo el 25% de energía.
- Libre de mantenimiento gracias a sus 50,000 hrs. de vida.
- Temperatura de color cálida 3000K con 80CRI.
- Exclusivo diseño del LED cerrado con un balón de silicona para una excelente distribución.
- Iluminación LED proporciona un color uniforme y excepcional.

TLP310AMBERDRIFT

TLP311SILVER

TLP316ORANGEPEEL

Short Cone - Glass

Candil de vidrio soplado a mano con un interior opal y acabado final níquel satinado.

Catálogo	Acabado
TLP310OPAL	
TLP310NIGHTBLUE	
TLP310AMBERDRIFT	
TLP310COBALT	
TLP310SUNSETGOLD	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



Short Cone - Metal

Candil de alta reflectancia, acabado interior blanco y acabado final níquel satinado.

Catálogo	Acabado
TLP311SILVER	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



Wrap

Candil en cortes de precisión, capas de policarbonato o de hojas de pergamino intercaladas, acabado níquel plateado.

Catálogo	Acabado
TLP316FROST	
TLP316ORANGEPEEL	
TLP316PARCHMENT	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



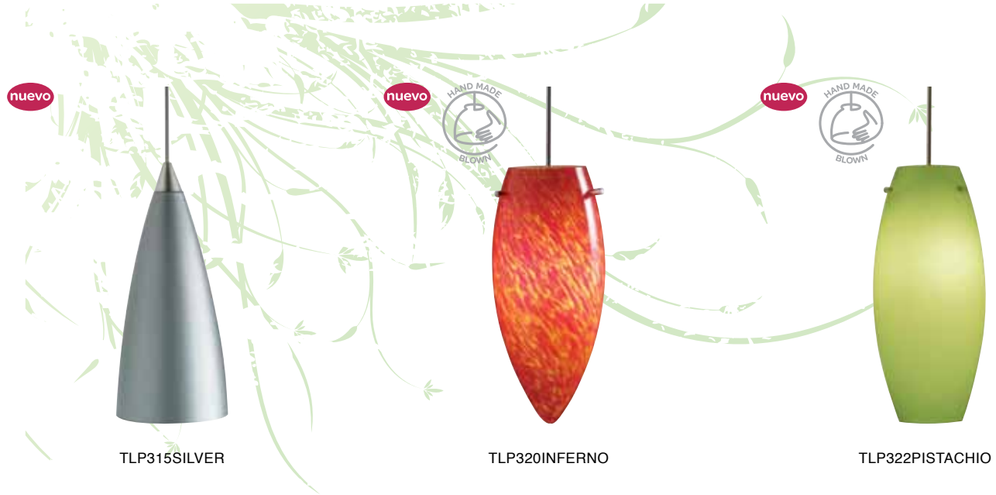

TLP315SILVER

TLP320INFERNO

TLP322PISTACHIO

Flute - Metal

Candil de alta reflectancia, acabado interior blanco y acabado final níquel satinado.

Catálogo	Acabado
TLP315SILVER	
TLP315MIDNIGHT	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



Flame

Candil de vidrio soplado a mano con interior revestido opal y acabado níquel satinado.

Catálogo	Acabado
TLP320OPAL	
TLP320PISTACHIO	
TLP320MAIZE	
TLP320ICE	
TLP320INFERNO	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



Ellipse

Candil de vidrio soplado a mano con interior revestido opal y acabado níquel satinado.

Catálogo	Acabado
TLP322OPAL	
TLP322COBALT	
TLP322SUNSETGOLD	
TLP322PISTACHIO	
TLP322ROUGE	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



nuevo

TLP326MAIZE

nuevo

TLP327NATURAL

RLM - Glass

Candil de vidrio soplado a mano con interior revestido y tapa de cromo plateado.

Catálogo	Acabado
TLP326OPAL	
TLP326MAIZE	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



RLM - Metal

Candil de alta reflectancia, acabado interior blanco con tapa final.

Catálogo	Acabado
TLP327NATURAL	
TLP327MIDNIGHT	
TLP327COPPERPATINA	

Compatible con Pendant Cordset

Cordset 5W 12V⎓, se ordena por separado, ver pág. 51.

Dimensiones



> Pendants Cordsets

Seleccionar estos colgantes JUNO LED es simple. En primer lugar, elija el estilo preferido de su colgante entre la amplia gama de opciones. A continuación, determine su método de montaje, conforme a las siguientes opciones: Trac-Master, Quick Jack, Trac 12 o MonoLine. Por último, deberá escoger el juego de cables y el adaptador que correspondan a su sistema de montaje.

El conjunto de cables se piden por separado y se suministran con el sistema de LED en 198cm (78") ó 366cm (144") y el adaptador de sistema seleccionado.

nuevo

Montaje Trac-Master, MonoLine

Para operar estos LED's colgantes decorativos con sistemas Trac, seleccione el Pendant Cordset de acuerdo al largo que requiera y su transformador **T537QJU** (pedir por separado). También puede ser utilizado con Alfa MonoLine Trac, cuando se combina con el adaptador **MLTQJL75**.

Transformador Trac-Master LED

Catálogo	Descripción
T537QJUWH T537QJUBL T537QJUSL	Transformador LED 12V⎓ / 120V~, 50W máx. para uso con Trac-Master, conexión Quick Jack.

Acabado

WH Blanco	
BL Negro	
SL Plata	

EcoLEDgy Driven

nuevo

Cánope Quick Jack LED

Cánope de alimentación para sobreponer, uso en interiores en acabado satín o bronce. Conexión Quick Jack para candiles LED.

Catálogo	Descripción
905QJL-STN 905QJL-BRZ	Transformador 50W máx. 12V⎓ / 120V~

Acabado

STN Satin Niquel	
BRZ Bronce	

nuevo

Montaje Quick Jack

Para operar un LED colgante decorativo con sistema Quick Jack, seleccione el Pendant Cordset de acuerdo al largo que requiera y el transformador **905QJL**.

Pendant Cordset LED

Catálogo	Descripción
TLQJPLED78-3K-NI	12V⎓, 5W Quick Jack LED Pendant Cordset 198cm de largo.
TLQJPLED144-3K-NI	12V⎓, 5W Quick Jack LED Pendant Cordset 366cm de largo.

Acabado

NI Satin Niquel	

Nota: Solicitar por separado el transformador LED: 905QJL, T537QJU, MLTQJL75.

Arbotantes

Piezas que evocan a los cuatro elementos de
la naturaleza para realzar y enfatizar tu ambiente.

WL2G47
Wall Sconce
Fargo

nuevo

Arbotante decorativo de cristal opaco, inspirado en la furia de una tormenta de invierno. Sistema de montaje en acabado satín.

Candil Pág. 28

Modelo	Acabado	Color	Características
WL2G47	**STN** Satin Nickel	**BLZ** Blizzard	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 40W.

Ejemplo de referencia
WL2G47-STN-BLZ

WL2G102
Wall Sconce
Simplicity

nuevo

Arbotante decorativo de cristal opaco, un clásico hecho a mano. Sistema de montaje en acabado satín y bronce.

Candil Pág. 28



Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL2G102**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	**AMS** Amber Storm **MED** Meadow •**SUN** Sundae **TOR** Tortoise	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 40W.

•**Ejemplo de referencia**
WL2G102-STN-SUN

WL050G30
Wall Sconce
Cone

nuevo

Arbotante decorativo de cristal de alta calidad. Sistema de montaje en acabado satín y bronce.

Candil Pág. 31



Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL050G30**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMB** Amber **BLU** Blue **CLS** Clear Storm **LIM** Lime Green **RED** Red **STO** Stone	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 35W.

•**Ejemplo de referencia**
WL050G30-STN-AMB

WL2G54
Wall Sconce
Dome

nuevo

Arbotante decorativo de cristal hecho a mano por artesanos especializados. Sistema de montaje en acabado satín y bronce.

Candil Pág. 32



Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL2G54**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	•**AMS** Amber Storm **BLS** Blue Stardust **CAR** Caramel **SUN** Sundae **TOR** Tortoise	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 40W.

•**Ejemplo de referencia**
WL2G54-STN-AMS

WL060G52
Wall Sconce
Dome

nuevo

Arbotante decorativo de onyx Dome. Sistema de montaje en acabado satín.

Candil Pág. 38



Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL060G52**	•**STN** Satin Nickel	•**AMO** Amber Onyx **GRO** Green Onyx **WHO** White Onyx	Alimentación 120V~ Incluye transformador 12V / 120V~ y lámpara 35W.

•**Ejemplo de referencia**
WL060G52-STN-AMO

WL050G53
Wall Sconce
Cylinder

nuevo

Arbotante decorativo de onyx cilindro sencillo. Sistema de montaje en acabado satín.

Candil Pág. 38



Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL050G53**	•**STN** Satin Nickel	•**AMO** Amber Onyx **GRO** Green Onyx **WHO** White Onyx	Alimentación 120V~ Incluye transformador 12V / 120V~ y lámpara 35W.

•**Ejemplo de referencia**
WL050G53-STN-AMO



WL2G103
Wall Sconce
Tower



Arbotante decorativo de cristal. Sistema de montaje en acabado satín y bronce.

Candil Pág. 32

Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL2G103**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	• **AMS** Ambert Storm	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 40W.

•Ejemplo de referencia
WL2G103-STN-AMS

WL055
Wall Sconce
Cylinder

nuevo



Arbotante decorativo de onyx doble cilindro. Sistema de montaje en acabado satín.

Candil Pág. 38

Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL055**	•**STN** Satin Nickel	• **AMO** Amber Onyx **GRO** Green Onyx **WHO** White Onyx	Alimentación 120V~ Incluye transformador 12V / 120V~ y 2 lámparas 35W c/u.

•Ejemplo de referencia
WL055-STN-AMO

Green Onyx

White Onyx

WL160
Wall Sconce
Tubes



Arbotante decorativo de cristal con doble pantalla. Sistema de montaje en acabado satín y bronce.

Candil Pág. 35

Modelo	Acabado	Color	Características
•**WL160**	•**STN** Satin Nickel **BRZ** Vintage Bronze	• **AMF** Amber Fisch **FRT** Frost **STO** Stone	Alimentación 120V~, no requiere transformador. Incluye lámpara 40W.

•Ejemplo de referencia
WL160-STN-AMF

Frost

Stone

MonoTrack

Sistema MonoTrack Kit LED - todo incluido

Kit MonoTrack flexible con 3 rieles de 1m interconectables, totalmente flexibles y moldeables. Iluminación de decorativa. Sistema de conexión Quick Jack que permite la integración de cualquier candil LED de la línea Decorativos LED, incluye 3 candiles serie P30L.

55701
MonoTrack Kit LED

nuevo

EcoLEDgy Driven

Satin - Stone

Modelo	Acabado	Color	Características
•55701	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	AMB Amber BLU Blue OPL Opal •STO Stone	Iluminación de acento / directa. Incluye transformador electrónico 60W máx., 12V⎓ / 120V~, 3 candiles de 5W c/u y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55701-STN-STO

Satin - Amber

Satin - Blue

Satin - Opal

Sistema MonoTrack Kit - todo incluido

Kit MonoTrack flexible con 3 rieles de 1m interconectables, totalmente flexibles y moldeables. Iluminación de acento y decorativa. Sistema de conexión Quick Jack que permite la integración de cualquier candil o spot de la línea Decorativos.

55008
MonoTrack Kit
5 spots de 20W

Satin - Amber

Modelo	Acabado	Color	Características
•55008	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	•AMB Amber FRT Frost	Iluminación de acento / directa. Incluye transformador electrónico de 150W, 12V / 120V~, 5 spots con lámparas MR16 de 20W c/u y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55008-STN-AMB

Bronze - Frost

Sistema MonoTrack Kit - todo incluido

55300
MonoTrack Kit
5 spots de 50W



Satin - Blue

Modelo	Acabado	Color	Características
•55300	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	AMB Amber FRT Frost •BLU Blue	Iluminación de acento / directa. Incluye transformador magnético de 300W, 12V / 120V~, 5 spots con lámparas MR16 de 50W c/u y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55300-STN-BLU

Bronze - Amber

Satin - Frost

55700
MonoTrack Kit
3 Candiles de 50W

Satin - Ambar

Modelo	Acabado	Color	Características
•55700	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	•AMB Amber OPL Opal	Iluminación de acento / directa. Incluye transformador electrónico de 150W, 12V / 120V~, 3 candiles con lámparas MR16 de 50W c/u y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55700-STN-AMB

Satin - Opal

Sistema MonoTrack Kit LED - sin candiles

Kit MonoTrack LED sin luminarios, con sistema de conexión Quick Jack que permite la integración de cualquier candil LED de la línea Decorativos LED. Incluye 3 rieles de 1m interconectables totalmente flexibles y moldeables, soportes de montaje y tranformador 60W.

55010
MonoTrack Kit LED

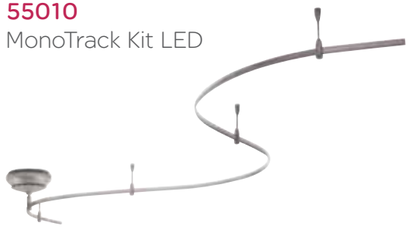

nuevo

EcoLEDgy Driven

Modelo	Acabado	Características
•55010	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	Incluye transformador electrónico 60W máx., 12V⎓ / 120V~ y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55010-STN

Kit 55010, compatible con los candiles:

P150 Cone
Página 25

P151 Ball
Página 25

P152 Bell
Página 25

P17M Clear Cone
Página 28

P47 Fargo
Página 28

P102 Simplicity
Página 28

P170 Cube²
Página 29

P175 Cylinder²
Página 29

P202 Carafe
Página 29

P204 Open Vase
Página 30

P205 Dune
Página 30

P206 Mambo
Página 30

P207 Luna
Página 31

P30 Medium Cone
Página 31

P44 Izzy
Página 31

P54 Dome
Página 32

P68 Teardrop
Página 33

P82 Bonny
Página 34

P52 Dome
Página 38

P156 Harmony
Página 42

P157 Jupiter Rising
Página 42

Short Cone-glass
Página 48

Short Cone - Metal
Página 48

Wrap
Página 48

Flute-metal
Página 49

Flame
Página 49

Ellipse
Página 49

RLM - Glass
Página 50

RLM - Metal
Página 50

EcoLEDgy Driven

Sistema MonoTrack Kit Starter - sin candiles

Kit MonoTrack Starter sin luminarios, con sistema de conexión Quick Jack que permite la integración de cualquier candil y spot de la línea Decorativos. Incluye 3 rieles de 1m interconectables totalmente flexibles y moldeables, soportes de montaje y conexión para 5 candiles o spots. El transformador electrónico puede ser de 150W o 250W.

55000
MonoTrack Kit Starter

Transformador electrónico
150W máx. 120V~

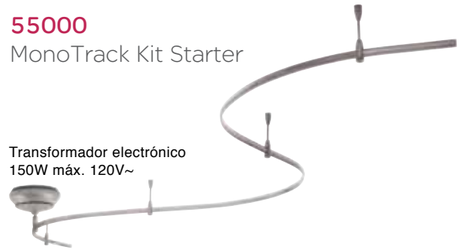

Modelo	Acabado	Características
•55000	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	Incluye transformador electrónico de 150W, 12V / 120V~ y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55000-STN

55001
MonoTrack Kit Starter

Transformador electrónico
250W máx. 120V~

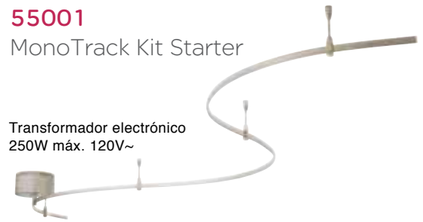

Modelo	Acabado	Características
•55001	•STN Satin Nickel BRZ Vintage Bronze	Incluye transformador electrónico de 250W, 12V / 120V~ y accesorios de montaje.

•Ejemplo de referencia
55001-STN

• Ver los Candiles y Spots compatibles con estos Kits en pág. 62.

Kits 55000 y 55001 compatibles con los candiles y spots:

P150 Cone
Página 25

P151 Ball
Página 25

P152 Bell
Página 25

P17M Clear Cone
Página 28

P47 Fargo
Página 28

P102 Simplicity
Página 28

P170 Cube²
Página 29

P175 Cylinder²
Página 29

P202 Carafe
Página 29

P204 Open Vase
Página 30

P205 Dune
Página 30

P206 Mambo
Página 30

P207 Luna
Página 31

P30 Medium Cone
Página 31

P44 Izzy
Página 31

P54 Dome
Página 32

P63 Mesh & Glass
Página 33

P68 Teardrop
Página 33

P72 Iced Flame
Página 34

P73 Inner Flame
Página 34

P82 Bonny
Página 34

P97 Ice Cube
Página 35

P160 Tubes
Página 35

P52 Dome
Página 38

P53 Cylinder
Página 38

P57 Twine
Página 40

P58 Marley
Página 40

P156 Harmony
Página 42

P157 Jupiter Rising
Página 42

SP228M Astro
Página 64

SP528 Satellite
Página 64

SP66-24 Snake
Página 64

SP283
Página 65

Spots

SP228M
Astro

Luminario tipo spot decorativo de aluminio y cristal pulido. Sistema de sujeción en acabado satín.



Modelo	Acabado	Color	Características
•**SP228M**	•**STN** Satin Nickel	**AMB** Amber **BLU** Blue **BRZ** Bronze **CHR** Chrome **FRT** Frost **RED** Red •**STN** Satin Nickel	Alimentación 12V, requiere transformador 12V / 120V~, ver pág. 43, 61. Lámpara (MR11 / MR16) 50W no incluida.

•Ejemplo de referencia
SP228M-STN-STN

SP528M
Satellite

Luminario tipo spot decorativo de aluminio y cristal pulido con brazo aislado que falcilita el redireccionamiento. Sistema de sujeción acabado satín.



Modelo	Acabado	Color	Características
•**SP528**	•**STN** Satin Nickel	**AMB** Amber **BLU** Blue **BRZ** Bronze **FRT** Frost **GRN** Green •**PNK** Pink **RED** Red **STN** Satin Nickel	Alimentación 12V, requiere transformador 12V / 120V~, ver pág. 43, 61. Lámpara (MR11 / MR16) 50W no incluida.

•Ejemplo de referencia
SP528-STN-PNK

SP66-24
Snake

Luminario tipo spot flexible para moldearse en una gran variedad de formas. Cuenta con adaptador Quick Jack para fácil montaje. Sistema de sujeción acabado satín.



Modelo	Acabado	Color	Características
SP66-24	**STN** Satin Nickel	-	Alimentación 12V, requiere transformador 12V / 120V~, ver pág. 43, 61. Lámpara (MR11 / MR16) 50W no incluida.

•Ejemplo de referencia
SP66-24-STN

L Lámpara no incluida para Spots.

SP283
Big Spot

Luminario tipo spot decorativo de aluminio. Sistema de sujeción en acabado Nickel.

Modelo	Acabado	Características
SP283	**NKL** Nickel	Alimentación 12V, requiere transformador 12V / 120V~, ver pág. 43, 61. Lámpara (AR-111) 75W no incluida.

•Ejemplo de referencia
SP283-NKL

L Lámpara no incluida para Spots.

Empotrados

Downlights

Iluminación que da vida a su vida

→ Panorama

JUNO Empotrados es una de las líneas más versátiles, flexibles y confiables que se ofrecen en México. Su ingeniería, materiales, acabados y desempeño cubren los más altos requerimientos en eficiencia, mantenimiento y durabilidad en cualquier aplicación.

> Empotrados LED 600lm y 900lm

> Empotrados LED 1100lm

Finalmente, empotrados LED, para sus necesidades de iluminación, mientras ayuda a salvar el planeta.

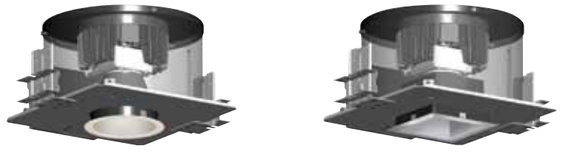

Gran variedad de Trims intercambiables, sin necesidad de modificar la instalación.

> Empotrados incandescentes / halógenos

Ofrece diversas opciones de Trims, incluyendo áreas húmedas.

Diámetro de 4", 5" y 6".

> Empotrados fluorescentes

Infinidad de combinaciones que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto.

> Empotrados CMH Dura-Life

El sistema único de Dura-Life, logra extender el ciclo de cambio de lámparas al doble.

Sistema patentado de "dos lámparas operando a la vez".

★ Nuevo sensor de lámpara CMH, Lamp Sensing Switch.

> Empotrados multilamps

Para aplicaciones en tiendas de alto nivel o galerías de arte.

Índice visual

Empotrados 600lm y 900lm

Empotrados 600lm y 900lm
Página 71

Empotrados 1100lm

Empotrados 1100lm
Página 81

Empotrados incandescentes / halógenos 4"

Trims 4"
Página 97 - 105

Empotrados incandescentes / halógenos 5"

Trims 5"
Página 106 - 109

Empotrados incandescentes / halógenos 6"

Trims 6"
Página 110

Empotrados Fluorescentes

Empotrados Fluorescentes
Página 117

Empotrados CMH

Empotrados CMH Dura - life
Página 125

Empotrados Multilamps

Multilamps Designer Cove
Página 135

EcoLEDgy Driven

Empotrados LED 600lm y 900lm

No importa cuál sea la aplicación, JUNO LED es la nueva referencia en eficiencia energética, pero conservando el aspecto atractivo y estético de la familia de empotrados JUNO.

> Empotrados LED nuevo

Recientes avances tecnológicos han dado lugar a una nueva generación de LED de alta reproducción; más brillantes y con luz más blanca que nunca.

Ahora, JUNO ha aprovechado el potencial de estos LED's para tomar una dirección nueva y audaz en sus luminarios.

Eficiente, atractivo y regulable, JUNO LED conserva el aspecto estético de la familia JUNO empotrados.

JUNO LED Downlight, proporciona 50,000 hrs. de vida útil, lo que resulta en más de 11 años de operación libre de mantenimiento, basado en 12 hrs. de uso al día. Esto es 25 veces la esperanza de vida de las lámparas incandescentes o 5 veces la de fluorescentes compactas.

No importa cuál sea el medio ambiente (residencial o comercial), JUNO LED empotrados es la mejor opción para bajo consumo de energía, muy larga vida, mínima generación de calor y una iluminación uniforme. Es la respuesta adecuada para cualquier aplicación.

Gran variedad en Trims y reflectores con opciones para áreas húmedas. Estos son la última innovación en nuestro esfuerzo continuo para ofrecer ideas brillantes, para un mundo que cambia rápidamente.

- Ganadores del reconocimiento por "Producto del año 2009" ante la EC&M (Electric Controller Manufacturer Company).
- Cumple con regulaciones ecológicas y de seguridad internacionales: RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), UL (Underwrites Laboratories), y la IECC (International Energy Conservation Code).

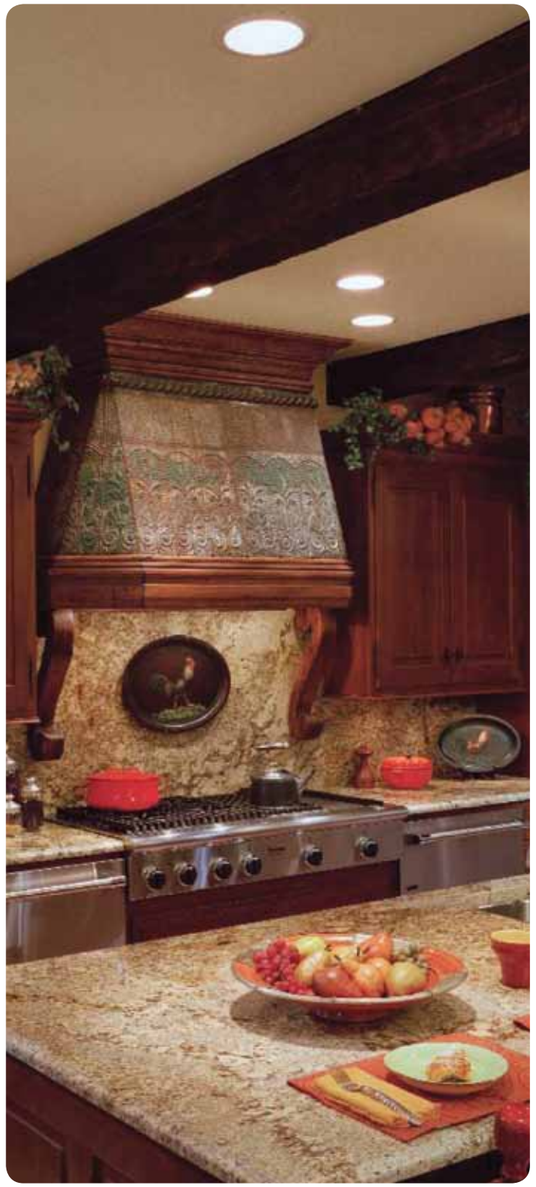

Características

> Empotrados LED 6", 600lm nuevo

Aplicación

Cuarto de 18' x 18' x 8' (5.49m x 5.49m x 2.44m), reflectancias 80/50/20, factor de pérdida de luz = 1.0, 9 luminarios montados de 6' (1.83m)

	Comparación desempeño luminarios 600lm		
IC LED 14W Trim abierto	**VS.**	**Incandescente 65W Trim abierto**	**CFL 26W Triple tubo Lensed Trim**
	Resumen lumiario		
IC22LED-35K + 24W-WH	Housing and Trim	IC2-24W-WH	ICPL626E-2330W-WH
14W LED	Especificacón lámpara	65W BR-30	26W Triple Tube
14W	Potencia lámpara Watts	65W	25.3W
126W	Potencia total Watts	585W	227.7W
50,000	Vida lámpara (hrs.)	2,000	12,000
0.39W / ft²	Watts por pie cuadrado	1,81 W / ft²	0.070W / ft²
Si	Calificados por Energy Star	No	Si
	Resumen iluminación		
16.3 foot-candles (181.191 luxes)	Iluminación promedio	16.1 foot-candles (173.30 luxes)	16.6 foot-candles (178.68 luxes)
3.1	Uniformidad (Máx. / Min.)	04:01	03:01
	Resumen costo operación		
262 kWhr / año	Consumo anual*	1,217 kWhr / año	473.62 kWhr / año
$576 / año	Costo anual**	$ 2,677 / año	$ 1,842 / año
	Ahorro anual por 9 luminarios	**$2,101**	**$466**

* Horas de operación estimadas considerando 6hrs / día por 5 días / semana
** Costo promedio en tarifa comercial $2.2 kWh (Fuente CFE)

EcoLEDgy Driven

ENERGY STAR

> Empotrados LED 6", 900lm nuevo

Aplicación

Cuarto de 18' x 18' x 10' (5.49m x 5.49m x 3.05m), reflectancias 80/50/20, factor de pérdida de luz = 1.0, 9 luminarios montados de 6' (1.83m)

	Comparación desempeño luminarios 900lm		
IC LED 25W Trim abierto	**VS.**	**Incandescente 75W Trim abierto**	**CFL 26W Triple tubo Trim abierto**
	Resumen lumiario		
TC922LED35K + 27C-WH	Housing and Trim	TC2-27C-WH	PL642EU-2320C-WH
25W LED	Especificacón lámpara	75W PAR-30	26W Triple Tube
25W	Potencia lámpara Watts	75W	25.3W
225W	Potencia total Watts	675W	227.7W
50,000	Vida lámpara (hrs)	2,000	12,000
0.692W / ft²	Watts por pie cuadrado	2.083W / ft²	0.075W / ft²
Si	Calificados por Energy Star	No	No
	Resumen iluminación		
25.8 foot-candles (277.71 luxes)	Iluminación promedio	23.6 foot-candles (254.03 luxes)	27.8 foot-candles (299.24 luxes)
3.1	Uniformidad (Máx. / Min.)	20:01	04:01
	Resumen costo operación		
468 kWhr / año	Consumo anual*	1404 kWhr / año	522 kWhr / año
1,030 $ / año	Costo anual**	3,089 $ / año	1,149 $ / año
	Ahorro anual por 9 luminarios	**$2,059**	**$119**

* Horas de operación estimadas considerando 6hrs / día por 5 días / semana
** Costo promedio en tarifa comercial $2.2 kWh (Fuente CFE)

EcoLEDgy Driven

ENERGY STAR

> Empotrados LED 5", 600lm

Para la construcción nueva o remodelación, puede iluminar eficienetemente con JUNO LED, para plafón reticular o liso en 5" ó 6", compatible con una extensa variedad de trims para complementar cualquier diseño, incluyendo áreas húmedas.

EcoLEDgy Driven

IC Series 5" 600lm
nuevo

Plafón reticular 5"

Referencia	Temp. de color	Potencia
IC20LED-3K	3000K	14W
IC20LED-35K	3500K	
IC20LED-41K	4100K	

Alimentación	Dimensiones
120 / 277V~ Incluye Driver Dimeable	Largo 16 ⅛" x ancho 9 ⅛" x alto 7 ½" (40.96cm x 23.18cm x 19.05cm) Perforación plafón 5 ⅝" (14.29cm)

IC Series 5" 600lm
nuevo

Plafón liso 5"

Referencia	Temp. de Color	Potencia
IC20RLED-3K	3000K	14W
IC20RLED-35K	3500K	
IC20RLED-41K	4100K	

Alimentación	Dimensiones
120 / 277V~ Incluye Driver Dimeable	Largo 12 ⅞" x ancho 5 ⅞" x alto 7 ⅝" (32.70cm x 14.93cm x 19.37cm) Perforación plafón 5 ½" (13.97cm)

Trims Disponibles 5"

Downlight Baffle

Referencia	Acabado
205W-WH	Blanco
205B-WH	Negro
205B-SC	Negro
205B-ABZ	Negro

Downlight Cone

Referencia	Acabado
204C-WH	Clear Alzak
204G-WH	Gold Alzak
204B-WH	Black Alzak
204PT-SC	Pewter Alzak
204W-WH	Gloss White
204HZ-WH	Haze
204WHZ-WH	Wheat Haze
204WHZ-ABZ	Wheat Haze

Wall Wash

Referencia	Acabado
213W-WH	Bafle blanco
213B-WH	Bafle negro

Flat Glass Shower Trim*

Referencia	Acabado
210-ABZ	-
210-SC	-
210-WH	-

Frosted Lens with Clear Center*

Referencia	Acabado
212-ABZ	-
212-SC	-
212-WH	-

White Bafle, Regressed Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
2130W-WH	-
2130B-WH	-

Beveled Frame, Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
5101-ABZ	-
5101-SC	-
5101-WH	-

Acabados Trim	
ABZ	Bronce Clásico
SC	Cromo satinado
WH	Blanco

Nota:
* No utilizar el reflector empacado con el Trim para el luminario LED de empotrar, desechar o reciclar.

Luminario para áreas húmedas.

> Empotrados LED 6", 600lm

IC SERIES 6" 600lm
nuevo

Plafón reticular 6"

Referencia	Temp. de Color	Potencia
IC22LED-3K	3000K	14W
IC22LED-35K	3500K	
IC22LED-41K	4100K	

Alimentación	Dimensiones
120 / 277V~ Incluye driver dimeable	Largo 16 ⅛" x ancho 9 ⅛" x alto 7 ⅛" (40.96cm x 23.18cm x 18.10cm)

IC SERIES 6" 600lm
nuevo

Plafón liso 6"

Referencia	Temp. de Color	Potencia
IC22RLED-3K	3000K	14W
IC22RLED-35K	3500K	
IC22RLED-41K	4100K	

Alimentación	Dimensiones
120 / 277V~ Incluye driver dimeable	Largo 14 ³⁄₁₆" x ancho 7 ⁵⁄₁₆" x alto 7 ³⁄₁₆" (30.04cm x 18.57cm x 18.26cm) Perforación plafón liso 6 ⁹⁄₁₆" (17.15cm)

Acabados Trim	
ABZ	Clásico Bronce
PW	Policarbonato Blanco
SC	Cromo satinado
WH	Blanco
BL	Negro

Trims Disponibles 6"

Downlight Bafle

Referencia	Acabado
24W-WH	Blanco
24B-WH	Negro
24B-SC	Negro
24B-ABZ	Negro
24B-BL	Negro

Downlight Cone

Referencia	Acabado
27C-WH	Clear Alzak
27G-WH	Gold Alzak
27B-WH	Black Alzak
27PT-SC	Pewter Alzak
27W-WH	Gloss White
27HZ-WH	Haze
27WHZ-WH	Wheat Haze
27WHZ-ABZ	Wheat Haze

Decorative

Referencia	Acabado
9024W-WH	Octagonal

Decorative

Referencia	Acabado
9324-SC	Luminous Disc (Frosted)

Decorative

Referencia	Acabado
9524-SC	Metal Band

Decorative

Referencia	Acabado
9702	Luminous Collar (Frosted)

Wall Wash

Referencia	Acabado
262W-WH	Bafle blanco
262B-WH	Bafle negro

Albalite

Referencia	Acabado
20-PW	Shower / Closet Light
20-WH	-

Drop Opal

Referencia	Acabado
21-PW	Shower / Closet Light
21-WH	-

Fresnel

Referencia	Acabado
22-WH	-

Frosted Lens*

Referencia	Acabado
239-WH	-

Frosted Lens with Clear Center

Referencia	Acabado
242-ABZ	-
242-SC	-
242-WH	-

Decorative Swirled Etched Opal Glass

Referencia	Acabado
243-WH	-

White Bafle, Regressed Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
2330W-WH	-
2330B-WH	-

Beveled Frame, Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
6101-ABZ	-
6101-SC	-
6101-WH	-

Nota:
* No utilizar el reflector empacado con el Trim para el luminario LED de empotrar, desechar o reciclar.

Luminario para áreas húmedas.

> Empotrados LED 5", 900lm

Para la construcción nueva o remodelación, puede iluminar eficienetemente con JUNO LED, para plafón reticular ó liso en 5" ó 6", compatible con una extensa variedad de trims para complementar cualquier diseño, incluyendo áreas húmedas.

TC SERIES 900lm
Diámetro 5"

nuevo

Catálogo	Temp. de Color	Voltaje	Opciones	Referencia
•TC920LED (25W)	**3K** 3000K •**35K** 3500K **4K** 4100K	•**1** 120V~ **2** 277V~	•**DM** Driver Dimeable 0 - 10V⎓ **L** Driver Dimeable Lutron Hi-Lume **BR** Batería de respaldo de emergencia con switch remoto.	TC920LED35K-1-DM

Dimensiones

Largo 10 ½" x ancho 9 ¼" x alto 8 ½"
(26.67cm x 23.50cm x 21.59cm).
Perforación plafón 5 ⅜" (14.29cm).

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-1	Dos barras para montaje plafón reticular 13 ½" - 25" (34.29cm - 63.5cm)

Trims Disponibles 5"

Downlight Baffle

Referencia	Acabado
205W-WH	Blanco
205B-WH	Negro
205B-SC	Negro
205B-ABZ	Negro

Downlight Cone

Referencia	Acabado
204C-WH	Clear Alzak
204G-WH	Gold Alzak
204B-WH	Black Alzak
204PT-SC	Pewter Alzak
204W-WH	Gloss White
204HZ-WH	Haze
204WHZ-WH	Wheat Haze
204WHZ-ABZ	Wheat Haze

Wall Wash

Referencia	Acabado
213W-WH	Bafle blanco
213B-WH	Bafle negro

Flat Glass Shower Trim*

Referencia	Acabado
210-ABZ	-
210-SC	-
210-WH	-

Frosted Lens with Clear Center*

Referencia	Acabado
212-ABZ	-
212-SC	-
212-WH	-

White Bafle, Regressed Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
2130W-WH	-
2130B-WH	-

Beveled Frame, Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
5101-ABZ	-
5101-SC	-
5101-WH	-

Acabados Trim	
ABZ	Clásico Bronce
SC	Cromo satinado
WH	Blanco

Nota:
* No utilizar el reflector empacado con el Trim para el luminario LED de empotrar, desechar o reciclar.

Luminario para áreas húmedas.

TC SERIES 900lm
Diámetro 6"

nuevo

Catálogo	Temp. de Color	Voltaje	Options	Referencia
•TC922LED (25W)	**3K** 3000K •**35K** 3500K **4K** 4100K	•**1** 120V~ **2** 277V~	•**DM** Driver Dimeable 0 - 10V⎓ **L** Driver Dimeable Lutron Hi-Lume **BR** Batería de respaldo de emergencia con switch remoto.	TC922LED35K-1-DM

Dimensiones

Largo 11 ¾" x ancho 10 ½" x alto 8 ½"
(29.85cm x 26.67cm x 21.59cm).
Perforación plafón 6 ⅞" (17.46cm).

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-1	Dos barras para montaje plafón reticular 13 ½" - 25" (34.29cm - 63.5cm)

Trims Disponibles 6"

Downlight Baffle

Referencia	Acabado
24W-WH	Blanco
24B-WH	Negro
24B-SC	Negro
24B-ABZ	Negro
24B-BL	Negro

Downlight Cone

Referencia	Acabado
27C-WH	Clear Alzak
27G-WH	Gold Alzak
27B-WH	Black Alzak
27PT-SC	Pewter Alzak
27W-WH	Gloss White
27HZ-WH	Haze
27WHZ-WH	Wheat Haze
27WHZ-ABZ	Wheat Haze

Decorative

Referencia	Acabado
9024W-WH	Octagonal

Decorative

Referencia	Acabado
9324-SC	Luminous Disc (Frosted)

Decorative

Referencia	Acabado
9524-SC	Metal Band

Decorative

Referencia	Acabado
9702	Luminous Collar (Frosted)

Wall Wash

Referencia	Acabado
262W-WH	Bafle blanco
262B-WH	Bafle negro

Albalite

Referencia	Acabado
20-PW	Shower/Closet Light
20-WH	-

Drop Opal

Referencia	Acabado
21-PW	Shower/Closet Light
21-WH	-

Fresnel

Referencia	Acabado
22-WH	-

Frosted Lens*

Referencia	Acabado
239-WH	-

Frosted Lens with Clear Center

Referencia	Acabado
242-ABZ	-
242-SC	-
242-WH	-

Decorative Swirled Etched Opal Glass

Referencia	Acabado
243-WH	-

White Bafle, Regressed Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
2330W-WH	-
2330B-WH	-

Beveled Frame, Frosted Dome Lens*

Referencia	Acabado
6101-ABZ	-
6101-SC	-
6101-WH	-

Acabados Trim	
ABZ	Clásico Bronce
SC	Cromo satinado
WH	Blanco

Nota:
* No utilizar el reflector empacado con el Trim para el luminario LED de empotrar, desechar o reciclar.

Luminario para áreas húmedas.

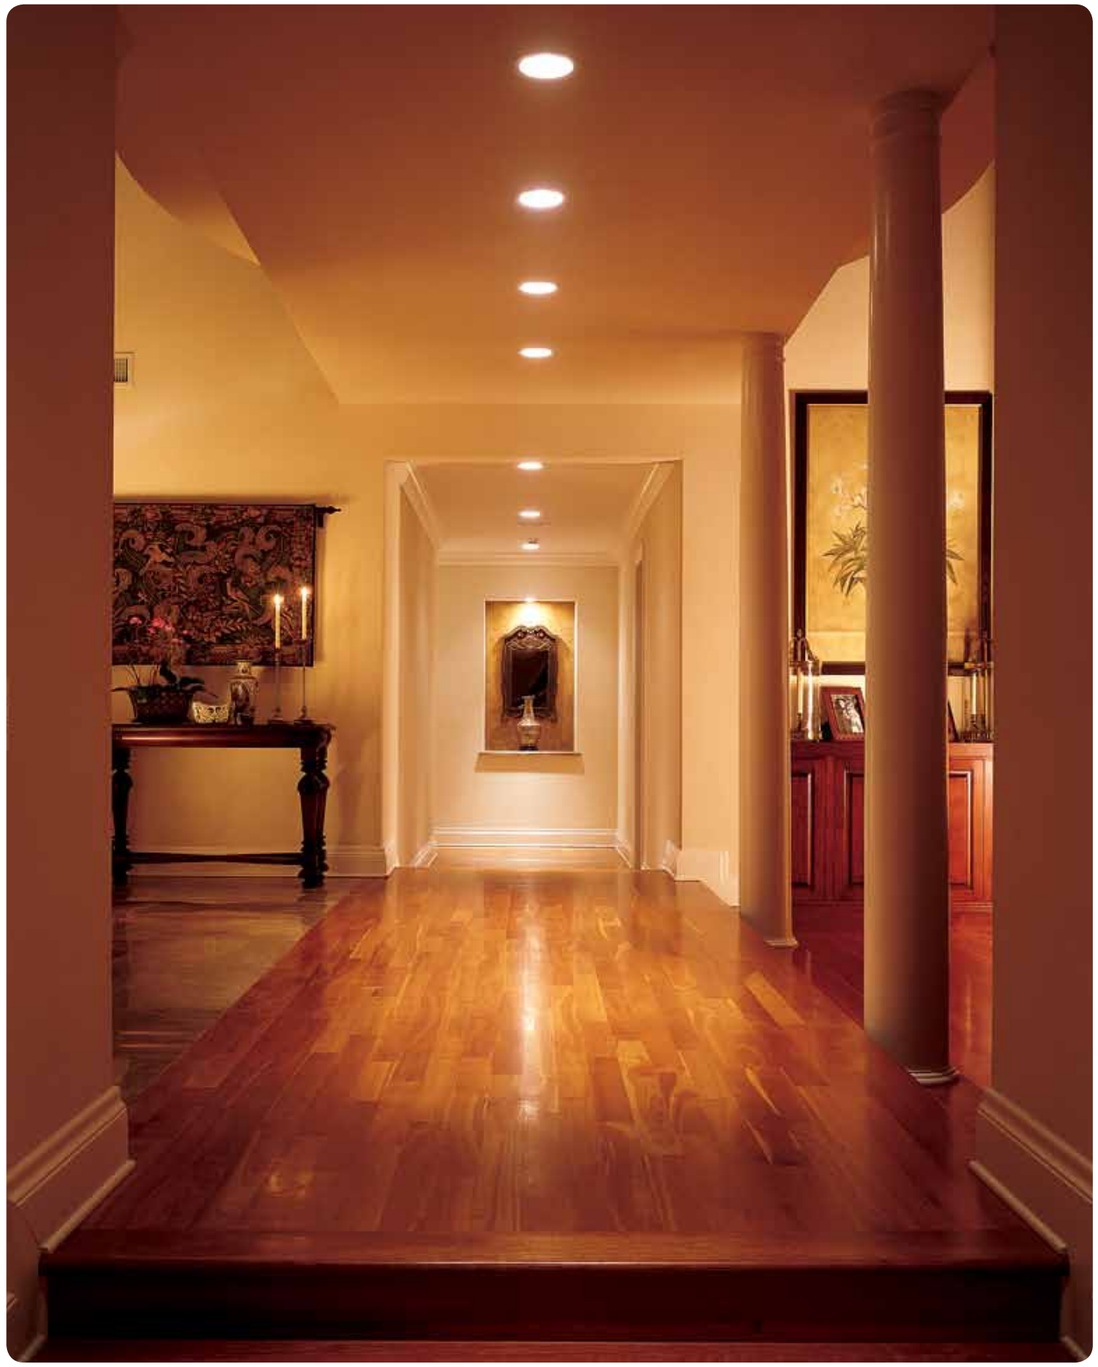

Empotrados LED 1100lm

LED Downlights JUNO, satisface sus necesidades comerciales, mientras que ayuda a salvar al planeta.

> Empotrados LED 1100lm

nuevo

El foco de atención en la conservación de energía nunca ha sido más brillante de lo que es hoy en día.

El fantasma del calentamiento global y la disminución de los recursos naturales, han hecho la responsabilidad de todos la sostenibilidad energética.

Nuestros luminarios satisfacen cualquier aplicación comercial con tan solo el 20% del consumo de energía eléctrica, en comparación con las fuentes convencionales de luz.

Los luminarios JUNO satisfacen fácilmente los requisitos de todas iniciativas "verdes".

Estos luminarios arquitectónicos son la primer opción de los diseñadores de iluminación, arquitectos e ingenieros, con opciones en redondo, cuadrado y cilindros; ofreciendo una belleza duradera y ecológica.

- Consumen sólo 18W con una eficacia de 50lm/W, su iluminación es comparada con la lámpara fluorescente compacta de 26W con una eficacia de 38lm/W.
- Color consistente, luz blanca y brillante.
- Opciones empotrado, redondos y cuadrados en 4" y 6".
- Opción cilindro 9" para sobreponer, colgante o montaje pared.
- Refacciones disponibles.
- Cuenta con garantía de 5 años por defecto de fabricación.

Características

A- Trims (Acabado Alzak, son fácilmente intercambiables).

B- Soportes montaje ajustable. Proporcionan 2" (5.08cm) de ajuste vertical).

C- Housing.

D- Caja de conexiones.

E- Diseño avanzado para una correcta disipación de calor.

F LED (1100lm, 18W) temperatura de color 3000K y 4100K.

G- LED Driver (120V~, 277V~).

EcoLEDgy Driven

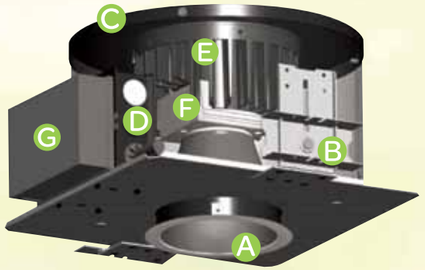

Redondos

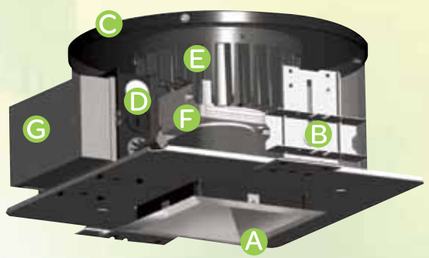

Cuadrados

Cilindros

> Wall Washing

Ofrece el único "reflector kicker" para distribución de luz uniforme.

Reflector disponible en 3 acabados y Trims fácilmente intercambiables.

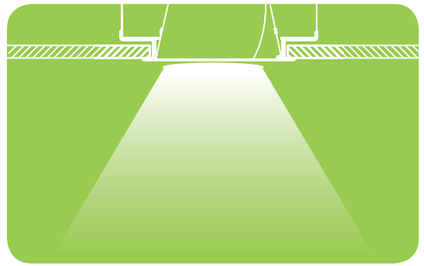

> Opciones de colores

Reflector disponible en tres acabados: especular, semi-especular y satinado. Proporcionan la máxima flexibilidad en cualquier ambiente.

Trims fácilmente intercambiables, sin necesidad de modificar la instalación de los luminarios ya instalados.

Black

Bronze

Black

Bronze

Clear

Gold

Champagne Gold

Clear

Pewter

Wheat

Pewter

Wheat

White

White

Nota:
Las opciones de colores se muestran en un acabado satinado.

> Empotrados LED 1100lm

En comparación con los luminarios CFL, los de LED pueden reducir sus costos de energía por iluminación en más del 30%. Pero el ahorro no se detiene ahí, con una expectativa de vida útil de 50,000 hrs., los LED tienen una duración de alrededor de 25 a 30 veces más que las lámparas incandescentes, y de 5 veces más que las lámparas fluorescentes compactas, reduciendo drásticamente los cambios de lámparas y el costo de mantenimiento.

Los costos operativos anuales para la iluminación comercial pueden ser reducidos por un dramático 58% contra fluorescentes compactas, incluso, se pueden obtener mayores ahorros si consideramos la reducción del aire acondicionado reducido, gracias al mínimo calentamiento generado por luminarios LED.

Perfecto para aplicaciones de hotelería, supermercados, hospitales, oficinas y demás.

Luminarios JUNO LED son la solución perfecta para aplicaciones comerciales.

Aplicación

Cuadro comparativo empotrados LED Vs empotrados fluroescente compractos		
18W	**Potencia (Watts)**	**26W**
4 5⁄16" (10.95cm)	Diámetro apertura	6" (15.24cm)
50,000	Vida útil (hrs.)	10,000
50 lm/W	Eficacia (Lúmens / Watt)	39 lm/W
1 s/mh	Criterio espaciamiento (s / mh)	0.9 s/mh
5 años	Garantía (años)	1 año

Estudio considerando un área de 30' x 30' (9.14m x 9.14m) con un espaciamiento de 9' (2.75m) entre luminario con un total de 25

450W	Potencia total por 25 luminarios (Watts)	650W
27fc (290.63lx)	Promedio iluminación (foot-candles / luxes)	30fc (322.92lx)
1.64	Radio de Uniformidad (Máx / Min)	2.3
0.5 W/ft²	Watts por pie cuadrado	0.75 W/ft²

	Operación anual*	
11,497.50 kWh/año	Consumo anual (kWh / año)	16,607.50 kWh/año
$25,294.50	Costo anual ($ / año)	$36,536.50

Ahorro económico anual**
$11,242/año
30.77% Ahorro LED Vs CFL

* Considerando 10 hrs./día de operación por 365 días/año
** Tomando como referencia costo promedio de tarifa comercial: $2.2 kW (Fuente CFE)

EcoLEDsy Driven

Empotrado redondo LED 4"
SD4 Series

nuevo

Luminario para empotrar LED redondo 4" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

EcoLEDsy Driven



Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)				Generación	Opciones
		Alzak Finishes					
			Satín	Satín Semi-Especular	Especular		
•SD4	•11301 1100lm / 3000K / 120V~	Clear	•SASF	SAQF	SAF	•1	**PF** Solo trim pintado blanco
	11302 1100lm / 3000K / 277V~	Champagne Gold	CGSF	CGQF	CGF		**F** Fusible y portafusible
	11401 1100lm / 4100K / 120V~	Black	BASF	BAQF	BAF		•**825** Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular
	11402 1100lm / 4100K / 277V~	Pewter	PASF	PAQF	PAF		**WL** Wet Location
		Wheat	WTSF	WTQF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRQF	BRF		
		Painted Finish Options					
		Blanco	WH				

•Ejemplo de referencia
SD4-11301-SASF1-825

Dimensiones

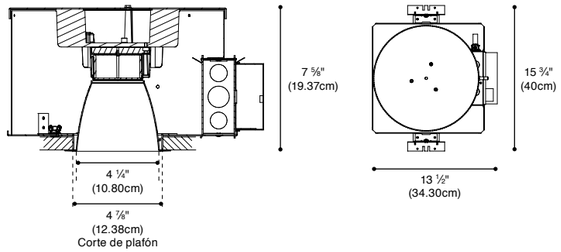

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado redondo Wall Wash LED 4"

SW4 Series

nuevo

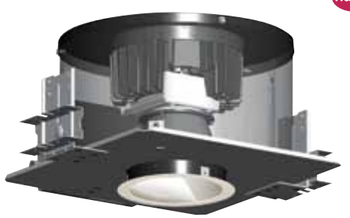

Luminario para empotrar LED redondo Wall Wash 4" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SW4	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGF		
		Black	BASF	BAF		
		Pewter	PASF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia

SW4-11301-SASF1-825

Dimensiones

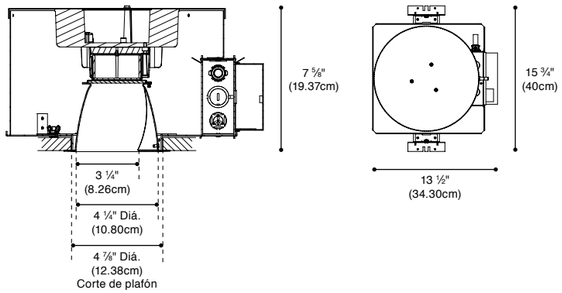

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado cuadrado LED 4"

SDSQ4 Series

nuevo

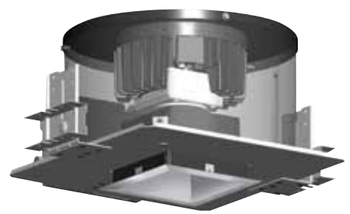

Luminario para empotrar LED cuadrado 4" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SDSQ4	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGF		
		Black	BASF	BAF		
		Pewter	PASF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia

SDSQ4-11301-SASF1-825

Dimensiones

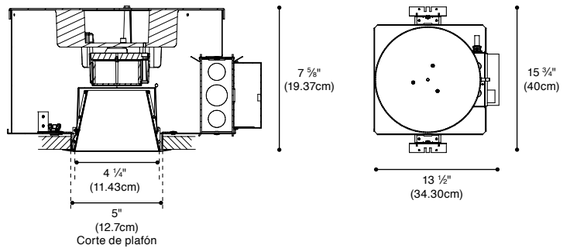

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

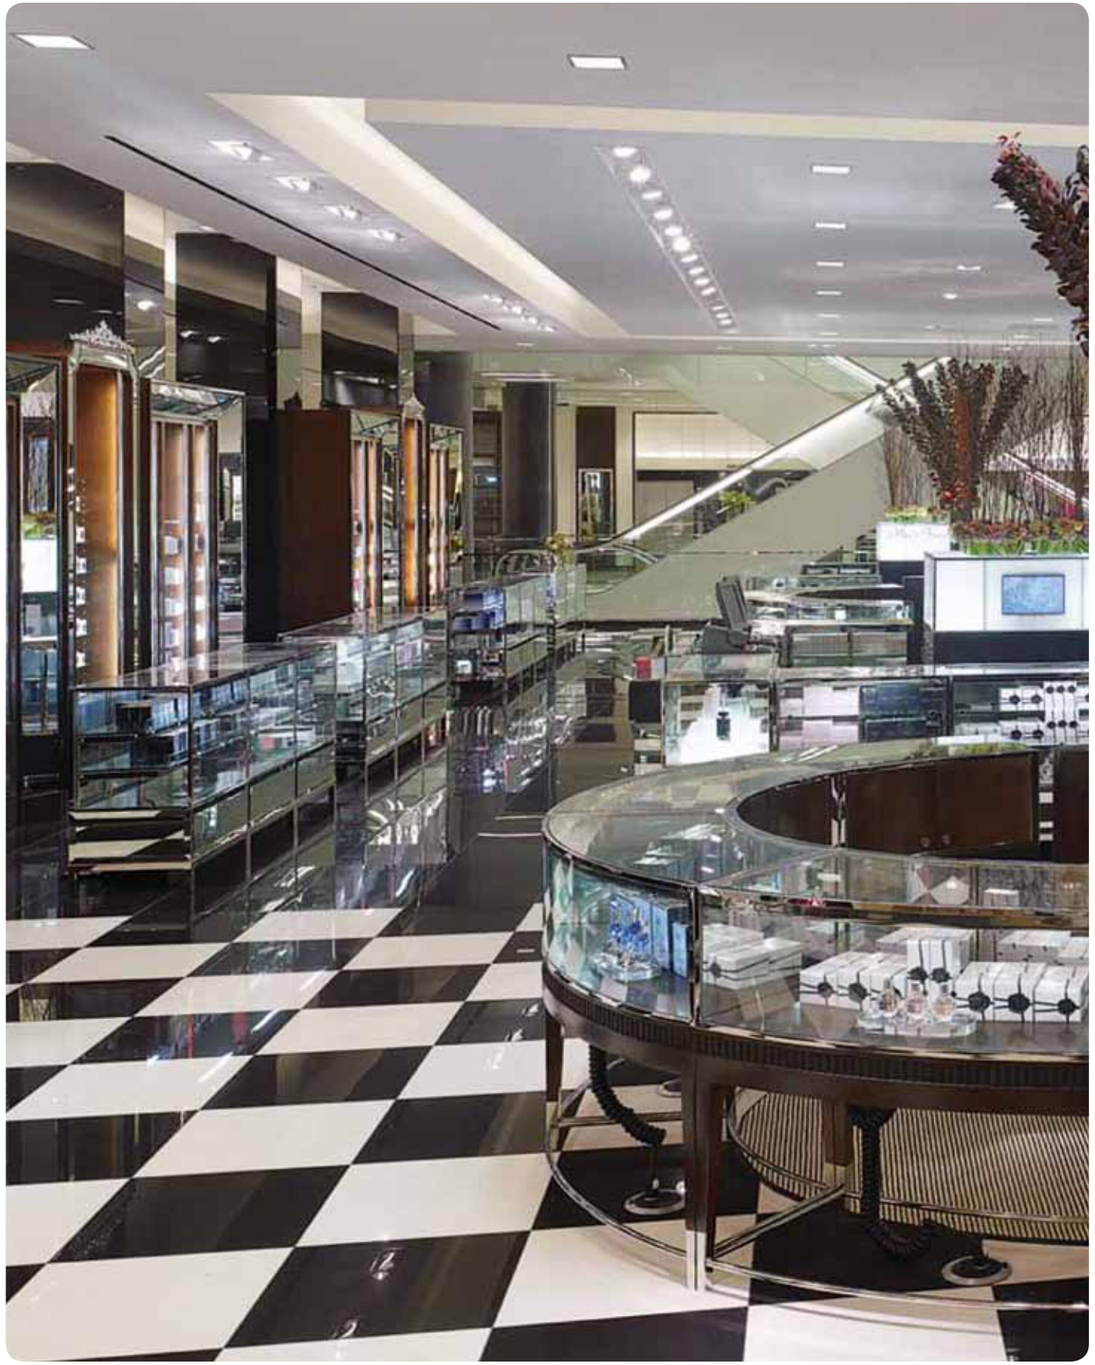

Empotrado cuadrado Wall Wash LED 4"

SWSQ4 Series

nuevo

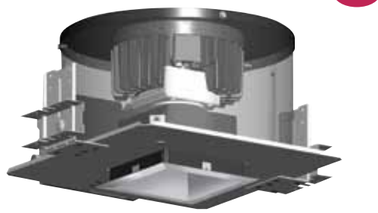

Luminario para empotrar LED cuadrado Wall Wash 4" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SWSQ4	•11301 1100lm / 3000K / 120V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco
	11302 1100lm / 3000K / 277V~	Champagne Gold	CGSF	CGF		F Fusible y portafusible
	11401 1100lm / 4100K / 120V~	Black	BASF	BAF		•825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular
	11402 1100lm / 4100K / 277V~	Pewter	PASF	PAF		WL Wet Location
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia

SWSQ4-11301-SASF1-825

Dimensiones

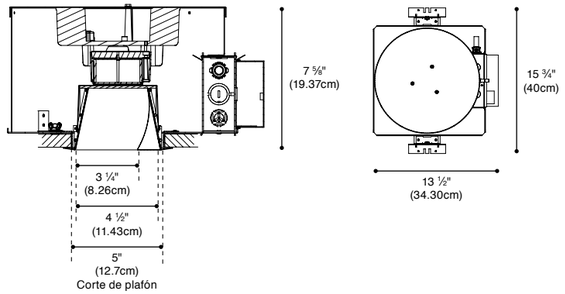

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado redondo LED 6"
SD6 Series

nuevo

Luminario para empotrar LED redondo 6" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)				Generación	Opciones
		Alzak Finishes					
			Satín	Satín Semi-Especular	Especular		
•SD6	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAQF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGQF	CGF		
		Black	BASF	BAQF	BAF		
		Pewter	PASF	PAQF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTQF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRQF	BRF		
		Painted Finish Options					
		Blanco	WH				

•Ejemplo de referencia
SD6-11301-SASF1-825

Dimensiones

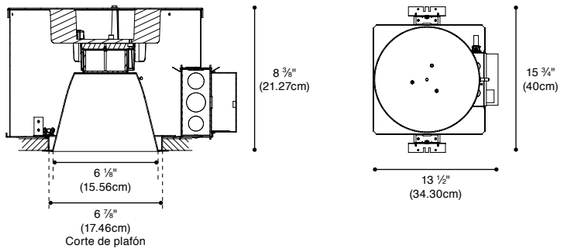

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado redondo Wall Wash LED 6"
SW6 Series

nuevo

Luminario para empotrar LED redondo Wall Wash 6" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SW6	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGF		
		Black	BASF	BAF		
		Pewter	PASF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia
SW6-11301-SASF1-825

Dimensiones

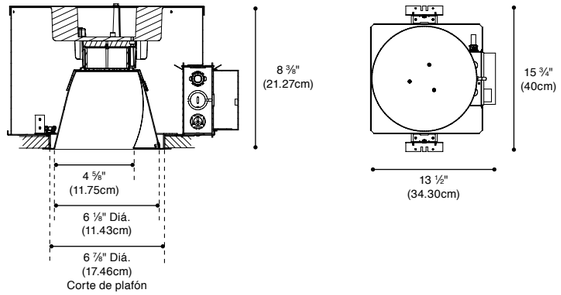

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado cuadrado LED 6"

nuevo

SDSQ6 Series



Luminario para empotrar LED cuadrado 6" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan solo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

EcoLEDsy Driven

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SDSQ6	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGF		
		Black	BASF	BAF		
		Pewter	PASF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia

SDSQ6-11301-SASF1-825

Dimensiones

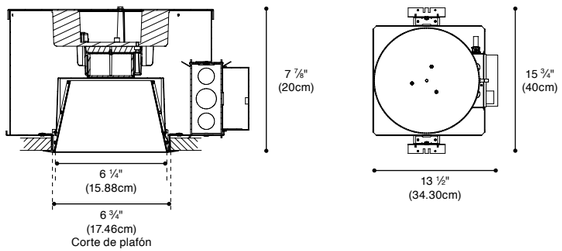

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Empotrado cuadrado Wall Wash LED 6"

nuevo

SWSQ6 Series

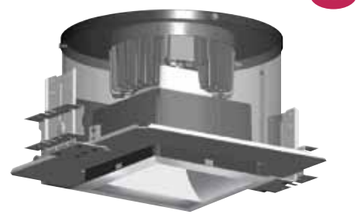

Luminario para empotrar LED cuadrado Wall Wash 6" con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan sólo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmens mantenidos. Factor de potencia >0.9.

EcoLEDsy Driven

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión	Opciones Trim (Seleccionar acabado)			Generación	Opciones
		Alzak Finishes				
			Satín	Especular		
•SWSQ6	•11301 1100lm / 3000K / 120V~ 11302 1100lm / 3000K / 277V~ 11401 1100lm / 4100K / 120V~ 11402 1100lm / 4100K / 277V~	Clear	•SASF	SAF	•1	PF Solo trim pintado blanco F Fusible y portafusible •825 Barras montaje 28" (71.12cm) Plafón reticular WL Wet Location
		Champagne Gold	CGSF	CGF		
		Black	BASF	BAF		
		Pewter	PASF	PAF		
		Wheat	WTSF	WTF		
		Bronze	BRSF	BRF		
		Painted Finish Options				
		Blanco	WH			

•Ejemplo de referencia

SWSQ6-11301-SASF1-825

Dimensiones

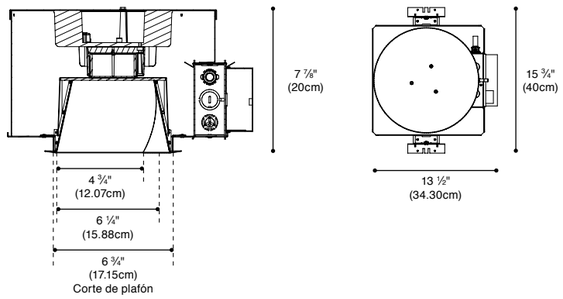

Iluminación comparable con 26W, consumiendo 18W.

Luminario para áreas húmedas.

Cilindro LED 9"

9LED, 9PLED, 9BLED Series

nuevo

Luminario Cilindro LED 9" para sobreponer, colgar de techo y montar a la pared con una variedad interesante de trims de acuerdo a cada aplicación.

Disponibles en 3000K ó 4100K con CRI >80 y 1100lm con un consumo de tan solo 18W.

50,000 hrs. de vida útil con 70% de Lúmenes mantenidos. Factor de potencia >0.9.

Modelo	Temperatura de color / Lúmens / Tensión / Color	Opciones Trim (Seleccionar color y acabado)		Generación	Opciones
		Color	Acabado		
•**9LED** Sobreponer	•**1130W** 1100lm / 3000K / 120 / 277V~ / Blanco		Low Iridescent Alzak		**WH** Trim blanco
9PLED Suspendido	**1130B** 1100lm / 3000K / 120 / 277V~ / Negro	•**C** Clear	•**L** Especular		**WS** Solo Wall Wash
9BLED Montaje muro	**1140W** 1100lm / 4100K / 120 / 277V~ / Blanco	**G** Gold	**S** Satín	•**1**	**WL** Wet Location
	1140B 1100lm / 4100K / 120 / 277V~ / Negro	**WT** Wheat	– Acabado blanco		
		PT Pewter			
		BZ Bronze			
		W Blanco			

•Ejemplo de referencia

9LED-1130W-CL1

Accesorios (se ordenan por separado)

P18W	Kit montaje barras rectas blanco 18" (45.72cm)
P18B	Kit montaje barras rectas negro 18" (45.72cm)
P24W	Kit montaje barras rectas blanco 24" (60.96cm)
P24W	Kit montaje barras rectas negro 24" (60.96cm)
P36W	Kit montaje barras rectas blanco 36" (91.44cm)
P36W	Kit montaje barras rectas negro 36" (91.44cm)

Dimensiones

Montaje sobreponer 9LED



Montaje suspendido 9PLED



Montaje muro 9BLED



Luminario para áreas húmedas.

Empotrados Incandescentes / halógenos

Calidad y distinción en luminarios empotrables formadas totalmente de partes metálicas que brindan un producto durable.

> Empotrados incandescentes / halógenos

✱ Versión Kit

Todo lo necesario para su uso en una sola presentación de empaque. Permite seleccionar el producto de manera rápida y precisa, es ideal en soluciones específicas.



✱ Versión Proyecto

Una importante gama de acabados, tecnología, aplicaciones y colores disponibles para un único sistema de sujeción y alimentación maximizando su flexibilidad y reduciendo costos inherentes a la instalación y mantenimiento.

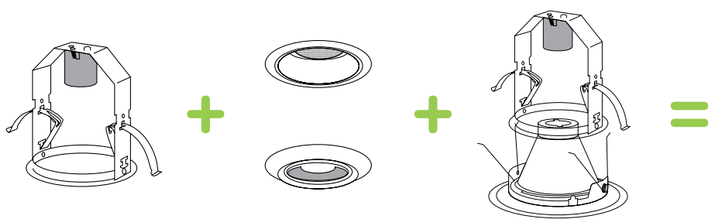

- ✱ Sin resortes
- ✱ Seguro y resistente
- ✱ Configurable

> Empotrados OF4 de 4"

Incandescentes / halógenos



Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 4".

12W-WH

Arillo 4" / 120V~

Trim para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
12W-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Claro	-	-	**KE12W-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones

13-WH

Arillo 4" / 120V~

Trim para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
13-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Alzak	2"	-	**KE13-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF4 de 4"
Incandescentes / halógenos

14B-WH
Arillo 4" / 120V~

Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
14B-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado negro	3 ⅜"	-	**KE14B-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



14W-WH
Arillo 4" / 120V~

Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
14W-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado blanco	3 ⅜"	-	**KE14W-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



17C-WH
Arillo 4" / 120V~

Trim tipo cono claro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
17C-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Alzak	3 ⅜"	-	**KE17C-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

> Empotrados OF4 de 4"
Incandescentes / halógenos

17W-WH
Arillo 4" / 120V~

Trim tipo cono claro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
17W-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	3 ⅜"	-	**KE17W-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



4102-WH
Arillo 4" / 120V~

Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
4102-WH	PAR20	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	-	**KE4102-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



4102-SC
Arillo 4" / 120V~

Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
4102-SC	PAR20	50W	Satin Chrome

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Satin Chrome	-	-	**KE4102-SC**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

> Empotrados OF4NS de 4"
Incandescentes / halógenos



Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 4".

440-WH
Arillo 4" / 12V

Trim de arillo rasante ajustable para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
440-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	40° vertical	KE440-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones



442C-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo cono claro para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
442C-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Alzak	3 ⅜"	-	KE442C-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

> Empotrados OF4NS de 4"
Incandescentes / halógenos

444W-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo bafle blanco ajustable para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
444W-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	3 ⅜"	30° vertical	KE444W-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

446-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo scoope ajustable para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
446-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	45° vertical	KE446-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones



447C-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo cono claro o acento cónico ajustable de aluminio para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
447C-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Claro	3 ⅜"	35° vertical	KE447C-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones



> Empotrados OF4NS de 4"
Incandescentes / halógenos

447WHZ-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo cono claro o acento cónico ajustable de aluminio para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
447WHZ-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	3 ⅜"	35° vertical	KE447WHZ-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones



449-WH
Arillo 4" / 12V

Trim de acento elbow ajustable de inyección de aluminio para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
449-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	75° vertical	KE449-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

4402-WH
Arillo 4" / 12V

Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
4402-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	30° vertical	KE4402-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



> Empotrados OF4NS de 4"
Incandescentes / halógenos

4402-SC
Arillo 4" / 12V

Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
4402-SC	MR16	50W	Satin Chrome

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Satin Chrome	-	30° vertical	KE4402-SC

No incluye lámpara ni balastro.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



441W-WH
Arillo 4" / 12V~

Trim tipo cono de cristal esmerilado para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
441W-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	-	35° vertical	KE441W-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones

443B-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo pinhole para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
443B-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	1 ¼"	-	KE443B-WH

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones



> Empotrados OF4NS de 4"
Incandescentes / halógenos

445-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo slot para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
445-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	1 ¼" x 2 ⅛"	45° vertical	**KE445-WH**

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

> Empotrados OF4NSE de 4"
Incandescentes / halógenos

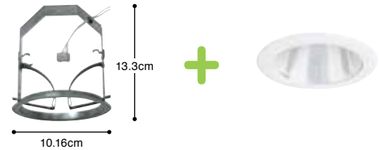

Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 4".

437HZ-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo cono recto para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
437HZ-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Haze	3 ¼"	-	**KE437HZ-WH**

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

438HZ-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo cono corte angular con acabado haze para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
438HZ-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Haze	3 ¼"	-	**KE438HZ-WH**

No incluye lámpara ni balastro.

Dimensiones

439HZ-WH
Arillo 4" / 12V

Trim tipo Wall Wash con corte angular de aluminio para lámpara halógena.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
439HZ-WH	MR16	50W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Haze	3 ¼"	-	**KE439HZ-WH**

No incluye lámpara ni balastro.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones

> Empotrados OF5 de 5"
Incandescentes / halógenos



Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 5".

205B-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
205B-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado negro	4 ⅜"	-	**KE205B-WH**

L No incluye lámpara.

Dimensiones



205W-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
205W-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado blanco	4 ⅜"	-	**KE205W-WH**

L No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF5 de 5"
Incandescentes / halógenos

216C-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo cono blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
216C-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Claro Alzak	4 ⅜"	-	**KE216C-WH**

L No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF5L de 5"
Incandescentes / halógenos

Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 5".

216W-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo cono blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
216W-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Gloss Blanco	4 ⅜"	-	**KE216W-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF5E de 5"
Incandescentes / halógenos

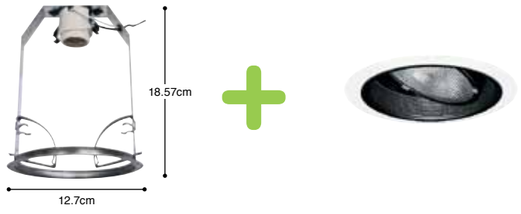

Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 5".

688W-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo bafle negro para lámpara con arillo dirigible.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
688W-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado blanco	-	30° vertical ajustable 358° rotación	**KE688W-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



688B-WH
Arillo 5" / 120V~

Trim tipo bafle negro para lámpara con arillo dirigible.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
688B-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado negro	-	30° vertical ajustable 358° rotación	**KE688B-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF6 de 6"
Incandescentes / halógenos



Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 6".

241-PW
Arillo 6" / 120V~

Trim plástico, difusor tipo Drop para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
241-PW	A19	100W	Plástico blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Difusor plástico blanco Drop	-	-	**KE241-PW**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones

241-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim aluminio, difusor tipo drop para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
241-WH	A19	100W	Aluminio

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Difusor aluminio Drop	-	-	**KE241-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



> Empotrados OF6 de 6"
Incandescentes / halógenos

26C-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim tipo cono claro para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
26C-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Alzak	5 ¾"	-	**KE26C-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones

27C-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim tipo reflector cónico para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
27C-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Alzak	5 ¾"	-	**KE27C-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones

28W-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim tipo bafle blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
28W-WH	PAR30 / A19	75 - 100W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Blanco	5 ¾"	-	**KE28W-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones

> Empotrados OF6E de 6"
Incandescentes / halógenos



Arillo de sujeción para empotrado de acero galvanizado 6".

224W-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim con bafle blanco para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
224W-WH	PAR30	75W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado blanco	5 ¾"	-	**KE224-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



224B-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim con bafle negro para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
224B-WH	PAR30	75W	Negro

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Bafle estriado negro	5 ¾"	-	**KE224B-WH**

No incluye lámpara.

Dimensiones



> Empotrados OF6E de 6"
Incandescentes / halógenos

240-WH
Arillo 6" / 120V~

Trim con difusor de plástico para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
240-WH	A19	100W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Difusor plástico blanco	*	*	**KE240-WH**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



240-PW
Arillo 6" / 120V~

Trim de plástico con difusor de plástico para lámpara incandescente.

Modelo	Lámpara	Potencia	Arillo
240-PW	A19	100W	Blanco

Acabado	Apertura	Rotación	Kit
Difusor plástico blanco	-	-	**KE240-PW**

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Dimensiones



> Guía rápida de configuración empotrados

Incandescentes / Halógenos

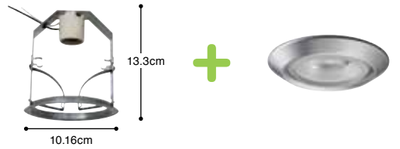

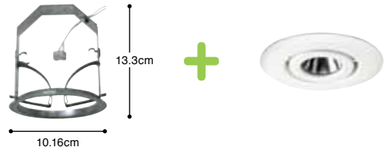

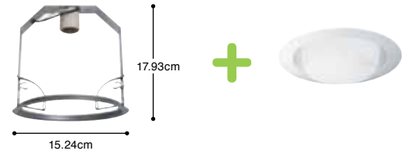

OF4 Soporte de montaje 4"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
	☂	**12W-WH**	Trim para lámpara incandescente.	PAR20
		13-WH	Trim para lámpara incandescente.	PAR20
		14B-WH	Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.	PAR20
		14W-WH	Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.	PAR20
		17C-WH	Trim tipo cono claro y blanco para lámpara incandescente.	PAR20
		17W-WH	Trim tipo cono blanco con acabado blanco y arillo blanco	PAR20
	☂	**4102-WH**	Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral	PAR20
	☂	**4102-SC**	Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral	PAR20

☂ Luminario para áreas húmedas.

OF4NS Soporte de montaje 4"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		440-WH	Trim de arillo rasante ajustable para lámpara halógena.	MR16
		442C-WH	Trim tipo cono claro para lámpara halógena.	MR16
		444W-WH	Trim tipo bafle blanco ajustable para lámpara halógena.	MR16
		446-WH	Trim tipo scoope ajustable para lámpara halógena.	MR16
		447C-WH	Trim tipo cono claro o acento cónico ajustable de aluminio para lámpara halógena.	MR16
		447WHZ-WH	Trim tipo acento cónico ajustable de aluminio para lámpra halógena.	MR16
		449-WH	Trim tipo acento elbow ajustable de inyección de aluminio para lámpara halógena.	MR16
	☂	**4402-WH**	Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.	MR16
	☂	**4402-SC**	Trim de inyección de aluminio y cristal con acabado frosted perimetral.	MR16
	☂	**441W-WH**	Trim tipo cono cristal esmerilado para lámpara halógena.	MR16
		443B-WH	Trim tipo pinhole para lámpara halógena.	MR16
		445-WH	Trim de slot para lámpara halógena.	MR16

OF4NSE Soporte de montaje 4"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		437HZ-WH	Trim tipo cono recto para lámpara halógena.	MR16
		438HZ-WH	Trim tipo cono corte angular haze para lámpara halógena.	MR16
	☂	**439HZ-WH**	Trim tipo wall Wash con corte angular de aluminio para lámpara halógena.	MR16

OF5 Soporte de montaje 5"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		205B-WH	Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.	PAR30
		205W-WH	Trim tipo bafle negro y blanco para lámpara incandescente.	PAR30
		216C-WH	Trim tipo cono claro para lámpara incandescente.	PAR30

OF5L Soporte de montaje 5"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		216W-WH	Trim tipo cono blanco para lámpara incandescente.	PAR30

OF5E Soporte de montaje 5"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		688W-WH	Trim tipo bafle blanco para lámpara con arillo dirigible	PAR30
		688B-WH	Trim tipo bafle negro para lámpara con arillo dirigible	PAR30

☂ Luminario para áreas húmedas.

OF6 Soporte de montaje 6"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
	☂	**241-PW**	Trim plástico, difusor tipo Drop para lámpara incandescente.	A19
	☂	**241-WH**	Trim aluminio, difusor tipo Drop para lámpara incandescente.	A19
		26C-WH	Trim tipo cono claro para lámpara incandescente.	PAR30
		27C-WH	Trim tipo reflector cónico para lámpara incandescente.	PAR30
	☂	**28W-WH**	Trim tipo bafle blanco para lámpara incandescente.	PAR30 / A19

OF6E Soporte de montaje 6"

Trim		Modelo	Descripción	Lámpara
		224W-WH	Trim tipo bafle blanco para lámpara incandescente.	PAR30
		224B-WH	Trim tipo bafle negro para lámpara incandescente.	PAR30
	☂	**240-WH**	Trim con difusor plástico para lámpara incandescente.	A19
	☂	**240-PW**	Trim de plástico con difusor de plástico para lámpara incandescente.	A19

> Sistemas de sujeción

Arillo de sujeción 4", 5" y 6", para empotrar.

Código	Corte	Base	Sujeción	Material
OF4	4"	E26	2 puntos	Acero galvanizado
OF4NS		GU5.3		
OF4NSE				
OF5	5"	E26		
OF5L				
OF5E				
OF6	6"			
OF6E				

OF4

OF4NS, OF4NSE

OF5, OF5L, OF5E

OF6, OF6E

Empotrados Fluorescentes

JUNO hace posible la versatilidad y flexibilidad de una línea de luminarios donde existe una infinidad de combinaciones que se adaptan a los requerimientos de cada proyecto.

Empotrados Fluorescentes 1x13W 6" Q

nuevo

Empotrado profesional para lámpara fluorescente compacta 4-pin en posición vertical, housing y balastro electrónico integrado.

Cuenta con diferentes opciones de reflectores y cristales

Highlights

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción de acero galvanizado en housing y aluminio en reflector y louver.
- Cutt-off de 50° alto confort visual.
- El bafle incorpora reflectores en acabado Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Opción con cristal en cono profundo de alta calidad y desempeño.

Código Housing	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción
SP21429-113Q	Electrónico PF >98%	4-pin GX24q2	13W	120 / 277V~	Acero galvanizado

Código Óptica	Reflector	Color Reflector*1	Acabado*2	Arillo	Cristal*3
SP21429-CL-WH	Abierto	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21429-WSCLWH	Wall Washer	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21429-XCLWH	Louver	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21429-LCWCG	Cristal cono profundo	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	**CG** Cristal Claro

Versión Kit

Código KIT	Descripción
SP21429-113Q-CL-WH	Housing 1x13W, balastro y óptica integrados. Reflector abierto especular ALZAK.
SP21429-113QWSCLWH	Housing 1x13W, balastro y óptica integrados. Wall Washer especular ALZAK.
SP21429-113Q-XCLWH	Housing 1x13W, balastro y óptica integrados. Louver especular satín anodizado y reflector ALZAK.
SP21429-113Q-LCWCG	Housing 1x13W, balastro reflector ALZAK especular y cristal claro cono profundo.

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector	*2 Acabado opcional	*3 Cristales opcionales
G Gold	**S** Satin	**PG** Prismático
WT Wheat		**FG** Fresnel
PT Peuter		
BRZ Bronce		
B Negro		
W Blanco		

Nota:
El diseño del housing puede variar.

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Empotrados Fluorescentes 1x26W 6" Q

nuevo

Empotrado profesional para lámpara fluorescente compacta 4-pin en posición vertical, housing y balastro electrónico integrado.

Cuenta con diferentes opciones de reflectores y cristales.

Highlights

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción acero galvanizado en housing y aluminio en reflector y louver.
- Cutt-off de 50° alto confort visual.
- El bafle incorpora reflectores en acabado Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Opción con cristal en cono profundo de alta calidad y desempeño.

Código Housing	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción
SP21177-126Q	Electrónico PF >98%	4 pin G24q-3	26W	120 / 277V~	Acero galvanizado

Código Óptica	Reflector	Color Reflector*1	Acabado*2	Arillo	Cristal*3
SP21177-CL-WH	Abierto	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21177-WSCLWH	Wall Washer	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21177-XCLWH	Louver	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21177-LCWCG	Cristal Cono profundo	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	**CG** Cristal Claro

Versión Kit

Código KIT	Descripción
SP21177-126Q-CL-WH	Housing 1x26W, balastro y óptica integrados. Reflector abierto especular ALZAK.
SP21177-126QWSCLWH	Housing 1x26W, balastro y óptica integrados. Wall Washer especular ALZAK .
SP21177-126Q-XCLWH	Housing 1x26W, balastro y óptica integrados. Louver claro y reflector ALZAK.
SP21177-126Q-LCWCG	Housing 1x26W, balastro reflector ALZAK. Especular y cristal claro cono profundo.

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector	*2 Acabado opcional	*3 Cristales opcionales
G Gold	**S** Satin	**PG** Prismático
WT Wheat		**FG** Fresnel
PT Peuter		
BRZ Bronce		
B Negro		
W Blanco		

Nota:
El diseño del housing puede variar.

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Empotrados Fluorescentes 2x26W 6" Q

nuevo

Empotrado compacto para diseño profesional, opera dos lámparas fluorescentes compactas 4-pin en posición horizontal, housing y balastro electrónico integrado.

Cuenta con diferentes opciones de reflectores y cristales.

Highlights

- Reflectores en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción de acero galvanizado en housing y aluminio en reflector y louver.
- Cutt-off de 55° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Opción con cristal en cono profundo de alta calidad y desempeño.

Código Housing	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción
SP21176-226Q	Electrónico PF >98%	4-pin G24q	2x26W	120 / 277V~	Acero galvanizado

Código Óptica	Reflector	Color Reflector*1	Acabado*2	Arillo	Cristal*3
SP21176-CL-WH	Abierto	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21176-WSCLWH	Wall Washer	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21176-B-B	Bafle	Bafle negro		**WH** Blanco	
SP21176-XCLWH	Louver	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP21176-LCWCG	Cristal Cono profundo	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	**CG** Cristal Claro

Versión Kit

Código KIT	Descripción
SP21176-226Q-CL-WH	Housing 2x26W 6", balastro y óptica integrados. Reflector abierto especular ALZAK.
SP21176-226QWSCLWH	Housing 2x26W 6", balastro y óptica integrados. Wall Washer y reflector especular ALZAK.
SP21176-226Q-B-B	Housing 2x26W 6", balastro y óptica integrados. Bafle negro y reflector especular ALZAK.
SP21176-226Q-XCLWH	Housing 2x26W 6", balastro y óptica integrados. Louver especular claro anodizado y reflector ALZAK.
SP21776-226Q-LCWCG	Housing 2x26W 6", balastro y ópticas integrados. Reflector ALZAK especular y cristal claro cono profundo.

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector		*2 Acabado opcional	*3 Cristales opcionales
G	Gold	**S** Satin	**PG** Prismático
WT	Wheat		**FG** Fresnel
PT	Peuter		
BRZ	Bronce		
B	Negro		
W	Blanco		

Nota:
El diseño del housing puede variar.

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Empotrados Fluorescentes 2x26W 8" Q

nuevo

Empotrado compacto para diseño profesional opera dos lámparas fluorescentes compactas 4-pin en posición horizontal, housing y balastro electrónico integrado.

Cuenta con diferentes opciones de reflectores y cristales.

Highlights

- Reflectores en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción de acero galvanizado en housing y aluminio en reflector y louver.
- Cutt-off de 55° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Opción con cristal en cono profundo de alta calidad y desempeño.
- Opción con cristal exterior.

Código Housing	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción	Unidad de Empaque
SP23415-226Q	Electrónico PF >98%	4-pin G24q	2x26W	120 / 277V~	Acero galvanizado	2 pz

Código Óptica	Reflector	Color Reflector*1	Acabado*2	Arillo	Cristal*3
SP23415-CL-WH	Abierto	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP23415-WSCLWH	Wall Washer	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP23415-B-B	Bafle	Bafle negro		**WH** Blanco	
SP23425-LCWCG	Cristal Cono profundo	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	**CG** Cristal Claro

Versión Kit

Código KIT	Descripción
SP23415-226Q-CL-WH	Housing 2 x 26W 8", balastro y óptica integrados, Reflector abierto especular ALZAK.
SP23415-226QWSCLWH	Housing 2 x 26W 8", balastro y óptica integrados. Wall Washer especular ALZAK.
SP23415-226Q-B-B	Housing 2 x 26W 8", balastro y óptica integrados. Bafle negro y reflector especular ALZAK.
SP23415-226Q-LCWCG	Housing 2 x 26W 8", balastro y ópticas integrados. Reflector ALZAK especular y cristal claro cono profundo.

SP23665-226QCLFDWH*	Housing 2 x 26W 8", balastro y ópticas integrados. Reflector ALZAK especular y cristal Dropped Disk

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector		*2 Acabado opcional	*3 Cristales opcionales
G	Gold	**S** Satin	**PG** Prismático
WT	Wheat		**FG** Fresnel
PT	Peuter		
BRZ	Bronce		
B	Negro		
W	Blanco		

Nota:
El producto original puede variar.
*** Disponible para 8" únicamente en version KIT.**

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Empotrados Fluorescentes nuevo
2x26W / 2x32W / 2x42W 9" T

Empotrado compacto para diseño profesional opera dos lámparas fluorescentes compactas 4-pin en posición horizontal, housing y balastro electrónico integrado.

Cuenta con diferentes opciones de reflectores y cristales.

Highlights

- Reflectores en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción en acero en housing y aluminio en reflector y louver, gran resistencia y durabilidad.
- Cutt-off de 55° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Cristal en cono profundo de alta calidad y desempeño.

Código Housing	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción	Unidad de Empaque
SP23428-226 / 42T	Electrónico PF >98%	4-pin GX24q	2x26W / 2x32W / 2x42W	120 / 277V~	Acero galvanizado	

Código Óptica	Reflector	Color Reflector*1	Acabado*2	Arillo	Cristal*3
SP23428-CL-WH	Abierto	**C** Claro	**L** Especular - baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP23428-WSCLWH	Wall Washer	**C** Claro	**L** Especular - baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	
SP23428-B-B	Bafle	Bafle negro		**WH** Blanco	
SP23428-LCWCG	Cristal Cono profundo	C-Claro	**L** Especular - baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco	**CG** Cristal Claro

Nota:
El producto original puede variar.

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Versión Kit

Código KIT	Descripción
SP23428-226 / 42CLWH	Housing 2x26W / 2x32W / 2x42W 9", balastro y óptica integrados. Reflector abierto especular ALZAK .
SP23428-226 / 42WSCLW	Housing 2x26W / 2x32W / 2x42W 9", balastro y óptica integrados. Wall Washer especular ALZAK bafle negro.
SP23428-226 / 42-B-B	Housing 2x26W / 2x32W / 2x42W 9", balastro y óptica integrados. Bafle negro y reflector especular ALZAK.
SP23428-226 / 42LCWCG	Housing 2x26W / 2x32W / 2x42W 9", balastro y óptica integrados. Reflector ALZAK y cristal claro cono profundo.

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector	*2 Acabado opcional	*3 Cristales opcionales
G Gold	**S** Satin	**PG** Prismático
WT Wheat		**FG** Fresnel
PT Peuter		
BRZ Bronce		
B Negro		
W Blanco		

Dimensiones

SP23428-CL-WH



SP23428-WSCLWH



SP23428-B-B



SP23428-LCWCG

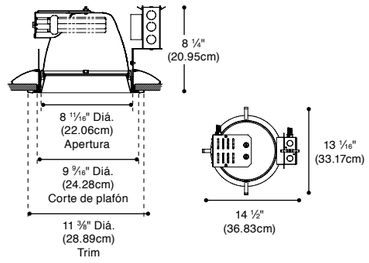

Empotrados Fluorescentes Arquitectónicos bajo peralte nuevo
2x26W / 2x32 / 2x42W 9" T Cross - Blade

Empotrado arquitectónico compacto de bajo peralte con louver integrado "X" de aluminio para diseño profesional, opera dos lámparas fluorescentes compactas 4-pin en posición horizontal, housing y balastro electrónico integrado 2x26W / 2x32 / 2x42W 9".

Highlights

- Reflectores en acabado Alzak elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción en acero en housing y aluminio en reflector y louver, gran resistencia y durabilidad.
- Cutt-off de 50° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.

Código Kit	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción
SP23050-226/42T-CL-WH	Electrónico PF >98%	4-pin GX24q	2x26W / 2x32W / 2x42W	120 / 277V~	Acero galvanizado

Reflector	Color Reflector*1	Acabado	Arillo
Abierto	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector

G	Gold
WT	Wheat
PT	Peuter
BRZ	Bronce
B	Negro
W	Blanco

Dimensiones

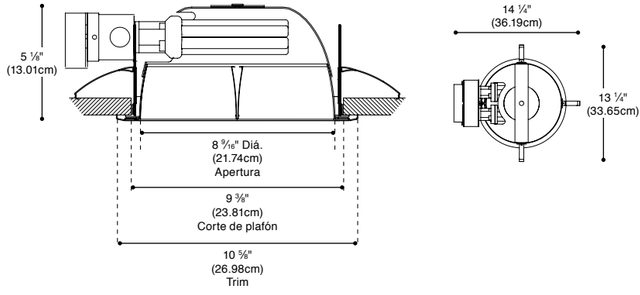

Nota:
El producto original puede variar.

L No incluye lámpara.

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

Empotrados Fluorescentes Arquitectónicos 2x26W / 2x32 / 2x42W 9" T Dropped Disk

nuevo

Empotrado arquitectónico con cristal exterior Dropped Disk para diseño profesional, opera dos lámparas fluorescentes compactas 4-pin en posición horizontal, housing y balastro electrónico integrado 2x26W / 2x32 / 2x42W 9".

Highlights

- Reflectores en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción en acero en housing y aluminio en reflector y louver, gran resistencia y durabilidad.
- Cutt-off de 55° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.

Código Kit	Balastro	Base	Potencia	Tensión	Material de construcción
SP23666-22642CLFDW	Electrónico PF >98%	4-pin GX24q	2x26W / 2x32W / 2x42W	120 / 277V~	Acero galvanizado

Reflector	Color Reflector *1	Acabado	Arillo
Cristal Dropp	**C** Claro	**L** Especular baja iridiscencia ALZAK	**WH** Blanco

Opciones

*1 Colores opcionales del reflector	
G	Gold
WT	Wheat
PT	Peuter
BRZ	Bronce
B	Negro
W	Blanco

L No incluye lámpara(s).

Colores y cristales opcionales, consultar planta.

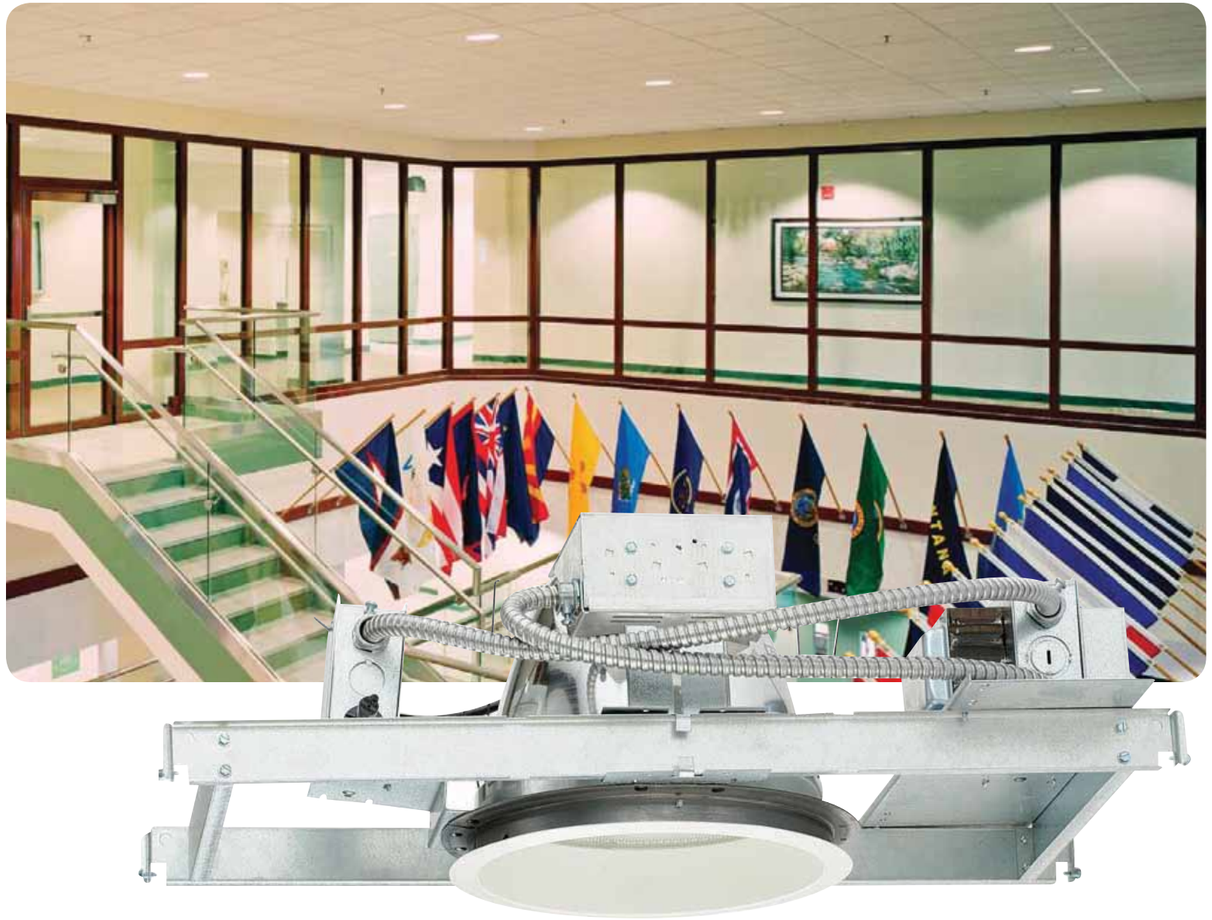

Empotrados CMH Sistemas Dura-Life

> Sistema Dura-Life nuevo

Hay muchas aplicaciones públicas en donde el mantenimiento de la lámpara es difícil y costoso, adicional a la seguridad de la operación, las lámparas de aditivos metálicos pueden ayudar a reducir estas preocupaciones, sin embargo, alargar los ciclos de mantenimiento sigue siendo deseable, así como los tiempos de encendido cuando hay un corte a la energía.

El sistema Dura-Life reduce en un 50% el mantenimiento de la lámpara.

El sistema único de Dura-Life system logra extender el ciclo de cambio de lámparas al doble. Este diseño patentado logra, de una manera económica, duplicar la vida de operación del luminario sin necesidad de cambiar la lámpara y sin sacrificar la eficiencia del mismo.

Este ingenioso luminario utiliza dos lámparas y, de manera selectiva aquella con menor cantidad de horas de uso, usando una sola a la vez hasta el final de su vida útil. El resultado, es un luminario que opera dos veces más tiempo que un estándar, reduciendo el costo de mantenimiento e incrementando la velocidad del re-encendido al utilizar la lámpara fría.

Características

- Sistema patentado de dos lámparas operando una a la vez.
- Larga vida útil con lámparas eficientes T6, ED17, ED28 de Aditivos Metálicos Cerámicos.
- Re-encendido inmediato; siempre cuenta con una lámpara fría.
- Versiones de instalación empotrado, cilindros suspendidos, de sobreponer y arbotantes.
- Amplias opciones de acabados, colores y cristales.

> Nuevo sensor de lámpara CMH - Lamp Sensing Switch. nuevo

El mantenimiento de lámparas de aditivos metálicos puede ser costoso y consumir tiempo; los balastros electrónicos tienen un circuito que detecta el final de la vida de la lámpara y entra en un modo de apagado.

Cuando la lámpara es remplazada, el circuito tiene que ser desenergizado y energizado nuevamente para encender la lámpara nueva, sin embargo, esta operación causará que todos los luminarios alimentados de ese circuito sean apagados y el tiempo de reencendido tardará varios minutos, hasta que las lámparas estén frías nuevamente y reinicien su ciclo. Por lo anterior, el mantenimiento de estas áreas debe ser fuera de tiempo de operación, generando mayores costos de mantenimiento al que se requiere.

Inevitablemente termina el ciclo de vida de la lámpara.

El cambio es indispensable en el menor tiempo posible.

Es necesario apagar el circuito.

Todos los luminarios del circuito se apagarán.

Repercutiendo en pérdida de tiempo y dinero.

Hasta el reencendido total.

En sólo dos pasos, sin perdida de tiempo y dinero.

El nuevo sensor de lámpara simplifica el mantenimiento de la lámpara con su sistema, que cierra el circuito de energía al balastro al remover la lámpara. Cuando una lámpara nueva es instalada, la energía es automáticamente restablecida al balastro, encendiendo inmediatamente la lámpara. Con este nuevo sistema, el mantenimiento de cambio de lámpara es mas fácil, seguro y especialmente económico.

Ordenar el sistema es my simple; únicamente agregue el término "**SW"** en la selección de housing que indique la disponibilidad en las opciones.



Una sola falla.

Un solo movimiento.

Sin perder tiempo y dinero.

Empotrado 6" Abierto T6 Vertical CMH
Serie Performance

nuevo

Empotrado compacto para diseño profesional, opera una lámpara T6 CMH, housing y balastro electrónico integrado. Cuenta con diferentes opciones del reflector en cuatro aperturas (Spot, Narrow, Flood, Wide Flood).

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara	Balastro	-	Opcional
•**M6-T6-39E**	39W	120 / 277V~	T6 CMH	Electrónico		•**SW** Sistema de switch integrado
M6-T6-70E	70W	120 / 277V~				
M6-T6-150E1	150W	120V~				
M6-T6-150E2	150W	277V~				

•Ejemplo de referencia
M6-T6-39E-SW

Reflector

Código		-	Colores Disponibles		Acabado
MT600S	Abierto / Spot		•**C**	Claro	•**L** Especular baja iridiscencia ALZAK
•**MT600N**	Abierto / Narrow		**G**	Gold	**S** Satín baja iridiscencia ALZAK
MT600F	Abierto / Flood		**WT**	Wheat	
MT600W	Abierto / Wide Flood		**PT**	Peuter	
			BRZ	Bronce	
			B	Negro	
			W	Blanco	

•Ejemplo de referencia
MT600N-C-L

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones reflector abierto

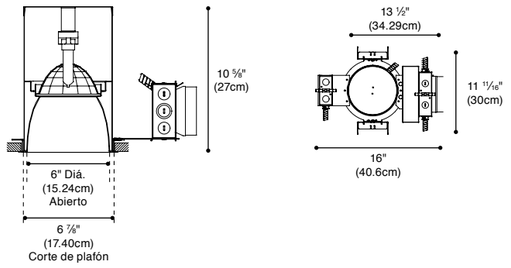

Características

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción del bote y sistema de soporte en acero galvanizado acabado en color negro, reflector de aluminio acabado ALZAK.
- Porta lámparas G12 (660W, 600V clasificado para 5kV de pulso).
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Balastro de alto factor de potencia.
- Caja de conexiones integrada para fácil instalación.

L No incluye lámpara.

Empotrado 8" Vertical Abierto PAR30L / PAR38 Pulse Start
Serie Performance

nuevo

Empotrado compacto para diseño profesional, opera una lámpara PAR30L / PAR38 PS, housing y balastro electrónico integrado cuenta con dos opciones del reflector abierto y Bafle.

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara	Balastro	Opcional
•**M8-P30-39E**	39W	120 / 277V~	PAR30L PS	Electrónico	•**SW** Sistema Lamp Sensing Switch
M8-EDS-70E	70W	120 / 277V~	PAR30L PS ó PAR38 PS		
M8-EDS-100E	100W	120 / 277V~	PAR38 PS		
M8-EDS-150E1	150W	120V~	PAR38 PS		
M8-EDS-150E2	150W	277V~	PAR38 PS		

•Ejemplo de referencia
M8-P30-39E-SW

Reflector

Código		Colores Disponibles		Acabado
•**MP800-P38**	Abierto PAR30L / PAR38	•**C**	Claro	•**L** Especular baja iridiscencia ALZAK
MP800B-P38	Bafle PAR30L / PAR38	**G**	Gold	**S** Satín baja iridiscencia ALZAK
		WT	Wheat	
		PT	Peuter	
		BRZ	Bronce	
		B	Negro	
		W	Blanco	

•Ejemplo de referencia
MP800-P38-C-L

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones Reflector abierto / Bafle

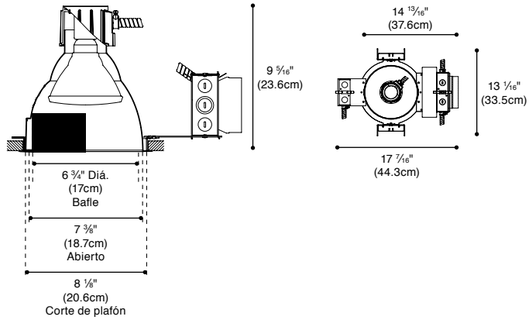

Características

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Sistema de soporte en acero galvanizado, reflector de aluminio acabado ALZAK.
- Bafle con reflector especular claro Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Balastro electrónico de alto factor de potencia.
- Caja de conexiones integrada para fácil instalación.

L No incluye lámpara.

- Las dimensiones representan la versión de 100W, para otras dimensiones consultar planta.
- Para el sistema **SW** aumenta la altura en 6cm.

Empotrado 8" Vertical ED17 Pulse Start
Serie Performance

nuevo

Empotrado para diseño profesional opera una lámpara PS base ED17, housing y balastro electrónico integrados. Cuenta con dos opciones del reflector abierto (Narrow / Wide) u opción con Bafle.

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara	Balastro
•**M8-EDS-70E**	70W	120 / 277V~	ED17 PS	Electrónico
M8-EDS-100E	100W	120 / 277V~		
M8-EDS-150E1	150W	120V~		
M8-EDS-150E2	150W	277V~		

-

Opcional
•**SW** Sistema Lamp Sensing Switch
Q Lámpara de quarzo auxiliar (se debe indicar también "Q" en el reflector)

•Ejemplo de referencia
M8-EDS-70E-SW

Reflector abierto

Código	
M800	Abierto / Narrow
•**M800W**	Abierto / Wide
M800B	Bafle

Colores Disponibles	
•**C**	Claro
G	Gold
WT	Wheat
PT	Peuter
BRZ	Bronce
B	Negro
W	Blanco

Acabado
•**L** Especular baja iridiscencia ALZAK
S Satín baja iridiscencia ALZAK
- Bafle blanco

Opcional
Q Perforación para lámpara quarzo auxiliar.

•Ejemplo de referencia
M800W-C-L

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones Reflector abierto / Bafle

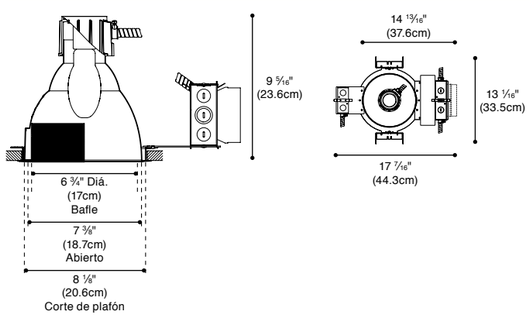

Características

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Sistema de soporte en acero galvanizado, reflector de aluminio acabado ALZAK.
- Bafle con reflector especular claro Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Balastro electrónico de alto factor de potencia.
- Caja de conexiones integrada para fácil instalación.

No incluye lámpara.

- Las dimensiones representan la versión de 100W, para otras dimensiones consultar planta.
- Para el sistema **SW** la altura aumenta 6cm.

Empotrado 8" Vertical ED17 Pulse Star Lenslite
Serie Performance

nuevo

Empotrado Lenslite para diseño profesional opera una lámpara PS base ED17, housing y balastro electrónico integrado. Cuenta con dos opciones del reflector cono con cristal o la opción con Bafle.

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara*	Balastro
•**M8-EDS-70E**	70W	120 / 277V~	ED17 PS	Electrónico
M8-EDS-100E	100W	120 / 277V~		
M8-EDS-150E1	150W	120V~		
M8-EDS-150E2	150W	277V~		

Opcional
•**SW** Sistema Lamp Sensing Switch
Q Lámpara auxiliar de quarzo (se debe indicar también "Q" en el reflector)

•Ejemplo de referencia
M8-EDS-70E-SW

Reflector abierto

Código	
•**M800LC**	Cono con cristal

Colores Disponibles	
C	Claro
G	Gold
WT	Wheat
PT	Peuter
BRZ	Bronce
B	Negro
•**W**	Blanco

Acabados Alzak
L Especular baja iridiscencia ALZAK
S Satín baja iridiscencia ALZAK
- Bafle blanco

Tipo de lente
CG Claro
PG Prismático
•**FG** Fresnel

Opcional
•**Q** Perforación para lámpara quarzo auxiliar
WET Preparación para áreas humedas

•Ejemplo de referencia
M800LC-W-FG-Q

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones Reflector abierto / Bafle

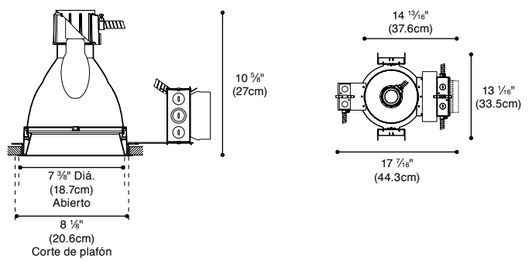

Características

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Sistema de soporte en acero galvanizado, reflector de aluminio acabado ALZAK.
- Bafle con reflector especular claro Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Balastro electrónico de alto factor de potencia.
- Caja de conexiones integrada para fácil instalación.

No incluye lámpara.

Dura-Life Empotrado Lenslite 8" horizontal T6 CMH

2 lámparas - Serie Performance

nuevo

Dura-Life Lenslite profesional para dos lámparas T6 CMH, opera una a la vez, housing y balastro electrónico integrado. Cuenta con dos opciones del reflector cono con cristal o la opción con Bafle.

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara	Balastro
•**M8HD-T6-39E**	2 x 39W	120 / 277V~	T6 CMH	Electrónico
M8HD-T6-70E	2 x 70W	120 / 277V~		
M8HD-T6-150E1	2 x 150W	120V~		
M8HD-T6-150E2	2 x 150W	277V~		

•Ejemplo de referencia

M8HD-T6-39E

Reflector abierto

Código		Colores Disponibles	Acabados Alzak	Tipo de lente	Opcional
•**MT852LC**	Cono con cristal	•**C** Claro **G** Gold **WT** Wheat **PT** Peuter **BRZ** Bronce **B** Negro **W** Blanco	•**L** Especular - baja iridiscencia ALZAK **S** Satín - baja iridiscencia ALZAK **-** Bafle blanco	**CG** Claro •**PG** Prismático **FG** Fresnel	**WET** Preparación para áreas humedas
MT852B	Bafle bajo				

•Ejemplo de referencia

MT852LC-C-L-PG

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones

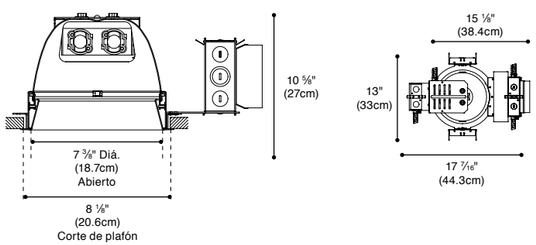

Características

- Diseñado para reducir los cambios de lámpara y los tiempos de encendido.
- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Sistema de soporte en acero galvanizado, reflector de aluminio acabado ALZAK.
- Bafle con reflector especular claro Alzak.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.
- Balastro electrónico de alto factor de potencia.
- Portalámparas G12 (660W, 600V clasificado para 5kV de pulso).

L No incluye lámparas.

Dura-Life Empotrado Lenslite 8" horizontal ED17 Pulse Start

2 lámparas - Serie Performance

nuevo

Dura-Life Lenslite profesional para dos lámparas ED17 MH opera una a la vez, housing y balastro electrónico integrados. Cuenta con dos opciones del reflector, cono con cristal u opción con Bafle.

Housing

Código	Potencia	Tensión	Lámpara	Balastro
•**M9HD-EDS-70E**	2 x 70W	120 / 277V~	ED17 PS	Electrónico
M9HD-EDS-100E	2 x 100W	120 / 277V~		
M9HD-EDS-150E120	2 x 150W	120V~		
M9HD-EDS-150E277	2 x 150W	277V~		

•Ejemplo de referencia

M9-EDS-70E

Reflector abierto

Código		Colores Disponibles	Acabados Alzak	Tipo de lente	Opcional
•**M952LC**	Cono con cristal	•**C** Claro **G** Gold **WT** Wheat **PT** Peuter **BRZ** Bronce **B** Negro **W** Blanco	•**L** Especular - baja iridiscencia ALZAK **S** Satín - baja iridiscencia ALZAK - Bafle blanco	**CG** Claro •**PG** Prismático **FG** Fresnel	**WET** Preparación para áreas humedas
M952B	Bafle bajo				

•Ejemplo de referencia

M952LC-C-L-PG

Accesorios (se ordenan por separado)

Código	Descripción
HB-TL	Par de barras de instalación Tru-lock de 63.5cm para plafón reticular.
LB-27	Par de barras lineanes de instalación de 68.5cm.

Dimensiones

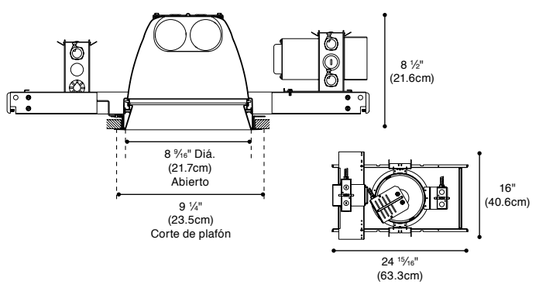

Características

- Reflector en acabado Alzak, elimina la iridiscencia y mejora el confort.
- Construcción en acero del housing y aluminio en reflector y louver, gran resistencia y durabilidad.
- Cutt-off de 50° alto confort visual.
- Seis opciones profesionales en colores del reflector.

Nota:
Balastro remoto, no integrado en housing.

L No incluye lámparas.

Empotrados
Multilamps

Designer Cove T4 CMH
Abierto, sin marco - Serie Performance

nuevo

Luminario multilámparas para aditivos metálicos cerámicos, totalmente ajustables para aplicaciones en tiendas de alto nivel y galerías de arte.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones corridos.
- Rotación horizontal 355°, vertical 45°.
- Base de lámpara tipo T4/T4.5 - G8.5 bi-pin con contactos hembra ocultos.
- El diseño abierto permite un corte estrecho en el plafón.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.

Elementos de configuración

Modelo	Óptica por lámpara			Watts por lámpara		Acabado
	1	2	3			
DCT4 T4 MH base G8.5	**S**	Spot 10°		**20H-NT**	T4 Mini, T4 / 4.5 20W 120 / 277V~	**BL** Negro (estándar)
	N	Narrow 27°		**39H-NT**	Solo T4 / 4.5 39W 120 / 277V~	**WH** Blanco (especial)
	F	Flood 40°		**70H-NT**	Solo T4 / 4.5 70W 120 / 277V~	

* Combinacion especial de ópticas

Notas:
- Incluye balastro electrónico 120 / 277V~.
- Puede instalar hasta 3 accesorios ópticos simultáneos por lámpara, incluyendo Snoot opcional.
- Para su instalación requiere barras de montaje.

L — No incluye lámparas.

NN — Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

•Ejemplos de referencia

DCT4-F-39H-NT-BL (1 lámpara) **DCT4-NN-39H-NT-BL** (2 lámparas) **DCT4-SSS-39H-NT-BL** (3 lámparas)

Dimensiones

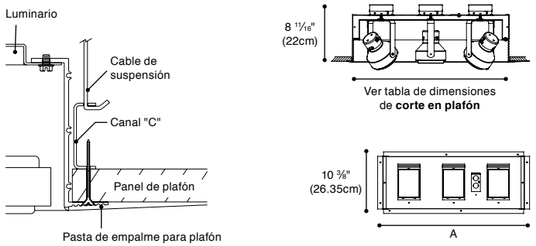

No. de lámparas	Corte en plafón	A
3	26" x 9" (66cm x 22.86cm)	28" (71.12cm)
2	17 ½" x 9" (44.45cm x 66cm)	19 ¼" (48.90cm)
1	8 7/8" x 9" (22.54cm x 22.86cm)	8 3/8" (21.27cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
T569BL	Louver 3 ¾" diámetro, con celdas cuadradas de ½"
T561	Filtro color rosa
T562	Filtro color rojo
T563	Filtro color azul claro
T564	Filtro color azul medio
T565	Filtro color azul
T566	Filtro color verde
T5677	Difusor prismático
T5678	Lente fresnel
T5619	Corrector de color con UV
T5622	Filtro UV

Designer Cove MR16 CMH
Abierto sin marco - Serie Performance

nuevo

Luminario multilámpara para aditivos metálicos cerámicos, totalmente ajustable, para aplicaciones en tiendas de alto nivel y galerías de arte.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones corridos.
- Rotación horizontal 360°, vertical 35°.
- Base de lámpara tipo GX10.
- El diseño abierto permite un corte estrecho en el plafón.
- Marco de montaje para balastro remoto en lámina de acero rolado en frío.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.

Elementos de configuración

Modelo	Tipo de lámpara	Acabado
•DC161 Una lámpara **DC162** Dos lámparas **DC163** Tres lámparas	**•20H-NT** 20W MR16 CMH base GX10 120 / 277V~	**•BL** Negro (estándar) **WH** Blanco (especial)

Notas:
- Puede instalar hasta 3 accesorios ópticos simultáneos por lámpara, incluyendo Snoot opcional.
- Incluye balastro electrónico remoto, 120 / 277V~ de alto factor de potencia, uno por lámpara.
- El balastro remoto requiere de barras de montaje para su instalación.

L — No incluye lámparas.

NN — Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia

DC161-20H-NT-BL

Dimensiones

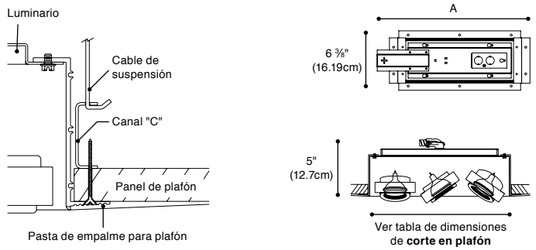

No. de lámparas	Corte en plafón	A
3	13" x 15" (33cm x 38cm)	15" (38cm)
2	8 7/8" x 5" (22.54cm x 12.7cm)	10 7/8" (27.62cm)
1	4 5/8" x 5" (11.75cm x 12.7cm)	6 5/8" (16.82cm)



Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
HCL16	Louver hexagonal MR16
PCF16	Filtro color rosa MR16
RCF16	Filtro color rojo MR16
LBCF16	Filtro color azul claro MR16
MBCF16	Filtro color azul medio MR16
ACF16	Filtro color azul MR16
GCF16	Filtro color verde MR16

Designer Cove PAR20 CMH, Abierto con marco - Serie Performance

nuevo

Las lámparas PAR de aditivos metálicos cerámicos combinan eficiencia energética con la intensidad necesaria para iluminar mercancía, exhibidores y arte.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares y corridos.
- Rotación horizontal 355°, vertical 45°.
- Base media de porcelana tipo E26 de uso rudo.
- El diseño abierto permite un corte estrecho en el plafón.
- Marco de montaje en lámina de acero rolado en frío
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Compatible con sistemas de montaje suspendido Tru-Lock para retículas de ½" EMT, canales tipo C y barras de montaje de 1 ½" y ¾".

Elementos de configuración

Modelo	Tipo de lámpara	Acabado
•**DC201** Una lámpara **DC202** Dos lámparas **DC203** Tres lámparas	•**39EMH** 39W PAR20 CMH base E26 120 / 277V~	•**BL** Negro (estándar) **WH** Blanco (especial)

•Ejemplo de referencia
DC201-39EMH-BL

Notas:
- Incluye balastro electrónico remoto, 120 / 277V~ de alto factor de potencia.
- Para su instalación requiere barras de montaje.

L — No incluye lámparas.

Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones



No. de lámparas	Lámpara	Corte en plafón	A	B
3	PAR20	23 ¾" x 7 ¼" (60.32cm x 18.41cm)	23 ⅝" (60cm)	31 ½" (80cm)
2	PAR20	13 ⅜" x 7 ¼" (33.97cm x 18.41cm)	13 ¼" (33.65cm)	21 ⅛" (53.65cm)
1	PAR20	7 ¼" x 7 ¼" (18.41cm x 18.41cm)	7 ⅛" (18.09cm)	15" (38.1cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo Lineal 27"
HB-34	Par de barras de montaje tipo Canal 34"

Designer Cove PAR30/38 CMH, Abierto con marco - Serie Performance

nuevo

Las lámparas PAR de aditivos metálicos cerámicos combinan eficiencia energética con la intensidad necesaria para iluminar mercancía, exhibidores y arte.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares y corridos.
- Rotación horizontal 355°, vertical 45°.
- Base media de porcelana tipo E26 de uso rudo.
- El diseño abierto permite un corte estrecho en el plafón.
- marco de montaje en lámina de acero rolado en frío.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Compatible con sistemas de montaje suspendido Tru-Lock para retículas de ½" EMT, canales tipo C y barras de montaje de 1 ½" y ¾".

Elementos de configuración

Modelo	Tipo de Lámpara	Acabado
•**DC301** Una lámpara, PAR30 **DC302** Dos lámparas, PAR30 **DC303** Tres lámparas, PAR30	•**39EMH** 39W PAR30 CMH base E26 120 / 277V~ **70EMH** 70W PAR30 CMH base E26 120 / 277V~	•**BL** Negro (estándar) **WH** Blanco (especial)
DC381 Una lámpara, PAR38 **DC382** Dos lámparas, PAR38 **DC383** Tres lámparas, PAR38	**100EMH** 100W PAR38 CMH base E26 120 / 277V~	

•Ejemplo de referencia
DC301-39EMH-BL

Notas:
- Incluye balastro electrónico remoto, 120 / 277V~ de alto factor de potencia.
- Para su instalación requiere barras de montaje.

L — No incluye lámparas.

Para colore especiales, consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones

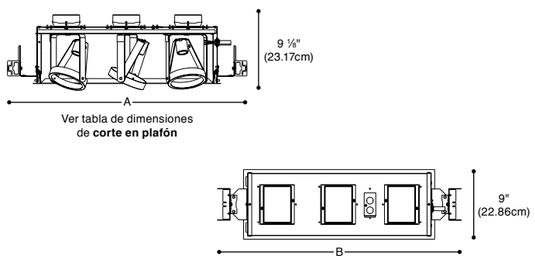

No. de lámparas	Lámpara	Corte en plafón	A	B
3	PAR30 / 38	23 ¾" x 8 ¼" (60.32cm x 20.95cm)	23 ⅝" (60cm)	31 ½" (80cm)
2	PAR30 / 38	15 ⅞" x 8 ¼" (40.33cm x 21cm)	15 ¾" (40cm)	23 ⅝" (60cm)
1	PAR30 / 38	8 ¼" x 8 ¼" (20.95cm x 20.95cm)	8 ⅛" (20.63cm)	16" (40.64cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
HB-34	Par de barras de montaje tipo Canal 34"

Designer Cove AR111 bajo voltaje halógeno, Abierto sin marco - Serie Performance

nuevo

Luminario multilámpara para AR111 bajo voltaje, desempeño con alto control óptico para iluminación de acento.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones corridos.
- Rotación horizontal 360°, Vertical 35°.
- Base de lámpara tipo G53.
- El diseño abierto permite corte estrecho en el plafón.
- Transformador remoto para controlar todas las lámparas.
- Robusto marco de montaje para transformador remoto en lámina de acero galvanizado.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.

Elementos de configuración

Modelo	Tipo de Lámpara	Acabado
•**DC111-NT** Una lámpara	12V, 35-50W AR-111. Alimentación 120V~ Halógeno base G53, gabinete sin marco	•**BL** Negro (estándar)
DC112-NT Dos lámparas	12V, 35-50W AR-111. Alimentación 120V~ Halógeno base G53, gabinete sin marco	**WH** Blanco (especial)
DC113-NT Tres lámparas	12V, 35-50W AR-111. Alimentación 120V~ Halógeno base G53, gabinete sin marco	

•Ejemplo de referencia
DC111-NT-BL

Notas:
- Incluye balastro electrónico remoto 120 / 277V~ de alto factor de potencia.
- Requiere dos pares de barras de montaje para su instalación, una para el luminario y otra para montar el transformador (aplica para 2 y 3 lámparas).

No incluye lámparas.

Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones

Instalación en plafón corrido



Vista superior



Vista lateral





Ver tabla de dimensiones de **corte en plafón**



Ver tabla de dimensiones de **corte en plafón**

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"

No. de lámparas	Lámpara	Corte en plafón	A
3	AR-111	17 ½" x 6 ¾" (44.45cm x 17.15cm)	19 ⅛" (48.58cm)
2	AR-111	11 ⅞" x 6 ¾" (30.16cm x 17.15cm)	13 ½" (34.3cm)
1	AR-111	8 ⅝" x 7 ⅝" (21.91cm x 19.37cm)	7 ⅞" (20cm)

Designer Cove PAR20/30/38 halógeno, Abierto con marco - Serie Performance

nuevo

Las lámparas incandescentes PAR ofrecen encendido instantáneo además de alta reproducción de color en un paquete económico para iluminación de mercancía y arte.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares y panel de yeso corrido.
- Rotación horizontal 355°, vertical 45°.
- El diseño abierto permite un corte estrecho en el plafón.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Base media de porcelana tipo E26 de uso rudo.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Compatible con sistemas de montaje suspendido Tru-Lock para retículas de ½" EMT, canales tipo C y barras de montaje de 1 ½" y ¾".

Elementos de configuración

Modelo	Acabado
•**DC201** Una Lámpara, PAR20 50W 120V~	•**BL** Negro (estándar)
DC202 Dos Lámparas, PAR20 50W 120V~	**WH** Blanco (especial)
DC203 Tres Lámparas, PAR20 50W 120V~	
DC301 Una Lámpara, PAR30 50-75W 120V~	
DC302 Dos Lámparas, PAR30 50-75W 120V~	
DC303 Tres Lámparas, PAR30 50-75W 120V~	
DC381 Una Lámpara, PAR38 45-150W 120V~	
DC382 Dos Lámparas, PAR38 45-150W 120V~	
DC383 Tres Lámparas, PAR38 45-150W 120V~	

•Ejemplo de referencia
DC201-BL

Notas:
- Incluye balastro electrónico remoto, 120 / 277V~ de alto factor de potencia.
- Requiere barras de montaje para su instalación
- Transformador remoto 120 / 277V~, consultar disponibilidad en planta.

No incluye lámparas.

Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones

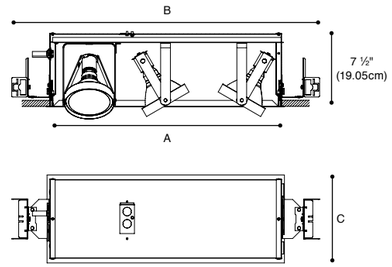

No. de Lamps.	Lámpara	Corte en plafón	A	B	C
3	PAR20/30	23 ¾" x 7 ¼" (60.32cm x 18.41cm)	23 ⅝" (60cm)	31 ½" (80cm)	8" (20.32cm)
	PAR38	23 ¾" x 8 ¼" (60.32cmcm x 20.95cm)	23 ⅝" (60cm)	31 ½" (80cm)	9" (22.86cm)
2	PAR20/30	13 ⅜" x 7 ¼" (33.97cm x 18.41cm)	13 ¼" (33.65cm)	21 ⅛" (53.65cm)	8" (20.32cm)
	PAR38	15 ⅞" x 8 ¼" (40.32cm x 20.95cm)	15 ¾" (40cm)	23 ⅝" (60cm)	9" (22.86cm)
1	PAR20/30	23 ¾" x 7 ¼" (60.32cm x 18.41cm)	7 ⅛" (18.09cm)	15" (38.1cm)	8" (20.32cm)
	PAR38	23 ¾" x 8 ¼" (60.32cm x 20.95cm)	8 ⅛" (20.63cm)	16" (40.64cm)	9" (22.86cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
HB-34	Par de barras de montaje tipo Canal 34"

Multi Spot T4 CMH, con marco - Serie Performance

nuevo

Luminario multilámpara para aditivos metálicos cerámicos, evita deslumbramiento sobre mercancía y arte; con amplia gama de accesorios ópticos.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares o corridos.
- Rotación horizontal 360°, Vertical 34° (45° sin Snoot).
- Cada portalámpara se derecciona individualmente.
- Base de lámpara tipo T4/T4.5 - G8.5 bi-pin con contactos hembra ocultos.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Soporte para accesorios ópticos y cortador cilíndrico (Snoot) integrados.

Elementos de configuración

Modelo	Óptica por lámpara			Watts por lámpara		Acabado
	1	2	3			
•**MST4** T4/4.5 MH base G8.5	**S**	Spot 10°		**20H**	T4 Mini, T4 / 4.5 20W 120 / 277V~	•**BL** Negro (estándar)
	N	Narrow 27°		•**39H**	Solo T4 / 4.5 39W 120 / 277V~	**WH** Blanco (especial)
	•**F**	Flood 40°		**70H**	Solo T4 / 4.5 70W 120 / 277V~	
	* Combinacion especial de ópticas					

Notas:
- Transformador electronicos 120 / 277V~
- Para instalar hasta 3 accesorios ópticos simultáneos por lámpara, incluyendo Snoot opcional.
- Para su instalación requiere barras de montaje.

L — No incluye lámparas.

Para combinación y color especial, consultar disponibilidad en planta.

•Ejemplos de referencia

MST4-F-39H-BL (1 lámpara) **MST4-NN-39H-BL** (2 lámparas) **MST4-SSS-39H-BL** (3 lámparas)

Dimensiones

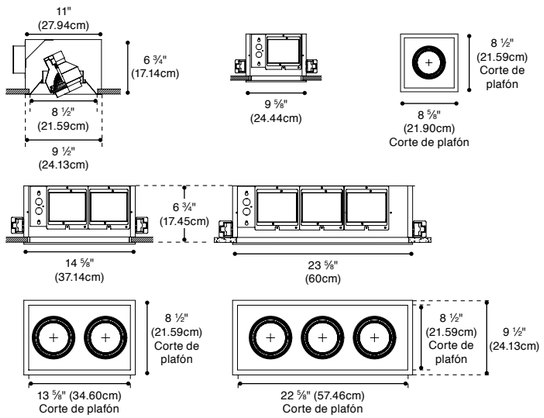

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
T569BL	Louver 3 ¾" de diametro, con celdas cuadradas de ½"
T561	Filtro color rosa
T562	Filtro color rojo
T563	Filtro color azul claro
T564	Filtro color azul medio
T565	Filtro color azul
T566	Filtro color verde
T5677	Difusor prismático
T5678	Lente fresnell
T5619	Corrector de color con UV
T5622	Filtro UV

Multi Spot MR16 CMH, con marco - Serie Performance

nuevo

Luminario multilámpara para aditivo metálico cerámico, evita deslumbramiento sobre mercancía y arte; con amplia gama de accesorios ópticos.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares o corridos.
- Rotación horizontal 360°, vertical 34° (45° sin Snoot).
- Cada portalámpara se direcciona individualmente.
- Base de lámpara tipo GX10.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Soporte para accesorios ópticos y cortador cilíndrico (Snoot) integrados.

Elementos de configuración

Modelo	Watts por lámpara	Acabado
MS162 Dos lámparas	20W MR16 CMH 120 / 277V~ electrónico Base GX10	•**BL** Negro (estándar)
•**MS163** Tres lámparas	•**20H**	**WH** Blanco (especial)

•Ejemplo de referencia

MS163-20H-BL

Notas:
- Incluye balasaro elecxtronco 120 / 277V~
- Puede instalar hasta 3 accesorios ópticos simultáneos por lámpara, incluyendo Snoot opcional.
- Para su instalación requiere barras de montaje.

L — No incluye lámparas.

Para colores especiales, consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones

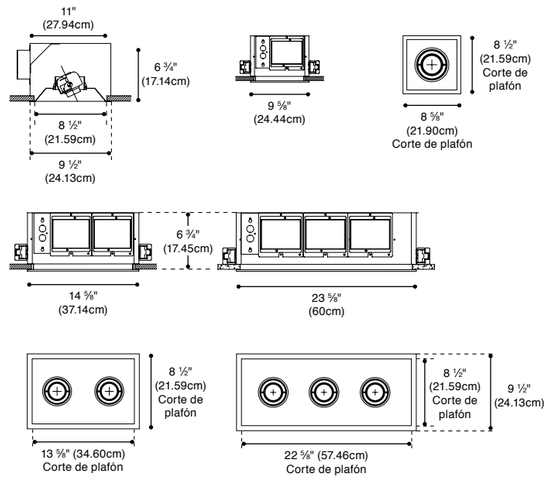

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
T551	Filtro color rosa medio
T553	Filtro color azul medio
T555	Filtro color ambar medio
T5501	Filtro dicroico color rojo
T5503	Filtro dicroico color verde medio
T5504	Filtro dicroico color azul medio
T5505	Filtro dicroico color amarillo
T5506	Filtro dicroico color magenta
T5511	Filtro dicroico color verde azul
T5516	Corrrector de color luz de dia azul
T5518	Corrrector de color durazno
T557	Lente prismático
T559	Lente fresnel
T5520	Lente difuso
T5521	Lente de uniformidad
T5522	Lente filtro UV
T5559BL	Louver de panal

Multi Spot PAR30L CMH, nuevo
con marco - Serie Performance

Luminario multilámpara para aditivo metálico cerámico, evita deslumbramiento sobre mercancía y arte con amplia gama de accesorios ópticos.
Disponible en diseños de 1, 2 y 3 lámparas.

Características

- Diseño de gabinete universal para instalación en plafones suspendidos reticulares o corridos.
- Rotación horizontal 360°, vertical 34° (45° sin Snoot).
- Cada portalámpara se direcciona individualmente.
- Base de lámpara tipo GX10.
- El gabinete está construido en lámina de acero rolada en frío con acabados disponibles en blanco y negro.
- Marco tipo bisel para ajuste de corte en plafón.
- Soporte para accesorios ópticos y cortador cilíndrico (Snoot) integrados.

Elementos de configuración

Modelo	Tipo de Lámpara	Acabado
MS301 Una Lámpara, PAR30L	•**39EMH** 39W PAR30L CMH base E26 120 / 277V~	**BL** Negro (estándar)
•**MS302** Dos Lámparas, PAR30L	**70EMH** 70W PAR30L CMH base E26 120 / 277V~	•**WH** Blanco (especial)
MS303 Tres Lámparas, PAR30L		

•Ejemplo de referencia
MS302-39EMH-WH

Notas:
- Incluye balastro electrónico, 120 / 277V~ de alto factor de potencia.
- Puede instalar hasta 2 accesorios ópticos (1 louver y 1 filtro de color simultáneos por lámpara con arillo sujetador).
- Para su instalación requiere barras de montaje.

No incluye lámparas.

Para colores especiales consultar disponibilidad en planta.

Dimensiones

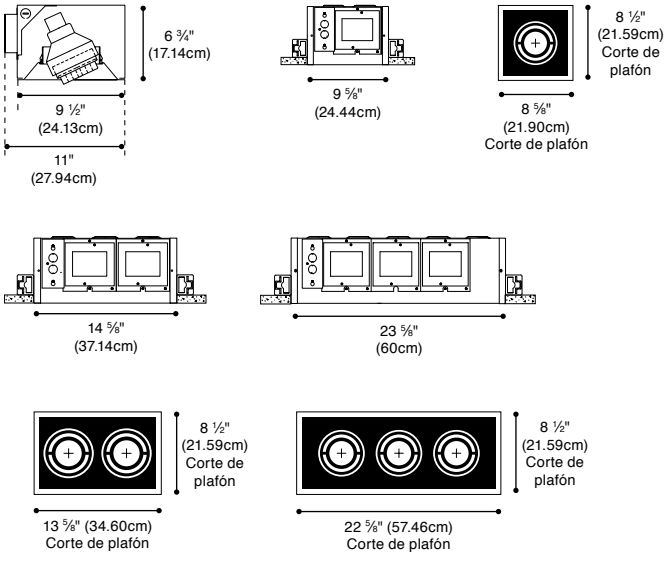

Accesorios (se ordenan por separado)

HB-TL	Par de barras de montaje Tru-Lock 25"
HB-52	Par de barras de montaje C-Chanel 52"
HB-28	Par de barras de montaje C-Chanel 28"
LB-27	Par de barras de montaje tipo lineal 27"
T561	Filtro color rosa
T562	Filtro color rojo
T563	Filtro color azul claro
T564	Filtro color azul medio
T565	Filtro color azul
T566	Filtro color verde
T5677	Difusor prismático
T5678	Lente fresnell
T5618	Corrrector de color durazno
T5619	Corrrector de color con UV
T5621	Lente de uniformidad
T5622	Filtro UV

Comercial

Iluminación dinámica

Panorama

JUNO le ofrece una amplia gama de soluciones de iluminación comercial en las que se integran sistemas de riel o cánope con materiales y acabados de alta calidad, de fácil instalación para aplicaciones interiores que requieren de un alto control óptico y flexibilidad de configuración.

> LED Trac 12

El LED Trac 12 ofrece importantes ahorros de energía, vida útil más larga, generación de calor mínima e iluminación uniforme.

> Nuevos productos LED

> Slimline LED

> Undercabinet LED

★ La iluminación LED proporciona un color uniforme y excepcional

★ Libre de mantenimiento

> Proyectores y reflectores LED

★ Alto rendimiento y bajo consumo de energía

> Nuevos productos

> Cilindros

Una opción más para aplicaciones comerciales con único estilo, además de eficientes.

> MonoLine nuevo

> Sign Lighters nuevo

Versatilidad en iluminación para aplicaciones comerciales.

Wall Washer

MonoLine

> Campanas

Las campanas comerciales que ofrece JUNO, son la solución ideal para realizar un diseño con estilo y que además provea fácilmente un sistema con alta eficiencia energética. Esto es posible por medio de luminarios elegantes, de alto desempeño óptico en el control de la luz. Generan un paquete de iluminación que provee la armonía del ambiente deseado, con calidad de luz superior y, al mismo tiempo, ahorro de energía mediante fuentes luminosas de última generación.

> Trac Master

Los desafíos de iluminación de hoy, exigen soluciones creativas que hagan recurso de los últimos avances en materiales y tecnología. Los sistemas de Trac JUNO para el Aditivo Metálico Cerámico (CMH), ofrecen una amplia gama de aplicaciones, alcanzando importantes ahorros, alto desempeño óptico, durabilidad y diseño al utilizar balastros electrónicos, componentes ópticos de gran precisión y construcción en metal altamente duradero.

- Contactos de aleación de cobre para una óptima conductividad y larga vida.
- Se ajusta para alimentar a uno o dos circuitos y lograr flexibilidad en la instalación.
- Indicador de polaridad para una instalación precisa.

Quick Jack (QJ)

Accesorio para integrar cualquier luminario decorativo de bajo voltaje.

- Accesorios, adaptadores, lentes de control, filtros UV, filtros de color y louvers, todo para complementar su instalación.

> Cylindra LED

EcoLEDgy Driven

Los luminarios Trac con balastro incluido, tienen un switch On / Off independiente, para una instalación y mantenimiento seguros.

Índice visual

LED Trac 12

LED Trac 12
Página 151

Slimline LED

Slimline LED
Página 157

Undercabinet

Undercabinet
Página 163

Proyectores y reflectores LED

Mini-Flood LED
Página 168

Mini-Cilindro LED
Página 169

Sistemas MonoLine

MonoLine
Página 175

Sistemas Trac

Cylindra LED
Página 181

Cylindra, Mamba, Xanadu, Facet, Cubix, Glacis
Página 182 - 190

Trac Conix

Trac Conix
Página 191

Trac General Solutions

Trac General Solutions
Página 197 - 215

Trac AVIO

Trac AVIO
Página 217 - 220

Accesorios Trac

Accesorios Trac
Página 226

Campanas

Exeter
Página 229

Cilindros

Cilindros
Página 233

Sign Lighters

Sign Lighters
Página 241

LED Trac 12

LED Trac 12, la mejor solución en tecnología de iluminación lineal para interiores.

> LED Trac 12

El LED Trac 12 representa el rompimiento de una brecha en la tecnología de iluminación lineal.

El **TL201LED**, consume menos del 15% de la energía requerida por lámparas de xenón de bajo voltaje convencional de 5W y vida de servicio de 50,000 hrs. Ofrece más de 10 años de operación sin necesidad de mantenimiento, funcionando 12 hrs. diarias.

¡El funcionamiento es simplemente brillante!

Beneficios

- Larga vida útil
- Iluminación uniforme
- Mínima generación de calor
- Muy bajo consumo de energía
- Libre de mantenimiento

Compatible con sistema Trac 12 (desde 10 hasta 75W para 12V/120V~)

Su innovador diseño de carcasa termoplástica, aisla y protege la tarjeta de circuitos.

Alta eficiencia, LED de larga vida con 140˚de distribución uniforme de la luz en temperaturas de color de 3000K y 4100K.

Disponible en acabado blanco y negro.

3000K

4100K

- Flujo luminoso de hasta 305 Lúmens por pie.
- Ahorros de energía sin precedente, usando menos de un 15% de energía con respecto a la iluminación con xenón.
- Excepcional vida útil, después de 50,000 hrs. de uso mantiene el 70% de lúmens iniciales.
- Operación a baja temperatura, mínima emisión de calor.
- No rayos UV o infrarrojos, no palidecerá objetos sensibles a la radiación de rayos UV.
- No PCB's, libre de mercurio.
- Distribución lumínica excepcional.
- Opción de transformador/driver dimeable.
- Funciona con longitudes de hasta 24' con un espaciamiento de 6" entre módulos.

> LED vs. Xenón

Los TL201LED's consumen menos de un sexto de energía, duran casi el doble y requieren sólo de un tercio del número de transformadores contra una aplicación típica de xenón, además de proveer más de un 85% en ahorros de energía.

TL201LEDX1 3000K / 4100K	TL201LEDX2 3000K / 4100K	TL201LEDX3 3000K / 4100K	LED vs. Xenón Información lámpara (12V)	TL201 + TL901	TL201 + TL903
0.7	1.3	1.6	Watts	4.3	8.5
21 / 24	40 / 46	53 / 61	Lúmens	22	44
30 / 34	31 / 35	33 / 38	Eficacia (Lúmens / Watts)	5	5
3000K / 4100K	3000K / 4100K	3000K / 4100K	Temperatura de color	2800K	2800K
50,000	50,000	50,000	Vida útil (horas)	20,000	20,000
85.5'	46'	37.5'	Longitud máxima por transformador (espaciamiento de 3" entre lámparas)	14'	7'
			Comparativo económico en un cajillo de 30'		
120	120	120	Número de componentes (especialmente de 3" entre lámparas)	120	120
1	1	1	Número de transformadores utilizados (12V)	3	5
84	156	192	Consumo total (Watts)	516	1,020
2.8	5.2	6.4	Watts por pie lineal	17.2	34
84 / 96	160 / 184	212 / 244	Lúmens por pie lineal	88	17.6
			Resumen costo de operación		
367 kWh / año	681 kWh / año	838 kWh / año	Consumo anual (kWh/año)*	2,254 kWh / año	4,455 kWh / año
$807.21 / año	$1,499.10 / año	$1,845.04 / año	Costo anual ($)**	$4,958.55 / año	$9,801.79 / año

* Horas de operación estimadas considerando 12hrs. / día por 7 días / semana.

** Costo promedio tarifa comercial $2.2kWh (Fuente CFE)

> LED Trac 12

Los módulos de LED Trac 12 están disponibles en 3 potencias: 0.7W, 1.3W, 1.6W. De 42 a 305 lúmens por pie (vea espaciamiento y longitud máxima del Trac). Eficacia por módulo de 44 lúmens por Watt.

	Watts	Temperatura de color	Lúmens por pie Espaciamiento de módulos			
			2 ¼"	3"	4"	6"
	0.7W	3000K	105	84	63	42
		4100K	120	96	72	48
		Longitud máxima del Trac	14'	17'	19'	24'
	1.3W	3000K	200	160	120	80
		4100K	230	184	138	92
		Longitud máxima del Trac	10'	11'	13'	15'
	1.6W	3000K	265	212	159	106
		4100K	305	244	183	122
		Longitud máxima del Trac	9'	12'	13'	16'

Modelos Trac 12

Modelo	Acabado	Watts / Color temperatura	Lúmens
TL201LEDX1-3K-WH	Blanco	0.7W / 3000K	21lm
TL201LEDX1-4K-WH	Blanco	0.7W / 4100K	24lm
TL201LEDX2-3K-WH	Blanco	1.3W / 3000K	40lm
TL201LEDX2-4K-WH	Blanco	1.3W / 4100K	46lm
TL201LEDX3-3K-WH	Blanco	1.6W / 3000K	53lm
TL201LEDX3-4K-WH	Blanco	1.6W / 4100K	61lm

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Dimensiones



EcoLEDgy Driven

> Transformadores

Transformador / Driver electrónico

Los transformadores electrónicos Trac 12 son compactos y livianos, por tanto son ideales para el montaje en las proximidades del Trac. Estos dispositivos están diseñados para operar a 120V~ y pueden ser atenuados mediante una variedad de equipos calificados por JUNO para usar con LED (consultar a fábrica lista de atenuadores calificados).

Estos atenuadores no se recomiendan para configuraciones de Trac con longitudes superiores a 21' (6.4m)

Compatibles con todos los luminarios Trac 12 de bajo voltaje.

Modelo	Tensión entrada	Potencia total	No. de circuitos	Recomendación Potencia / Cto.	Dimensiones L (largo) x W (ancho) x H (alto)
TL60E-10-WH	12V	10W	1	0.5 - 10W	5 ½" x 1 ½" x 1" 13.97cm x 3.81cm x 2.54cm
TL60E-25-WH		25W		0.5 - 25W	
TL60E-60-WH		60W		0.5 - 60W	
TL60E-75-WH		75W		0.5 - 75W	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Accesorios (se ordenan por separado)

Cada sección de Trac incluye una tapa final, un alimentador eléctrico y herrajes de montaje. El alimentador eléctrico se puede convertir en conector lineal cuando se desea unir varias secciones de Trac.

	Modelo	Descripción	Acabado	Dimensiones
	TL2WH	Trac ultraminiatura 2' (60.96cm)	Blanco	
	TL4WH	Trac ultraminiatura 4' (121.92cm)		
	TL6WH	Trac ultraminiatura 6' (182.88cm)		
	TL8WH	Trac ultraminiatura 8' (243.84cm)		

		Modelo	Descripción	Acabado	Dimensiones
Conectores de unión		**TL24WH**	Conector escuadra	Blanco	
		TL20WH	Conector ajustable	Blanco	
		TL38WH	Alimentador eléctrico para riel	Blanco	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Accesorios (se ordenan por separado)

		Modelo	Descripción	Acabado	Dimensiones
Conectores eléctricos		**TL34WH**	Conector final para alimentación	Blanco	
		TL21WH	Caja de salida para alimentación	Blanco	
Accesorios de montaje		**TLR37**	Clip $^{15}/_{16}$" (2.38cm)	-	
		TLR916	Clip $^{9}/_{16}$" (0.58cm)	-	
		TL4000WH	Facia aluminio		

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

EcoLEDgy Driven

Slimline LED

Slimline, la mejor solución en tecnología de iluminación lineal para interiores.

> Slimline LED nuevo

El sistema modular Slimline LED ofrece uniformidad, iluminación libre de sombras incluso en aplicaciones de espacio restringido; con sólo ½" (1.27cm) de profundidad, el sistema Ultra-Slim combina un diseño elegante en vitrinas, gabinetes y detalles arquitectónicos.

Características

✱ LED
Nichia LED (2 ó 4) de alta salida con 1W de consumo nominal, disponible en 85CRI para 3000K, 4100K y 5000K ó 92CRI para 3000K*.

Los luminarios DL están diseñados para mantener el 70% del flujo luminoso después de 50,000 hrs. de operación. Con respecto al circuito impreso de control, aseguramos que en todos los LED's se produce la misma cantidad de luz en cualquier lugar a lo largo de la longitud de los luminarios instalados (hasta 4.8m de longitud por controlador).

✱ Cuerpo
La tableta de circuito impreso que porta los LED's, está en contacto directo con una base de aluminio extruido que ayuda a la eficiente disipación térmica.

✱ Eléctrico
Diseñado para usar un controlador electrónico remoto clase 2 de 24V⎓ (se ordena por separado). Disponible en potencias de 17 a 100W.

✱ Lente
Suministrado con cubierta de policarbonato en acabado transparente o difuso.

✱ Controlador
El controlador eléctrico no está incluido con los luminarios, se ordena por separado y se selecciona basado en 6W de consumo por cada 30cm (ver página 160).

✱ Atenuación
Atenuable sólo con controladores y dimers JUNO aprobados (ver página 161).

Nota:
* Diseñado para compensar el espaciamiento entre lámparas, evitando sombras en línea continua.

EcoLEDgy Driven

Modelos Slimline LED nuevo

Modelo	Temp. de color	CRI	Watts máximo	Lúmens por módulo	Acabado lente	Longitud
DL106-3C	3000K	85	3	85	Claro	6" (15.24cm)
DL106-4C	4100K	85	3	111	Claro	6" (15.24cm)
DL106-5C	5000K	85	3	132	Claro	6" (15.24cm)
DL106-3HC	3000K	92	3	70	Claro	6" (15.24cm)
DL106-3F	3000K	85	3	63	Frosted	6" (15.24cm)
DL106-4F	4100K	85	3	81	Frosted	6" (15.24cm)
DL106-5F	5000K	85	3	94	Frosted	6" (15.24cm)
DL106-3HF	3000K	92	3	50	Frosted	6" (15.24cm)
DL112-3C	3000K	85	6	170	Claro	12" (30.48cm)
DL112-4C	4100K	85	6	222	Claro	12" (30.48cm)
DL112-5C	5000K	85	6	263	Claro	12" (30.48cm)
DL112-3HC	3000K	92	6	140	Claro	12" (30.48cm)
DL112-3F	3000K	85	6	126	Frosted	12" (30.48cm)
DL112-4F	4100K	85	6	161	Frosted	12" (30.48cm)
DL112-5F	5000K	85	6	187	Frosted	12" (30.48cm)
DL112-3HF	3000K	92	6	100	Frosted	12" (30.48cm)

Dimensiones



Longitud*
5 ½" (13.97cm)*
11 ½" (29.21cm)*

* Sin considerar conectores

EcoLEDgy Driven

Accesorios (se ordenan por separado)

		No. de Catálogo	Longitud	Acabado	Dimensiones
Ceja protectora		**DL103-MS48-S**	122cm	Aluminio satín	
		DL103-MS96-S	244cm	Aluminio satín	
Montaje a 45°		**DL103-AME48-S**	122cm	Aluminio satín	
		DL103-AME96-S	244cm	Aluminio satín	

Accesorios (se ordenan por separado)

Conectores eléctricos

El tamaño miniatura de los conectores, hace este sistema prácticamente sin fisuras, proporcionando luz uniforme y eliminando las sombras del socket. Los módulos se pueden unir entre si de forma lineal o por medio de un conector flexible, proporcionando máxima versatilidad.

		No. de Catálogo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Cable alimentador		**DL101-P**		3m (118") de cable alimentador (se puede cortar a la longitud nesesaria). Ver hoja de especificaciones para cables más largos.	-
Conector terminal		**DL101-TB**		Conector terminal, acepta conductores de 2 ó 3 cables (incluyendo tierra), de calibre 14 al 20.	
Tapa final		**DL101-E**		-	
Conector lineal		**DL102-EE**		-	
Conector flexible		**DL102-FLX2**		Conector flexible de 63.5mm	3 ⅛" (7.93cm) para DL102-FLX2 38 ⅛" (96.83cm) para DL102-FLX37 
		DL102-FLX37		Conector flexible de 952.5mm	
Controladores LED no atenuables*		**DLD-17-120-WH**	Blanco	17W 24V⎓ controlador (alimentación 120V~)	
		DLD-25-WH	Blanco	25W 24V⎓ controlador (alimentación 120 / 277V~)	
		DLD-80-120	Aluminio natural	80W 24V⎓ controlador (alimentación 120V~)	
		DLD-100	Aluminio natural	100W 24V⎓ controlador (alimentación 120 / 277V~)	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

*** Notas:**
- No requiere carga mínima.
- Caja de cables de aluminio para montaje remoto.
- Interruptor On / Off integrado.

Accesorios (se ordenan por separado)

		No. de Catálogo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Controladores LED atenuables*		**DLD-17-120-DIM**	Aluminio natural	17W 24V⎓ controlador (alimentación 120V~)	
		DLD-25-DIM	Aluminio natural	25W 24V⎓ controlador (alimentación 120 / 277V~)	
		DLD-60-DIM	Aluminio natural	60W 24V⎓ controlador (alimentación 120 / 277V~)	
		DLD-100-DIM	Aluminio natural	100W 24V⎓ controlador (alimentación 120-277V)	

Para listado de dimmers aprobados consultar a planta.

*** Notas:**
- No requiere carga mínima.
- Caja de cables de aluminio para montaje remoto.
- Interruptor On / Off integrado.

EcoLEDgy Driven

Undercabinet

> Undercabinet nuevo

La serie modular Undercabinet LED con controlador electrónico integrado, opera LED's de 3000K con 50,000 hrs. de vida libre de mantenimiento, utiliza sólo una octava parte de la energía y prácticamente no genera calor en comparación con lámparas de halógeno y xenón.

Los luminarios Undercabinet LED están optimizados para una rápida instalación. El montaje puede ser a ras de la parte posterior para evitar salpicaduras, o en el borde frontal de los gabinetes, para adaptarse a las condiciones del proyecto y a la preferencia del usuario.

Los luminarios Undercabinet LED son amigables con el medio ambiente.

Características

✱ LED
Opera la ultima generación de LED's de alta eficacia marca Nichia, ofreciendo la máxima confiabilidad, rendimiento de color y consistencia.

✱ Flujo luminoso
Mantiene el 70% del flujo luminoso inicial al final de la vida útil, después de 50,000 hrs. de operación.

✱ Tacto
Frío al tacto, sin calor en la parte inferior del gabinete.

✱ Ecológico
Libre de mercurio y PCB's.
Libre de rayos UV e infrarrojos.

✱ Resorte de retención
Cuenta con resorte de retención, para evitar la caída accidental del lente difusor.

Para opciones de atenuación, consultar a planta.

EcoLEDgy Driven

✱ Diseño modular
Para máxima flexibilidad y rápida instalación, que permite conectar hasta 40 luminarios juntos, a través del conector lineal interno o los cables puente de conector opcional.

✱ Acceso Wireway
Consta de cubierta trasera que facilita la conexión eléctrica sin necesidad de abrir el luminario.

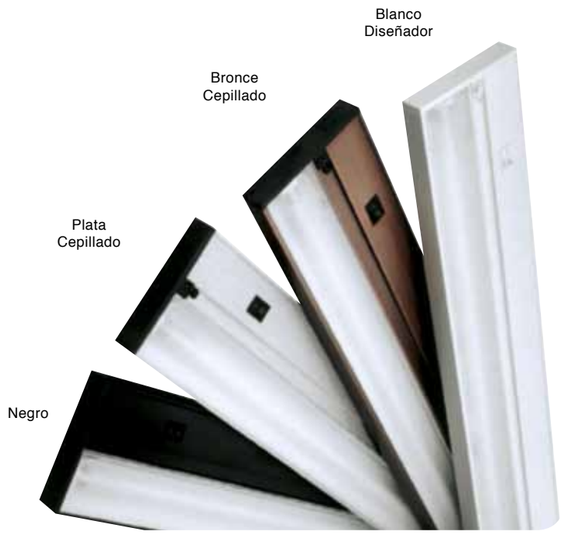

Modelos Undercabinet nuevo

Modelo	Acabado	Largo	Potencia	No. LED's	Tensión
UPL09-WH	**WH** Blanco	24.1 cm	21W	2	120V~
UPL14-WH	**WH** Blanco	35.5 cm	41W	4	120V~
UPL22-WH	**WH** Blanco	55.8 cm	61W	6	120V~
UPL30-WH	**WH** Blanco	76.2 cm	81W	8	120V~

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Dimensiones

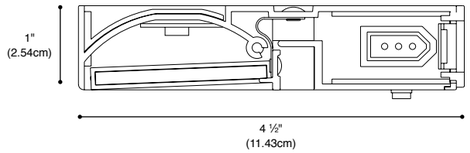

Accesorios (se ordenan por separado)

	Modelo	Acabado	Descripción	Largo
	JC3-8-WH	**WH** Blanco	Cordón Jumper	20.32cm
	JC3-17-WH	**WH** Blanco	Cordón Jumper	43.18cm
	JC3-26-WH	**WH** Blanco	Cordón Jumper	66.04cm
	ULH-CONN	-	Conector Eléctrico de ⅜" (0.95cm)	-
	ULH-CP-WH	**WH** Blanco	Cordón y Enchufe	1.83m
	ULH-DWM-WH	**WH** Blanco	Módulo de cableado directo	-

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

EcoLEDgy Driven

Proyectores y reflectores LED

> Mini-Flood LED nuevo

El sistema Mini-Flood LED es el único proyector dirigible de bajo perfil, que ofrece alto nivel de iluminación con una distribución abierta y difusa, en un luminario miniatura de energía-eficiente.

Son ideales para la iluminación de tarea y de acento para áreas confinadas. Se instalan sistema Trac 12, además se pueden girar o dirigir hacia cualquier dirección y aplicar en lugares donde la iluminación es crítica y se cuenta con espacio reducido para su instalación, por ejemplo: vitrinas, exhibidores y armarios; proporcionando un barrido de luz nítida y uniforme sobre los objetos iluminados.

Estas fuentes luminosas se aproximan a la salida y distribución de luz de lámparas halógenas de 20W, utilizando aproximadamente el 25% de la de la energía y con una vida útil de 50,000 hrs.

En comparación con las lámparas incandescentes, las fuentes LED no generan calor o rayos UV que pudieran degradar los objetos iluminados. Son libres de PCB's y mercurio. Están disponibles en temperaturas de color 3000K y 4100K. Requieren controladores de bajo voltaje LED aprobados por JUNO.

Modelos Mini-Flood LED

Catálogo	Acabado	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Tensión	CRI	Rotación
TL103LED-3K-WH	**WH** Blanco	4.4W	192lm	3000K	12V~	>70	Versatil 180º Horizontal 360º
TL103LED-4K-WH	**WH** Blanco	4.4W	217lm	4100K	12V~	>70	Versatil 180º Horizontal 360º

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Dimensiones



> Mini-Cilindro LED nuevo

El sistema Mini-Cilindro LED ofrece eficaz iluminación de acento con un luminario miniatura en un paquete de energía-eficiente. Estas fuentes luminosas se aproximan a la salida y distribución de luz de lámparas halógenas de 20W tipo MR11, utilizando aproximadamente un tercio de la energía y un incremento en la vida útil de más de 10 veces.

A diferencia de las fuentes de luz incandescentes convencionales, los LED's no emiten rayos Infrarrojos ni UV; esto les hace una opción ideal cuando iluminamos objetos sensibles.

Disponible en temperaturas de color de 3000K y 4100K; la luz blanca del Mini-Cilindro LED es compatible con el sistema Trac 12, operando con transformadores de 12V, aprobado para su uso con productos LED.

Estos luminarios se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo del trac, reduciendo así los tiempos de instalación. Estas características, hacen del sistema Mini-Cilindro LED una versátil opción para iluminación de acento.

Modelos Mini-Cilindro LED

Catálogo	Apertura	Acabado	Potencia	Temperatura de color	Tensión	CRI	Rotación
TL114LED-3K-SP-WH	18° Spot	Blanco	7.8W	3000K	12V~	85	Versatil 90º Horizontal 360º
TL114LED-3K-NFL-WH	22° Narrow Flood						
TL114LED-3K-FL-WH	38° Flood						
TL114LED-4K-SP-WH	18° Spot	Blanco	7.8W	4100K	12V~	70	Versatil 90º Horizontal 360º
TL114LED-4K-NFL-WH	22° Narrow Flood						
TL114LED-4K-FL-WH	38° Flood						

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Dimensiones



Accesorios (se ordenan por separado)

Transformador / Driver electrónico

Los transformadores electrónicos Trac 12 son compactos y livianos, por lo tanto son ideales para el montaje en las proximidades del Trac. Estos dispositivos están diseñados para operar a 120V~ y pueden ser atenuados mediante una variedad de equipos calificados por JUNO para usar con LED (consultar a planta lista de atenuadores calificados).

Estos atenuadores no se recomiendan para configuraciones de Trac con longitudes superiores a 21' (6.4m).

Modelo	Potencia total	Recomendación Potencia / Cto.	Tensión entrada	No. de circuitos	Dimensiones L (largo) x W (ancho) x H (alto)
TL60E-10-WH	10W	0.5 / 10W	12V	1	5 ½" x 1 ½" x 1" (13.97cm x 3.81cm x 2.54cm)
TL60E-25-WH	25W	0.5 / 25W			
TL60E-60-WH	60W	0.5 / 60W			
TL60E-75-WH	75W	0.5 / 75W			

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Sistema Trac 12

El Sistema Trac 12 combina conductores de 25A, calibre 10, con un perfil miniatura rigido que se puede montar sobrepuesto o suspendido. El sistema opera a 12V, por medio de transformadores de bajo voltaje o controladores de LED, situados de forma remota, con un máximo de 300W por circuito de trac.

Las secciones de Trac 12 incluyen tapa final y soportes de montaje.

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Riel Trac		**TLR2WH**	Blanco	Trac de 2' (longitud real 52cm)	
		TLR4WH	Blanco	Trac de 4' (longitud real 113cm)	
		TLR6WH	Blanco	Trac de 6' (longitud real 174cm)	
		TLR8WH	Blanco	Trac de 8' (longitud real 235cm)	
Acometida con tapa para caja de conexión*		**TLR21WH**	Blanco	• Permite alojar el transformador remoto dentro de caja de conexiones.	
Acometida final		**TLR38WH**	Blanco	• Permite la alimentación por transformador remoto usando conector standard de ½" (1.27cm).	
Acometida final con conector para conduit*		**TLR34WH**	Blanco	• Permite la alimentación por transformador remoto usando conector standard de ½" (1.27cm) al final.	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

*** Nota:**
Incluye acometida terminal, cubierta y placa de montaje.

Accesorios (se ordenan por separado)

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Acometida final para suspender*		**TLR50WH**	Blanco	• Opera con TLR90, TLR91 o TLR96 para alimentar el final del Trac.	
Caja de alimentación para plafón reticular tipo T*		**TLR36WH**	Blanco	• Se monta sobre las cajas de salida cuando se utiliza plafón reticular tipo T. • Para alimentar más de un Trac, ordenar conectores TLR36TB. • Requiere clip para plafón tipo T (TLR37).	
Conector terminal		**TLR36TB-WH**	Blanco	• Para uso con TLR36	
Tapa final		**TLR36TB-WH**	Blanco	• Para uso con TLR36	
Conector lineal		**TLR23WH**	Blanco	• Permite conectar de forma lineal dos secciones de Trac. • Incluye terminal de conexión y cubierta.	
Conector escuadra o lineal		**TLR24WH**	Blanco	• Permite conectar a 90° o de forma lineal dos secciones de Trac. • Incluye 2 terminales de conexión, cubierta lineal y escuadra.	
Conector ajustable		**TLR20WH**	Blanco	• Permite conectar dos secciones de Trac con ángulos variables: izquierda, derecha y arriba abajo.	
Clip de sujeción para barra reticular tipo T		**TLR37 TLR37-9-16**	-	• TLR37 clip para barra tipo T de 15⁄16" (2.38cm). • TLR37-9-16 clip para barra tipo T de 9⁄16" (1.42cm). • Ambos clips son compatibles con módulos de plafón a ras de barra o sobresalientes. • Se requieren dos clips para secciones de 2' ó 4', y tres para secciones de 6' u 8'.	
Sistema de suspensión para plafón reticular tipo T		**TLR90-12-WH** **TLR90-18-WH** **TLR90-24-WH** **TLR90-36-WH** **TLR90-48-WH**	**WH** Blanco	• Para montaje suspendido de sistema Trac 12 de plafón reticular tipo T de 15⁄16" (2.38cm). • Longitudes de suspensión de 12" (30.48cm), 18" (45.72cm), 24" (60.96cm), 36" (91.44cm), 48" (121.92cm). • Se requieren dos soportes de suspensión para secciones de 2', 4' ó 6', y tres para secciones de 8'. • Para alimentación eléctrica, ordenar conector final para suspensión TLR50.	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

*** Nota:**
Incluye acometida terminal, cubierta y placa de montaje.

Accesorios (se ordenan por separado)

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Sistema de suspensión para plafón liso (tipo tablaroca)		**TLR91-12-WH** **TLR91-18-WH** **TLR91-24-WH** **TLR91-36-WH** **TLR91-48-WH**	**WH** Blanco	• Para montaje suspendido de Sistema Trac 12 de plafón reticular tipo T de 15⁄16" (2.38cm) • Longitudes de suspensión de 12" (30.48cm), 18" (45.72cm), 24" (60.96cm), 36" (91.44cm) y 48" (121.92cm) • Se requieren dos soportes de suspensión para secciones de 2', 4' ó 6', y tres para secciones de 8'. • Para alimentación eléctrica, ordenar conector final para suspensión TLR50.	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Sistemas MonoLine

> MonoLine System nuevo

✱ La flexibilidad de la iluminación profesional

El nuevo sistema MonoLine es la perfecta combinación para el profesional de la iluminación que busca la integración de un sistema de voltaje de línea, permitiendo el uso de luminarios de alta especificación, comerciales y decorativos en un mismo sistema, totalmente flexible, dejando fluir la libertad del arte y la ciencia de la iluminación.

✱ Integración total en iluminación comercial

El sistema MonoLine integra los luminarios direccionables de alta especificación y diseño JUNO para lámparas **CMH**, logrando importantes ahorros de energía con un óptimo desempeño, así como las versiones **PAR Halógenas** para los efectos naturales deseados. Otra importante integración al sistema es el **Wall Washer T5**, en los mismos acabados del sistema MonoLine. La integración perfecta para soluciones comerciales.

✱ Un sistema funcional y decorativo único

El toque perfecto de buen gusto y decoración puede ser integrado con la línea decorativa de JUNO en el sistema MonoLine, en donde las diferentes versiones de nuestros candiles, ya sea de voltaje de línea, halógenos, o las nuevas versiones de **LED**, son el complemento ideal en cualquier aplicación profesional.

✱ Dirigibles decorativos profesionales

Son cuatro diseños exclusivos de acabados de alta especificación para lámparas **MR16 GU10**, voltaje de línea, con los cuales se complementa la selección del sistema MonoLine.

> MonoLine System

MLKS1

nuevo

Sistema MonoLine de 1.20m 20A máx.

Contienen una sección de MonoLine track de 1.20m, un cánope alimentador y un soporte de montaje. Soportes de montaje estándar de 13cm de techo a riel.

Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
•MLKS1	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLKS1-STN

MLKS2

nuevo

Sistema MonoLine de 2.4m 20A máx.

Contienen dos secciones de MonoLine track de 1.20m cada uno, un cánope alimentador, un conector y dos soportes de montaje. Soportes de montaje estandar de 13cm de techo a riel.

Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
•MLKS2	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLKS2-STN

MLKS3

nuevo

Sistema MonoLine de 3.6m 20A máx.

Contienen tres secciones de MonoLine track de 1.20m cada uno, un cánope alimentador, un conector y dos soportes de montaje. Soportes de montaje estándar de 13cm de techo a riel.

Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
•MLKS3	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLKS3-STN

MLKSA

nuevo

Extensión de 1.20m 20A máx.

Extensión para sistema MonoLine. Contiene una sección de 1.20m un conector conductivo y un soporte de montaje. Soportes de montaje estándar de 13cm de techo a riel.

Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
•MLKSA	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLKSA-STN

JLG-B100

nuevo

Dispositivo de moldeado portatil

El dispositivo es de gran utilidad para definir las curvas suaves y perfectas, para un aspecto profesional. Se suministra con un resistente estuche.

Modelo
JLG-B100

> MonoLine configurable nuevo

La versatilidad y flexibilidad que requeire un proyecto profesional de iluminación está al alcance con la selección del sistema adecuado.

	Descripción	Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
	Riel de aluminio MonoLine de 1.20m y 2.40m, 20A máx. (se incluyen 2 tapas transparentes).	•**ML4** (1.2m) **ML8** (2.4m)	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	ML4-STN
	Tapas decorativas para instalación en riel MonoLine.	•**MLE2**	**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel •**WHT** White	MLE2-WHT
	Conector mecánico recto MonoLine conductivo 20A máx. Agrega 1.5cm a la extensión del riel.	•**MLJ1**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLJ1-STN
	Conector mecánico recto MonoLine NO conductivo. Agrega 1.5cm a la extensión del riel.	•**MLJ2**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLJ2-STN
	Conector flexible MonoLine conductivo 20A máx,. Agrega 1.5cm a la extensión del riel.	•**MLJ3**	•**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel **WHT** White	MLJ3-BRZ
	Conector 90° MonoLine conductivo 20A máx. Agrega 1.5cm a la extensión del riel.	•**MLJ4**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLJ4-STN
	Soporte de montaje estándar 13cm. Para extender la longitud ordenar las extensiones por separado. Ver modelo "RSE".	•**MLS1**	**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel •**WHT** White	MLS1-WHT
	Soporte de montaje con conector conductivo recto estándar 13cm 20A máx. Para extender la longitud ordenar las extensiones por separado. Ver modelo "RSE".	•**MLS10**	**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel •**WHT** White	MLS10-WHT
	Soporte de montaje con conector NO conductivo recto estándar 13cm 20A máx. Para extender la longitud ordenar las extensiones por separado. Ver modelo "RSE".	•**MLS11**	**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel •**WHT** White	MLS11-WHT
	Cánope alimentador MonoLine estándar. Longitud máxima de 13cm. No puede ser extendido 20A máx.	•**MLP140**	•**BRZ** Vintage Bronze **STN** Satin Nickel **WHT** White	MLP140-BRZ

> MonoLine configurable nuevo

	Descripción	Modelo	Acabado	•Ejemplo de referencia
	Cánope alimentador MonoLine 30cm. Varilla recortable para ajuste de largo 20A máx. Para extender la longitud, ordenar las extensiones por separado. Ver modelo "MFL-EXT".	•**MLP142**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLP142-STN
	Extensión para cánope alimentador. Varilla recortable para ajuste de largo.	•**MFL-EXT12** (21cm) **MFL-EXT24** (52cm) **MFL-EXT36** (83cm) **MFL-EXT48** (1.2m)	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MFL-EXT12-STN
	Extensión para cánope alimentador. Varilla recortable para ajuste de largo.	**RSE-12** (21cm) •**RSE-24** (52cm) **RSE-36** (83cm) **RSE-48** (1.2m)	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MFL-RSE-24-STN
	Transformador adaptador MonoLine para Quick Jack. Transformador electrónico 12V⎓ 75W máx. para uso en sistema de conexión QJS decorativos.	•**MLTQJ75**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLTQJ75-STN
	Transformador adaptador MonoLine para Quick Jack. Transformador electrónico 12V⎓ 75W máx. para uso en candiles LED	•**MLTQJL75**	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	MLTQJL75-STN

> Dirigibles decorativos profesionales nuevo

Luminarios totalmente ajustables con adaptador MonoLine 120V~ 50W máx. GU10 MR16 Halógeno con lámpara incluida.

SP10MLU
Delta

nuevo

Amber

Modelo	Acabado Housing	Acabado Cristal	•Ejemplo de referencia
•SP10MLU	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	•**AMB** Amber **BRZ** Vintage Bronze **BLU** Blue **FRT** Frost **STN** Satin Nickel **WHT** White	SP10MLU-STN-AMB

Vintage Bronze, Blue, Frost, Satin Nickel, White

SP11MLU
Supernova

nuevo

Frost

Modelo	Acabado Housing	Acabado Cristal	•Ejemplo de referencia
•SP11MLU	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	**AMB** Amber **BLU** Blue •**FRT** Frost	SP11MLU-STN-FRT

Amber, Blue

SP12MLU
Phoenix

nuevo

Red

Modelo	Acabado Housing	Acabado Cristal	•Ejemplo de referencia
•SP12MLU	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	**AMB** Amber **BLU** Blue **OPL** Opal •**RED** Red	SP12MLU-STN-RED

Amber, Blue, Opal

SP95MLU
Discovery

nuevo

Blue

Modelo	Acabado Housing	Acabado Cristal	•Ejemplo de referencia
•SP95MLU	**BRZ** Vintage Bronze •**STN** Satin Nickel **WHT** White	**AMB** Amber **BRZ** Vintage Bronze •**BLU** Blue **CLR** Clear **FRT** Frost **STN** Satin Nickel **WHT** White	SP10MLU-STN-BLU

Amber, Vintage Bronze, Clear, Opal, Satin Nickel, White

Trac
Cylindra, Mamba, Xanadu, Facet, Cubix, Glacis

Luminarios de acento con funcionamiento óptico excepcional y diseños que le ofrecen flexibilidad a sus aplicaciones de interior y nivel comercial, de alto nivel.

> Cylindra LED nuevo

Cylindra LED puede considerarse la opción perfecta para dejar la lámpara halógena de 75W PAR30. Utiliza menos de una tercera parte de la energía y tiene una vida nominal de 50,000 hrs. Disponible en temperatura de color cálida y fría con 85 CRI.

- El estilo contemporáneo de Cylindra LED permite mejorar sutilmente cualquier decoración, sin desviar la atención del medio ambiente.
- Cylindra LED proporciona una estética única y atractiva.
- Amigable con el medio ambiente.
- Ahorro enorme de energía.
- Libre de rayos UV o infrarrojos.
- Libre de PCB's y mercurio.

Modelos Cylindra LED

Modelo	Apertura	Temperatura de color	Acabado	Potencia
T253LED-3K-SP-WH	10° Spot	3000K	Blanco	22W
T253LED-3K-NFL-WH	23° Narrow Flood			
T253LED-3K-FL-WH	53° Wide Flood			
T253LED-4K-SP-WH	10° Spot	4100K		
T253LED-4K-NFL-WH	23° Narrow Flood			
T253LED-4K-FL-WH	53° Wide Flood			

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro.

Dimensiones



Información técnica

Tensión	120V~
Corriente (máx.)	0.2A
Factor de potencia	> 0.92
T.H.D.	< 20%

Accesorios (se ordenan por separado)

T569BL	Cube cell louver
T561-6	Color filters
T5618	Color correction filter
T5621	Uniformity lens
T5622	UV filter
T5677	Prismatic spread lens
T5678	Linear spread lens

EcoLEDgy Driven

Cylindra PAR
Cylindra T4, T6
Cylindra / CMH

Luminario Cylindra para Trac o cánope, color blanco, con balastro electrónico integrado.

TM252-20-WH-SP

TM244-39-WH

TM245-70-WH

Modelo	Color	Bulbo	Potencia	Óptica	Número de lámparas	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
TM24439WH	Blanco	PAR20	35W	-	1	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7
TM24570WH	Blanco	PAR30L	70W	-				
TM25139WHFL	Blanco	T6	35W	36°				
TM25139WHNFL	Blanco	T6	35W	24°				
TM25139WHSP	Blanco	T6	35W	13°				
TM25170WHFL	Blanco	T6	70W	36°				
TM25170WHNFL	Blanco	T6	70W	24°				
TM25170WHSP	Blanco	T6	70W	13°				
TM25220WHFL	Blanco	T4	20W	36°				
TM25220WHNFL	Blanco	T4	20W	24°				
TM25220WHSP	Blanco	T4	20W	13°				

L No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Notas:
- Incluye balastro electrónico encapsulado 120 / 277V~.
- Encendido controlado y estable operación, protección térmica, rápido encendido en caliente.
- Apagado automático en falla de lámpara evitando flashing.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Modelo	Diámetro (Diá.)	Diámetro 2 (Diá. 2)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
TM24439-WH	3 ⅞" (9.84cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ⅜" (13.65cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM24570-WH	4 ⅞" (12.38cm)	2 ½" (6.35cm)	6 9⁄16" (16.67cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25139-WH-FL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25139WHNFL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25139WHSP	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25170WHFL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25170WHNFL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25170WHSP	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25220WHFL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25220WHNFL	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)
TM25220WHSP	5 13⁄16" (14.76cm)	2 ½" (6.35cm)	5 ½" (13.97cm)	7 1⁄16" (17.94cm)

T860WH
Mamba

Luminario Mamba para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T860WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20 - 50W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

L No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
2 13⁄16" (7.14cm)	4 7⁄16" (11.27cm)	5 ⅛" (13.02cm)

T863WH
Mamba

Luminario Mamba para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T863WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35 - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

L No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 13⁄16" (12.22cm)	5 ⅞" (14.92cm)	8 9⁄16" (21.75cm)

T868WH
Mamba

Luminario Mamba para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T868WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45 - 150W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

(se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ¾" (14.61cm)	6 ¹¹⁄₁₆" (16.99cm)	9 ¹⁵⁄₁₆" (25.24cm)

T870WH
Xanadu

Luminario Xanadu para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T870WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20 - 50W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	8

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
3" (7.62cm)	4 ⅝" (10.95cm)	6 ¼" (15.88cm)

T872WH
Xanadu

Luminario Xanadu para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T872WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1*

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35 - 50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones

Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
3 ⅜" (9.84cm)	6 ¹⁵⁄₁₆" (17.62cm)	10 ⁹⁄₁₆" (26.83cm)

T873WH
Xanadu

Luminario Xanadu para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T873WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	8

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	6 ⅞" (17.46cm)	9 ⅞" (25.08cm)

T878WH
Xanadu

Luminario Xanadu para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T878WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 150W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ⅞" (14.92cm)	8 7/16" (21.43cm)	12 13/16" (32.54cm)

T852WH
Facet

Luminario Facet para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T852WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No incluido

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
3 ½" (8.89cm)	5 3/8" (13.65cm)	6 ¾" (17.15cm)

T853WH
Facet

Luminario Facet para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T853WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	8

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

(se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	6 3/8" (16.09cm)	7 15/16" (20.16cm)

T858WH
Facet

Luminario Facet para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T858WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1*

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 150W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ⅞" (14.92cm)	7 13/16" (19.84cm)	9" (22.86cm)

T892WH
Cubix

Luminario Cubix para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T892WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
3 ¾" (9.53cm)	5 ⅝" (14.29cm)	8 ⅛" (20.64cm)

T893WH
Cubix

Luminario Cubix para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T893WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	6 ⅜" (16.19cm)	8 ⅞" (22.54cm)

T898WH
Cubix

Luminario Cubix para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T898WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 150W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ⅞" (14.92cm)	8 ¼" (20.96cm)	10 ⁹⁄₁₆" (26.83cm)

T882WH
Glacis

Luminario Glacis para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T882WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¼" (10.80cm)	8 ⅛" (20.80cm)	7 ⁷⁄₁₆" (18.89cm)

T883WH
Glacis

Luminario Glacis para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T883WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	2 (requiere T853MC-WH)

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	8 $^{9}/_{16}$" (21.75cm)	7 $^{13}/_{16}$" (19.84cm)

T888WH
Glacis

Luminario Glacis para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T888WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 150W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ⅞" (14.92cm)	10 ¼" (26.04cm)	9 ⅛" (23.18cm)

Trac Conix

Una familia de soluciones para iluminación de acento de alta durabilidad y flexible aplicación óptica.

T406WH
Conix
bajo voltaje

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T406WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	8

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
3" (7.62cm)	6 ¼" (15.88cm)

T407WH
Conix,
voltaje
de línea

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T407WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
3 ½" (8.89cm)	8 ½" (21.59cm)

T408WH
Conix
voltaje
de línea

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T408WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35 - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	9 ¾" (24.77cm)

T411WH
Conix
bajo voltaje

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T411WH	**WH** Blanco	AR111 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
5 ⅛" (14.29cm)	11" (27.94cm)

TM107WH
Conix, Pars

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM107WH	**WH** Blanco	PAR20 CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 35W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM520, TM539, TM570). Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
3 ½" (8.89cm)	5" (12.70cm)	8 ¼" (20.96cm)

TM108WH
Conix Pars

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM108WH	**WH** Blanco	PAR30L CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 39W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM520, TM539, TM570). Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	6 ⅝" (16.83cm)	9 ½" (24.13cm)

TM109WH
Conix Pars

Luminario Conix para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM109WH	**WH** Blanco	PAR38 CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
70W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM520, TM539, TM570). Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
5 ⅝" (14.29cm)	7 ⅜" (18.73cm)	11 ⅝" (29.53cm)

Conix PAR, T4, T6

Luminaro Conix para Trac o cánope, color blanco, con balastro electrónico integrado. Ópticas de 8°, 10°, 25°, 27°, 40° y 42°.

Modelo	Color	Bulbo	Potencia	Óptica	Número de lámparas	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
TM20739EMHWH	**WH** Blanco	PAR20	35W	-	1	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7
TM20870EMHWH		PAR30L	70W	-				
TM20970EMHWH		PAR38	70W	-				
TM21339EMHWH		T6	35W	8°				
TM21370EMHWH		T6	70W	8°				
TM21439EMHWH		T6	35W	42°				
TM21470EMHWH		T6	70W	42°				
TM21539EMHWH		T6	35W	25°				
TM21570EMHWH		T6	70W	25°				
TM21620EMHWH		T4	20W	10°				
TM21720EMHWH		T4	20W	40°				
TM21820EMHWH		T4	20W	27°				

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
- Incluye balastro electrónico encapsulado 120 / 277V~.
- Encendido controlado y operación estable, maximizando la vida útil de la lámpara, protección térmica y rápido encendido en caliente.
- Apagado automático en falla de lámpara evitando flashing.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope
	Transformador / Balastro
	Accesorios de control óptico

Dimensiones



Modelo	Diámetro (Diá.)	Altura1 (H1)	Altura2 (H2)
TM20739EMHWH	3 ½" (8.89cm)	5 ⅜" (13.65cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM20870EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM20970EMHWH	5 ⅝" (14.28cm)	7 ⅜" (18.73cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21339EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21370EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21439EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21470EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21539EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21570EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21620EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21720EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)
TM21820EMHWH	4 ¾" (12.06cm)	6 13⁄16" (17.30cm)	7 1⁄16" (17.93cm)

Trac
General Solutions

Soluciones de máximo rendimiento energético, de alto desempeño y durabilidad.

T403WH
Pro - Gimbal

Luminario Gimbal Ring para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T403WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7 (requiere adaptador T530WH)

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
4 ⅝" (11.75cm)	9" (22.86cm)

T404WH
Pro - Gimbal

Luminario Gimbal Ring para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T404WH	**WH** Blanco	PAR 38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 120W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	7 (requiere adaptador T538WH)

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
6" (15.24cm)	11 ⅜" (28.29cm)

TM103WH
Pro - Gimbal

Luminario Gimbal Ring para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM103WH	**WH** Blanco	PAR30L CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 70W	120V~ (No incluye transformador)	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	4 (requiere adaptador T538WH)

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM570N).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
4 ⅝" (11.75cm)	9 ¾" (24.77cm)

TM104WH
Pro - Gimbal

Luminario Gimbal Ring para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM104WH	**WH** Blanco	PAR38 CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
70W	120V~ (No incluye transformador)	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	4 (requiere adaptador T538WH)

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM570N).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

(se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Altura (H)
6" (15.24cm)	11 ⅛" (28.86cm)

T485WH
Wishbone
bajo voltaje

Luminario Wishbone para Trac o cánope, color blanco, con soporte Wishbone.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T485WH	**WH** Blanco	AR111 halógena	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	5

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Altura1 (H1)	Altura2 (H2)	Ancho (W)
5" (12.70cm)	4 ¾" (12.07cm)	3 ⅜" (8.57cm)

T366WH
Quartz Flood
Halógeno

Luminario tipo Proyector para instalar en Trac o cánope, color blanco. Incluye puertas cortadoras para el control de la luz. Requiere lámpara de Quarzo T3 (R7S) 200W.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T366BL	**BL** Negro	T4 (R7S)	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
75W - 200W	120V~	Dirigible 358° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **BL** por **WH** para acabado en blanco

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
6 ⅜" (16.19cm)	3 ⅝" (9.21cm)	2 ⅛" (5.40cm)

T216WH
Delta 200
bajo voltaje

Luminario Delta 200 para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T216WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 358° rotación 90° vertical	10

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
2 ⅝" (6.67cm)	2 ¼" (5.72cm)	2" (5.08cm)

T480WH
Wishbone
bajo voltaje

Luminario Wishbone para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T480WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
50W	12V	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	6

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
2 ⅞" (7.30cm)	2 ¼" (5.72cm)	3 ⅛" (7.94cm)

T482WH
Wishbone,
voltaje de línea

Luminario Wishbone para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T482WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
50W	120V~	Dirigible 360° horizontal 90° vertical	No disponible

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
4 ¼" (10.80cm)	2 ¾" (6.99cm)	4 ¾" (12.07cm)

T812WH
Multi Lamp Duo
Open MR16

Luminario Duo para Trac o cánope, color blanco. Opera con dos lámparas.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T812WH	**WH** Blanco	MR16	2

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	120V~	Dirigible 90° perpendicular al Trac 45° palalelo al Trac	8

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
8 ¼" (20.96cm)	5 ⅝" (14.29cm)

T811WH
Uno
Open MR16

Luminario Uno para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T811WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 75W	120V~	Dirigible 90° perpendicular al Trac 45° palalelo al Trac	8

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
4 ⅝" (11.75cm)	5 ⅝" (14.29cm)

T160WH
Geometric
bajo voltaje

Luminario Geometrics Cono para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T160WH	WH Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 358° rotación 90° vertical	8

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura (H)
4 ¾" (12.07cm)	3 ¼" (8.26cm)	5 ⅜" (13.65cm)

T165WH
Geometric
bajo voltaje

Luminario Geometrics Orb para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T165WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 358° rotación 90° vertical	1

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura1 (H1)	Altura2 (H2)
2 ⅞" (7.30cm)	4 ⅛" (10.48cm)	3" (7.62cm)

T290BL
Theatrical Lights
Designer Series

Luminario tipo Proyector Teatral para Trac o cánope, color negro.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T290BL	**BL** Negro	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 75W	12V	Dirigible 358° rotación 90° vertical	8 (Lente claro incluido en el luminario)

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho 1 (W1)	Ancho 2 (W2)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
5 ⅛" (13.02cm)	3" (7.62cm)	4 ⅛" (10.48cm)	3 ½" (8.13cm)

T291WH
Studio II
Designer Series

Luminario Studio II para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T291WH	WH Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 358° rotación 90° vertical	5

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
3 ⅝" (9.21cm)	3" (7.62cm)	⅞" (2.22cm)

T293WH
Studio II
Designer Series

Luminario Studio II para para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T293WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	4

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura1 (H1)	Altura2 (H2)
5 ⅛" (13.02cm)	4 ½" (11.43cm)	2 ¼" (5.72cm)

T294WH
Studio II
Designer Series

Luminario Studio II para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T294WH	**WH** Blanco	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 100W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	4

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
7 ⅜" (18.73cm)	5 ¾" (14.61cm)	2 ½" (6.35cm)

T295BL
Theatrical Lights
Designer Series

Luminario tipo Proyector Teatral para Trac o cánope, color negro.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T295BL	**BL** Negro	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	2

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **BL** por **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho 1 (W1)	Ancho 2 (W2)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
5 ⅛" (13.02cm)	3" (7.62cm)	4 ⅛" (10.48cm)	3 ½" (8.89cm)

T296BL
Studio II
Designer Series

Luminario tipo Proyector para instalar en Trac o cánope, color negro. Incluye puertas cortadoras para el control de la luz.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T296SL	**SL** Plata	PAR38 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
45W - 150W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	1

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho 1 (W1)	Ancho 2 (W2)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
7" (17.78cm)	5 ¼" (13.34cm)	5 ¾" (14.61cm)	2 ½" (6.35cm)

T398WH
Framing Projector
bajo voltaje

Luminario tipo Proyector de enmarque con control óptico para instalar en Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T398WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
75W	12V	320° rotación horizontal 60° vertical	No disponible

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
9 ⅝" (24.45cm)	3 ½" (8.89cm)	2 ⅜" (6.03cm)

Cobertura del haz luminoso en un plano vertical - ángulos: 35° / 45° / 60°

Este luminario ha sido diseñado especialmente para producir un marco uniforme de luz, usado típicamente para destacar los objetos de arte. Los cuatro obturadores ajustables son graduables al tamaño de cualquier forma geométrica de cuatro lados. En ocasiones, el marco de luz es ligeramente más abierto que el objeto iluminado, para crear una impresión más fuerte de iluminación contra la pared. El esquema mostrado indica la relación entre la distancia de la pared, ángulo y tamaños, del marco de luz alcanzable.

Distancia del montaje horizontal (D)	24" (60.96cm)			36" (91.44cm)			48" (121.92cm)		
Ángulo (A)	35°	45°	60°	35°	45°	60°	35°	45°	60°
Distancia vertical (C)	19	18	6	26	17	7	34	24	8
Ancho (W)	22	20	19	37	33	29	47	42	40
F.C. en eje	137	267	303	49	77	114	27	41	57

El esquema indica anchura máxima del cuadro (W) y distancia mínima del techo (C) a la cabeza del objeto para diferentes proyectores para espacios de pared y ángulos de apunte (A). Los ángulos se miden a partir de 0°.

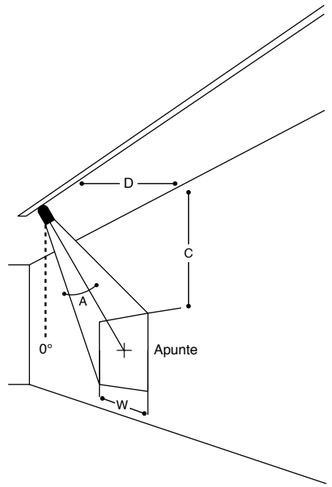

T640WH
Gyrus
Designer Series

Luminario Gyrus para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T640WH	**WH** Blanco	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	12V	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	8

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (T537, T538).
Se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro
Accesorios de control óptico

Dimensiones



Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
3 ⅜" (8.57cm)	3" (7.62cm)	1 ⅝" (4.13cm)

T645WH
Gyrus
Designer Series

Luminario Gyrus para Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T645WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 75W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	- (requiere T64MCWH)

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

Dimensiones



Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)
4 ¾" (12.07cm)	2 ⅞" (7.30cm)

T220WH
Close-Up
Designer Series

Luminario Close-Up para instalar en Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T220WH	**WH** Blanco	PAR20 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
35W - 50W	120V~	Dirigible 321° rotación horizontal 90° vertical	-

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SC** para acabado en satín cromo.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope
	Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Altura 3 (H3)
3 ⅝" (9.21cm)	4 ¼" (10.80cm)	1 ½" (3.81cm)	2 ¼" (5.72cm)	4 ⅜" (11.11cm)

T231WH
Close-Up
Designer Series

Luminario Close-Up para instalar en Trac o cánope, color blanco.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T231WH	**WH** Blanco	PAR30 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
30W - 75W	120V~	Dirigible 321° rotación horizontal 90° vertical	-

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SC** para acabado en satín cromo.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope
	Transformador / Balastro

Dimensiones



Diámetro (Diá.)	Ancho (W)	Altura1 (H1)	Altura2 (H2)
4 ⅞" (12.38cm)	4 ½" (11.43cm)	2 ¼" (5.72cm)	1 ½" (3.81cm)

Wall Wash T5HO
Fluorescente lineal
Cable suspendido

T5C22WH

T5C32WH

T5C42WH

Luminario Wall Wash formado en extrusión de aluminio, color blanco para suspender en Track, opera dos lámparas T5 HO de 2', 3' y 4'. Incluye balastro electrónico.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T5C22WH **T5C32WH** **T5C42WH**	**WH** Blanco	T5	2

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
24W 39W 54W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	1

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Incluye cable de suspensión de 72" (1.8m) y balastro electrónico 120V~.

Información técnica

	T5C22	T5C32	T5C42
Potencia total	59W	89W	120W
Corriente de operación	0.51A	0.75A	1.03A
Factor de potencia	>0.98	>0.98	>0.98
T.H.D.	<10%	<10%	<10%
Min. temperatura de encendido	0°F	0°F	0°F
Factor de balastro	1	1	1
Rango de sonido	A	A	A

Dimensiones



Modelo	Ancho (W)	Altura (H)	Diámetro (Diá.)
T5C22WH	25 ¼" (64.14cm)	3 ⅜" (8.57cm)	4 ⅛" (10.48cm)
T5C32WH	37" (93.98cm)	3 ⅜" (8.57cm)	4 ⅛" (10.48cm)
T5C42WH	48 ⅞" (124.14cm)	3 ⅜" (8.57cm)	4 ⅛" (10.48cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

	T5C22	T5C32	T5C42
Acrílico	**T5L22CL**	**T5L32CL**	**T5L42CL**

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel

Wall Wash T5HO

Fluorescente lineal
Sobreponer

T5T22WH

T5T32WH

T5T42WH

Luminario Wall Wash formado en extrusión de aluminio, color blanco para sobreponer en Track opera dos lámparas T5 HO de 2', 3' y 4'. Incluye balastro electrónico.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
T5T22WH **T5T32WH** **T5T42WH**	**WH** Blanco	T5	2

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
24W 39W 54W	120V~	Dirigible 90° vertical	1

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Incluye balastro electrónico 120V~.

Información técnica

	T5C22	T5C32	T5C42
Potencia total	59W	89W	120W
Corriente de operación	0.51A	0.75	1.03
Factor de potencia	>0.98	>0.98	>0.98
T.H.D.	<10%	<10%	<10%
Min. temperatura de encendido	0°F	0°F	0°F
Factor de balastro	1	1	1
Rango de sonido	A	A	A

Dimensiones



Modelo	Ancho (W)	Altura 1 (H1)	Altura 2 (H2)	Diámetro (Diá.)
T5T22WH	27" (68.58cm)	4 ⅛" (10.48cm)	2 ⅞" (7.30cm)	4 ⅛" (10.48cm)
T5T32WH	38 ¾" (98.43cm)	4 ⅛" (10.48cm)	2 ⅞" (7.30cm)	4 ⅛" (10.48cm)
T5T42WH	50 ⁵⁄₁₆" (128.59cm)	4 ⅛" (10.48cm)	2 ⅞" (7.30cm)	4 ⅛" (10.48cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

	T5T22	T5T32	T5T42
Modelos	**T5L22CL**	**T5L32CL**	**T5L42CL**

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel

Wall Wash Biax

Fluorescente Compacta 4 Pin

Luminario Biax Wallwasher para dos lámparas FLC con balastro electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TBX18E-WH	**WH** Blanco	PLL Fluorescente Compacta 4 pin	2

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
18W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	-

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
Incluye transformador electrónico 120V~

Información técnica

Potencia total	36W
Corriente de operación	0.34A
Factor de potencia	>0.98
T.H.D.	<10%
Min. temperatura de encendido	-5°F
Factor de balastro	1
Rango de sonido	A

Dimensiones

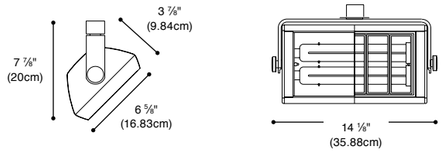

Accesorios (se ordenan por separado)

BL18	Louver negro
SWL18	Louver especular
WL18	Louver blanco

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope

Wall Wash T6 Flood
CMH

Proyector rectangular Wall Wash para Trac o cánope, opera lámpara T6 CMH, con balastro electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
TM25620WH **TM25639WH** **TM25670WH**	**WH** Blanco	T6 CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W 35W 70W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	Lente de uniformidad integrado

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Notas:
- Incluye balastro electrónico encapsulado 120V~
- Encendido controlado y operación estable, maximizando la vida útil de la lámpara, protección térmica y rápido encendido en caliente.
- Apagado automático en falla de lámpara evitando flashing.

Información técnica

	20W	35W	70W
ANSI	M-156	M-130	M-98 / M-139 / M-143
Voltaje de alimentación	120V~	120V~	120V~
Ampers	0.20A	0.38A	0.64A
Potencia	24W	45W	75W
Factor de potencia	> .90	> .90	> .90
Factor de balastro	1.0	1.0	1.0
T.H.D.	< 20%	< 20%	< 20%
Temperatura máx. de operación recomendada	40° C	40° C	40° C
Rango de sonido	A	A	A

Dimensiones

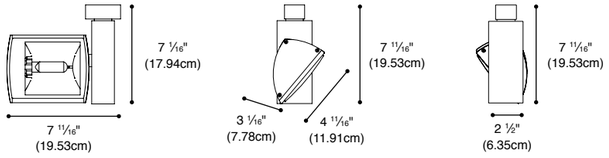

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope

Wall Wash / Flood
CMH ED17

Luminario tipo proyector rectangular para Trac o cánope de montaje asimétrico, opera con lámpara CMH de 70W.

Modelo	Colores especiales	Bulbo	Número de lámparas
TM120WH	**WH** Blanco	ED17 CMH	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
70W	120V~	Dirigible 358° rotación horizontal 90° vertical	No disponible

Nota:
Para operar requiere transformador Trac o cánope (TM570N). se ordena por separado, ver pág. 224.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Accesorios (se ordenan por separado)

Accesorios disponibles. Pág. 221-227	
	Riel
	Cánope
	Transformador / Balastro

Dimensiones

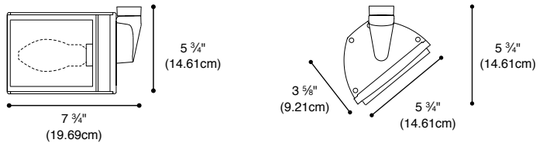

Trac AVIO

Funcionalidad, flexibilidad y un revelador diseño de vanguardia.

AVIO
1 lámpara

Luminario AVIO suspendido para Trac, opera una lámpara de bajo voltaje MR16 - 50W y con transformador electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
XT16101SL	**SL** Plata	MR16 halógeno	1

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 75W	120V~	Dirigible 45° vertical cada lámpara	8

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro, **GP** para acabado en grafito, o **WH** para acabado en blanco.

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
4 ⅞" (12.38cm)	8 ⅛" (20.64cm)

Profundidad (D)
4 ¾"
(12.07cm)

(se ordenan por separado)

Trim 1 lámpara
X16101WH



Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

AVIO
2 lámparas

Luminario AVIO suspendido para Trac, opera dos lámparas de bajo voltaje MR16 - 50W y con transformador electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
XT16201SL	**SL** Plata	MR16 halógeno	2

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 75W	120V~	Dirigible 45° vertical cada lámpara	8

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro, **GP** para acabado en grafito, o **WH** para acabado en blanco.

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
13 ¼" (33.66cm)	8 ⅛" (20.64cm)

Profundidad (D)
4 ¾"
(12.07cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

Trim 2 lámparas
X16201WH



Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

AVIO
3 lámparas

Luminario AVIO suspendido para Trac, opera tres lámparas de bajo voltaje MR16 - 50W y con transformador electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
XT16301SL	**SL** Plata	MR16 halógeno	3

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	120V~	Dirigible 45° vertical cada lámpara	8

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro, **GP** para acabado en grafito, o **WH** para acabado en blanco.

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
13 ¼" (33.66cm)	8 ⅛" (20.64cm)

Profundidad (D)
4 ¾"
(12.07cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

Trim 3 lámparas
X16301WH



Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

AVIO
4 lámparas lineales

Luminario AVIO suspendido para Trac, opera cuatro lámparas en línea de bajo voltaje MR16 - 50W y con transformador electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
XT16401WH	**SL** Plata	MR16 halógeno	4 lineal

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	120V~	Dirigible 45° vertical cada lámpara	4

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro, **GP** para acabado en grafito, o **WH** para acabado en blanco.

Dimensiones



Ancho (W)	Altura (H)
17 ½" (44.45cm)	8 ⅛" (20.64cm)

Profundidad (D)
4 ¾"
(12.07cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

Trim 4 lámparas
X16401WH



Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

AVIO
4 lámparas

Luminario AVIO suspendido para Trac, opera en cuadro cuatro lámparas de bajo voltaje MR16 - 50W y con transformador electrónico integrado.

Modelo	Color	Bulbo	Número de lámparas
XT16404SL	**SL** Plata	MR16 halógeno	4 cuadrado

Potencia	Tensión	Orientación / Rotación	Número de accesorios ópticos
20W - 50W	120V~	Dirigible 45° vertical cada lámpara	4

Nota:
Transformador electrónico integrado 12V / 120V~.

No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **SL** por **BL** para acabado en negro, **GP** para acabado en grafito, o **WH** para acabado en blanco.

Dimensiones

Ancho (W)	Altura (H)
9" (22.86cm)	8 ⅛" (20.64cm)

Profundidad (D)
9 ½" (24.13cm)

Accesorios (se ordenan por separado)

Trim 4 lámparas cuadro
X16404WH

Accesorios disponibles. Pág. 221-227
Riel
Cánope
Transformador / Balastro

> Accesorios Sistema Trac

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Componentes sistema Trac, un circuito (120V~, 20A)		**T2WH**	Blanco	Trac de 2' (longitud real 50.48cm)	
		T4WH		Trac de 4' (longitud real 11.44cm)	
		T6WH		Trac de 6' (longitud real 172.40cm)	
		T8WH		Trac de 8' (longitud real 233.36cm)	
		T12WH		Trac de 12' (longitud real 355.28cm)	
Conectores de alimentación un circuito. Sobreponer o suspender (120V~, 20A)		**T21WH**	Blanco	Conector de alimentación final y salida a caja	
		T34	Blanco	Adaptador conduit	
		T36WH	Blanco	Conector de alimentación final T-Bar	
		T38WH	Blanco	Conector de alimentación final	
		T22WH	Blanco	Concetor de alimentación final con cavija y cable de 15' (4.57m), incluye switch	
		T122WH		Concetor de alimentación final con cavija y cable de 15' (4.57m)	
Conectores de unión un circuito. Sobreponer o suspender (120V~, 20A)		**T29WH**	Blanco	Conector de alimentación sobreponer	
		T35WH	Blanco	Conector de alimentación T-bar ajustable	
		T24WH	Blanco	Conector de unión ajustable	
		T25WH	Blanco	Conector de unión "T"	
		T26WH	Blanco	Conector de unión "X"	
		T27WH	Blanco	Caja de salida	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

> Accesorios Sistema Trac

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Conectores de unión un circuito. Sobreponer o suspender (120V~, 20A)		**T20WH**	Blanco	Conector de unión ajustable	
		T23WH	Blanco	Conector de unión recto	
		T49WH	Blanco	Kit de conección Trac para continuación	
		T90-12-WH	Blanco	Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 12" (30.48cm)	
		T90-18-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 18" (45.72cm)	
		T90-24-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 24" (60.96cm)	
		T90-36-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 36" (91.44cm)	
		T90-48-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 48" (121.92cm)	
		T91-12-WH	Blanco	Kit de montaje suspendido a plafón 12" (30.48cm)	
		T91-18-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 18" (45.72cm)	
		T91-24-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 24" (60.96cm)	
		T91-36-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 36" (91.44cm)	
		T91-48-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 48" (121.92cm)	
Componentes sistema Trac, dos circuitos. Sobreponer o suspender (120V~, 20A)		**TU4WH**	Blanco	Trac de 4" (longitud real 111.44cm)	
		TU8WH		Trac de 8" (longitud real 233.36cm)	
		TU12WH		Trac de 12" (longitud real 355.28cm)	
		TU21WH	Blanco	Conector de alimentación final y salida de caja	
		TU38WH	Blanco	Conector de alimentación final	
		TU34	Blanco	Adaptador conduit	
		TU35WH	Blanco	Conductor de alimentación T-Bar ajustable	
		TU36WH	Blanco	Conector de alimentación final T-Bar	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

> Accesorios Sistema Trac

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Conectores de unión dos circuitos. Sobreponer o suspender (120V~, 20A)		**TU23WH**	Blanco	Conector de unión recto	
		TU24WH	Blanco	Conector de unión ajustable	
		**TU25WH**	Blanco	Conector de unión "T"	
		TU26WH	Blanco	Conector de unión "X"	
		T27WH	Blanco	Caja de salida	
		TU20WH	Blanco	Conector de unión ajustable	
		T90-12-WH	Blanco	Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 12" (30.48cm)	
		T90-18-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 18" (45.72cm)	
		T90-24-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 24" (60.96cm)	
		T90-36-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 36" (91.44cm)	
		T90-48-WH		Kit de montaje suspendido a plafón T-Bar 48" (121.92cm)	
		T91-12-WH	Blanco	Kit de montaje suspendido a plafón 12" (30.48cm)	
		T91-18-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 18" (45.72cm)	
		T91-24-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 24" (60.96cm)	
		T91-36-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 36" (91.44cm)	
		T91-48-WH		Kit de montaje suspendido a plafón 48" (121.92cm)	
Componetes Sistema Trac (120V~, 20A)		**T40WH**	Blanco	Caja de salida MonoPoint para voltaje de línea.	
		T40F-WH	Blanco	Caja de salida MonoPoint-Flush Mount para voltaje de línea.	
		T58WH	Blanco	Caja de salida MonoPoint para bajo voltaje, diseñado para ser utilizado con los transformadores T537 o T538.	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

> Accesorios Sistema Trac

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
Componetes Sistema Trac (120V~, 20A)		**T43WH**	Blanco	Adaptador para montaje a caja de salida MonoPoints para voltaje de línea, para ser utilizado con MH, CMH.	
		T41WH	Blanco	Adaptador para montaje de dos luminarios Trac voltaje de línea.	
		T42WH*	Blanco	Base para uso portatil para voltaje de línea, incluye clavija y cable 8' (2.45cm).	
		T45WH*	Blanco	Base especial para uso Pin-Up para voltaje de línea, incluye clavija y cable 8' (2.45cm).	
		T57WH	Blanco	Adaptador MonoPoints para voltaje de línea (120V~), para caja empotrable de 6" (15.24cm)	
		T539WH	Blanco	Adaptador MonoPoints para bajo voltaje (12V), para caja empotrable de 6" (15.24cm)	
Transformadores Sistema Trac (120V~, 20A)		**T537WH**	Blanco	Transformador de bajo perfil 12V / 120V~, capacidad max. 75W, con interruptor On / Off. Diseño estilizado para Trac.	
		T538WH	Blanco	Transformador de bajo perfil 12V / 120V~, capacidad máx. 75W, con interruptor On / Off. Diseño clasico para Trac.	
		T537QJWH	Blanco	Transformador de bajo perfil 12V / 120V~, capacidad máx. 75W, con interruptor On / Off. Diseño clásico para conexión a sistema Quick Jack.	
		T538QJWH	Blanco	Transformador de bajo perfil 12V / 120V~, capacidad máx. 75W, con interruptor On / Off. Diseño clásico para conexión a sistema Quick Jack.	
Componentes Sistema Trac CMH (120V~, 20A)		**TM520WH**	Blanco	Balastro electrónico modular 120V~, capacidad máx. 20W CMH con interruptor On / Off integrado.	
		TM539WH	Blanco	Balastro electrónico modular 120V~, capacidad máx. 39W CMH con interruptor On / Off integrado.	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

Nota:
* Modelos T42 y T45, no disponibles el plata (**SL**).

> Accesorios Sistema Trac

		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
		TM570N-WH	Blanco	Balastro electrónico modular 120V~, capacidad máx. 70W CMH con interruptor On / Off integrado.	

Sistema de montaje MonoPoint para sobreponer, con interruptor On / Off integrado. Incluye balastro electrónico para CMH.

Componentes Sistema Trac CMH (120V~, 20A)		Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
		TMM5420E-S-WH	Blanco	Capacidad 20W max, 120 / 277V~	
		TMM5439E-S-WH		Capacidad 39W max, 120 / 277V~	
		TMM5450E-S-WH		Capacidad 50W max, 120 / 277V~	
		TMM5470E-S-WH		Capacidad 70W max, 120 / 277V~	
		TMM54150E-S-120-WH		Capacidad 150W max, 120V~	
		TMM54150E-S-277-WH		Capacidad 150W max, 277V~	

Varilla extensión para suspender Trac (balastro o MonoPoint). Construido de acero tubular rígido y termoplástico alto impacto

	Modelo	Acabado	Descripción	Dimensiones
	TMW12WH	Blanco	Longitud 14 ⅜" (36.51cm)	
	TMW18WH		Longitud 20 ⅜" (51.75cm)	
	TMW24WH		Longitud 26 ⅜" (66.99cm)	
	TMW36WH		Longitud 38 ⅜" (97.47cm)	
	TMW48WH		Longitud 48 ⅜" (122.87cm)	

Para colores especiales, sustituir **WH** por **BL** para acabado en negro, o **SL** para acabado en plata.

> Accesorios, adaptadores, lentes de control, filtros UV, filtros de color y louvers

Adaptadores de control

UV Filtros

Filtros de corrección de color

Lentes de control óptico

Louvers

		1 ¾" Diá.	Compatible con	2" Diá.	Compatible con
				T7400BL **T7400SA** Accepts up to 2 accessories	T227, T401, T630
UV Filtros		**T5522**	T160, T161, T165, T196, T216, T290**, T291, T338**, T340**, T350, T406*, T430, T442, T443, T447, T480, T621, T696, T805, T807, T809, TP216, TP443	**T7422**	T640*, T811*, T812*, T814, T816*, T817*, T819*, T841*, T850*, T870*, T880*, T890*, TM141*, TM241*, XT16 Halogen Series, XT16 CMH Series and fixtures with T7400 Accessory Holder
	Halogen-to-Incandescent, 2700K	**T5518**		**T7418**	
	Halogen-to-Daylight, 4250K	**T5516**		**T7416**	
	HID-to-Incandescent for HID Lampholders			**T7419**	
Filtros de corrección de color	**Cristal de color**				
	Rosa Medio	**T551**		**T741**	
	Rojo cálido			**T742**	
	Azul Día			**T743**	
	Azul Medio	**T553**		**T744**	
	Ambar Medio	**T555**		**T745**	
	Verde Medio			**T746**	
	Dichroic Glass Filters				
	Rojo	**T5501**		**T7401**	
	Verde Medio	**T5503**		**T7403**	
	Azul Medio	**T5504**		**T7404**	
	Amarillo	**T5505**		**T7405**	
	Magenta	**T5506**		**T7406**	
	Azul - Verde (Cian)	**T5511**		**T7411**	
Lentes de control óptico	Lente de uniformidad	**T5521**	T160, T165, T196, T216, T290**, T291, T338**, T340**, T350, T406, T430, T442, T443, T447, T480, T621, T696, T805, T807, T809, TP216, TP443	**T7421**	
	Lente de difusión	**T5520**		**T7420**	
	Lente prismático	**T557**		**T7477**	
	Lente linear	**T559**		**T7478**	
Louvers	Hexcell Louvers	T5559BL		**T7459BL**	
	Cube Cell Louvers				

	2 ¾" Diá.	Compatible con	3 ¾" Diá.	Compatible con	4 ¹¹/₁₆" Diá.	Compatible con	5 ½" Diá.	Compatible con
			T560BL	T303, T313, T326 T393, T423	**T570BL**	T305, T315, T327 T338**, T340**, T395, T425	**T580BL**	T307, T317, T328, T342, T397, T427
			T660BL	T218, T613, TP613	**T670BL**	T219, T305, T315, T327, T338**, T340**		
			T645MC-BL **T645MC-SL** **T645MC-WH** Accepts up to 2 accessories	T645	**TM538BL** Accepts up to 2 accessories	T404, TM104, TM404		
			T853MC Accepts up to 2 accessories	T853, T873, T883				
			T893MC Accepts up to 2 accessories	T893				
			TM530BL Accepts up to 2 accessories	T403, TM103, TM203				
UV Filtros	**T5922**	T407*, T844*, TM107*, TM132, TM133, TM144, TM154, TM155, TM207*, TM232, TM233, TM244*, TM254, TM255, TMP132, TMP133	**T5622**	T290**, T293, T295, T408*, T483, T845*, TM108*, TM113-TM118, TM145*, TM208*, TM213-TM218, TM245* and fixtures with T560, T645MC, T660, T853MC, T893MC or TM530 Accessory Holder	**T5722**	T292, T294, T368, T409*-T411*, T485, T487, T846*, TM109**TM112*, TM146*, TaM150*, TM151*, TM152*, TM209*-TM212*, TM246*, TM250*, TM251*, TM252* and fixtures with T570, T670 or TM538 Accessory Holder		T296 and fixtures with T580 Accessory Holder
	T5918		**T5618**		**T5718**			
	T5919		**T5619**		**T5719**			
Filtros de corrección de color	**T591**		**T561**		**T571**		**T581**	
	T592		**T562**		**T572**		**T582**	
	T593		**T563**		**T573**		**T583**	
	T594		**T564**		**T574**		**T584**	
	T595		**T565**		**T575**		**T585**	
	T596		**T566**		**T576**		**T586**	
Lentes de control óptico	**T5921**		**T5621**		**T5721**			
	T597		**T5677**		**T5777**			
	T598		**T5678**		**T5778**			
Louvers	**T5928BL**			T218, T290**, T293, T295, T408*, T483, T845*, TM108*, TM113-TM118, TM145*, TM208*, TM213-TM218, TM245* and fixtures with T560, T645MC, T660, T853MC, T893MC or TM530 Accessory Holder		T219, T292, T294, T368, T409*-T411*, T485, T487, T846*, TM109*-TM112*, TM146*, TM150*, TM151*, TM152*, TM209*-TM212*, TM246*, TM250*, TM251*, TM252* and fixtures with T570, T670 or TM538 Accessory Holder		
			T569BL		**T579BL**		**T589BL**	

Nota:

* Simultáneamente soporta cualquier combinación de 2 lentes, filtros y louver.

** T338, T340 pueden utilizar lentes, filtros y louver estándar de 1 ¾" y 4 ¹¹/₁₆" de diámetro.

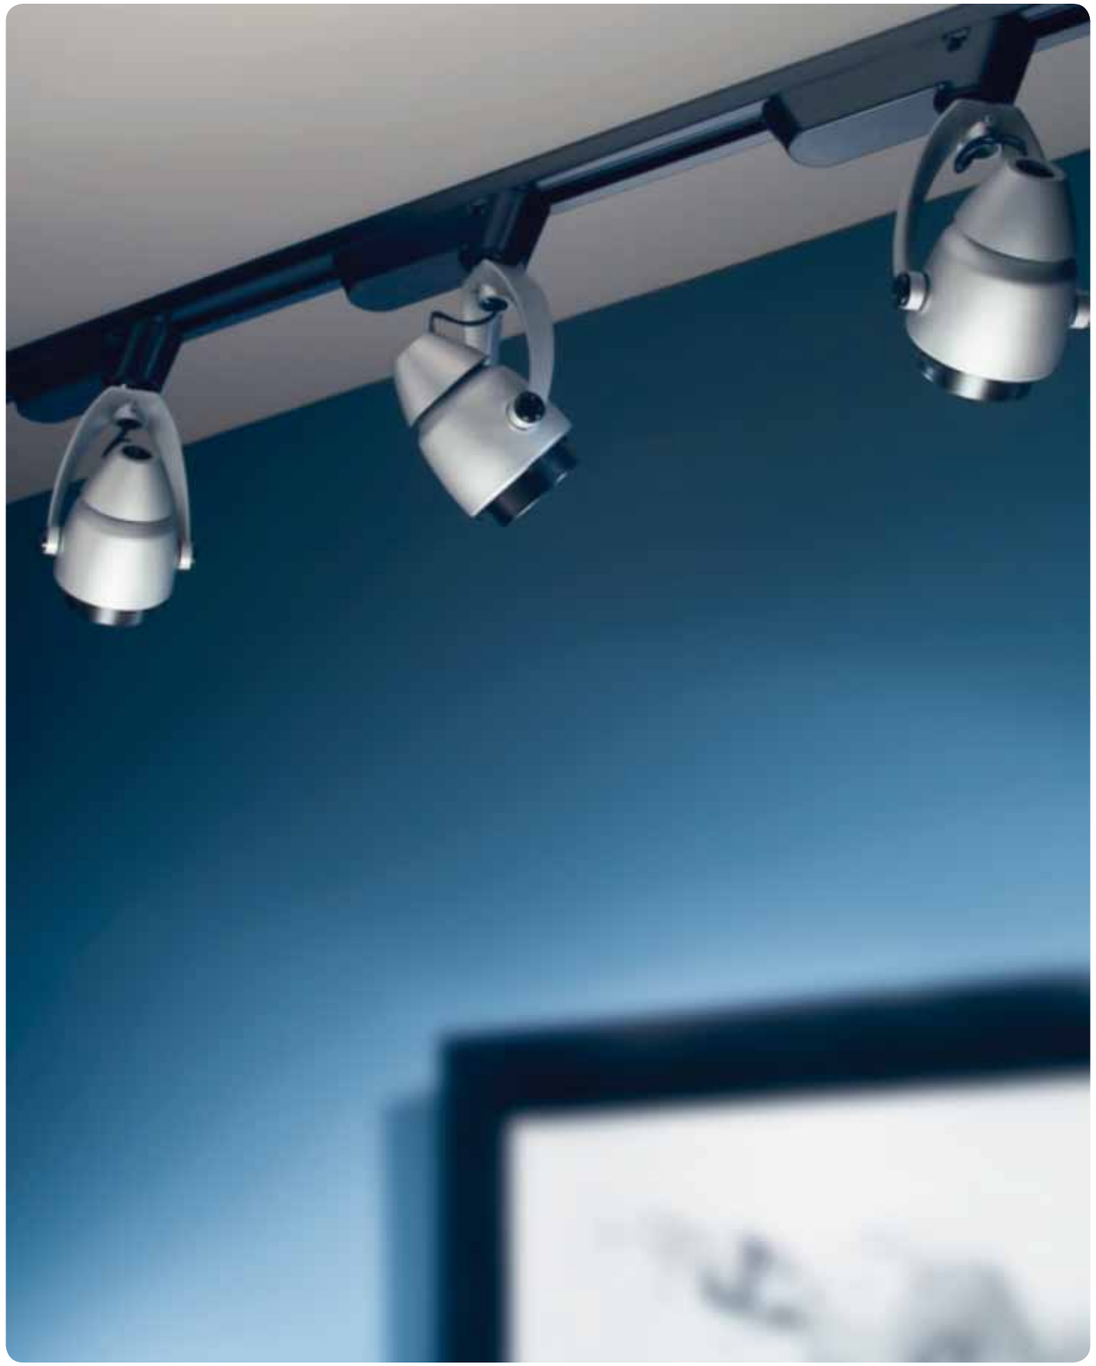

Campanas

Tecnología de vanguardia en iluminación que conforma una línea moderna y estilizada de campanas, para aplicaciones en espacios interiores de uso comercial.

> Exeter

Campana de vidrio borosilicato y acrílico de 16". Housing de aluminio extruido y balastro electrónico para operar 2, 3 ó 4 lámparas fluorescentes compactas de 26W, 32W ó 42 W.

Ofrece una amplia gama de accesorios y aros decorativos, para ajustar y personalizar su apariencia.

Elementos de configuración

Modelo	No. de lámparas	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Óptica	Color housing
•E3	•2 3 4	•26 32 42	•CF Fluorescente Compacta	•UN 120 / 277V~	•G16 Borosilicato vidrio 16" A16 Acrílico 16"	•SL Plata WH Blanco BL Negro

•Ejemplo de referencia

E3226CFUNG16SL

Para colores especiales y disponibilidad de louver, consultar con planta.

Dimensiones



Reflector	Diámetro (Diá.)	Altura (H)
G16	15 ⅝" (39.69cm)	22 ⅜" (56.8cm)
A16	16" (40.64cm)	21 ⅞" (55.56cm)

Colores

> Exeter Deco Rods

Campana de acrílico prismático de 16" ó 22" en acabado claro o translúcido. Housing de aluminio extruido con balastro electrónico para operar 2, 3 ó 4 lámparas fluorescentes compactas de 26, 32 ó 42W.

Elementos de configuración

Modelo	No. lámparas	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Óptica	Trim & Lens	Color Housing
•E3	•2 3 4	26 •32 42	•CF Compact Fluorescent	•UN 120 / 277V~	•A16 Acrílico claro 16" A22 Acrílico claro 22"	•WBG Clear WBF Frosted Deco-Ring con lente decorativo de cristal	WH Blanco BL Negro •SL Silver

•Ejemplo de referencia

E3232CFUNA16WBGSL

Para colores especiales, consultar con planta.

Dimensiones



Reflector	Diámetro (Diá.)	Altura (H)
A16	18 ⅜" (46.67cm)	23 ⅛" (58.10cm)
A22	24 ⅝" (62.55cm)	25" (62.23cm)

Cilindros

> Cilindros 9"

nuevo

ED17 Horizontal Dura-Life CMH

Sistema patentado de operación de dos lámparas, que permite extender el tiempo de remplazo entre las lámparas y un rápido tiempo de reencendido, operando una lámpara a la vez.

Características

- Diseño Dura-Life para 2 lámparas que reduce y disminuye el tiempo de reencendido, operando una lámpara a la vez.
- Reflector acabado Alzak.
- Base media de porcelana para uso rudo tipo E-26.
- Balastro magnético de alto factor de potencia 120 / 277V~.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto, con acabados disponibles en blanco y negro.
- El sistema articulado permite la instalación con sólo una persona.

Modelos Cilindros 9"

Modelo	Descripción	Acabado de Reflector	Tipo de Lente
9H2-EDS70MW	2 x 70W ED17 MH Sobreponer base media E-26	•**C** Alzak Claro Especular	•**PG** Lente Prismático
9HP2-EDS70MW	2 x 70W ED17 MH Suspender base media E-26	**CS** Alzak Claro Satinado	
•**9HB2-EDS70MW**	2 x 70W ED17 MH Muro base media E-26	**BB** Bafle Negro	
9H2-EDS150MW	2 x 150W ED17 MH Sobreponer base media E-26	**W** Pintura Blanca	
9HP2-EDS150MW	2 x 150W ED17 MH Suspender base media E-26	**GL** Alzak Oro Especular	**FG** Lente Fresnel
9HB2-EDS150MW	2 x 150W ED17 MH Muro base media E-26	**GS** Alzak Oro Satinado	

L — No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia

9HB2-EDS70MW-C-PG

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje suspendido



Montaje de muro



JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

> Cilindros 9"

nuevo

ED17 Vertical CMH, con lente protector

Para áreas de servicio, preparado de alimentos, canopes y otras aplicaciones donde se requiere iluminación difusa de bajo deslumbramiento.

Características

- Protector de lámpara en vidrio templado.
- Base media de porcelana para uso rudo E-26.
- Balastro magnético de alto factor de potencia 120 / 277V~.
- El cuerpo exterior del cilindro, está construido en lámina acero de calibre robusto con acabados disponibles en blanco y negro.
- El sistema articulado permite la instalación con sólo una persona.

Modelos Cilindros 9"

Modelo	Descripción	Acabado de Reflector	Tipo de Lente	Opciones
•**9-EDS70MW**	70W ED17 MH Sobreponer base media E-26	•**C** Alzak Claro Especular	•**CG** Vidrio Claro	•**Q** Encendido Quarzo auxiliar
9P-EDS70MW	70W ED17 MH Suspender base media E-26	**CS** Alzak Claro Satinado		
9B-EDS70MW	70W ED17 MH Muro base media E-26	**BB** Bafle Negro		
9-EDS150MW	150W ED17 MH Sobreponer base media E-26	**W** Pintura Blanca		
9P-EDS150MW	150W ED17 MH Suspender base media E-26	**GL** Alzak Oro Especular		
9B-EDS150MW	150W ED17 MH Muro base media E-26	**GS** Alzak Oro Satinado		

L — No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia

9-EDS70MW-C-CG-Q

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje suspendido



Montaje de muro



JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

> Cilindros 9"

nuevo

QL Vertical Inducción, con lente difusor

Ideal para áreas en donde el cambio de lámparas representa altos montos de inversión o de difícil acceso.

Características

- Lámpara de inducción incluida con 100,000 hrs. de vida y temperatura de color estándar de 3000K.
- La lámpara es alimentada por un generador de alta frecuencia.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto, con acabados disponibles en blanco y negro.
- El sistema articulado permite la instalación con sólo una persona.

Modelos Cilindros 9"

Modelo	Descipción	Acabado de reflector	Tipo de lente	Opciones
9-85QL-1W	85W QL inducción Sobreponer 120V~	**C** Alzak Claro Especular **CS** Alzak Claro Satinado **BB** Bafle Negro •**W** Pintura Blanca **GL** Alzak Oro Especular **GS** Alzak Oro Satinado **X** Bafle de Cruz Especular	**PG** Lente Prismático •**FG** Lente Fresnel	**F** Fusible y porta fusible **4K** Temperatura de color 4000K •**5K** Temperatura de color 5000K
•**9P-85QL-1W**	85W QL inducción Suspender 120V~			
9B-85QL-1W	85W QL inducción Muro 120V~			

Nota:
Para 277V~, cambiar **-1** por **-2** en el modelo seleccionado.

L — No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia
9P-85QL-1W-W-FG-5K

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit Barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit Barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit Barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de Inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje suspendido



Montaje de muro



> Cilindros 10"

nuevo

PLC Fluorescente Compacto abierto

El diseño de bajo perfil para lámpara horizontal, proporciona un amplio y difuso ángulo de apertura de distribución óptica, con alto grado de control de brillo.

Características

- El acabado de baja iridiscencia elimina el efecto arcoíris.
- Balastro de alto factor de potencia, voltaje universal 120 / 277V~.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto con acabados disponibles en blanco y negro.

Modelos Cilindros 10"

Modelo	Descipción	Acabado de Reflector	Opciones
10H-26QW	26W PL-C 4 Pin Sobreponer una lámpara	•**C** Alzak Claro Especular **CS** Alzak Claro Satinado **BB** Bafle Negro **W** Pintura Blanca **GL** Alzak Oro Especular **GS** Alzak Oro Satinado **X** Bafle de Cruz Especular	*F Fusible y porta fusible* (especificar tensión)
10HP-26QW	26W PL-C 4 Pin Suspender una lámpara		
10HB-26QW	26W PL-C 4 Pin Muro una lámpara		
•**10H2-26QW**	26W PL-C 4 Pin Sobreponer dos lámparas		
10HP2-26QW	26W PL-C 4 Pin Suspender dos lámparas		
10HB2-26QW	26W PL-C 4 Pin Muro dos lámparas		

L — No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia
10H2-26QW-C

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit Barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit Barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit Barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje sobrepuesto



Montaje sobrepuesto



> Cilindros 12" - Serie Performance

nuevo

PLT Fluorescente Compacto abierto

El diseño de bajo perfil para lámpara horizontal proporciona amplio y difuso ángulo de apertura de distribución óptica con alto grado de control de brillo.

Características

- El acabado de baja iridiscencia elimina el efecto arcoiris.
- Balastro de alto factor de potencia, voltaje universal 120 / 277V~.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto con acabados disponibles en blanco y negro.

Modelos Cilindros 12"

Modelo	Descripción	Acabado de reflector	Opciones
•12-32TW	32W PL-T 4 Pin - Sobreponer una lámpara	•**C** Alzak Claro Especular	***F** Fusible y porta Fusible* (especificar tensión)
12P-32TW	32W PL-T 4 Pin - Suspender una lámpara	**CS** Alzak Claro Satinado	
12B-32TW	32W PL-T 4 Pin - Muro una lámpara	**W** Pintura Blanca	
12-42TW	42W PL-T 4 Pin - Sobreponer dos lámparas	**GL** Alzak Oro Especular	
12P-42TW	42W PL-T 4 Pin - Suspender dos lámparas	**GS** Alzak Oro Satinado	
12B-42TW	42W PL-T 4 Pin - Muro dos lámparas		

L No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia

12-32TW-C

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit Barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit Barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit Barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje suspendido



Montaje de muro



> Cilindros 12" - Serie Performance

nuevo

ED28 Vertical CMH, con lente protector

Ideal para áreas de servicio, preparado de alimentos, cánopes y otras aplicaciones donde se requiere iluminación difusa de bajo deslumbramiento.

Características

- Protector de lámpara en vidrio templado.
- Base Mogul de porcelana para uso rudo.
- Balastro magnético de alto factor de potencia 120 / 277V~.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto con acabados disponibles en blanco y negro.
- El sistema articulado permite la instalación con sólo una persona.

Modelos Cilindros 12"

Modelo	Descripción	Acabado de Reflector	Opciones
•12-EDS250MW	250W ED28 - Sobreponer una lámpara	•**C** Alzak Claro Especular	***F** Fusible y porta Fusible* (especificar tensión)
12P-EDS250MW	250W ED28 - Suspender una lámpara	**CS** Alzak Claro Satinado	
12B-EDS250MW	250W ED28 - Muro una lámpara	**BB** Bafle Negro	**Q** Encendido rápido auxiliar lámpara de quarzo
		GL Alzak Oro Especular	
		GS Alzak Oro Satinado	

L No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

•Ejemplo de referencia

12-EDS250MW-C

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit Barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit Barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit Barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje sobrepuesto



Montaje suspendido



Montaje de muro



> Cilindros 12" - Serie Performance

nuevo

QL Vertical Inducción abierto

Ideal para áreas donde el cambio de lámparas representa grandes montos o de difícil acceso.

Características

- Lámpara de Inducción Incluida con 100,000 hrs. de vida y temperatura de color estándar de 3000K.
- La lámpara es alimentada por un generador de alta frecuencia.
- El cuerpo exterior del cilindro está construido en lámina acero de calibre robusto con acabados disponibles en blanco y negro.
- El sistema articulado permite la instalación con sólo una persona.

Modelos Cilindros 12"

Modelo	Descripción	Acabado de Reflector	Opciones
•**12-165QLW-1**	165W QL inducción Sobreponer 120V~	•**W** Pintura Blanca	**F** Fusible y porta fusible
12P-165QLW-1	165W QL inducción Suspender 120V~	**GL** Alzak Oro Especular	**4K** Temperatura de color 4000K
12B-165QLW-1	165W QL inducción Muro 120V~	**GS** Alzak Oro Satinado	**5K** Temperatura de color 5000K

•Ejemplo de referencia
12-165QLW-1-W

Nota:
Para 277V~, cambiar **-1** por **-2** en el modelo seleccionado.

L — No incluye lámpara.

Para colores especiales, sustituir **W** por **B** para acabado en negro.

Consulte disponibilidad en planta.

Accesorios (se ordenan por separado)

P18-W	Kit Barra de 18" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P24-W	Kit Barra de 24" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).
P36-W	Kit Barra de 36" para montaje suspendido (con ajuste de inclinación hasta 45°).

Dimensiones

Montaje suspendido



Sign Lighters

Versatilidad en iluminación comercial.

> Sign Lighters nuevo

Sign Lighters / Balastro integrado en cánope

Cánope Domo diseñado para instalación en caja de conexiones estándar empotrada (Chalupa), el brazo se suministra con las extensiones para lograr diferentes longitudes de 45cm / 60cm / 76cm / 91cm. Ajuste vertical de 180° y rotación de 360°.

Acepta un accesorio de control óptico no incluido (ver accesorios pág. 226). Incluye transformador 12V / 120V~, o balastro CMH.

Para uso en exteriores

S313

Modelo	Lámpara	Acabado
•S313	•M 12V MR16 75W máx. X 20W CMH MR16 X3 39W CMH MR16	BLK Black •BZP Bronze WHT White

•Ejemplo de referencia
S313M-BZP

Dimensiones



S314

Modelo	Lámpara	Acabado
•S314 (Dual)	•M 12V MR16 75W máx. X 20W CMH MR16 X3 39W CMH MR16	BLK Black •BZP Bronze WHT White

•Ejemplo de referencia
S314M-BZP

Dimensiones



L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

> Sign Lighters nuevo

Sign Lighters / Balastro remoto

Cánope plano diseñado para la instalación remota del transformador o balastro, el brazo se suministra con las extensiones para lograr diferentes longitudes 40.5cm / 59cm / 71cm / 86cm. Ajuste vertical de 180° y rotación de 360°.

Acepta un accesorio de control óptico no incluido (ver accesorios pág. 226). Incluye transformador 12V / 120V~, o balastro CMH

Para uso en exteriores.

S413

Modelo	Lámpara	Acabado
•S413	•M 12V MR16 75W máx. X 20W CMH MR16 X3 39W CMH MR16	•BLK Black BZP Bronze WHT White

•Ejemplo de referencia
S413M-BLK

Dimensiones



S314

Modelo	Lámpara	Acabado
•S314 (Dual)	•M 12V MR16 75W máx. X 20W CMH MR16 X3 39W CMH MR16	•BLK Black BZP Bronze WHT White

•Ejemplo de referencia
S314M-BLK

Dimensiones



L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Sign Lighters Wall Washer / Balastro integrado en cánope nuevo

Cánope Domo diseñado para la instalación en caja de conexiones estándar empotrada (Chalupa), el brazo se suministra con las extensiones para lograr diferentes longitudes de 45cm / 60cm / 76cm / 91cm. Ajuste vertical de 180° y rotación de 360°. Incluye balastro CMH 70W 120V~.

Para uso exclusivo en interiores.

S333

Modelo	Lámpara	Acabado
•**S333**	•**X** 70W ED17 CMH	**BLK** Black •**BZP** Bronze **WHT** White

•Ejemplo de referencia
S333X-BZP

Dimensiones

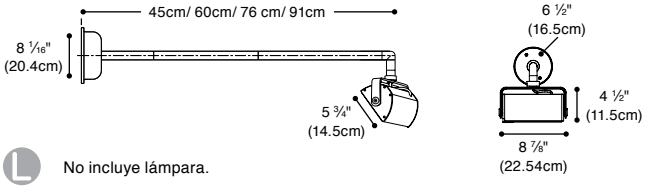

No incluye lámpara.

Sign Lighters Wall Washer / Balastro remoto nuevo

Cánope plano diseñado para instalación remota del balastro, el brazo se suministra con las extensiones para lograr diferentes longitudes de 40.5cm / 59cm / 71cm / 86cm. Ajuste vertical de 180° y rotación de 360°, incluye balastro CMH 70W 120V~

Para uso exclusivo en interiores.

S433

Modelo	Lámpara	Acabado
•**S433**	•**X** 70W ED17 CMH	**BLK** Black •**BZP** Bronze **WHT** White

•Ejemplo de referencia
S433X-BZP

Dimensiones

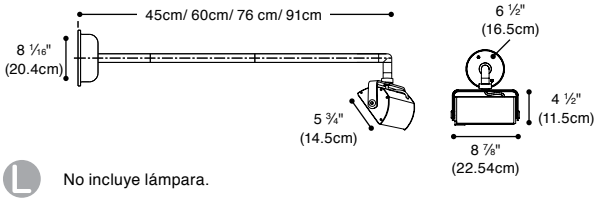

No incluye lámpara.

Oficinas

Vive tu iluminación

Panorama

La línea de fluorescencia JUNO le ofrece una manera versátil y flexible de poder configurar el equipo que usted está buscando para su proyecto, encontrando en una amplia gama de materiales, la solución a necesidades especificas.

En nuestras cinco familias de fluorescencia líneal, usted podrá encontrar las alternativas adecuadas para armar su propia solución.

> Sobreponer

Diseñadas para aplicaciones de iluminación general, en espacios de alturas reducidas y superficies planas. Ópticas configurables en celdas o acrílico.

> Empotrar

Ofrecen gran flexibilidad de configuración de control óptico, seguridad y facilidad de mantenimiento.

> Suspender

La mejor opción estética y confort visual al eliminar el efecto caverna.

> Canaleta

Iluminación en espacios reducidos, sin descuidar las normas de seguridad.

> Hospitales

Diseñado para aplicaciones en hospitales, con difusor de acrílico y tamaño compacto.

Índice visual

Fluorescente Empotrar

Página 250

Fluorescete Sobreponer

Página 254

Fluorescente Suspender y Arbotante

Página 257

Fluorescente Canaleta

Página 259

Fluorescente Hospitales

Página 261

Fluorescente lineal

Versatilidad y flexibilidad en una línea de luminarios. Más de 150 combinaciones posibles para empotrar, suspender o sobreponerse y así encontrar la solución más eficiente.

> Fluorescente Empotrar

La mejor opción para aplicaciones de iluminación general en espacios donde se cuenta con falso plafón, ya sea rígido o reticular. Gran flexibilidad de configuración de control óptico, seguridad y facilidad de mantenimiento, gracias a su tableta de conexiones removible (access plate) y bisel abatible con seguros de fijación.

Todos los luminarios están diseñados para montaje en plafón reticular, con opción a configurarse con bicel para montaje en plafón corrido (ver opción BI de montaje en la tabla de configuración).

Empotrar 1' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**14** 1' x 4'	**1**	**32T8**	**A** Acrílico	•**Sin sufijo** Plafón reticular **BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**32T8**	**A** Acrílico		
			•**2**	•**32T8**	•**L16** Louver 16 celdas		
			1	**28T5**	**A** Acrílico		
			2	**28T5**	**A** Acrílico		
			2	**28T5**	**L16** Louver 16 celdas		

•Ejemplo de referencia

JE14232T8L16MV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Empotrar 2' x 2'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**22** 2' x 2'	•**2**	•**17T8**	•**A** Acrílico	**Sin sufijo** Plafón reticular •**BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			3	**17T8**	**L9** Louver 9 celdas		
			2	**32T8U**	**A** Acrílico		
			2	**32T8U**	**L9** Louver 9 celdas		
			2	**32T8U**	**L16** Louver 16 celdas		
			3	**24HO**	**L9** Louver 9 celdas		
			3	**24HO**	**L16** Louver 16 celdas		

•Ejemplo de referencia

JE22217T8ABIMV

Empotrar 2' x 2'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Rejilla	Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**22** 2' x 2'	•**3**	•**14T5**	•**LP** Louver parabólico	•**S** Satín **E** Especular	**Sin sufijo** Plafón reticular •**BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

JE22314T5LPSBIMV

Empotrar 2' x 2' Luz indirecta

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**22** 2' x 2'	•**2**	•**40PLL**	•**P** Multiperforado Softlight	**Sin sufijo** Plafón reticular •**BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**32T8U**			

•Ejemplo de referencia

JE22240PLLPBIMV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Empotrar 2' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**24** 2' x 4'	**2**	**28T5**	**A** Acrílico	•**Sin sufijo** Plafón reticular **BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			3	**28T5**	**A** Acrílico		
			2	**28T5**	**L18** Louver 18 celdas		
			3	**28T5**	**L18** Louver 18 celdas		
			2	**32T8**	**A** Acrílico		
			•**3**	•**32T8**	•**A** Acrílico		
			2	**32T8**	**L18** Louver 18 celdas		
			3	**32T8**	**L18** Louver 18 celdas		

•Ejemplo de referencia

JE24332T8AMV

Empotrar 2' x 4' Luz indirecta

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**24** 2' x 4'	•**3**	•**32T8**	•**P** Multiperforado Softlight	**Sin sufijo** Plafón reticular •**BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			3	**28T5**			
			3	**54T5**			

•Ejemplo de referencia

JE24332T8LPSBIMV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

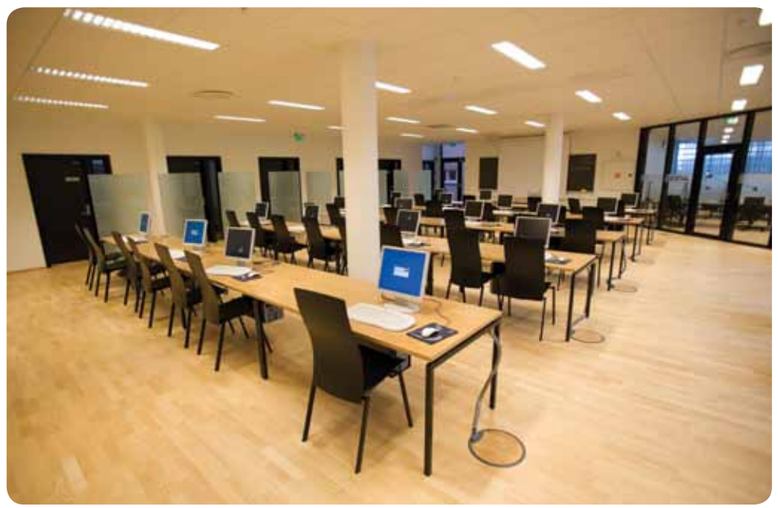

Óptica

L9, L16, L18
Louver 9, 16 ó 18 celdas
Aluminio

LP
Louver parabólico
(Satín / Especular)

P
Multiperforado
Softlight (Luz indirecta)

A
Acrílico

	L Louver	Louver parabólico con celdas de aluminio anodizado de baja iridiscencia.
	A Acrílico	Acrílico 100% estabilizados UV y 10 años de garantía contra amarillamiento.
	LP Louver parabólico	Louver parabólico en celdas acabado satín o especular y lámina multiperforada.
	P Multiperforado	Lámina multiperforada con difusor de acrílico y reflectores de aluminio especular.

Lámparas



Dimensiones







> Fluorescente Sobreponer

Diseñadas para aplicaciones de iluminación general, en espacios de alturas reducidas, donde la mejor opción de montaje es la instalación sobre superficies planas.

Cuenta con ópticas configurables en celdas o acrílico.

Sobreponer 1' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**S** Sobreponer	•**14** 1' x 4'	**2**	**28T5**	**AE** Acrílico envolvente	•**Sin sufijo** Plafón	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**28T5**	**L16** Louver 16 celdas		
			2	**32T8**	**AE** Acrílico envolvente		
			•**2**	•**32T8**	•**L16** Louver 16 celdas		

•Ejemplo de referencia

JS14232T8L16MV

Sobreponer 2' x 2'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**S** Superponer	•**22** 2' x 2'	**2**	**14T5**	**L9** Louver 9 celdas	•**Sin sufijo** Plafón	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			3	**14T5**	**L16** Louver 16 celdas		
			3	**14T5**	**A** Acrílico		
			2	**17T8**	**A** Acrílico		
			3	**17T8**	**A** Acrílico		
			•**2**	•**17T8**	•**L9** Louver 9 celdas		
			2	**32T8U**	**L9** Louver 9 celdas		
			2	**32T8U**	**L16** Louver 16 celdas		

•Ejemplo de referencia

JS22217T8L9MV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Sobreponer 2' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**S** Sobreponer	•**24** 2' x 4'	**2**	**28T5**	**A** Acrílico	•**Sin sufijo** Plafón	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			3	**28T5**	**A** Acrílico		
			2	**28T5**	**L18** Louver 18 celdas		
			3	**28T5**	**L18** Louver 18 celdas		
			2	**32T8**	**A** Acrílico		
			•**3**	•**32T8**	•**A** Acrílico		
			2	**32T8**	**L18** Louver 18 celdas		
			3	**32T8**	**L18** Louver 18 celdas		

•Ejemplo de referencia

JS24332T8AMV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Óptica

LP
Louver parabólico
(Satín Especular)

L9, L16, L18
Louver 9, 16 ó 18
celdas aluminio

AE
Acrílico envolvente

A
Acrílico

	L Louver	Louver parabólico con celdas de aluminio anodizado de baja iridiscencia.
	A Acrílico	Acrílico 100% estabilizados UV y 10 años de garantía contra amarillamiento.
	AE Acrílico envolvente	Acrílico 100% estabilizado UV que envuelve el luminario y reduce el efecto "caverna".
	LP Louver Parabólico	Louver parabólico en celdas acabado satín o especular y lámina multiperforada.

Lámparas

Dimensiones

1' X 4'



2' X 2'



2' X 4'



> Fluorescente Suspender y Arbotante

Excelente solución para iluminación general en espacios donde se cuenta con gran altura al plafón, ofreciendo la mejor opción en cuanto a estética y confort visual.

Gracias a la iluminación indirecta, se elimina el efecto caverna que causa fatiga visual tras una prolongada sesión de trabajo.

Suspender 1' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**X** Suspender	•**14** 1' x 4'	**2** •**2** **2**	**28T5** •**32T8** •**54T5**	•**P** Multiperforado	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

JX14232T8PMV

Arbotante 1' x 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**A** Arbotante	•**14** 1' x 4'	**2** **2** •**2**	**28T5** **32T8** •**54T5**	•**P** Multiperforado	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

JA14254T5PMV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Óptica

P
Multiperforado
Sobreponer

P
Multiperforado
Arbotante

P
Multiperforado

Lámina multiperforada con difusor de acrílico y reflectores de aluminio especular.

Lámparas

Dimensiones

1' X 4'



1' X 4'



> Fluorescente Canaleta

Cuerpo fabricado en lámina de acero calibre 22.

Acabado en pintura de aplicación electrostática.

Ideales para iluminación de cajillos en donde se busca la reducción de los espacios de alojamiento al máximo, pero sin descuidar las normas de seguridad. Ofrece un buen nivel de iluminación indirecta.

1 Canaleta 2'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	No. de lámparas	Lámpara	Reflector	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**1C** 1 canalatea	•**02** Largo 2'	•**1**	•**14T5** **17T8**	•**B** Blanco	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•**Ejemplo de referencia**
J1C02114T5BMV

1 Canaleta 4'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	No. de lámparas	Lámpara	Reflector	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**1C** 1 canaleta	•**04** Largo 4'	•**1**	•**28T5** **32T8** **54T5**	•**B** Blanco	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•**Ejemplo de referencia**
J1C04128T5BMV

L — No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

2 Canaletas con balastro compartido (2' c/u)

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	No. de lámparas	Lámpara	Reflector	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**2C** 2 Canaletas	•**02** Largo 2'	•**2**	•**14T5** **17T8**	•**B** Blanco	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

J2C02214T5BMV

2 Canaletas con balastro compartido (4' c/u)

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	No. de lámparas	Lámpara	Reflector	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**2C** 2 canaletas	•**04** Largo 4'	•**2**	**28T5** •**32T8** **54T5**	•**B** Blanco	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

•Ejemplo de referencia

J2C04228T5BMV

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Lámparas



Dimensiones

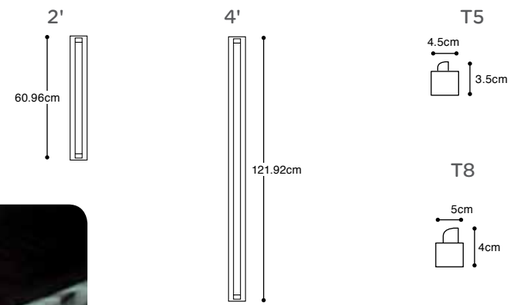

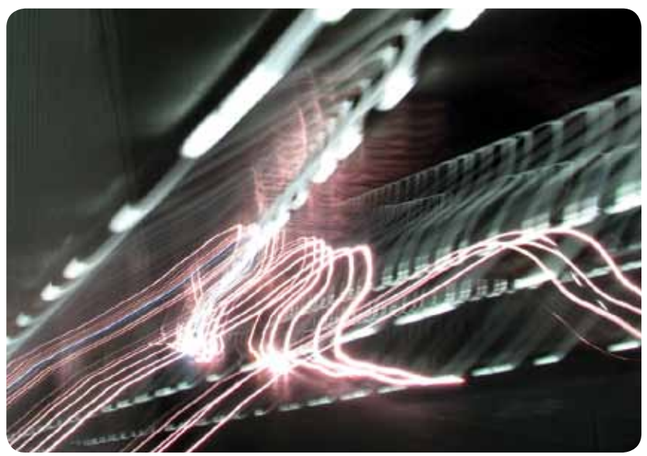

> Fluorescente Hospitales

Diseñados para aplicaciones en hospitales, con difusor de acrílico y tamaño compacto.

Fluorescente compacto empotrar 1' x 1'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**E** Empotrado	•**11** 1' x 1'	•**1**	•**26PLC**	•**A** Acrílico	•**Sin sufijo** Plafón reticular **BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**26PLC**			
			1	**26PLCIN***			

•Ejemplo de referencia

JE11126PLCAMV

Fluorescente compacto sobreponer 1' x 1'

Elementos de configuración

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número/Tipo/Óptica			Montaje	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**S** Sobreponer	•**11** 1' x 1'	•**1**	•**26PLC**	•**A** Acrílico	•**Sin sufijo** Plafón reticular **BI** Plafón liso	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**26PLC**			
			1	**26PLCIN***			

•Ejemplo de referencia

JS11126PLCAMV

Nota:

* Incluye base E26 para lámpara incandescente color rojo.

L No incluye lámpara.

Para opción con balastro de emergencia o balastro dimeable, consultar planta.

Óptica

A
Acrílico

Lámparas



PLC E26 / E27

Dimensiones





A
Acrílico

Acrílico 100% estabilizados UV y 10 años de garantía contra amarillamiento.

JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

Industrial

Iluminación con resultados

Panorama

Productos de alto desempeño, ahorro de energía, iluminación HID o fluorescente, para aplicaciones comerciales, industriales, exteriores e interiores. Incorporan los últimos avances tecnológicos para un excepcional desempeño en iluminación y están diseñados para facilitar la instalación y el mantenimiento, además de garantizar una larga vida.

> TC, JSHB Series
Fluorescentes Highbay (T5HO, T8)

Los luminarios JSHB Series son una excelente solución para la iluminación industrial y los espacios comerciales, donde una fuente luminosa lineal es la mejor opción.

> Duralyte-Highbay

Su diseño facetado brinda mayor confort visual por su eficiente iluminación de bajo brillo. Es ideal para entornos donde el polvo y la suciedad llevan al límite el rendimiento de luminarios ordinarios.

> Lowbay

Cuenta con un aspecto luminoso suave y de bajo brillo. El alto desempeño de su óptica crea un luminario de alta eficiencia energética, diseñada para proveer suficiente iluminación hacia el plafón, eliminando el efecto caverna.

> Luminario APV

Luminario industrial a prueba de vapor, envolvente de acrílico de alto impacto o policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente, con superficie exterior lisa y una apariencia impecable.

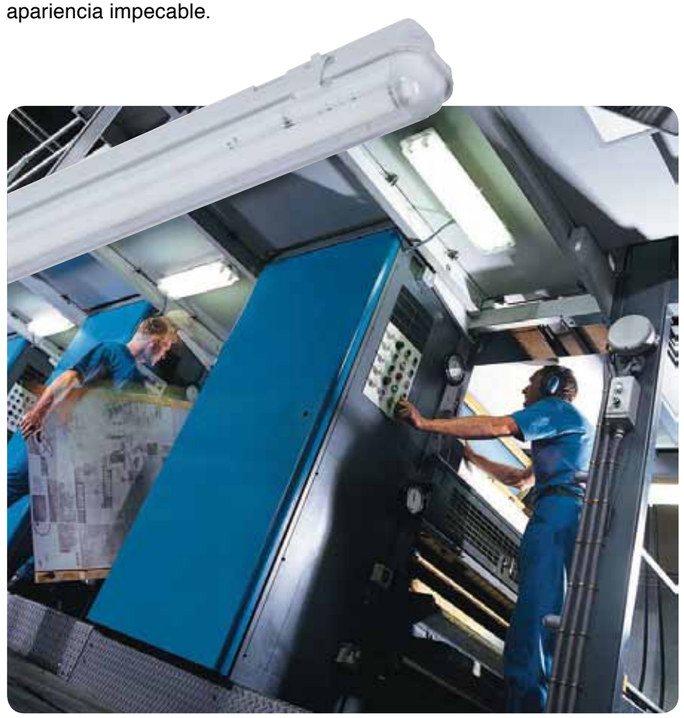

Clip
Nylon 6.6 - FG

IP65
Polvo / Agua

No se corroe

UV
Resistente UV

> Luminario Gavilán Industrial

Luminario industrial para áreas generales.

Energy™ Plus-Calculator
Powered by Juno Lighting Group

www.schneider.com.mx

- Determine sus opciones e inversión.
- Prevenga costos de mantenimiento futuros.
- Obtenga el impacto en ahorro de energía, impacto ambiental y retorno de inversión.
- Visualice sus opciones y ajústelas a sus necesidades de iluminación y con óptimos resutados financieros.

Índice visual

Fluorescentes Highbay

TC, JSHB Series
Página 269

Campanas industriales

Duralyte

Duralyte
Página 274

Highbay

ALX Aluminio
Página 276

ALX Acrílico
Página 277

ACG Vidrio
Página 277

Lowbay

EGA Sellada
Página 278

AG Semisellada
Página 278

ALX Cerrada
Página 279

Fluorescente APV

APV
Página 281

Fluorescente Gavilán Industrial

Gavilán industrial
Página 282

Luminario para áreas húmedas.

Fluorescentes Highbay

> TC Series nuevo

Fluorescente Industrial T5HO, T8

Las luminarias Fluorescentes TC Series son una solución excelente para iluminación de espacios comerciales, tiendas de autoservicio e industria, donde la fuente de luz lineal es la mejor opción.

Su avanzada y eficiente tecnología electrónica, ofrece considerables ahorros cuando es comparada con los antiguos balastros magnéticos, de la tecnología de aditivos metálicos (Probe Start).

La "luz blanca" de las lámparas fluorescentes T5HO o T8 combinan alto factor de flujo luminoso mantenido, excelente reproducción de color con alto CRI y considerable reducción de calor emitido por la luminaria; haciendo de esta tecnología electrónica una excelente opción para aplicaciones comerciales e industriales de alto montaje.

Cuenta con opción de rejilla antideslumbrante, para aplicaciones donde es muy importante el confort visual.

Características

★ Óptica

- Reflector de aluminio especular Miro 4 con 95% de reflectancia.
- Reflector de aluminio pintado en color blanco con 92% de reflectancia.
- Ranuras opcionales para 10% de iluminación indirecta hacia el plafón.

★ Bafle

Rejilla antideslumbrante con acabado en pintura color blanco. Reduce el brillo de las lámparas aumentando el confort visual.

★ Cuerpo

Fabricado en lámina de acero rolado en frío calibre 22, con doblado estructural que aumenta la rigidez del luminario, acabado en pintura poliester color blanco.

★ Ahorro de energía

El manejo eficiente de la energía se puede conseguir mediante la integración de los sensores de presencia o la utilización de balastros atenuables (ver accesorios opcionales).

★ Balastro

Electrónico multivoltaje 120 / 277V~.

- Premium T5HO encendido programado, factor balastro 1-0, con carcaza de resistencia térmica hasta 90ºC.

- Premium T8 de alta salida luminosa encendido instantáneo, factor balastro 1.15 a 1.20.

- T8 de salida luminosa normal encendido instantáneo, factor balastro 0.87 a 0.90.

> TC Series nuevo

Serie	No. de lámparas y potencia (Watts)	Voltaje de operación	Tipo de balastro **	Reflector	Opciones
•T5C	**254** 2 lámparas T5HO / 54W	•**U** 120V~ / 277V~ T5HO	Encendido programado T5HO. Factor de balastro 1.0	**Solo reflector**	
	354 3 lámparas T5HO / 54W	**1** 120V~ T8	**P2** 2 lámparas por balastro	•**S** Aluminio especular Miro 4 con 95% de reflectancia.	•**US** Uplight Slots
	•**454** 4 lámparas T5HO / 54W		•**P4** 4 lámparas por balastro	**W** Aluminio pintado en color blanco con 92% de reflectancia.	
			Encendido instantaneo T8 de alta salida luminosa. Factor de balastro 1.15 a 1.20		
		2 277V~ T8	**H2** 2 lámparas por balastro	**Reflector con bafle**	**E1** Balastra Emergencia
	232 2 lámparas T8 / 32W		**H3** 3 lámparas por balastro	**SB** Aluminio especular Miro 4 con 95% de reflectancia.	
			H4 4 lámparas por balastro		
T8C	**332** 3 lámparas T8/ 32W		Encendido instantaneo T8 de salida luminosa normal. Factor de balastro 0.87 a 0.90	**WB** Aluminio pintado en color blanco con 92% de reflectancia.	
			N2 2 lámparas por balastro		**F1** Fuse Holder
		4 480V~ T5HO	**N3** 3 lámparas por balastro		
	432 4 lámparas T8/ 32W		**N4** 4 lámparas por balastro		

•Ejemplo de referencia
T5C-454-U-P4-S-US

Dimensiones

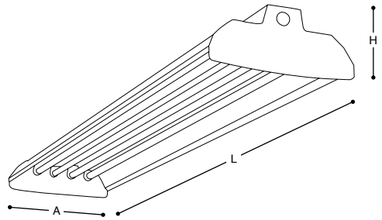

Modelo	L	A	H	Número lámparas
T5C	122cm	25cm	12cm	2, 3, 4
T8C	122cm	25cm	12cm	2, 3, 4

L No incluye lámpara.

Para otro tipo de balastro o configuración, consultar planta.

Opciones

Descripción	
US	Proporciona 10% de Iluminación hacia el plafón
E1	Sustituir sufijo "**U**" por sufijo de voltaje (1 lámpara)
F1	Fusible de protección, sustituir sufijo "**U**" por sufijo de voltaje de un polo - línea neutro

Accesorios (se ordenan por separado)

Catálogo	Descripción
TC-SH-3	Enganchado rápido - Kit Cadena 92cm (3')
TC-SH-5	Enganchado rápido - Kit Cadena 152cm (5')
TC-ST-10	Suspensión ligera - Kit Cable 305cm (10')
TC-ST-20	Suspensión ligera - Kit Cable 610cm (20')
T-MW	Detector de movimiento

> JSHB Series nuevo

Fluorescente industrial T5HO

Las luminarias para alto montaje High Bay Plus son una solución excelente para iluminación de espacios comerciales, tiendas de autoservicio e industria donde la fuente de luz lineal es la mejor opción.

Su avanzada y eficiente tecnología electrónica ofrece considerables ahorros cuando es comparada con los antiguos balastros magnéticos de la tecnología de aditivos metálicos (Probe Start).

La "luz blanca" de las lámparas T5HO, combinan un alto factor de flujo luminoso mantenido, excelente reproducción de color con alto CRI, junto con una reducción considerable de calor emitido por la luminaria; haciendo de la tecnología T5HO una excelente opción para aplicaciones comerciales e industriales de alto montaje.

Cuenta con tapa portabalastro que facilita el acceso, reduciendo los tiempos de mantenimiento e instalación del luminario.

Características

✱ Óptica

Disponible en distribución abierta (Wide) o concentrada (Narrow):

- Reflector de aluminio especular Miro 4 con 96% de reflectancia.
- Ranuras opcionales para 10% de iluminación indirecta hacia el plafón.

✱ Lentes

Difusores de acrílico prismático o policarbonato transparente:

- Guarda protectora opcional de alambre de acero multi soldado.

✱ Cuerpo

Fabricado en lámina de acero calibre 22, acabado en pintura poliester color blanco de aplicación electrostática.

✱ Ahorro de energía

El manejo eficiente de la energía se puede conseguir por medio de la integración de los sensores de presencia opcionales para alto montaje.

✱ Balastro

- Equipo electrónico T5HO multi voltaje 120 / 277V~.
- Encendido programado, factor de balastro 1.0.

> JSHB Series nuevo

Serie	No. de lámparas / Potencia (Watts)	Distribución fotométrica	Voltaje de operación	Tipo de balastro y control de lámparas	Opciones
•**JSHB** Diseño Plus Octagonal	•**454T5** 4 lámparas T5HO / 54W **654T5** 6 lámparas T5HO / 54W	•**W** Abierto (Wide) Aluminio Miró 4 con 96% de reflectancia **N** Narrow (Concentrado) Aluminio Miro 4 con 96% de reflectancia	•**MV** 120 / 277V~	Encendido programado (T5HO electrónico) Factor de balastro 1.0 •**Sin Sufijo** (Un solo circuito de encendido para todas las lámparas) **P2** 2 lámparas por balastro (3 circuitos para 6 lámparas y 2 circuitos para 4 lámparas) **P3** 3 lámparas por balastro (2 circuitos de 3 lámparas para luminario de 6 lámparas) **P4** 4 lámparas por balastro (2 circuitos, uno de 4 lámparas y otro de 2 lámparas, sólo luminario de 6 lámparas)	**US** 10% de iluminación indirecta hacia plafón **E1** Batería de emergencia para una lámpara 120V~ **E2** Batería de emergencia para una lámpara 277V~ **F1** Fusible y porta fusible para 120V~ **F2** Fusible y porta fusible para 277V~ **D** Balastro para atenuación 0-10V, max. 277V~ **OS** Sensor de presencia de alto montaje

•Ejemplo de referencia
JSHB454T5WMV

Dimensiones



Modelo	L	A	H
Gabinete 4 lamps.	122cm	40cm	8.6cm
Gabinete 6 lamps.	122cm	49.7cm	10.7cm

Accesorios (se ordenan por separado)

Difusores y guardas	
AHB-01	Kit marco de sujeción con difusor acrílico prismático gabinete 4 lámparas.
AHB-02	Kit marco de sujeción con difusor acrílico prismatico gabinete 6 lámparas.
AHB-03	Kit marco de sujeción con difusor de policarbonato transparente gabinete 4 lámparas.
AHB-04	Kit marco de sujeción con difusor de policarbonato transparente gabinete 6 lámparas.
AHB-05	Kit marco de sujeción con guarda de alambre para gabinete 4 lámparas.
AHB-06	Kit marco de sujeción con guarda de alambre para gabinete 6 lámparas.
AHB-07	Kit marco, guarda de alambre y difusor acrílico prismatico gabinete 4 lámparas.
AHB-08	Kit marco, guarda de alambre y difusor acrílico prismatico gabinete 6 lámparas.
AHB-09	Kit marco, guarda de alambre y difusor policarbonato transparente gabinete 4 lámparas.
AHB-10	Kit marco, guarda de alambre y difusor policarbonato transparente gabinete 6 lámparas.

Suspensión	
AHB-11	Kit de suspensión por medio de cable acerado.
AHB-12	Kit de suspensión por medio de cadena de acero.
AHB-13	Kit de suspensión MonoPoint para tubo conduit.

L No incluye lámpara.

Para otro tipo de balastro o configuración, consultar planta.

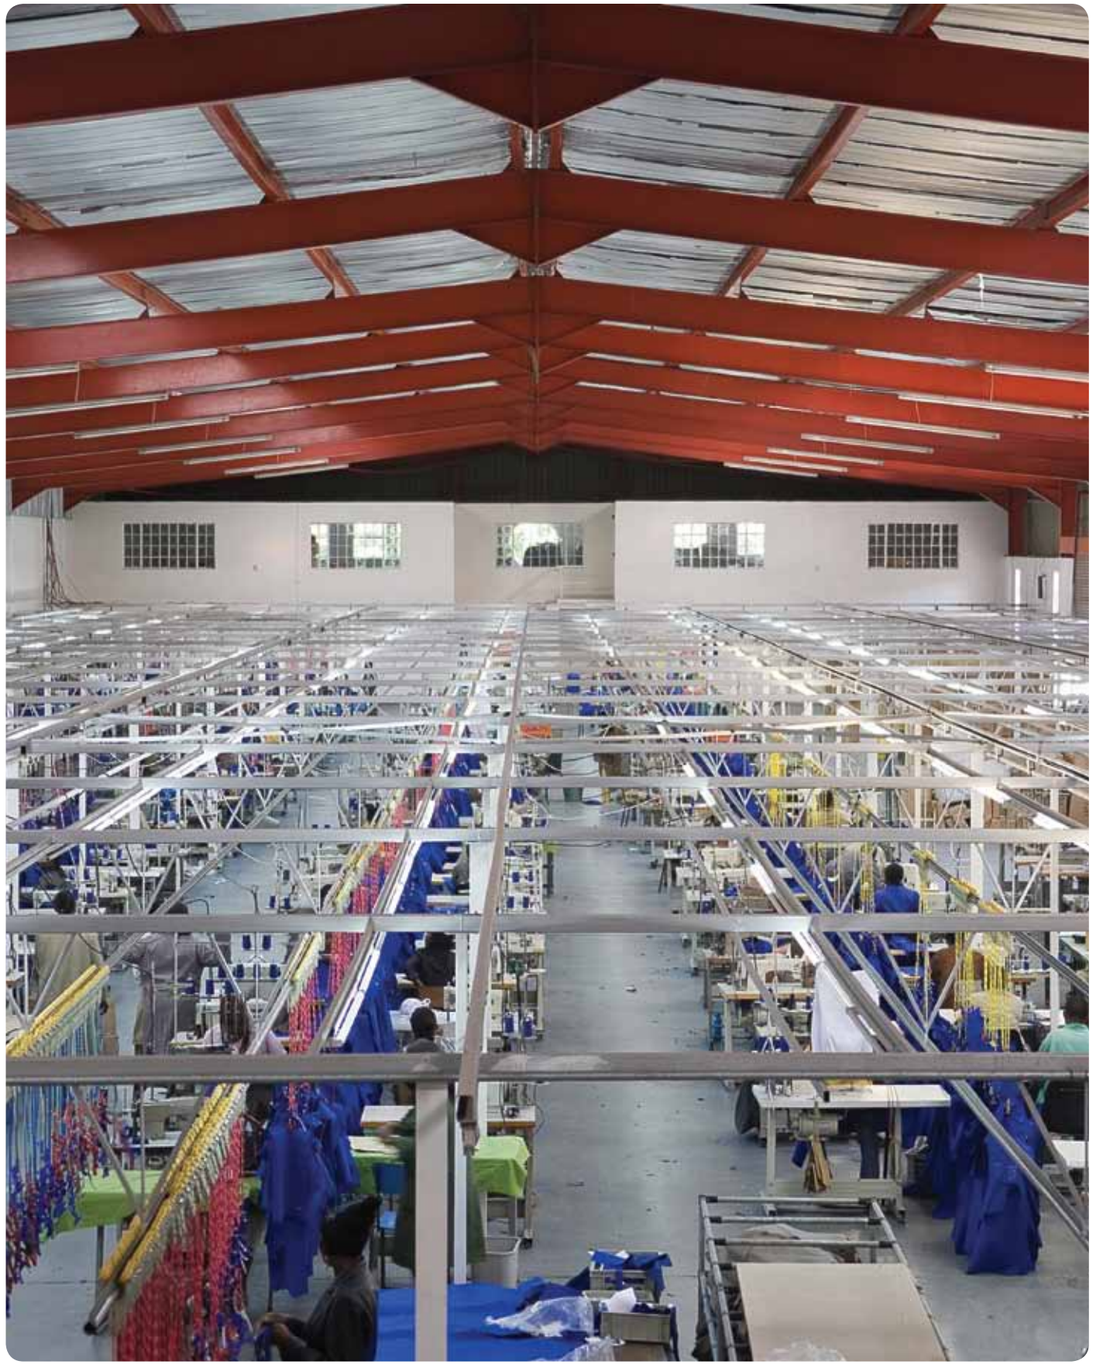

Campanas industriales

Aplicaciones Highbay & Lowbay en campanas industriales de aluminio, vidrio, acrílico y aluminio facetado. El control óptico y la particular fotometría. permitien ahorros energéticos que se traducen en un rápido retorno de inversión.

> Duralyte

Diseño completamente facetado para una eficiente iluminación de bajo brillo, que brinda un confort visual superior y reduce el sembrado de luminarios en un 20%.

- ✱ Inversión
- ✱ Mantenimiento
- ✱ Consumo de energía

Características

✱ Óptica
Relector de aluminio, totalmente facetado, que asegura el mejor desempeño del sistema permitiendo reducir el número de luminarios instalados contra un reflector de aluminio convencional. Cuenta con 11 posiciones ajustables, para un mejor control de la distribución de la luz.

✱ Lentes
Cubierta de vidrio para la protección contra la caída de residuos en caso de explosión de la lámpara.

✱ Construcción
Portabalastro de uso rudo fabricado en inyección de aluminio que funciona como excelente disipador de calor.

✱ Acabado
Pintura poliéster de aplicación electrostática con alta adherencia en color blanco.

✱ Portalámparas
Base Mogul fabricada en porcelana.

✱ Balastro magnético
Balastro magnético Quad-Tap (QT) con opciones de conexión a 120V~, 208V~, 240V~ y 277V~.

✱ Ejemplo de sembrado

Duralyte: 49 luminarios = 583 Lx



Genérico: 64 luminarios = 562 Lx



> Duralyte

Duralyte Highbay es usada en aplicaciones comerciales que van desde la venta de alimentos por menudeo, aparatos electrónicos y tiendas de ropa, hasta almacenes, supertiendas, autoservicios e instalaciones deportivas.

Es una excelente elección para entornos industriales, donde el polvo y la suciedad llevan al límite el rendimiento de luminarios ordinarios.

* Para 400W, la cubierta de cristal se cotiza por separado.

DL- Duralyte

Campana industrial de alta eficiencia para altos montajes con reflector de aluminio facetado. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Dimensiones	Opcional
•DL Duralyte	250 •400 320 350	•MH Aditivos metálicos Probe Start* PS Aditivos metálicos Pulse Start*	•QT Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	17" •22"	BC Cristal (400W)

•Ejemplo de referencia

DL400MHQT22

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	HK75SS	Gancho

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura min. (H min.)	Altura max.* (H max.)
17"	17 ⅛" (43.50cm)	23 5/16" (59.21cm)	25 13/16" (65.56cm)
22"	22 ⅝" (57.47cm)	23 5/16" (59.85cm)	26 1/16" (66.20cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

ALX - Reflector Aluminio
Highbay

Campanas industriales de alto montaje con reflector de aluminio. Housing en lámina de acero con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Reflector
•ALX	250 •400 320 350	•MH Aditivos metálicos Probe Start* PS Aditivos metálicos Pulse Start*	•QT Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	•16 Aluminio 16"

•Ejemplo de referencia

ALX400MHQT16

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	HK75SS	Gancho
	ALX16BL	Cristal 16"

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura min. (H min)	Altura max.* (H max)
ALX	16" (40.64cm)	21 ¼" (53.98cm)	23 ¼" (59.06cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

ALX - Reflector Acrílico
Highbay

Campanas industriales de alto montaje con reflector de acrílico. Housing en lámina de acero con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Reflector
•ALX	•250 400 320 350	•MH Aditivos metálicos Probe Start* PS Aditivos metálicos Pulse Start*	•QT Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	PR16 Acrílico 16" •PR22 Acrílico 22"

•Ejemplo de referencia

ALX250MHQTPR22

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	HK75SS	Gancho
	PR16-BL	Cristal 16"
	PR22-BL	Cristal 22"

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura (H)*
PR16	16" (40.64cm)	22 ⅜" (56.88cm)
PR22	22" (55.88cm)	25 ⅜" (64.45cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

ACG - Reflector Vidrio
Highbay

Campanas industriales de alto montaje con reflector de vidrio. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Reflector	Opcional
•ACG	250 •400 320 350	•MH Aditivos metálicos Probe Start* PS Aditivos metálicos Pulse Start*	•QT Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	A16 Cristal 16" •C22 Cristal 22"	BC (Cristal)

•Ejemplo de referencia

ACG400MHQTC22

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	HK75SS	Gancho

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura (H)*
A16	15 ¾" (40.01cm)	25" (63.50cm)
C22	21 ½" (54.61cm)	24 ¼" (61.60cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

EGA - Campana Totalmente Sellada
Lowbay

Campanas industriales de bajo montaje con reflector de aluminio y lente de acrílico de 22", completamente sellado. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión
•**EGA** Totalmente sellada	**250** •**400** **320** **350**	•**MH** Aditivos metálicos Probe Start* **PS** Aditivos metálicos Pulse Start*	•**QT** Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).

•Ejemplo de referencia
EGA400MHQT

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	EHK75SS	Gancho

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura (H)*
22"	22 ½" (57.15cm)	22 ½" (57.15cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

AG - Campana Semi-Sellada
Lowbay

Campanas industriales de bajo montaje con reflector de aluminio y lente de acrílico de 22" semisellado. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Reflector
•**AG** semi sellada	•**250** **400** **320** **350**	•**MH** Aditivos metálicos Probe Start* **PS** Aditivos metálicos Pulse Start*	•**QT** Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	•**RG** lowbay 22"

•Ejemplo de referencia
AG250MHQTRG

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	EHK75SS	Gancho

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura (H)*
22"	22 ½" (57.15cm)	22 ½" (57.15cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

ALX - Campana cerrada
Lowbay

Campanas industriales de bajo montaje con reflector de aluminio y lente de acrílico de 22". Housing en lámina de acero con pintura electrostática. Balastro multivoltaje.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Reflector
•**ALX**	•**250** •**400** **320** **350**	•**MH** Probe Start* **PS** Aditivos metálicos Pulse Start*	•**QT** Quad-Tap (120V~, 208V~, 240V~, 277V~).	•**LB** Lowbay 22"

•Ejemplo de referencia
ALX250MHQTLB

* Portalámpara base mogul para aditivos metálicos y ED37 para Pulse Start.

Accesorios
(se ordenan por separado)

	Catálogo	Descripción
	HK75SS	Gancho

Dimensiones

Standard	Diámetro (Dia.)	Altura (H)*
22"	22 ½" (57.15cm)	22 ½" (57.15cm)

* Agregar 3" con gancho.

L No incluye lámpara.

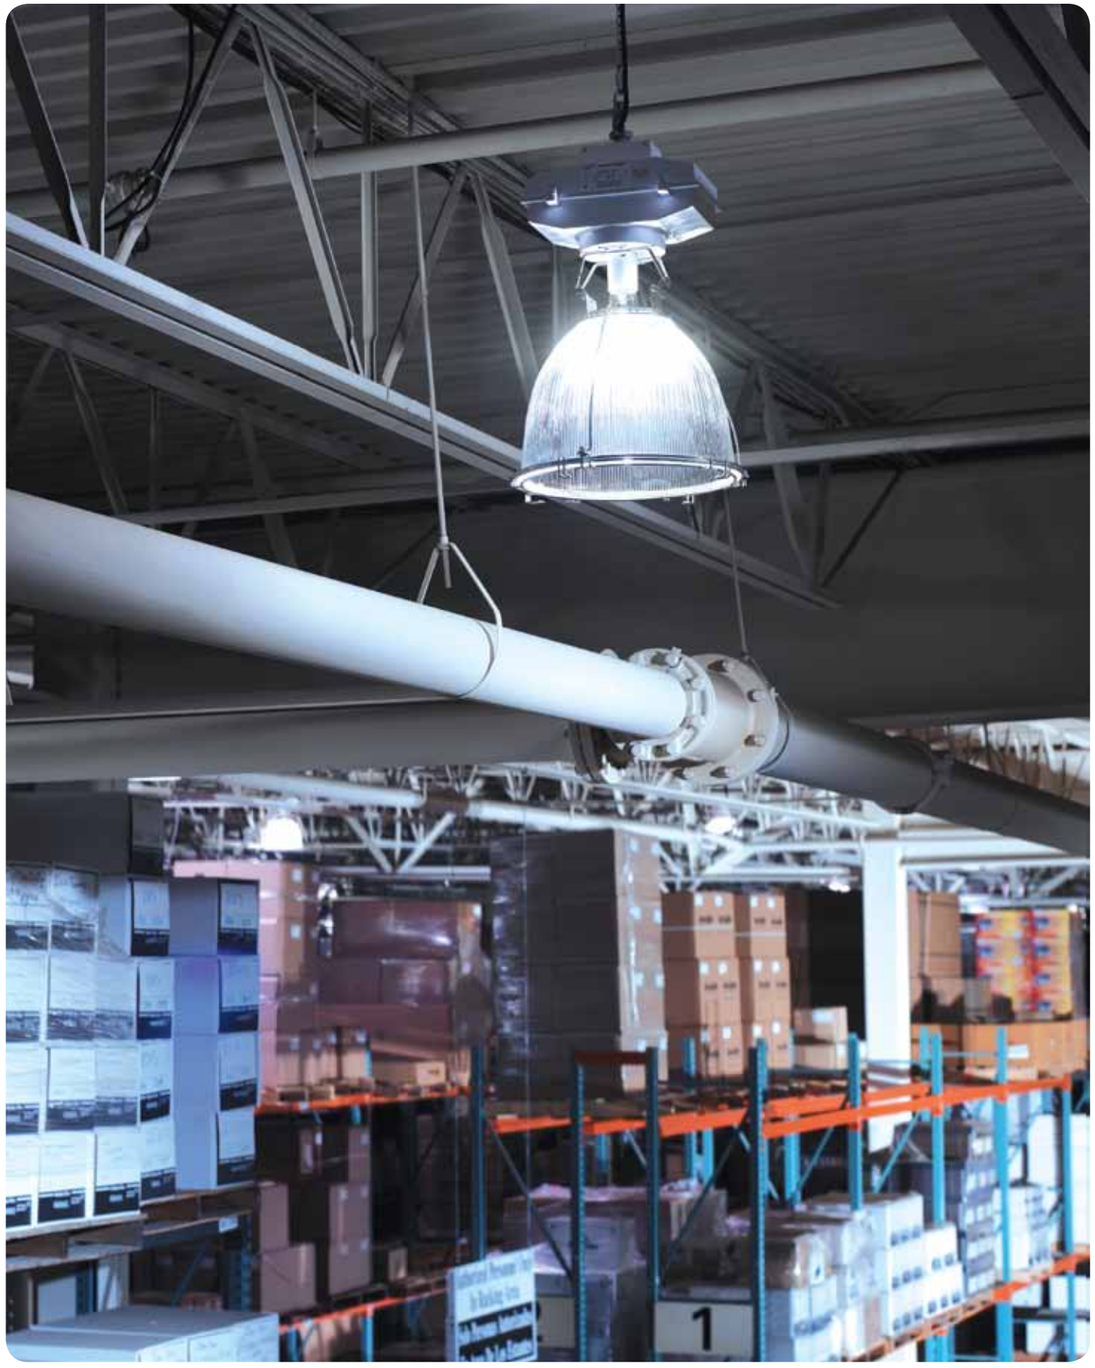

Fluorescente a prueba de vapor (APV)

Luminario de sobreponer para áreas húmedas, carcaza envolvente en acrílico de alto impacto con retardante al fuego o policarbonato, balastro multivoltaje.

Modelo	Instalación	Dimensiones	Lámpara Número / Tipo / Óptica			Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**S** Sobreponer	•**04** 0.5' x 4'	**1**	**28T5**	**O** Acrílico alto impacto	• **MV** Multivoltaje (120 / 277V~)
			2	**28T5**	**O** Acrílico alto impacto	
			1	**32T8**	**O** Acrílico alto impacto	
			2	**32T8**	**O** Acrílico alto impacto	
			•**1**	•**54T5**	•**O** Acrílico alto impacto	
			2	**54T5**	**O** Acrílico alto impacto	

•Ejemplo de referencia
JS04154T5OMV

Nota: Para cambiar el difusor a policarbonato, anexar **ESP** al final.

Dimensiones

0.5' x 4'



Lámparas



Óptica

O
Acrílico alto impacto / policarbonato

Carcaza envolvente en acrílico de alto impacto con retardante al fuego o carcaza envolvente de policarbonato.

Fluorescente Gavilán Industrial

Ideales para iluminación de pasillos, almacenes, tiendas de autoservicio y áreas generales.

Modelo	Instalación	Dimensiones	No. de lámparas	Lámpara	Voltaje de operación
•**J** JUNO	•**G** Gavilán Industrial	•**14** 1' x 4'	•**2**	•**32T8** **28T5** **54T5**	•**MV** Multivoltaje (120 / 277V~)

Ejemplo de referencia
JG14232T8MV

Dimensiones

1' x 4'

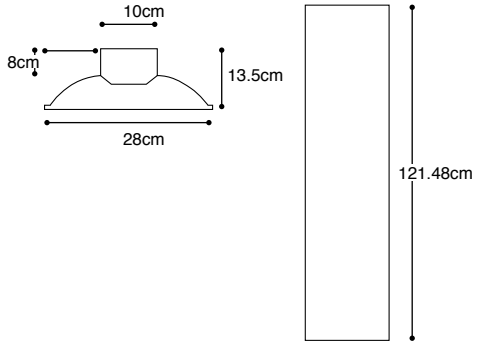

Lámparas



L No incluye lámpara.

Exteriores

Abre espacios a tu iluminación

Panorama

> Áreas

Alari es innovación en el diseño de iluminación para complementar espacios y estructuras arquitectónicas, creado para desempeñarse con la máxima eficiencia. Llega a niveles excepcionales de desempeño gracias a la versatilidad de su sistema óptico ilumina con uniformidad y un mínimo de luminarios.

> Estacionamientos

Ideales para espacios de techo limitados, instalaciones con pasillos y escaleras como tiendas de autoservicio, hoteles y centros comerciales.

Ofrecen durabilidad y buen aspecto. Comparado con otros, usted requerirá menos luminarios en su instalación.

Desempeño efectivo, apariencia atractiva y resistencia al vandalismo.

> Vaporlume

Ideal para aplicaciones en áreas húmedas y espacio reducido.

> Proyectores

Iluminación de seguridad, combinando belleza, eficiencia y durabilidad.

> Wall Pack nuevo

Lo último en iluminación exterior, se suma la la familia Alari Wall Sconce.

> Arquitectónicos nuevo

Estos luminarios se integran perfectamente a la arquitectura de cada lugar, con una gran variedad de opciones.

Índice visual

Áreas

Alari, Alari+
Página 292

Quasar
Página 293

Estacionamientos

GL Series
Página 296

CPL Series
Página 297

Vaporlume

V Series
Página 298

Proyectores

RBF Series
Página 300

EF Series
Página 301

FLS Series
Página 302

SP Series
Página 303

SFL Series
Página 303

Wall Pack

Alari
Página 306

EOS
Página 308

DR Series
Página 310

DS Series
Página 311

DT Series
Página 312

Arquitectónicos

WP, WMLM, WLL Series
Página 313

Cylinders
Página 316

Stonewall
Página 318

Parklume
Página 322

Luminario para áreas húmedas

Áreas

Luminarios creados para marcar la diferencia en diseño y desempeño. Materiales y ópticas líderes en el mercado, que sustentan la diferencia en una uniformidad superior. Representan la mejor solución de iluminación para áreas externas e internas dentro de la variada gama de productos JUNO.

> Alari, Alari+

Iluminación de áreas, estacionamientos y carreteras. Belleza, estilo y vanguardia en diseño de iluminación. El luminario Alari proporciona una elegante transición entre la tierra y el cielo.

Sus curvas y elegantes líneas crean una impresión visual en el dia, no encontrada normalmente en luminarios de este tipo.

Características

✱ Óptica
- Vidrio templado resistente al calor.
- Reflector de aluminio facetado con ópticas intercambiables IES*

* Consulte los archivos en nuestra página **www.junolightinggroup.com**

✱ Certificado IDA, Dark Sky Friendly
Luminario "full cut-off" aprobado por la International Dark Sky Association.

✱ Fácil instalación
Cuenta con tapa plegable libre de uso de herramientas en su acceso para cambio de lámparas e instalación.

✱ Construcción
Cuerpo construido en fundición de aluminio, herrajes externos en acero inoxidable, puerta removible con bisagra y balastro montado directamente al cuerpo del luminario.

✱ Montaje
Cuenta con perforaciones para dos pernos de sujeción, no requiere brazo para montaje.

✱ Acabado
Pintura horneada poliéster de aplicación electrostática.

✱ Portalámparas
Base de porcelana según especificación.

✱ Balastro magnético
Balastro magnético Quad Tap (QT) con opciones de conexión a 120V~, 208~, 240V~, 277V~.

Alari
- Diseño de alta ingeniería, para ofrecer una iluminación uniforme.
- Difusor de vidrio templado.
- Reflector especular segmentado.
- Reflector de aluminio del 86%.
- Broche de fácil apertura y acceso al luminario.

Alari+
- Diseño de alta ingeniería para ofrecer una iluminación uniforme.
- Reflector de aluminio Miró 4 del 95%.
- Reflector especular segmentado.
- Óptica rotable.
- Opcional difusor de alta transmisión 98%.
- Acceso rápido a balastro.
- Broche de fácil apertura y acceso al luminario.

Alari+

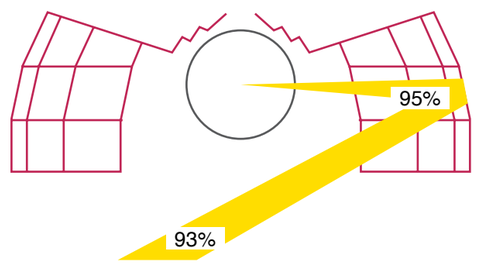

Eficiencia total del luminario: 93%
Aluminio de alta reflectancia Miró 4 y cristal de alta transmisión.

> Control

Su ingeniería en óptica de alto desempeño asegura niveles de iluminación con uniformidad superior. El complemento total de ángulos de apertura, hacen del luminario Alari la opción ideal para iluminación elegante de alto rendimiento.

El mejor control óptico posible, debido a los mini reflectores de precisión que permiten una total uniformidad de la iluminación.

Carcasa perimetral de aluminio que evita que la óptica se deforme.

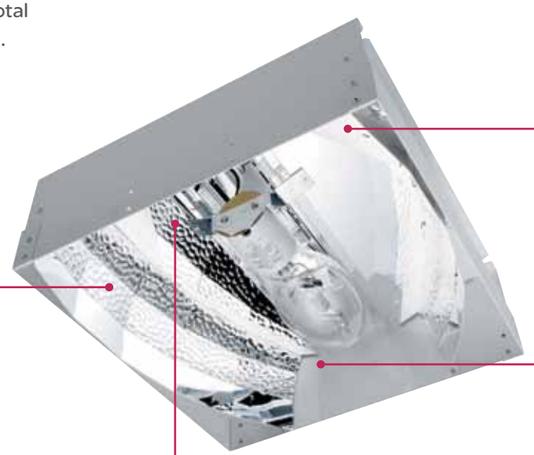

Óptica rotable que ofrece flexibilidad para lograr el mejor desempeño.

Cuatro posiciones para lámpara horizontal y dos más para lámpara vertical.

* Al utilizar Alari+ con aditivos metálicos de baja potencia lámpara vertical, se puede incrementar hasta un 20% el flujo luminoso y extender la vida de la lámpara hasta en un 25%.

> Ingeniería

Para crear un luminario de alto desempeño, es necesario combinar una ingeniería de vanguardia con los mejores materiales.

Ingeniería de precisión en el reflector facetado para un mayor control óptico.

Acceso rápido y fácil a balastro.

Diseño curvo y aerodinámico que minimiza la resistencia al aire.

Óptica certificada IDA "Dark Sky".

Sello perimetral IP65*

*** Grado de protección IP65**
Totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones.

Fácil acceso a lámpara y balastro sin herramienta.

Broche de seguridad para apertura sin herramienta.

Luminario para áreas húmedas.

Alari, Alari+

Luminarios para exteriores en inyección de aluminio con difusor de vidrio templado y pintura horneada en polvo electrostática.

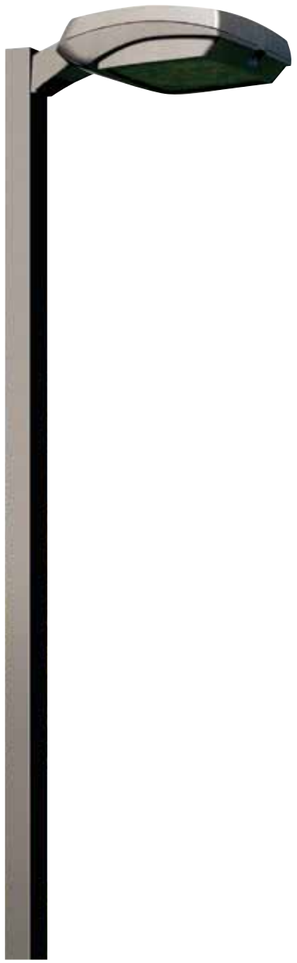

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica	Alari+ Opcional
A1 Alari (Medium Base 100PS, 150PS, 175PS*, 175MH*)	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start •**175PS** 175W / Pulse Start **200PS** 200W / Pulse Start **250PS** 250W / Pulse Start **400PS** 400W / Pulse Start **175MH** 175W / Metal Halide **250MH** 250W / Metal Halide **400MH** 400W / Metal Halide **150HP** 150W / High Pressure Sodium **250HP** 250W / High Pressure Sodium **400HP** 400W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	**2H** IES Type II **3H** IES Type III •**5H** IES Type V **AV** Asymmetrical **FT** Forward Throw **SV** Square	**HT** (Cristal de alta transmisión) Alari+
A2 Alari (Mogul Base 175PS, 200PS, 250PS, 400PS, 175MH, 250MH, 400MH)				
AP1 Alari+ (Medium Base 100PS, 150PS, 175PS*, 175MH*)				
•**AP2** Alari+ (Mogul Base 175PS, 200PS, 250PS, 400PS, 175MH, 250MH, 400MH)				

•Ejemplo de referencia

AP2175PSQT5H

Dimensiones

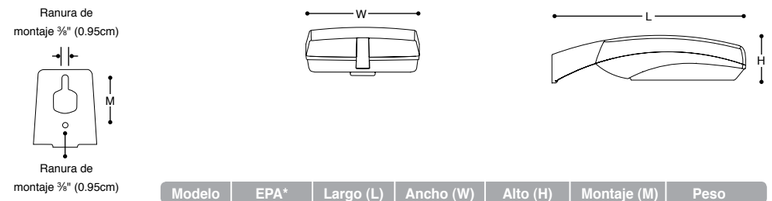

Modelo	EPA*	Largo (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)	Peso
A1	0.8 ft² (0.074m²)	23" (58.42cm)	14" (35.56cm)	5 ⅞" (14.92cm)	3" (7.62cm)	28lb (12.7Kg)
A2	1.2 ft² (0,111m²)	32" (81.28cm)	18 ⅝" (39.69cm)	7 ⁹⁄₁₆" (19.21cm)	3" (7.62cm)	49lb (22.3Kg)
AP1	0.8 ft² (0.074m²)	23" (58.42cm)	14" (35.56cm)	5 ⅞" (14.92cm)	3" (7.62cm)	28lb (12.7Kg)
AP2	1.2 ft² (0.111m²)	32" (81.28cm)	18 ⅝" (39.69cm)	7 ⁹⁄₁₆" (19.21cm)	3" (7.62cm)	49lb (22.2Kg)

*** EPA** (Effective Projected Area)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Próximamente disponible en LED

EcoLEDgy Driven

Quasar CSB Series

Luminario para exteriores, tipo proyector con housing en inyección de aluminio y pintura electrostática. Estructura de una sola pieza en aluminio para lámparas de aditivos metálicos.

Ideal para instalación en plazas comerciales, exteriores de oficinas y estacionamientos. Sello perimetral a prueba de agua IP65.*

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión
•**CSB3** Type III (Mogul Base)	**400 MH** 400W / Probe Start •**1000MH** 1000W / Probe Start	•**QT** Quad Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.

* **Grado de protección IP65**
Totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones.

•Ejemplo de referencia

CSB31000MHQT

Dimensiones



Potencia	EPA *	Largo (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Peso
400W	1.28 ft² (0.119m²)	16 ⅜" (41.59cm)	16 ⅜" (41.59cm)	7 ⅜" (18.73cm)	86lb (39Kg)
1000W	2.70 ft² (0.251m²)	23 ¾" (60.33cm)	23 ¾" (60.33cm)	10 ¼" (26.04cm)	77 ½lb (35Kg)

*** EPA** (Effective Projected Area)

Accesorios (se ordenan por separado)

Descripción	Catálogo
Brazo para CSB31000	**CSB3-1000 AMBZ**

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Estacionamientos

Abre espacios a tu iluminación

GL Series

Luminario de sobreponer con óptica doble, que provee un 4% de luz indirecta. Housing y anillo en inyección de aluminio resistente al vandalismo y con pintura electrostática.

Ideal para estacionamientos.

Modelo	Lámpara Watts / Tipo de lámpara	Tensión	Óptica
•GL	**150PS** 150W / Pulse Start	**QT** Quad Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~ (PS, MH, HP) Medium Base	•5R Haz de luz simétrico
	175PS 175W / Pulse Start		
	175MH 175W / Probe Start		
	100HP 100W / Pressure Sodium		
	150HP 150W / Pressure Sodium		
	226CF 226W / Fluorescente Compacta	•UN Balastro electrónico 120 / 277V~ (CF) Fluorescente Compacta	
	•**426CF** 426W / Fluorescente Compacta		
	232CF 232W / Fluorescente Compacta		
	432CF 432W / Fluorescente Compacta		
	242CF 242W / Fluorescente Compacta		
	442CF 442W / Fluorescente Compacta		

•Ejemplo de referencia

GL426CFUN5R

Dimensiones



L No incluye lámpara.

Titan CPL Series

Luminario de sobreponer con housing en inyección de aluminio y pintura electrostática. Difusor de policarbonato.

Opción de lámpara vertical. La posición vertical aumenta los lúmenes de un 10% a un 20% y la vida útil de la lámpara se extiende hasta un 25% más.

Modelo	Lámpara Watts / Tipo de lámpara	Tensión	Óptica
•CPL (Medium Base)	**100HP** 100W / High Pressure Sodium	•QT Quad Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~ (PS, MH, HP) Medium Base	•VL Lámpara vertical
	150HP 150W / High Pressure Sodium		
	•**175MH** 175W / Probe Start		

•Ejemplo de referencia

CPL175MHQTVL

L No incluye lámpara.

Dimensiones





	Ancho (W)	Alto (H)	Peso
Montaje de techo	12 ⅜" (31.43cm)	8 ⅝" (21.91cm)	16lb (7.26Kg)

Accesorios (se ordenan por separado)

Descripción	Catálogo
Kit Montaje pared	**CPL-WM**

Vapourlume V Series

Luminario a prueba de vapor. Housing y guarda fabricados en inyección de aluminio sellado para uso en intemperie y cápsula de vidrio transparente. Opera una lámpara incandescente de 100W ó 200W.

Modelo	Montaje	Lámpara	Guarda	Tensión
•**V**	**C** Montaje sobreponer (con caja de conexión de ¾") •**P** Montaje suspendido (con rosca de ¾") **W** Montaje muro (con caja, conexión rosca de ¾")	**100** Incandescente Base ED26 100W máx. •**200** Incandescente Base ED26 200W máx.	•**G** Guarda de aluminio	120V~

•Ejemplo de referencia
VP200G

Dimensiones

Suspendido



Catálogo	Profundidad (D)	Altura (H)	Altura (H2)
VP100G	4 ¼" (10.80cm)	10 ¼" (26.04cm)	-
VP200G	5 ⅝" (14.29cm)	11 ⁹⁄₁₆" (30.32cm)	-

Sobreponer



Catálogo	Profundidad (D)	Altura (H)	Altura (H2)
VC100G	4 ¼" (10.80cm)	9 ⅝" (24.45cm)	7 ¾" (19.69cm)
VC200G	5 ⅝" (14.29cm)	11 ½" (29.21cm)	9 ⅞" (25.08cm)

Montaje a muro

Catálogo	Profundidad (D1)	Profundidad (D2)	Altura (H2)
VW100G	6 ¹³⁄₁₆" (17.30cm)	5 ⁹⁄₁₆" (13.18cm)	12 ¾" (32.39cm)
VW200G	7 ⅝" (19.37cm)	6" (15.24cm)	14 ¼" (36.20cm)



Caja de conexión
- Para modelos de montaje sobreponer o muro, cuenta con cinco roscas de ¾" (1.91cm) y cuatro patas.
- Profundidad de la caja: 1 ⅝" (4.13cm)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Proyectores

Iluminación que brinda confianza.

Caribe Series
RBF - Proyector de seguridad

Esta familia ofrece iluminación para exteriores con proyectores de aspecto compacto y apariencia ligera, las cuales se integran perfectamente en la arquitectura, con una amplia gama de ópticas que permiten gran versatilidad de aplicaciones.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lampara)	Tensión	Apertura
•**RBF**	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start •**175MH** 175W / Aditivos metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	**Sin sufijo** Wide Bean 7H x 6V

•Ejemplo de referencia

RBF175MHQT

Disponibilidad de aperturas*	
Wide **(Standard)**	**7H X 6V**
Narrow **(N)**	**3H X 2V**
Medium **(M)**	**4H X 3V**

Dimensiones

Rango	Altura (H)	Ancho (W)	Profundidad (D)	Peso	EPA*
Housing pequeño 35 - 175W	8 ¾" (22.23cm)	11" (27.94cm)	8 ⅝" (21.91cm)	20lb (9.1Kg)	0.80
Housing mediano 250 - 400W	13 ½" (34.29cm)	17 ⅝" (44.77cm)	13" (33.02cm)	54lb (24.5Kg)	1.98

*** EPA** (Effective Projected Area)

Accesorios (se ordenan por separado)

Adaptador Slipfilter

RBF-PTF

Acabado Bronce

Vandal Shield

RBF-S-LS

Visor superior

RBF-S-TV

Acabado Negro

Soporte de pared

WB-1-BZ

Acabado Bronce

2" (5.08cm)

Visor lateral

RBF-S-SV

Acabado Negro

Louver horizontal

RBT-S-HLV

Acabado Negro

Stachion Housing pequeño

RBF-Stachion

Acabado Bronce

½" (1.27cm)

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.

Próximamente disponible en LED

EcoLEDgy Driven

EF Series
Proyector de seguridad

Proyector para exteriores de tamaño compacto con yugo direccionable y balastro magnético de larga vida útil. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lampara)	Tensión	Montaje	Apertura
•**EF**	**150HP** 150W / High Pressure Sodium **250HP** 250W / High Pressure Sodium **400HP** 400W / High Pressure Sodium **175MH** 175W / Aditivos metálicos Probe Start •**250MH** 250W / Aditivos metálicos Probe Start **400MH** 400W / Aditivos metálicos Probe Start	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**Sin sufijo** Yoke **SF** Slipfilter	•**Sin sufijo** IES 7H x 7V

•Ejemplo de referencia

EF250HPQT

Dimensiones

Yoke



Slipfilter



Peso	EPA*
29lb (13.15Kg)	1.12ft² (34.14cm²)

***EPA** (Effective Projected Area)

Accesorios (se ordenan por separado)

Adaptador de brazo

EF-CA



Montaje 2" (5.08cm)

WB1-BZ

Adaptador

EF-TA

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.

FLS Series
Proyector de seguridad

Proyector para exteriores de uso comercial, industrial o residencial, con yugo condulet ½" y balastro magnético de larga vida útil. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lampara)	Tensión	Montaje	Apertura
•**FLS**	•**175MH** 175W / Aditivos metálicos Probe Start **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	**TRN** Yoke •**Sin sufijo** Tubo ½"	•**Sin sufijo** Wide Beam MH - 7H x 7V HPS - 7H x 7V

•Ejemplo de referencia
FLS175MHQT

Disponibilidad de aperturas	
Wide (Standard)	MH: 7H X 7V HPS: 7H X 7V
Narrow (N)	MH: 4H X 3V HPS: 4H X 4V
Medium (M)	MH: 6H X 5V HPS: 6H X 6V

Dimensiones

Yoke



Slipfilter



Peso	EPA*
16lb (7.26Kg)	0.71ft² (34.65cm²)

***EPA** (Effective Projected Area)

Accesorios (se ordenan por separado)

Adaptador Slipfilter
EF-CA

Adaptador
EF-TA

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.

SP Series
Proyector de seguridad

Proyector para exteriores de uso comercial, industrial o residencial, con yugo condulet ½" y balastro magnético de larga vida útil. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Potencia	Apertura	Tipo de lámpara	Tensión
•**SP**	•**100** (1000W) **150** (1500W)	•**5** 5 x 5	•**MH** Aditivos metálicos Probe Start	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.

•Ejemplo de referencia
SP1005MHQT

Disponibilidad de aperturas	
2	NEMA 2 X 2
3	NEMA 3 X 3
4	NEMA 4 X 4
5	NEMA 5 X 5
6	NEMA 6 X 6

Dimensiones

Balastro integrado



Ángulo de inclinación



Peso	EPA*
56lb (25.40Kg)	2.80ft² (85.35cm²)

***EPA** (Effective Projected Area)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.

SFL Series
Proyector de seguridad

Proyector para exteriores de tamaño compacto con codo direccionable o yugo slipfilter y balastro magnético de larga vida útil. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Potencia	Tipo de lámpara	Tensión	Montaje
•**SFL**	**250** •**400**	•**MH** Aditivos metálicos Probe Start	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**Sin sufijo** Yoke

•Ejemplo de referencia
SFL400MHQT

Dimensiones

Yoke

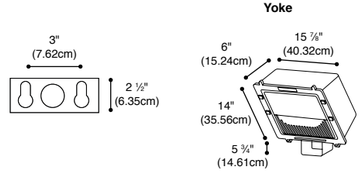

Peso
30lb (13.61Kg)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.

Wall Pack

Iluminación que brinda confianza.

Alari Wall Sconce
AW Series
Arbotante

nuevo

Wall Sconce para exterior, es parte de la familia Alari, con un diseño innovador combinado con materiales y óptica de la más alta calidad. Belleza y estilo, la opción ideal para la iluminación elegante de alto rendimiento, una excelente opción en la evolución arquitectónica.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lampara)	Tensión	Apertura
•AW	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start •**175MH** 175W / Aditivos metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**WT** Wide Throw **FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
AW175MHQTWT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Apertura
•AW	**126CF** 126W / Fluorescente Compacta •**132CF** 132W / Fluorescente Compacta **142CF** 142W / Fluorescente Compacta **226CF** 226W / Fluorescente Compacta **232CF** 232W / Fluorescente Compacta **242CF** 242W / Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	**WT** Wide Throw •**FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
AW132CFUNFT

Dimensiones



Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)
12 ¾" (32.39cm)	16" (40.64cm)	7 ½" (19.05cm)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Próximamente disponible en LED

EcoLEDgy Driven

Alari Wall Sconce

Caracteristicas

Broche de seguridad para apertura sin herramientas.

Carcaza en tres piezas, fundición de aluminio con capacidad para lámparas HID y CF.

Sello perimetral IP65*
* Grado de protección IP65: Totalmente protegido contra polvo y contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones.

Iluminación de emergencia opcional.

Reflector multi-facetado con reflectancia del 95%. Distribución disponible en forward throw y wide throw.

ida APPROVED Dark sky Friendly Fixture www.darksky.org

EcoLEDgy Driven

Próximamente disponible en LED

EOS WAS, WAM Series
Arbotante

nuevo

Combina el estilo arquitectónico con la funcionalidad de ajuste. Construcción robusta, su óptica de alta precisión y eficiencia energética, se funden a la perfección en los luminarios de pared EOS™ ajustable. Con un diseño de dos piezas de ángulo ajustable, EOS™ puede ser instalado como un accesorio de corte total o destinarlo a un ángulo de hasta 30° sin necesidad de acceder al interior del aparato.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Apertura
•**WAS**	**70PS** 70W / Pulse Start **100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium •**150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**WT** Wide throw **FT** Forward throw

•Ejemplo de referencia
WAS150HPQTWT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**WAS**	•**26CF** 26W / Fluorescente Compacta **32CF** 32W / Fluorescente Compacta **42CF** 42W / Fluorescente Compacta **226CF** 226W / Fluorescente Compacta **232CF** 232W / Fluorescente Compacta **242CF** 242W / Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	•**WT** Wide throw (Disponible para 1, 2 lámparas) **FT** Forward throw (Disponible para 1 lámpara)

•Ejemplo de referencia
WAS26CFUNWT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**WAM**	**250PS** 250W / Pulse Start **350PS** 350W / Pulse Start **250HP** 250W / High Pressure Sodium •**400HP** 400W / Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**WT** Wide throw **FT** Forward throw

•Ejemplo de referencia
WAM400HPQTWT

Dimensiones



	Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)
Housing pequeño WAS	12 ⅛" (32.70cm)	16 ⅜" (41.59cm)	5 ½" (13.97cm)
Housing mediano WAM	16 ⅞" (42.86cm)	20" (41,59cm)	7 ½" (19.05cm)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

EOS

Características

- Dos tamaños de housing.
- Housing fundición de aluminio.
- Reflector especular.
- Cristal termotemplado.
- Ópticas en corte o destinadas a un ángulo de hasta 30º.
- Montaje a pared 3 ½" (8.89cm) ó 4" (10.16cm)
- Fácil acceso y mantenimiento.
- Acabado en bronce.

Polaris
DR Series
Wall Pack
de seguridad

Decorativos luminarios de seguridad y acento, de montaje en pared, con atractivas formas geométricas. Brindan un máximo aprovechamiento de la luz generada y son fáciles de instalar.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**DR**	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start **175MH** 175W / Aditivos metálicos **100HP** 100W / High Pressure Sodium •**150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**UD** Up / Down **FT*** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DR150HPQTUD

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**DR**	**26CF** 26W / Fluorescente Compacta •**32CF** 32W / Fluorescente Compacta **42CF** 42W / Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	•**UD** Up / Down **FT*** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DR32CFUNUD

Dimensiones

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Consultar disponibilidad en planta.



Ancho inferior (W1)	Ancho superior (W2)	Radio (R)	Altura (H)	Peso
18 ⅛" (46.04cm)	17 ¾" (45.09cm)	9 ¼" (23.50cm)	7 ⅛" (18.10cm)	22lb (10Kg)

Polaris
DS Series
Wall Pack
de seguridad

Wall Pack para exteriores de lente de vidrio sellado de borosilicato y balastro magnético. Óptica de luz directa e indirecta. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
DS	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start **175MH** 175W / Aditivos Metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	**FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DS150PSQTFT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**DS**	**26CF** 26W / Fluorescente Compacta **32CF** 32W / Fluorescente Compacta •**42CF** 42W / Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	•**FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DS42CFUNFT

Dimensiones



Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)	Peso
18 ⅜" (46.67cm)	9 ¼" (23.50cm)	9 ⅛" (23.18cm)	21lb (9.5Kg)

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

EcoLEDsy Driven

Próximamente disponible en LED

Polaris DT Series
Wall Pack de seguridad

Wall Pack para exteriores de lente de vidrio sellado de borosilicato y balastro magnético. Óptica de luz directa e indirecta. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**DT**	•**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start **175MH** 175W / Aditivos Metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DT100PSQTFT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución
•**DT**	**26CF** 26W / Fluorescente Compacta **32CF** 32W / Fluorescente Compacta •**42CF** 42W / Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	•**FT** Forward Throw

•Ejemplo de referencia
DT42CFUNFT

Dimensiones



Ancho inferior (W1)	Ancho superior (W2)	Profundidad inferior (D1)	Profundidad superior (D2)	Altura (H)
16 ¾" (42.55cm)	14 ¾" (37.47cm)	9 ¼" (23.50cm)	5 ½" (13.97cm)	7 ⅛" (18.10cm)

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

AccuPak WP, WMLM, WLL Series
Wall Pack de seguridad

Wall Pack para exteriores de uso comercial, industrial o residencial. Housing en inyección de aluminio con pintura electrostática color bronce con lente de vidrio sellado de borosilicato.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión
•**WP**	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium •**175MH** 175W / Aditivos Metálicos Probe Start	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.

•Ejemplo de referencia
WP175MHQT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión
•**WMLM**	**250HP** 250W / High Pressure Sodium •**250MH** 250W / Aditivos Metálicos Probe Start **250PS** 250W / Pulse Start	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.

•Ejemplo de referencia
WMLM250HPQT

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión
•**WLL**	**320PS** 320W / Pulse Start •**400MH** 400W / Aditivos Metálicos Probe Start **400HP** 400W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.

•Ejemplo de referencia
WLL400MHQT

Dimensiones

WP



Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)	Peso
13" (33.02cm)	7 ½" (19.05cm)	9" (22.86cm)	15.05lb hasta 17.38lb (6.86Kg hasta 7.88Kg)

WMLM



Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)	Peso
18" (45.72cm)	9 ¾" (27.77cm)	9" (22.86cm)	26.29lb (11.92Kg)

WLL



Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)	Peso
18" (45.72cm)	12 ¾" (32.39cm)	9" (22.86cm)	27.50lb (12.47Kg)

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Arquitectónicos

Lo último en diseño de iluminación. Complementan el espacio arquitectónico y la estructura, materiales de excelente calidad, sin sacrificar la estética.

Architectural Cylinders
COS, COD Series
Oval Cylinders

nuevo

La iluminación de acento, la de seguridad y emergencia, todo en un solo paquete. AccuLite Oval Cilindros cuenta con una amplia gama de aplicaciones al aire libre, con un amplio conjunto de características y opciones. Sus cilindros decorativos son ideales para la iluminación de acento en las fachadas del edificio.

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución	Acabado
•**COS** 1 lámpara	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start •**175MH** 175W / Aditivos Metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**DL** Down Iluminación de acento	•**Sin sufijo** Bronce **BL** Negro **WH** Blanco

•**Ejemplo de referencia**
COS175MHQTDL

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución	Acabado
•**COS** 1 lámpara	•**42CF** 42W / Fluorescente Compacta	•**UN** 120 / 277V~	•**DL** Down Iluminación de acento	•**Sin sufijo** Bronce **BL** Negro **WH** Blanco

•**Ejemplo de referencia**
COS42CFUNDL

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución	Acabado
•**COD** 1 ó 2 lámparas	**100PS** 100W / Pulse Start **150PS** 150W / Pulse Start •**175MH** 175W / Aditivos Metálicos Probe Start **100HP** 100W / High Pressure Sodium **150HP** 150W / High Pressure Sodium	•**QT** Quad-Tap 120V~, 208V~ 240V~, 277V~.	•**DL** Up / Down Iluminación de acento	•**Sin sufijo** Bronce **BL** Negro **WH** Blanco

•**Ejemplo de referencia**
COD175MHQTDL

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Distribución	Acabado
•**COD** 1 ó 2 lámparas	•**42CF** Fluorescente Compacta	•**UN** Electrónico 120 / 277V~	•**DL** Up / Down Iluminación de acento	•**Sin sufijo** Bronce **BL** Negro **WH** Blanco

•**Ejemplo de referencia**
COD42CFUNDL

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Para opción con fotocelda y balastro de emergencia, consultar con planta.

Architectural Cylinders

Dimensiones



	Ancho (W)	Profundidad (D)	Altura (H)	Peso
Downlight	9 ¼" (23.50cm)	13 ⅜" (33.97cm)	15" (38.10cm)	18lb (8.16Kg)
Up / Down	9 ¼" (23.50cm)	15" (38.10cm)	15" (38.10cm)	19lb (8.61Kg)

Caracteristicas

- Housing fundición de aluminio.
- Cristal termotemplado.
- Fácil acceso y mantenimiento.
- Ópticas: Downlighting, Up / Down.
- Opción de emergencia disponible.

EcoLEDsy Driven

Próximamente disponible en LED

Stonewall VRS, VRM, VRD Series
Round Housing

nuevo

Hermosos diseños y la eficiencia energética se unen en nueva línea. Stonewall redondo es un luminario robusto que combina el estilo arquitectónico con la funcionalidad. Gran variedad de opciones y acabados para elegir.

Cara - Eyelid

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VRS** Shallow Housing	•**126CF** 126W / Fluorescente compacta **142CF** 142W / Fluorescente compacta **226CF** 226W / Fluorescente compacta	•**UN*** 120 / 277V~	•**W** Opal Blanco	•**E** Eyelid	**BZ** Bronce **WH** Blanco **BL** Negro •**SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VRS126CFUNWESR

Cara - Ring

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VRM** Medium Housing	**126CF** 126W / Fluorescente Compacta **142CF** 142W / Fluorescente Compacta •**226CF** 226W / Fluorescente Compacta	•**UN*** 120 / 277V~	•**W** Opal Blanco	•**R** Outer Ring only **X** Cross **E** Eyelid	•**BZ** Bronce **WH** Blanco **BL** Negro **SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VRM226CFUNWRBZ

Cara - Cross

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VRD** Deep Housing	•**50PS** 50W / Pulse Start **70PS** 70W / Pulse Start	•**QT*** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**W** Opal Blanco **C** Clear	**R** Outer Ring only •**X** Cross **E** Eyelid	**BZ** Bronce •**WH** Blanco **BL** Negro **SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VRD50PSQTWXWH

Opciones

Balastro bajas temperaturas:
Pulse start aditivos metálicos: -40°F (-40°C)
Vapor de sodio alta presión: -40°F (-40°C)
Fluorescente Compacta: -0°F (-18°C)

No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Para opcion con balastro de emergencia o balastro bajas temperaturas consultar con planta.

Dimensiones



	Housing / Cara	Diametro	D
VRS Shallow	Solo Housing	13 3/16" (33.50cm)	3 5/8" (9.21cm)
	Housing y cara	13 3/16" (33.50cm)	4" (10.16cm)
VRM Medium	Solo Housing	13 3/16" (33.50cm)	6" (15.24cm)
	Housing y cara	13 3/16" (33.50cm)	6 1/16" (16.35cm)
VRD Deep	Solo Housing	13 3/16" (33.50cm)	7 1/2" (19.05cm)
	Housing y cara	13 3/16" (33.50cm)	7 1/8" (18.10cm)

Características

Ideal para aplicaciones de iluminación decorativa, en centros comerciales, escuelas, edificios comerciales y edificios residenciales. Stonewall mejora las características arquitectónicas, la elegancia y estilo. Una vez que instaladas, tendrán años de funcionamiento sin problemas.

- Robusto, anti-vandalismo.
- Variedad en las caras y el tipo de housing.
- Tornillera exterior de acero inoxidable.
- Acabado en varios colores.
- A prueba de humedad.
- Housing en inyección de aluminio de una sola pieza.
- Opción balastro de emergencia.
- Lente claro u opal prismático.
- Opción balastro bajas temperaturas.
- Cara de policarbonato en tres estilos: Cross, Eyelid y Ring

EcoLEDgy Driven

Próximamente disponible en LED

Stonewall VOS, VOM, VOD Series
Oval Housing

nuevo

Hermosos diseños y la eficiencia energética se unen en una nueva línea. Stonewall oval es un luminario robusto que combina el estilo arquitectónico con la funcionalidad. Gran variedad de opciones y acabados para elegir.

Cara - Eyelid horizontal

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VOS** Shallow Housing	•**126CF** 126W / Fluorescente Compacta **132CF** 132W / Fluorescente Compacta	•**UN*** 120 / 277V~	•**W** Opal Blanco	•**H** Horizontal Eyelid **V** Vertical Eyelid	**BZ** Bronce •**WH** Blanco **BL** Negro **SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VOS126CFUNWHWH

Cara - Cross horizontal

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VOM** Medium Housing	**126CF** 126W / Fluorescente Compacta **132CF** 132W / Fluorescente Compacta •**142CF** 142W / Fluorescente Compacta	•**UN*** 120 / 277V~	•**W** Opal Blanco	**R** Outer Ring only •**X** Cross **E** Eyelid **H** Horizontal Eyelid **V** Vertical Eyelid	•**BZ** Bronce **WH** Blanco **BL** Negro **SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VOM142CFUNWXBZ

Cara - Ring horizontal

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**VOD** Deep Housing	•**50PS** 50W / Pulse Start	•**QT*** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	**W** Opal Blanco •**C** Clear	**R** Outer Ring only **X** Cross **E** Eyelid •**H** Horizontal Eyelid **V** Vertical Eyelid	**BZ** Bronce **WH** Blanco •**BL** Negro **SR** Plata

•Ejemplo de referencia
VOD50PSQTCHBL

Opciones

Balastro bajas temperaturas:
Pulse start aditivos metálicos: -40°F (-40°C)
Vapor de sodio alta presión: -40°F (-40°C)
Fluorescente Compacta: -0°F (-18°C)

L — No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Para opcion con balastro de emergencia o balastro bajas temperaturas consultar con planta.

Stonewall VOS, VOM, VOD Series

Cara - Ring Vertical

Cara - Eyellid Vertical

Cara - Cross Vertical

Dimensiones



	Housing / Cara	L1	L2	D
VOS Shallow	Solo Housing	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	3 3/4" (9.53cm)
	Housing y cara	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	4" (10.16cm)
VOM Medium	Solo Housing	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	6 1/4" (15.88cm)
	Housing y cara	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	6 1/2" (16.51cm)
VOD Deep	Solo Housing	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	7 9/16" (19.21cm)
	Housing y cara	13 1/16" (33.18cm)	9 3/16" (23.34cm)	7 13/16" (19.84cm)

EcoLEDgy Driven

Próximamente disponible en LED

Parklume PL7 Series
Bollard

nuevo

Estilo tradicional, Parklume Dome y Flat-Top, diseñados pensando en la simplicidad. Un discreto cilindro recto con apenas 7" de diámetro. Adecuado para proporcionar el nivel de iluminación exacto. Parklume bollards cuenta con cuerpo en fundición de aluminio y óptica con lente de policarbonato anti-vandalismo.

Dome Top
with Louver

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**PL7** Bollard 7"	•**42CF** Fluorescente Compacta	•**UN** 120 / 277V~	**RD** Round Dome Top with clear lens •**RF** Flat Top with clear lens	•**5C** Conical Reflector **5L** Louver	**BZ** Bronce •**BL** Negro

•Ejemplo de referencia
PL742CFUNRF5CBL

Dome Top
with Conical Optics

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**PL7** Bollard 7"	**50PS** Pulse Start •**70PS** Pulse Start **100PS** Pulse Start **70HP** Vapor de sodio alta presión **100HP** Vapor de sodio alta presión	•**QT*** Quad-Tap 120V~, 208V~, 240V~, 277V~.	•**RD** Round Dome Top with clear lens **RF** Flat Top with clean lens	**5C** Conical Reflector •**5L** Louver	**BZ** Bronce •**BL** Negro

•Ejemplo de referencia
PL770PSQTRD5LBL

Flap Top
with Louver

Modelo	Lámpara (Watts / Tipo de lámpara)	Tensión	Óptica prismática	Cara policarbonato	Acabado
•**PL7** Bollard 7"	•**50HP** Vapor solido alta presión	•**120** 120V~ **277** 277V~	•**RD** Round Dome Top with clear lens **RF** Flat top with clear lens	**5C** Conical Reflector •**5L** Louver	**BZ** Bronce •**BL** Negro

•Ejemplo de referencia
PL750HP120RD5LBL

Opciones

Balastro bajas temperaturas:
EMB mínimo: 0°C (-18°C)
EMX mínimo: -20°C (0°F)

L No incluye lámpara.

Luminario para áreas húmedas.

Para opcion con balastro de emergencia
o balastro bajas temperaturas consultar con planta.

Próximamente
disponible en LED

EcoLEDgy Driven

Parklume PL7 Series

Dimensiones

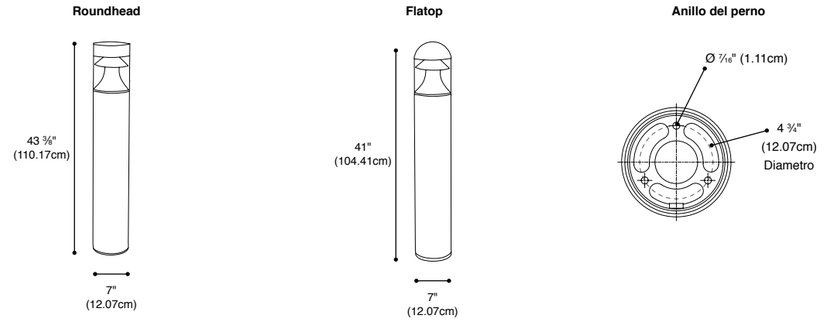

Características

La familia de bollards Parklume está diseñada para proporcionar una sensación de seguridad, lejos de edificios y paredes. Gracias a su robusta construcción, resiste la prueba del tiempo y el abuso del aire libre. Además, proporciona a los diseñadores una opción que coincide con el estilo arquitectónico.

✱ Diseño tradicional
Proporciona el nivel adecuado de iluminación con una interrupción mínima en el paisaje.

✱ Construcción
Cilindro de aluminio.

✱ Lente
Lente de policarbonato antivandálico.

✱Óptica
Persianas o reflectores cónicos.

✱ Acabados
Bronce y negro.

✱ Opciones
Balastros de emergencia y baja temperatura.

EcoLEDgy Driven

Próximamente
disponible en LED

Señalización y emergencia

Iluminación que guía tu camino

Índice visual

Señalización y emergencia

NXES
Página 328

NXESB
Página 328

NSPB
Página 328

NXPB
Página 328

NSPC
Página 329

NXPC
Página 329

N1
Página 329

N2
Página 330

N3
Página 330

N4
Página 330

N5
Página 331

N6
Página 332

NEB
Página 332

Luminario para áreas húmedas.

Señalización y emergencia

Confiable iluminación de salida y emergencia, ideal para aplicaciones industriales, comerciales, oficinas o zonas públicas. Elija de una completa línea de señalización, unidades de iluminación de emergencia, accesorios y opciones.

Fáciles de instalar, manejo eficiente de la energía, inteligente elección para su próximo proyecto de iluminación.

NXES
Señalización

Señalamiento de salida, a base de LEDs, para sobreponer en estructuras de aluminio y acrílico cristal, sin batería de respaldo. Ideal para aplicaciones arquitectónicas.

NXES1RAA

32.39cm

NXES1GAA

Modelo	Número de caras	Color de letras	Acabado	Referencia
•**NXES** Inglés	•**1**	•**R** Rojo **G** Green	•**AA** Aluminio Anodizado	**NXES1RAA** Alimentación 120 / 277V~ Incluye soporte de montaje

Datos eléctricos LED		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.14A	3.4W
277V~	0.13A	3.2W

NXESB
Señalización

Señalamiento de salida, a base de LEDs, para sobreponer en una estructura de aluminio y acrílico cristal, con batería de respaldo de 90min. Ideal para aplicaciones arquitectónicas.



NXESB1RAA

31.12cm

NXESB1GAA

Modelo	Número de caras	Color de letras	Acabado	Referencia
•**NXESB** Inglés	•**1**	•**R** Rojo **G** Green	•**AA** Aluminio Anodizado	**NXESB1RAA** Alimentación 120 / 277V~ Incluye soporte de montaje

Datos eléctricos LED			
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima	Potencia máxima disponible*
120V~	0.15A	3.7W	3.7W
277V~	0.13A	3.2W	3.2W

* Considerando batería cargada al 100%

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
4.8V⎓ 500mAh	0° a 37.78° C

NSPB
Señalización

Señalamiento de salida, a base de LEDs, para sobreponer en una estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min.

NSPB3GWH

31.12cm

NSPB3RWH NXPB3GWH NXPB3RWH

Modelo	Número de caras	Color de letras	Acabado	Referencia
•**NSPB** Español **NXPB** Inglés	•**3**	**R** Rojo •**G** Green	•**WH** Blanco	**NSPB3GWH** Alimentación 120 / 277V~ Incluye soporte de montaje Doble vista

Datos eléctricos LED			
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima	Potencia máxima disponible*
120V~	0.03A	3.1W	2.7W
277V~	0.01A	3.6W	3.1W

* Considerando batería cargada al 100%

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
4.8V⎓ 500mAh	0° a 37.78° C

NSPC
Señalización

Señalamiento de salida, a base de LEDs, para sobreponer en una estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min. Incluye dos lámparas de 5.4W c/u.

NSPC3GWH

33.02cm

53.34 a 69.85cm

NSPC3RWH NXPC3GWH NXPC3RWH

Modelo	Número de caras	Color de letras	Acabado	Referencia
•**NSPC** Español **NXPC** Inglés	•**3**	**R** Rojo •**G** Green	•**WH** Blanco	**NSPC3GWH** Alimentación 120 / 277V~ Incluye soporte de montaje Doble vista

Datos eléctricos LED			
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima	Potencia máxima disponible*
120V~	0.06A	7.1W	4.2W
277V~	0.03A	7.4W	4.2W

*Considerando batería cargada al 100%

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
4.8V⎓ 500mAh	0° a 37.78° C

N1
Arbotante

Luminario de emergencia dirigible, en estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min. Incluye dos lámparas ajustables de 5.4W c/u. Para uso interior con montaje a pared o techo.

N1WH

30.16cm

40.64cm

Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color
Termoplástico UV Estabilizado	Incandescente	2	5.4W (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco

Referencia
N1WH

Datos eléctricos LED		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.04A	3.4W
277V~	0.02A	4.2W

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5Ah	4.45° a 35° C

N2
Arbotante

Luminario de emergencia ultra compacto, con difusor prismático en estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min. Incluye dos lámparas de 5.4W c/u. Para uso interior con montaje a pared o techo.



Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color
Termoplástico de alta resistencia	Incandescente	2	5.4W (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco

Referencia
N2WH

Datos eléctricos LED		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.04A	3.9W
277V~	0.02A	4.5W

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5Ah	4.45° a 35° C

N3
Arbotante

nuevo

Luminario de emergencia dirigible, en estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min. Incluye dos lámparas ajustables de 5W c/u. Para uso interior con montaje a pared o techo.



Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color
Termoplástico de alta resistencia	Halogeno MR16	2	5W (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco

Referencia
N3WH

Datos eléctricos LED		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.04A	3.8W
277V~	0.02A	4.2W

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5Ah	4.45° a 35° C

N4
Arbotante

nuevo

Luminario de emergencia dirgible, en estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 90min. Incluye dos lámparas ajustables de 5W c/u. Para uso interior con montaje a pared o techo.



Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color
Termoplástico de alta resistencia	Halogeno	2	5W (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco

Referencia
N4WH

Datos eléctricos LED		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.041A	4.6W
277V~	0.02A	5.1W

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5Ah	4.45° a 35° C

N5
Arbotante

nuevo

Luminario de emergencia arquitectónico para aplicaciones extreriores y **bajas temperaturas**, carcaza en aluminio y policarbonato con batería de respaldo de 90min, botón de prueba. Incluye dos lámparas de Xenón de 6W c/u.

N5WH, N5WHSDCB

N5BZ, N5BZSDCB



Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color	Aplicación
Carcaza en Aluminio y policarbonato	Xenón	2	**6W** (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco **BZ** Bronce	**Exteriores** **Áreas húmedas** **Bajas temperaturas**

Referencia para exteriores	
N5WH	Acabado blanco
N5BZ	Acabado bronce

Datos eléctricos lámpara para aplicaciones exteriores		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.29A	3.25W
277V~	0.27A	3.00W

Batería níquel cadmio estándar	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5 Ah	4.45° a 35° C

Referencia para bajas temperaturas (-20°C a 48.89°C)	
N5WHSDCB	Acabado blanco
N5BZSDCB	Acabado bronce

Datos eléctricos lámpara para aplicaciones bajas temperaturas		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.50A	50W (con calefacción encendida)
277V~	0.58A	122W (con calefacción encendida)

Batería níquel cadmio especial	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 4.5Ah	-20° a 48.89° C

Luminario para áreas húmedas.

N6
Arbotante

Luminario de emergencia en estructura termoplástica de alta resistencia, con batería de respaldo de 240min. Incluye dos lámparas de 7.2W c/u, uso pesado.

Material	Lámpara	Número de lámparas	Potencia (W)	Tensión	Color
Termoplástico de alta resistencia	Incandescente	2	7.2W (por lámpara)	120 / 277V~	**WH** Blanco

Referencia
N6WH

Datos eléctricos lámpara		
Tensión entrada	Corriente máxima	Potencia máxima
120V~	0.14A	15.6W
277V~	0.06A	15.9W

Respaldo			
Duración	1 ½hrs.	2 hrs.	4 hrs.
2 x 7.2W	50W	37W	18W

Batería níquel cadmio	
Tensión	Rango de temperatura de operación
6V⎓ 10Ah	4.45° a 35° C

NEB
Batería de emergencia

Batería de emergencia para lámparas fluorescentes lineales y fluorescentes compactas, con respaldo de 90mins. Incluye indicador de voltaje y botón de prueba.

Indicador de tensión y botón de prueba

NEB650C

Referencia	Tensión	Tiempo de respaldo	Batería	Temperatura de operación
NEB500 **NEB650C**	120 / 277V~	90mins.	Níquel - Cadmio	18.34° a 48.89° C

Compatibilidad de lámparas			
Modelo	Lúmens	Lámpara	Potencia
NEB500	500	T8, T12 (rapid / instant) start	17W, 40W (1, 2 pines)
NEB650C	650	FLC	13W, 26W (4 pines) 13W, 42W (4 pines) (doble, cuatruple, triple)

*Para instalación remota, no exceder 15m.

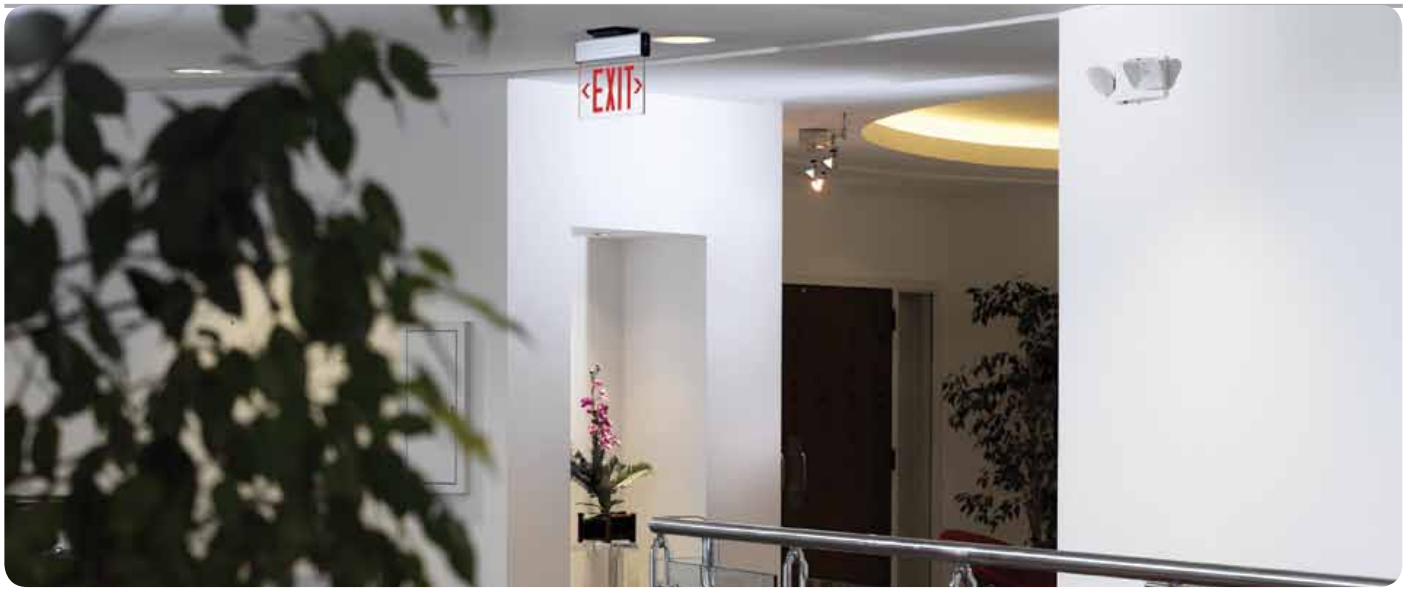

Índice de Producto

Producto	Página
20	77,79
20	77, 79
21	77, 79
22	77,79
105	101
210	76, 78
212	76, 78
239	77,79
242	77, 79
243	77, 79
2330	79
5101	76, 78
6101	77, 79
9324	77, 79
9524	77, 79
9702	77, 79
55000	61
55001	61
55008	58
55010	60
55300	59
55700	59
55701	58
10H-26QW	237
10H2-26QW	237
10HB-26QW	237
10HB2-26QW	237
10HP-26QW	237
10HP2-26QW	237
12-165QLW-1	240
12-42TW	238
12-EDS250MW	239
12W-WH	97
13-WH	97
14B-WH	98
14W-WH	98
17C-WH	98
17W-WH	99
204C	76
204C	78
205B	106
205W	106
2130W	76
2130W	78
213W	76

Producto	Página
213W	78
216C	107
216W	108
224B	112
224W	112
2330W	77
240-PW	113
240-WH	113
241PW	110
241WH	110
24W	77
24W	79
262W	77
262W	79
26C	111
27C	77
27C	79
27C	111
28W	111
4102-SC	99
4102-WH	99
437HZ	105
438HZ	105
439HZ	105
440-WH	101
4402-SC	103
4402-WH	102
441W	103
442C-WH	100
443B	103
444W-WH	101
445-WH	104
446-WH	101
447C-WH	101
447WHZ-WH	102
449-WH	102
688B	109
688W	109
9-85QL-1W	236
9-EDS150MW	235
9-EDS70MW	235
9024W	77
9024W	79
905QJ	49
905QJL	41

Producto	Página
907QJ	42
99003QJL	41
9B-85QL-1W	236
9B-EDS150MW	235
9B-EDS70MW	235
9H2-EDS70MW	234
9LED	94
9P-85QL-1W	236
9P-EDS150MW	235
9P-EDS70MW	235
A1	292
A2	292
ACG	277
AG	278
ALX250MHQTLB	279
ALX250MHQTPR22	277
ALX400MHQT16	276
AP1	292
AP2	292
AW	304
COD	316
COS	316
CPL	297
CSB3	293
DC111	140
DC112	140
DC113	140
DC161	137
DC162	137
DC163	137
DC201	138
DC201	141
DC202	138
DC202	141
DC203	138
DC203	141
DC301	139
DC301	141
DC302	139
DC302	141
DC303	139
DC303	141
DC381	139
DC381	141
DC382	139

Índice de Producto

Producto	Página
DC382	141
DC383	139
DC383	141
DCT4	136
DL	276
DL101-E	158
DL101-P	158
DL101-TB	158
DL102-EE	158
DL102-FLX2	158
DL103	159
DL106	159
DLD-100	158
DLD-100-DIM	161
DLD-17-120-DIM	161
DLD-17-120-WH	158
DLD-25-DIM	161
DLD-25-WH	158
DLD-60-DIM	161
DLD-80-120	158
DR	308
DS	311
DT	312
E3	231
EF	301
EGA	278
FLS	302
GL	296
IC20LED	76
IC20RLD	76
IC22LED	74
IC22LED	77
IC22RLED	77
J1C02114	259
J1C04128	259
J2C04228	260
J2C2214	260
JA14254	257
JC3-17-WH	165
JC3-26-WH	165
JC3-8-WH	165
JE11126	261
JE14232	250
JE22217	251
JE22314	251
JE24240	251
JE24332	252
JG14232T8MV	280
JLG-B100	175
JS041154T5OMV	279
JS11126	261
JS14232	254
JS22217	254
JS24332	255
JSHB454T5WMV	271
JX14232	257
M6-T6	126
M8-EDS	130
M8-P30	129
M800	130
M800B	130
M800LC	131
M800W	130
M8HD-T6	132
M952B	133
M952LC	133
M9HD-EDS	133
MFL-EXT	177
ML4	176
MLE2	176
MLJ1	176
MLJ2	176
MLJ3	176
MLJ4	176
MLKS1	175
MLKS2	175
MLKSA	175
MLO140	176
MLP142	177
MLS1	176
MLS10	176
MLS11	176
MLS11	177
MLTQJ75	177
MLTQJL75	42
MP800	129
MS162	107
MS163	107
MS301	144
MS302	144
MS303	144
MST4	106
MT600S	126
MT852	132
MT852B	132
N1	329
N2WH	330
N3WH	330
N4WH	330
N5BZ	331
N5BZSDCB	331
N5WH	331
N5WHSDCB	331
N6WH	332
NEB500	332
NEB650C	332
NSPB	328
NSPC	329
NXES	328
NXESB	328
NXPC	329
P102	28
P135	36
P150	25
P151	25
P152	25
P156	40
P157	40
P160	35
P170	29
P175	29
P17M	28
P18W	94
P202	29
P204	30
P205	30
P206	30
P207	31
P30	31
P44	31
P47	28
P52	36
P53	36
P54	32
P57	38

Índice de Producto

Producto	Página
P58	38
P63	33
P68	33
P72	34
P73	34
P82	34
P97	35
PL7	322
RBF	300
RSE	177
S313	242
S314	242
S314	243
S333	244
S413	243
S433	244
SD4	85
SD6	90
SDSQ4	87
SDSQ6	92
SFL	303
SP	303
SP10MLU	178
SP11MLU	178
SP12MLU	178
SP21176	120
SP21177	119
SP21429	118
SP228M	64
SP23050	123
SP23415	121
SP23428	122
SP23665	121
SP23666	124
SP283	65
SP528	64
SP66	64
SP95MLU	178
SW4	86
SW6	91
SWSQ4	88
SWSQ6	93
T122WH	221
T129WH	221
T12WH	221
T160WH	203
T165WH	204
T20WH	222
T216WH	201
T21WH	221
T220WH	210
T22WH	221
T231WH	210
T23WH	222
T24WH	221
T253LED	181
T25WH	221
T26WH	221
T27WH	221
T27WH	223
T290BL	204
T291WH	205
T293WH	205
T294WH	206
T295BL	206
T296SL	207
T2WH	221
T34	221
T35WH	221
T366BL	200
T36WH	221
T38WH	221
T398WH	208
T403WH	198
T404WH	198
T406WH	191
T407WH	191
T408WH	193
T40F-WH	223
T40WH	223
T411WH	193
T41WH	224
T42WH	224
T43WH	224
T45WH	224
T480	201
T482WH	202
T485WH	200
T49WH	222
T4WH	221
T537QJ	42
T537QJU	49
T537QJWH	224
T537WH	224
T538QJWH	224
T538WH	224
T539WH	224
T57WH	224
T58WH	223
T5C-454-U	269
T5C22WH	211
T5C32WH	211
T5C42WH	211
T5T22WH	212
T5T32WH	212
T5T42WH	212
T640WH	209
T645WH	209
T6WH	221
T811WH	203
T812WH	202
T852WH	186
T853WH	187
T858WH	187
T860WH	183
T863WH	183
T868WH	184
T870WH	184
T872WH	185
T873WH	185
T878WH	186
T882WH	189
T883WH	190
T888WH	190
T892WH	188
T893WH	188
T898WH	189
T8WH	221
T90-12-WH	222
T90-12-WH	223
T90-18-WH	222
T90-18-WH	223
T90-24-WH	222
T90-24-WH	223
T90-36-WH	222

Índice de Producto

Producto	Página
T90-36-WH	223
T90-48-WH	222
T90-48-WH	223
T91-12-WH	222
T91-12-WH	223
T91-18-WH	222
T91-18-WH	223
T91-24-WH	222
T91-24-WH	223
T91-36-WH	222
T91-36-WH	223
T91-48-WH	222
T91-48-WH	223
TBX18E-WH	213
TC920LED	78
TC922LED	75
TC922LED	79
TL103LED	168
TL114LED	169
TL201LEDX1	154
TL20WH	155
TL24WH	155
TL2WH	155
TL38WH	155
TL60E	170
TL60E-10	155
TLP310	48
TLP311	48
TLP315	49
TLP316	48
TLP320	49
TLP322	49
TLP326	50
TLP327	50
TLQJPLED	49
TLR20WH	171
TLR21WH	170
TLR23WH	171
TLR24WH	171
TLR2WH	170
TLR34WH	170
TLR36TB	171
TLR36WH	171
TLR37-9-16	171
TLR38WH	170
TLR50WH	171
TLR90	171
TLR91	172
TM103WH	199
TM104WH	199
TM107WH	194
TM108WH	194
TM109WH	195
TM120WH	215
TM20739	196
TM20870	196
TM20970	196
TM21339	196
TM21370	196
TM21439	196
TM21470	196
TM21570	196
TM21620	196
TM21720	196
TM21820	196
TM24439WH	182
TM24570WH	182
TM25139WHFL	182
TM25170WHFL	182
TM25220WHFL	182
TM25620WH	214
TM25639WH	214
TM25670WH	214
TM520WH	224
TM539WH	224
TM570N-WH	225
TMM54150E	225
TMM5420E	225
TMM5439E	225
TMM5450E	225
TMM5470E	225
TMW12WH	225
TMW18WH	225
TMW24WH	225
TMW36WH	225
TMW48WH	225
TMW54150E	225
TU12WH	222
TU20WH	223
TU21WH	222
TU23WH	223
TU24WH	223
TU25WH	223
TU26WH	223
TU34	222
TU35WH	222
TU36WH	222
TU38WH	222
TU4WH	222
TU8WH	222
UHL-CONN	165
ULH-CP-WH	165
ULH-DWM-WH	165
UPL09	165
UPL14	165
UPL22	165
UPL30	165
VOD	320
VOM	320
VOS	320
VP200G	298
VRD	318
VRM	318
VRS	318
WAM	308
WAS	308
WL050G30	54
WL050G53	55
WL055	56
WL060G52	55
WL160	56
WL2G102	54
WL2G103	56
WL2G47	54
WL2G54	55
WLL	313
WMLM	313
WP	313
XT16101SL	218
XT16201SL	218
XT16301SL	219
XT16401SL	219
XT16404SL	220

Schneider Electric M.R.

www.junolightinggroup.com

www.schneider-electric.com.mx

Luminarios

Guía de Producto México

Make the most of your energy[MR]

Oficinas generales. Distrito Federal, México

**México, D.F.
Calz. J. Rojo Gómez No. 1121-A
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300 México, D.F.
Tel. 01 (55) 5804 50 00
Fax 01 (55) 5686 24 09

Oficina de ventas
Av. Ejército Nacional No. 904, piso 14
Col. Palmas Polanco
C.P. 11560 México, D.F.
Tel. 01 (55) 2629 50 30
Fax 01 (55) 2629 50 50 / 2629 50 41

Oficinas regionales de ventas y centros de servicio, México

**Aguascalientes, Ags.
Av. De La Convención Nte. #1002-B
Fracc. Circunvalación Nte.
C.P. 20020 Aguascalientes, Ags.
Tel. 01 (449) 914 84 13 / 912 05 51
Fax 01 (449) 914 84 30

**Cancún, Q.R.
Av. Tulúm No. 200 Depto. 101-Bis
Plaza México Retorno 2 Agua,
Súper-Manz. 4, Mpio. Benito Juárez
C.P. 77500 Cancún, Q.R.
Tel. 01 (998) 887 59 58 / 887 81 30

**Cd. del Carmen, Camp.
Calle 53 No. 42 Loc. 5
Col. Pallás, C.P. 24140
Cd. del Carmen, Camp.
Tel. 01 (938) 384 08 40 / 381 33 82

Cd. Juárez, Chih.
Av. Insurgentes No. 2590 esq. Ignacio
Ramírez Col. Ex-hipódromo
C.P. 32330 Cd. Juárez, Chih.
Tel. 01 (656) 611 00 32 / 611 00 33
Fax 01 (656) 616 13 95

**Coatzacoalcos, Ver.
Av. Cuauhtémoc No. 617-A
Zona Centro
C.P. 96400 Coatzacoalcos, Ver.
Tel. 01 (921) 213 03 35 / 212 28 72
Fax 01 (921) 212 29 01

Culiacán, Sin.
Blvd. Enrique Sánchez Alonso
No. 1523 Local 17, entre Diego Valadéz
y Josefa Ortíz de Domínguez
Desarrollo Urbano 3 Ríos
C.P. 80020 Culiacán, Sin.
Tel. 01 (667) 721 53 11 / 721 53 13
Fax 01 (667) 721 53 14

**Chihuahua, Chih.
Antonio Carbonel No. 4121
Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih.
Tel. 01 (614) 414 65 52
Fax 01 (614) 414 65 53

**Guadalajara, Jal.
Av. Parque de las Estrellas No. 2764
Col. Jardines del Bosque
C.P. 44520 Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 3880 84 00
Fax 01 (33) 3647 10 28

**Hermosillo, Son.
Boulevard Navarrete 369-7
Col. La Loma
C.P. 83249 Hermosillo, Son.
Tel. 01 (662) 260 85 91 al 94
Fax 01 (662) 260 85 85

**León, Gto.
Calle Niebla No. 113
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160 León, Gto.
Tel. 01 (477) 773 34 60 / 773 34 94
Fax 01 (477) 773 34 96

**Mérida, Yuc.
Paseo Montejo No. 442-106
Col. Itzimná
C.P. 97100 Mérida, Yuc.
Tel. 01 (999) 926 17 23 / 926 19 67
Fax 01 (999) 926 18 43

**Monterrey, N.L.
Av. Madero No. 1627 Pte.
Esq. América
C.P. 64000 Monterrey, N.L.
Tel. 01 (81) 8125 30 00 / 8372 95 25
Fax 01 (81) 8372 74 26 / 8372 94 74

Puebla, Pue.
Edificio Torre Bosques II. Boulevard
Atlixcayotl No. 5320, int. 301. Zona
Angelópolis. C.P. 72810
San Andrés Cholula, Puebla
Tel. 01 (222) 273 22 60 / 273 22 71
Fax 01 (222) 225 09 96

**Querétaro, Qro.
Blvd. Bernardo Quintana
No. 512 Altos Col. Arboledas
C.P. 76140 Querétaro, Qro.
Tel. 01 (442) 214 11 10 / 214 11 53
Fax 01 (442) 214 10 94

Reynosa, Tamps.
Calle Elias Piña No. 63,
local 3, Col. Las Fuentes,
C.P. 88710 Reynosa, Tamps.
Tel. 01 (899) 925 20 06 / 925 20 08
Fax 01 (899) 925 21 10

**Tampico, Tamps.
Av. Hidalgo No. 6102
Fracc. Flamboyanes
C.P. 89330 Tampico, Tamps.
Tel. 01 (833) 228 43 15 / 228 42 55
Fax 01 (833) 228 25 35

**Tijuana, B.C.
Av. Eusebio Kino No. 10102, local 4
Centro Comercial Plaza Express Kino.
C.P. 22010 Tijuana, B.C.N.
Tel. 01 (664) 682 82 91 /
682 82 92 / 682 82 93
Fax 01 (664) 682 82 90

**Torreón, Coah.
Calz. Saltillo 400 #679
Col. Ampliación La Rosita
C.P. 27250 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 720 38 83 / 720 11 35
Fax 01 (871) 720 32 88

**Veracruz, Ver.
Héroes de Puebla No. 96
entre Orizaba y Tuero Molina
Col. Zaragoza
C.P. 91910 Veracruz, Ver.
Tel. 01 (229) 937 96 59
Tel/Fax 01 (229) 937 38 51

** Oficinas con
centros de servicio

★ Customer Care Center
asesoria.tecnica@mx.schneider-electric.com
Tel. 01 (800) SCHNEIDER
(724 63 43 37)
Fax 01 (55) 5686 27 10

★ Descargue catálogos de estos productos y soluciones en nuestra página web:
www.schneider-electric.com.mx
o solicite un ejemplar en: telemercadeo@mx.schneider-electric.com

★ Nuestra oferta de capacitación: www.entrenamiento.schneider-electric.com.mx www.myenergyuniversity.com

Oficinas generales Schneider Electric Centroamérica

Schneider Electric
Costa Rica
1.5 Km. Oeste de Embajada
Americana. Pavas.
San José, Costa Rica.
Apdo. Postal 4123-1000
Tel. (506) 2210 94 00
Fax (506) 2232 04 26

Schneider Electric
Honduras
Edificio Dale Cárnegie,
2a. Planta, Local #6.
Barrio Río de Piedra.
Boulevard Los Próceres.
Primera Calle, 20 Avenida.
San Pedro Sula, Honduras.
Tel. (504) 504 11 17
Fax (504) 504 10 84

Schneider Electric
El Salvador
Tel. (503) 2264 99 00
Fax (503) 2264 95 95

Schneider Electric
Guatemala
Calle 3-40, Zona 10
Edificio Atlantis Nivel 11,
oficina 1102.
Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2366 15 26
Fax (502) 2366 15 33

Schneider Electric
Panamá
Edificio Bay Mall, Primer Piso,
Oficina 110, Avenida Balboa.
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel. (507) 223 90 88
Fax (507) 214 74 13

Schneider Electric
Nicaragua
Tel. (505) 2278 30 74
Fax (505) 2277 48 56

Prohibida su venta

Schneider M.R. Electric