

SPYPOINT



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
FORCE-DARK ET COMPARABLES *

DANS LA BOÎTE

- 1x Caméra
- 1x Carte SD 16 Go
- 1x Lecteur de carte SD
- 1x Socle de fixation
- 1x Courroie d'installation
- 1x Guide de démarrage rapide

FRANÇAIS

NOTE

Les piles sont vendues séparément.

Nos manuels d'utilisation, nos mises à jour logicielles, ainsi que notre FAQ sont accessibles au **www.spypoint.com/support**.

NOS COMPOSANTES

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Lentille photo | 9 Filetage pour trépied standard 1/4"-20 |
| 2 Lumière de test | 10 Ouverture pour câble cadenas |
| 3 Lentille de détection | 11 DEL |
| 4 Prise 12 V | 12 Bouton OK |
| 5 Microphone | 13 Boutons de navigation |
| 6 Lumière BUSY | 14 Écran de visionnement |
| 7 Compartiment à piles | 15 Fente pour carte SD |
| 8 Fente pour courroie d'installation | |



FRANÇAIS



Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.



PRÉPARATION

FRANÇAIS

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Trois types d'alimentation s'offrent à l'utilisateur :

1. 8 piles AA, à insérer dans le compartiment à piles de la caméra.



Piles alcalines ou au lithium



Assurez-vous d'insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).

POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE ET SANS FUITE DE PILES

- N'utilisez que des piles neuves.
 - Utilisez SEULEMENT des piles alcalines ou SEULEMENT des piles au lithium.
 - Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
 - N'utilisez pas de piles AA rechargeables, car leur tension électrique inférieure peut causer des difficultés de fonctionnement.
2. Une pile 12 V externe (#BATT-12V vendue séparément) branchée dans la prise 12 V qui se situe sous la caméra, derrière un capuchon protecteur de caoutchouc.
 3. Un bloc-pile rechargeable au lithium #LIT-09 (vendu séparément), à insérer dans le compartiment à piles de la caméra.

Prise 12 V



FRANÇAIS



La caméra est conçue pour puiser son énergie dans l'ordre de priorités suivant :

- Pile 12 V branchée dans la prise 12 V de la caméra ;
- Piles AA/bloc-pile au lithium.

Pour plus d'information concernant les différentes sources d'alimentation de votre caméra, consultez le manuel d'utilisateur au www.spypoint.com/support.

INSTALLER UNE CARTE MÉMOIRE SD

La caméra prend en charge les cartes SD de classe 10, contenant entre 2 et 32 Go de mémoire.

FRANÇAIS

INSÉRER VOTRE CARTE SD

- Assurez-vous que la caméra soit hors tension (*OFF*).
- Repérez la fente pour y insérer la carte. Elle se trouve sur le côté droit de l'interface utilisateur de la caméra (voir schéma).
- Insérez une carte SD (jusqu'à 32 Go) dans la fente en vous assurant de respecter le sens indiqué par le petit schéma incrusté sur la caméra.
- La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.



FORMATER VOTRE CARTE SD

Avant d'utiliser la carte SD dans votre caméra, elle doit être formatée pour en assurer le bon fonctionnement. Rendez-vous au **www.spypoint.com/support** pour une explication concernant la procédure de formatage.



CONFIGURATION

Utiliser les boutons ▲ et ▼ pour naviguer sur l'interface et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour retourner au menu précédent.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Pour allumer/éteindre la caméra, appuyez et maintenir enfoncé le bouton OK.
2. Choisissez la langue. Par défaut, le menu de la caméra est en anglais. Si vous désirez utiliser une autre langue, après avoir allumé la caméra, choisissez SETTINGS, GENERAL, puis LANGUAGE. Choisissez l'une des 3 langues offertes : English (Anglais), Deutsch (Allemand) ou Français.

FRANÇAIS



3. Dans le menu d'accueil, sélectionnez CONFIGURATION puis GÉNÉRAL pour accéder au menu de configuration générale :
 - Réglez l'option **Date** (MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA);
 - Réglez l'option **Heure** (heure/minute);
 - Réglez le **Mode de nuit** (meilleure option pour les photos).

COMPARAISON DES MODES D'ÉCLAIRAGE HYBRIDE *



	MODE INVISIBLE	MODE OPTIMAL	MODE RENFORCÉ	MODE RÉDUCTION DU FLOU
Invisibilité des DEL	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Autonomie de la pile	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Portée du flash	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Réduction du flou	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

* Disponible pour les photos seulement.

FRANÇAIS

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATIONS

Dans le menu d'accueil, sélectionnez CONFIGURATION puis, PHOTO, TIME-LAPSE ou VIDÉO pour accéder au menu de configuration des modes respectifs.



PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Multi-photos : Permet de prendre jusqu'à 6 photos consécutives à chaque détection avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

TIME-LAPSE

Permet la prise de photos à intervalle régulier prédéfini sans qu'il y ait une détection de mouvement.

VIDÉO


Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

Durée vidéo : Permet de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo.


Photo prévidéo : Lorsque cette option est activée, une photo est prise immédiatement avant chaque vidéo.

CONFIGURATION SUGGÉRÉE EN MODE PHOTO

Utilisation dans les sentiers



Utilisation à un site d'appâtage



Délai

Instant.

5 min

Multi-photos

1

1-3

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA


COURROIE ET SOCLE

Fixez votre caméra à un arbre en utilisant soit :

1. L'ensemble courroie et socle ;
2. Uniquement la courroie insérée directement dans la caméra.

Lorsque la caméra est installée à l'aide du socle de fixation, elle peut être retirée afin d'accéder au compartiment des piles sans déranger l'installation.


FRANÇAIS

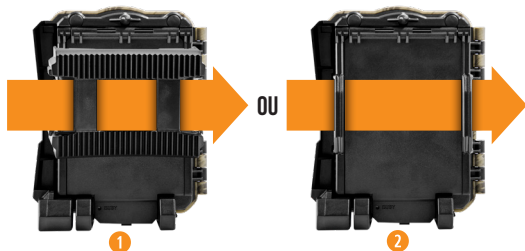

SOCLE

Pour retirer la caméra du socle :

1. Poussez sur la languette afin de dégager la caméra du socle ;
2. Retirez la caméra.



INSTALLATION À L'AIDE DE LA COURROIE FOURNIE

La dimension de la courroie (incluse) est de 2,5 cm (1") X 152 cm (60").

1. Utilisez la fente pour courroie d'installation afin de fixer votre caméra;
2. Appuyez sur la clenche et la tenir;
3. Enfilez la courroie en dessous de l'attache, tel que démontré ci-dessous.



Hauteur d'installation recommandée :

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.


Installation idéale pour des images et vidéos de qualités :

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champs de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausses détections.



TESTER LA DÉTECTION DE LA CAMÉRA



Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test clignote. Si le système ne détecte pas les mouvements, augmentez la sensibilité de détection à l'aide de l'option « Sensibilité » situé dans le menu de CONFIGURATION/GÉNÉRAL. Ajustez la position de votre caméra au besoin.

DÉMARRER LA CAMÉRA

Après avoir choisi DÉMARRER CAMÉRA dans le menu ACCUEIL, sélectionnez le mode d'opération désiré (PHOTO, TIME-LAPSE ou VIDÉO) dans le menu mode en appuyant sur OK.



Lorsque le mode est sélectionné, la lumière de test sur le devant de l'appareil clignote durant 30 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.



30 s

L'EXPÉRIENCE SPYPOINT

(Outils de prospection en ligne)

Pour vous assurer d'utiliser votre caméra de chasse de façon optimale, pour qu'elle réponde précisément à vos besoins et en fin de compte pour vous assurer d'un plus grand succès comme chasseur, SPYPOINT vous propose une gamme de fonctionnalités numériques complémentaires très utiles.

Pour plus de détails sur l'EXPÉRIENCE SPYPOINT, référez-vous au site **www.spypoint.com/fr/experience-spypoint**.

FRANÇAIS



**CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15
DE LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC.**

**Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes :**

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

ÉLIMINATION

N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D'ORIGINE.

Si un jour votre caméra a été utilisée de manière si intense qu'elle doit être remplacée, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligé d'en disposer dans un centre de recyclage.

FRANÇAIS

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou au centre administratif de votre municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques) indique l'obligation d'apporter la caméra étiquetée à un centre dédié à la collecte de matériel électronique ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.



MERCI D'AVOIR CHOISI



FRANÇAIS

GARANTIE

Ayez l'esprit tranquille, car cette caméra est couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, fonctionnalités et paramètres de la caméra, visitez la page de la FORCE-DARK au **www.spypoint.com**.

Manuels d'utilisation, mises à jour et FAQ accessibles au **www.spypoint.com/support**

Service d'aide par clavardage en direct au **www.spypoint.com** ou par courriel au **service@spypoint.com**

Rejoignez la communauté

