

Philips Signage Solutions
LED zaslon

55 inča

Direct View LED

SignageSolutions

55BDL9025L



Zadivite publiku

LED zaslonima s neprimjetnim prijelazima i malom udaljenošću između piksela

Podijelite poruku na najdojmljivijem LED video-zidu. Zahvaljujući dizajnu "sve u jedan" koji se lako organizira, velikoj svjetlini i potpuno neprimjetnim prijelazima između LED zaslona, ovi zasloni mogu se postavljati u malim ili velikim konfiguracijama.

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- Dizajniran za rad bez prestanka i najveću preciznost
- Izuzetno velika brzina osvježavanja
- Osmišljeni za kontrolne sobe i emitiranja

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- LED zasloni s tehnologijom TrueBlack za veći kontrast i prepoznatljive boje
- Video-kontroler je ugrađen

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- SmartPower za uštedu energije
- Instalacija je jednostavna uz EasyInstall

Radna prilagodljivost

- HDMI lančana veza
- Ponosno pokazujte video-zidove bez okvira

PHILIPS

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 54,2 inča / 137,7 cm
- Rezolucija zaslona: 480 x 270, 1920 x 1080 (4 x 4)
- Svjetlina: 1000 cd/m2 (800 cd/m2 kalibrirano)
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 5000:1
- Omjer širine i visine: 16:9
- Kut gledanja (V / O): 160 / 140 stupanj
- Razmak piksela: 2,5 mm
- Napredne značajke slike: Zaslon sa širokom paletom boja
- Kalibriranje svjetline i boja
- Nepodudaranje svjetline: < 2 %
- Preciznost boja: 0,003
- Paleta boja (uobičajeno): Širok
- Brzina osvježavanja (V): 5100 Hz

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: HDMI (x2) (mogućnost zaključavanja)
- Video izlaz: HDMI (x2) (mogućnost zaključavanja)
- Vanjska kontrola: RJ45

Praktičnost

- Prijenos signala (petlja): HDMI lančana veza (do FHD)
- Prijenos napajanja: Za okruženja od 230 V: do 6 komada, za okruženja od 110 V: do 3 komada
- Jednostavna instalacija: Ručke za nošenje
- Položaj: Vodoravni (24/7)
- Mrežni prijenos kontrole: RJ45/RJ25

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 0,0 mm

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1200 x 675 x 99 mm
- Masa proizvoda: 24,5 kg
- Kutni nosač: 1165 x 650 mm (4 x M6)

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- Trajanje LED žarulje: > 120.000 sati

Snaga

- Potrošnja (dok je uključen): 160 W (470 W maksimalno)

Dodatna oprema

- Isporučena dodatna oprema: 3 bloka za vodoravnu prilagodbu, 3 bloka za okomitu prilagodbu, kratki kabel za HDMI lančanu vezu, kratki kabel za napajanje za lančanu vezu, kratki RJ25 kabel za lančanu vezu
- Dodatna oprema (opcija): Dugački kabel za HDMI lančanu vezu, Dugački kabel za napajanje za lančanu vezu, Dugački RJ25 kabel za lančanu vezu, Kabel priključka za napajanje, Rezervni LED modul

Razno

- Odobrenja prema propisima: CE, CB, FCC, klasa A, UL/cUL
- Jamstvo: 3 godine jamstva

Istaknute znač.

Dizajniran za rad bez prestanka

Budući da poslovanje nikada ne prestaje, naši zasloni za prikaz u javnim prostorima dizajnirani su za uporabu bez prestanka i najveću preciznost u zahtjevnim okruženjima. Modeli iz ove serije koriste prednosti superiorne tehnologije i tako jamče višu razinu kvalitete, što znači da se možete pouzdati u njihovu neprekidnu pouzdanost.

Izuzetno velika brzina osvježavanja

Zahvaljujući izuzetno velikim brzinama osvježavanja, LED zasloni tvrtke Philips prikazuju najčišći i najuglađeniji sadržaj. Time se jamči izvanredna uglađenost čak i kada je u pitanju emitiranje uživo za događaje i sportske susrete, uz malo ili nimalo treperenja čak i kad se akcija odvija bez prekida.

TrueBlack

Koristeći tehnologiju vodeću u industriji, LED zasloni tvrtke Philips s tehnologijom TrueBlack pružaju vrhunski kontrast i duboke razine crne boje. To znači da je ujednačenost boja bolja i da su boje na zaslonu intenzivnije.

EasyInstall

LED zasloni tvrtke Philips koji imaju EasyInstall dizajnirani su za pojednostavljenje instalacije i održavanja. Instalacija je jednostavna uz tanko 54-inčno kućište, kompatibilnost s većinom rezolucija koje se najčešće koriste i dizajn čistih linija. Osim toga, dugotrajni radni ciklus osigurava kontinuirani rad, čak i kada su u pitanju najzahtjevnije primjene.

ZeroBezel

Optimizirani za najzahtjevnije javne prikaze, ZeroBezel LED zasloni za video-zidove predstavljaju vrhunsko rješenje za video-zidove. Uz gotovo neprimjetne prijelaze između LED zaslona, njihovo je kombiniranje jednostavno te se lako mogu nadograditi na Full HD rezoluciju.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

HDMI lančana veza


Kreirajte digitalni video-zid s uz HDMI lančanu vezu. Jednostavno povežite HDMI izlaz jednog zaslona s HDMI ulazom drugog zaslona i uživajte u najboljem doživljaju video-zida.

Ugrađeni video-kontroler

Zahvaljujući ugrađenom video-kontroleru nema potrebe za dodatnom LED video-kontrolom.

Osmišljeni za kontrolne sobe

LED zasloni tvrtke Philips posebno su razvijeni za kontrolne sobe i emitiranja.

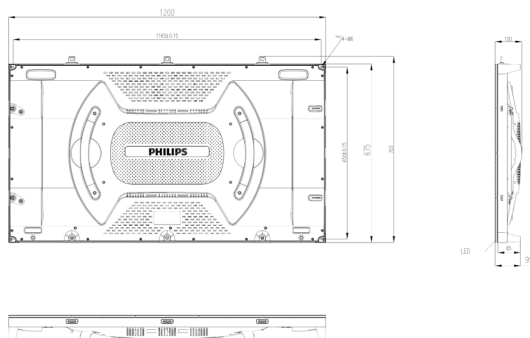

Datum izdavanja
2017-07-14

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 44261
EAN: 87 12581 74645 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com