



# Docking Cradle User's Guide

## I N S T R U C T I O N S

The optional docking cradle extends the functionality of your STYLISTIC® Tablet PC by providing ports to connect four USB 2.0 devices and DC power.

The docking cradle connects to the bottom of your STYLISTIC Tablet PC.

### DOCKING CRADLE COMPONENTS


The following is a brief description of the docking cradle's panel components.

#### Support Release Latch

The back panel of the cradle acts as a rear support when it is open so that you can use the tablet in a hands-free vertical position. To release the panel from the back of the cradle, push the latch down. Note that the support is not adjustable; it only supports the fully open position. To attach it to the cradle, push the release latch down and swing the panel back towards the cradle, then snap them together.

#### DC Power Jack

The DC power jack allows you to plug in the AC adapter to power your Tablet PC and charge the internal Lithium ion battery.

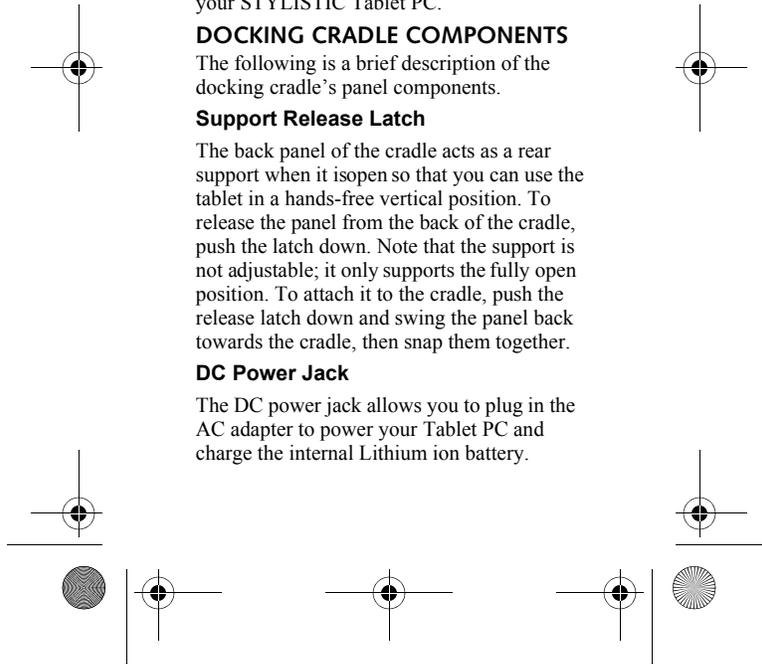

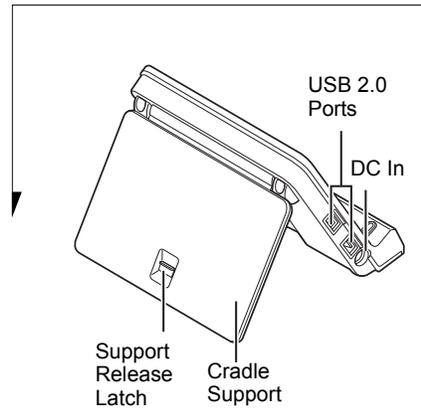


Figure 1. Docking Cradle - Rear

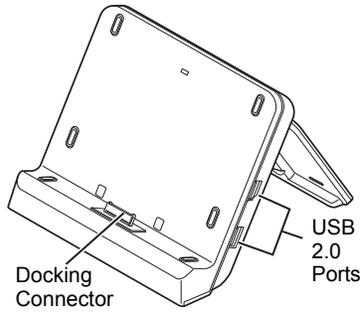


Figure 2. Docking Cradle - Front

#### USB 2.0 Ports (Qty. 4)

Universal Serial Bus (USB) 2.0 ports allow you to connect USB devices. USB 2.0 ports are backward-compatible with USB 1.1 devices. There are two USB ports on the right side of the cradle, and two on the left.

#### Docking Connector

The docking connector allows you to connect the Docking Cradle to your tablet.



#### CAUTION

THE SYSTEM CONTAINS COMPONENTS THAT CAN BE DAMAGED BY ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD). TO MINIMIZE RISK TO THE COMPONENTS, BEFORE DOCKING OR UNDOCKING YOUR TABLET WHEN USING A DOCKING CRADLE, IT IS GOOD PRACTICE TO TOUCH A GROUNDED METAL OBJECT TO DISCHARGE STATIC ELECTRICITY IN YOUR BODY.

#### ATTACHING A DOCKING CRADLE

To attach the Docking Cradle, visually align the cradle connector on the bottom of your Tablet PC with the connector on the Docking Cradle. Push both corners down at the same time, but **do not push too hard, or the connectors may be damaged**. Note that when properly installed, the tablet will rest on the small risers on the base of the cradle; there should be a small gap between the bottom of the tablet and the base of the cradle.

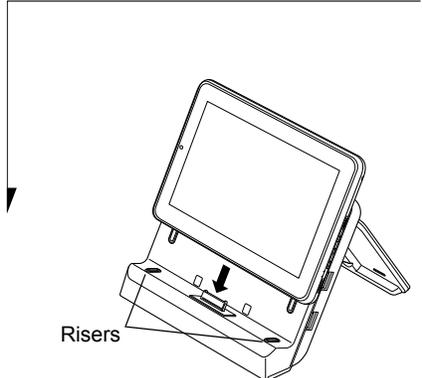


Figure 3. Attaching the Docking Cradle


**DETACHING DOCKING CRADLE**

To detach the Docking Cradle, lift the Tablet PC away from the cradle to detach it.



---

Fujitsu, the Fujitsu logo, and STYLISTIC are registered trademarks of Fujitsu, Ltd. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.



## Guide d'utilisation du duplicateur de ports

Le duplicateur de ports optionnel augmente la fonctionnalité de votre PC Tablette STYLISTIC® en offrant des ports permettant de connecter quatre périphériques USB 2.0 et une alimentation c.c.

Le duplicateur de ports se connecte sur le dessous de votre PC Tablette STYLISTIC®.

### COMPOSANTS DU DUPLICATEUR DE PORTS

Voici une courte description des composants du duplicateur de ports.

#### Loquet d'ouverture du support

Le panneau arrière du duplicateur sert de support arrière lorsqu'il est ouvert, permettant ainsi d'utiliser le PC Tablette à la verticale en mode mains libres. Pour ouvrir le panneau sur l'arrière du duplicateur, poussez le loquet vers le bas. Remarquez que le support n'est pas réglable. Il ne peut être utilisé qu'en position complètement ouverte. Pour le fixer au duplicateur, poussez le loquet d'ouverture vers le bas et faites basculer le panneau vers l'arrière en direction du duplicateur, puis emboîtez-les ensemble.

#### Prise d'alimentation c.c.

La prise d'alimentation c.c. sert à brancher l'adaptateur secteur, lequel permet d'alimenter le PC Tablette et de charger la batterie interne au lithium.

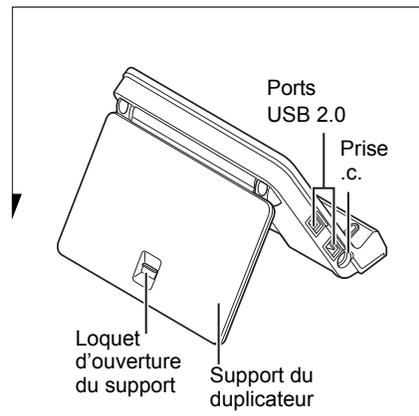


Figure 1. Duplicateur de ports – Arrière

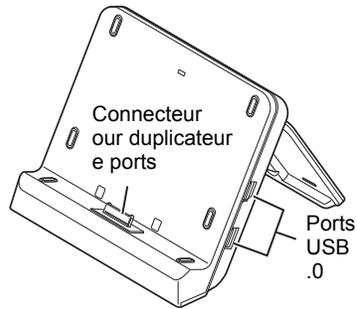


Figure 2. Duplicateur de ports – Avant

### Ports USB 2.0 (Qté : 4)

Les ports USB 2.0 vous permettent de connecter des périphériques USB. Les ports USB 2.0 sont rétrocompatibles avec les périphériques USB 1.1. Deux ports USB sont disponibles sur le côté droit du duplicateur, ainsi que deux autres sur le côté gauche.

### Connecteur pour duplicateur de ports

Ce connecteur permet de brancher le duplicateur de ports sur votre PC Tablette.



### ATTENTION

Le système contient des composants pouvant être endommagés par une décharge électrostatique (DES). Afin de minimiser les risques pour les composants lorsque vous utilisez un duplicateur de ports, avant de connecter ou de déconnecter votre ordinateur tablette, il est toujours recommandé de toucher un objet métallique mis à la terre afin de décharger l'électricité statique qui s'est accumulée dans votre corps.

### INSTALLATION DU DUPLICATEUR DE PORTS

Pour installer le duplicateur de ports, alignez visuellement le connecteur du duplicateur de ports sous votre PC Tablette avec le connecteur sur le duplicateur de ports. Enfoncez simultanément les coins, mais **ne poussez pas trop fort car vous risqueriez d'endommager les connecteurs**. Lorsque l'installation est bien réalisée, le PC Tablette reposera sur les petites pattes à la base du duplicateur. Il devrait donc y avoir un petit espace entre le dessous du PC Tablette et la base du duplicateur de ports.

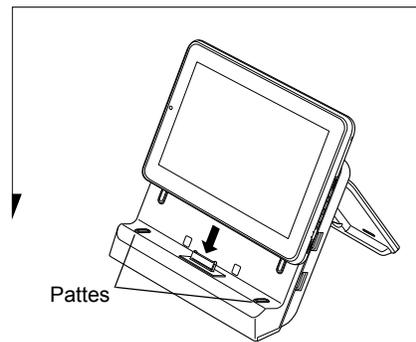


Figure 3. Installation du duplicateur de ports

### DÉINSTALLATION DU DUPLICATEUR DU PORTS

Pour désinstaller le duplicateur de ports, soulevez le PC Tablette jusqu'à ce qu'il se sépare du duplicateur. Fujitsu, le logo Fujitsu et STYLISTIC sont des marques déposées de la société Fujitsu Ltd. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document appartiennent à leur propriétaire respectif.

Fujitsu, le logo Fujitsu et STYLISTIC sont des marques déposées de la société Fujitsu Ltd. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document appartiennent à leur propriétaire respectif.



B6FY-0631-01EN-00