

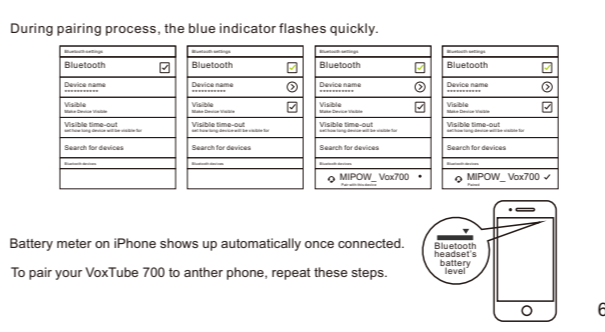
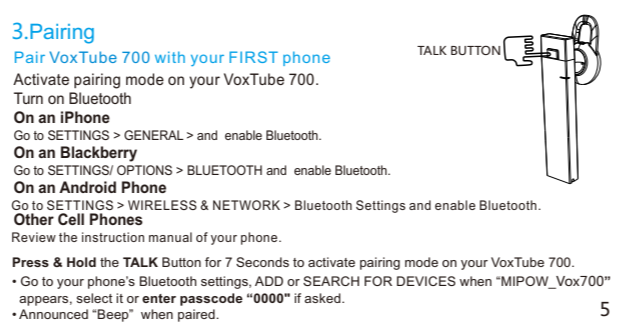
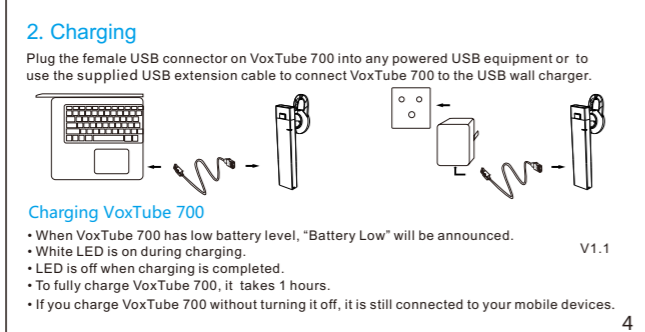
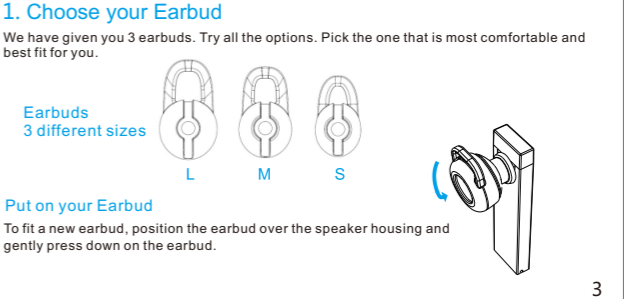
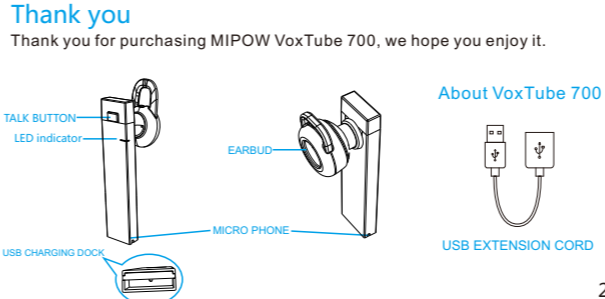
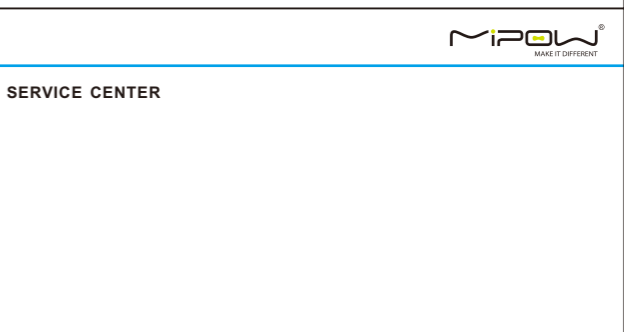
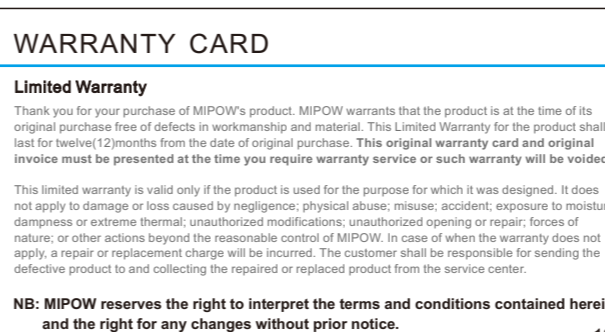
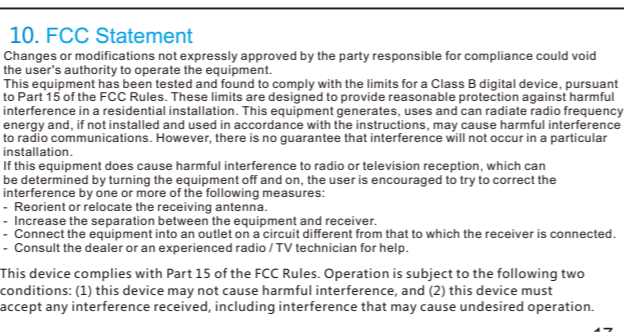
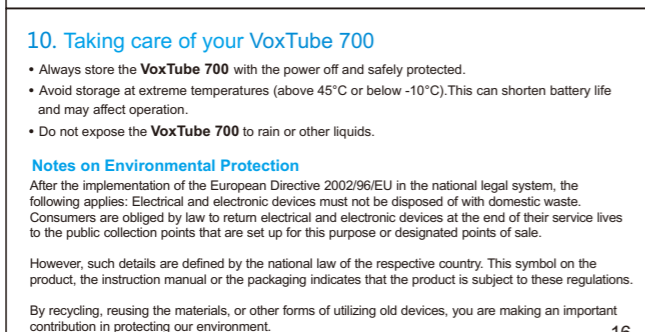
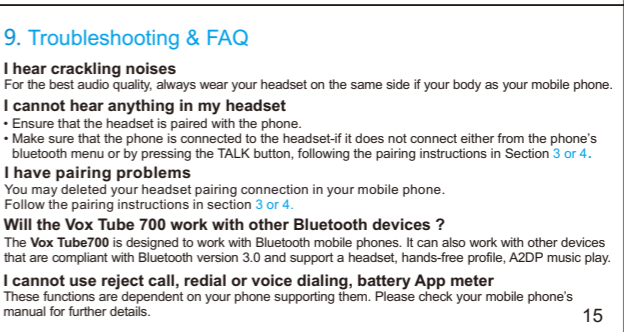
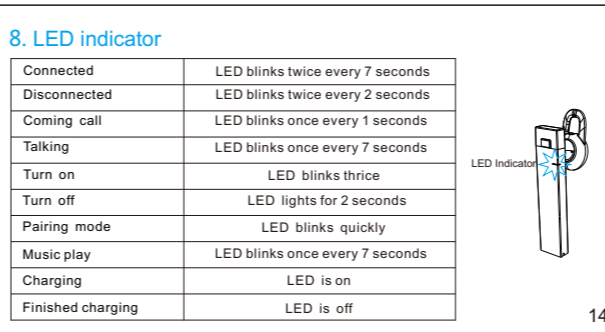
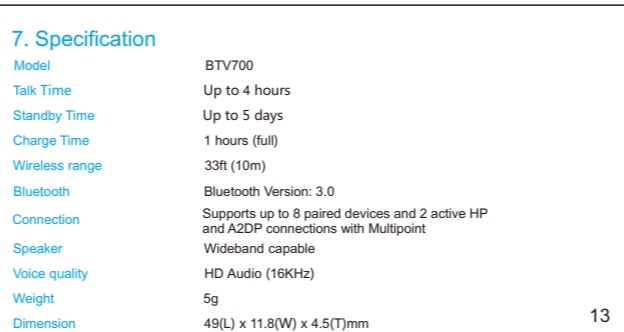
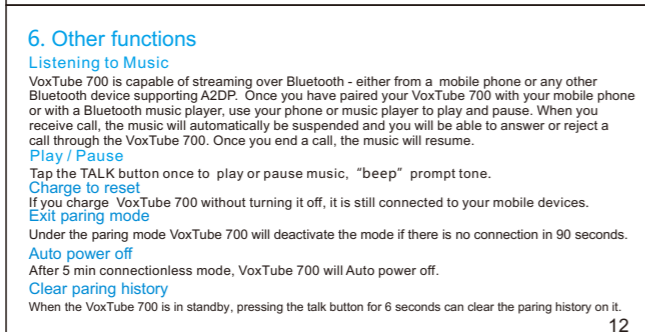
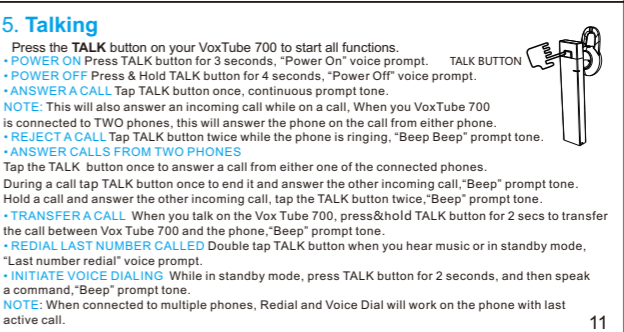


English	Contents
Thank you	2
About BTV700	2
Choose your Fit	3
Charging	4
Pairing	5
BTV700 Voice Guidance	8
Talking	11
Other functions	12
Specifications	13
LED indicator	14
Troubleshooting & FAQ	15
Taking care of your VoxTube 700	16

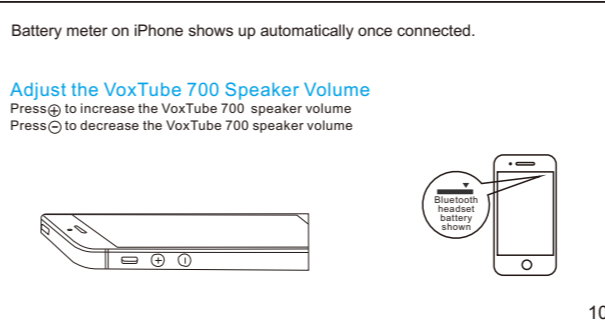

4. VoxTube 700 Voice Guidance
The VoxTube 700 is loaded with voice announcements that talks you through setup and daily operation. In the table below you can see the most common announcements.

Turn On	Power on
Pairing	Pairing
Redial	Last Number Redial
Turn Off	Power Off
Connected	Beep
Disconnected	Beep
Low Power	Battery Low

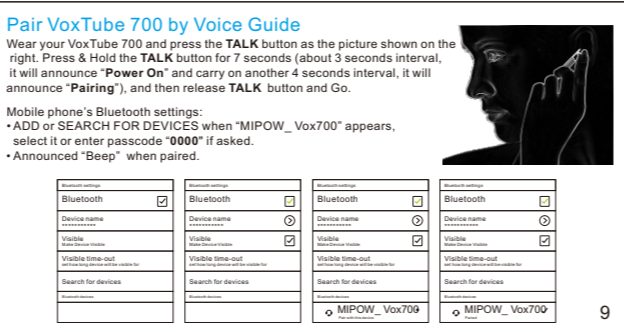

Bluetooth MIPOW 使用手冊

VoxTube 700 藍牙耳機

V1.0

中文 目錄

致謝 2

VoxTube 700產品展示 2

耳帽 3

充電 4

手機配對 5

VoxTube 700語音向導 8

通話 11


其他功能 12

規格 13

LED燈閃爍狀態 14

故障排除與常見問題解答 15

保養說明 16

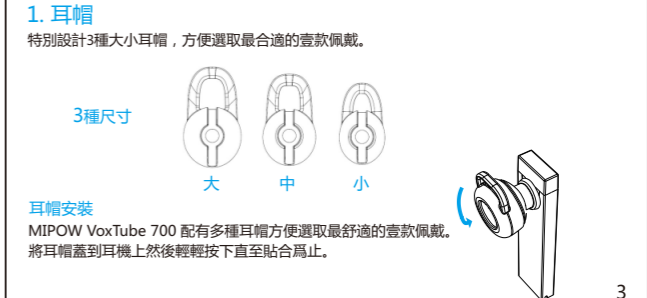

2. 充電

將USB充電線的壹端插入電腦或補充USB輸出端接口，另壹端插入藍牙耳機DC充電端口

VoxTube 700充電

- 當VoxTube 700的電量低時，語音提示“Battery low”。
- 充電過程中VoxTube 700上的白色指示燈常亮。
- 充電時間大約需要1小時。
- 使用USB充電線給VoxTube 700充電。
- 充電完成時VoxTube 700上的指示燈熄滅。
- 充電時VoxTube 700不複位關機，會保持與設備的連接。

3. 手機配對

將VoxTube 700與壹部手機配對

開啟VoxTube 700配對模式

開啟iPhone藍牙
設置 > 通用 > 開啟藍牙

開啟BlackBerry藍牙
設置/選項 > 藍牙 > 開啟藍牙

開啟Android Phone藍牙
設置 > 無線和網絡 > 藍牙設置 > 開啟藍牙

其他手機
參見手機的使用手冊

- 按下開機鍵7秒開啟VoxTube 700配對模式
- 打開手機藍牙設置，點擊添加或搜索藍牙設備，搜索到“配對設備：MiPow_Vox700”後選中它(如果要輸入密碼請輸入“0000”)。
- 當VoxTube 700與手機配對後會語音提示“都”。

藍牙配對過程中藍色指示燈閃爍

與iPhone藍牙配對後屏幕上自動顯示VoxTube 700剩餘電量

每壹次將VoxTube 700與手機連接配對都需要重複以上步驟

將VoxTube 700與第二部手機配對

首次連接兩部手機

- 當VoxTube 700需要連接第二部手機時，需重新開啟VoxTube 700並進入配對模式。
- 打開需連接的第二部手機藍牙設置，點擊添加或搜索藍牙設備，搜索到“配對設備：MIPOW_Vox700”後選中它(如果要輸入密碼請輸入“0000”)，語音提示“都”。
- 然後在第二部手機的藍牙設置中點選連接到VoxTube 700，語音提示“都”。

提示：若VoxTube 700與兩部手機配對過，則都可直接在手機藍牙設置中連接到VoxTube 700。

4. VoxTube 700語音向導

VoxTube 700內設有各種語音向導來指示設置和其他操作，以下表格內是常見語音提示及其意義。

開機	Power On
配對	Pairing
重撥	Last Number Redial
關機	Power Off
連接	都
斷開連接	都
低電提示	Battery low

語音向導配對VoxTube 700

戴上VoxTube 700後按下開機鍵7秒(右圖所示)：3秒後語音提示“Power On”，再4秒後語音提示“Pairing”之後松開，最後設置手機藍牙。

手機藍牙設置:

- 點擊添加或搜索藍牙設備，搜索到“配對名稱：MIPOW_Vox700”後選中它(如果要輸入密碼請輸入“0000”)。
- 當VoxTube 700與手機配對後會語音提示“都”。

與iPhone藍牙配對後屏幕上自動顯示VoxTube 700剩餘電量

調節VoxTube 700麥克風音量

按下 ⊕ 調大麥克風音量
按下 ⊖ 調小麥克風音量

5. 通話

- 開機：長按開機鍵3秒，聽到語音提示“Power On”即為開機，開機後耳機進入未聯機待機狀態。
- 關機：長按開機鍵4秒，聽到語音提示“Power Off”即為關機，關機後耳機進入未聯機待機狀態。
- 來電接聽：耳機來電響鈴後，短按開機鍵1下，聽到連續的提示音，可按聽來電。
- 掛斷電話：通話中，短按開機鍵1下，聽到“都”提示音即掛斷電話。
- 來電拒接：來電響鈴，雙擊開機鍵，聽到“都”提示音，即拒絕接聽來電。
- 尾號重撥：音樂收聽或待機狀態下雙擊開機鍵，聽到“Last Number Redial”的提示音後，撥打出最後撥出的電話號碼。
- 取消撥號：撥出電話時，短按開機鍵1下，聽到“都”的提示音，即取消正在撥出的電話。
- 語音撥號：待機連接狀態，長按開機鍵2秒，聽到“都”的提示音，根據提示說出手機通訊錄人名可給他撥打電話。
- 停止語音撥號：語音撥號中，長按開機鍵2秒，即停止語音撥號狀態。
- 聲音切換：通話中，長按開機鍵2秒，聽到“都”的提示音，即手機與耳機聲音切換。
- 壹拖二：當1個手機通話，第二個手機來電時，若短按開機鍵1下，聽到“都”提示音，即接聽第二個手機來電，掛斷第壹個通話。若雙擊開機鍵2下，聽到“都”提示音，即接聽第二個手機來電，保持第壹個通話。1個手機音樂，任意個手機來電，短按開機鍵1下，聽到連續的提示音，即接聽來電。通話時音樂暫停，通話結束後音樂繼續。

提示：當VoxTube 700與多部手機連接時進行重撥和語音撥號控制的是最後連接的手機。

6. 其他功能

音樂播放

VoxTube 700可以通過藍牙播放手機或任何支持A2DP的藍牙設備上的音樂。將VoxTube 700與手機或藍牙音樂播放設備連接配對後可以通過VoxTube 700來控制播放/暫停音樂。音樂播放過程中如有電話打入，VoxTube 700將暫停播放音樂方便通過VoxTube 700操作接聽/掛斷電話。通話完畢後VoxTube 700自動播放音樂。

播放/暫停

短按開機鍵1下，聽到“都”提示音，即播放/暫停音樂。

充電複位功能

充電時不複位關機，充電時耳機與手機保持連接。

退出配對模式

90秒退出配對模式，處於無連接待機狀態。

自動關機

無連接約5分鐘自動關機。

清空配對信息

開機無連接充電狀態，長按開機鍵6秒，聽到提示音後清除之前已配對過的信息。

7. 規格

產品型號	BTV700
通話時間	4小時
待機時間	5天
充電時間	1小時
無線傳輸距離	10米
藍牙	藍牙 V3.0
連接	可同時與8個設備連接配對，但只能同時控制2部手機的音播放和來電
揚聲器	支持音頻寬帶
音質	高品質音質 (16KHz)
重量	5克
尺寸	49(L) x 11.8(W) x 4.5(T)mm

8. LED燈閃爍狀態

耳機連接狀態LED指示	7秒閃2次白燈
耳機無連接狀態	2秒閃2次白燈
來電LED	1秒閃1次白燈
通話LED	7秒閃1次白燈
開機	白燈閃爍3次
關機	白燈亮2秒
配對模式	白燈連續快閃
播放音樂	7秒閃1次白燈
充電中	白燈常亮
充電完成	白燈熄滅

9. 故障排除與常見問題解答

耳機聲音伴有噪音

為了保障最好的音頻效果，請將VoxTube 700和手機戴同邊。

耳機沒有任何聲音

- 確保VoxTube 700已與手機連接配對。
- 如果VoxTube 700已經與手機連接配對仍然沒有聲音，請重複第3部分和第4部分重新配對連接。

無法與藍牙設備配對

斷開手機藍牙連接，按照第3和第4部分的步驟重新配對。

VoxTube 700 是否可以與其他藍牙設備兼容?

VoxTube 700 專為藍牙移動設備設計。它同時能與其他兼容藍牙3.0的設備兼容。

無法使用VoxTube 700掛斷電話、重撥、語音撥號，手機上無法顯示VoxTube 700電量

以上這些功能取決于手機是否支持。請查詢手機說明書以獲取相關信息。

10. 保養說明

- 不使用VoxTube 700的時候將其關機後妥善放置
- 避免極端天氣時使用VoxTube 700(大于 45°C 或低于 -10°C),否則會縮短電池續航能力或者影響VoxTube 700功能
- 不要將VoxTube 700暴露在雨或液體中

環保條款

在歐盟指令2002/96/EU生效後，根據法律規定電器和電子設備應和生活垃圾分開處理。在電器和電子設備超過使用壽命後消費者應該將此類產品送到專門電子回收站或指定銷售點。然而，此類產品的處理回收則因所在國家的法律規定而異。產品、使用手冊和包裝上的環保標識根據各個國家的具體規定而異。

我們提倡對此類電子設備進行回收再利用操作或用于其他途徑，每個人的壹小步都能成環保事業的壹大步。

10. FCC聲明

任何未經負責合規性檢查方明確批准的變更或修改行為都將取消用戶操作該設備的權利。

依照聯邦通信委員會法規第15部分規定，該設備經測試證實符合B類數碼設備標準。該限制條款對該設備應用於家用裝置中可能造成的危害性幹擾提供了合理的保護措施。該設備會生成、使用並放射出射頻能量，如果不按照說明手冊上的方法進行安裝和使用，則可能對無線通信造成危害性的幹擾。但不保證對特定裝置沒有幹擾。

若該設備對收音機、電視之收訊造成有害幹擾(可開/關設備之電源確認)，建議使用者以下列壹種或多種方式改善幹擾狀況：

- 重新調整或安置接收天線。
- 增加該設備與接收裝置間的距離。
- 將該設備連接與該接收裝置不同回路的電源插座。
- 諮詢經銷商或向資深廣播電視技術人員尋求幫助。

保養證

有限保養

多謝選購MIPOW產品。MIPOW保證：本產品于購買時並無任何材質或制品上的瑕疵。本產品的有限保養自購買起十二(12)個月內。當需要保養服務時，顧客必須出示保養證正本和發票正本，否則保養將被作廢。

保養服務只限於產品在正常使用下有效。此有限保養不適用於因人為疏忽、粗魯的操作、不正確的使用、意外事故、暴露于濕氣之下、潮濕或過度高溫、未經授權的修正、未經授權的開啓或修機、不可抗力；或其它MIPOW無法合理控制的行為所造成的損壞或損失。如損壞未能合乎本保養條例，顧客將被收取維修或更換零件的費用。顧客必須自行將有瑕疵的產品交到客戶服務中心，並自行取回已修機或更換的本產品。

注：MIPOW擁有任何對本人所述的條件和條件之最終裁決權。及有權隨時對條款和條件作出更改而無需另行通知。

MIPOW MAKE IT DIFFERENT

客戶服務中心