

- 4 Schalten Sie die Farbe des Farblichts um, und das Licht wird nach dem Zyklus Rot-Grün-Blau-Lila-Gelb-Cyan geschaltet.
- 5 Schalten Sie den Vollfarblichteffekt um, das Licht wird in 12 voreingestellten Vollfarblichteffekten geschaltet.
- 6 Schalten Sie die Helligkeit des Lichts um, vier Stufen einstellbar.
- 7 Drücken Sie kurz, um Warmlicht/Weißlicht umzuschalten; drücken Sie lange, um die Farbtemperatur des Lichts frei zu schalten. (bis zu 10 Sekunden)
- 8 Schalten Sie die Anzeige der Temperatureinheit zwischen Celsius / Fahrenheit um.
- 9 Schalten Sie die Uhranzeige zwischen 12-Stunden-/24-Stunden um.
- 10 Wiedergabe/Pause
- 11 Lautstärke +
- 12 Lautstärke -
- 13 Vorheriges Lied
- 14 Nächstes Lied

APP-Bedienung

Einstellungen für Bluetooth-Modus

1. Das Bluetooth des Mobiltelefons muss zuerst eingeschaltet werden, sonst kann das Produkt nicht mit dem Mobiltelefon verbunden werden.
2. Android-Mobiltelefone müssen auch die Positionierungsberechtigung zulassen und die Positionsbestimmung, sonst kann das Produkt nicht mit dem Mobiltelefon verbunden werden.

APP herunterladen

1. Sie können den folgenden QR-Code direkt scannen
2. Android-Benutzer können auf Google Play nach „Smart Night Light“ suchen, um es herunterzuladen und zu installieren; Apple-Benutzer können im APP Store nach „Smart Night Light“ suchen, um es herunterzuladen und zu installieren.



Smart Night Light App ausführen

- (1) Führen Sie die Smart Night Light Software aus.
- (2) Loggen Sie sich mit Ihrem Konto und Passwort ein. Wenn Sie kein „Smart Night Light“-Konto haben, können Sie auf „Registrieren“ klicken, um den „Smart Night Light“-Konto zu registrieren und sich anzumelden, oder „Als Gast Fortfahren“ auswählen.


So koppeln Sie mit Ihrem Mobiltelefon

Hinweis: Sie müssen der APP erlauben, die Bluetooth-Berechtigung zu verwenden, und das Mobiltelefon schaltet die Bluetooth-Funktion ein, und das Android-Mobiltelefon muss auch die Positionierungsberechtigung zulassen und die Positionsbestimmung aktivieren.


Schließen Sie das Netzwerk an den Intelligenten Q Lichtwecker an, geben Sie die Hauptschnittstelle ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ oder die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke, um die Produktauswahlschnittstelle aufzurufen, wählen Sie „Smart Q Wake Up Light (Bluetooth version)“ und geben Sie Folgendes ein: Schnittstelle des Erkennungsgeräts, das Wecklicht in der Nähe der mobilen App wird erkannt und ein Eingabefeld erscheint, und klicken Sie dann auf „Aktuelles Gerät hinzufügen“, um das Wecklicht zu Ihrer mobilen APP hinzuzufügen.

15


Kann den Anzegezustand des Lichts ändern

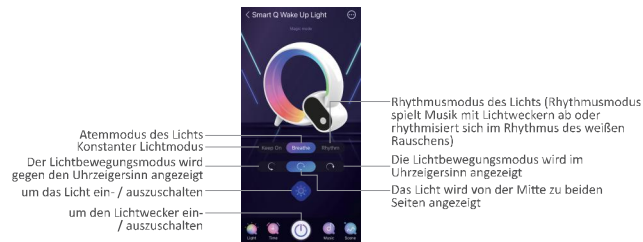

Klicken Sie auf , um die Seite der Lichteinstellungen aufzurufen, und können Sie das Farblicht oder das Weißlicht einstellen




Klicken Sie auf "Colour", um die Benutzeroberfläche für die Farblichteinstellung an aufzurufen




- ① Farblichtauswahlrad
- ② Helligkeitseinstellung des Farblichts
- ③ Farbsättigungseinstellung

Klicken Sie auf "White", um die Benutzeroberfläche für die Weißlichteinstellungen aufzurufen



- ① Einstellrad für die Farbtemperatur des Weißlichts
- ② Helligkeitseinstellung des Weißlichts

17

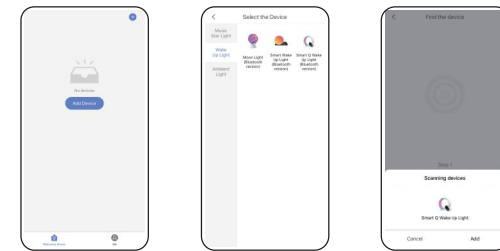

Einführung der APP-Funktionen


Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf den Hauptschalter , um den Lichtwecker ein- / auszuschalten. Klicken Sie auf das Smart Q Wake up Light-Symbol, um die Lichtwecker-Schnittstelle der APP aufzurufen.

Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um den Namen des Lichtweckers anzupassen.




16

Klicken Sie auf , um die Seite der Uhreinstellungen aufzurufen




Klicken Sie auf „Alarm clock“, um die Seite der Weckereinstellungen aufzurufen, klicken Sie auf Bearbeiten, können Sie die Weckerzeit und den Weckerzeitraum einstellen, klicken Sie auf Bestätigen und dann 5 Sekunden warten, und der Uhranzeigebereich des Lichtweckers hört auf zu blinken, ist die Bearbeitung des Weckers erfolgreich. Klicken Sie auf , um den Wecker ein- / auszuschalten.




Klicken Sie auf „Awaken“, um die Seite der Biorhythmus-Funktion aufzurufen, klicken Sie auf das aufwachen-Symbol, können Sie die automatische Timing-Ein- / Ausschaltfunktion des Lichtweckers einstellen. Passen Sie den Lichteffect und die Helligkeit, das Weißbrauschied und die Lautstärke an, um die Biorhythmus-Funktion zu erreichen. (Für Lichteffect und Weißes Rauschen, müssen eine oder beide aktiviert sein.)

Klicken Sie auf „+“, um das aufwachen hinzuzufügen und die Seite der aufwachen-Einstellungen aufzurufen.





18

Klicken Sie auf die Uhr , um die Aufwecken-Zeiteinstellungen aufzurufen, können Sie die Uhrzeit und den Zeitwiederholungszeitraum einstellen.



Klicken Sie auf 3 Lichteffektsymbole, um das Licht des aktuellen Biorhythmus auszuwählen und die Lichtauswahloberfläche aufzurufen. Schalten Sie die Schaltartaste in der oberen rechten Ecke des Lichtbereichs aus, können Sie einstellen, dass das Licht nicht eingeschaltet wird, sondern nur der Klingelton. (Kann nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden)






Klicken Sie auf Weißes Rauschen , um die Seite der Einstellungen für weißes Rauschen aufzurufen, können Sie das weiße Rauschen und die Lautstärke der Wiedergabe einstellen. Schalten Sie die Schaltartaste in der oberen rechten Ecke des Klingeltonbereichs aus, können Sie einstellen, dass der Klingelton nicht eingeschaltet wird, sondern nur das Licht. (Kann nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden)



Klicken Sie auf „Save“, um die entsprechenden Einstellungen zu speichern. Klicken Sie auf „Preview“, um eine Vorschau des Effekts der Einstellungen anzuzeigen.

19



Klicken Sie auf , um die Seite der benutzerdefinierten Einstellungen erneut aufzurufen und die benutzerdefinierte Szene zu ändern oder zu löschen.

Fehlerbehebung – Es konnte keine Verbindung zu Bluetooth hergestellt werden


- Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Berechtigung des Mobiltelefons zulässig ist und ob das Bluetooth des Mobiltelefons aktiviert ist (überprüfen Sie unter dem Android-System, ob die Systempositionierungsberechtigung zulässig ist und ob die Positionsbestimmung aktiviert ist);
- Überprüfen Sie, ob der intelligente Lichtwecker normal eingeschaltet ist, und innerhalb von 10 Metern vom Produkt.
- Überprüfen Sie, ob das richtige Produktmodell „BL-BigQ“ für die Verbindung im Bluetooth-Modus des Mobiltelefons ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Netzwerk Ihres Mobiltelefons in Ordnung ist.

Produktspezifikationen:

Gehäusematerial	ABS
Eingangsnennspannung	5V DC
Maximaler Leistungs-/Betriebsstrom	10W/2A
Lautsprecherparameter	4Ω3W x 1
Betriebstemperatur	-20~50°C/-4~122°F
Lagertemperatur	-20~60°C/-4~140°F
Produktmodell	BL-HXD03
FCC ID	2AXGMBL-HXD03

21

Klicken Sie auf „Countdown“, um die Countdown-Funktion aufzurufen. Wenn das Wecklicht eingeschaltet ist, klicken Sie nach dem Einstellen des Countdowns auf die Schaltfläche „Start“, um die Countdown-Abschaltfunktion auszuführen. Wenn das Wecklicht ausgeschaltet ist, klicken Sie nach dem Einstellen des Countdowns auf die Schaltfläche „Start“, um die Countdown-Einschaltfunktion auszuführen. Klicken Sie beim Ausführen des Countdown-Befehls auf die Schaltfläche „Abbrechen“, um den eingestellten Countdown-Befehl abzubrechen.



Klicken Sie auf , um die Musikseite aufzurufen.



Klicken Sie auf , um die Seite der Szeneneinstellungen aufzurufen

- Auswahl des Vollfarblichteffekts und Helligkeitseinstellung des Lichteffekts
- Lichteinstellungen anpassen. Klicken Sie auf „+“, um benutzerdefinierte Lichteinstellungen hinzuzufügen, können Sie die Farbe des Lichts, den Modus des Lichts, den Bewegungsmodus des Lichts, die Helligkeit des Lichts, die Farbsättigung des Lichts und den benutzerdefinierten Namen einstellen und als schnelle Anpassung speichern.

20

§ 15.19 Kennzeichnungsanforderungen

Dieses Produkt entspricht Teil 15 der FCC-Regeln und wird unter folgenden zwei Bedingungen betrieben: (1) Dieses Produkt verursacht keine schädlichen Störungen und (2) Dieses Produkt kann empfangenen Störungen standhalten, einschließlich Störungen, die einen unerwarteten Betrieb verursachen können.

§ 15.21 Informationen, die dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden

Jede Änderung am Produkt führt zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers, das Gerät zu betreiben, es sei denn, dies wurde von der zuständigen Behörde genehmigt.

§ 15.105 Gebrauchsanweisung

Hinweis: Nach dem Testen entspricht dieses Produkt den Grenzwerten von FCC Teil 15 für digitale Produkte der Klasse B. Der Zweck der Grenzwerte besteht darin, schädliche Funkstörungen in Wohnumgebungen zu verhindern. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab, und wenn seine Installation und Verwendung nicht den Bestimmungen der Gebrauchsanweisung entsprechen, kann es zu schädlichen Interferenzen mit dem Funkverkehr zu kommen. In einigen Ausnahmefällen gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Produkt den Radio- oder Fernsehempfänger stört, können Sie dies bestätigen, indem Sie die Stromversorgung des Produkts „ein-“ und „ausschalten“. Benutzer können die folgenden Schritte ausführen:

- Passen Sie die Richtung und Position der Empfangsantenne an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen diesem Produkt und dem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Ersetzen Sie die von diesem Produkt verwendete Steckdose und vermeiden Sie die Verwendung derselben Steckdose für den Radio- oder Fernsehempfänger.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsichtspezialisten um Hilfe.

Dieses Produkt entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für unkontrollierte Umgebungen festgelegt wurden. Bei der Installation und Verwendung dieses Produkts sollte der Mindestabstand zwischen dem Strahler und Ihrem Körper 20cm betragen.

22

Verification de déballage

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit, veuillez lire soigneusement les instructions avant utilisation. Ce manuel d'instruction contient les indications de sécurité et les instructions d'utilisation indispensables, veuillez suivre les instructions afin d'éviter d'endommager le produit en raison d'une opération incorrecte. Après avoir reçu le produit, veuillez vérifier s'il y a des signes d'endommagement.

Liste de colisage

- Lumière de Réveil Intelligente BigQ x 1
- Télécommande Sans Fil x 1
- Câble d'Alimentation USB Type-C x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

Avertissement

Ce produit demande une alimentation de l'USB Type-C DC 5V/2A. Ce produit a été entièrement et rigoureusement testé en usine et l'utilisateur doit suivre scrupuleusement les avertissements et les instructions. Notez que les dommages causés au produit par une utilisation inappropriée ne sont pas couverts par notre garantie. Veuillez utiliser correctement l'adaptateur d'alimentation sans en dessus de ou en dessous de cette plage, afin de ne pas affecter sa durée de vie.

Fonctionnalités du Produit

1. Ce produit s'agit d'une lampe LED qui convient à la décoration intérieure et à l'éclairage.
2. Ce produit dispose d'un module Bluetooth intégré et peut être connecté à la « BL-BigQ » par Bluetooth pour écouter de la musique.
3. Prend en charge la télécommande sans fil de l'unité principale, assurez-vous que la télécommande n'est pas éloignée de l'unité principale lorsque vous l'utilisez.
4. Le produit est doté d'une horloge, d'une date, d'un jour de la semaine et d'un affichage de la température. L'horloge, la date et le jour de la semaine sont automatiquement synchronisés avec l'heure actuelle du smartphone après la première utilisation via la connexion du smartphone à l'APP. Le produit est également doté d'un capteur de température intégré pour un affichage en temps réel de la température actuelle. Avec la télécommande, vous pouvez basculer entre l'affichage du format 12 heures/24 heures et l'affichage de la température en Celsius/Fahrenheit.
5. Le produit est équipé d'une batterie à pile bouton intégrée et enregistre toujours l'heure après une coupure de courant, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reconnecter au réseau après avoir rebranché à l'alimentation pour vérifier à nouveau l'heure.
6. Avec l'APP, vous pouvez créer des scènes personnalisées en utilisant les 15 pistes de bruit blanc et 1 sonnerie du réveil intégrées, ainsi qu'une variété de lumières.
7. Fonction de biorythme : Le réveil du produit, la minuterie et le compte à rebours peuvent être personnalisés dans l'APP en fonction des besoins de l'utilisateur.

23


Description de la Fenêtre d'Affichage

- ① Zone d'affichage AM/PM
- ② Zone d'affichage de l'heure : Prend en charge l'affichage du format 12 heures/24 heures.
- ③ Zone d'affichage du réveil : Allumée lorsque le réveil est activé.
- ④ Zone d'affichage de la date.
- ⑤ Zone d'affichage de la température : Prend en charge l'affichage de la température en Celsius/Fahrenheit.
- ⑥ Zone d'affichage du jour de la semaine.



Instructions de la Télécommande:

Lorsque la lumière blanche est allumée, la lumière colorée s'éteint ; lorsque la lumière colorée est allumée, la lumière blanche s'éteint. Lorsque le réveil se déclenche, cliquez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour interrompre la sonnerie du réveil et passer en mode snooze. Appuyez longuement sur le bouton LED de la télécommande pour arrêter la sonnerie du réveil et mettre fin au mode snooze. (La lumière blanche clignote 3 fois à ce moment-là.)

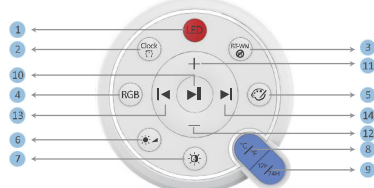

- ① Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la lumière LED ; appuyez longuement pour mettre sous tension ou mettre hors tension. Lorsque le réveil se déclenche, appuyez longuement pour mettre fin au réveil et quitter le mode snooze. (La lumière blanche clignote 3 fois à ce moment-là.)
- ② Appuyez brièvement pour activer ou de désactiver l'affichage de l'horloge ; appuyez longuement pour éteindre le réveil ou modifier l'heure de sonnerie du réveil. Lorsque le réveil est activé, appuyez longuement une première fois pour éteindre le réveil, puis appuyez longuement une deuxième fois pour entrer dans le mode d'édition du réveil.
- ③ Appuyez brièvement pour basculer entre le mode Bluetooth et le mode bruit blanc ; appuyez longuement pour déconnecter le Bluetooth et jumeler de nouveau.

25

8. Le réveil local peut être réglé à l'aide de la télécommande. Une fois le réveil éteint, appuyez longuement sur le bouton « clock » de la télécommande pour entrer dans le mode d'édition du réveil local : l'interface de l'horloge clignote alors, Une fois le réglage de l'heure de sonnerie terminé, cliquez sur le bouton « ►► » pour enregistrer les paramètres actuels du réveil et quitter le mode d'édition du réveil. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, il quittera automatiquement le mode d'édition du réveil et les paramètres actuels du réveil ne seront pas enregistrés. Le bouton volume +/- permet de régler la valeur du réveil, et le bouton précédent/suivant permet de régler l'heure/la minute du réveil. Le réveil réglé à l'aide de la télécommande est répété quotidiennement par défaut. Pour plus de paramètres relatifs au réveil, veuillez utiliser l'APP. (Remarque : Lorsque le réveil est activé, appuyez longuement une première fois sur le bouton « clock » de la télécommande pour éteindre le réveil (La zone d'affichage s'allume sur OFF), puis appuyez longuement une deuxième fois pour entrer dans le mode d'édition du réveil.
9. L'alarme dispose d'un mode snooze. Lorsque l'alarme se déclenche, l'utilisateur peut interrompre la sonnerie de l'alarme et passer en mode snooze en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation de l'appareil / en appuyant sur n'importe quelle touche de fonction de l'APP à l'exception du bouton d'alimentation / en appuyant brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande. Le mode snooze aura un intervalle de 9 minutes entre chaque occurrence, et il sonnera trois fois. Après la troisième fois, le mode snooze s'arrêtera automatiquement. L'utilisateur peut arrêter la sonnerie de l'alarme et mettre fin au mode snooze en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation de l'appareil / en cliquant sur le bouton d'alimentation de l'APP / en appuyant longuement sur le bouton LED de la télécommande. A ce moment-là, le voyant clignotera trois fois.

Instructions d'Utilisation :

Description des boutons/interfaces de l'unité principale



- ① Bouton d'alimentation : Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la lumière de réveil multicolore ; appuyez longuement pour mettre sous tension ou mettre hors tension. Lorsque le réveil se déclenche, appuyez longuement pour mettre fin au réveil et quitter le mode snooze.
- ② Zone lumineuse : Effet de lumière multicolore par défaut lors de la mise sous tension, luminosité par défaut la plus élevée (4 niveaux de luminosité réglables par la télécommande sans fil).
- ③ Zone d'affichage.
- ④ Connecteur d'entrée USB Type-C : Tension d'entrée 5V 2A.
- ⑤ Haut-parleur : Trou de sortie du haut-parleur.

24

- ④ Changer la couleur de la lumière colorée, la lumière change dans un cycle rouge-vert-bleu-violet-jaune-cyan.
- ⑤ Changer l'effet d'éclairage multicolore, la lumière passe d'un effet d'éclairage multicolore à l'autre parmi les 12 préréglés.
- ⑥ Changer la luminosité, quatre niveaux de luminosité réglables.
- ⑦ Appuyez brièvement pour passer de la lumière chaude à la lumière blanche ; appuyez longuement pour changer librement la température de la couleur de la lumière (jusqu'à 10 secondes).
- ⑧ Changer l'affichage de la température en Celsius/Fahrenheit.
- ⑨ Changer l'affichage du format 12 heures/24 heures.
- ⑩ Bouton lecture/pause
- ⑪ Augmentation du volume
- ⑫ Diminution du volume
- ⑬ Piste précédente
- ⑭ Piste suivante

Instructions de l'APP :

Réglage du mode Bluetooth

1. Le Bluetooth du téléphone mobile doit d'abord être activé, sinon le produit ne peut pas être connecté au téléphone mobile;
2. Pour le téléphone Android, l'autorisation de localisation doit également être activée et la localisation doit être activée, sinon le produit ne peut pas être connecté au téléphone.

Téléchargement de l'APP

1. Scanner directement le code QR ci-dessous:
2. Les utilisateurs d'Android peuvent télécharger et installer le logiciel à partir de Google Play en recherchant «Smart Night Light»; les utilisateurs d'Apple peuvent télécharger et installer le logiciel à partir de l'APP Store en recherchant «Smart Night Light».



Lancement de l'APP Smart Night Light


- (1) Lancez le logiciel Smart Night Light.
- (2) Connectez-vous avec votre compte et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte «Smart Night Light», vous pouvez vous enregistrer pour un compte «Smart Night Light» et vous connecter en cliquant sur «Register» ou en sélectionnant «Guest Login».

Comment jumeler avec votre téléphone mobile

Remarque: Il faut autoriser l'APP à utiliser le Bluetooth et activer la fonction Bluetooth sur le téléphone mobile. De plus, pour les téléphones mobiles Android, il faut également autoriser la localisation et activer la fonction de localisation.

Branchez d'abord la Lumière de Réveil Intelligente BigQ sur l'alimentation et accédez à l'interface principale, puis cliquez sur le bouton «Add» ou le bouton «+» en haut à droite pour entrer dans l'interface de sélection des produits, sélectionnez «Smart Q Wake Up Light (Bluetooth version)» pour accéder à l'interface Discover Devices, approcher l'APP mobile permet de reconnaître la lumière de réveil et d'afficher la fenêtre contextuelle, cliquez ensuite sur «Add current device» pour ajouter la lumière de réveil à votre APP mobile.

26

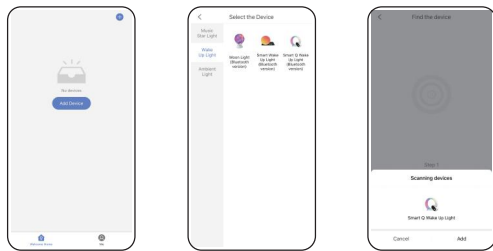

Description de la Fonction de l'APP :

Lancer l'APP et cliquer sur le bouton d'alimentation permettent d'allumer/éteindre la lumière de réveil. Cliquer sur l'icône Smart Q Wake up Light permet d'accéder à l'interface de la lumière de réveil de l'APP.

Cliquer sur l'icône en haut à droite permet de personnaliser le nom de la lumière de réveil.




27

Cliquez sur pour accéder à la page des paramètres de l'horloge.




Cliquez sur «Alarm clock» pour accéder à la page des paramètres du réveil, cliquez sur Modifier pour régler l'heure de sonnerie du réveil et la période de sonnerie du réveil, cliquez sur Confirmer et attendez 5 secondes, la zone d'affichage de l'horloge cesse de clignoter, ce qui indique que le réveil a été modifié avec succès. Cliquez sur pour activer ou désactiver le réveil.



Cliquez sur «Awaken» pour accéder à la page de la fonction de biorythme et cliquez sur l'icône de la lumière pour régler la lumière de réveil afin qu'elle s'allume et s'éteigne automatiquement à l'heure programmée. Personnalisez l'effet lumineux et la luminosité, la piste et le volume du bruit blanc pour obtenir la fonction de biorythme. (L'effet lumineux et le bruit blanc doivent être activés l'un ou l'autre ou les deux).

Cliquez sur Ajouter le réveil pour accéder à la page des paramètres de la lumière.




29


Possibilité de modifier l'état de l'affichage de la lumière



Cliquez sur pour accéder à la page des paramètres de la lumière, où vous pouvez régler la lumière colorée ou la lumière blanche.




Cliquez sur la lumière colorée pour accéder à la page des paramètres de la lumière colorée.



- ① Roue de sélection de la lumière colorée
- ② Réglage de la luminosité de la lumière colorée
- ③ Réglage de la saturation de la couleur


Cliquez sur la lumière blanche pour accéder à la page des paramètres de la lumière blanche.



- ① Roue de réglage de la température de couleur de la lumière blanche
- ② Réglage de la luminosité de la lumière blanche

28

Cliquez sur Horloge pour accéder aux paramètres de l'heure de la lumière, où vous pouvez régler l'heure et la période de la répétition programmée.



Cliquez sur les icônes de trois effets lumineux pour sélectionner la lumière correspondant au biorythme actuel et accéder à la page de sélection de la lumière. Désactivez le bouton marche/arrêt situé dans le coin en haut à droite de la zone d'éclairage pour que seulement la sonnerie s'active sans que la lumière s'allume. (Vous ne pouvez pas désactiver les deux en même temps.)



Cliquez sur Bruit blanc pour accéder à la page des paramètres du bruit blanc, où vous pouvez régler le bruit blanc et le niveau de volume à jouer. Désactivez le bouton marche/arrêt situé dans le coin en haut à droite de la zone de sonnerie pour que seulement la lumière s'allume sans que la sonnerie s'active. (Vous ne pouvez pas désactiver les deux en même temps.)



Cliquez sur «Save» pour enregistrer les paramètres correspondants. Cliquez sur «Preview» pour prévisualiser l'effet des paramètres.

30