Descrizione del Display

① Area di visualizzazione AM/PM
② Area di visualizzazione dell'ora: Si può scegliere tra il formato 12 ore e il formato 24 ore.
③ Area di visualizzazione della sveglia: Si accende quando la sveglia è attivata.
④ Area di visualizzazione della data
⑤ Area di visualizzazione della temperatura: Si può scegliere tra ℃ e °F.
⑥ Área de visualización de semana

Istruzioni per l'Uso del Telecomando:

Quando la luce bianca è accesa, la luce colorata si spegne. Quando la luce colorata è accesa, la luce bianca si spegne. Quando la sveglia suona, premere un tasto qualsiasi sul telecomando per interrompere la suoneria della sveglia ed andare in modalità sonnellino. Eseguire una pressione prolungata sul tasto "LED" del telecomando per arrestare la suoneria della sveglia e disattivare la modalità sonnellino. (A questo punto la luce bianca lampeggia 3 volte).

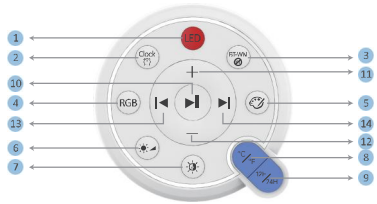

1. Accendere o spegnere la luce LED premendo brevemente. Accendere o spegnere il prodotto eseguendo una pressione prolungata. Quando la sveglia suona, disattivare la sveglia e uscire dalla modalità sonnellino eseguendo una pressione prolungata. (A questo punto la luce bianca lampeggia 3 volte).
2. Attivare/disattivare la visualizzazione dell'ora premendo brevemente. Eseguire una pressione prolungata per disattivare la sveglia o per accedere alla schermata di modifica orario della sveglia. Con la sveglia attiva, eseguire la prima pressione prolungata per disattivare la sveglia, poi eseguire una seconda pressione prolungata per accedere alla modalità di modifica sveglia.
3. Premere brevemente per alternare la modalità Bluetooth e la modalità rumore bianco, eseguire una pressione prolungata per disconnettere la connessione Bluetooth e riconnettere.

Descrizione delle Funzioni dell'APP

Aprire l'APP e toccare il pulsante ON/OFF per accendere/spegnere la lampada sveglia. Toccare l'icona della Smart Q Wake up Light per accedere alla schermata di lampada sveglia dell'APP.

Toccare l'icona in alto a destra per personalizzare il nome della lampada sveglia.

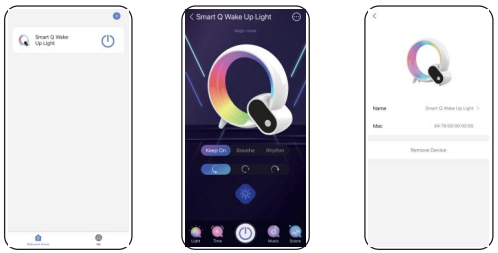

4. Cambiare il colore della luce colorata: Il colore della luce cambia ciclicamente nella sequenza rosso-verde-blu-viola-giallo-ciano.
5. Cambiare l'effetto di luce colorata, sono disponibili 12 effetti di luce colorata programmati tra cui scegliere.
6. Regolare la luminosità della luce: Sono disponibili 4 livelli di luminosità tra cui scegliere.
7. Premere brevemente per alternare la luce calda e la luce bianca, eseguire una pressione prolungata per cambiare liberamente la temperatura del colore della luce (fino a 10 secondi).
8. Alternare tra le unità di misura della temperatura ℃ e °F.
9. Alternare tra il formato 12 ore e il formato 24 ore.
10. Tasto "Riproduci/Pausa"
11. Aumentare il volume
12. Aumentare il volume
13. Passare al brano precedente
14. Passare al brano successivo

Utilizzo dell'APP

Impostazione della Modalità Bluetooth

1. È necessario attivare la funzione Bluetooth dello smartphone prima, altrimenti il prodotto non si connette allo smartphone.
2. Per gli smartphone Android, è necessario concedere il permesso di accesso alla posizione e attivare la funzione di localizzazione, altrimenti il prodotto non si connette allo smartphone.

Download dell'APP

1. Si può scansionare direttamente il codice QR sottostante per il download.
2. Gli utenti di smartphone Android possono scaricare e installare l'APP cercando "Smart Night Light" in Google Play. Gli utenti Apple possono scaricare e installare l'APP cercando "Smart Night Light" in APP Store.

Smart Night Light

Esecuzione dell'APP "Smart Night Light"

(1) Eseguire l'APP "Smart Night Light".
(2) Accedere con il proprio account e la password. Se non si ha un account di "Smart Night Light", toccare "Registrati" per registrarsi a "Smart Night Light" e poi accedere, oppure scegliere "Accedi Come Ospite".

Connessione allo Smartphone

Nota Bene: È necessario concedere all'APP il permesso di accesso al Bluetooth ed attivare la funzione Bluetooth dello smartphone. Per gli smartphone Android è inoltre necessario concedere il permesso di accesso alla posizione e attivare la funzione di localizzazione.
Collegare la Lampada Sveglia Intelligente a Forma di Lettera Q all'alimentazione, accedere alla schermata iniziale , toccare il pulsante "Aggiungi" o il pulsante "+" nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata di selezione prodotto, scegliere "Smart Q Wake Up Light (Bluetooth version)", poi accedere alla schermata di ricerca dispositivi, avvicinare il cellulare alla lampada, l'APP identificherà la lampada sveglia e apparirà una finestra di notifica nell'APP, poi toccare "Aggiungi il dispositivo corrente" per aggiungere la lampada sveglia all'APP.

Si può cambiare lo stato di visualizzazione della luce

Toccare per accedere alla schermata di impostazione della luce, si può impostare la luce colorata o la luce bianca.



Toccare la Luce Colorata per accedere alla schermata di impostazione della luce colorata.

① Tavolozza per la selezione di luce colorata
② Regolare la luminosità della luce colorata
③ Regolare la saturazione del colore

Toccare la Luce Bianca per accedere alla schermata di impostazione della luce bianca



① Tavolozza per la regolazione della temperatura del colore della luce bianca
② Regolare la luminosità della luce bianca

Toccare " " per accedere alla schermata di impostazione dell'orologio

Toccare "**Alarm clock**" per accedere alla schermata di impostazione della sveglia, toccare "Modifica" per impostare l'orario della sveglia e l'intervallo di suoneria della sveglia, toccare "OK" e attendere 5 secondi. L'area di visualizzazione dell'ora della lampada sveglia smetterà di lampeggiare, ad indicare che la modifica della sveglia è avvenuta con successo. Toccare " " per attivare o disattivare la sveglia.



Toccare "**Awaken**" per accedere alla schermata della funzione bioritmo. Toccare l'icona di risveglia per programmare l'accensione automatica/spegnimento automatico della lampada sveglia. Personalizzare l'effetto di luce, la luminosità, il brano di rumore bianco e il volume per realizzare la funzione bioritmo. (È necessario attivare l'effetto di luce o il rumore bianco o attivare entrambi).

Toccare "+" per aggiungere risveglia e accedere alla schermata di impostazione del risveglia.



Toccare "**Countdown**" in alto per accedere alla schermata del conto alla rovescia. Quando la luce della lampada sveglia è accesa, impostare il conto alla rovescia e poi toccare il pulsante "Avvia" per avviare il conto alla rovescia per lo spegnimento. Quando la luce della lampada sveglia è spenta, impostare il timer del conto alla rovescia e poi toccare il pulsante "Avvia" per avviare il conto alla rovescia per l'accensione. Quando il conto alla rovescia è in corso, toccare il pulsante "Annulla" per annullare il conto alla rovescia impostato.



Toccare per accedere alla schermata di musica.

Toccare per accedere alla schermata di impostazione della scena

· Scegliere l'effetto di luce colorata e regolare la luminosità dell'effetto di luce

· Personalizzare le impostazioni della luce. Toccare "+" per personalizzare le impostazioni della luce. Si possono impostare il colore della luce, la modalità della luce, la modalità di movimento della luce, la luminosità della luce e la saturazione del colore della luce e personalizzare il nome, e salvare queste impostazioni come personalizzazione rapida.

Toccare l'orologio per accedere alla schermata di impostazione del tempo di risveglia, si possono impostare il tempo e le ripetizioni di timer.



Toccare l'icona dei tre effetti di luce e scegliere la luce per il bioritmo corrente e accedere alla schermata di selezione della luce. Disattivare l'interruttore nell'angolo in alto a destra dell'area di luce. Si può attivare la suoneria senza accendere la luce. (Non si può spegnere la luce e anche disattivare la suoneria)

Toccare Rumore Bianco per accedere alla schermata di impostazione del rumore bianco, e poi si possono impostare i volumi di rumore bianco e di riproduzione. Disattivare l'interruttore nell'angolo in alto a destra dell'area di suoneria. Si può accendere la luce senza attivare la suoneria. (Non si può spegnere la luce e anche disattivare la suoneria)



Toccare "**Save**" per salvare le impostazioni corrispondenti. Toccare "**Preview**" per visualizzare l'anteprima dell'effetto impostato.

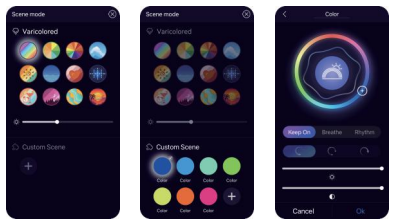

Toccare per accedere nuovamente alla schermata di personalizzazione impostazioni per cambiare o eliminare le scene personalizzate.

Risoluzione dei Problemi: il prodotto non può connettersi al Bluetooth dello smartphone

• Controllare se è stato concesso il permesso di accesso al Bluetooth dello smartphone e se il Bluetooth dello smartphone è attivo (per gli smartphone Android, è necessario controllare se è stato concesso il permesso di accesso alla posizione e se la funzione di localizzazione è attiva).

• Controllare che la lampada sveglia intelligente sia accesa normalmente e che lo smartphone si trovi entro 10 metri dalla lampada sveglia intelligente.

• Quando è in modalità Bluetooth dello smartphone, controllare che sia scelto il modello di prodotto corretto "BL-BigQ" per la connessione.

• Controllare che la rete dello smartphone sia in condizioni normali.

Dati Tecnici

Materiale dell'Involucro	ABS
Tensione d'Ingresso Nominale	5V DC
Potenza Massima/Corrente di Esercizio	10W/2A
Parametri dell'Altoparlante	4Ω3W x 1
Temperatura di Esercizio	-20~50℃/-4~122°F
Temperatura di Conservazione	-20~60℃/-4~140°F
Modello	BL-HXD03
ID FCC	2AXGMBL-HXD03

§ 15.19 Requisiti di Etichettatura

Questo prodotto è conforme alla parte 15 delle normative della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo prodotto non causa interferenze dannose e (2) questo prodotto deve supportare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare problemi di malfunzionamento.

§ 15.21 Informazioni agli Utilizzatori

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dall'ente competente possono fare decadere l'autorizzazione dell'utilizzatore ad utilizzare il prodotto.

§ 15.105 Manuale di Istruzioni

Dichiarazione: Questo prodotto è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B previsti dalla Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose all'interno di una zona residenziale. Questo prodotto genera, utilizza ed emette energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, in alcune circostanze speciali, non viene fornita alcuna garanzia che non si verifichino interferenze. Se questo prodotto provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che sono verificabili spegnendo e accendendo il prodotto. Si consiglia all'utilizzatore di procedere secondo quanto segue:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore radio o TV.
- Collegare il prodotto ad una presa di corrente diversa da quella a cui il ricevitore radio o TV è attualmente collegato.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Questo prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiazioni stabilito dalla FCC per l'esposizione in un ambiente non controllato. Questo prodotto deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e l'utilizzatore.

お使いになる前に

弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に、安全に正しくお使いいただくために、本取扱説明書を必ずよくお読みください。操作ミスで製品が故障になることを避けるために、本取扱説明書に従って操作してください。製品を受け取ったら、製品に破損があるかどうかをご確認ください。

同梱物

- スマートQウェイクアップライト x 1
- ワイヤレスリモコン x 1
- USB Type-C電源ケーブル x 1
- 取扱説明書 x 1

警告

USB Type-C DC 5V/2Aの電源を使用してください。本製品は、出荷する際に完全かつ厳格な検査を行っております。ご使用の際に、この取扱説明書に記載されている警告および注意事項を守ってください。不適切な使用による故障は、保証の対象外となります。電源アダプターを正しく使用してください。電源アダプターの使用寿命に影響する原因になります。

使い方

1.本製品はLEDライトで、インテリア、照明に適しています。

2.本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されており、Bluetoothで「BL-BigQ」を接続して音楽を再生することができます。

3.ワイヤレスリモコンを使用して本体をコントロールすることができます。使用時にリモコンが本体から離れすぎないようにしてください。

4.本製品には時計、日付、曜日と温度表示が付いています。初めてスマホでアプリに接続すると、スマホの現在時刻に合わせて製品の時計、日付、曜日が自動的に同期されます。本製品には温度センサーが内蔵されており、現在の温度をリアルタイムで表示できます。リモコンを使用して、12時間制/24時間制、摂氏単位/華氏単位を切り替えることが可能です。

5.本製品にはボタン型電池が内蔵されており、電源を切っても時刻が記録されます。電源に接続されと再度ネットに接続して時刻を校正する必要はありません。

6.アプリで内蔵の15曲のホワイトノイズと1曲のアラーム音、複数の照明効果を使用してカスタムシーンを作成することができます。

7.バイオリズム機能：アプリでは利用者の需要に基づき、アラームのオン、自動電源オン/オフ、カウントダウンタイマーのオン/オフ時間をカスタマイズすることができます。

8.リモコンを使用してローカルアラームを設定することができます。アラームがオフになった後、リモコンの「clock」ボタンを長押しすると、ローカルアラームの編集モードに入ります。この場合、時計画面が点滅します。アラーム時刻を設定したら、「▶‖」ボタンを押して現在のアラーム設定を保存し、編集モードを終了します。 10 秒間操作がない場合、編集モードは自動的に終了し、現在のアラーム設定は保存されません。音量増/減ボタンでアラームの時刻を設定します。曲戻し/曲送りボタンでアラームの時/分を切り替えることができます。リモコンを使って設定したアラームは、デフォルトで毎日繰り返されます。さらにアラームを設定する必要な場合は、アプリから操作してください。(ご注意：アラームがオンになった状態で、リモコンの「clock」ボタンを1回目に長押しするとアラームがオフになります（表示エリアにOFFと表示されます）。この場合は、2回目に長押しするとアラーム編集モードに入ります）。

9.アラームにはスヌーズモードが搭載されています。アラームが鳴ったとき、ユーザーはデバイスの電源ボタンを短く押すか、APP の電源ボタン以外のファンクション キーを操作するか、リモコンのいずれかのボタンを短く押すことで、アラームの鳴動を中断してスヌーズ モードに入ることができます。スヌーズモードでは、9 分間の間隔で 3 回鳴ります。3 回目以降、スヌーズ モードは自動的に終了します。ユーザーは、デバイスの電源ボタンを長押しするか、APP の電源ボタンをクリックするか、リモコンの LED ボタンを長押しすることで、アラームの鳴動を停止し、スヌーズ モードを終了できます。このときライトが3回点滅します。

ボタン説明およびはたらき

本体ボタンの操作説明

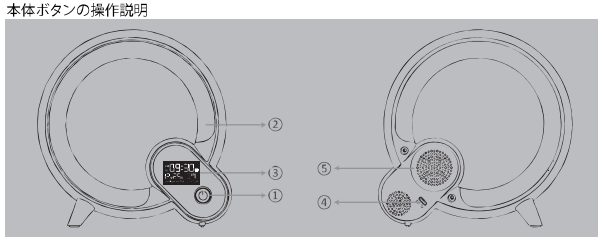

① 電源ボタン：短押ししてカラーライトのオン/オフをコントロールします。長押しすると、電源をオン/オフにします。アラームが鳴った場合は、長押しするとアラームを止め、スヌーズモードを終了します。

② ウェイクアップライト点灯エリア：電源を入れると、デフォルトでイルミネーション照明モードとなり、一番明るく点灯します（ワイヤレスリモコンで4段階の明るさを調整します）。

③ 表示エリア。

④ USB Type-C入力ポート：入力電圧5V 2A

⑤ スピーカー：スピーカーの音出し穴

表示エリア説明

① AM/PM表示エリア
② 時刻表示エリア：12時間制/24時間制表示の切り替えに対応します。
③ アラーム表示エリア：アラームがオンになると点灯します。
④ 日付表示エリア
⑤ 温度表示エリア：摂氏/華氏の切り替えに対応します。
⑥ 曜日の表示エリア

リモコンの操作説明

ホワイトライトをオンにすると、カラーライトはオフになります。カラーライトをオンにすると、ホワイトライトはオフになります。アラームが鳴った場合、リモコンの任意のボタンを押すとアラームを止め、スヌーズモードに入ります。リモコンのLEDボタンを長押しするとアラームを止め、スヌーズモードを終了します（この場合は、ホワイトライトが3回点滅します）。

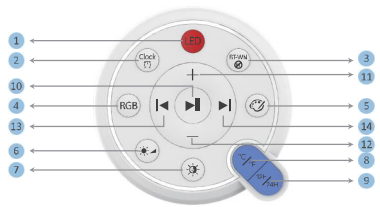

① 短押ししてLEDライトをオン/オフにします。長押しして電源をオン/オフにします。アラームが鳴った場合は、長押しするとアラームを止め、スヌーズモードを終了します。(この場合は、ホワイトライトが3回点滅します)。

② 短押しして時刻表示をオン/オフにします。長押ししてアラームをオフにする、またはアラーム編集に入ります。アラームがオンになっている状態で、1回目長押しするとアラームをオフにします。2回目長押しするとでアラーム編集モードに入ります。

③ 短押ししてBluetoothモードとホワイトノイズモードを切り替えます。長押しすると、Bluetooth接続を解除して再度ペアリングします。

4 カラーライトの色を切り替えます。ライトは赤-緑-藍-紫-黄-青の順で切り替えます。
5 プリセットされた12種類のイルミネーション照明効果を切り替えます。
6 ライトの明るさを4段階で調整します。
7 短押しして電球色/白色を切り替えます。長押ししてライトの色温度を自由に切り替えることができます（最大10秒）。
8 摂氏/華氏の表示を切り替えます。
9 12時間/24時間表示を切り替えます。
10 再生/一時停止ボタン
11 音量増
12 音量増
13 曲戻し
14 曲送り

アプリの使い方

Bluetoothモードの設定
1.まずスマートフォンのBluetoothをオンにしてください。そうしないと、スマートフォンに接続できません。
2.Androidスマートフォンの場合は、位置情報をオンにして位置情報へのアクセスを許可する必要があります。そうしないと、スマートフォンに接続できません。

アプリのダウンロード
1.以下のQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
2.Androidスマートフォンの場合は、Google Playで「Smart Night Light」を検索してアプリをダウンロードしてください。iPhoneの場合は、APP Storeで「Smart Night Light」を検索してダウンロードしてください。

Smart Night Light

Smart Night Light アプリの実行
(1) Smart Night Lightアプリを開きます。
(2) お持ちのアカウントとパスワードでログインします。「Smart Night Light」のアカウントをお持ちでない場合は、「登録」をクリックしてアカウントを新規登録してログインします。または、「ビジターログイン」を選択してもいいです。

スマートフォンとのペアリング
ご注意：スマートフォンのBluetooth機能をオンにし、Bluetoothへのアクセス権限を許可する必要があります。また、Androidスマートフォンの場合は、位置情報をオンにして位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
本体に電源を接続し、ホーム画面(図1)の「追加」ボタンまたは右上隅の「+」ボタンをタップして、製品選択画面(図2)に入ります。「Smart Q Wake up Light (Bluetooth version)」を選択してデバイス一覧(図3)に入ります。スマートフォンをライトに近づけてライトを認識し、ヒントボックス(図4)をポップアップし、「現在のデバイスを追加」をタップしてアプリにウェイクアップライトを追加します。

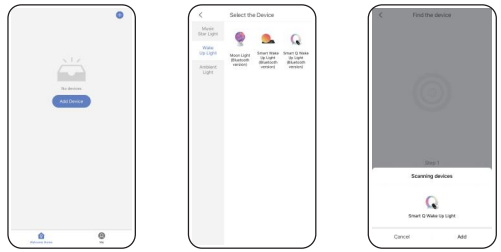

アプリ機能紹介

アプリを開き、⏻ スイッチをタップすると、ウェイクアップライトのオン/オフを切り替えます。
Smart Q Wake up Lightアイコンをタップすると、アプリのウェイクアップライト画面に入ります。

右上の ⋯ アイコンをタップすると、ウェイクアップライトの名前をカスタマイズすることができます。

ライトの表示状態を変更する

をタップすると、ライト設定ページに入り、カラーライトやホワイトライトを設定可能



カラーライトをタップすると、カラーライト設定画面に入ります

① カラーライト選択ルーレット
② カラーライトの明るさ調整
③ 彩度調整

ホワイトライトをタップするとホワイトライト設定画面に入ります



① ホワイトライトの色温度調整ルーレット
② ホワイトライトの明るさ調整

をタップすると時刻設定画面に入ります。

「Alarm Clock」をタップすると、アラーム設定画面に入ります。編集をタップしてアラーム時間とアラーム繰り返し周期を設定できます。確認をタップして5秒待つと、ウェイクアップライト時刻表示エリアの点滅が停止し、アラーム編集が完了します。 をタップすると、アラームのオン/オフを切り替えることができます。



「Awaken」をタップすると、バイオリズム機能画面に入ります。ウェックアップアイコンをクリックすると、ウェイクアップライトの自動電源オン/オフ機能を設定できます。照明効果と明るさ、ホワイトノイズと音量をカスタマイズすることで、バイオリズム機能を実現します。（照明効果とホワイトノイズのどちらか一方または両方をオンにする必要があります）。

「+」ボタンを押してウェックアップ一設定画面に入ります。

をタップすると、ウェックアップ一設定に入り、タイマー一や繰り返しを設定することができます。

3種類の照明効果アイコンをタップし、現在のバイオリズムライトを選択してライト選択画面に入ります。ライトエリアの右上にあるボタンをオフにすると、ライトをオンにせずベルのみをオンにするように設定できます（同時にオフにすることはできません）。

ホワイトノイズをタップすると、ホワイトノイズ設定画面に入り、ホワイトノイズおよび再生音量を設定できます。アラーム音エリアの右上にあるボタンをオフにすると、アラーム音をオンにせずライトのみをオンにするように設定できます（同時にオフにすることはできません）。

「Save」をタップすると、設定が保存されます。「Preview」をタップすると、設定の効果をプレビューすることができます。

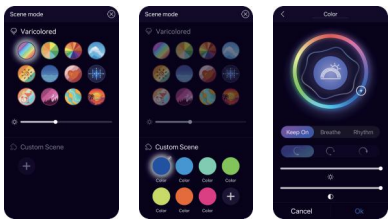

をタップすると、再度カスタム設定画面に入り、カスタムシーンを変更や削除することができます。

トラブルシューティング-Bluetooth接続できない

- スマートフォンのBluetoothがオンになっているか、Bluetoothへのアクセスを許可しているかご確認ください。（Androidの場合は、位置情報がオンになっているか、位置情報へのアクセスを許可しているかご確認ください）。
- スマートウェイクアップライトが正常に点灯できるか、製品から離れている距離が10メートル以内であるかご確認ください。
- スマートフォンのBluetooth画面で、「BL-BigQ」を選択しているかご確認ください。
- スマートフォンがネットワークに正常に接続されているかご確認ください。

製品仕様

ケース材質	ABS
定格電圧	5V DC
最大消費電力/動作電流	10W/2A
スピーカー仕様	4Ω3W x 1
動作温度	-20~50 C/-4~122°F
保管温度	-20~60℃/-4~140°F
製品モデル	BL-HXD03
FCC ID	2AXGMBL-HXD03

「Countdown」をタップすると、カウントダウン機能の画面に入ります。ウェイクアップライトのライトが点灯した状態でカウントダウンを設定して「スタート」ボタンをタップすると、カウントダウンの自動電源オフ機能が実行されます。ウェイクアップライトのライトが消灯した状態でカウントダウンを設定して「スタート」ボタンをタップすると、カウントダウンの自動電源オン機能が実行されます。カウントダウン機能を実行する場合は、「キャンセル」ボタンをタップすると、設定したカウントダウンをキャンセルします。



をタップすると、音楽画面に入ります。

をタップすると、シーン設定画面に入ります

- イルミネーション照明効果の選択及び明るさ調整
- カスタムライト設定、「+」をタップすｒと、ライトの色、照明モード、ライトの動き方、明るさ、彩度、カスタム名を設定することができ、クイックカスタムとして保存します。

§ 15.19 表示の要求

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たすことが条件となります：(1) 本機器は、有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

§ 15.21ユーザーへの情報

遵守する責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更や修正は、機器を使用するユーザの権利が無効になる場合があります。

§ 15.105取扱説明書

注記：この機器はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に基づくクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの規定は、住宅地域内で機器を作動させたとき、有害な電磁干渉を起こさないための妥当な保護措置を提供するためのものです。本機器は、電磁波を発生、利用しているため、指示どおりに設置および使用を行わない場合は、有害な電磁干渉を起こす原因となります。本機器がラジオやテレビの受信に電波障害を起こす疑いがある場合は、本機器の電源を入れたり切ったりしてその影響を確認することができます。電波障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法で問題を解消することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか設置場所を変更する。
- 本機器と受信装置との距離を離す。
- 本機器を受信装置とは別回路のコンセントに接続する。
- 経験豊富なラジオ/テレビ技術者、または販売店に相談する。

この機器は、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被曝制限に準拠しています。この機器は、ラジエーターと身体の間に20cm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。

Experience an all-in-one smart wake-up light that combines an alarm clock, sound machine, and novelty ambient light.