

Transformer Manual do utilizador

TF201

Carregar as baterias

Se tenciona utilizar a bateria, ou outras baterias adicionais, não se esqueça de as carregar totalmente antes de fazer uma viagem longa. Lembre-se que o adaptador de corrente carrega a bateria desde que esteja ligado ao computador e a uma tomada eléctrica. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o Transformer estiver a ser utilizado.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes da primeira utilização e sempre que esta descarregar totalmente, de forma a prolongar o seu tempo de vida. A bateria atinge a sua capacidade máxima após alguns ciclos completos de carga e descarga.

Cuidados ao viajar de avião

Contacte a sua companhia aérea se pretender utilizar o Transformer no avião. A maioria das companhias aéreas têm restrições quanto à utilização de aparelhos electrónicos. A maioria das companhias aéreas apenas autorizam a utilização de aparelhos electrónicos entre a descolagem e aterragem e não durante as mesmas.




Existem três tipos principais de aparelhos de segurança nos aeroportos: Máquinas de raio-x (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), detectores magnéticos (utilizados nas pessoas que passam por controlos de segurança), e bastões magnéticos (dispositivos portáteis utilizados em pessoas ou itens individuais). Pode colocar o seu Transformer nas máquinas de raio-X dos aeroportos. No entanto, não coloque o Transformer em detectores magnéticos nem o exponha a bastões magnéticos.

Índice

Carregar as baterias	1
Cuidados ao viajar de avião	1
Índice	2
Conteúdo da embalagem	4
O seu Transformer	5
Carregar o Transformer	8
Estação de ancoragem portátil do seu Transformer (opcional)	9
Funções especiais do teclado	12
Ancorar o Transformer	14
Retirar o Transformer da estação de ancoragem	15
Carregar o Transformer na estação de ancoragem	16
Básico	17
Desbloquear o Transformer	17
Modo de câmara rápida	17
Ecrã Principal	18
ASUS Launcher	19
Vistas do ecrã	20
Controlo do ecrã tátil	21
Gerir aplicações	23
Task Manager (Gestor de tarefas)	26
Gestor de ficheiros	27
Market	30
Definições	31
Gestão de energia	34
ASUS Battery	34
Música	35
Imagem	36
Galeria	36
Câmara	40

Correio.....	42
E-mail	42
Gmail	44
Leitura.....	45
MyLibrary	45
Localização	48
Places e Maps	48
Documentos	49
Polaris® Office	49
Partilhar	53
MyNet	53
MyCloud	56
App Locker	64
Cópia de Segurança de Aplicações	65
SuperNote	67
ASUS Pad PC Suite (no PC).....	72
Servidor de PC MyDesktop	72
ASUS Webstorage.....	72
ASUS Sync	73
Declarações de segurança	75
Declaração da Federal Communications Commision	75
Informação de Exposição RF (SAR).....	75
Regulamentos IC.....	76
Declaração IC relativa à exposição a radiação.....	76
O símbolo CE.....	77
Requisitos para a poupança de energia	77
Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS.....	77
Direitos de autor.....	79
Limitação de responsabilidade	79


Conteúdo da embalagem

	
Transformer	Carregador USB
	
Ficha de alimentação	Cabo conector de ancoragem para USB
	
Manual do utilizador	Certificado de garantia



- Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
- A ficha de alimentação fornecida com o seu Transformer poderá variar de acordo com o território para se adequar às tomadas eléctricas utilizadas.

O seu Transformer

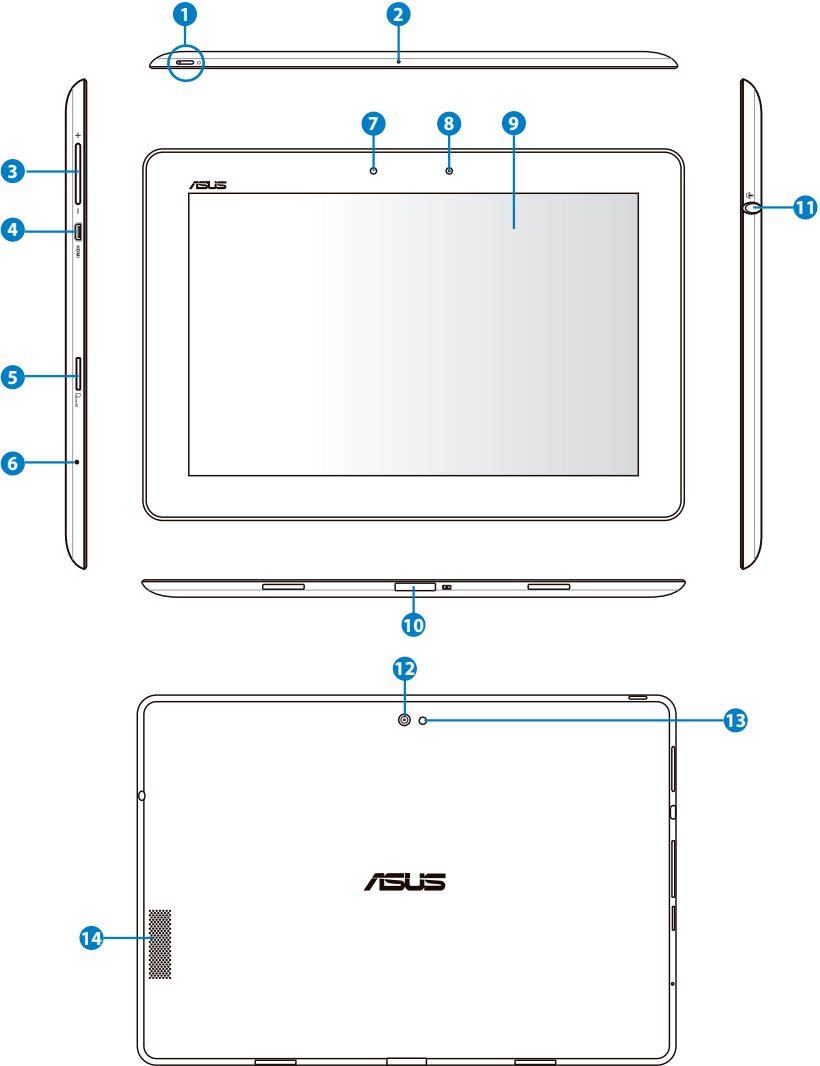

1 Botão de alimentação

O botão de alimentação liga/desliga o seu Transformer. Mantenha premido o botão de alimentação durante 1.5 segundos para ligar o Transformer. Quando o Transformer estiver ligado, prima o botão de alimentação para colocar o Transformer em modo de espera ou para o reactivar. Mantenha premido o botão de alimentação durante 0,5 segundos para exibir o menu de encerramento ou, mantenha premido o botão de alimentação durante 8 segundos para reiniciar directamente o Transformer.

Indicador de carga da bateria (cor dupla)

Ténue: O carregador não está ligado no Transformer.

Verde, Estático: O nível de bateria está a 100%

Laranja, Estático: A bateria do Transformer encontra-se em estado de carregamento.

2 Microfone (incorporado)

O microfone mono incorporado pode ser utilizado para videoconferência, narração de voz ou para simples gravações de áudio.

3 Teclas de volume

Prima este botão para aumentar ou diminuir o volume do sistema.



Pressione a tecla Diminuir Volume e o botão de Alimentação em simultâneo para executar a função de captura de ecrã.

4 Porta micro HDMI

Insira um cabo micro HDMI nesta porta para ligar a um dispositivo de interface multimédia de alta definição (HDMI).

5 Ranhura para cartões Micro SD

Insira um cartão Micro SD nesta ranhura.

6 Botão de reposição (Reset)

Se o sistema não responder, prima o botão de reposição para forçar o reinício do Transformer.



O encerramento forçado do sistema poderá originar a perda de dados. Inspeccione os seus dados para se certificar de que os dados não foram perdidos. Recomendamos que efectue regularmente uma cópia de segurança dos seus dados importantes.

7 Sensor de luminosidade

O sensor de luminosidade detecta a quantidade de luz no seu ambiente e ajusta automaticamente o brilho do ecrã para oferecer uma melhor visualização.

8 Câmara frontal incorporada

Utilize a câmara incorporada para tirar fotografias, gravar vídeo, realizar videoconferência e outras aplicações interactivas.

9 Ecrã táctil

O ecrã táctil permite-lhe trabalhar com o Transformer através de multi-toques utilizando até dez dedos.

10 Conector de ancoragem

- Ligue o carregador a esta porta para alimentar o seu Transformer e carregar a bateria interna. Para evitar danos no Transformer e na bateria, utilize sempre o carregador fornecido.
 - Ligue o cabo conector de ancoragem para USB ao Transformer e a outro sistema (computador portátil ou de secretária) para transmissão de dados.
 - Ligue o Transformer à estação de ancoragem móvel para obter funções adicionais, incluindo teclado, touchpad e interface USB.
-

11 Ficha combinada de saída para auscultadores/entrada para microfone

A ficha estéreo combinada (3,5mm) é utilizada para ligar o sinal de saída de áudio do Transformer a altifalantes amplificados ou a auscultadores. A utilização desta ficha desactiva automaticamente o altifalante incorporado.

Para a função de entrada de microfone, a ficha oferece melhor desempenho com microfones da ASUS.

12 Câmara traseira incorporada

Utilize a câmara incorporada para tirar fotografias, gravar vídeo, realizar videoconferência e outras aplicações interactivas.


13 Flash LED da câmara

Utilize o flash para tirar fotografias em condições de luminosidade fraca ou quando existir luz de fundo.

14 Altifalantes estéreo

O sistema interno de altifalantes estéreo permite-lhe ouvir áudio sem que sejam necessários dispositivos adicionais. Todas as funções de áudio são controladas por software.

Carregar o Transformer

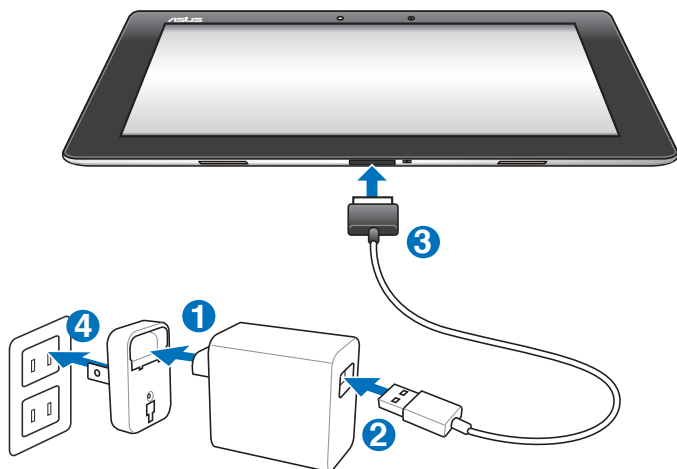

- Utilize apenas o carregador fornecido com o dispositivo. A utilização de um carregador diferente poderá danificar o dispositivo.
- A utilização do transformador e do cabo USB fornecidos para ligar o Transformer a uma tomada eléctrica, é a melhor forma de carregar o Transformer.
- Insira completamente o conector de 40 pinos do cabo USB no Transformer para se assegurar de que o mesmo se encontra correctamente ligado à alimentação.
- O intervalo de tensão de entrada entre a tomada eléctrica e este carregador é de 100V–240V AC e a tensão de saída deste carregador é de 15V, 1,2A.




- Para prolongar a duração da bateria, carregue-a completamente durante 8 horas quando utilizar o Transformer pela primeira vez e sempre que a bateria descarregar totalmente.
- O TF201 pode ser carregado através da porta USB do computador apenas quando este se encontra em modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.
- O carregamento através da porta USB poderá demorar mais tempo a concluir.
- Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar o Transformer, utilize a tomada eléctrica.

Estação de ancoragem portátil do seu Transformer (opcional)



A estação de ancoragem portátil do Transformer é vendida separadamente.

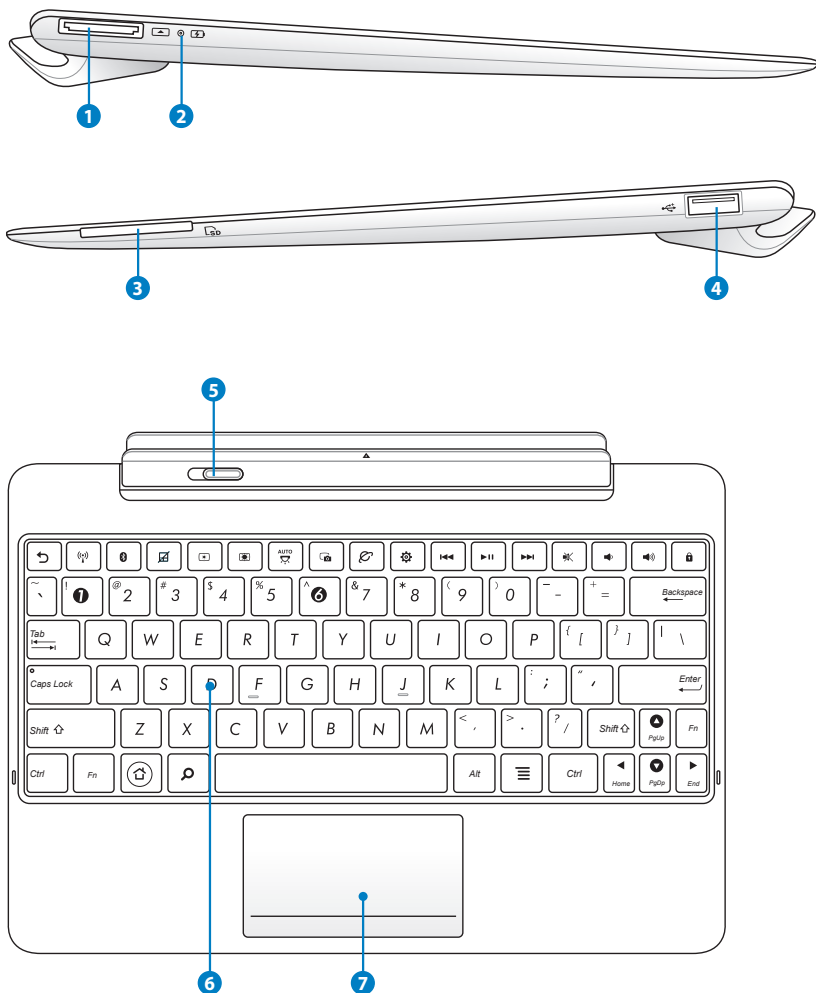

1 Conector de ancoragem

- Ligue o carregador a esta porta para alimentar o seu Transformer e carregar a bateria interna. Para evitar danos no Transformer e na bateria, utilize sempre o carregador fornecido.
- Ligue o cabo conector de ancoragem para USB ao Transformer e a outro sistema (computador portátil ou de secretária) para transmissão de dados.

2 Indicador de carga da bateria (cor dupla)

Ténue: O carregador não está ligado na estação de ancoragem portátil.

Verde, Estático: O nível de bateria está a 95%

Laranja, Estático: A bateria da estação de ancoragem portátil encontra-se em estado de carregamento.

3 Ranhura para cartões de memória

Esta estação de ancoragem portátil para Transformer possui um leitor de cartões de memória incorporado de alta velocidade que pode ler e escrever em vários cartões de memória flash.

4 Porta USB (2.0)

A porta USB (Barramento Série Universal) é compatível com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1, tais como, teclados, dispositivos apontadores, unidades flash e discos rígidos.

5 Trinco da estação de ancoragem portátil

Desloque o trinco da estação de ancoragem portátil para a esquerda para libertar o Transformer da estação de ancoragem.

6 Teclado


O teclado oferece um aprofundamento confortável (profundidade até onde as teclas podem ser pressionadas) e descanso para a palma de ambas as mãos.



O teclado será diferente para cada território.

7 Touchpad e botões



A área do touchpad assinalada abaixo pode ser utilizada para simular os botões esquerdo e direito do rato.





Utilize a tecla de atalho  para desactivar o touchpad.

Utilização do touchpad



A




B



C



D



- A. Deslize o dedo pelo touchpad para deslocar o ponteiro. Pode também manter premido o botão esquerdo e deslizar o dedo para arrastar o item seleccionado.
- B. Toque uma vez para seleccionar um item. Toque duas vezes para executar o item.
- C. Deslize dois dedos para navegar para cima/baixo ou mover para cima/baixo/esquerda/direita.
- D. Utilize dois dedos para segurar um item seleccionado.

Funções especiais do teclado

Em seguida são apresentadas as teclas de atalho do teclado da estação de ancoragem portátil do Transformer. Alguns comandos poderão ter uma função independente e devem ser combinados com a tecla de função <Fn>.



As localizações das teclas de atalho nas teclas de função podem variar dependendo do modelo, mas as funções devem permanecer as mesmas. Siga os ícones em vez das teclas de funções.



Volta à página anterior.



Activa ou Desactiva a função de LAN sem fios incorporada.



Activa ou Desactiva a função de Bluetooth incorporada.



Activa ou Desactiva o touchpad.



Diminui o brilho do ecrã



Aumenta o brilho do ecrã



Activa ou Desactiva o sensor de luminosidade



Captura a imagem do ambiente de trabalho.



Inicia o navegador da Internet.



Abre o ecrã **Definições**.



Volta à faixa anterior durante a reprodução de música.



Inicia a reprodução de música da sua lista de reprodução. Retoma ou interrompe a música em reprodução.



Avança rapidamente ou passa para a faixa seguinte durante a reprodução de música.



Desactiva o altifalante.



Diminui o volume do altifalante.



Aumenta o volume do altifalante.



Bloqueia o Transformer e coloca-o no modo de suspensão.




Volta ao Ecrã Principal.



Procura conteúdos no Transformer e na Web.




Activa o menu de propriedades e é equivalente a  ou  no ecrã.



Prima <Fn> e as teclas direccionais para deslocar para cima ou para baixo ou para o início ou para o fim de documentos.

Ancorar o Transformer

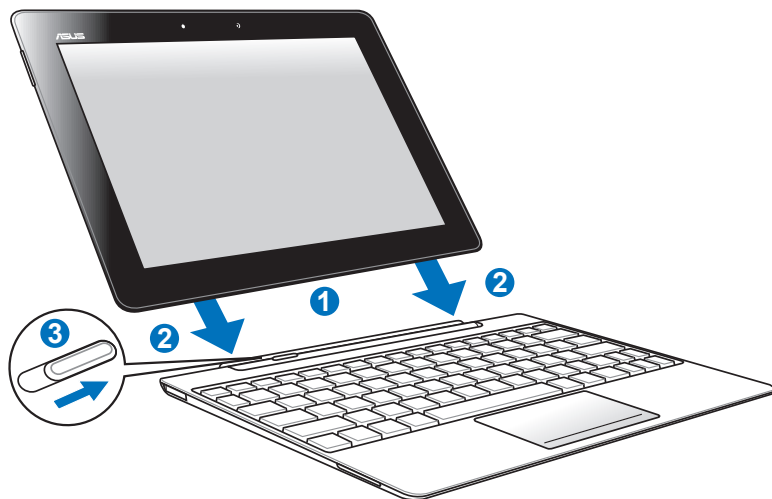


1. Alinhe o Transformer com a estação de ancoragem portátil.
2. Insira o Transformer na ranhura até que este encaixe e esteja correctamente posicionado.
3. Certifique-se de que o trinco desliza completamente para a direita.




Quando o Transformer estiver ligado à estação de ancoragem, nunca levante apenas o Transformer. Levante sempre todo o conjunto segurando na parte inferior da estação de ancoragem.

Retirar o Transformer da estação de ancoragem

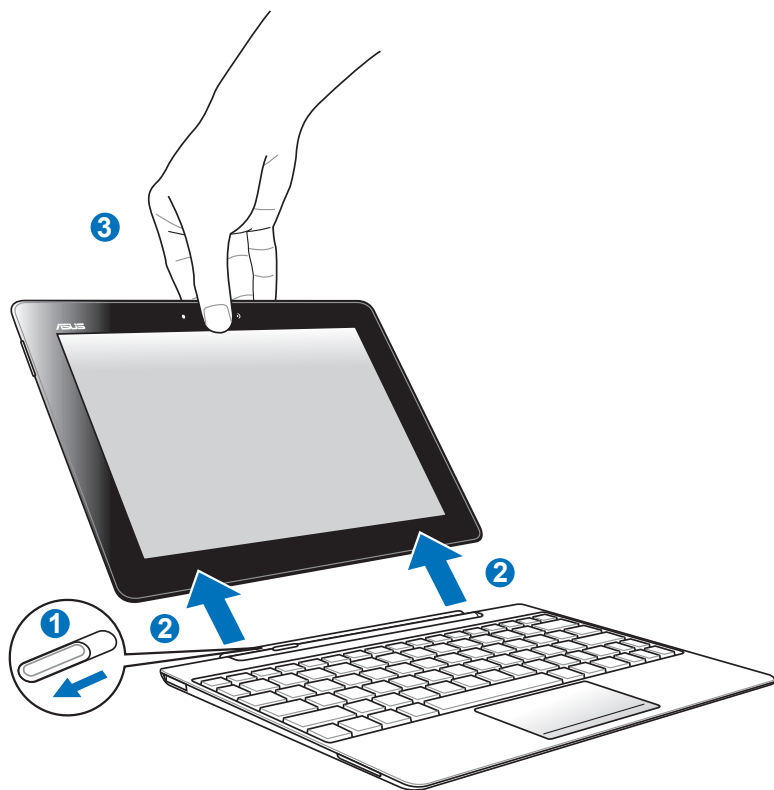

1. Utilize uma mão para deslocar o trinco para a esquerda para libertar o Transformer e segurar na estação de ancoragem portátil.
2. Utilize a outra mão para remover o Transformer da estação de ancoragem portátil.

Carregar o Transformer na estação de ancoragem

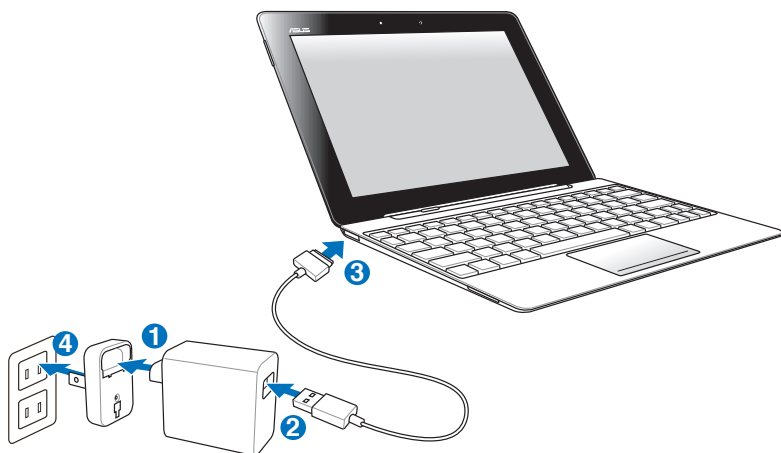

- Utilize apenas o carregador fornecido com o dispositivo. A utilização de um carregador diferente poderá danificar o dispositivo.
- Insira completamente o conector de 40 pinos do cabo USB no Transformer ou ligue o à base para se assegurar de que o mesmo se encontra correctamente ligado à alimentação.
- O intervalo de tensão de entrada entre a tomada eléctrica e este carregador é de 100V–240V AC e a tensão de saída deste carregador é de 15V, 1,2A.





- Para prolongar a duração da bateria, carregue-a completamente durante 8 horas quando utilizar o Transformer pela primeira vez e sempre que a bateria descarregar totalmente.
- O Transformer não pode ser carregado através de USB quando está ligado à estação de ancoragem portátil.

Básico



Desbloquear o Transformer

Toque e arraste o cadeado do círculo para o **ícone do cadeado** para desbloquear o Transformer.

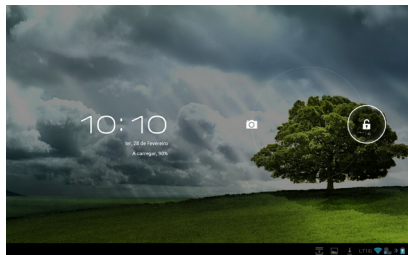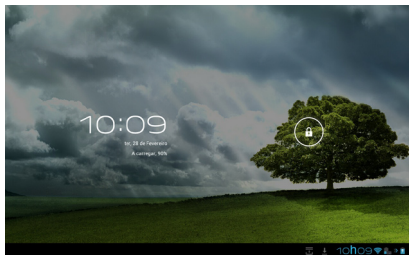

Modo de câmara rápida

Toque e arraste o cadeado do círculo para o **ícone da câmara** para entrar no modo de **Câmara**.

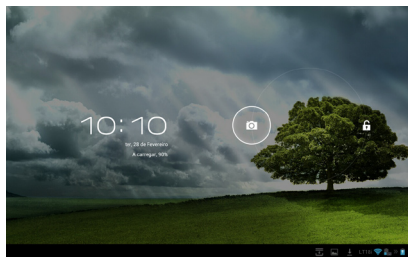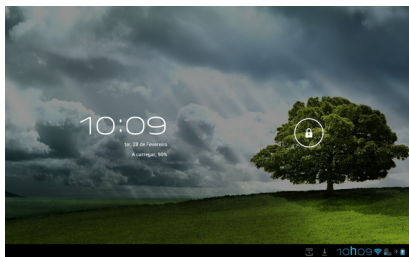

Ecrã Principal



O Ecrã Principal pode ser actualizado e alterado com o Sistema Operativo Android.

ASUS Launcher

Exibe as informações meteorológicas locais. Toque para personalizar as definições do widget de meteorologia, incluindo a localização e a frequência de actualização.



Exibe a data local

Exibe a sua caixa de e-mail. Toque para configurar a conta de e-mail na primeira utilização e toque para ler as mensagens não lidas da caixa de entrada.

Vistas do ecrã

A vista do ecrã roda automaticamente quando rodar o tablet da posição horizontal para a vertical e vice-versa. Para activar/desactivar a rotação automática do ecrã, acceda a Definições > Visualização.

Vista horizontal



Vista vertical



Controlo do ecrã táctil

Tocar uma vez

- Ao tocar uma vez no ecrã táctil poderá seleccionar um item desejado ou activar uma aplicação.
- Ao tocar em **Gestor de ficheiros** poderá **Abrir, Copiar, Colar, Eliminar** ou **Mudar o nome** dos ficheiros seleccionados.

Tocar sem soltar

- Toque sem soltar para arrastar e largar uma aplicação ou o seu atalho para outra página do Ecrã Principal.
- Toque sem soltar a **Tecla de aplicações recentes** para capturar imagens do ecrã. (Para activar a Captura de ecrã, aceda a Definições > Configuração personalizada da ASUS)
- Toque sem soltar num ficheiro na **Galeria** para aceder ao modo de selecção.

Zoom


Junte ou separe dois dedos para aumentar ou diminuir o zoom de imagens nas aplicações **Galeria, Mapas** ou **Locais**.

Deslizar


Deslize um dedo para a esquerda ou para a direita para percorrer os vários ecrãs, imagens na **Galeria** ou páginas das aplicações **MyLibrary** e **SuperNote**.

Introduzir, inserir, seleccionar e copiar texto


Quando o Transformer não se encontra ligado à base, o teclado será exibido ao tocar em qualquer barra de introdução de texto ou em processadores de texto. Na Pesquisa de Texto Google, no canto superior esquerdo, introduza texto na barra do navegador web para procurar na Internet e no seu tablet ou para executar aplicações.

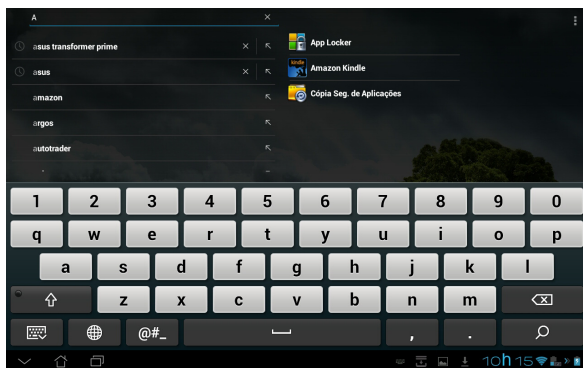

Depois de introduzir o texto no campo Pesquisa de Texto Google, toque no texto introduzido para ver um ponto de inserção. Arraste para deslocar o ponto ou toque no espaço onde deseja inserir uma letra ou palavra.

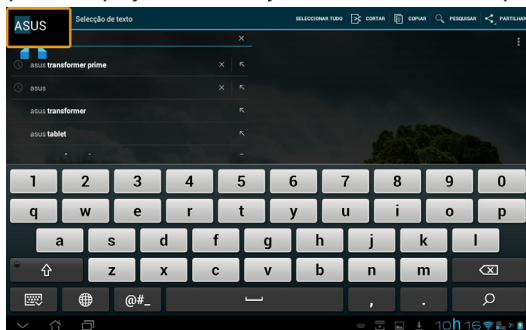

Toque duas vezes ou mantenha o texto tocado para cortar ou copiar o texto seleccionado. Pode deslocar a selecção para aumentar ou diminuir o tamanho do texto seleccionado.

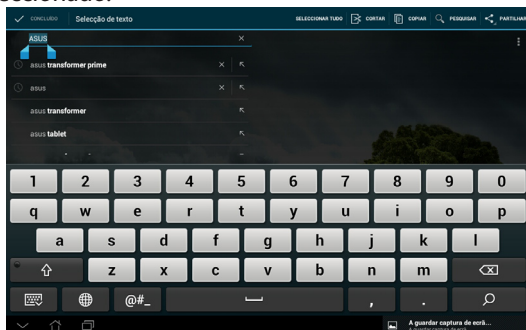

Toque ou mantenha tocado o texto desejado numa página Web para apresentar uma barra de ferramentas na parte superior. Poderá copiar, partilhar, seleccionar, localizar ou procurar na Web.



Gerir aplicações

Atalhos de aplicações

Pode criar atalhos para as suas aplicações no Ecrã Principal do Transformer.

1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. No **menu Aplicações**, mantenha pressionada a aplicação desejada para apresentar o Ecrã Principal.
3. Arraste e coloque a aplicação na página desejada do Ecrã Principal.

Informações da aplicação

Pode ver informações detalhadas da aplicação durante a criação de um atalho. Ao deslocar uma aplicação a partir do menu Aplicações para o Ecrã Principal, será apresentada a mensagem **Informações da aplicação** na parte superior da página do Ecrã Principal. Continue a arrastar a aplicação para a mensagem **Informações da aplicação** para exibir as suas informações detalhadas.

Remover uma aplicação do Ecrã Principal

Pode remover atalhos de aplicações do Ecrã Principal do Transformer. A aplicação original permanecerá no menu Aplicações.


1. Mantenha pressionada uma aplicação no Ecrã Principal. Será apresentada a mensagem **Remover** na parte superior da página do Ecrã Principal.
2. Arraste a aplicação para a mensagem **Remover** para a eliminar do Ecrã Principal.



Pasta de aplicações

Crie pastas para organizar as suas aplicações e atalhos no Ecrã Principal do Transformer.


1. No Ecrã Principal, arraste uma aplicação ou atalho para cima de outra(o). Irá surgir uma pasta.
2. Toque na nova pasta e depois toque em **Pasta sem nome** para mudar o nome da pasta.



Aplicações recentes

As aplicações utilizadas recentemente são exibidas no painel do lado esquerdo do Ecrã Principal. Poderá encontrar informações detalhadas e gerir as suas aplicações a partir da lista de Aplicações recentes.

1. Toque no ícone **Aplicações recentes** no canto inferior esquerdo do Ecrã Principal.

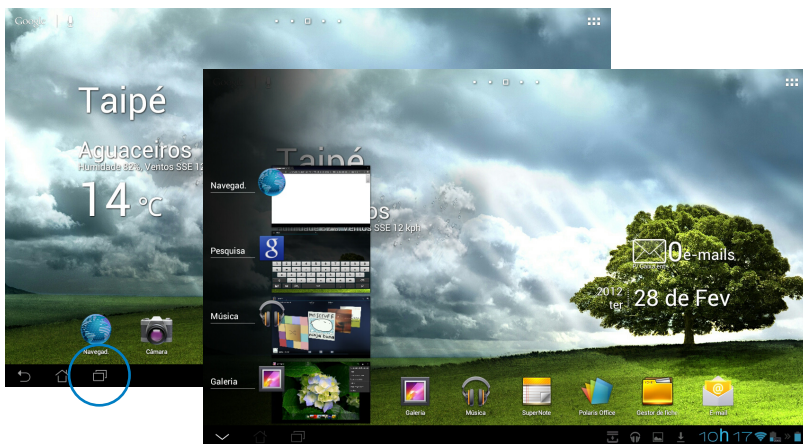


2. Deslize a lista para cima e para baixo para ver as **Aplicações recentes**. Deslize uma aplicação recente para a esquerda ou para a direita para a remover da lista.
3. Mantenha pressionada uma aplicação recente para exibir o menu. Selecciona para remover a aplicação da lista ou exibir as informações da aplicação.



Task Manager (Gestor de tarefas)

O widget ASUS exibe uma lista de utilitários e aplicações que estão a ser executados e as respectivas utilizações em percentagens no Transformer.

1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Toque sem soltar em **ASUS Task Manager (Gestor de tarefas ASUS)**. A caixa do ASUS Task Manager (Gestor de tarefas ASUS) será apresentada no Ecrã Principal.

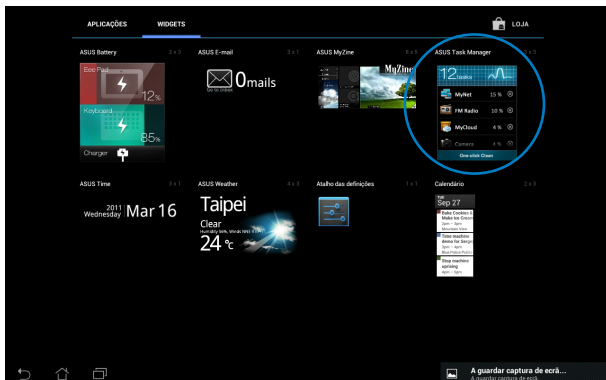

4. Toque sem soltar no widget para exibir a caixa de dimensionamento. Deslize para cima ou para baixo para mostrar a lista completa de tarefas.
5. Toque nos ícones **x** à direita das tarefas para terminar a tarefa. Toque em **Limpar com um clique** para terminar todas as tarefas em execução.




Gestor de ficheiros




O gestor de ficheiros permite localizar e gerir facilmente os seus dados no armazenamento interno ou externo.

Para aceder ao armazenamento interno


1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. No **menu Aplicações**, toque em **Gestor de ficheiros** para aceder a **My Storage (Meu armazenamento)**.

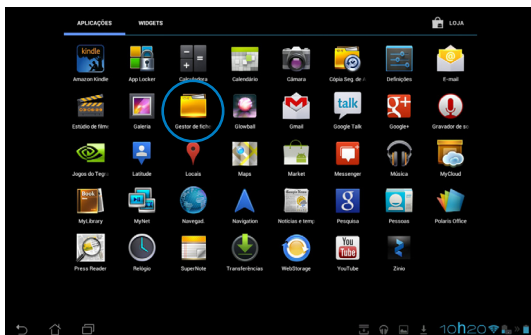

3. O armazenamento interno (/sdcard/) e quaisquer dispositivos de armazenamento externo (/Removable/) serão exibidos no painel esquerdo. Toque no ícone da fonte no painel esquerdo para exibir a lista de conteúdo. Selecciona um armazenamento, tocando no mesmo para ver o seu conteúdo.

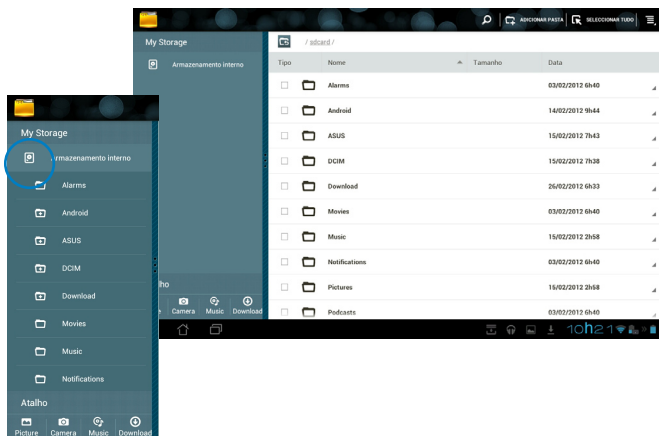

4. Toque no ícone de pasta **Voltar** para voltar ao directório raiz de **My Storage (Meu armazenamento)**.

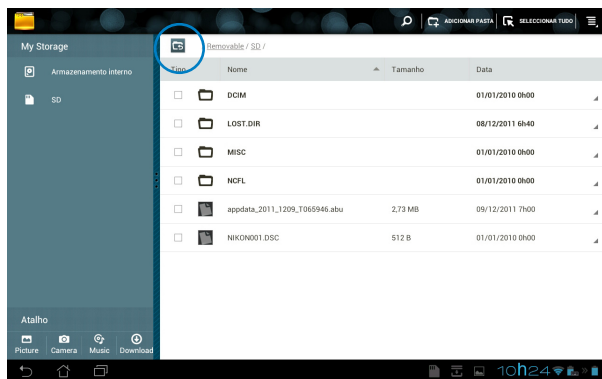


Para aceder directamente ao armazenamento externo

1. Toque no ícone de USB ou do cartão SD no canto inferior direito.
2. Toque no ícone de pasta na caixa de notificação.




3. Será apresentado o conteúdo do armazenamento externo (Amovível/XXX/).

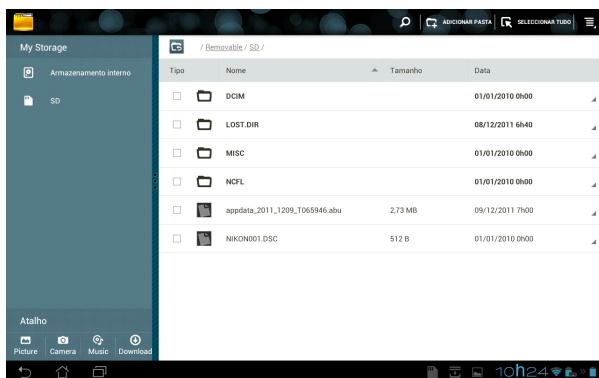

Para copiar, cortar, eliminar ou partilhar ficheiros:

Marque o ficheiro e toque no ícone da acção na barra de ferramentas no canto superior direito.

Ou, marque o ficheiro e arraste para o largar no destino.


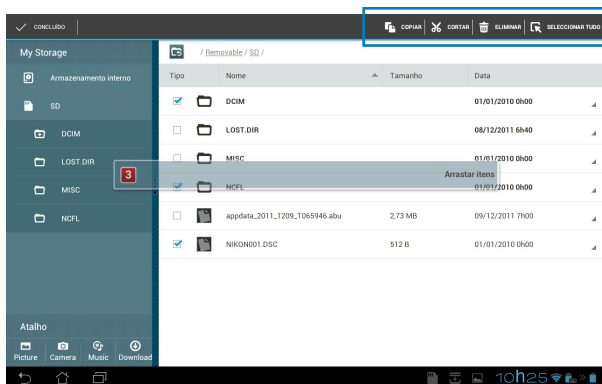


Market



Aceda a todo o tipo de aplicações e ferramentas no Android Market com a sua conta Google. Configure a sua conta na primeira utilização para poder aceder sempre que desejar ao market.

1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. No **menu Aplicações**, toque no ícone **Market**.
3. Antes de prosseguir deverá adicionar uma conta para o seu Transformer. Toque em **Existente** para continuar. Toque em **Nova** para criar a sua Conta Google.
4. Introduza o seu **E-mail** e **Palavra-passe** para **Iniciar sessão** caso já tenha uma conta.

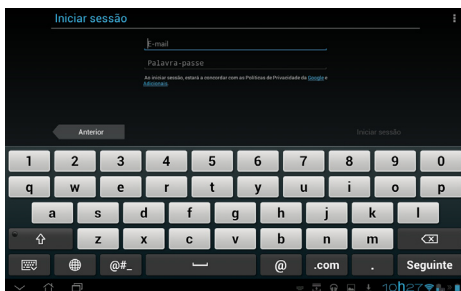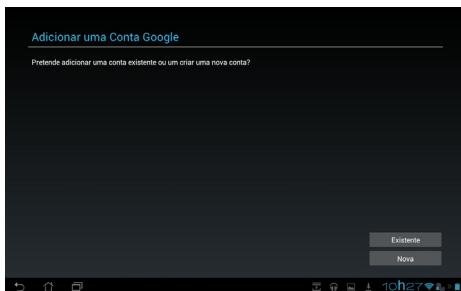


5. Após iniciar sessão, poderá transferir e instalar aplicações dos do Android Market.



Algumas aplicações são gratuitas e outras poderão ser pagas através de cartão de crédito.



Transfira a versão mais recente do Adobe Flash Player 11.1.112.60 para dispositivos ICS.

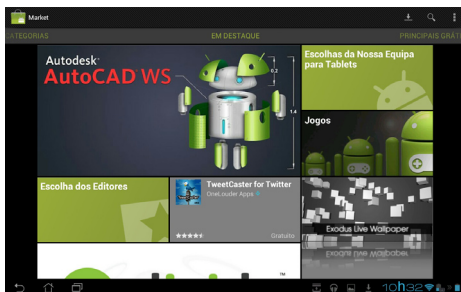

Não é possível restaurar as aplicações eliminadas, mas poderá iniciar sessão com a mesma ID e transferi-las novamente.

Definições




O ecrã de definições permite configurar as definições do Transformer, incluindo **Redes Sem fios e outras**, **Dispositivo**, **Pessoal** e **Sistema**. Toque nos separadores à esquerda para mudar de ecrã e efectuar as configurações.

Existem duas formas de aceder ao ecrã de **Definições**.

A partir do menu de **Aplicações**

Toque em **Definições** para exibir o menu de definições.

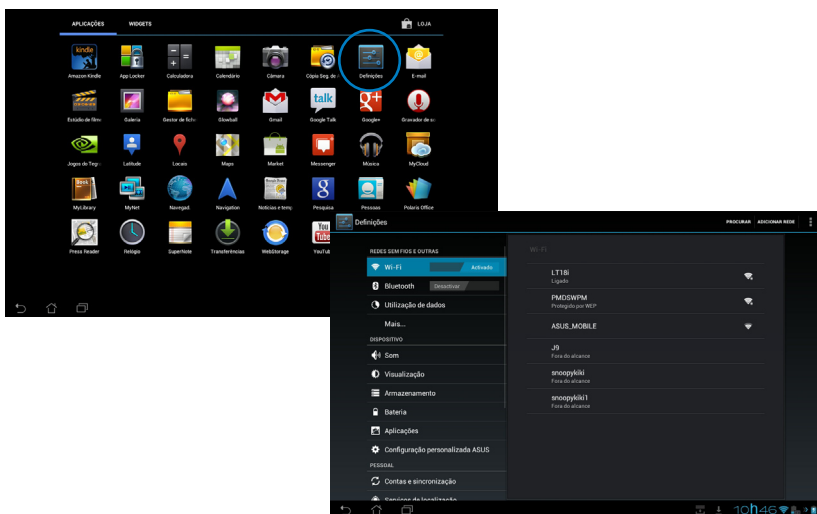

Em **Configuração Rápida ASUS:**

Toque na área de notificação no canto inferior direito. O painel **Configuração Rápida** será apresentado à direita.



Exibe a data e hora local

Estado da
ligação à
Internet

Configuração de
desempenho

Super IPS+
(Modo de
Exterior)



Estado da bateria
da Estação de
ancoragem / Pad

Menu de
definições


Ajuste manual do
brilho (Modo IPS)

Brilho
automático

Painel de ajuste de configuração
rápida. Toque nos ícones para
activar/desactivar as suas
funções.

Painel de ajuste de configuração rápida ASUS


Toque nos ícones para activar ou desactivar as suas funções.

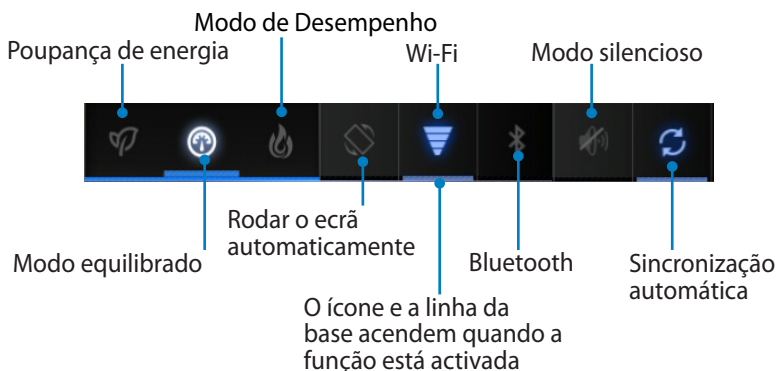

- Modo equilibrado: [Predefinição] Estado ideal da bateria e desempenho
- Modo de Desempenho: Desempenho ideal do sistema
- Modo de poupança de energia: Poupança de energia

Painéis de notificação

Os painéis de notificação serão apresentados no painel de Configuração Rápida para alertar sobre actualizações de aplicações, e-mails recebidos e estado dos utilitários.

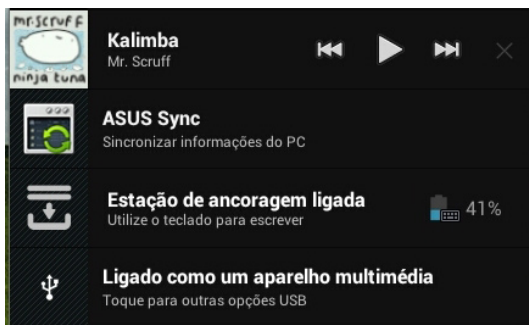



1. Deslize uma notificação de actualização para a esquerda ou para a direita para a remover da lista.
2. Pode activar ou desactivar o Modo Simplificado da **Configuração Rápida ASUS** em Definições > Configuração personalizada ASUS > Painel de notificação.

Gestão de energia


ASUS Battery

Este widget mostra o estado das baterias do Transformer e do teclado por percentagem e cor. Quanto mais carga tiver a bateria, mais brilhante será a cor.

1. Toque no sinal mais (+) no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Toque sem soltar o widget **ASUS Battery**. A caixa ASUS Battery será apresentada no Ecrã Principal.

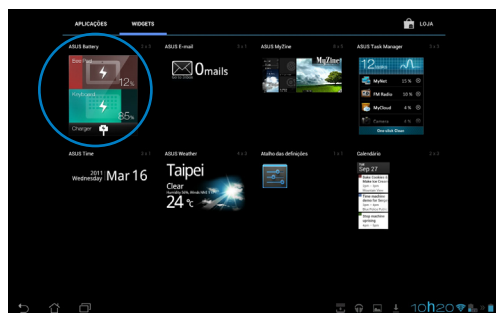

4. A Configuração Rápida ASUS e o painel de notificação exibem também o estado da bateria. O estado da bateria do Transformer e da estação de ancoragem são exibidos separadamente. Quando a bateria estiver fraca, a cor do ícone da bateria passará de azul para vermelho acompanhado de um ponto de exclamação. Será também emitido um som de aviso para alertar o utilizador acerca do estado da bateria.

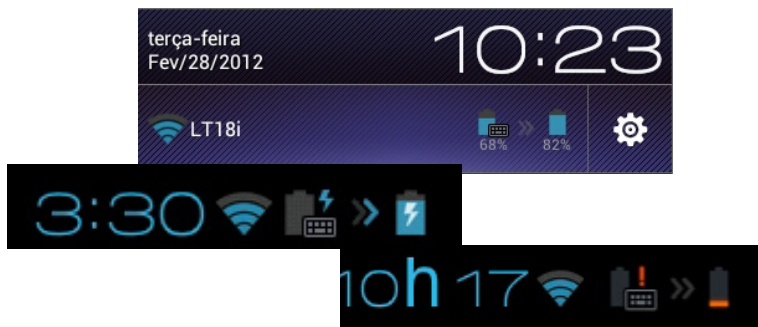

Música



Toque em **Música** no Ecrã Principal para reproduzir os ficheiros de música desejados. Esta aplicação reúne e exhibe automaticamente todos os seus ficheiros de áudio armazenados no Transformer e nos dispositivos de armazenamento externo.


Poderá reproduzir aleatoriamente todos os ficheiros de áudio ou deslizar com o dedo para seleccionar o álbum desejado.

Utilize o botão na parte superior para ordenar ou procurar rapidamente os seus ficheiros de áudio.

Ordenar os ficheiros de áudio por **Recente, Álbuns, Artistas, Músicas, Listas de reprodução e Géneros**

Definições de música

Procurar música directamente

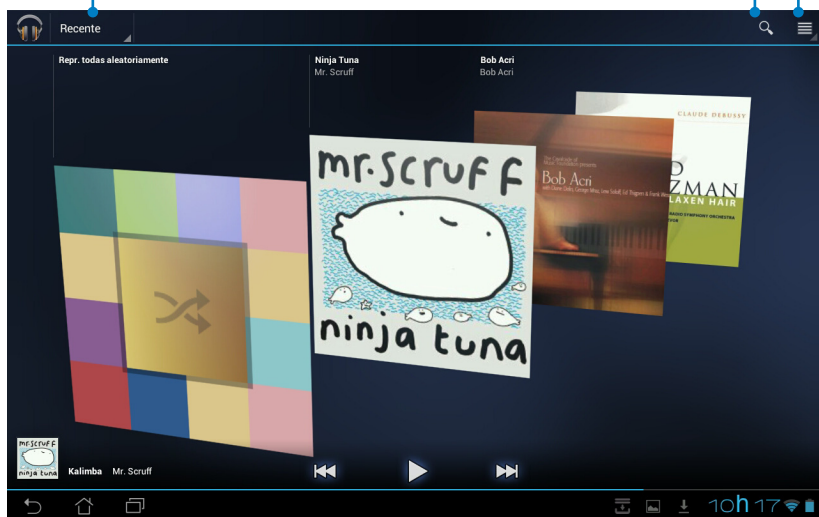

Os codecs de áudio e vídeo suportados pelo TF201:
Descodificador

Codec de áudio: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Codec de vídeo: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Codificador

Codec de áudio: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Codec de vídeo: H.263, H.264, MPEG-4

Imagem


Galeria



Toque em **Galeria** no Ecrã Principal para procurar os ficheiros de imagem ou vídeo desejados. Esta aplicação reúne e exhibe automaticamente todos os seus ficheiros de imagem e vídeo armazenados no Transformer.

Poderá reproduzir todos os ficheiros de imagem numa apresentação de diapositivos ou tocar para seleccionar os ficheiros de imagem ou vídeo desejados.



Utilize o botão na parte superior para ordenar os ficheiros por álbum, localização, hora, pessoas ou etiquetas.

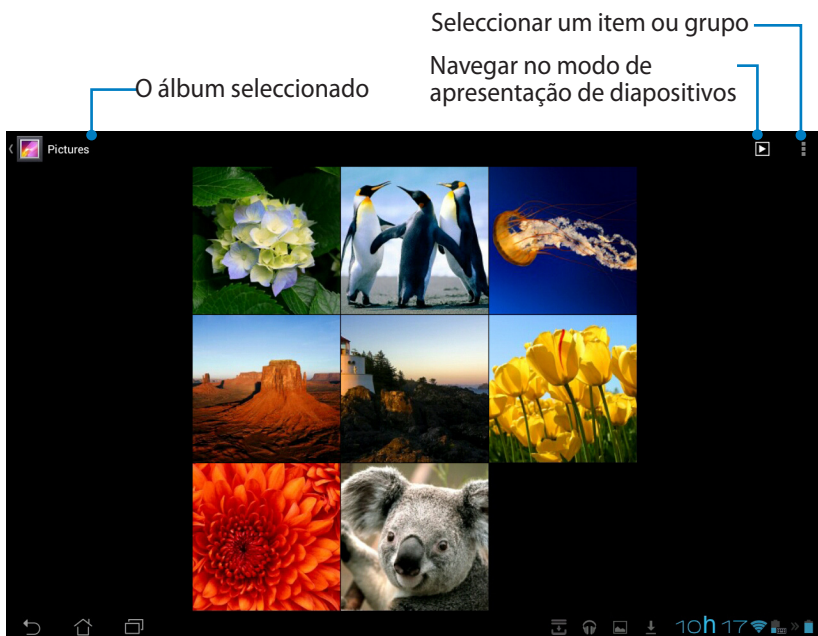


Partilhar e eliminar álbuns

Toque no álbum desejado na galeria e mantenha tocado até que seja apresentada a barra de ferramentas. Pode enviar, eliminar ou partilhar os álbuns seleccionados através da Internet.

Barra de ferramentas

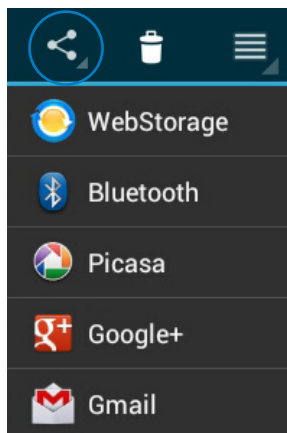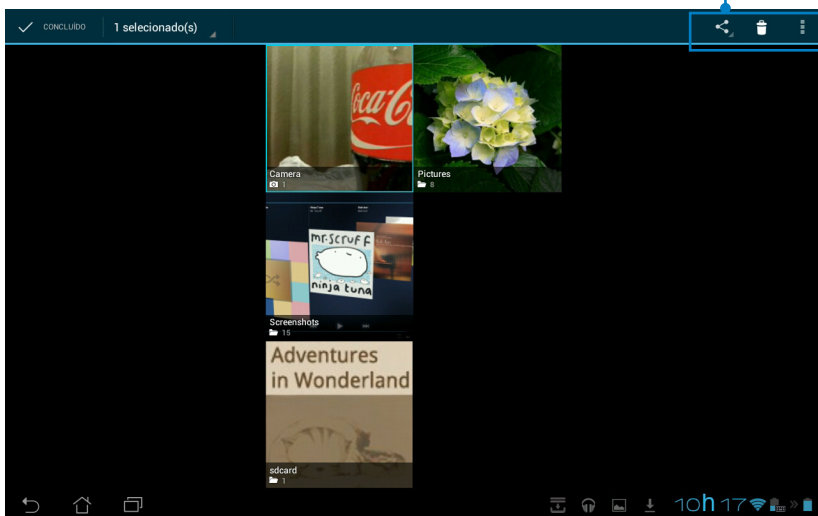

Partilhe o álbum seleccionado através do ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ou Gmail®.


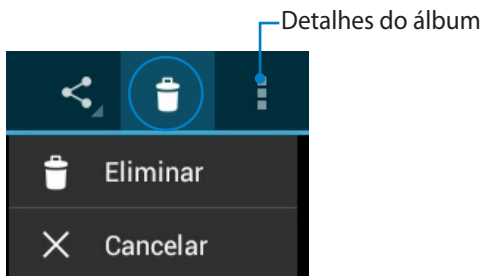


Eliminar o álbum seleccionado.


Partilhar, eliminar e editar imagens

Toque na imagem desejada na galeria e utilize a barra de ferramentas no canto superior direito para partilhar, eliminar ou editar a imagem seleccionada.


Barra de ferramentas

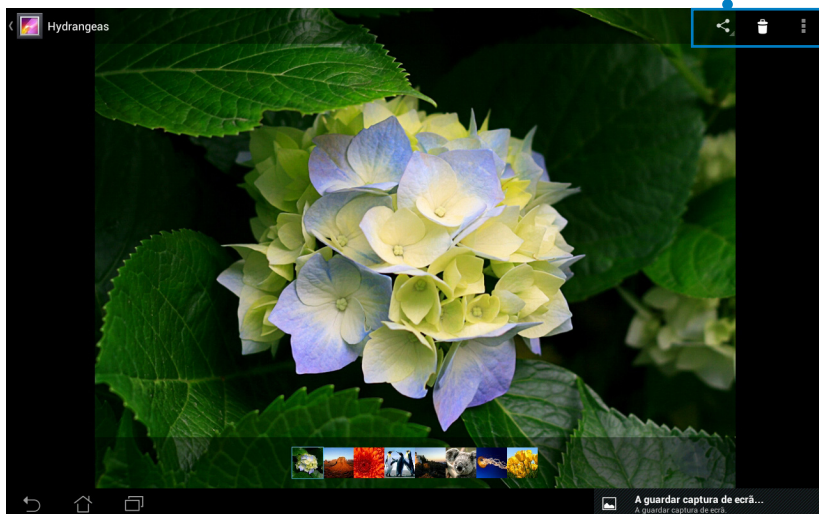

Partilhe o álbum seleccionado através do ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ou Gmail®.



Eliminar a imagem seleccionada.

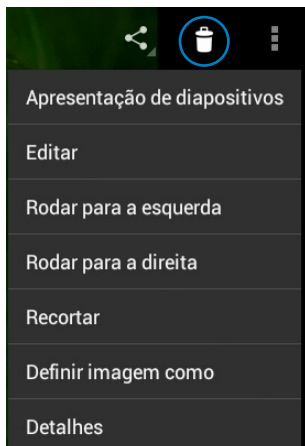

Verificar as informações da imagem e editar a imagem seleccionada.





Os ficheiros eliminados não poderão ser restaurados.

Widget de Galeria

O widget **Galeria de fotos** permite o aceder imediatamente às fotos ou aos álbuns favoritos a partir do Ecrã Principal.

1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
3. Mantenha pressionado o widget **Galeria de fotos**. A caixa do widget de galeria será apresentada no Ecrã Principal e será exibida a caixa **Escolher imagens**.
4. Escolha o álbum ou as imagens a colocar como atalho no Ecrã Principal.

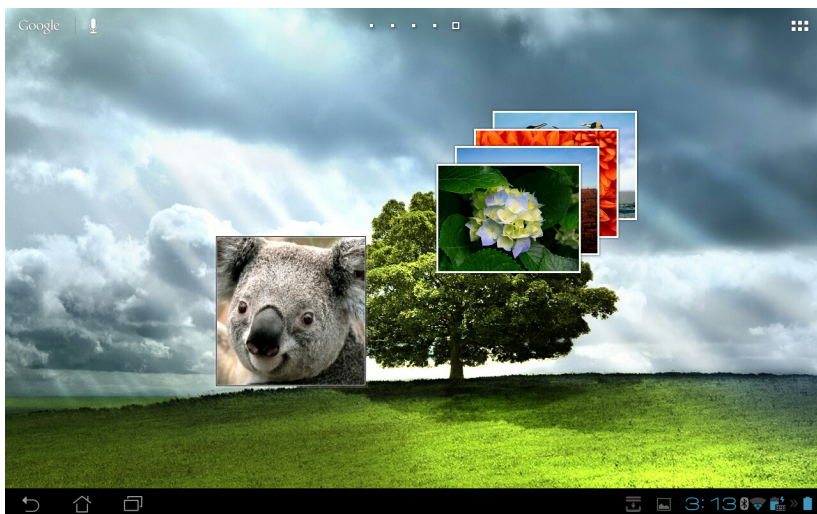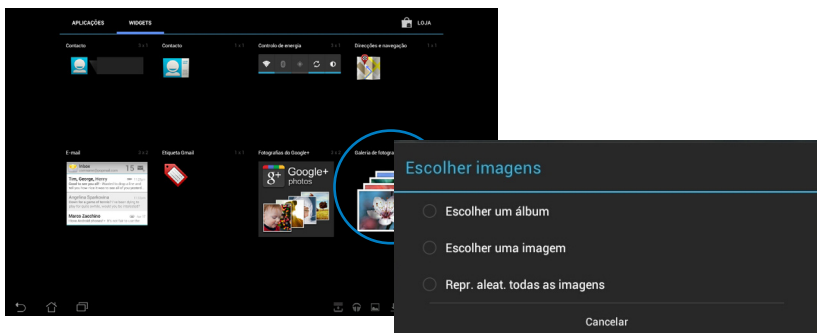



Câmara




Toque em **Câmara** no menu Aplicações para tirar fotografias, gravar vídeos e criar imagens panorâmicas. Pode utilizar a câmara frontal ou a câmara traseira para tirar fotografias ou gravar vídeos.

Os ficheiros de imagem serão guardados automaticamente em **Galeria**.

Modo de câmara

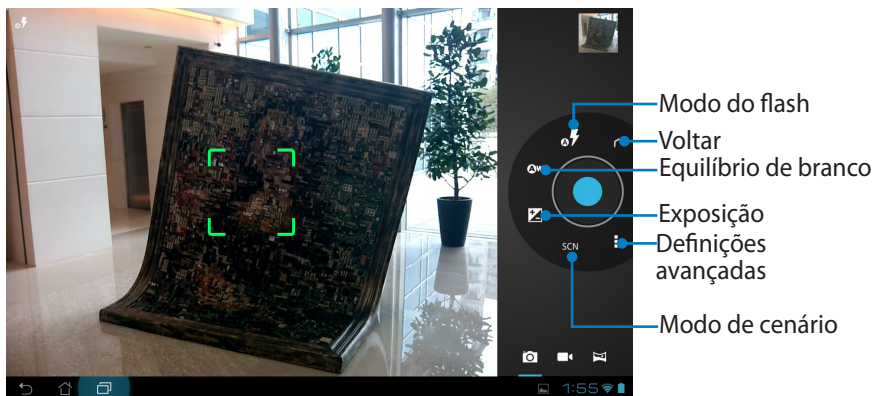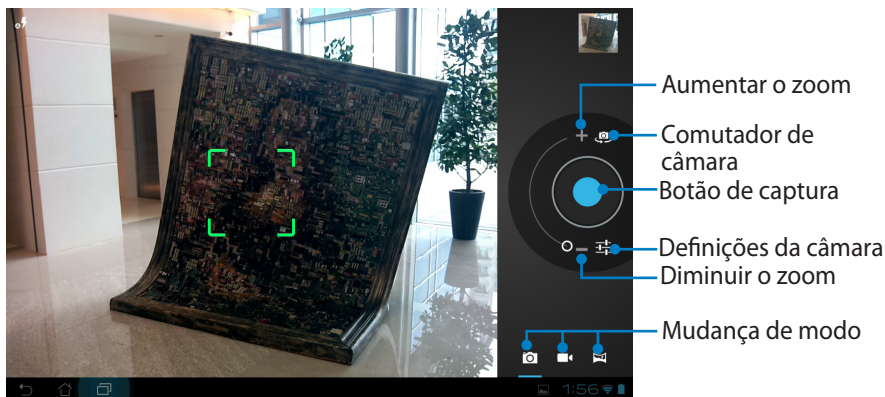

Modo de vídeo

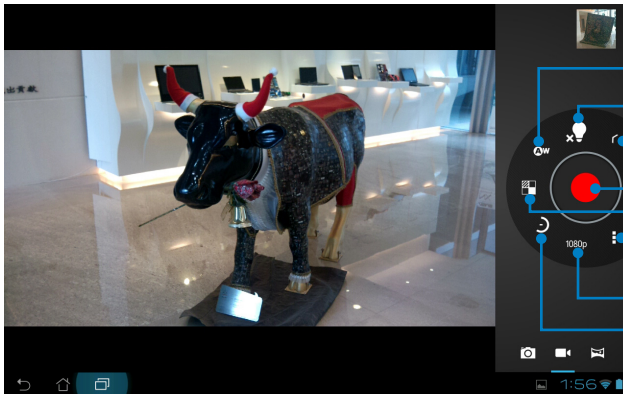

Modo panorâmico


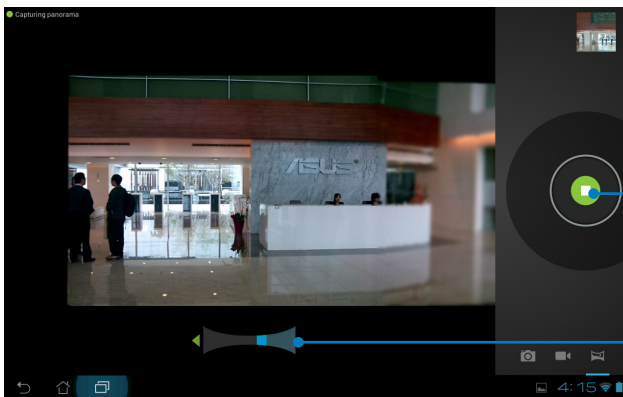


Imagem panorâmica



Correio


E-mail

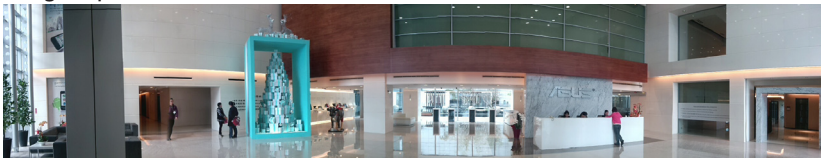


A aplicação E-mail permite adicionar várias contas de E-mail e gerir facilmente as suas mensagens.

Para configurar uma conta de E-mail


1. Toque em E-mail no **menu Aplicações**. Introduza o **Endereço de e-mail** e a **Palavra-passe** e toque em **Seguinte**.

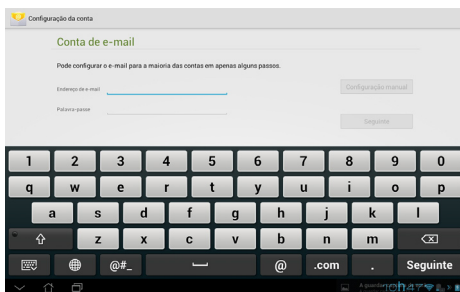


2. Aguarde enquanto o Transformer verifica automaticamente as definições de servidor de envio de correio.

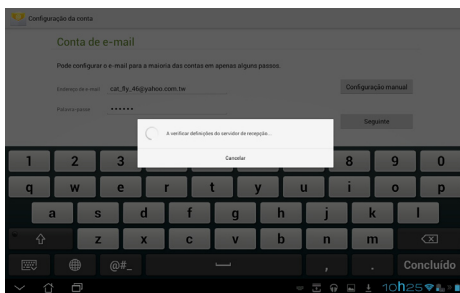

3. Configure as **Opções da conta** e toque em **Seguinte**.


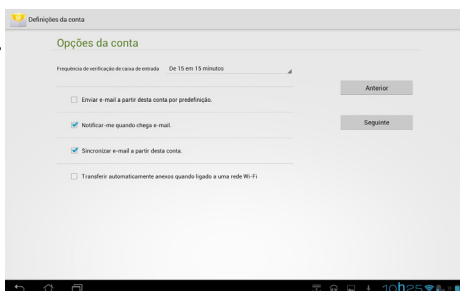


4. Atribua um nome à conta e introduza o nome que deseja exibir nas mensagens enviadas. Toque em **Seguinte** para aceder directamente à caixa de entrada de E-mail.

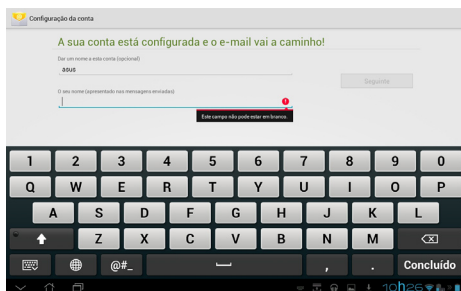

Para adicionar contas de E-mail

1. Toque em E-mail e inicie sessão utilizando a conta configurada anteriormente.
2. Toque em **Configurações** no canto superior direito.
3. Serão apresentadas todas as preferências dessa conta. Toque em **Adicionar conta** no canto superior direito para adicionar outra conta.

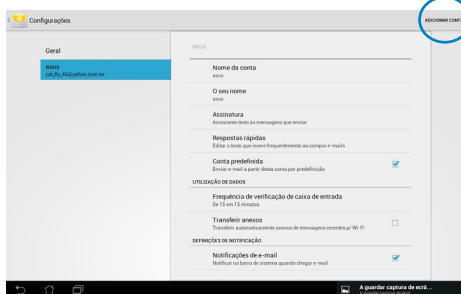

Pode adicionar todas as suas contas de E-mail na aplicação **E-mail**.




A aplicação Gmail (Google mail) permite-lhe aceder à sua conta Gmail, receber e compor E-mails.

Para configurar uma conta Gmail


1. Toque em Gmail no menu **Aplicações**. Toque em **Existente** e introduza o **E-mail** existente e a **Palavra-passe**, depois toque em **Iniciar sessão**.




Toque em **Nova** se não possui uma **Conta Google**.

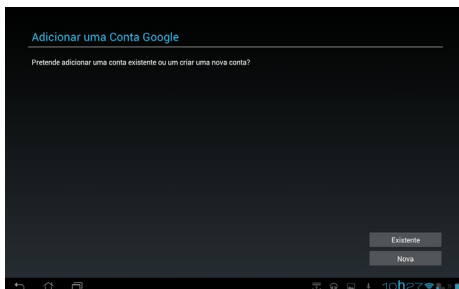

2. Aguarde enquanto o Transformer comunica com os servidores Google para configurar a sua conta.

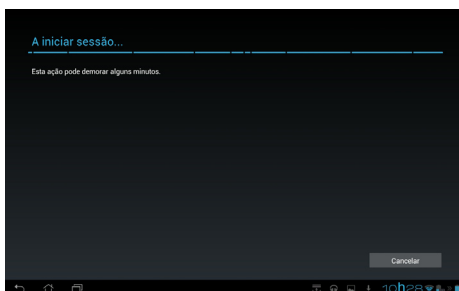

3. Pode utilizar a sua conta Google para efectuar a cópia de segurança e restaurar as suas definições e dados. Toque em **Concluído** para iniciar sessão na sua conta Gmail.

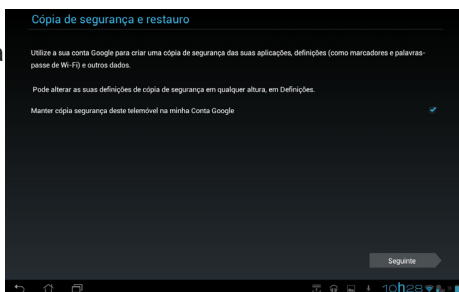

Caso tenha outras contas de E-mail além da conta Gmail, utilize a aplicação **E-mail** para poupar tempo e aceder simultaneamente a todas as suas contas de E-mail.

Leitura

MyLibrary




A aplicação MyLibrary é uma interface integrada para as suas colecções de livros. Pode criar diferentes estantes de livros para diferentes géneros. Os seus ebooks comprados de diferentes editores são também colocados em estantes.

Inicie sessão no @Vibe para transferir mais livros.




- A aplicação MyLibrary suporta ebooks nos formatos ePub, PDF e TXT.
- **Para abrir alguns conteúdos poderá ser necessário transferir o Adobe Flash® player a partir Android Market. Transfira o Adobe Flash® player antes de utilizar a aplicação MyLibrary.**

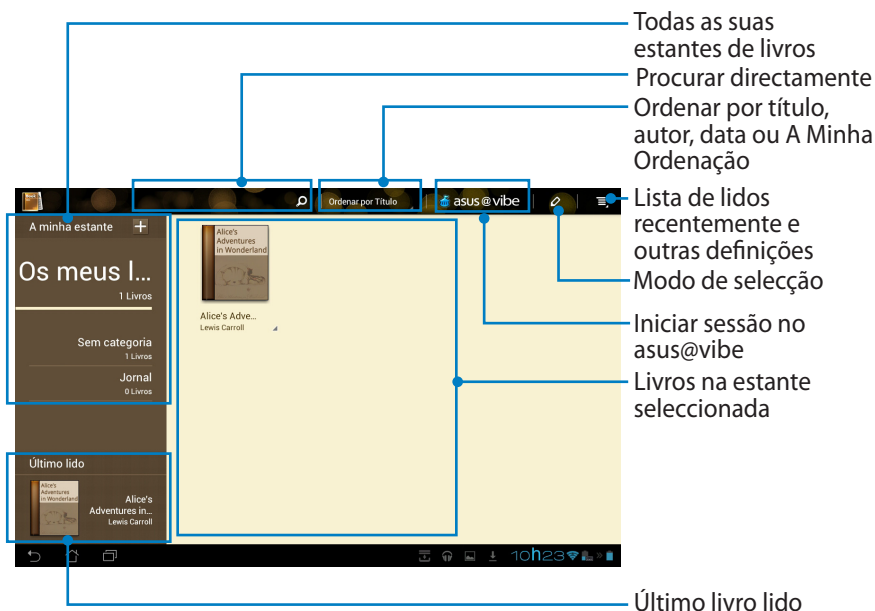


Ler os seus ebooks

1. Selecione e toque no ebook desejado na estante.
2. Toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas na parte superior.

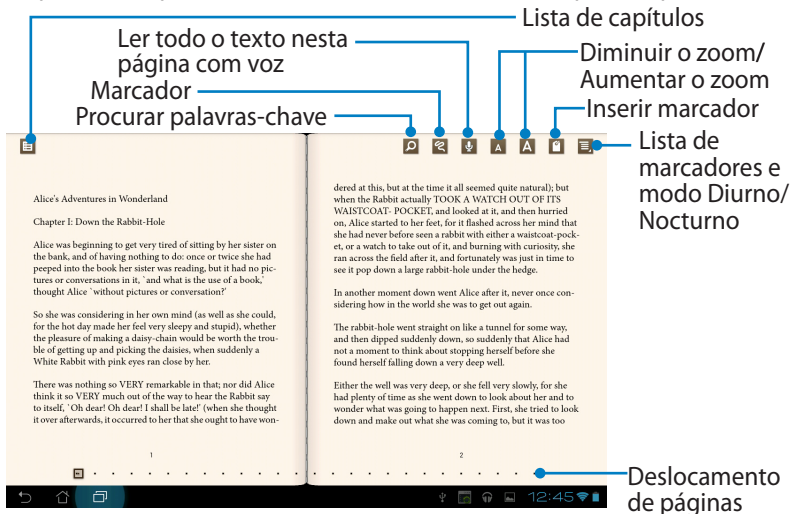


1. O Android iniciará a transferência e instalação dos recursos necessários se desejar utilizar a função texto para voz.
 2. Toque na lista de Marcadores e selecione a página marcada para mostrar o ícone de marcador no canto superior direito do ecrã.
-
3. Mude de página como num livro real ou utilize o deslocamento de paginas na parte inferior.

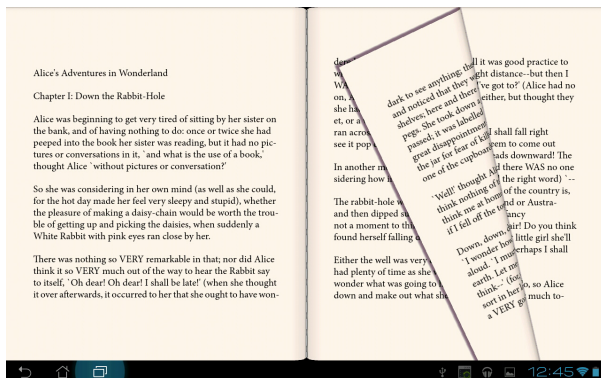

Adicionar notas nos seus ebooks

1. Toque sem soltar a palavra ou frase desejada até que sejam apresentados o menu de ferramentas e a definição do dicionário.

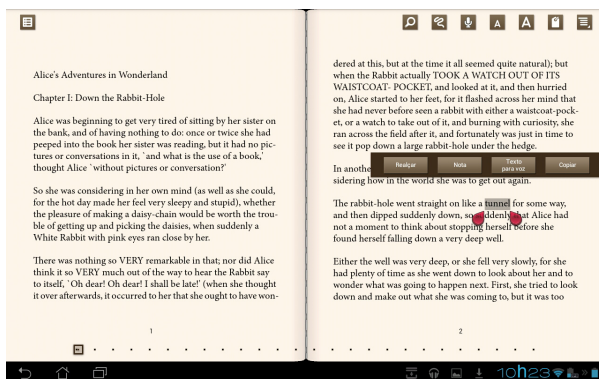

2. Pode realçar a palavra seleccionada com um marcador, adicionar uma nota, pronunciar o texto seleccionado ou simplesmente copiar a palavra.
3. Desloque a selecção para aumentar a área seleccionada e seleccionar toda a frase, caso seja necessário.

Localização

Places e Maps


Google Places

A aplicação Places oferece-lhe informações acerca de atracções próximas de si, incluindo restaurantes, cafés, estações de combustível, etc.. Faça check-in na sua localização actual para adquirir a posição.



Google Maps

A aplicação Maps ajuda-o a saber a sua localização. Utilize a barra de ferramentas na parte superior para obter instruções ou para criar os seus próprios mapas.

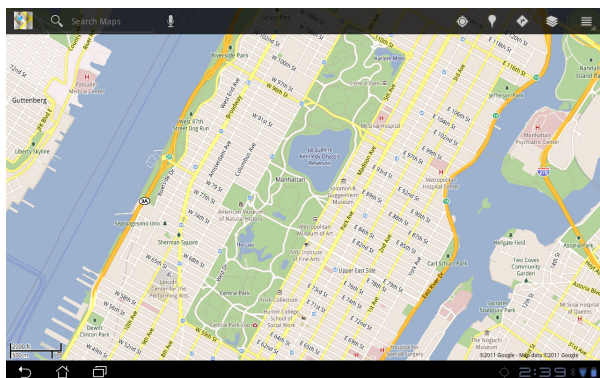

Documentos



Polaris® Office




O Polaris® Office é um software de escritório que suporta Documentos de texto, Folhas de cálculo e Apresentações.

Para começar a utilizar o Polaris® Office

1. Toque no canto superior direito do Ecrã Principal para aceder aos utilitários do tablet.
2. No **menu Aplicações**, toque em **Polaris® Office**.

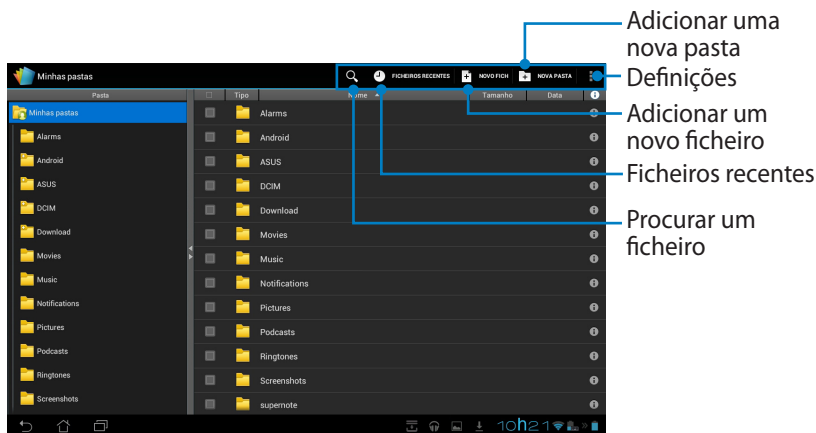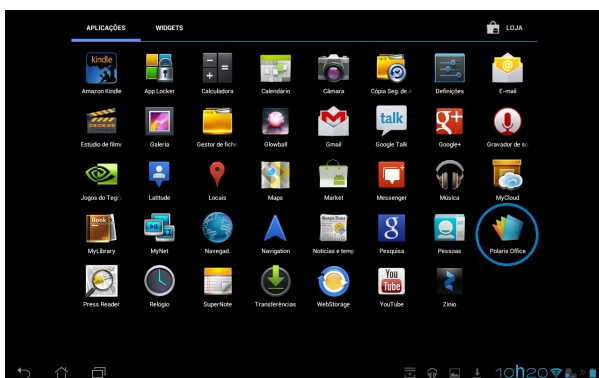


3. Toque em **Minhas pastas** no canto superior esquerdo e seleccione o ficheiro desejado.

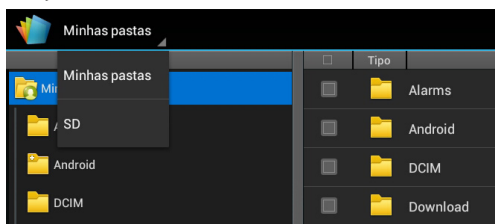

Adicionar novos ficheiros

Para adicionar novos ficheiros, toque em **Novo ficheiro** no canto superior direito. Toque em **Formato do documento** para iniciar o processador de texto para editar documentos. Toque em **Folha** para iniciar a folha de cálculo para efectuar cálculos e gerir informação. Toque em **Diapositivo** para iniciar a aplicação para criar e partilhar apresentações.

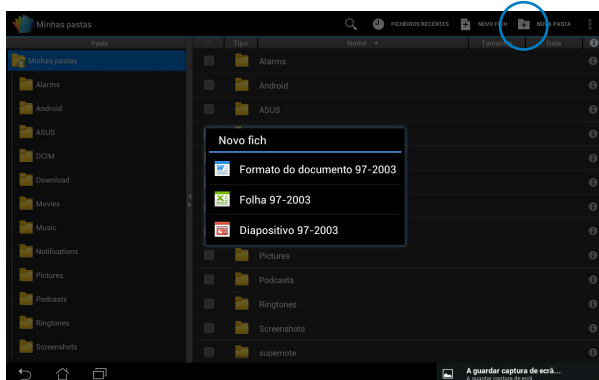

1. O Polaris® Office 3.0 suporta os seguintes tipos de ficheiro:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Texto: .txt
- Imagens: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Arquivos Zip: .zip

2. O Polaris® Office 3.0 apenas guarda ficheiros nos formatos .doc/ .xls/ .ppt.

Ficheiros recentes

Toque em **Ficheiros recentes** no canto superior direito para aceder rapidamente aos ficheiros editados recentemente.


Toque em **Limpar Ficheiros Recentes** para limpar a lista de ficheiros utilizados recentemente.

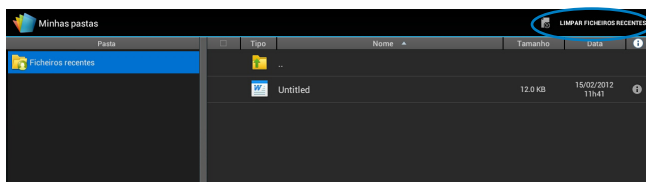

Adicionar contas


Pode editar os seus ficheiros com o Polaris® Office a partir de outras contas, incluindo o **Google docs** e **Box.net**.

1. Toque no botão de definições no canto superior direito e seleccione **Adicionar conta**.
2. Seleccione o serviço que deseja adicionar.
3. Introduza a conta de e-mail e a palavra-passe e toque em **OK** para adicionar a conta.

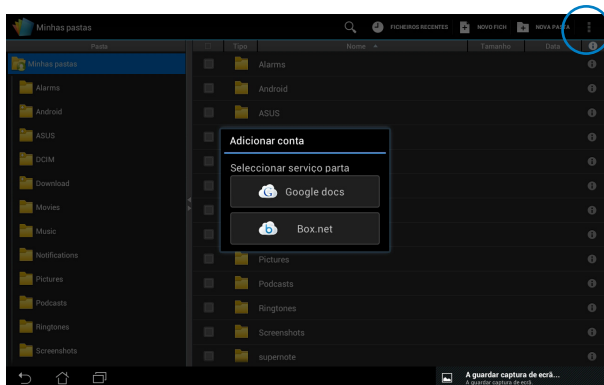

Configurar as definições

Toque no botão de definições no canto superior direito e seleccione **Definições**. Pode configurar as **Definições de lista de ficheiros** e as **Definições gerais**.

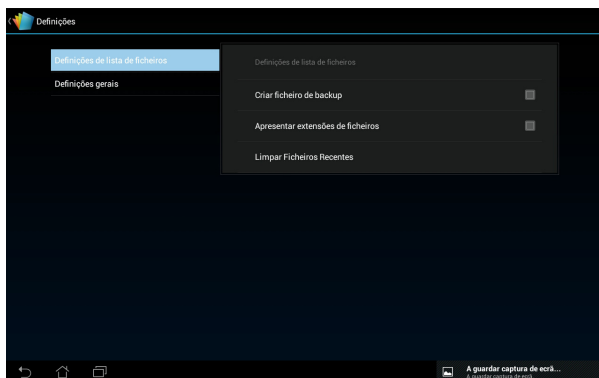


Partilhar

MyNet




A aplicação **MyNet** permite-lhe reproduzir ficheiros multimédia e visualizar ficheiros de imagem de e para outro PC, TV DLNA ou altifalantes DLNA. Pode reproduzir músicas, ver vídeos ou visualizar imagens armazenadas no Transformer no seu PC e vice-versa.


1. Certifique-se de que o Transformer e o PC se encontram ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios (AP).
2. Clique e active as opções **Permitir controlo remoto do meu Player** e **Permitir automaticamente a reprodução dos meus itens multimédia pelos dispositivos** no Media Player no PC. (Aceda a “Mais opções de transmissão em sequência...” para configurar, se necessário.)

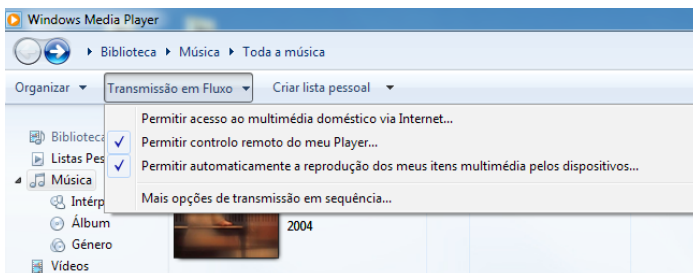

3. Na lista **Servidor**, seleccione o dispositivo de origem no painel da esquerda para ver o conteúdo.

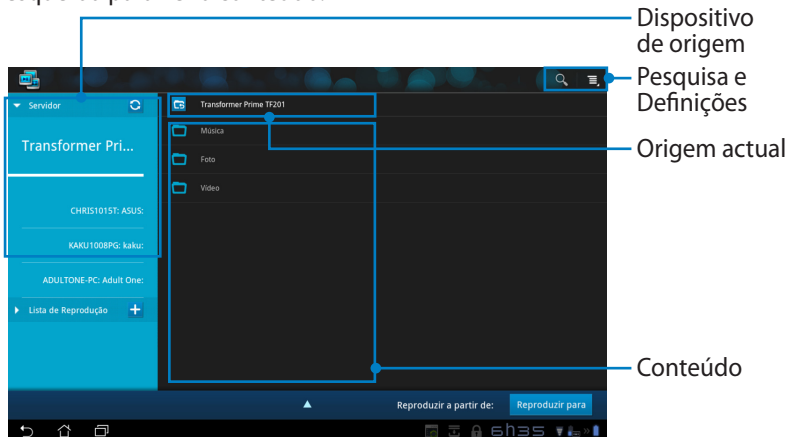


4. Selecione um ficheiro e toque em **Reproduzir para** no canto inferior direito para começar a reproduzir no dispositivo de destino.

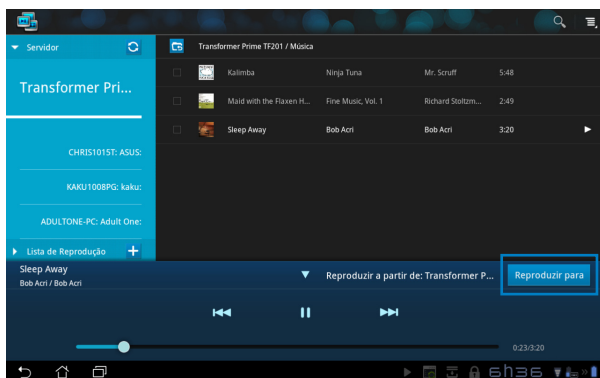


- O MyNet funciona apenas com o Microsoft Media Player 11 ou versão superior.
- Todos os dispositivos, incluindo o PC, TV DLNA ou altifalantes DLNA, deverão estar ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios (AP) durante a ligação através do MyNet. Caso contrário o MyNet não funcionará. Consequentemente, o MyNet não funcionará quando estiver ligado através da rede 3G. A localização de rede para ligar os dispositivos deve ser definida para **Rede doméstica**.


Toque sem soltar num ficheiro multimédia para enviar ou transferir o ficheiro de e para os dispositivos ligados.

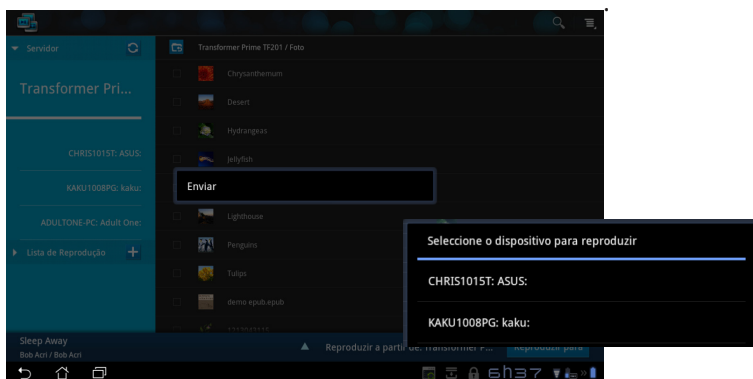

Pode também seleccionar um ficheiro a partir da **Lista de Reprodução**. A Playlist (Lista de reprodução) oferece um espaço comum onde os dispositivos ligados podem partilhar ficheiros. Toque no sinal mais (+) para criar novas listas.

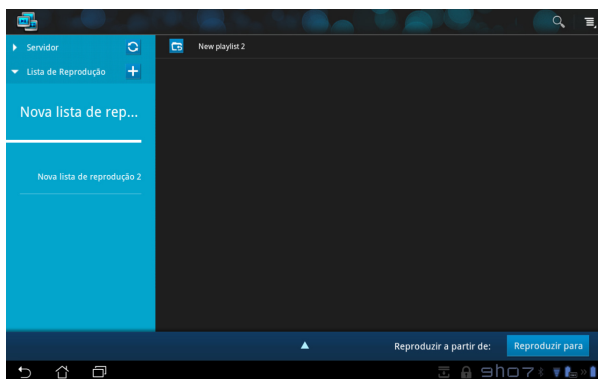

5. Para activar o **Servidor digital multimédia**, toque em Definições no canto superior direito e marque a opção **Definições do servidor digital multimédia** para permitir que os outros dispositivos acedam aos ficheiros multimédia do seu Transformer. Pode também seleccionar a localização do ficheiro que deseja partilhar.

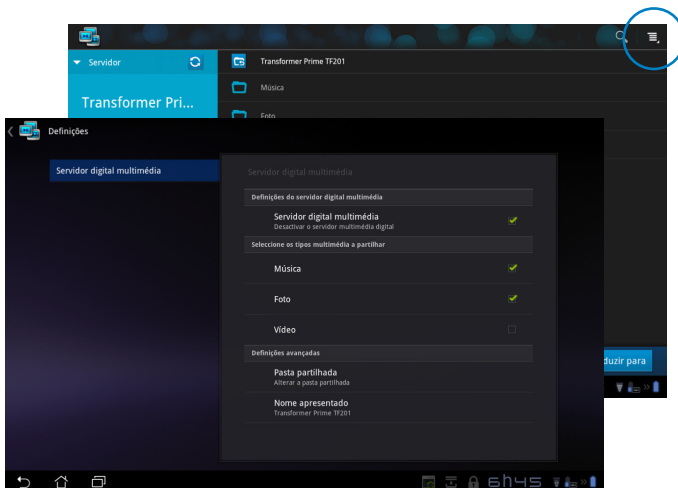





O **MyCloud** é constituído pelas aplicações **MyContent**, **My Desktop** e **@Vibe**. É uma solução total para que possa aceder e obter os seus conteúdos armazenados na nuvem.

Para utilizar o MyCloud

1. Toque em **MyCloud** no **menu Aplicações**.
2. Clique em **Seguinte** para continuar.

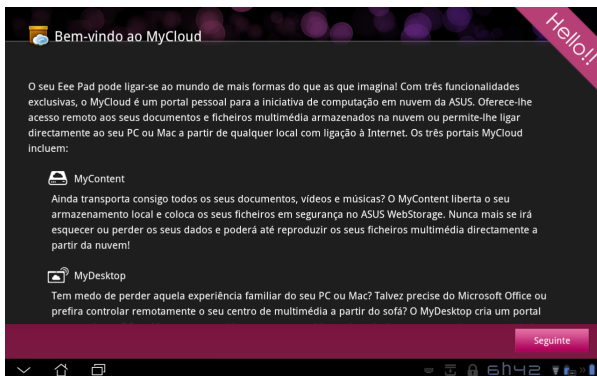

3. O MyCloud precisa de utilizar o **ASUS Pad PC Suite** para tirar partido de todas as suas funcionalidades. Transfira o ASUS Pad PC Suite para o seu PC a partir do site de suporte da ASUS em support.asus.com. Clique em **Seguinte** para continuar.

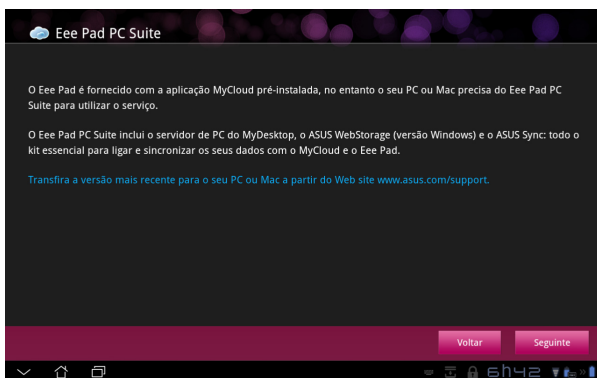

MyContent

O **MyContent** permite-lhe aceder aos seus dados pessoais armazenados no Webstorage para organizar os conteúdos na nuvem nas categorias de **Música** para ficheiros de áudio, **Galeria** para ficheiros de imagem e vídeo e **Outros**.

Para aceder ao MyContent

1. Toque em **Já tenho uma conta** para iniciar sessão ou em **Criar uma conta** para criar uma conta gratuita.



2. Após iniciar sessão, poderá ver todos os seus dados armazenados no ASUS WebStorage. Localize os seus dados de acordo com as suas categorias.




MyDesktop

O **MyDesktop** permite-lhe controlar remotamente o seu PC a partir do Transformer.


É necessário transferir o **ASUS Pad PC Suite** para o seu PC para poder activar o My Desktop no seu Transformer.

Para instalar e configurar o ASUS Pad PC Suite (no PC)

1. Assegure-se que o seu PC está ligado à Internet.
2. Faça duplo clique no ficheiro executável transferido do site de suporte da ASUS.

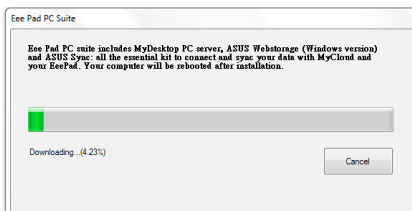

3. Clique em **Restart Now (Reiniciar agora)** agora para reiniciar o PC.

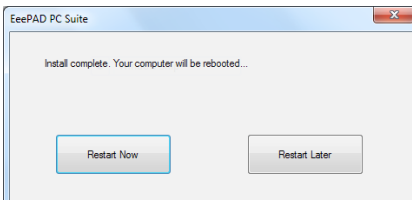

4. Clique em **GO (IR)** para configurar algumas definições necessárias para o MyDesktop.



5. Clique em **Next (Seguinte)** para continuar.



6. Leia o acordo de licença e clique em **Accept (Aceitar)** para continuar.




7. Crie uma palavra-passe e clique em **Next (Seguinte)**.



8. Clique em **Enjoy Now (Começar a utilizar)** para continuar.




9. Copie o endereço IP do seu PC para o utilizar mais tarde no Transformer.

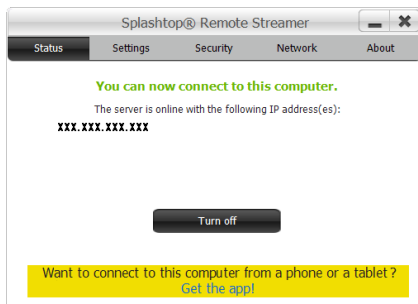


Emparelhar o Transformer com o PC (on Transformer)


1. Certifique-se de que o Transformer e o PC se encontram ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios (AP). Aceda ao **My Desktop**.
2. Toque no ecrã para procurar dispositivos disponíveis.

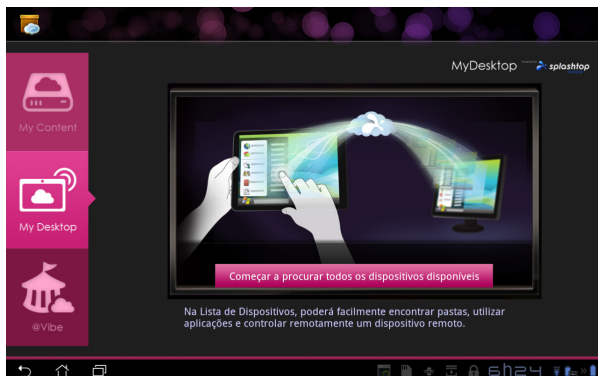


3. Toque no sinal de mais (+) no canto superior direito para adicionar o seu PC cliente.

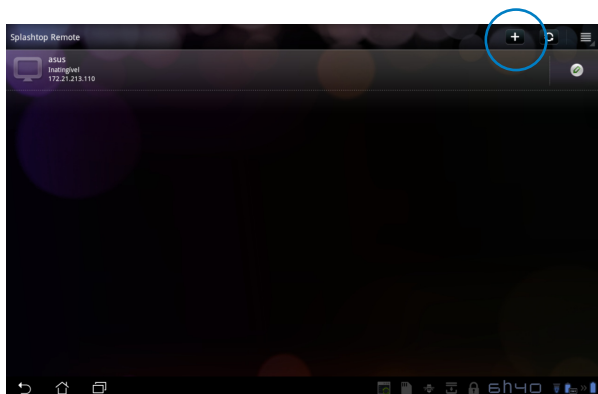

4. Toque em **OK** para continuar.

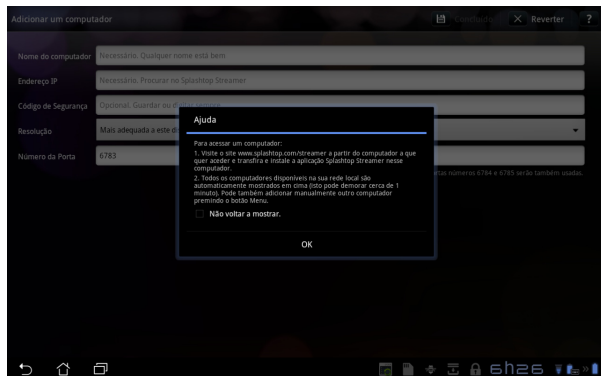

5. Introduza manualmente todas as informações do seu PC cliente, incluindo o endereço IP e a palavra-passe copiada anteriormente e toque em **Concluído** para adicionar o cliente.

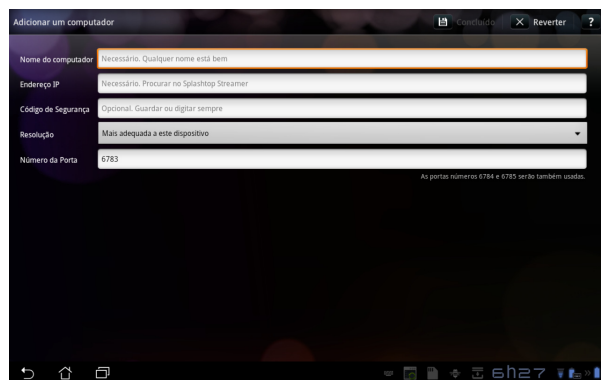


Os dispositivos deverão estar ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios (AP) para utilizar o MyDesktop. Consequentemente, o MyDesktop não funcionará quando estiver ligado através da rede 3G.

Configurar a descoberta pela Internet para o My Desktop


No seu PC:

1. Transfira e active o **Splashtop Streamer** a partir da página de suporte da ASUS.
2. Aceda a **Network (Rede)** no Splashtop Remote Streamer.
3. Introduza as credenciais da sua conta Google nos campos Email e Password (Palavra-passe). Em seguida clique em **Sign in (Iniciar sessão)**.

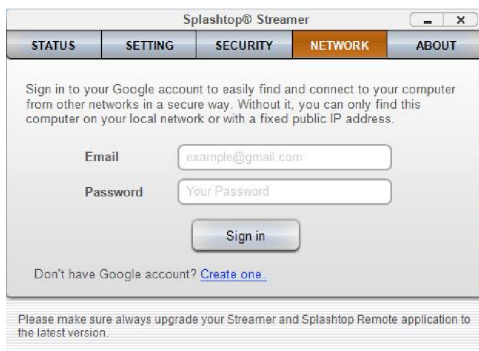

No seu Transformer:

Aceda a **Definições** no canto superior direito e introduza a sua conta Google em **Internet discovery (Descoberta pela Internet)**. O dispositivo irá detectar automaticamente o seu PC.

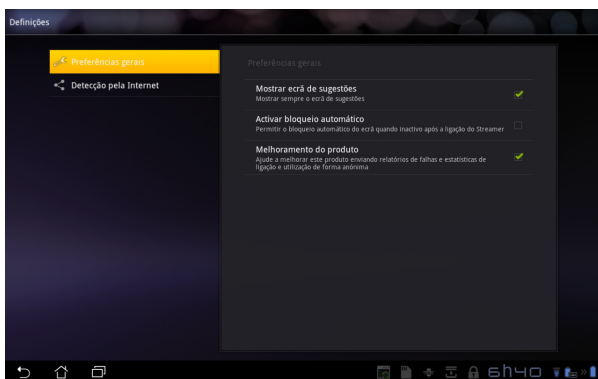

@Vibe


O Asus@vibe uma plataforma de entretenimento completa que serve como um serviço de valor acrescentado para todos os produtos ASUS. Com a plataforma asus@vibe, os utilizadores podem aceder ou transferir uma grande quantidade de conteúdos digitais emocionantes e envolventes, tais como, músicas, vídeos, jogos, revistas, ebooks. Pode também sintonizar as suas estações de rádio favoritas e transmitir TV em directo em qualquer momento e em qualquer lugar.




O conteúdo fornecido poderá variar de acordo com o país de origem.

Inicie sessão com a sua conta ASUS Access para desfrutar de conteúdos multimédia no @Vibe.

1. Toque no menu de **Aplicações** e toque em **@Vibe**.
2. Inicie sessão utilizando a sua conta.
3. Selecciona **Música** ou **Rádio**.

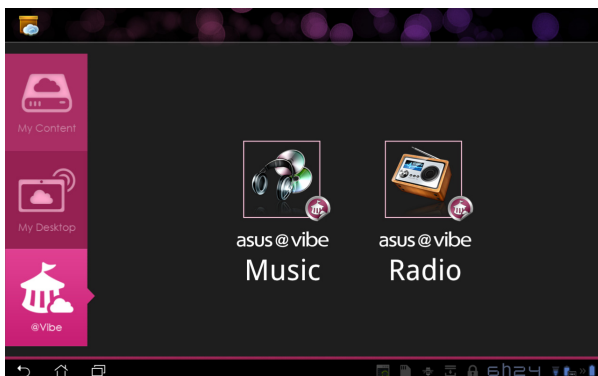

4. Procure e seleccione o disco ou estação de rádio desejada.

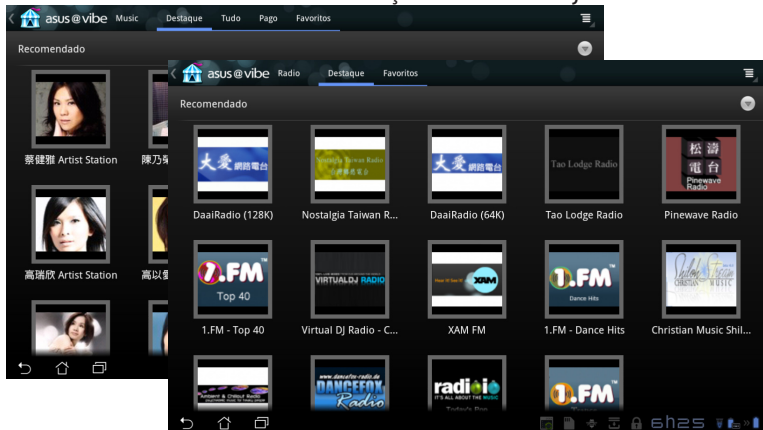



App Locker



O App Locker permite-lhe proteger todas as suas aplicações com uma palavra-passe, que poderá ser alterada a qualquer momento.

Para utilizar o **App Locker**:

1. Toque em **App Locker** no menu Aplicações.
2. Configure a sua palavra-passe para começar a utilizar o App Locker.
3. Marque as aplicações que deseja bloquear.
4. Active o App Locker no menu Settings (Definições) no canto superior direito.

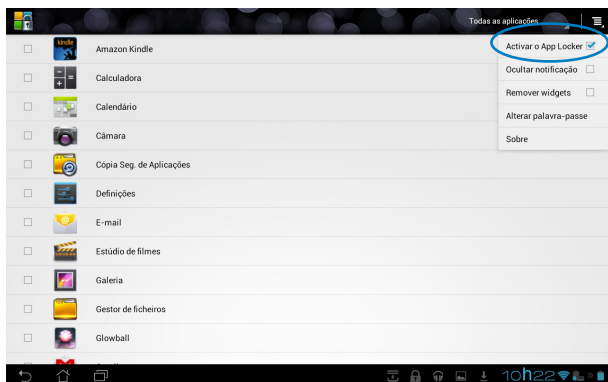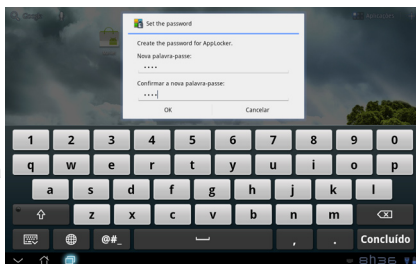

5. Serão apresentados sinais bloqueio nas aplicações bloqueadas no Ecrã Principal.
6. Ser-lhe-á solicitada a sua palavra-passe sempre que aceder às aplicações bloqueadas.



Cópia de Segurança de Aplicações




A Cópia de Segurança de Aplicações pode efectuar a cópia de segurança das aplicações instaladas e dos respectivos dados no armazenamento local e efectuar uma cópia para o armazenamento externo para guardar os ficheiros. A Cópia de Segurança de Aplicações pode também restaurar as aplicações instaladas e os respectivos dados após a actualização do seu dispositivo para garantir que não existe perda de dados.



A Cópia de Segurança de Aplicações não pode restaurar aplicações que exijam uma autenticação de conta. Se ocorrerem problemas, limpe os dados das aplicações em: **Definições > Aplicações** e inicie sessão novamente.

Para utilizar o **Cópia de Segurança de Aplicações**:


1. Toque em **Cópia de Segurança de Aplicações** no menu Aplicações.
2. A Lista de cópias de segurança mostra as aplicações instaladas no seu Transformer transferidas do Android market. Marque as aplicações das quais deseja efectuar a cópia de segurança e toque em **Cópia de Segurança** no canto superior direito.
3. Insira um cartão MicroSD ou outro dispositivo de armazenamento, se necessário. Clique em Gestor de ficheiros no canto inferior direito da caixa de diálogo para seleccionar a localização do armazenamento externo para duplicar os ficheiros da cópia de segurança das aplicações.
4. Introduza o nome do novo ficheiro de cópia de segurança a criar e seleccione **OK**.

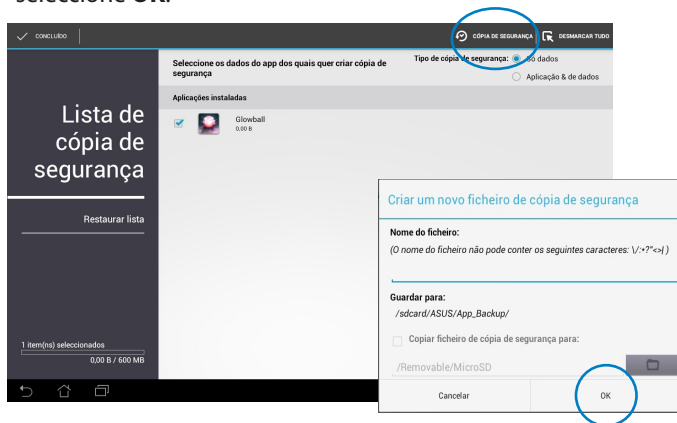

5. Os ficheiros de cópia de segurança serão automaticamente armazenados na pasta **App_Backup** no armazenamento interno e no armazenamento externo seleccionado.

Para utilizar o **App Restore**:

1. A Lista de restauro mostra instantaneamente os ficheiros de aplicações armazenados na Cópia de segurança.
2. Toque num ficheiro de cópia de segurança ou clique em Procurar no canto inferior direito para aceder aos ficheiros no armazenamento interno ou externo.

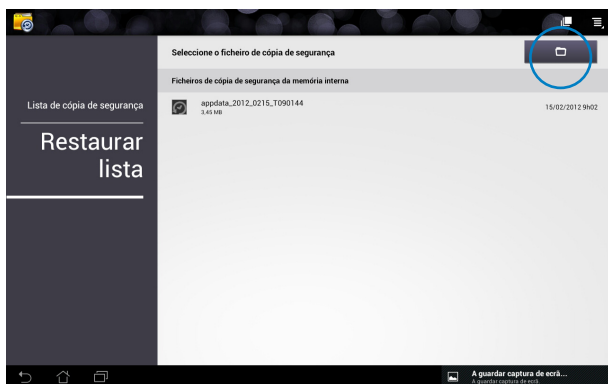


3. Introduza a palavra-passe para descodificar o ficheiro de cópia de segurança e restaurar o conteúdo do seu Transformer.

SuperNote



SuperNote é uma prática aplicação utilizada para escrever e pintar no seu Transformer. Pode tomar notas, enviar mensagens instantâneas, desenhar, criar postais electrónicas com gravações de áudio ou diários com vídeo e muito mais.

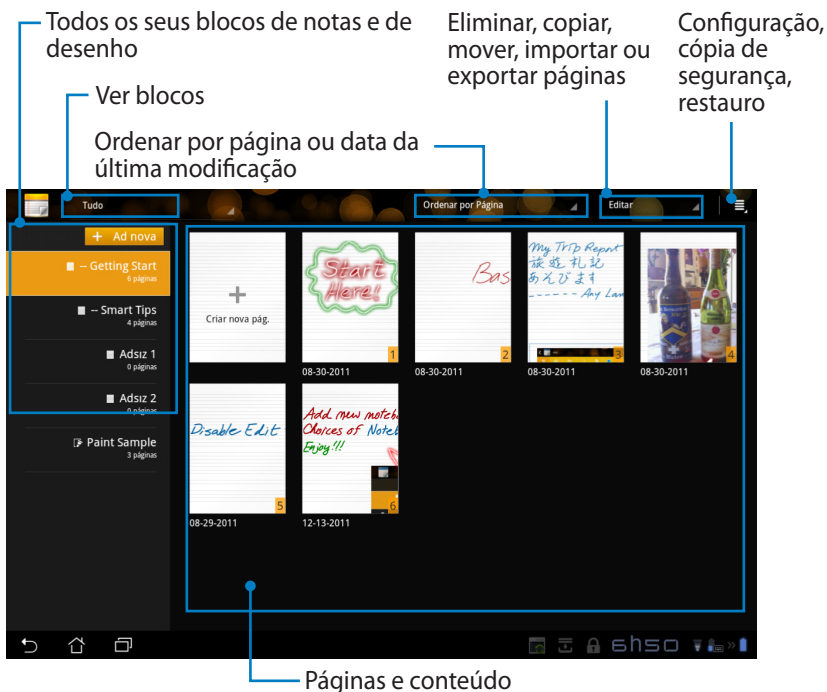

Utilizar o SuperNote

Para criar um novo bloco de notas ou de desenho:

1. Toque em **+ Adicionar nova** no painel esquerdo da página principal do SuperNote.
2. Atribua um nome ao ficheiro e escolha **Caderno de notas** ou **Caderno de desenhos**.
3. Selecciona o tamanho da letra e a cor de fundo da página e depois toque em **OK**. A página da nova nota aparecerá instantaneamente.
4. Toque no canto superior esquerdo para voltar à vista geral dos blocos e páginas de notas.
5. No canto superior direito, toque em **Partilhar** para partilhar por e-mail, webstorage, redes sociais ou galeria online.

Novo Caderno de notas

Nome

Nome do Caderno de notas

☒ Caderno de notas ☐ Caderno de desenhos


Tamanho da letra

☐ Pequeno ☒ Normal ☐ Grande

Cor da página

☒ Branca ☐ Amarela ☐ Azul


OK Cancelar

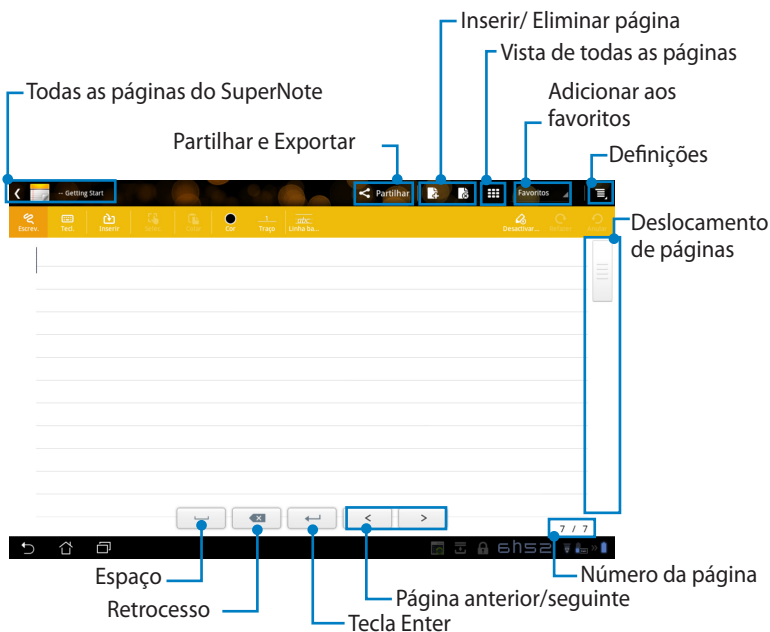


Utilizar o Bloco de notas do SuperNote

O Bloco de notas do SuperNote foi concebido para lhe permitir desenhar livremente no Transformer sem estar limitado pelas linhas das páginas. A aplicação irá ajustar automaticamente o manuscrito às linhas das páginas.


1. Escolha o modo **Escrever** ou o modo **Teclado** para escrever as suas notas.
2. No modo **Escrever**, seleccione as opções **Cor** e **Traço** para personalizar os traços.
3. Toque para definir um local para o cursor de texto e depois rabisque no tablet. As palavras manuscritas serão automaticamente ajustadas às linhas das páginas.

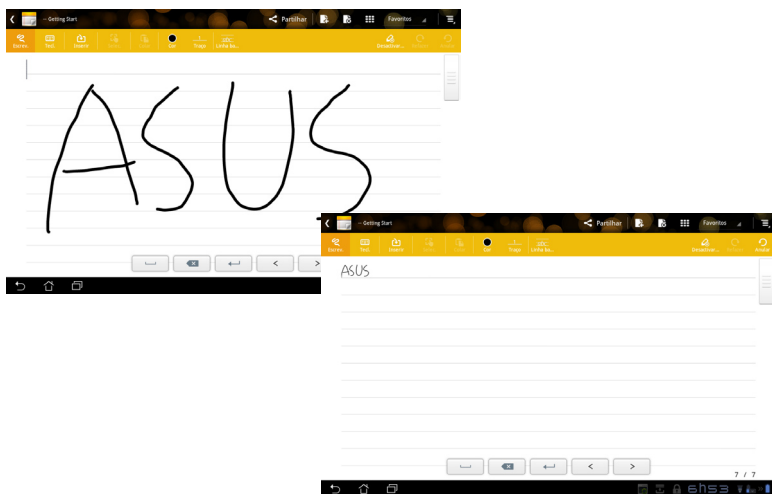


4. Toque na função **Linha de base** para obter orientações sobre a caligrafia, se necessário.

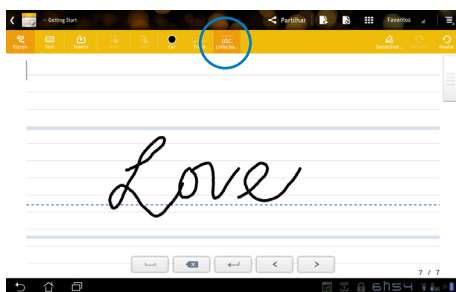

5. Toque em **Inserir** para fazer apontamentos, criar carimbos de data e hora, inserir fotos, desenhos do bloco de desenhos, imagens da galeria, voz, vídeo ou outro ficheiro de texto e imagem.

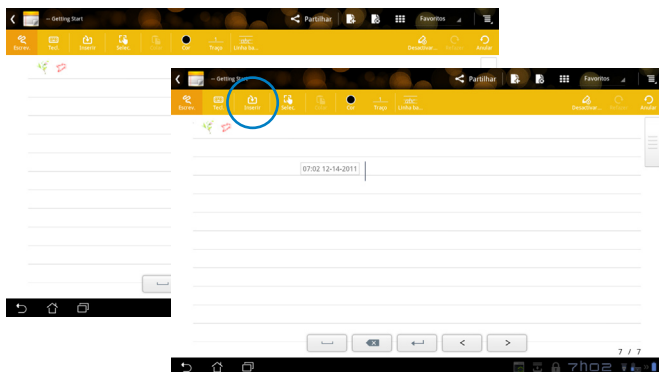


6. Insira uma nova página no bloco de notas ou elimine páginas não desejadas.
7. Toque em **Desactivar edição** para activar o modo Só de leitura para ver e passar as páginas da nota e evitar introduzir marcas desnecessárias nas páginas.
8. Toque em **Anular** para eliminar as alterações. Toque em **Refazer** para manter as alterações.
9. O SuperNote guarda e ordena automaticamente os ficheiros por data em /sdcard/supernote.

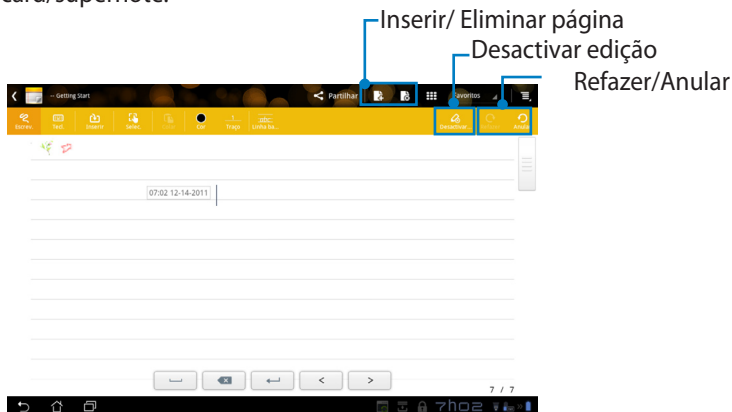

Utilizar o Bloco de desenhos do SuperNote

O Bloco de desenhos do SuperNote oferece uma interface para os utilizadores desenharem e guardarem os desenhos num ficheiro electrónico. A estrutura do Bloco de desenhos é semelhante à do Bloco de notas com opções adicionais para seleccionar a cor e os pincéis para desenhar livremente na tela de desenho.

1. Selecciona **Pincel**, **Traço** e **Cor** para personalizar os traços.
2. Toque em **Ferramentas** para exibir em simultâneo as paletas de pincéis e de cor.

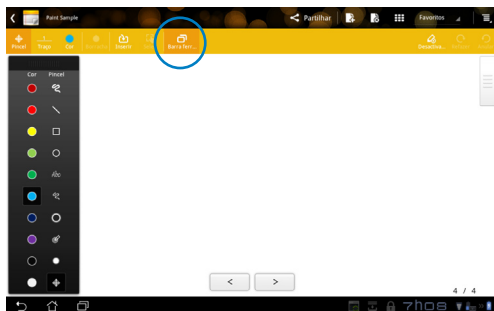

3. Quando efectuar o primeiro traço ou tocar em **Seleccionar**, a tela mudará para o modo de edição.
4. Depois de tocar em **Seleccionar** poderá mover, dimensionar, rodar ou editar a área seleccionada. Será apresentada uma caixa pontilhada a vermelho para indicar a área.
5. Toque em **Concluído** para voltar ao modo de Bloco de desenhos.



ASUS Pad PC Suite (no PC)

O **ASUS Pad PC Suite** é constituído pelas aplicações **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** e **ASUS Sync**. É um pacote de ferramentas no seu PC para ajudar trabalhar em conjunto com o Transformer.

Servidor de PC MyDesktop

É uma ferramenta de ambiente de trabalho remoto que deverá trabalhar em conjunto o MyDesktop no Transformer. Consulte a secção anterior para obter mais detalhes.


ASUS Webstorage

É um serviço de armazenamento online que lhe permite armazenar e aceder aos seus dados sempre que quiser e em qualquer lugar.

Após a instalação do ASUS Pad PC Suite no seu PC. Será apresentada a **ASUS Webstorage Drive (Unidade ASUS WebStorage)** na janela **Computador**. Faça duplo clique na unidade para iniciar sessão.



Certifique-se de que se encontra ligado à Internet antes de aceder à Unidade ASUS WebStorage.

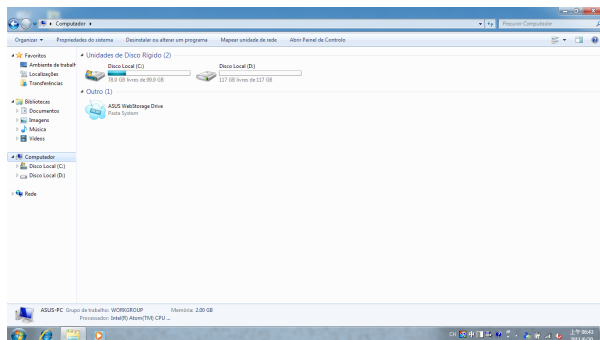


ASUS Sync

O ASUS Sync ajuda a sincronizar os **Contactos** e o **Calendário** do Outlook no PC com os existentes no seu Transformer.


Para sincronizar o Transformer com o seu PC

1. Ligue o Transformer ao PC no qual instalou o ASUS Pad PC Suite.
2. Clique em ASUS Sync no canto inferior direito para criar uma ligação entre o Transformer e o PC.
3. Inicie o **ASUS Sync** no seu PC.

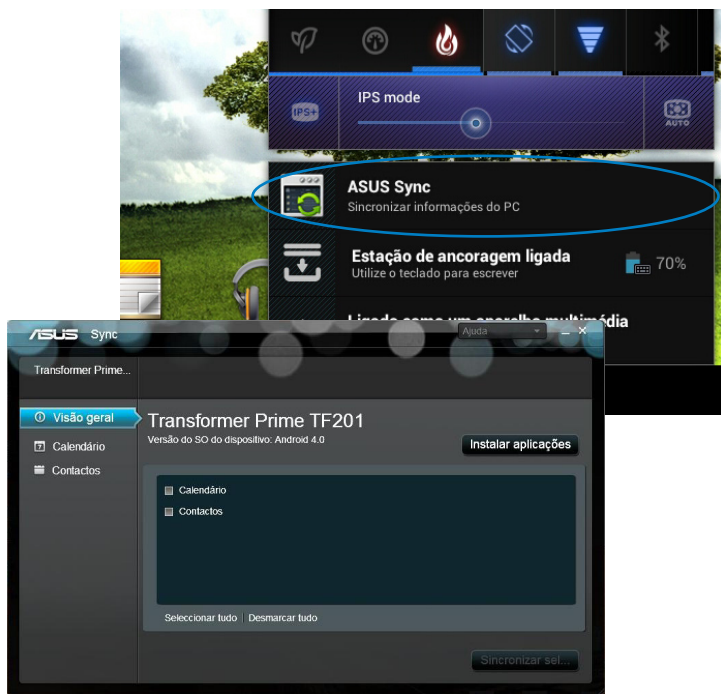

Para sincronização do **Calendário**, o **ASUS Sync** suporta o **Outlook** (2003 ou versão mais recente) e o **Calendário do Windows Vista**. Para sincronização dos **Contactos**, o **ASUS Sync** suporta o **Outlook** (2003 ou versão mais recente), o **Outlook Express** e os **Contactos do Windows Vista**.

4. Clique no item que deseja sincronizar e clique em **Sincronizar item seleccionado** ou clique em **Seleccionar tudo** para sincronizar ambos os itens.
5. Clique em **Calendário** ou **Contactos** à esquerda para aceder às configurações detalhadas.

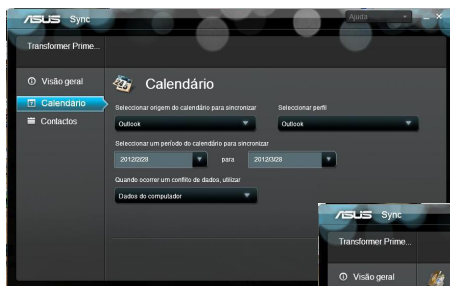

Declarações de segurança

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas e (2) Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e chegou-se à conclusão que está em conformidade com os limites para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da "Federal Communications Commission" (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar este equipamento.

A antena utilizada neste transmissor não deverá ser aproximada ou utilizada em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Informação de Exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi concebido e produzido de forma a não exceder os limites de emissões para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos E.U.A.

As normas de exposição utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6W/kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o equipamento testado a transmitir ao nível de tensão especificado em diferentes canais.

O valor de SAR mais elevado para o dispositivo, tal como comunicado à FCC, é de 0,387 W/kg quando colocado junto ao corpo.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este dispositivo, sendo que todos os níveis de SAR foram considerados como estando em conformidade com as orientações sobre exposição a RF da FCC. As informações de SAR deste dispositivo estão registadas na FCC e podem ser encontradas na secção Apresentar Concessão em www.fcc.gov/oet/ea/fccid após procurar na ID FCC: MSQTF201.

Este dispositivo está em conformidade com os limites não controlados de exposição SAR para a população em geral estabelecidos na norma ANSI/IEEE C95.1-1999 e foi testado de acordo com os métodos de medição e procedimentos especificados no Boletim 65 Suplemento C da OET.

Regulamentos IC

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS de isenção de licença do Departamento de Indústria do Canadá. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá causar interferências e, (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer tipo de interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Este dispositivo digital da Classe B satisfaz os requisitos da norma canadiana ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo de radiocomunicação de Categoria II está em conformidade com a Norma RSS-310 do Departamento de Indústria do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Declaração IC relativa à exposição a radiação

Este equipamento está em conformidade com os limites não controlados de exposição SAR para a população em geral estabelecidos na norma IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos de medição e procedimentos especificados na norma IEEE 1528. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 0 cm entre o transmissor e o seu corpo.

Este dispositivo e respectiva(s) antena(s) não devem ser aproximadas, ou funcionar juntamente com qualquer outra antena ou transmissor.

A funcionalidade de selecção de Código de País deve ser desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

Os produtos comercializados nos EUA/Canadá, apenas podem utilizar os canais 1 a 11. Não é possível seleccionar outros canais.

O símbolo CE



Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

A versão fornecida deste dispositivo cumpre os requisitos das directivas da CEE 2004/108/CE "Compatibilidade electromagnética" e 2006/95/CE "Directiva de baixa tensão".



Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potências nominais até os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3 G, 0,75mm² ou H05VV-F, 2 G, 0,75mm².

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.



Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.



NÃO ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.



NÃO deite o Transformer em lixeiras municipais. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.



TEMPERATURA SEGURA: Este Transformer apenas deve ser utilizado em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).



O software Tuxera oferece suporte para o formato NTFS.



SRS SOUND é uma marca comercial da SRS Labs, Inc. A tecnologia SRS SOUND está incorporado sob licença da SRS Labs, Inc.



As informações meteorológicas são fornecidas pela AccuWeather.com®.



O tipo de letra iFont adoptado neste produto foi desenvolvido pela Arphic.



Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 está agora disponível para transferência no Android Market. Esta é uma versão DG (Disponibilização Geral) para dispositivos Android 2.2 (Froyo) e 2.3 (Gingerbread) e uma versão beta inicial para tablets Android 3.x (Honeycomb) que incluam pelo menos a actualização do sistema 3.0.1 da Google.

Para obter mais detalhes, visite <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Transfira a versão mais recente do Adobe Flash Player 11.1.112.60 para dispositivos ICS.

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS e o logótipo do Transformer são marcas comerciais da ASUSTek Computer Inc. A informação neste documento está sujeita a alteração sem aviso prévio.

Copyright © 2012 ASUSTek COMPUTER INC. Reservados todos os direitos.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS só se responsabiliza pela indemnização das perdas, danos ou reclamações realizadas com base neste contrato, danos ou infracções cometidas em conformidade com esta declaração de garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.
Endereço, Cidade	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
País	TAIWAN
Representante autorizado na Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Endereço, Cidade	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
País	GERMANY

