

### 33 W - 5 Nm - RC65 80117 Ref Sur commande



#### Avec capteurs à effet Hall

- Faible encombrement
- Idéal pour les applications à cycles de fonctionnement courts ou à faibles couples

#### Références

	Type	Sans commande intégrée, avec capteurs à effet Hall	Rapports (i)	Vitesse de sortie (tr/min) à 24 V DC	Couple disponible (Nm)
<b>SUR COMMANDE</b>	80117	oui	25/3	480 (370 →37 avec BDE30)	0,54

#### Caractéristiques

##### Caractéristiques générales

Moteur	80110002 / 80110003
Réducteur	81037
Puissance moteur nominale à 24 V (W)	33
Couple maximum admissible (Nm)	5
Charge axiale dynamique (N)	20
Charge radiale dynamique (N)	30
Echauffement boîtier (°C)	60
Indice de protection	IP 20
Masse (g)	700


#### Commentaires

#### Accessoires

Désignation	Référence
Electronique de commande BDE30 - 0/10V Cette référence est réglée pour limiter le moteur à 3100 rpm max. et le couple à 110 mNm max.	79294435
Electronique de commande BDE30 - PWM Cette référence est réglée pour limiter le moteur à 3100 rpm max. et le couple à 110 mNm max.	79294437

#### Encombrement (mm)

80117

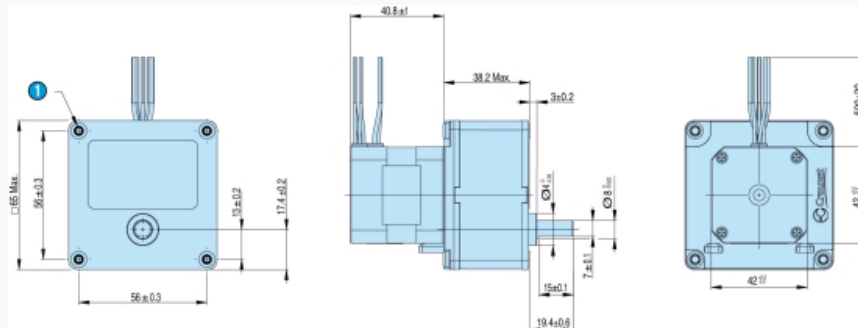

N°	Légende
1	4 x M4 profondeur 12 mm

#### Précautions d'emploi

Respecter les limites et les précautions d'usage décrites dans la section moteur Brushless 80110

**Produits à la demande, nous consulter**

- Dimensions axe réducteur
- Longueur fils connecteur
- Autres rapports de réduction
- Capot de protection arrière