


Roteador Multi-Modo

Preencha Todas as Suas Necessidades.

Modo Roteador

Caso sua conexão Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta Internet, e pule os passos 1, 2 e 3.

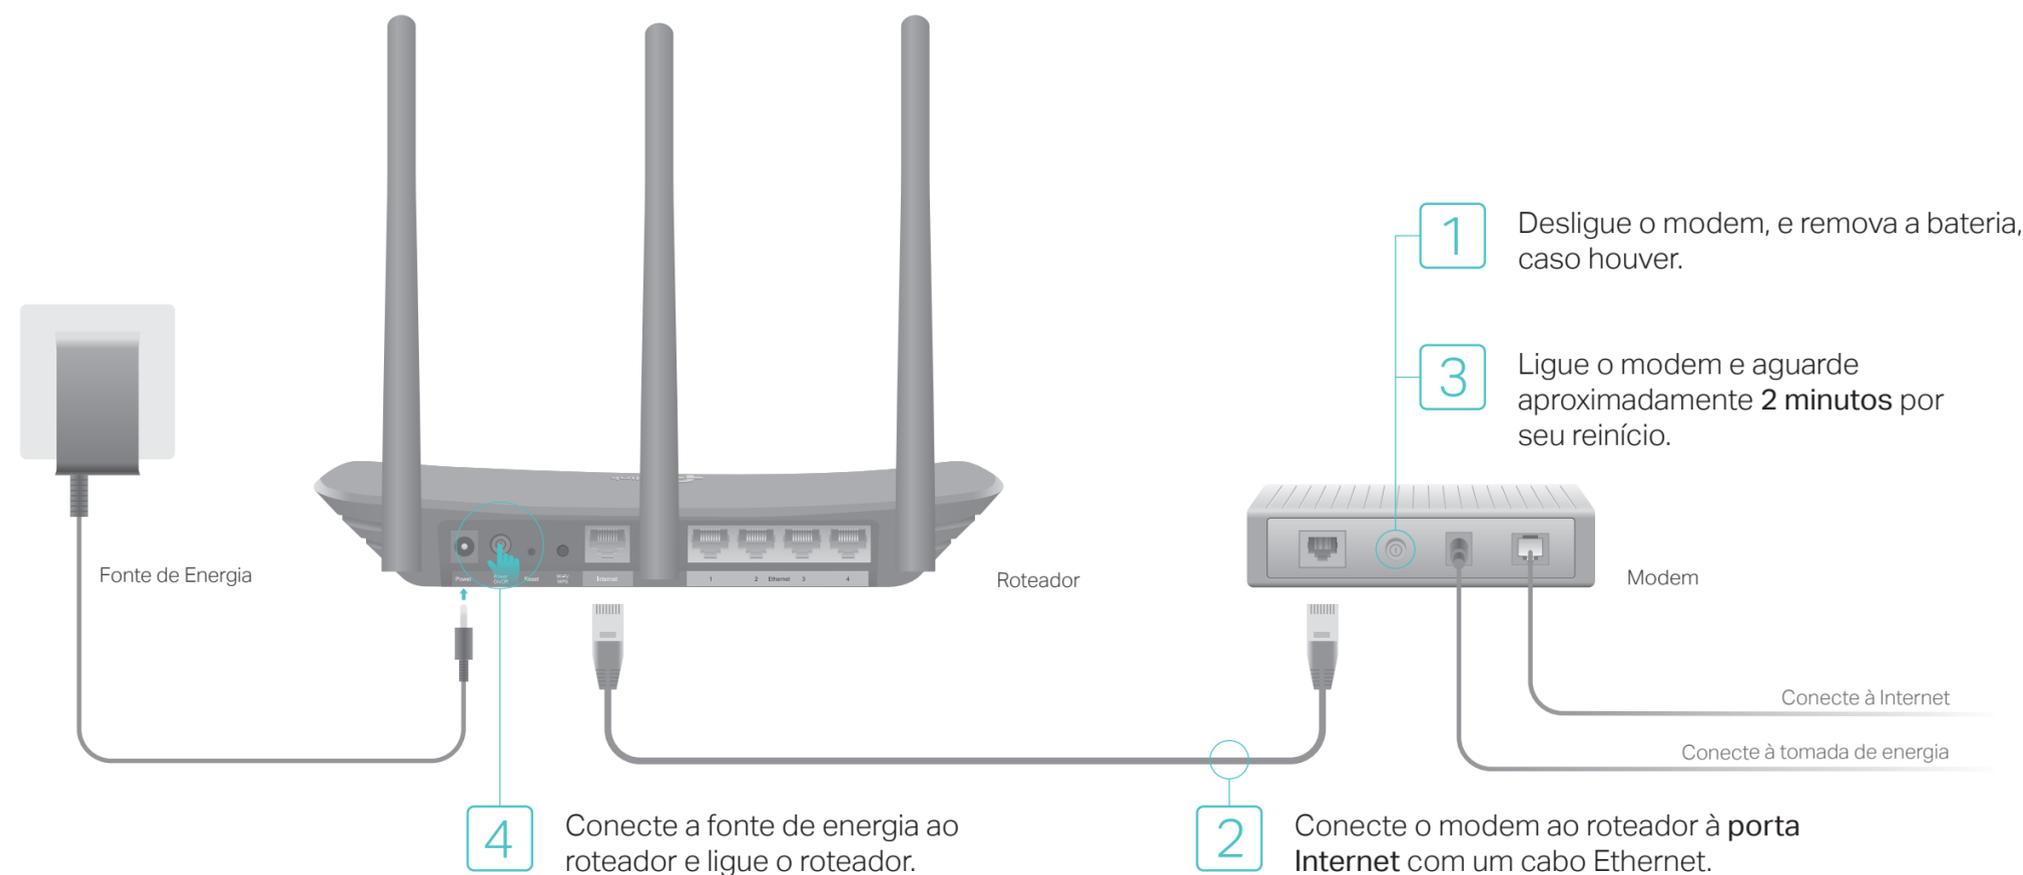

5 Confirme se os LEDs a seguir estão acesos e fixos para verificar se a conexão física está correta.



Nota: Se o LED Wi-Fi estiver apagado, favor pressionar e segurar o botão Wi-Fi/WPS no painel traseiro do roteador até acendê-lo.



6 Configurando o roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless)

Cabeada

Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o ao roteador via cabo Ethernet.

Wireless

Conecte seu dispositivo ao roteador via wireless utilizando o SSID (nome de rede) e Senha Wireless impressas no rótulo do produto localizado no fundo do roteador.



2. Configure o roteador utilizando um navegador web

A Inicie um navegador web, insira <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> na barra de endereços. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Entrar**.

Nota: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.



B Clique em (Próximo) para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Roteador Wireless Padrão** e siga as Instruções passo a passo da Configuração Rápida para Completar a configuração inicial.
Nota: Caso não tenha certeza de seu Tipo de Conexão WAN, favor clicar em Auto Detectar.

😊 Aproveite!

Modo Repetidor

No modo Repetidor, o roteador amplia a cobertura wireless existente na sua residência.

1. Configurar

- Posicione o roteador próximo ao roteador local e ligue-o.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless, utilizar o SSID (nome wireless) e senha impressos na etiqueta no fundo do aparelho.
- Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Utilize **admin** para nome de usuário e senha, clique então em **Entrar**.



- Clique em **Próximo** para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Repetidor** e siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para completar a configuração.

Nota: Clique em **Pesquisar** para encontrar sua rede local que deseja conectar e então insira sua senha wireless.

2. Relocando


Plugue o roteador no meio do caminho entre o roteador local e a "zona de sombra" Wi-Fi. A localidade que escolher deve ser dentro do alcance da sua rede local existente.



A rede estendida compartilha o mesmo **SSID (nome de rede wireless)** e senha que a sua rede local.

Modo Access Point

No modo Access Point, o roteador transforma sua rede cabeada em wireless.

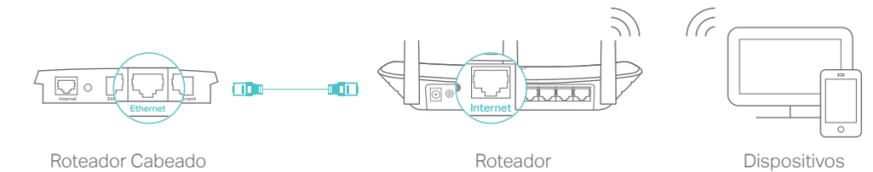

- Ligue o roteador.
- Conecte o roteador à porta Ethernet do roteador com um cabo Ethernet como demonstrado acima.
- Conecte um computador ao roteador via cabo Ethernet ou via wireless ao utilizar o SSID (nome wireless) e senha impressos na etiqueta na parte inferior do roteador.
- Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkwifi.net> no campo de endereço. Utilize **admin** para nome de usuário e senha para fazer **Entrar**.
- Clique em **Próximo** para iniciar a Configuração Rápida. Selecione **Access Point** e siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para completar a configuração inicial.



Conecte-se à rede wireless utilizando o **SSID (nome wireless)** e senha do roteador.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> ou <http://192.168.0.1> estão corretamente inseridos no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.1.1> na barra de endereços do navegador e pressione **Enter**.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e então reabilite o adaptador de rede em uso.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem utilizando um cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Faça login na página de configuração do roteador, e vá para a página de **Status** para verificar se o endereço IP WAN é válido ou não. Caso esteja, favor iniciar a Configuração Rápida novamente; caso contrário verifique novamente a conexão de hardware.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Para usuários de cable modems, faça login na Página de Gerenciamento Web do roteador. Siga **Rede > Clone de MAC**, clique em **Clonar Endereço MAC** e em seguida clique em **Salvar**. Então reinicie o modem e o roteador.

P3. Como restaurar o roteador às suas configurações de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **Reset** no painel traseiro do roteador até que todos os LEDs acendam temporariamente.
- Faça login na página de gerenciamento web do roteador. Siga **Ferramentas de Sistema > Padrão de fábrica**, e clique em **Restaurar**. O roteador irá restaurar e reiniciar automaticamente.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte **FAQ > P3** para reiniciar o roteador, e então utilize o padrão **admin** (em letras minúsculas) para nome de usuário e senha, então clique em **Entrar**.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- A senha wireless padrão de fábrica está impressa no rótulo no fundo do roteador.
- Conecte um computador diretamente ao roteador utilizando um cabo Ethernet. Faça Login na página de gerenciamento web e siga **Wireless > Segurança do wireless** para obter ou redefinir sua senha wireless.

Caso suas questões não estejam listadas aqui, favor verificar nossa página de suporte em www.tp-link.com.

Aplicativo Tether

O aplicativo Tether da TP-Link oferece uma forma simples e intuitiva para acessar e gerenciar seu roteador.



Bloqueie usuários indesejáveis de conectarem à sua rede



Visualize informações sobre dispositivos conectados ao seu roteador



Altere configurações básicas de rede wireless



Configure o Controle dos Pais com período de acesso

Como começar?

- Baixe o app Tether da TP-Link da Apple App Store ou Google Play.
- Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless à sua rede.
- Inicie o aplicativo Tether e comece o gerenciamento da sua rede estendida.



Acesse para baixar