




LED W RELESS PUCK L GHT SET W TH REMOTE CONTROL SW TCH  
NSTALLAT ON AND OPERAT NG NSTRUCT ONS

- 1. Select the location where you want to install the puck light and remote switch.
- 2. Ensure that the surface is clean and free of dust.
- 3. Remove the film protector from the double sided tape.
- 4. Press firmly and hold for five seconds so that the tape adheres to the surface.

CAUTION: Note that the adhesive tape may damage surface if removed.

To Install batteries for the first time:

- A) Puck light:
- 1. Turn the back cover counter-clockwise to unlock and lift gently to remove the back cover.
  - 2. Insert 3 AAA batteries into the battery compartment with Polarity as indicated.
  - 3. Align the 3 prongs on the back cover to the 3 holes on the back side of the light to close, turn clockwise to lock.
- B) For remote switch:
- 1. Slide the back cover down to unlock and lift it gently to remove the back cover.
  - 2. Insert 2 AAA batteries into the battery compartment with polarity as indicated.
  - 3. Align the 2 prongs on the back cover to the 2 holes on the back side of the switch to close, and slide upwards to lock.

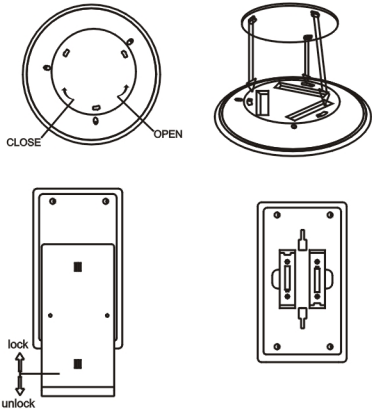

Batteries replacement after unit is mounted:


- A) Puck light:
- 1. Turn the puck light counter-clockwise and pull gently to separate the light from the back cover.
  - 2. Remove all old batteries and replace with 3 new AAA batteries with polarity as indicated.
  - 3. Align the 3 holes on the unit to the 3 prongs on the back cover to close, turn clockwise to lock.
- B) Remote switch:
- 1. Lift up the switch from the back plate, and pull slightly to separate the switch front from the back cover.
  - 2. Remove all batteries and replace with 2 new AAA batteries with polarity as indicated.
  - 3. Align the 2 holes on the remote control to the 2 prongs on the back cover to close, slide down to lock.

Puck Light operation:

Once batteries are installed into each unit and the switch, turn on all the 4 Puck lights by pressing the On (-) switch on the remote switch.

To turn the light off, simply press the Off (O) on the switch once and all units will be turned off.

You can also turn On or Off each unit manually by pressing the center switch on each light.




PALLETS LUM NEUX SANS F LS/ NTERRUPTEUR TELECOMMANDE  
NSTRUCT ONS D' NSTALLAT ON ET DE FONCT ONEMENT

- 1. Choisir le lieu d'installation des palets lumineux et de l'interrupteur
- 2. Assurez-vous que la surface est propre de toutes matières grasses ou poussiéreuses.
- 3. Ôtez le film protecteur de l'adhésif double face.
- 4. Pressez fermement pendant 5 secondes pour une adhésion parfaite.

ATTENTION : la surface peut-être endommagée, si l'on décolle les lumières ou interrupteurs.

Pour la première installation des piles:

- A) Palets lumineux :
- 1. Tournez le couvercle au dos du palet lumineux en sens inverse des aiguilles d'une montre, puis enlevez le couvercle.
  - 2. Insérez les 3 piles AAA dans leur compartiment comme indique.
  - 3. Alignez les 3 dents du couvercle aux cavités du palet et tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre pour fermer.
- B) Pour l'interrupteur:
- 1. Faites glisser le couvercle au dos de l'interrupteur pour le séparer du boîtier principal
  - 2. Insérez 2 piles AAA dans leur compartiment comme indique.
  - 3. Alignez les 2 dents aux cavités du dos du boîtier principal faites glisser vers le haut pour refermer.

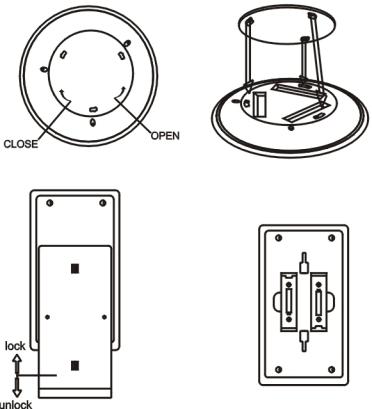

Remplacement des piles quand les palets sont montes :


- C) Palets lumineux :
- 1. Tournez le palet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, séparez le du couvercle.
  - 2. Insérez les 3 piles AAA dans leur compartiment comme indique.
  - 3. Alignez les 3 dents du couvercle aux cavités du palet et tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre pour fermer.
- D) Pour l'interrupteur:
- 4. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour le séparer du Couvercle arrière monte au mur.
  - 5. Insérez 2 piles AAA dans leur compartiment comme indique.
  - 6. Alignez les 2 dents aux cavités du dos du boîtier principal faites glisser vers le haut pour refermer.

Fonctionnement du palet lumineux:

Quand les piles sont installées sur chaque unité ainsi que l'interrupteur, allumez les 4 palets en appuyer (-) sur l'interrupteur.

Pour éteindre les palets lumineux appuyer le (O) sur l'interrupteur et tous les palets s'éteindront.

Vous pouvez aussi éteindre chaque palet individuellement en pressant au milieu de chaque unité.



FCC NOTE : THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.