


Як здійснювати зарядку?

- ставте мікро-USB кабель до USB-порту на задній панелі
- Коли Timebox-Evo включений або перебуває на зарядці, натисніть на кнопку живлення, щоб перевірити статус акумулятору.
- З рівнем заряду акумулятору 100% Timebox-Evo забезпечує до 6 годин відтворення.

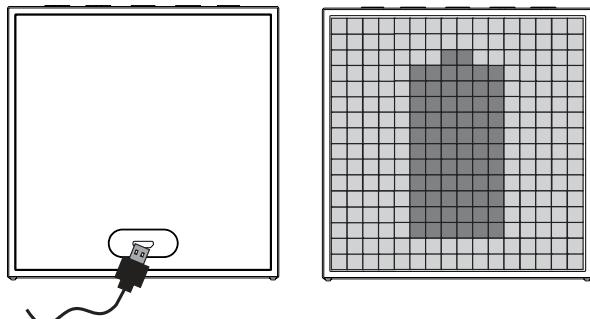

Специфікації виробу

Детально про специфікації:

Розмір (мм):	98,5довж. x 98,5шир. x 38вис. Ємність акумулятору:	2500mAh
Вага:	316г	Напруга акумулятору: 3,7В
Розмір динаміку:	45мм	Час зарядки акумулятору: 3,5години
Потужність на виході:	6Вт	Зарядка: задопомогою USB-кабелю, 5В-1А
Діапазон частоти:	95-20кГц	Бездротова дія: до 8 м/33 фут
Співвідношення сигнал/шум:	≥75дБ	Сумісність із блютузом: v5.0
Час відтворення:	до 6 годин	

Попередження

Уважно прочитайте цю інструкцію:

- Будь ласка, під час установки дотримуйтесь вказівок і рекомендацій інструкції.
- Встановлюйте обладнання на рівній гладкій поверхні.
- Для забезпечення кращої якості звуку розмістіть динамік так, щоб інші предмети не блокували його.
- Ніколи не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні отвори і слоти динаміка. Обережно поводьтеся з обладнанням, не піддавайте його впливу сторонніх сил.
- Тримайте пристрій в приміщенні при кімнатній температурі. Не піддавайте його впливу джерел тепла (таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади), а також не залишайте його на відкритому сонці. Не розташовуйте пристрій неподалік від джерел відкритого вогню.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. Звертайтесь по допомогу до кваліфікованих фахівців.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не піддавайте обладнання впливу води або вологи.


ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ:

 Цей пристрій відповідає основним вимогам наступної Директиви 2014/53 / ЄС Європейської Ради від 16 квітня 2014 року.

Приветствую Вас!

Я Timebox-Evo, Ваш персональный помощник по созданию пиксельного дизайна от компании Divoom.

Я оснащён пиксельным дисплеем 16x16 и DSP-настроенным динамиком. Кроме того я имею множество пользовательских настроек, а также новое мобильное приложение. Вместе мы постигнем все возможности, существующие в мире музыки и пиксельного искусства.

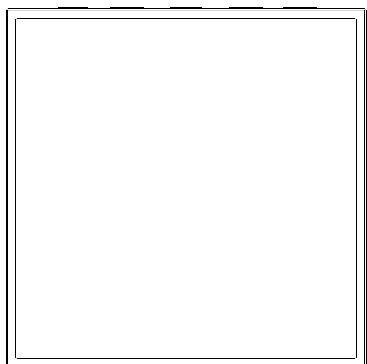

Что входит в комплект?

- Timebox-Evo
- Руководство по эксплуатации
- Микро-USB кабель зарядки

Спасибо за покупку продукта компании Divoom! Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию. Чтобы узнать о других продуктах компании, посетите сайт divoom.com!

В связи с изменчивой природой электронных устройств точные инструкции данного руководства могут изменяться без предварительного уведомления. При появлении любых вопросов о наших устройствах Вы можете связаться с технической поддержкой компании Divoom.

Информация об изделии

Сверху

1.Нажать: Воспроизведение музыки/пауза
Ответить/завершить звонок


Удерживать:
Запись голосового сообщение
Отклонить входящий звонок

2.Нажать: Уменьшить громкость
Удерживать: Предыдущая песня

3.Нажать: Таймер автоматического отключения питания
Удерживать: Вручную установить будильник

4.Нажать: Увеличить громкость
Удерживать: Следующая песня

5.Нажать: Переключить канал
Удерживать: Изменить эффекты

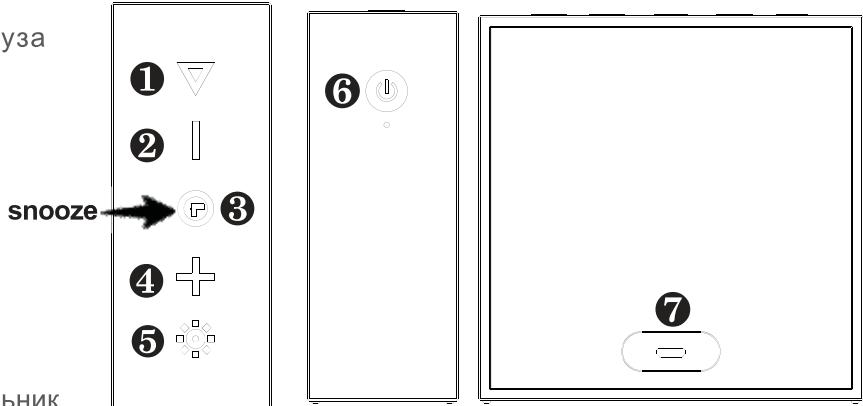

6.Нажать: Проверить статус батареи
Удерживать: Питание ВКЛ/ВЫКЛ

7.Микро-USB порт зарядки

Как подключить блютуз

Как подключить колонку/мобильное приложение?

— Загрузите мобильное приложение




Приложение Divoom доступно и для систем iOS, и для Android.

Вы можете самостоятельно найти приложение 'Divoom Smart' или сканировать данный QR-код.

* Обратите внимание: процессы подключения iOS и Android различаются



Система Apple iOS

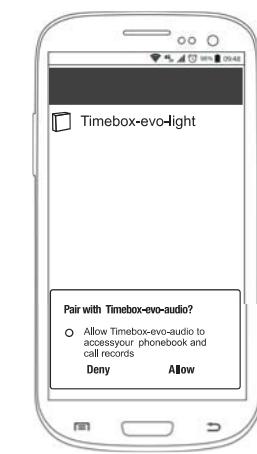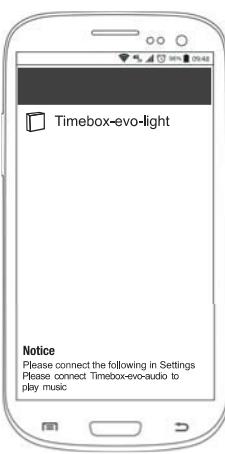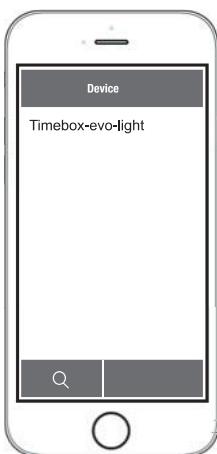

Система Android


- Для системы Apple iOS

1. Включите блютуз в разделе настроек.
2. Найдите и подключите устройство 'Timebox-Evo-audio'.
3. В мобильном приложении найдите и подключите 'Timebox-Evo-light'.

- Для системы Android


1. Включите блютуз в разделе настроек.
2. Подключите 'Timebox-Evo-light' и 'Timebox-Evo-audio' в мобильном приложении.

Список функций – Мобильное приложение



- Музыка:

В системах iOS музыкальный проигрыватель будет воспроизводить музыку из библиотеки iTunes. В Android музыкальный проигрыватель будет воспроизводить доступные в системе треки. С помощью Timebox-Evo можно также использовать внешний музыкальный плеер.



- DJ-микшер:


Благодаря наличию различных вариантов ударных, басов, гитары и др. инструментов можно создавать свои собственные миксы с помощью данного DJ-микшера.

Список функций – Мобильное приложение



- Голосовое сообщение:

Для своей семьи или друга Вы можете оставить голосовое сообщение длительностью до минуты. Вы также можете преобразовать свой голос, чтобы подшутить или сделать сюрприз.




- Пиксельный дизайн:

Обновляемый размер пикселей 16x16, доступно больше цветов и инструментов. Создание пиксельного дизайна теперь очень просто и увлекательно.




- Анимация:

Вы можете создавать анимацию с помощью пиксельных рисунков с большим количеством кадров, мы добавили и скорректировали множество функций, чтобы усовершенствовать творческий процесс.




- Светодиодный редактор:

пользовательский набор нескольких вариантов световых эффектов VJ, где вы можете комбинировать пиксельный дизайн, текст и множество интересных эффектов.




- Ежедневный планировщик:

установите визуальные и звуковые оповещения для ежедневных процедур, таких как: учебное расписание, график кормления ребёнка. Вы также можете создавать свои собственные напоминания индивидуально настраиваемыми параметрами.




- Помощь в засыпании:

Коснитесь верхнего правого угла, чтобы активировать функцию помощи в засыпании, где вы можете наслаждаться 24 запрограммированными мелодиями сальфа-волнами, а также специальным аурным освещением, выбранными в соответствии с Вашими пользовательскими настройками.



- Умный будильник:

Начните свой день с будильника, настроенного по Вашему желанию. Вы можете выбрать повторяющиеся дни и время, а также 12 запрограммированных мелодий или собственную музыку.



- Пиксельные инструменты:

【Секундомер】 Опции Начать/Пауза/Стоп выбираются в мобильном приложении, когда Timebox-evo показывает время.

【Календарь напоминаний】 установите пользовательское напоминание о важном дне и времени, а также свой пиксельный символ.

【Табло】 используйте приложение, чтобы отслеживать счёт матча, в то время как Timebox-evo отображает результаты обеих команд.

【Шумомер】 Измерьте уровень окружающего шума.



- Оповещение:

Установите визуальное оповещение для большинства приложений и событий в социальных сетях или стримах на Вашем Timebox-Evo.




- Игры:

Играйте в самые разнообразные классические игры с пиксельным изображением, например: игровой автомат, кости, магическая восьмёрка и др...

Мы и дальше будем обновлять и совершенствовать функции для Timebox-Evo.

Дополнительная информация о настройках

Как записать голосовое сообщение (до 60 секунд)?

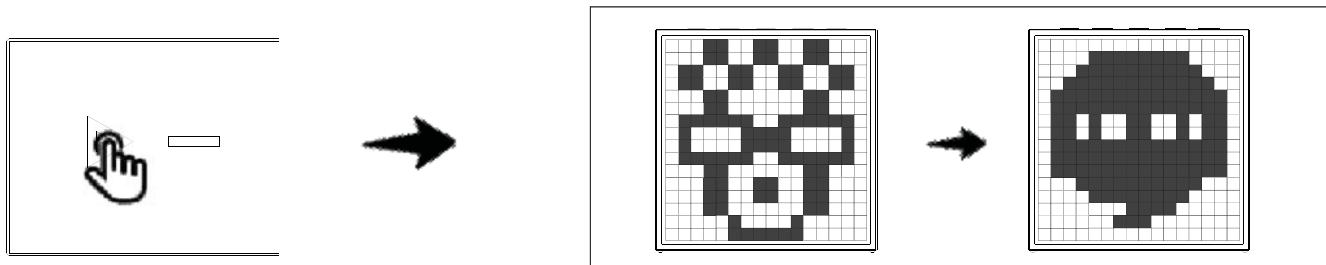


1. Удерживайте кнопку воспроизведения, чтобы активировать функцию голосового сообщения

2. Наговорите своё сообщение

3. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы завершить запись, нажмите эту же кнопку ещё раз, чтобы прослушать сообщение.

* Прослушанное сообщение автоматически удаляется.

Как настроить ручной будильник?

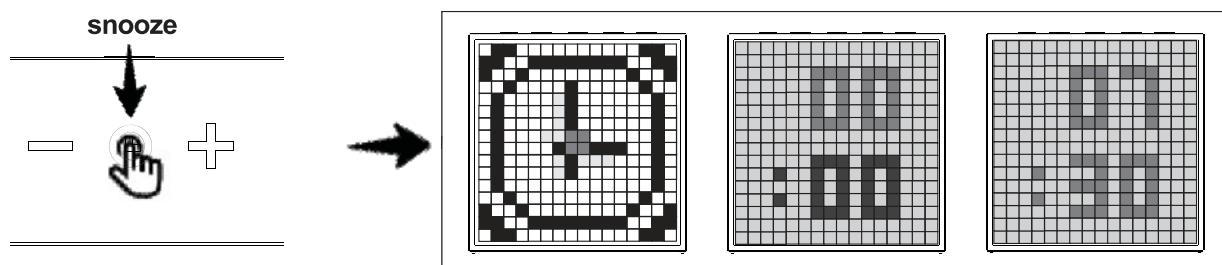

1. Удерживайте центральную кнопку 'Автовыключение питания' и войдите в режим ручного будильника

2. Нажмите +/-, чтобы отрегулировать время, нажмите кнопку воспроизведения, чтобы подтвердить часы и переключиться к минутам.

3. Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы активировать будильник, или нажмите кнопку 'Автовыключение питания', чтобы деактивировать установленный ручной будильник и выйти из режима ручного будильника.

* Timebox-Evo поддерживает один ручной будильник (больше вариантов будильника доступно в мобильном приложении)

Как настроить автоматическое отключение питания?

1. Нажмите кнопку 'Автовыключение питания', чтобы активировать функцию автоматического выключения питания.


2. Удерживайте эту же кнопку, чтобы переключать время отключения питания.

3. Отпустите кнопку 'Автовыключение питания' на желаемом временном отрезке.

* Выберите '00 мин', чтобы деактивировать режим автоматического отключения питания и выйти из него.

Как выполнять зарядку?

- Вставьте микро-USB кабель в USB-порт на задней панели.
- Если Timebox-Evo включён или находится на зарядке, нажмите на кнопку питания, чтобы проверить статус батареи.
- При уровне зарядки батареи 100% Timebox-Evo обеспечивает до 6 часов воспроизведения.

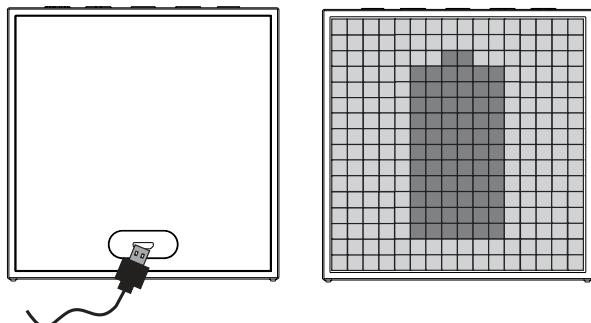

Спецификации продукта

Детально о спецификациях:

Размеры(мм):	198.5дл.x98.5шир.x38выс.	Ёмкость батареи:	2500mAh
Вес:	316г	Напряжение батареи:	3,7В
Размер динамика:	45мм	Время зарядки батареи:	3,5час
Мощность на выходе:	6Вт	Зарядка:	спомощью USB-кабеля, 5В-1А
Диапазон частоты:	95-20кГц	Беспроводное действие:	до 8м/33фута
Соотношение сигнал/шум:	≥75дБ	Совместимость с bluetoothом:	v5.0
Время воспроизведения:	до 6 часов		

Предупреждение

Внимательно прочтите данное руководство:

- Пожалуйста, при установке следуйте всем указаниям и рекомендациям руководства.
- Устанавливайте оборудование на ровной гладкой поверхности.
- Для обеспечения лучшего качества звука разместите динамика на свободном пространстве. Не перекрывайте его другими предметами.
- Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и слоты динамика.
Осторожно обращайтесь с оборудованием, не подвергайте его воздействию посторонних сил.
- Держите устройство в помещении при комнатной температуре. Не устанавливайте его вблизи источников тепла (таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы) а также на открытом солнце.
Не размещайте устройство неподалёку от источников открытого огня.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.
- Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование воздействию воды или влаги.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ:


 Данное устройство отвечает основным требованиям следующей директивы 2014/53 / ЕС Европейского Парламента Совета от 16 апреля 2014 года.

はじめまして！

私はTivoobox-Eveです、Divoomからのお客様の個人ピクセルアートアシスタントです。

私は16x16ピクセルのディスプレイとDSPチューニングされたスピーカーを搭載しています。私は更に、1つの新しいモバイルアプリケーションを含め、多数の多くのカスタム設定を備えています。これらを併せて、お客様は音楽とピクセルアートの世界での全ての可能性を探求することができることでしょう。

E

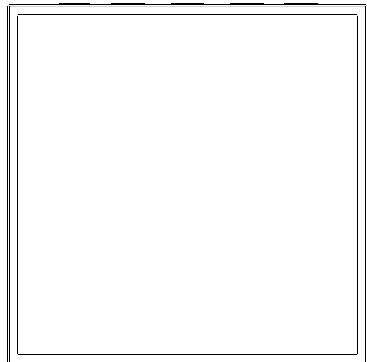

梱包内容とは？

- Timebox-Evo
- 使用説明書
- MicroUSB充電用ケーブル

Divoom®製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この説明書を熟読してください。
お客様は、更にdivoom.comにアクセスし、弊社のその他の製品の詳細についても確認することができます。

本製品は弊社の製品のテクノロジーの進展により、この説明書に記載される指示内容が予告なく変更される場合があります。何かご質問がお有りの場合は、Divoomカスタマーサポート宛にお気軽にご連絡ください。

製品の詳細

上部

1.押す：音楽を再生/一時停止
電話に出る/通話を終了


長押し：音声メッセージを録音
着信を拒否

2.押す：音量を下げる
長押し：前の曲

3.押す：自動電源オフタイマー
長押し：手動アラームに移行

4.押す：音量を上げる
長押し：次の曲

5.押す：チャネルを変更
長押し：効果を変更

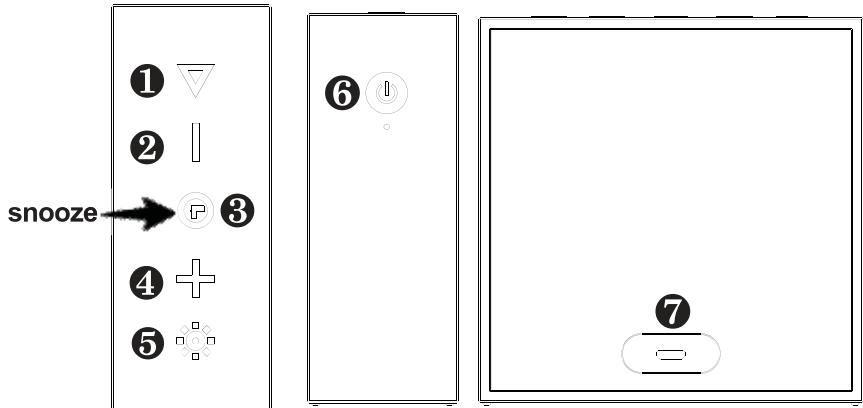

6.押す：電池の状態を確認
長押し：電源オン/オフ

7.Micro USB充電用ポート


Bluetoothとアプリを接続する方法について

本スピーカーとモバイルアプリを接続する方法とは?

—モバイルアプリケーションをダウンロード

Divoomアプリケーションは、iOSとAndroidシステムの両方でご用意しております。お客様は、「Divoom Smart」を検索するか、このQRコードをスキャンすることができます。

*ご注意: iOSとAndroidの接続プロセスは異なります

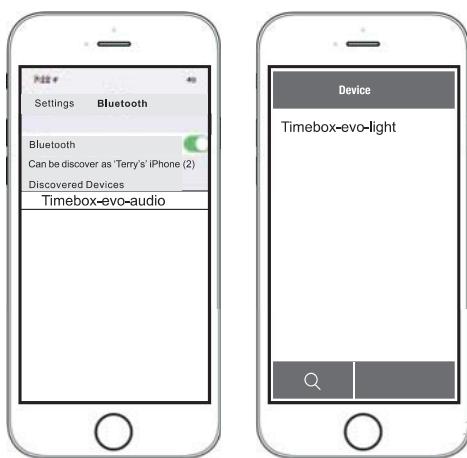

Apple iOSシステム



Androidシステム


• Apple iOSシステムについて

1. モバイルデバイスの[設定]で[Bluetooth]を[オン]にしてください。
2. 「Timebox-evo-audio」を検索し、それに接続します。
3. モバイルアプリケーションで「Timebox-evo-light」を検索し、それに接続します。

• Androidシステムについて


1. モバイルデバイスの[設定]で[Bluetooth]を[オン]にしてください。
2. モバイルデバイス側のアプリケーションで「Timebox-evo-light」と「Timebox-evo-audio」に接続します。

機能リスト - モバイルアプリケーション



・音楽:

iOSの場合、音楽プレーヤーはiTunesライブラリを再生するようになります。Androidの場合、音楽プレーヤーはシステム内の再生可能なトラックを再生するようになります。更にTimebox-evoとサードパーティ製音楽プレーヤーを使用することもできます。



・DJミキサー:

異なるドラム、ベース、ギターほかの楽器ご利用でき、このDJミキサーでお客様の独自なミックスを制作し、ジャム演奏をお楽しみいただけます。

機能リスト - モバイルアプリケーション




- ・音声メモ:
ご家族やご友人に向けて最長1分間の音声でのメモを録音することができます。更に、あなたの声を変化させ、驚きや楽しみを創造することができます。




- ・ピクセルの作成:
アップグレードされた16×16のピクセルサイズで、より多くの選択可能な色とツールでご利用いただけます。今後は、ピクセルアートの作成が簡単で楽しいものになります。




- ・アニメーション:
より多くのフレーム数のあるピクセルアートアニメーションを作成することができます。
また、作成プロセスに役立つ多くの機能を追加及び調整しました。




- ・LEDエディター:
お客様のデザインをピクセルアート、テキスト、内蔵の多数のクールなライト効果とミックスできる機能でVJライト効果の複数個のフレームをカスタム設定します。




- ・毎日のプランナー:
学習セッション、幼児の授乳スケジュールなどの、毎日の日課向けに視覚と音響でのアラートを設定します。更に、多数のカスタムオプションにより独自のリマインダを作成することもできます。



- ・睡眠導入:
上部右隅で切り替えることで、独自のカスタム設定をした特殊な定性化されたライト効果のオーラを含む、24トラックのアルファ波効果オーディオがお楽しみいただける、睡眠導入機能を有効にすることができます。



- ・スマートアラーム:
1日をお客様のカスタム設定アラームで開始することができます。12個の内蔵の活動的なオーディオプロファイルまたはお客様の独自の音楽を含めて、繰り返しの曜日と時刻を選択することができます。



- ・ピクセルツール:
【ストップウォッチ】Timebox-Evoが時間を表示している間、モバイルアプリでストップウォッチを開始/一時停止/停止することができます。
【記念日カレンダー】重要な曜日と時刻について、お客様の独自のピクセルアートアイコンと共に、1回のカスタムリマインダーを設定することができます。
【スコアボード】Timebox-Evoが両者チームのスコアを表示するようになる間、アプリを使用し、1か所の試合のスコアを追跡することができます。
【騒音計】お客様の周囲の環境騒音を測定することができます。



- ・通知:
ご使用のTimebox-Evo上でほとんどの主流ソーシャルメディアアプリケーション及び各種イベントについての視覚的な通知を設定できます。




- ・ゲーム:
次に示すような古典的なピクセルアートゲームを背景でプレイすることができます。スロットマシン、ダイス、マジック8ボールなど…

弊社はTimebox-Evoのために多くの機能を引き続きアップデートしていきます。


詳細な設定情報

1回の音声メモを録音する方法とは(最長で60秒間まで)?

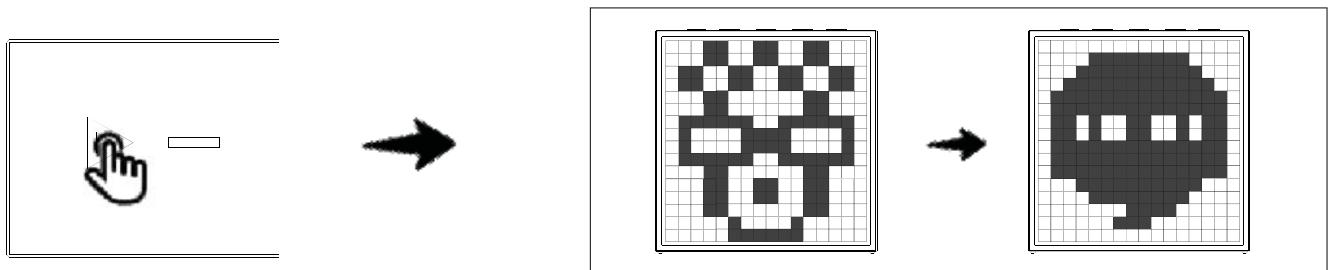

- 1.[再生]ボタンを長押しし、音声メモ機能を有効にします
 - 2.お客様のメッセージの録音を開始します
 - 3.[再生]ボタンを押し、その録音を停止し、再度[再生]ボタンを押し、再生します。
- * 再生後、このメッセージは削除されることになります。

1回の手動アラームを設定する方法とは?

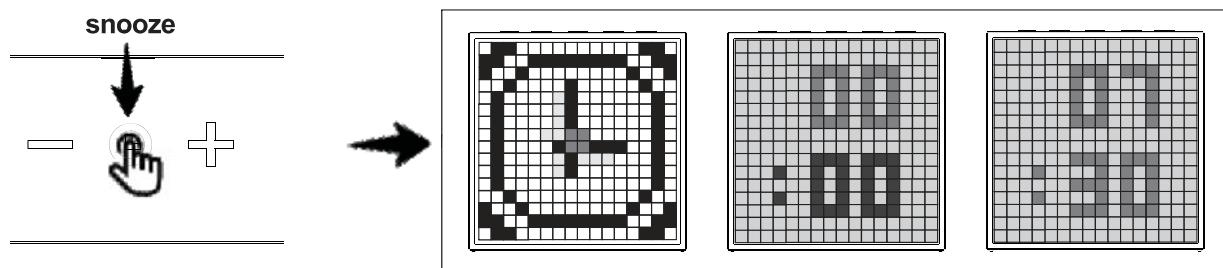


- 1.中央の[自動電源オフ]ボタンを長押しし、手動アラームモードに移行します
 - 2.[+/-]を押し、時間を調整し、[再生]ボタンを押すと、時間が確定され、分の設定に切り替わります。
 - 3.[再生]ボタンを押し、アラームを有効にするか、または[自動電源オフ]ボタンを押し、既存の手動アラームを無効にし、手動アラームモードを終了するかします。
- * Timebox-Evoは1回の手動アラームをサポートしています(モバイルアプリケーション側にはより多くのアラームオプションがあります)

自動電源オフを設定する方法とは?

1. [自動電源オフ]ボタンを押し、自動電源オフ機能を有効にします。
 2. 同じボタンを長押しすることで、電源がオフになる時間間隔を循環表示させます。
 3. 希望する時間間隔が表示されたら、[自動電源オフ]ボタンを離し、確定します。
- * 「00 min」と選択することで、電源オフ機能を無効にし、自動電源オフ機能を終了します。

充電方法とは？

- microUSBケーブルを背面パネルのUSBポートに挿入します。
- Timebox-Evoがオンまたは充電中の場合、[電源]ボタンを押し、電池容量状態がチェックできます。
- 100%の電池容量レベルにより、Timebox-Evoは最長6時間の再生時間を提供できます。

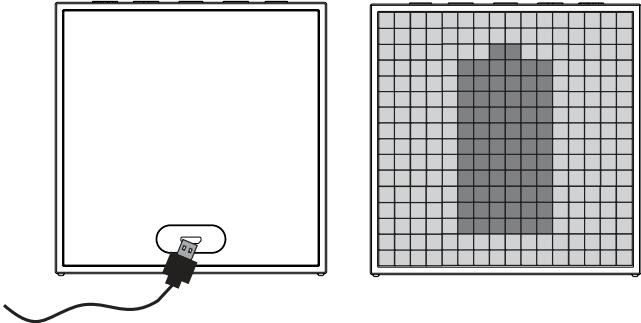

製品仕様

仕様の詳細:

寸法(mm):	長さ98.5 x 幅98.5W x 高さ38 mm	電池容量:	2,500mAh
重量:	316g	電池電圧:	3.7V
スピーカーサイズ:	45mm	電池充電時間:	3.5時間
音響出力:	6W	充電:	USBケーブル経由、5V-1A
周波数特性:	95~20KHz	ワイヤレス範囲:	最長8メートル(33フィート)
信号対雑音比(S/N比):	≥75dB	Bluetooth準拠:	v5.0
再生時間:	最長6時間		

注意 :

次の使用説明を注意深くお読みください。

- 当社製品の設置および操作の説明に従ってください。
- 本スピーカーを常に平坦で、安定した表面に配置してください。
- 本スピーカーは最高の音響品質のために開放された場所に設置してください。本スピーカーの周囲をさえぎるものを配置しないでください。
- スピーカーの換気口やスロットにいかなる異物をも差し込まないでください。本スピーカーにどのような過大な力を加えないでください。本スピーカーを室温環境で保管してください。本スピーカーをいかなる熱源（ヒーター類、温風吹出口、ストーブ、暖炉、または直射日光など）に近づけないでください。本スピーカーをいかなる裸火にも近づけないでください。
- ご自身で本スピーカーのサービスを行おうとしないでください。常に資格のあるサービスマンによる指示に従ってください。
- 電気的な危険を回避するために、本スピーカーを水または濡れた場所に接触させないでください。

適合宣言書 :


 この装置は、2014年4月16日の欧州評議会の次の指令2014/53 / EUの必須要件を満たしています。

만나서 반갑습니다!

저는 Divoom에서 온 당신의 개인 픽셀 아트 도우미, Timebox-Evo입니다.

저는 16x16 픽셀 디스플레이 및 DSP 튜닝된 스피커를 가지고 있습니다. 또한 저는 새로운 모바일 어플리케이션뿐만 아니라 다양한 사용자 설정을 가지고 있습니다. 함께, 우리는 음악과 픽셀 아트 세계의 모든 가능성을 탐험할 것입니다.

E

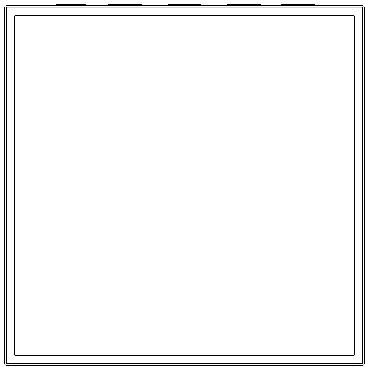

무엇이 포함되어 있나요?

- Timebox-Evo
- 사용 설명서
- 마이크로 USB 충전 케이블

Divoom 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. divoom.com을 방문하여 다른 제품에 대해 더 자세히 알아보십시오!

기술 제품의 특성상, 이 설명서의 지침은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 질문이 있으면 언제든지 Divoom 고객 지원 센터에 문의하십시오.

제품 세부사항

윗부분

1. 짧게 누르기: 음악 재생/일시정지

전화 받기/끊기

길게 누르기: 음성 메세지 녹음
주신거부

2. 짧게 누르기: 음량 줄이기

길게 누르기: 이전 노래

3. 짧게 누르기: 자동 전원 끄기/타이머

길게 누르기: 수동 알람 입력력

4. 짧게 누르기: 음량 높이기


길게 누르기: 다음 노래

5. 짧게 누르기: 채널 변경

길게 누르기: 효과 변경

6. 짧게 누르기: 배터리 상태 확인

길게 누르기: 전원 켜기/끄기

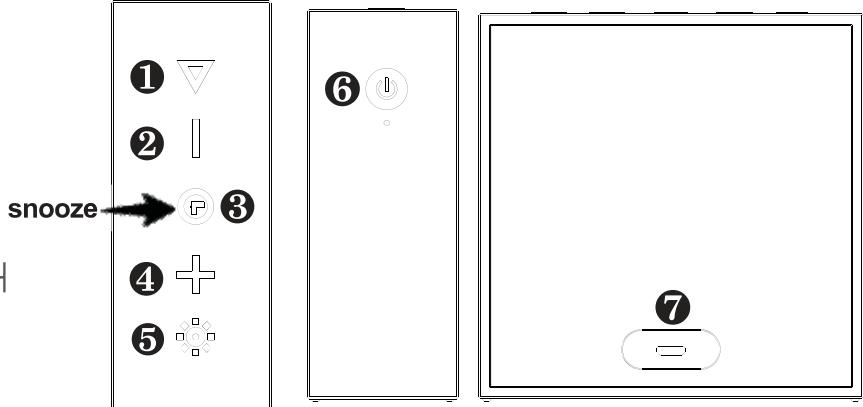

7. 마이크로 USB 충전 포트

블루투스 연결하는 법


스피커/모바일 어플리케이션과 어떻게 연결합니까?

— 모바일 어플리케이션을 다운로드 하십시오



Divoom 어플리케이션은 iOS와 안드로이드 시스템에서 모두 가능합니다.

'Divoom Smart' 으로 검색하거나 이 QR코드를 스캔하십시오.


* 주의하십시오Please note: iOS와 안드로이드 연결 단계가 다릅니다.

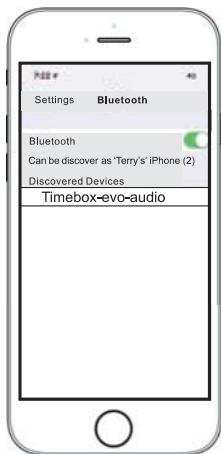

애플 iOS 시스템

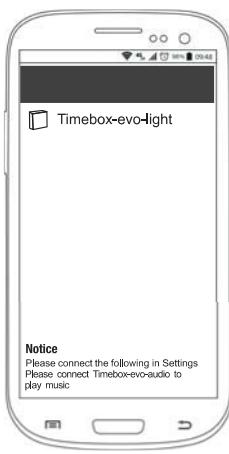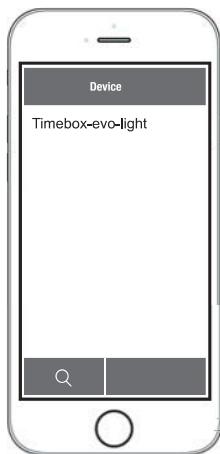

안드로이드 시스템

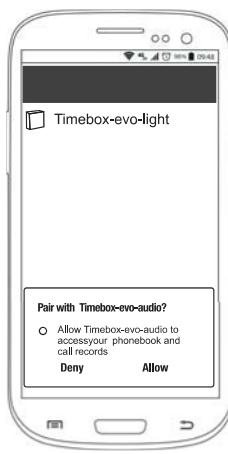


• 애플 iOS 시스템용

1. 설정에서 블루투스를 켜십시오.
- 2.'Timebox-Evo-audio'를 찾아 연결하십시오.
3. 모바일 어플리케이션에서, 'Timebox-Evo-light'를 찾아 연결하십시오.


• 안드로이드 시스템용

1. 설정에서 블루투스를 켜십시오.
2. 모바일 어플리케이션에서 'Timebox-Evo-light' 와 'Timebox-Evo-audio'를 연결하십시오.

기능 목록 – 모바일 어플리케이션



- 음악:
iOS에서는, 음악 플레이어가 아이튠즈 라이브러리를 재생할 것입니다. 안드로이드에서는, 음악 플레이어는 시스템에서 사용 가능한 트랙을 재생할 것입니다. 타사 음악 플레이어를 Timebox-Evo와 함께 사용할 수도 있습니다.



- DJ 믹서:
다른 드럼, 베이스, 기타 및 다른 악기 등이 사용 가능하며, 이 DJ 믹서로 자신만의 믹스를 만들거나 잡(즉흥 연주)할 수 있습니다.

기능 목록 – 모바일 어플리케이션



- 음성 메모:
가족이나 친구에게 최대 1분의 음성 메세지를 남길 수 있습니다. 목소리를 변형시켜 놀라움과 재미를 불러 일으킬 수도 있습니다.




- 픽셀 생성:
업그레이드 된 16x16 픽셀 크기로 더 많은 색상과 도구를 선택할 수 있습니다. 픽셀 아트 만들기가 이제 쉽고 재밌습니다.




- 애니메이션:
더 많은 프레임이 있는 픽셀 아트 애니메이션을 만들 수 있으며 제작 과정을 돋기 위해 많은 기능을 추가하고 조정했습니다.




- LED 에디터:
사용자 정의로 VJ 조명 효과의 여러 프레임을 설정합니다. 여기에서 픽셀아트, 텍스트 및 많은 멋진 기본 제공 효과를 가지고 자신의 디자인을 혼합할 수 있습니다.




- 일일 플래너:
공부 계획, 아이 우유 주기 스케줄과 같은 일상적인 일을 위한 시각 및 청각적인 알람을 만드십시오. 많은 사용자 정의 옵션을 통해 자신만의 알림을 만들 수 있습니다.



- 수면 도우미:
상단 오른쪽의 모서리를 토클 키를 사용하여 수면 도우미 기능을 활성화 하십시오. 여기서는 24개의 내장된 알파 오디오 트랙뿐만 아니라 자신의 사용자 정의 설정을 통해 특수 설정된 조명 아우라를 즐길 수 있습니다.



- 스마트 알람:
사용자 정의 설정된 알람과 함께 하루를 상쾌하게 시작하십시오. 반복되는 날짜와 요일 뿐만 아니라 12개의 내장된 에너지 넘치는 오디오 프로필 또는 본인이 원하는 음악을 선택할 수 있습니다.



- 픽셀 도구:
【스톱워치】 Timebox-Evo 가 시간을 표시하는 동안 모바일 어플리케이션으로 스톱워치를 시작/일시정지/정지 하십시오.
【기념일 달력】 S중요한 날이나 시간을 위해 사용자 픽셀 아트 아이콘과 함께 사용자 정의 알림을 설정하십시오.
【점수판】 Timebox-Evo 가 양팀의 점수를 표시하는 동안, 어플리케이션을 사용하여 경기의 점수를 추적하십시오.
【음 측정기】 귀하 주변의 소음 수준을 측정하십시오



- 알림:
Timebox-Evo에서 주류 소셜 미디어 어플리케이션과 이벤트에 대한 시각적인 알림을 설정하십시오.




- 게임:
슬롯 머신, 주사위, 마법 8 상자 등과 같은 추억의 클래식 픽셀 아트 게임을 플레이하십시오.

Timebox-evo 를 위한 더 많은 기능을 계속해서 업데이트 할 예정입니다.


추가 설치 정보

음성 메모를 녹음하는 법(최대 60초)?

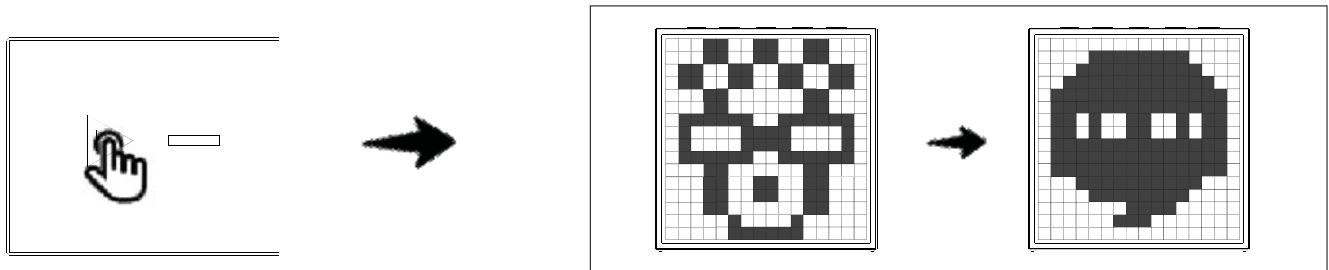

1. 음성 메모 기능을 활성화 하기 위해 재생 버튼을 길게 누르십시오.
 2. 메세지를 녹음하십시오.
 3. 녹음을 끝내기 위해 재생 버튼을 누르고 녹음 내용을 듣기 위해 재생 버튼을 다시 누르십시오.
- * 재생되고 나면, 메세지는 삭제될 것입니다.

수동 알람을 설정하는 법?

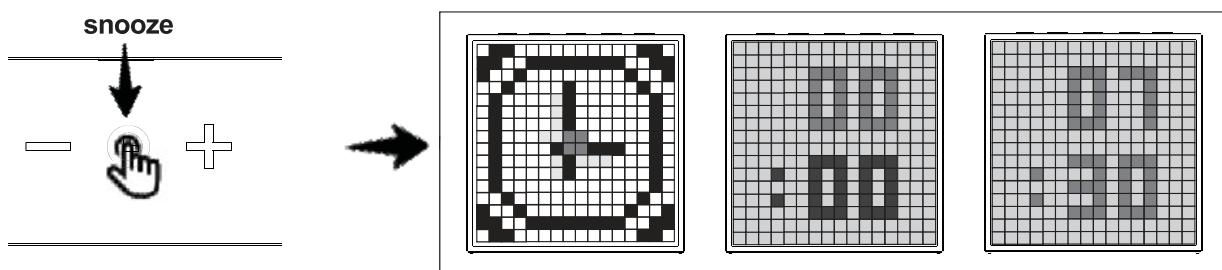

1. 중앙의 '자동 전원-끄기'를 길게 누르고 수동 알람 모드에 진입합니다.
2. +/-를 눌러 시간을 조정하십시오, 재생 버튼을 눌러 시간을 확인하고 분 단위로 변경합니다.
3. 알람을 활성화 하기 위해 재생 버튼을 누르거나 기존의 수동 알람을 해제하고 수동 알람 모드를 나가기 위해 '자동 전원-끄기'를 누릅니다.

* Timebox-Evo는 한 개의 수동 알람을 지원합니다. (더 많은 알람 옵션은 모바일 어플리케이션에서 가능합니다)


자동 전원 끄기를 설정하는 법?

1. 자동 전원 끄기 기능을 활성화 하기 위해 '자동 전원-끄기' 버튼을 누르십시오.
2. 동일한 버튼을 계속 누르고 있으면 전원이 꺼지는 시간 간격을 변경합니다.
3. 원하는 시간 구간에서 확인하려면 '자동 전원-끄기' 버튼의 손을 떼십시오.

* 전원 크기를 해제하고 자동 전원 끄기 모드를 나가려면 '00 분'을 선택하십시오.

충전하는 법?

- 뒤 패널의 USB 포트에 마이크로 USB 케이블을 꽂으십시오
- Timebox-Evo가 켜져있거나 충전중일 때, 배터리 상태를 확인하기 위해 전원 버튼을 누르십시오.
- 100%의 배터리 수준으로, Timebox-Evo는 최대 6시간의 재생시간을 제공합니다.

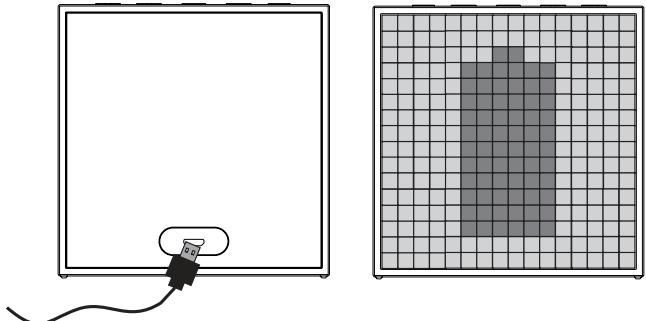

제품 사양

사양 세부 정보:

크기 (mm): 길이98.5 x 너비98.5 x 높이38
무게:316g
스피커 사이즈:45mm
전원 출력:6W
주파수 응답:95-20KHz
신호 대 잡음 비율: \geq 75dB
재생 시간:최대 6시간

배터리 용량:2500mAh
배터리 전압:3.7V
배터리 충전 시간:3.5 시간
충전:USB 케이블을 통해, 5V-1A
무선 범위:최대 8 미터/33 피트
블루투스 호환:v5.0

주의

다음 지시사항을 주의깊게 읽어보시기 바랍니다:

- 제품 설치 및 작동 설명서를 따르십시오.
- 부드럽고 안정된 표면에 스피커를 배치합니다.
- 최상의 사운드 품질을 위해 빈 공간에 스피커를 배치하십시오.
- 스피커의 주위를 막거나 가리지 마십시오.
- 스피커 구멍 또는 슬롯에 이물질을 넣지 마십시오. 스피커에 큰 힘을 가지 마십시오.
- 실온 환경에서 스피커를 배치하여 주십시오. 열원 근처에 스피커를 두지 마십시오(라디에이터, 히터 난로, 직사광선 등). 화염 원근처에 스피커를 설치하지 마십시오.
- 직접 스피커를 수리하지 마십시오. 자격을 갖춘 서비스 담당자의 지시 사항을 참고하십시오.
- 전기 위험을 방지하기 위해 물 또는 젖은 표면에 스피커를 노출시키지 마십시오.


제품 표준 적합성 선언:

CE 이 장치는 2014년 4월 16일 유럽 평의회의 다음 지침 2014 / 53 / EU의 필수 요구 사항을 충족합니다.

Timebox-Evo產品說明書

很高興認識你！

感謝你購買本產品。Timebox-Evo是新一代的智能像素音箱，採用了頂尖的DSP調音科技以及風管機身設計。小小腔體卻擁有驚人音質，我們更利用專屬app提供更多好玩的新功能。

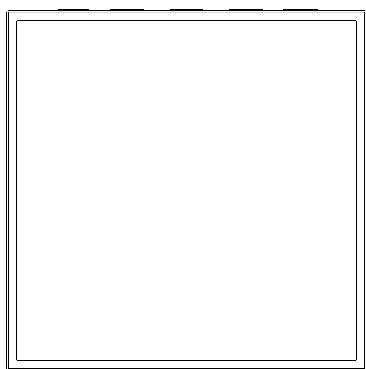


配件清單

- Timebox-Evo
- 使用手冊
- Micro USB充電線

感謝你購買及體驗Divoom產品！為了讓你更好地使用本產品，請在使用前仔細閱讀本快速入門指南，并妥善保管。
歡迎遊覽我們官網divoom.com，了解更多精彩內容和商品。

產品示意圖


1. 短按：播放/暫停音樂
長按：接聽/結束來電
長按：語音留言/回絕來電
2. 短按：減低音量
長按：上一首歌
3. 短按：定時自動關機
長按：設定手動鬧鐘
4. 短按：提高音量
長按：下一首歌
5. 短按：切換頻道
長按：切換燈效
6. 短按：確認電量
長按：開關音箱
7. USB充電孔

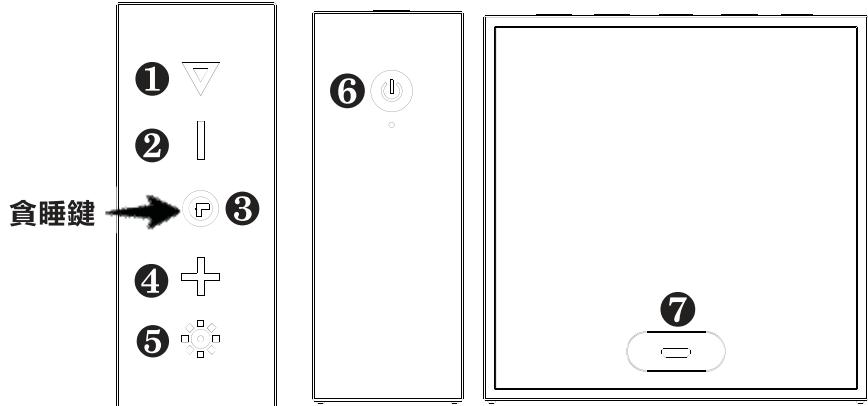

關於Timebox-Evo的常見問題

連接APP


'Divoom Smart' app是一款專門為像素音箱產品定制的手機軟件，你可以在App store和Google Play上免費下載該軟件。

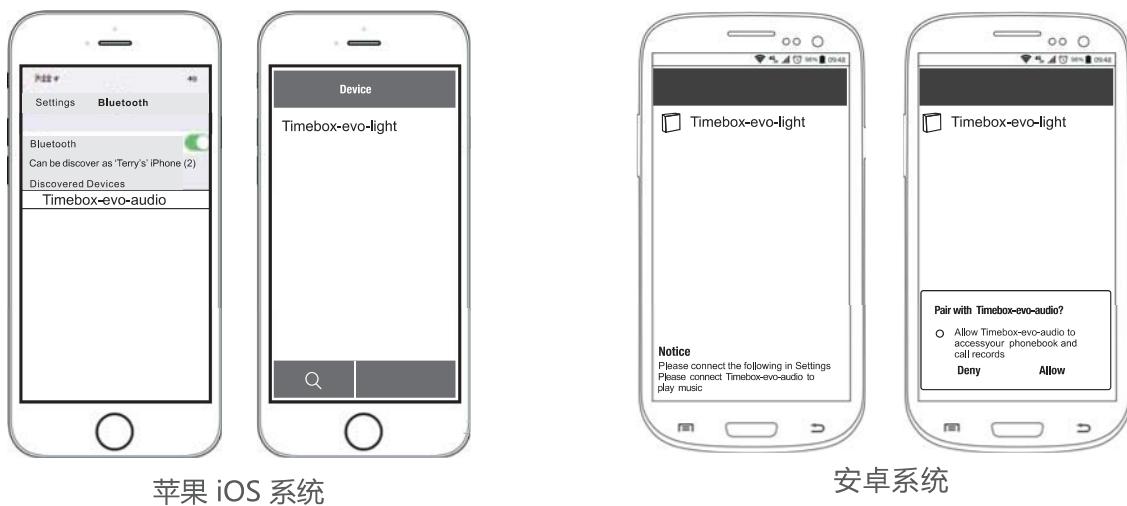


安卓系統

- 1.請在手機上下載并安裝Divoom這款app。
- 2.打開app后，點擊搜索并連接 'Timebox-Evo-light'
* 請開放該app彈出的權限要求。
* 如果你使用的是iPhone或iPad，请在设置>蓝牙中连接 'Timebox-Evo-audio' 。
* 如果你使用的是安卓手機，請在系統自動提醒的系統中允許連接 'Timebox-Evo-audio' 。

功能介紹 – APP界面



音樂：
蘋果系統自動iTunes本地音樂，安卓系統自動搜索本地存儲的音樂。
支持第三方手機音樂軟件




混音：
製作自動的原創音樂，點擊彩色鍵盤，做出節拍和電子音樂，鼓聲，貝斯低音等混合旋律，可隨意組合創造

功能介紹 – APP界面




- 留言：**
可作為家庭留言，帶給你最直接的關懷，同時有趣味變聲功能，為生活增添更多歡樂




- 畫畫：**
全新升級性，16x16官方八種色彩盤，RGB色條自主調色，提供更多可能




- 動畫：**
幫助你更快速製作動畫效果，複製，刪除，預覽，保存，線上圖庫，上傳等編輯功能




- LED編輯器：**
自定炫酷燈效，原創多層次燈效，簡單輸入任何文字，技術控的最愛。




- 時間安排：**
對時間進行系統規劃。聲音圖案閃爍，定時提醒。
內置多組常用需求列表，短按編輯，長按刪除。進行個性化日程安排設置。



- 助眠：**
開啟右上角睡眠功能，進入助眠模式。App內置24首高品質阿爾法助眠音樂，
可設置播放時長和音樂大小，還支持調節小夜燈色溫及明暗程度。



- 鬧鐘：**
自定義鬧鐘。時間設置，重複設置，
內置12款音效場景選擇，可設定音樂，更可錄音自定義鈴聲



- 工具：**
【秒錶】能通過屏幕顯示讀秒狀態app端停止或重置
【紀念日】可設定標題，日期，時間，提醒圖案等等
【計分板】手動app控制計分牌，通過屏幕公示
【噪音檢測】主動檢測環境噪音分貝度




- 通知：**
支持主流社交軟件消息提示，在權限列表中設置



- 遊戲：**
多款經典像素小遊戲任你玩，老虎機，骰子，黑八預言球，打磚塊


產品使用方法

60秒語音留言功能

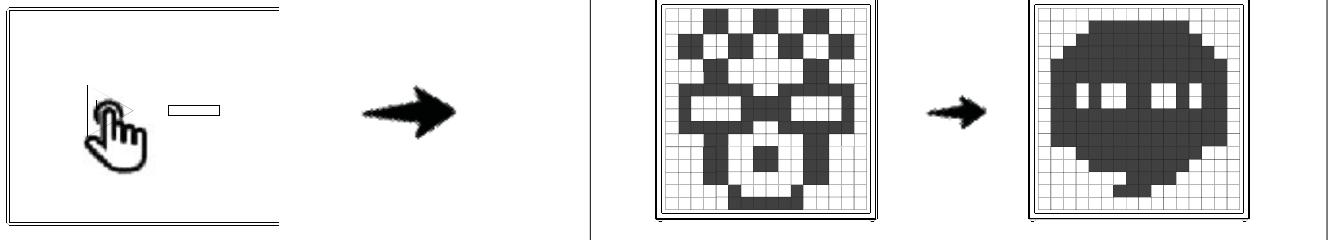

- 1.長按播放鍵，進入語音留言模式
- 2.開始留言模式，開始錄製
- 3.短按播放鍵結束錄音，再次短按播放鍵播放留言

手動鬧鐘設置

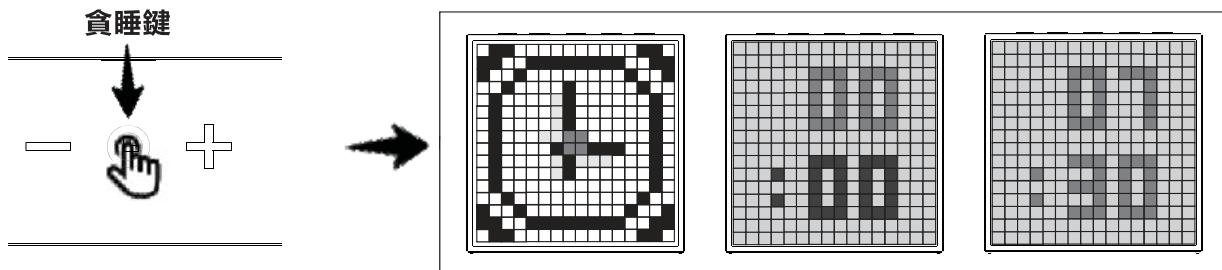

- 1.長按中間‘自動定時關機’，進入手動鬧鐘設置
- 2.短按+/-調節時間，按播放鍵切換至分鐘
- 3.按播放鍵設定鬧鐘，或按‘自動定時關機’刪除鬧鐘并退出該模式

* Timebox-Evo支持設置一組鬧鐘 (app可設置多組鬧鐘)


如何設定定時自動關機

1. 短按‘自動關機’按鍵進入定時自動關機設置
2. 連續短按此按鍵選擇不同自動關機時間
3. 選定自動關機時間後，停止按‘自動關機’鍵。

* 選擇‘00 min’取消並退出‘自動關機’設置。

如何充電？

- 插入機器背部USB插口
- 當Timebox-Evo在開機或充電的狀態下，短按開關鍵會顯示當前電量
- 在滿電情況下，Timebox-Evo可以提供6小時播放。

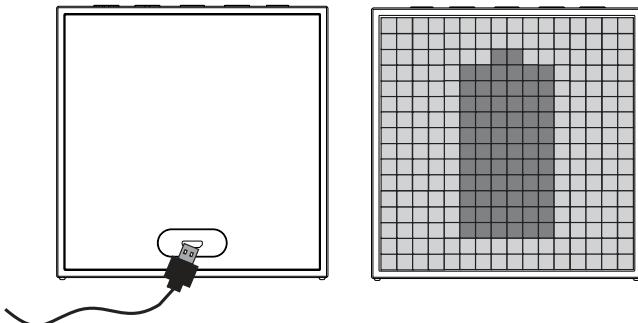

產品參數

外形尺寸：	98.5L x 98.5W x 38H	充電電壓：	via USB cable, 5V-1A
產品重量：	316g	傳輸距離：	up to 8 meters/33 feet
喇叭尺寸：	45mm	藍牙版本：	v5.0
輸出功率：	6W		
響應頻率：	95-20KHz		
信噪比：	≥75dB		
播放時間：	up to 6hrs		
電池容量：	2500mAh		
電池電壓：	3.7V		
充電時長：	3.5hrs		

產品安全指引

使用前請務必仔細閱讀此說明書,請按照說明書內容操作使用

1. 請將音箱放在平穩,安全的地方,避免掉落造成損傷或者造成人員受傷。
2. 保持音箱周邊有足夠的空間以獲得最佳音質表現。
3. 請勿將任何異物插入音箱鐵網或插孔。
4. 請勿大力敲擊音箱或用外力撞擊音箱。
5. 遠離熱源,不要靠近明火,微波爐,電暖氣等會產生高熱的電器,確保安全,只能使用隨附的配件。
6. 如有任何問題請與原廠或者代理商聯絡,諮詢專業的維修人員處理解決。


歐盟符合性聲明:

 本設備符合2014年4月16日理事會歐洲議會的
以下指令2014/53 / EU的基本要求

Timebox-Evo产品说明书

很高兴认识你！

感谢你购买本产品。Timebox-Evo是新一代的智能像素音箱，采用了顶尖的DSP调音科技以及风管机身设计。小小腔体却拥有惊人音质，我们更利用专属app提供更多好玩的新功能。

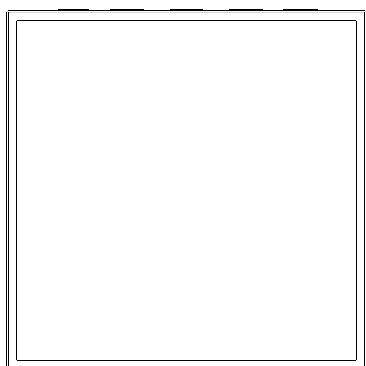


配件清单

- Timebox-Evo
- 使用手册
- Micro USB充电线

感谢你购买及体验Divoom产品！为了让你更好地使用本产品，请在使用前仔细阅读本快速入门指南，并妥善保管。
欢迎游览我们官网divoom.com，了解更多精彩内容和商品。

产品示意图


1. 短按：播放/暂停音乐
长按：接听/结束来电
2. 短按：减低音量
长按：上一首歌
3. 短按：定时自动关机
长按：设定手动闹钟
4. 短按：提高音量
长按：下一首歌
5. 短按：切换频道
长按：切换灯效
6. 短按：确认电量
长按：开关音箱
7. USB充电孔

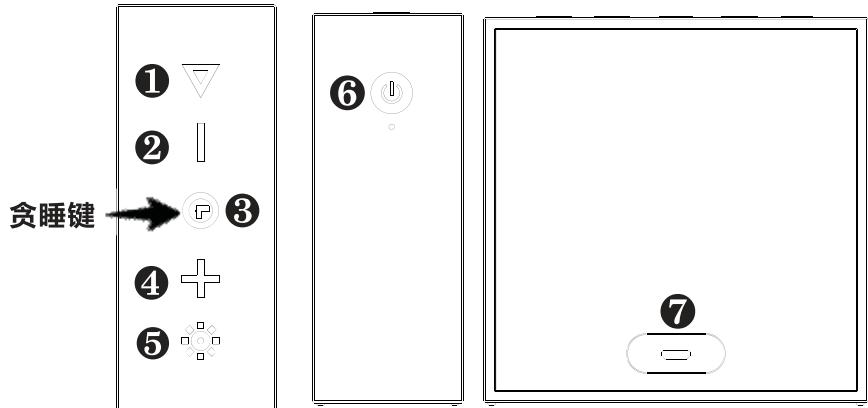


关于Timebox-Evo的常见问题

连接APP

'Divoom Smart' app是一款专门为像素音箱产品定制的手机软件，你可以在App store和Google Play上免费下载该软件。

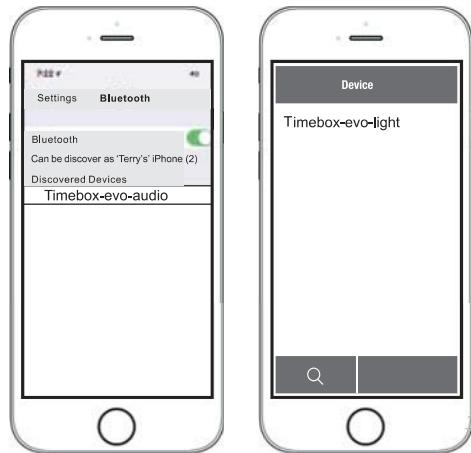

苹果 iOS 系统

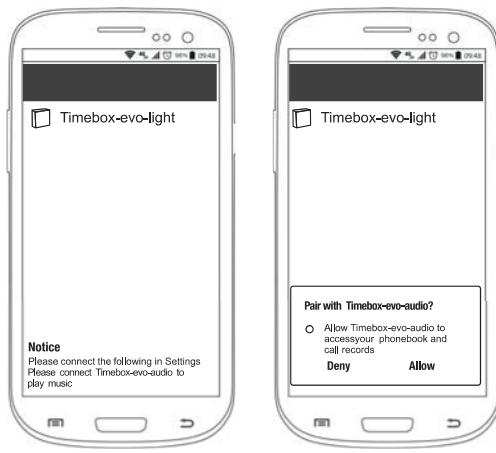

安卓系统

1. 请在手机上下载并安装Divoom这款app。

2. 打开app后，点击搜索并连接 'Timebox-Evo-light'

*请开放该app弹出的权限要求。

*如果你使用的是iPhone或iPad，请在设置>蓝牙中连接 'Timebox-Evo-audio'。


*如果你使用的是安卓手机，请在系统自动提醒的系统中允许连接 'Timebox-Evo-audio'。

功能介绍 – APP界面



· 音乐：

苹果系统自动搜索iTunes本地音乐，安卓系统自动搜索本地存储的音乐。
支持第三方手机音乐软件



· 混音：

制作自动的原创音乐，点击彩色键盘，做出节拍和电子音乐，鼓声，贝斯低音等混合旋律，
可随意组合创造

功能介紹 – APP界面




- 留言：**可作为家庭留言，带给妳最直接的关怀，同时有趣味变声功能，为生活增添更多欢乐




- 画画：**全新升级性，16x16官方八种色彩盘，RGB色条自主调色，提供更多可能




- 动画：**帮助妳更快速制作动画效果，复制，删除，预览，保存，线上图库，上传等编辑功能




- LED编辑器：**自定炫酷灯效，原创多层次灯效，简单输入任何文字，技术控的最爱。




- 时间安排：**对时间进行系统规划。声音图案闪烁，定时提醒。
内置多组常用需求列表，短按编辑，长按删除。进行个性化日程安排设置。



- 助眠：**开启右上角睡眠功能，进入助眠模式。App内置24首高品质阿尔法助眠音乐，
可设置播放时长和音乐大小，还支持调节小夜灯色温及明暗程度。



- 闹钟：**自定义闹钟。时间设置，重复设置，内置12款音效场景选择，
可设定音乐，更可录音自定义铃声



- 工具：**
 - 【秒表】** 能通过屏幕显示读秒状态app端停止或重置
 - 【纪念日】** 可设定标题，日期，时间，提醒图案等等
 - 【计分板】** 手动app控制计分牌，通过屏幕公示
 - 【噪音检测】** 主动检测环境噪音分贝度




- 通知：**支持主流社交软件消息提示，在权限列表中设置



- 游戏：**多款经典像素小游戏任你玩，老虎机，骰子，黑八预言球，打砖块


产品使用方法

60秒语音留言功能

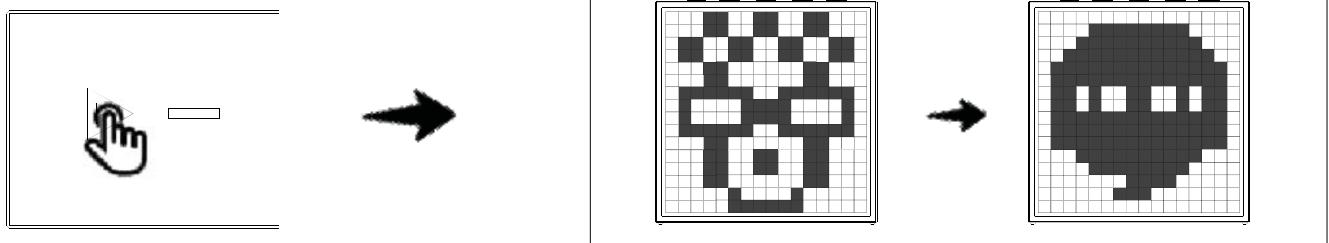

1. 长按播放键，进入语音留言模式
2. 开始留言模式，开始录制
3. 短按播放键结束录音，再次短按播放键播放留言

手动闹钟设置

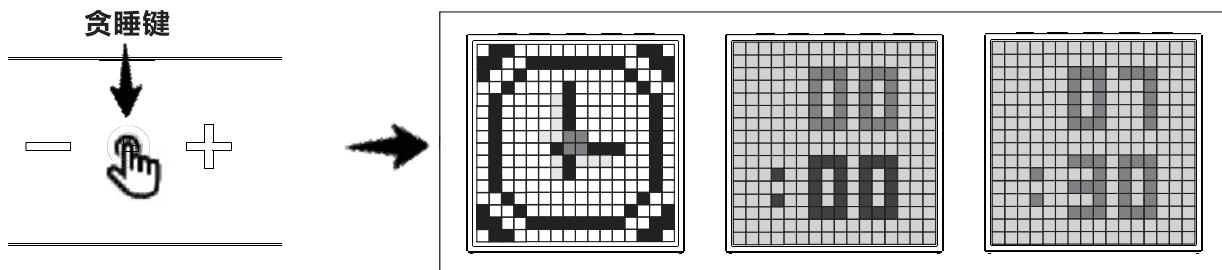

1. 长按中间‘自动定时关机’，进入手动闹钟设置
2. 短按+/-调节时间，按播放键切换至分钟
3. 按播放键设定闹钟，或按‘自动定时关机’删除闹钟并退出该模式

* Timebox-Evo支持设置一组闹钟 (app可设置多组闹钟)


如何设定定时自动关机

1. 短按‘自动关机’按键进入定时自动关机设置
2. 连续短按此按键选择不同自动关机时间
3. 选定自动关机时间后，停止按‘自动关机’键。

* 选择‘00 min’取消并退出‘自动关机’设置。

如何充电？

- 插入机器背部USB插口
- 当Timebox-Evo在开机或充电的状态下，短按开关键会显示当前电量
- 在满电情况下，Timebox-Evo可以提供6小时播放。

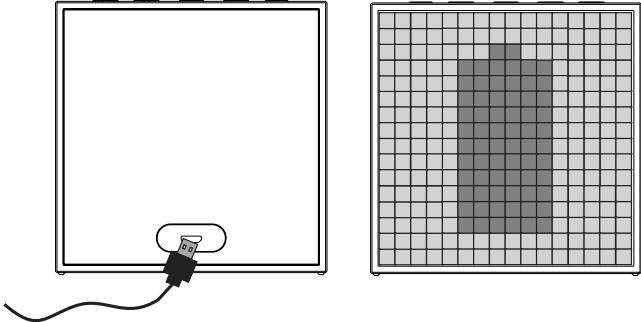

产品参数

外形尺寸：	98.5L x 98.5W x 38H	充电时长：	3.5hrs
产品重量：	316g	充电电压：	via USB cable, 5V-1A
喇叭尺寸：	45mm	传输距离：	up to 8 meters/33 feet
输出功率：	6W	蓝牙版本：	v5.0
响应频率：	95-20KHz		
信噪比：	≥75dB		
播放时间：	up to 6hrs		
电池容量：	2500mAh		
电池电压：	3.7V		

安全指引及注意事项

使用前请务必仔细阅读此说明书,请按照说明书内容操作使用

- 1.请将音箱放在平稳,安全的地方,避免掉落造成损伤或者造成人员受伤.
- 2.保持音箱周边有足够的空间以获得最佳音质表现.
- 3.请勿将任何异物插入音箱铁网或插孔.
- 4.请勿大力敲击音箱或用外力撞击音箱.
- 5.远离热源,不要靠近明火,微波炉,电暖气等会产生高热的电器,确保安全,只能使用随附的配件.
- 6.如有任何问题请与原厂或者代理商联络,咨询专业的维修人员处理解决.

欧盟符合性声明：

 本设备符合2014年4月16日理事会欧洲议会的
以下指令2014/53 / EU的基本要求。

产品中有害物质的名称及含量

Names and Contents of Hazardous Substances

为满足中华人民共和国电子电器产品有害物质限制相关的法律法规和其他要求，公司对本产品中有害物质，声明如下：

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substance					
	铅(Pb, Lead)	汞(Hg, Mercury)	镉(Cd, cadmium)	六价铬 (Chromium(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
Loudspeakers 喇叭单元	○	○	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	○	○	○	○	○	○
Accessories (Cables) 附件 (连接线)	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

注：表中标记“X”的部件，皆因全球技术水平限制而无法实现有害物质的代替



在中华人民共和国境内销售的电子电气产品必须标识此标志，
标志内的数字代表在正常使用的状态下的产品的环保使用期限。

产品质保回执单

质保服务只限于保修期范围内

商品名称		商品型号	
购买渠道		购买日期	
用户姓名		联系电话	
用户地址			

全国技术咨询电话：

网上售后服务及售后咨询755-29494509

JD : <https://mall.jd.com/index-130830.html>

TMALL : <https://divoom.tmall.com>

官方网站 : www.Divoom.com

制造商 广东深圳市战音科技有限公司

制造商地址 广东深圳市宝安区沙井街道和一西部新联河工业园5栋厂房第一层东边

保修条款：

购买战音产品保修条例如下：

本产品有效保修期为自出售之日起一年内,在保修期限内正常使用和维护下,无人为损坏,机器本身机件材料及功能出现问题,发生故障,无法正常使用,本公司将提供免费修理及更换零件。在使用过程中若发现问题请及时与官方旗舰店联系以便及时售后处理。

本产品的保修不适用于:

- 1: 设备,部件已超出保修期.
- 2: 用户未按照说明书指南要求,错误操作及保管不当使设备故障或损坏.
- 3: 因意外因素或者人为因素(包括如操作失误,刮伤,跌落等导致的设备故障或损坏)
- 4: 因自然灾害等不可抗力(如地震,火灾)原因造成产品的故障或损害.
- 5: 非本公司授权修理者拆过的.

Divoom®

沿虚线剪下寄回本公司客户服务部