

SONY®

CAMERA CONTROL UNIT

CCU-TX50

CCU-TX50P

SERVICE MANUAL

Volume 2 1st Edition

警告

このマニュアルは、サービス専用です。

お客様が、このマニュアルに記載された設置や保守、点検、修理などを行うと感電や火災、人身事故につながる可能性があります。

危険をさけるため、サービストレーニングを受けた技術者のみご使用ください。

WARNING

This manual is intended for qualified service personnel only.

To reduce the risk of electric shock, fire or injury, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so. Refer all servicing to qualified service personnel.

WARNUNG

Die Anleitung ist nur für qualifiziertes Fachpersonal bestimmt.

Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, Feuergefahr und Verletzungen zu vermeiden, sind bei Wartungsarbeiten strikt die Angaben in der Anleitung zu befolgen. Andere als die angegeben Wartungsarbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die eine spezielle Befähigung dazu besitzen.

AVERTISSEMENT

Ce manuel est destiné uniquement aux personnes compétentes en charge de l'entretien. Afin de réduire les risques de décharge électrique, d'incendie ou de blessure n'effectuer que les réparations indiquées dans le mode d'emploi à moins d'être qualifié pour en effectuer d'autres. Pour toute réparation faire appel à une personne compétente uniquement.

目次 / Table of Contents

このマニュアルについて

本書の目的	3 (J)
関連マニュアル	3 (J)
構成	3 (J)

Manual Structure

Purpose of this manual	3 (E)
Relative manuals	3 (E)
Contents	3 (E)

1. Spare Parts

1-1. 補修部品注意事項	1-1
1-1. Notes on Repair Parts	1-1
1-2. Exploded Views	1-2
1-3. Electrical Parts List	1-8
1-4. Supplied Accessories	1-75
1-5. Optional Fixtures	1-75

2. Semiconductor Pin Assignments

3. Block Diagrams

Overall	3-2
DM-140	3-3
TR-133A	3-4
AU-300	3-5
IV-57	3-7
EN-156A	3-8
AT-155	3-10

4. Schematic Diagrams

DM-140	4-2
TR-133A	4-8
AU-300	4-14
IV-57A	4-19
EN-156A	4-25
AT-155	4-33
SW-1257	4-43
VDA-62A	4-46
CN-2474A	4-48
CN-2647	4-49
CN-2653	4-51
MB-1062	4-52
Frame Wiring	4-54

5. Board Layouts

AT-155	5-3
AU-300	5-6
CN-2474	5-8
CN-2516	5-9
CN-2647	5-9
CN-2648	5-10
CN-2649	5-10
CN-2650	5-10
IO-214	5-10
CN-2653	5-11
DM-140	5-13
EN-156	5-17
IV-57	5-20
MB-1062	5-23
SW-1257	5-24
TR-133	5-27
VDA-62	5-30

このマニュアルについて

本書の目的

本書はカメラコントロールユニット CCU-TX50 のサービスマニュアルです。
本書は、システム/サービスエンジニアの方々にご使用いただくことを想定し、部品レベルまでのサービスを前提とした情報を記載しています。

関連マニュアル

本機にはこのサービスマニュアルの他に、下記のマニュアルが用意されています。

- ・ **サービスマニュアル Vol.1 CCU-TX50（別途用意）**
CCU-TX50 の部品レベルまでのサービスを前提とした情報（設置情報、システムセットアップ、サービスインフォメーション、電気調整要項）を記載しています。
部品番号：9-968-091-0X
- ・ **オペレーションマニュアル（本機に付属）**
本機を実際に運用および操作するのに必要なマニュアルです。
部品番号：3-863-128-XX
- ・ **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM 版（別途用意）**
この“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM 版は、B&Pカンパニーの機器に使用されている半導体を検索することができます。
サービスマニュアルには、その機種に使用されている半導体の一覧とそのID番号を記載していますので、この CD-ROM 版と合わせて使用してください。
部品番号：9-968-546-XX

構成

本書の構成を把握していただくために、全章の概略を以下に説明します。

Section 1 Spare Parts

本機に使用している部品のうち、サービス対象の分解図、部品リスト、フレームリスト、標準付属品および治工具リストを記載しています。

Section 2 Semiconductor Pin Assignments

本機で使用している半導体の型名一覧を記載しています。

Section 3 Block Diagrams

本機のオーバーオールブロック図、基板ごとのブロック図を記載しています。

Section 4 Schematic Diagrams

本機の基板ごとの回路図とフレーム図を記載しています。

Section 5 Board Layouts

本機の基板ごとのマウント図を記載しています。

Manual Structure

Purpose of this manual

This manual is the service manual for Camera Control Unit CCU-TX50/TX50P. This manual describes the information on the premise of component level service, assuming use of system and service engineers.

Relative manuals

Besides this “service manual”, the following manuals are available for this unit.

- **Service Manual Vol.1 CCU-TX50/TX50P (Available on request)**

Contains the information on the premise of component level service (installation, system setup, service overview and electrical alignment) of the CCU-TX50/TX50P.

Part number: 9-968-091-0X

- **Operation Manual (Supplied with this unit)**

This manual is necessary for application and operation of this unit.

Part number: 3-863-128-XX

- **“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM (Available on request)**

This “Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM allows you to search for semiconductors used in B&P Company equipment.

The service manual contains a list of semiconductors and their ID Nos., and thus should be used together with the CD-ROM.

Part number: 9-968-546-XX

Contents

The following are summaries of all the sections for understanding the contents of this manual.

Section 1 Spare Parts

Contains parts list, exploded views, frame list, supplied accessories and fixtures list used in the unit.

Section 2 Semiconductor Pin Assignments

Contains information on semiconductors used for the unit.

Section 3 Block Diagrams

Contains the block diagrams of overall and each circuit board.

Section 4 Schematic Diagrams

Contains schematic diagrams for every circuit board and frame wiring.

Section 5 Board Layouts

Contains board layouts for every circuit board.

Section 1

Spare Parts

1-1. Notes on Repair Parts

1. Safety Related Components Warning

WARNING

Components marked △ are critical to safe operation. Therefore, specified parts should be used in the case of replacement.

2. Standardization of Parts

Some repair parts supplied by Sony differ from those used for the unit. These are because of parts commonality and improvement.

Parts list has the present standardized repair parts.

3. Stock of Parts

Parts marked with “o” at SP (Supply Code) column of the spare parts list may not be stocked. Therefore, the delivery date will be delayed.

4. Harness

Harnesses with no part number are not registered as spare parts.

In need of repair, get components shown in the list and repair using them.

1-1. 補修部品注意事項

1. 安全重要部品

△警告

△印のついた部品は安全性を維持するために重要な部品です。したがって、交換する時は必ず指定の部品を使ってください。

2. 部品の共通化

ソニーから供給する補修用部品は、セットに使われているものと異なることがあります。

これは部品の共通化、改良等によるものです。

部品表には現時点での共通化された補修用部品が記載されています。

3. 部品の在庫


部品表のSP (Supply code) 欄に “o” で示される部品は在庫していないことがあり、納期が長くなることがあります。

4. ハーネス


部品番号が記載されていないハーネスは、サービス部品として登録されていません。

これらは、リストに展開されているコンポーネント部品で補修してください。

1-2. Exploded Views

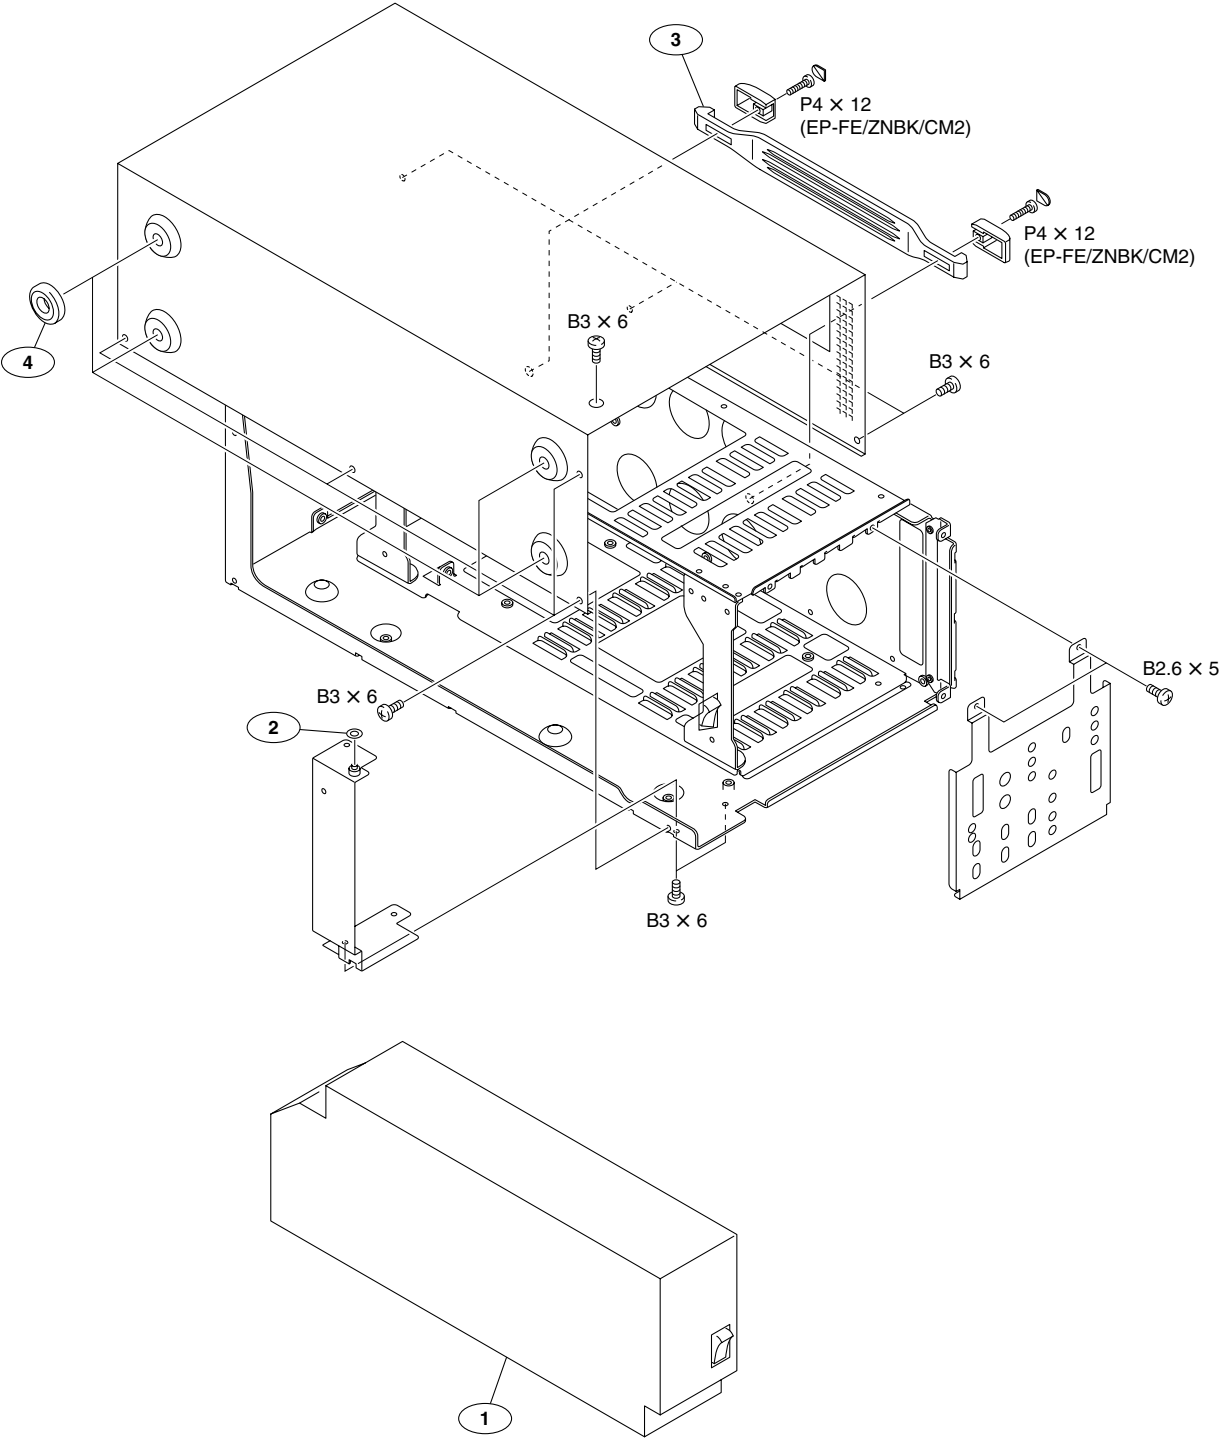

No.	Part No.	SP Description
1	1-468-769-11	s REGULATOR, SWITCHING
2	3-701-439-11	s WASHER PLASTIC (3.1X0.25)
3	3-857-362-01	s HANDLE
4	4-965-822-01	s FOOT (RBR)
	7-621-770-87	s SCREW +B2.6X5
	7-682-163-09	s SCREW +P4X12 (EP-FE/ZNBK/CM2)
	7-682-547-04	s SCREW +B3X6

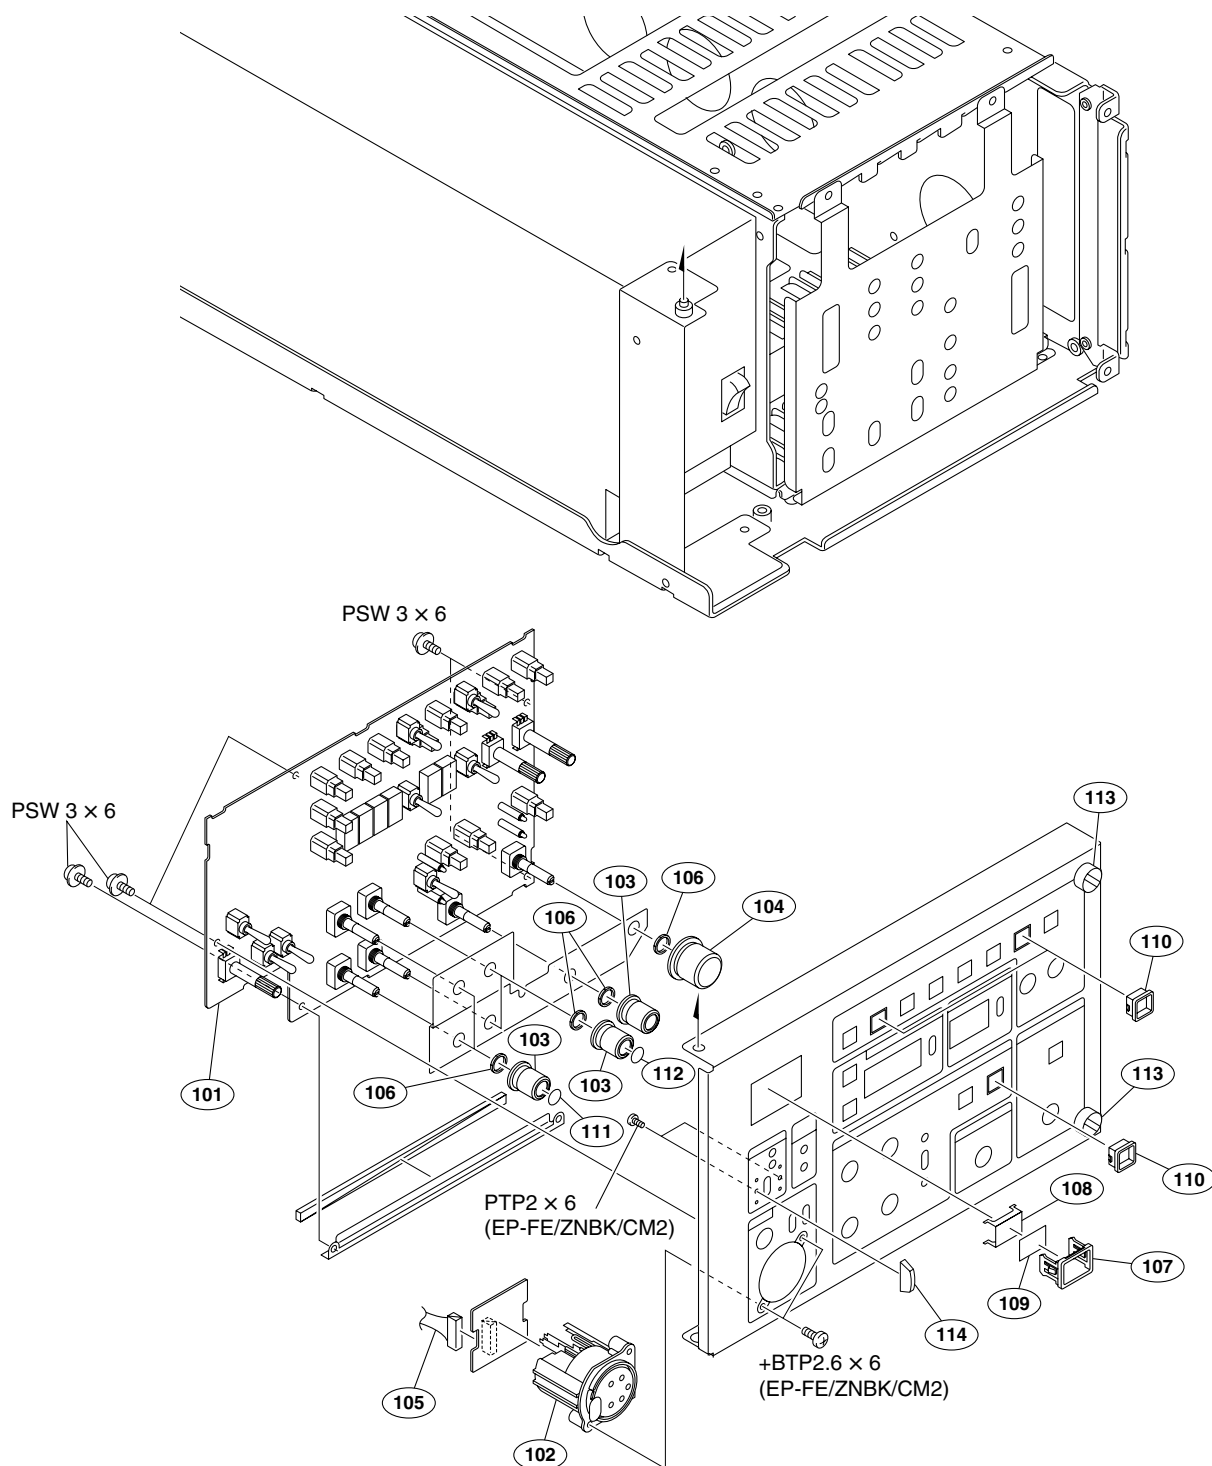

No.	Part No.	SP Description
-----	----------	----------------

101	A-1080-954-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1257
102	A-1080-968-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2516
103	X-3679-298-1	s KNOB,VOLUME ASSY
104	X-3679-302-2	s KNOB,VOLUME ASSY
105	1-695-213-11	o HOUSING, CONNECTOR 7P


106	2-118-268-01	s NUT (M9), HEXAGON (ZDC)
107	2-139-192-01	s FRAME, INDICATOR WINDOW
108	2-139-193-02	s WINDOW INDICATOR
109	2-249-353-00	s COVER,LAMP
110	3-603-523-01	o SWITCH GUARD

No.	Part No.	SP Description
-----	----------	----------------

111	3-627-773-01	s MARKER(R) (PETP+PAPER+PSA)
112	3-627-774-01	s MARKER(B) (PETP+PAPER+PSA)
113	3-697-760-11	s SCREW,COIN
114	3-717-380-01	o GUARD, REC


7-682-947-01	s SCREW +PSW 3X6
7-685-104-19	s SCREW +PTP2X6 (EP-FE/ZNBK/CM2)
7-685-533-19	s SCREW,+BTP2.6X6 (EP-FE/ZNBK/CM2)

Plug-in Board

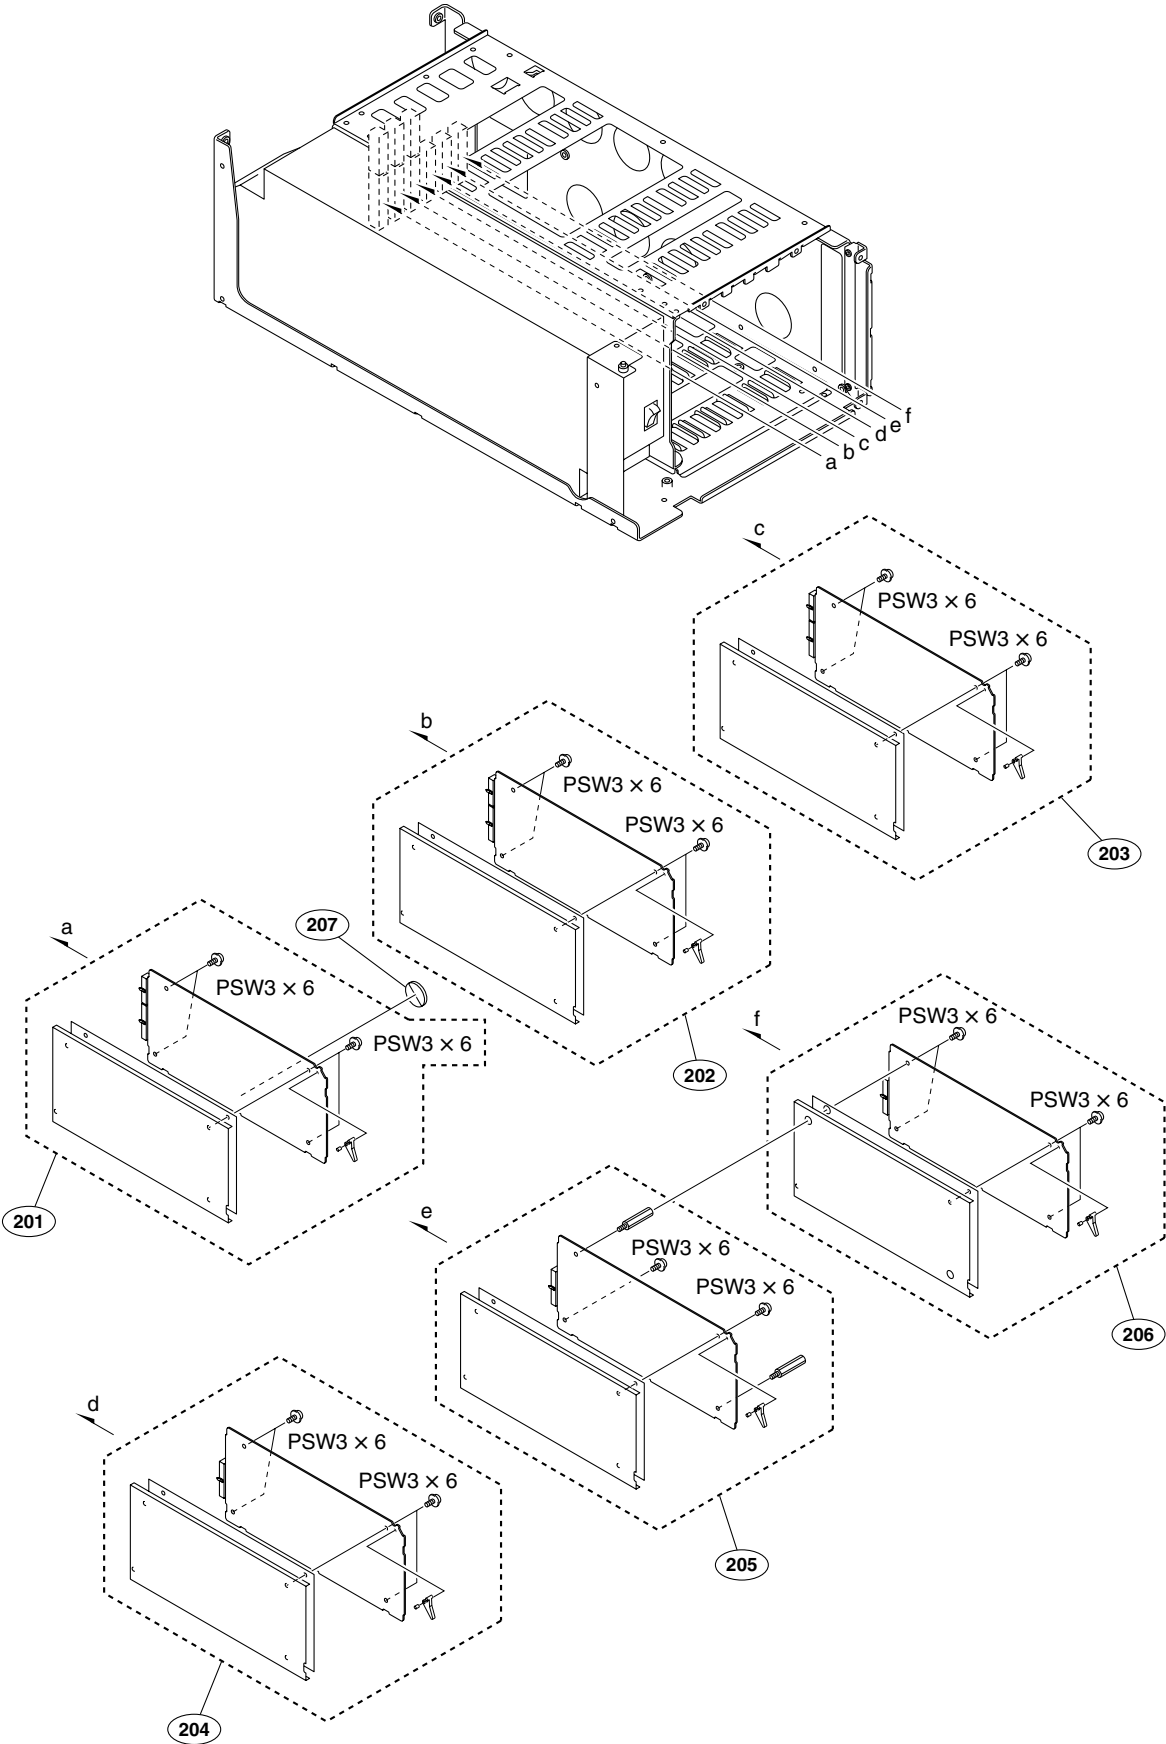

No.	Part No.	SP Description
201	A-1081-183-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-155
202	A-1081-184-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, EN-156A
203	A-1081-185-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IV-57A
204	A-1081-186-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-300
205	A-1081-187-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, TR-133
206	A-1081-188-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, DM-140 (S)
207	1-528-174-11	s BATTERY, LITHIUM (CR2032 TYPE)
	7-682-947-01	s SCREW +PSW 3X6

Rear Panel Block

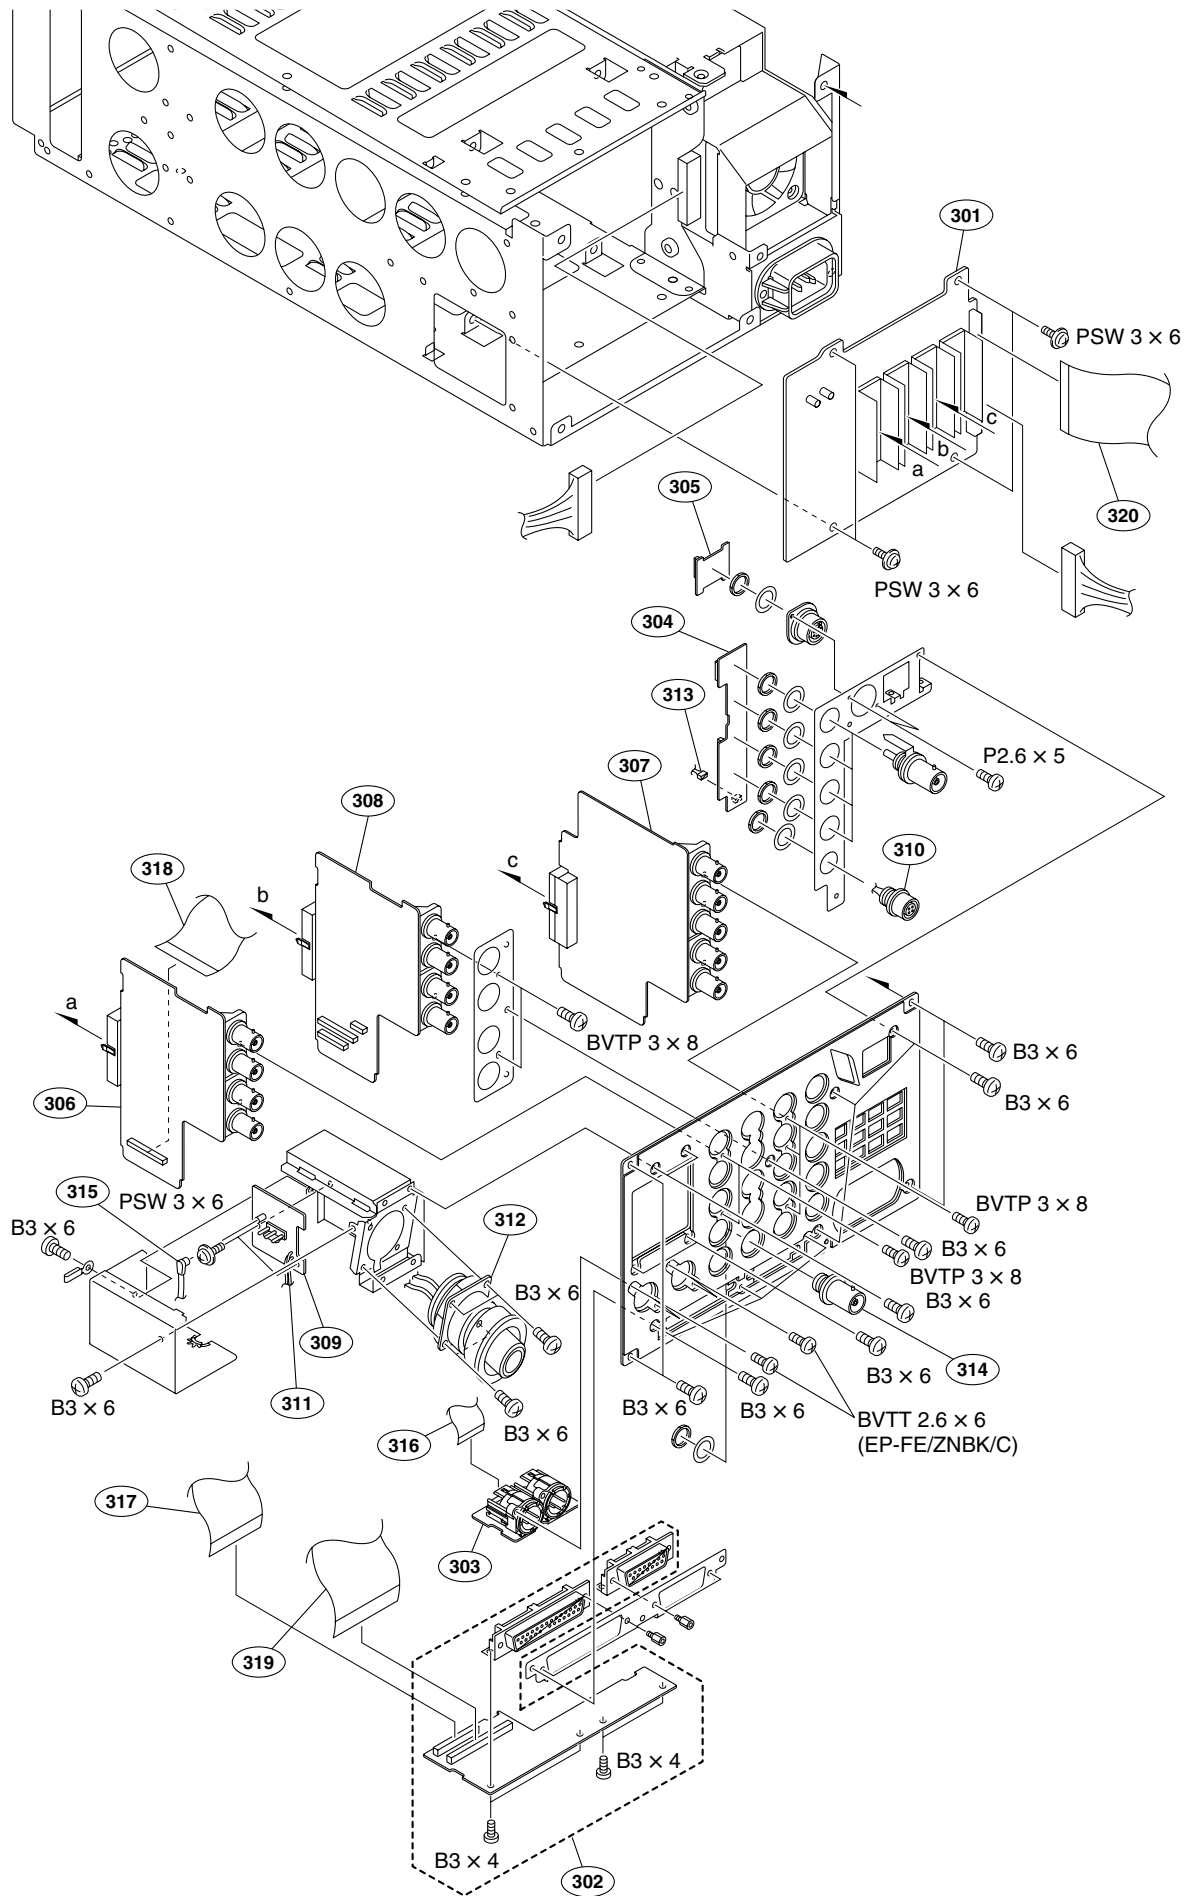

No.	Part No.	SP Description
301	A-1080-952-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1062
302	A-1080-955-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2647
303	A-1080-956-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2648
304	A-1080-957-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2649
305	A-1080-958-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2650
306	A-1080-959-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2653
307	A-1080-965-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-62A
308	A-1080-966-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2474A
309	A-1080-967-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-214
310	1-561-376-00	s CONNECTOR, 4P
311	1-562-286-11	o HOUSING, CONNECTOR 5P
312	△ 1-565-796-11	s CONNECTOR, DOUBLE COAXIAL (For UC MODEL)
	△ 1-565-798-12	s CONNECTOR, DOUBLE COAXIAL (For J MODEL)
	△ 1-560-744-11	s CONNECTOR, DOUBLE COAXIAL (For CE MODEL)
313	1-764-194-11	o HOUSING, CONNECTOR 4P
314	1-774-157-11	s CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
315	1-775-781-11	s CABLE ASSY, COAXIAL
316	1-829-877-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (8 CORE)
317	1-829-878-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (16 CORE)
318	1-829-879-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (20 CORE)
319	1-829-880-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (24 CORE)
320	1-829-881-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
	7-621-561-19	s SCREW +K 2.6X6
	7-627-556-58	s SCREW, PRECISION +P2.6X5
	7-682-547-04	s SCREW +B3X6
	7-682-947-01	s SCREW +PSW 3X6
	7-685-646-79	s SCREW +BVTP 3X8
	7-685-862-09	s SCREW, +BVTT 2.6X6 (EP-FE/ZNBK/C9)

1-3. Electrical Parts List

AT-155 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1081-183-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AT-155
4pcs	7-682-947-01	s SCREW +PSW 3X6
BT101	1-756-076-21	s HOLDER, LITHIUM BATTERY
C1	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C4	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C11	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C12	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C13	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C14	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C15	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C16	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C17	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C18	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C19	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C20	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C21	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C22	1-126-394-11	s CAPACITOR, ELECT 10MF/16V (CHIP)
C23	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C24	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C25	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C26	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C27	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C28	1-126-394-11	s CAPACITOR, ELECT 10MF/16V (CHIP)
C29	1-126-394-11	s CAPACITOR, ELECT 10MF/16V (CHIP)
C30	1-126-394-11	s CAPACITOR, ELECT 10MF/16V (CHIP)
C31	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C32	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C33	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C34	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C35	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C36	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C37	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C38	1-131-661-11	s CAPACITOR, ELECT 100MF/10V CHIP
C39	1-131-661-11	s CAPACITOR, ELECT 100MF/10V CHIP
C40	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C41	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C101	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C102	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C104	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C105	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C106	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C107	1-104-905-11	s CAPACITOR DOUBLE LAYERS 0.22F
C108	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C111	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C114	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C115	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C116	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C117	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C118	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C119	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C120	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C121	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C122	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C123	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C124	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C125	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C126	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C128	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C129	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C130	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C131	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C132	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C133	1-164-935-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 470PF
C134	1-164-935-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 470PF
C135	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C136	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C137	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C138	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C139	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C140	1-125-891-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C141	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C142	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C143	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C144	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C145	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C146	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C147	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C148	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C150	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C151	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C152	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C153	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C154	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C155	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C156	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C157	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C158	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C159	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C160	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C161	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C162	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C163	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C164	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C165	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C166	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C168	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C169	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C170	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C171	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C172	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C173	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C174	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C175	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C176	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C301	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C302	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C303	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C304	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C305	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C307	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C308	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C309	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C310	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C311	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C312	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C313	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C314	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C315	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C316	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C317	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C318	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C319	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C320	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C321	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C322	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C323	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C324	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C325	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C326	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C327	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C328	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C329	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C330	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C331	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C332	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C333	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C334	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C335	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C336	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C337	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C338	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C339	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C340	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C341	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C342	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C501	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C502	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C503	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C504	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C505	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C506	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C507	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C508	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C509	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C510	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C512	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C513	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C514	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C515	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C516	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C517	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C518	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C519	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C520	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C521	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C522	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C523	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C524	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C525	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C526	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C527	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C528	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C529	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C530	1-164-933-11	s	CAP CHIP CERAMIC 220PF/16V(B)
C531	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C532	1-164-933-11	s	CAP CHIP CERAMIC 220PF/16V(B)
C533	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C534	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C535	1-125-891-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.47MF/10V
C536	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C537	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C538	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C539	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C540	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C541	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C542	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C543	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C544	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C545	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C546	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C547	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C548	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C549	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C550	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C551	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C552	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C553	1-164-845-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C554	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C555	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C556	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C557	1-164-845-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C558	1-127-956-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C559	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C560	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C561	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C562	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C563	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C564	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C565	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C566	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C567	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C568	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C569	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C570	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C571	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C572	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C573	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C574	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C575	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C576	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C577	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C578	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C579	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C580	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C581	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C582	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C583	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C584	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C585	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C586	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C587	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C588	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C589	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C590	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C591	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C592	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C593	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C594	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C595	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C596	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C597	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C598	1-164-862-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 33PF/50
C701	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C702	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C704	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN103	1-794-917-11	s	CONNECTOR, MEMORY STICK
CN104	1-793-093-11	o	CONNECTOR, BOARD TO BOARD 60P
CN701	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D2	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D3	8-719-058-14	s	LED CL-220PG-C-TS
D4	8-719-421-69	s	DIODE MA133
D101	8-719-016-87	s	DIODE 02DZ2.2-TPH3
D102	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D103	8-719-070-20	s	DIODE RB706F-40
D104	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D105	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D106	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D301	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D302	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D303	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D304	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D305	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D306	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D307	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D308	8-719-947-01	s	DIODE FMP1
D309	8-719-058-14	s	LED CL-220PG-C-TS
D310	8-719-052-72	s	LED CL-220HR-C
D311	8-719-027-84	s	LED CL-155UR/G-D
D312	8-719-027-84	s	LED CL-155UR/G-D
D501	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D502	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D503	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC1	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC2	8-759-085-67	s	IC LM339NS
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC4	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC101	8-759-678-06	s	IC CAT24WC02JI-TE13
IC102	8-759-669-71	s	IC PCF8591T
IC103	8-759-648-04	s	IC RTC4574JE-TP
IC104	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC105	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC106	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC107	6-705-527-11	s	IC HD6417616SFV
IC108	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC109	6-703-461-11	s	IC CY23092C-1HT
IC110	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC111	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC112	8-759-669-68	s	IC SN74CBT3253PWR-12
IC113	8-759-344-91	s	IC RN5VD23AA-TL
IC114	8-759-681-67	s	IC MBM29LV160BE-90TN
IC115	8-759-681-67	s	IC MBM29LV160BE-90TN
IC116	6-705-721-01	s	IC MT48LC8M16A2P-75-Y15WTR
IC117	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC118	8-759-557-85	s	IC NC7SZ32P5X
IC119	6-705-721-01	s	IC MT48LC8M16A2P-75-Y15WTR
IC120	8-759-557-85	s	IC NC7SZ32P5X
IC121	6-704-988-01	s	IC FM18L08-70-STR
IC122	6-704-988-01	s	IC FM18L08-70-STR
IC123	8-759-584-32	s	IC MB86189PFV-G-BND-ER
IC124	8-759-599-93	s	IC NC7SZ08P5
IC125	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC126	8-759-557-84	s	IC NC7SZ04P5X
IC127	8-759-557-84	s	IC NC7SZ04P5X
IC128	8-759-599-93	s	IC NC7SZ08P5
IC129	8-759-557-85	s	IC NC7SZ32P5X
IC130	8-759-557-85	s	IC NC7SZ32P5X
IC131	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC134	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC136	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC139	8-759-524-07	s	IC TC74VHC138FT (EL)
IC140	8-759-524-07	s	IC TC74VHC138FT (EL)
IC141	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC142	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC143	6-706-488-01	s	IC TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC144	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU (T5RSOYJF)
IC145	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC301	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC302	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC303	8-759-685-33	s	IC BU2500FV-E2
IC304	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC305	8-752-392-03	s	IC CXD1095BR
IC306	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC307	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC308	8-759-594-17	o	IC CXD9093R
IC309	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC310	8-759-594-17	o	IC CXD9093R
IC314	8-759-092-81	s	IC SN75158PS
IC316	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC317	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC318	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC319	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC320	8-759-491-46	s	IC TC74VHCT04AFT (EL)
IC321	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC322	8-759-523-81	s	IC TC74VHC08FT (EL)
IC501	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC502	8-759-980-44	s	IC TL712CPS
IC503	8-759-980-44	s	IC TL712CPS
IC504	8-759-344-12	s	IC GS4981CTA
IC505	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADT (R2)
IC506	8-759-662-38	s	IC 74VHCT08AMTCX
IC508	8-759-491-46	s	IC TC74VHCT04AFT (EL)
IC509	8-759-669-44	s	IC SN74LVC74APWR-12
IC510	8-759-386-27	s	IC 74LCX04MTCX
IC511	8-759-386-27	s	IC 74LCX04MTCX
IC512	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC513	6-702-691-01	s	IC BCM5221A4KPT
IC515	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC516	8-759-663-35	s	IC 74VHC4053MTCX
IC517	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC518	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC519	8-759-523-04	s	IC TC74HC4538AFT
IC520	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC521	6-706-476-01	s	IC TC7SET04FU (T5RSOJF)
IC523	8-759-663-35	s	IC 74VHC4053MTCX
IC524	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC701	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC715	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L3	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L104	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L105	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L107	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L108	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L109	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L110	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L111	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L112	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L301	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L302	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L303	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L304	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L501	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L502	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L503	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
L504	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L505	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L506	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L507	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L508	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L509	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L510	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L511	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L512	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L513	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
L514	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L515	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
L516	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
L517	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
L518	1-412-056-11	s	INDUCTOR 4.7UH (3225)
PH1	8-749-011-37	s	PHOTO COUPLER TLP181 (BC-TPR)
PH301	8-749-014-35	s	IC HCPL-0630-500
PH302	8-749-014-35	s	IC HCPL-0630-500
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q3	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q5	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q6	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q7	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q8	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q9	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q102	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q103	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q104	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q105	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q301	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q302	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q303	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q304	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q305	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q306	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q307	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q308	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q309	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q310	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q311	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q312	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q313	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q314	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q501	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q502	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q503	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q504	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
R1	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R2	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R3	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R4	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R5	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R7	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R8	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R9	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R10	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R11	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R12	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R13	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R14	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R15	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R16	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R18	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R19	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R20	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R21	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R22	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R23	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R24	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R25	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R26	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R27	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R28	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R29	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R30	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R31	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R32	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R33	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R34	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R35	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R36	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R37	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R38	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R39	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R40	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R41	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R42	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R43	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R44	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R45	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R46	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R47	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R48	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R49	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R50	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R51	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R52	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R53	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R55	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R101	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R102	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R103	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R104	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R105	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R106	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R107	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R109	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R110	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R111	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R112	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R113	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R114	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R115	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R116	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R118	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R119	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R120	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R121	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R122	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R123	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R125	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R126	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R127	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R128	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R130	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R131	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R132	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R133	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R134	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R135	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R136	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R137	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R138	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R139	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R140	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R141	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R142	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R143	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R144	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R145	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R146	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R147	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R148	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R149	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R150	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R151	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R152	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R153	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R154	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R155	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R156	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R157	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R160	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R161	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R162	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R163	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R164	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R165	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R166	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R167	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R168	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R169	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R170	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R171	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R172	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R173	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R174	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R175	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R176	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R177	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R178	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R180	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R181	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R182	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R183	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R184	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R185	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R187	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R188	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R189	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R190	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R191	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R192	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R193	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R194	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R195	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R196	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R197	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R198	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R199	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R200	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R201	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R202	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R203	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R204	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R205	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R206	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R207	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R208	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R209	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R211	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R212	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R213	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R214	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R215	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R220	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R221	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R226	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R227	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R301	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R302	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R303	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R304	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R305	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R306	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R307	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R308	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R309	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R310	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R311	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R312	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R313	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R314	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R315	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R316	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R317	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R318	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R319	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R320	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R321	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R322	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R323	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R324	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R325	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R326	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R327	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R328	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R329	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R330	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R331	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R332	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R333	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R334	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R335	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R336	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R337	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R339	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R340	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R341	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R342	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R343	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R344	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R345	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R346	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R348	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R349	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R350	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R351	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R352	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R353	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R354	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R355	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R356	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R357	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R358	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R359	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R360	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R361	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R362	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R365	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R366	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R367	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R368	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R369	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R370	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R371	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R375	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R376	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R378	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R380	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R381	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R382	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R383	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R384	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R385	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R386	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R387	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R388	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R389	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R390	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R391	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R392	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R393	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R394	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R395	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R396	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R397	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R398	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R399	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R400	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R401	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R402	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R403	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R404	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R405	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R406	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R407	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R408	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R409	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R410	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R411	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R412	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R413	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R414	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R415	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R416	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R417	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R418	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R419	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R420	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R421	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R423	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R424	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R426	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R427	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R428	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R429	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R430	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R431	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R432	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R433	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R434	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R435	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R436	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R437	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R438	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R439	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R440	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R441	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R444	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R445	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R446	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R447	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R448	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R449	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R450	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R451	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R452	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R454	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R501	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R502	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R503	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R504	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R506	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R507	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R508	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R509	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R510	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R511	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R512	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R513	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R514	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R515	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R516	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R517	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R518	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R519	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R520	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R521	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R522	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R523	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R524	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R525	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R526	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R527	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R528	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R529	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R530	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R531	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R532	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R533	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R534	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R535	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R536	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R537	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R538	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R539	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R540	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R541	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R542	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R543	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R544	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R545	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R546	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R547	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R548	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R549	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R550	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R551	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R552	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R553	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R554	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R555	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R556	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R557	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R558	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R559	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R560	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R561	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R562	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R563	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R564	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R565	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R566	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R567	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R568	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R569	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R570	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R572	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R573	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R574	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R575	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R576	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R577	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R579	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R580	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R582	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R583	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R585	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R586	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R587	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R588	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R589	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R590	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R592	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R593	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R594	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R595	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R596	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R597	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R598	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R599	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R601	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R602	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R603	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R604	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R605	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R606	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R607	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R608	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R609	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R610	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R611	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R612	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R613	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R614	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R615	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R616	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R617	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R618	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R619	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R620	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R621	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R622	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R623	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R624	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R625	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R626	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R627	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R628	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R629	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R630	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R631	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R632	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R633	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R634	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R635	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R636	1-208-955-11	s	RESISTOR CHIP 680K
R637	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R701	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R702	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R703	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R704	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R706	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R711	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R745	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
RB102	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB103	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB104	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB105	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB106	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB107	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB108	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB109	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB110	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB111	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB112	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB113	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB114	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB115	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB116	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB117	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB118	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB119	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB301	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB302	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB303	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB304	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB305	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB308	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB309	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB310	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB311	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB312	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB313	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB314	1-233-576-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB315	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB316	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB317	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB318	1-233-412-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 1K
RB319	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB320	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB321	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB322	1-233-810-21	s	RES, NETWORK 100K (3216)
RB501	1-233-576-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB502	1-233-576-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB503	1-233-576-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB504	1-233-576-11	s	RESISTOR,CHIP NETWORK 100

(AT-155 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB505	1-233-576-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB506	1-233-576-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB507	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RV101	1-225-792-21	s RES, ADJ, CERMET 10K
RV501	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
S101	1-771-709-31	s SWITCH, SLIDE
S102	1-771-709-31	s SWITCH, SLIDE
S301	1-762-118-21	s SWITCH, TOGGLE
S302	1-762-120-11	s SWITCH, TOGGLE
S303	1-572-658-21	s SWITCH,ROTARY
S304	1-572-658-21	s SWITCH,ROTARY
S305	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S306	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S307	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S308	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S309	1-692-271-31	s SWITCH, SLIDE
S310	1-692-271-31	s SWITCH, SLIDE
S311	1-692-271-31	s SWITCH, SLIDE
S312	1-692-271-31	s SWITCH, SLIDE
THP1	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP2	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP3	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP4	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP5	△ 1-771-845-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP101	△ 1-803-353-21	s THERMISTOR, POSITIVE
TP301	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP302	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP303	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP304	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP501	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP502	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP503	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP504	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP505	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP506	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
X301	1-813-212-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL
X501	1-813-212-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL
X502	1-813-007-21	s OSCILLATOR, CRYSTAL (SMD)

AU-300 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1081-186-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, AU-300
4pcs	7-682-947-01	s SCREW +PSW 3X6
C1	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C4	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C10	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C11	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C12	1-107-819-11	s CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
C13	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C15	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C17	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C18	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C20	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C21	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C23	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C25	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C26	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C27	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C28	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C30	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C31	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C32	1-131-661-11	s CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C34	1-126-400-11	s CAPACITOR ELECT 22MF/35V(CHIP)
C35	1-126-400-11	s CAPACITOR ELECT 22MF/35V(CHIP)
C36	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C37	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C38	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C39	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C40	1-164-940-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3300/16
C41	1-164-940-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3300/16
C42	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C43	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C44	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C45	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C46	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C47	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C48	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C49	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C50	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C51	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C52	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C53	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C54	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C55	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C56	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C57	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C58	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C59	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C60	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C61	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C62	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C63	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C64	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C65	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C66	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C67	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C100	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C103	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C104	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C105	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C106	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C107	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C108	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C109	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C110	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C111	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C114	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C201	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C203	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C205	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C214	1-127-760-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4.7MF/6.3V
C215	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C217	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C221	1-164-880-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 180PF
C222	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C225	1-100-581-81	s	CHIP CERAMIC0.0047MF B1005
C228	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C229	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C230	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C231	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C232	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C233	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C234	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C235	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C236	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C237	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C238	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C239	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C240	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C241	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C242	1-164-880-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 180PF
C243	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C244	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C245	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C246	1-107-781-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(BP)
C248	1-107-781-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(BP)
C250	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C253	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C254	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C255	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C256	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C257	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C258	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C259	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C260	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C266	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C267	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C268	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C269	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C270	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C271	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C272	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C273	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C274	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C275	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C276	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C277	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C278	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C279	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C280	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C281	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C282	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C283	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C284	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C285	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C286	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C287	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C288	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C289	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C290	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C291	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C292	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C293	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C294	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C295	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C296	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C297	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C298	1-126-395-11	s	CAPACITOR,ELECT 22MF/16V(CHIP)
C299	1-165-467-21	s	CAPACITOR ELECT 47MF 63V
C300	1-165-467-21	s	CAPACITOR ELECT 47MF 63V
C301	1-165-467-21	s	CAPACITOR ELECT 47MF 63V
C302	1-165-467-21	s	CAPACITOR ELECT 47MF 63V
C303	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF (3225)
D1	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D2	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D3	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D4	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D5	8-719-420-90	s	DIODE MA8051-M
D6	8-719-420-90	s	DIODE MA8051-M
D7	8-719-058-14	s	LED CL-220PG-C-TS
D8	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D9	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D10	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D11	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D12	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D13	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D14	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D15	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D16	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D17	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D200	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D202	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D204	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D205	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D206	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D207	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3
D208	8-719-016-84	s	DIODE 02DZ2.0-TPH3

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
D209	8-719-016-84	s DIODE 02DZ2.0-TPH3
D210	8-719-024-81	s DIODE 1SS300-TE85L
E1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
IC1	8-759-711-59	s IC NJM78L05UA-TE1
IC2	8-759-711-59	s IC NJM78L05UA-TE1
IC4	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC5	8-759-085-67	s IC LM339NS
IC6	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC7	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC100	6-702-481-01	s IC PCA9555DB-118
IC102	8-759-085-04	s IC M51132FP
IC104	8-759-337-40	s IC NJM2904V(Te2)
IC105	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC106	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC107	8-759-683-83	s IC 74VHCT541AMTCX
IC108	8-759-471-96	s IC 74VHC08MTCX
IC109	8-759-491-46	s IC TC74VHCT04AFT (EL)
IC111	8-759-592-43	s IC TC7SZ02FU(Te85R)
IC112	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC113	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC114	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC115	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC116	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC117	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC203	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC204	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC206	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC207	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC208	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC210	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC211	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC212	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC213	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC214	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC215	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC216	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC217	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC218	8-759-441-31	s IC MC14053BDTR2
IC219	8-759-278-58	s IC NJM4558V (TE2)
IC220	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC221	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC222	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC223	8-759-338-95	s IC NJM2903V (TE2)
JC1	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
JC2	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
JC4	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
JC5	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
JC6	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
L1	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L2	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L3	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L4	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L5	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L6	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L101	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L102	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L202	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L203	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L204	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L205	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L206	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L207	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L208	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L209	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L210	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L211	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L213	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L214	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L215	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
L216	1-414-400-11	s INDUCTOR, 22UH
PH1	8-749-014-35	s IC HCPL-0630-500
Q1	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q3	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q5	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q6	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q8	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q9	8-729-141-75	s TRANSISTOR 2SD596DV345
Q10	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q11	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q12	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q13	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q200	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q201	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q202	8-729-140-63	s TRANSISTOR 2SA1611-M5M6
Q203	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q204	8-729-140-63	s TRANSISTOR 2SA1611-M5M6
Q205	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q206	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q207	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q208	8-729-140-63	s TRANSISTOR 2SA1611-M5M6
Q209	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q210	8-729-140-63	s TRANSISTOR 2SA1611-M5M6
Q211	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q212	8-729-140-63	s TRANSISTOR 2SA1611-M5M6
Q213	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q214	8-729-117-32	s TRANSISTOR 2SC4177
Q215	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q216	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q217	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q218	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R4	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R5	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R6	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R7	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R8	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R9	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R10	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R11	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R12	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R13	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R14	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R15	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R16	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R17	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R18	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R19	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R20	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R21	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R22	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R26	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R27	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R28	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R30	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R31	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R32	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R34	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R35	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R38	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R39	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R40	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R41	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R42	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R43	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R44	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R45	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R48	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R49	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R50	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R52	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R53	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R54	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R55	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R56	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R57	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R58	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R59	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R60	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R61	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R62	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R63	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R64	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R65	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R66	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R67	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R68	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R69	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R70	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R72	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R73	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R75	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R76	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R77	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R78	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R79	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R80	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R81	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R100	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R101	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R104	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R118	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R119	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R120	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R121	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R122	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R128	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R129	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R130	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R131	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R132	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R134	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R135	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R138	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R139	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R141	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R142	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R143	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R144	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R145	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R146	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R147	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R148	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R149	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R150	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R151	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R153	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R154	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R155	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R157	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R158	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R159	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R160	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R161	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R162	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R163	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R164	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R165	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R166	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R167	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R168	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R169	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R170	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R171	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R172	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R173	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R174	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R175	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R176	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R177	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R178	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R179	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R180	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R181	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R184	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R185	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R186	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R187	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R200	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R204	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R208	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R210	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R212	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R214	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R215	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R220	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R222	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R224	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R225	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R230	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R231	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R234	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R235	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R236	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R239	1-208-683-11 s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R240	1-218-990-11 s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R243	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R244	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R245	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R247	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R249	1-208-695-11 s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R250	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R251	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R252	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R253	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R254	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R255	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R257	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R259	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R260	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R261	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R262	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R263	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R264	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R265	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R266	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R267	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R268	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R269	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R270	1-208-695-11 s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R271	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R272	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R273	1-208-947-11 s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R274	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R275	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R276	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R278	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R279	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R281	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R282	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R285	1-208-691-11 s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R286	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R287	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R289	1-208-635-11 s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R291	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R293	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R295	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R296	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R297	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R298	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R305	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R306	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R307	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R308	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R309	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R310	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R311	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R312	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R313	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R314	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R315	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R316	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R317	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R318	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R319	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R320	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R321	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R322	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R323	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R324	1-208-927-11 s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R325	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R326	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R327	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R328	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R329	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R330	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R331	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R332	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R333	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R334	1-208-699-11 s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R335	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R336	1-208-711-11 s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R337	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R338	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R339	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R340	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R341	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R342	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R343	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R344	1-208-923-11 s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R345	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R346	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R347	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R348	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R349	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R350	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R352	1-208-715-11 s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R353	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R354	1-208-911-11 s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R355	1-218-941-11 s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R356	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R357	1-208-935-11 s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R358	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R359	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R360	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R361	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R362	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R363	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R364	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R365	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R366	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R367	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R368	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R369	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R370	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R371	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R372	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R373	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R374	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R375	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R377	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R378	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R380	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R381	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R382	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R383	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R384	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R385	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R386	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R387	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R388	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R389	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R390	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R391	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R392	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R393	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R394	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R395	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R396	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R397	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R398	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R399	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R400	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R401	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R402	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R403	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R404	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R405	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R406	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R407	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R408	1-208-709-11	s	RESISTOR CHIP 12K 1/16W (1005)
R409	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R410	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R411	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R412	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R413	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R414	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R416	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R417	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R418	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R419	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R420	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R421	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R422	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R423	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R424	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R425	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R426	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R427	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R428	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R429	1-208-861-81	s	RESISTOR,CHIP 82 (1005)
R430	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R431	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R432	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R433	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R434	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R435	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R436	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R437	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R438	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R439	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R440	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R441	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R442	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R443	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R444	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R445	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R446	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R447	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R448	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R449	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R450	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R451	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R452	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R453	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R454	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
RB1	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB2	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB3	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB4	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RV101	1-241-270-41	s	RESISTOR, ADJ, CERMET 1M
RV102	1-241-264-11	s	RESISTOR ADJ 10K (CERMET)
RV200	1-225-793-11	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV201	1-225-793-11	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV202	1-225-793-11	s	RES, ADJ, CERMET 20K
RV203	1-241-264-11	s	RESISTOR ADJ 10K (CERMET)
RV204	1-241-264-11	s	RESISTOR ADJ 10K (CERMET)
S1	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S2	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S3	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S4	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S200	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S202	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S203	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S204	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S205	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE

(AU-300 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
S206	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S207	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
T2	1-443-158-11	s TRANSFORMER, DC-DC CONVERTER
THP1	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP3	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP4	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP5	△ 1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP6	△ 1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
TP200	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP202	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP203	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP204	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP205	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP206	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP207	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP208	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP209	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP210	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

CN-2474 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-966-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2474
C1	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C2	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C4	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C5	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C6	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C7	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C8	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C9	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C10	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C11	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C13	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C14	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C15	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C16	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C17	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C18	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C19	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C20	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C21	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C22	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C23	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C24	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C25	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C26	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C27	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C28	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C29	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C30	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C31	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C32	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C33	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C41	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C42	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C43	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C44	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C51	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C52	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C53	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C54	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C61	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C62	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C63	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C64	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C65	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN1	1-766-210-21	s HOUSING, CONNECTOR 8P
CN2	1-778-386-11	o HOUSING, CONNECTOR 16P
CN3	1-764-782-11	o HOUSING, CONNECTOR 24P
CN4	1-695-890-11	o PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 12P
CN104	1-794-872-11	o CONNECTOR, BNC 2P
CN105	1-794-872-11	o CONNECTOR, BNC 2P
D11	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
D12	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
D31	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D101	8-719-801-78	s DIODE 1SS184

(CN-2474 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D102	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D103	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D104	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D105	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D106	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D107	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D108	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D109	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D110	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D111	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D112	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D113	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D114	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D115	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D116	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D117	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D118	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D119	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D120	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D121	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D122	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D123	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D124	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
D125	8-719-024-81	s	DIODE 1SS300-TE85L
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
IC41	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC51	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC61	8-759-694-15	s	IC SP3222ECY
IC101	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC103	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC104	6-702-418-01	s	IC 74VHC4051MTCX
IC105	6-702-418-01	s	IC 74VHC4051MTCX
L1	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L11	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L12	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L41	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L42	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L51	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L52	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L61	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q11	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q12	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q13	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q102	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q103	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q104	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q105	8-729-047-32	s	TRANSISTOR SI4425DY-T1
Q120	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q121	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q122	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q123	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q124	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R

(CN-2474 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q125	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q126	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q127	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q130	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q131	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q132	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q133	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q134	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q135	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q136	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q137	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
R1	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R2	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R3	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R4	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R5	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R6	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R7	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R8	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R11	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R12	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R13	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R14	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R15	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R16	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R19	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R20	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R21	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R23	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R24	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R31	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R32	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R33	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R34	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R35	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R36	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R41	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R42	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R43	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R44	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R45	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R46	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R47	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R51	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R52	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R53	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R54	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R55	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R56	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R57	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R58	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R65	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R66	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R67	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R68	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R69	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R70	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R71	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)

(CN-2474 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R76	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R77	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R101	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R102	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R103	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R104	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R106	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R107	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R108	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R110	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R112	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R113	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R115	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R116	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R118	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R119	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R120	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R121	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R122	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R123	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R124	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R125	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R126	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R127	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R130	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R131	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R132	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R133	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R134	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R135	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R136	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R138	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R139	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
RB101	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB102	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB103	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB104	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
RB105	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
RB106	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB107	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
RB108	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
RB109	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB110	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB111	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB112	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB113	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
RB114	1-233-578-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 47K
THP101	1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE

CN-2516 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-968-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2516
CN2	1-695-208-21	o PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 7P
CN3	1-817-940-11	s CONNECTOR, ROUND TYPE 5P
FL1	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL3	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL5	1-239-897-12	s FILTER, EMI (SMD)
L1	1-414-170-41	s INDUCTOR, CHIP 100UH (2012)
L2	1-414-170-41	s INDUCTOR, CHIP 100UH (2012)
L3	1-412-979-21	s INDUCTOR (SMALL TYPE)
L4	1-412-979-21	s INDUCTOR (SMALL TYPE)
L5	1-412-979-21	s INDUCTOR (SMALL TYPE)

CN-2647 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1080-955-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2647
4pcs	7-682-545-04	s	SCREW +B3X4
C1	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C2	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C3	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C4	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C5	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C6	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C7	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C8	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C9	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C10	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C11	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C12	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C13	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C14	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C15	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C16	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C17	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C18	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C19	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C20	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C21	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C22	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C23	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C24	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C25	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C26	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C27	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C28	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C29	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C30	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C31	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C32	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C33	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C34	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C35	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C36	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C37	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C38	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
C39	1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
CN1	1-764-782-11	o	HOUSING, CONNECTOR 24P
CN2	1-778-386-11	o	HOUSING, CONNECTOR 16P
CN3	1-794-399-11	s	CONNECTOR, D SUB (SMD) 15P
CN4	1-794-400-11	s	CONNECTOR, D SUB (SMD) 25P
L1	1-412-939-11	s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L2	1-412-939-11	s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L3	1-412-939-11	s	INDUCTOR 1.0UH (2520)

CN-2648 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1080-956-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2648
C1	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C2	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C3	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C4	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C5	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C6	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
CN1	1-794-097-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE
CN2	1-794-097-11	s	CONNECTOR, ROUND TYPE
CN3	1-766-210-21	s	HOUSING, CONNECTOR 8P
FL1	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL3	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL5	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL6	1-239-897-12	s	FILTER, EMI (SMD)
L1	1-412-979-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L2	1-412-979-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L3	1-412-979-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L4	1-412-979-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
R1	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R4	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R5	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R8	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CN-2649 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1080-957-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2649
C1	1-164-939-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
CN1	1-561-336-00	s	CONNECTOR,COAXIAL
CN2	1-561-336-00	s	CONNECTOR,COAXIAL
CN3	1-561-336-00	s	CONNECTOR,COAXIAL
CN4	1-561-336-00	s	CONNECTOR,COAXIAL
CN5	1-764-079-21	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 4P
CN6	1-766-210-21	s	HOUSING, CONNECTOR 8P
CN7	1-774-869-11	o	HOUSING, CONNECTOR
FL3	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
FL4	1-239-896-12	s	FILTER, EMI (SMD)
R2	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R3	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

CN-2650 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-958-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2650
C2	1-164-939-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C3	1-164-939-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
C4	1-164-939-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 2200PF
CN1	1-565-443-11	o RECEPTACLE,CONNECTOR 10P
CN2	1-766-210-21	s HOUSING, CONNECTOR 8P
FL1	1-239-896-12	s FILTER, EMI (SMD)
FL2	1-239-896-12	s FILTER, EMI (SMD)
THP1	△ 1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE

CN-2653 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-959-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, CN-2653
C1	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C4	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C5	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C6	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C14	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C121	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C122	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C123	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C124	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C125	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C126	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C127	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C128	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C129	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C130	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C131	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C132	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C133	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C134	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C141	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C142	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
CN903	1-794-872-11	o CONNECTOR, BNC 2P
CN904	1-794-872-11	o CONNECTOR, BNC 2P
D1	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D2	8-719-024-71	s DIODE 1SS362-TE85L
D121	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
D122	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
E1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
IC1	8-759-833-99	s IC MC74HC4052ADTR2
IC2	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC102	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC103	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
L1	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L3	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L4	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L121	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L122	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
Q1	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q2	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q3	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q4	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q5	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q121	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q122	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q123	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R

(CN-2653 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R1	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R2	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R3	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R4	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R6	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R7	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R8	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R9	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R10	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R11	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R12	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R13	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R14	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R15	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R16	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R17	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R18	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R19	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R20	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R21	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R22	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R23	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R24	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R25	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R26	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R27	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R28	1-218-947-11	s	RESISTOR, CHIP 330 1/16W
R121	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R122	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R123	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R124	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R125	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R126	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R129	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R130	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R141	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R142	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R143	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R144	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R145	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R146	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R147	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R148	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R149	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R150	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

DM-140 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1081-188-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, DM-140
4pcs	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C3	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C4	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C7	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C8	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C10	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C11	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C12	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C13	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C14	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C15	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C16	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C17	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C18	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C19	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C61	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C62	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C63	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C64	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C65	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C66	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C67	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C68	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C69	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C70	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C71	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C72	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C73	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C74	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C75	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C76	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C77	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C78	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C79	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C80	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C81	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C102	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C103	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C104	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C105	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C106	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C107	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C108	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C110	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C117	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C119	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C120	1-164-842-11	s	CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C121	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C122	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C123	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C124	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C125	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C126	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C128	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C129	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C130	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C132	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C135	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C137	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C139	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C140	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C141	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C142	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C143	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C144	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C145	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C146	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C147	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C148	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C150	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C152	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C155	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C157	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C159	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C160	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C161	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C162	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C163	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C164	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C165	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C166	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C167	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C168	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C169	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C170	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C171	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C173	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C176	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C178	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C180	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C181	1-164-843-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3PF/50V
C182	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C183	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C184	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C185	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C186	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C187	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C188	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C189	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C204	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C205	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C206	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C207	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C210	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C211	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C212	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C213	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C214	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C215	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C216	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C217	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C218	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C219	1-117-145-11	s CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)
C220	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C221	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C301	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C302	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C303	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C304	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C305	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C307	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C308	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C309	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C310	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C311	1-164-839-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.5MF/16V
C312	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C314	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C316	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C318	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C320	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C321	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C322	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C323	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C324	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C325	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C326	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C327	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C328	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C329	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C330	1-164-839-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.5MF/16V
C331	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C333	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C335	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C337	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C339	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C340	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C341	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C342	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C343	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C344	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C345	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C346	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C347	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C348	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C349	1-164-839-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.5MF/16V
C350	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C352	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C354	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C356	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C358	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C359	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C360	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C361	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C362	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C363	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C364	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C365	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C366	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C367	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C368	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C370	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C372	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C374	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C376	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C378	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C379	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C380	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C381	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C382	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C383	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C384	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C385	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C398	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C399	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C400	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C401	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C402	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C403	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C404	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C405	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C406	1-164-839-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.5MF/16V
C408	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C409	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C410	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C411	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C412	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C413	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C414	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C415	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C416	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C418	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C419	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C421	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C422	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C423	1-164-839-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.5MF/16V
C450	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C451	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C452	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C453	1-164-840-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1.5PF
C501	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C502	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C503	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C504	1-126-402-11	s	CAPACITOR, ELECT 2.2MF/50V
C505	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C506	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C507	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C508	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C509	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C510	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C511	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C513	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C514	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C515	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C516	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C517	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C518	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C519	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C520	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C521	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C522	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C523	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C524	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C525	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C526	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C527	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C528	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C529	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C530	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C531	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C532	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C533	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C534	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C535	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C536	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C571	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C572	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C573	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C601	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C602	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C603	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C604	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C605	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C606	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C607	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C608	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C609	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C610	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C612	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C613	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C614	1-127-950-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C615	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C616	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C617	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C618	1-127-950-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C619	1-117-145-11	s	CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)
C620	1-127-950-11	s	CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C621	1-117-145-11	s	CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)
C622	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C623	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C624	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C625	1-164-842-11	s	CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C626	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C627	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C628	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C701	1-165-872-21	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C702	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C703	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C704	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C705	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C706	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C708	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C709	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C710	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C711	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C712	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C713	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C714	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C715	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C719	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C720	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C721	1-164-843-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3PF/50V
C722	1-164-844-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 4PF/50V
C723	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C724	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C725	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C726	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C727	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C728	1-127-950-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C729	1-115-153-11	s CAPACITOR,ELECT 4.7MF/16V(BP)
C730	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C731	1-115-153-11	s CAPACITOR,ELECT 4.7MF/16V(BP)
C732	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C733	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C734	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C735	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C736	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C737	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C738	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C740	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C801	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C802	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C803	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C804	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C805	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C806	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C808	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C809	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C810	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C811	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C812	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C813	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C814	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C815	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C818	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C819	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C820	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C821	1-164-843-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 3PF/50V
C822	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005)
C823	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C824	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C825	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C826	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C827	1-115-153-11	s CAPACITOR,ELECT 4.7MF/16V(BP)
C828	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C829	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C830	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C831	1-127-950-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C832	1-117-145-11	s CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C833	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C834	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C835	1-127-950-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.01MF
C836	1-115-154-11	s CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C837	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C838	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C840	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C841	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C842	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C843	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C901	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C902	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C903	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C904	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C905	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C906	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C908	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C909	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C911	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C912	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C913	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C914	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C915	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C916	1-126-394-11	s CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C919	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C920	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C921	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C923	1-164-847-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 7PF/16V
C924	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C925	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C926	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C927	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C928	1-115-153-11	s CAPACITOR,ELECT 4.7MF/16V(BP)
C929	1-117-144-21	s CAP, ELECT 0.47MF
C930	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C931	1-127-954-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.047MF
C932	1-117-145-11	s CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)
C933	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C934	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C935	1-127-954-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.047MF
C936	1-115-154-11	s CAPACITOR ELECT 10MF/16V(BP)
C937	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C938	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C939	1-100-567-81	s CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C941	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C942	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C943	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C998	1-117-145-11	s CAPACITOR, ELECT 1MF/50V (BP)
CN1	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CN2	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CN101	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CN301	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
D1	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D2	8-719-069-99	s DIODE 1SS375-TL
D3	8-719-069-99	s DIODE 1SS375-TL
D4	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D5	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D61	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D62	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D63	8-719-058-14	s	LED CL-220PG-C-TS
D101	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D102	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D103	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D104	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D105	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D106	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D107	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D108	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D109	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D110	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D111	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D112	8-719-030-22	s	DIODE 1SV172
D113	8-719-030-22	s	DIODE 1SV172
D301	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D302	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D303	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D304	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D305	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D306	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D307	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D308	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D309	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D310	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D311	8-719-038-31	s	DIODE 1SS313-TE85L
D312	8-719-030-22	s	DIODE 1SV172
D313	8-719-030-22	s	DIODE 1SV172
D601	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D701	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D702	8-719-059-59	s	DIODE MA3J74200LSO
D801	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D802	8-719-059-59	s	DIODE MA3J74200LSO
D901	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D902	8-719-030-22	s	DIODE 1SV172
DL601	1-409-821-11	s	PHASE SHIFTER
E1	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E101	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E301	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FL102	1-234-911-11	s	FILTER (CABLE EQ-Y)
FL103	1-813-439-11	s	FILTER (PHASE EQ-Y)
FL302	1-234-912-11	s	FILTER (CABLE EQ-C)
FL303	1-813-440-11	s	FILTER (PHASE EQ-C)
FL601	1-239-948-11	s	FILTER, LOW PASS (VIDEO)
FL602	1-239-944-11	s	FILTER, LOW PASS
FL701	1-813-444-11	s	FILTER, LOW PASS (FOR VIDEO)
FL801	1-813-444-11	s	FILTER, LOW PASS (FOR VIDEO)
FL802	1-239-946-11	s	FILTER, LOW PASS
FL901	1-813-444-11	s	FILTER, LOW PASS (FOR VIDEO)
IC1	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC2	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT (EL)
IC3	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC4	8-759-471-89	s	IC 74VHC02MTCX
IC5	8-759-009-41	s	IC MC14520BF
IC6	8-759-471-89	s	IC 74VHC02MTCX
IC7	8-759-471-85	s	IC 74VHC00MTCX
IC8	8-759-471-89	s	IC 74VHC02MTCX

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC9	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT (EL)
IC11	8-759-471-89	s	IC 74VHC02MTCX
IC12	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT (EL)
IC13	8-759-523-02	s	IC TC74HC4053AFT (EL)
IC61	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC62	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC63	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC64	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC101	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC102	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC103	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC104	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC106	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC301	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC302	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC303	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC304	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB
IC306	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC501	6-707-052-01	s	IC TA1272AFG (EL)
IC502	6-704-406-01	s	IC LM1881MX/NOPB
IC503	8-759-472-35	s	IC 74VHC221AMTCX
IC504	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC505	8-759-472-35	s	IC 74VHC221AMTCX
IC506	8-759-421-87	s	IC UPC319G2-E2
IC507	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC508	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC601	8-759-271-18	s	IC NJM1496V
IC602	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC603	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC701	8-759-271-18	s	IC NJM1496V
IC702	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC703	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC704	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC705	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC801	8-759-271-18	s	IC NJM1496V
IC802	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC803	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC804	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC901	8-759-271-18	s	IC NJM1496V
IC902	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC903	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC904	8-759-669-66	s	IC TLC272CPWR
IC905	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L61	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L62	1-416-510-21	s	COIL, CHOKE 100UH
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L104	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L105	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L106	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L107	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L108	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L109	1-412-951-11	s	INDUCTOR 10UH (2520)
L110	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L111	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
L112	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L113	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L114	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L115	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L116	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L117	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L120	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L121	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L122	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L123	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L124	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L301	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L302	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L303	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L304	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L305	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L306	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L307	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L308	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L309	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L310	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L311	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L312	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L313	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L314	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L315	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L316	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L317	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L320	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L321	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L322	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L323	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L324	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L501	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L502	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L601	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L602	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L603	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L604	1-412-939-11 s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L701	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L702	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L703	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L704	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L801	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L802	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L803	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L804	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L805	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L806	1-412-939-11 s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L901	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L902	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L903	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L904	1-414-398-11 s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L905	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
L906	1-412-939-11 s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L907	1-412-951-11 s	INDUCTOR 10UH (2520)
LV501	1-411-920-21 s	COIL, VARIABLE

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q1	8-729-024-59 s	TRANSISTOR 2SA1688-5-TL
Q2	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q3	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q61	8-729-162-45 s	TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q62	8-729-927-99 s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q63	8-729-230-27 s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q64	8-729-807-51 s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q65	8-729-927-99 s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q102	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q103	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q104	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q105	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q106	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q107	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q108	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q109	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q110	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q111	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q112	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q113	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q114	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q115	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q116	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q117	8-729-024-59 s	TRANSISTOR 2SA1688-5-TL
Q118	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q301	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q302	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q303	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q304	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q305	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q306	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q307	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q308	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q309	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q310	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q311	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q312	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q313	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q314	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q315	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q316	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q317	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q318	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q319	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q320	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q321	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q322	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q323	8-729-230-38 s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q324	8-729-923-31 s	TRANSISTOR 2SC4083-P
Q326	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q501	8-729-143-07 s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q502	8-729-143-07 s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q503	8-729-143-07 s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q504	8-729-928-19 s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q601	8-729-143-07 s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q602	8-729-927-99 s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q603	8-729-927-99 s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q604	8-729-927-99 s	TRANSISTOR 2SC4617R

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q605	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880-Y-TE85R
Q606	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q607	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880-Y-TE85R
Q608	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880-Y-TE85R
Q609	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q610	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q611	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q612	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q613	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q614	8-729-143-13	s	TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q703	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q704	8-729-230-38	s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q705	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q706	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q707	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q708	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q803	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q804	8-729-230-38	s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q805	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q806	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q807	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q808	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q809	8-729-143-13	s	TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q810	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q902	8-729-053-44	s	TRANSISTOR 2SK880-Y-TE85R
Q905	8-729-122-63	s	TRANSISTOR 2SA1226-E4
Q906	8-729-230-38	s	TRANSISTOR 2SC4215Y
Q907	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q908	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q909	6-550-361-01	s	TRANSISTOR 2SK2539-6/7/8-TB
Q910	8-729-143-07	s	TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q911	8-729-143-13	s	TRANSISTOR 2SC4176-B34
R1	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R2	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R3	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R4	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R5	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R6	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R7	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R8	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R9	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R10	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R11	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R12	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R13	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R14	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R15	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R16	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R17	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R18	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R19	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R20	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R21	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R22	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R23	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R24	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R25	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R26	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R27	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R28	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R29	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R30	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R31	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R32	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R33	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R34	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R35	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R36	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R37	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R38	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R39	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R40	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R42	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R43	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R44	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R45	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R46	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R47	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R48	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R49	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R50	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R51	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R52	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R53	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R54	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R55	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R56	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R57	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R58	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R59	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R60	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R61	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R62	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R63	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R64	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R65	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R66	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R67	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R68	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R69	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R70	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R71	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R72	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R73	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R74	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R75	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R76	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R77	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R78	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R79	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R80	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R81	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R82	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R83	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R84	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R85	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R86	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R87	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R88	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R89	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R90	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R91	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R92	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R101	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R102	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R103	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R104	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R105	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R106	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R107	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R108	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R109	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R110	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R111	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R112	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R113	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R114	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R115	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R116	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R117	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R119	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R121	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R123	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R124	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R125	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R126	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R127	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R128	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R129	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R130	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R132	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R133	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R134	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R135	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R136	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R137	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R138	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R139	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R140	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R141	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R142	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R143	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R144	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R145	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R146	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R147	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R148	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R150	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R152	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R154	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R155	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R156	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R157	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R158	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R159	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R160	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R161	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R163	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R164	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R165	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R166	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R167	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R168	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R169	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R170	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R171	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R172	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R173	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R174	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R175	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R176	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R177	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R178	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R179	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R181	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R183	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R185	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R186	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R187	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R188	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R189	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R190	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R191	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R192	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R194	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R195	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R196	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R197	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R198	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R199	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R200	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R201	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R203	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R204	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R205	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R206	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R207	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R208	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R209	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R210	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R211	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R213	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R215	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R217	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R218	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R219	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R220	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R221	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R222	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R223	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R224	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R225	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R226	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R227	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R228	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R229	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R245	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R246	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R247	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R248	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R249	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R250	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R251	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R252	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R253	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R254	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R255	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R256	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R257	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R258	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R259	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R260	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R261	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R262	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R263	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R264	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R265	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R266	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R267	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R268	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R269	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R270	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R271	1-218-985-11	s	RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R272	1-202-974-11	s	RESISTOR CHIP 3.3M 1/16W(1005)
R273	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R274	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R275	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R276	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R277	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R278	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R290	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R301	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R302	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R303	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R304	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R305	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R306	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R307	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R308	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R309	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R310	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R311	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R312	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R313	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R314	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R315	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R316	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R317	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R318	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R319	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R320	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R321	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R323	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R325	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R326	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R327	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R329	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R330	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R331	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R332	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R334	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R335	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R336	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R337	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R338	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R339	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R340	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R341	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R342	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R343	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R344	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R345	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R346	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R347	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R348	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R349	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R350	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R351	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R352	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R353	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R355	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R357	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R358	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R359	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R361	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R362	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R363	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R364	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R366	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R367	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R368	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R369	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R370	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R371	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R372	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R373	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R374	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R375	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R376	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R377	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R378	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R379	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R380	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R381	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R382	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R383	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R384	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R385	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R387	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R389	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R390	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R391	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R393	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R394	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R395	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R396	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R398	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R399	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R400	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R401	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R402	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R403	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R404	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R405	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R406	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R408	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R409	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R410	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R411	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R412	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R413	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R414	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R415	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R416	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R417	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R418	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R419	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R421	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R423	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R424	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R425	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R427	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R428	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R429	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R430	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R431	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R432	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R433	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R434	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R435	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R449	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R450	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R451	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R452	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R453	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R454	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R455	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R456	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R457	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R458	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R459	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R460	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R461	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R462	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R463	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R464	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R465	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R466	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R467	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R468	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R469	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R471	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R472	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R473	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R474	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R475	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R476	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R477	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R478	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R479	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R480	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R481	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R482	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R483	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R484	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R485	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R486	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R487	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R488	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R489	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R490	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R491	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R492	1-218-985-11	s RESISTOR CHIP 470K 1/16W(1005)
R493	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R494	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R495	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R496	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R497	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R498	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R499	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R501	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R502	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R503	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R504	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R505	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R506	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R507	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R508	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R509	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R510	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R511	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R512	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R513	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R514	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R515	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R516	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R517	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R518	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R519	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R520	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R521	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R522	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R523	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R524	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R525	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R526	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R527	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R528	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R529	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R530	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R531	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R532	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R533	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R534	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R535	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R536	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R537	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R538	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R539	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R540	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R541	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R542	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R543	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R544	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R545	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R546	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R547	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R548	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R549	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R550	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R551	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R552	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R553	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R571	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R572	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R573	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R574	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R575	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R576	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R577	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R578	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R579	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R580	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R581	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R582	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R583	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R584	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R585	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R586	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R587	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R588	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R589	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R590	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R601	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R602	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R603	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R604	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R605	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R606	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R607	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R608	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R609	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R610	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R611	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R612	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R613	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R614	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R615	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R616	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R617	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R618	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R619	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R620	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R621	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R622	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R623	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R624	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R625	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R628	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R629	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R630	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R631	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R633	1-208-691-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R635	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R636	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R637	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R638	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R639	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R640	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R641	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R642	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R643	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R644	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R645	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R646	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R647	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R648	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R649	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R650	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R651	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R653	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R654	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R655	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R656	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R657	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R658	1-202-974-11	s	RESISTOR CHIP 3.3M 1/16W(1005)
R659	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R660	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R661	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R662	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R663	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R664	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R665	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R666	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R667	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R668	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R669	1-202-974-11	s	RESISTOR CHIP 3.3M 1/16W(1005)
R670	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R671	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R672	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R673	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R674	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R675	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R676	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R677	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R678	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R679	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R680	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R681	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R682	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R683	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R684	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R685	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R686	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R687	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R688	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R689	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R690	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R691	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R692	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R693	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R694	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R695	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R701	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R702	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R703	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R704	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R705	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R706	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R707	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R708	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R709	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R710	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R711	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R712	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R713	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R714	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R715	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R716	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R717	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R718	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R719	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R720	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R721	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R723	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R724	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R725	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R726	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R727	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R728	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R729	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R730	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R731	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R732	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R733	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R734	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R736	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R737	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R740	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R742	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R743	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R744	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R745	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R747	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R748	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R749	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R750	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R751	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R752	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R754	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R755	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R756	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R757	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R758	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R760	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R761	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R762	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R763	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R764	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R765	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R766	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R767	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R768	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R769	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R770	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R772	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R773	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R774	1-208-955-11	s RESISTOR CHIP 680K
R775	1-208-947-11	s RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R776	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R777	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R778	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R779	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R780	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R781	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R782	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R783	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R784	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R785	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R786	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R787	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R788	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R789	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R790	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R791	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R792	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R793	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R794	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R795	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R796	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R797	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R798	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R799	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R801	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R802	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R803	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R804	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R805	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R806	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R807	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R808	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R809	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R810	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R811	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R812	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R813	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R814	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R815	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R816	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R817	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R818	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R819	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R820	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R821	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R822	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R823	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R824	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R825	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R826	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R827	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R828	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R829	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R830	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R831	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R832	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R833	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R835	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R838	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R841	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R842	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R843	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R844	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R845	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R846	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R847	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R848	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R849	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R850	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R851	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R853	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R854	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R855	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R856	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R857	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R858	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R859	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R860	1-208-947-11	s	RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R861	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R863	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R864	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R865	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R866	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R867	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R868	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R869	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R870	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R871	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R872	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R874	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R875	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R876	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R877	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R878	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R879	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R880	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R881	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R882	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R883	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R884	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R885	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R886	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R887	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R888	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R889	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R890	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R891	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R892	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R893	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R894	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R895	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R896	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R897	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R898	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R899	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R900	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R901	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R902	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R903	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R904	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R905	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R906	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R907	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R908	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R909	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R910	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R911	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R912	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R913	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R914	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R915	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R916	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R917	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R918	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R919	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R920	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R921	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R922	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R923	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R924	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R925	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R926	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R927	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R928	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R929	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R930	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R931	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R932	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R933	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R934	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R935	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R937	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R940	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R943	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R944	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R945	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R946	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R947	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R948	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R949	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R950	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R951	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R952	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R953	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R955	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R956	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R957	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R958	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R959	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R960	1-208-947-11	s RESISTOR CHIP 330K 1/16W(1005)
R961	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R962	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R964	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R965	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R966	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R967	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R968	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R969	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R970	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R971	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R972	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R973	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R975	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R976	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R977	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R978	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R979	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R980	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R981	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R982	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R983	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R984	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R985	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R986	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R987	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R988	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R989	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R990	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R991	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R992	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R993	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R994	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R995	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R996	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R1001	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R1002	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R1710	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R1712	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R1713	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
RV161	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV301	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV501	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV502	1-225-795-11	s RESISTOR,ADJ CERMET 50K
RV503	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K

(DM-140 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RV504	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV601	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
RV602	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV603	1-225-788-21	s RES, ADJ, CERMET 1K
RV701	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV702	1-241-262-11	s RESISTOR ADJ 2K (CERMET)
RV801	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV802	1-241-261-41	s RESISTOR, ADJ, CERMET 1K
RV803	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
RV804	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV805	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV901	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV902	1-241-261-41	s RESISTOR, ADJ, CERMET 1K
RV903	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
S1	1-572-658-21	s SWITCH,ROTARY
S101	1-571-304-11	s SWITCH, CHIP
S301	1-571-304-11	s SWITCH, CHIP
THP61	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP62	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
TP1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP101	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP102	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP301	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP302	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP501	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP502	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP503	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP504	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP505	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP601	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP602	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP603	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP701	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP801	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP802	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP803	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP901	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP902	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
X601	1-813-406-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL
X801	1-795-709-11	s OSCILLATOR, CRYSTAL (VCXO)

EN-156A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1081-184-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, EN-156A
4pcs	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6
C1	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C4	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C11	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C12	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C13	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C14	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C15	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C16	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C17	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C18	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C19	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C20	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C22	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C23	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C25	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C26	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C27	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C28	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C30	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C31	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C32	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C33	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C34	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C35	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C37	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C40	1-100-055-21	s	CAP, CHIP CERAMIC 22MF B 3225
C41	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C42	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C43	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C44	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C45	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C47	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C48	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C49	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C101	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C102	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C103	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C104	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C105	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C108	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C110	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C111	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C116	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C117	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C118	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C119	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C120	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C121	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C122	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C123	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C124	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C125	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C126	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C128	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C129	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C130	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C131	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C132	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C133	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C134	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C135	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C136	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C137	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C138	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C139	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C140	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C141	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C142	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C143	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C144	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C145	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C146	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C147	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C148	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C150	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C151	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C152	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C153	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C154	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C155	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C156	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C157	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C158	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C159	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C160	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C161	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C162	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C163	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C164	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C165	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C166	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C167	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C168	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C169	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C170	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C171	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C172	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C173	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C174	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C175	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C176	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C177	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C178	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C179	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C180	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C181	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C182	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C183	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C184	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C185	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C186	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C187	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C188	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C189	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C190	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C191	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C192	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C301	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C302	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C303	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C304	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C305	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C307	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C308	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C309	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C310	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C311	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C312	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C313	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C314	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C315	1-127-954-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.047MF
C316	1-164-937-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C317	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C318	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C319	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C320	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C321	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C322	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C323	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C324	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C325	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C326	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C327	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C328	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C329	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C330	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C331	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C332	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C333	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C334	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C335	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C336	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C337	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C338	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C339	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C340	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C341	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C342	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C343	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C344	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C345	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C346	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C347	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C348	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C349	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C350	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C351	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C352	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C353	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C354	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C355	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C356	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C357	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C358	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C359	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C360	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C361	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C362	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C363	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C364	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C365	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C366	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C367	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C368	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C369	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C370	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C371	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C372	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C373	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C374	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C375	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C376	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C377	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C378	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C379	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C380	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C381	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C382	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C383	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C384	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005
C385	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C386	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C387	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C388	1-164-866-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C389	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C390	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C391	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C392	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C393	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C394	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C395	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C396	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C397	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C398	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C399	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C400	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C401	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C402	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C403	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C404	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C405	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C752	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C753	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C754	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C755	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN701	1-764-093-21	o PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
D2	8-719-017-03	s DIODE 02DZ4.7-TPH3
D4	8-719-058-14	s LED CL-220PG-C-TS
D101	8-719-058-14	s LED CL-220PG-C-TS
D102	8-719-058-14	s LED CL-220PG-C-TS
D103	8-719-801-78	s DIODE 1SS184
D104	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D105	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D106	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D301	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D302	8-719-801-78	s DIODE 1SS184
D701	8-719-947-01	s DIODE FMP1
D702	8-719-947-01	s DIODE FMP1
D703	8-719-947-01	s DIODE FMP1
D704	8-719-947-01	s DIODE FMP1
D705	8-719-947-01	s DIODE FMP1
D706	8-719-947-01	s DIODE FMP1
E1	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
FB501	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB502	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB503	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB504	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB701	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FB703	1-469-094-11	s FERRITE, EMI (SMD)
FL101	1-813-437-11	s FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL102	1-813-437-11	s FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL103	1-813-437-11	s FILTER, LOW PASS (10MHZ)
IC2	8-759-185-42	s IC LM4040AIM3-2.5
IC3	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC4	8-759-327-01	s IC NJM062V-TE2
IC5	8-759-085-67	s IC LM339NS
IC102	6-700-804-01	s IC SN74LVC574APWR
IC103	6-700-804-01	s IC SN74LVC574APWR
IC104	6-700-804-01	s IC SN74LVC574APWR
IC105	6-700-804-01	s IC SN74LVC574APWR
IC106	8-759-712-68	s IC EP1K50QC208-3
IC107	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC108	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC109	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC110	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC111	8-759-523-02	s IC TC74HC4053AFT (EL)
IC112	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC113	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC114	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC117	8-759-662-38	s IC 74VHCT08AMTCX
IC118	8-759-662-37	s IC 74VHCT00AMTCX
IC119	8-759-679-53	s IC SN74LVC244APWR
IC120	6-701-995-01	s IC SN74LVCU04APWR

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
IC121	6-701-995-01	s IC SN74LVCU04APWR
IC301	8-752-334-64	s IC CXD1171M
IC302	8-759-524-07	s IC TC74VHC138FT (EL)
IC303	8-759-533-95	s IC UPD6466GS-515
IC304	8-759-533-95	s IC UPD6466GS-515
IC305	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC306	8-752-335-47	s IC CXD1216M
IC308	6-706-484-01	s IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC309	8-759-745-64	s IC NJM4560M
IC310	8-759-662-38	s IC 74VHCT08AMTCX
IC311	8-752-337-04	s IC CXD1176Q
IC312	6-700-804-01	s IC SN74LVC574APWR
IC313	8-759-679-53	s IC SN74LVC244APWR
IC314	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC315	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC316	8-752-391-99	s IC CXD2315Q-T4
IC317	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC318	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC319	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC320	8-759-561-46	s IC AD8014ART-REEL7
IC322	8-759-970-59	s IC TLC272CPS
IC323	6-706-491-01	s IC TC7SH86FU (T5RSOYJF)
IC324	6-706-478-01	s IC TC7SET08FU (T5RSOJF)
IC325	8-759-531-92	s IC TC7WH04FU (TE12R)
IC326	6-707-556-01	s IC CXD9184R
IC502	8-759-712-68	s IC EP1K50QC208-3
IC503	8-752-078-32	s IC CXB1341R
IC504	8-752-078-32	s IC CXB1341R
IC505	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC506	8-759-471-96	s IC 74VHC08MTCX
IC508	8-759-585-54	s IC SN74LVC240APWR
IC509	6-707-557-01	s IC CXD9186R
IC702	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
IC703	8-759-471-96	s IC 74VHC08MTCX
IC706	8-759-679-53	s IC SN74LVC244APWR
IC708	6-700-387-01	s IC EPC2LC20-TP
IC713	6-706-488-01	s IC TC7SH14FU (T5RSOYJF)
IC714	8-759-544-17	s IC LM75C1MMX-3
IC715	6-702-481-01	s IC PCA9555DB-118
IC716	8-759-685-33	s IC BU2500FV-E2
IC717	8-759-363-26	s IC RN5VD28AA-TL
IC718	8-759-471-96	s IC 74VHC08MTCX
IC720	8-759-662-38	s IC 74VHCT08AMTCX
IC721	8-759-472-04	s IC 74VHC74MTCX
IC722	8-759-471-91	s IC 74VHC04MTCX
IC723	6-706-487-01	s IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
L1	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L6	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L7	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L8	1-416-344-11	s COIL, CHOKE 10UH
L101	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L104	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L105	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L106	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH
L107	1-414-398-11	s INDUCTOR (SMD) 10UH

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
L108	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L109	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L110	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L111	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L112	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L113	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L114	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L115	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L116	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L117	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L301	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L302	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L303	1-412-947-11	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L304	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L305	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L306	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L307	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L308	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L309	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L310	1-412-955-11	s	INDUCTOR 22UH (2520)
L311	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L312	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L313	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L314	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L315	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L316	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L317	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L318	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L319	1-412-947-11	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L320	1-412-947-11	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L321	1-412-947-11	s	INDUCTOR 4.7UH (2520)
L322	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L323	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L324	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L325	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L326	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L327	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L501	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L502	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L503	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L504	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q3	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q5	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q6	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q8	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q102	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q103	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q104	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q105	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q106	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q301	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q302	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q303	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q501	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q502	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q503	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q504	8-729-928-27	s	TRANSISTOR DTA144EE
Q505	8-729-928-81	s	TRANSISTOR DTC144EE
Q506	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q701	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q702	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q703	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
R5	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R6	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R7	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R8	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R9	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R10	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R11	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R12	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R13	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R14	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R17	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R18	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R19	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R20	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R21	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R26	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R27	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R28	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R29	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R30	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R31	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R32	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R33	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R34	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R35	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R36	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R37	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R38	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R39	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R40	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R41	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R42	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R43	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R44	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R45	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R46	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R47	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R49	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R50	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R51	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R52	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R53	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R55	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R101	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R102	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R103	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R104	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R105	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R106	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R107	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R108	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R109	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
R110	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R112	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R113	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R114	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R115	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R117	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R118	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R119	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R120	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R121	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R122	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R123	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R124	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R125	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R126	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R127	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R128	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R129	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R130	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R131	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R132	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R133	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R134	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R135	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R136	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R137	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R138	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R139	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R140	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R141	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R142	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R143	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R144	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R145	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R146	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R147	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R148	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R149	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R150	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R151	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R152	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R153	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R154	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R155	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R156	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R157	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R158	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R161	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R162	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R163	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R164	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R165	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R166	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R167	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R168	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R169	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R170	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R171	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R172	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R173	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R174	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R175	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R176	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R177	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R178	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R179	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R180	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R181	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R182	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R183	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R184	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R185	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R186	1-208-939-11	s RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R187	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R188	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R189	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R190	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R191	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R192	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R193	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R194	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R195	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R196	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R197	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R198	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R199	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R200	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R201	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R202	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R203	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R204	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R205	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R206	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R207	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R208	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R209	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R210	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R211	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R212	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R213	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R214	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R215	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R216	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R217	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R218	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R219	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R220	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R221	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R222	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R223	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R224	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R225	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R226	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R227	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R228	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R229	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R230	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R231	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R232	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R233	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R234	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R235	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R236	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R237	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R238	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R239	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R240	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R241	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R242	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R243	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R244	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R245	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R246	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R247	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R248	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R249	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R250	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R251	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R252	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R253	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R254	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R255	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R256	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R257	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R258	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R259	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R260	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R261	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R262	1-218-957-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R263	1-218-957-11	s	RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R264	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R265	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R266	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R267	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R268	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R269	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R270	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R271	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R272	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R273	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R274	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R275	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R276	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R277	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R278	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R279	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R280	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R281	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R282	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R283	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R284	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R285	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R301	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R302	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R303	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R304	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R305	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R306	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R308	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R309	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R310	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R311	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R312	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R313	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R314	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R315	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R316	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R317	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R318	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R319	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R320	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R321	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R322	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R323	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R324	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R325	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R326	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R327	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R328	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R329	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R330	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R332	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R333	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R334	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R335	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R336	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R337	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R338	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R339	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R340	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R343	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R344	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R345	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R346	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R349	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R350	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R351	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R352	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R353	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R354	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R355	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R356	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R357	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R358	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R359	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R360	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R361	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R362	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R363	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R364	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R365	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R366	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R367	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R368	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R369	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R370	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R371	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R372	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R373	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R374	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R375	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R376	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R377	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R378	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R379	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R380	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R381	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R382	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R383	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R384	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R385	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R386	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R387	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R388	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R389	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R394	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R395	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R396	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R397	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R398	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R399	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R400	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R401	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R402	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R403	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R404	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R405	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R406	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R407	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R408	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R409	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R410	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R411	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R412	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R413	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R414	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R415	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R416	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R417	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R418	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R419	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R420	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R421	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R422	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R423	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R424	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R425	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R426	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R427	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R428	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R429	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R430	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R431	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R432	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R433	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R434	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R435	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R436	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R437	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R438	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R439	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R440	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R441	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R442	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R443	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R444	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R445	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R446	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R447	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R448	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R449	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R450	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R451	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R452	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R453	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R454	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R455	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R456	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R457	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R458	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R459	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R460	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R461	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R462	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R463	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R464	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R465	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R466	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R467	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R468	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R469	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R470	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R471	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R472	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R473	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R474	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R475	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R476	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R477	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R478	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R482	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R483	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R484	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R485	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R486	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R487	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R501	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R502	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R503	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R504	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R505	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R506	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R508	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R509	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R510	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R522	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R524	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R526	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R529	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R531	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R536	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R537	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R538	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R539	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R540	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R541	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R542	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R543	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R544	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R545	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R546	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R549	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R550	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R551	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R552	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R553	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R554	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R555	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R556	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R557	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R558	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R559	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R560	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R561	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R562	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R563	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R564	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R566	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R567	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R568	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R569	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R571	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R572	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R573	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R574	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R575	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R576	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R577	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R578	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R579	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R580	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R581	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R582	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R583	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R584	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R585	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R586	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R587	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R588	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R589	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R590	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R591	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R592	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R593	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R594	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R595	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R596	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R597	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R598	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R603	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R605	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R607	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R608	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R611	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R612	1-218-965-11	s	RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R615	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R616	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R617	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R618	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R619	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R620	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R621	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R622	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R623	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R624	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R625	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R626	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R627	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R701	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R702	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R703	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R704	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R705	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R709	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R711	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R713	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R715	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R717	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R720	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R722	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R723	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R724	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R725	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R728	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R729	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R730	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R732	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R733	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R735	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R737	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R738	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R739	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R740	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R741	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R742	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R743	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R744	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R745	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R746	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R747	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R748	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R749	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R750	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R752	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R753	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R754	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R755	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R756	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R757	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
RB101	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB102	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB103	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB104	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB105	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB106	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB107	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB108	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB109	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB110	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB111	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB112	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB113	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB114	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB115	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB116	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB117	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB118	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB119	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB120	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB121	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB122	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB123	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB124	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB125	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB301	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB302	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB303	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB304	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB305	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB306	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB307	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB308	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB310	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB311	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB312	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB313	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB315	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB316	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB317	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB318	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB319	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB320	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB321	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB322	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB323	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB324	1-233-576-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB501	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB502	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB503	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB504	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB505	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB506	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB507	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB508	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB509	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB510	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB511	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB512	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB513	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB514	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB515	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB516	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB517	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB518	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB519	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB520	1-233-577-11	s RESISTOR, CHIP NETWORK 470
RB703	1-233-576-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 100
RB705	1-236-908-11	s RESISTOR,NETWORK 10K (3216)
RB706	1-236-908-11	s RESISTOR,NETWORK 10K (3216)
RV101	1-225-792-21	s RES, ADJ, CERMET 10K
RV102	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
RV103	1-225-791-21	s RES, ADJ, CERMET 5K
RV104	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV105	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV106	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV301	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV302	1-225-792-21	s RES, ADJ, CERMET 10K
RV303	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV304	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV305	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
RV501	1-225-788-21	s RES, ADJ, CERMET 1K
RV502	1-225-788-21	s RES, ADJ, CERMET 1K
S301	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S701	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S702	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S703	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S704	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S705	1-762-120-11	s SWITCH, TOGGLE
S706	1-762-120-11	s SWITCH, TOGGLE
S707	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S708	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S709	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
THP1	△ 1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP2	△ 1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP3	1-533-817-21	s THERMISTOR
THP4	1-533-817-21	s THERMISTOR
THP5	1-533-817-21	s THERMISTOR
THP7	1-533-817-21	s THERMISTOR
THP8	1-533-817-21	s THERMISTOR
TP101	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP102	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP103	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP104	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP301	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP302	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

(EN-156A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
TP303	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP304	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP305	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP306	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP501	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP502	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP503	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP504	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)

IO-214 BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1080-967-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, IO-214
3pcs	1-562-210-11	s	CONTACT,CONNECTOR
1pc	1-562-286-11	o	HOUSING, CONNECTOR 5P
C1	△ 1-113-925-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 10000PF/250V
C2	△ 1-113-925-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 10000PF/250V
C3	△ 1-136-206-11	s	CAPACITOR,FILM 0.033MF/630V
C4	△ 1-136-202-11	s	CAPACITOR,FILM 0.33MF/400V
CN1	1-691-291-11	o	PIN,CONNECTOR(PC BOARD) 5P
CN2	1-750-880-11	s	RECEPTACLE, COAXIAL CONNECTOR
L1	1-412-961-11	s	INDUCTOR (SMALL TYPE) 68UH
L2	1-411-968-11	s	COIL, CHOKE 33UH
L3	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE
L4	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE
L5	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE
L6	1-416-831-11	s	COIL, CHOKE

IV-57A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1081-185-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, IV-57A
4pcs	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6
C1	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C2	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C3	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C4	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C5	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C6	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C7	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C8	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C9	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C13	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C14	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C15	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C16	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C17	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C18	1-126-396-11	s	CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C21	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C22	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C23	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C24	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C26	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C27	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C28	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C29	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C30	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C31	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C33	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C36	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C37	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C38	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C39	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C40	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C41	1-131-661-11	s	CAPACITOR,ELECT 100MF/10V CHIP
C43	1-126-391-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C44	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C45	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C101	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C102	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C103	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C104	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C111	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C113	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C114	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C116	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C117	1-100-352-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C118	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C120	1-126-394-11	s	CAPACITOR,ELECT 10MF/16V(CHIP)
C121	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C122	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C123	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C124	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C125	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C126	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C127	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C128	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C129	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C130	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C131	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C132	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C133	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C134	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C135	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C136	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C137	1-165-872-21	s CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C139	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C140	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C141	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C144	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C145	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C146	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C147	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C148	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C149	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C150	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C151	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C155	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C156	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C157	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C158	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C159	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C160	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C161	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C162	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C163	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C164	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C165	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C166	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C167	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C168	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C169	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C170	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C171	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C172	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C173	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C174	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C175	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C176	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C177	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C178	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C179	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C180	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C181	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C182	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C183	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C184	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C185	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C186	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C187	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C188	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C190	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C191	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C192	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C193	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C195	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C196	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C197	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C198	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C199	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C200	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C201	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C202	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C203	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C204	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C205	1-165-884-91	s CAPACITOR, CERAMIC 2.2MF(1608)
C206	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C207	1-107-826-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C209	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C300	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C301	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C302	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C303	1-126-391-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105)
C304	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C305	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C307	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C317	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C319	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C322	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C323	1-164-858-11	s CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C324	1-164-850-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C327	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C331	1-100-352-91	s CAP, CHIP CERAMIC 1MF B (1608)
C338	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C339	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C344	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C345	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C346	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C348	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C349	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C350	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C351	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C352	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C353	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C354	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C355	1-127-956-11	s CAPACITOR,CHIP FILM 0.1MF
C356	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C357	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C358	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C359	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C360	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C361	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C362	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C363	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C364	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C365	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C366	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C367	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C368	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C369	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C370	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C371	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C372	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C373	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C374	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C375	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C376	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C377	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C378	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C379	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C380	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C381	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C382	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C383	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C384	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C385	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C386	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C387	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005)
C388	1-164-866-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 47PF/50
C389	1-164-858-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C435	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C436	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C437	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C444	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C445	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C446	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C447	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN401	1-764-093-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 8P
D1	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D2	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D3	8-719-991-00	s	DIODE DAP222
D4	8-719-058-14	s	LED CL-220PG-C-TS
D300	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D301	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D953	8-719-036-94	s	DIODE RD5.6SB-T1
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E3	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E4	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
FB300	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB301	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB302	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB303	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB304	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB305	1-412-363-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL101	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL102	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL103	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
IC3	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC4	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC102	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC103	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC104	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC105	8-759-491-51	s	IC TC74VHCT245AFT (EL)
IC106	8-759-685-33	s	IC BU2500FV-E2
IC107	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC108	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC109	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC110	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC111	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC112	8-759-082-61	s	IC TC4W53FU
IC113	8-759-082-61	s	IC TC4W53FU
IC114	8-759-082-61	s	IC TC4W53FU
IC115	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC116	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC117	8-759-686-89	s	IC AD9203ARU-RL7
IC118	8-759-686-89	s	IC AD9203ARU-RL7
IC119	8-759-686-89	s	IC AD9203ARU-RL7
IC120	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC121	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC122	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC123	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC124	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC125	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC127	6-706-489-01	s	IC TC7SH32FU (T5RSOYJF)
IC128	6-701-995-01	s	IC SN74LVCU04APWR
IC129	6-700-804-01	s	IC SN74LVC574APWR
IC130	8-759-669-69	s	IC TLC7733IPWR-12
IC131	6-706-484-01	s	IC TC7SH04FU (T5RSOYJF)
IC132	8-759-592-47	s	IC TC7SZ08FU (TE85R)
IC301	8-759-344-12	s	IC GS4981CTA
IC302	8-759-344-12	s	IC GS4981CTA
IC303	8-759-485-24	s	IC MC74HC4046ADT (R2)
IC304	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC305	8-759-471-96	s	IC 74VHC08MTCX
IC306	6-700-387-01	s	IC EPC2LC20-TP
IC307	8-759-712-68	s	IC EP1K50QC208-3
IC308	6-705-983-01	s	IC IS42S32200B-6TL-TR
IC309	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC310	8-759-970-59	s	IC TLC272CPS
IC402	8-759-472-43	s	IC 74VHC245MTCX
IC409	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC413	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU (T5RSOYJF)
L1	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L2	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L6	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L7	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L8	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L9	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L102	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L103	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L104	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L105	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L106	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L300	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L301	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L302	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L303	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L308	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L309	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L401	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L402	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
Q1	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q2	8-729-807-51	s	TRANSISTOR 2SD1623-S
Q3	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q4	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q5	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q6	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q7	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q8	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q10	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q102	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q103	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q104	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q300	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q301	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q302	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q303	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q403	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
R8	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R9	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R10	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R11	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R12	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R13	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R17	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R18	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R19	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R20	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R24	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R25	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R27	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R28	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R29	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R30	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R31	1-218-965-11	s RESISTOR, CHIP 10K 1/16W
R32	1-218-973-11	s RESISTOR,CHIP 47K 1/16W (1005)
R33	1-218-973-11	s RESISTOR,CHIP 47K 1/16W (1005)
R34	1-218-969-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R35	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R36	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R37	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R38	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R39	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R41	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R42	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R43	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R44	1-208-931-11	s RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R45	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R46	1-218-969-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R47	1-218-957-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R50	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R51	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R52	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R54	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R55	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R56	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R101	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R102	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R103	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R104	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R105	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R106	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R107	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R108	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R109	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R110	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R111	1-218-957-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R112	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R113	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R114	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R115	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R116	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R118	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R119	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R120	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R121	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R122	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R125	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R126	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R127	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R128	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R129	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R130	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R131	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R132	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R133	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R134	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R135	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R136	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R137	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R138	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R139	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R140	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R141	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R142	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R143	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R144	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R145	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R146	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R147	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R148	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R149	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R150	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R152	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R153	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R154	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R155	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R156	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R157	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R158	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R159	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R160	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R161	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R162	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R163	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R164	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R165	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R166	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R167	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R168	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R169	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R170	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R171	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R172	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R173	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R174	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R175	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R176	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R177	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R178	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R179	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R180	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R181	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R182	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R184	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R185	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R186	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R187	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R188	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R189	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R190	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R193	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R194	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R195	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R196	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R197	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R198	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R199	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R200	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R202	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R203	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R204	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R205	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R206	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R207	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R208	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R209	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R210	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R211	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R212	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R213	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R214	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R215	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R216	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R217	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R218	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R219	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R220	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R221	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R225	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R226	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R227	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R228	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R229	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R230	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R231	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R232	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R233	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R234	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R235	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R236	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R238	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R239	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R240	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R241	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R242	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R243	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R244	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R246	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R247	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R248	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R249	1-218-941-81	s	RESISTOR,CHIP 100,1/16W (1005)
R250	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R251	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R252	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R253	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R254	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R258	1-218-953-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R260	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R261	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R262	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R265	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R266	1-208-671-11	s	RESISTOR,CHIP 330 1/16W (1005)
R268	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R269	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R270	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R272	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R300	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R301	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R302	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R303	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R306	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R308	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R309	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R310	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R314	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R315	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R319	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R320	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R325	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R326	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R327	1-208-955-11	s	RESISTOR CHIP 680K
R328	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R329	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R330	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R331	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R332	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R335	1-208-955-11	s	RESISTOR CHIP 680K
R339	1-218-953-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R340	1-218-953-11	s	RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R341	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R342	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R343	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R344	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R345	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R346	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R348	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R349	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R350	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R352	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R353	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R354	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R355	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R356	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R357	1-208-643-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R358	1-208-643-11	s RESISTOR,CHIP 22 1/16W (1005)
R359	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R360	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R361	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R362	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R363	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R364	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R365	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R366	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R367	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R368	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R369	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R370	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R371	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R372	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R373	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R374	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R376	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R377	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R378	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R379	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R380	1-208-691-11	s RESISTOR,CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R381	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R382	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R383	1-208-695-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R384	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R385	1-218-953-11	s RESISTOR, CHIP 1K 1/16W
R386	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R387	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R388	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R401	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R402	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R403	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R404	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R405	1-208-635-11	s RESISTOR,CHIP 10 1/16W (1005)
R420	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R421	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R426	1-208-687-11	s RESISTOR,CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R427	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R429	1-208-683-11	s RESISTOR,CHIP 1K 1/16W (1005)
R499	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R502	1-208-671-11	s RESISTOR,CHIP 330 1/16W (1005)
RB101	1-233-575-11	s RES, CHIP NETWORK 22
RB102	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB103	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB104	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB105	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB106	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB107	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB108	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB109	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB110	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)

(IV-57A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
RB111	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB112	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB113	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB114	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB115	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB116	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB117	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB118	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB119	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB120	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB121	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB122	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB123	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB124	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB125	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB126	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB300	1-233-810-21	s RES, NETWORK 100K (3216)
RB301	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB302	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB305	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB307	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB308	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB309	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RB310	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB311	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB312	1-233-411-11	s RESISTOR,CHIP NETWORK 220/3216
RB313	1-239-409-11	s RESISTOR NETWORK 47 (1608)
RV101	1-241-266-11	s RESISTOR ADJ 50K (CERMET)
RV102	1-241-266-11	s RESISTOR ADJ 50K (CERMET)
RV103	1-241-266-11	s RESISTOR ADJ 50K (CERMET)
RV104	1-225-795-11	s RESISTOR,ADJ CERMET 50K
RV105	1-225-795-11	s RESISTOR,ADJ CERMET 50K
RV106	1-225-795-11	s RESISTOR,ADJ CERMET 50K
RV401	1-225-787-21	s RES, ADJ, CERMET 500
S101	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S102	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S103	1-692-270-41	s SWITCH, SLIDE
S104	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S105	1-570-711-11	s SWITCH,SLIDE
S107	1-762-118-21	s SWITCH, TOGGLE
S108	1-762-120-11	s SWITCH, TOGGLE
THP1	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP2	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP3	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP5	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
THP6	△ 1-533-817-21	s THERMISTOR
TP101	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP102	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP103	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP104	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-952-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, MB-1062
CN13	1-580-544-11	s PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 30P
CN14	1-794-677-11	o CONNECTOR, FPC (DIP TYPE) 30P
CN15	1-750-880-11	s RECEPTACLE, COAXIAL CONNECTOR
CN16	1-750-880-11	s RECEPTACLE, COAXIAL CONNECTOR

	Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
*1:	[Board No. suffix 11]		
*2:	[Board No. suffix 12-]		
1pc	A-1080-954-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, SW-1257	
1pc	3-708-895-01	s CAP (PC)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
1pc	1-819-024-11	s RECEPTACLE (5P)	
C1	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C2	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C3	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C4	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B	
C5	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B	
C6	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C7	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C8	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C9	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)	
C10	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B	
C11	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C12	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B	
C13	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C14	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C15	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C16	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C17	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V	
C18	1-162-970-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V	

(SW-1257 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C19	1-162-970-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.01MF/25V B
C20	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C21	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C22	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C23	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C29	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C31	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C32	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C33	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C34	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C35	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C36	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C37	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-164-937-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 1000PF
C104	*2 1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
	*1 1-107-826-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/16V
C105	1-128-416-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/16V(105C
C106	1-128-416-11	s	CAPACITOR ELECT 100MF/16V(105C
C107	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C108	1-127-820-11	s	CAPACITOR, SQUARE CHIP 4.7MF
C110	1-128-414-11	s	CAPACITOR ELECT 220MF/6.3V
C112	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C115	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C116	1-165-870-21	s	CAPACITOR, ELECT 100MF(6.3X6)
C118	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF (3225)
C119	1-165-947-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 2.2MF (3225)
C120	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C121	*2 1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
	*1 1-164-227-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/25V
C122	*2 1-107-819-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/16V(1005)
	*1 1-164-227-11	s	CAP,CERAMIC 22000PF/25V
C123	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C125	*2 1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50V
	*1 1-162-923-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50V
C126	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C127	1-107-823-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.47MF/16V
C128	*2 1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
	*1 1-107-826-91	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/16V
C129	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C130	1-107-778-11	s	CAPACITOR,ELECT 470MF/16V CHIP
C131	*1 1-128-528-11	s	CAPACITOR,LECT 470MF/16V
C132	*2 1-164-935-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 470PF
CN1	1-766-431-21	o	HOUSING, CONNECTOR 30P
CN2	1-695-208-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 7P
D1	6-500-226-01	s	DIODE SLR-332YY3F
D2	8-719-053-78	s	LED SLR-332VC3F
D3	8-719-053-78	s	LED SLR-332VC3F
D4	8-719-060-68	s	LED SLR-332MG3F
D100	6-500-276-01	s	DIODE CL-191G1-C-T
D101	6-500-276-01	s	DIODE CL-191G1-C-T
D102	8-719-071-10	s	DIODE CL-191HR-CD-T
D103	8-719-071-10	s	DIODE CL-191HR-CD-T
D104	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR
D105	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR

(SW-1257 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
D106	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR
D107	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR
D108	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR
D109	6-500-759-01	s	DIODE FRDG1211C-TR
D116	8-719-989-00	s	DIODE DA221
D117	8-719-989-00	s	DIODE DA221
E1	1-535-757-11	s	CHIP, CHECKER (CONNECTOR)
IC1	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC2	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC3	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC4	8-759-669-71	s	IC PCF8591T
IC5	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC6	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC7	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC8	8-759-471-96	s	IC 74VHC08MTCX
IC9	8-759-669-71	s	IC PCF8591T
IC10	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC11	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC12	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC13	8-759-472-61	s	IC 74VHC573MTCX
IC100	6-700-655-01	s	IC LT1963ES8#TR
IC101	8-759-278-58	s	IC NJM4558V (TE2)
IC102 *2	8-759-245-45	s	IC TA78L09F
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L2	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L110	1-414-404-11	s	INDUCTOR (SMD) 100UH
L111	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L112	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L113	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L114	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
ND1	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
ND2	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
ND3	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
ND4	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
ND5	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
ND6	8-719-987-28	s	LED ARRAY LA301MB
Q1	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q2	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q3	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q4	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q5	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q6	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q7	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q8	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q9	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q10	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q11	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q12	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q13	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q14	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q15	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q16	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q17	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q18	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q19	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE
Q20	8-729-929-08	s	TRANSISTOR DTC123JE

(SW-1257 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R132	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R133	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R134	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R135	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R136	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R137	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R138	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R139	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R202	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R203	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R204	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R205	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R206	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R207	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R208	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R209	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R210	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R211	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R212	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R213	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R214	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R215	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R216	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R217	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R218	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R219	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R220	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R221	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R222	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R224	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R225	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R226	*1 1-218-941-11	s	RESISTOR CHIP 100 1/16W
R227	*1 1-218-941-11	s	RESISTOR CHIP 100 1/16W
R228	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R229	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R230	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R231	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R232	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R233	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R234	*1 1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W
R235	*1 1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W
R236	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R237	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R238	*1 1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W
R239	*1 1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W
R240	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R241	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R242	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R243	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R244	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R245	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R246	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R247	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R248	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R249	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R250	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R251	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R252	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)

(SW-1257 BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R253	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R255	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R257	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R259	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R260	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R261	*2 1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R262	*2 1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R263	*2 1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R264	*2 1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
RB1	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB2	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB3	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB4	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB5	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB6	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB7	1-234-375-21	s	RES, NETWORK 1KX4 (1005)
RB8	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RB9	1-234-381-21	s	RES, NETWORK 100KX4 (1005)
RV1	1-225-488-11	s	RESISTOR,VAR,CARBON 10K
RV2	1-225-488-11	s	RESISTOR,VAR,CARBON 10K
RV3	1-227-477-11	s	RESISTOR, VAR, CARBON 10K
RV4	1-227-477-11	s	RESISTOR, VAR, CARBON 10K
RV5	1-225-488-11	s	RESISTOR,VAR,CARBON 10K
RV6	1-225-488-11	s	RESISTOR,VAR,CARBON 10K
RV7	1-225-557-11	s	RESISTOR, VAR
RV8	1-225-557-11	s	RESISTOR, VAR
RV100	1-238-255-21	s	RESISTOR,VAR,CARBON 10K
S1	1-762-531-11	s	SWITCH, TOGGLE
S2	1-762-138-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S3	1-762-137-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S4	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S5	1-762-139-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S6	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S7	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S8	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S9	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S10	1-762-531-11	s	SWITCH, TOGGLE
S11	1-762-531-11	s	SWITCH, TOGGLE
S12	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S13	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S14	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S15	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S16	1-762-042-11	s	SWITCH, TACTILE (ILLUMINATED)
S17	1-692-271-31	s	SWITCH, SLIDE
S18	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE
S100	1-762-122-11	s	SWITCH, TOGGLE
S101	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S102	1-762-123-11	s	SWITCH, TOGGLE
S103	1-762-217-31	s	SWITCH, SLIDE
S104	1-570-711-11	s	SWITCH,SLIDE

TR-133A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
1pc	A-1081-187-A	s	MOUNTED CIRCUIT BOARD, TR-133A
2pcs	7-682-947-01	s	SCREW +PSW 3X6
C1	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C2	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C3	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C4	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C5	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C6	1-164-870-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 68PF/50
C7	1-164-870-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 68PF/50
C8	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C9	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C10	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C11	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C12	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C21	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C22	1-115-416-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1000PF/25V
C23	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C24	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C25	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C26	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C27	1-164-866-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 47PF/50
C28	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C29	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C30	1-164-870-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 68PF/50
C31	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C32	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C33	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C34	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C35	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C41	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C42	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C43	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C44	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C46	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C47	1-164-870-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 68PF/50
C48	1-125-777-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/10V
C49	1-126-402-11	s	CAPACITOR, ELECT 2.2MF/50V
C50	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C52	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C101	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C104	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C105	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C106	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C107	1-164-870-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 68PF/50
C108	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C109	1-126-402-11	s	CAPACITOR, ELECT 2.2MF/50V
C110	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C112	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C128	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C129	1-164-845-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005)
C130	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C131	1-115-339-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 0.1MF/50V
C132	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C133	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C151	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C152	1-165-989-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C153	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C154	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C155	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C156	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C157	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C158	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C159	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C160	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C161	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C162	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C163	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C164	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C165	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C166	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C167	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C168	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C169	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C170	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C171	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C172	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C173	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C174	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C175	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C176	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C177	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C178	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C179	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C180	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C181	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C182	1-126-396-11	s CAPACITOR, ELECT 47MF/16V (CHIP)
C201	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C202	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C203	1-162-923-11	s CAPACITOR, CERAMIC 47PF/50V CH
C204	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C205	1-162-919-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V CH
C206	1-162-915-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10PF/50V CH
C207	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C208	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C209	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C210	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C211	1-100-620-91	s CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C212	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C213	1-125-777-11	s CAPACITOR, CERAMIC 0.1MF/10V
C214	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C215	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C216	1-164-854-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 15PF/50
C217	1-164-882-11	s CAPACITOR, CERAMIC 220PF/16V CH
C218	1-164-882-11	s CAPACITOR, CERAMIC 220PF/16V CH
C219	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C220	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C221	1-164-854-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 15PF/50
C222	1-164-866-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 47PF/50
C223	1-164-690-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2200PF CH
C224	1-164-690-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2200PF CH
C225	1-164-690-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2200PF CH
C226	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C227	1-165-989-11	s CAPACITOR, CERAMIC 10MF (2012)
C228	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C229	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C230	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C231	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C232	1-127-760-11	s CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/6.3V
C233	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C234	1-164-937-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 1000PF
C235	1-119-923-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.047MF
C236	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C237	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C238	1-164-866-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 47PF/50
C239	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C240	1-100-581-81	s CHIP CERAMIC 0.0047MF B1005
C241	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C242	1-164-874-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 100PF
C243	1-119-923-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.047MF
C244	1-164-937-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 1000PF
C245	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C246	1-115-419-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3300PF
C247	1-115-419-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3300PF
C248	1-115-419-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3300PF
C249	1-115-419-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3300PF
C250	1-115-419-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3300PF
C251	1-128-414-11	s CAPACITOR ELECT 220MF/6.3V
C252	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C253	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C254	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C255	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C256	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C257	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C258	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C259	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C260	1-164-850-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C301	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C302	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C303	1-162-923-11	s CAPACITOR, CERAMIC 47PF/50V CH
C304	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C305	1-162-919-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V CH
C306	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C307	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C308	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C309	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C310	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C311	1-128-414-11	s CAPACITOR ELECT 220MF/6.3V
C312	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C313	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C314	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C315	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C316	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C317	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C318	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C319	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C320	1-164-690-11	s CAPACITOR, CERAMIC 2200PF CH
C321	1-164-878-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C322	1-164-882-11	s CAPACITOR, CERAMIC 220PF/16V CH
C323	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C324	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF
C325	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C326	1-164-882-11	s CAPACITOR, CERAMIC 220PF/16V CH
C327	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C328	1-107-826-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 0.1MF

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C329	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C330	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C361	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C362	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C363	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C364	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C365	1-100-567-81	s	CAP,CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C366	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C367	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C368	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C401	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C402	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C403	1-162-923-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 47PF/50V CH
C404	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C405	1-162-914-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 9PF/50V 1608
C406	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C407	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C408	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C409	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C410	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C411	1-128-414-11	s	CAPACITOR ELECT 220MF/6.3V
C412	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C413	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C414	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C415	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C416	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C417	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C418	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C419	1-164-690-11	s	CAPACITOR ,CERAMIC 2200PF CH
C420	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C421	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C422	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C423	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C424	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C425	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C426	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C427	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C428	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C429	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C430	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C431	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C538	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C601	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C602	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C603	1-162-923-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 47PF/50V CH
C604	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C605	1-162-909-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 4PF/50V CH
C606	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C607	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C608	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C609	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C610	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C611	1-128-414-11	s	CAPACITOR ELECT 220MF/6.3V
C612	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C613	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C614	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C615	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C616	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C617	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C618	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C619	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C620	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C621	1-164-690-11	s	CAPACITOR ,CERAMIC 2200PF CH
C622	1-164-874-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C623	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C624	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C625	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C626	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C627	1-127-573-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C628	1-164-882-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 220PF/16V CH
C629	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C630	1-107-826-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 0.1MF
C631	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C632	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C647	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C648	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C701	1-165-872-21	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C702	1-165-872-21	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C704	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C705	1-100-620-91	s	CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C709	1-164-848-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 8PF/50V
C710	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C711	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C712	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C713	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C714	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C715	1-164-854-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C716	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C717	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C718	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C719	1-164-878-11	s	CAPACITOR, CHIP CERAMIC 150PF
C720	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C721	1-164-848-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 8PF/50V
C722	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C723	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C724	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C725	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C726	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C727	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C728	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C729	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C730	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C731	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C732	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C733	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C734	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C735	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C736	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C737	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C738	1-164-846-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 6PF/50V
C739	1-164-850-11	s	CAPACITOR,CHIP CERAMIC 10PF/50
C801	1-165-872-21	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C802	1-165-872-21	s	CAPACITOR,SOLID ELECT 47MF
C803	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C804	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C805	1-135-960-91	s	CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C807	1-164-858-11	s	CAPACITOR,CERAMIC 22PF/50V
C808	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C809	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C810	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C811	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C812	1-100-620-91	s CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C813	1-100-620-91	s CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C814	1-165-872-21	s CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C815	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C816	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C817	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C818	1-164-842-11	s CAPACITOR CERAMIC 2PF/16V 1005
C819	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C820	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C821	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C822	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C823	1-164-843-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 3PF/50V
C824	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C825	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C826	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C827	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C828	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C829	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C830	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C831	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C832	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C834	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C835	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C836	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C837	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C838	1-164-939-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 2200PF
C839	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C840	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C841	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C842	1-127-760-11	s CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/6.3V
C843	1-164-937-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 1000PF
C844	1-164-854-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 15PF/50
C845	1-164-844-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 4PF/50V
C846	1-164-844-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 4PF/50V
C847	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C901	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C902	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C903	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C904	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C905	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C906	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C907	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C908	1-164-854-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 15PF/50
C909	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C910	1-135-960-91	s CAP, CHIP CERAMIC 10MF B(3225)
C911	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C912	1-165-872-21	s CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C913	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C914	1-100-567-81	s CAP, CHIP CERAMIC 0.01MF B 1005
C915	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C916	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C918	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C919	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C920	1-164-850-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C921	1-164-850-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
C922	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
C923	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C924	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C925	1-127-573-11	s CAPACITOR, CERAMIC 1MFB(2012)
C927	1-164-858-11	s CAPACITOR, CERAMIC 22PF/50V
C928	1-100-620-91	s CAPACITOR, CHIP 47MF(3225)
C929	1-164-854-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 15PF/50
C932	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C933	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C934	1-165-872-21	s CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C935	1-165-872-21	s CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C936	1-165-872-21	s CAPACITOR, SOLID ELECT 47MF
C937	1-164-850-11	s CAPACITOR, CHIP CERAMIC 10PF/50
CF41	1-760-443-11	s FILTER, CERAMIC
CF101	1-760-445-11	s FILTER CERAMIC (4.40MHZ)
CF201	1-760-446-11	s FILTER, CERAMIC
CF202	1-760-446-11	s FILTER, CERAMIC
CF301	1-760-447-12	s FILTER CERAMIC (6.20MHZ)
CF302	1-760-447-12	s FILTER CERAMIC (6.20MHZ)
CF401	1-578-067-11	s FILTER, CERAMIC (6.7MHZ)
CF402	1-578-067-11	s FILTER, CERAMIC (6.7MHZ)
CF601	1-578-068-12	s FILTER, CERAMIC
CF602	1-578-068-12	s FILTER, CERAMIC
CN100	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CN701	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CN801	1-766-703-11	s CONNECTOR, COAXIAL
CT701	1-141-621-21	s CAP, ADJ
D1	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D2	8-719-041-39	s DIODE KV1470 (5MA)
D21	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D22	8-719-041-39	s DIODE KV1470 (5MA)
D23	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D41	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D42	8-719-041-39	s DIODE KV1470 (5MA)
D43	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D101	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D102	8-719-041-39	s DIODE KV1470 (5MA)
D103	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
D121	8-719-404-50	s DIODE MA111-TX
D122	8-719-404-50	s DIODE MA111-TX
D151	8-719-017-03	s DIODE 02D24.7-TPH3
D152	8-719-017-03	s DIODE 02D24.7-TPH3
D153	8-719-058-14	s LED CL-220PG-C-TS
D301	8-719-017-03	s DIODE 02D24.7-TPH3
D302	8-719-024-81	s DIODE 1SS300-TE85L
D361	8-719-801-78	s DIODE 1SS184
D362	8-719-801-78	s DIODE 1SS184
D363	8-719-801-78	s DIODE 1SS184
D401	8-719-017-03	s DIODE 02D24.7-TPH3
D701	8-719-083-90	s DIODE HVU363ATRU
D702	8-719-083-90	s DIODE HVU363ATRU
D801	8-719-059-59	s DIODE MA3J74200LSO
D802	8-719-820-41	s DIODE 1SS302
E1	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E100	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E101	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E102	1-535-877-22	s CHIP, CHECKER (TEST POINT)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
E300	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E701	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
E801	1-535-877-22	s	CHIP,CHECKER (TEST POINT)
FB701	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB702	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB801	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB802	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB803	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB804	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL1	1-239-940-11	s	FILTER, BAND PASS
FL21	1-239-941-11	s	FILTER, BAND PASS
FL122	1-813-441-11	s	FILTER (SEPARATOR)
FL701	1-239-948-11	s	FILTER, LOW PASS (VIDEO)
FL702	1-233-274-11	s	FILTER, BAND PASS
FL801	1-239-948-11	s	FILTER, LOW PASS (VIDEO)
FL802	1-239-015-21	s	ENCAPSULATED COMPONENT (BPF)
FL901	1-239-948-11	s	FILTER, LOW PASS (VIDEO)
IC121	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC151	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC152	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC153	8-759-185-42	s	IC LM4040AIM3-2.5
IC154	8-759-085-67	s	IC LM339NS
IC201	8-759-271-14	s	IC TA8129Z
IC202	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC203	8-759-085-67	s	IC LM339NS
IC204	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC205	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC206	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC207	8-759-710-52	s	IC NJM567M
IC208	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC209	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC301	8-759-812-35	s	IC LA1235
IC302	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC303	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC361	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC362	8-759-490-41	s	IC TC74VHCT541AFT(EL)
IC363	6-702-481-01	s	IC PCA9555DB-118
IC364	8-759-586-19	s	IC TC7WH123FU(TE12R)
IC365	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC367	6-706-491-01	s	IC TC7SH86FU(T5RSOYJF)
IC368	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC369	6-706-482-01	s	IC TC7SH00FU(T5RSOYJF)
IC370	6-706-483-01	s	IC TC7SH02FU(T5RSOYJF)
IC401	8-759-812-35	s	IC LA1235
IC402	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC403	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC404	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC601	8-759-812-35	s	IC LA1235
IC602	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC603	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC604	8-759-338-95	s	IC NJM2903V (TE2)
IC605	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC701	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC801	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC802	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC803	8-752-065-15	s	IC CXA1122AM-1
IC804	6-706-863-01	s	IC LMH6732MFX/NOPB

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
IC805	6-702-578-01	s	IC MSW-2-20-TR
IC806	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC807	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC901	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
IC902	8-759-245-45	s	IC TA78L09F
IC903	6-707-003-01	s	IC NJM2542V(TE2)
IC904	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC905	6-706-487-01	s	IC TC7SH08FU(T5RSOYJF)
L1	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L21	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L41	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L122	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L123	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L151	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L152	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L201	1-414-754-11	s	INDUCTOR 10.0UH
L202	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L203	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L204	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L301	1-414-754-11	s	INDUCTOR 10.0UH
L302	1-400-530-11	s	INDUCTOR 33UH
L303	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L304	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L361	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L401	1-414-754-11	s	INDUCTOR 10.0UH
L402	1-400-530-11	s	INDUCTOR 33UH
L403	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L404	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L504	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L601	1-414-754-11	s	INDUCTOR 10.0UH
L602	1-400-530-11	s	INDUCTOR 33UH
L603	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L604	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L701	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L702	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L703	1-412-939-11	s	INDUCTOR 1.0UH (2520)
L704	1-400-518-11	s	INDUCTOR 3.3UH
L705	1-422-595-12	s	COIL,AIR-CORE
L706	1-422-594-11	s	COIL, AIR CORE
L801	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L802	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L803	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L804	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L805	1-409-840-11	s	COIL, BALUN
L806	1-412-979-21	s	INDUCTOR (SMALL TYPE)
L901	1-414-392-31	s	INDUCTOR (SMD) 1.0UH
L902	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L905	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L906	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
LV1	1-456-885-11	s	COIL, VARIABLE (15UH)
LV21	1-456-885-11	s	COIL, VARIABLE (15UH)
LV41	1-456-885-11	s	COIL, VARIABLE (15UH)
LV101	1-456-884-11	s	COIL, VARIABLE (10UH)
LV201	1-456-885-11	s	COIL, VARIABLE (15UH)
LV301	1-456-876-11	s	COIL, TUNING (6.2MHZ)
LV302	1-456-875-11	s	COIL, VARIABLE (6.2MHZ)
LV401	1-456-878-11	s	COIL, TUNING (6.7MHZ)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
LV402	1-456-877-11	s COIL, TUNING (6.7MHZ)
LV601	1-456-880-11	s COIL, TUNING (7.1MHZ)
LV602	1-456-879-11	s COIL, TUNING (7.1MHZ)
LV901	1-409-820-21	s COIL, VARIABLE
LV902	1-409-820-21	s COIL, VARIABLE
Q1	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q2	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q21	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q22	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q41	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q42	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q101	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q102	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q151	8-729-162-45	s TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q152	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q153	8-729-230-27	s TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q154	8-729-807-51	s TRANSISTOR 2SD1623-S
Q155	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q201	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q202	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q203	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q204	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q205	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q208	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q209	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q301	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q302	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q303	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q401	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q402	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q403	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q404	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q405	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q601	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q602	8-729-143-13	s TRANSISTOR 2SC4176-B34
Q603	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q604	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q605	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q701	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q702	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q703	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q704	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q705	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q706	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q707	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q708	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q709	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q710	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q711	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q712	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q713	8-729-230-38	s TRANSISTOR 2SC4215Y
Q714	8-729-143-07	s TRANSISTOR 2SA1610-Y33
Q801	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q802	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q803	8-729-159-65	s TRANSISTOR 2SD596-DV5
Q804	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q805	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q806	8-729-162-45	s TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q807	8-729-923-31	s TRANSISTOR 2SC4083-P

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
Q808	8-729-923-31	s TRANSISTOR 2SC4083-P
Q809	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q810	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q811	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q812	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q813	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q901	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q902	8-729-162-45	s TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q903	8-729-159-65	s TRANSISTOR 2SD596-DV5
Q904	8-729-928-81	s TRANSISTOR DTC144EE
Q905	8-729-928-27	s TRANSISTOR DTA144EE
Q906	8-729-162-45	s TRANSISTOR 2SB624-BV5
Q907	6-550-217-01	s TRANSISTOR 3SK299-T1-U73
Q908	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q909	8-729-927-99	s TRANSISTOR 2SC4617R
Q910	8-729-928-19	s TRANSISTOR 2SA1774R
Q911	9-910-999-31	s SUPPLY END
R1	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R2	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R3	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R4	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R5	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R6	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R7	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R8	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R9	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R10	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R11	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R12	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R13	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R15	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R16	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R20	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R21	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R22	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R23	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R24	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R25	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R26	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R27	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R28	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R29	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R30	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R31	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R32	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R33	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R34	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R35	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R36	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R39	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R41	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R42	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R43	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R44	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R45	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R46	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R48	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R49	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R50	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R51	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R52	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R53	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R54	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R55	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R56	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R57	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R58	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R59	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R60	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R101	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R102	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R103	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R104	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R105	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R107	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R108	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R109	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R110	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R111	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R112	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R113	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R114	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R115	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R116	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R117	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R118	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R119	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R120	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R133	1-220-256-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/4W (3225)
R134	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R135	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R136	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R137	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R138	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R149	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R151	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R152	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R153	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R154	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R155	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R156	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R157	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R158	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R159	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R160	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R161	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R162	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R163	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R164	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R165	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R166	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R172	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R173	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R174	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R175	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R176	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R177	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R178	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R179	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R180	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R181	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R182	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R183	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R184	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R185	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R186	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R187	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R188	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R189	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R201	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R202	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R203	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R204	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R205	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R206	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R207	1-218-863-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R208	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R209	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R210	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R211	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R212	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R213	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R214	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R215	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R216	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R217	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R218	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R219	1-208-703-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R221	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R223	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R224	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R225	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R226	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R227	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R228	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R229	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R230	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R231	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R232	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R233	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R234	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R235	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R236	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R239	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R240	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R241	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R242	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R243	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R244	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R245	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R250	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R251	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R252	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R253	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R254	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R255	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R256	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R257	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R258	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R259	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R260	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R261	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R262	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R263	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R264	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R265	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R301	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R302	1-208-675-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/16W (1005)
R303	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R304	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R305	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R306	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R307	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R308	1-218-839-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R309	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R310	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R311	1-218-891-11	s RESISTOR,CHIP 68K 1/10W (1608)
R312	1-218-883-11	s RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R313	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R314	1-218-891-11	s RESISTOR,CHIP 68K 1/10W (1608)
R315	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R316	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R317	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R318	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R319	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R320	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R321	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R322	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R323	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R324	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R325	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R326	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R327	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R329	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R330	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R331	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R332	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R340	1-218-899-11	s RESISTOR,CHIP 150K 1/10W(1608)
R341	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R342	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R344	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R346	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R347	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R361	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R362	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R367	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R371	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R372	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R373	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R374	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R375	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R376	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R377	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R378	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R380	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R381	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R382	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R383	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R384	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R385	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R386	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R387	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R388	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R401	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R402	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R403	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R404	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R405	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R406	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R407	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R408	1-218-839-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R409	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R410	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R411	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R412	1-218-875-11	s RESISTOR,CHIP 15K 1/10W (1608)
R414	1-218-883-11	s RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R415	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R416	1-218-891-11	s RESISTOR,CHIP 68K 1/10W (1608)
R417	1-218-871-11	s RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R418	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R419	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R421	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R422	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R423	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R425	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R426	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R428	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R429	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R430	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R431	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R432	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R434	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R435	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R436	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R437	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R440	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R441	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R457	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R458	1-218-899-11	s RESISTOR,CHIP 150K 1/10W(1608)
R459	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R461	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R514	1-218-891-11	s RESISTOR,CHIP 68K 1/10W (1608)
R545	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R546	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R601	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R602	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R603	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R604	1-218-859-11	s RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R605	1-218-863-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/10W(1608)
R606	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R607	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R608	1-218-839-11	s RESISTOR,CHIP 470 1/10W (1608)
R609	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R610	1-218-859-11	s	RESISTOR,CHIP 3.3K 1/10W(1608)
R611	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R612	1-218-883-11	s	RESISTOR,CHIP 33K 1/10W (1608)
R613	1-218-867-11	s	RESISTOR,CHIP 6.8K 1/10W(1608)
R614	1-218-891-11	s	RESISTOR,CHIP 68K 1/10W (1608)
R615	1-218-871-11	s	RESISTOR,CHIP 10K 1/10W (1608)
R616	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R617	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R618	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R619	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R622	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R623	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R624	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R625	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R626	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R627	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R628	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R629	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R630	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R631	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R632	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R634	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R635	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R636	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R637	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R651	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R652	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R653	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R655	1-218-899-11	s	RESISTOR,CHIP 150K 1/10W(1608)
R656	1-208-939-11	s	RESISTOR, CHIP 150K (1005)
R657	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R659	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R701	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R702	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R703	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R705	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R706	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R707	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R708	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R709	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R710	1-208-943-11	s	RESISTOR CHIP 220K
R711	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R712	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R713	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R714	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R715	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R716	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R717	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R720	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R721	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R722	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R723	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R724	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R725	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R726	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R727	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R728	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R729	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R730	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R731	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R732	1-208-671-11	s	RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R733	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R734	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R735	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R736	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R737	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R738	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R739	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R740	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R741	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R742	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R743	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R744	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R745	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R746	1-218-989-11	s	RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R747	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R748	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R749	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R750	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R751	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R752	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R753	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R754	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R755	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R756	1-208-855-81	s	RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R757	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R758	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R759	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R760	1-220-803-81	s	RESISTOR,CHIP4.7 1/16W (1005)
R761	1-220-803-81	s	RESISTOR,CHIP4.7 1/16W (1005)
R762	1-218-939-11	s	RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R763	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R801	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R802	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R803	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R805	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R806	1-208-935-11	s	RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R807	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R808	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R809	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R810	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R811	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R812	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R813	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R814	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R815	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R816	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R817	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R818	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R819	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R820	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R821	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R822	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R823	1-208-699-11	s	RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R824	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R825	1-208-711-11	s	RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R826	1-208-715-11	s	RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R827	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R828	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R829	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R830	1-208-935-11	s RESISTOR, CHIP 100K (1005)
R831	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R832	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R833	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R834	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R836	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R837	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R838	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R839	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R840	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R841	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R842	1-218-989-11	s RESISTOR,CHIP 1M 1/16W (1005)
R843	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R844	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R845	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R846	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R847	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R848	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R849	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R850	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R851	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R852	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R853	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R854	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R855	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R856	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R857	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R859	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R860	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R861	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R862	1-208-635-11	s RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R863	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R864	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R865	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R901	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R902	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R903	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R904	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R905	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R906	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R907	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R908	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R909	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R910	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R911	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R912	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R913	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R914	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R915	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R916	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R917	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R918	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R919	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R920	1-208-675-11	s RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R922	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R923	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R924	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R925	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R926	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R927	1-208-943-11	s RESISTOR CHIP 220K
R928	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R929	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R930	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R931	1-208-687-11	s RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R932	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R933	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R934	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R935	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R936	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R937	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R938	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R939	1-208-711-11	s RESISTOR CHIP 15K 1/16W (1005)
R940	1-208-715-11	s RESISTOR,CHIP 22K 1/16W (1005)
R941	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R942	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R943	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
RB361	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB362	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB363	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB364	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB365	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB366	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RB367	1-234-373-21	s RES, NETWORK 220X4 (1005)
RV41	1-225-792-21	s RES, ADJ, CERMET 10K
RV101	1-225-792-21	s RES, ADJ, CERMET 10K
RV201	1-225-797-11	s RESISTOR,ADJ,CERMET 200K
RV301	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV401	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV601	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV701	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
RV801	1-225-798-21	s RESISTOR, ADJ, CERMET 500K
RV901	1-225-793-11	s RES, ADJ, CERMET 20K
RV902	1-225-789-21	s RES, ADJ, CERMET 2K
S1	1-762-775-11	s SWITCH, TOGGLE
S2	1-762-217-31	s SWITCH, SLIDE
S363	1-692-881-41	s SWITCH, SLIDE
THP151	1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP152	1-533-817-21	s THERMISTOR
THP153	1-803-615-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP154	1-771-845-11	s THERMISTOR, POSITIVE
THP155	1-771-845-11	s THERMISTOR, POSITIVE
TP1	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP21	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP41	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP101	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP201	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP202	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP301	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP302	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP401	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP402	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP601	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP602	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP701	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
TP801	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)

(TR-133A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
TP901	1-535-877-22	s CHIP,CHECKER (TEST POINT)
X801	1-813-405-21	s OSCILLATOR, CRYSTAL (97.24MHZ)

VDA-62A BOARD

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-1080-965-A	s MOUNTED CIRCUIT BOARD, VDA-62A
C2	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C9	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C11	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C12	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C13	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C14	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C15	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C16	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C17	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C18	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C19	1-164-874-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 100PF
C20	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C21	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C22	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C23	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C36	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C37	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C41	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C42	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C43	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C44	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C51	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C52	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C53	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C54	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C56	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C71	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C74	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C75	1-164-854-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C91	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C92	1-164-854-11	s CAPACITOR,CHIP CERAMIC 15PF/50
C93	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C94	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C95	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C96	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C101	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C102	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C103	1-100-159-91	s CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C104	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C105	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C106	1-126-396-11	s CAPACITOR,ELECT 47MF/16V(CHIP)
C107	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C201	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C202	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C203	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C204	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C206	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C207	1-127-573-11	s CAPACITOR,CERAMIC 1MFB(2012)
C209	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C210	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C211	1-128-589-11	s CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C
C212	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C251	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C252	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C253	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C254	1-125-777-11	s CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C255	1-164-845-11	s CAPACITOR,CERAMIC 5PF/16V(1005

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
C256	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C257	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C258	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C259	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C260	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C261	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C263	1-107-823-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 0.47MF/16V
C264	1-107-823-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 0.47MF/16V
C301	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C302	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C304	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C305	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C306	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C307	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C351	1-127-760-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/6.3V
C352	1-127-760-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 4.7MF/6.3V
C353	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C354	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C355	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005)
C356	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C357	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C358	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C359	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C360	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C361	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C401	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C402	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C404	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C405	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C406	1-128-589-11	s	CAPACITOR ELECT 47MF/6.3V(105C)
C407	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C451	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C452	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C453	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C454	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C455	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C456	1-164-845-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 5PF/16V(1005)
C457	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C458	1-127-573-11	s	CAPACITOR, CERAMIC 1MFB (2012)
C459	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C460	1-100-159-91	s	CAP, CERAMIC 22MF B (SMD) 3216
C461	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
C462	1-125-777-11	s	CAPACITOR CERAMIC 0.1MF/10V
CN4	1-794-873-11	o	CONNECTOR, BNC 2P
CN5	1-794-817-11	o	CONNECTOR, COAXIAL (BNC TYPE)
CN101	1-695-480-21	o	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 2P
CN102	1-764-078-11	s	PIN, CONNECTOR (PC BOARD) 3P
CN103	1-774-869-11	o	HOUSING, CONNECTOR
D11	8-719-017-03	s	DIODE 02DZ4.7-TPH3
D39	8-719-820-41	s	DIODE 1SS302
D150	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
D201	8-719-801-78	s	DIODE 1SS184
E1	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
E2	1-535-877-22	s	CHIP, CHECKER (TEST POINT)
FB251	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB252	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB351	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FB451	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
FB452	1-469-094-11	s	FERRITE, EMI (SMD)
FL1	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL2	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
FL201	1-813-437-11	s	FILTER, LOW PASS (10MHZ)
IC1	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC2	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC3	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC4	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC5	8-759-327-01	s	IC NJM062V-TE2
IC7	8-759-694-15	s	IC SP3222ECY
IC8	8-759-092-81	s	IC SN75158PS
IC201	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC203	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC204	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC205	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC251	6-702-535-01	s	IC MC100LV11DTR2
IC252	8-759-488-34	s	IC TLV2221CDBV2
IC302	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC303	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC304	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC352	8-759-488-34	s	IC TLV2221CDBV2
IC402	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC403	8-759-564-49	s	IC TC7W53FU-TE12R
IC404	8-759-561-46	s	IC AD8014ART-REEL7
IC451	6-702-536-01	s	IC MC100LV16DTR2
IC452	8-759-488-34	s	IC TLV2221CDBV2
L1	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L11	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L12	1-416-344-11	s	COIL, CHOKE 10UH
L41	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L42	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L51	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L52	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L53	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L91	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L92	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L101	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L201	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L202	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L203	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L204	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L301	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L302	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L401	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
L402	1-414-398-11	s	INDUCTOR (SMD) 10UH
Q11	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q12	8-729-230-27	s	TRANSISTOR 2SA1213Y-TE12L
Q51	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q52	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q53	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q202	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q206	9-910-999-31	s	SUPPLY END
Q207	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q208	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q209	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q253	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q254	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
Q255	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q256	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q257	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q258	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q259	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q260	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q301	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q305	9-910-999-31	s	SUPPLY END
Q307	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q308	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q309	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q353	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q354	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q355	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q356	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q357	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q358	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q360	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
Q401	8-729-026-53	s	TRANSISTOR 2SA1576A-T106-QR
Q405	9-910-999-31	s	SUPPLY END
Q406	8-729-928-19	s	TRANSISTOR 2SA1774R
Q407	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q408	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q453	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q454	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q455	8-729-041-24	s	TRANSISTOR NDS355AN
Q456	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q457	8-729-105-68	s	TRANSISTOR 2SC3356-K
Q458	8-729-117-73	s	TRANSISTOR 2SC4178-F14
Q459	8-729-927-99	s	TRANSISTOR 2SC4617R
Q460	8-729-041-23	s	TRANSISTOR NDS356AP
R11	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R12	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R13	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R14	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R15	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R16	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R31	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R32	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R33	1-208-931-11	s	RESISTOR, CHIP 68K (1005)
R34	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R35	1-208-923-11	s	RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R38	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R40	1-220-874-11	s	RES, CHIP 15 (1005)
R41	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R42	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R43	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R44	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R45	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R47	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R48	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R50	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R51	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R52	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R53	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R54	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R55	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R57	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP	Description
R58	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R59	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R60	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R61	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R62	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R63	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R64	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R65	1-208-695-11	s	RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R66	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R67	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R68	1-208-643-11	s	RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R70	1-220-874-11	s	RES, CHIP 15 (1005)
R71	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R72	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R73	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R74	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R75	1-208-687-11	s	RESISTOR CHIP 1.5K 1/16W (1005)
R76	1-208-679-11	s	RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R77	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R78	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R79	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R83	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R84	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R91	1-208-691-11	s	RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R92	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R93	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R94	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R95	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R96	1-208-860-11	s	RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R101	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R102	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R103	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R104	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R105	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R106	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R107	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R108	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R109	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R110	1-218-945-11	s	RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R111	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R114	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R115	1-208-635-11	s	RESISTOR CHIP 10 1/16W (1005)
R201	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R202	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R203	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R204	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R205	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R206	1-208-675-11	s	RESISTOR CHIP 470 1/16W (1005)
R208	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R209	1-218-990-11	s	RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R210	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R211	1-208-927-11	s	RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R212	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R213	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R214	1-208-663-11	s	RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R215	1-218-941-11	s	RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R216	1-208-911-11	s	RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R217	1-208-683-11	s	RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R218	1-208-647-11	s	RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R219	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R220	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R221	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R222	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R223	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R224	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R225	1-220-874-11	s RES, CHIP 15 (1005)
R226	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R227	1-218-945-11	s RESISTOR,CHIP 220 1/16W(1005)
R251	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R252	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R253	1-208-661-11	s RESISTOR CHIP 120 1/16W (1005)
R254	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R255	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R256	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R257	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R258	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R259	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R260	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R261	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R262	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R263	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R264	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R265	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R266	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R267	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R268	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R269	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R270	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R271	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R272	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R273	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R274	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R275	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R278	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R279	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R280	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R281	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R282	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R283	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R301	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R302	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R303	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R304	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R305	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R306	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R307	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R308	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R309	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R310	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R311	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R312	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R313	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R314	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R315	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R316	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R351	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R352	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R353	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R354	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R355	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R356	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R357	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R358	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R359	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R360	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R361	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R362	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R363	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R364	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R365	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R366	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R367	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R368	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R369	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)
R370	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R371	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R372	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R373	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R376	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R377	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R401	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R402	1-218-990-11	s RESISTOR,CHIP 0 1/16W (1005)
R403	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R404	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R405	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R406	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R407	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R408	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R409	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R410	1-208-647-11	s RESISTOR CHIP 33 1/16W (1005)
R411	1-208-683-11	s RESISTOR CHIP 1K 1/16W (1005)
R412	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R413	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R414	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R415	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R416	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R451	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R452	1-208-671-11	s RESISTOR CHIP 330 1/16W (1005)
R453	1-208-661-11	s RESISTOR CHIP 120 1/16W (1005)
R454	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R455	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R456	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R457	1-208-923-11	s RESISTOR, CHIP 33K (1005)
R458	1-208-703-11	s RESISTOR,CHIP 6.8K 1/16W(1005)
R459	1-208-699-11	s RESISTOR,CHIP 4.7K 1/16W(1005)
R460	1-208-663-11	s RESISTOR CHIP 150 1/16W (1005)
R461	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R462	1-208-873-11	s RESISTOR,CHIP 270 1/16W (1005)
R463	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R464	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R465	1-208-911-11	s RESISTOR, CHIP 10K (1005)
R466	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R467	1-208-643-11	s RESISTOR CHIP 22 1/16W (1005)
R468	1-218-941-11	s RESISTOR,CHIP 100 1/16W (1005)
R469	1-220-884-11	s RESISTOR CHIP 39 1/16W (1005)
R470	1-208-855-81	s RESISTOR,CHIP 47 1/16W (1005)
R471	1-208-695-11	s RESISTOR CHIP 3.3K 1/16W(1005)

(VDA-62A BOARD)

Ref. No. or Q'ty	Part No.	SP Description
R472	1-208-679-11	s RESISTOR CHIP 680 1/16W (1005)
R473	1-208-691-11	s RESISTOR CHIP 2.2K 1/16W(1005)
R474	1-208-927-11	s RESISTOR, CHIP 47K 1/16W(1005)
R475	1-218-939-11	s RESISTOR, CHIP 68 1/16W (1005)
R478	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
R479	1-208-860-11	s RESISTOR CHIP 75 1/16W (1005)
RY1	1-755-380-21	s RELAY

FRAME

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	△ 1-565-796-11	s CONNECTOR,DOUBLE COAXIAL (For UC MODEL)
1pc	△ 1-565-798-12	s CONNECTOR,DOUBLE COAXIAL (For J MODEL)
1pc	△ 1-560-744-11	s CONNECTOR,DOUBLE COAXIAL (For CE MODEL)
1pc	1-774-157-11	s CONVERTER, COAXIAL CONNECTOR
1pc	1-813-442-21	s FILTER (MPX)
1pc	△ 1-468-769-11	s REGULATOR, SWITCHING
HN001	1-775-781-11	s CABLE ASSY, COAXIAL
HN002	1-829-881-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (30 CORE)
HN003	1-829-877-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (8 CORE)
HN004	1-829-878-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (16 CORE)
HN005	1-829-880-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (24 CORE)
HN006	1-829-879-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (20 CORE)
HN007	1-829-877-11	s CABLE, FLEXIBLE FLAT (8 CORE)

1-4. Supplied Accessories

Q'ty	Part No.	SP Description
1pc	A-8278-054-A	s REMOTE INDICATOR ASSY
1pc	1-551-812-11	s CORD, POWER (For UC MODEL)
1pc	1-791-041-12	s CORD SET, POWER (For J MODEL)
1pc	1-793-461-11	s PLUG, CONVERSION (3P-2P) (For J MODEL)
1pc	1-782-929-12	s CORD, POWER SUPPLY (BS 3P) (For CE MODEL)
1pc	2-990-242-01	s HOLDER (B), PLUG (For UC, J MODEL)
1pc	3-613-640-01	o PLUG, HOLDER C (For CE MODEL)
1pc	3-863-128-xx	s OPERATING INSTRUCTIONS
1pc	3-863-421-01	s PACK,CD-ROM (For UC, CE MODEL)
4pcs	7-682-561-04	s SCREW +B4X8

1-5. Optional Fixtures

Part No.	SP Description
1-830-369-11	o CABLE RF SIGNAL EXTENSION
A-8344-228-A	o EXTENSION BOARD (EX-854)

Section 2

Semiconductor Pin Assignments

The following describes the semiconductor types used in this unit.

For semiconductors marked with page numbers in the index, refer to the corresponding pages in this section.

However, in some cases incompatible types are also listed, therefore, when a part is to be replaced, also refer to the Spare Parts section.

In addition, for semiconductors with ID Nos., refer to the separate CD-ROM titled “Semiconductor Pin Assignments” (Sony Part No. 9-968-546-xx) that allows searching for parts by semiconductor type or ID No.

The semiconductors in the manual or on the CD-ROM are listed by equivalent types. Thus the external view or the index mark indication may differ from the actual type.

Pin assignments and block diagrams are based on the IC manufacturer’s data book.

本機に使用されている半導体型名の一覧を下記に示します。索引中、ページが記載されている半導体は、本章の該当ページを参照してください。ただし、互換性のない型名を併記している場合がありますので、部品を交換するときは、Spare Partsの章を参照してください。

また、ID番号が記載されている半導体は、別途発行の“Semiconductor Pin Assignments” CD-ROM版 (ソニー部品番号：9-968-546-xx)を参照してください。半導体型名またはID番号から検索ができます。

マニュアルまたはCD-ROMに掲載されている半導体は、それぞれの機能を等価的に表わしたものです。

外観やインデックスマークの表示方法が実物と異なる場合があります。

ピン配置およびブロック図はICメーカーのデータブックに従いました。

DIODE	Page or ID No.
02DZ2.0-TPH3	DC008-04
02DZ2.2-TPH3	DC008-04
02DZ4.7-TPH3	DC008-04
02DZ5.1-TPH3	DC008-04
1SS184	DC001-03
1SS300-TE85L	DC001-02
1SS301-TE85L	DC001-03
1SS302	DC001-01
1SS302-TE85L	DC001-01
1SS313-TE85L	DC001-02
1SS362-TE85L	DC001-01
1SS375-TL	DC001-01
1SV172	DC001-01
1SV172-TE85L	DC001-01
DA221	DC001-01
DAP222	DC001-02
DAP222-TL	DC001-02
FMP1	DC014-01
HVU363ATRU	DC008-02
KV1470TL00	DC001-13
MA133	DC001-01
MA3J74200LSO	DC001-01
MA8051-M	DC008-04
RB706F-40	DC001-01
RD5.6SB-T1	DC008-04

LED	Page or ID No.
CL-155UR/G-D	LC009-03
CL-191HR-CD-T	LC004-02
CL-220HR-C-TS	LC008-04
CL-220PG-C-TS	LC008-01
FRDG1211C-TR	LC009-05
LA301MB	LR072-02
SLR-332MG3F	LR001-01
SLR-332VC3F	LR001-01

TRANSISTOR	Page or ID No.
2SA1213Y-TE12L	TC002-01
2SA1226-E4	TC001-01
2SA1576A-T106-QR	TC001-01
2SA1610-T1Y34	TC001-01
2SA1610-Y33	TC001-01
2SA1611-M5M6	TC001-01
2SA1611T1-M5M6	TC001-01
2SA1688-5-TL	TC001-01
2SA1774R	TC001-01
2SB624-BV5	TC001-01
2SB624-T1BV5	TC001-01
2SC3356-K	TC001-02
2SC3356-T1K	TC001-02
2SC4176-B34	TC001-02
2SC4176T1B33B34B35	TC001-02
2SC4177	TC001-02

Index

TRANSISTOR	Page or ID No.	IC	Page or ID No.
2SC4178-F14	TC001-02	CXD9093R	CXD9093R
2SC4215Y	TC001-02	CY2309ZC-1HT	CY2309ZC-1HT
2SC4617R	TC001-02		
2SD1623-S	TC002-02	EP1K50QC208-3	EP1K50QC208-3
2SD596-DV5	TC001-02	EPC2LC20-TP	EPC2LC20
2SD596DV345	TC001-02	EPC2LC20N-TP	EPC2LC20
2SK2539-6/7/8-TB	TC001-05		
2SK880GR-TE85L	TC001-05	FM18L08-70-STR	FM1808-70-STR
3SK299-T1-U73	TC003-02	GS4981CTA	GS4981CTA
DTA144EE	TC001-04	IS42S32200B-6TL-TR	IS42S32200B-6TL-TR
DTA144EE-TL	TC001-04		
DTC123JE	TC001-03	LA1235	LA1235
DTC123JE-TL	TC001-03	LM1881MX/NOPB	LM1881N
DTC144EE	TC001-03	LM339NS	LM339
DTC144EE-TL	TC001-03	LM4040AIM3-2.5	LM4040BIM3
NDS355AN	TC001-07	M51132FP	M51132FP
NDS356AP	TC001-20	MB86189PFV-G-BND-ER	MB86189PFV-G-BND-ER
		MBM29LV160BE-90TN	MBM29LV160B-90PTFN
SI4425DY-T1	TC012-04	MC100LVEL11DTR2	MC10EL11DR2
		MC100LVEL16DTR2	MC10EL16DR2
		MC14053BDTR2	MC74HC4053F
		MC14520BF	MC14520BCP
		MC74HC4046ADTR2	CD4046BE
		MC74HC4052ADTR2	MC74HC4052N
		MSW-2-20-TR	MSW-2-20-TR
		MT48LC8M16A2P-75-Y15WTR	HY57V281620AT-P
		NC7SZ04P5X	TC7S04F
		NC7SZ08P5	TC7S08F
		NC7SZ08P5	TC7S08F
		NC7SZ32P5X	TC7S32F
		NJM062V(TE2)	RC4558
		NJM062V(TE2)	RC4558
		NJM062V-TE2	RC4558
		NJM1496V	MC1496P
		NJM1496V-TE2	MC1496P
		NJM2903V(TE2)	UA393DC
		NJM2904V(TE2)	RC4558
		NJM4558V-TE2	RC4558
		NJM4560M	RC4558
		NJM567M	NJM567M
		NJM78L05UA-TE1	NJM78L12UA
BCM5221A4KPT	BCM5221A4KPT	PCA9555DB-118	PCA9555DB-118
BU2500FV-E2	M62352P	PCF8591T	PCF8591T
CAT24WC02JI-TE13	X24C02S-30	RN5VD23AA-TL	S-80928ANMP-DDR-T2
CXA1122AM-1	CXA1122AM	RN5VD28AA-TL	S-80928ANMP-DDR-T2
CXB1341R	CXB1341R	RTC4574JE-TP	RTC4574JE-TP
CXD1095BR	CXD1095AR		
CXD1171M	CXD1171M	SN74CBT3253PWR-12	SN74CBT3253PW-E20
CXD1176Q	CXD1176Q	SN74LVC240APWR	TC74HC240P
CXD1176Q-T4	CXD1176Q	SN74LVC244APWR	TC74HC244P
CXD1216M	CXD1216M	SN74LVC574APWR	TC74HC574P
CXD1216M-TH	CXD1216M	SN74LVC74APWR-12	TC74HC74P
CXD2315Q-T4	CXD2306Q	SN75158PS	SN75158P

IC	Page or ID No.
SP3222ECY	MAX3222CAP
TA78L09F	NJM78L12UA
TA78L09F-TE12L	NJM78L12UA
TA8129Z	TA8129Z
TC4W53FU(TE12R)	TC4W53FU
TC4W53FU	TC4W53FU
TC74HC4052AFT(EL)	MC74HC4052N
TC74HC4053AFT(EL)	MC74HC4053F
TC74HC4538AFT(EL)	MC74HC4538N
TC74HC4538AFT	MC74HC4538N
TC74VHC04FT(EL)	TC74HC04P
TC74VHC08FT(EL)	TC74HC08P
TC74VHC138FT(EL)	TC74HC138P
TC74VHCT245AFT(EL)	TC74HC245P
TC74VHCT541AFT(EL)	MC74HC541N
TC7SZ02FU(TE85R)	TC4S01F
TC7SZ08FU(TE85R)	TC7S08F
TC7W53FU(TE12R)	TC4W53FU
TC7W53FU-TE12R	TC4W53FU
TC7WH04FU(TE12R)	TC7W04F
TC7WH123FU(TE12R)	TC7WH123FU_TE12R
TL712CPS	TL712CP
TLC272CPS	RC4558
TLC272CPWR	RC4558
TLC272CPWR-12	RC4558
TLC7733IPWR-12	TLC7733IPWR
TLV2221CDBV	TA75S01F
TLV2221CDBV2	TA75S01F
UPC319G2-E2	UPC319C
UPD6466GS-515	UPD6466GS-502-E2


OTHERS	Page or ID No.
HCPL-0630-500	MA009-01


Section 3


Block Diagrams

Block Diagrams Index



	Page
A. AT-155	3-10
AU-300	3-5
C. CN-2474	3-2
CN-2647	3-2
CN-2648	3-2
CN-2649	3-2
CN-2650	3-2
CN-2653	3-2
D. DM-140	3-3
E. EN-156A	3-8
I. IO-214	3-2
IV-57	3-7
O. Overall	3-2
S. SW-1257	3-2
T. TR-133A	3-4
V. VDA-62A	3-2


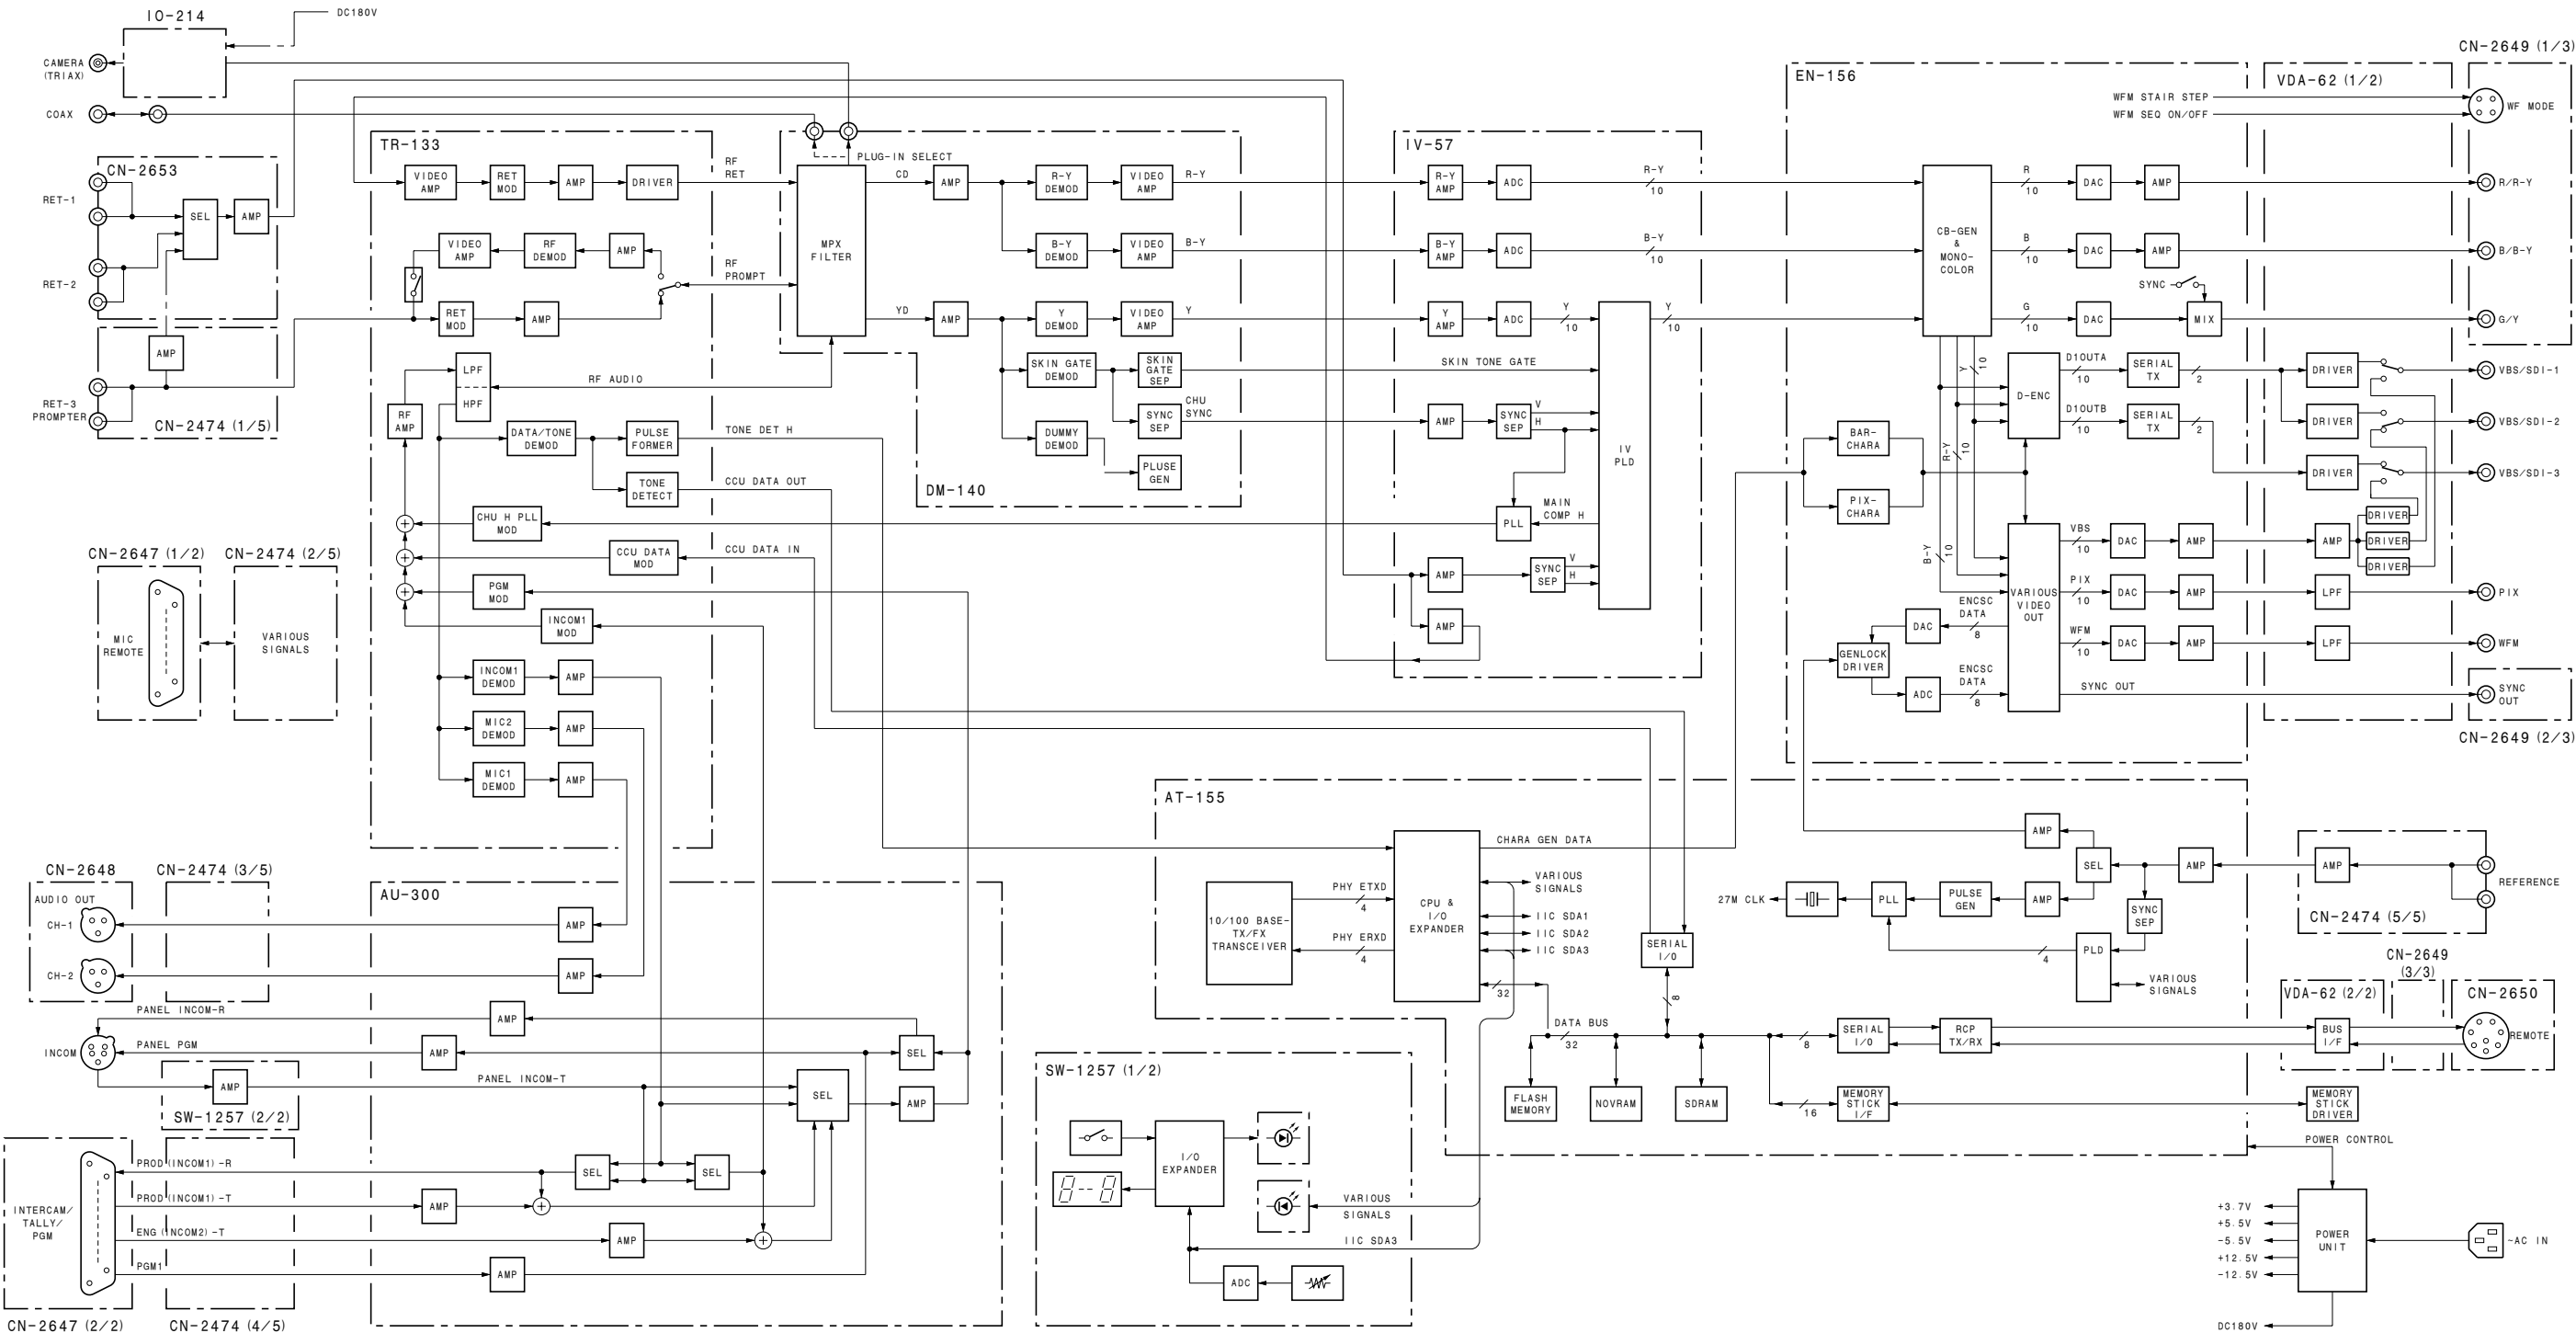


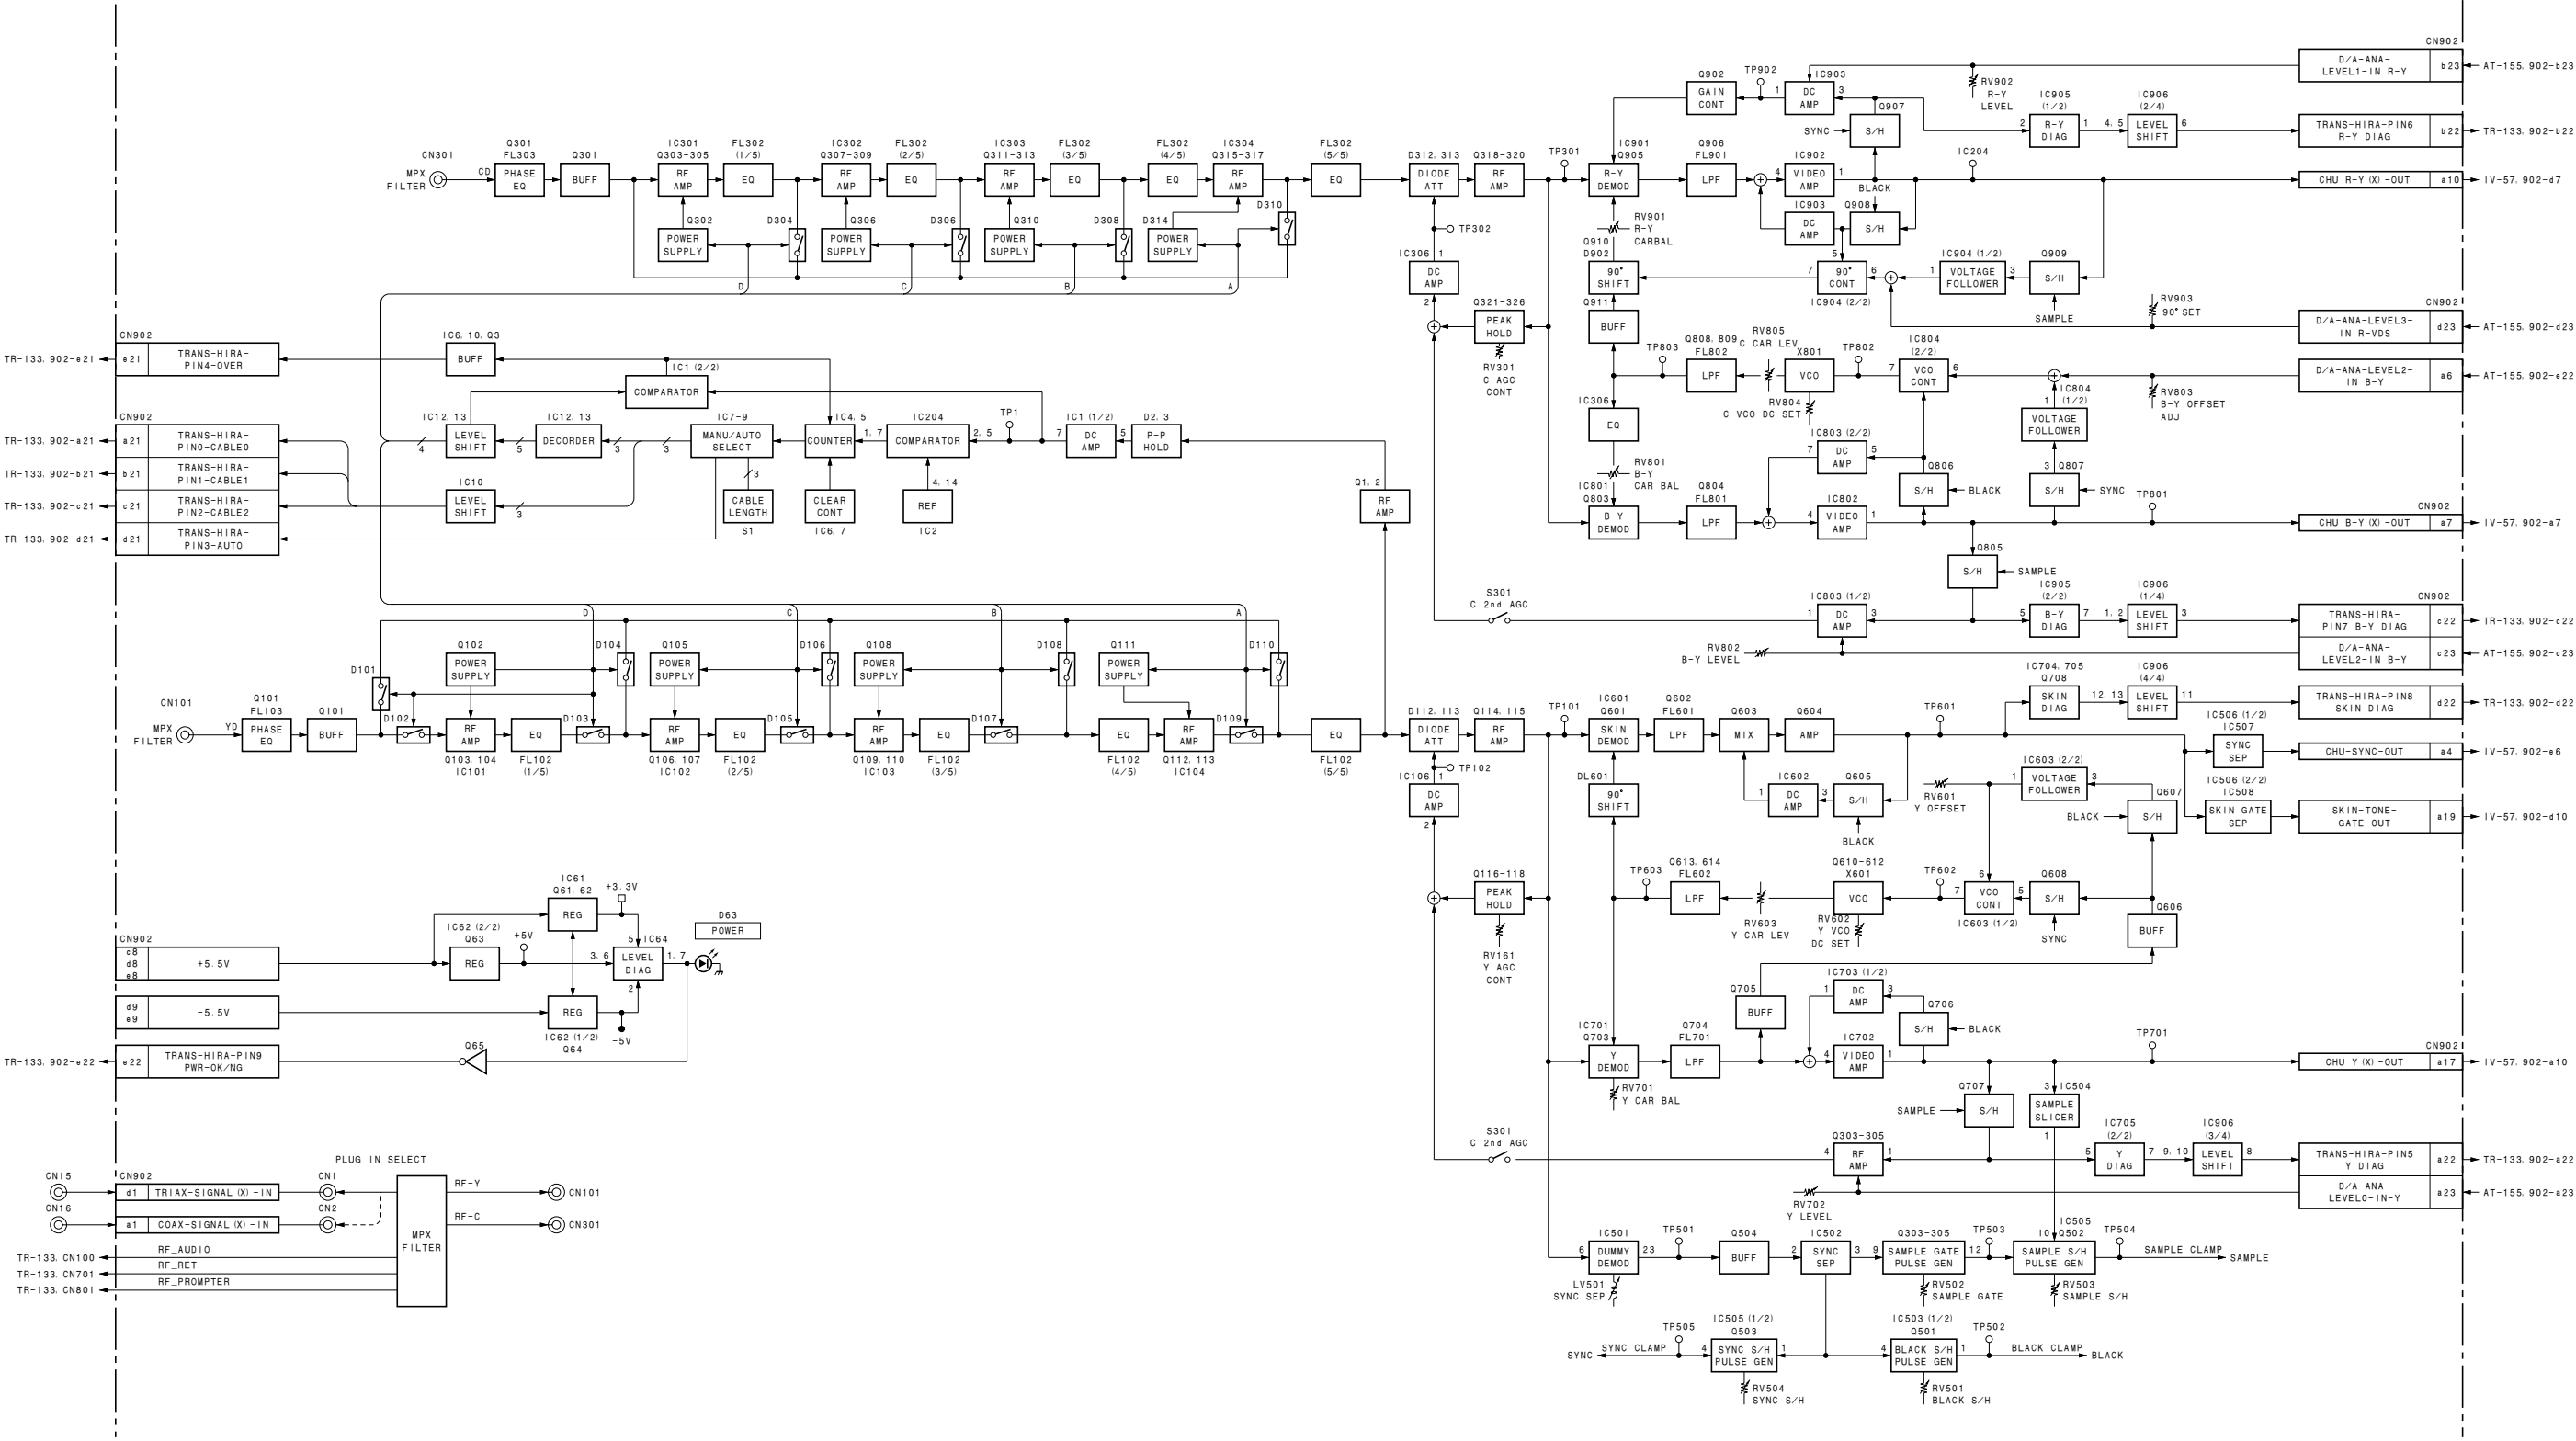

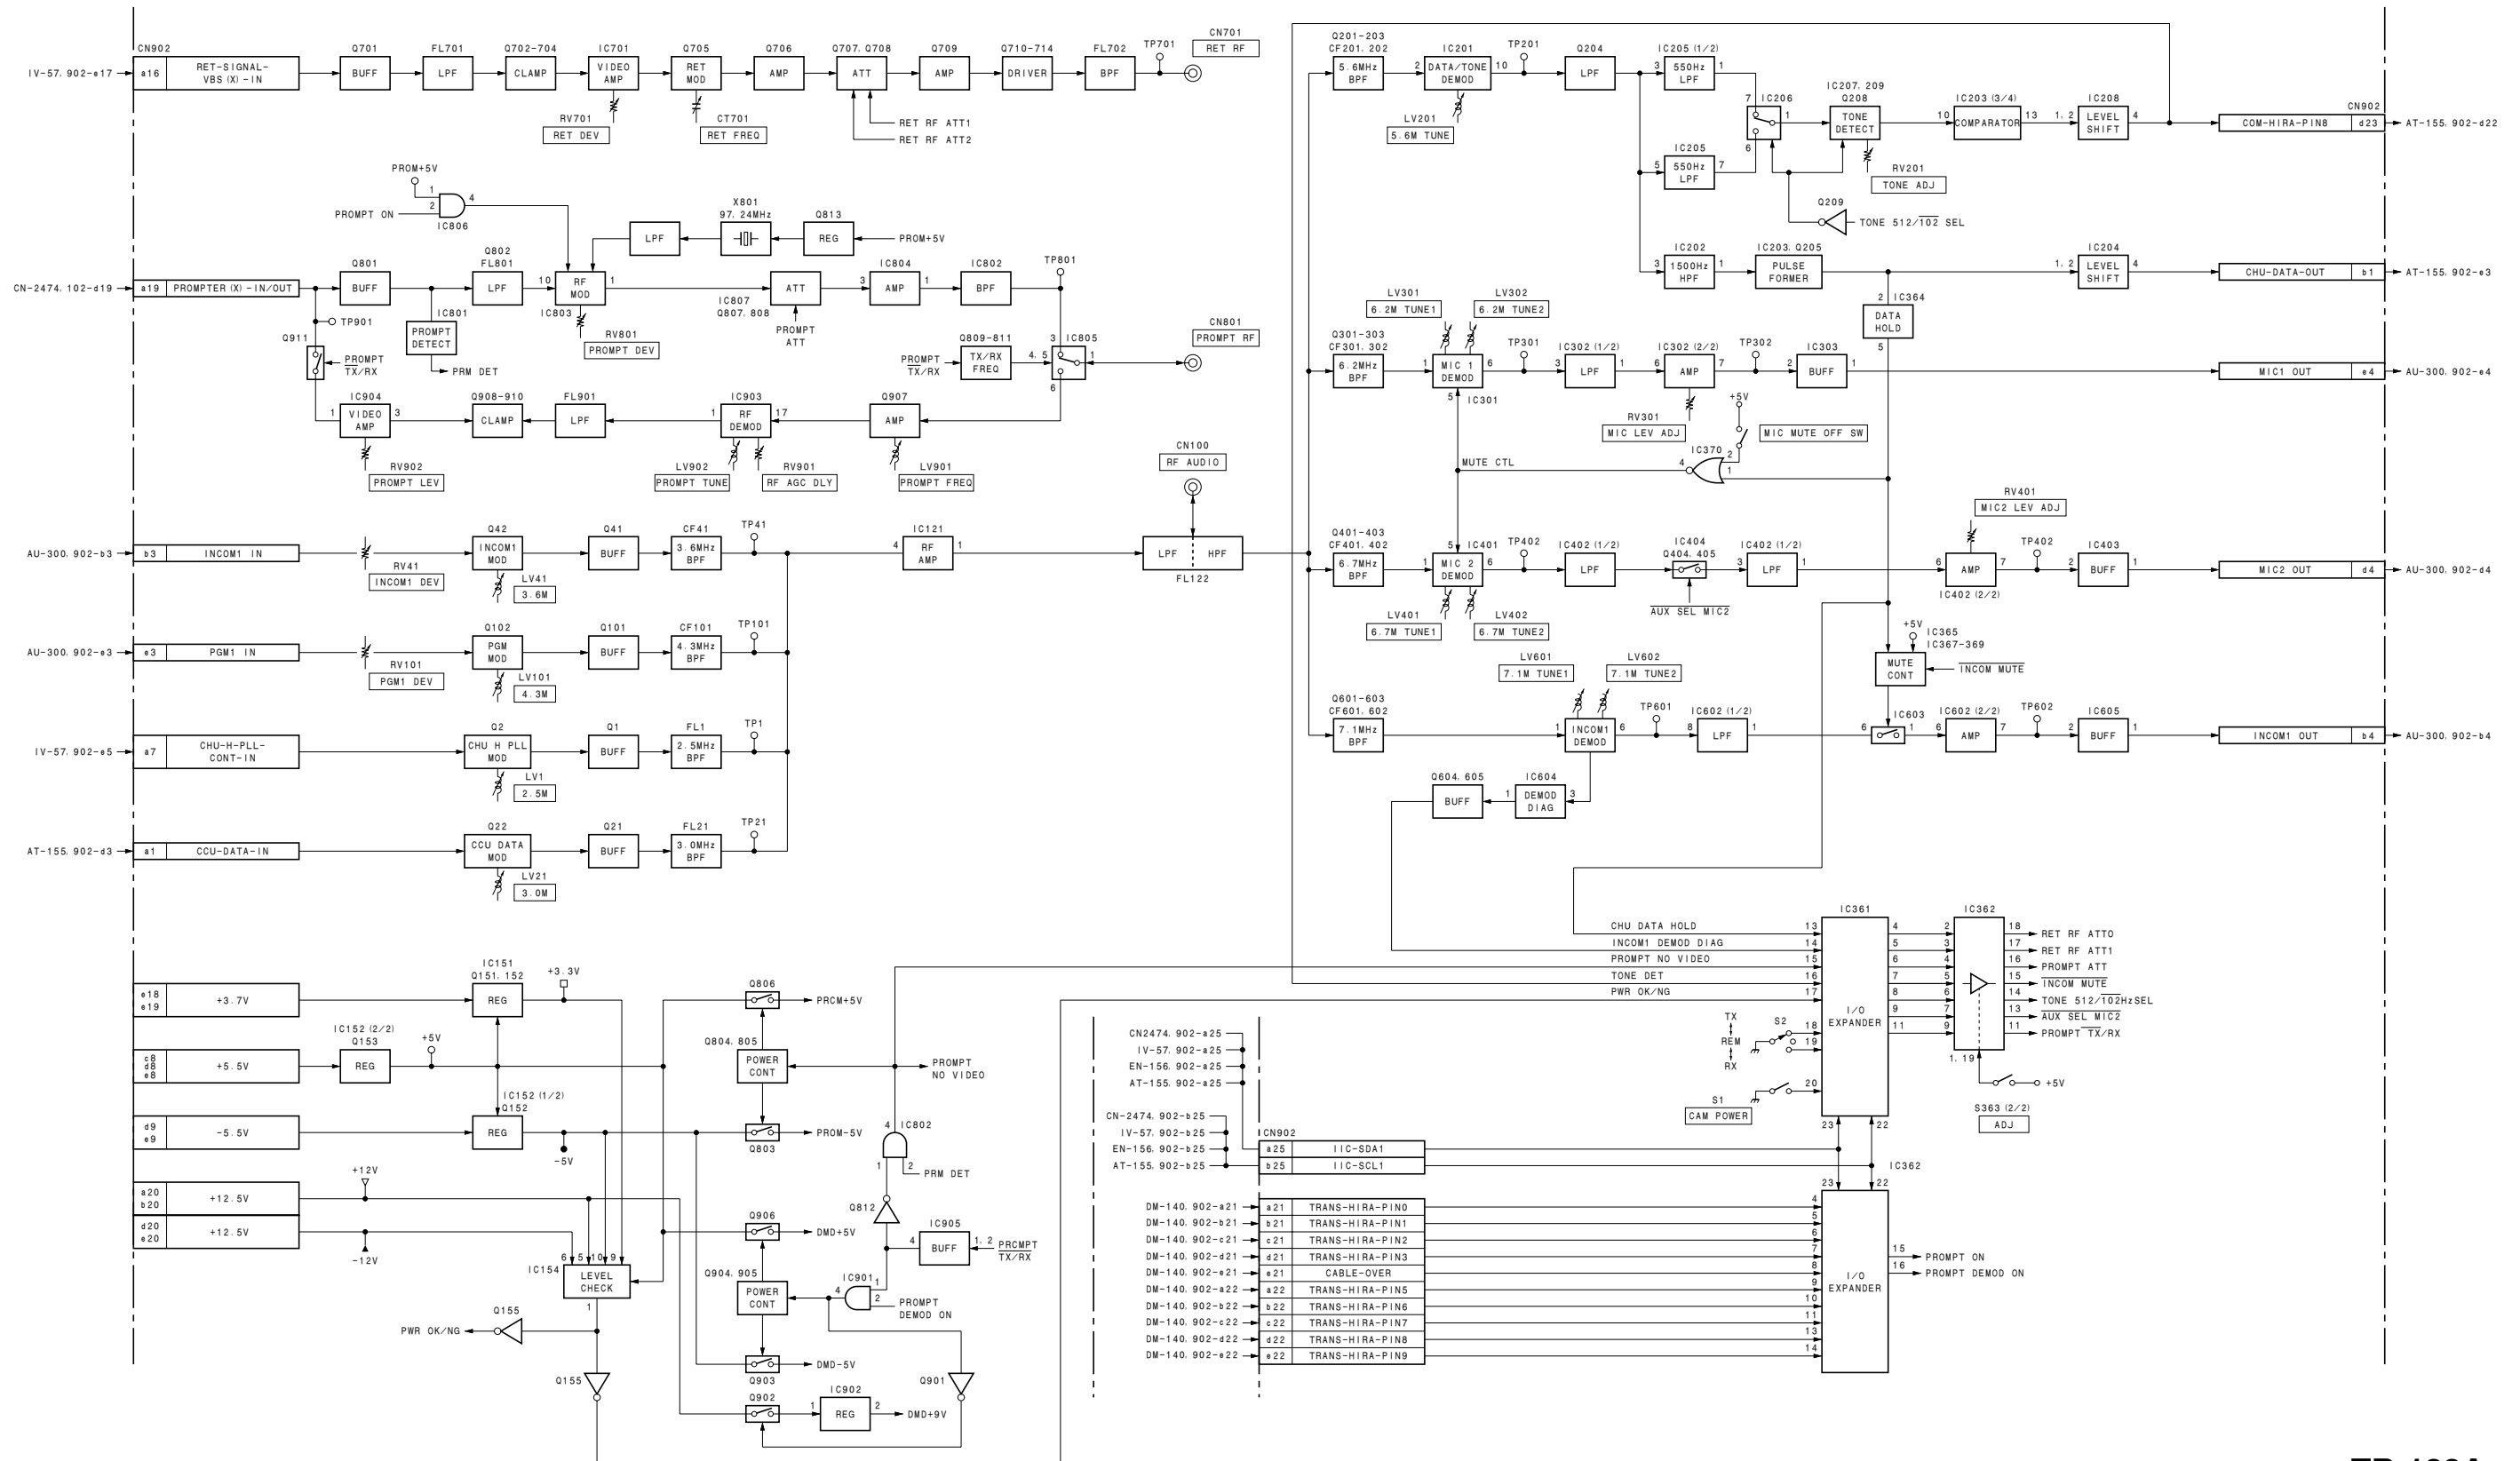



TR-133A

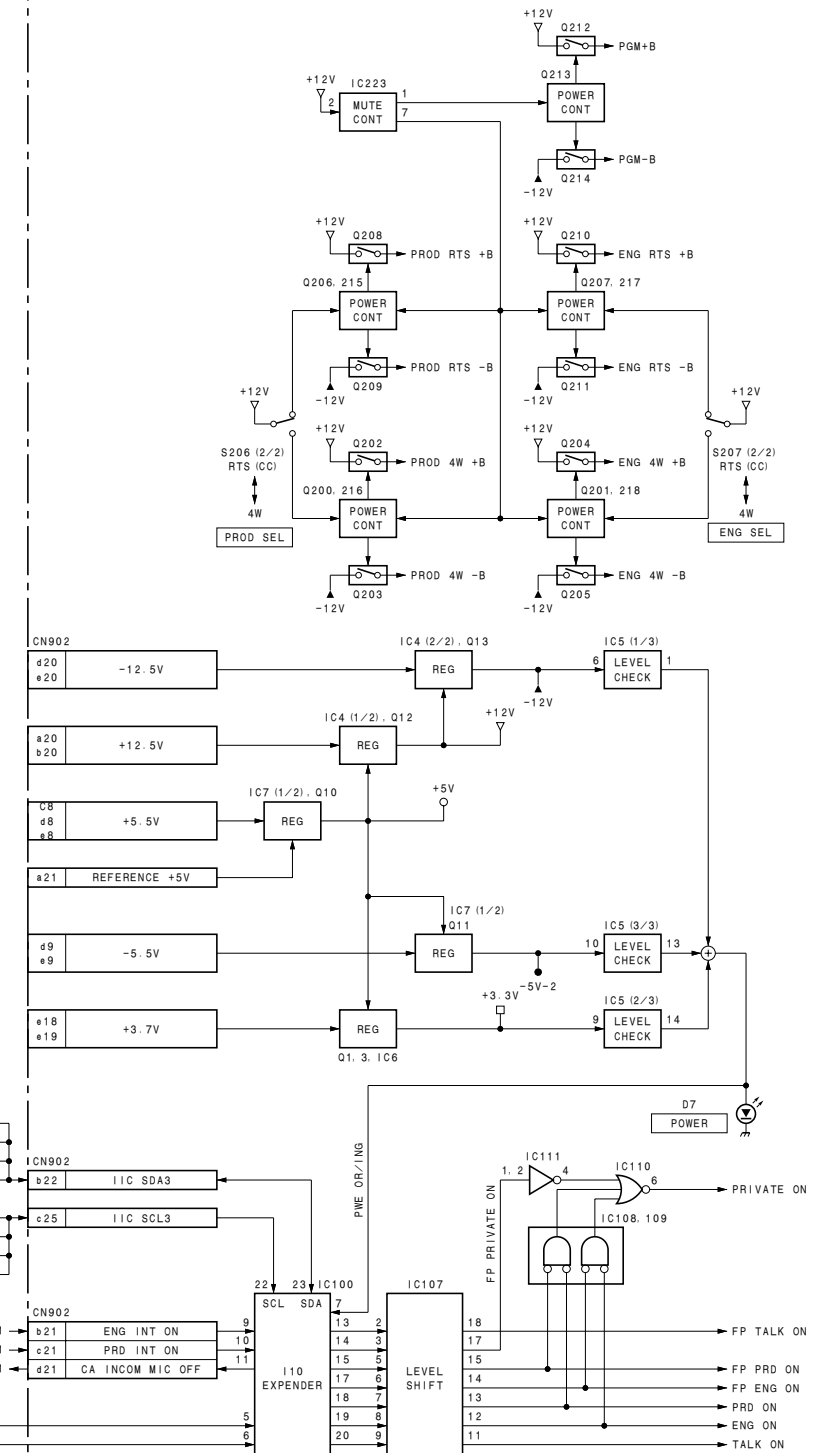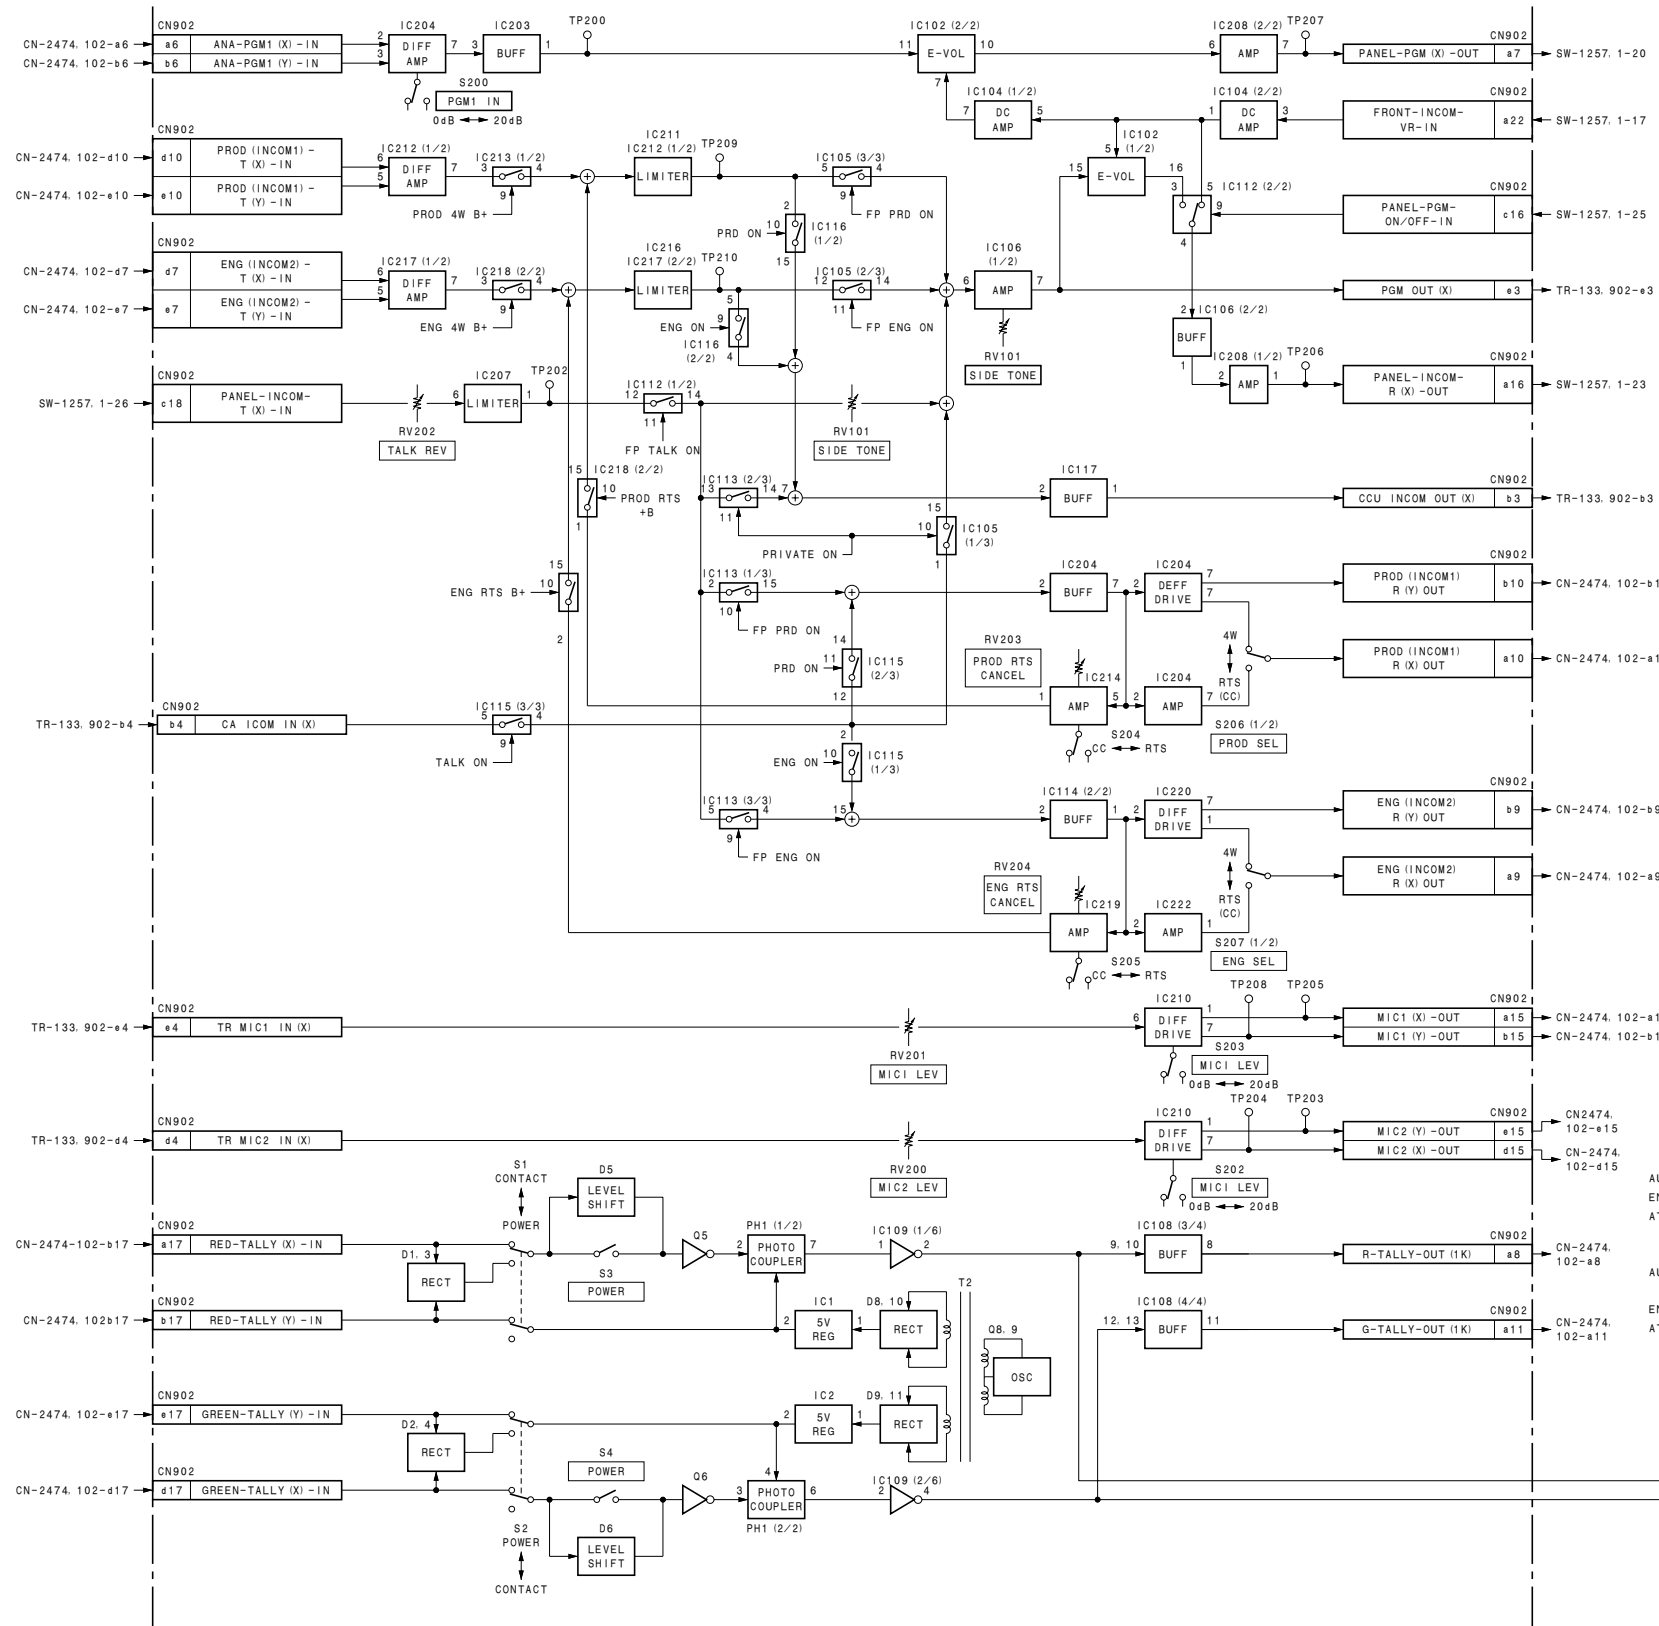


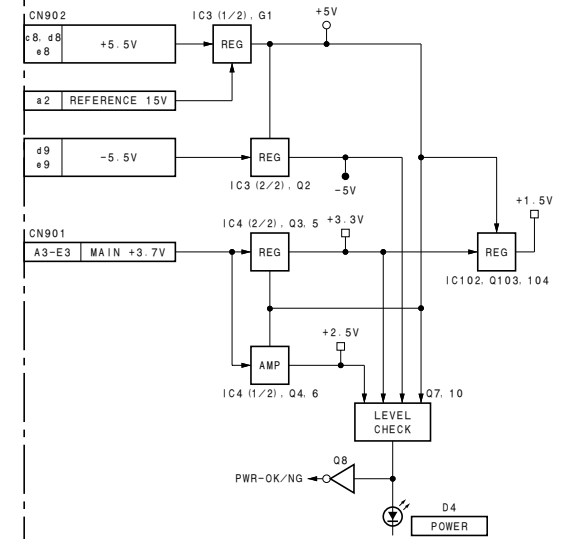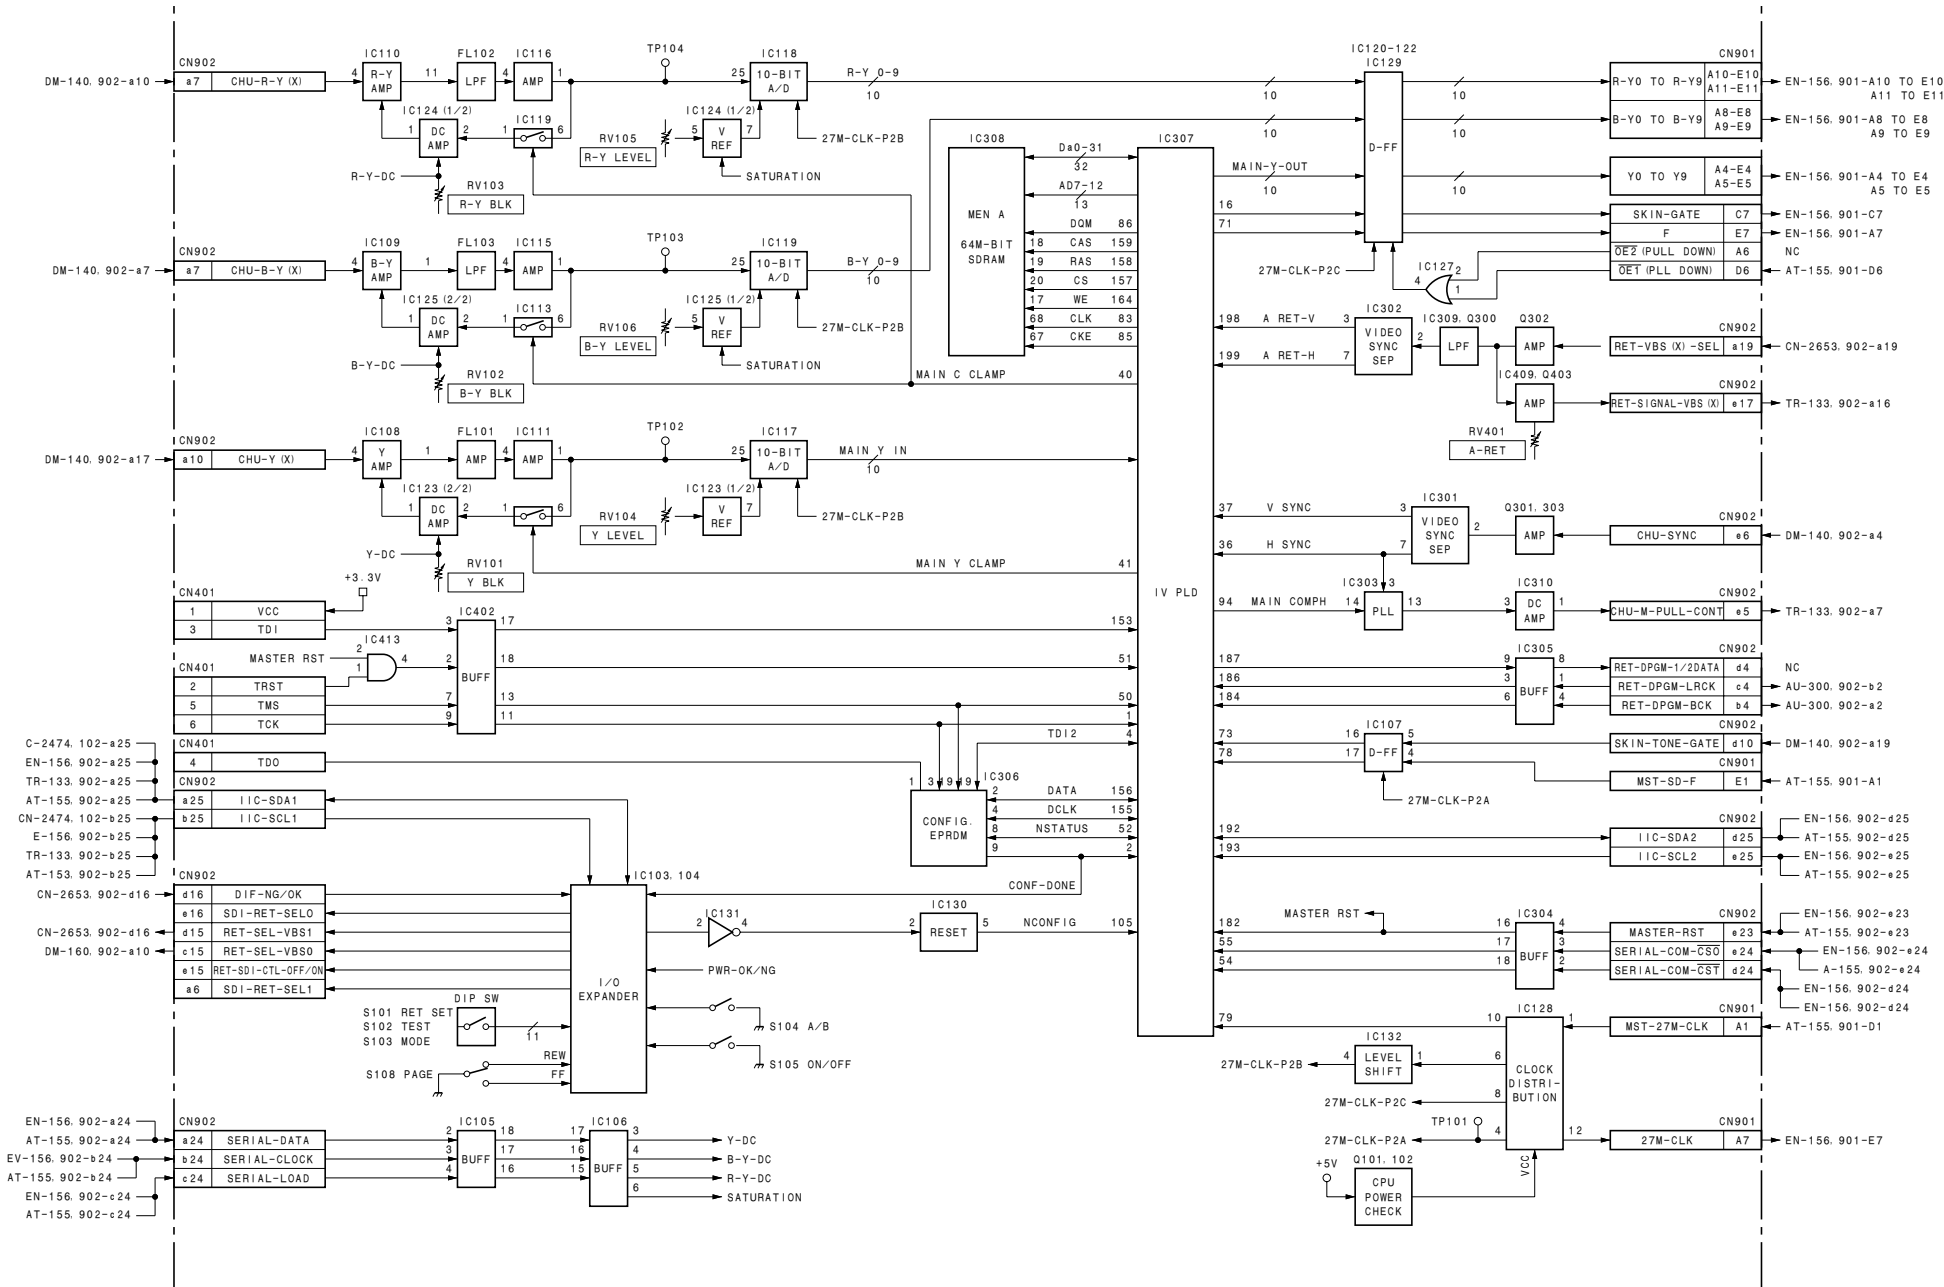



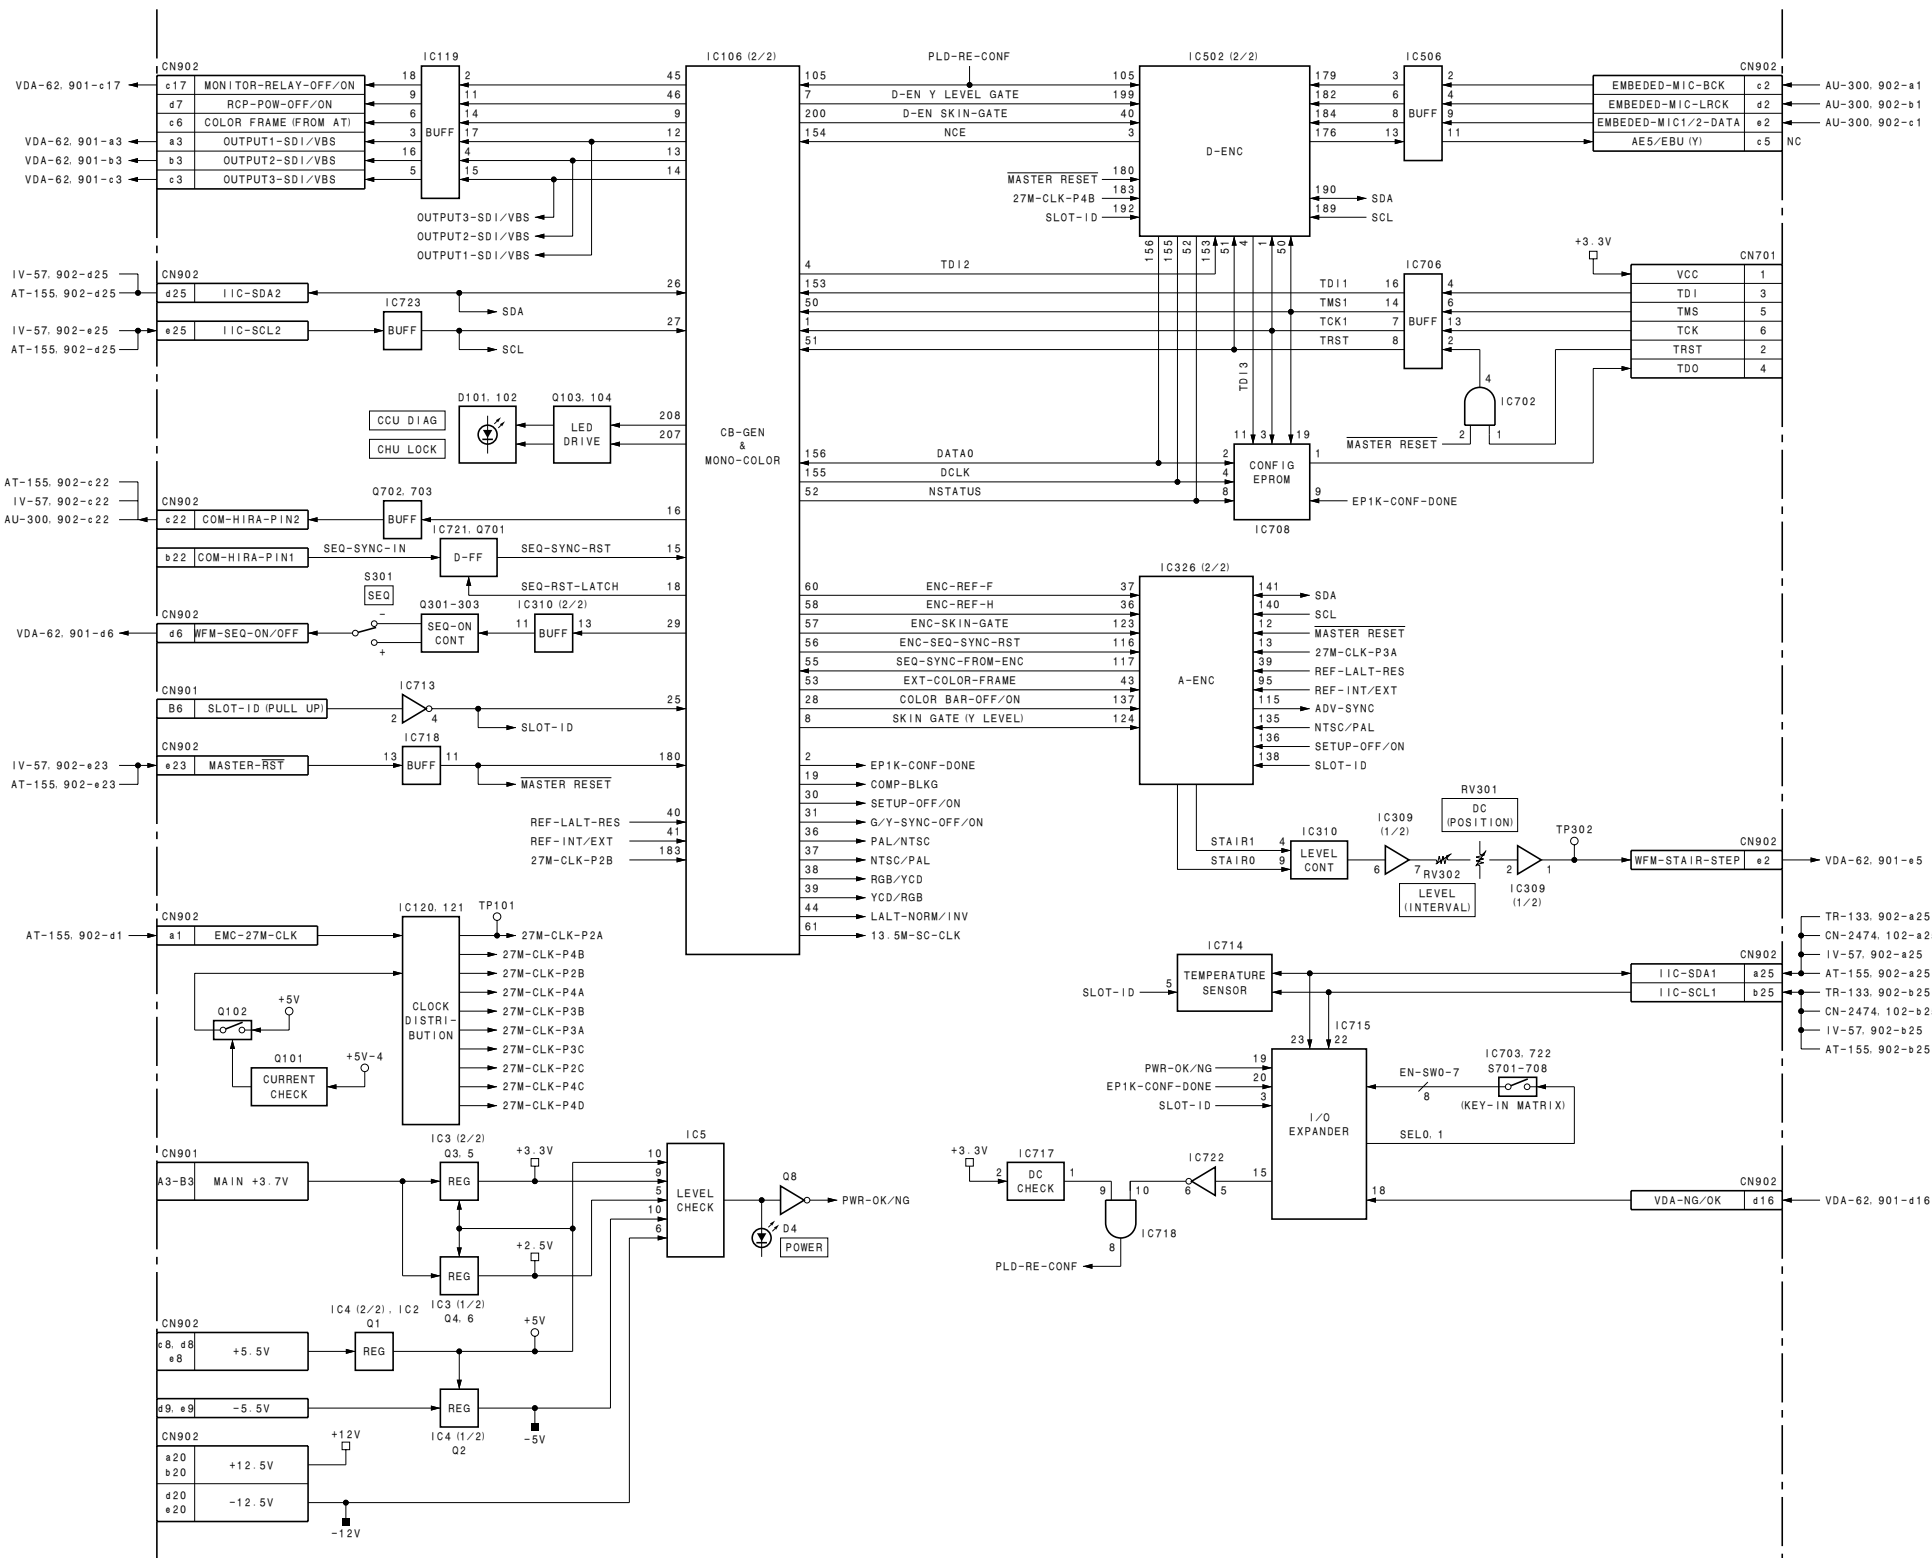

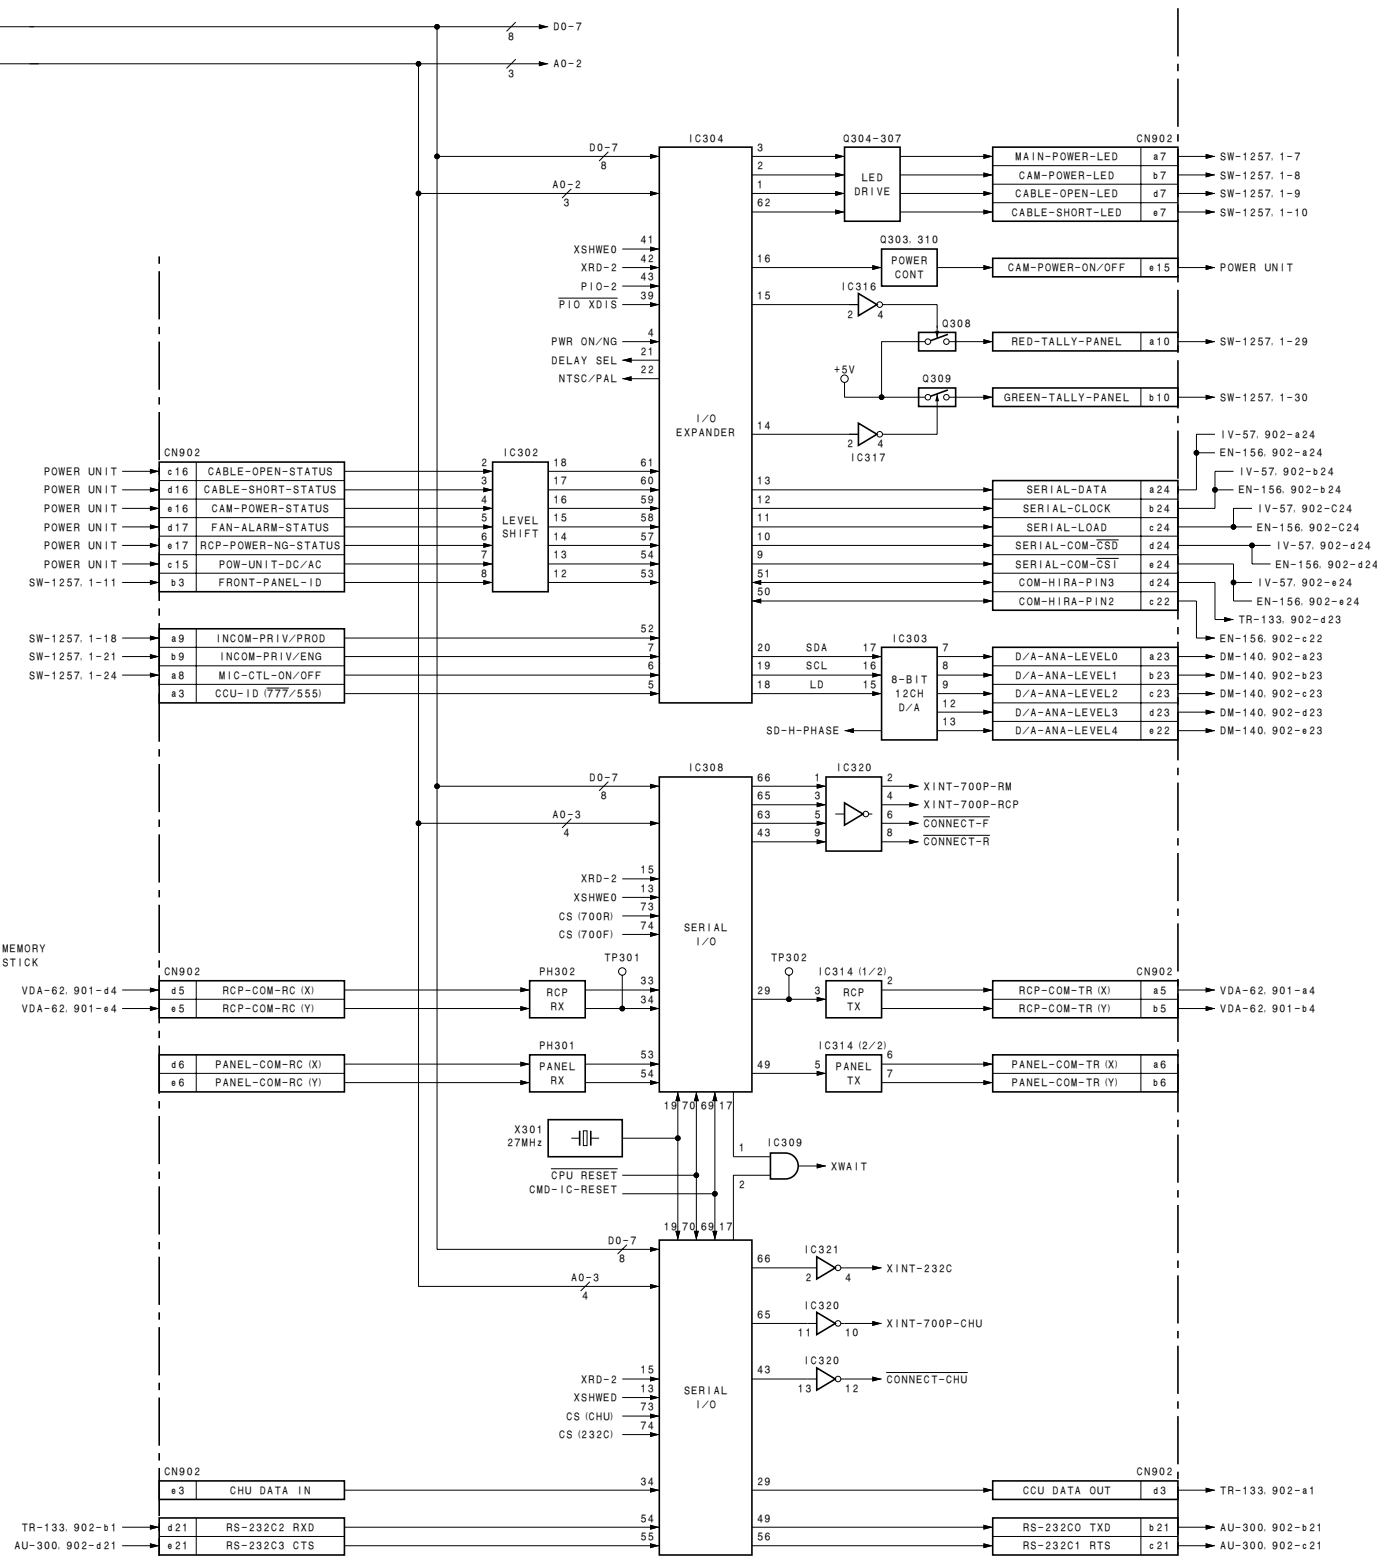

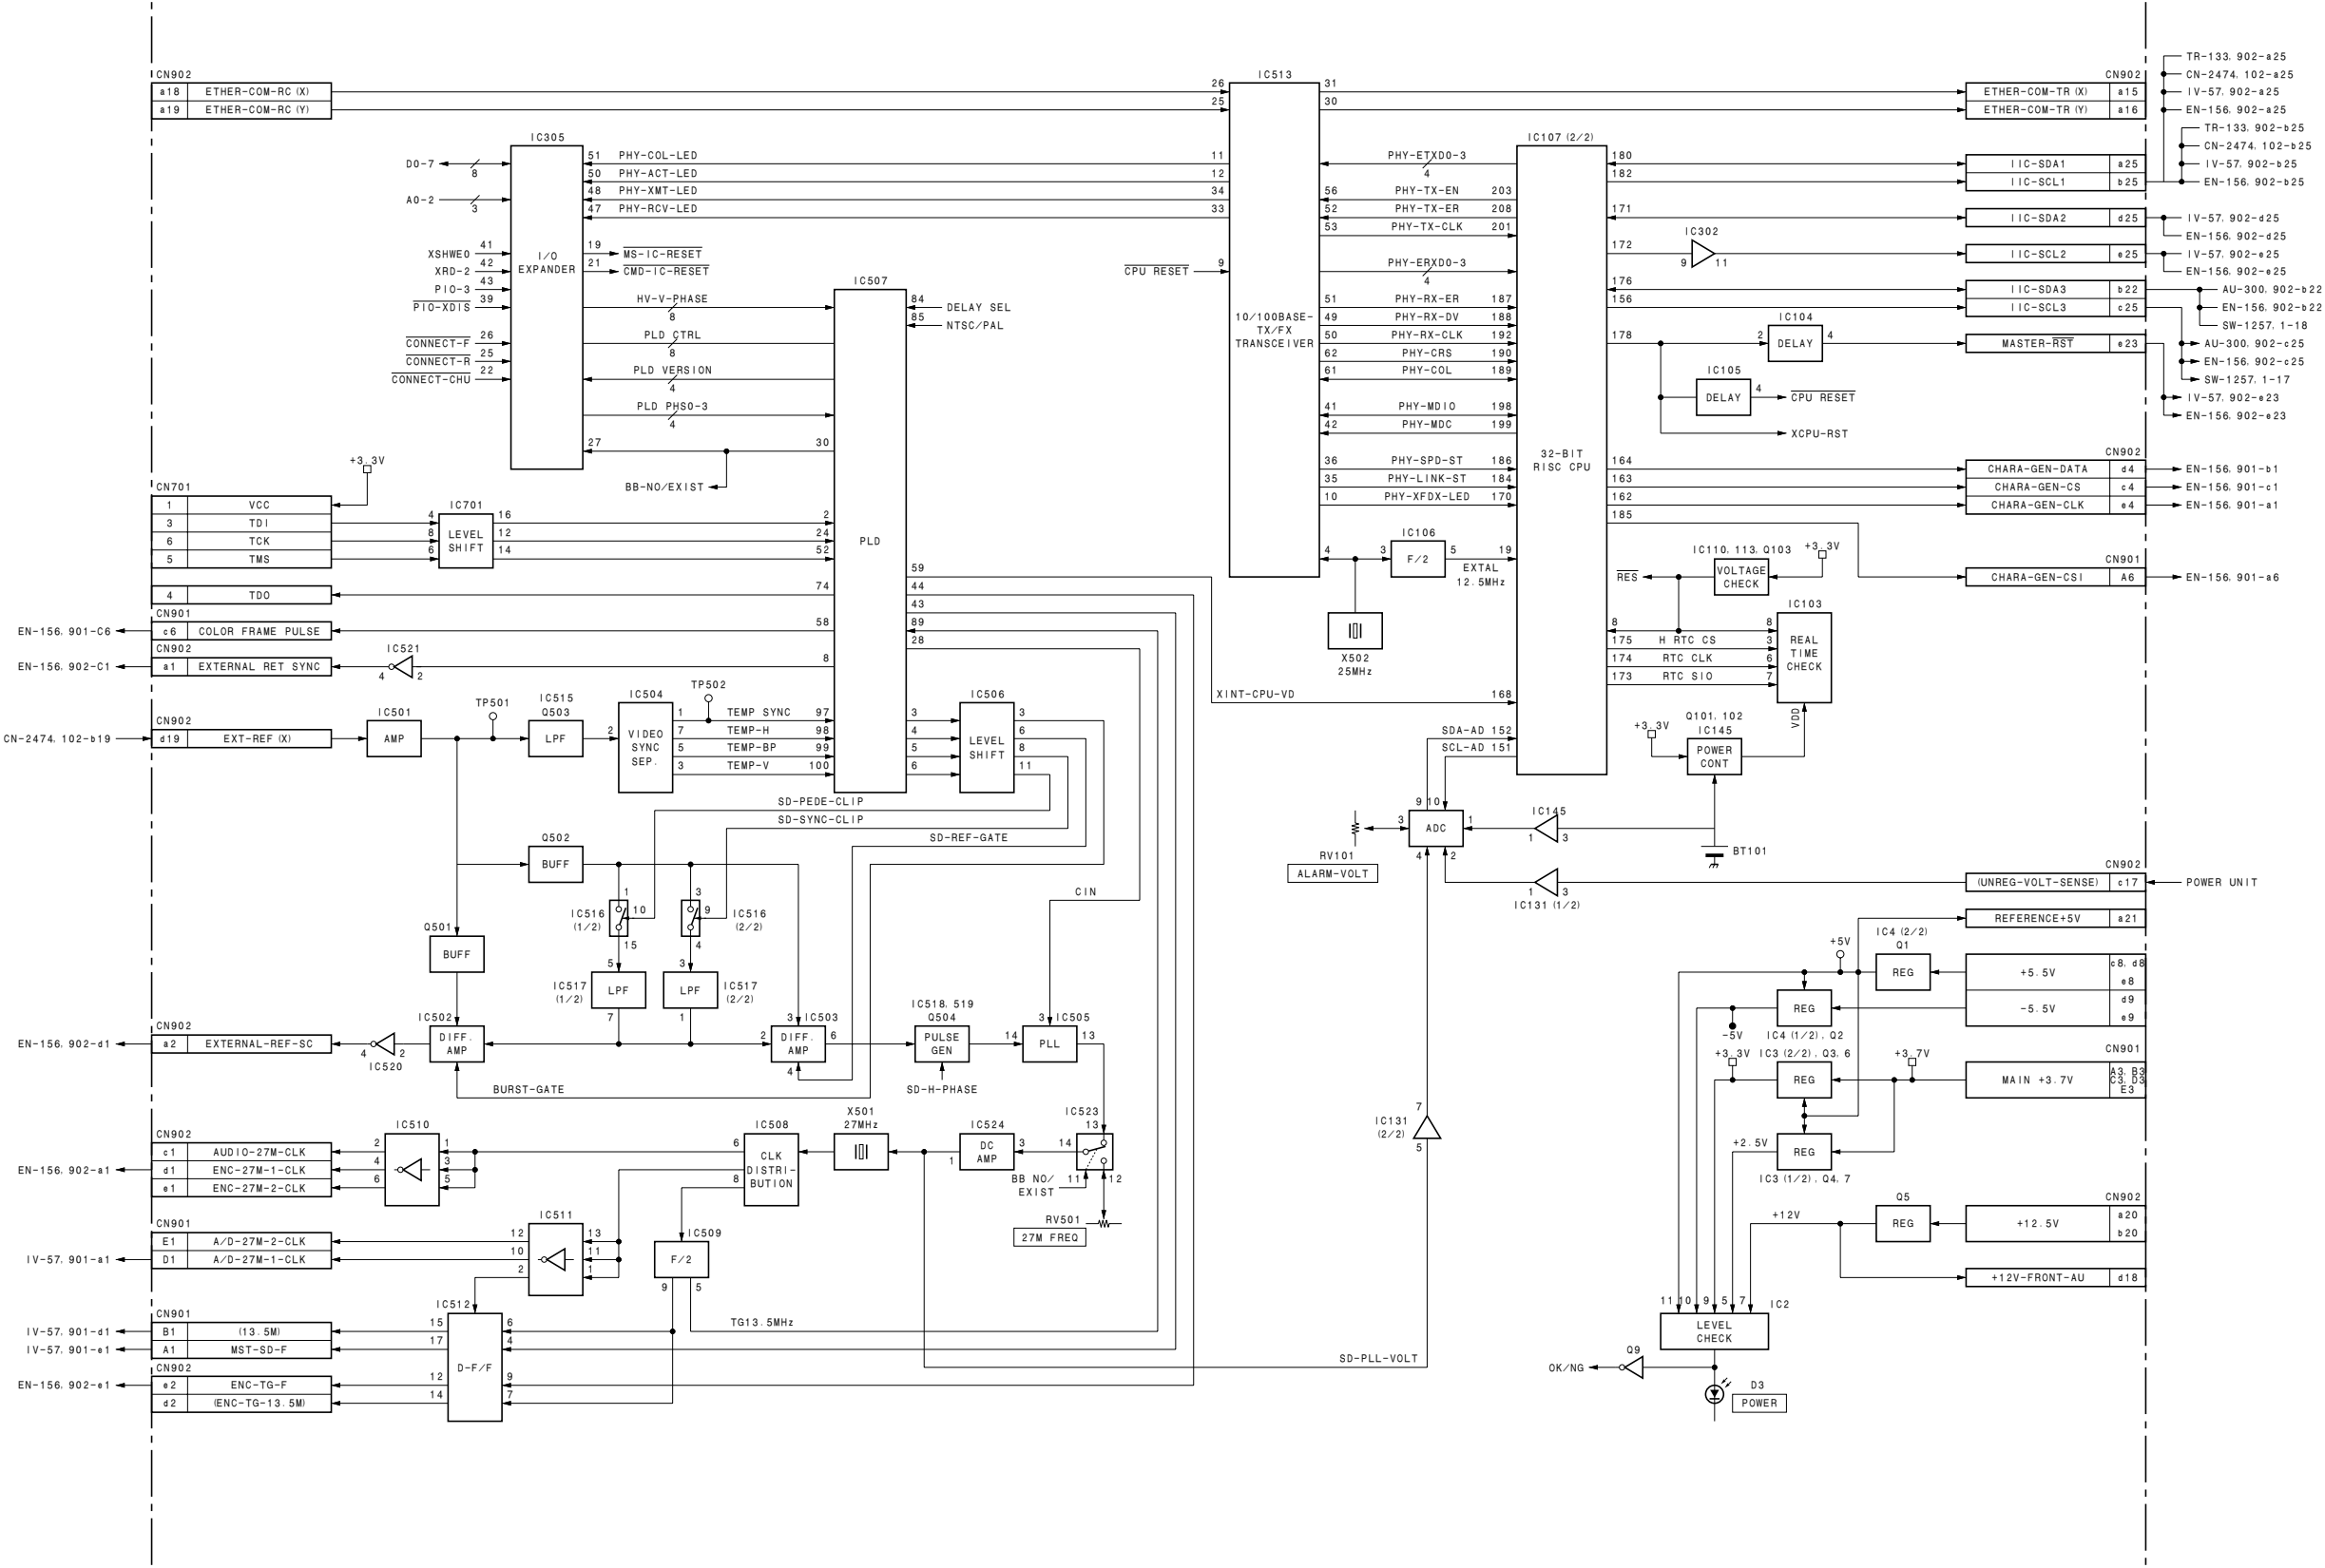





Section 4

Schematic Diagrams

Schematic Diagrams Index

	Page
A. AT-155	4-33
AU-300	4-14
C. CN-2474A	4-48
CN-2516	4-54
CN-2647	4-49
CN-2648	4-54
CN-2649	4-55
CN-2650	4-55
CN-2653	4-51
D. DM-140	4-2
E. EN-156A	4-25
F. Frame Wiring	4-54
I. IO-214	4-54
IV-57	4-19
M. MB-1062	4-52
S. SW-1257	4-43
T. TR-133A	4-8
V. VDA-62A	4-46


DM-140 (1/3)

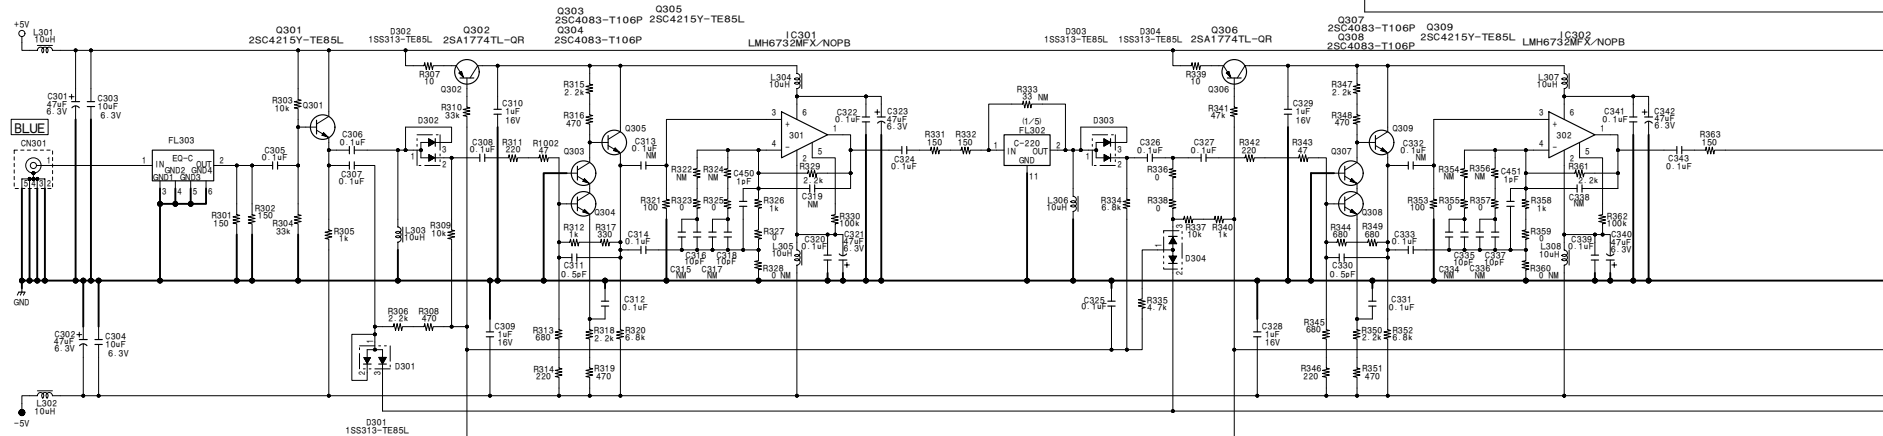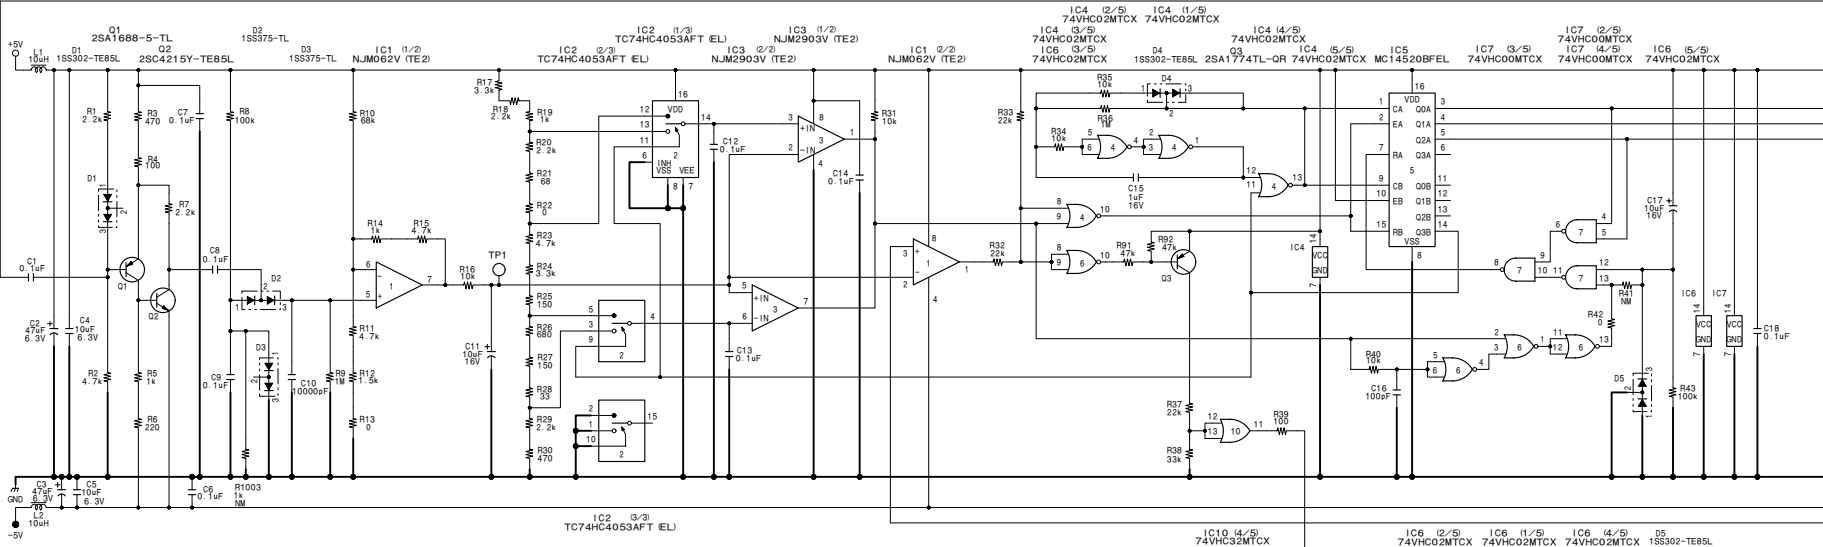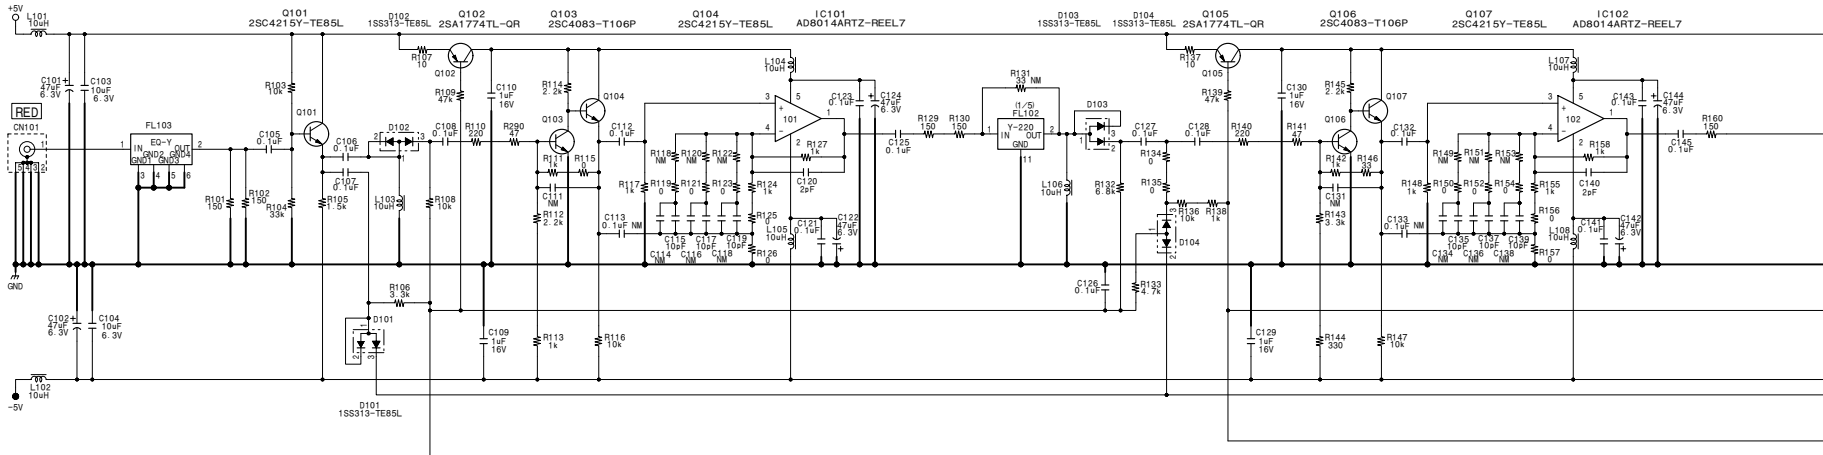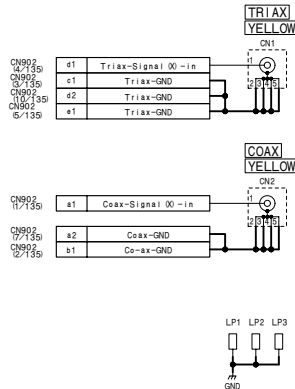


4

P



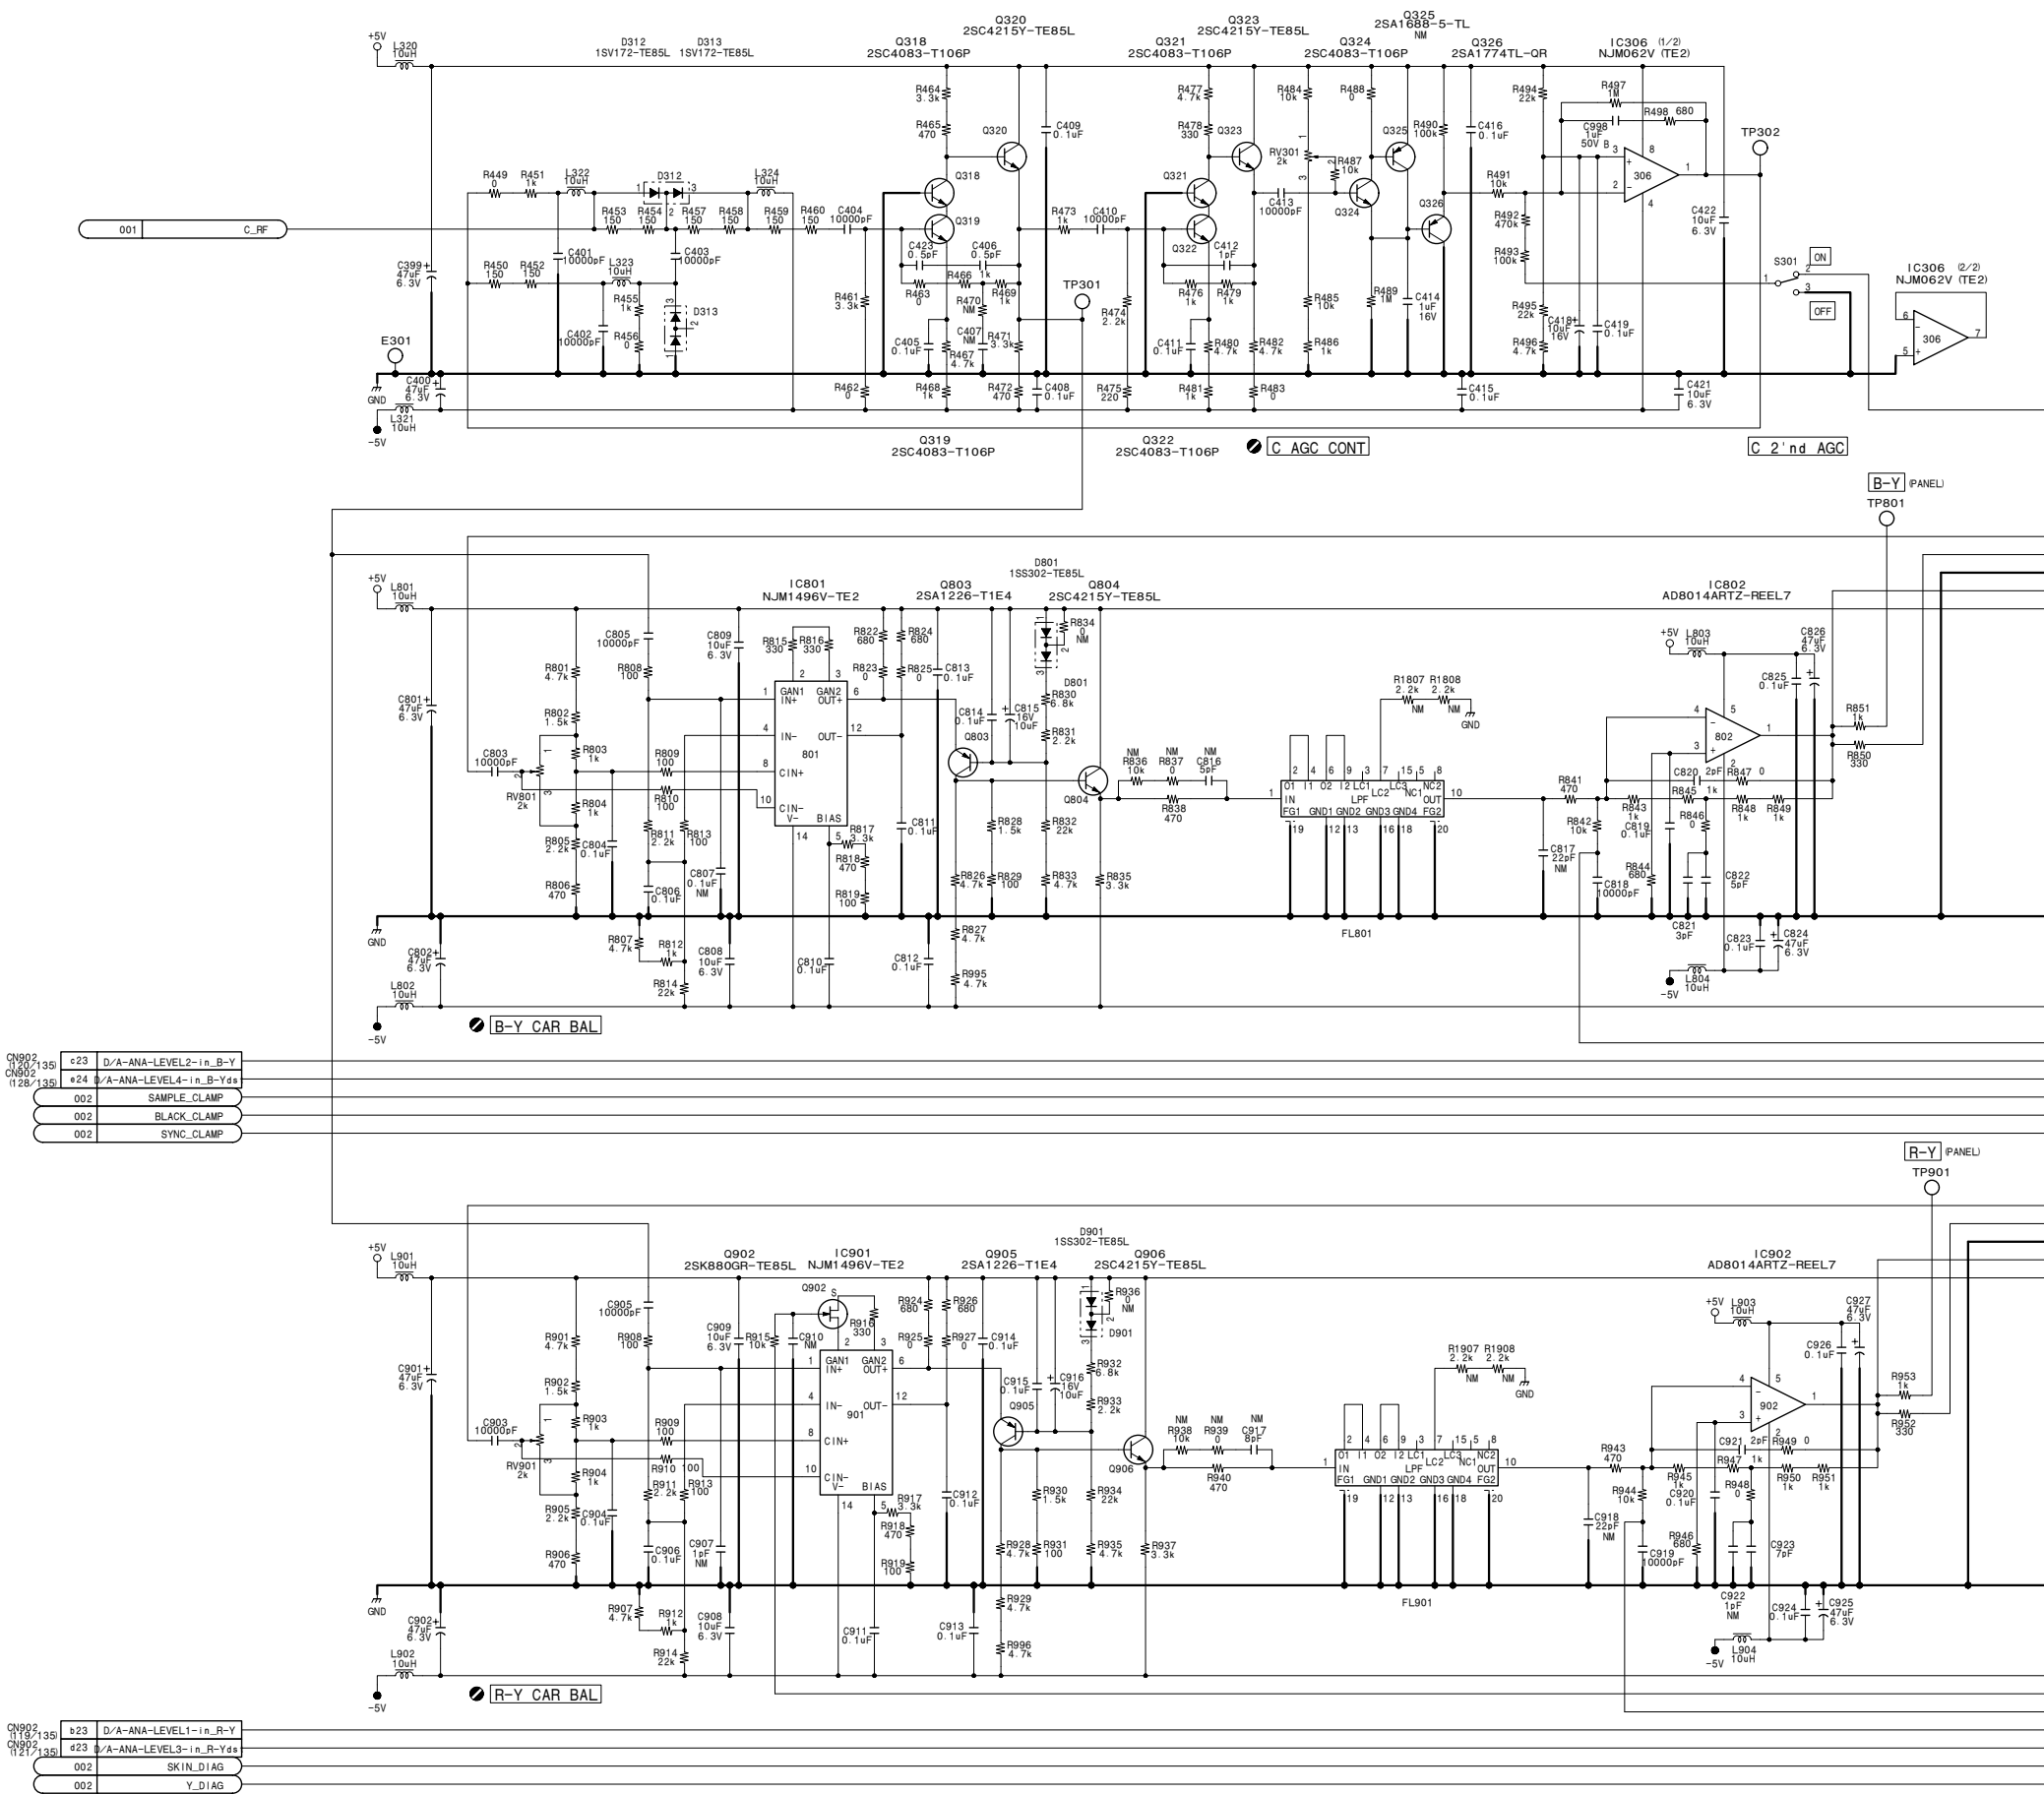




1


2

3

4

5

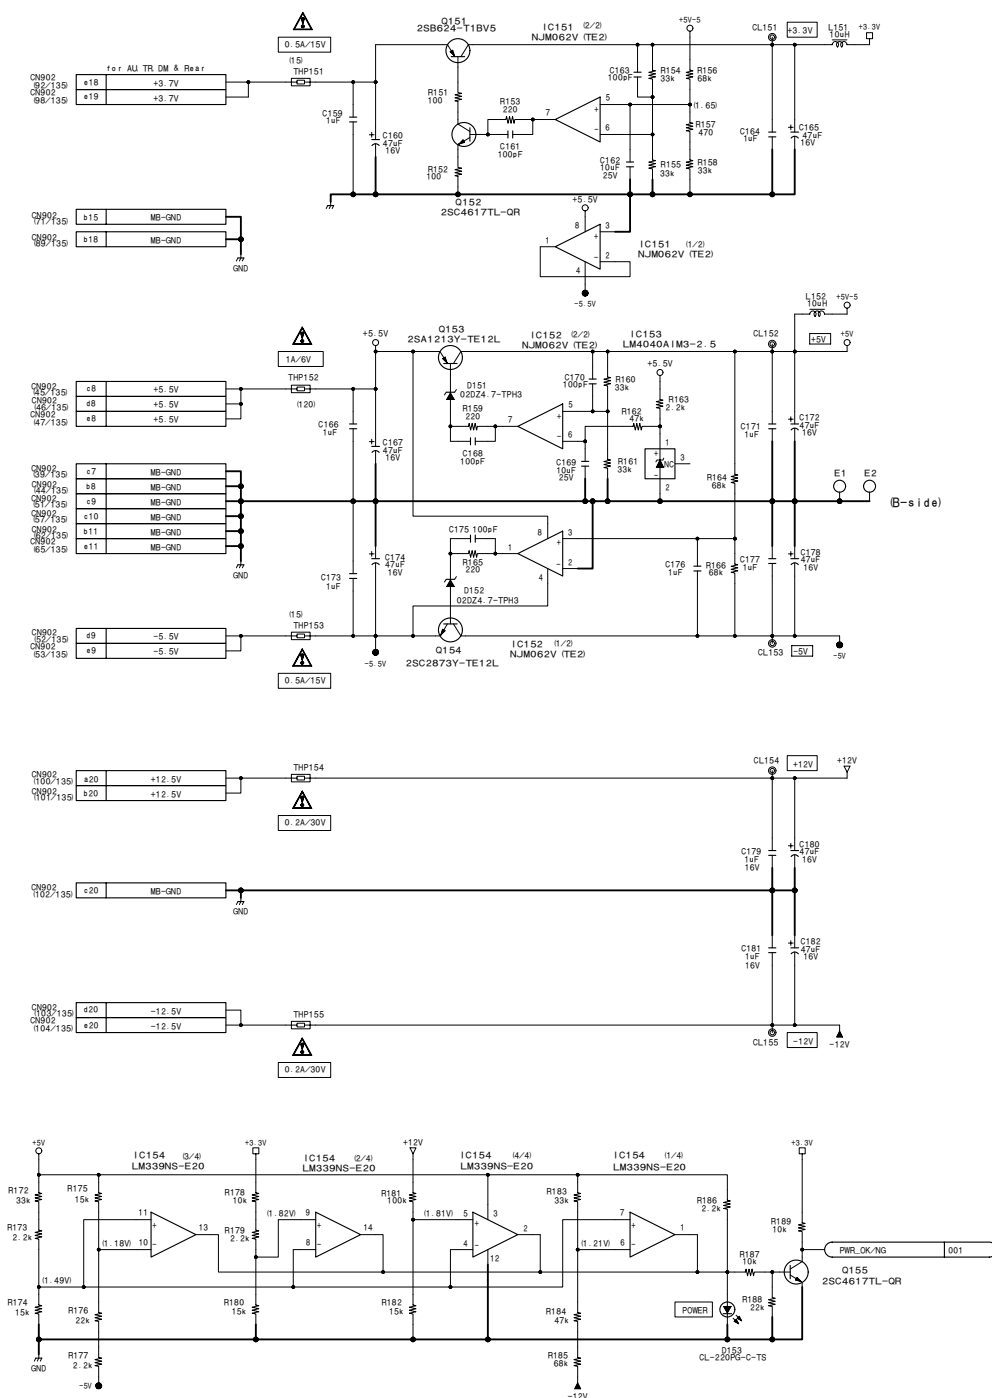

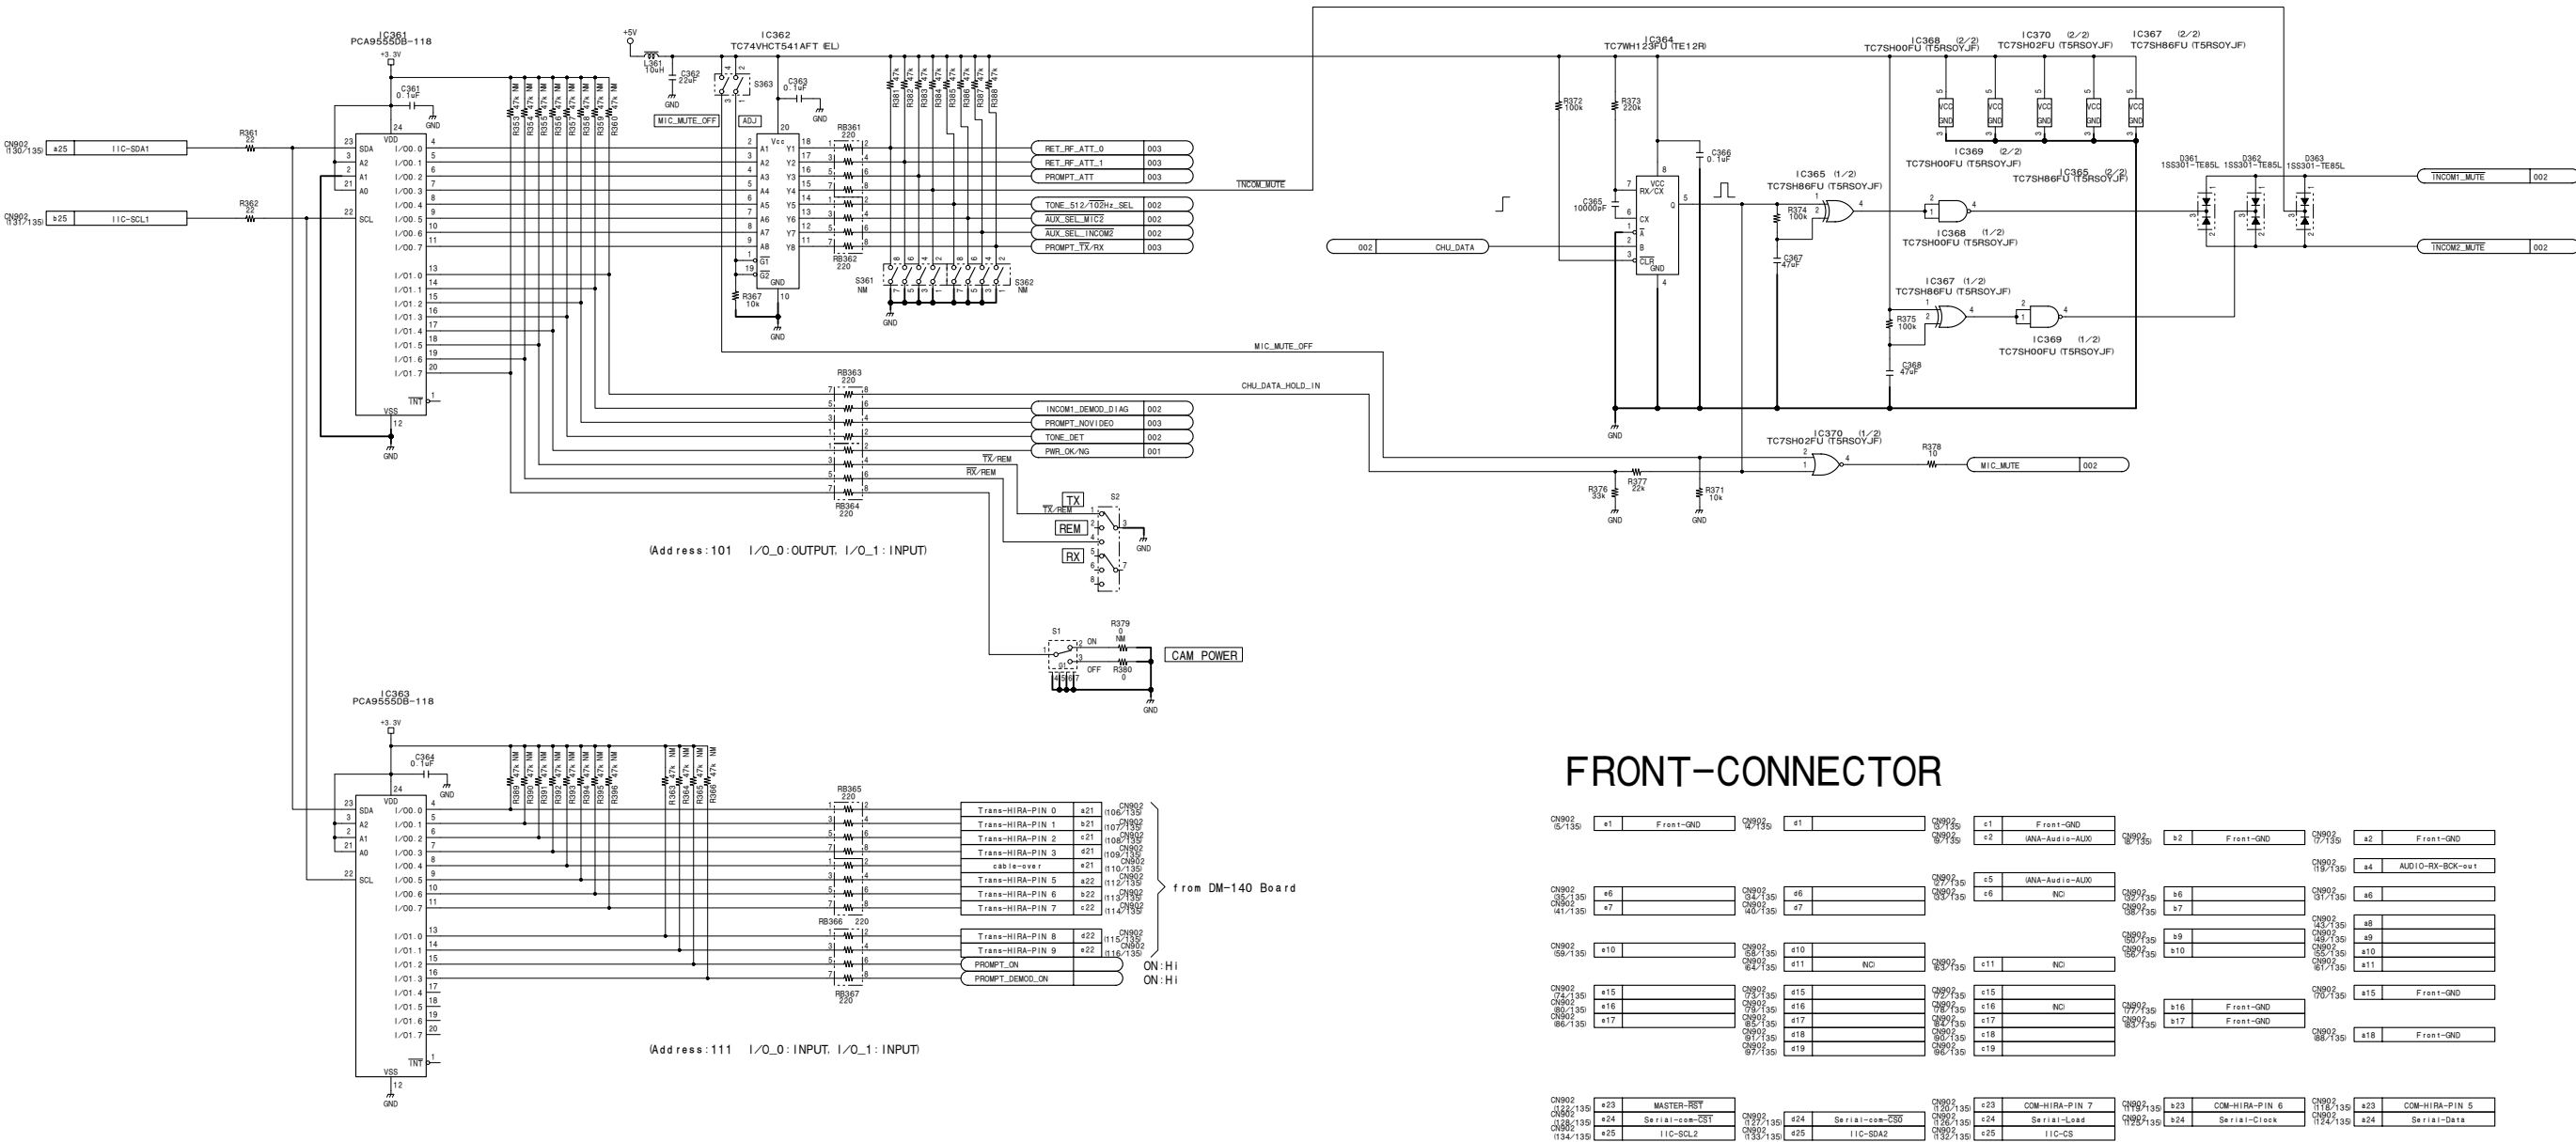


1


2


3

4


5

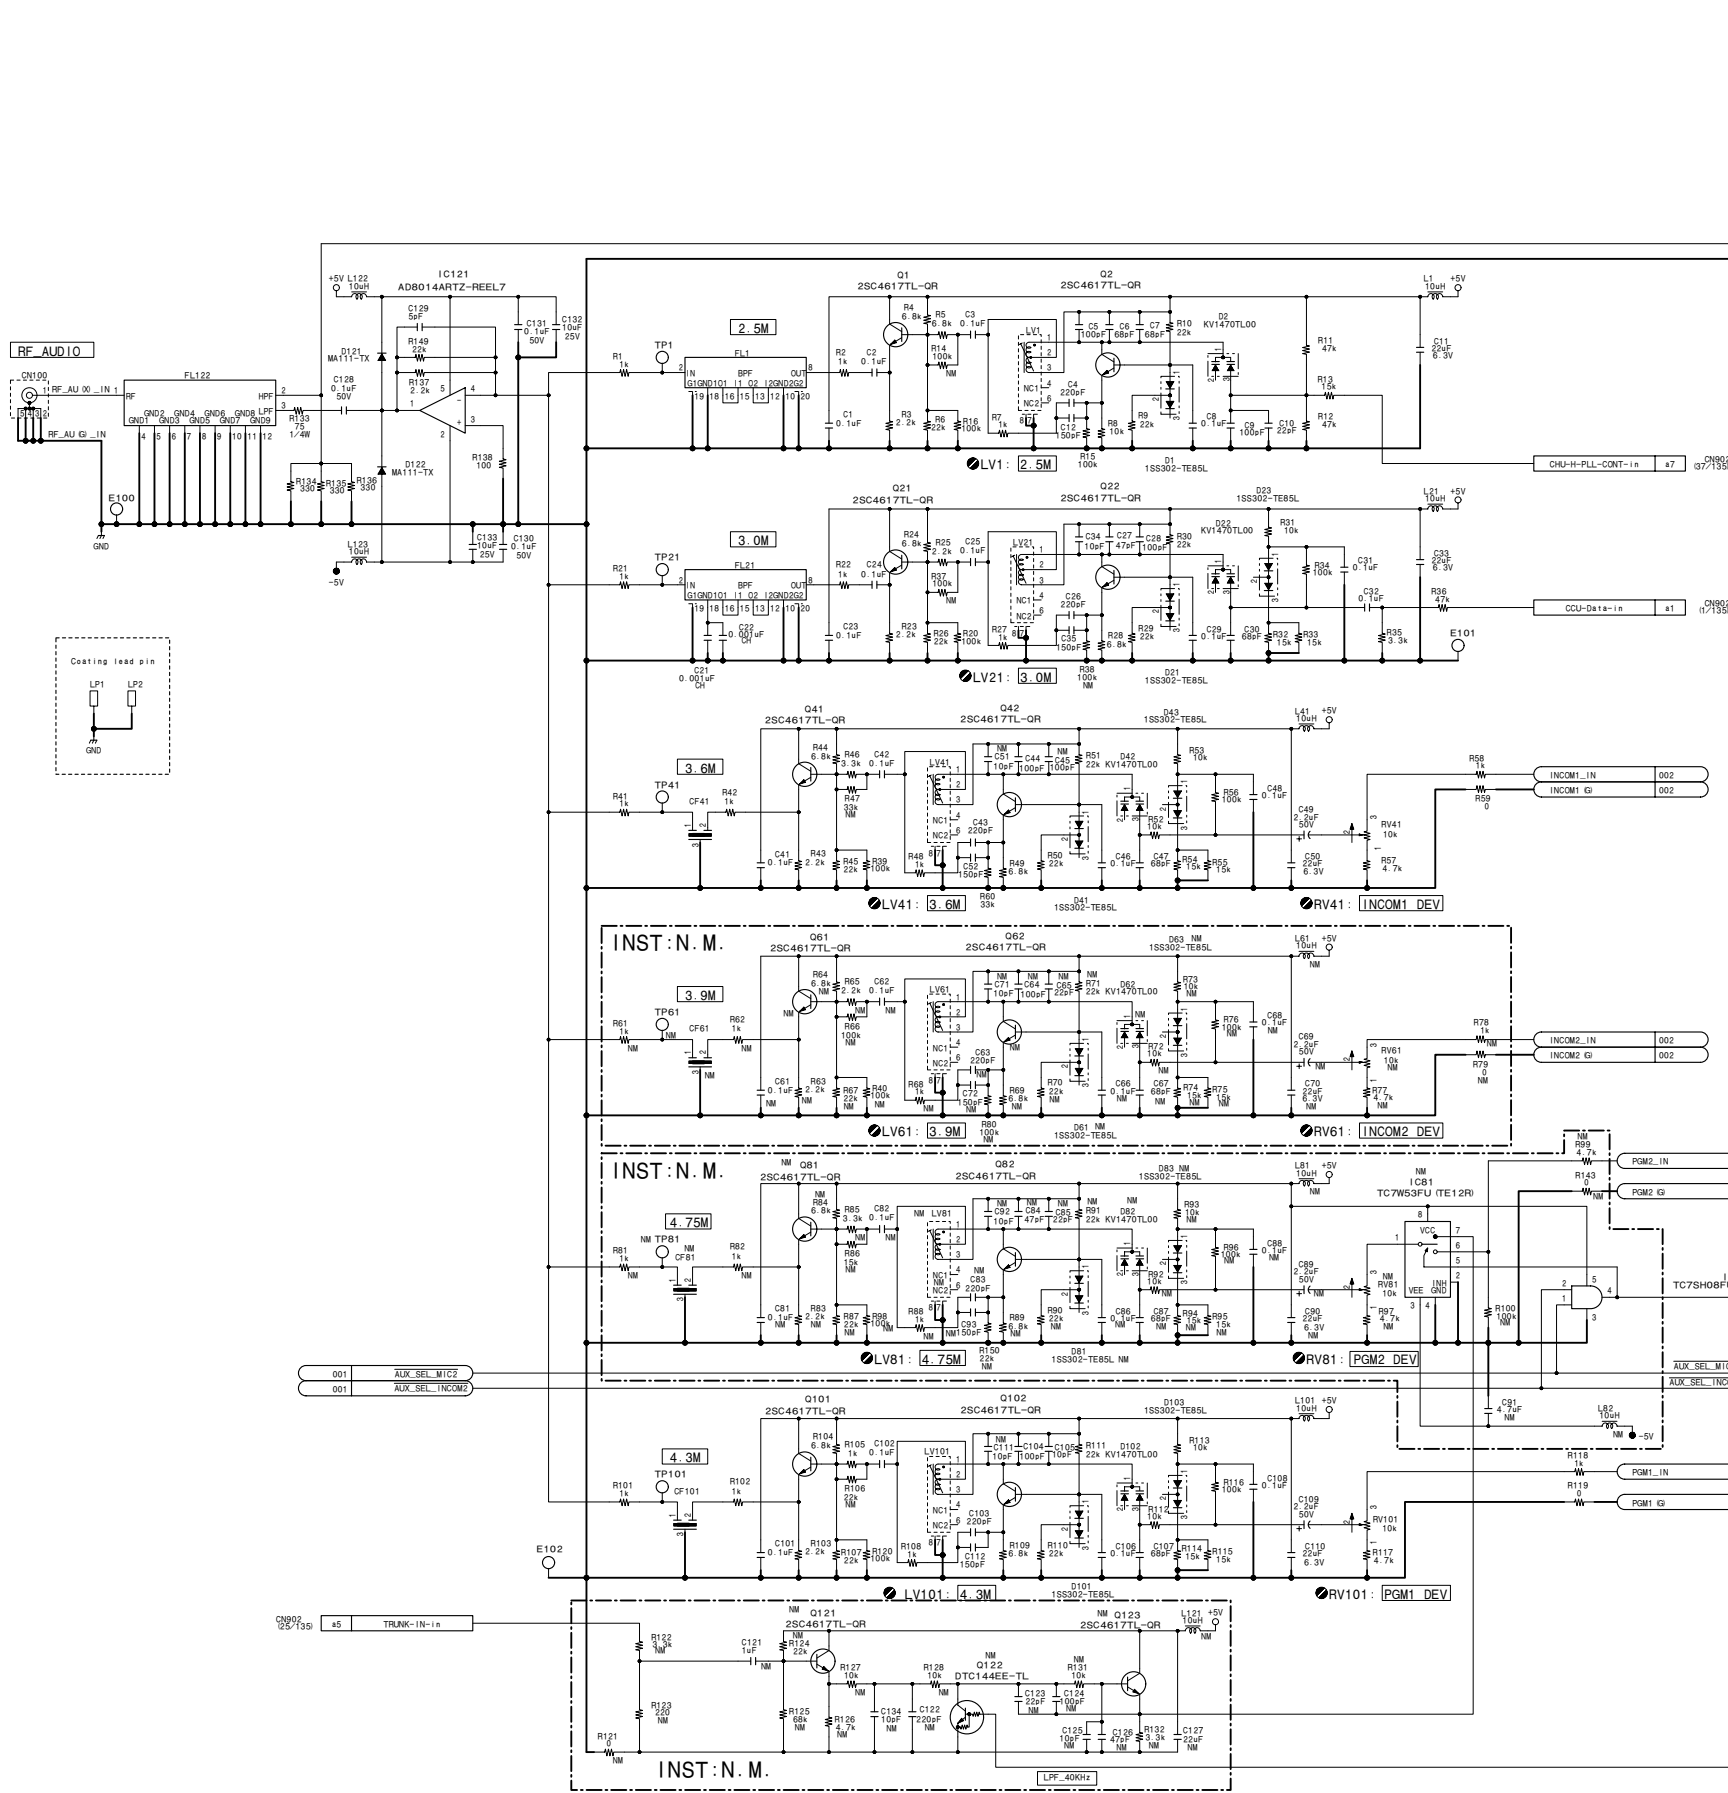




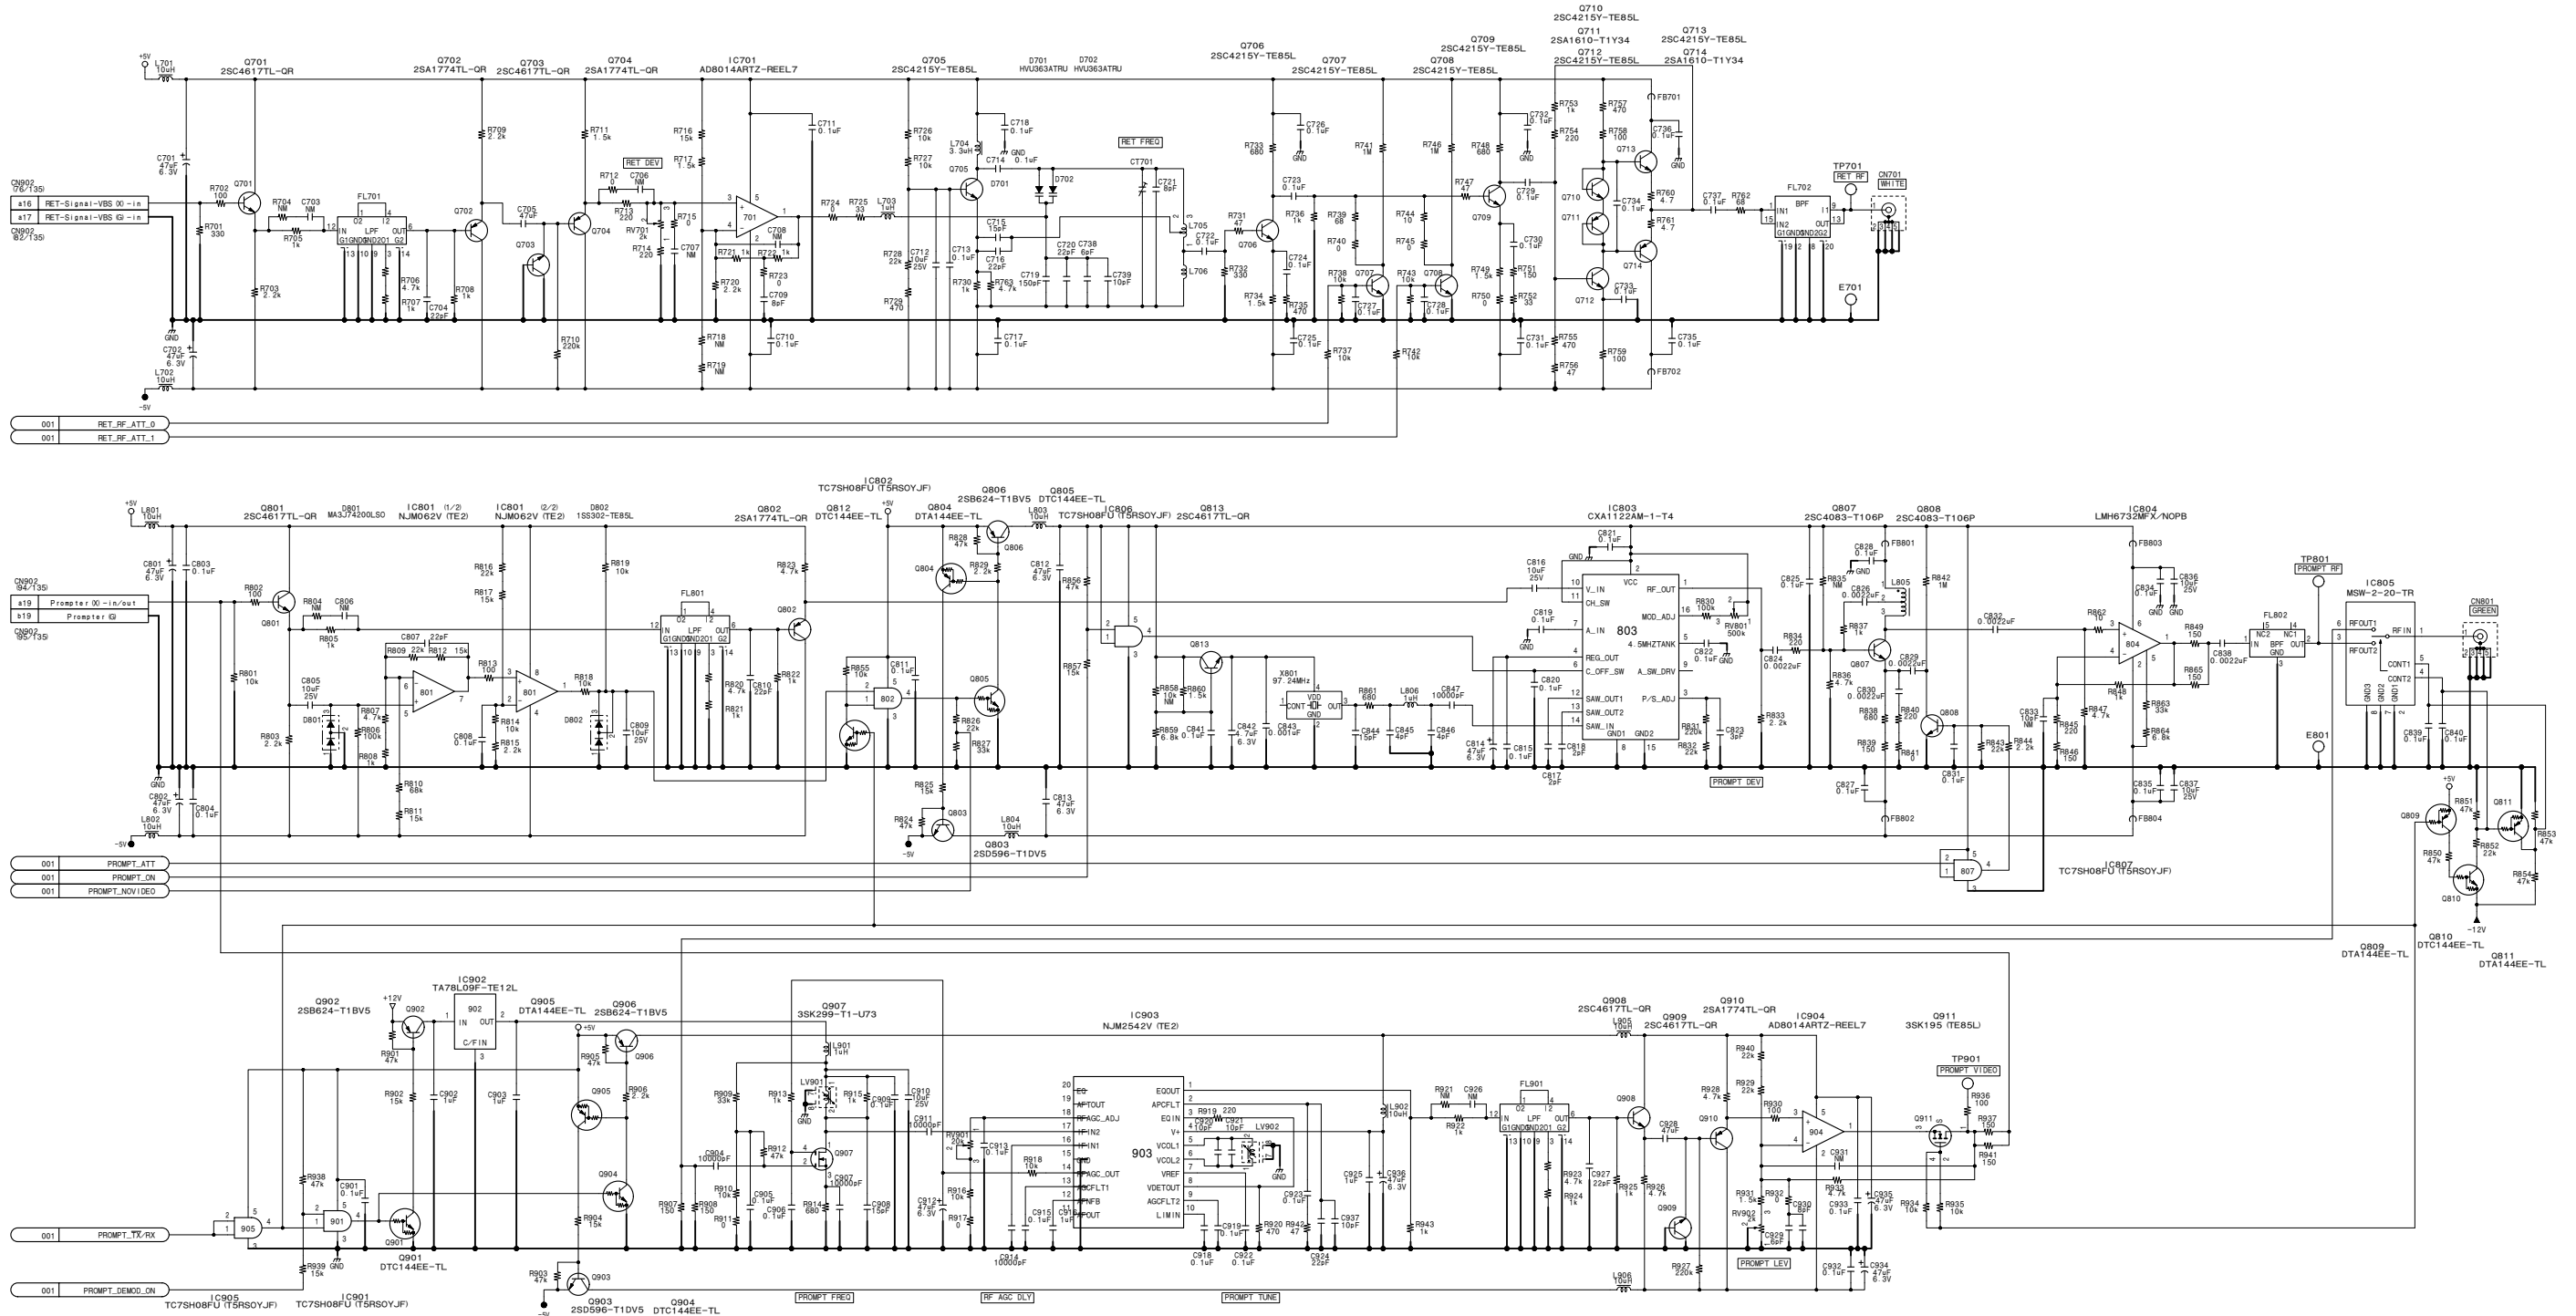




FRONT-CONNECTOR

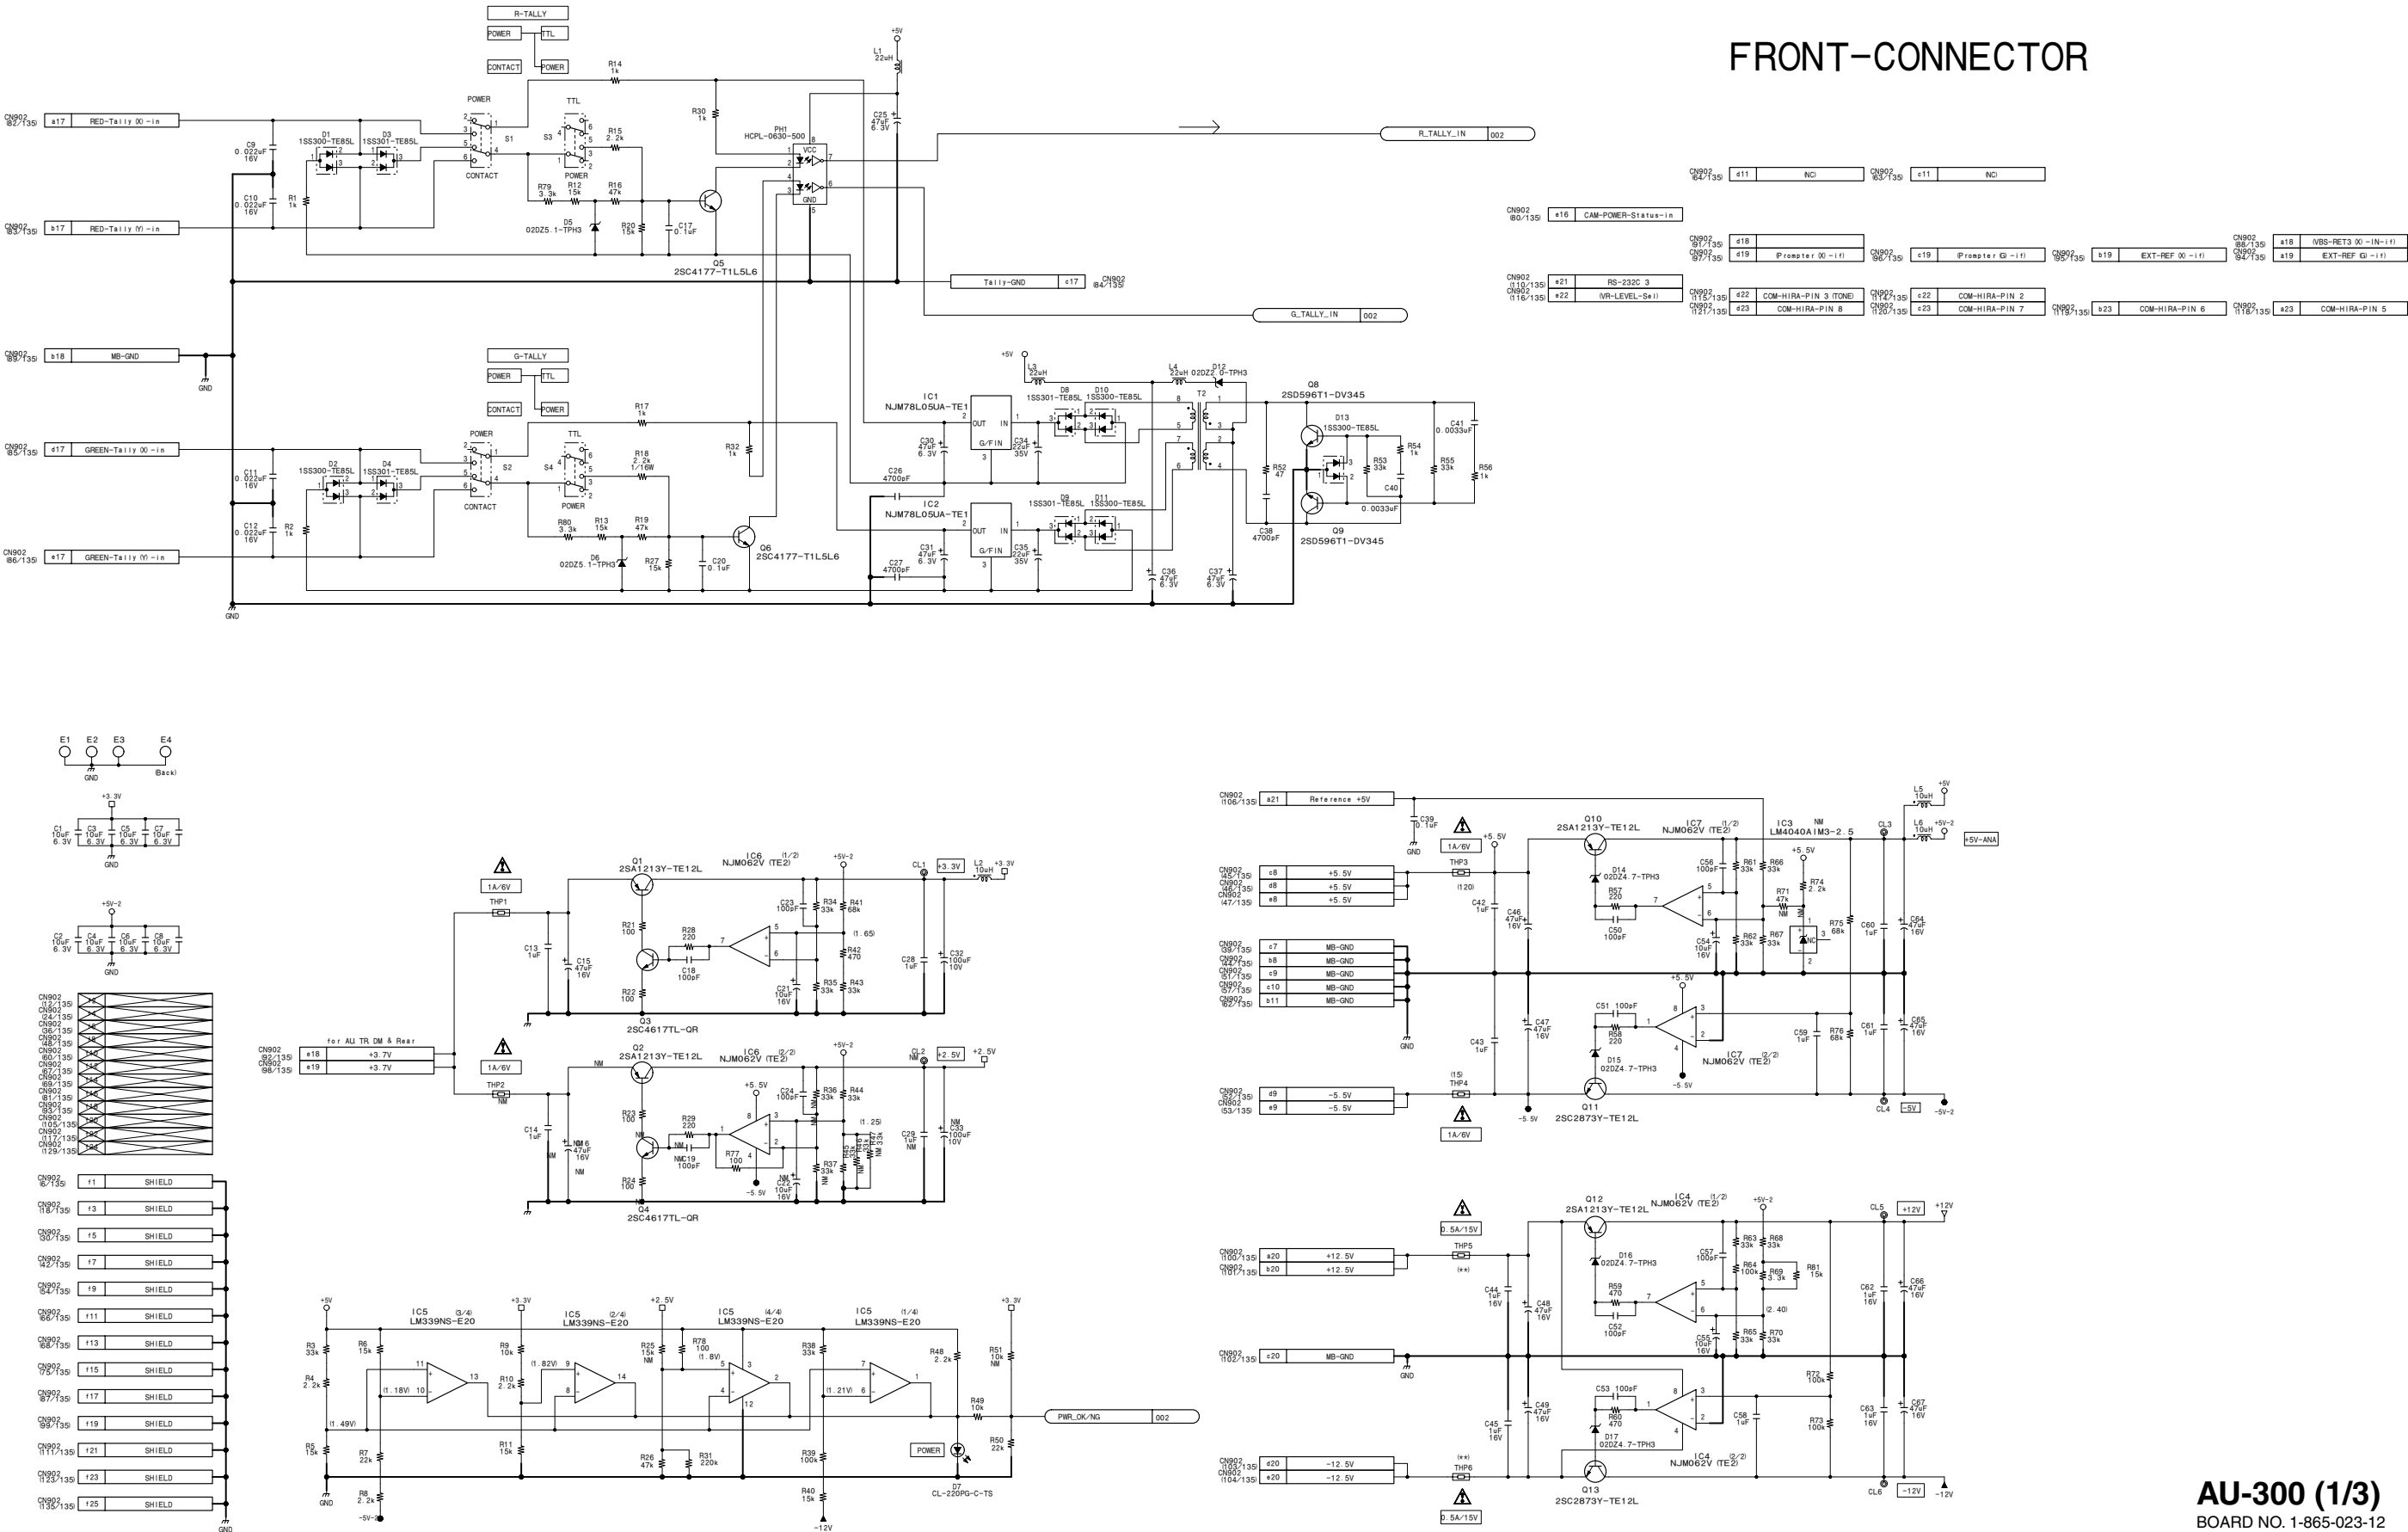






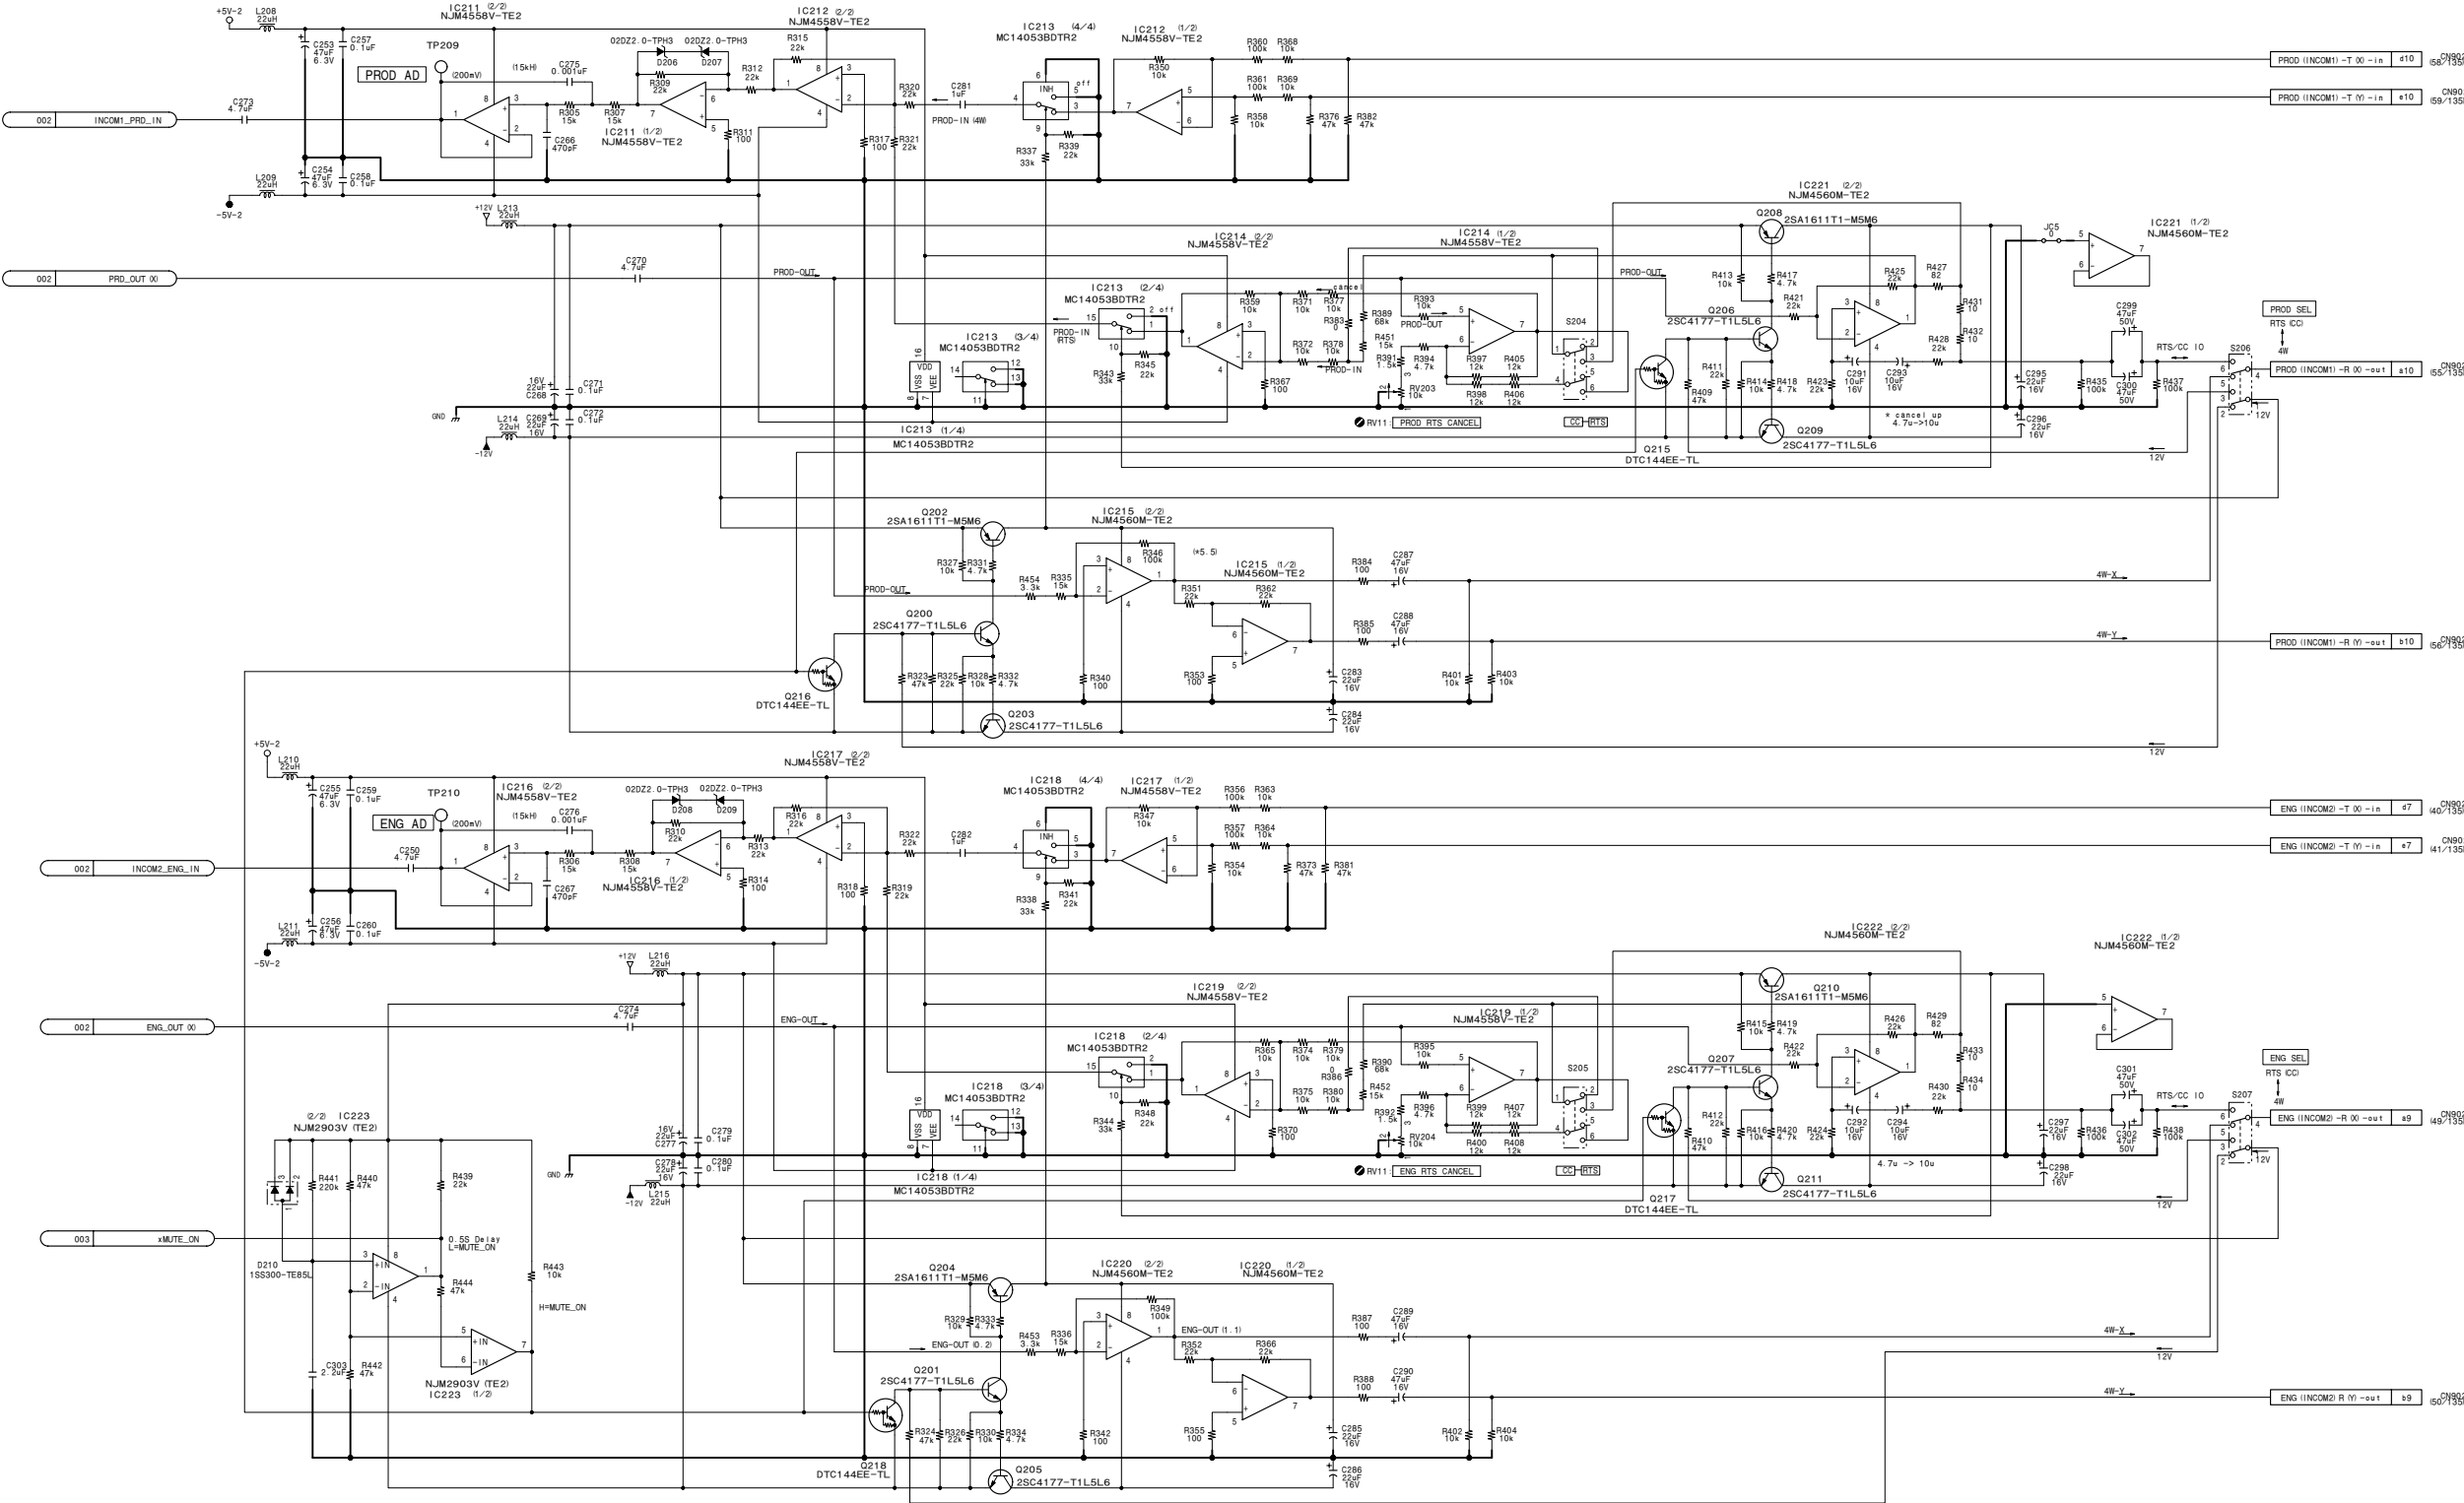

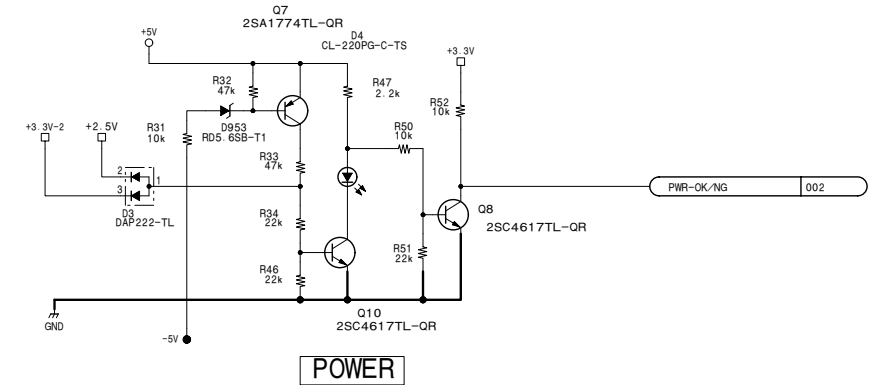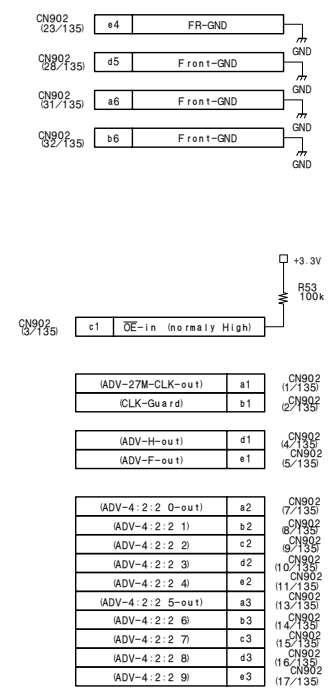


5



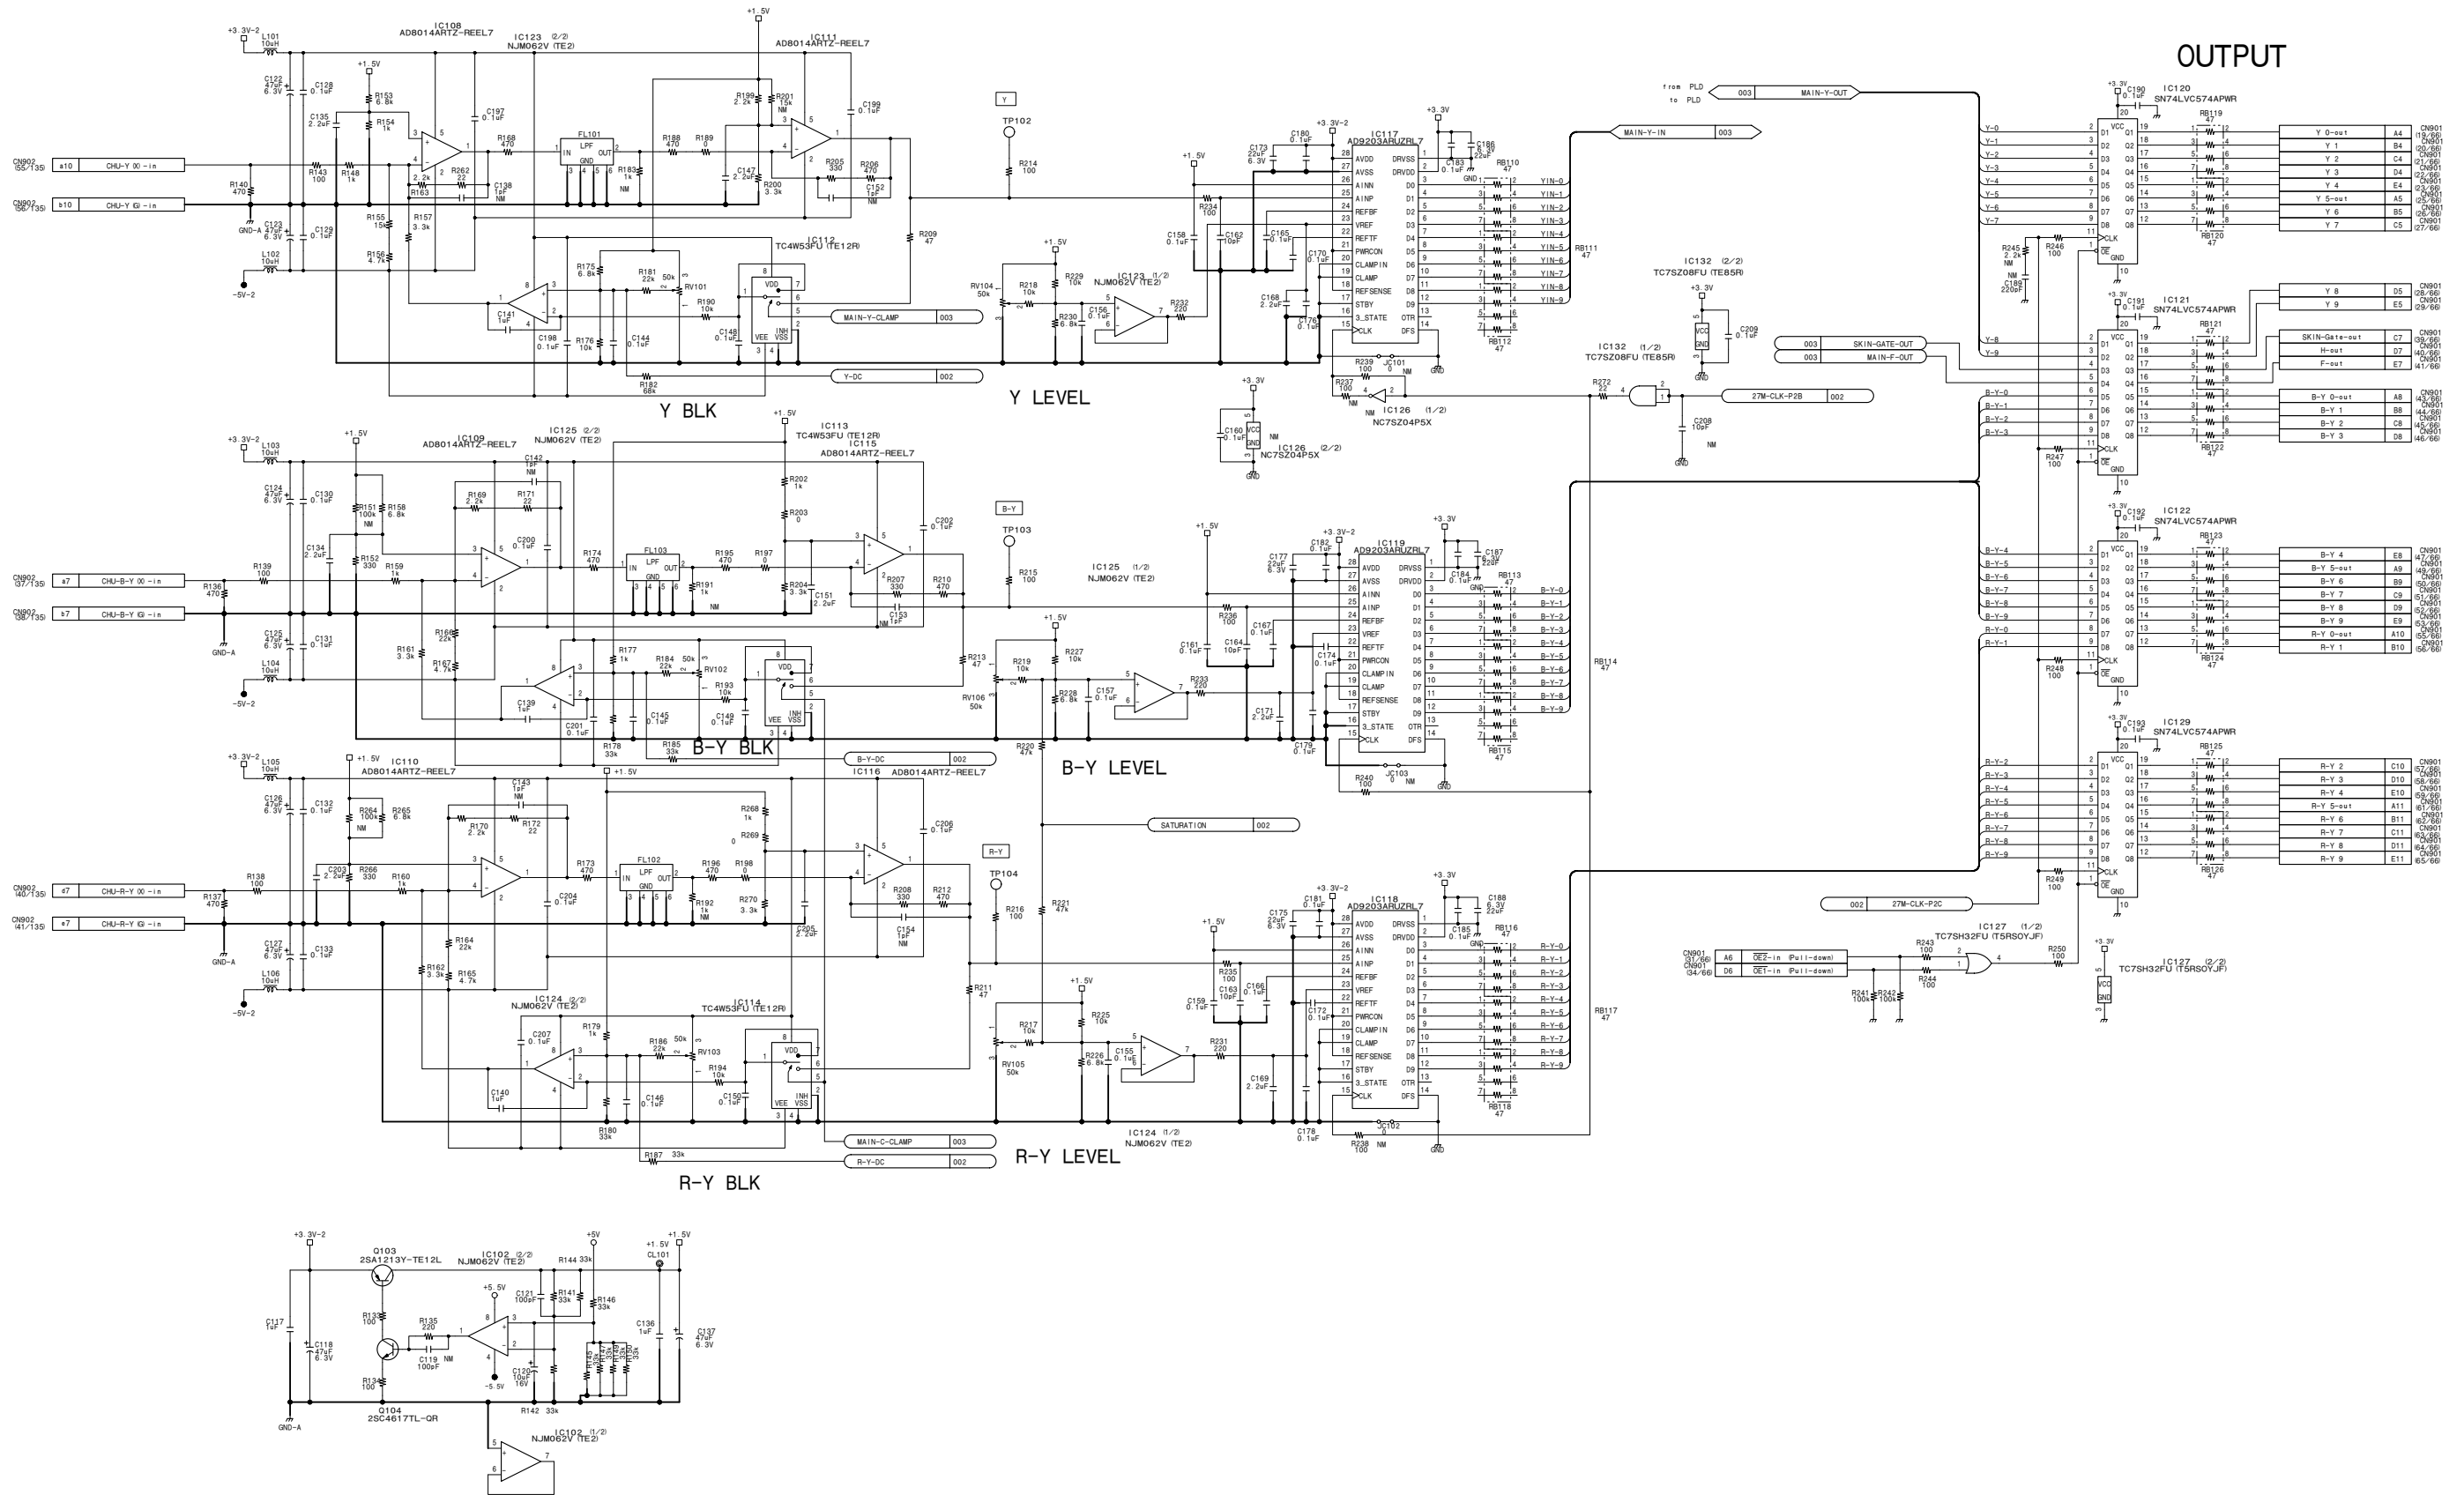


5









5




FRONT-CONNECTOR

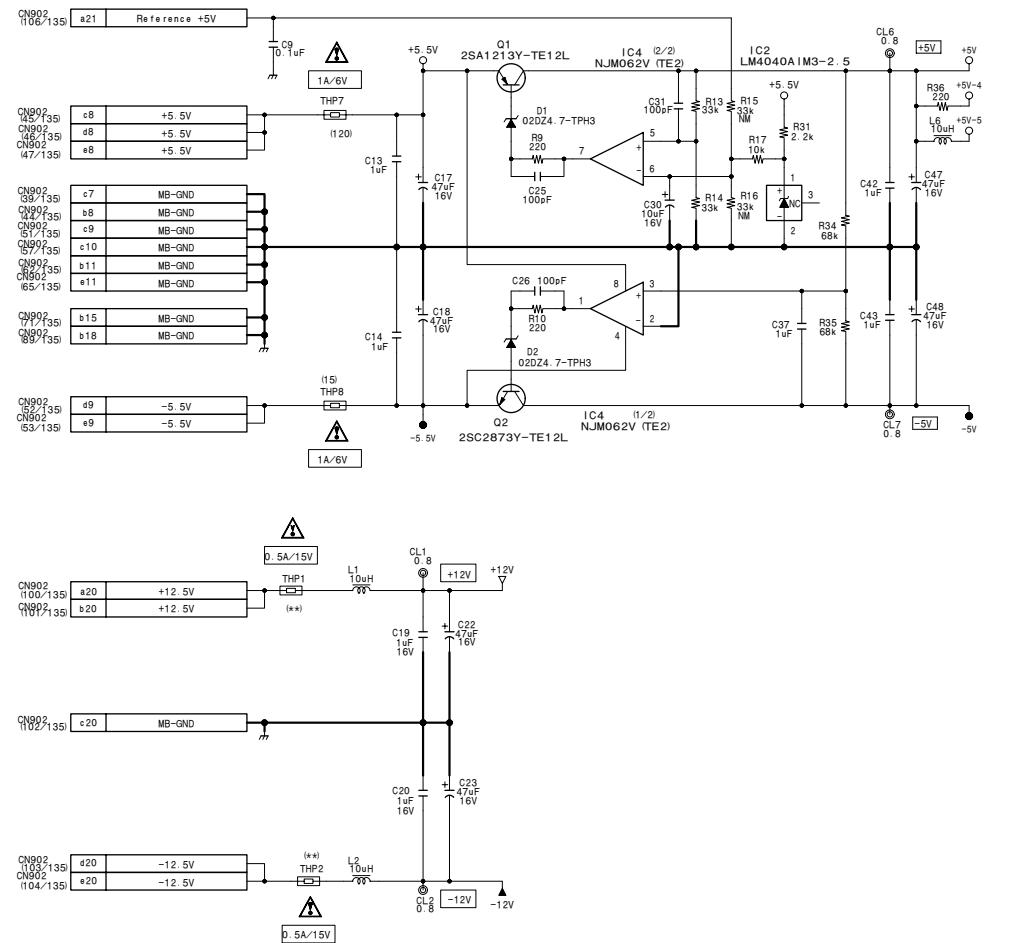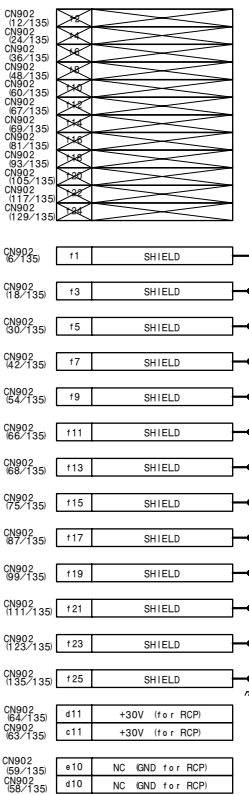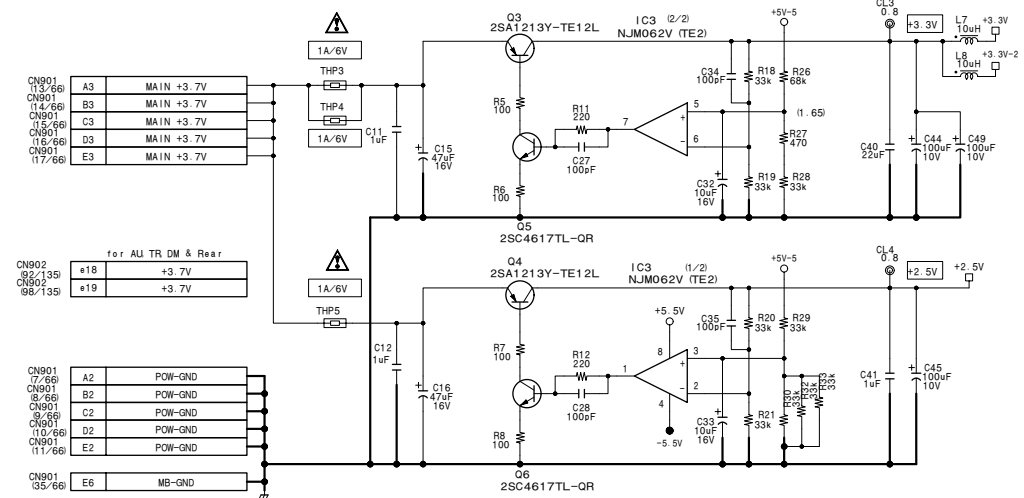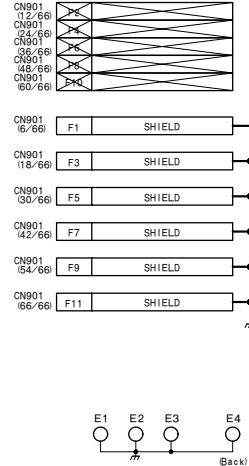

CN901 (4/66)	D1		CN902 (8/135)	b2	NCI
CN901 (5/66)	E1		CN902 (19/135)	a4	RCP-COM-TR (00 -i-f)
CN901 (34/66)	D6	NCI	CN902 (16/135)	b4	RCP-COM-TR (00 -i-f)
			CN902 (17/135)	d3	Output-CTL-AUX1-out
			CN902 (17/135)	e3	Output-CTL-AUX2-out
			CN902 (22/135)	c4	
			CN902 (23/135)	d4	RCP-COM-RC (00 -i-f)
			CN902 (23/135)	e4	RCP-COM-RC (00 -i-f)
			CN902 (33/135)	c6	NCI
			CN902 (33/135)	a7	(AUX)
			CN902 (41/135)	e16	NCI
			CN902 (78/135)	e18	PIX-Relay-through/ON
			CN902 (80/135)	d18	NCI
			CN902 (88/135)		
			CN902 (97/135)		

CN902 (110/135)	e21	Video-HIRA-PIN 3
CN902 (112/135)	e22	Front-Incom-VR0
CN902 (115/135)	e22	COM-HIRA-PIN 3
CN902 (116/135)	e22	NR-LEVEL-Set
CN902 (118/135)	e23	COM-HIRA-PIN 5
CN902 (119/135)	e23	COM-HIRA-PIN 6
CN902 (120/135)	e23	COM-HIRA-PIN 7
CN902 (121/135)	e23	COM-HIRA-PIN 8

(TONE BYPASS LINE)

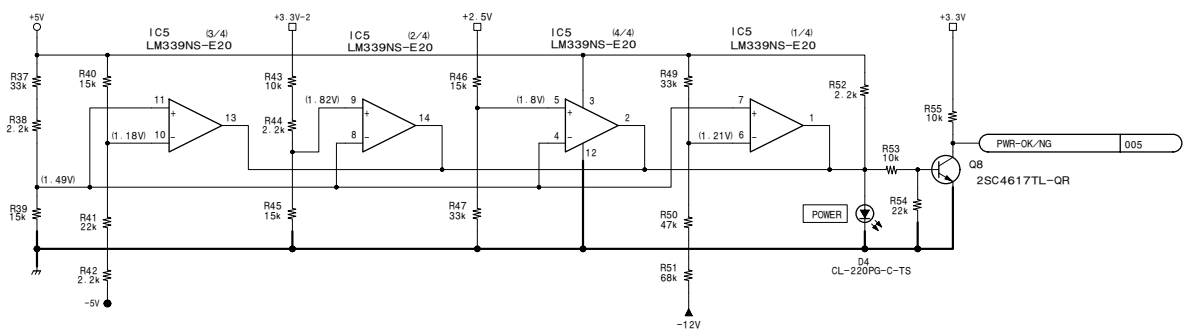


1


2

3

4


5

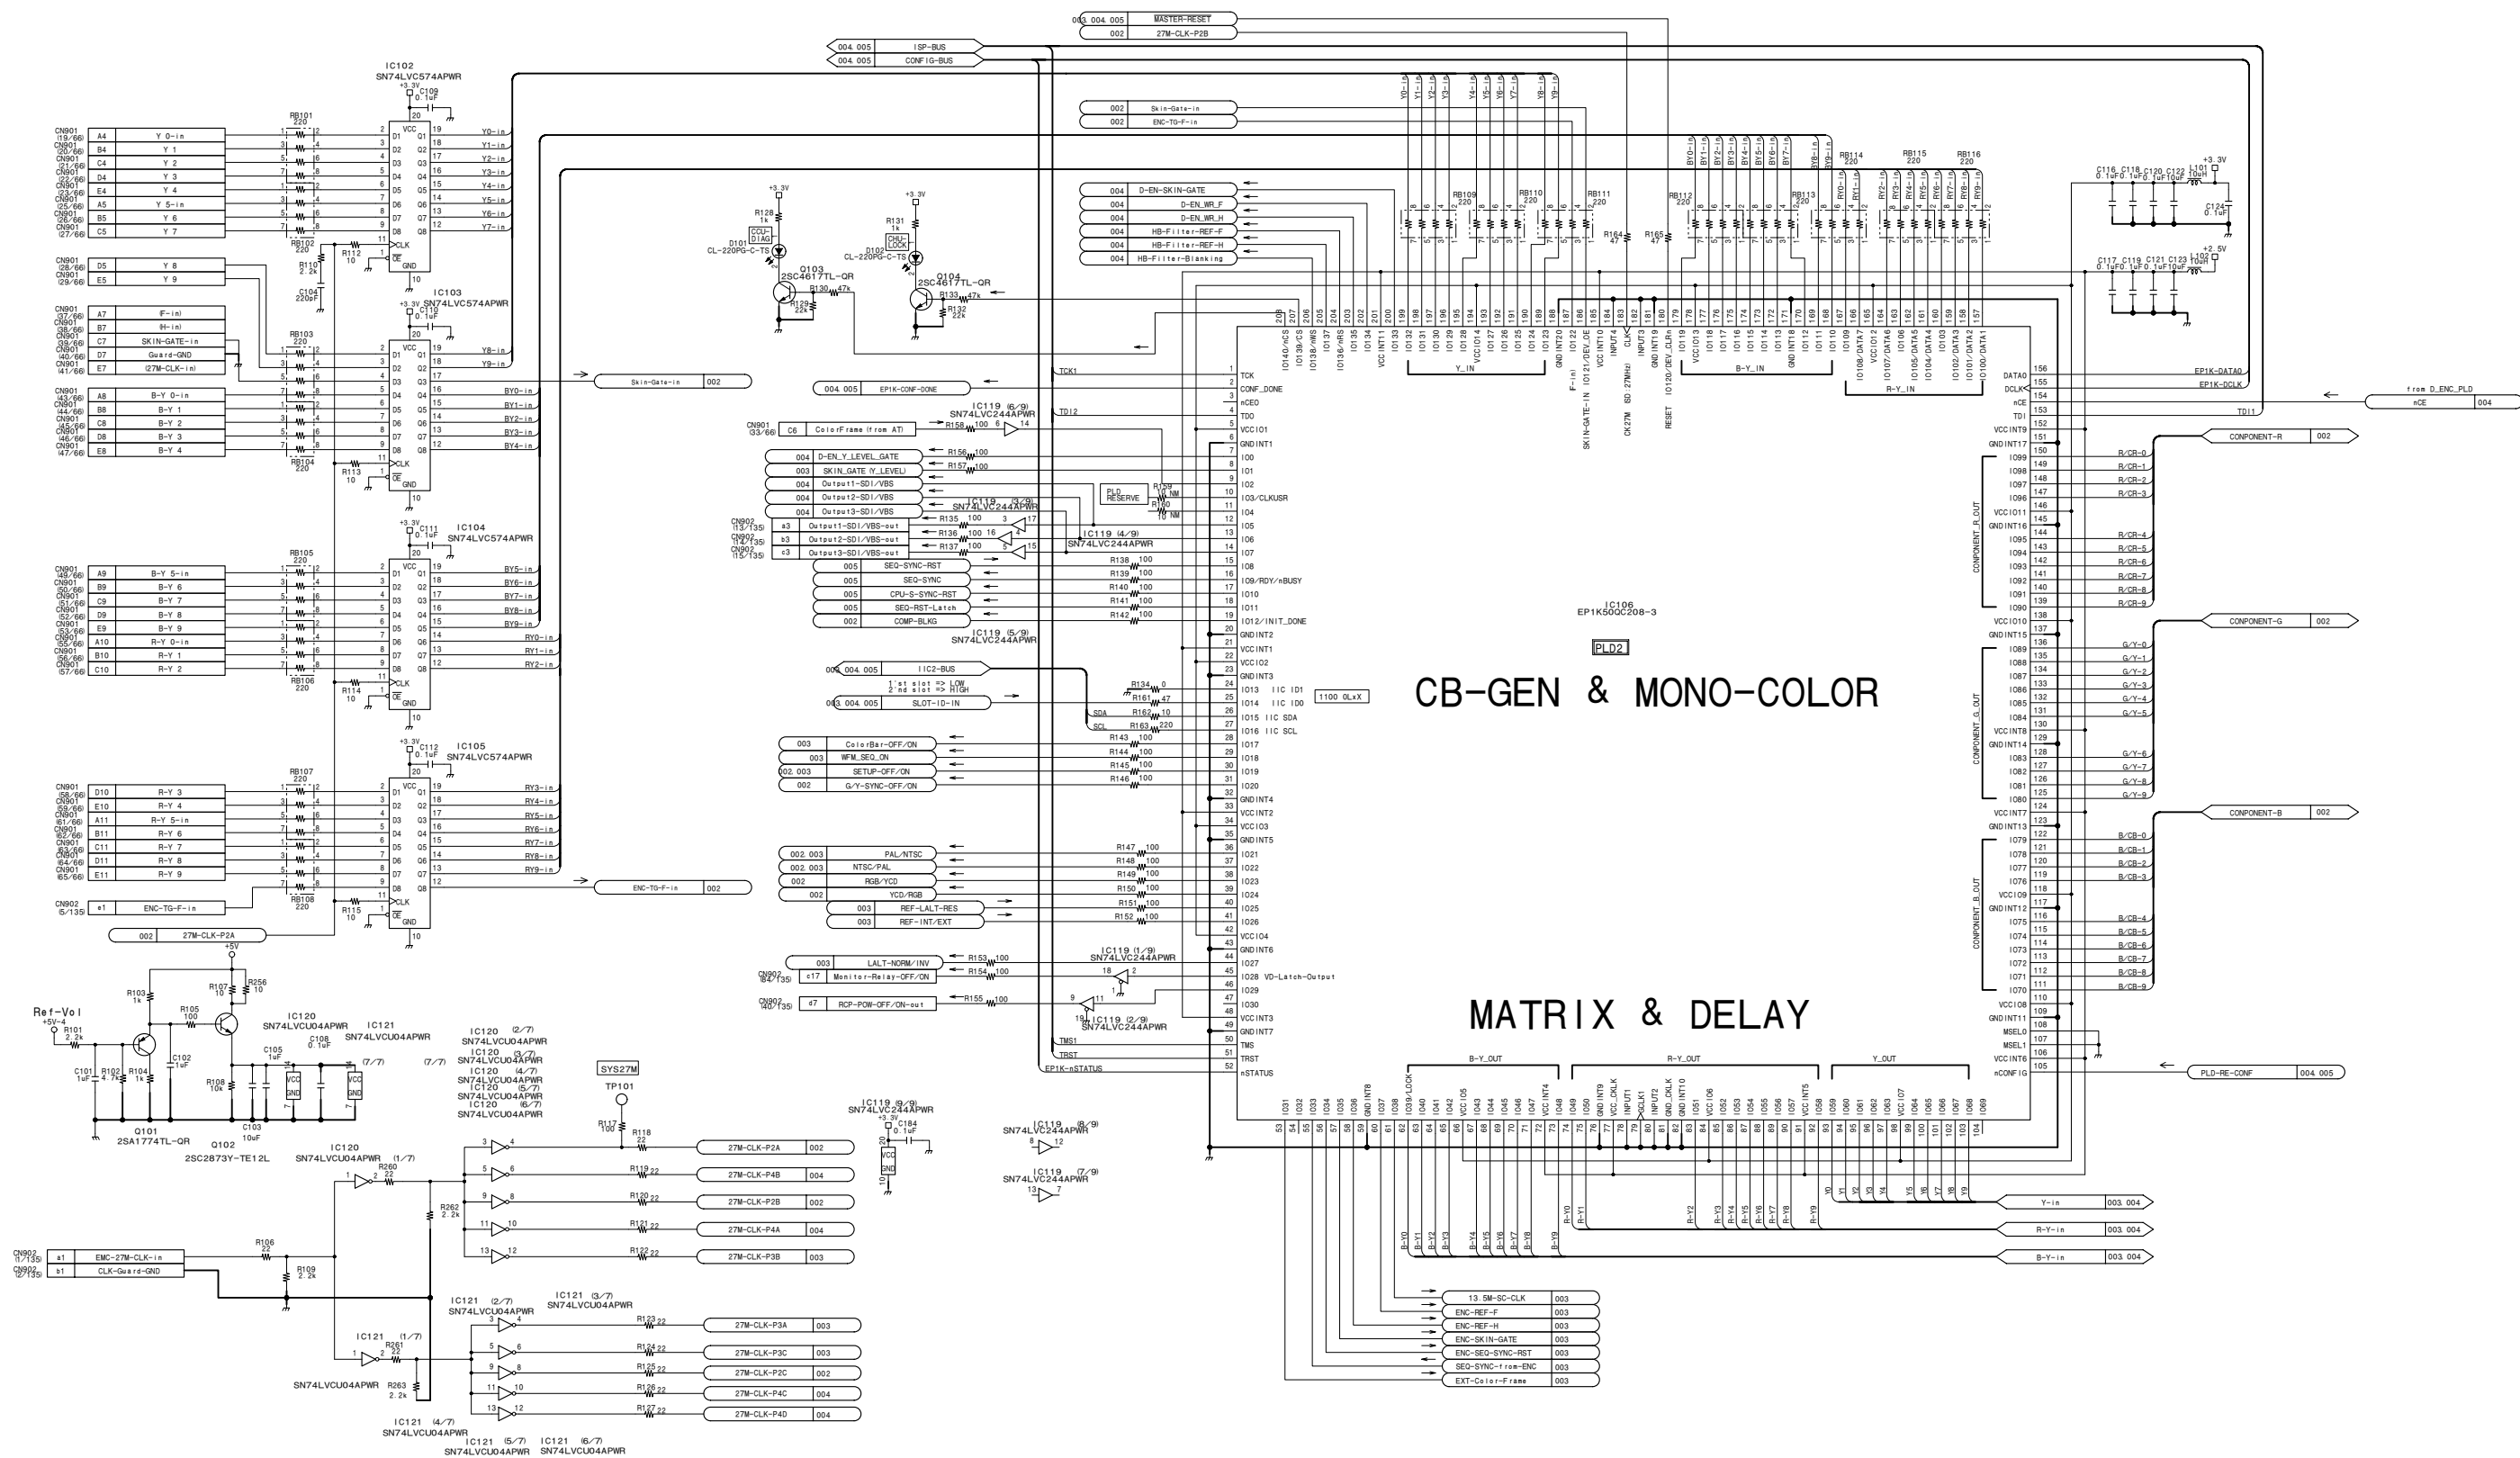





BOARD NO. 1-865-025-11
CCU-TX50_EN-156_11P_2

2

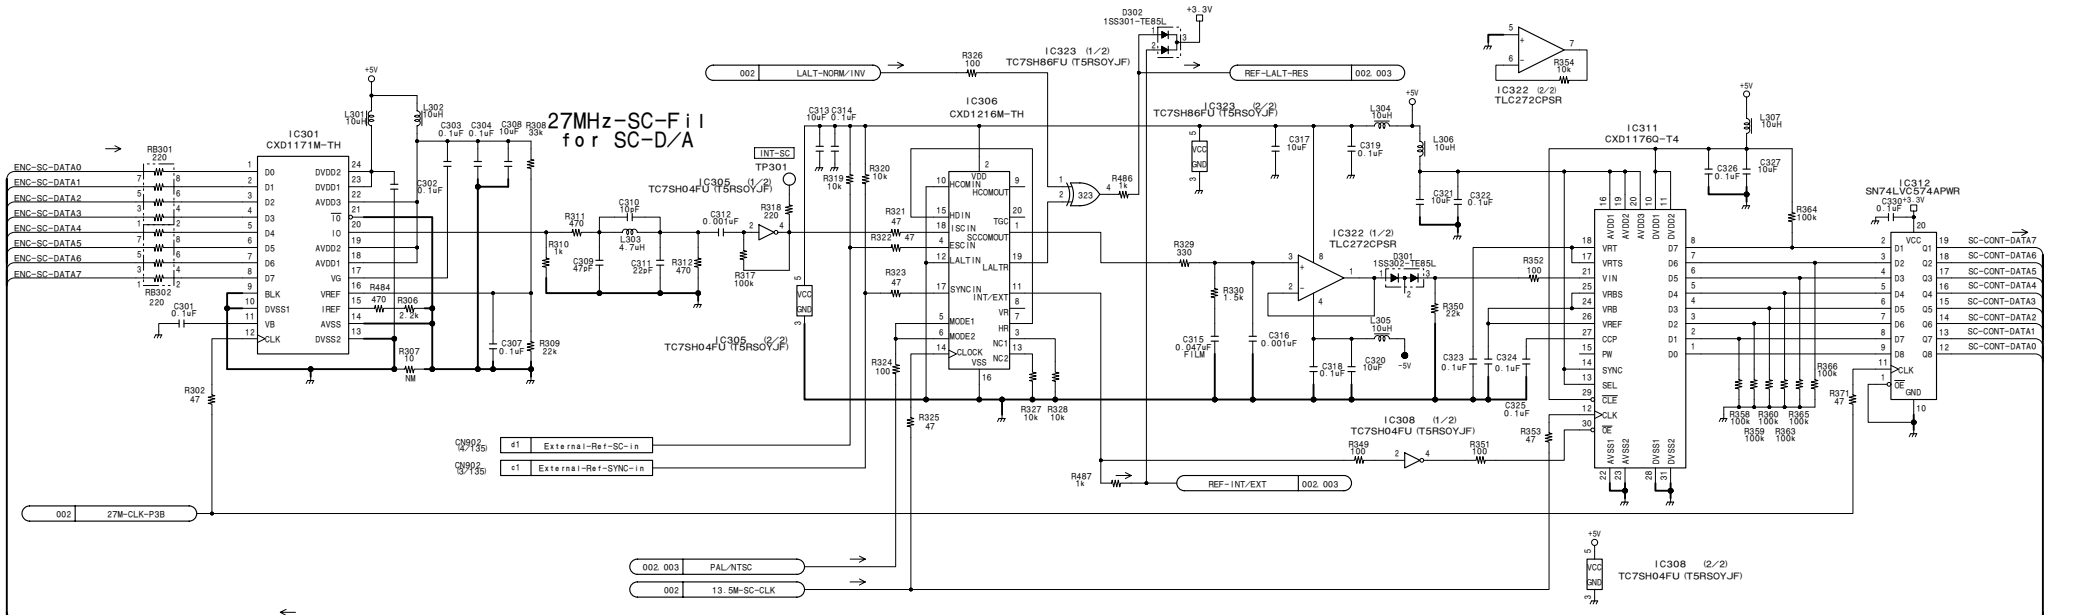

3

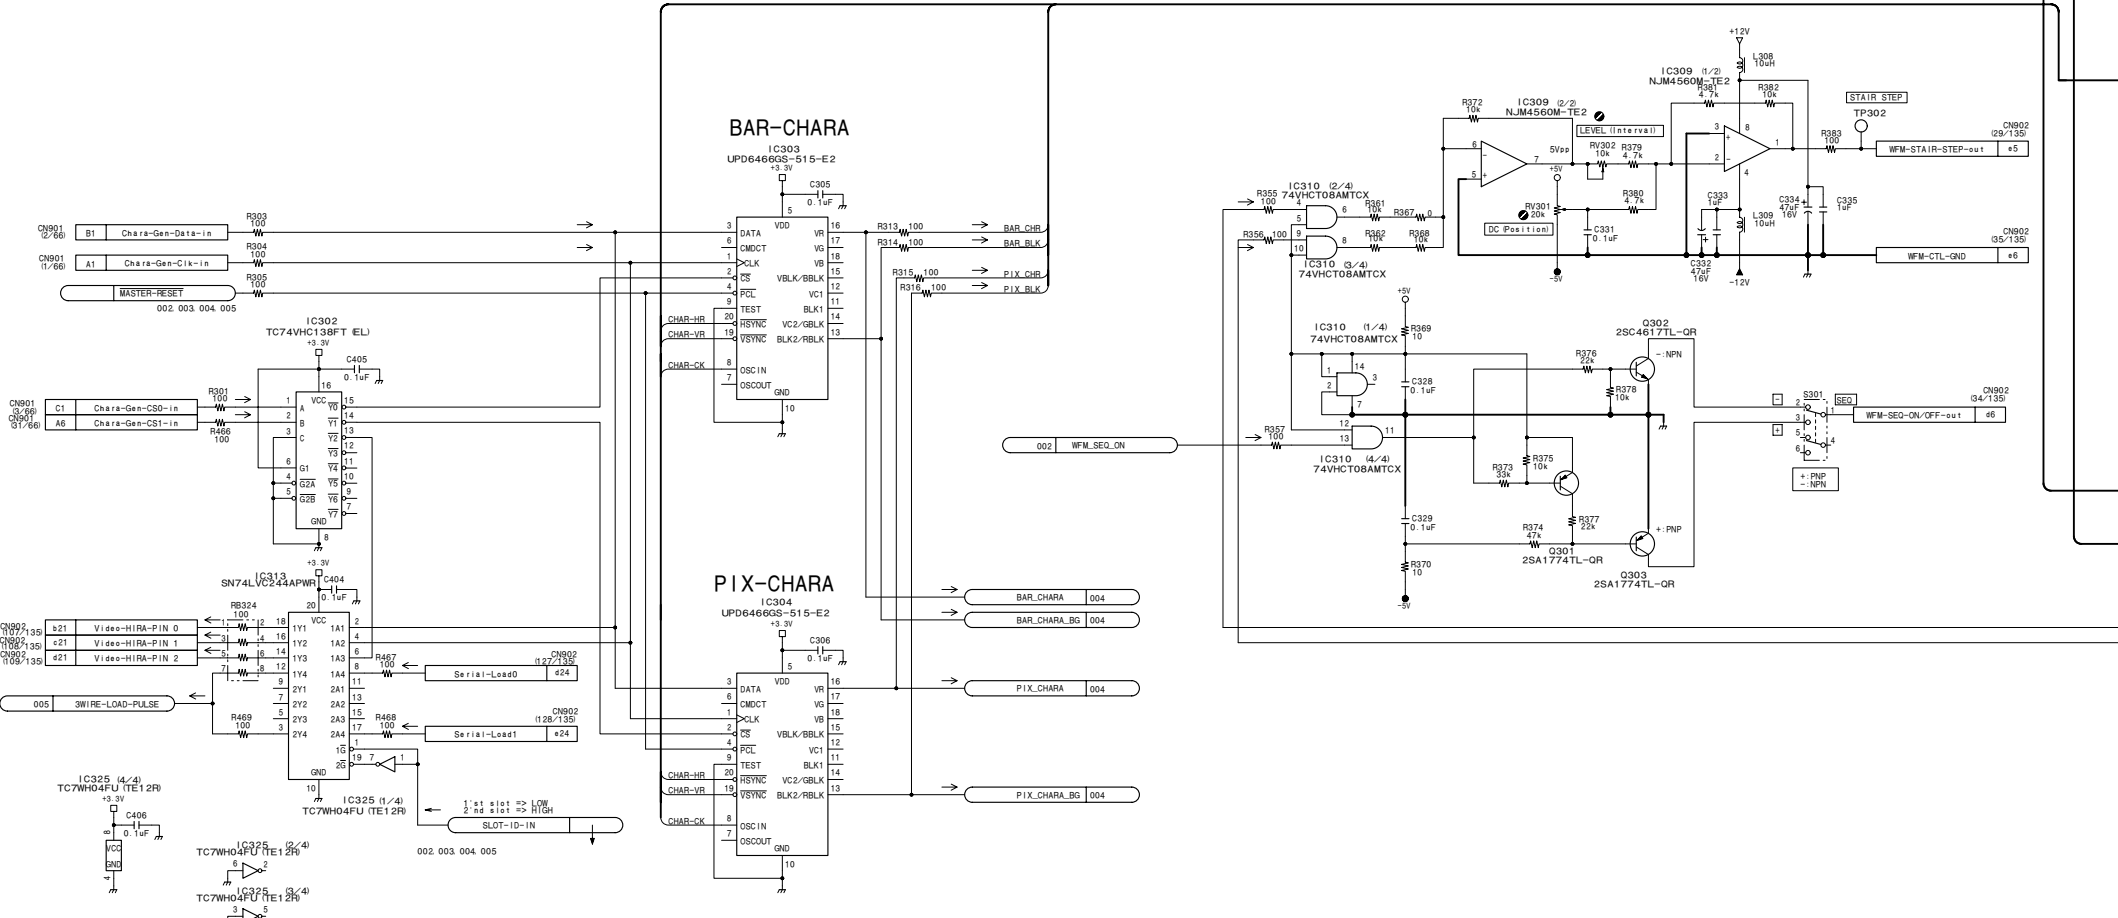




1


2

3


4









5

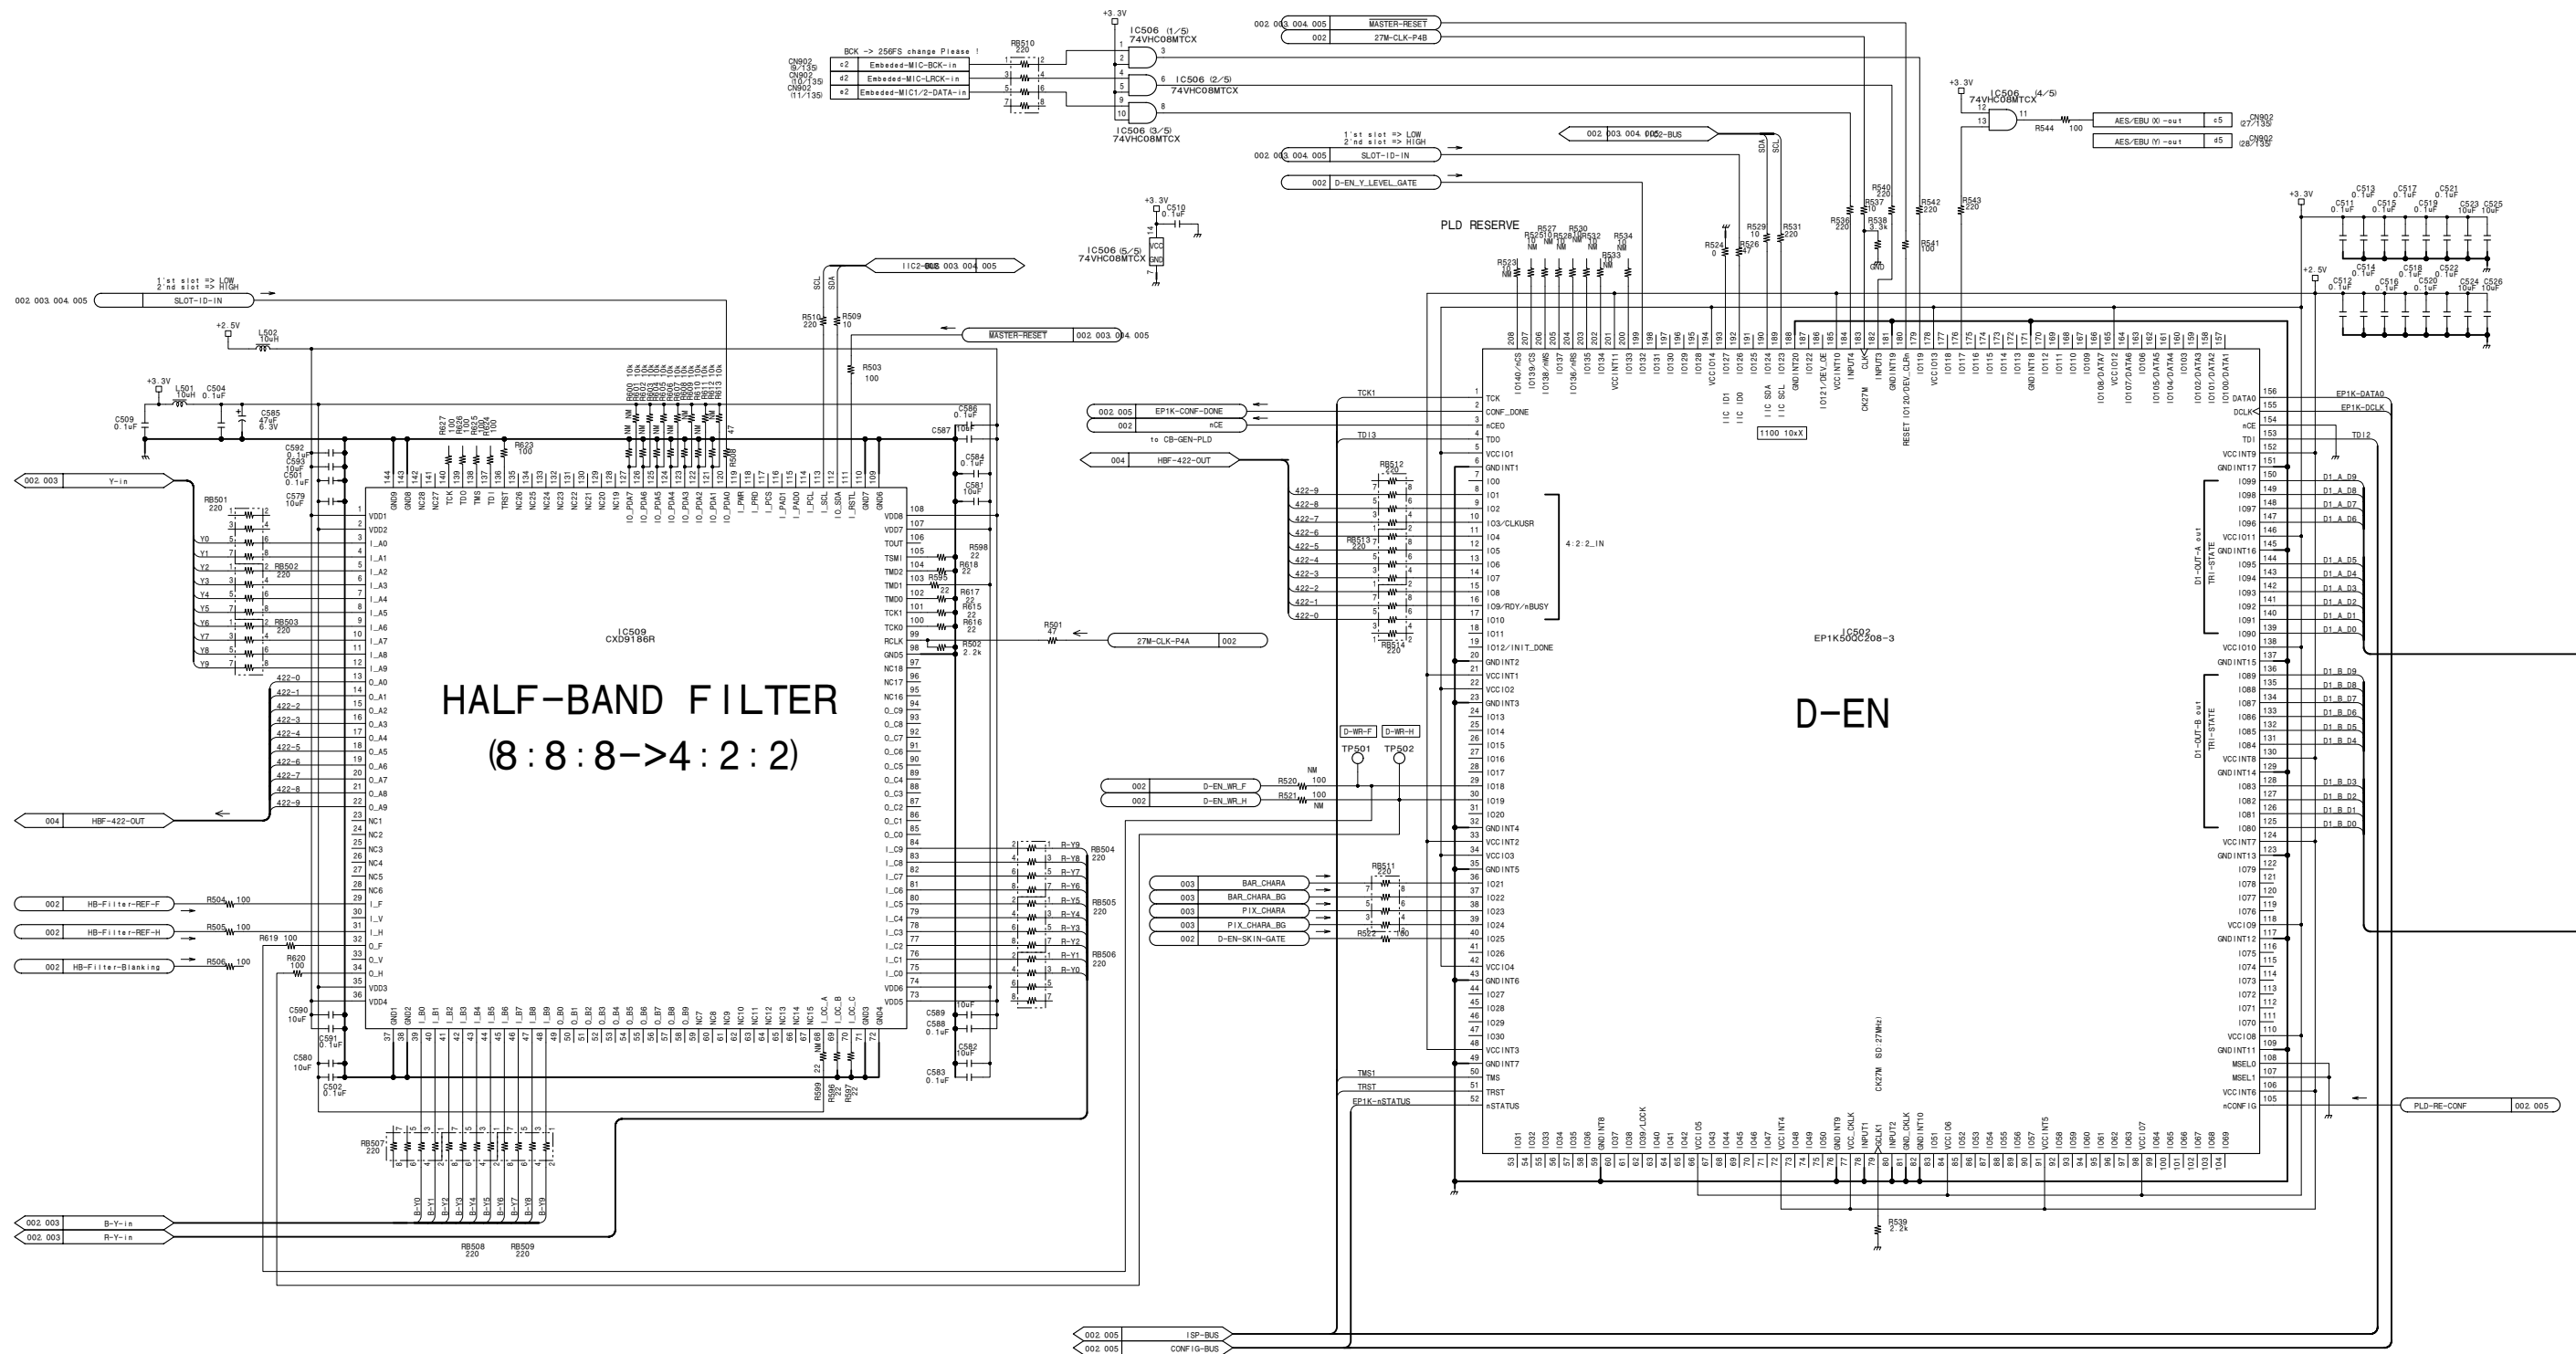

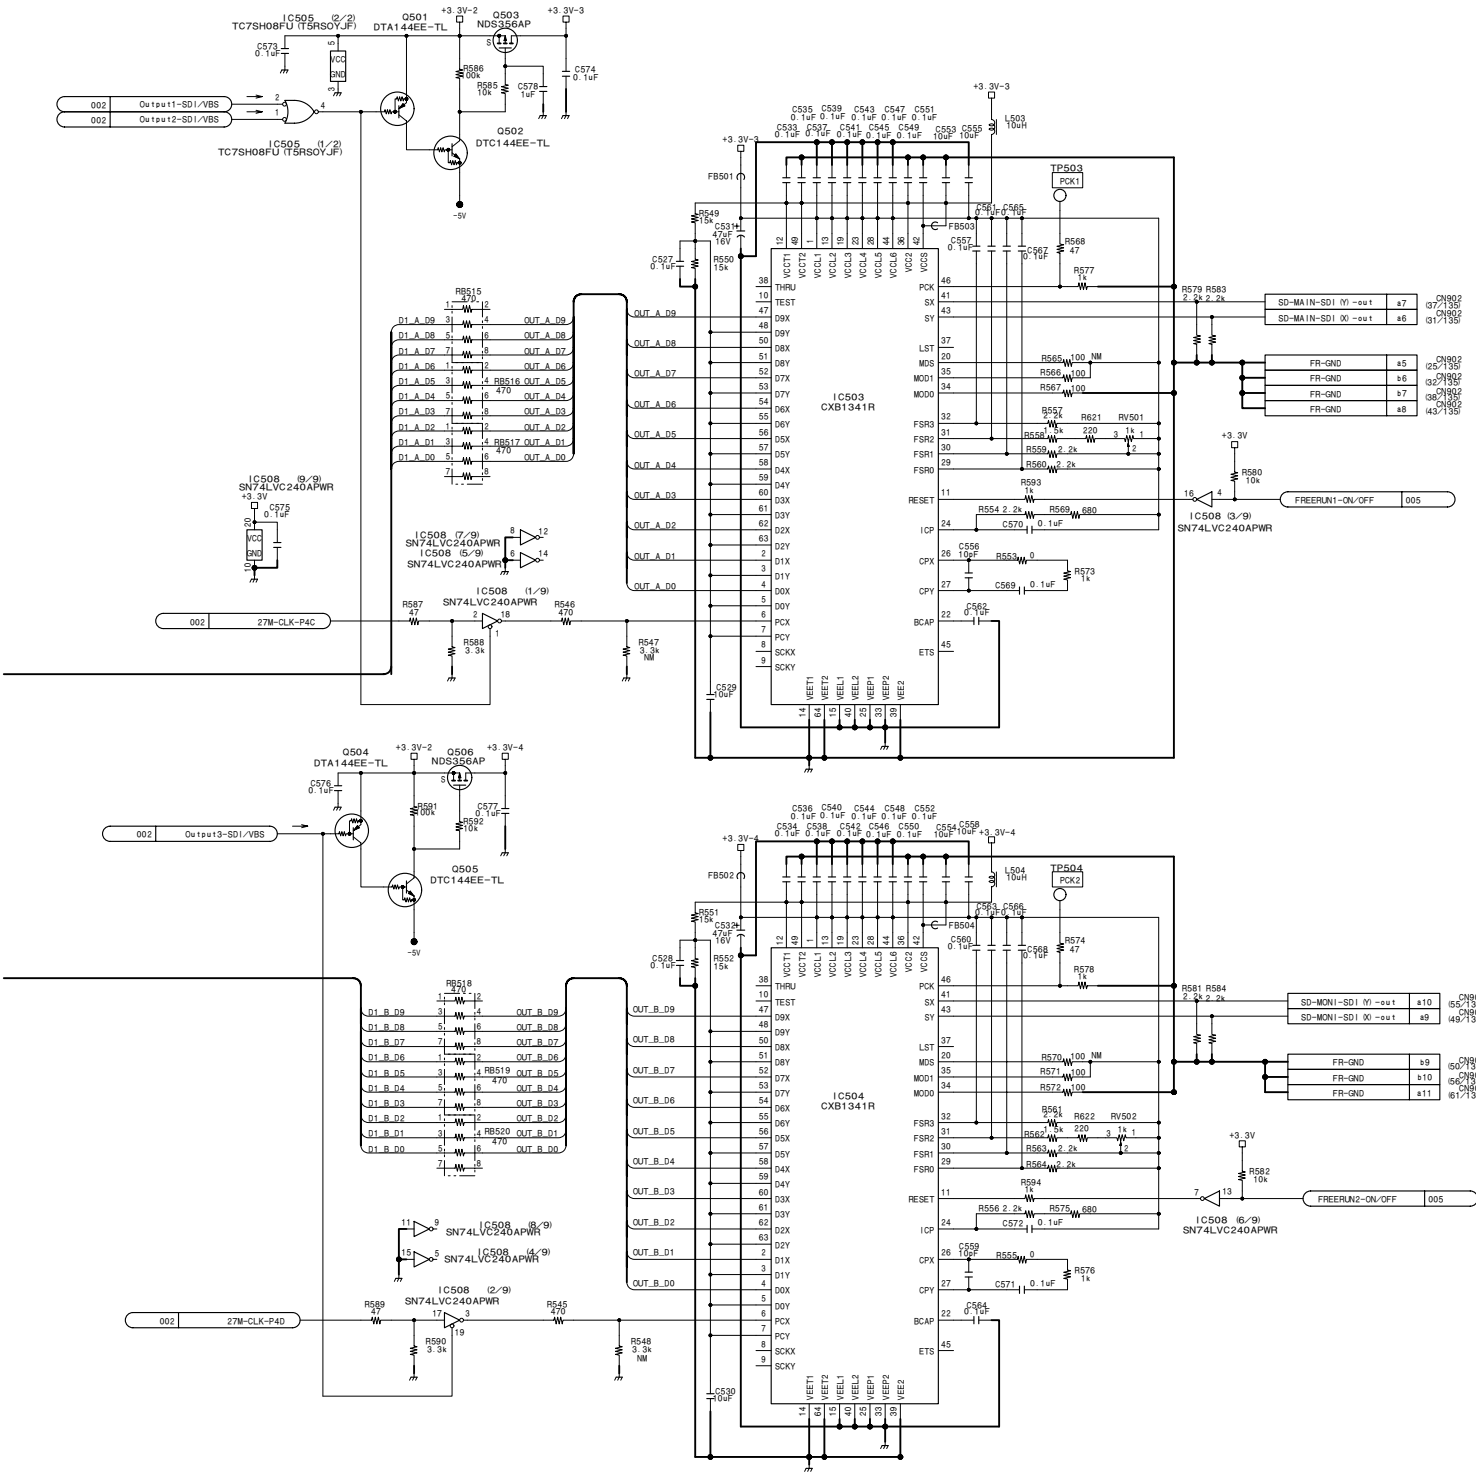


5

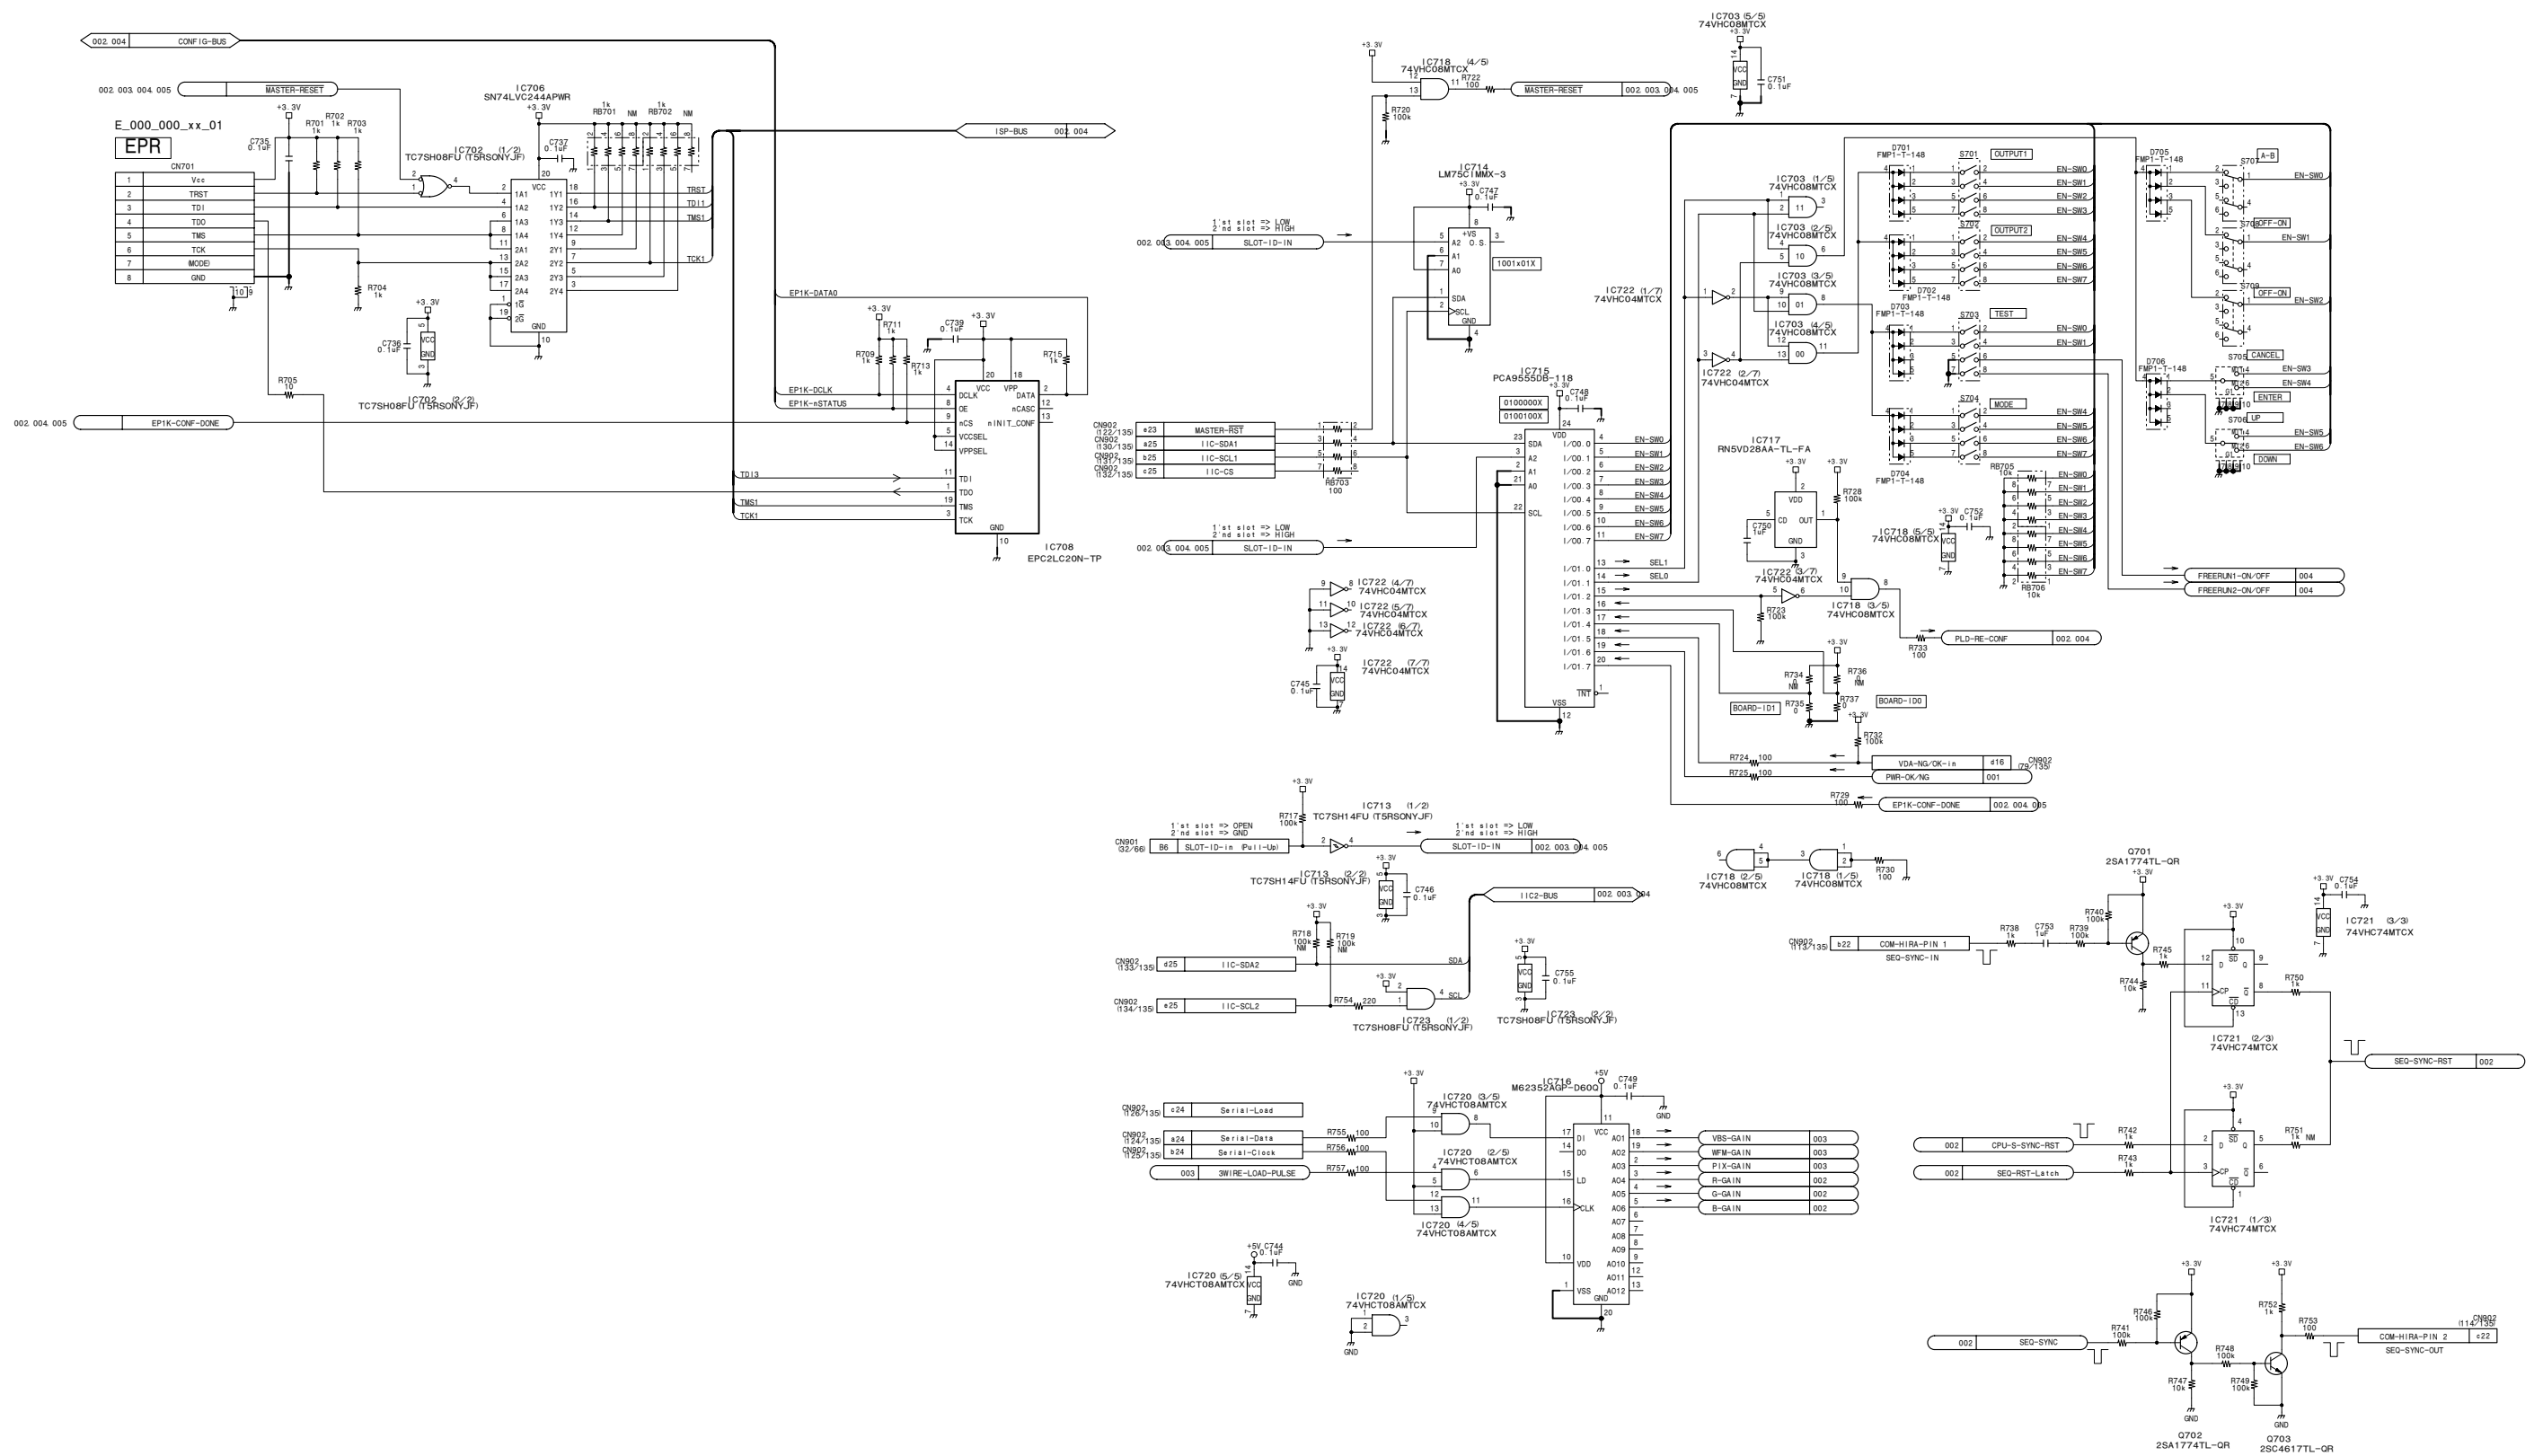


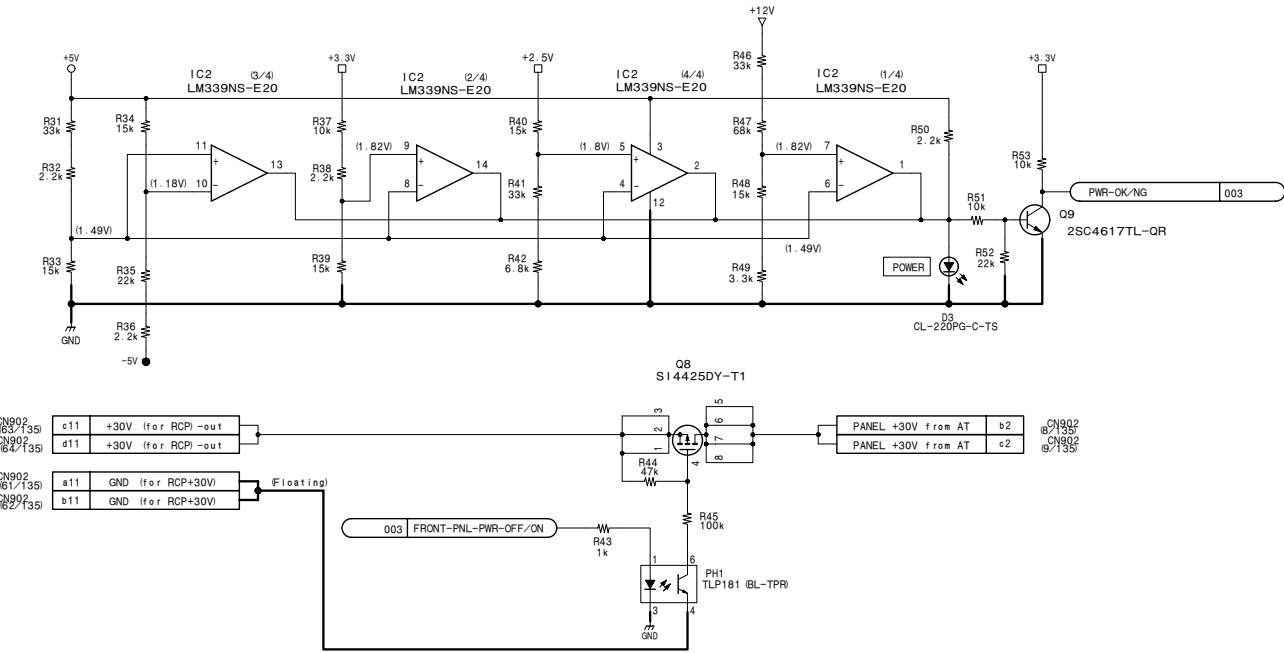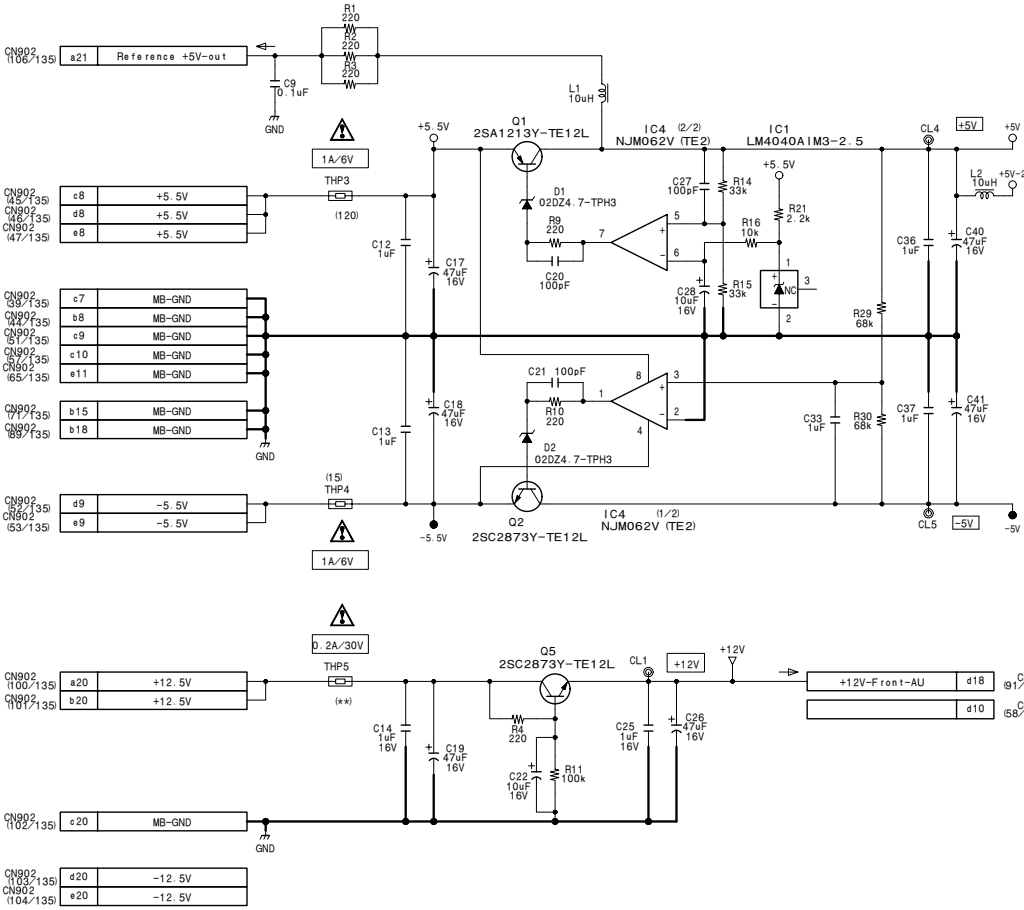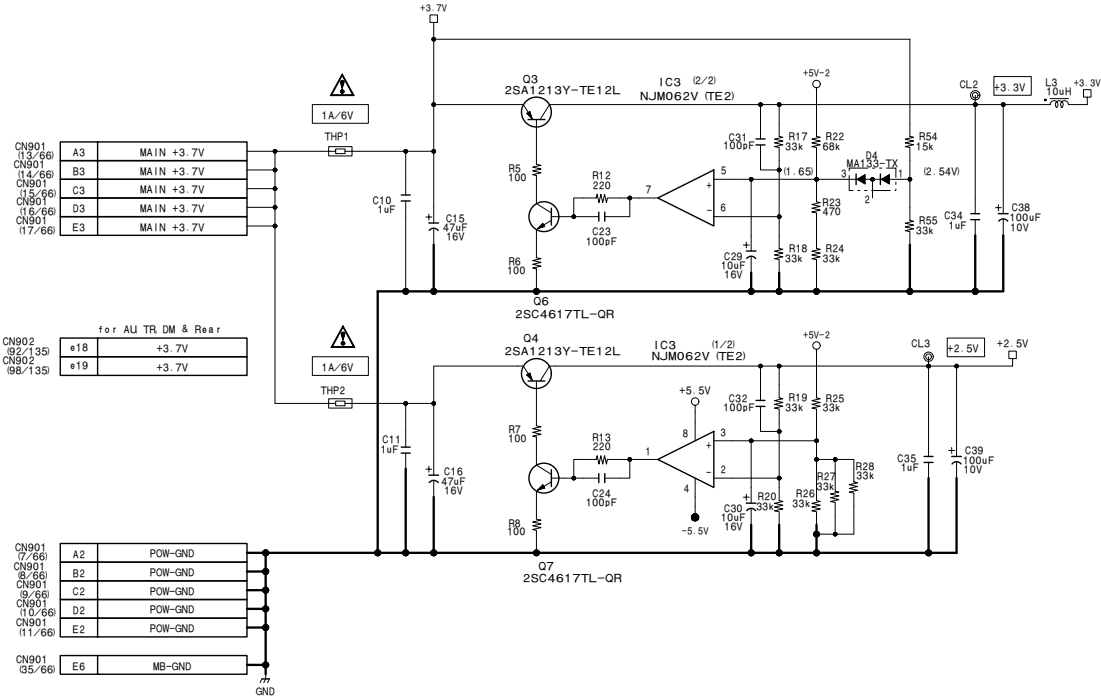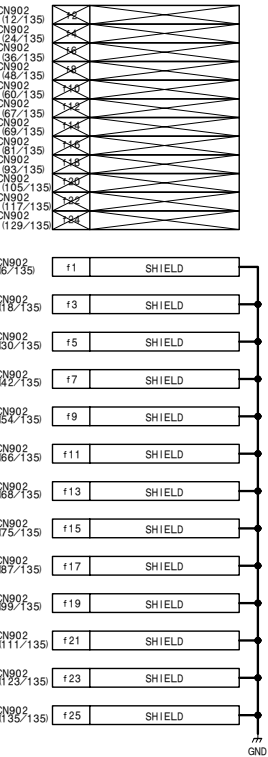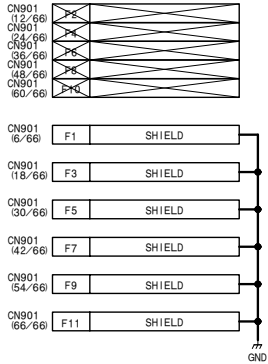



CN902 (18/135)	a4	
CN902 (18/135)	b4	
CN902 (33/135)	c6	NC
CN902 (59/135)	e10	


AT-155 (1/5)
BOARD NO. 1-865-024-11
CCU-TX50_AT-155_010_1

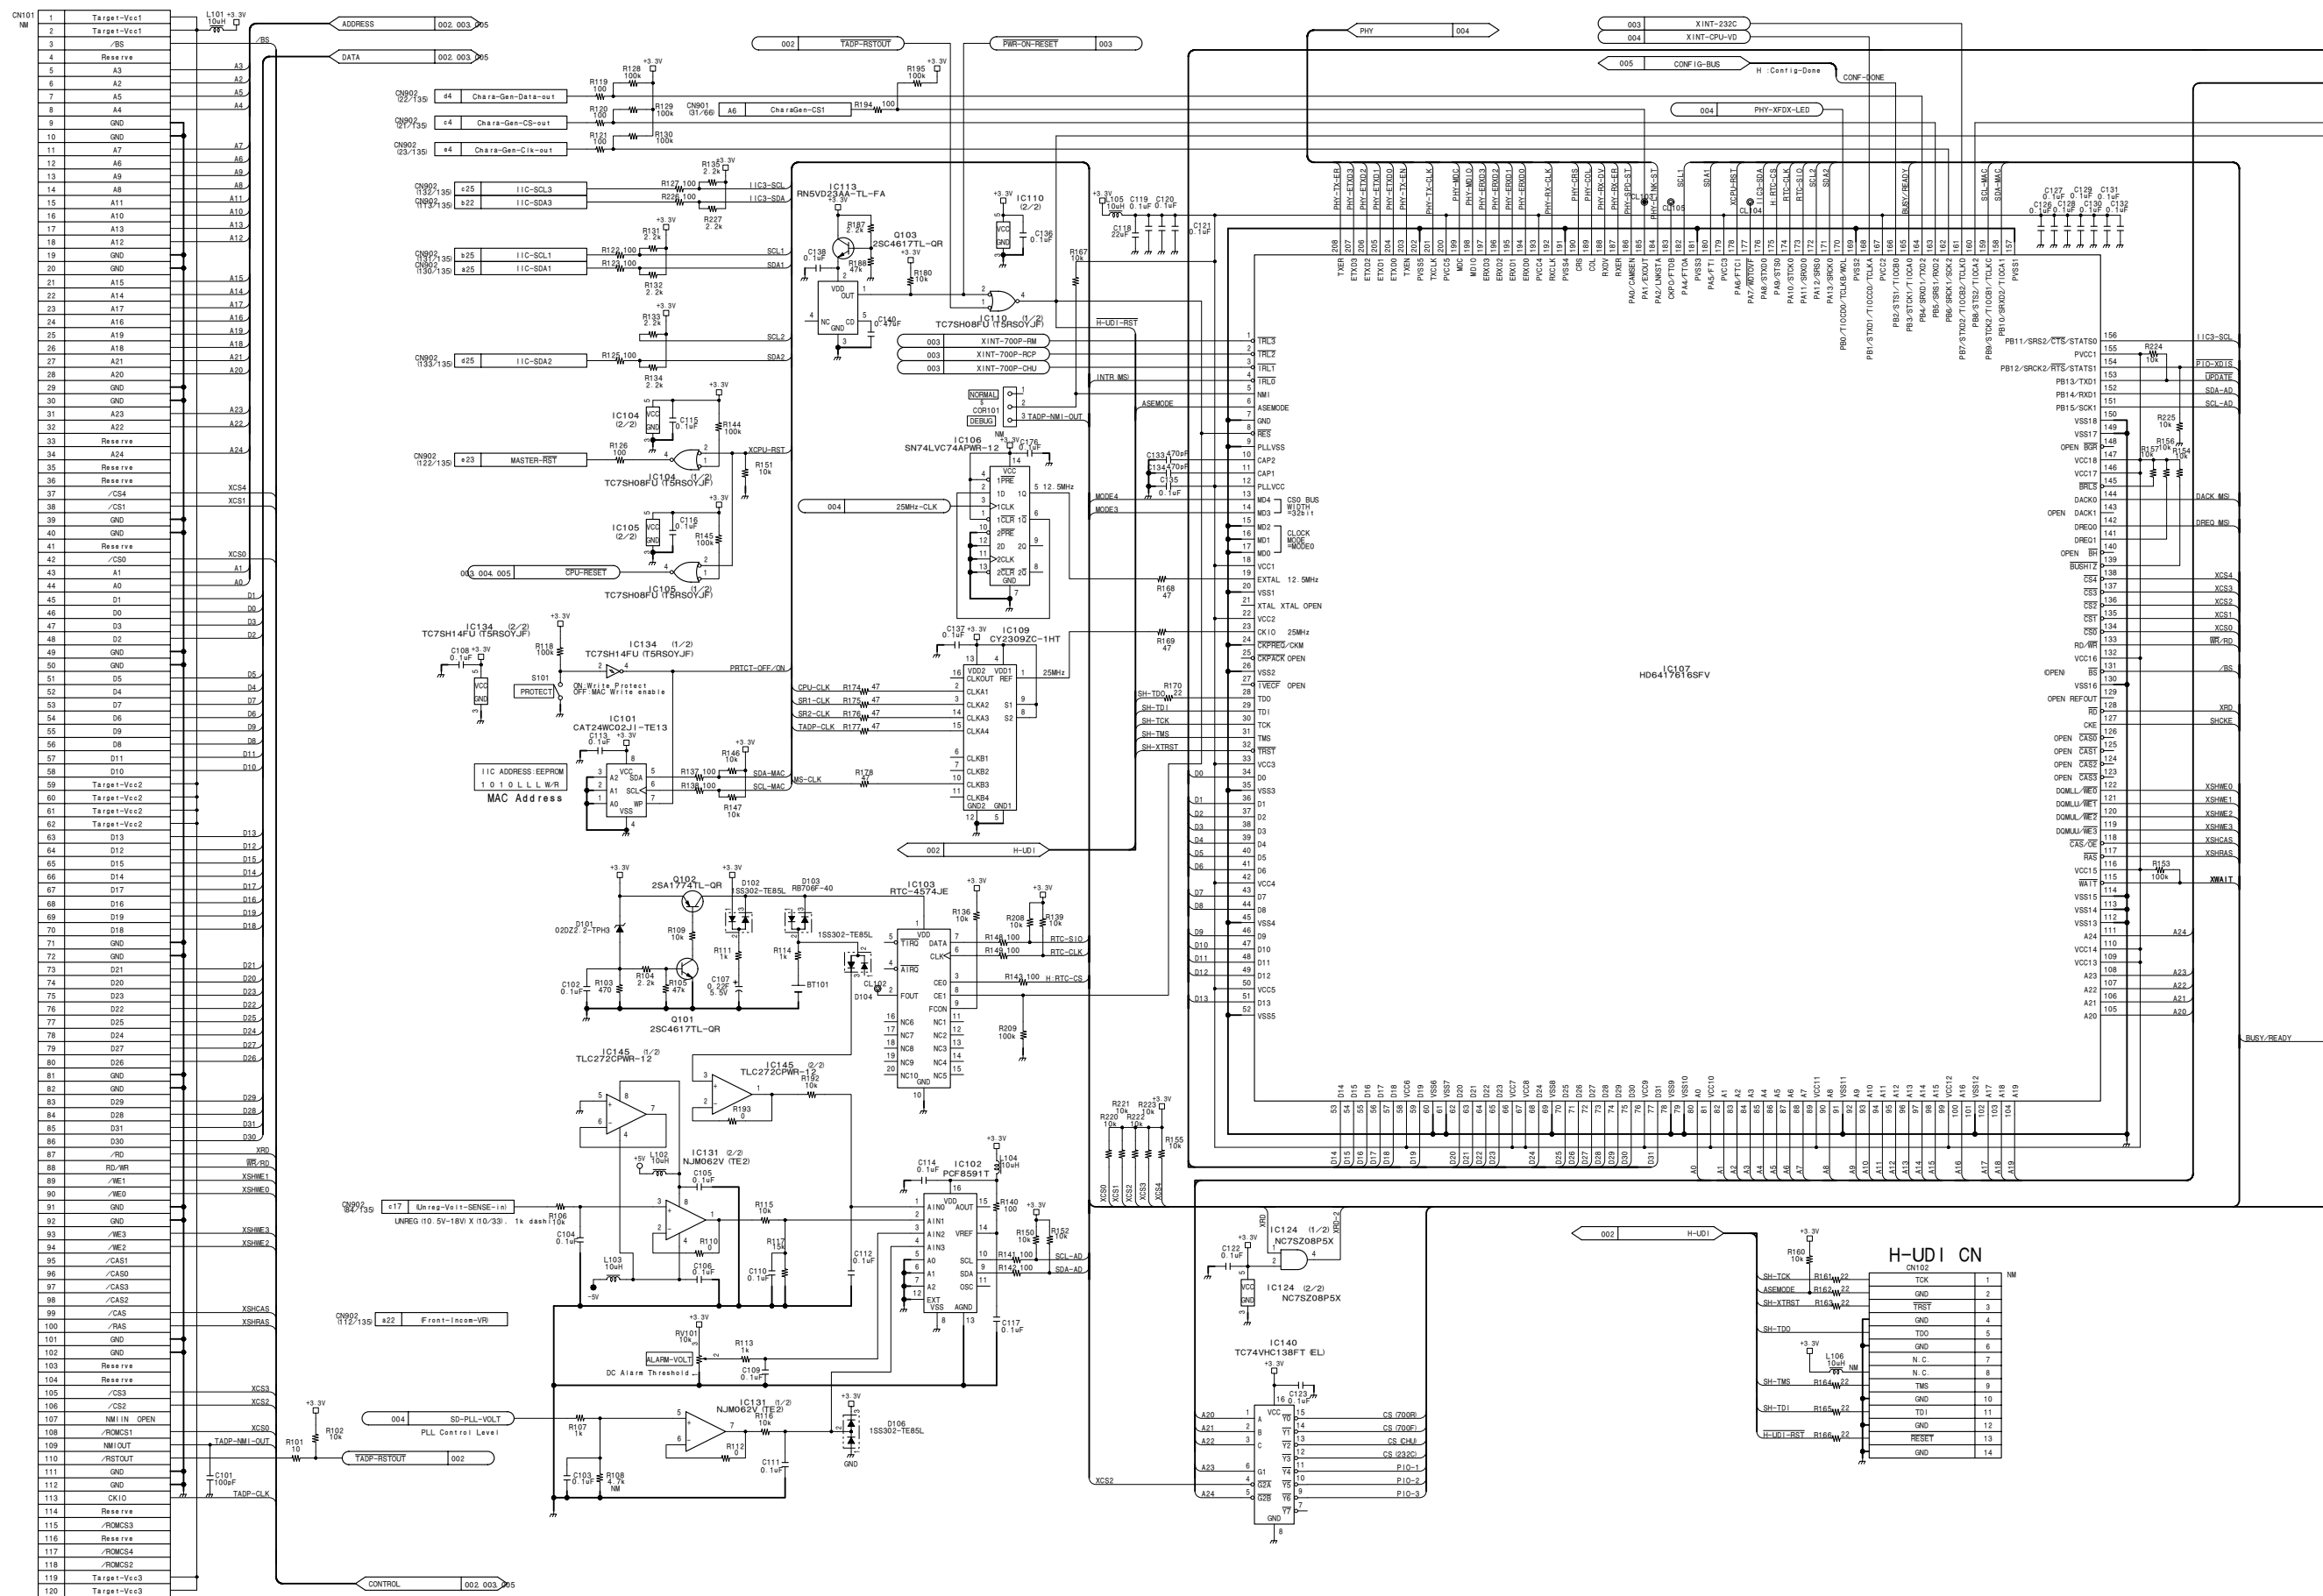


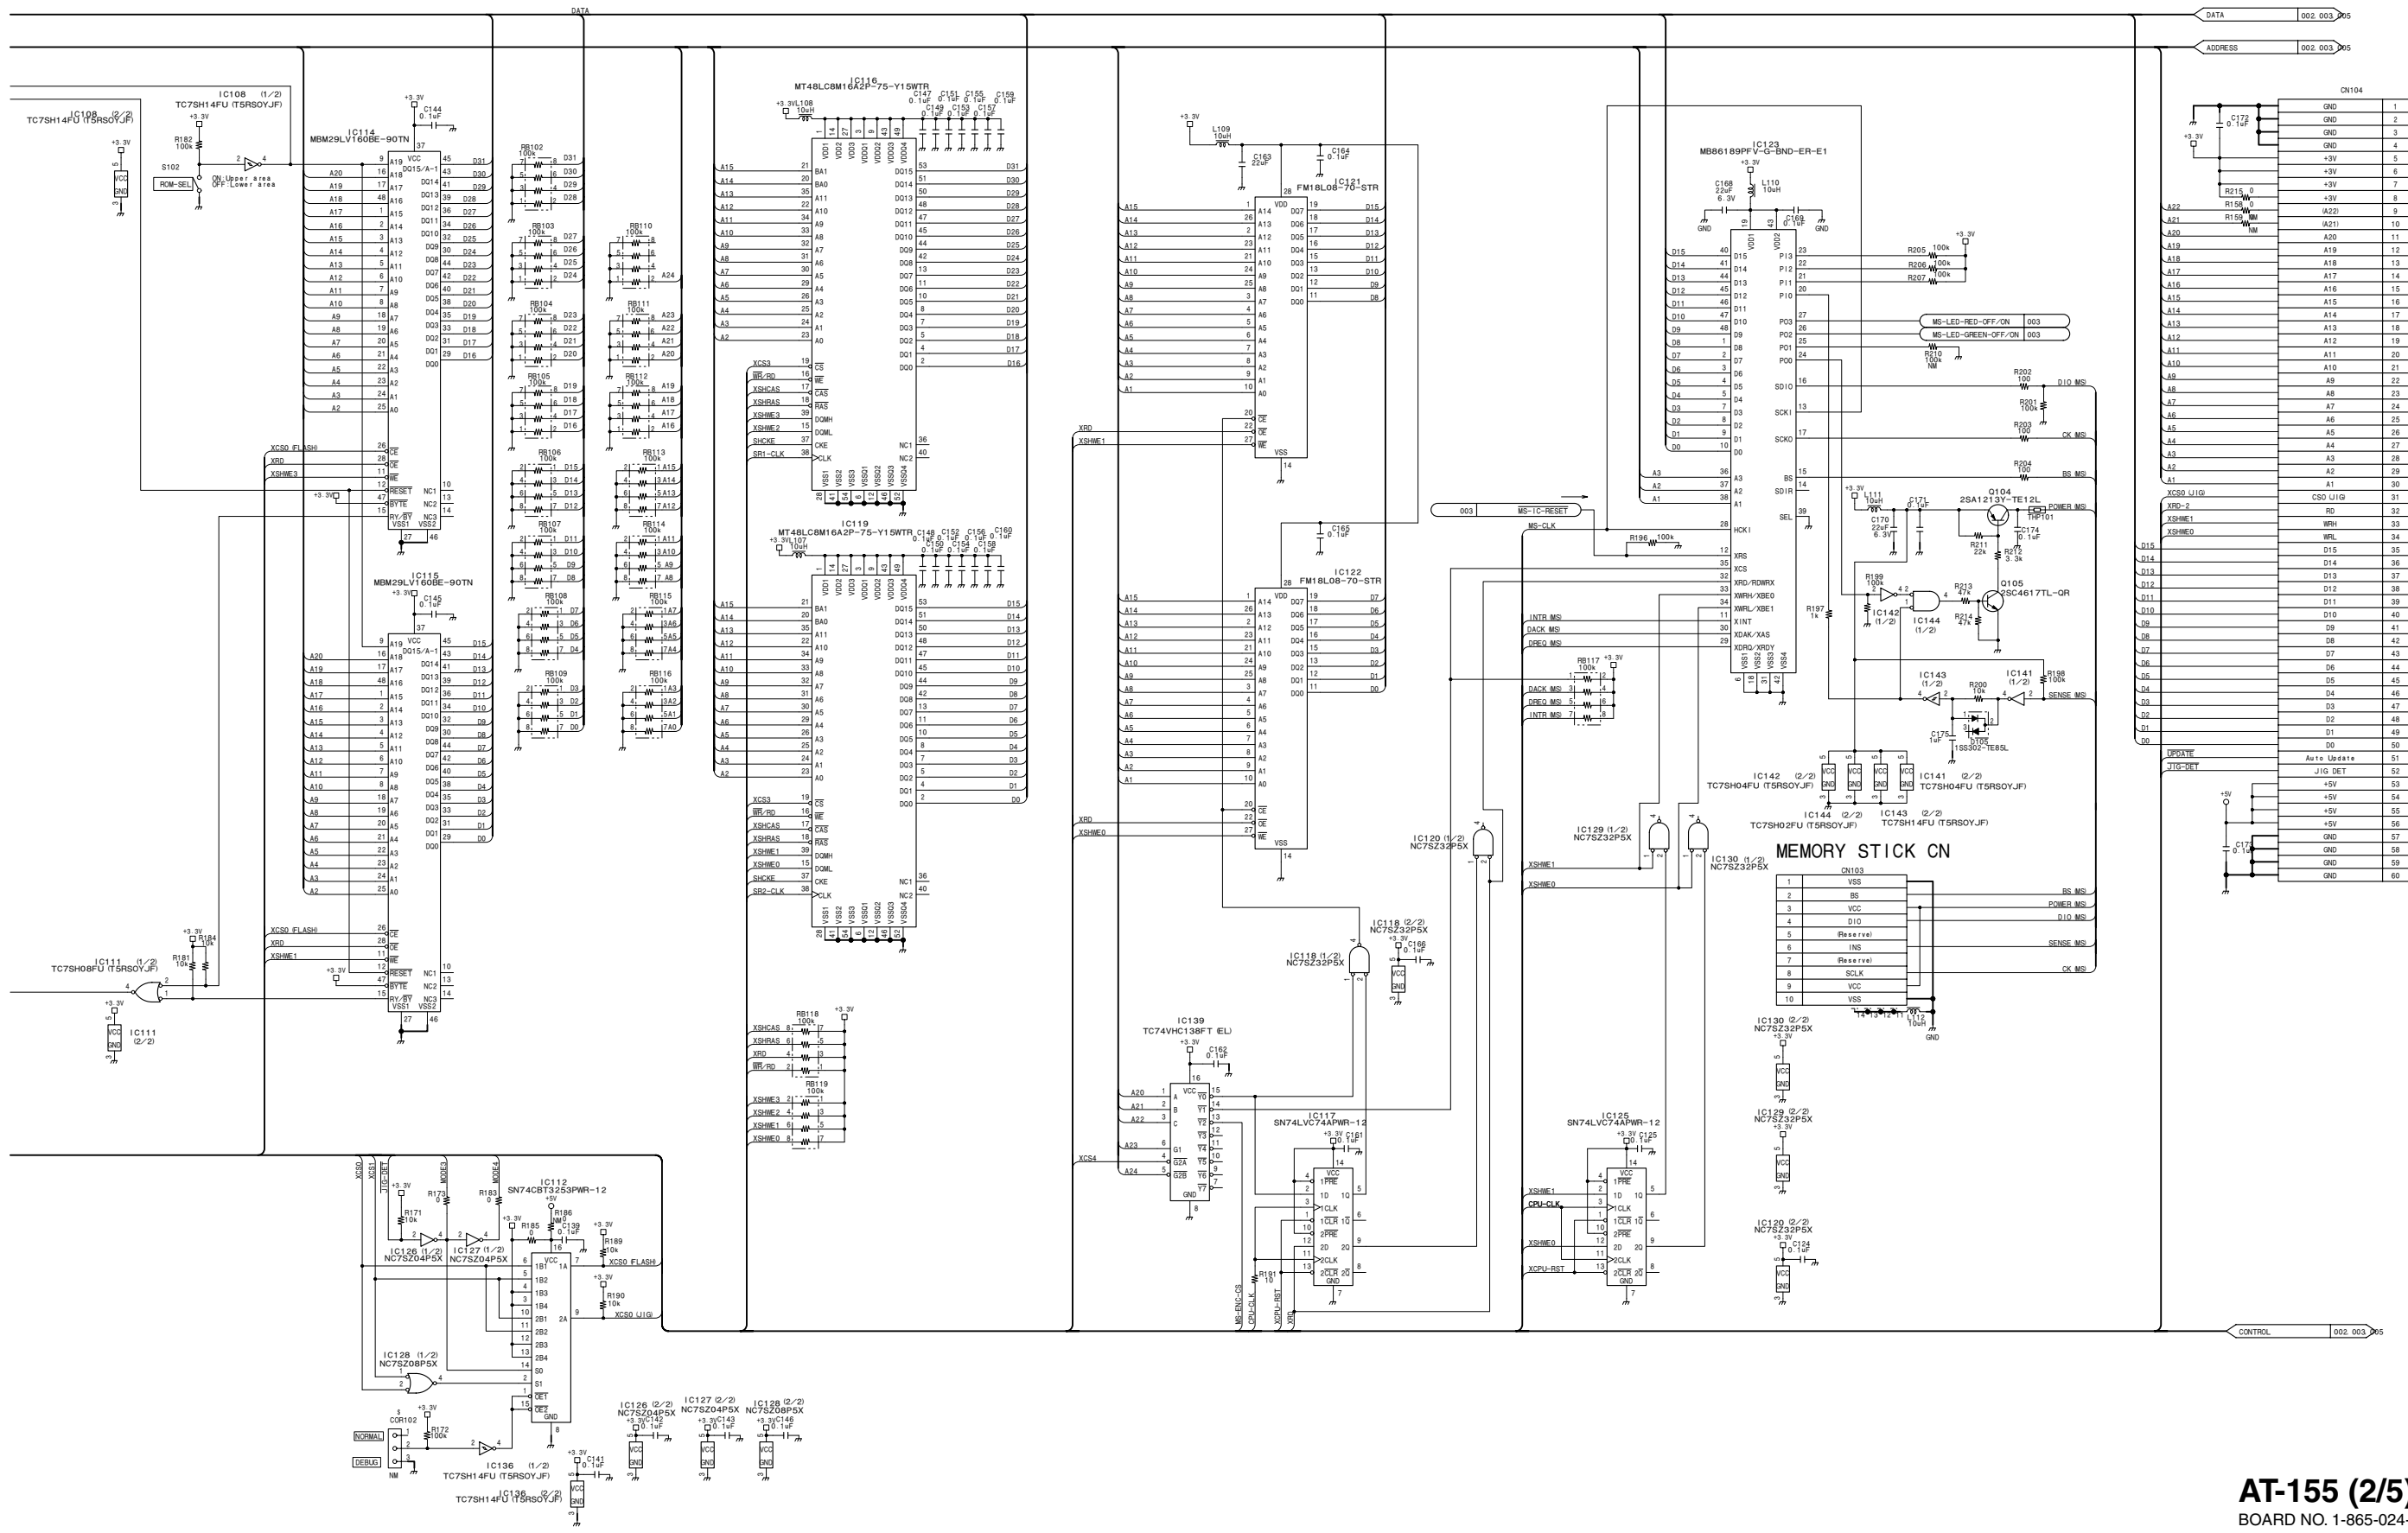

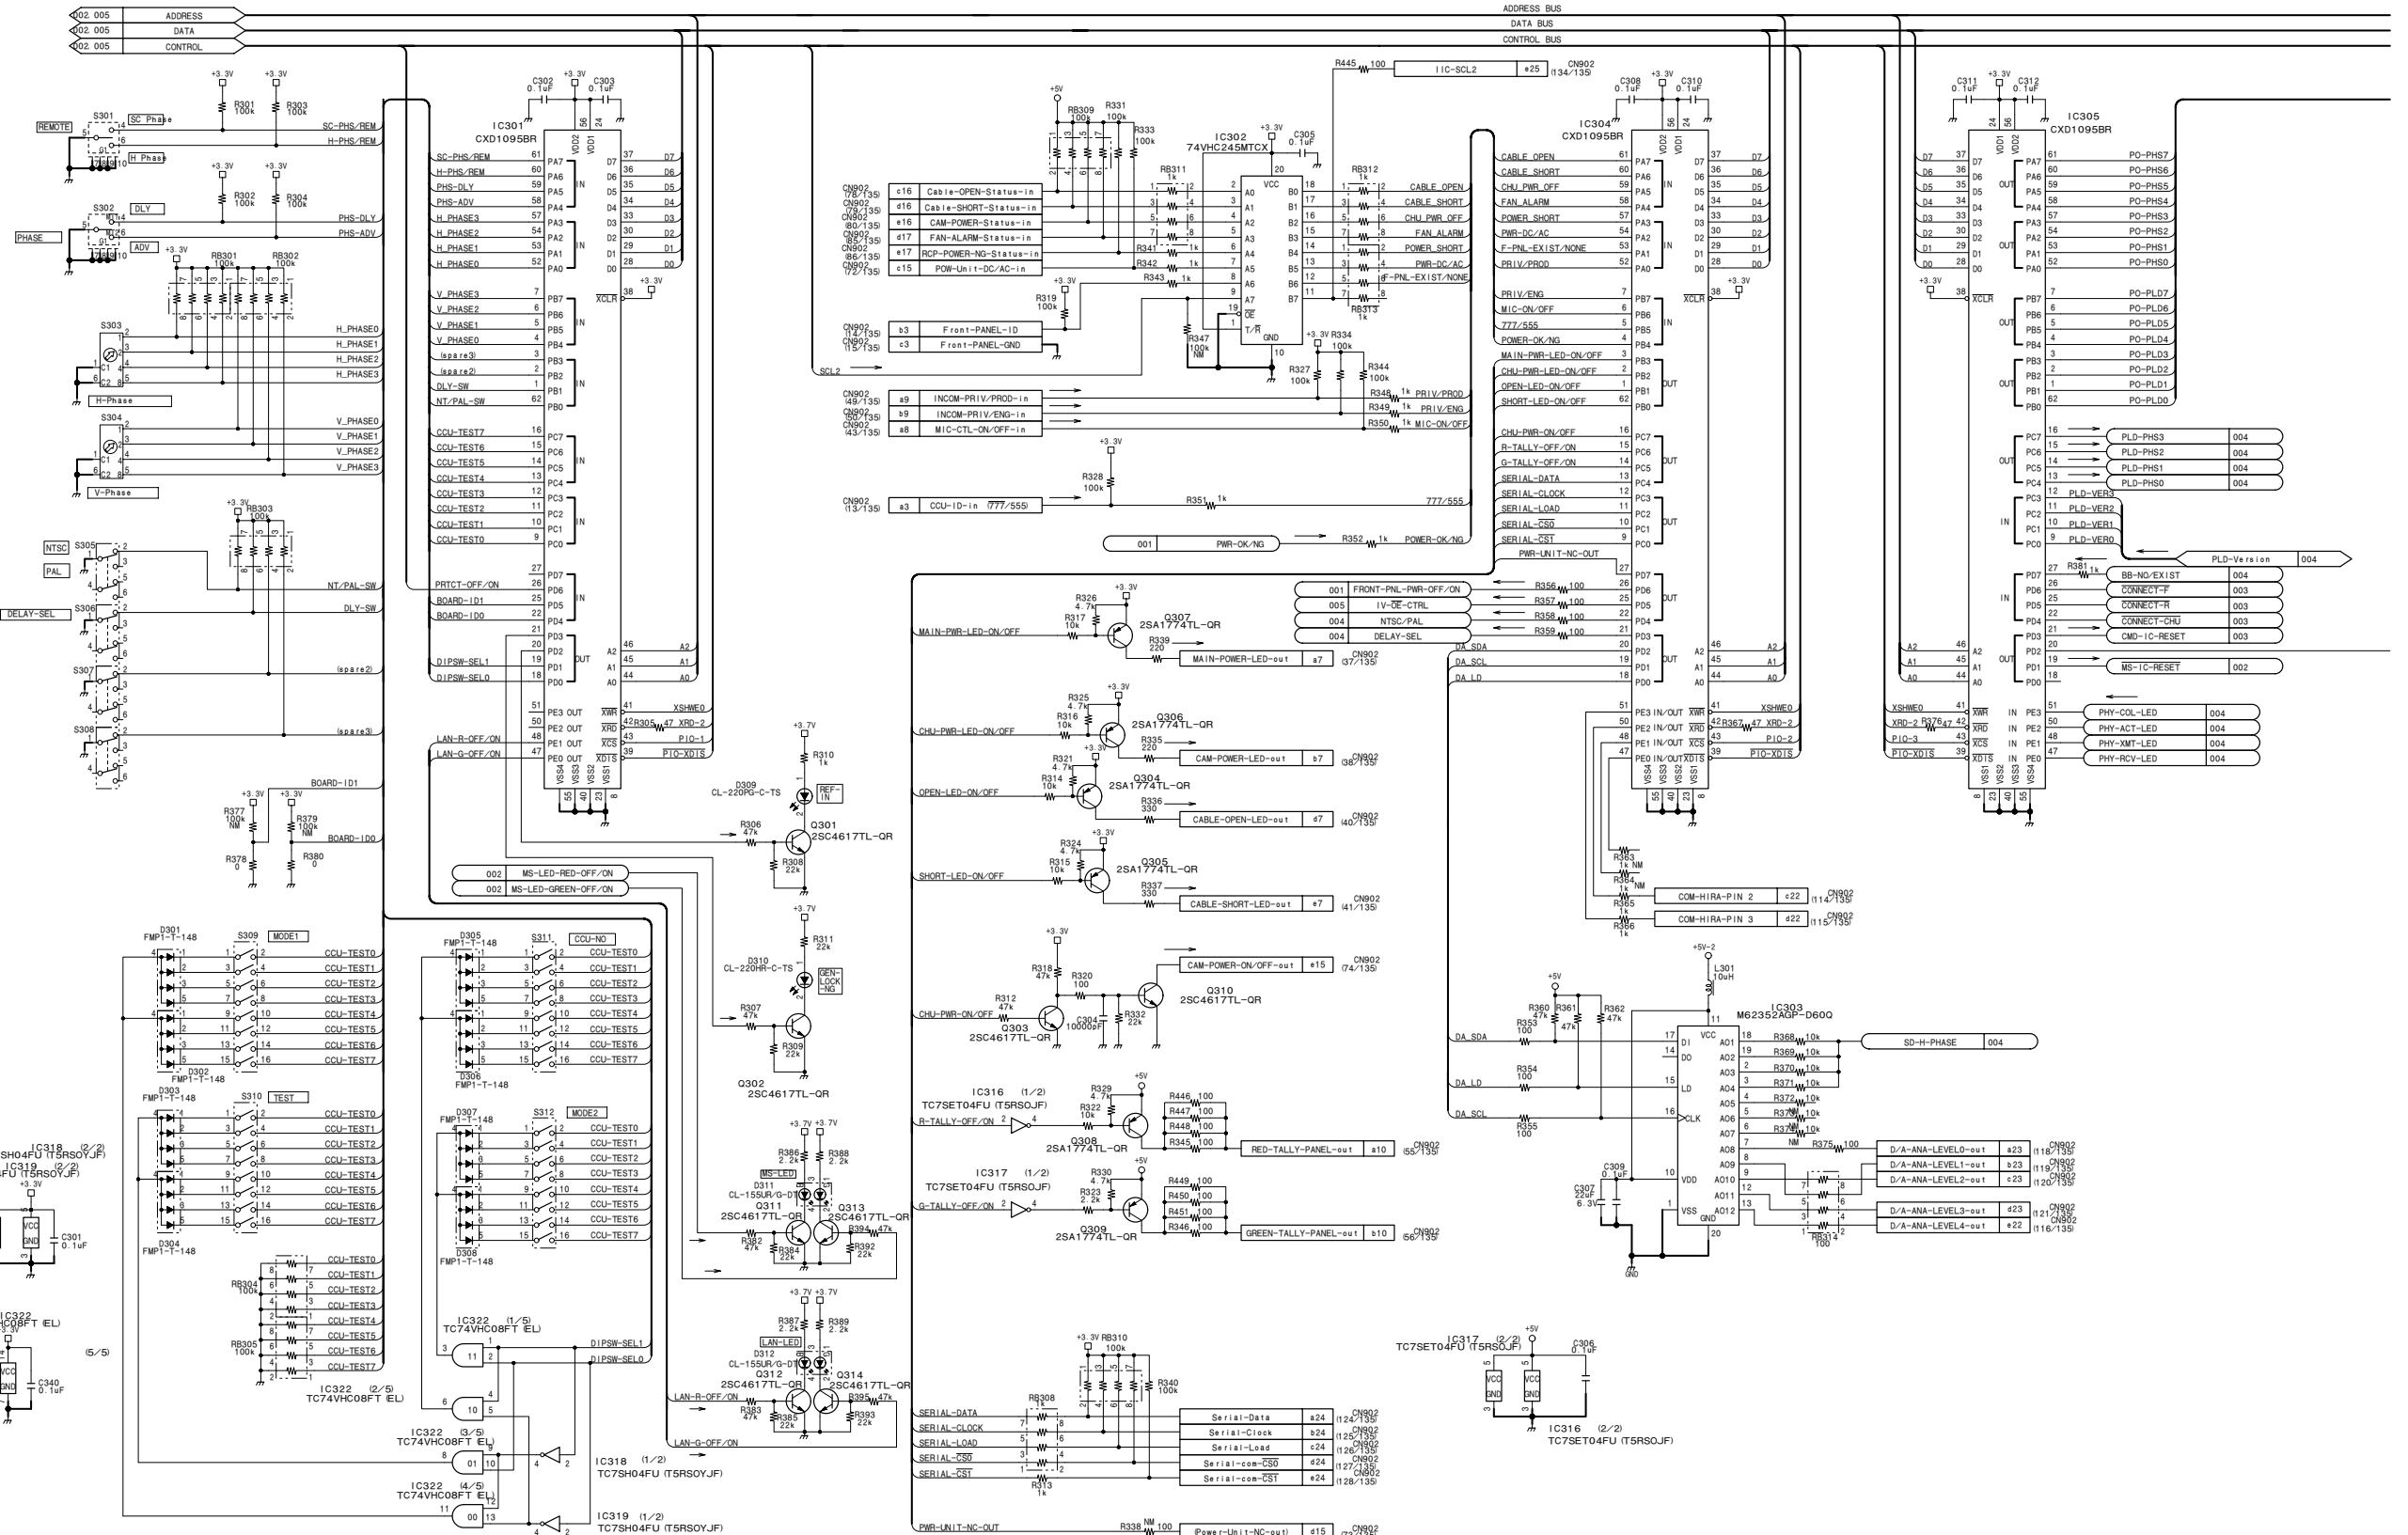





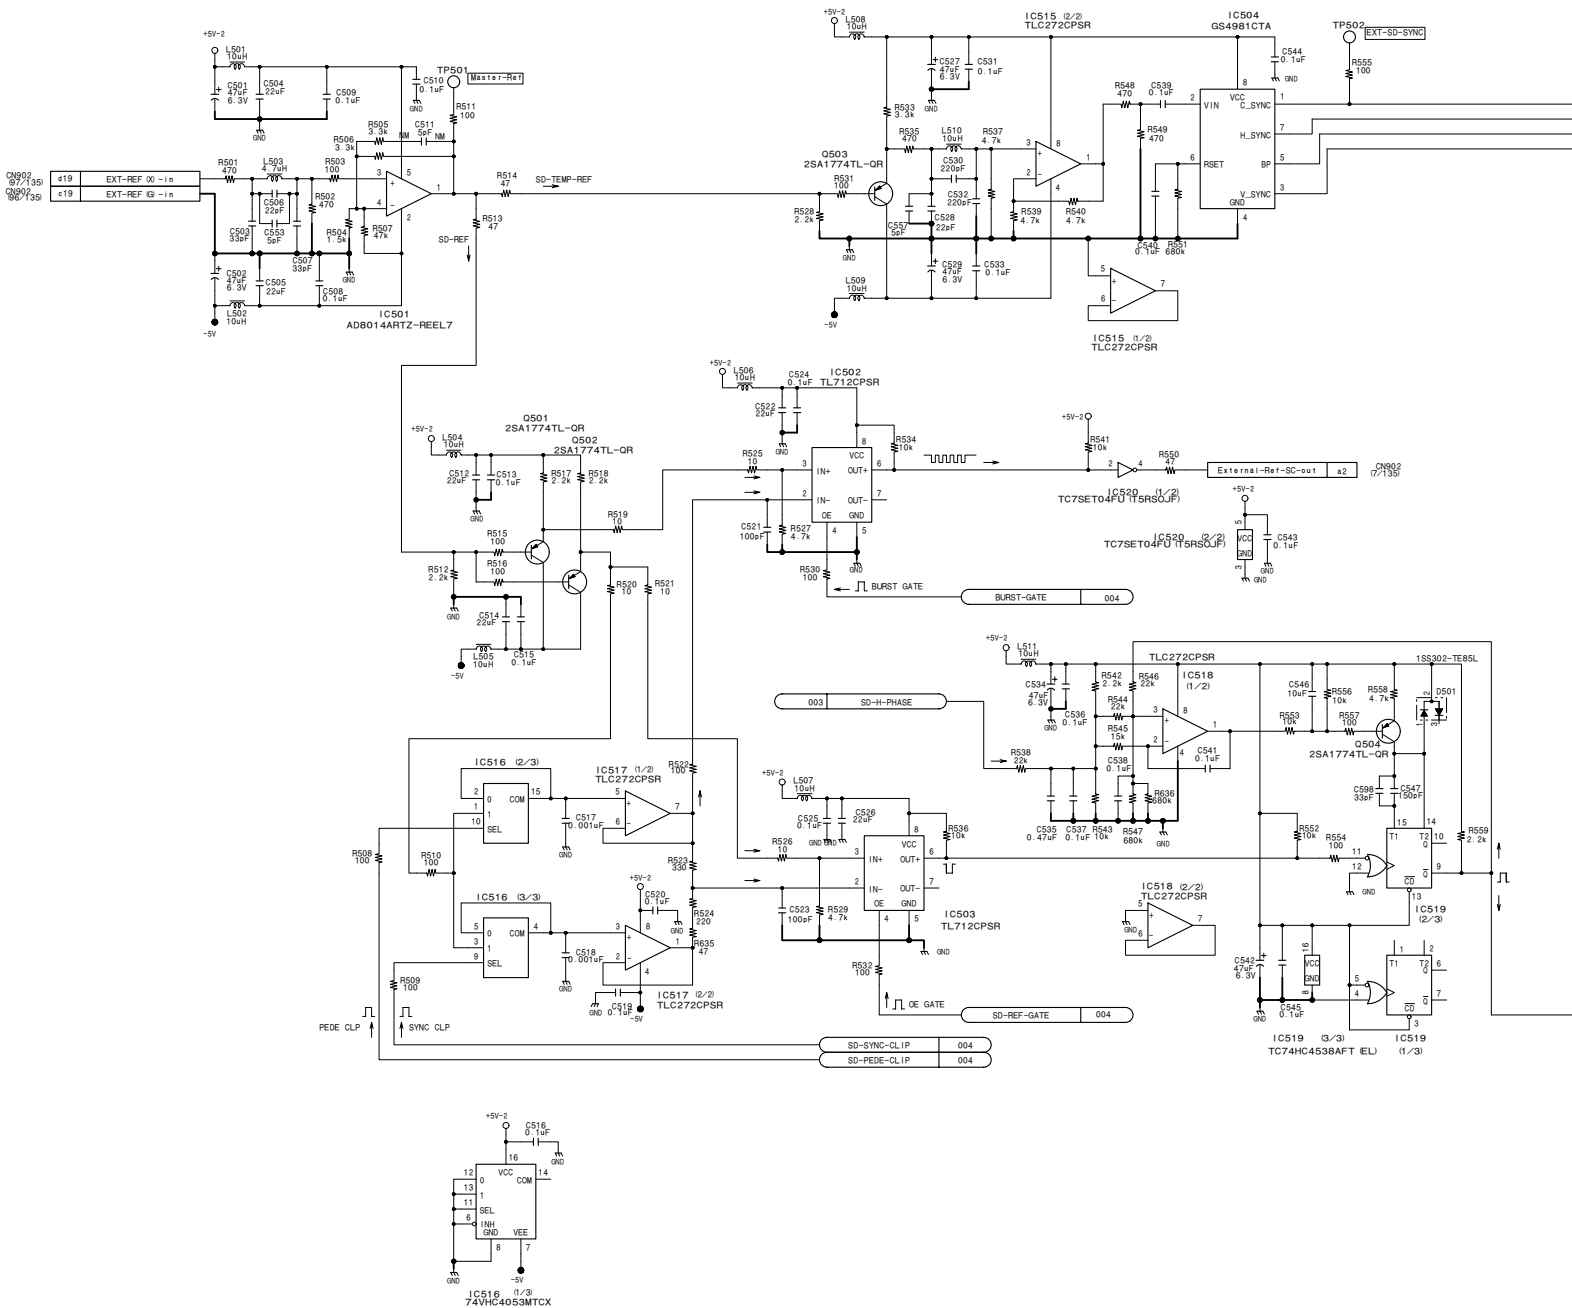


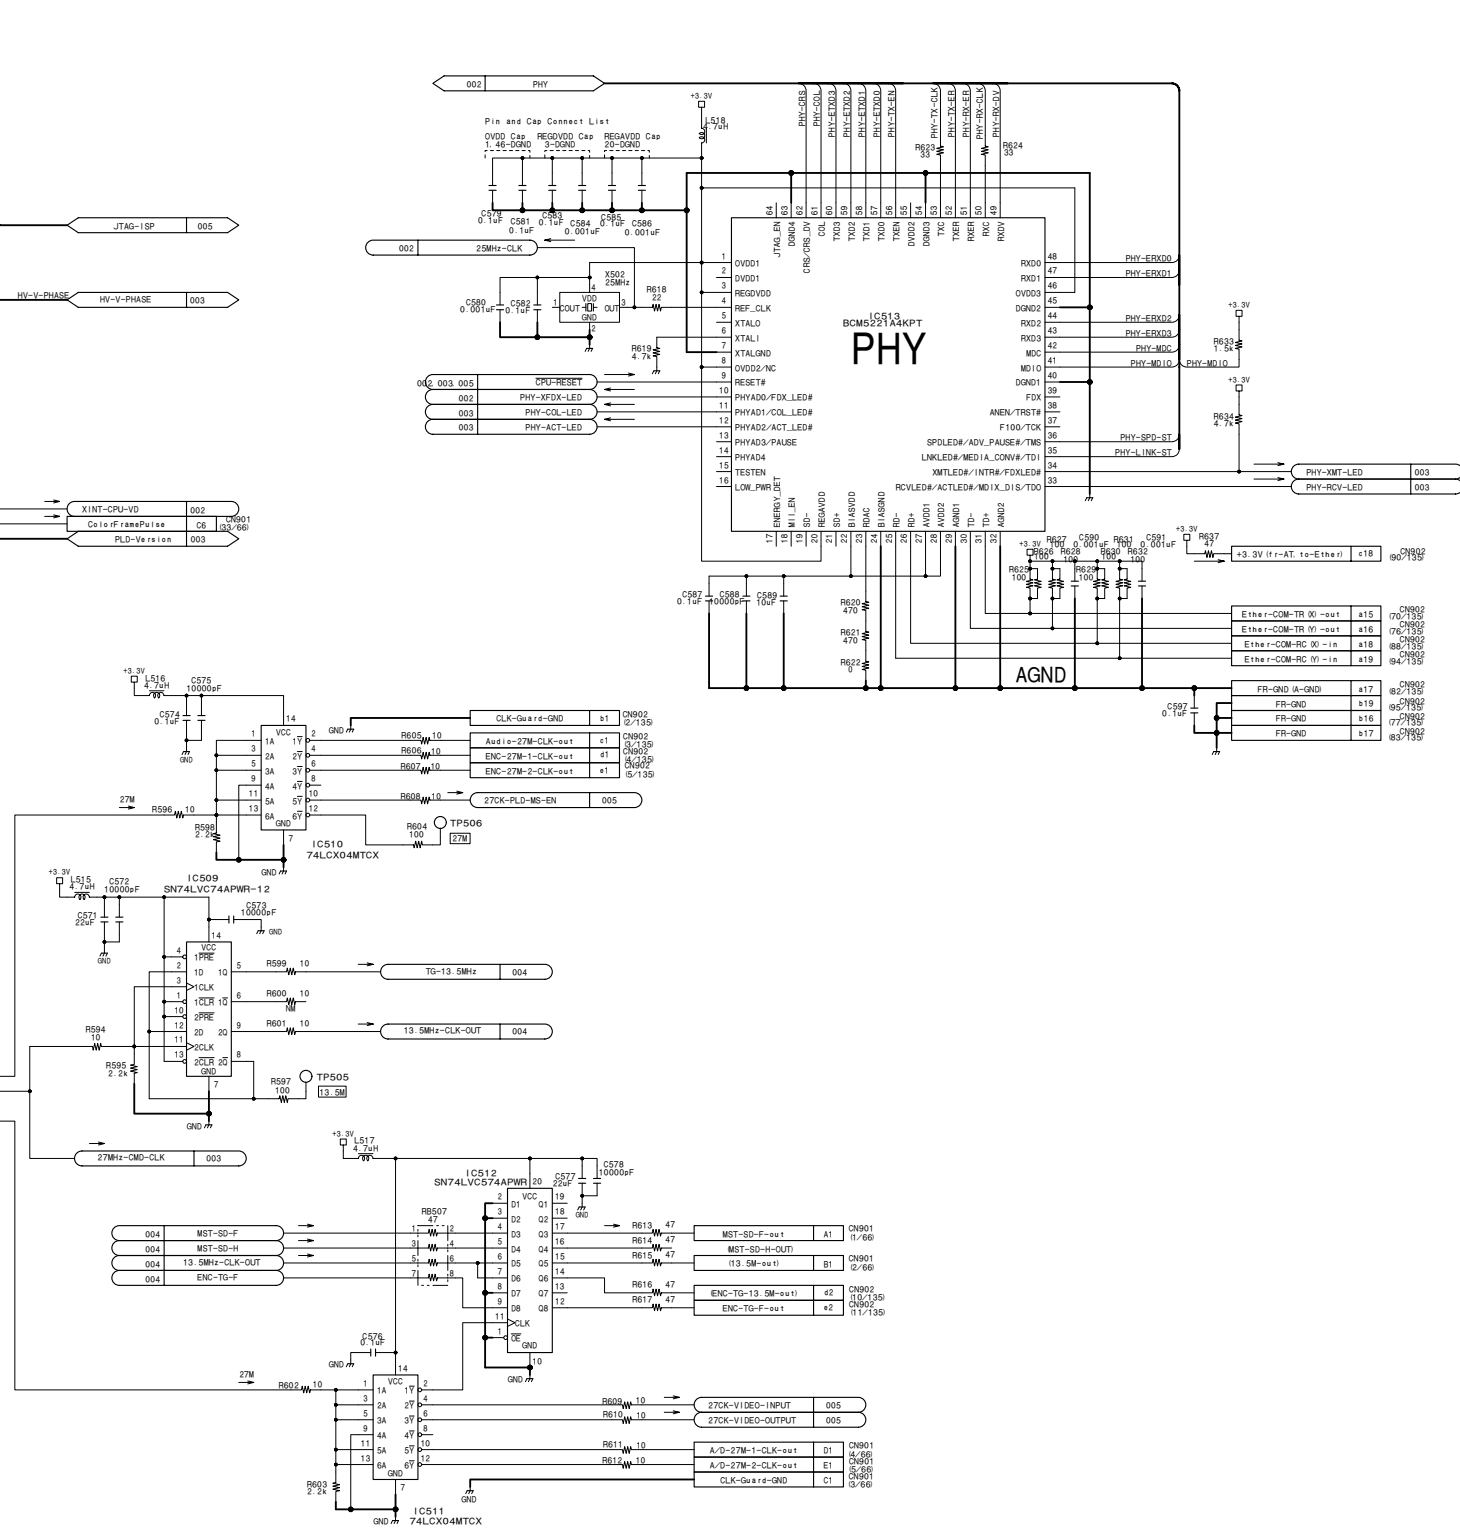


5

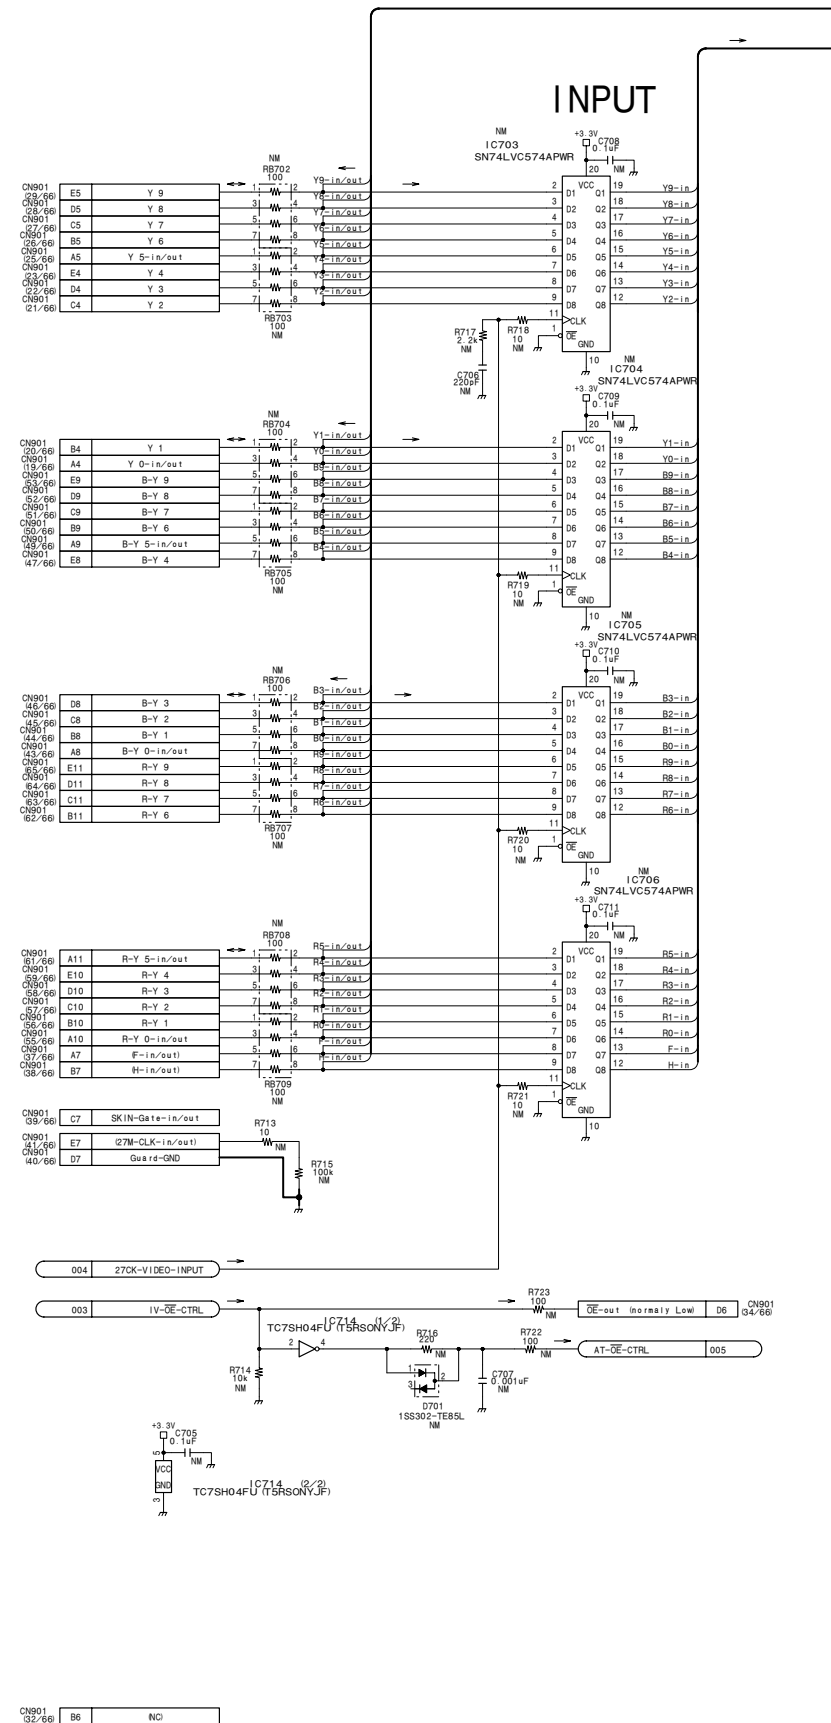



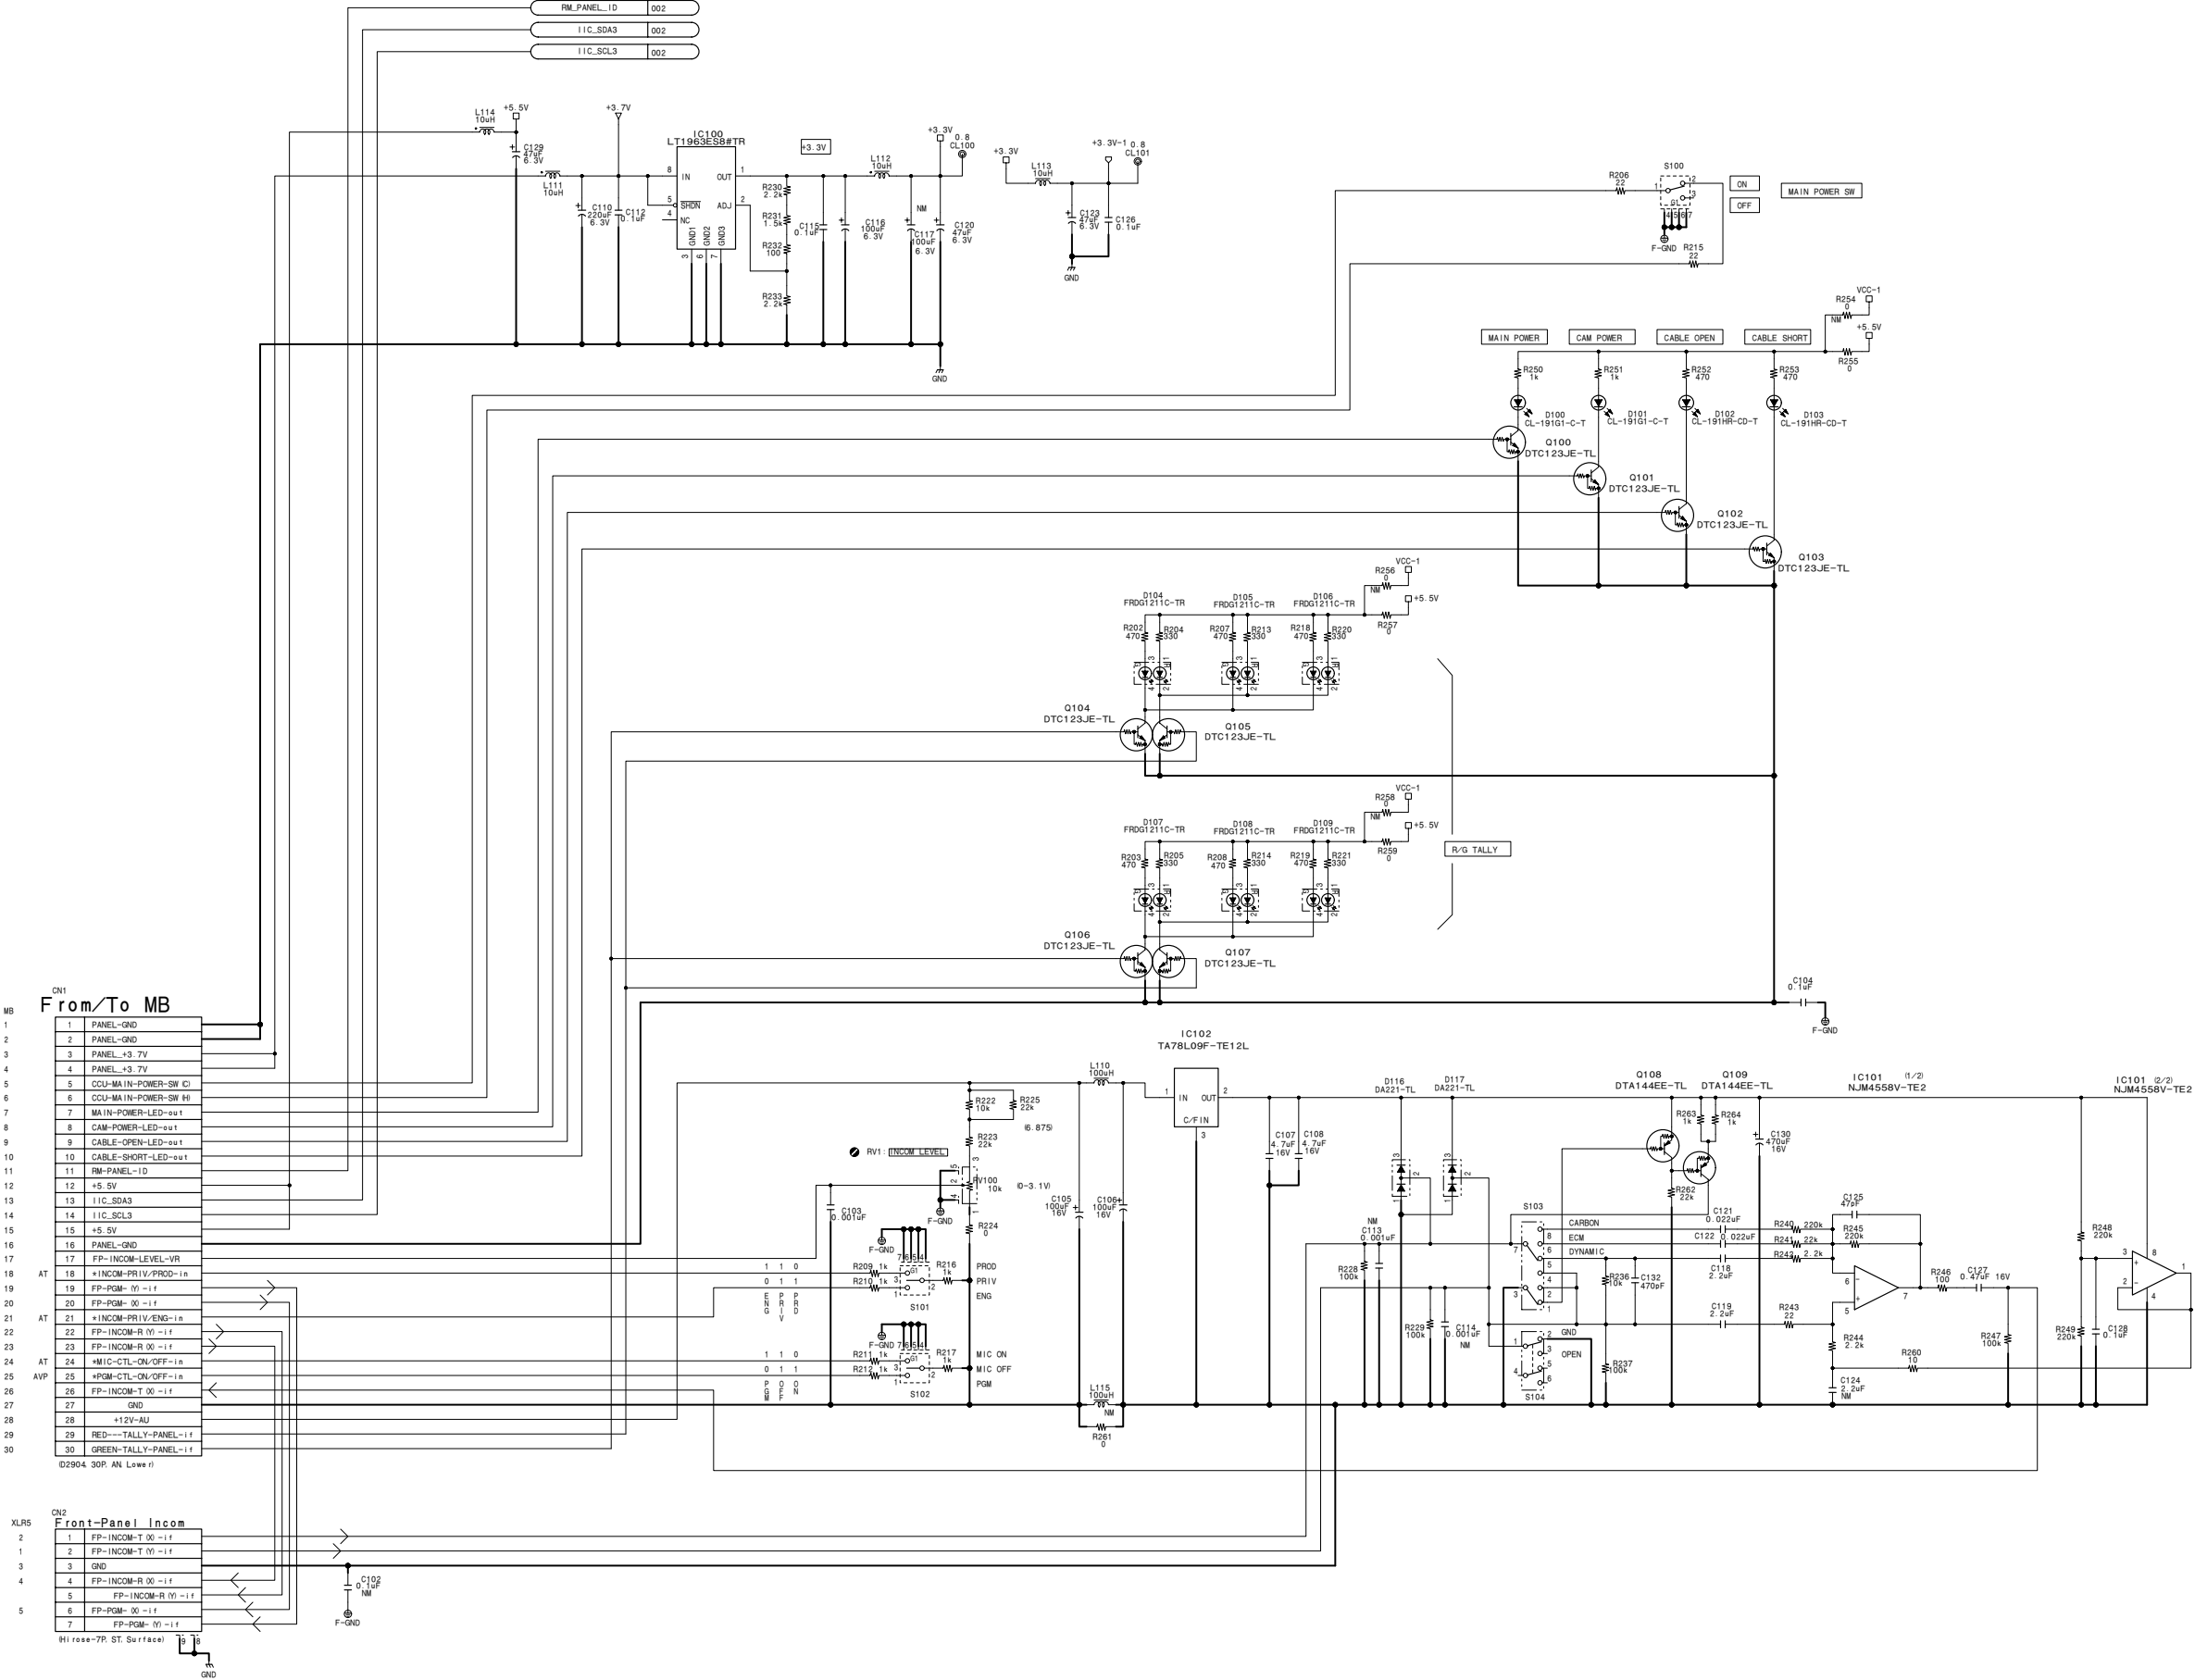

1

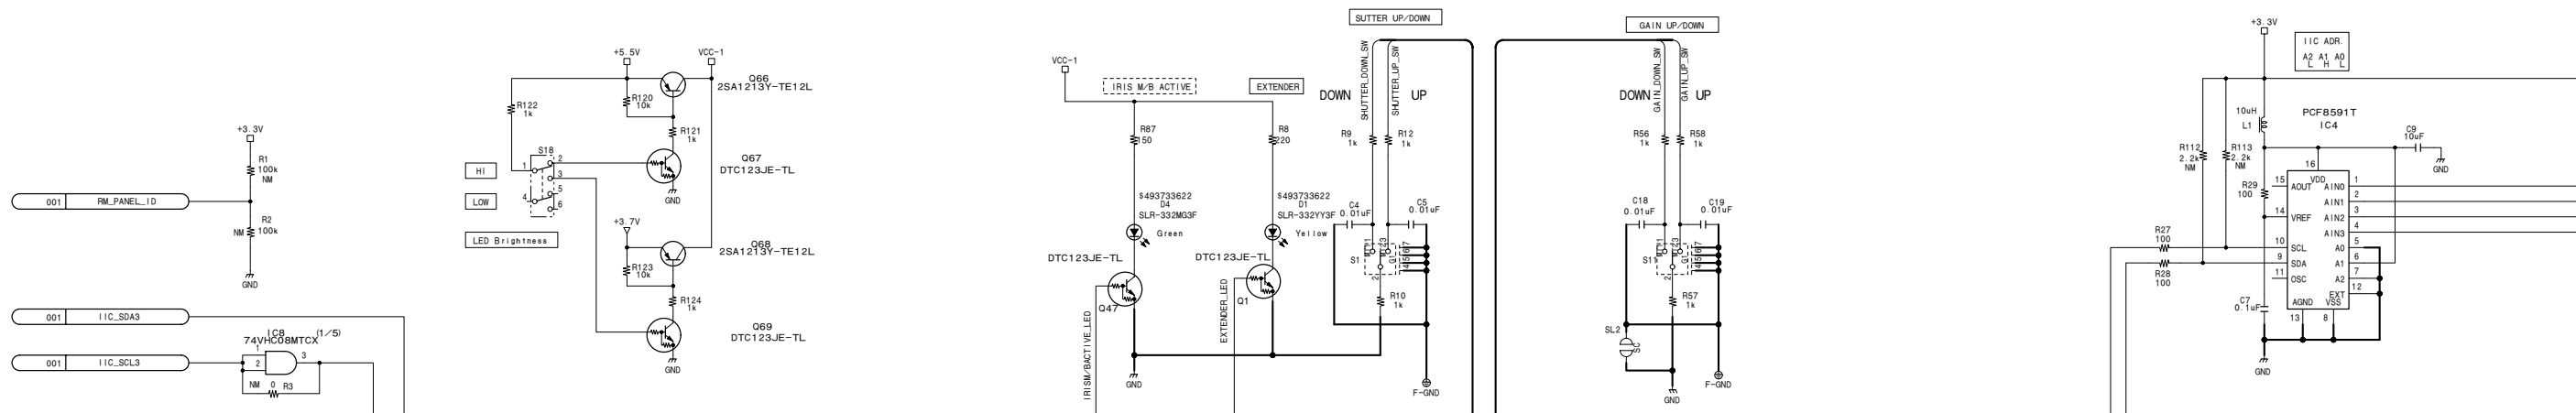



2


3

4

5

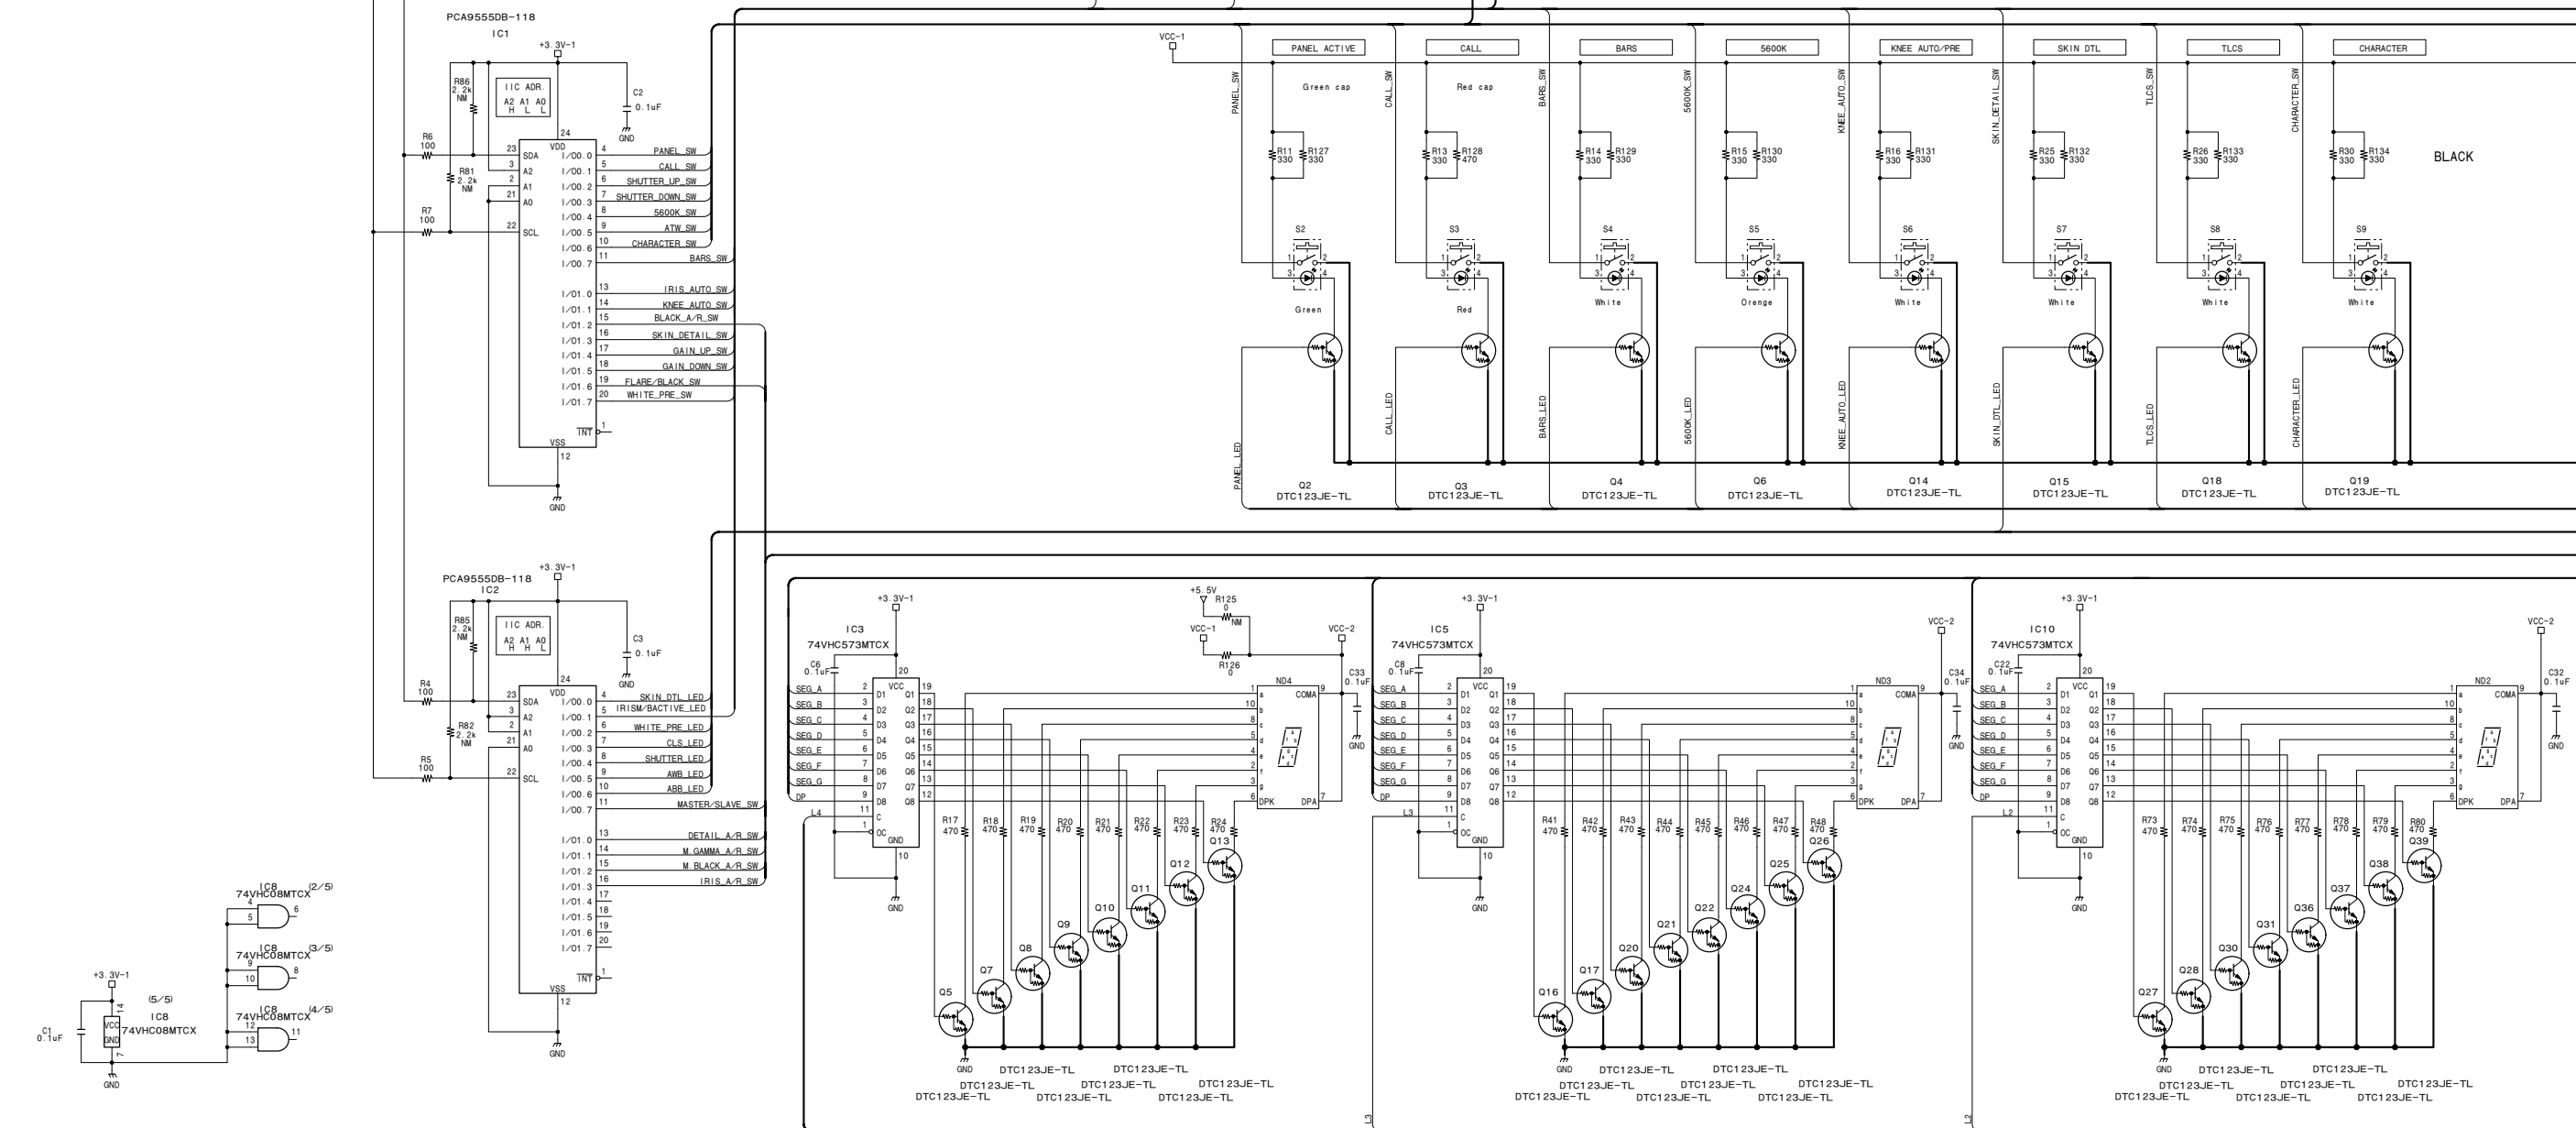

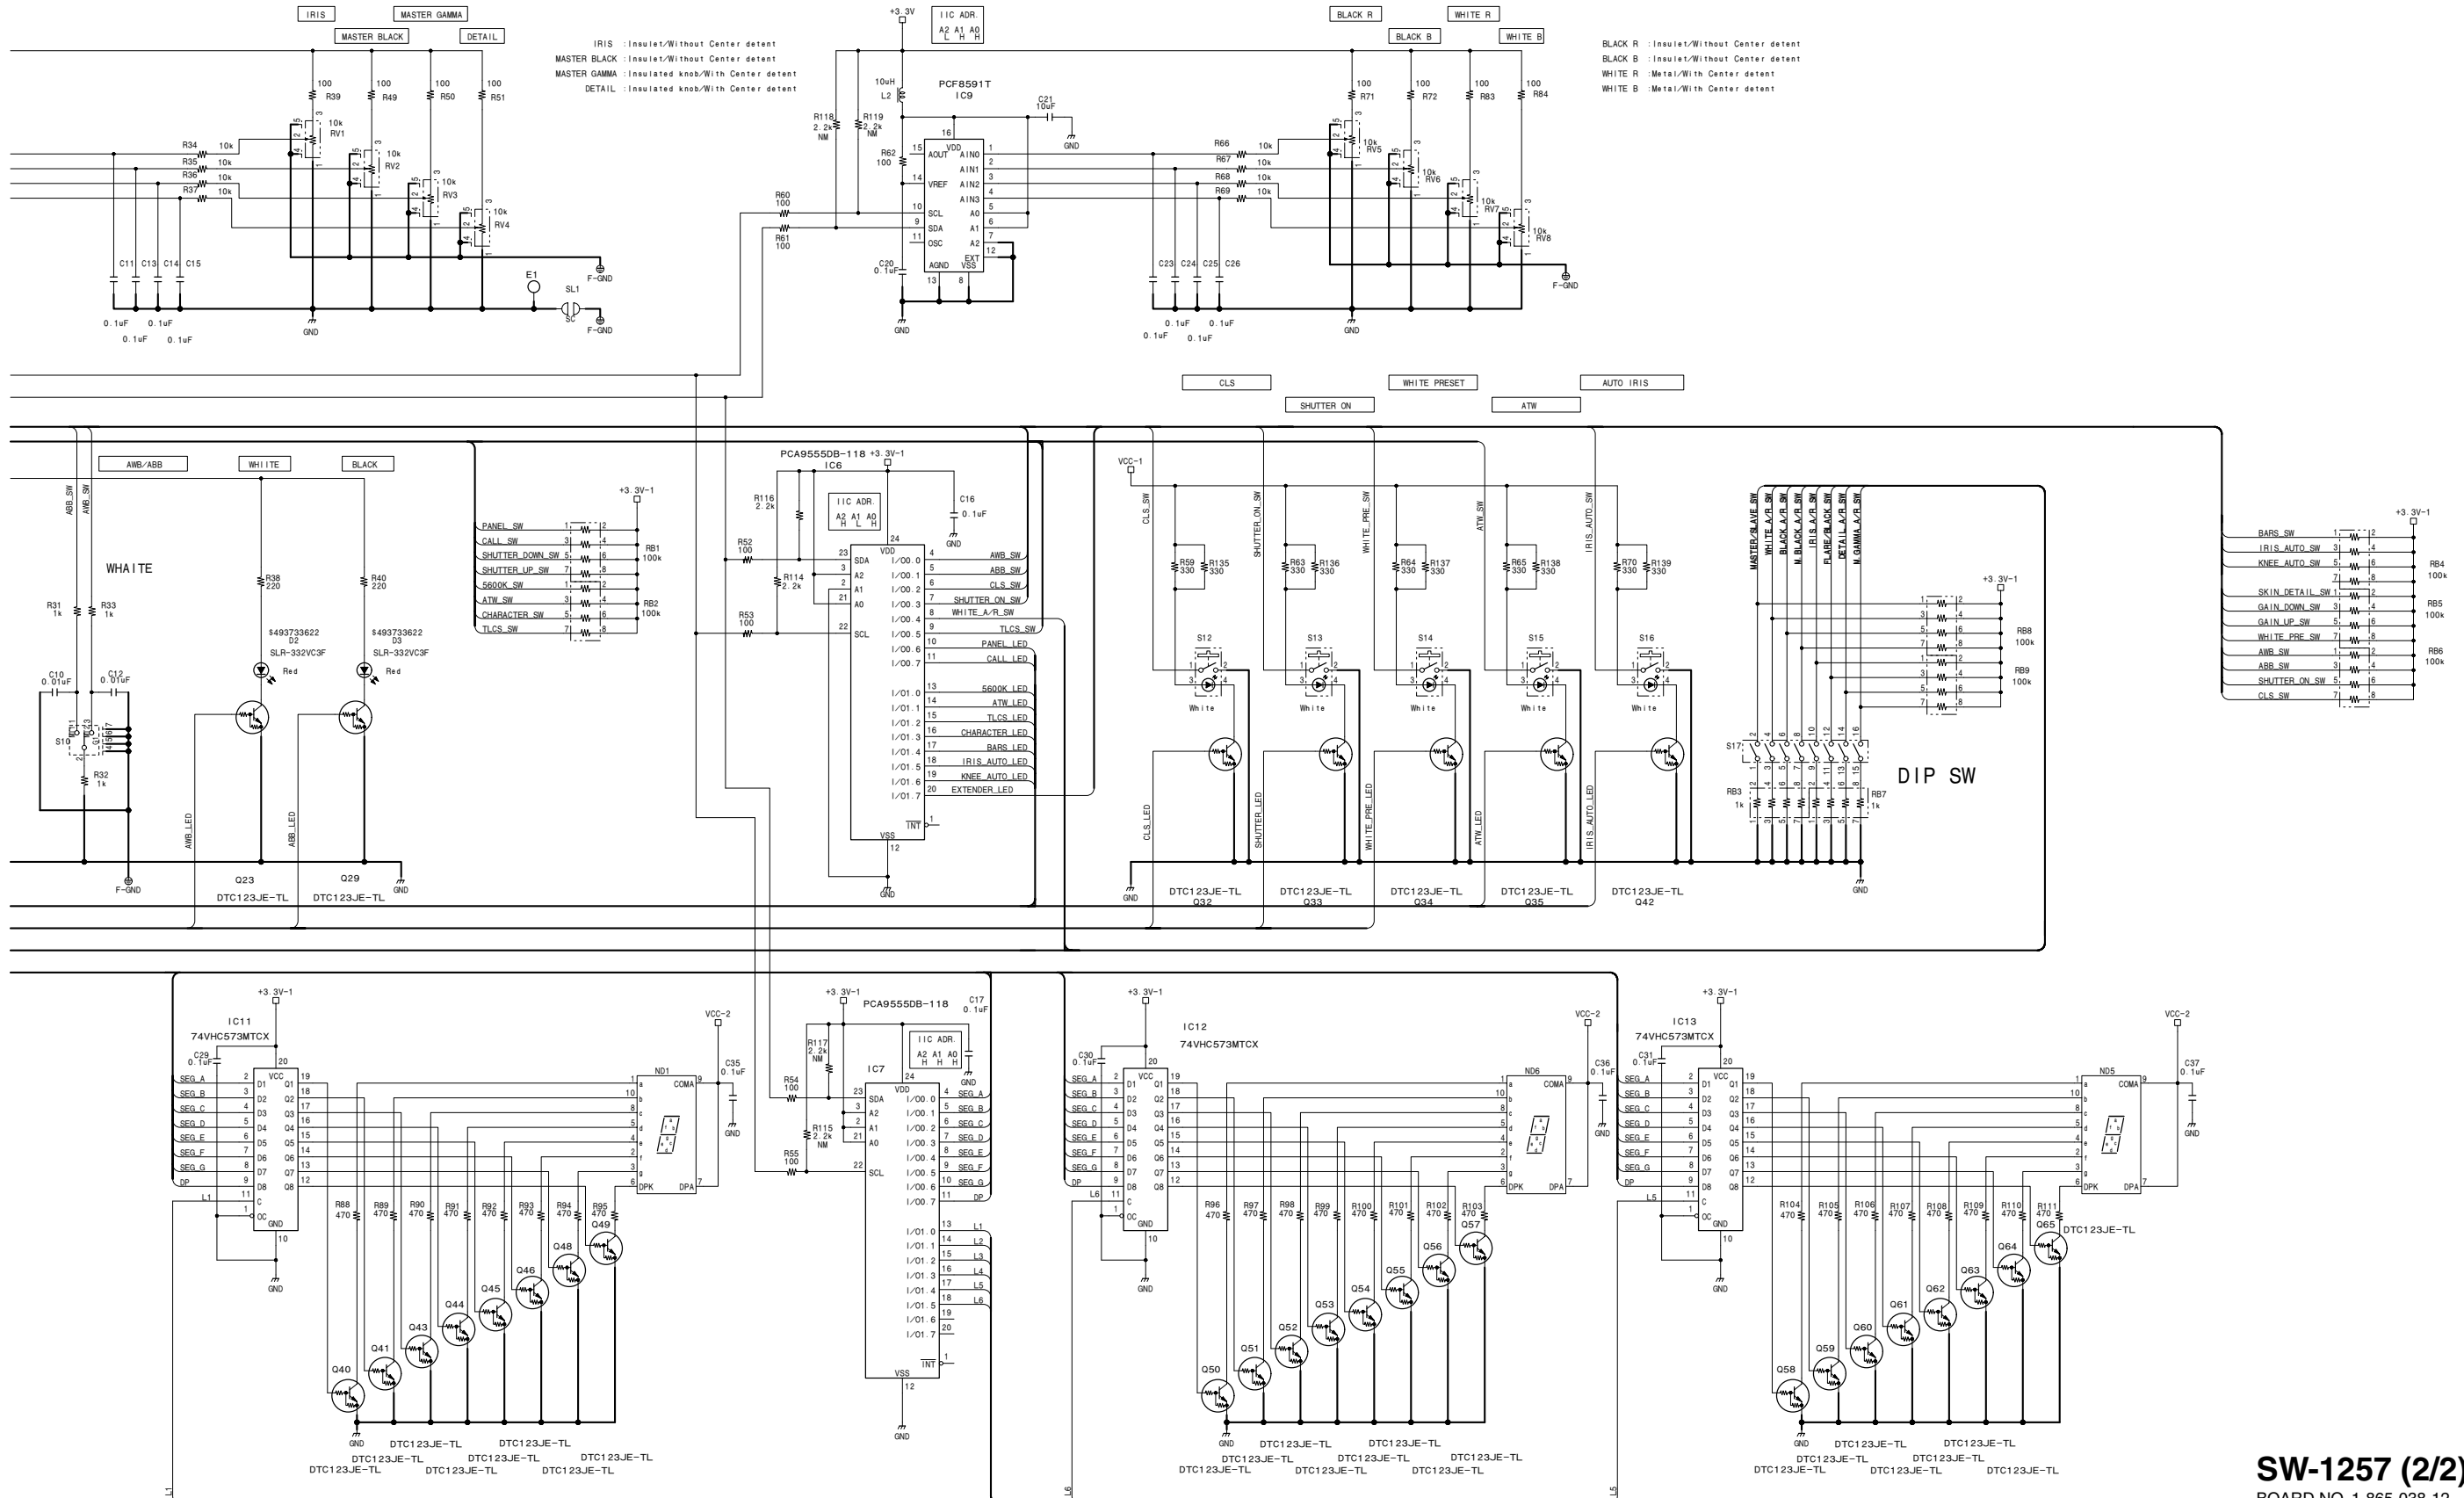




1


2

3

4

5

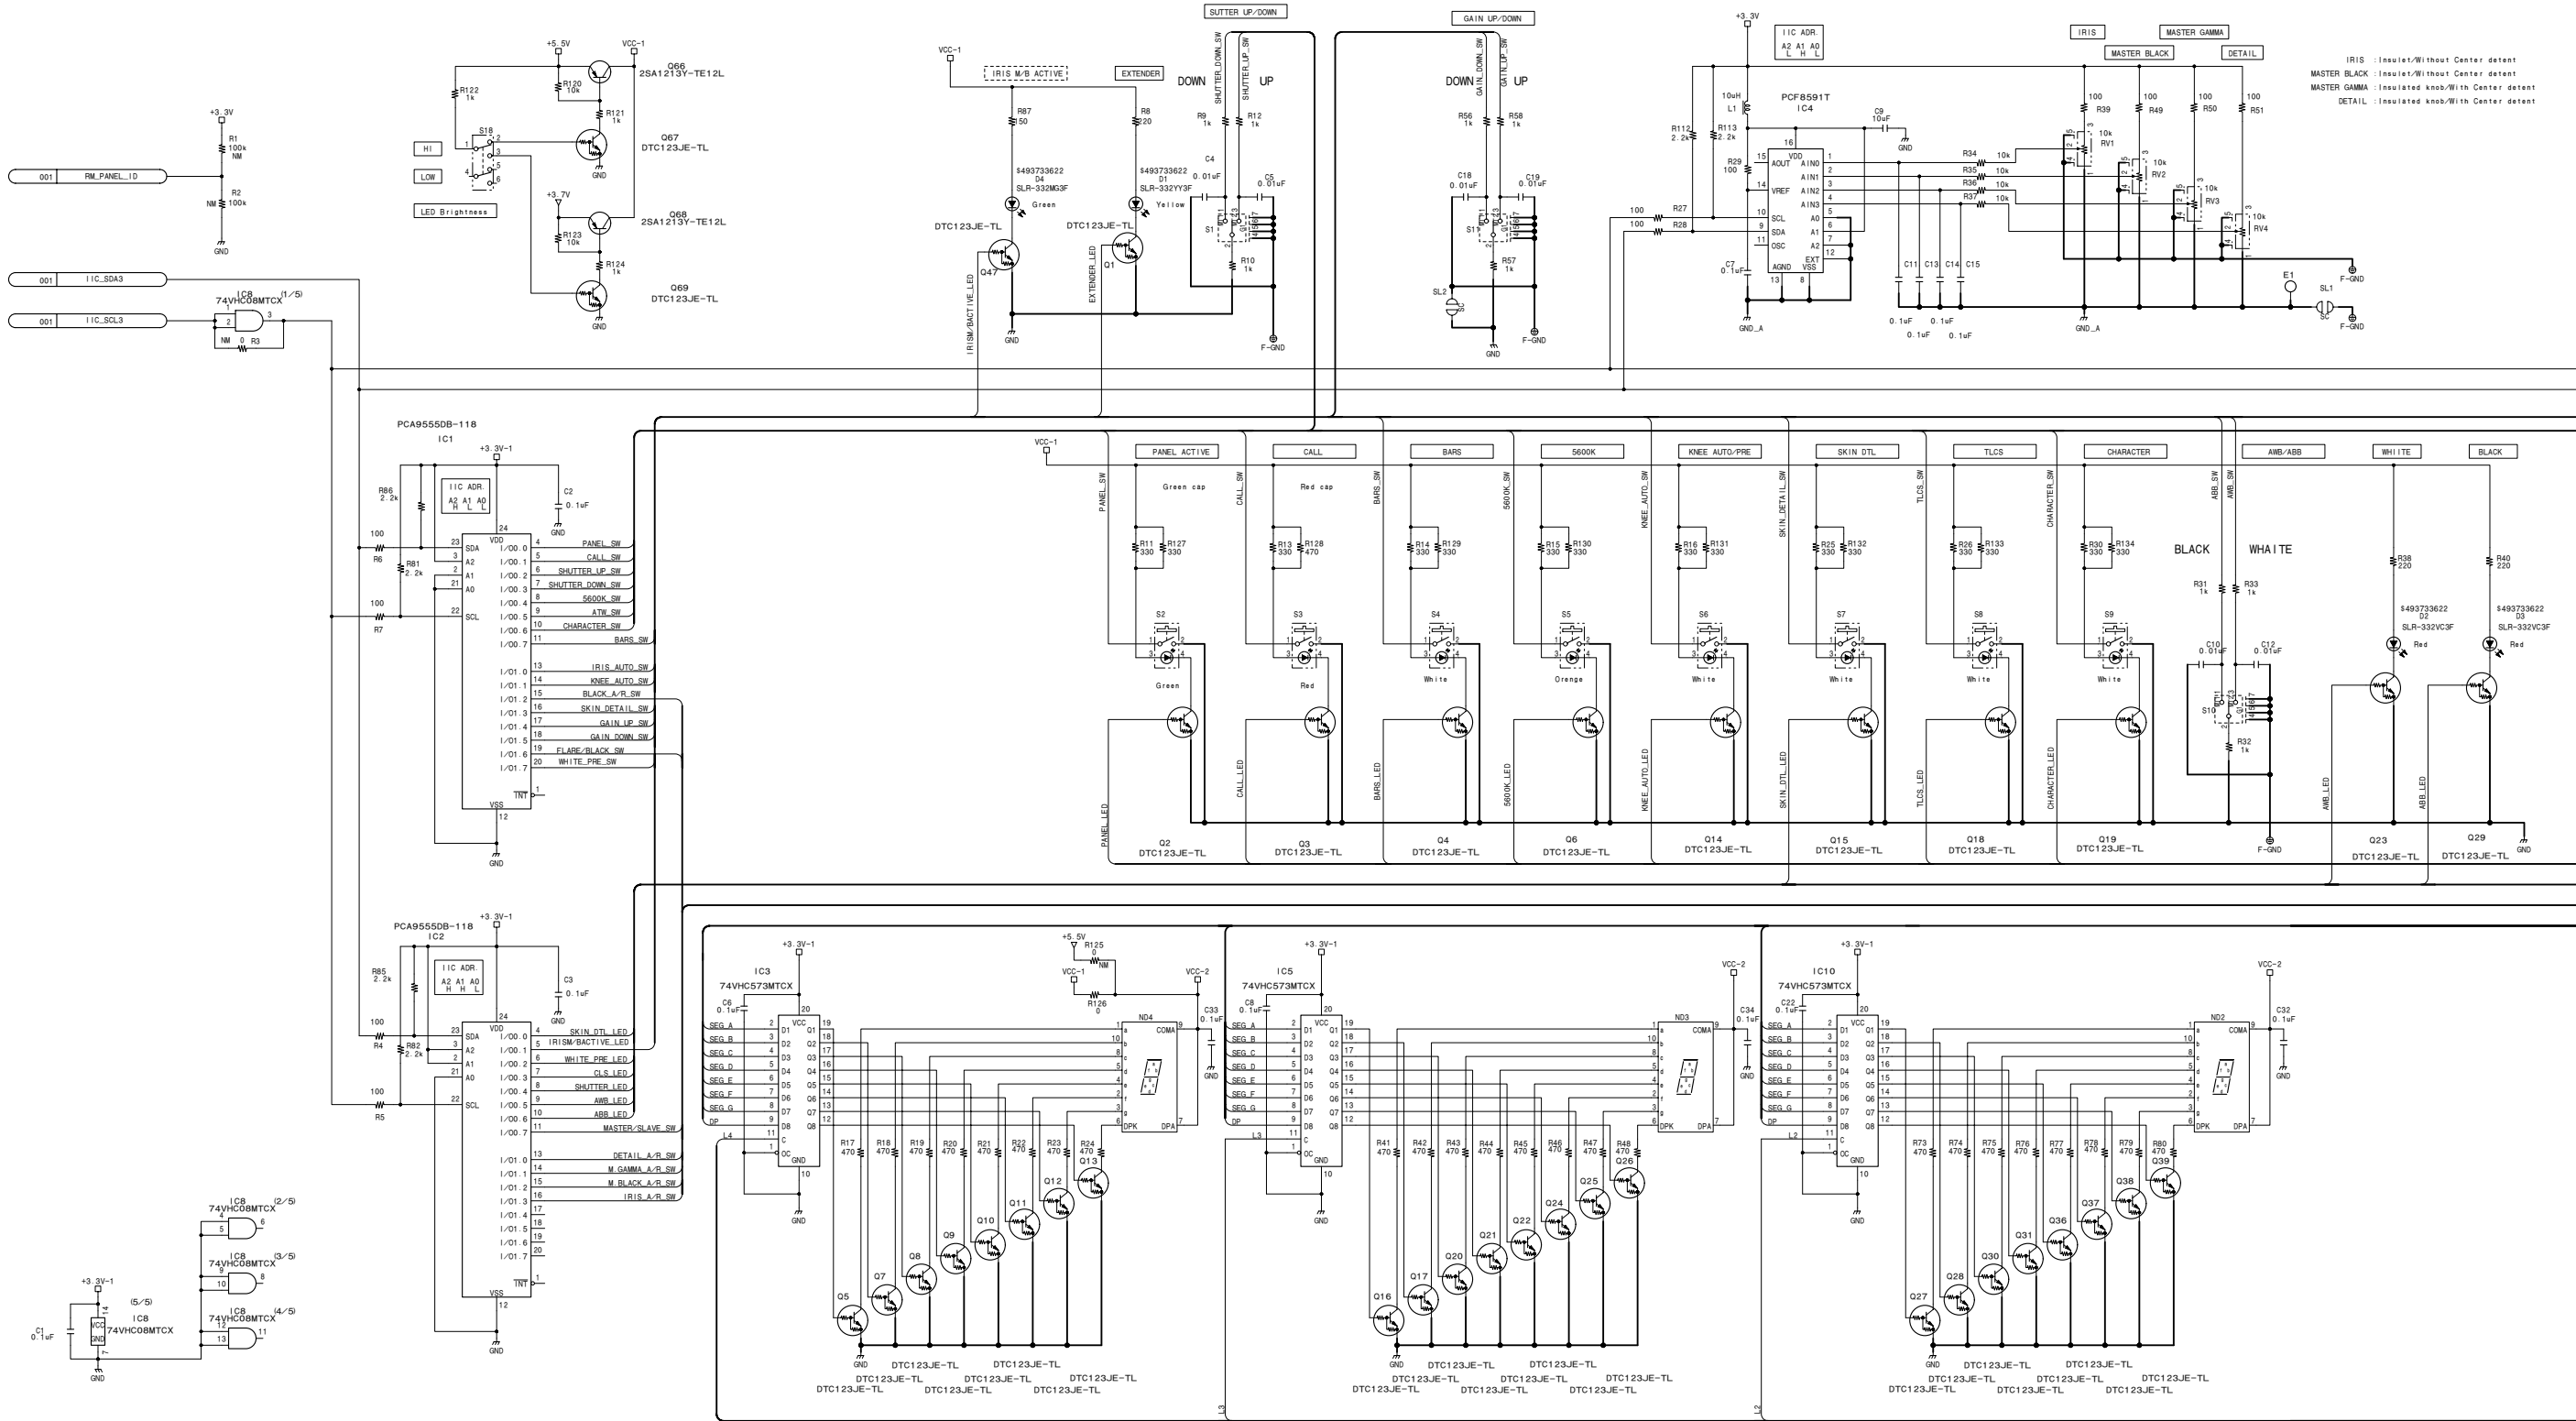





1

2

3




4

5

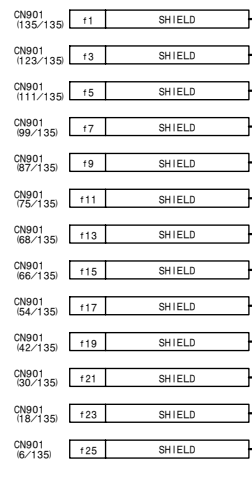

CN901 (130/135)	a1	
CN901 (131/135)	b1	
CN901 (132/135)	c1	
CN901 (133/135)	d1	
CN901 (134/135)	e1	
CN901 (124/135)	a2	
CN901 (125/135)	b2	NC
CN901 (126/135)	c2	
CN901 (127/135)	d2	
CN901 (128/135)	e2	
CN901 (107/135)	b5	Front-GND
CN901 (102/135)	c6	NC
CN901 (64/135)	d15	Front-GND
CN901 (55/135)	e16	Front-GND
CN901 (57/135)	c16	NC
CN901 (59/135)	e16	Front-GND
CN901 (43/135)	a18	Front-GND
CN901 (46/135)	d18	NC
CN901 (40/135)	d19	Front-GND

CN901 (129/135)	b21	Video-HIRA-PIN 0
CN901 (127/135)	e21	RS-232C 1
CN901 (128/135)	a21	Video-HIRA-PIN 2
CN901 (129/135)	e21	RS-232C 3
CN901 (119/135)	a22	Front-Incom-VR-It
CN901 (120/135)	b22	COM-HIRA-PIN 1
CN901 (121/135)	c22	COM-HIRA-PIN 2
CN901 (122/135)	d22	COM-HIRA-PIN 3
CN901 (123/135)	e22	NR-LEVEL-Sel
CN901 (113/135)	a23	COM-HIRA-PIN 5
CN901 (114/135)	b23	COM-HIRA-PIN 6
CN901 (115/135)	c23	ID/A-ANA-LEVEL2-out
CN901 (116/135)	d23	COM-HIRA-PIN 8
CN901 (117/135)	e23	MASTER-RST
CN901 (12/135)	a24	Serial-Data
CN901 (13/135)	b24	Serial-Clock
CN901 (14/135)	c24	Serial-Load
CN901 (15/135)	d24	Serial-com-CS0
CN901 (16/135)	e24	Serial-com-CS1
CN901 (17/135)	a25	IIC-SDA1
CN901 (18/135)	b25	IIC-SCL1
CN901 (19/135)	c25	IIC-CS
CN901 (20/135)	d25	IIC-SDA2
CN901 (21/135)	e25	IIC-SCL2

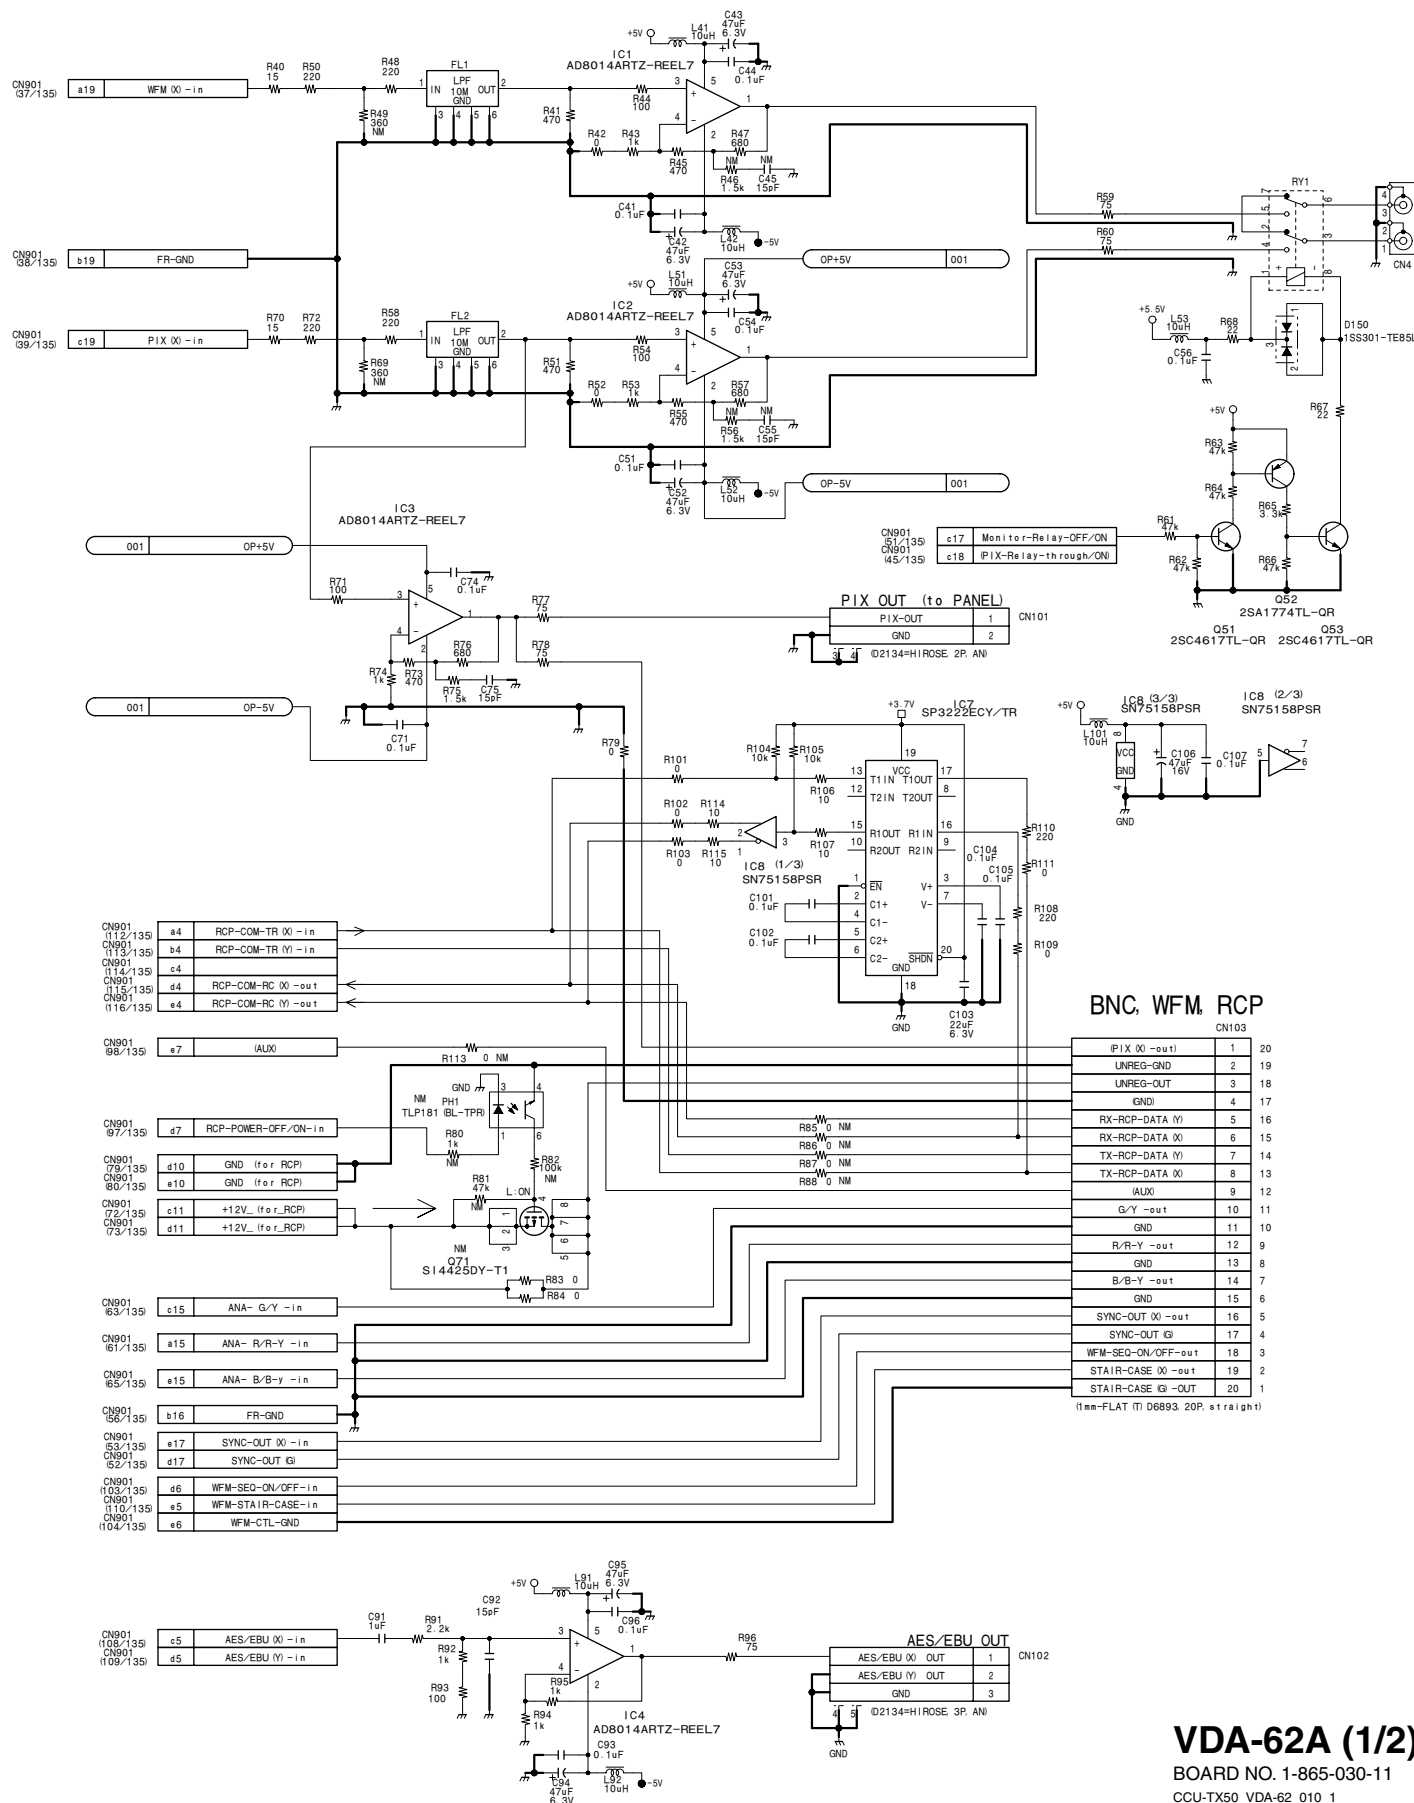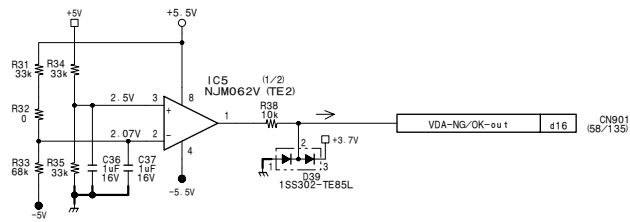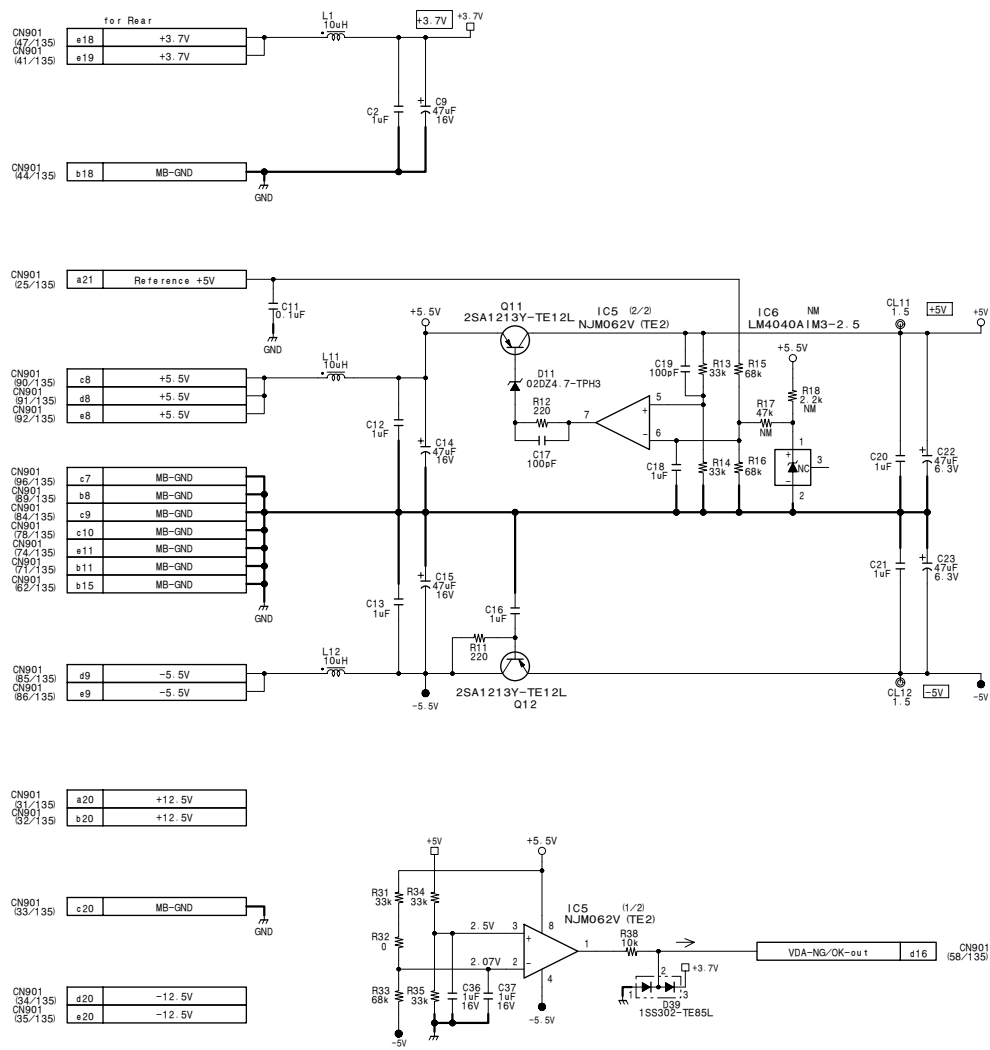
**VDA-62A (1/2)**BOARD NO. 1-865-030-11
CCU-TX50_VDA-62_010_1

VDA-62A (2/2)




LP1
436931701
GND


1

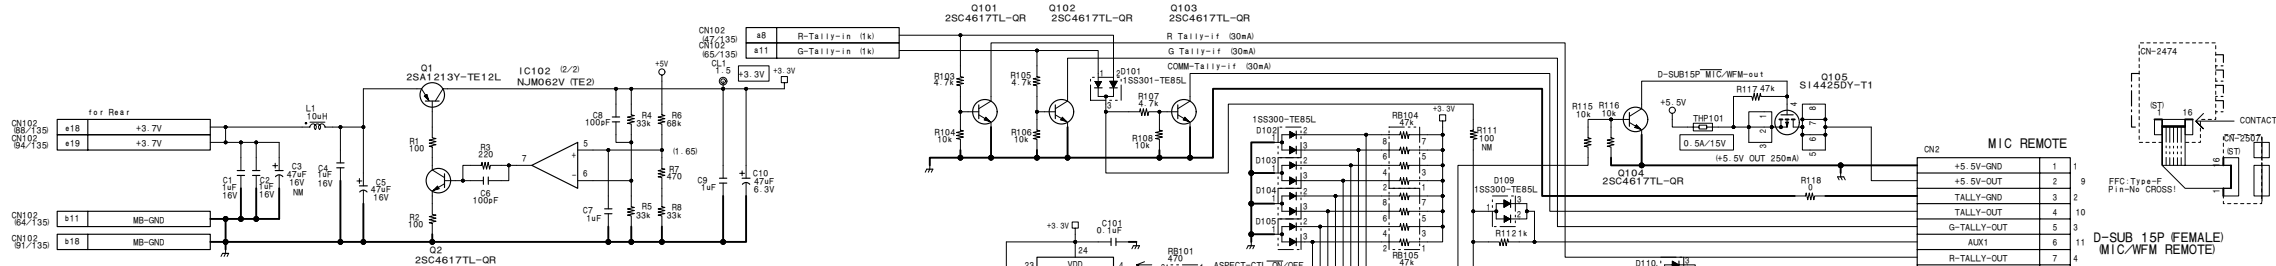


2

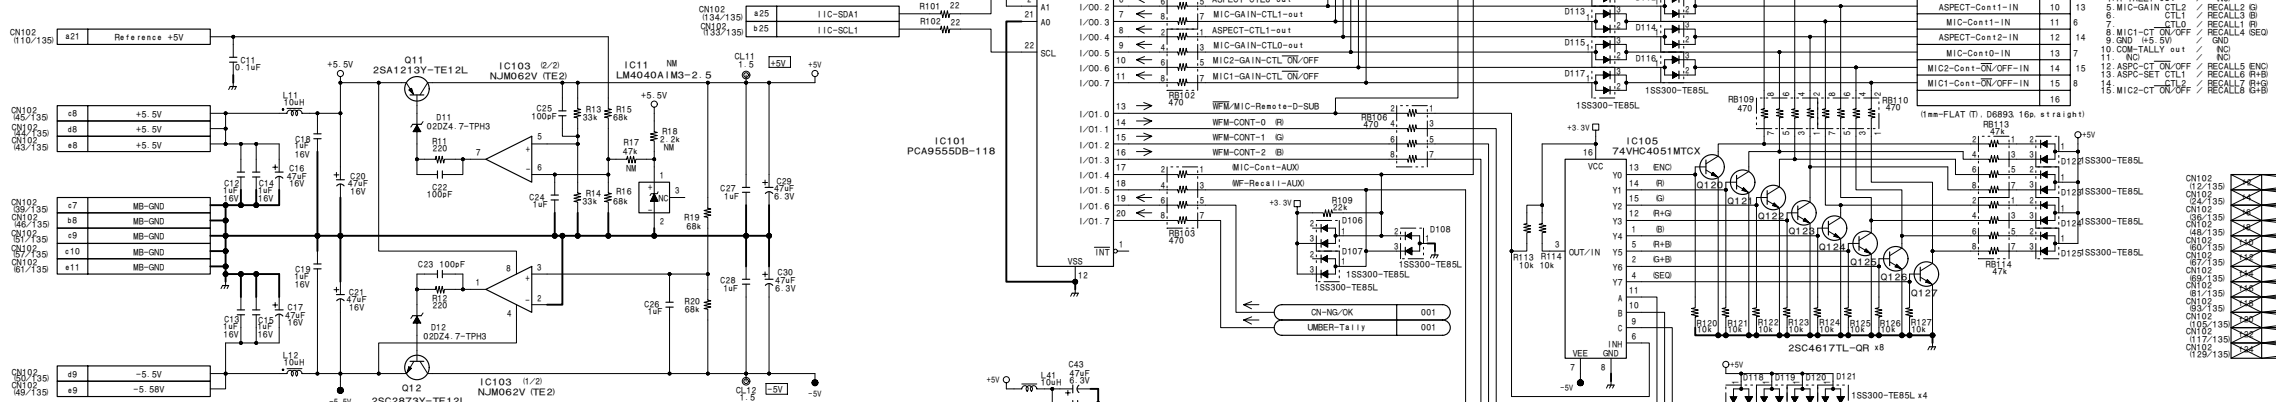









3



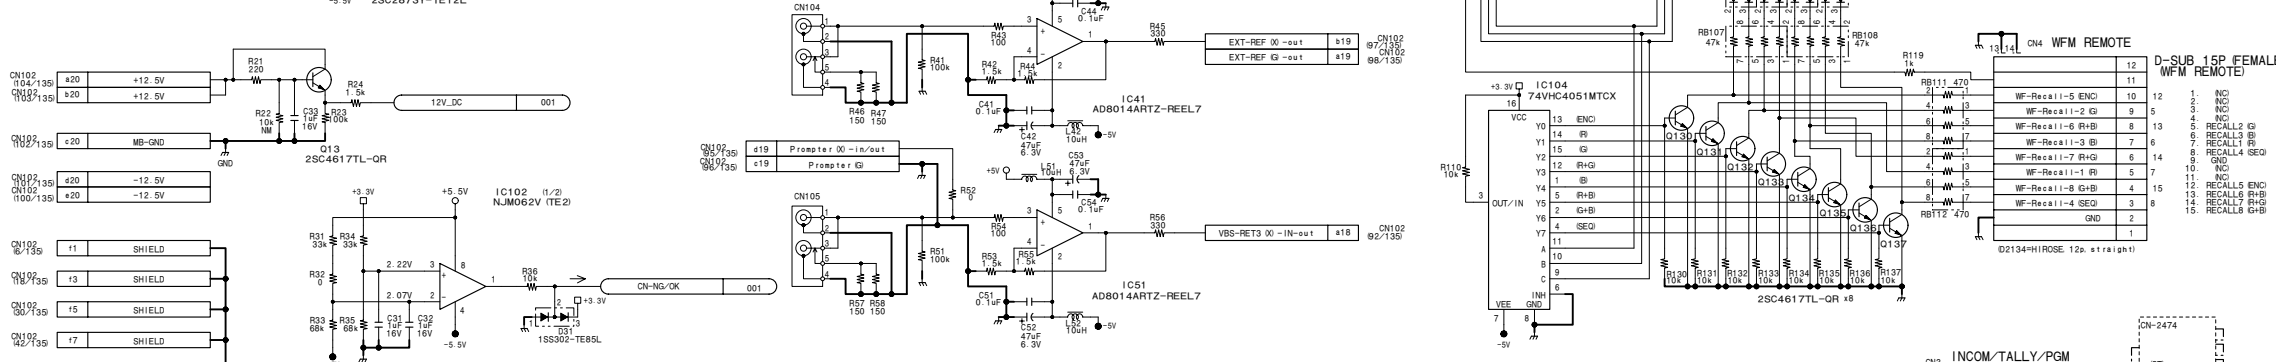


4

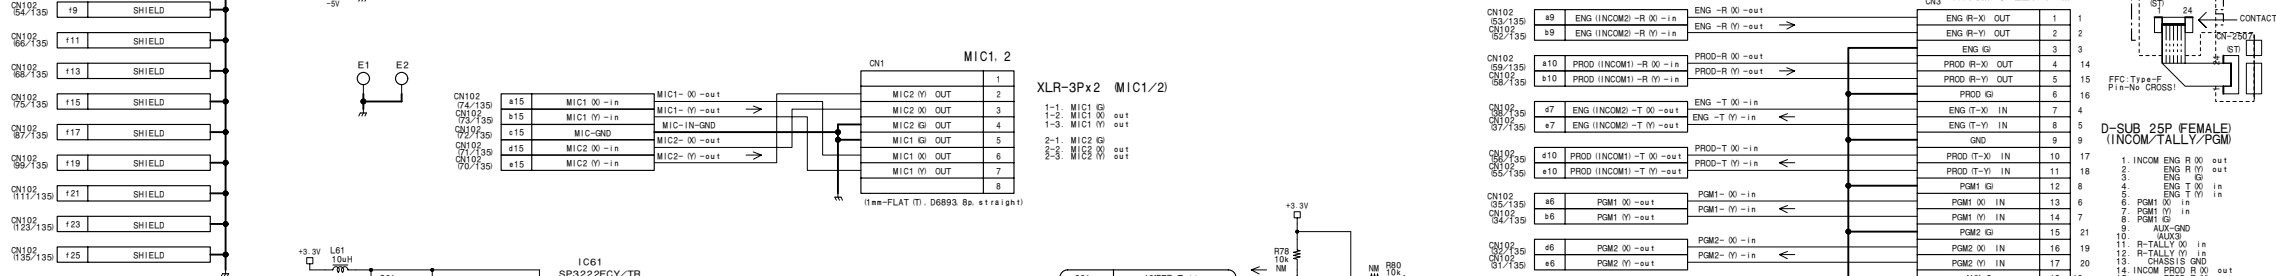

5

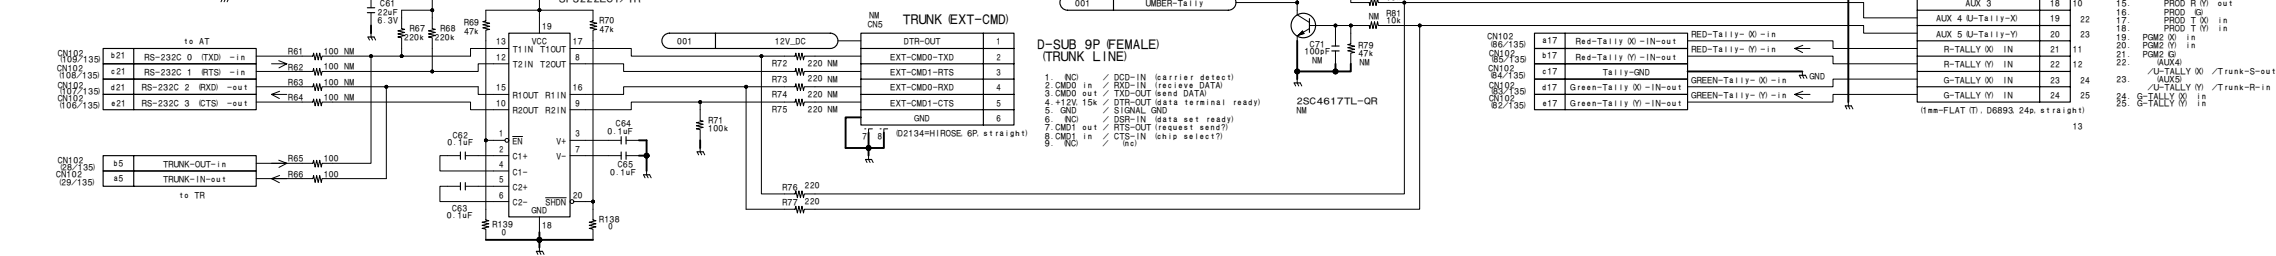

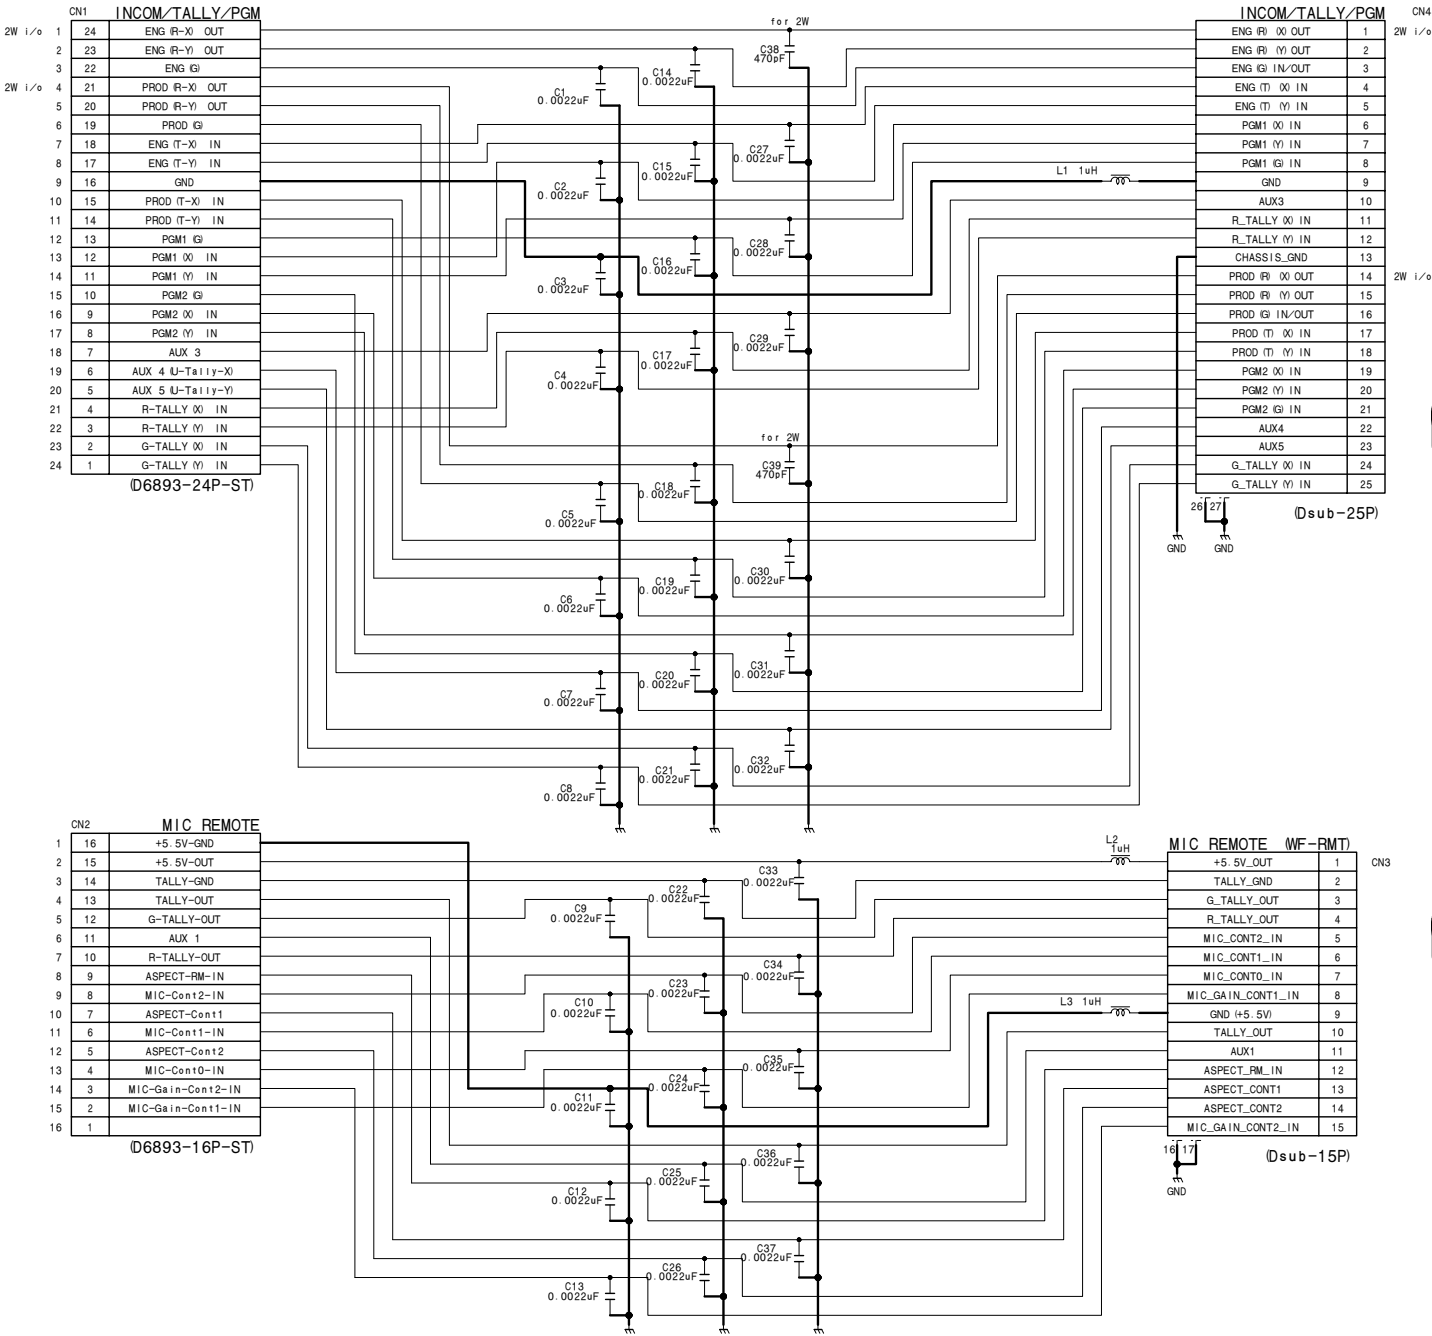


CN-2647

BOARD NO. 1-865-032-11
CCU-TX50_CN-2647_010_1



TR-133

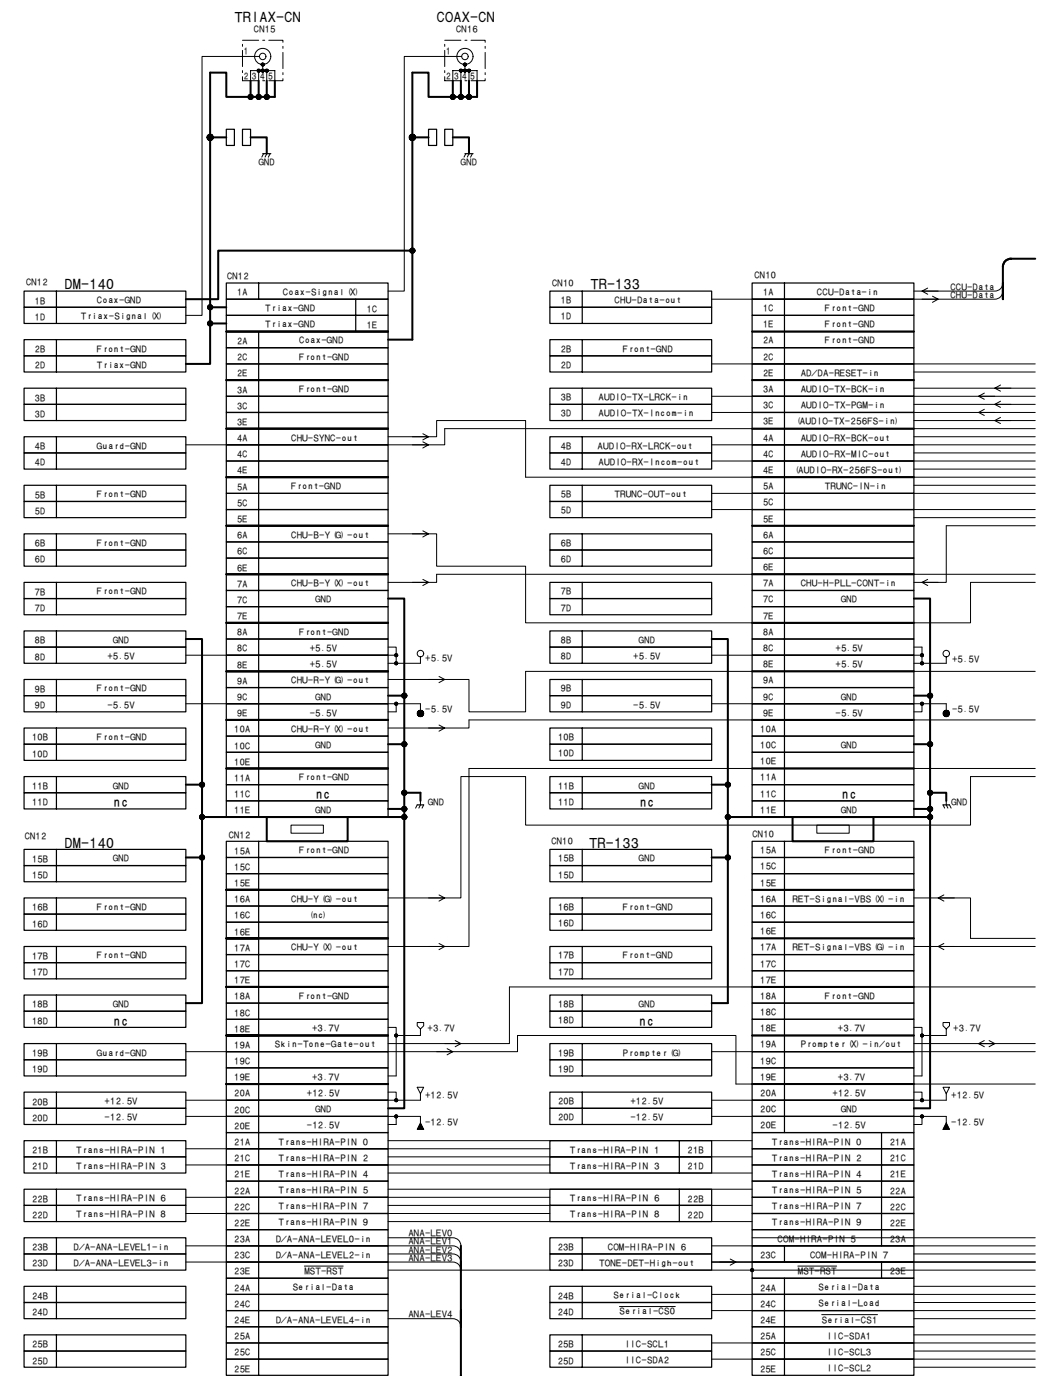


AU-300

- 1 +5.5V OUT 250mA
2 Tally-GND
3 G Tally-out (30mA)
4 R Tally-out (30mA)
5 MIC-GAIN-CTL0-out
6 MIC-GAIN-CTL1-out
7 MIC-GAIN-CTL2-out
8 MIC1-GAIN-CTL ON/OFF
9 REMOTE-GND
10 COMM-Tally-out (30mA)
12 ASPECT-CTL ON/OFF
13 ASPECT-CTL0-out
14 ASPECT-CTL1-out
15 MIC2-GAIN-CTL ON/OFF
- WF-Recall-2 G
WF-Recall-1 B
WF-Recall-1 R
WF-Recall-4 SEQ
WF-Recall-AUX
WF-Recall-5 ENB
WF-Recall-6 R+B
WF-Recall-7 R+G
WF-Recall-7 G+B

IV-57

EN-156

AT-155


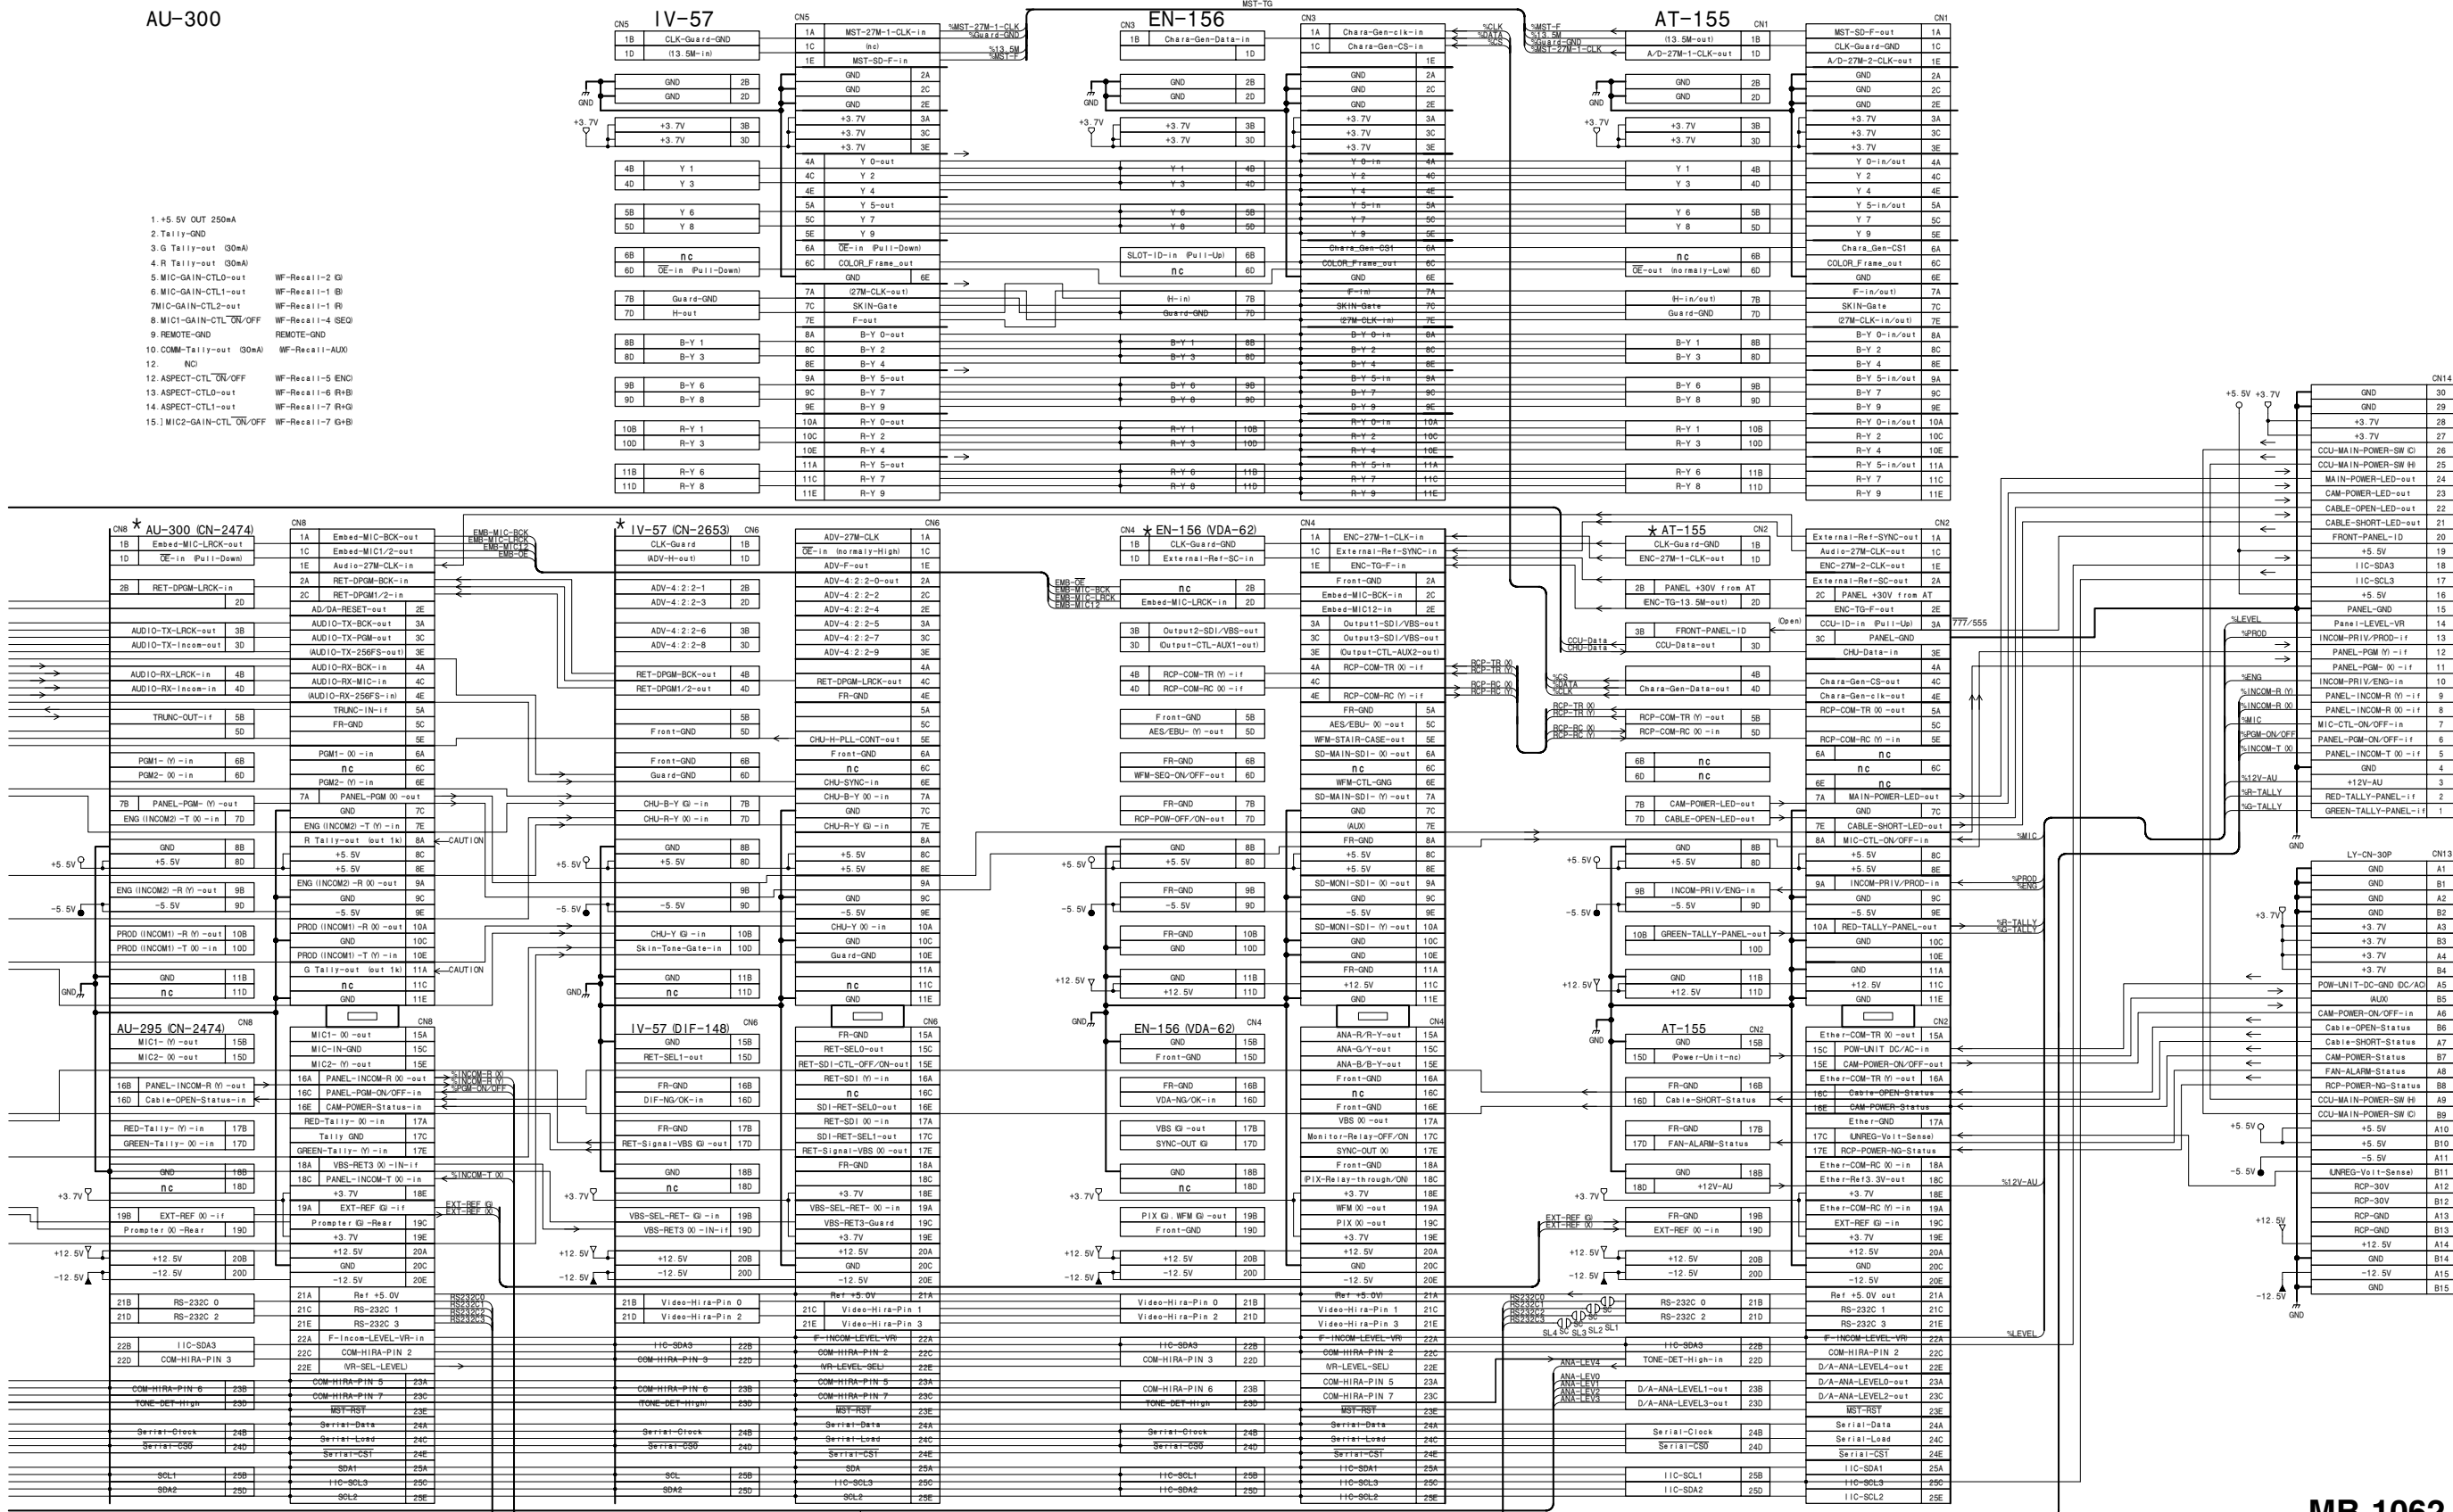


MB-1062

BOARD NO. 1-865-022-11

CCU-TX50_MB-1062_01_1



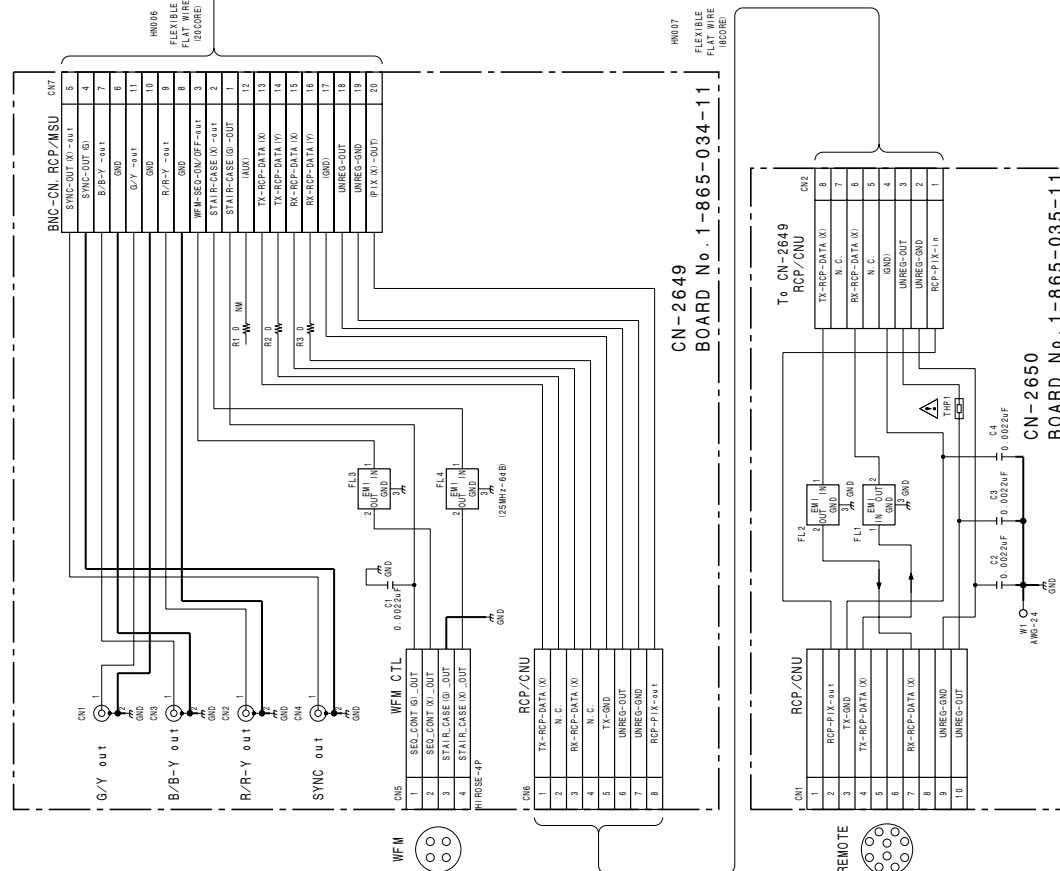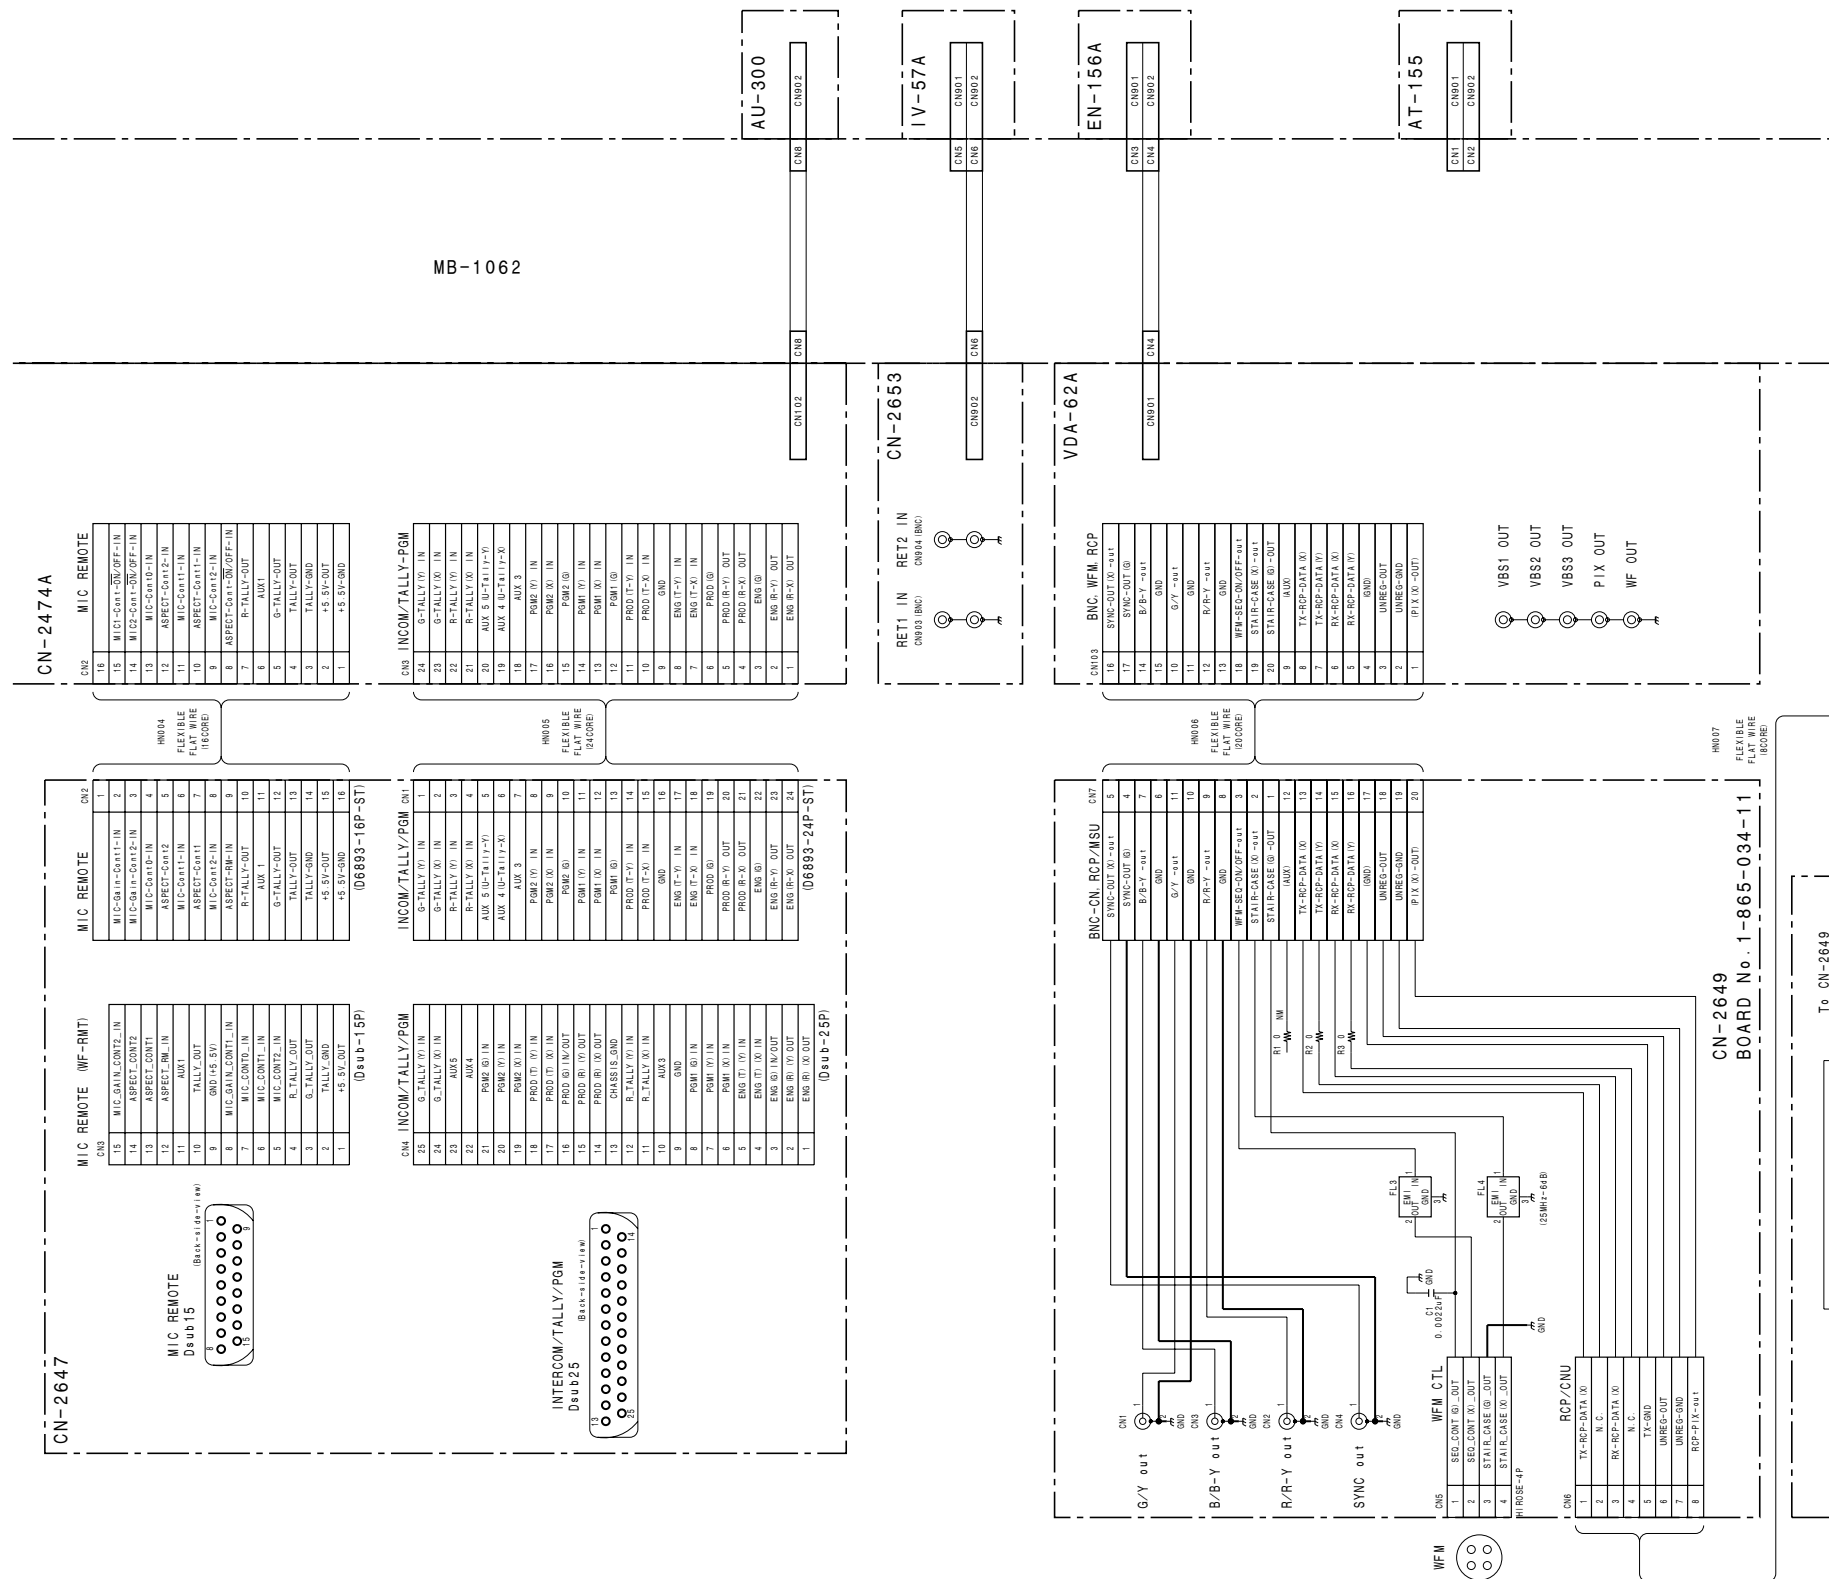

Section 5


Board Layouts

Board Layouts Index

	Page
A. AT-155	5-3
AU-300	5-6
C. CN-2474	5-8
CN-2516	5-9
CN-2647	5-9
CN-2648	5-10
CN-2649	5-10
CN-2650	5-10
CN-2653	5-11
D. DM-140.....	5-13
E. EN-156.....	5-17
I. IO-214	5-10
IV-57	5-20
M. MB-1062	5-23
S. SW-1257	5-24
T. TR-133	5-27
V. VDA-62	5-30


AT-155 (1-865-024-11)

BT101	D4	C150	E1	C525	*H4	C719	*G1	IC109	E3	L103	*C3	R20	*D1	R158	*F1	R328	*J2	R420	*G3	R559	H4	R715	*J1	RB718	G2
		C151	*E2	C526	*H4	C720	*G1	IC110	E4	L104	*C3	R21	*B2	R159	*F1	R329	*J3	R421	*G3	R560	G4	R716	*J1	RB719	G2
C1	D2	C152	E1	C527	G4	C721	*F1	IC111	*D3	L105	*D4	R22	*D2	R160	*B1	R330	*J3	R422	*J4	R561	F4	R717	*H1	RB720	G2
C2	*B2	C153	*D2	C528	H5	C722	*G1	IC112	C3	L106	*B1	R23	*D2	R161	*B1	R331	*J3	R423	*J4	R562	*F4	R718	*H1	RB721	*G2
C3	E2	C154	D1	C529	H4	C723	F1	IC113	E4	L107	E2	R24	*D2	R162	*B1	R332	*J3	R424	*J3	R563	G4	R719	*H1	RB722	*G2
C4	H2	C155	*D2	C530	H4	C724	*F1	IC114	*D3	L108	E2	R25	*D1	R163	*B1	R333	*J3	R425	*J3	R564	F4	R720	*H2	RB723	*G2
C5	B3	C156	D1	C531	G4	C725	F2	IC115	*D4	L109	*D1	R26	*D1	R164	*B1	R334	*J2	R426	*G3	R565	*F4	R721	*H2	RB724	*G2
C6	*H2	C157	*E1	C532	H4	C726	*F2	IC116	*E2	L110	*F2	R27	*D1	R165	*B1	R335	*J2	R427	*H3	R566	*F4	R722	*J1	RB725	*G2
C7	H4	C158	E2	C533	*H4	C727	*F2	IC117	E1	L111	*C2	R28	*D1	R166	*B1	R336	*J2	R428	*J2	R567	F3	R723	*J1	RB726	G1
C8	*C4	C159	*E1	C534	H4	C728	*G2	IC118	*E1	L112	A2	R29	*B1	R167	E3	R337	*J2	R429	*J2	R568	F3	R724	H1	RB727	*G2
C9	B1	C160	E2	C535	H4	C729	G1	IC119	E2	L301	*J4	R30	*B1	R168	E3	R338	*J3	R430	*J2	R569	F4	R725	H1	RB728	F1
C10	*C2	C161	*E1	C536	H4	C730	F1	IC120	*E1	L302	*G2	R31	*B2	R169	E3	R339	*J2	R431	H3	R570	*F4	R726	H2	RB729	*F2
C11	*C1	C162	*E1	C537	H4	C731	F2	IC121	*D1	L303	H2	R32	*B2	R170	E3	R340	*J4	R432	*H3	R571	F4	R727	H2	RB730	F1
C12	*A2	C163	*D1	C538	H4	C732	G2	IC122	D1	L304	*H3	R33	*B2	R171	*C3	R341	*J3	R433	*G3	R572	*F4	R728	H1	RB731	*F2
C13	*A1	C164	*D1	C539	G4	C733	*F1	IC123	F3	L501	J4	R34	*A2	R172	C3	R342	*J3	R434	*H3	R573	F4	R729	H1	RB732	F1
C14	*C2	C165	D1	C540	G4	C734	*F1	IC124	*D3	L502	J4	R35	*A2	R173	*C3	R343	*J2	R435	*G3	R574	F3	R732	*G1	RB733	*F2
C15	C2	C166	*E1	C541	*G4	C735	*F1	IC125	E1	L503	*J4	R36	*A2	R174	*E3	R344	*J2	R436	H3	R575	F3	R733	*G1	RB734	G1
C16	C1	C168	*F2	C542	G4	C736	*F1	IC126	*C3	L504	H4	R37	*A2	R175	*E3	R345	*J3	R437	*G3	R576	F3	R734	*G2		
C17	B2	C169	*F2	C543	H5	C737	*F2	IC127	*C3	L505	H4	R38	*A2	R176	E3	R346	*J3	R438	*G3	R577	E4	R735	*G2	RV101	C3
C18	B1	C170	*C2	C544	*G4	C738	*F2	IC128	C3	L506	H4	R39	*A2	R177	E3	R347	*J3	R439	*H3	R578	E4	R736	*G2	RV501	F3
C19	C2	C171	*C2	C545	*G4	C739	*F2	IC129	*E1	L507	*H4	R40	*B2	R178	F3	R348	*J2	R440	*H3	R579	G3	R737	*G2		
C20	*B2	C172	*F4	C546	*G4	C740	*F2	IC130	*F1	L508	*G4	R41	*B2	R180	E4	R349	*J2	R441	*H3	R580	G3	R738	*G1	S101	C4
C21	*B1	C173	*G4	C547	*G4	C741	*F2	IC131	C3	L509	*H4	R42	*B2	R181	*D3	R350	*J2	R444	*J2	R581	E4	R739	*G2	S102	D4
C22	B2	C174	*C2	C548	*F4	C742	*F2	IC134	*C4	L510	H4	R43	J3	R182	D4	R351	*J2	R445	J4	R582	G3	R740	*G1	S301	A4
C23	*C2	C175	*C2	C549	*F4	C743	*F1	IC136	C3	L511	H4	R44	J3	R183	*C3	R352	*A2	R446	*J3	R583	G3	R741	*F2	S302	A4
C24	*C1	C176	*F3	C550	F4	C744	*F1	IC139	E1	L512	*F4	R45	J3	R184	*D3	R353	J4	R447	*J2	R584	E4	R742	*F2	S303	B3
C25	*C1	C301	*C4	C551	*F4			IC140	F1	L513	*G2	R46	*B2	R185	*C3	R354	J4	R448	*J2	R585	E3	R743	*F2	S304	A3
C26	C1	C302	*C4	C552	*F3	CL1	B1	IC141	*C2	L514	*F3	R47	*B2	R186	*C3	R355	J4	R449	*J3	R586	E3	R744	A1	S305	B3
C27	*B2	C303	*C5	C553	*J4	CL2	D2	IC142	D2	L515	*F3	R48	*B2	R187	*F4	R356	*H2	R450	*J3	R587	G3	R745	A1	S306	B4
C28	B2	C304	*J3	C554	*G4	CL3	D1	IC143	C2	L516	*J2	R49	*B2	R188	*E4	R357	*H2	R451	*J3	R588	G3			S307	B4
C29	D2	C305	*H3	C555	F4	CL4	B1	IC144	C2	L517	*J1	R50	*A2	R189	*C3	R358	*H2	R452	*H3	R589	G3	RB102	E2	S308	A4
C30	D1	C306	*J3	C556	F4	CL5	B1	IC145	*C3	L518	*H4	R51	*A2	R190	*C3	R359	*H2	R453	*H3	R590	G3	RB103	E2	S309	B4
C31	*D2	C307	*J4	C557	H5	CL102	D4	IC301	C4	L701	G1	R52	*A2	R191	E1	R360	J4	R454	*H3	R591	G2	RB104	E2	S310	B4
C32	*D1	C308	*H2	C558	*F4	CL103	D4	IC302	*J3	L702	F1	R53	*A2	R192	*C3	R361	J4	R455	*H3	R592	G3	RB105	E2	S311	B4
C33	*B1	C309	*J4	C559	F4	CL104	D4	IC303	J4	L703	*F1	R54	*C2	R193	*C3	R362	J4	R501	*J4	R593	G3	RB106	E2	S312	B4
C34	*D2	C310	*H3	C560	*F4	CL105	D4	IC304	H3			R55	*C2	R194	*J1	R363	H3	R502	*J4	R594	F3	RB107	E2		
C35	*C1	C311	E4	C561	F3			IC305	E4	PH1	J3	R101	*D1	R195	*J1	R364	H3	R503	*J4	R595	F3	RB108	E3	THP1	J1
C36	B2	C312	*E4	C562	*G3	CN101	D1	IC306	*E4	PH301	H2	R102	*D1	R196	*E3	R365	H3	R504	*J4	R596	J2	RB109	E3	THP2	C1
C37	*B1	C313	*E4	C563	G3	CN102	B1	IC307	*E4	PH302	J2	R103	*C4	R197	C2	R366	H3	R505	*J5	R597	F3	RB110	D3	THP3	J3
C38	C2	C314	*H2	C564	*F2	CN103	B2	IC308	G3			R104	*C4	R198	C2	R367	*H3	R506	*J5	R598	H2	RB111	D2	THP4	A2
C39	C1	C315	*H2	C565	F4	CN104	F4	IC309	*G3	Q1	*B2	R105	*C4	R199	D2	R368	*J4	R507	*J4	R599	F3	RB112	D2	THP5	C2
C40	B2	C316	*G3	C566	*F3	CN701	A1	IC310	H3	Q2	*B1	R106	C3	R200	*C2	R369	*J4	R508	*H4	R600	F3	RB113	D2	THP101	C2
C41	B1	C317	*G3	C567	*F3	CN901	J1	IC314	*H2	Q3	*C2	R107	C3	R201	F3	R370	*J4	R509	*H4	R601	F3	RB114	D2		
C101	*D1	C318	*J2	C568	E3	CN902	J3	IC316	*J3	Q4	*C1	R108	C3	R202	F3	R371	*J4	R510	*H4	R602	H1	RB115	D2	TP301	G3
C102	*C4	C319	*J2	C569	*F2			IC317	*J3	Q5	*C2	R109	*D4	R203	F3	R372	*J4	R511	*J5	R603	H1	RB116	D2	TP302	G3
C103	C3	C320	*G3	C570	*F3	COR101	E3	IC318	*C5	Q6	*C2	R110	C3	R204	F3	R373	*J4	R512	*H5	R604	H2	RB117	*F3	TP303	H3
C104	C3	C321	*G3	C571	*F3	COR102	C3	IC319	*C4	Q7	*C1	R111	*C4	R205	F3	R374	*J4	R513	*J5	R605	J2	RB118	D3	TP304	H3
C105	*C3	C322	H2	C572	*F2			IC320	*G3	Q8	J2	R112	C4	R206	F3	R375	J4	R514	*J5	R606	J2	RB119	D3	TP501	J5
C106	*C3	C323	*G3	C573	*F2	D1	*B2	IC321	*H3	Q9	*A2	R113	C3	R207	F3	R376	E5	R515	*H5	R607	J2	RB301	*B3	TP502	G5
C107	C4	C324	*H2	C574	*J2	D2	*B1	IC322	*B5	Q101	*C4	R114	*D4	R208	*F4	R377	*C4	R516	*H4	R608	*H2	RB302	*A3	TP503	F3
C108	*C4	C325	*G3	C575	*J2	D3	A2	IC501	*J4	Q102	*D4	R115	C3	R209	*D4	R378	*C4	R517	*H5	R609	H1	RB303	*B3	TP504	F3
C109	C3	C326	*G3	C576	*J1	D4	*D2	IC502	*H4	Q103	*E4	R116	C3	R210	F3	R379	*C4	R518	*H4	R610	H1	RB304	*B4	TP505	F3
C110	C3	C327	*G3	C577	*J1	D101	*C4	IC503	*H4	Q104	C2	R117	*C3	R211	C2	R380	*C4	R519	*H5	R611	J1	RB305	*B4	TP506	H2
C111	*C3	C328	*G3	C578	*J1	D102	*C4	IC504	G4	Q105	C2	R118	*C4	R212	C2	R381	E4	R520	*H4	R612	J1	RB308	J4	TP701	G1
C112	C3	C329	*G3	C579	*J4	D103	*D4	IC505	G4	Q301	*A3	R119	*J2	R213	C2	R382	*A2	R521	*H4	R613	J2	RB309	*J3	TP702	G1
C113	*C4	C330	*H3	C580	*H4	D104	*C4	IC506	*F4	Q302	*A4	R120	*J2	R214	C2	R383	*A3	R522	H4	R614	J2	RB310	*J4	TP703	G2
C114	*C3	C331	*H3	C581	*J4	D105	*C2	IC507	F4	Q303	*J3	R121	*J2	R215	F4	R384	*A2	R523	H4	R615	J2	RB311	*J3	TP704	G2
C115	*J4	C332	*H3	C582	*H4	D106	C3	IC508	G3	Q304	*J2	R122	*J4	R220	D3	R385	*A3	R524	H4	R616	J2	RB312	*H3		
C116	*J4	C333	*H3	C583	*J4	D301	*B4	IC509	F3	Q305	*J2	R123	*J4	R221	D3	R386	*A2	R525	*H5	R617	J2	RB313	*H3	X301	*H2
C117	*C3	C334	*J2	C584	*J3	D302	*B4	IC510	J2	Q306	*J2	R125	J4	R222	D3	R387	*A3	R526	*H4	R618	J4	RB314	J4	X501	G3
C118	*D4	C335	*H3	C585	*H3	D303	*B4	IC511	J1	Q307	*J2	R126	*J4	R223	D3	R388	*A2	R527	*H5	R619	J4	RB315	F4	X502	H4
C119	*D4	C336	*H3	C586	*H4	D304	*B4	IC512	J1	Q308	*J3	R127	*J4	R224	*D3	R389	*A3	R528	*H5	R620	*J3	RB316	F4		
C120	*E3	C337	*H3	C587	*J3	D305	*B4	IC513	J3	Q309	*J3	R128	*J2	R225	*D4	R390	*E4	R529	*H4	R621	*J3	RB317	E4	*:B SIDE	
C121	*E2	C338	*H3	C588	*J3	D306	*B4	IC515	G4																

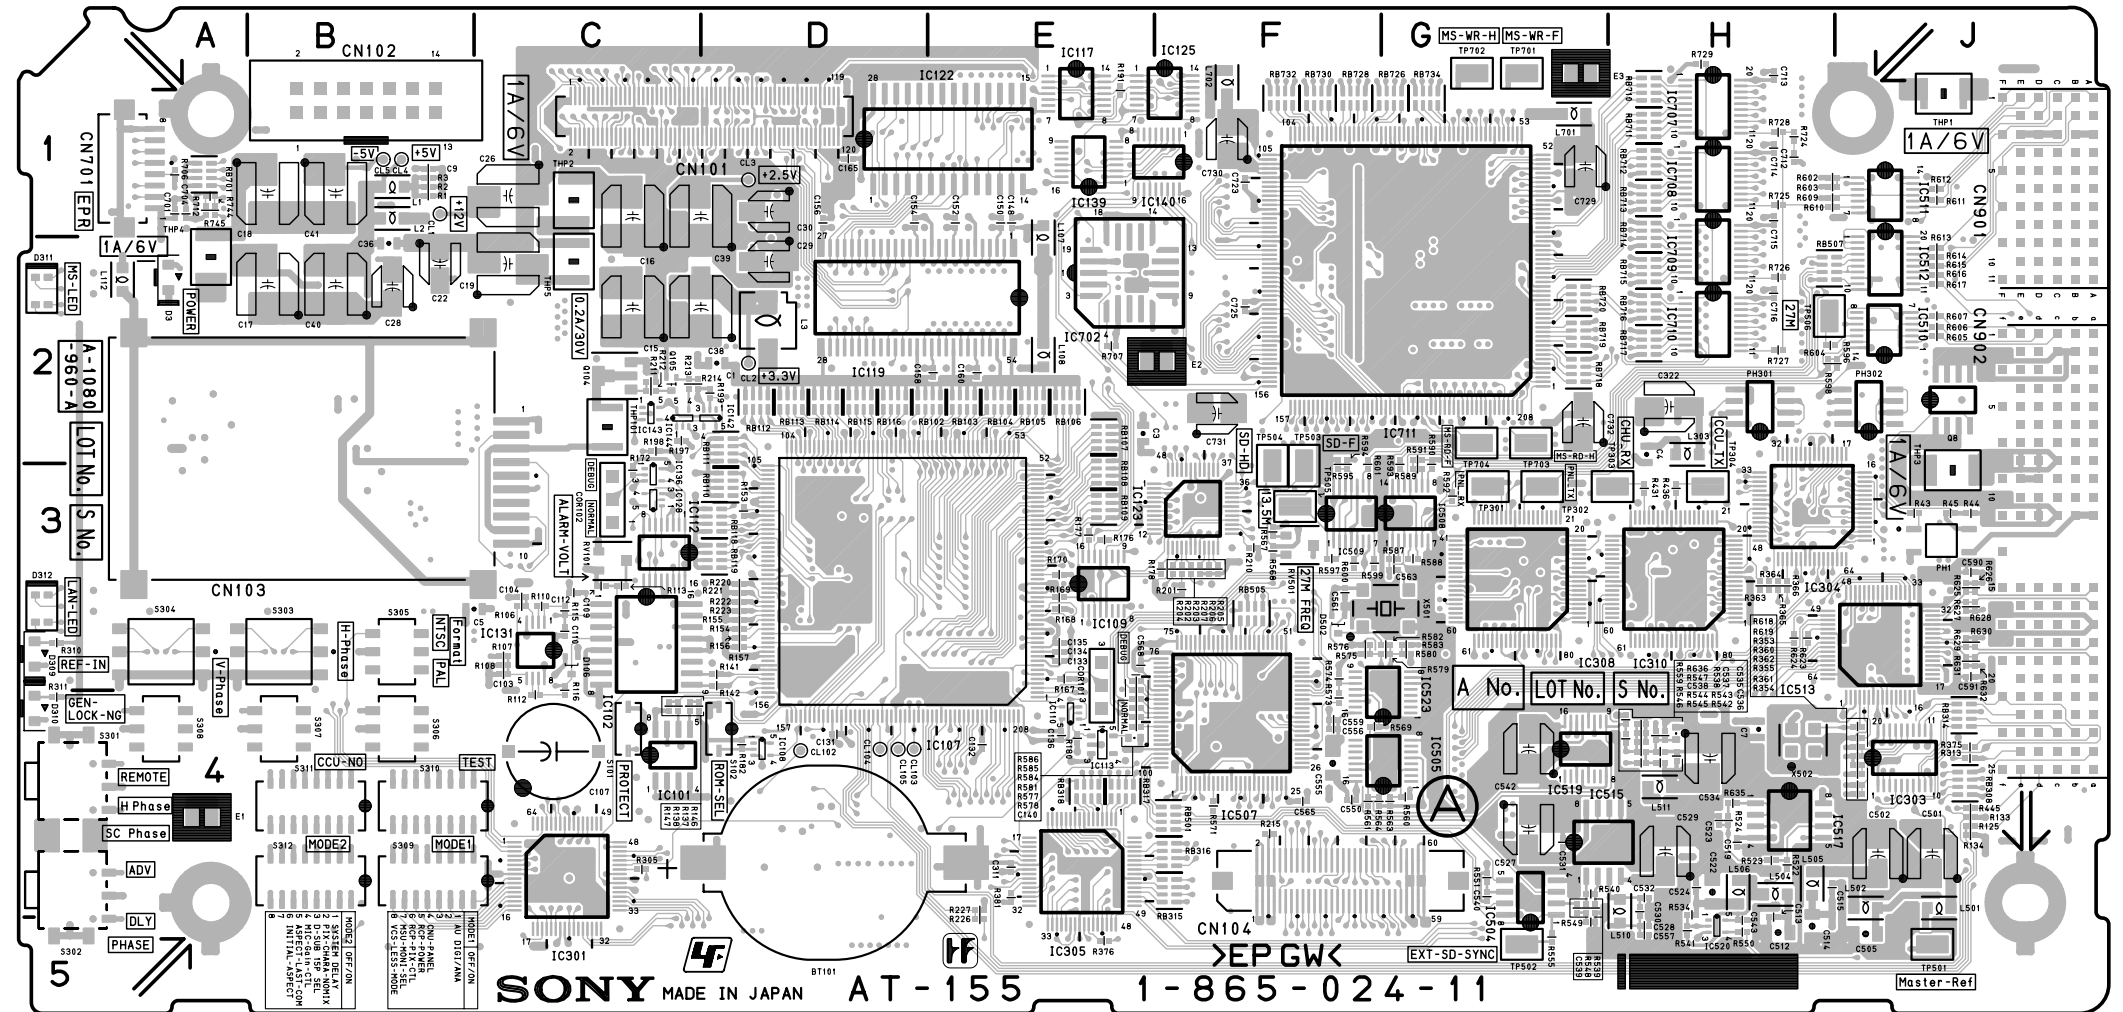

Components locations list; previous page

AT-155 -A SIDE-SUFFIX: -11

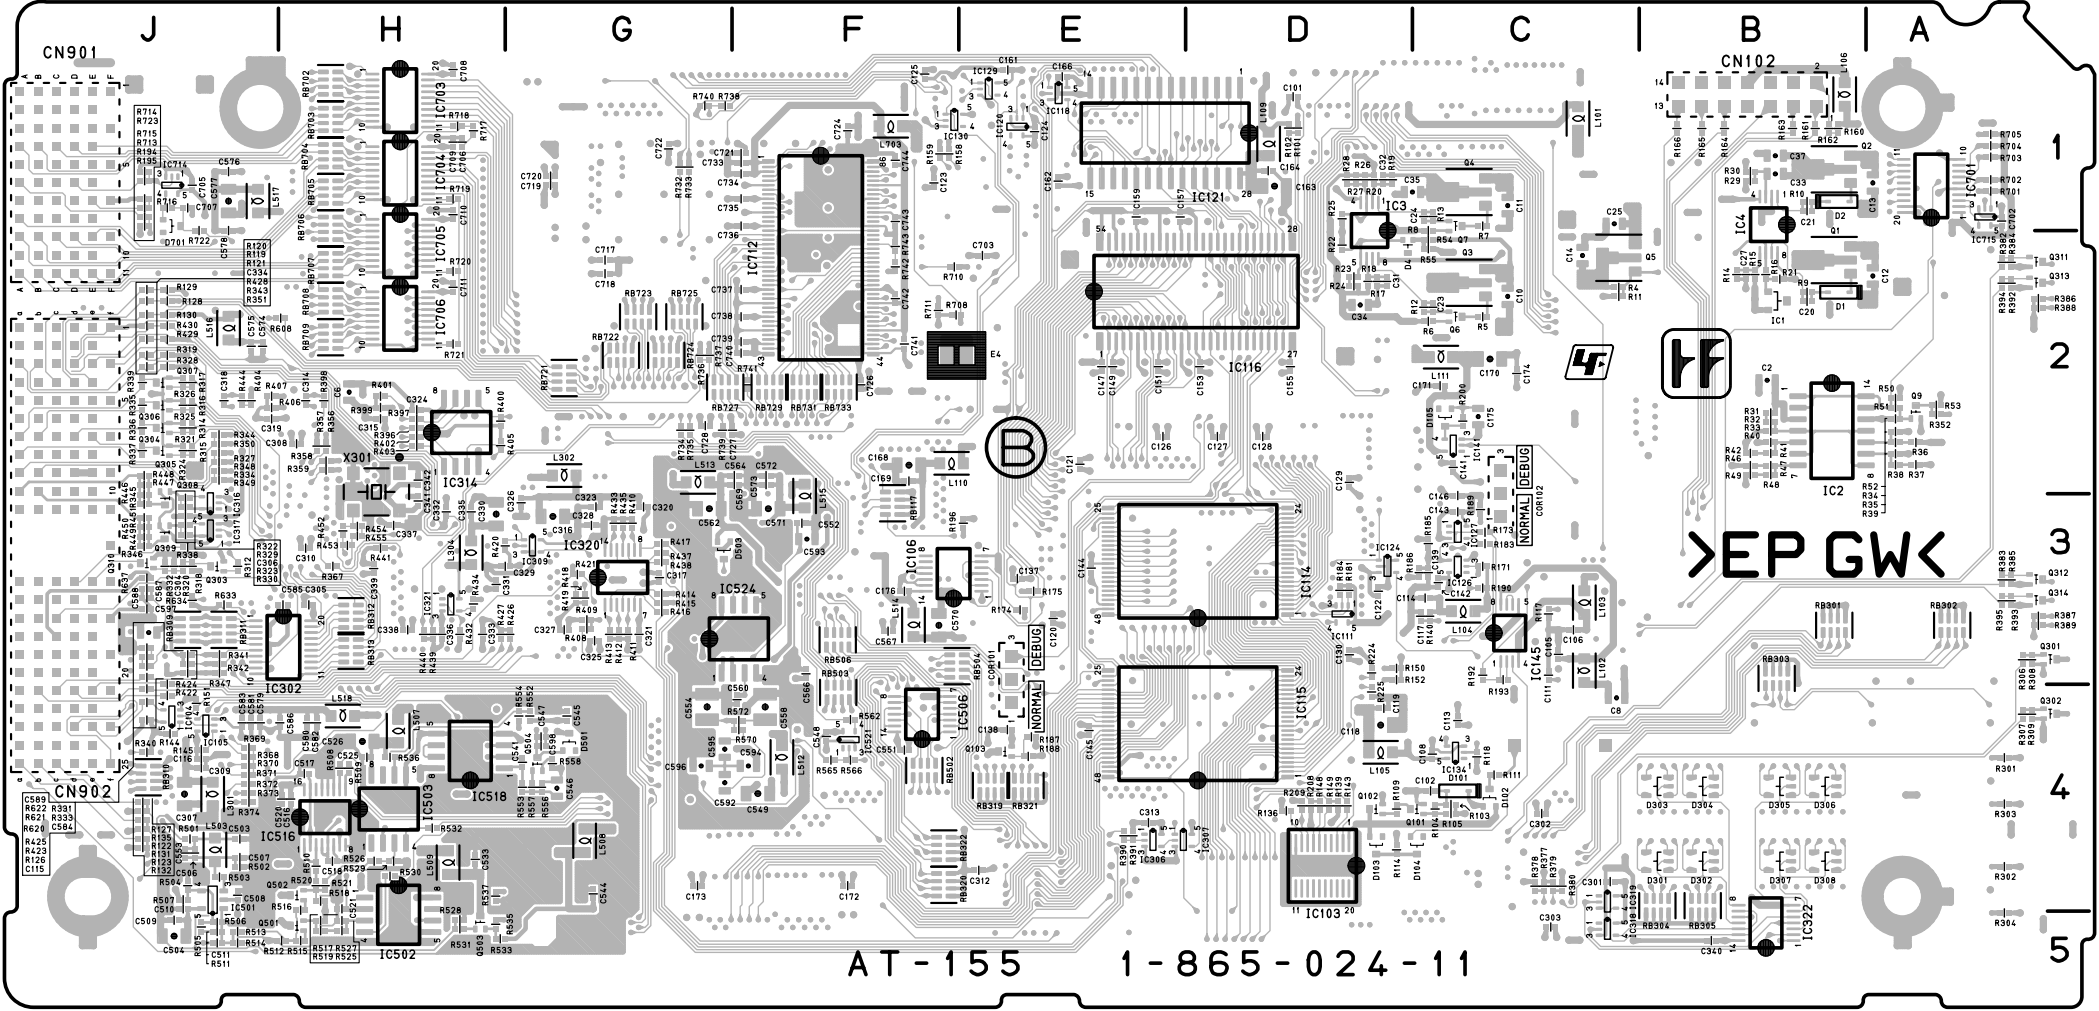



AT-155 -B SIDE-
SUFFIX: -11

AU-300 (1-865-023-11,-12)

C1	*C1	C222	*E3	D11	*G4	L208	F4	R51	*C1
C2	*F1	C225	*H1	D12	F4	L209	F5	R52	*F4
C3	C2	C226	*H1	D13	*F4	L210	F3	R53	*F4
C4	*F3	C228	E3	D14	*H2	L211	F4	R54	*F4
C5	C1	C229	*D1	D15	*H2	L213	D4	R55	*F5
C6	*F3	C230	E3	D16	*H3	L214	D5	R56	*F4
C7	D1	C231	*F1	D17	*H3	L215	D4	R57	*H2
C8	*F4	C232	*F1	D200	G1	L216	D3	R58	*H2
C9	*H5	C233	*C2	D201	*G1			R59	*H3
C10	*J5	C234	F1	D202	G1	PH1	H4	R60	*H3
C11	*H4	C235	F1	D203	*G1			R61	*H2
C12	*J4	C236	D1	D204	*D1	Q1	*G3	R62	*H2
C13	*G3	C237	D1	D205	*D1	Q2	*G3	R63	*H3
C14	*G3	C238	E1	D206	E4	Q3	*G3	R64	*H3
C15	G3	C239	E2	D207	E4	Q4	*G3	R65	*H3
C16	G3	C240	*D1	D208	E3	Q5	*H4	R66	*H2
C17	*H4	C241	*D1	D209	E3	Q6	*H4	R67	*H2
C18	*G3	C242	*E2	D210	*A3	Q8	*F4	R68	*H3
C19	*G3	C243	*E2			Q9	*F4	R69	*H3
C20	*H4	C244	E2	E1	D2	Q10	*H2	R70	*H3
C21	G3	C245	E2	E2	J1	Q11	*H2	R71	*H2
C22	G3	C246	E2	E3	A3	Q12	*H3	R72	*H3
C23	*G3	C247	F2	E4	*F2	Q13	*H3	R73	*H3
C24	*G3	C248	E1			Q200	C4	R74	*H2
C25	J4	C249	F1	IC1	*G4	Q201	C3	R75	*H2
C26	*G4	C250	*E4	IC2	*G4	Q202	C4	R76	*H2
C27	*G4	C253	E4	IC3	*H2	Q203	C5	R77	*G3
C28	*F3	C254	E5	IC4	*H3	Q204	C3	R78	*D1
C29	*F3	C255	E3	IC5	C1	Q205	C4	R79	*H4
C30	G4	C256	E4	IC6	*G3	Q206	B4	R80	*H4
C31	G4	C257	*E4	IC7	*H2	Q207	B3	R81	*H3
C32	F3	C258	*E4	IC100	C1	Q208	B4	R100	C1
C33	F3	C259	*E3	IC101	C2	Q209	B5	R101	C1
C34	G4	C260	*E4	IC102	*C2	Q210	B3	R102	C1
C35	G4	C266	*E4	IC104	*C2	Q211	B4	R103	C1
C36	F4	C267	*E4	IC105	A2	Q212	*E1	R104	C1
C37	F4	C268	D4	IC106	A2	Q213	*E1	R114	*F1
C38	*F4	C269	D5	IC107	B1	Q214	*E1	R115	*G1
C39	J4	C270	*A3	IC108	B1	Q215	B4	R118	*B1
C40	*F4	C271	*D4	IC109	B2	Q216	C4	R119	*C1
C41	*F4	C272	*D4	IC110	B1	Q217	B3	R120	J4
C42	*H2	C273	*E5	IC111	*B1	Q218	C3	R121	J4
C43	*H2	C274	*A3	IC112	A2			R122	J4
C44	*H3	C275	*E4	IC113	B2	R1	*J4	R123	J4
C45	*H3	C276	*E4	IC114	B2	R2	*J4	R124	J4
C46	H2	C277	D3	IC115	A2	R3	*D1	R126	C1
C47	H2	C278	D4	IC116	A2	R4	*D1	R127	C2
C48	H3	C279	*D3	IC117	A2	R5	*D1	R128	*C2
C49	H3	C280	*D4	IC203	G1	R6	*D1	R129	*C2
C50	*H2	C281	*E4	IC204	G1	R7	*D1	R130	*C2
C51	*H2	C282	*E4	IC205	*G1	R8	*D1	R131	*C2
C52	*H3	C283	C4	IC206	*E2	R9	*D1	R132	*C2
C53	*H3	C284	C5	IC207	*D1	R10	*D1	R133	*C2
C54	H2	C285	C3	IC208	*E1	R11	*D1	R134	C2
C55	H3	C286	C4	IC209	*E1	R12	*H4	R135	*A2
C56	*H2	C287	D5	IC210	*E2	R13	*H4	R136	A2
C57	*H3	C288	D4	IC211	E4	R14	*H4	R137	A2
C58	*H3	C289	D4	IC212	*E4	R15	H4	R138	*A2
C59	*H2	C290	D3	IC213	E4	R16	*H4	R139	*A2
C60	*H2	C291	B4	IC214	A4	R17	*H4	R140	*C1
C61	*H2	C292	B3	IC215	*C4	R18	H4	R141	B1
C62	*H3	C293	B5	IC216	E4	R19	*H4	R142	B1
C63	*H3	C294	B4	IC217	*E3	R20	*H4	R143	B1
C64	H2	C295	B4	IC218	E4	R21	*G3	R144	B1
C65	H2	C296	B5	IC219	A4	R22	*G3	R145	B1
C66	H3	C297	B3	IC220	*C4	R23	*G3	R146	B1
C67	H3	C298	B4	IC221	*B4	R24	*G3	R147	B1
C100	*C1	C299	C4	IC222	*B4	R25	*D1	R148	B1
C101	C2	C300	C4	IC223	*A3	R26	*D1	R149	*A2
C102	C2	C301	C3			R27	*H4	R150	*A2
C103	C2	C302	C4	JC1	D2	R28	*G3	R151	*A2
C104	C2	C303	A3	JC2	D2	R29	*G3	R152	*A2
C105	C2			JC3	G1	R30	H5	R153	*A2
C106	C2	CL1	G2	JC4	*G1	R31	*D1	R154	*A2
C107	B2	CL2	F2	JC5	*B4	R32	H4	R155	*A2
C108	B2	CL3	H2	JC6	*G1	R33	*G3	R157	A3
C109	B3	CL4	H2			R34	*G3	R158	*A2
C110	B2	CL5	H3	L1	J4	R35	*G3	R159	*A2
C111	B2	CL6	H3	L2	F2	R36	*G3	R159	*A2
C112	*B1			L3	G4	R37	*G3	R160	*B2
C113	*C2	CN902	J3	L4	F4	R38	*D1	R161	B2
C114	*C2			L5	G2	R39	*D1	R162	*B2
C201	*G1	D1	*J4	L6	G2	R40	*D1	R163	*B2
C202	*G1	D2	*J4	L101	B2	R41	*G3	R164	*B1
C203	*G1	D3	*J4	L102	*B2	R42	*G3	R165	*B1
C204	*G1	D4	*J4	L103	*B3	R43	*G3	R166	*B1
C205	*G1	D5	*H4	L202	*F1	R44	*G3	R167	B1
C206	*G1	D6	*H4	L203	*F1	R45	*G3	R168	*A2
C214	*D1	D7	A2	L204	D1	R46	*G3	R169	*A2
C215	D2	D8	*G4	L205	D1	R47	*G3	R170	*A2
C217	D2	D9	*G4	L206	*F1	R48	*C1	R171	*A2
C221	*B3	D10	*G4	L207	*F1	R49	*C1	R172	A2
						R50	*C1	R173	*A1

R174	*A2	R226	*G1	R262	*E1	R296	*E1	R334	*C4	R368	*F4	R402	*D4	R436	*C4	RV203	A4	TP209	E5
R175	*A2	R227	*G1	R263	*E1	R297	*E1	R335	*C5	R369	*F4	R403	*D4	R437	*B5	RV204	A4	TP210	E4
R176	*A1	R230	G1	R264	*D1	R298	*F2	R336	*C4	R370	*A4	R404	*D3	R438	*B4				
R177	*A2	R231	G1	R265	*E1	R299	*F1	R337	E4	R371	*A4	R405	*A4	R439	*A3	S1	J4		*:B SIDE
R178	*C3	R232	*G1	R266	*E1	R300	*F1	R338	E3	R372	*A4	R406	*A4	R440	*A3	S2	J4		
R179	*C3	R233	*G1	R267	*E2	R305	*E4	R339	E4	R373	*F3	R407	*A4	R441	*A3	S3	H4		
R180	*C3	R234	D2	R268	*E2	R306	*E4	R340	*C5	R374	*A4	R408	*A4	R442	*A3	S4	H4		
R181	A3	R235	H1	R269	*D1	R307	*E4	R341	E3	R375	*A4	R409	*B4	R443	*A3	S200	H1		
R182	C1	R236	H1	R270	*E2	R308	*E3	R342	*C4	R376	*F4	R410	*B3	R444	*A3	S201	H1		
R183	C1	R237	*H1	R271	*E2	R309	*E4	R343	E4	R377	*A4	R411	*B4	R445	*E1	S202	E3		
R184	A2	R238	*H1	R272	*E1	R310	*E3	R344	E3	R378	*A4	R412	*B3	R446	*E1	S203	E2		
R185	A1	R239	H1	R273	*E1	R311	*E4	R345	E4	R379	*A4	R413	*B4	R447	*E1	S204	A4		
R186	*A2	R240	H1	R274	E2	R312	*E4	R346	*C5	R380	*A4	R414	*B4	R448	*E1	S205	A4		
R187	*A2	R241	*H1	R275	*E2	R313	*E3	R347	*F3	R381	*F3	R415	*B3	R449	*E1	S206	D4		
R200	*G1	R242	*H1	R276	*D1	R314	*E3	R348	E3	R382	*F4	R416	*B4	R450	*E1	S207	D3		
R201	*G1	R243	*E3	R277	*E1	R315	*E4	R349	*C4	R383	*A4	R417	*B4	R451	*A4				
R204	*G1	R244	*E3	R278	*D1	R316	*E3	R350	*F4	R384	*C5	R418	*B4	R452	*A4	T2	G4		
R205	*G1	R245	*H1	R279	*D1	R317	*E4	R351	*D4	R385	*C4	R419	*B3	R453	*A3				
R208	G1	R246	*H1	R280	*E1	R318	*E3	R352	*D4	R386	*A3	R420	*B4	R454	*A4	THP1	J3		
R209	*G1	R247	*H1	R281	*E2	R319	*E3	R353	*C4	R387	*C4	R421	*B5			THP2	J3		
R210	G1	R248	*H1	R282	*D1	R320	*E4	R354	*F3	R388	*C3	R422	*B4	RB1	C1	THP3	J2		
R211	*G1	R249	*B3	R283	*E1	R321	*E4	R355	*C3	R389	*A4	R423	*B5	RB2	C1	THP4	J2		
R212	G1	R250	*E2	R284	*E1	R322	*E4	R356	*F3	R390	*A4	R424	*B4	RB3	*C1	THP5	J3		
R213	*G1	R251	E2	R285	*D1	R323	*C4	R357	*F3	R391	*A4	R425	*B5	RB4	*C1	THP6	J3		
R214	G1	R252	*E3	R286	*E2	R324	*C3	R358	*F4	R392	*A4	R426	*B4	RB5	*C2				
R215	G1	R253	*E3	R287	*E2	R325	*C4	R359	*A4	R393	*A4	R427	*B5	RB6	*C2	TP200	G1		
R216	*G1	R254	*E2	R288	*E1	R326	*C3	R360	*F4	R394	*A4	R428	*B5	RB7	*C2	TP201	G1		
R217	*G1	R255	*E2	R289	*E1	R327	*C4	R361	*F4	R395	*A3	R429	*B4	RB8	*C2	TP202	D1		
R220	G1	R256	*E2	R290	*E1	R328	*C5	R362	*C4	R396	*A3	R430	*B4			TP203	F2		
R221	*G1	R257	*E3	R291	*E2	R329	*C3	R363	*F3	R397	*A4	R431	*B5	RV101	A4	TP204	F3		
R222	G1	R258	*E3	R292	*E2	R330	*C4	R364	*F3	R398	*A4	R432	*B5	RV102	A3	TP205	F1		
R223	*G1	R259	*F2	R293	*E2	R331	*C4	R365	*A4	R399	*A4	R433	*B4	RV200	D3	TP206	F2		
R224	G1	R260	*F3	R294	*E2	R332	*C5	R366	*C3	R400	*A4	R434	*B4	RV201	D2	TP207	F2		
R225	G1	R261	D2	R295	*F2	R333	*C3	R367	*A4	R401	*D5	R435	*C5	RV202	D1	TP208	F2		

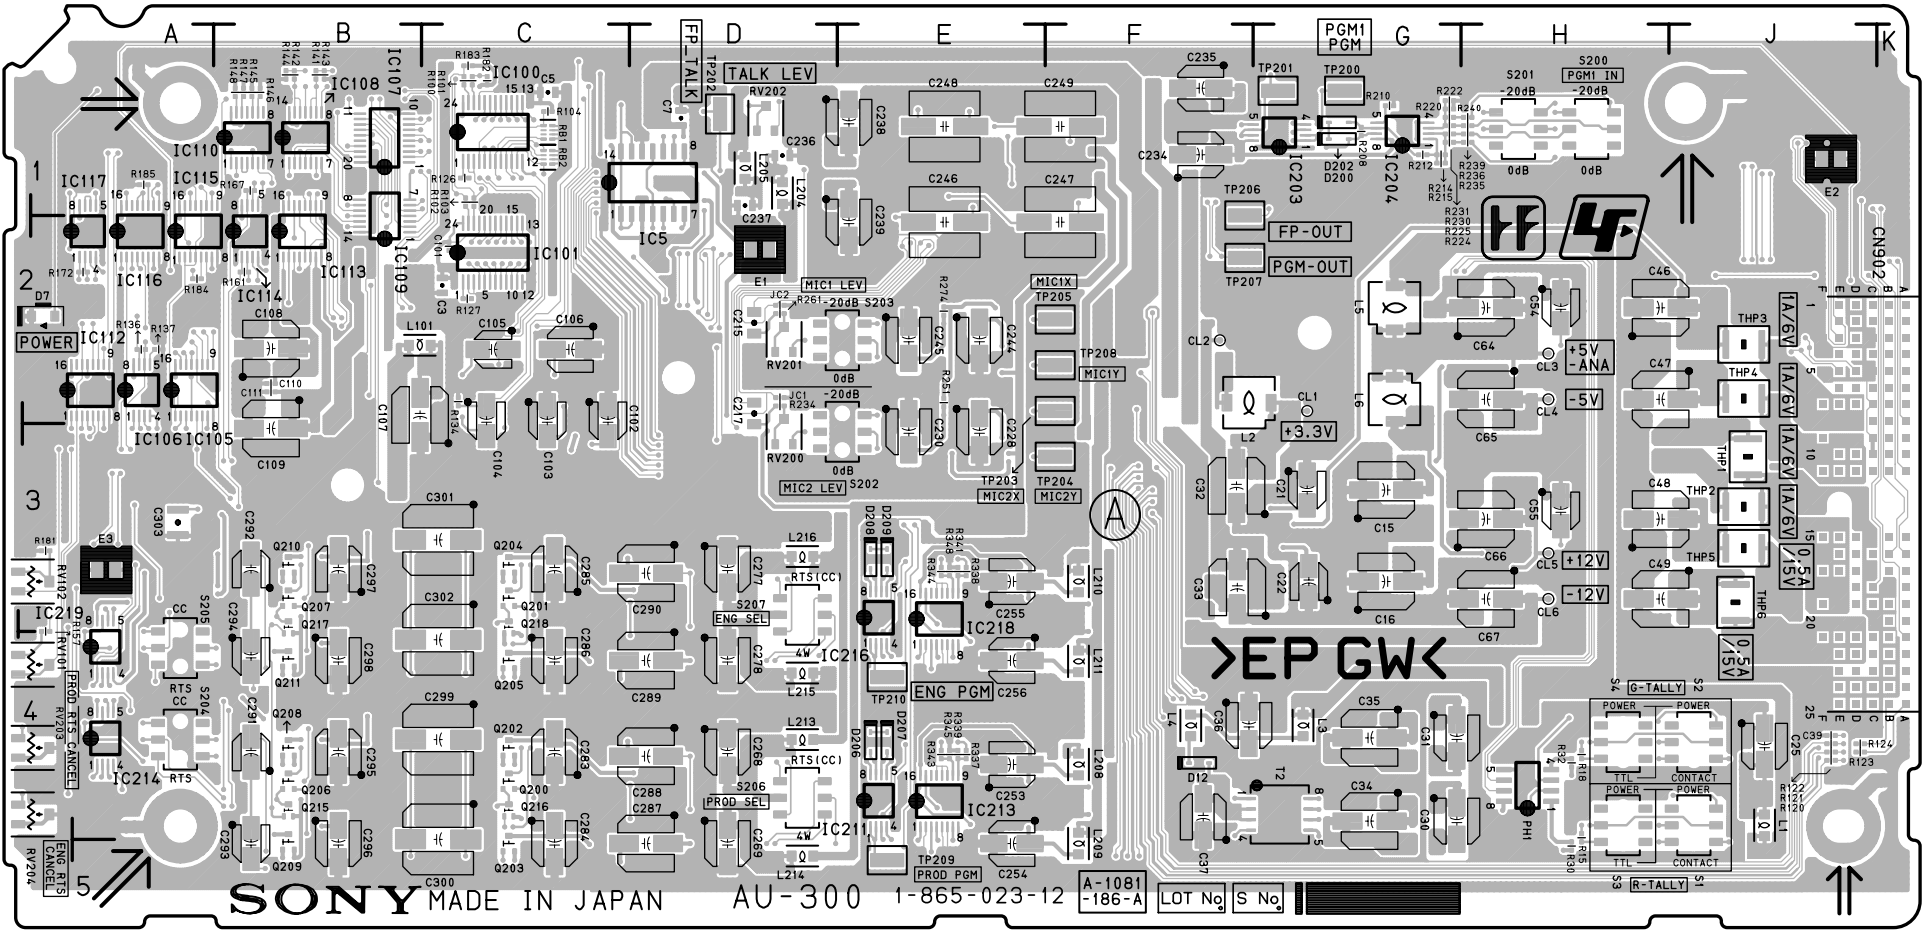


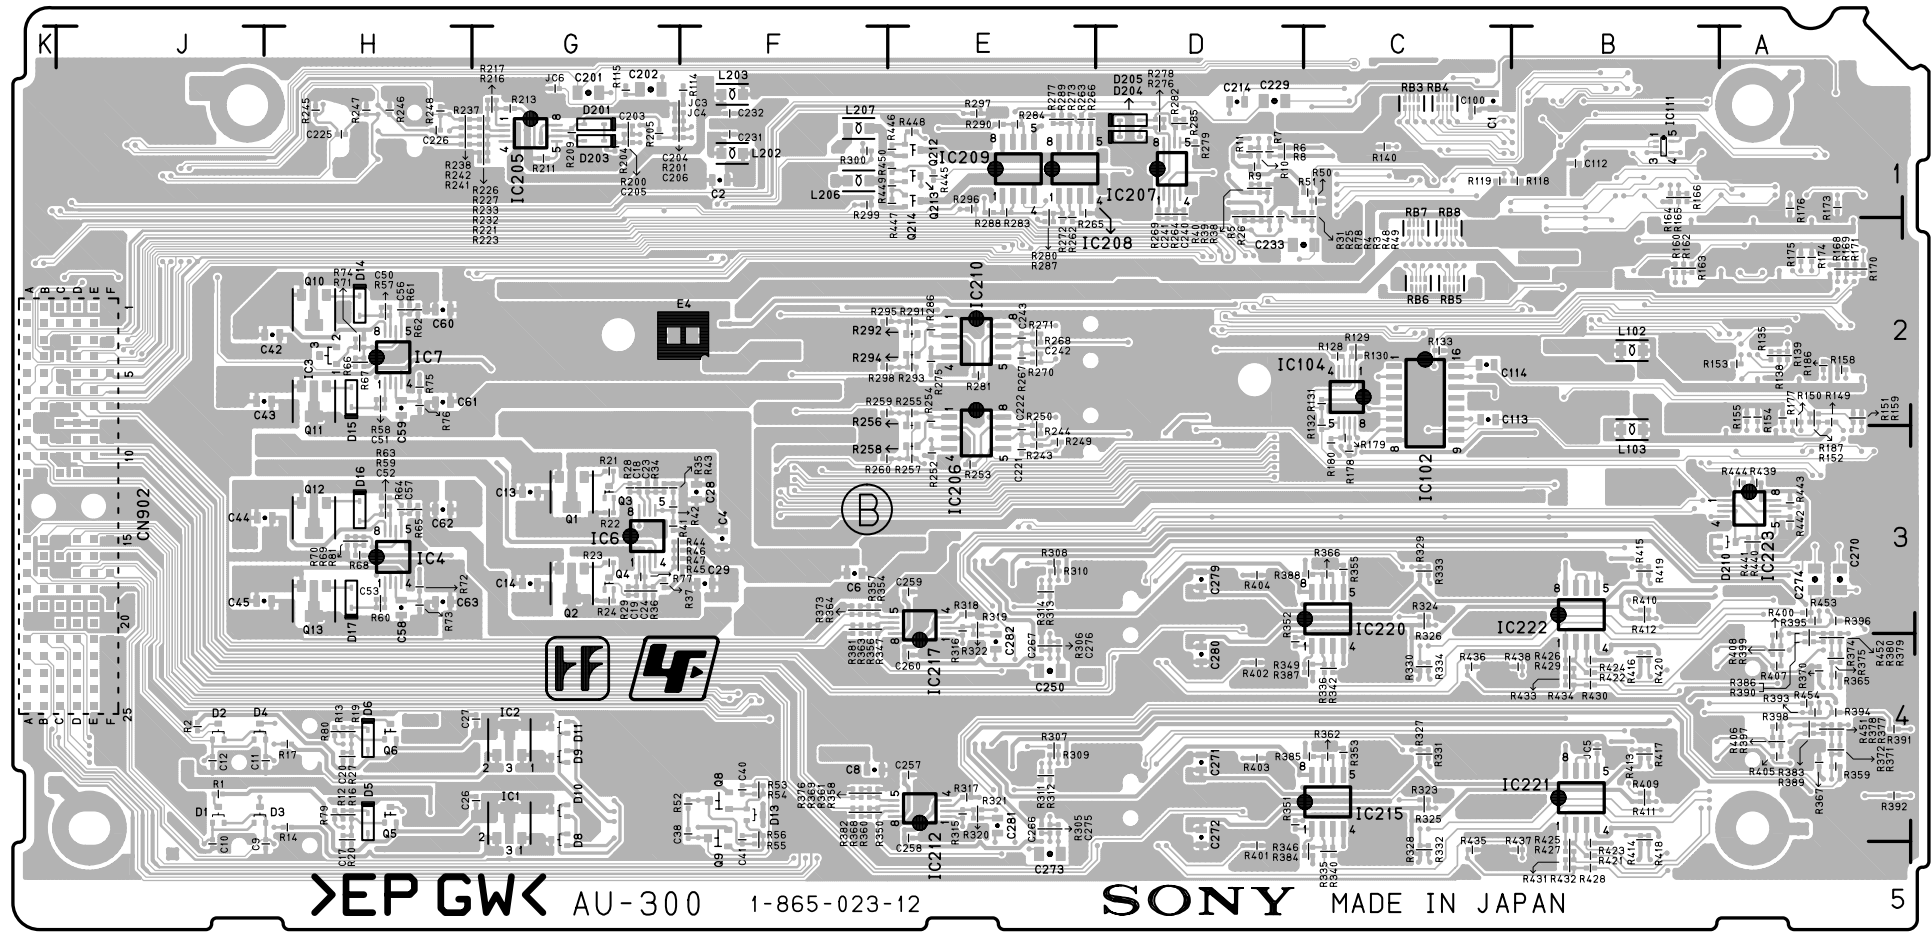


AU-300 -B SIDE-
SUFFIX: -11, -12

CN-2474 -A SIDE-SUFFIX: -11

CN-2474 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2516 -A SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2516 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-2647 (1-865-032-11)


- | | |
|-----|----|
| C1 | B2 |
| C2 | A2 |
| C3 | A2 |
| C4 | A2 |
| C5 | B2 |
| C6 | A2 |
| C7 | A2 |
| C8 | A2 |
| C9 | C2 |
| C10 | C2 |
| C11 | C2 |
| C12 | C2 |
| C13 | C2 |
| C14 | B2 |
| C15 | A2 |
| C16 | A2 |
| C17 | A2 |
| C18 | B2 |
| C19 | A2 |
| C20 | A2 |
| C21 | A2 |
| C22 | C2 |
| C23 | C2 |
| C24 | C2 |
| C25 | C2 |
| C26 | C2 |
| C27 | B2 |
| C28 | A2 |
| C29 | A2 |
| C30 | A2 |
| C31 | A2 |
| C32 | A2 |
| C33 | C2 |
| C34 | C2 |
| C35 | C2 |
| C36 | C2 |
| C37 | C2 |
| C38 | B2 |
| C39 | B2 |
| CN1 | A1 |
| CN2 | A1 |
| CN3 | C2 |
| CN4 | A2 |
| L1 | A2 |
| L2 | C2 |
| L3 | C2 |

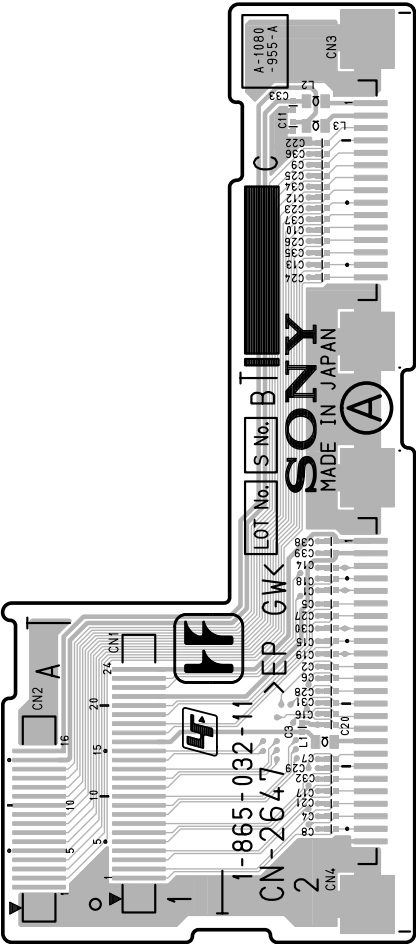


CN-2647 -A SIDE-
SUFFIX: -11

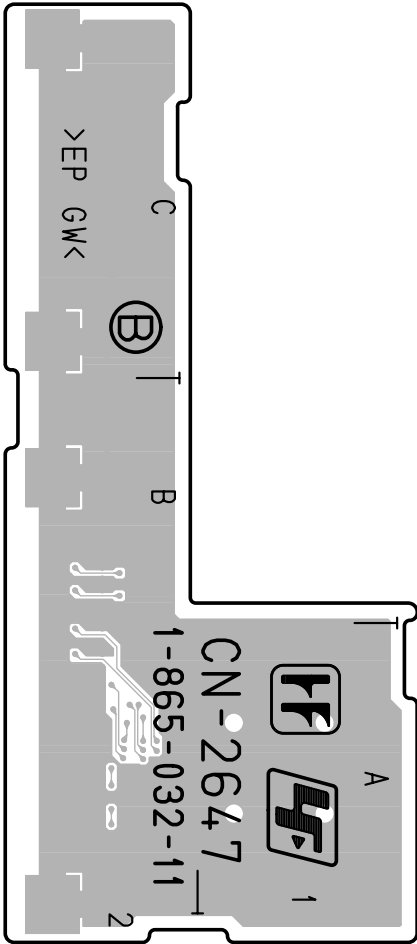


CN-2647 -B SIDE-
SUFFIX: -11

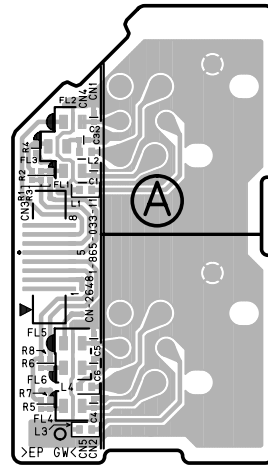


CN-2648 -A SIDE-SUFFIX: -11

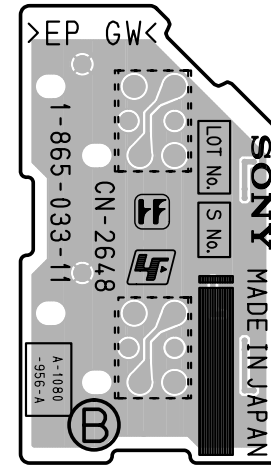


CN-2648 -B SIDE-
SUFFIX: -11




CN-2650 -A SIDE-SUFFIX: -11




CN-2650 -B SIDE-
SUFFIX: -11

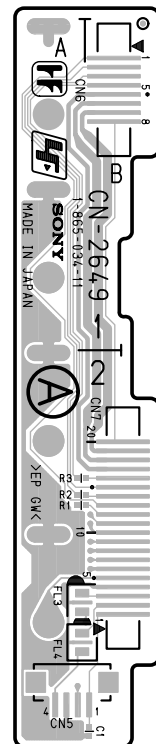


CN-2649 -A SIDE-SUFFIX: -11

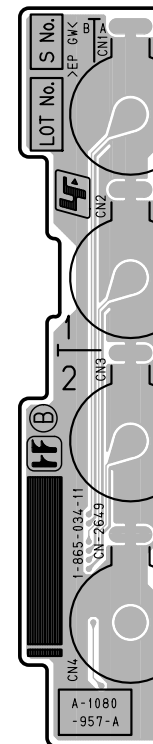

CN-2649 -B SIDE-
SUFFIX: -11

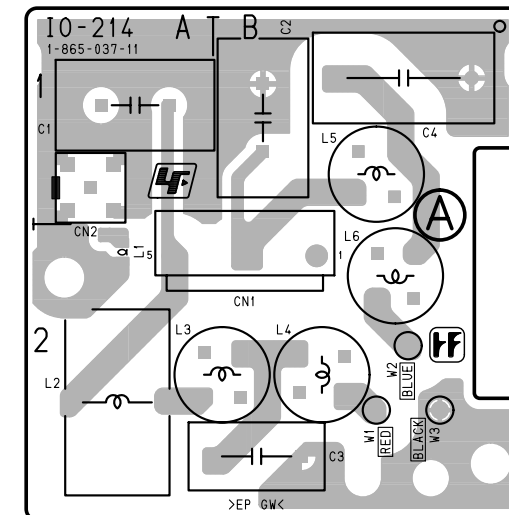


IO-214 -A SIDE-SUFFIX: -11

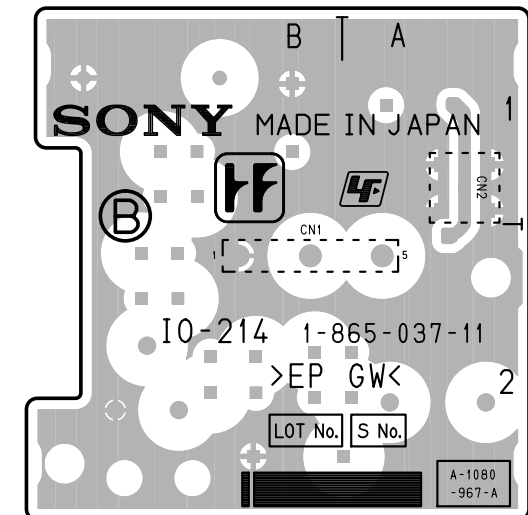


IO-214 -B SIDE-
SUFFIX: -11

CN-2653 (1-865-029-11)

C1	C1	R24	B1
C2	B1	R25	B1
C3	C1	R26	B1
C4	C1	R27	B1
C5	B1	R28	B2
C6	B1	R121	B2
C7	B1	R122	B2
C8	B1	R123	B2
C9	B2	R124	B2
C10	B1	R125	B2
C11	B1	R126	B2
C12	B1	R127	B2
C13	C2	R128	B2
C14	B2	R129	B2
C121	A2	R130	B2
C122	B2	R141	C2
C123	B2	R142	C2
C124	B2	R143	C2
C125	B2	R144	C2
C126	B2	R145	C2
C127	B2	R146	C2
C128	B2	R147	C2
C129	B2	R148	C2
C130	B2	R149	C2
C131	C2	R150	C2
C132	A2		
C133	C2		
C134	A2		
C141	C2		
C142	C2		
CL121	C2		
CL122	A2		
CN902	B2		
CN903	C1		
CN904	B1		
D1	B1		
D2	B1		
D121	B2		
D122	B2		
E1	A2		
E2	C2		
IC1	B1		
IC2	B1		
IC102	C2		
IC103	B2		
IC121	B2		
L1	C1		
L2	A1		
L3	C2		
L4	A2		
L121	B2		
L122	B2		
Q1	C1		
Q2	B1		
Q3	B1		
Q4	B1		
Q5	B1		
Q6	B1		
Q121	C2		
Q122	B2		
Q123	C2		
R1	C1		
R2	C1		
R3	C1		
R4	C1		
R5	C1		
R6	B1		
R7	B1		
R8	B1		
R9	B1		
R10	B1		
R11	B1		
R12	B1		
R13	B1		
R14	B1		
R15	B1		
R16	B1		
R17	B1		
R18	B1		
R19	B1		
R20	B1		
R21	B1		
R22	B1		
R23	B1		

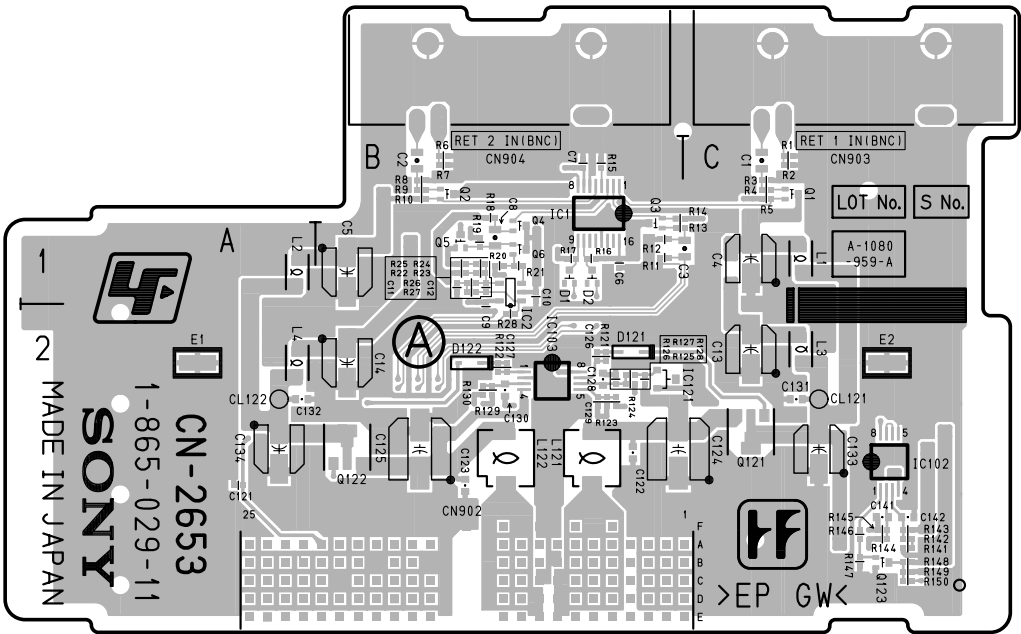


CN-2653 -A SIDE-
SUFFIX: -11

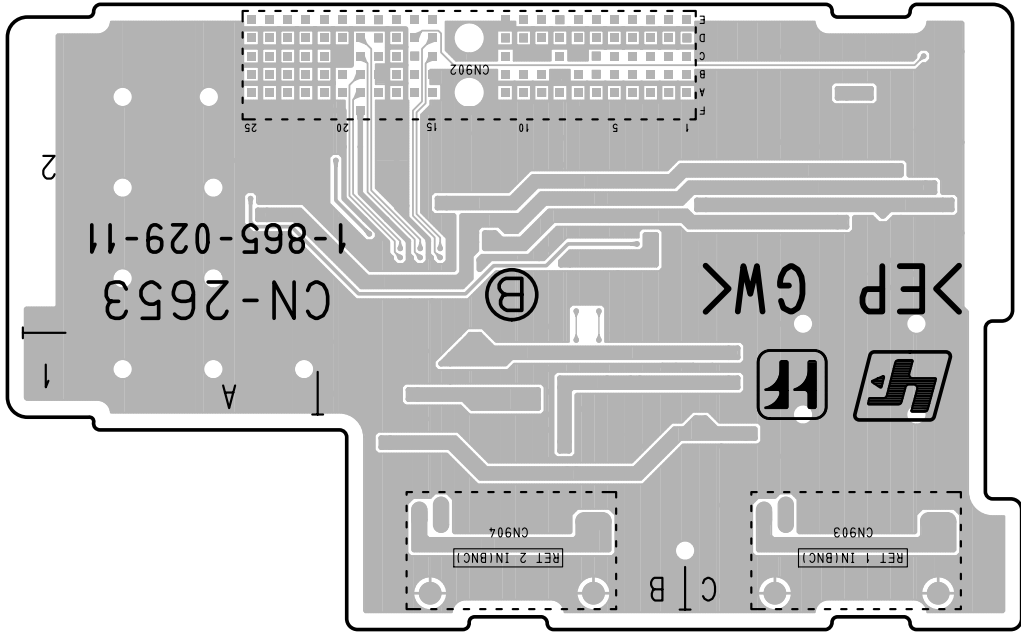


CN-2653 -B SIDE-
SUFFIX: -11

DM-140 (1-865-028-11)

C1	*E2	C158	D1	C334	D4	C506	*E3	C736	*H2	CN1	H2	IC503	D3	L905	*F4	Q907	*G4	R92	*C2	R197	*D1	R315	*C4	R412	*D3	R510	*E3	R634	*G1	R736	*G2	R837	*G3	R938	*G4	TP101	F1
C2	E2	C159	D1	C335	D4	C507	*E3	C737	*H2	CN2	H1	IC504	D3	L906	F4	Q908	*H4	R101	*B1	R198	*D1	R316	*C4	R413	*D4	R511	*E3	R635	*G1	R737	*G2	R838	*G3	R939	*G4	TP102	E1
C3	E2	C160	*D1	C336	D4	C508	*E3	C738	*G2	CN101	B1	IC505	D3	L907	F4	Q909	*G4	R102	*B1	R199	*E1	R317	*C4	R414	*D4	R512	*E3	R636	G1	R738	*G2	R841	*G3	R940	*G4	TP301	F4
C4	*E2	C161	*D1	C337	D4	C509	*E3	C739	G2	CN301	C2	IC506	D3			Q910	F4	R103	*B1	R200	*D1	R318	*C3	R415	*E4	R513	E3	R637	G1	R739	*G2	R842	*G3	R943	*G4	TP302	E3
C5	*E2	C162	D2	C338	*D4	C510	*E2	C740	G3	CN902	H3	IC507	*D3	LP1	C2	Q911	F3	R104	*B1	R201	*E1	R319	*C3	R416	*D4	R514	D3	R638	G1	R740	*G2	R843	*G3	R944	*G4	TP501	E3
C6	E2	C163	*D1	C339	*D4	C511	E3	C801	G3			IC508	*C3	LP2	C4			R105	*C1	R202	*D1	R320	*C4	R417	*D4	R515	E3	R639	*G1	R742	G2	R844	*G3	R945	*G4	TP502	D3
C7	*E2	C164	D2	C340	D4	C512	*E3	C802	G3	D1	*E2	IC601	*F1	LP3	A4	R1	*E2	R106	*C1	R203	*E1	R321	*C4	R418	*E4	R516	*D3	R640	*G1	R743	*G2	R845	*G3	R946	*G4	TP503	D3
C8	*E2	C165	*D1	C341	*D3	C513	*E3	C803	*F3	D2	*E2	IC602	*G1			R2	*E2	R107	*C1	R204	*E1	R322	C4	R419	*E4	R517	*D3	R641	G1	R744	G2	R846	*G3	R947	*G4	TP504	D3
C9	*E2	C166	*D1	C342	D4	C514	*E3	C804	F3	D3	*E2	IC603	*G1	LV501	E3	R3	*E2	R108	*C1	R205	*D1	R323	C4	R420	E4	R518	*D3	R642	G1	R745	*G2	R847	*G3	R948	*G4	TP505	D3
C10	*E2	C167	*D1	C343	*D4	C515	E3	C805	F3	D4	*D2	IC701	*F2			R4	*E2	R109	*C1	R206	*D1	R324	C4	R421	E4	R519	*D3	R643	*G1	R746	*G2	R848	*G3	R949	*G4	TP601	G2
C11	D2	C168	*D1	C344	*D3	C516	E3	C806	F3	D5	*D2	IC702	*G2	Q1	*E2	R5	*E2	R110	*C1	R207	*D1	R325	C4	R422	E4	R520	*D3	R644	*G1	R747	*G2	R849	*G3	R950	*G4	TP602	F2
C12	E2	C169	*E1	C345	*D3	C517	*E3	C807	F3	D61	*A1	IC703	*G2	Q2	*E2	R6	*E2	R111	*C1	R208	*E1	R326	*C4	R423	E4	R521	D3	R645	*G1	R748	*G2	R850	*G3	R951	*G4	TP603	F2
C13	*D2	C170	*E1	C346	*D3	C518	E3	C808	F3	D62	*A1	IC704	*H2	Q3	*C2	R7	*E2	R112	*C1	R209	*E1	R327	*C4	R424	*E3	R522	D3	R646	*G2	R749	*G2	R851	*G3	R952	*G4	TP701	A3
C14	*E2	C171	*D1	C347	*D3	C519	D3	C809	*F3	D63	A4	IC705	*H2	Q61	*A1	R8	*E2	R113	*C1	R210	*E1	R328	*C4	R425	*E3	R523	*D3	R647	*G2	R750	*G2	R852	*G3	R953	*G4	TP801	A3
C15	*E2	C172	*E1	C348	*D4	C520	E3	C810	*F3	D101	*C1	IC801	*F3	Q62	*A1	R9	*E2	R114	*C1	R211	*E1	R329	*C4	R426	*E3	R524	*D3	R648	*G2	R751	*G2	R853	*G3	R954	*G4	TP802	F3
C16	*D2	C173	*E1	C349	*D4	C521	*E3	C811	*F3	D102	*C1	IC802	*G3	Q63	*A1	R10	E2	R115	*C1	R212	E1	R330	*C3	R427	*E4	R525	*D3	R649	*G1	R752	*G2	R854	*G3	R955	*G4	TP803	F3
C17	D2	C174	*E1	C350	*D3	C522	*E3	C812	*F3	D103	*C1	IC803	*G3	Q64	*A1	R11	*E2	R116	*C1	R213	E1	R331	*C3	R428	*E3	R526	*D3	R650	*G1	R753	*G2	R855	*G3	R956	*G4	TP901	A3
C18	*D2	C175	E1	C351	*D4	C523	*D3	C813	*G3	D104	*C1	IC804	*F3	Q65	*A1	R12	*E2	R117	*C1	R214	E1	R332	*C3	R429	*E4	R527	*D3	R651	*G1	R754	*G2	R856	*G3	R957	*G4	TP902	G4
C19	C2	C176	E1	C352	*D4	C524	D3	C814	*F3	D105	*D1	IC901	*G4	Q101	*B1	R13	*E2	R118	C1	R215	E1	R333	*C3	R430	*E4	R528	*D3	R652	*G1	R755	*G2	R857	*G3	R958	*G4		
C61	*A1	C177	E1	C353	D4	C525	D3	C815	F3	D106	*D1	IC902	*G4	Q102	*C1	R14	E2	R119	C1	R216	E1	R334	*C3	R431	*E4	R529	D3	R653	*G1	R756	*G2	R858	*G3	R959	*G4	X601	F2
C62	*A2	C178	E1	C354	D4	C526	D3	C816	*G3	D107	*D1	IC903	*G4	Q103	*C1	R15	E2	R120	C1	R217	E1	R335	*C4	R432	*E4	R530	D3	R654	*G1	R757	*G2	R859	*G3	R960	*G4	X801	F3
C63	A1	C179	E1	C355	D4	C527	*D3	C817	*G3	D108	*D1	IC904	*G4	Q104	*C1	R16	E2	R121	C1	R218	*E1	R336	*C3	R433	*E4	R531	*D3	R655	*G1	R758	*G2	R860	*G3	R961	*G4		
C64	*A2	C180	E1	C356	D4	C528	*D3	C818	*G3	D109	*E1	IC905	*H4	Q105	*C1	R17	*E2	R122	C1	R219	*E1	R337	*C4	R434	*E4	R532	*D3	R656	*G1	R760	*G2	R861	*G3	R962	*G4	*:B SIDE	
C65	A1	C181	*E1	C357	*D4	C529	D3	C819	*G3	D110	*E1	IC906	H3	Q106	*C1	R18	*E2	R123	C1	R220	*E1	R338	*C4	R435	*E4	R533	*D3	R657	*G1	R761	*G2	R863	*G3	R964	*G4		
C66	*H1	C182	*E1	C358	*D4	C530	D3	C820	*G3	D111	*E1			Q107	*C1	R19	*E2	R124	*C1	R221	*E1	R339	*C4	R436	*E4	R534	D3	R658	*G1	R762	*G2	R864	*G3	R965	*G4		
C67	*H1	C183	E2	C359	D4	C531	D3	C821	*G3	D112	*E1	L1	*E2	Q108	*D1	R20	*E2	R125	*C1	R222	*E1	R340	*C4	R437	*E4	R535	D3	R659	*G1	R763	*H2	R865	*G3	R966	*G4		
C68	H1	C184	*E1	C360	*D3	C532	C3	C822	*G3	D113	*F1	L2	*E2	Q109	*D1	R21	*E2	R126	*C1	R223	*E1	R341	*C4	R438	E4	R536	*D3	R660	*G1	R764	*H2	R866	*G3	R967	*G4		
C69	H1	C185	E2	C361	D4	C533	*D3	C823	*G3	D301	*C3	L61	H1	Q110	*D1	R22	*E2	R127	*C1	R224	*E1	R342	*C3	R439	E4	R537	*D3	R661	*G1	R765	*H2	R867	*G3	R968	*G4		
C70	*B1	C186	*E1	C362	*D4	C534	*C3	C824	G3	D302	*C3	L62	H1	Q111	*E1	R23	*E2	R128	*C1	R225	*E1	R343	*C3	R440	E4	R538	*D3	R662	*G1	R766	*H2	R868	*H3	R969	*H4		
C71	*B1	C187	*E1	C363	*D3	C535	C3	C825	*G3	D303	*C3	L101	*C1	Q112	*D1	R24	*E2	R129	*C1	R226	*E1	R344	*C4	R441	E4	R539	D3	R663	*G1	R767	*H2	R869	*G3	R970	*H4		
C72	*B1	C188	*E1	C364	*D3	C536	*C3	C826	G3	D304	*C4	L102	*C1	Q113	*E1	R25	*E2	R130	*C1	R227	*E1	R345	*C3	R442	*E3	R540	C3	R664	G1	R768	*H2	R870	*H3	R971	*H4		
C73	*B1	C189	*E1	C365	*D3	C571	H4	C827	G3	D305	*D3	L103	*C1	Q114	*F1	R26	*E2	R131	*C1	R228	*E1	R346	*C3	R443	*E3	R541	C3	R665	G1	R769	*H2	R871	*H3	R972	*H4		
C74	*B1	C190	*E1	C366	*E4	C572	H4	C828	G3	D306	*D4	L104	*C1	Q115	*F1	R27	*E2	R132	*C1	R229	*E1	R347	*C4	R444	*E3	R542	*D3	R666	G1	R770	*H2	R872	*H3	R973	*H4		
C75	B1	C191	*E1	C367	*E4	C573	*H3	C829	H3	D307	*D3	L105	*D1	Q116	F1	R28	*E2	R133	*C1	R230	*E1	R348	*C4	R445	*E4	R543	*D3	R667	*G1	R772	*H2	R874	*G3	R975	*H4		
C76	*B1	C192	E1	C368	*D3	C601	G2	C830	*G3	D308	*D4	L106	*C1	Q117	F1	R29	*E2	R134	*C1	R231	*E1	R349	*C4	R446	*E3	R544	*D3	R668	*G1	R773	*H2	R875	*G3	R976	*G4		
C77	*A1	C193	E1	C369	*E4	C602	G2	C831	*G3	D309	*E4	L107	*D1	Q118	F1	R30	*E2	R135	*C1	R232	E1	R350	*C3	R447	*E4	R545	*D2	R669	*G1	R774	*H2	R876	G3	R977	H4		
C78	*A1	C194	E1	C370	*D4	C603	*F1	C832	H3	D310	*E4	L108	*D1	Q301	*C3	R31	*D2	R136	*C1	R233	E1	R351	*C3	R448	*E3	R546	C3	R670	*G1	R775	*H2	R877	G3	R978	G4		
C79	A1	C195	E1	C371	*E4	C604	*F1	C833	*G3	D311	*E4	L109	*D1	Q302	*C4	R32	E2	R137	*C1	R234	E1	R352	*C4	R449	*E3	R547	C3	R671	*G1	R776	*H2	R878	G3	R979	G4		
C80	A1	C196	E1	C372	*E4	C605	*F2	C834	*H3	D312	*E3	L110	*D1	Q303	*C4	R33	E2	R138	*C1	R235	E1	R353	*C4	R450	*E3	R548	C3	R672	F2	R777	*H2	R879	G3	R980	H4		
C81	*A1	C197	E1	C373	E4	C606	*F2	C835	*G3	D313	*F3	L111	*D1	Q304	*C4	R34	*D2	R139	*C1	R236	E1	R354	D4	R451	*E3	R549	C3	R673	F2	R778	*G2	R880	G3	R981	H4		
C101	C2	C198	*E1	C374	E4	C607	*F1	C836	H3	D601	*G1	L112	*D1	Q305	*C4	R35	*D2	R140	*C1	R237	E1	R355	D4	R452	*E4	R550	*D3	R674	F2	R779	*G2	R881	*H3	R982	G4		
C102	C2	C199	*E1	C375	E4	C608	*F1	C837	*E3	D701	*G2	L113	*E1	Q306	*C4	R36	*D2	R141	*C1	R238	*E1	R356	D4	R453	*E3	R551	*C3	R675	*F2	R780	H2	R882	*H3	R983	*H4		
C103	*B1	C200	E2	C376	E4	C609	*G1	C838	E3	D702	*G2	L114	*E1	Q307	*C4	R37	C2	R142	*C1	R239	*E1	R357	D4	R454	*E3	R552	*C3	R676	*F2	R781	H2	R883	*F3	R984	*H4		
C104	*B1	C201	*E1	C377	*E4	C610	G1	C839	*F3	D801	*G3	L115	*E1	Q308	*C4	R38	C2	R143	*C1	R240	*E1	R358	*D4	R455	*E4	R553	*C2	R677	*F2	R782	H2	R884	*F3				



DM-140 -A SIDE-SUFFIX: -11

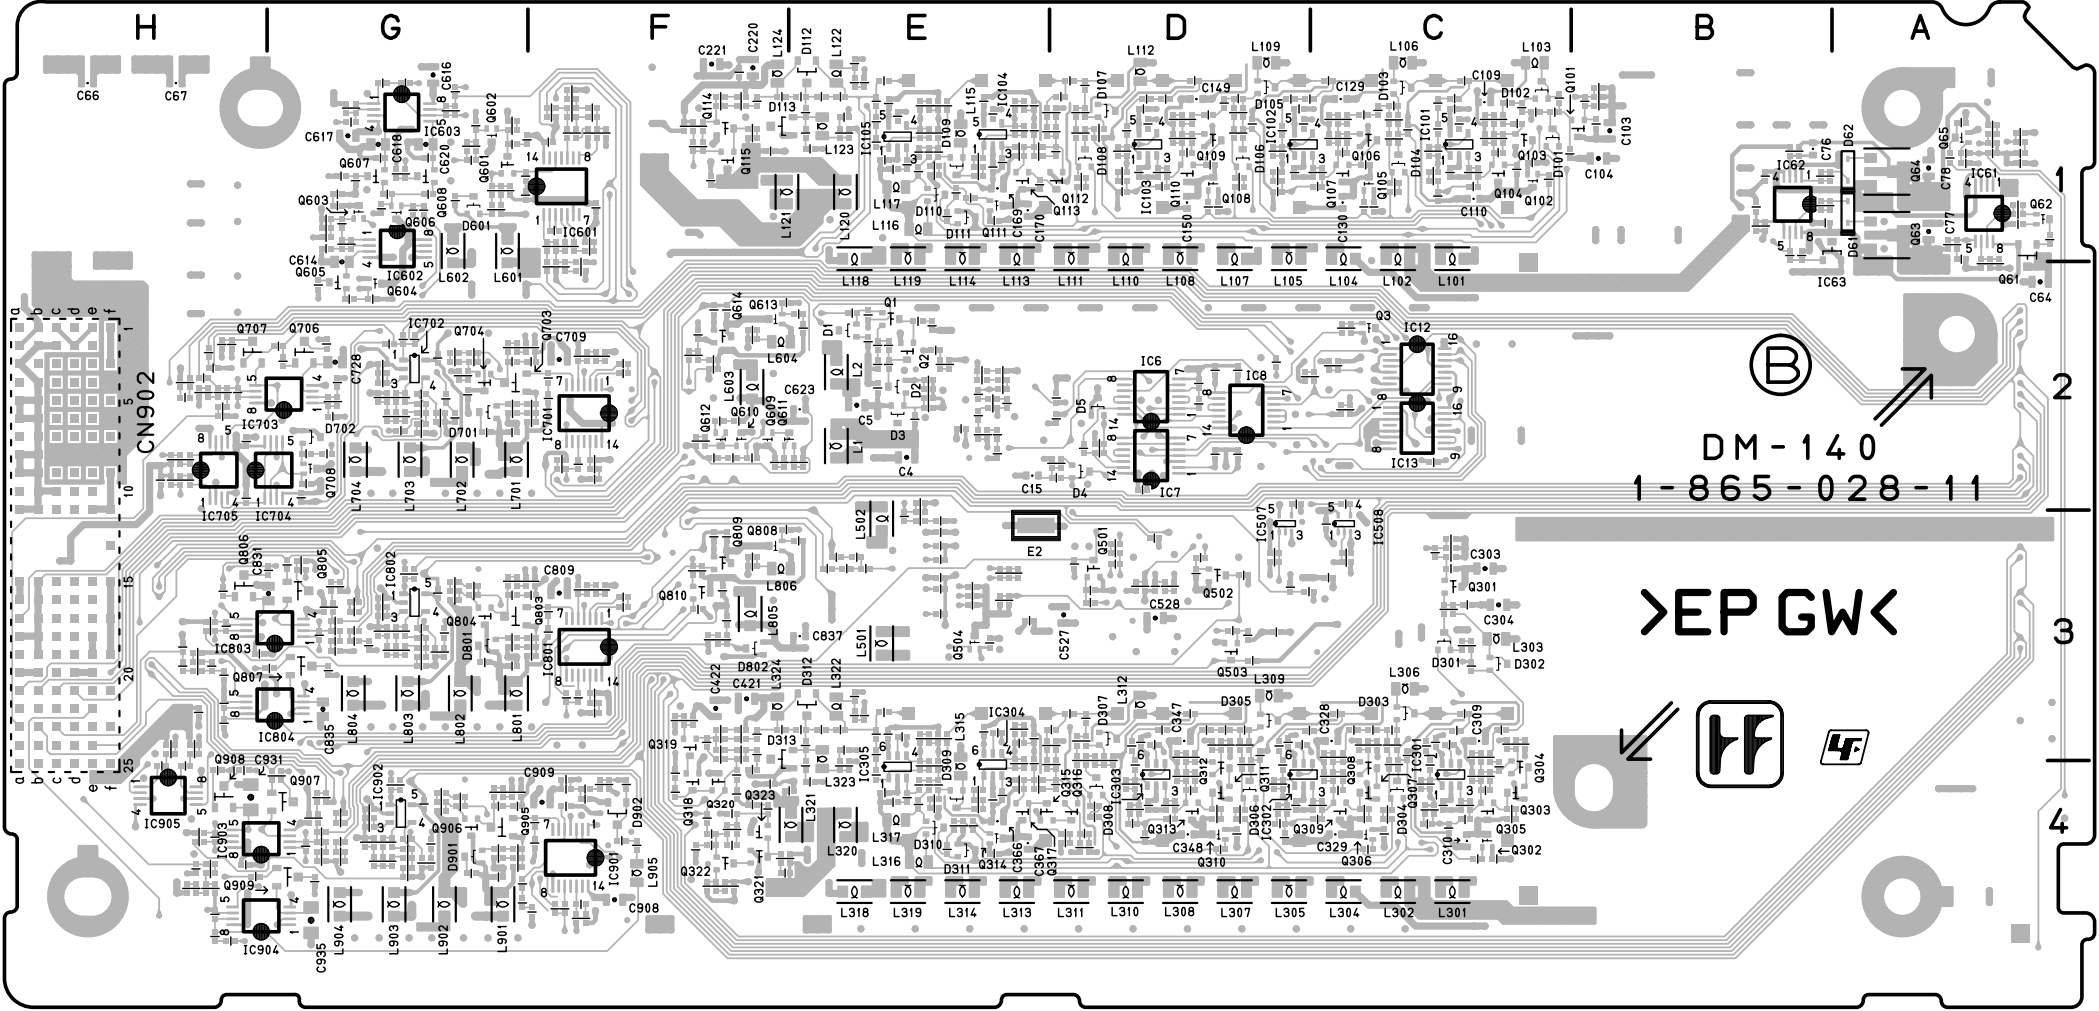

DM-140 -B SIDE-
SUFFIX: -11


EN-156 (1-865-025-11)

C1	H1	C157	*F4	C357	D3	C531	H3	CN701	A1	IC703	*B4	Q703	*J4	R147	C2	R239	*F3	R346	B4	R442	*D4	R558	*J3	R735	C4	RB702	*A2
C2	*H4	C158	*F3	C358	D4	C532	H4	CN901	J1	IC706	*A1			R148	C2	R240	*G4	R347	*B4	R443	*D4	R559	*J3	R736	C4	RB703	J4
C3	*H4	C159	*F4	C359	D4	C533	*H3	CN902	J3	IC708	A2	R5	*G2	R149	C2	R241	G3	R348	B4	R444	*D3	R560	*J3	R737	C4	RB705	*C4
C4	*F3	C160	*F3	C360	D3	C534	*J4			IC713	J1	R6	*G2	R150	*C2	R242	*G4	R349	*C3	R445	*D3	R561	*J4	R738	*H4	RB706	*C4
C5	*F1	C161	*F3	C361	D4	C535	*J3	D1	*G2	IC714	*J4	R7	*G2	R151	C2	R243	*G3	R350	*B2	R446	*D3	R562	*J4	R739	*H4		
C6	*F4	C162	*F4	C362	D4	C536	*J3	D2	*G2	IC715	*C4	R8	*F2	R152	C2	R244	*G4	R351	C2	R447	*D4	R563	*J4	R740	*H4	RV101	E4
C7	*A2	C163	G3	C363	D3	C537	*H2	D4	A2	IC716	H4	R9	*G2	R153	C2	R245	*G4	R352	*B2	R448	*D4	R564	*J4	R741	*H4	RV102	E3
C8	*F4	C164	G3	C364	D4	C538	*H3	D101	A2	IC717	*B3	R10	*G2	R154	*C2	R246	*G4	R353	*C3	R449	*D4	R565	H3	R742	H4	RV103	E4
C9	*J4	C165	G4	C365	D4	C539	*H3	D102	A3	IC718	*C4	R11	*G2	R155	*C2	R247	*G4	R354	B2	R450	*D4	R566	*J3	R743	H4	RV104	G3
C11	*G1	C166	G4	C366	E3	C540	*H4	D103	*E3	IC720	J4	R12	*F2	R156	*C1	R248	*G4	R355	*G3	R451	*D4	R567	*J3	R744	*H4	RV105	G4
C12	*G1	C167	G3	C367	D3	C541	*H3	D104	*F4	IC721	H4	R13	*G2	R157	C1	R249	*G4	R356	*G3	R452	*D4	R568	J2	R745	*H4	RV106	G4
C13	*H2	C168	*F3	C368	D3	C542	*H4	D105	*F3	IC722	*B4	R14	*G2	R158	*C2	R250	*G4	R357	*G3	R453	*E3	R569	H3	R746	*H4	RV301	G3
C14	*H2	C169	*F3	C369	D4	C543	*J3	D106	*F4	IC723	J4	R15	*G2	R159	C1	R251	*G4	R358	C2	R454	*E4	R570	H4	R747	*J4	RV302	G3
C15	G1	C170	*F4	C370	D4	C544	*J4	D301	*B2			R16	*G2	R160	C1	R252	*F3	R359	C2	R455	*E4	R571	*J4	R748	*J4	RV303	D3
C16	F1	C171	*F4	C371	D3	C545	*J3	D302	*C2	L1	*G4	R17	*G2	R161	C1	R253	*F4	R360	C2	R456	*D3	R572	*J4	R749	*J4	RV304	D4
C17	G2	C172	G3	C372	D4	C546	*J4	D701	*A4	L2	*G4	R18	*G2	R162	C1	R254	*G4	R361	*G3	R457	*D4	R573	J3	R750	H4	RV305	D4
C18	H2	C173	*G3	C373	D4	C547	*J2	D702	*A4	L6	*G2	R19	*G2	R163	C1	R255	*F4	R362	*G3	R458	*D4	R574	J3	R751	H4	RV501	H3
C19	*G4	C174	*G3	C374	*D3	C548	*J3	D703	*A4	L7	F1	R20	*F2	R164	C1	R256	H2	R363	C2	R459	*E3	R575	H4	R752	*J4	RV502	H4
C20	*G4	C175	*G4	C375	*D3	C549	*J2	D704	*A4	L8	G1	R21	*F2	R165	*C1	R257	*F3	R364	C3	R460	*E4	R576	J4	R753	*J4		
C22	G4	C176	*G4	C376	*D4	C550	*H4	D705	*B4	L101	*D1	R26	*G2	R166	D3	R258	*F3	R365	C2	R461	*E4	R577	J2	R754	J4	S301	H3
C23	H4	C177	*G3	C377	*D4	C551	*J3	D706	*A4	L102	*D2	R27	*G2	R167	D3	R259	*F4	R366	C3	R462	*E3	R578	J3	R755	J4	S701	A4
C25	*G2	C178	*G4	C378	*D4	C552	*J4			L103	*E3	R28	*G2	R168	D3	R260	*H1	R367	*G3	R463	*E4	R579	J3	R756	J4	S702	A4
C26	*G2	C179	*F3	C379	*D4	C553	*J2	E1	C3	L104	*E3	R29	*F2	R169	E3	R261	*H2	R368	*G3	R464	*E4	R580	G3	R757	J4	S703	A4
C27	*G2	C180	*F3	C380	*D3	C554	*J4	E2	F1	L105	*E4	R30	*F2	R170	D3	R262	*H1	R369	*G3	R465	*D3	R581	J4			S704	A4
C28	*F2	C181	*G3	C381	*D3	C555	*H3	E3	E4	L106	*F3	R31	*G2	R171	D3	R263	*H2	R370	*G3	R466	A2	R582	H3	RB101	*J1	S705	A4
C30	F2	C182	*G3	C382	*D4	C556	J3	E4	*F2	L107	*F3	R32	*F2	R172	D3	R264	*E3	R371	*D2	R467	*A4	R583	J2	RB102	*J1	S706	A4
C31	*G2	C183	*G4	C383	*D4	C557	J3			L108	*F4	R33	*F2	R173	D3	R265	*E3	R372	*G4	R468	*A3	R584	J4	RB103	*J1	S707	B4
C32	G2	C184	*C2	C384	*D4	C558	*H4	FB501	*H3	L109	G3	R34	*G2	R174	E3	R266	*F3	R373	*G3	R469	*A3	R585	*G3	RB104	*J1	S708	B4
C33	G2	C185	*G3	C385	*D4	C559	J4	FB502	*H4	L110	*G3	R35	*G2	R175	E4	R267	*F4	R374	*H3	R470	B3	R586	*G3	RB105	*J1	S709	B4
C34	*G2	C186	*G4	C386	*D3	C560	J4	FB503	*J2	L111	*G4	R36	*G2	R176	E4	R268	*F4	R375	*G3	R471	B3	R587	*G3	RB106	*J2		
C35	*F2	C187	*G4	C387	*D4	C561	J3	FB504	*J4	L112	*F3	R37	*G2	R177	*E4	R269	*E4	R376	*G3	R472	B3	R588	*G3	RB107	*J2	THP1	*G4
C37	*G2	C188	*G4	C388	*D4	C562	H3	FB701	C4	L113	*F4	R38	*G2	R178	*E4	R270	G3	R377	*G3	R473	B3	R589	*H3	RB108	*J2	THP2	*H4
C40	*G1	C189	*G3	C389	*D3	C563	J4	FB703	C4	L114	*G3	R39	*G2	R179	*F3	R271	G3	R378	*G3	R474	B3	R590	*H3	RB109	*C1	THP3	G1
C41	*G1	C190	*G3	C390	D3	C564	H4			L115	*F4	R40	*G2	R180	*E3	R272	G3	R379	*G4	R475	B3	R591	*G3	RB110	*C1	THP4	H1
C42	*G2	C191	*G4	C391	*D4	C565	J3	FL101	F3	L116	*G3	R41	*G2	R181	*E3	R273	G3	R380	*G4	R476	B4	R592	*G3	RB111	*C1	THP5	H1
C43	*G2	C192	*G4	C392	D4	C566	J4	FL102	F4	L117	*G4	R42	*G2	R182	*F3	R274	G3	R381	*H4	R477	B4	R593	*H3	RB112	*C1	THP7	H1
C44	G1	C301	*D3	C393	*D4	C567	J3	FL103	F3	L301	C2	R43	*G2	R183	*F4	R275	G3	R382	*H4	R478	B4	R594	*H4	RB113	*D1	THP8	H2
C45	G1	C302	C2	C394	D4	C568	J4			L302	D2	R44	*G2	R184	*F3	R276	G3	R383	*H4	R479	*C3	R595	*B2	RB114	*D1		
C47	G2	C303	D2	C395	D3	C569	J3	IC2	*G2	L303	C2	R45	*G2	R185	*F3	R277	G3	R384	B3	R480	*C3	R596	*B2	RB115	*D1	TP101	H1
C48	G2	C304	D2	C396	*D3	C570	*J3	IC3	*F2	L304	*B2	R46	*H2	R186	*E4	R278	G4	R385	*B3	R481	*C4	R597	*B2	RB116	*D1	TP102	G3
C49	G1	C305	A3	C397	D4	C571	J4	IC4	*G2	L305	*C2	R47	*H2	R187	*F4	R279	G4	R386	*B3	R482	C3	R598	*B2	RB117	E2	TP103	G4
C101	H2	C306	A3	C398	*D4	C572	*J4	IC5	*H1	L306	C3	R49	*H2	R188	*F3	R280	G4	R387	B4	R483	C3	R599	*B2	RB118	E3	TP104	G4
C102	H2	C307	D2	C399	D4	C573	G3	IC102	*H1	L307	C3	R50	*H2	R189	*F3	R281	G4	R388	*B3	R484	D2	R600	*B2	RB119	E3	TP301	C2
C103	*H2	C308	D2	C400	*D4	C574	*H3	IC103	*J1	L308	*G4	R51	*H2	R190	*F4	R282	G4	R389	*B3	R485	*E3	R601	*B2	RB120	E3	TP302	H3
C104	J2	C309	*C2	C401	*E3	C575	H3	IC104	*J1	L309	*G4	R52	*H1	R191	*E4	R283	G4	R394	D3	R486	C2	R602	*B2	RB121	E3	TP303	E3
C105	*H2	C310	*C2	C402	*E4	C576	*G3	IC105	*J2	L310	*D3	R53	*A2	R192	*E4	R284	G4	R395	D3	R487	C2	R603	*B2	RB122	E4	TP304	D3
C108	*H2	C311	*C2	C403	*E4	C577	*H3	IC106	C1	L311	D3	R54	*A2	R193	*E4	R285	G4	R396	D3	R501	B2	R604	*B2	RB123	E4	TP305	D4
C109	H1	C312	*C2	C404	A3	C578	*H4	IC107	E3	L312	D4	R55	*A2	R194	*E3	R301	A2	R397	D4	R502	B2	R605	*B2	RB124	E4	TP306	D4
C110	J1	C313	C2	C405	*A2	C579	*B1	IC108	E3	L313	D4	R101	H2	R195	*E3	R302	D3	R398	D4	R503	*B2	R606	*B2	RB125	E4	TP501	B1
C111	J2	C314	*B2	C406	*A3	C580	*B1	IC109	E4	L314	D3	R102	H2	R196	*E3	R303	A3	R399	*D3	R504	*B1	R607	*B2	RB301	C3	TP502	B1
C112	J2	C315	B3	C407	C4	C581	B2	IC110	G3	L315	D4	R103	H2	R197	*F3	R304	A3	R400	*D3	R505	*B1	R608	*B2	RB302	C3	TP503	J2
C116	*C1	C316	B3	C408	C4	C582	*A2	IC111	G4	L316	D4	R104	H2	R198	*F3	R305	*A3	R401	*D3	R506	C1	R609	*B2	RB303	*B3	TP504	J3
C117	*C2	C317	*B3	C409	C3	C583	*B2	IC112	*F3	L317	E3	R105	H2	R199	*F3	R306	D2	R402	D3	R508	B1	R610	*B2	RB304	*B3		
C118	*D2	C318	*B2	C410	C3	C584	B2	IC113	*F4	L318	D3	R106	H2	R200	*F3	R307	D2	R403	*D3	R509	B2	R611	*B2	RB305	*B3	:B	SIDE
C119	*C2	C319	*B2	C411	*C3	C585	B1	IC114	*F3	L319	*D3	R107	H2	R201	*F3	R308	D2	R404	*E3	R510	B1	R612	*B2	RB306	*C3		
C120	*D1	C320	*B3	C412	*C3	C586	*B2	IC117	*D3	L320	*D4	R108	H2	R202	*F3	R309	D2	R405	D3	R520	*D2	R613	*B2	RB307	B3		
C121	*C1	C321	C2	C413	*B3	C587	*B2	IC118	*D3	L321	*D4	R109	H2	R203	*F4	R310	*C2	R406	D4	R521	*D2	R615	*B2	RB308	B3		
C122	*D1	C322	C2	C414	*B3	C588	*A2	IC119	*C2	L322	D3	R110	J2	R204	*F4	R311	*C2	R407	D4	R522	*E2	R616	*B2	RB310	B3		
C123	*D2	C323	C3	C415	C4	C589	*A2	IC120	*H1	L323	D4	R112	H1	R205	*F4	R312	*C2	R408	*E3	R523	D1	R617	*B2	RB311	B3		
C124	*D1	C324	C2	C416	C4	C590	*B1	IC121	*H2	L3																	



EN-156 1-865-025-11

EN-156 -A SIDE-SUFFIX: -11



EN-156 -B SIDE-
SUFFIX: -11


IV-57 (1-865-026-11)

C1	J2	C163	*F2	C346	*H2	CL101	F1	IC416	F5
C2	B4	C164	*F3	C347	H4	CL302	E2	IC417	E4
C3	*H1	C165	F4	C348	H2	CL409	G4	IC418	*E4
C4	*B2	C166	F2	C349	H2	CL410	G4		
C5	B1	C167	F3	C350	H2			JC101	E4
C6	*F1	C168	*F4	C351	*J2	CN401	A1	JC102	E2
C7	*A2	C169	*F2	C352	H2	CN901	J1	JC103	E3
C8	C3	C170	F4	C353	H2	CN902	J3		
C9	J4	C171	*F3	C354	J2			L1	H2
C12	*C2	C172	F2	C355	H2	D1	*A2	L2	H2
C13	*A3	C173	*F3	C356	*J4	D2	*B2	L6	A3
C14	B3	C174	F3	C357	*G1	D3	*B4	L7	C2
C15	C2	C175	*F2	C358	*C3	D4	B4	L8	A2
C16	C2	C176	*F4	C359	*E2	D300	*G4	L9	A2
C17	B3	C177	*F3	C360	*E3	D301	*E2	L101	G3
C18	B3	C178	*F2	C361	*D1	D953	B3	L102	G4
C21	*B2	C179	*F3	C362	*E2			L103	G3
C22	*B2	C180	*F3	C363	*C2	E1	H3	L104	G3
C23	*B2	C181	*F2	C364	*D2	E2	G1	L105	G2
C24	*B2	C182	*F3	C365	*D3	E3	B3	L106	G2
C26	B3	C183	F3	C366	*D1	E4	*E3	L300	H2
C27	*B3	C184	F3	C367	*D3			L301	H2
C28	B2	C185	F2	C368	*D2	FB300	C3	L302	J4
C29	B2	C186	F3	C369	*E2	FB301	D1	L303	J4
C30	*B2	C187	F3	C370	*D3	FB302	*C3	L304	*H3
C31	*B2	C188	F2	C371	*C3	FB303	*D3	L305	*H3
C33	*B3	C189	*D1	C372	*D3	FB304	*D3	L306	*J4
C36	*B2	C190	*D1	C373	*E2	FB305	*E2	L307	*J3
C37	*B2	C191	*E1	C374	*C2	FB401	*C4	L308	*H4
C38	*A2	C192	*E1	C375	*D2	FB403	*C4	L309	H2
C39	*B3	C193	*E1	C376	*D2			L401	E4
C40	B2	C195	*C5	C377	*D2	FL101	F4	L402	E5
C41	B2	C196	*G4	C378	*D2	FL102	F2	L403	*F4
C43	A3	C197	G4	C379	*D2	FL103	F3	L404	*G4
C44	B3	C198	*G3	C380	*D2			L405	G5
C45	*C2	C199	*F4	C381	*D2	IC2	*B3	L406	G5
C101	F1	C200	G3	C382	*E2	IC3	*B2	L407	G4
C102	F1	C201	G3	C383	*D2	IC4	*B2		
C103	*G1	C202	*F3	C384	*D2	IC102	*F2	Q1	*A3
C104	*G1	C203	*G2	C385	*D2	IC103	*B4	Q2	*B3
C111	*B4	C204	G2	C386	*D2	IC104	*C4	Q3	B2
C112	*B4	C205	*F2	C387	*H4	IC105	*C4	Q4	B2
C113	C4	C206	*F2	C388	*H5	IC106	*C4	Q5	*B2
C114	*C4	C207	*G2	C389	*H5	IC107	F1	Q6	*B2
C115	E1	C208	*E2	C403	*C4	IC108	*G4	Q7	*B3
C116	B1	C209	*F3	C404	*C4	IC109	*G3	Q8	*B4
C117	*E2	C300	H2	C435	*A1	IC110	*G2	Q10	B4
C118	E2	C301	H2	C436	*A1	IC111	*F4	Q101	F1
C119	F2	C302	H4	C437	*B1	IC112	*F3	Q102	F1
C120	F2	C303	H4	C441	*D4	IC113	*F3	Q103	*E2
C121	*F2	C304	H2	C443	*F4	IC114	*F2	Q104	F2
C122	G3	C305	*H2	C444	E4	IC115	*F3	Q300	*H4
C123	G4	C306	*H4	C445	E5	IC116	*F2	Q301	*H2
C124	G3	C307	*H5	C446	*F4	IC117	E4	Q302	*H4
C125	G3	C308	J3	C447	E4	IC118	E2	Q303	*H2
C126	G2	C309	J3	C448	*F5	IC119	E3	Q401	G4
C127	G2	C310	*H3	C449	*F5	IC120	*D1	Q402	G4
C128	*G3	C311	J4	C450	G4	IC121	*D1	Q403	F4
C129	*G4	C312	J4	C451	G4	IC122	*E1	Q404	*G4
C130	*G3	C313	J4	C452	G4	IC123	*G3	Q405	*G4
C131	*G3	C314	*J3	C453	G4	IC124	*G2		
C132	*G2	C315	*J4	C454	G5	IC125	*G3	R8	B2
C133	*G2	C316	*H3	C455	G5	IC126	*F4	R9	*B1
C134	*G3	C317	*H2	C456	*G5	IC127	E1	R10	B2
C135	*G4	C318	*H3	C457	*G5	IC128	G1	R11	*B2
C136	*F2	C319	*H2	C458	*G4	IC129	*E1	R12	*B3
C137	F2	C320	*H3	C459	F4	IC130	*C4	R13	*B2
C138	*G4	C321	H3	C460	*G4	IC131	*F2	R17	*B2
C139	*G3	C322	*H2	C461	*G4	IC132	*C4	R18	*B2
C140	*G2	C323	*H4	C462	*G4	IC300	H3	R19	*B3
C141	*G4	C324	*H4	C463	*G4	IC301	*H2	R20	*B3
C142	*G3	C325	*H3	C464	F5	IC302	H4	R24	*B3
C143	*G2	C326	*J3	C465	*G4	IC303	*H2	R25	*B3
C144	*G4	C327	*H5	C466	E4	IC304	*J4	R26	*B3
C145	*G3	C328	*H3	C467	F4	IC305	*H1	R27	*B2
C146	*G2	C329	H3	C468	E3	IC306	C3	R28	*B2
C147	*F4	C330	*H3	C469	*D4	IC307	D2	R29	*B2
C148	*G3	C331	*H2	C470	C4	IC308	*D2	R30	*B2
C149	*G3	C332	*J4	C471	E4	IC309	H4	R31	B3
C150	*G2	C333	H4	C472	*D4	IC310	*H2	R32	*B3
C151	*F3	C334	H3	C473	C4	IC311	H4	R33	*B4
C152	*F4	C335	*H3	C474	D3	IC402	*A1	R34	B4
C153	*F3	C336	*H3	C475	*D4	IC403	D4	R35	*B2
C154	*F2	C337	*H3	C476	C3	IC406	*F4	R36	*B2
C155	*F2	C338	H5	C477	E5	IC408	D4	R37	*B2
C156	*F4	C339	*H4	C478	*D4	IC409	F4	R38	*B2
C157	*F3	C340	J3	C479	C4	IC410	*F4	R39	*B2
C158	*F3	C341	J3			IC411	*G4	R40	*B3
C159	*F2	C342	J3	CL1	A2	IC412	G4	R41	*B2
C160	*F4	C343	J3	CL2	A2	IC413	*A1	R42	*B2
C161	*F3	C344	*H4	CL4	A3	IC414	*F4	R43	*B3
C162	*F3	C345	*H2	CL5	C2	IC415	*E4	R44	*B3


R46	A3	R132	E1	R170	*G2	R208	*F2	R249	*E1	R317	*H3	R355	*H2	R401	*A1	R442	*F4	R480	*E4	RB113	*E3	RB411	D3
R47	B4	R133	F2	R171	*G3	R209	*F4	R250	E1	R318	*H3	R356	*H2	R402	*A1	R443	*G4	R481	*E4	RB114	*E3	RB412	D3
R50	*B4	R134	F2	R172	*G2	R210	*F3	R251	*C4	R319	*H2	R357	J4	R403	*A1	R444	*G4	R482	*D4	RB115	*E3	RB413	E4
R51	*B4	R135	F2	R173	*G2	R211	*F2	R252	*C5	R320	*H4	R358	J4	R404	*A1	R445	*G4	R483	E4	RB116	*E2		
R52	*B4	R136	*G3	R174	*G3	R212	*F2	R253	*C4	R321	*H3	R359	*J5	R405	*A1	R446	*G4	R484	E4	RB117	*E2	RV101	A2
R53	*B4	R137	*G2	R175	*G4	R213	*F3	R254	*C4	R322	*H4	R360	*H2	R406	*B1	R447	G4	R485	E4	RB118	*E2	RV102	A3
R54	J2	R138	*G2	R176	*G4	R214	*F4	R255	*C5	R323	*H3	R361	C3	R407	*B1	R448	*G4	R486	E4	RB119	*D1	RV103	A2
R55	*J2	R139	*G3	R177	*G3	R215	*F3	R256	B4	R324	*H3	R362	C4	R408	*B1	R449	G5	R487	E4	RB120	*D1	RV104	F4
R56	*J2	R140	*G4	R178	*G3	R216	*F2	R257	B4	R325	*H2	R363	C4	R409	*B1	R450	G4	R488	E4	RB121	*D1	RV105	F2
R101	F1	R141	*F2	R179	*G2	R217	*F2	R258	B4	R326	*H4	R364	C3	R410	*B1	R451	*G4	R489	E4	RB122	*D1	RV106	F3
R102	F1	R142	*F2	R180	*G2	R218	*F4	R259	B4	R327	*H2	R365	E2	R414	*D4	R452	G4	R490	E4	RB123	*E1	RV300	J3
R103	F1	R143	*G4	R181	*G4	R219	*F3	R260	B4	R328	*H4	R366	E2	R415	*D4	R453	G4	R491	E4	RB124	*E1	RV401	F4
R104	F1	R144	*F2	R182	*G4	R220	*G2	R261	B4	R329	H5	R367	E2	R416	*D4	R454	*G4	R492	E4	RB125	*E1	RV402	G4
R105	F1	R145	*F2	R183	*F4	R221	*G2	R262	*G4	R330	H5	R368	E2	R417	D3	R455	*G5	R493	E4	RB126	*E1		
R106	F1	R146	*F2	R184	*G3	R225	*F2	R264	*G2	R331	H5	R369	D3	R418	D3	R456	*G5	R494	E4	RB300	*J4	S101	A3
R107	J1	R147	*F2	R185	*G3	R226	*F2	R265	*G2	R332	H5	R370	D3	R419	*D3	R457	*G4	R495	E4	RB301	*J4	S102	B4
R108	G1	R148	*G4	R186	*G2	R227	*F3	R266	*G2	R333	H3	R371	D1	R420	*F4	R458	G4	R496	E4	RB302	*H1	S103	A4
R109	F1	R149	*F2	R187	*G2	R228	*F3	R268	*F2	R334	J3	R372	D1	R421	*F4	R459	*G4	R497	E3	RB303	E3	S104	B4
R110	*G1	R150	*F2	R188	*F4	R229	*F4	R269	*F2	R335	*H4	R373	*D3	R422	*F4	R460	*G4	R498	E3	RB304	E3	S105	A4
R111	G1	R151	*G3	R189	*F4	R230	*F4	R270	*F2	R336	J3	R374	*D3	R423	*F4	R461	G4	R499	F4	RB305	E2	S106	A3
R112	G1	R152	*G3	R190	*G3	R231	*F2	R272	*F2	R337	J3	R375	*D3	R424	*F5	R462	*G4	R500	*G4	RB306	E3	S107	A4
R113	G1	R153	*G4	R191	*F3	R232	*F4	R300	*J4	R338	J3	R376	D1	R425	*E4	R463	E4	R501	*G4	RB307	E1	S108	A4
R114	G1	R154	*G4	R192	*F2	R233	*F3	R301	*H2	R339	G4	R377	*D3	R426	F4	R464	E4	R502	F4	RB308	D1		
R115	G1	R155	*G4	R193	*G3	R234	*F4	R302	*H4	R340	G4	R378	*D2	R427	F4	R465	*D4	R503	*G4	RB309	D1	THP1	H1
R116	G1	R156	*G4	R194	*G2	R235	*F2	R303	*H2	R341	H2	R379	*D3	R428	F4	R466	*G4	R504	F4	RB310	*D2	THP2	H1
R117	*G1	R157	*G4	R195	*F3	R236	*F3	R304	H4	R342	H2	R380	*D2	R429	F4	R467	*E4			RB311	*D2	THP3	G1
R118	*B4	R158	*G3	R196	*F2	R237	*F4	R305	J3	R343	G4	R381	*D2	R430	*F5	R468	E4	RB101	B4	RB312	*D2	THP5	H2
R119	G1	R159	*G3	R197	*F3	R238	*F2	R306	*H4	R344	G4	R382	*D2	R431	*G5	R469	F4	RB102	C4	RB313	D3	THP6	G2
R120	*B4	R160	*G2	R198	*F2	R239	*F4	R307	J3	R345	H2	R383	*D2	R432	*G4	R470	F4	RB103	C4	RB401	D3		
R121	*B4	R161	*G3	R199	*F4	R240	*F3	R308	*H2	R346	H2	R384	E2	R433	*G4	R471	C3	RB104	*C4	RB402	D3	TP101	G1
R122	*B4	R162	*G2	R200	*F4	R241	E1	R309	*J4	R347	H3	R385	E2	R434	G4	R472	D3	RB105	B4	RB403	D3	TP102	F3
R125	F1	R163	*G4	R201	*F4	R242	E1	R310	*H2	R348	H2	R386	E2	R435	G5	R473	C3	RB106	B4	RB404	*D5	TP103	F3
R126	F1	R164	*G2	R202	*F3	R243	E1	R311	J3	R349	H2	R387	E2	R436	*F5	R474	C4	RB107	B4	RB405	*D5	TP104	F2
R127	F1	R165	*G2	R203	*F3	R244	E1	R312	H4	R350	H2	R388	E2	R437	*F5	R475	*D4	RB108	B4	RB406	F5	TP300	H3
R128	F1	R166	*G3	R204	*F3	R245	*D1	R313	J3	R351	H3	R389	J3	R438	*F4	R476	*D4	RB109	C4	RB407	*D5	TP401	G4
R129	F1	R167	*G3	R205	*F4	R246	*D1	R314	*H4	R352	*H2	R390	J3	R439	*F4	R477	D5	RB110	*E3	RB408	D3		
R130	F1	R168	*G4	R206	*F4	R247	*D1	R315	*H2	R353	*H2	R391	*J3	R440	*F4	R478	E4	RB111	*E4	RB409	D3	*:B SIDE	
R131	E1	R169	*G3	R207	*F3	R248	*E1	R316	*H3	R354	*H2	R392	*J3	R441	*F4	R479	E4	RB112	*E4	RB410	D3		



IV-57 -B SIDE-
SUFFIX: -11

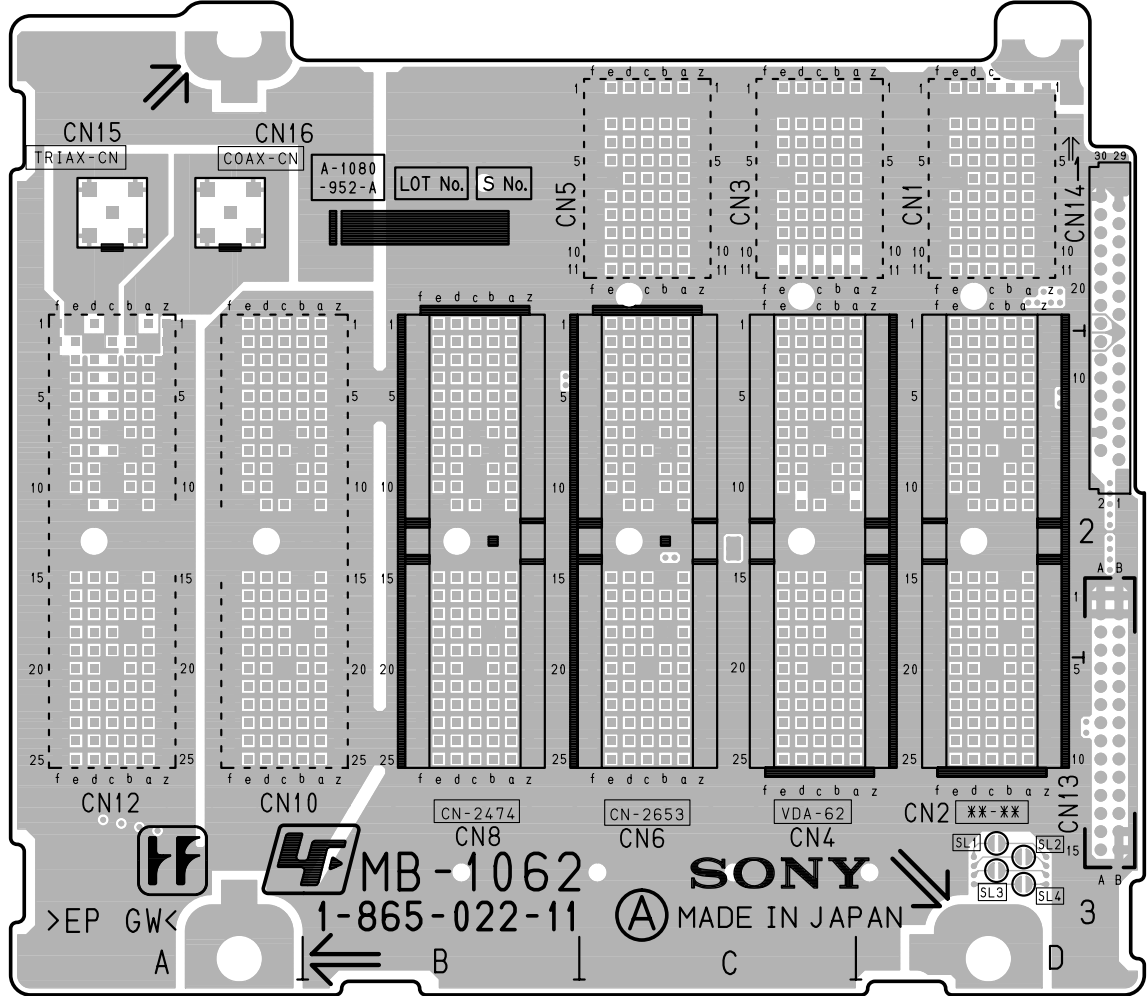

MB-1062 -A SIDE-
SUFFIX: -11

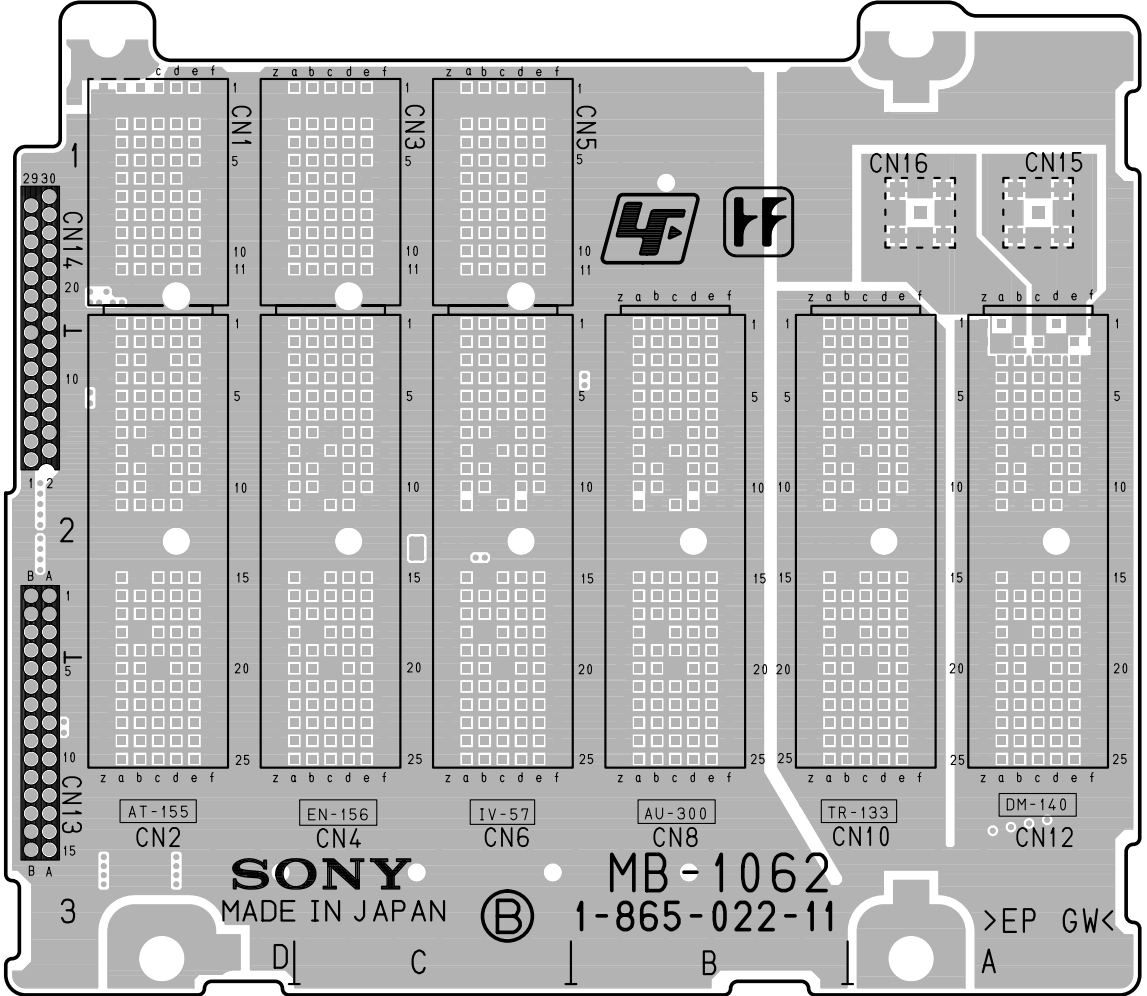

MB-1062 -B SIDE-
SUFFIX: -11

MB-1062 (1-865-022-11)


- CN1 *D1
- CN2 *D2
- CN3 *C1
- CN4 *C2
- CN5 *C1
- CN6 *C2
- CN8 *B2
- CN10 *A2
- CN12 *A2
- CN13 D3
- CN14 D1
- CN15 A1
- CN16 A1
- SL1 D3
- SL2 D3
- SL3 D3
- SL4 D3

*:B SIDE


SW-1257 (1-865-038-12)

C1	B1	IC4	C3	Q63	C2	R75	C1	R231	B1
C2	C1	IC5	C2	Q64	C1	R76	C1	R232	B1
C3	C3	IC6	B1	Q65	C1	R77	C1	R233	B1
C4	C1	IC7	D2	Q66	A1	R78	C1	R236	A3
C5	C1	IC8	B1	Q67	A1	R79	C1	R237	B3
C6	B3	IC9	B3	Q68	A1	R80	C1	R240	B3
C7	D3	IC10	C2	Q69	A1	R81	C1	R241	B3
C8	B2	IC11	C2	Q100	A1	R82	C3	R242	B3
C9	D3	IC12	C2	Q101	A1	R83	B2	R243	B3
C10	C3	IC13	C2	Q102	A1	R84	B2	R244	B3
C11	D3	IC100	A1	Q103	A1	R85	C3	R245	B3
C12	C3	IC101	B3	Q104	A1	R86	C1	R246	B3
C13	C3	IC102	A2	Q105	A1	R87	D2	R247	B3
C14	D1			Q106	A1	R88	C1	R248	B3
C15	D1	L1	C3	Q107	A1	R89	C1	R249	B3
C16	B1	L2	B2	Q108	A3	R90	C1	R250	A1
C17	C2	L110	A2	Q109	A3	R91	C1	R251	A1
C18	C1	L111	A1			R92	C1	R252	A1
C19	C1	L112	B2	R1	B1	R93	C1	R253	A1
C20	B2	L113	B3	R2	B1	R94	C1	R254	A1
C21	B2	L114	A1	R3	B1	R95	C1	R255	A1
C22	C2	L115	A2	R4	C3	R96	C1	R256	A1
C23	B3		R5	R5	C3	R97	C1	R257	A1
C24	B3	ND1	B1	R6	C1	R98	C1	R258	A1
C25	B2	ND2	B1	R7	C1	R99	C1	R259	A1
C26	B2	ND3	B1	R8	D3	R100	C1	R260	B3
C29	C2	ND4	B1	R9	C1	R101	C1	R261	A2
C30	C2	ND5	C1	R10	C1	R102	C1	R262	B3
C31	C2	ND6	C1	R11	B1	R103	C1	R263	A2
C32	B1		R12	C1	C1	R104	C1	R264	A2
C33	B1	Q1	D3	R13	B1	R105	C1		
C34	B1	Q2	B1	R14	C1	R106	C1	RB1	C1
C35	B1	Q3	B1	R15	C1	R107	C1	RB2	C1
C36	C1	Q4	B1	R16	C1	R108	C1	RB3	D2
C37	C1	Q5	B2	R17	B1	R109	C1	RB4	C1
C102	A3	Q6	C1	R18	B1	R110	C1	RB5	C1
C103	A2	Q7	B2	R19	B1	R111	C1	RB6	C1
C104	A1	Q8	B2	R20	B1	R112	D3	RB7	D2
C105	A2	Q9	B1	R21	B1	R113	D3	RB8	D2
C106	A1	Q10	B2	R22	B1	R114	B1	RB9	D2
C107	A2	Q11	B2	R23	B1	R115	C1		
C108	A2	Q12	B2	R24	B1	R116	B1	RV1	D3
C110	A1	Q13	B1	R25	D1	R117	C1	RV2	C3
C112	A1	Q14	C1	R26	D1	R118	B2	RV3	D1
C113	A3	Q15	C1	R27	D3	R119	B2	RV4	D1
C114	A3	Q16	B2	R28	D3	R120	A1	RV5	B3
C115	B2	Q17	B2	R29	C3	R121	A1	RV6	B3
C116	B2	Q18	D1	R30	D1	R122	A1	RV7	B2
C117	B1	Q19	D1	R31	C3	R123	A1	RV8	B2
C118	B3	Q20	B2	R32	C3	R124	A1	RV100	A3
C119	B3	Q21	B1	R33	C3	R125	B1		
C120	B2	Q22	B2	R34	D3	R126	B1	S1	C1
C121	B3	Q23	C2	R35	C3	R127	B1	S2	B1
C122	B3	Q24	B2	R36	D1	R128	B1	S3	B1
C123	C3	Q25	B2	R37	D1	R129	C1	S4	B1
C124	B3	Q26	B1	R38	C2	R130	C1	S5	C1
C125	B3	Q27	C2	R39	D3	R131	C1	S6	C1
C126	B3	Q28	C2	R40	C3	R132	D1	S7	C1
C127	B3	Q29	C3	R41	B1	R133	D1	S8	D1
C128	B3	Q30	C2	R42	B1	R134	D1	S9	D1
C129	A1	Q31	C1	R43	B1	R135	B1	S10	C3
C130	A2	Q32	B1	R44	B1	R136	B1	S11	C1
C132	B3	Q33	B1	R45	B1	R137	C2	S12	B1
		Q34	C2	R46	B1	R138	D2	S13	B1
		Q35	C2	R47	B1	R139	D2	S14	C2
CL100	*B2	Q36	C2	R48	B1	R202	A1	S15	C2
CL101	*B3	Q37	C2	R49	C3	R203	A1	S16	D2
		Q38	C2	R50	D1	R204	A1	S17	*D2
CN1	*A1	Q39	C1	R51	D1	R205	A1	S18	*A2
CN2	A3	Q40	C2	R52	B1	R206	A1	S100	A2
		Q41	C2	R53	B1	R207	A1	S101	A2
D1	D3	Q42	D2	R54	C1	R208	A1	S102	A2
D2	C2	Q43	C2	R55	C1	R209	A3	S103	*A3
D3	C3	Q44	C1	R56	C1	R210	A2	S104	*A3
D4	D2	Q45	C2	R57	C1	R211	A2		
D100	A1	Q46	C2	R58	C1	R212	A2	SL1	*D1
D101	A1	Q47	D2	R59	B1	R213	A1	SL2	*D1
D102	A1	Q48	C2	R60	B2	R214	A1		
D103	A2	Q49	C1	R61	B2	R215	A1		
D104	A1	Q50	C2	R62	B2	R216	A2		
D105	A1	Q51	C2	R63	B1	R217	A2		
D106	A1	Q52	C1	R64	C2	R218	A1		
D107	A1	Q53	C1	R65	D2	R219	A1		
D108	A1	Q54	C2	R66	B3	R220	A1		
D109	A1	Q55	C2	R67	B3	R221	A1		
D116	A3	Q56	C1	R68	B2	R222	A2		
D117	A3	Q57	C1	R69	B2	R223	A2		
		Q58	C2	R70	D2	R224	A2		
E1	D2	Q59	C2	R71	B3	R225	A2		
		Q60	C1	R72	B3	R228	A3		
IC1	C1	Q61	C1	R73	C1	R229	A3		
IC2	C3	Q62	C2	R74	C1	R230	B1		

*:B SIDE

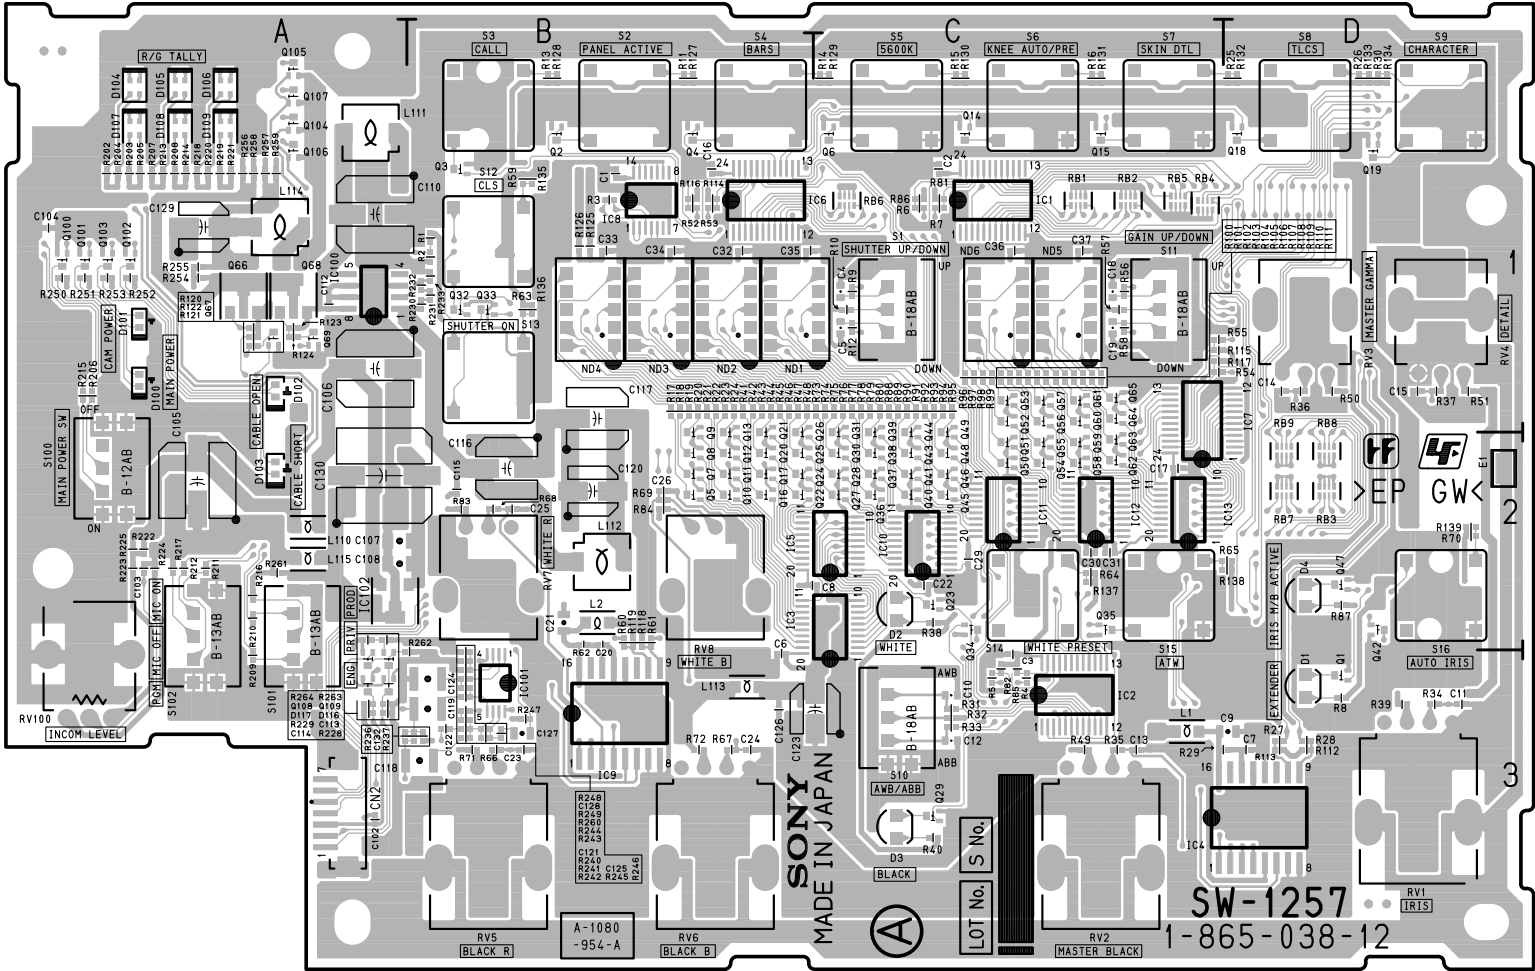

SW-1257 -A SIDE-
SUFFIX: -12

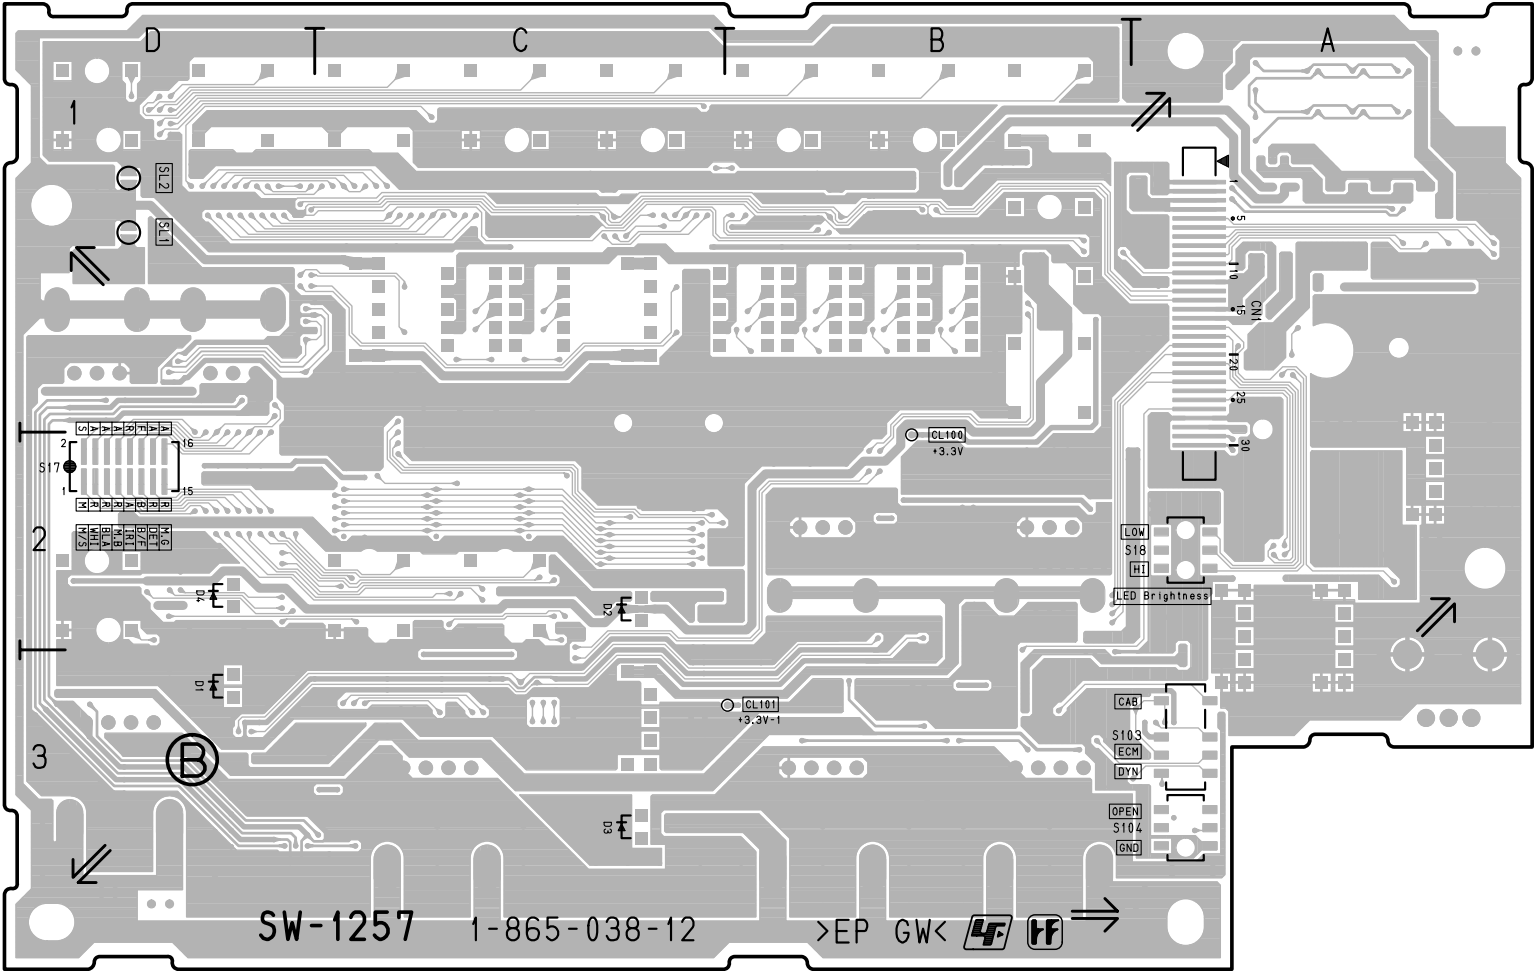


SW-1257 -B SIDE-
SUFFIX: -12


SW-1257 (1-865-038-11)

C1	B1	IC3	C3	Q64	C1	R78	C1	R232	B1
C2	C1	IC4	C3	Q65	C1	R79	C1	R233	B1
C3	C3	IC5	C2	Q66	A1	R80	C1	R234	B2
C4	C1	IC6	B1	Q67	A1	R81	C1	R235	B2
C5	C1	IC7	D2	Q68	A1	R82	C3	R236	B3
C6	B3	IC8	B1	Q69	A1	R83	B2	R237	B3
C7	D3	IC9	B3	Q100	A1	R84	B2	R238	B2
C8	B2	IC10	C2	Q101	A1	R85	C3	R239	B2
C9	D3	IC11	C2	Q102	A1	R86	C2	R240	B3
C10	C3	IC12	C2	Q103	A1	R87	D2	R241	B3
C11	D3	IC13	C2	Q104	A1	R88	C1	R242	B3
C12	C3	IC100	A1	Q105	A1	R89	C1	R243	A3
C13	C3	IC101	A3	Q106	A1	R90	C1	R244	A3
C14	D1			Q107	A1	R91	C1	R245	B3
C15	D1	L1	C3			R92	C1	R246	A2
C16	B1	L2	B2	R1	B1	R93	C1	R247	A2
C17	C2	L110	A2	R2	B1	R94	C1	R248	A3
C18	C1	L111	A1	R3	B1	R95	C1	R249	A3
C19	C1	L112	B2	R4	C3	R96	C1	R250	A1
C20	B2	L113	B3	R5	C3	R97	C1	R251	A1
C21	B2	L114	A1	R6	C1	R98	C1	R252	A1
C22	C2			R7	C1	R99	C1	R253	A1
C23	B3	ND1	B1	R8	D3	R100	C1	R254	A1
C24	B3	ND2	B1	R9	C1	R101	C1	R255	A1
C25	B2	ND3	B1	R10	C1	R102	C1	R256	A1
C26	B2	ND4	B1	R11	B1	R103	C1	R257	A1
C29	C2	ND5	C1	R12	C1	R104	C1	R258	A1
C30	C2	ND6	C1	R13	B1	R105	C1	R259	A1
C31	C2			R14	C1	R106	C1	R260	A3
C32	B1	Q1	D3	R15	C1	R107	C1		
C33	B1	Q2	B1	R16	C1	R108	C1	RB1	C1
C34	B1	Q3	B1	R17	B1	R109	C1	RB2	C1
C35	B1	Q4	B1	R18	B1	R110	C1	RB3	D2
C36	C1	Q5	B2	R19	B1	R111	C1	RB4	C1
C37	C1	Q6	C1	R20	B1	R112	D3	RB5	C1
C102	A3	Q7	B2	R21	B1	R113	D3	RB6	C1
C103	A2	Q8	B2	R22	B1	R114	B1	RB7	D2
C104	A1	Q9	B1	R23	B1	R115	C1	RB8	D2
C105	A2	Q10	B2	R24	B1	R116	B1	RB9	D2
C106	A1	Q11	B2	R25	D1	R117	C1		
C107	A2	Q12	B2	R26	D1	R118	B2	RV1	D3
C108	A2	Q13	B1	R27	D3	R119	B2	RV2	C3
C109	A2	Q14	C1	R28	D3	R120	A1	RV3	D1
C110	A1	Q15	C1	R29	C3	R121	A1	RV4	D1
C111	A2	Q16	B2	R30	D1	R122	A1	RV5	B3
C112	A1	Q17	B2	R31	C3	R123	A1	RV6	B3
C113	A3	Q18	D1	R32	C3	R124	A1	RV7	B2
C114	A2	Q19	D1	R33	C3	R125	B1	RV8	B2
C115	B2	Q20	B2	R34	D3	R126	B1	RV100	A3
C116	B2	Q21	B1	R35	C3	R127	B1		
C117	B1	Q22	B2	R36	D1	R128	B1	S1	C1
C118	B3	Q23	C2	R37	D1	R129	C1	S2	B1
C119	B3	Q24	B2	R38	C2	R130	C1	S3	B1
C120	B2	Q25	B2	R39	D3	R131	C1	S4	B1
C121	B3	Q26	B1	R40	C3	R132	D1	S5	C1
C122	B3	Q27	C2	R41	B1	R133	D1	S6	C1
C123	B3	Q28	C2	R42	B1	R134	D1	S7	C1
C124	B3	Q29	C3	R43	B1	R135	B1	S8	D1
C125	B3	Q30	C2	R44	B1	R136	B1	S9	D1
C126	B3	Q31	C1	R45	B1	R137	C2	S10	C3
C127	A2	Q32	B1	R46	B1	R138	D2	S11	C1
C128	A3	Q33	B1	R47	B1	R139	D2	S12	B1
C129	A1	Q34	C2	R48	B1	R202	A1	S13	B1
C130	A2	Q35	C2	R49	C3	R203	A1	S14	C2
		Q36	C2	R50	D1	R204	A1	S15	C2
CL100	*B2	Q37	C2	R51	D1	R205	A1	S16	D2
CL101	*B3	Q38	C2	R52	B1	R206	A1	S17	*D2
		Q39	C1	R53	B1	R207	A1	S18	*A2
CN1	*A1	Q40	C2	R54	C1	R208	A1	S100	A2
CN2	A3	Q41	C2	R55	C1	R209	A2	S101	A2
		Q42	D2	R56	C1	R210	A2	S102	A2
D1	D3	Q43	C2	R57	C1	R211	A2	S103	*A3
D2	C2	Q44	C1	R58	C1	R212	A2	S104	*A3
D3	C3	Q45	C2	R59	B1	R213	A1		
D4	D2	Q46	C2	R60	B2	R214	A1	SL1	*D1
D100	A1	Q47	D2	R61	B2	R215	A1	SL2	*D1
D101	A1	Q48	C2	R62	B2	R216	A2		
D102	A1	Q49	C1	R63	B1	R217	A2		
D103	A2	Q50	C2	R64	C2	R218	A1		
D104	A1	Q51	C2	R65	D2	R219	A1		
D105	A1	Q52	C1	R66	B3	R220	A1		
D106	A1	Q53	C1	R67	B3	R221	A1		
D107	A1	Q54	C2	R68	B2	R222	A2		
D108	A1	Q55	C2	R69	B2	R223	A2		
D109	A1	Q56	C1	R70	D2	R224	A2		
D116	A2	Q57	C1	R71	B3	R225	A2		
D117	A2	Q58	C2	R72	B3	R226	A2		
		Q59	C2	R73	C1	R227	A2		
E1	D2	Q60	C1	R74	C1	R228	A3		
		Q61	C1	R75	C1	R229	A2		
IC1	C1	Q62	C2	R76	C1	R230	B1		
IC2	C3	Q63	C2	R77	C1	R231	B1		

*:B SIDE

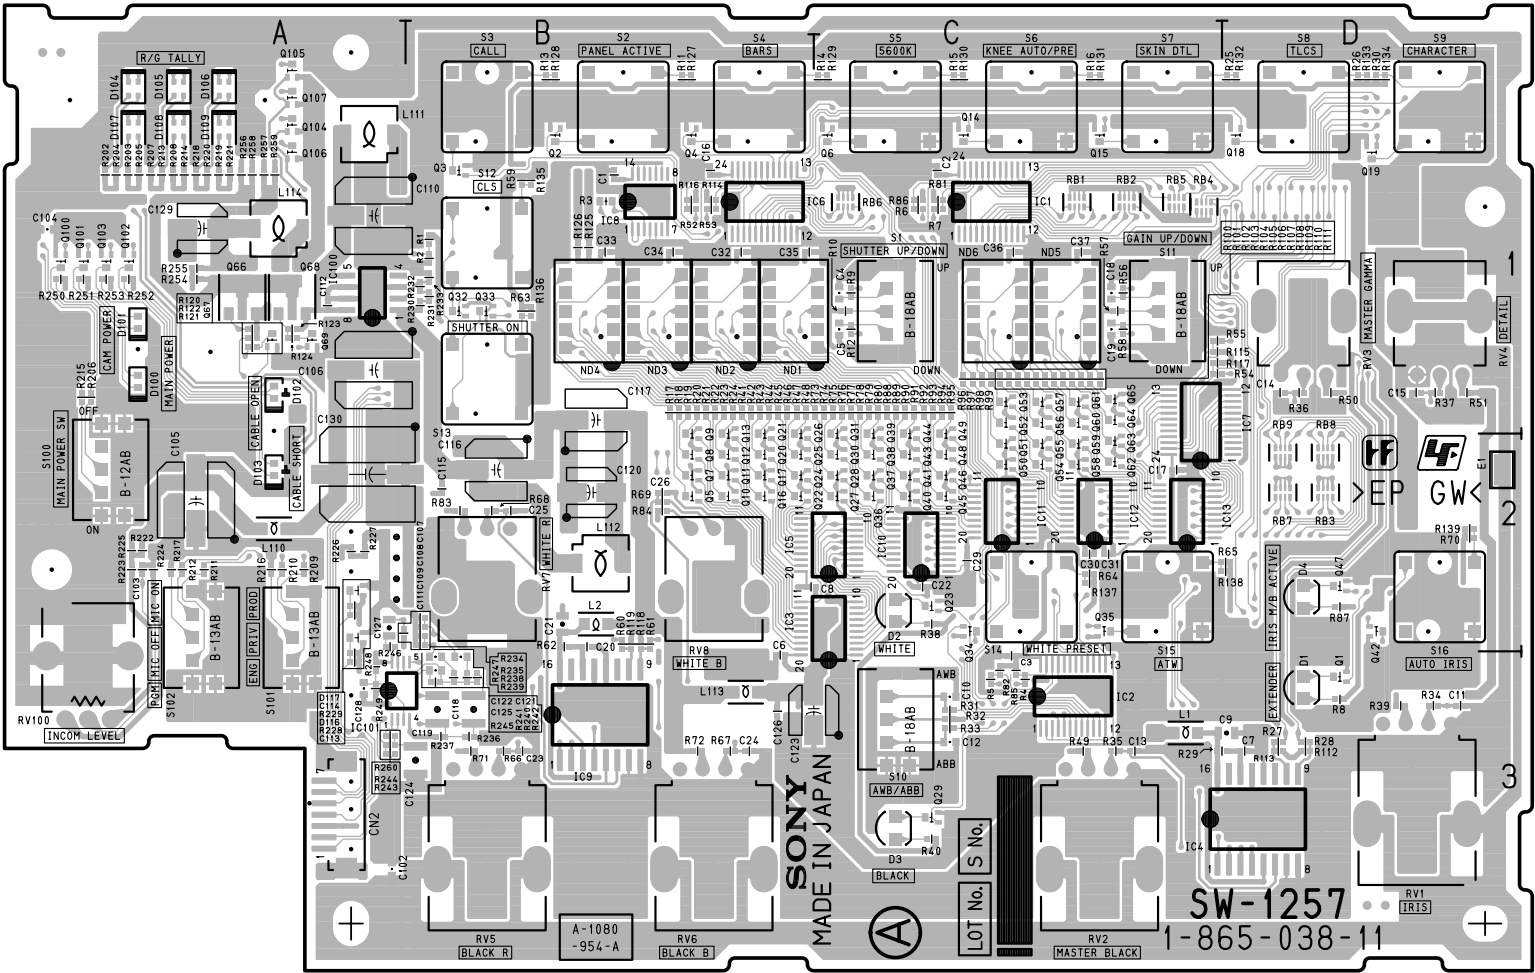


SW-1257 -A SIDE-
SUFFIX: -11

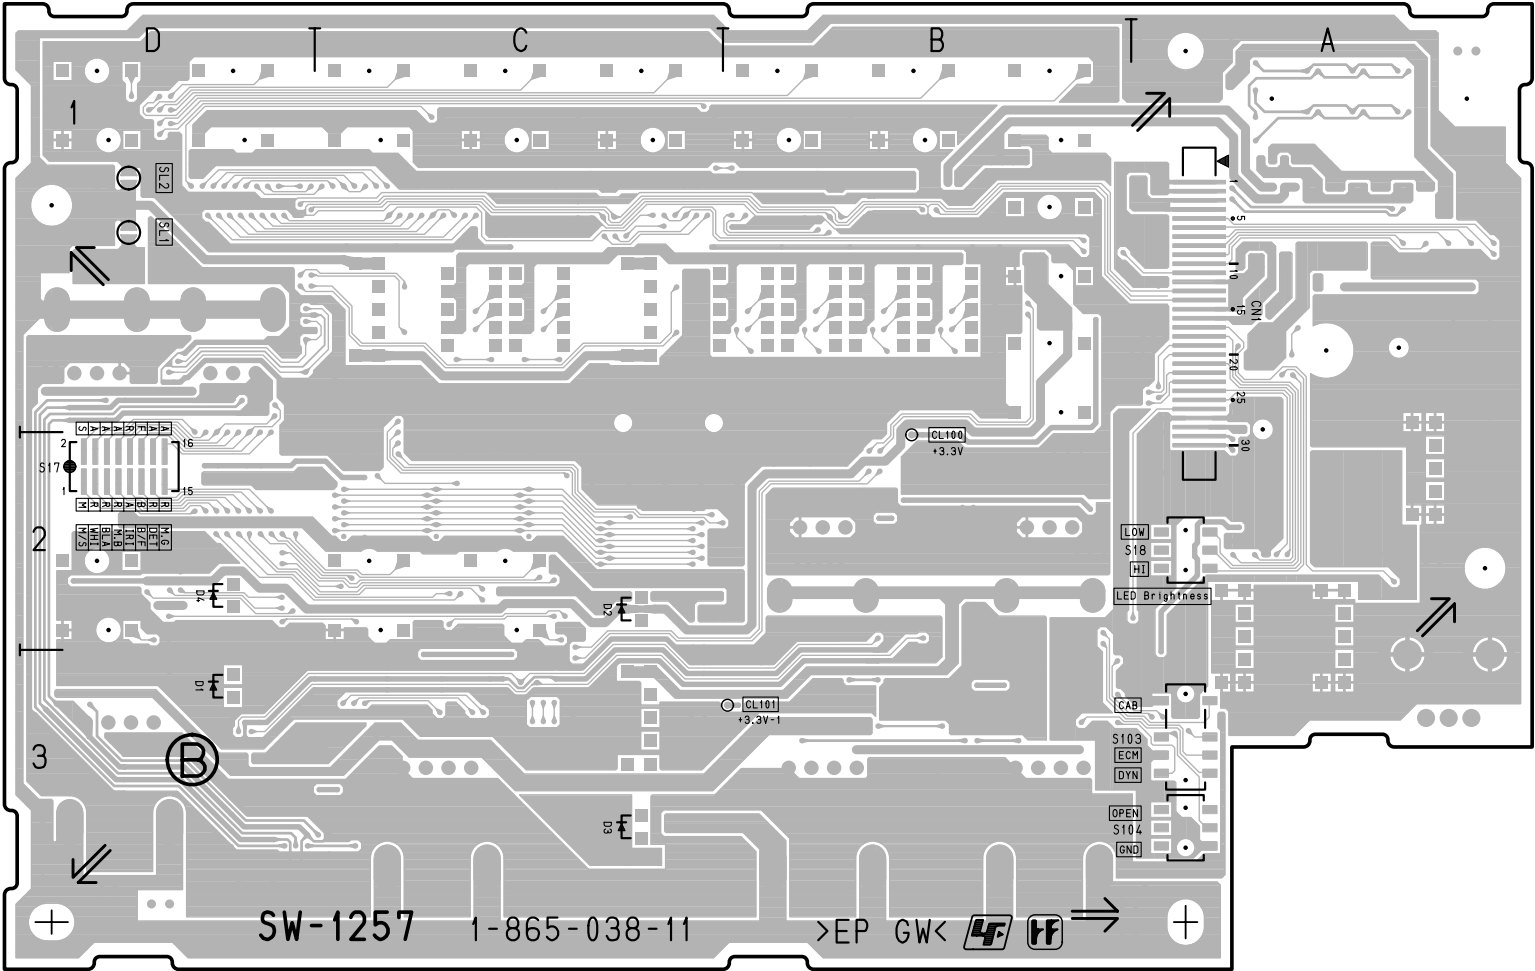

SW-1257 -B SIDE-
SUFFIX: -11


TR-133 (1-865-027-11)

C1	*A2	C153	*G1	C303	*C4	C508	*D3	C707	*C2	C913	D1	E102	B4	L123	*C2	Q205	*E2	R28	*A2	R120	*A4	R241	*E2	R380	A2	R519	*E3	R703	*C2	R832	*F1	RV401	E3	
C2	*A2	C154	*G1	C304	C4	C509	*D3	C708	*C2	C914	D1	E300	F4	L151	*G2	Q208	E2	R29	*A2	R121	G3	R242	*E2	R381	*F4	R520	E3	R704	*C1	R833	E1	RV501	E3	
C3	*A2	C155	*G1	C305	*C4	C510	*C3	C709	*C2	C915	D1	E400	F3	L152	*G1	Q209	E2	R30	*A2	R122	G3	R243	*F2	R382	*F4	R521	E3	R705	*C2	R834	E1	RV601	E3	
C4	*A2	C156	*G1	C306	*D4	C511	E3	C710	*C1	C916	D1	E701	A1	L201	*C2	Q301	C4	R31	*A2	R123	G3	R244	*F2	R383	*F4	R522	*E3	R706	C1	R835	E1	RV701	C2	
C5	*A2	C157	*G1	C307	*D4	C512	*D3	C711	*C2	C918	D1	E801	E1	L202	*E2	Q302	C4	R32	*A2	R124	G4	R245	*F2	R384	*F4	R523	*E3	R707	C1	R836	E1	RV801	E1	
C6	*A2	C158	*G1	C308	*D4	C513	*C3	C712	B1	C919	D1			L203	*F2	Q303	C4	R33	*A2	R125	G3	R250	E2	R385	*G4	R524	*E3	R708	*C1	R837	E1	RV901	D1	
C7	*A2	C159	*G2	C309	*D4	C514	*D3	C713	B1	C920	D1	FB701	*B1	L204	*F2	Q304	G3	R34	*A2	R126	G3	R251	E2	R386	*G4	R525	*E3	R709	*C1	R838	E1	RV902	C1	
C8	*A2	C160	G2	C310	*C4	C515	*D3	C714	B1	C921	D1	FB702	*B1	L301	*C4	Q305	G3	R35	A2	R127	G3	R252	*E2	R387	*G4	R526	E3	R710	*C1	R839	E1			
C9	A2	C161	*G1	C311	E4	C516	*E3	C715	B1	C922	D1	FB801	*E1	L302	D4	Q401	C4	R36	A2	R128	F4	R253	E2	R388	*G4	R527	E3	R711	*C1	R840	E1	S1	A2	
C10	A2	C162	G1	C312	*D4	C517	*E3	C716	B1	C923	D1	FB802	*E1	L303	*F4	Q402	C3	R37	*A2	R131	F4	R254	E2	R389	*G3	R528	F3	R712	*C1	R841	E1	S2	G4	
C11	A2	C163	*G1	C313	*C4	C518	*E3	C717	*B1	C924	D1	FB803	*E1	L304	*F4	Q403	C3	R38	*A2	R132	F3	R255	E2	R390	*G3	R529	F3	R713	*C2	R842	E1	S361	F4	
C12	*A2	C164	G2	C314	*D4	C519	*E3	C718	*B1	C925	D1	FB804	*E1	L305	*G3	Q404	*E3	R39	*A3	R133	B2	R256	E2	R391	*G3	R530	F3	R714	C2	R843	*E1	S362	G4	
C21	B2	C165	G1	C315	*D4	C520	*E3	C719	B1	C926	C1			L361	*F4	Q405	*E3	R40	*A3	R134	C2	R257	*E2	R392	*G3	R531	E3	R715	*C2	R844	*E1	S363	F4	
C22	B2	C166	*G1	C316	*E4	C521	*E3	C720	B1	C927	*C1	FL1	B2	L401	*C3	Q406	F3	R41	B3	R135	C2	R258	D2	R393	*G3	R532	E3	R716	*C2	R845	E1			
C23	*A2	C167	G1	C317	*E4	C522	*E3	C721	B1	C928	*C1	FL21	B2	L402	D4	Q407	F3	R42	A3	R136	C2	R259	D2	R394	*G3	R533	E3	R717	*C2	R846	E1	THP151	G3	
C24	*A2	C168	*G1	C318	*E4	C523	*E3	C722	B1	C929	*C1	FL122	B3	L403	*F3	Q501	C3	R43	A3	R137	B2	R260	*E2	R395	*G3	R536	F2	R718	*C2	R847	E1	THP152	G2	
C25	*A2	C169	G1	C319	*E4	C524	*E3	C723	B1	C930	*C1	FL701	C1	L404	*F4	Q502	C3	R44	*A3	R138	B2	R261	D2	R396	*G3	R537	G2	R719	*C2	R848	E1	THP153	G2	
C26	*A2	C170	*G1	C320	*E4	C525	E3	C724	B1	C931	*C1	FL702	A1	L405	*F3	Q503	C3	R45	*A3	R143	A4	R262	*E2	R401	C3	R538	G2	R720	*C2	R849	E1	THP154	G3	
C27	*A2	C171	*G1	C321	*E4	C526	*E3	C725	B1	C932	*C1	FL801	F1	L406	*F3	Q504	*E3	R46	*A3	R149	B2	R263	E2	R402	C4	R539	G2	R721	*C2	R850	*E1	THP155	G3	
C28	*A2	C172	G1	C322	*E4	C527	E3	C726	*B1	C933	*C1	FL802	E1	L501	*C3	Q506	F2	R47	*A3	R150	*A3	R264	E2	R403	C3	R540	G2	R722	*C2	R851	*E1			
C29	*A2	C173	*G1	C323	*E4	C528	*E3	C727	*B1	C934	C1	FL901	C1	L502	D3	Q507	F2	R48	*A3	R151	*G2	R265	E2	R404	*C3	R541	G2	R723	*C2	R852	*E1	TP1	B2	
C30	*A2	C174	G1	C324	E4	C529	*E3	C728	*B1	C935	C1			L503	*F3	Q508	*F3	R49	*A3	R152	*G1	R301	C4	R405	*C4	R542	F2	R724	B2	R853	*E1	TP21	B2	
C31	*A2	C175	*G1	C325	E4	C530	*E3	C729	B1	C936	C1	IC81	A3	L504	*F3	Q601	C3	R50	*A3	R153	*G2	R302	C4	R406	C4	R543	*D3	R725	B2	R854	*E1	TP41	B3	
C32	A2	C176	*G1	C326	*E4	C531	*E3	C730	B1	C937	D1	IC82	A3	L505	*F2	Q602	C3	R51	*A3	R154	*G1	R303	C4	R407	C3	R544	*E3	R726	*B1	R855	*E2	TP61	B3	
C33	A2	C177	*G1	C327	F4	C532	*E3	C731	B1			IC121	B2	L601	*C2	Q603	C3	R52	*A3	R155	*G1	R304	*C4	R408	*C4	R545	G2	R727	*B1	R856	*F1	TP81	B3	
C34	*A2	C178	G1	C328	F4	C533	*F3	C732	B1	CF41	B3	IC151	*G1	L602	D3	Q604	*E3	R53	*A3	R156	*G1	R305	*C4	R409	E3	R546	G2	R728	*B1	R857	*F1	TP101	B4	
C35	*A2	C179	*G3	C329	*E4	C534	*F3	C733	B1	CF61	B3	IC152	*G1	L603	*F3	Q605	*E2	R54	*A3	R157	*G1	R306	C4	R410	E3	R547	F2	R729	*B1	R858	F1	TP201	D2	
C41	*A3	C180	G3	C330	*F4	C535	F3	C734	B1	CF81	B3	IC153	*G1	L604	*F2	Q606	F2	R55	*A3	R158	*G1	R307	C4	R411	*D4	R548	E3	R730	B1	R859	F1	TP202	F2	
C42	*A3	C181	*G3	C331	G3	C536	F3	C735	*B1	CF101	B4	IC154	*G2	L605	*F2	Q607	F2	R56	*A3	R159	*G1	R308	*C4	R412	*D4	R549	D3	R731	B1	R860	F1	TP301	E4	
C43	*A3	C182	G3	C332	G3	C537	F3	C736	*B1	CF201	C2	IC201	C2	L606	*F2	Q701	*C2	R57	A3	R160	*G1	R309	E4	R413	*D3	R550	*F3	R732	B1	R861	F1	TP302	E4	
C44	*A3	C201	C2	C333	*G3	C538	*F3	C737	B1	CF202	C2	IC202	E2	L701	*C1	Q702	*C1	R58	A3	R161	*G1	R310	*D4	R414	*D4	R551	*E3	R733	B1	R862	E1	TP401	E4	
C45	*A3	C202	*C2	C361	*G4	C539	*F3	C738	B1	CF301	C4	IC203	E2	L702	*C2	Q703	*C1	R59	A3	R162	*G1	R311	*D4	R415	*C3	R552	*E3	R734	B1	R863	E1	TP402	E3	
C46	*A3	C203	*C2	C362	*F4	C540	G2	C739	B1	CF302	C4	IC204	*E2	L703	B1	Q704	*C1	R60	*A3	R163	*G1	R312	*D4	R416	*D3	R553	D3	R735	B1	R864	E1	TP501	E3	
C47	*A3	C204	C2	C363	F4	C541	F2	C801	F1	CF401	C3	IC205	*E2	L704	*B1	Q705	B1	R61	B3	R164	*G1	R313	*C4	R417	*D4	R601	C2	R736	B1	R865	E1	TP502	E3	
C48	*A3	C205	*C2	C364	*G4	C542	*F2	C802	F1	CF402	C3	IC206	*F2	L705	B1	Q706	B1	R62	A3	R165	*G1	R314	*D4	R418	*E3	R602	C3	R737	*B2	R901	*E2	TP601	E3	
C49	A3	C206	*C2	C365	F4	C543	*E3	C803	*F1	CF501	C3	IC207	E2	L706	B1	Q707	B1	R63	A3	R166	*G1	R315	*D4	R419	*E4	R603	C3	R738	*B1	R902	*E2	TP602	E3	
C50	A3	C207	D2	C366	*F4	C544	D3	C804	*F1	CF502	C3	IC208	*E2	L801	*F1	Q708	B1	R64	*A3	R172	G2	R316	*E4	R421	*E3	R604	*C2	R739	B1	R903	*E1	TP701	A1	
C51	*A3	C208	C2	C367	*F4	C545	*E3	C805	*F1	CF601	C3	IC209	F2	L802	*F1	Q709	B1	R65	*A3	R173	G2	R317	*E4	R422	*E3	R605	*C3	R740	B1	R904	*E1	TP801	E1	
C52	*A3	C209	C2	C368	*F4	C601	C3	C806	F1	CF602	C3	IC301	C4	L803	*F1	Q710	B1	R66	*A3	R174	G2	R318	*E4	R423	*E3	R606	C3	R741	B1	R905	*E1	TP901	C1	
C61	*A3	C210	D2	C401	C4	C602	*C3	C807	*F1			IC302	*E4	L804	*F1	Q711	B1	R67	*A3	R175	G2	R319	*E4	R425	*E3	R607	C2	R742	*B2	R906	*E1			
C62	*A3	C211	D2	C402	*C3	C603	*C3	C808	*F1			CL151	G2	IC303	*F4	Q712	B1	R68	*A3	R176	G2	R320	*E4	R426	*E3	R608	*C3	R743	*B1	R907	D1	X801	F1	
C63	*A3	C212	D2	C403	*C4	C604	C2	C809	F1			CL152	G1	IC361	G4	L806	F1	R69	*A3	R177	G2	R321	*E4	R428	E3	R609	E3	R744	B1	R908	D1			
C64	*A3	C213	D2	C404	C3	C605	*C3	C810	*F1			CL153	G1	IC362	G4	L901	D1	Q714	B1	R70	*A3	R178	G2	R322	*E4	R429	*E4	R610	*D3	R745	B1	R909	D1	*:B SIDE
C65	*A3	C214	D2	C405	*C4	C606	*D2	C811	*E2			CL154	G3	IC363	G3	L902	D1	Q801	G1	R71	*A3	R179	G2	R323	E4	R430	F4	R611	*D3	R746	B1	R910	D1	
C66	*A3	C215	D2	C406	*D3	C607	*D2	C812	F1			CL155	G3	IC364	F4	L905	*C1	Q802	*F1	R72	*A3	R180	G2	R324	*E4	R431	F4	R612	*D3	R747	B1	R911	D1	
C67	*A3	C216	D2	C407	*D3	C608	*D3	C813	F1					IC365	*F4	L906	*C1	Q803	*E1	R73	*A3	R181	G2	R325	F4	R432	*E4	R613	*C3	R748	B1	R912	*D1	
C68	*A3	C217	*D2	C408	*D4	C609	*D3	C814	E1	CN100	B4	IC367	*F4			Q804	*E1	R74	*A3	R182	G2	R326	F4	R433	F4	R614	*D3	R749	B1	R913	D1			
C69	A3	C218	*D2	C409	*D4	C610	*C3	C815	*F1	CN701	A1	IC368	F4	LP1	A4	Q805	*E1	R75	*A3	R183	G2	R327	*E4	R434	F4	R615	*D3	R750	B1	R914	D1			
C70	A3	C219	*D2	C410	*C4	C611	E3	C816	*F1	CN801	E1	IC369	F4	LP2	C2	Q806	*E1	R76	*A3	R184	G2	R328	F4	R435	*E3	R616	*E3	R751	B1	R915	D1			
C71	*A3	C220	*D2	C411	E3	C612																												

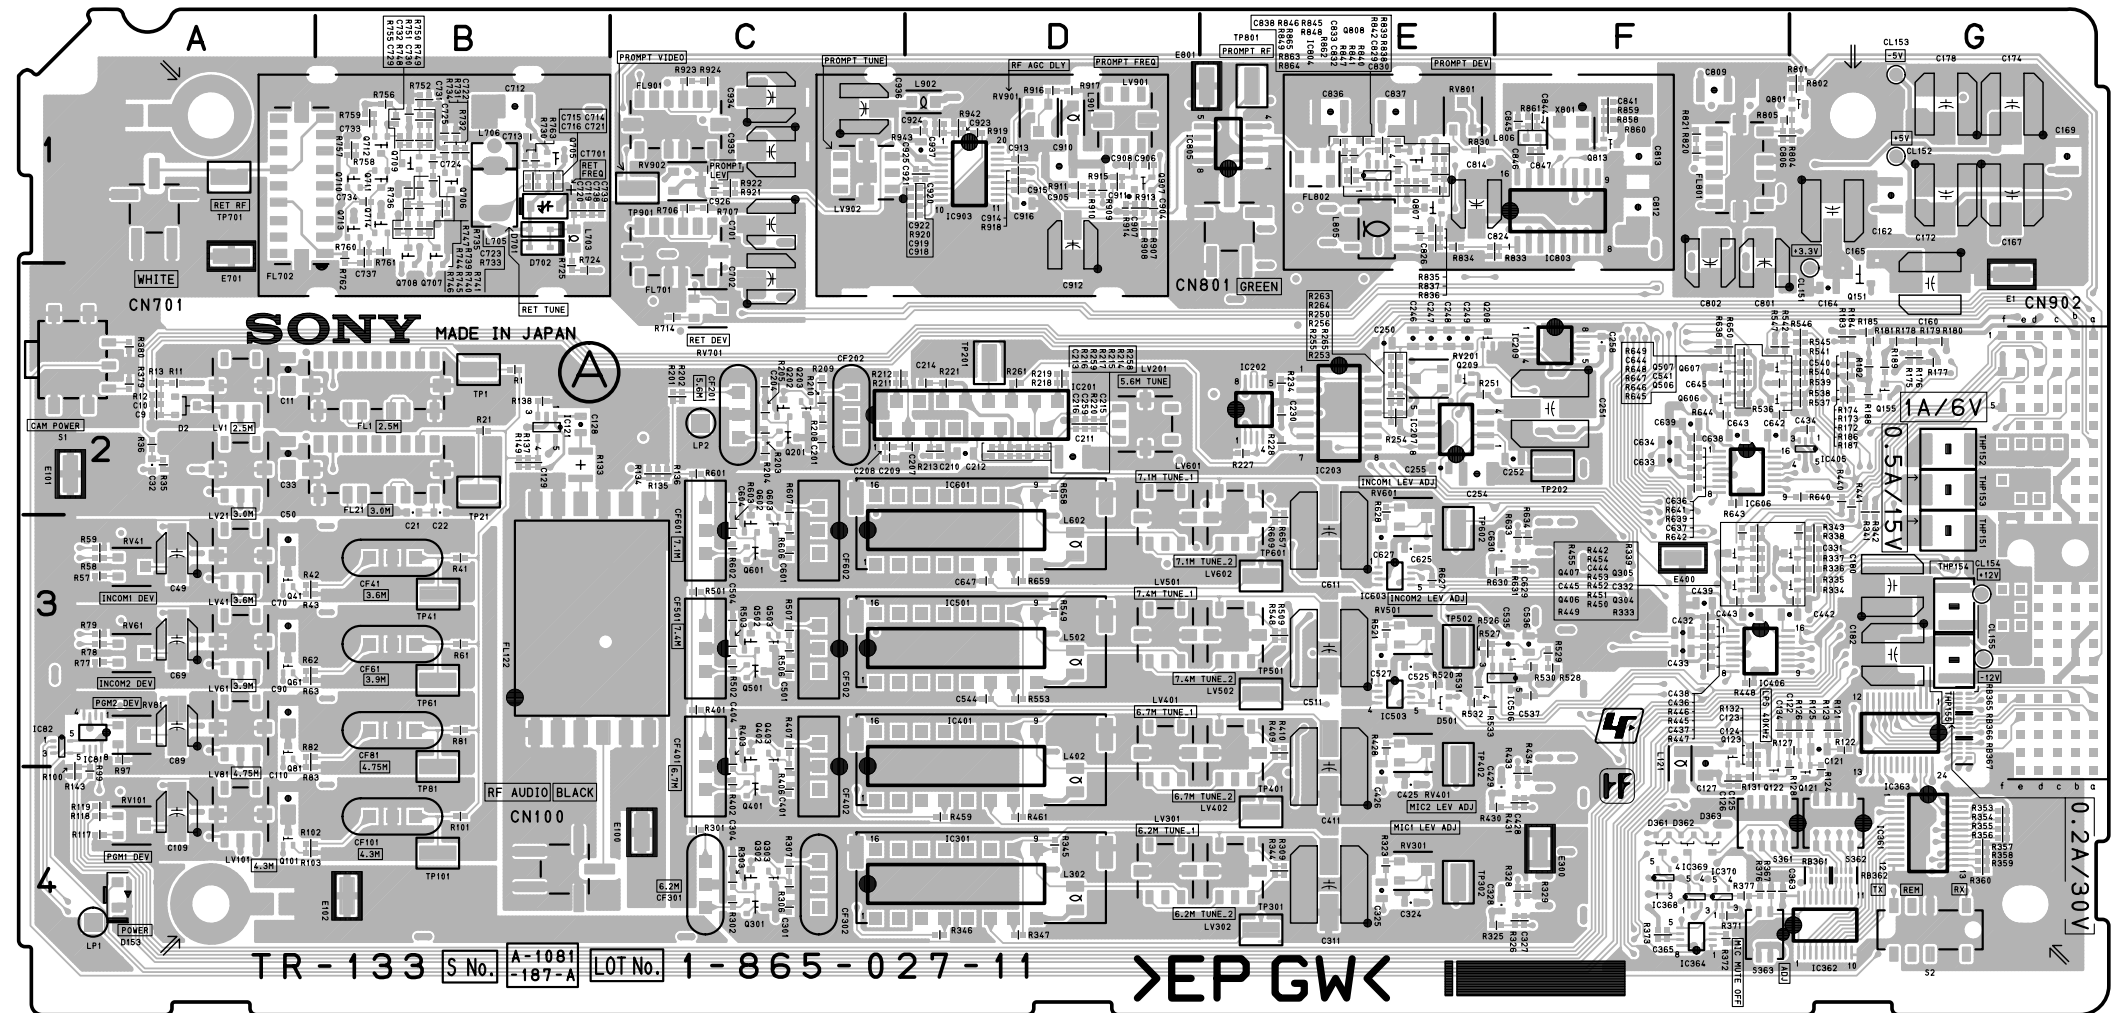


Components locations list; previous page


TR-133 -A SIDE-SUFFIX: -11

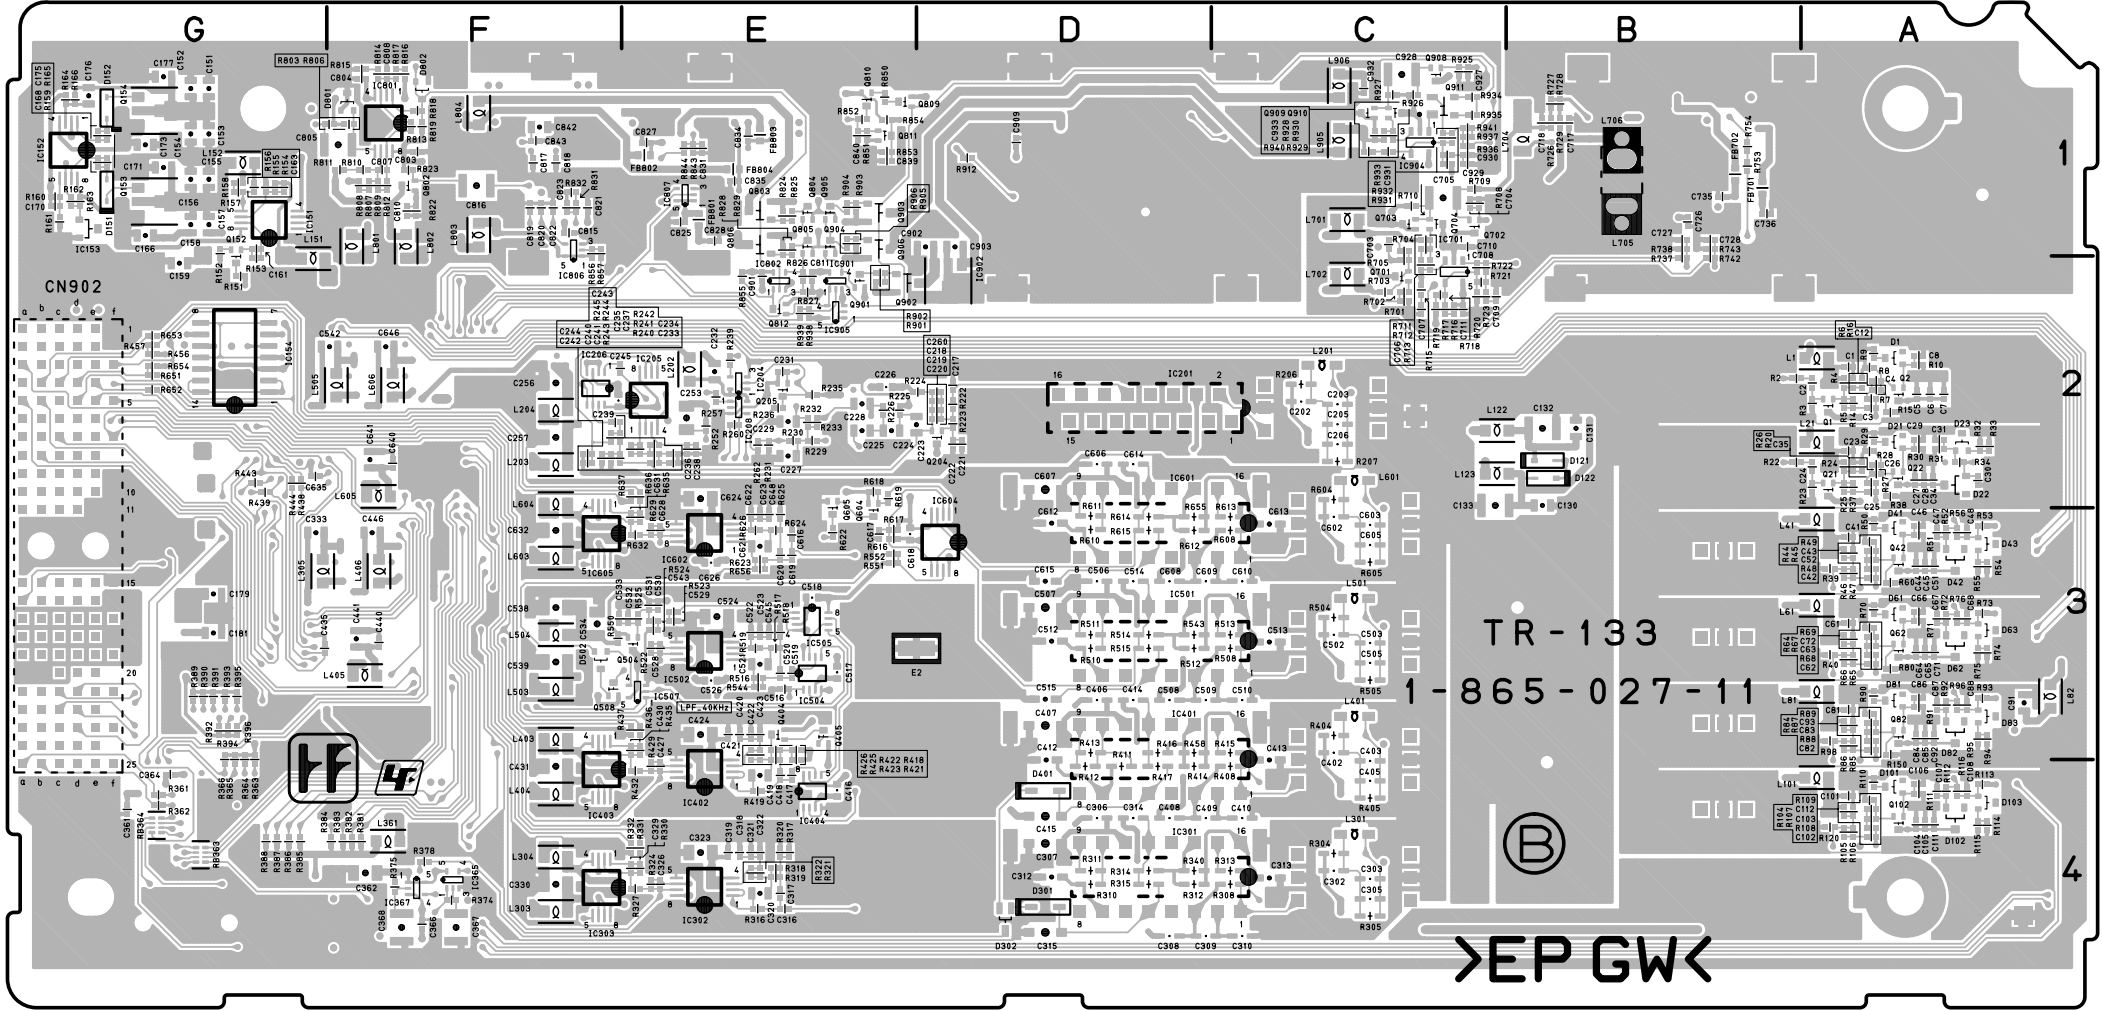

TR-133 -B SIDE-
SUFFIX: -11

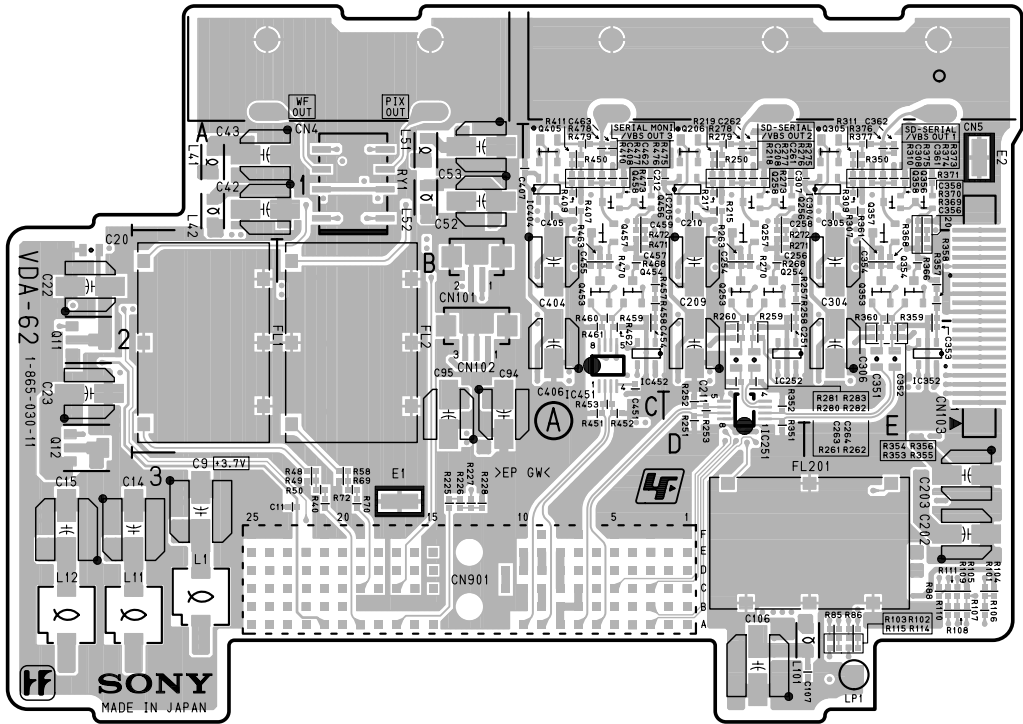

VDA-62 -A SIDE-
SUFFIX: -11

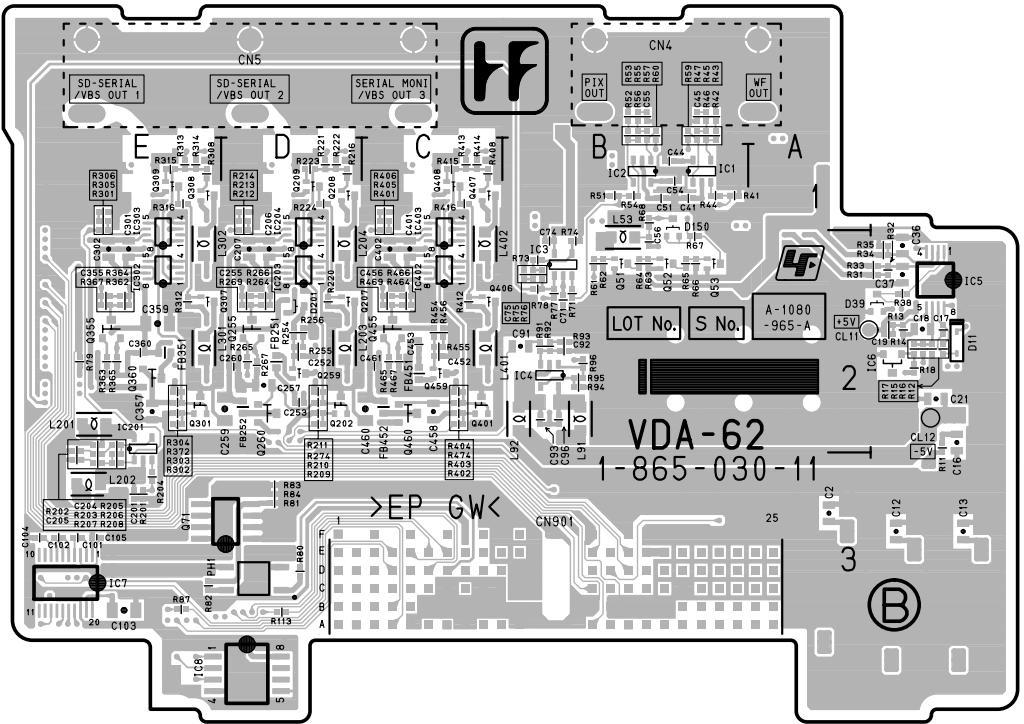

VDA-62 -B SIDE-
SUFFIX: -11

VDA-62 (1-865-030-11)

C2	*A3	C107	E3	C360	*E2	FB252	*D2	L101	E3	Q358	E1	R53	*B1	R102	E3	R252	D2	R312	*E2	R411	C1
C9	A3	C201	*E3	C361	E1	FB351	*E2	L201	*E2	Q360	*E2	R54	*B1	R103	E3	R253	D2	R313	*E1	R412	*C2
C11	B3	C202	E3	C362	E1	FB451	*C2	L202	*E3	Q401	*C2	R55	*B1	R104	E3	R254	*D2	R314	*E1	R413	*C1
C12	*A3	C203	E3	C401	*C2	FB452	*C2	L203	*D2	Q405	C1	R56	*B1	R105	E3	R255	*D2	R315	*E1	R414	*C1
C13	*A3	C204	*E2	C402	*C2			L204	*D2	Q406	*C2	R57	*B1	R106	E3	R256	*D2	R316	*E1	R415	*C1
C14	A3	C205	*E3	C404	C2	FL1	A2	L301	*E2	Q407	*C1	R58	B3	R107	E3	R257	D2	R350	E1	R416	*C1
C15	A3	C206	*D2	C405	C1	FL2	B2	L302	*E2	Q408	*C1	R59	*B1	R108	E3	R258	D2	R351	D2	R450	C1
C16	*A2	C207	*D2	C406	C2	FL201	E3	L401	*C2	Q453	C2	R60	*B1	R109	E3	R259	D2	R352	D2	R451	C2
C17	*A2	C208	D1	C407	C1			L402	*C2	Q454	C2	R61	*B2	R110	E3	R260	D2	R353	E2	R452	C2
C18	*A2	C209	D2	C408	C1	IC1	*B1			Q455	*C2	R62	*B2	R111	E3	R261	D2	R354	E2	R453	C2
C19	*A2	C210	D1	C451	C2	IC2	*B1	LP1	E3	Q456	C1	R63	*B2	R113	*D3	R262	D2	R355	E2	R454	*C2
C20	A2	C211	D2	C452	*C2	IC3	*B2			Q457	C2	R64	*B2	R114	E3	R263	D2	R356	E2	R455	*C2
C21	*A2	C212	D1	C453	*C2	IC4	*B2	PH1	*D3	Q458	C1	R65	*B2	R115	E3	R264	*D2	R357	E2	R456	*C2
C22	A2	C251	D2	C454	C2	IC5	*A2			Q459	*C2	R66	*B2	R201	*E3	R265	*D2	R358	E2	R457	C2
C23	A2	C252	*D2	C455	C2	IC6	*A2	Q11	A2	Q460	*C2	R67	*B2	R202	*E2	R266	*D2	R359	E2	R458	C2
C36	*A2	C253	*D2	C456	*C2	IC7	*E3	Q12	A2			R68	*B1	R203	*E3	R267	*D2	R360	E2	R459	C2
C37	*A2	C254	D2	C457	C2	IC8	*E3	Q51	*B2	R11	*A2	R69	B3	R204	*E3	R268	D2	R361	E2	R460	C2
C41	*B1	C255	*D2	C458	*C2	IC201	*E2	Q52	*B2	R12	*A2	R70	B3	R205	*E2	R269	*D2	R362	*E2	R461	C2
C42	A1	C256	D2	C459	C1	IC203	*D2	Q53	*B2	R13	*A2	R71	*B2	R206	*E3	R270	D2	R363	*E2	R462	C2
C43	A1	C257	*D2	C460	*C2	IC204	*D2	Q71	*D3	R14	*A2	R72	B3	R207	*E3	R271	D2	R364	*E2	R463	C2
C44	*B1	C258	D1	C461	*C2	IC205	D1	Q202	*D2	R15	*A2	R73	*B2	R208	*E3	R272	D1	R365	*E2	R464	*C2
C45	*B1	C259	*D2	C462	C1	IC251	D2	Q206	D1	R16	*A2	R74	*B2	R209	*D2	R273	D1	R366	E2	R465	*C2
C51	*B1	C260	*D2	C463	C1	IC252	D2	Q207	*D2	R17	*A2	R75	*B2	R210	*D2	R274	*D2	R367	*E2	R466	*C2
C52	B1	C261	D1			IC302	*E2	Q208	*D1	R18	*A2	R76	*B2	R211	*D2	R275	D1	R368	E2	R467	*C2
C53	B1	C262	D1	CL11	*A2	IC303	*E2	Q209	*D1	R19	*A2	R77	*B2	R212	*D1	R276	D1	R369	E2	R468	C2
C54	*B1	C263	D2	CL12	*A2	IC304	E1	Q253	D2	R20	*A2	R78	*B2	R213	*D1	R277	D1	R370	E1	R469	*C2
C55	*B1	C264	D2			IC352	E2	Q254	D2	R21	*A2	R79	*E2	R214	*D1	R278	D1	R371	E1	R470	C2
C56	*B2	C301	*E2	CN4	B1	IC402	*C2	Q255	*D2	R22	*A2	R80	*D3	R215	D1	R279	D1	R372	*E2	R471	C2
C71	*B2	C302	*E2	CN5	D1	IC403	*C2	Q256	D1	R23	*A2	R81	*D3	R216	*D1	R280	D2	R373	E1	R472	C1
C74	*B2	C304	E2	CN101	B2	IC404	C1	Q257	D2	R24	*A2	R82	*E3	R217	D1	R281	D2	R374	E1	R473	C1
C75	*B2	C305	E1	CN102	B2	IC451	C2	Q258	D1	R25	B3	R83	*D3	R218	D1	R282	D2	R375	E1	R474	*C2
C91	*B2	C306	E2	CN103	E2	IC452	C2	Q259	*D2	R26	*B1	R84	*D3	R219	D1	R283	D2	R376	E1	R475	C1
C92	*B2	C307	E1	CN901	*B3			Q260	*D2	R27	*B1	R85	E3	R220	*D2	R301	*E1	R377	E1	R476	C1
C93	*B2	C308	E1			L1	A3	Q301	*E2	R28	*B1	R86	E3	R221	*D1	R302	*E2	R401	*C1	R477	C1
C94	B2	C351	E2	D11	*A2	L11	A3	Q305	E1	R29	*B1	R87	*E3	R222	*D1	R303	*E2	R402	*C2	R478	C1
C95	B2	C352	E2	D39	*A2	L12	A3	Q307	*E2	R30	*B1	R88	E3	R223	*D1	R304	*E2	R403	*C2	R479	C1
C96	*B2	C353	E2	D150	*B1	L41	A1	Q308	*E1	R31	*B1	R89	*E2	R224	*D1	R305	*E1	R404	*C2		
C101	*E3	C354	E2	D201	*D2	L42	A1	Q309	*E1	R32	*B1	R90	*E2	R225	B3	R306	*E1	R405	*C1	RY1	B1
C102	*E3	C355	*E2			L51	B1	Q353	E2	R33	*B1	R91	*E2	R226	B3	R307	E1	R406	*C1		
C103	*E3	C356	E2	E1	B3	L52	B1	Q354	E2	R34	*B1	R92	*E2	R227	B3	R308	*E1	R407	*C1	*:B SIDE	
C104	*E3	C357	*E2	E2	E1	L53	*B2	Q355	*E2	R35	B3	R93	*E2	R228	B3	R309	E1	R408	*C1		
C105	*E3	C358	E1			L91	*B2	Q356	E1	R36	*B1	R94	*E2	R250	D1	R310	E1	R409	C1		
C106	D3	C359	*E2	FB251	*D2	L92	*B2	Q357	E2	R37	*B1	R95	E3	R251	D2	R311	E1	R410	C1		

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあります。

従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操作、保守等）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Sony Corporation. Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Sony Corporation.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Sony Corporation. Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Sony Corporation.

Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind. Die Sony Corporation untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Sony Corporation.

CCU-TX50 (J, UC)
CCU-TX50P (CE) J, E
9-968-092-01

Sony Corporation
B&P Company

Printed in Japan
2005. 1 08
©2005