



GT-20000

Ghidul utilizatorului

NPD3399-00 RO

Drepturi de proprietate intelectuală și mărci comerciale

Nicio parte a acestui material nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de arhivare sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun mijloc - electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în oricare alt fel - fără acordul anterior scris al Seiko Epson Corporation. Nu se asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea informațiilor din acest material. De asemenea, nu se asumă nicio responsabilitate pentru daunele rezultate în urma utilizării informațiilor din acest material.

Nici Seiko Epson Corporation, nici companiile asociate nu vor fi răspunzătoare față de cumpărătorul acestui produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de cumpărător sau de terți ca urmare a: deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acestui produs sau a modificărilor, reparațiilor sau transformărilor neautorizate efectuate asupra acestui produs.

Seiko Epson Corporation și companiile sale asociate nu vor fi răspunzătoare pentru nicio daună sau problemă rezultată în urma utilizării oricăror alte produse opționale sau a oricăror alte produse consumabile, decât cele desemnate ca produse originale Epson sau produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON Perfection™ și Epson Exceed Your Vision sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows® și Windows Vista® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Adobe®, Adobe Reader®, Acrobat® și Photoshop® sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated.

Apple®, ColorSync® și Macintosh® sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Presto! PageManager® este o marcă comercială înregistrată a NewSoft Corp.

Numele și siglele ABBYY® și ABBYY FineReader® sunt mărci comerciale înregistrate ale ABBYY Software House.

Siglele PRINT Image Matching™ și PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

Intel® este o marcă comercială înregistrată a Intel Corporation.

PowerPC® este o marcă comercială înregistrată a International Business Machines Corporation.

Software-ul EPSON Scan este dezvoltat în colaborare cu Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Notă generală: Alte nume de produse utilizate în acest document sunt destinate exclusiv identificării și pot fi mărci comerciale ale companiilor în a căror proprietate se află.

Copyright © 2010 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

Instrucțiuni privind siguranța

Instrucțiuni importante privind siguranța.	9
Restricții privind copierea.	11

Capitolul 1 Prezentare generală a caracteristicilor scannerului dvs.

Restaurare culori.	12
Eliminare praf.	12
Corecție lumină de fundal.	13
Placa Network Image Express opțională.	13
Alimentatorul automat de documente opțional.	13

Capitolul 2 Prezentarea componentelor scannerului

Componentele scannerului.	15
Lumini și butoane.	17

Capitolul 3 Așezarea originalelor pe scanner

Așezarea documentelor sau a fotografiilor.	18
Așezarea documentelor mari sau groase.	20

Capitolul 4 Scanarea originalelor dvs.

Pornirea programului Epson Scan.	22
Utilizarea butonului de pornire.	22
Utilizarea pictogramei EPSON Scan.	22
Utilizarea unui alt program de scanare.	22
Selectarea unui mod Epson Scan.	23
Schimbarea modului de scanare.	25
Scanarea în Mod birou.	26
Scanarea în Mod acasă.	29

Scanarea în Mod profesional.	31
Selectarea ferestrei Setări salvare fișier.	36
Instrucțiuni detaliate pentru setare.	39
Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare.	39
Examinarea și reglarea zonei de scanat.	41
Reglarea culorii și a altor setări de imagine.	48
Selectarea dimensiunii de scanare.	54
Terminarea scanării.	58

Capitolul 5 Scanarea proiectelor speciale

Restaurarea culorilor.	60
Restaurare culori în Mod acasă.	60
Restaurare culori în Mod profesional.	61
Utilizarea caracteristicii Paletă de culori [numai pentru Mod profesional].	63
Îndepărtarea urmelor de praf.	66
Eliminare praf în Mod acasă.	67
Eliminare praf în Mod profesional.	68
Repararea fotografiilor cu lumină de fundal	70
Corecție lumină de fundal în Mod acasă.	70
Corecție lumină de fundal în Mod profesional.	72
Scanarea într-un fișier PDF.	73
Scanarea într-un fișier PDF în Mod birou.	73
Scanarea într-un fișier PDF în Mod acasă.	80
Scanarea într-un fișier PDF în Mod profesional.	86
Convertirea documentelor scanate în documente texte editabile.	92
Convertirea în text editabil în Mod birou.	93
Convertirea în text editabil în Mod acasă.	95
Convertirea în text editabil în Mod profesional.	96
Asocierea unui program cu butonul de pornire.	98
Asocierea unui program în Windows Vista.	98
Asocierea unui program în Windows XP.	100
Asocierea unui program în Windows 2000.	101

Capitolul 6 Conectarea scannerului utilizând interfața SCSI (numai pentru Windows)

Configurarea interfeței SCSI.	103
Configurarea numărului de identificare SCSI.	103

Configurarea comutatorului cu terminator.	104
Conectarea scannerului.	105

Capitolul 7 Utilizarea plăcii opționale Network Image Express

Informații privind placa opțională Network Image Express.	107
Configurarea computerelor-client pentru scanarea în rețea.	107
Instalarea protocolului TCP/IP.	107
Scanarea în rețea.	111
Pornirea programului Setări Epson Scan.	111
Scanarea unei imagini.	116

Capitolul 8 Utilizarea alimentatorului automat de documente opțional

Informații privind alimentatorul automat de documente opțional.	117
Dezambalarea alimentatorului automat de documente.	117
Instalarea alimentatorului automat de documente.	118
Încărcarea de documente în alimentatorul automat de documente.	120
Specificații ale documentelor.	120
Încărcarea documentelor în AAD.	122
Poziționarea documentelor pe masa pentru documente cu AAD-ul instalat.	123
Scanarea cu alimentatorul automat de documente.	125
Scanarea în Mod birou utilizând AAD-ul.	126
Scanarea în Mod profesional utilizând AAD-ul.	128

Capitolul 9 Întreținere

Curățarea scannerului.	131
Înlocuirea lămpii scannerului.	132
Transportarea scannerului.	132

Capitolul 10 Depanarea

Problemele scannerului.	133
Indicatori de eroare.	133
Scannerul nu pornește.	134
Scannerul nu se oprește.	134

Programul Epson Scan nu pornește.	134
Apăsarea pe butonul de pornire nu este urmată de deschiderea programului corespunzător. . .	136
Probleme ale alimentatorului automat de documente opțional.	137
Nu puteți scana utilizând AAD.	137
Hârtia s-a blocat în AAD.	138
Probleme la scanare.	141
Nu puteți scana utilizând examinarea Imag. redusă	141
Aveți probleme cu ajustarea zonei de scanare în examinarea Imag. redusă	141
Nu puteți scana simultan mai multe pagini.	142
Scanarea durează prea mult.	142
Probleme de calitate la scanare.	142
Marginile originalului nu sunt scanate.	142
În imaginea scanată apar numai câteva puncte.	143
În imaginile scanate apare întotdeauna o linie sau o linie punctată.	143
Liniile drepte din imaginea dvs. sunt strâmbe.	143
Imaginea este distorsionată sau neclară.	143
Pe marginile imaginii culorile sunt neuniforme sau distorsionate.	144
Imaginea scanată este prea întunecată.	144
Pe imaginea scanată apare o imagine de pe spatele originalului.	145
În imaginea scanată apar modele repetitive.	145
Caracterele nu sunt bine recunoscute.	146
Culorile scanate diferă de culorile originale.	147
Imaginile sunt incorect rotite.	148
Dezinstalarea software-ului de scanare.	149
Dezinstalarea software-ului Epson Scan.	149
Dezinstalarea Ghidului utilizatorului.	151
Dezinstalarea altor aplicații Epson.	153

Anexa A Unde se poate obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică.	156
Contactarea serviciului de asistență Epson.	156
Înainte de a contacta Epson.	156
Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord.	157
Ajutor pentru utilizatorii din America Latină.	158
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	158
Ajutor pentru utilizatorii din Australia.	159
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	159
Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda.	160

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	160
Ajutor pentru utilizatorii din Indonesia.	161
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	162
Ajutor pentru utilizatorii din Malaysia.	163
Ajutor pentru utilizatorii din India.	164
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	165

Capitolul B *Specificații tehnice*

Cerințe de sistem.	166
Cerințe de sistem Windows.	166
Cerințe de sistem Macintosh.	166
Specificațiile scannerului.	167
Generale.	167
Mecanice.	168
Electrice.	168
De mediu.	168
Interfețe.	168
Standarde și certificări.	169
Specificații pentru alimentatorul automat de documente opțional.	170
Generale.	170
Electrice.	170
De mediu.	170
Mecanice.	171

Index

Instrucțiuni privind siguranța

Instrucțiuni importante privind siguranța

Citiți toate aceste instrucțiuni și respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe scanner.

- ❑ În acest document, avertismentele, atenționările și notele indică următoarele:

**Avertismente**

trebuie respectate cu atenție pentru a evita vătămările corporale.

**Atenționări**

trebuie respectate pentru a evita deteriorarea echipamentului.

Note

conțin informații importante și sfaturi utile privind utilizarea acestui produs.

- ❑ Poziționați scannerul la o distanță corespunzătoare față de computer, astfel încât cablul de interfață să ajungă la scanner cu ușurință. Nu amplasați sau nu depozitați scannerul sau cablul de alimentare în aer liber, în apropierea zonelor cu murdărie sau praf în exces, a apei, a surselor de căldură sau în locuri supuse la șocuri, vibrații, temperatură sau umiditate înaltă, lumina directă a soarelui, surse puternice de lumină sau modificări bruște ale temperaturii sau umidității. Nu utilizați produsul cu mâinile ude.
- ❑ Amplasați scannerul lângă o priză electrică de la care cablul de alimentare să poată fi deconectat cu ușurință.
 - ❗ **Atenție:**
Asigurați-vă că standardele locale de siguranță sunt respectate de cablul de alimentare.
- ❑ Cablul de alimentare trebuie poziționat astfel încât să evite abraziunile, tăierile, uzarea, ruperea și răsucirea. Nu poziționați obiecte deasupra cablului adaptorului și nu permiteți poziționarea acestuia în locuri în care poate fi călcat.
- ❑ Utilizați numai cablul de alimentare care este livrat împreună cu scannerul. Este posibil ca utilizarea oricărui alt cablu de alimentare să cauzeze incendii, electrocutări sau răniri.
- ❑ Cablul de alimentare este proiectat pentru a fi utilizat împreună cu scannerul cu care este livrat. Nu încercați să îl utilizați împreună cu alte dispozitive electronice decât în cazul în care se specifică acest lucru.

- ❑ Utilizați numai tensiunea indicată pe eticheta scannerului.
- ❑ La conectarea acestui produs la un computer sau la alt dispozitiv prin intermediul unui cablu, asigurați poziția corectă a conectorilor. Pentru fiecare conector nu există decât o singură poziție corectă. Este posibil ca introducerea unui conector în poziție incorectă să deterioreze ambele dispozitive conectate prin intermediul cablului.
- ❑ Evitați utilizarea de prize electrice din același circuit din care se alimentează copiatoare foto sau sisteme de aer condiționat care pornesc și se opresc în mod regulat.
- ❑ Dacă utilizați scannerul cu un prelungitor, asigurați-vă că valoarea totală a curentului nominal al dispozitivelor conectate la prelungitor nu depășește valoarea curentului nominal al cablului prelungitorului. De asemenea, asigurați-vă că valoarea totală a curentului nominal a tuturor dispozitivelor conectate la priza de perete nu depășește valoarea curentului nominal al prizei.
- ❑ Niciodată nu dezamblați, nu modificați sau nu încercați să reparați pe cont propriu scannerul sau produsele opționale pentru scanner, cu excepția cazului în care aceste proceduri sunt explicate în mod precis în ghidurile scannerului.
- ❑ Nu introduceți obiecte în nicio deschizătură, deoarece este posibil ca acestea să atingă puncte de tensiune periculoase sau să provoace scurtcircuit. Atenție la riscul de electrocutare.
- ❑ Dacă ștecărul se deteriorează, înlocuiți cablul sau consultați un electrician calificat. Dacă ștecărul este prevăzut cu rezistențe, asigurați-vă că le înlocuiți cu rezistențe de dimensiuni și valori nominale corespunzătoare.
- ❑ Deconectați scannerul de la sursa de tensiune și solicitați intervenția personalului de service calificat în următoarele situații: Cablul de alimentare sau ștecărul este deteriorat; în scanner a pătruns lichid; scannerul a fost scăpat de la înălțime sau carcasa acestuia s-a deteriorat; scannerul nu funcționează normal sau manifestă o schimbare semnificativă a performanței. (Nu reglați comenzile care nu sunt prezentate în cadrul instrucțiunilor de utilizare.)
- ❑ Deconectați scannerul de la sursa de tensiune înainte de curățare. Curățați utilizând numai o cârpă umedă. Nu utilizați lichide sau agenți de curățare cu aerosol.
- ❑ Dacă nu intenționați să utilizați scannerul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.



AVERTISMENT pentru utilizatorii din Statele Unite:

*Cablurile livrate împreună cu acest produs conțin substanțe chimice, inclusiv plumb, considerate în Statul California drept cauze ale unor defecte congenitale sau ale altor probleme legate de reproducere. **Spălați-vă pe mâini după manipularea dispozitivului.** (în conformitate cu Proposition 65 din Cal. Health & Safety Code § 25249.5 et seq)*

Restricții privind copierea

Respectați următoarele restricții pentru a asigura utilizarea responsabilă și legală a scannerului dvs.

Copierea următoarelor elemente este interzisă prin lege:

- bancnote, monede, titluri de valoare emise de guvern, titluri de creanță guvernamentale și credite municipale
- timbre poștale neutilizate, vederi preștampilate și alte elemente poștale oficiale care au atașate timbre valabile
- timbre fiscale emise de guvern și titluri emise în conformitate cu procedura legală

Acordați atenție copierii următoarelor elemente:

- titluri de valoare private (certIFICATE de acțiuni, polițe negociabile și cecuri etc.), abonamente lunare, titluri de concesiune etc.
- Pașapoarte, permise de conducere, certificate de conformitate, permise rutiere, certificate alimentare, bilete etc.

Notă:

Este posibil ca și copierea acestor elemente să fie interzisă prin lege.

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de proprietate intelectuală


Scanerul poate fi utilizat necorespunzător prin copierea în mod nepotrivit a materialelor cu drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția cazului în care acționați în urma consultării unui avocat competent, dați dovadă de responsabilitate și respect obținând permisiunea deținătorului drepturilor de proprietate intelectuală înainte de copierea materialului publicat.

Capitolul 1

Prezentare generală a caracteristicilor scannerului dvs.

Restaurare culori



Utilizând caracteristica **Color Restoration (Restaurare culori)** din programul Epson Scan, puteți transforma o fotografie veche, ștearsă sau prost expusă într-o fotografie color, foarte clară.

Imagine originală	S-a aplicat Color Restoration (Restaurare culori)
	

Pentru instrucțiuni privind utilizarea acestei caracteristici, consultați “Restaurarea culorilor” la pagina 60.

Eliminare praf


Utilizând caracteristica **Dust Removal (Eliminare praf)** din programul Epson Scan, puteți „curăța” virtual urmele de praf de pe originale în timp ce le scanați.

Imagine originală	S-a aplicat Dust Removal (Eliminare praf)
	

Pentru instrucțiuni privind utilizarea acestei caracteristici, consultați “Îndepărtarea urmelor de praf” la pagina 66.

Corecție lumină de fundal

Utilizând caracteristica **Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)** din programul de scanare, puteți elimina umbrele din fotografiile care au prea multă lumină de fundal.

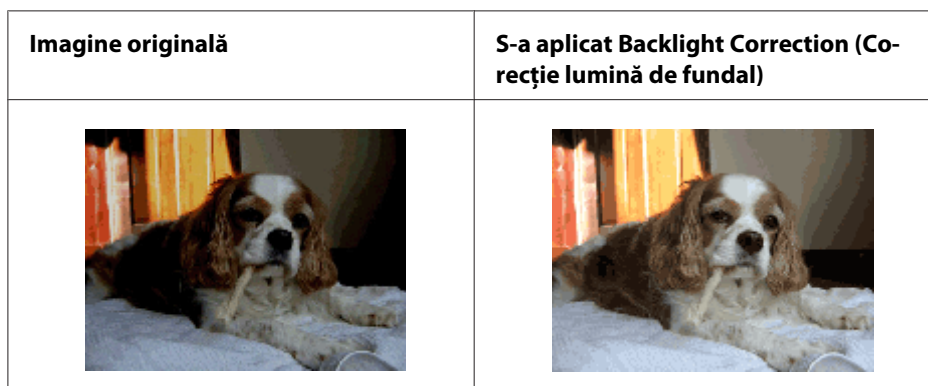

Pentru instrucțiuni privind utilizarea acestei caracteristici, consultați “Repararea fotografiilor cu lumină de fundal” la pagina 70.

Placa Network Image Express opțională

Placa Epson Network Image Express (B80839*) permite partajarea, în cadrul unei rețele, a conexiunii la scanner și la rețea. Astfel puteți realiza diverse operațiuni de scanare într-un mediu de rețea, utilizând mai puțină energie și un spațiu redus.

Pentru instrucțiuni privind utilizarea acestei opțiuni, consultați “Informații privind placa opțională Network Image Express” la pagina 107.

Alimentatorul automat de documente opțional


Alimentatorul automat de documente (B81321*) vă permite scanarea automată, pe o singură față sau față verso, a maximum 100 de pagini. AAD-ul este util în mod deosebit pentru scanarea cu un program OCR (de recunoaștere optică a caracterelor).

Pentru instrucțiuni privind utilizarea acestei opțiuni, consultați “Informații privind alimentatorul automat de documente opțional” la pagina 117.


Capitolul 2

Prezentarea componentelor scannerului


Componentele scannerului

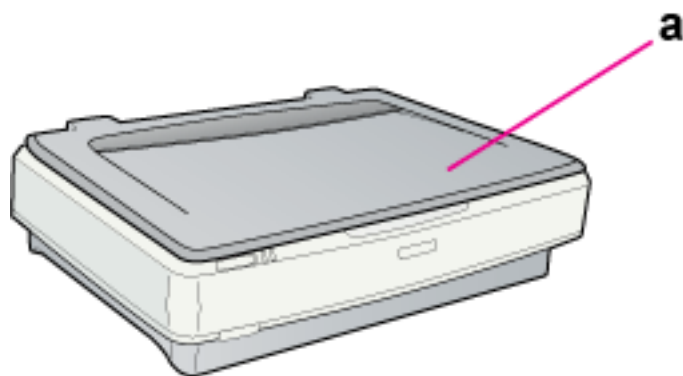

a. capacul scannerului

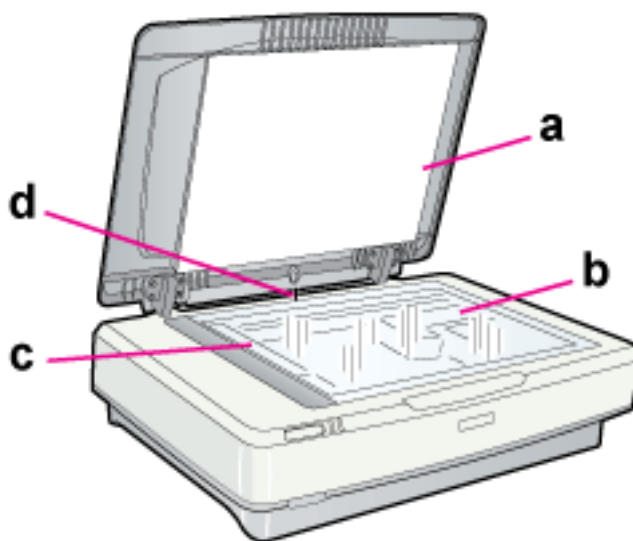


- a. material pentru documente
- b. masa pentru documente
- c. carul (în masa pentru documente)
- d. senzor pentru capac

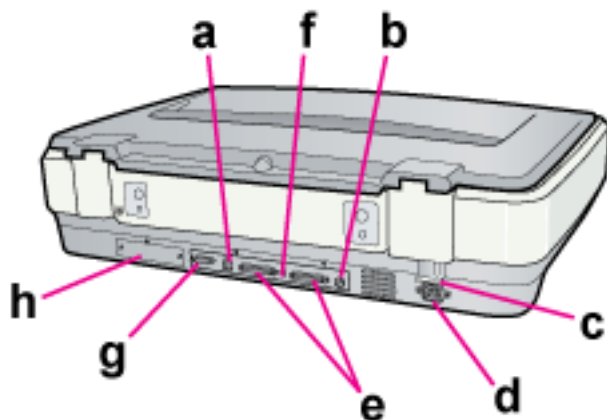

- a. conector pentru interfața USB
- b. comutator rotativ SCSI ID
- c. maneta de blocare a transportării
- d. priză c.a.
- e. conectori pentru interfața SCSI
- f. comutator cu terminator SCSI
- g. conector AAD
- h. fantă opțională pentru interfață

Lumini și butoane

Scannerul dispune de două lumini indicatoare și două butoane.

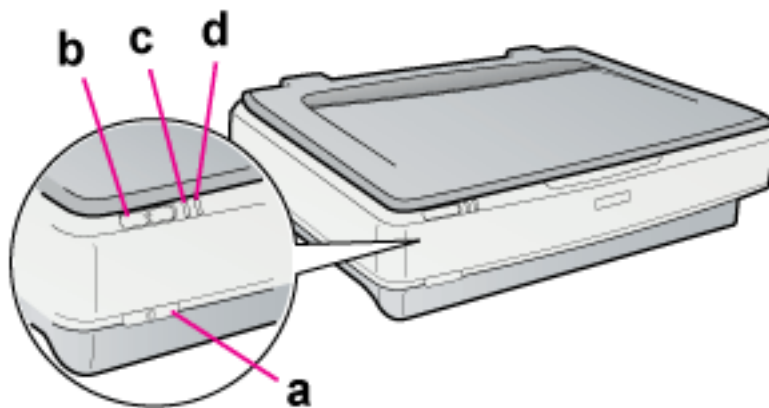

- a. butonul pentru alimentare - ①
- b. butonul pentru pornire - ②
- c. lumina de stare
- d. lumina pentru erori

Capitolul 3


Așezarea originalelor pe scaner

Așezarea documentelor sau a fotografiilor


**Atenție:**

Nu așezați obiecte grele pe sticla mesei pentru documente și nu apăsați sticla cu o forță excesivă.

1. Deschideți capacul scannerului.

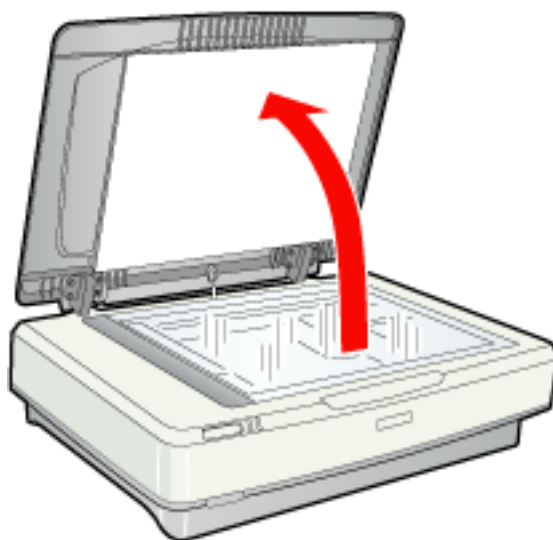


2. Așezați documentul sau fotografia cu fața în jos pe masa pentru documente. Asigurați-vă că în partea superioară, colțul din stânga al documentului sau al fotografiei atinge colțul scannerului, lângă marcajul săgeată.

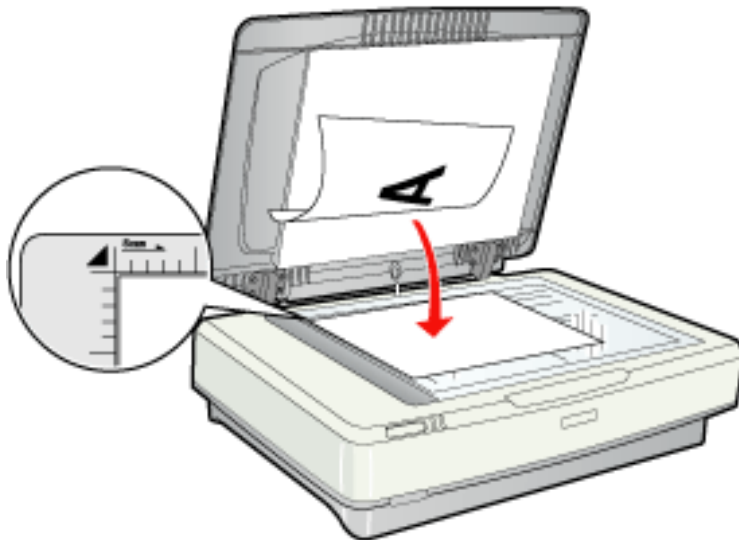

Notă:

Dacă scanați simultan mai multe fotografii, poziționați-le la cel puțin 20 de mm (0,8 inci) unele de altele.

3. Închideți ușor capacul scannerului, astfel încât originalul să nu se deplaseze.

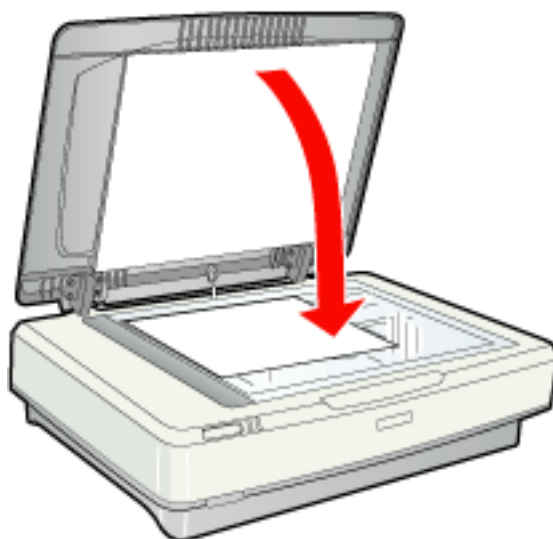

Notă:


- ❑ *Atunci când închideți capacul pentru documente, lampa scannerului luminează intermitent pentru a detecta dimensiunea documentului. Lumina lămpii vă poate afecta ușor ochii dacă priviți direct spre aceasta.*
- ❑ *Păstrați curată masa pentru documente.*
- ❑ *Nu lăsați fotografii pe masa pentru documente o perioadă lungă de timp, deoarece acestea se pot lipi de sticlă.*

Pentru a porni scanarea, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22 pentru instrucțiuni.


Așezarea documentelor mari sau groase

Dacă scanați un document cu volum sau dimensiuni mari, puteți îndepărta capacul scannerului.

1. Deschideți capacul scannerului.

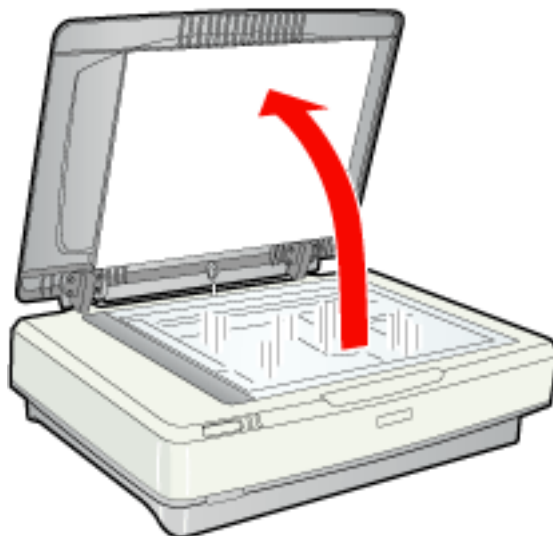

2. Ridicați capacul scannerului și îndepărtați-l de acesta.

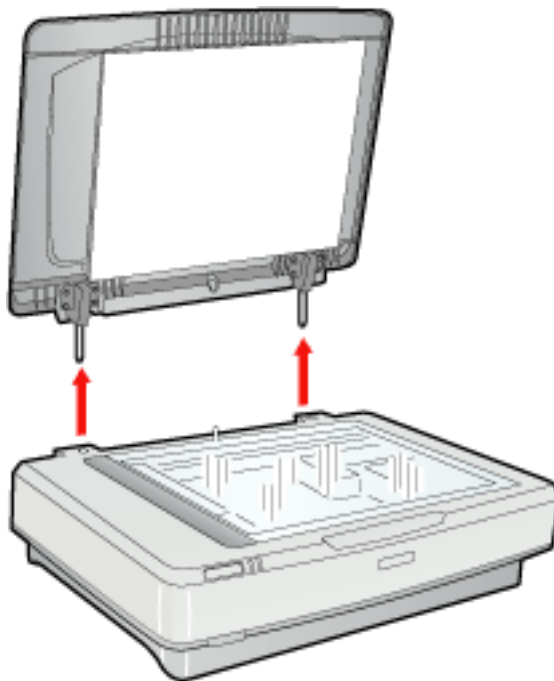

Notă:

Dacă scanați fără a închide capacul scannerului, apăsați ușor pe document pentru a-l îndrepta.


După ce ați terminat de scanat, așezați din nou capacul scannerului în poziția inițială.

Capitolul 4

Scanarea originalelor dvs.

Pornirea programului Epson Scan

Utilizarea butonului de pornire

Pentru a porni Epson Scan, nu trebuie decât să apăsați pe butonul de pornire  de pe scaner. Se deschide fereastra Epson Scan. Consultați “Selectarea unui mod Epson Scan” la pagina 23 pentru instrucțiuni privind selectarea unui mod Epson Scan.

Utilizarea pictogramei EPSON Scan

Puteți porni Epson Scan făcând dublu clic pe pictograma **EPSON Scan**.

Windows:

Faceți dublu clic pe pictograma **EPSON Scan** de pe spațiul de lucru.

Alternativ, selectați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe) > EPSON Scan > EPSON Scan**.

Mac OS X:

Deschideți folderul **Applications (Aplicații)** de pe unitatea de hard disk și faceți dublu clic pe pictograma **EPSON Scan**.

Se deschide fereastra Epson Scan. Consultați “Selectarea unui mod Epson Scan” la pagina 23 pentru instrucțiuni privind selectarea unui mod Epson Scan.

Utilizarea unui alt program de scanare

Pentru a scana cu scanerul, puteți utiliza un program compatibil TWAIN de scanare, cum ar fi Adobe Photoshop Elements. Deschideți programul, selectați Epson Scan și scanați. După ce terminați scanarea, imaginea scanată se deschide în programul de scanare pentru ca dvs. să o puteți modifica, imprima și salva.

1. Porniți un program compatibil TWAIN de scanare. Faceți dublu clic pe pictograma programului de pe spațiul de lucru, dacă este disponibilă, sau procedați astfel.

Windows :

Selecționați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe)** > folderul programului > pictograma programului.

Mac OS X :

Deschideți folderul **Applications (Aplicații)** de pe hard disk, selecționați folderul programului și faceți dublu clic pe pictograma programului.

2. Alegeți una dintre variantele următoare.

Adobe Photoshop Elements:**Windows :**

Faceți clic pe **Edit and Enhance Photos (Editare și îmbunătățire foto)**, deschideți meniul **File (Fișier)**, selecționați **Import**, apoi selecționați scannerul dvs.

Mac OS X :

Faceți clic pe **Close (Închidere)** în fereastra de bun venit (dacă aceasta se afișează), deschideți meniul **File (Fișier)**, selecționați **Import** și selecționați scannerul dvs.

Presto! PageManager:

Deschideți meniul **File (Fișier)**, selecționați **Select Source (Selectare sursă)**, apoi selecționați scannerul dvs.

În anumite programe, trebuie să selecționați mai întâi scannerul ca "sursă". Dacă există opțiunea **Select Source (Selectare sursă)**, alegeți-o și selecționați în prealabil scannerul dvs. în acest loc.

Notă pentru utilizatorii Windows Vista și XP:

*Nu selecționați opțiunea WIA pentru scannerul dvs. din lista **Import** sau **Acquire (Captură)**; în acest caz nu veți putea utiliza toate caracteristicile scannerului.*

Se deschide fereastra Epson Scan. Consultați "Selectarea unui mod Epson Scan" la pagina 23 pentru instrucțiuni privind selectarea unui mod Epson Scan.

Selectarea unui mod Epson Scan

Epson Scan oferă câteva moduri de scanare.

- Office Mode (Mod birou)** vă permite să selecționați rapid setări pentru scanarea documentelor de tip text și să verificați efectele obținute vizualizând imaginea. Epson Scan se deschide în acest mod prima dată când îl utilizați. Office Mode (Mod birou) este recomandat atunci când doriți să scanați documente utilizând alimentatorul automat de documente opțional.

Consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25 pentru instrucțiuni referitoare la trecerea la Office Mode (Mod birou).

Consultați “Scanarea în Mod birou” la pagina 26 pentru instrucțiuni referitoare la efectuarea setărilor în Office Mode (Mod birou).

- ❑ **Home Mode (Mod acasă)** vă permite să particularizați unele setări de scanare și să verificați efectele obținute vizualizând imaginea. Home Mode (Mod acasă) este recomandat dacă doriți să examinați imaginea originalelor înainte de a le scana. În timpul scanării puteți dimensiona imaginea, regla zona de scanat și majoritatea setărilor de imagine, inclusiv restaurarea culorilor, îndepărtarea urmelor de praf și corecția luminii de fond.

Consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25 pentru instrucțiuni referitoare la trecerea la Home Mode (Mod acasă).

Consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29 pentru instrucțiuni referitoare la efectuarea setărilor în Home Mode (Mod acasă).


- ❑ **Professional Mode (Mod profesional)** vă oferă control total al setărilor de scanare și puteți verifica rezultatele obținute vizualizând imaginea. Professional Mode (Mod profesional) este alegerea cea mai bună dacă doriți să examinați imaginile și să faceți corecții majore, detaliate înainte de scanare. Puteți accentua, corecta culorile și îmbunătăți imaginea cu o gamă largă de instrumente, inclusiv restaurarea culorilor, îndepărtarea urmelor de praf și corecția luminii de fond.

Consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25 pentru instrucțiuni referitoare la trecerea la Professional Mode (Mod profesional).

Consultați “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31 pentru instrucțiuni referitoare la efectuarea setărilor în Professional Mode (Mod profesional).

Schimbarea modului de scanare

Pentru a schimba modul de scanare, faceți clic pe săgeata din caseta **Mode (Mod)** aflată în colțul din dreapta sus al ferestrei Epson Scan. Apoi modul selectat este afișat.

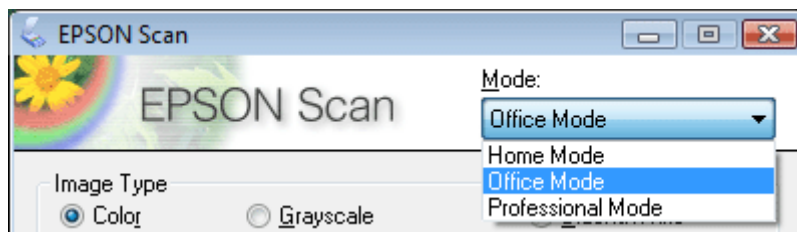

Notă:

Modul selectat va rămâne activ și după ce deschideți programul Epson Scan data viitoare.

Pentru instrucțiuni referitoare la scanarea utilizând aceste moduri, consultați:


Office Mode (Mod birou) : “Scanarea în Mod birou” la pagina 26

Home Mode (Mod acasă) : “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29

Professional Mode (Mod profesional) : “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31

Scanarea în Mod birou

La prima pornire a utilitarului Epson Scan, acesta se execută în Office Mode (Mod birou) și afișează fereastra Office Mode (Mod birou).

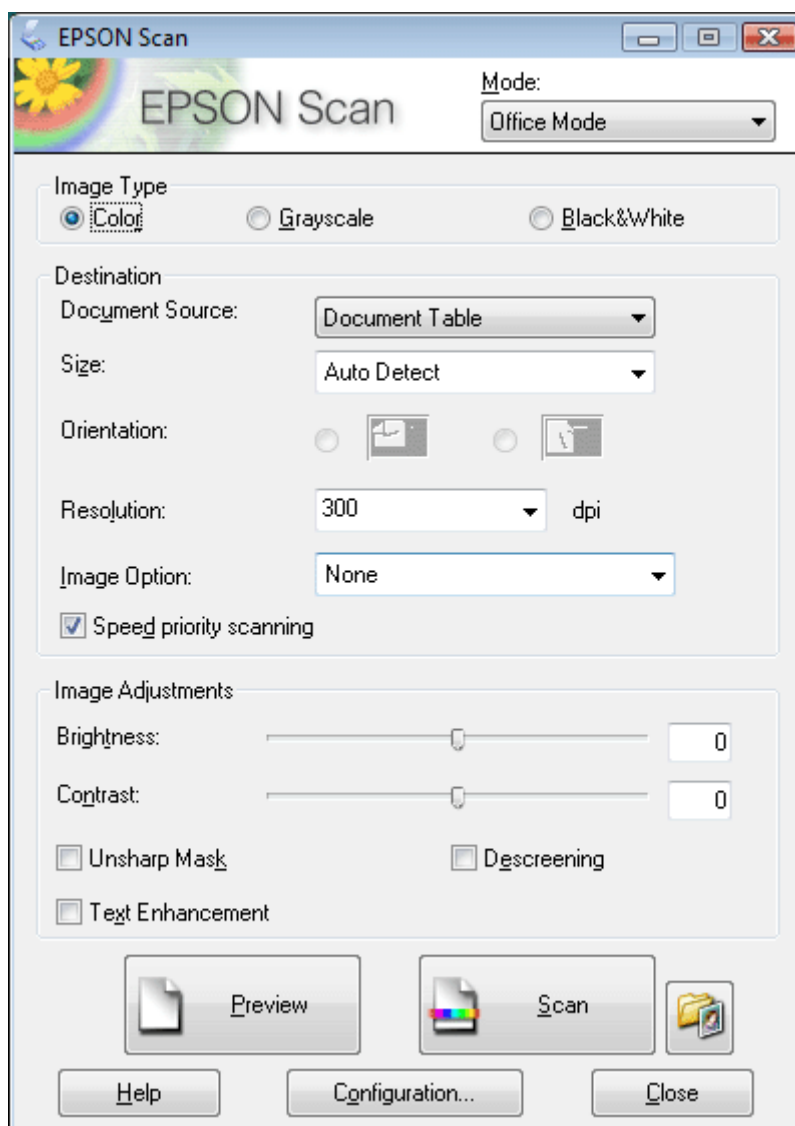

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.

3. Selectați **Office Mode (Mod birou)** în lista Mode (Mod). Pentru instrucțiuni consultați "Schimbarea modului de scanare" la pagina 25.
4. Selectați **Color, Grayscale (Tonuri de gri)** sau **Black&White (Alb negru)** pentru setarea Image Type (Tip imagine).

Notă:

*Dacă selectați **Grayscale (Tonuri de gri)** sau **Black&White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos.*

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.
Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.
Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).
Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).


5. Selectați setarea **Document Table (Masă document)** pentru Document Source (Sursă document).
6. Selectați dimensiunea documentului original în câmpul Size (Dimensiune).

7. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați o rezoluție corespunzătoare pentru originale. Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.
8. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
9. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
10. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatele depind de modul în care ați pornit scanarea. Pentru instrucțiuni consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Scanarea în Mod acasă

Dacă selectați **Home Mode (Mod acasă)**, veți vedea fereastra Home Mode (Mod acasă).

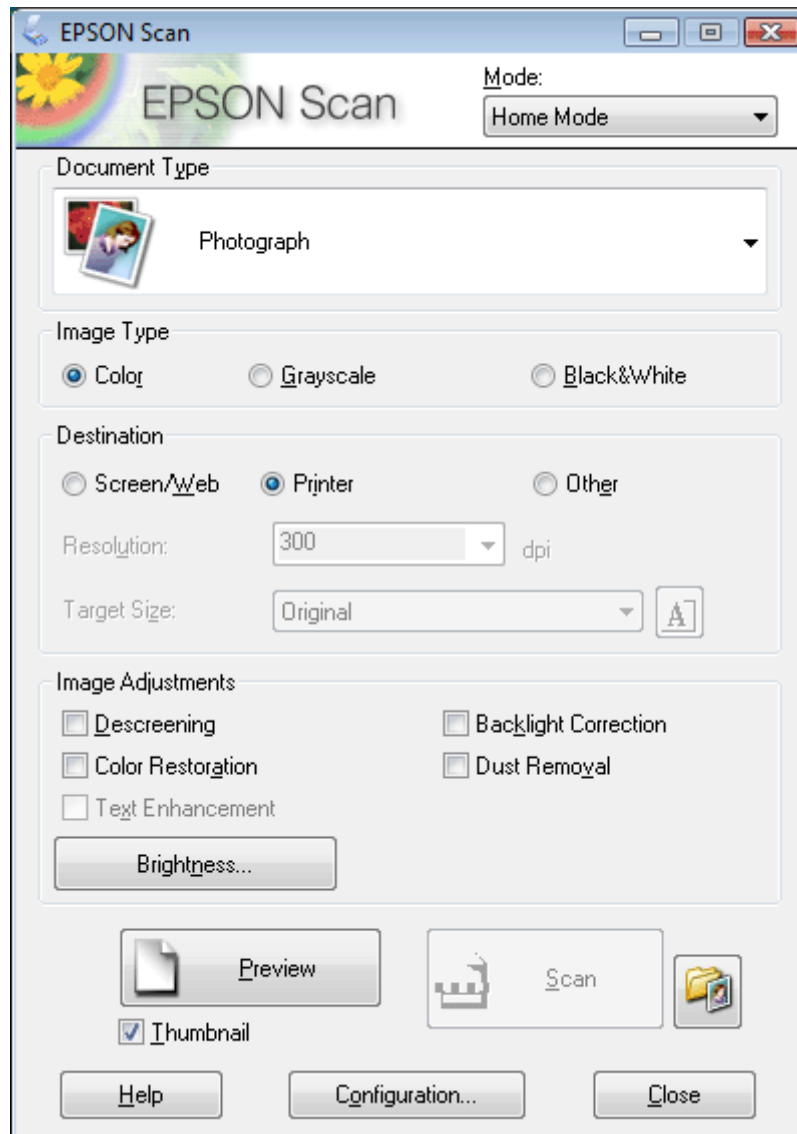

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.

3. Selectați **Home Mode (Mod acasă)** în lista Mode (Mod). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
4. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Document Type (Tip document)** și selectați tipul de documente originale pe care le scanați.
5. Selectați **Color, Grayscale (Tonuri de gri)** sau **Black&White (Alb negru)** pentru setarea Image Type (Tip imagine).
6. În caseta Destination (Destinație), faceți clic pe buton pentru a stabili modul în care intenționați să utilizați imaginile scanate.
 - Screen/Web (Ecran/Web)**, dacă intenționați să vizualizați imaginile numai pe ecranul computerului sau să le postați pe Web.
 - Printer (Imprimantă)**, dacă intenționați să tipăriți imaginile sau să le convertiți în text editabil cu un program OCR (Optical Character Recognition - recunoaștere optică a caracterelor).
 - Other (Altul)**, dacă doriți să selectați o anumită rezoluție pentru alte scopuri.


Epson Scan selectează o setare implicită pentru rezoluție în funcție de setarea Destination (Destinație) pe care o selectați. Dacă ați selectat **Other (Altul)** pentru setarea Destination (Destinație) în scopul selectării unei anumite rezoluții, consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39 pentru instrucțiuni.

7. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
8. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
9. Dacă este necesar, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Target Size (Dimensiune țintă)** și selectați dimensiunea dorită pentru imaginile scanate. Puteți scana imaginile la dimensiunile lor originale sau puteți micșora ori mări dimensiunile acestora selectând Target Size (Dimensiune țintă). Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
10. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatele depind de modul în care ați pornit scanarea. Pentru instrucțiuni consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Scanarea în Mod profesional

Dacă selectați **Professional Mode (Mod profesional)**, veți vedea fereastra Professional Mode (Mod profesional).

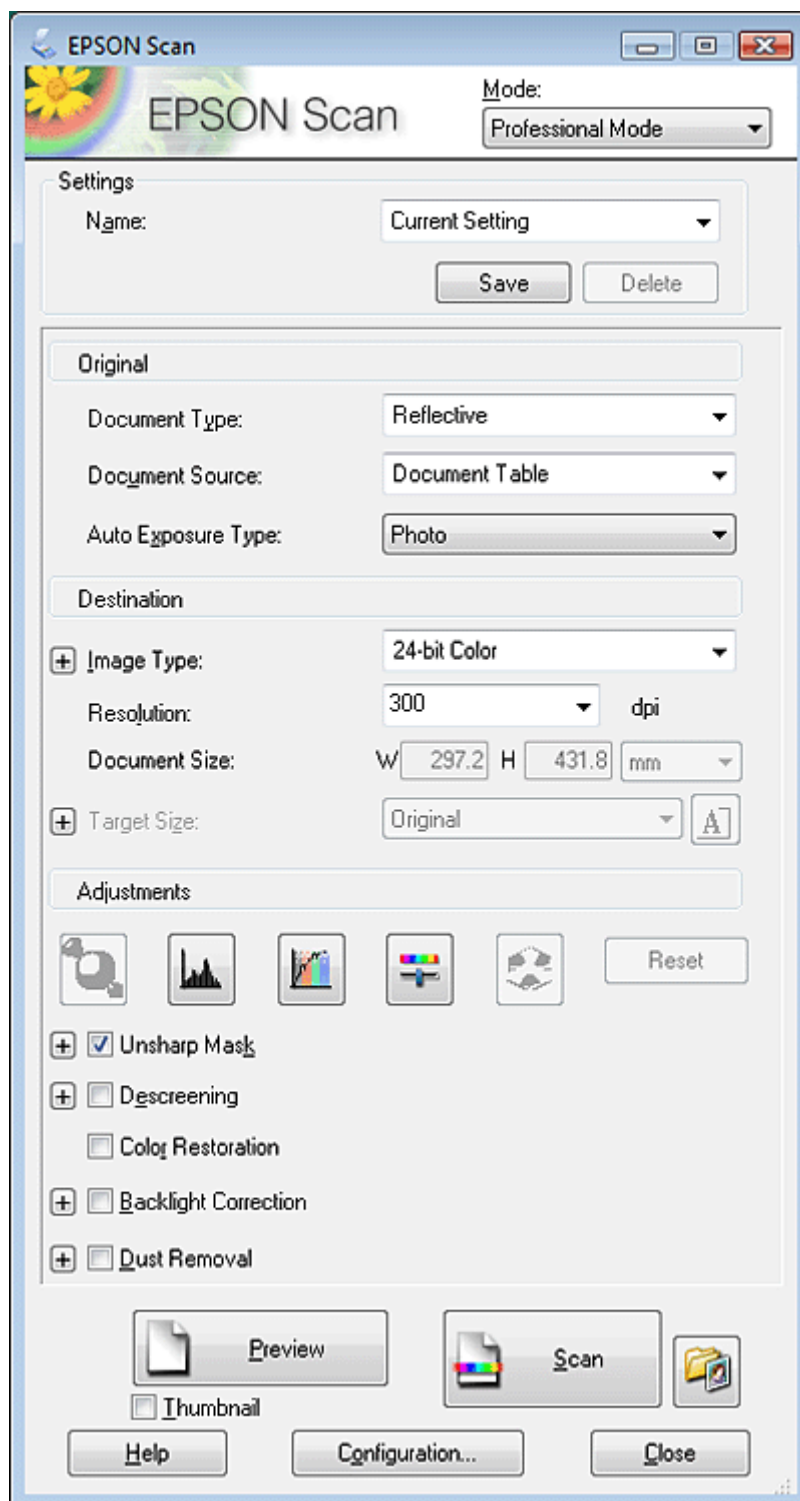

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. Selectați **Professional Mode (Mod profesional)** în lista Mode (Mod). Pentru instrucțiuni consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
4. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Document Type (Tip document)** și selectați **Reflective (Reflectiv)**.
5. Selectați setarea **Document Table (Masă document)** pentru Document Source (Sursă document).
6. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)** și selectați **Document** sau **Photo (Foto)**.
7. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Image Type (Tip imagine)** și pentru a selecta tipul exact de imagine pe care o scanați.

Setare Image Type (Tip imagine)	Tipul de imagine pe care o scanați
24-bit Color (Color 24 biți)	Fotografii color
Color Smoothing (Netezire culori)	Grafice în culori, cum ar fi diagrame sau grafice
8-bit Grayscale (Tonuri de gri 8 biți)	Fotografii alb-negru cu câteva umbre de gri
Halftone (Semiton)	Fotografii sau imagini umbrite
Black & White (Alb negru)	Documente cu text negru și/sau desene liniare

Notă:

- Dacă selectați **Halftone (Semiton)**, puteți selecta și setarea **Pattern (Model)**. Pentru a accesa setarea, faceți clic pe butonul **+** (Windows) sau pe butonul **►** (Mac OS X) de lângă Image Type (Tip imagine). Pentru detalii privind ajustarea acestei setări, consultați Ajutor Epson Scan.

- ❑ Dacă selectați **8-bit Grayscale (Tonuri de gri 8 biți)** sau **Black & White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos. Pentru a accesa setarea, faceți clic pe butonul **+** (Windows) sau pe butonul **►** (Mac OS X) de lângă Image Type (Tip imagine).

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.
Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.
Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).
Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).

- Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați o rezoluție corespunzătoare pentru originale. Pentru instrucțiuni consultați "Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare" la pagina 39.
- Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Consultați "Examinarea și reglarea zonei de scanat" la pagina 41 pentru instrucțiuni privind setările din fereastra Preview (Examinare).
- Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni consultați "Reglarea culorii și a altor setări de imagine" la pagina 48.


11. Dacă este necesar, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Target Size (Dimensiune țintă)** și selectați dimensiunea dorită pentru imaginile scanate. Puteți scana imaginile la dimensiunile lor originale sau puteți micșora ori mări dimensiunile acestora selectând Target Size (Dimensiune țintă). Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.

12. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.


Rezultatele depind de modul în care ați pornit scanarea. Pentru instrucțiuni consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Selectarea ferestrei Setări salvare fișier


Dacă se afișează fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), puteți selecta locația, numele și formatul fișierului imaginii scanate.

1. Faceți clic pe pictograma  File Save Settings (Setări salvare fișier) aflată în dreapta butonului Scan (Scanare).

Se afișează fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

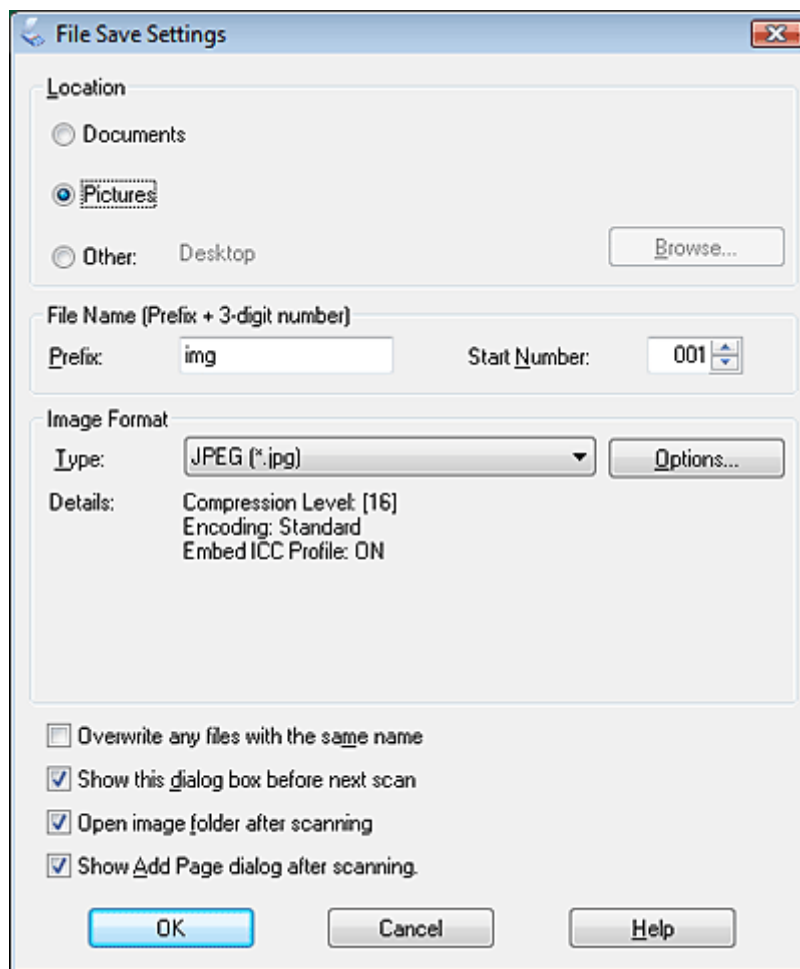

Notă:

Dacă porniți Epson Scan dintr-un program compatibil TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop Elements, pictograma  File Save Settings (Setări salvare fișier) nu apare.

- În fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier) specificați folderul în care doriți să salvați imaginea scanată.
Faceți clic pe butonul radio **Document** sau **Pictures (Imagini)** sau pe butonul radio **My Documents (Documentele mele)** sau **My Pictures (Imaginile mele)**.
Dacă doriți să selectați un alt folder, faceți clic pe butonul radio **Other (Altul)**, apoi pe **Browse (Răsfoire)** (Windows) sau pe **Choose (Alegeți)** (Mac OS X) și selectați folderul.
Dacă doriți să salvați imaginea pe spațiul de lucru, faceți clic pe butonul radio **Other (Altul)**.

3. Specificați un prefix pentru numele de fișier care să fie compus dintr-un șir alfanumeric. Un număr format din 3 cifre este adăugat automat la numele fișierului, dar, dacă doriți, puteți modifica valoarea pentru Start Number (Număr pornire). Dacă scanați în același timp mai multe pagini, numelui fiecărei imagini i se va atașa câte un număr din 3 cifre diferit.

Notă:

Următoarele caractere nu pot fi utilizate în prefix.

*Windows: \, /, :, _ , *, ?, ", <, >, |*


Mac OS X: :

4. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Type (Tip)** și selectați un format de fișier conform descrierii din tabelul următor. În funcție de format, este posibil ca butonul Options (Opțiuni) să fie disponibil pentru a efectua setări detaliate.

Formate (Extensia fișierelor)	Descriere
BITMAP (*.bmp) (numai în Windows)	Un format standard pentru fișiere imagine pentru Windows. Cele mai multe programe Windows, inclusiv programe de procesare a cuvintelor, pot citi și pregăti imagini în acest format.
JPEG (*.jpg) (JPEG (*.jpg))	Un format de fișier comprimat în care poate fi selectat nivelul de compresie. Formatul JPEG vă permite să comprimați foarte bine datele imaginii. Totuși, cu cât compresia este mai mare, cu atât scade calitatea imaginii. Orice pierdere a calității datelor de imagine nu poate fi recuperată și calitatea scade cu fiecare salvare a datelor. Formatul TIFF este recomandat dacă sunt necesare modificări și retușări.
Multi-TIFF (*.tif) (Multi-TIFF (*.tif))	Un format TIFF în care se pot salva mai multe pagini în același fișier. De asemenea, puteți edita imaginile scanate înainte de a le salva. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan. Pentru a deschide fișierele Multi-TIFF aveți nevoie de un program compatibil.
PDF (*.pdf) (PDF (*.pdf))	Un format pentru documente care poate fi citit atât de sistemele de operare Windows, cât și de cele Macintosh (platforme independente). Pentru a utiliza documente în format PDF în Windows, aveți nevoie de programul Adobe Reader sau Acrobat. Documentele cu mai multe pagini pot fi salvate ca un singur fișier PDF. Dacă salvați imagini color sau în tonuri de gri în fișierul PDF, puteți selecta un nivel de compresie.
PICT (*.pct) (numai în Macintosh)	Un format standard pentru fișiere imagine pentru Macintosh. Cele mai multe programe Macintosh, inclusiv programe de procesare a cuvintelor, pot citi și pregăti imagini în acest format.
PRINT Image Matching II JPEG (*.jpg) sau TIFF (*.tif)	Un format de fișier care include date PRINT Image Matching II pentru o calitate mai bună a imaginii și o gamă mai extinsă de culori. Imprimantele compatibile cu formatul Print Image Matching II pot imprima apoi aceste date obținând rezultate extraordinare și extrem de realiste. (PRINT Image Matching nu influențează modul în care o imagine este afișată pe ecran.) Disponibil în format JPEG sau TIFF.

TIFF (*.tif)	Un format de fișier creat pentru schimbul de date între diferite programe, cum ar fi cele de grafică și DTP. Dacă scanați imagini alb negru, puteți specifica tipul de compresie.
--------------	---

5. Casetele de selectare din partea de jos a ferestrei vă oferă aceste opțiuni.

- Overwrite any files with the same name (Suprascriere orice fișiere cu același nume)**
Selectați această opțiune dacă doriți să reutilizați numele de fișier și locația selectate și pentru a suprascrie fișierele anterioare cu aceleași nume.
- Show this dialog box before next scan (Se afișează această casetă de dialog înainte de următoarea scanare)**
Selectați această opțiune dacă doriți ca fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier) să apară automat înainte de a începe scanarea. Dacă o deselectați, trebuie să faceți clic pe pictograma  File Save Settings (Setări salvare fișier) pentru a deschide fereastra înainte de a face clic pe butonul Scan (Scanare).
- Open image folder after scanning (Deschidere foldere imagine după scanare)**
Selectați această opțiune dacă doriți ca Windows Explorer sau Macintosh Finder să deschidă automat folderul unde se salvează imaginile scanate după ce Epson Scan termină scanarea.
- Show Add Page dialog after scanning (Afișare dialog Adăugare pagină după scanare)**
Selectați această opțiune dacă doriți să scanați mai multe imagini într-un singur fișier PDF sau într-un fișier multi-Tiff. După fiecare scanare se va deschide automat o fereastră cu butoanele **Add page (Adăugare pagină)**, **Edit page (Editare pagină)** și **Save File (Salvare fișier)**.

6. Faceți clic pe **OK**.

Instrucțiuni detaliate pentru setare

Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare

Puteți selecta o anumită setare Resolution (Rezoluție) pentru imagini. Rețineți că setările de rezoluție mai înaltă măresc timpul de scanare; prin urmare, nu selectați o rezoluție mai mare decât cea de care aveți nevoie. Consultați tabelul următor pentru a stabili setarea de rezoluție corespunzătoare de utilizat, astfel încât scanarea să nu dureze mai mult decât este necesar.

Ce veți face cu imaginea scanată	Rezoluția de scanare sugerată
----------------------------------	-------------------------------

Trimitere prin e-mail, încărcare pe Web sau vizualizare numai pe ecranul computerului	96 - 150 dpi
Imprimare	300 dpi
Imprimare sau convertire în text editabil (OCR) (numai pentru documente)	300 dpi
Fax	200 dpi
Mărire după scanare la 100 %	Măriți valoarea setării Resolution (Rezoluție) cu aceeași valoare cu care veți crește dimensiunea imaginii după scanare. De exemplu, dacă rezoluția este de 300 dpi și măriți dimensiunea imaginii la 200 %, selectați 600 dpi pentru setarea de rezoluție.


Pentru a selecta setarea de rezoluție, consultați una dintre aceste secțiuni.

Home Mode (Mod acasă) : “Selectarea rezoluției în Home Mode (Mod acasă)” la pagina 40

Office Mode (Mod birou) sau **Professional Mode (Mod profesional)** : “Selectarea rezoluției în Office Mode (Mod birou) sau Professional Mode (Mod profesional)” la pagina 40

Selectarea rezoluției în Home Mode (Mod acasă)

Pentru a schimba rezoluția, selectați mai întâi setarea **Other (Altul)** pentru Destination (Destinație).

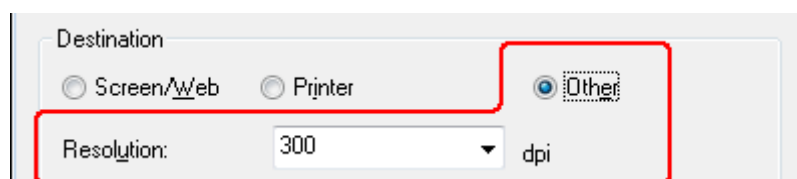


Faceți clic pe săgeata de lângă lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați numărul de dpi (puncte pe inch) la care doriți să scanați.


Selectarea rezoluției în Office Mode (Mod birou) sau Professional Mode (Mod profesional)

Puteți selecta oricând rezoluția dorită.

Office Mode (Mod birou)

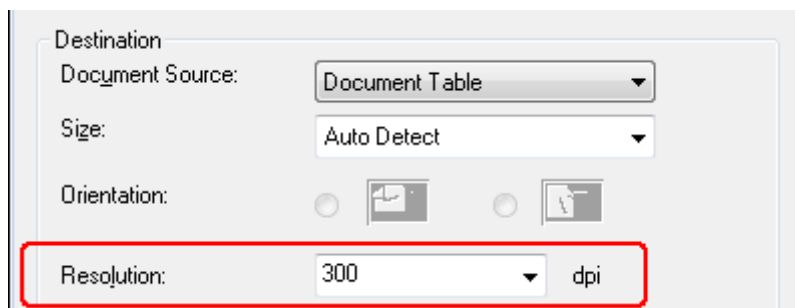

Professional Mode (Mod profesional)

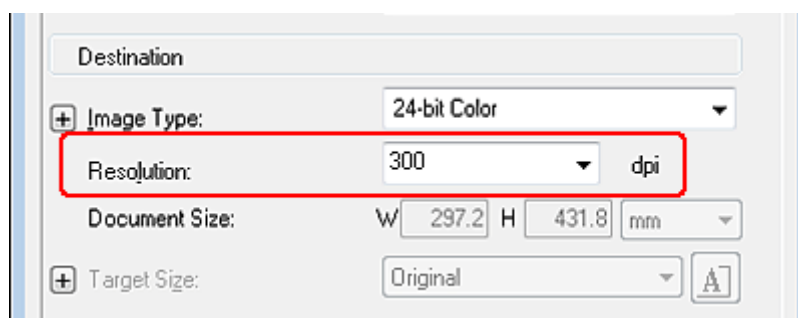

Faceți clic pe săgeata de lângă lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați numărul de dpi (puncte pe inch) la care doriți să scanați.

Examinarea și reglarea zonei de scanat


După selectarea setărilor și a rezoluției de bază, puteți examina imaginea și selecta sau ajusta zona de imagine din imagini într-o fereastră Preview (Examinare) separată pe ecranul dvs. Sunt două moduri de vizualizare.

- ❑ Examinarea normală afișează integral imaginile de examinat. Trebuie să selectați zona de scanat și să efectuați manual toate reglajele de calitate a imaginii.
- ❑ Examinarea Thumbnail (Imag. redusă) afișează imaginile de examinat ca imagini reduse. Epson Scan găsește automat marginile zonei de scanat, aplică automat imaginilor setări de expunere și rotește imaginile, dacă este necesar.

Notă:


Dacă utilizați Office Mode (Mod birou) sau dacă AAD-ul opțional este instalat, examinarea de tip imagine redusă nu este disponibilă. Trebuie să utilizați examinarea normală.

1. Faceți clic pe **Preview (Examinare)**. Dacă doriți să schimbați tipul de examinare, faceți clic pe caseta de selectare **Thumbnail (Imag. redusă)** de sub butonul Preview (Examinare), dacă aceasta este disponibilă.

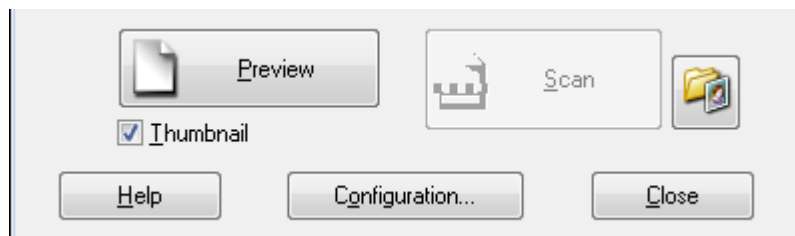
**Notă:**

În funcție de tipul de document și de alte setări, este posibil să nu puteți schimba tipul de examinare.

Epson Scan prescanează imaginile și le afișează în una dintre următoarele ferestre Preview (Examinare).

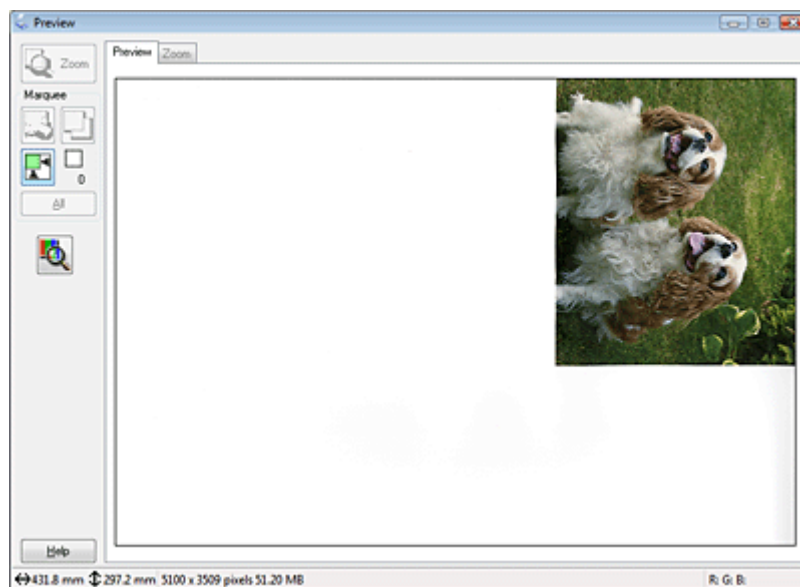Vizualizare normală

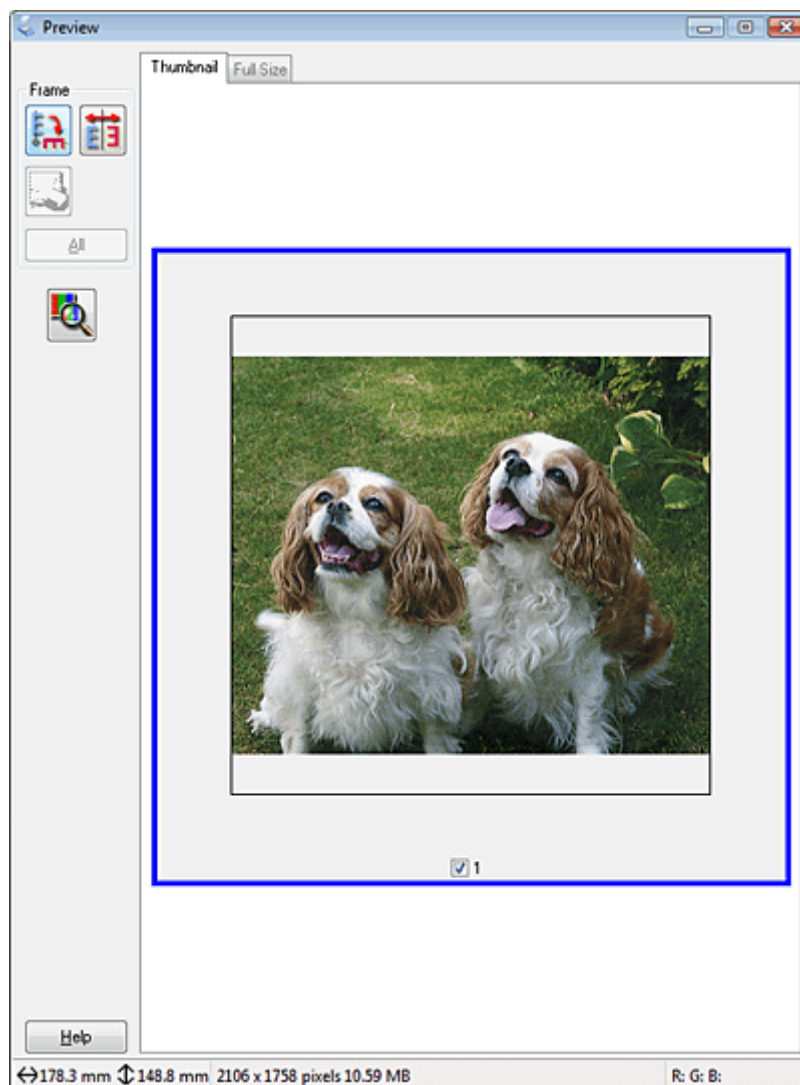

Vizualizare Thumbnail (Imag. redusă)



2. Dacă vizualizați în modul normal, pentru a regla imaginea trebuie să faceți următoarele.
 - Pentru a selecta zona de scanat, creați o zonă de text activă care să marcheze marginile zonei de imagine. Puteți deplasa zona de text activă în vederea modificării zonei de scanat. Pentru instrucțiuni consultați "Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată" la pagina 45.

- ❑ Pentru a mări o imagine, faceți clic în interiorul zonei de scanat, apoi faceți clic pe butonul **Zoom (Panoram)**. Epson Scan prescanează din nou și afișează în fila Zoom (Panoram) o imagine mai mare. [Celelalte imagini se vor afișa în continuare la dimensiunile originale în fila Preview (Examinare).]
- ❑ Pentru a regla calitatea imaginii, faceți clic pe zonele de scanat pe care doriți să le modificați și efectuați modificările. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

Dacă utilizați examinarea Imagine redusă, aveți posibilitatea să ajustați imaginea.

- ❑ Pentru a mări o imagine, faceți dublu clic pe imaginea redusă a acesteia sau faceți clic pe imaginea redusă și apoi pe fila **Full Size (Dimensiune reală)** din partea superioară a ferestrei Preview (Examinare). (Această funcție este disponibilă numai dacă scanați simultan mai multe imagini.)
- ❑ Pentru a roti o imagine sau pentru a o răsturna față de orizontală (ca pe o imagine în oglindă), faceți clic pe imaginea redusă a acesteia, apoi pe pictograma de rotire  sau pe pictograma de oglindire .


Notă:

Dacă imaginea nu se rotește corect, consultați “Imaginile sunt incorect rotite” la pagina 148.

- ❑ Pentru a regla zona de scanat în vederea decupării în alt mod a imaginii, puteți crea și muta o zonă de text activă care marchează marginile imaginii de scanat. Pentru instrucțiuni consultați “Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată” la pagina 45.
- ❑ Pentru a regla calitatea imaginii, faceți clic pe zonele de scanat pe care doriți să le modificați și efectuați modificările. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48. Dacă doriți să aplicați modificările efectuate tuturor imaginilor, faceți clic pe butonul **All (Toate)**.

Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată


O zonă de text activă este delimitată de o linie punctată în mișcare care apare pe marginile imaginii examinate pentru a indica zona de scanat.

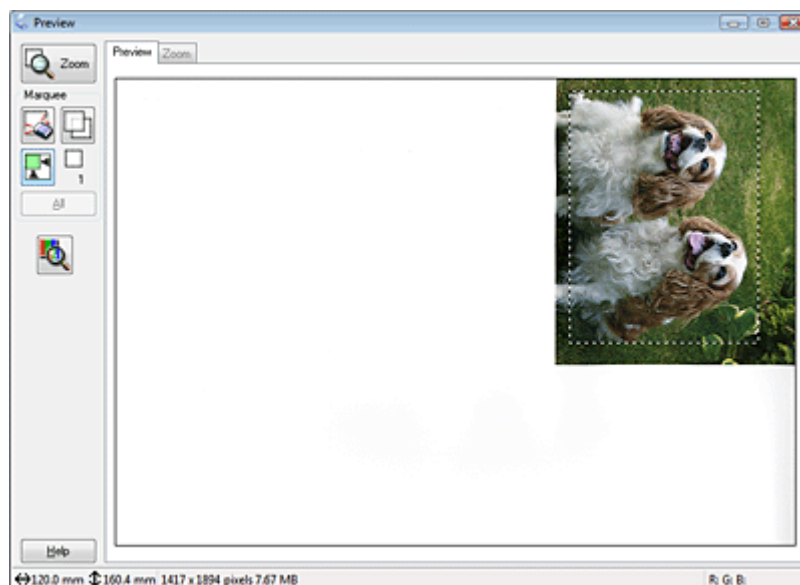

Puteți deplasa zona de text activă și îi puteți regla dimensiunile. Dacă vizualizați utilizând examinarea normală, puteți crea mai multe zone de text active (maximum 50) în fiecare imagine pentru a scana diferite zone de imagine în fișiere de scanare separate.

1. Pentru a trasa o zonă de text activă, deplasați cursorul peste o imagine examinată. Indicatorul mouse-ului devine unul de tip reticul.

Notă:

Dacă vizualizați utilizând examinarea normală și aveți un singur document sau o singură fotografie pe masa pentru documente, puteți face clic pe pictograma de localizare automată  pentru a trasa automat o zonă de text activă, apoi treceți la pasul 3.

2. Poziționați indicatorul mouse-ului în zona în care doriți să plasați colțul zonei de text active și faceți clic. Țineți apăsat butonul mouse-ului și trageți indicatorul de tip reticul peste imagine până ajungeți în colțul opus zonei de scanat dorite. Apoi eliberați butonul mouse-ului. Veți vedea linia punctată mobilă a zonei de text active.



3. Pentru a modifica zona de text activă, procedați astfel.



- Pentru a deplasa zona de text activă, poziționați cursorul în interiorul acesteia. Cursorul se va transforma într-o mână. Faceți clic și trageți zona de text activă în poziția dorită.



- ❑ Pentru a redimensiona zona de text activă, poziționați cursorul deasupra unei margini sau a unui colț al acesteia. Cursorul se va schimba având forma unei săgeți duble. Faceți clic pe margine sau pe colț și glisați-l până obțineți dimensiunea dorită.



Notă:

- ❑ Pentru a limita deplasarea zonei de text active numai pe verticală sau pe orizontală, țineți apăsată tasta **Shift** în timp ce deplasați zona de text activă. Pentru a limita dimensiunile zonei de text active la proporțiile actuale, țineți apăsată tasta **Shift** în timp ce efectuați redimensionarea.
 - ❑ Pentru rezultate și o expunere a imaginii optime, asigurați-vă că toate laturile zonei de text active sunt amplasate în interiorul imaginii examinate. Nu includeți zone exterioare imaginii examinate în zona de text activă.
4. Dacă vizualizați utilizând examinarea normală, puteți crea mai multe zone de text active (maximum 50). Nu trebuie decât să le trasați urmând instrucțiunile din pașii 1 - 3 sau faceți clic pe pictograma de copiere a unei zone de text active  pentru a crea zone de text active suplimentare de aceeași dimensiune. Puteți deplasa și redimensiona toate zonele de text active, urmând instrucțiunile din pasul 3. Pentru a șterge o zonă de text activă, faceți clic în interiorul acesteia, apoi faceți clic pe pictograma de ștergere a unei zone de text active .

Notă:

Dacă trasați mai multe zone de text active, asigurați-vă că faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a scana. În caz contrar, va fi scanată numai zona din interiorul ultimei zone de text active trasate.

Reglarea culorii și a altor setări de imagine

După ce ați examinat imaginile și ați reglat zona de scanat, puteți modifica, dacă este necesar, calitatea imaginii. Epson Scan vă oferă o varietate de setări pentru îmbunătățirea culorilor, clarității, contrastului și a altor aspecte care afectează calitatea imaginii. Înainte de a face reglările, nu uitați să faceți clic pe imagine sau pe zona de text activă pentru a defini zona pe care doriți să o modificați.


Pentru a regla culoarea și alte setări de imagine, consultați una dintre aceste secțiuni.

Office Mode (Mod birou) : “Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Office Mode (Mod birou)” la pagina 48

Home Mode (Mod acasă) : “Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Home Mode (Mod acasă)” la pagina 50

Professional Mode (Mod profesional) : “Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Professional Mode (Mod profesional)” la pagina 51

Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Office Mode (Mod birou)

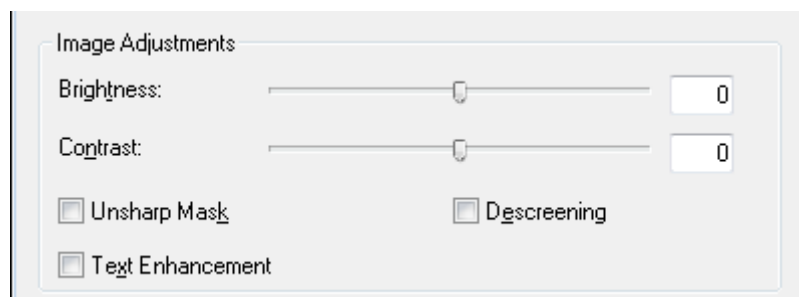

Tabelul de mai jos conține setările disponibile în Office Mode (Mod birou). Pentru detalii ale reglării acestor setări, consultați Ajutor Epson Scan.


Notă:

*Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați reglările de imagine tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a începe să efectuați reglările.*


Setare	Descriere
Brightness (Luminoz)	Reglează luminozitatea și obscuritatea imaginii. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Color sau Grayscale (Tonuri de gri).

Contrast	Reglează diferența dintre zonele luminoase și întunecate ale imaginii. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Color sau Grayscale (Tonuri de gri).
Unsharp Mask	Activați acest filtru dacă doriți ca marginile imaginii să fie mai clare, pentru a obține o imagine de ansamblu mai clară. Dezactivați opțiunea pentru a menține marginile mai neclare. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Color sau Grayscale (Tonuri de gri).
Descreening (Filtrare descreen)	Elimină desenele repetitive care apar în zonele ușor umbrite ale imaginii, cum ar fi tonurile pielii. De asemenea, îmbunătățește rezultatele obținute la scanarea imaginilor din reviste și ziare care includ procedeele de screening în procesul de imprimare. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Color sau Grayscale (Tonuri de gri). Rezultatele obținute cu Descreening (Filtrare descreen) nu apar în fereastra de examinare, ci numai pe imaginea scanată.
Text Enhancement (Îmbunătățire text)	Îmbunătățește recunoașterea textului atunci când se scanează documente de tip text.
Threshold (Prag)	Reglează nivelurile la care zonele negre din text și din desenele liniare sunt definite, ușurând recunoașterea textului în programele OCR. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).

Notă:

- Pentru a vizualiza nivelurile de roșu, verde și albastru în imaginea de examinare, pe măsură ce efectuați ajustările dorite, faceți clic pe pictograma densitometru  din fereastra Preview (Examinare) și deplasați cursorul deasupra unei zone de imagine. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan.
- Este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile sau să fie selectate automat, în funcție de tipul de imagine pe care o examinați și de celelalte setări selectate.
- Puteți particulariza comportamentul anumitor setări din programul Epson Scan făcând clic pe **Configuration (Configurare)** și modificând setările în fereastra care se afișează. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan.
- Pentru a anula orice modificare a calității imaginii efectuată pe imaginea examinată, faceți clic pe **Reset (Reinițializ)** (dacă este disponibil), dezactivați setările sau examinați din nou imaginea.

Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Home Mode (Mod acasă)

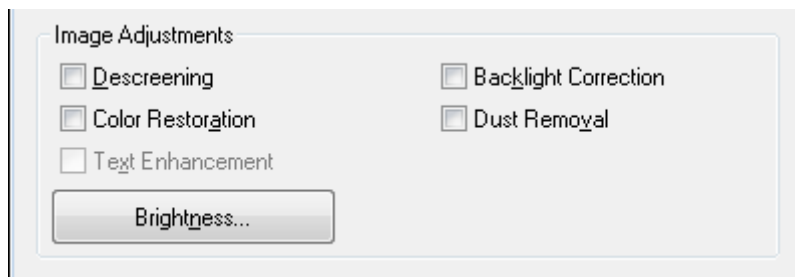

Tabelul de mai jos conține setările disponibile în Home Mode (Mod acasă). Pentru detalii privind reglarea acestor setări, consultați Ajutor Epson Scan.


Notă:


Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați reglările de imagine tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a începe să efectuați reglările.

Setare	Descriere
Descreening (Filtrare descreen)	Elimină desenele repetitive care pot apărea în zonele ușor umbrite ale imaginii, cum ar fi tonurile pielii. De asemenea, îmbunătățește rezultatele obținute la scanarea imaginilor din reviste și ziare care includ procedeul de screening în procesul de tipărire inițială. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Color sau Grayscale (Tonuri de gri). Rezultatele obținute cu Descreening (Filtrare descreen) nu apar în fereastra de examinare, ci numai pe imaginea scanată.
Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)	Elimină umbrele din fotografiile care au prea multă lumină de fond.
Color Restoration (Restaurare culori)	Restaurează automat culorile șterse din fotografii.
Dust Removal (Eliminare praf)	Îndepărtează automat urmele de praf de pe originale. Rezultatele obținute cu Dust Removal (Eliminare praf) nu apar în examinare, ci numai pe imaginea scanată.
Text Enhancement (Îmbunătățire text)	Îmbunătățește recunoașterea textului atunci când se scanează documente de tip text. Aceasta este disponibilă atunci când selectați Magazine (Revistă), Newspaper (Ziar) sau Text/Line Art (Text/desen liniar) pentru setarea Document Type (Tip document).
Brightness (Luminoz)	Reglează luminozitatea și obscuritatea imaginii. Faceți clic pe Brightness (Luminoz) pentru a accesa setarea Brightness (Luminoz).

Contrast	Reglează diferența dintre zonele luminoase și cele întunecate ale imaginii. Faceți clic pe Brightness (Luminoz) pentru a accesa setarea Contrast.
Threshold (Prag)	Reglează nivelurile la care zonele negre din text și din desenele liniare sunt definite, ușurând recunoașterea textului în programele OCR. Această opțiune este disponibilă numai atunci când selectați Black&White (Alb negru) pentru setarea Image Type (Tip imagine). Faceți clic pe Brightness (Luminoz) pentru a accesa setarea Threshold (Prag).

Notă:




- ❑ Pentru a vizualiza nivelurile de roșu, verde și albastru în imaginea de examinare, pe măsură ce efectuați ajustările dorite, faceți clic pe pictograma densitometru  din fereastra Preview (Examinare) și deplasați cursorul deasupra unei zone de imagine. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile sau să fie selectate automat, în funcție de tipul de imagine pe care o examinați și de celelalte setări selectate.
- ❑ Puteți particulariza comportamentul anumitor setări din programul Epson Scan făcând clic pe **Configuration (Configurare)** și modificând setările în fereastra care se afișează. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Pentru a anula orice modificare a calității imaginii efectuată pe imaginea examinată, faceți clic pe **Reset (Reinițializ)** (dacă este disponibil), dezactivați setările sau examinați din nou imaginea.

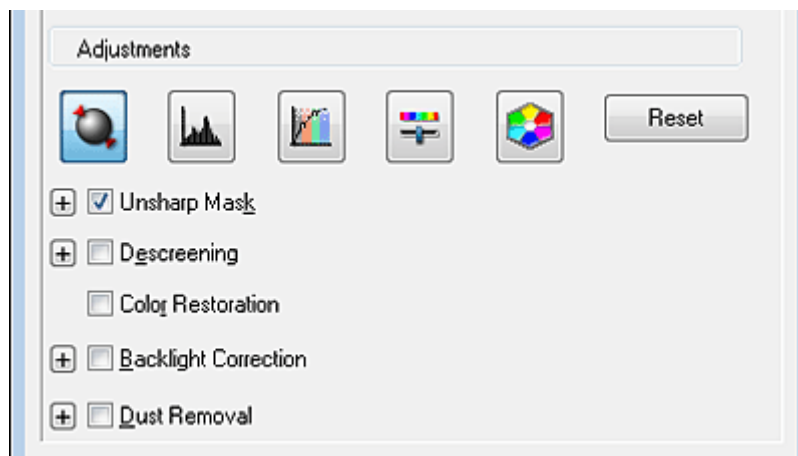Efectuarea reglărilor de culoare și a altor setări de imagine în Professional Mode (Mod profesional)

Tabelul de mai jos conține setările disponibile în Professional Mode (Mod profesional). Pentru detalii privind reglarea acestor setări, consultați Ajutor Epson Scan.


Notă:

- ❑ Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați reglările de imagine tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a începe să efectuați reglările.
- ❑ Poate fi necesar să derulați în jos pentru a vizualiza zona Adjustments (Ajustări) a ferestrei Professional Mode (Mod profesional).

Setare	Descriere
Unsharp Mask	Activați acest filtru dacă doriți ca marginile imaginii să fie mai clare, pentru a obține o imagine de ansamblu mai clară. Nivelul de claritate este ajustabil. Dezactivați opțiunea pentru a menține marginile mai neclare.
Descreening (Filtrare descreen)	Elimină desenele repetitive care apar în zonele ușor umbrite ale imaginii, cum ar fi tonurile pielii. Îmbunătățește și rezultatele obținute la scanarea imaginilor din reviste și ziare care includ procedeul de screening în procesul de imprimare. Metoda Descreening (Filtrare descreen) este ajustabilă. Rezultatele obținute cu Descreening (Filtrare descreen) nu apar în fereastra de examinare, ci numai pe imaginea scanată.
Color Restoration (Restaurare culori)	Restaurează automat culorile șterse din fotografii.
Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)	Elimină umbrele din fotografiile care au prea multă lumină de fond. Nivelul de Backlight Correction (Corecție lumină de fundal) este ajustabil.
Dust Removal (Eliminare praf)	Îndepărtează automat urmele de praf de pe originale. Nivelul pentru Dust Removal (Eliminare praf) este ajustabil. Rezultatele obținute cu Dust Removal (Eliminare praf) nu apar în examinare, ci numai pe imaginea scanată.
Auto Exposure (Expunere automată)	Faceți clic pe pictograma  Auto Exposure (Expunere automată). Pentru ca aceasta să fie în permanență activată, faceți clic pe Configuration (Configurare) , apoi pe fila Color și selectați Continuous auto exposure (Expunere automată continuă) . Puteți ajusta nivelul de reglare a expunerii utilizând cursorul.
Histogram (Histogramă)	Oferă o interfață grafică pentru reglarea zonelor evidențiate, umbrelor și nivelurilor individuale gamma. Numai pentru utilizatorii avansați. Faceți clic pe pictograma  Histogram Adjustment (Ajustare histogramă) pentru a accesa setarea Histogram (Histogramă).
Tone Correction (Corecție ton)	Oferă o interfață grafică pentru reglarea individuală a nivelurilor tonurilor. Numai pentru utilizatorii avansați. Faceți clic pe pictograma  Tone Correction (Corecție ton) pentru a accesa setarea Tone Correction (Corecție ton).

Brightness (Luminoz)	<p>Reglează luminozitatea și obscuritatea imaginii.</p> <p>Dacă ați selectat o setare Image Type (Tip imagine) diferită de Halftone (Semiton), faceți clic pe pictograma  Image Adjustment (Ajustare imagine) pentru a accesa setarea Brightness (Luminoz).</p>
Contrast	<p>Reglează diferența dintre zonele luminoase și cele întunecate ale imaginii.</p> <p>Dacă ați selectat o setare Image Type (Tip imagine) diferită de Halftone (Semiton), faceți clic pe pictograma  Image Adjustment (Ajustare imagine) pentru a accesa setarea Contrast.</p>
Saturation (Saturație)	<p>Reglează densitatea culorilor în întreaga imagine.</p> <p>Faceți clic pe pictograma  Image Adjustment (Ajustare imagine) pentru a accesa setarea Saturation (Saturație).</p>
Color Balance (Balanță culori)	<p>Reglează balanța între culorile roșu, verde și albastru în întreaga imagine.</p> <p>Faceți clic pe pictograma  Image Adjustment (Ajustare imagine) pentru a accesa setarea Color Balance (Balanță culori).</p>
Color Palette (Paletă de culori)	<p>Oferă interfața grafică pentru reglarea nivelurilor tonurilor medii, cum ar fi tonurile pielii, fără a afecta zonele evidențiate și umbrite din imagine. Numai pentru utilizatorii avansați.</p> <p>Faceți clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori) pentru a utiliza setările Color Palette (Paletă de culori). Pentru instrucțiuni, consultați "Utilizarea caracteristicii Paletă de culori [numai pentru Mod profesional]" la pagina 63.</p>
Threshold (Prag)	<p>Reglează nivelurile la care zonele negre din text și din desenele liniare sunt definite, ușurând recunoașterea textului în programele OCR. [Disponibil numai dacă selectați Black & White (Alb negru) ca Image Type (Tip imagine).]</p>

Notă:

- Pentru a vizualiza nivelurile de roșu, verde și albastru în imaginea de examinare, pe măsură ce efectuați ajustările dorite, faceți clic pe pictograma densitometru  din fereastra Preview (Examinare) și deplasați cursorul deasupra unei zone de imagine. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- Este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile sau să fie selectate automat, în funcție de tipul de imagine pe care o examinați și de celelalte setări selectate.
- Puteți particulariza comportamentul anumitor setări din programul Epson Scan făcând clic pe **Configuration (Configurare)** și modificând setările în fereastra care se afișează. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- Pentru a anula orice modificare de calitate a imaginii efectuată pe imaginea examinată, faceți clic pe **Reset (Reinițializ)** (dacă este disponibil), dezactivați setarea sau examinați din nou imaginea.

Selectarea dimensiunii de scanare

Puteți scana imaginile la dimensiunile lor originale sau puteți micșora sau mări dimensiunile acestora în timpul scanării. Acestea se efectuează utilizând setarea **Target Size (Dimensiune țintă)**.


Dacă doriți să scanați imaginea la anumite dimensiuni, configurați setarea **Target Size (Dimensiune țintă)** după examinare, dar înainte de a ajusta zona de scanat indicată de zona de text activă. Astfel definiți proporțiile corecte ale zonei de scanat, astfel încât imaginea dvs. să nu fie decupată într-o zonă nedorită.

Pentru a selecta dimensiunea scanării, consultați una dintre aceste secțiuni.


Home Mode (Mod acasă) : “Selectarea dimensiunii de scanare în Home Mode (Mod acasă)” la pagina 54

Professional Mode (Mod profesional) : “Selectarea dimensiunii de scanare în Professional Mode (Mod profesional)” la pagina 56


Selectarea dimensiunii de scanare în Home Mode (Mod acasă)

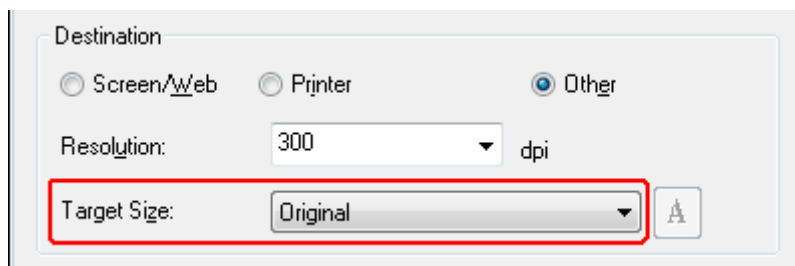


1. Puteți selecta o dimensiune de scanare predefinită din lista **Target Size (Dimensiune țintă)**. Faceți clic pe săgeată și selectați dimensiunea dorită. Va apărea în imaginea examinată o zonă de text activă (linie punctată) proporționată cu dimensiunea respectivă.

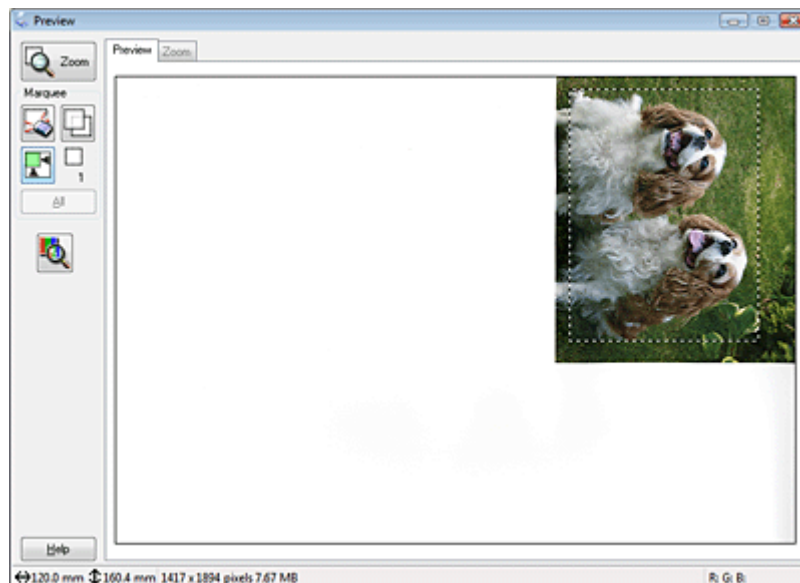


2. Dacă trebuie să creați o dimensiune de scanare care nu este în lista Target Size (Dimensiune țintă), puteți crea o dimensiune particularizată. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista și selectați **Customize (Particularizare)**. Se afișează fereastra Target Size (Dimensiune țintă).

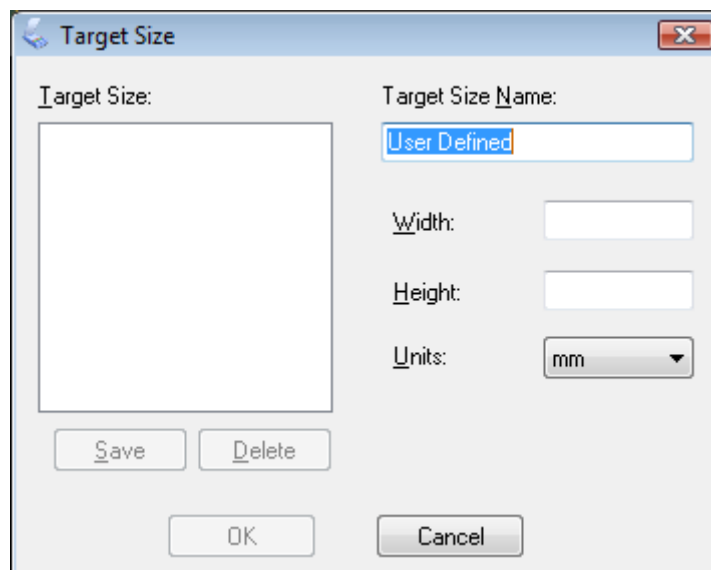


3. Introduceți un nume pentru dimensiunile particularizate, introduceți dimensiunile, faceți clic pe **Save (Salvare)**, apoi pe **OK**. Noua dimensiune se afișează în lista Target Size (Dimensiune țintă).
4. După ce ați selectat dimensiunea de scanare, faceți clic pe zona de text activă și glisați-o în zona de imagine pe care doriți să o scanați. Pentru detalii, consultați “Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată” la pagina 45. Proporțiile zonei de text active sunt reținute în timp ce dvs. efectuați modificările.

Dacă trebuie să rotiți zona de text activă pentru o imagine de tip vedere sau de tip portret, fără a-i modifica raportul de aspect, faceți clic pe pictograma  de orientare.


Notă:

Pictograma orientare  nu este disponibilă dacă selectați în prealabil **Original** pentru setarea Target Size (Dimensiune țintă).


Selectarea dimensiunii de scanare în Professional Mode (Mod profesional)

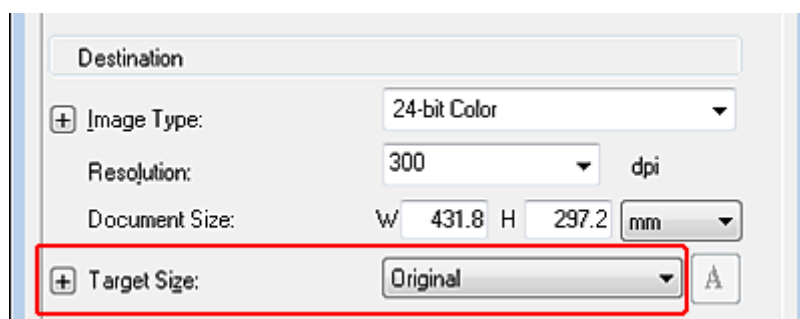

1. Puteți selecta o dimensiune de scanare predefinită din lista **Target Size (Dimensiune țintă)**. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista și selectați dimensiunea dorită. În imaginea examinată va apărea o zonă de text activă (linie punctată) proporțională cu dimensiunea respectivă.

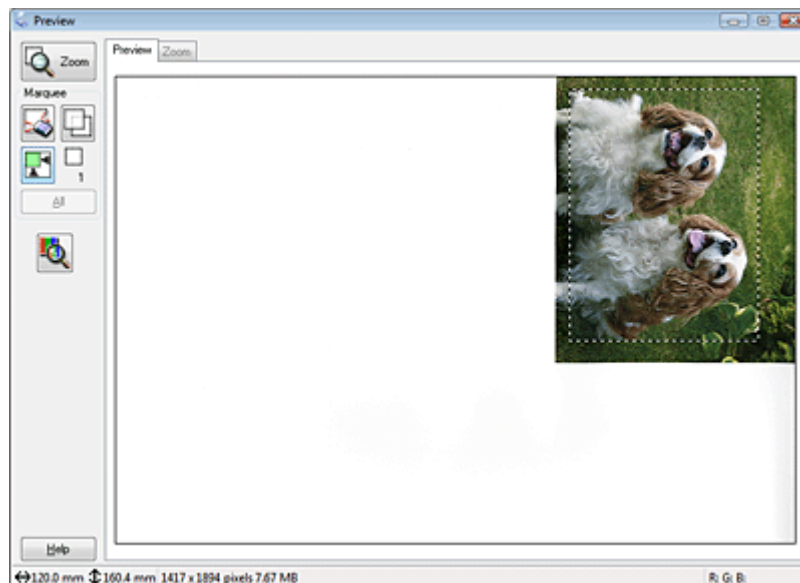

2. Dacă trebuie să creați o dimensiune de scanare care nu este în lista Target Size (Dimensiune țintă), puteți crea o dimensiune particularizată. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista și selectați **Customize (Particularizare)**. Se afișează fereastra Target Size (Dimensiune țintă).

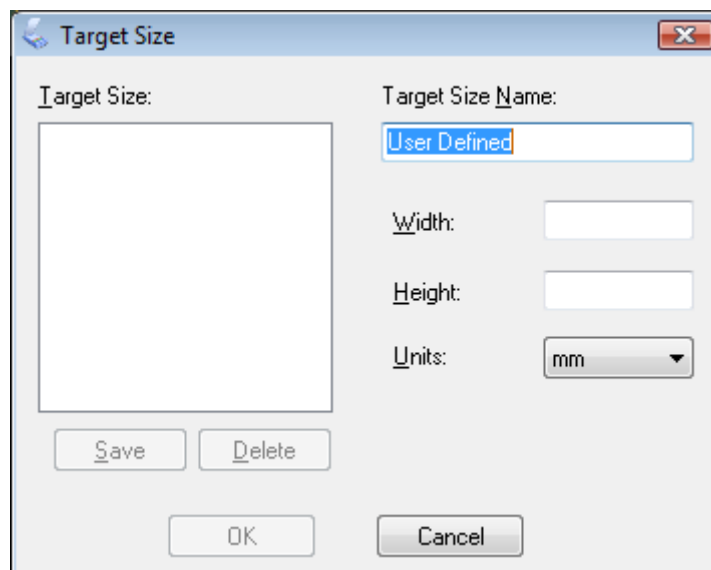

3. Introduceți un nume pentru dimensiunile particularizate, introduceți dimensiunile, faceți clic pe **Save (Salvare)**, apoi pe **OK**. Noua dimensiune se afișează în lista Target Size (Dimensiune țintă).
4. Puteți regla suplimentar dimensiunea utilizând instrumente suplimentare. Faceți clic pe butonul **+** (Windows) sau pe butonul **▶** (Mac OS X) de lângă **Target Size (Dimensiune țintă)** pentru a afișa aceste instrumente.



- Pentru a modifica dimensiunile imaginii cu un anumit procent, modificați valoarea pentru **Scale (Scală)**.
 - Pentru a schimba modul în care imaginea este decupată, dezactivați sau activați funcția **Trimming (Ajustare)**. Pentru detalii consultați Ajutor Epson Scan.
 - Pentru a debloca proporțiile dimensiunii de scanare, faceți clic pe pictograma de blocare . Apoi ajustați zona de text activă sau introduceți valori noi pentru lățime/înălțime.
5. După ce ați selectat dimensiunea de scanare, faceți clic pe zona de text activă și glisați-o în zona de imagine pe care doriți să o scanați. Pentru detalii, consultați "Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată" la pagina 45. Proporțiile zonei de text active sunt reținute în timp ce dvs. efectuați modificările.


Dacă doriți să rotiți zona de text activă pentru o imagine de tip vedere sau de tip portret, fără a-i modifica raportul de aspect, faceți clic pe pictograma de orientare.

Notă:

Pictograma orientare nu este disponibilă dacă selectați în prealabil **Original** pentru setarea Target Size (Dimensiune țintă).

Terminarea scanării

Rezultatele scanării depind de modul în care ați început scanarea.



- ❑ Dacă ați început scanarea executând Epson Scan din pictograma EPSON Scan sau apăsând pe butonul de pornire  de pe scaner, se va afișa fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier). Aceasta vă permite să selectați numele și locația fișierelor scanate și salvate. Pentru detalii consultați “Selectarea ferestrei Setări salvare fișier” la pagina 36. După ce selectați aceste setări, Epson Scan pornește scanarea.
- ❑ Dacă ați început scanarea dintr-un program compatibil TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop Elements, imaginile scanate se vor deschide în fereastra programului. Dacă programul Epson Scan nu se închide automat după scanare, faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a ieși din fereastra Epson Scan și pentru a vizualiza imaginile în program.

Capitolul 5

Scanarea proiectelor speciale

Restaurarea culorilor

Utilizând funcția **Color Restoration (Restaurare culori)** din Epson Scan, puteți transforma fotografiile vechi, șterse sau prost expuse în fotografii color, foarte clare. Puteți restaura automat fotografiile imprimate în timp ce le scanați.

Imagine originală	S-a aplicat Color Restoration (Restaurare culori)
	

Pentru instrucțiuni referitoare la restaurarea culorilor, consultați una dintre aceste secțiuni.

Home Mode (Mod acasă) : “Restaurare culori în Mod acasă” la pagina 60

Professional Mode (Mod profesional) : “Restaurare culori în Mod profesional” la pagina 61


Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă în Office Mode (Mod birou). Comutați modul de scanare la Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.

Restaurare culori în Mod acasă

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.

- În fereastra Home Mode (Mod acasă), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Destination (Destinație)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29.
- Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- Faceți clic pe caseta de selectare **Color Restoration (Restaurare culori)**.

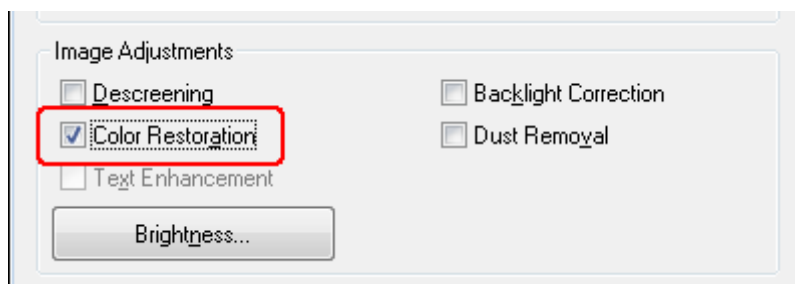

Notă:

*Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Color Restoration (Restaurare culori) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.*


- Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
- Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru detalii consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
- Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Restaurare culori în Mod profesional


- Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.

2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Professional Mode (Mod profesional), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Document Source (Sursă document)**, **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Resolution (Rezoluție)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Derulați în jos până la zona Adjustments (Ajustări) și bifați caseta de selectare **Color Restoration (Restaurare culori)**.

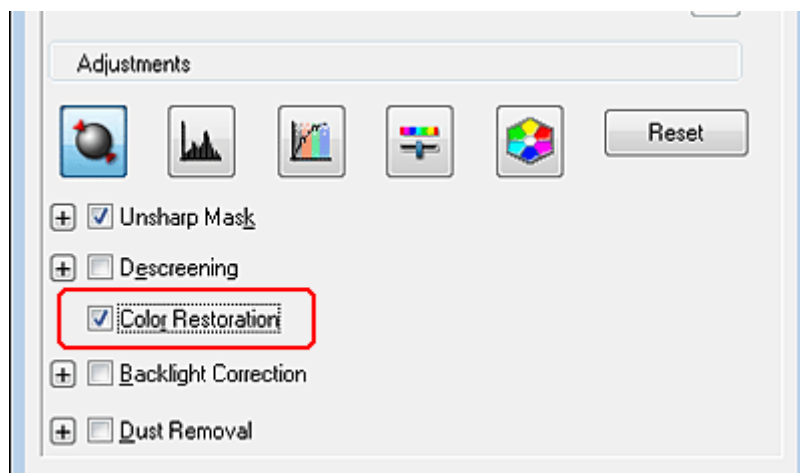

Notă:

*Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Color Restoration (Restaurare culori) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.*

6. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
7. Dacă doriți să efectuați ajustări de culoare mai precise, faceți clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori). Pentru instrucțiuni consultați “Utilizarea caracteristicii Paletă de culori [numai pentru Mod profesional]” la pagina 63.

8. Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru detalii consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
9. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.


Utilizarea caracteristicii Paletă de culori [numai pentru Mod profesional]


Urmați pașii din aceste secțiuni pentru a regla suplimentar culorile din imagine utilizând caracteristica Color Palette (Paletă de culori) în Professional Mode (Mod profesional).

Această caracteristică este disponibilă numai după examinarea imaginilor; prin urmare, asigurați-vă că faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a activa această caracteristică.

Eșantionarea unei culori dintr-o imagine

1. Faceți clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori).

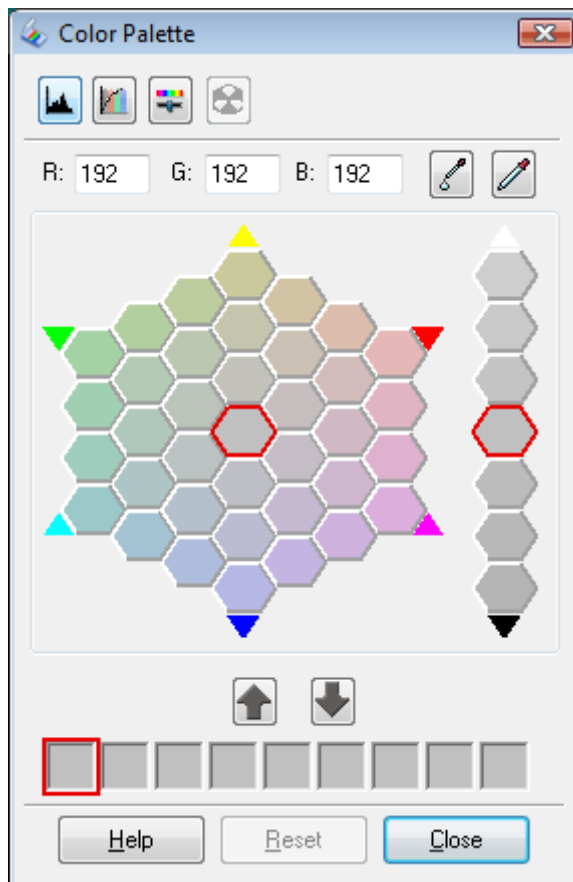

2. Faceți clic pe pictograma de extragere a culorii . Cursorul se va transforma într-o pipetă.
3. În fereastra Preview (Examinare), faceți clic pe culoarea din imagine care trebuie modificată.


Culoarea selectată este deplasată în celula din centrul ferestrei Color Palette (Paletă de culori), cu variații ale nuanței în celulele din jur.

4. Selectați celula care conține nuanța dorită pentru a ajusta culoarea din imaginea dvs. Această culoare va înlocui culoarea din celula centrală și modificările de culoare vor fi reflectate în imaginea dvs.


Notă:

Dacă este nevoie să modificați strălucirea, puteți utiliza și celulele din dreapta zonei de ajustare.

5. Dacă doriți să continuați cu ajustarea culorii, repetați pasul 4.

Dacă doriți să salvați culorile pentru scanări ulterioare, faceți clic pe pictograma de salvare  .
Culorile se vor afișa în zona de salvare.

Notă:


Pentru a încărca o culoare salvată anterior, selectați culoarea și faceți clic pe pictograma de aplicare la paletă  .

6. Dacă ați terminat ajustarea culorilor, faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a reveni la fereastra Professional Mode (Mod profesional).

Pentru detalii suplimentare despre utilizarea caracteristicii Color Palette (Paletă de culori), consultați Ajustor Epson Scan.

Aplicarea unei culori pe o imagine


1. Faceți clic pe pictograma  Color Palette (Paletă de culori).

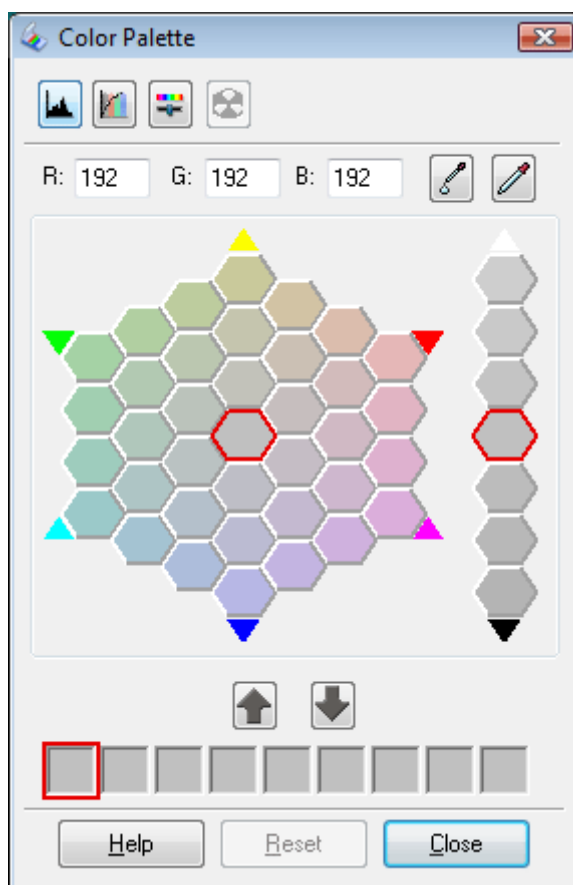


2. Selectați celula care conține nuanța dorită pentru a ajusta culoarea din imaginea dvs. Această culoare este acum culoarea din centrul celulei.


Notă:

Dacă este nevoie să modificați strălucirea, puteți utiliza și celulele din dreapta zonei de ajustare.

3. Faceți clic pe pictograma de aplicare a culorii . Cursorul va avea forma unei picături.
4. În fereastra Preview (Examinare), faceți clic pe culoarea din imagine care trebuie modificată. Schimbarea culorii este reflectată în imagine.
5. Dacă doriți să continuați cu ajustarea culorii, repetați pașii de la 2 la 4.

Dacă doriți să salvați culorile pentru scanări ulterioare, faceți clic pe pictograma de salvare . Culorile se vor afișa în zona de salvare.

Notă:

Pentru a încărca o culoare salvată anterior, selectați culoarea și faceți clic pe pictograma de aplicare la paletă .

6. Dacă ați terminat ajustarea culorilor, faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a reveni la fereastra Professional Mode (Mod profesional).


Pentru detalii suplimentare despre utilizarea caracteristicii Color Palette (Paletă de culori), consultați Ajutor Epson Scan.

Îndepărtarea urmelor de praf

Utilizând caracteristica **Dust Removal (Eliminare praf)** din programul Epson Scan, puteți „curăța” virtual urmele de praf de pe originale în timp ce le scanați.

Înainte de a scana originalele, îndepărtați cu atenție orice urme de praf vedeți pe acestea.

Imagine originală	S-a aplicat Dust Removal (Eliminare praf)
-------------------	---

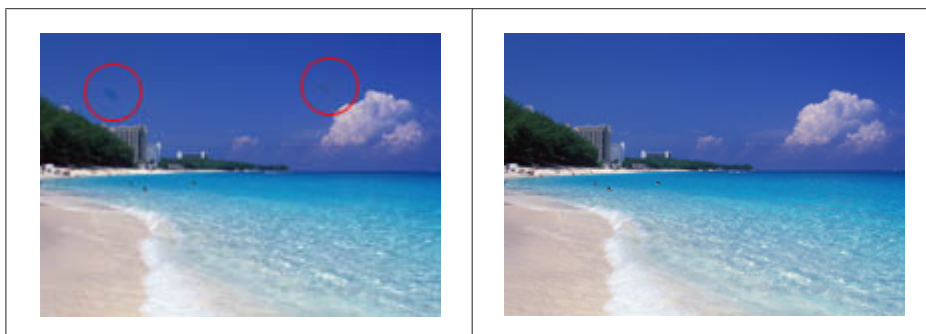**Notă:**

- ❑ Înainte de a scana originalele, îndepărtați cu atenție orice urme de praf vedeți pe acestea.
- ❑ Nu utilizați *Dust Removal (Eliminare praf)* pentru a scana documente care nu conțin urme de praf sau zgârieturi; în caz contrar, este posibil ca imaginea scanată să fie distorsionată sau estompată.

Pentru instrucțiuni referitoare la eliminarea urmelor de praf din originale, consultați una dintre aceste secțiuni.

Home Mode (Mod acasă) : “Eliminare praf în Mod acasă” la pagina 67

Professional Mode (Mod profesional) : “Eliminare praf în Mod profesional” la pagina 68


Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă în *Office Mode (Mod birou)*. Comutați modul de scanare la *Home Mode (Mod acasă)* sau *Professional Mode (Mod profesional)*. Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.

Eliminare praf în Mod acasă

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Home Mode (Mod acasă), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Destination (Destinație)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29.

4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Faceți clic pe caseta de selectare **Dust Removal (Eliminare praf)**.

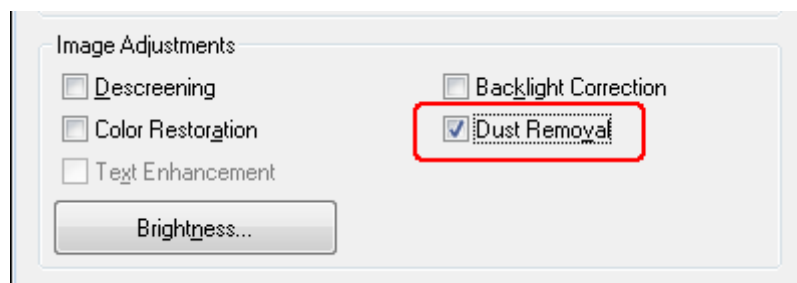

Notă:


- Rezultatele operației Dust Removal (Eliminare praf) nu apar în imaginile din fereastra Preview (Examinare).
 - Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Dust Removal (Eliminare praf) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.
6. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
 7. Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru detalii, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
 8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Eliminare praf în Mod profesional

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.

3. În fereastra Professional Mode (Mod profesional), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Document Source (Sursă document)**, **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Resolution (Rezoluție)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Derulați în jos până la zona Adjustments (Ajustări) și bifați caseta de selectare **Dust Removal (Eliminare praf)**. Dacă doriți să măriți sau să micșorați efectul procedurii de eliminare a prafului, faceți clic pe butonul + (Windows) sau pe butonul ► (Mac OS X) din dreptul opțiunii și selectați o setare în lista **Level (Nivel)**.

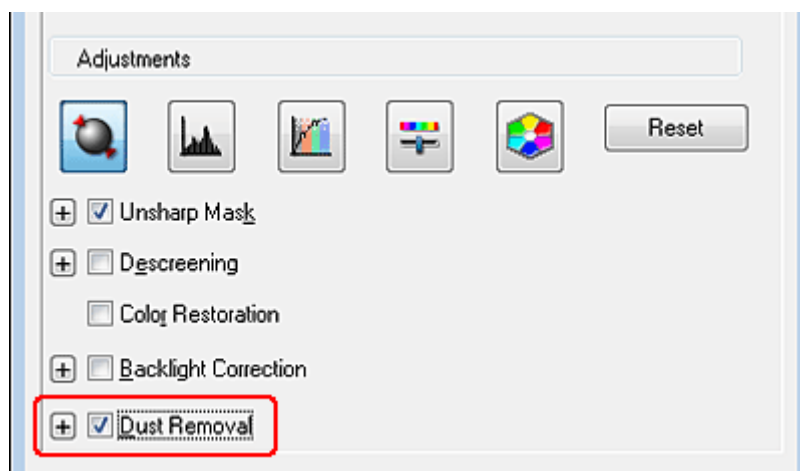

Notă:



- Rezultatele operației Dust Removal (Eliminare praf) nu apar în imaginile din fereastra Preview (Examinare).
 - Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Dust Removal (Eliminare praf) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.
6. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
 7. Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.

8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Repararea fotografiilor cu lumină de fundal

Utilizând caracteristica **Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)** din Epson Scan, puteți elimina umbrele din fotografiile care au prea multă lumină de fundal. Puteți repara automat fotografiile imprimate în timp ce le scanați.

Imagine originală	S-a aplicat Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)
	

Pentru instrucțiuni referitoare la repararea fotografiilor cu lumină de fundal, consultați una dintre aceste secțiuni.

Home Mode (Mod acasă) : “Corecție lumină de fundal în Mod acasă” la pagina 70

Professional Mode (Mod profesional) : “Corecție lumină de fundal în Mod profesional” la pagina 72


Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă în Office Mode (Mod birou). Comutați modul de scanare la Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.

Corecție lumină de fundal în Mod acasă

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.

2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Home Mode (Mod acasă), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Destination (Destinație)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Faceți clic pe caseta de selectare **Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)**.

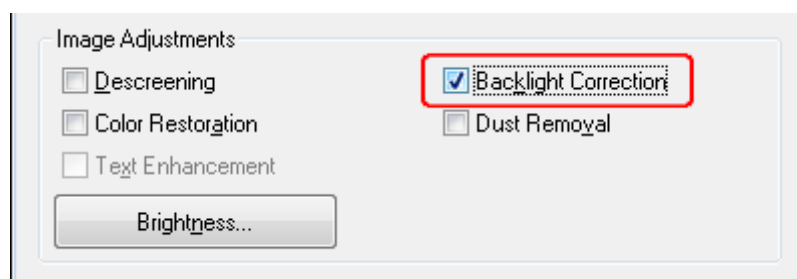**Notă:**


*Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Backlight Correction (Corecție lumină de fundal) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.*

6. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
7. Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru detalii, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Corecție lumină de fundal în Mod profesional

1. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Professional Mode (Mod profesional), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Document Source (Sursă document)**, **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Resolution (Rezoluție)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Derulați în jos la zona Adjustments (Ajustări) și faceți clic în caseta de selectare **Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)**. Dacă doriți să măriți sau să micșorați efectul procedurii de corecție a luminii de fundal, faceți clic pe butonul + (Windows) sau pe butonul ► (Mac OS X) din dreptul opțiunii și selectați o setare în lista **Level (Nivel)**.

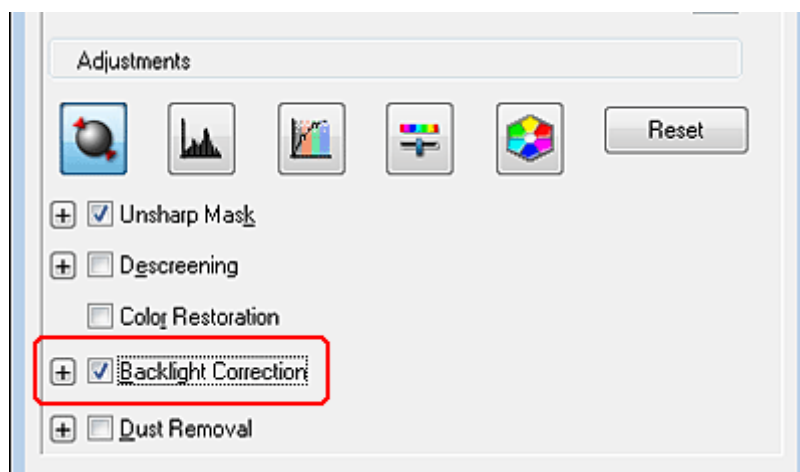

Notă:

Dacă scanați simultan mai multe imagini și doriți să aplicați caracteristica Backlight Correction (Corecție lumină de fundal) tuturor imaginilor sau zonelor de scanat, faceți clic pe **All (Toate)** în fereastra Preview (Examinare) înainte de a bifa caseta de selectare.

6. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
7. Dimensionați imaginile după cum doriți. Pentru detalii, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
8. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatul depinde de modul în care ați pornit programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Scanarea într-un fișier PDF

Utilizând Epson Scan, puteți crea un fișier PDF cu următoarele caracteristici.

Scanarea mai multor pagini de documente într-un singur fișier PDF: Puteți scana mai multe pagini de documente și le puteți salva într-un singur fișier PDF.

Atribuirea setărilor de securitate a documentelor: Puteți atribui setări de parolă fișierului PDF.

Specificarea numărului de pagini dintr-un singur fișier PDF: Puteți specifica numărul maxim de pagini care pot fi incluse într-un singur fișier PDF. De exemplu, dacă scanați un document de 20 de pagini și specificați cifra 4 ca număr de pagini de inclus într-un singur PDF, vor fi create automat 5 fișiere PDF.

Consultați una dintre aceste secțiuni pentru a porni scanarea într-un fișier PDF.


Office Mode (Mod birou) : “Scanarea într-un fișier PDF în Mod birou” la pagina 73

Home Mode (Mod acasă) : “Scanarea într-un fișier PDF în Mod acasă” la pagina 80


Professional Mode (Mod profesional) : “Scanarea într-un fișier PDF în Mod profesional” la pagina 86

Scanarea într-un fișier PDF în Mod birou

1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18 din aceste secțiuni.


2. Porniți Epson Scan folosind butonul de pornire  sau pictograma Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Utilizarea butonului de pornire” la pagina 22 sau “Utilizarea pictogramei EPSON Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Office Mode (Mod birou), selectați setările **Image Type (Tip imagine)**, **Document Source (Sursă document)**, **Size (Dimensiune)** și **Resolution (Rezoluție)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod birou” la pagina 26.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
6. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Se afișează fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

7. Selectați **PDF** ca setare pentru Type (Tip). Setările Paper Size (Dimens. hârtie), Orientation (Orientare), Margin (Margine), Page Number (Număr de pagini) și Compression Level (Nivel compresie) curente sunt afișate sub aceasta.

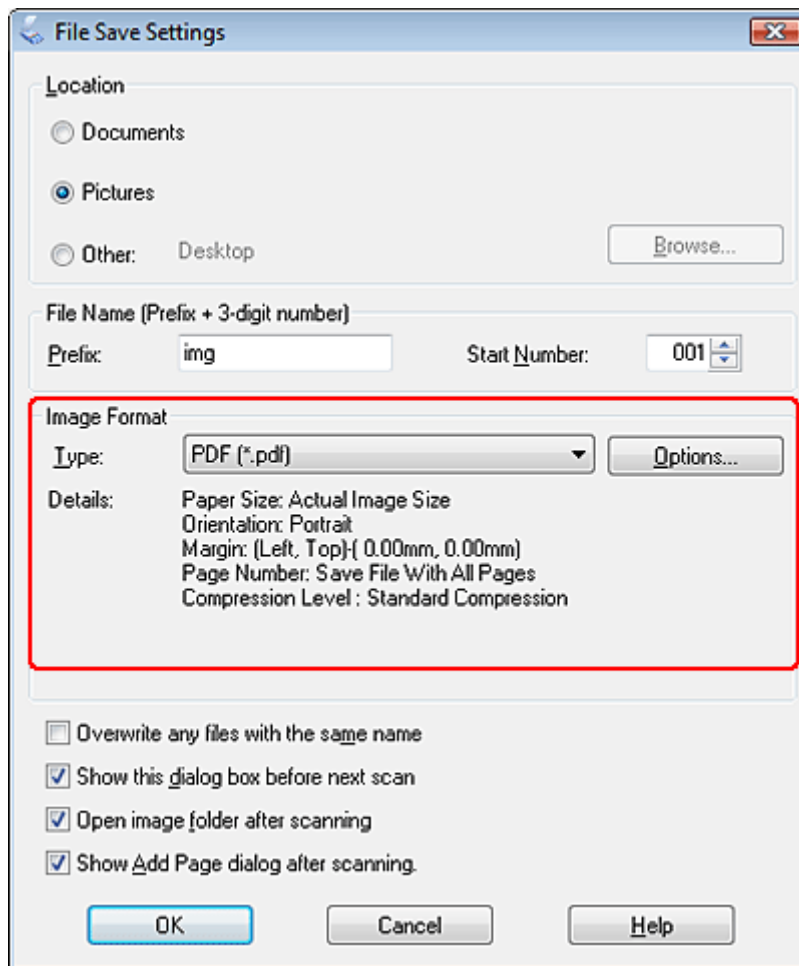


8. Faceți clic pe **Options (Opțiuni)**. Se afișează fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF).

Pentru a atribui setări de parolă fișierului PDF, faceți clic pe fila **Security (Securitate)** și selectați setările de parolă.

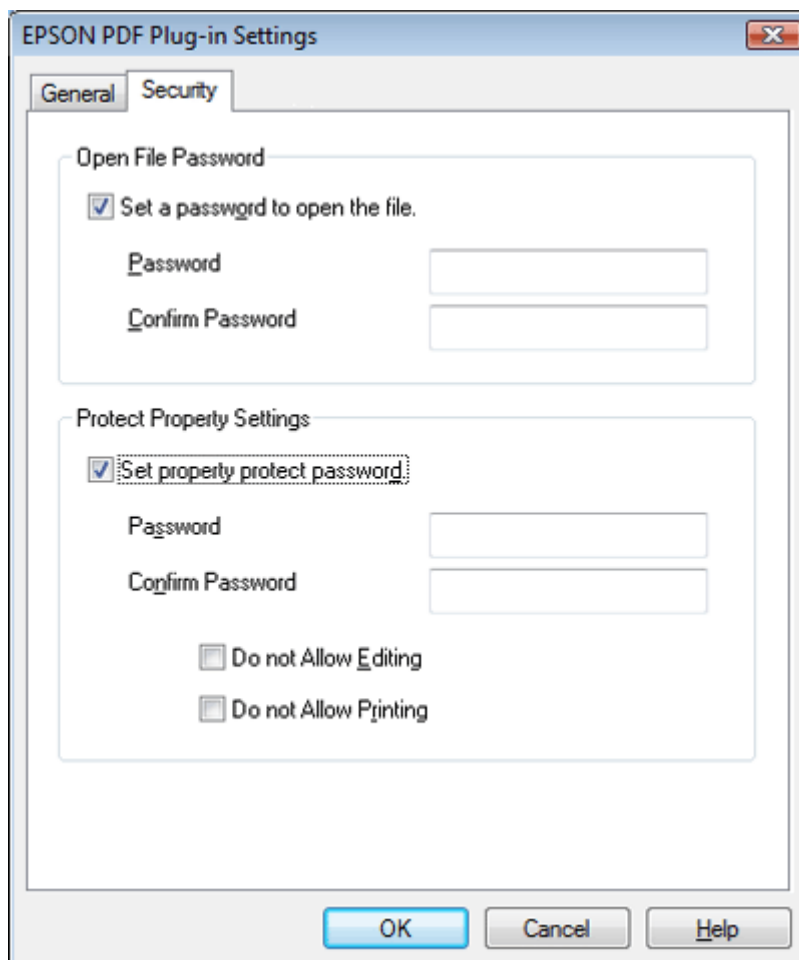


Pentru a specifica numărul maxim de pagini care pot fi incluse într-un singur fișier PDF, faceți clic pe fila **General**, apoi pe **Select number to make file (Select. nr. pt. creare fiș)** și modificați numărul.

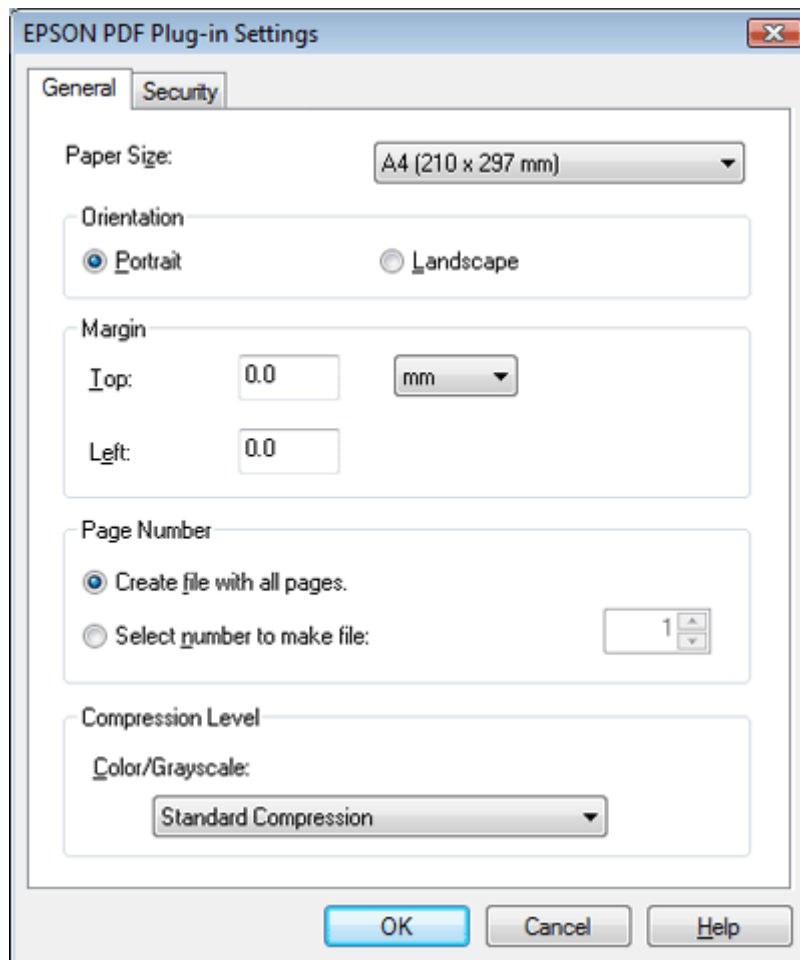

Pentru detalii privind alte setări din fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF), consultați Ajutor Epson Scan.

9. Selectați setările care corespund documentului dvs., apoi faceți clic pe **OK**. Reveniți la fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

10. Efectuați orice alte modificări asupra setărilor de salvare a fișierului și faceți clic pe **OK**. Epson Scan scanează documentul și afișează fereastra de mai jos.

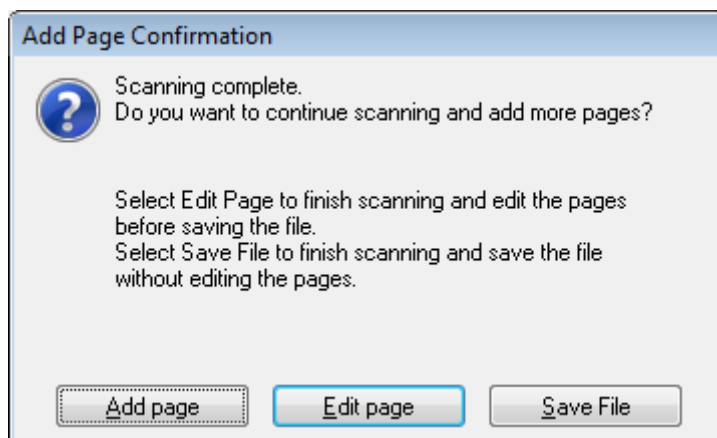


Notă:

Dacă debifați caseta de selectare **Show Add Page dialog after scanning (Afișare dialog Adăugare pagină după scanare)** din fereastra *File Save Settings (Setări salvare fișier)*, fereastra respectivă nu va apărea, iar Epson Scan va salva automat documentul.


11. Selectați una dintre opțiunile următoare.



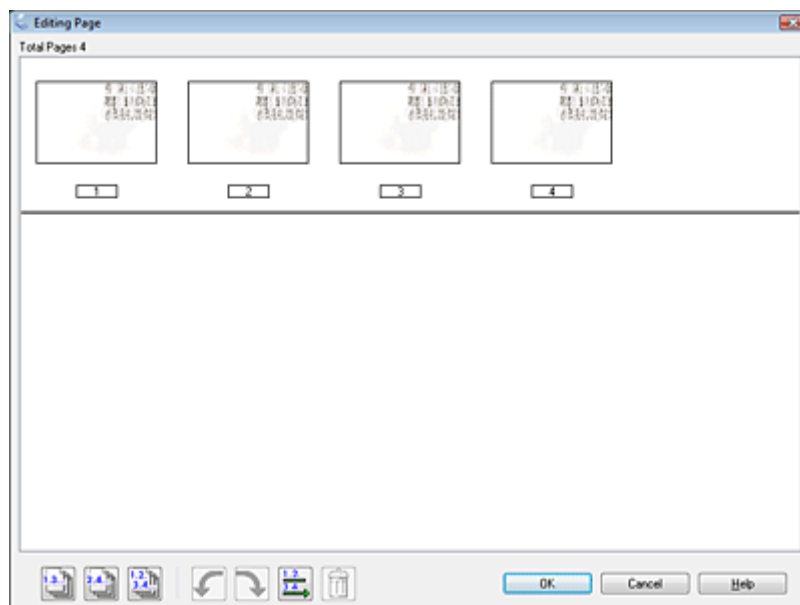


- Add page (Adăugare pagină)** : Faceți clic pe acest buton pentru a scana pagina următoare a documentului. Înlocuiți prima pagină de pe masa pentru documente cu următoarea pagină și faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Repetați acest pas pentru fiecare pagină a documentului. Când terminați, faceți clic pe **Edit page (Editare pagină)** și treceți la pasul 12.
- Edit page (Editare pagină)** : Faceți clic pe acest buton dacă scanați toate paginile necesare, astfel încât să puteți edita paginile scanate înainte de a le salva într-un singur fișier PDF. Treceți la pasul 12.
- Save File (Salvare fișier)** : Faceți clic pe acest buton dacă sunteți pregătit să terminați scanarea și salvați paginile scanate într-un singur PDF fără a le edita. Treceți la pasul 14.




12. Se afișează fereastra Editing Page (Editare pagină) cu imaginile reduse pentru fiecare dintre paginile scanate.




Utilizați instrumentele din partea de jos a ferestrei Editing Page (Editare pagină) pentru a selecta, roti, reordona și șterge pagini.

Dacă doriți să includeți toate paginile documentului în fișierele PDF în forma actuală, faceți clic pe pictograma toate paginile  pentru a selecta toate paginile, apoi treceți la pasul 13.

Dacă doriți să rotiți pagini, faceți clic pe acestea sau utilizați pictograma pagini impare , pagini pare  sau toate paginile  pentru a selecta paginile apoi faceți clic pe pictograma rotire către stânga  sau rotire către dreapta  pentru a le roti.

Dacă doriți să ștergeți pagini, faceți clic pe pagini sau utilizați pictograma pagini impare  sau pagini pare  pentru a selecta paginile apoi faceți clic pe pictograma de ștergere  pentru a le șterge.


Notă:

Pictograma de ștergere  nu este disponibilă dacă sunt selectate toate paginile.


Pentru detalii suplimentare privind instrumentele din fereastra Editing Page (Editare pagină), consultați Ajutor Epson Scan.

13. Când ați terminat de editat paginile, faceți clic pe **OK**. Paginile sunt salvate într-un singur fișier PDF în Pictures (Imagini), My Pictures (Imaginile mele) sau în locația pe care ați selectat-o în fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), după care reveniți la fereastra Office Mode (Mod birou).
14. Faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a părăsi programul Epson Scan.

Scanarea într-un fișier PDF în Mod acasă


1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți Epson Scan folosind butonul de pornire  sau pictograma Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Utilizarea butonului de pornire” la pagina 22 sau “Utilizarea pictogramei EPSON Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Home Mode (Mod acasă), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Destination (Destinație)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
6. Dimensionați imaginea după cum doriți. Pentru detalii, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
7. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Se afișează fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

8. Selectați **PDF** ca setare pentru Type (Tip). Setările Paper Size (Dimens. hârtie), Orientation (Orientare), Margin (Margine), Page Number (Număr de pagini) și Compression Level (Nivel compresie) curente sunt afișate sub aceasta.

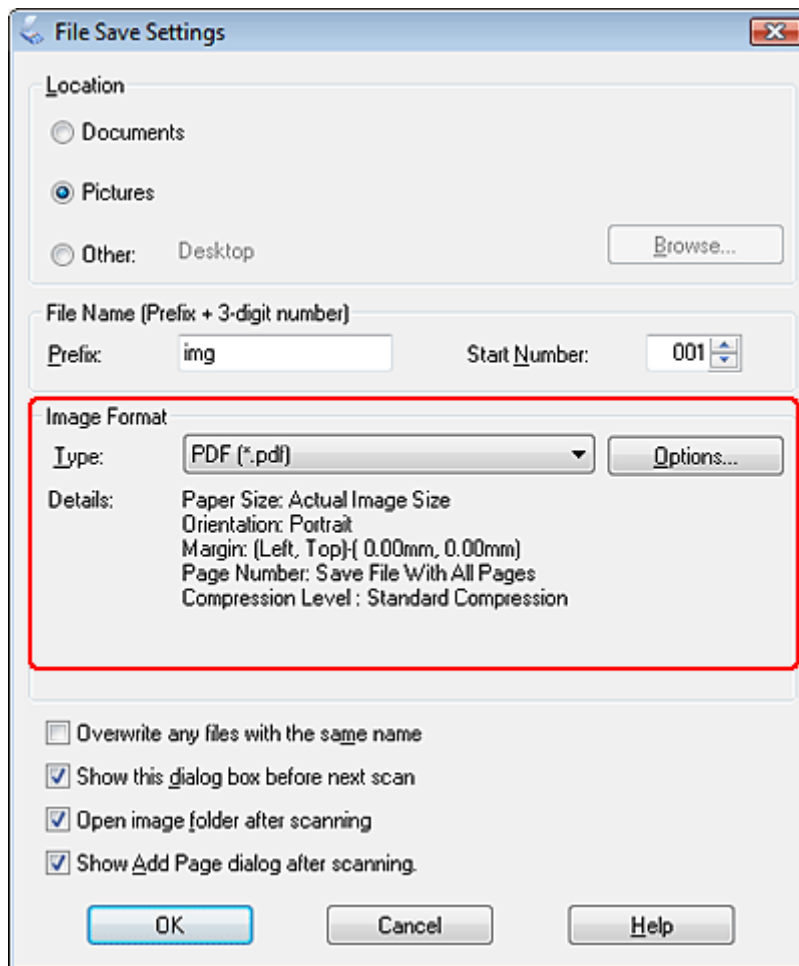


9. Faceți clic pe **Options (Opțiuni)**. Se afișează fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF).

Pentru a atribui setări de parolă fișierului PDF, faceți clic pe fila **Security (Securitate)** și selectați setările de parolă.

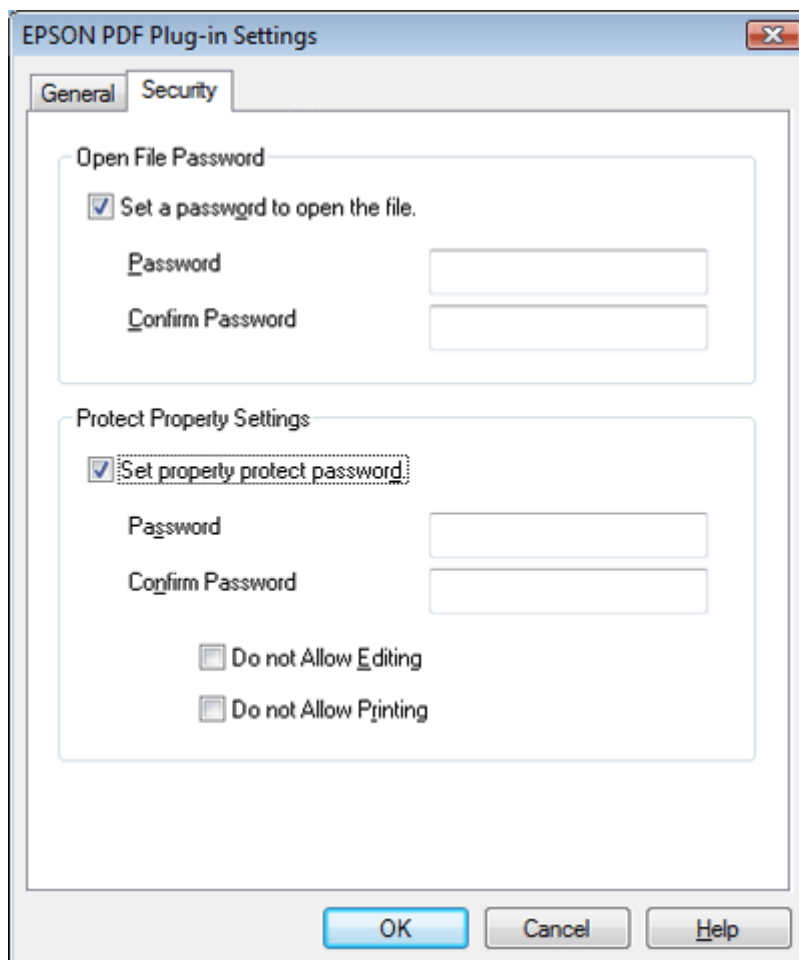


Pentru a specifica numărul maxim de pagini care pot fi incluse într-un singur fișier PDF, faceți clic pe fila **General**, apoi pe **Select number to make file (Select. nr. creare fiș)** și modificați numărul.

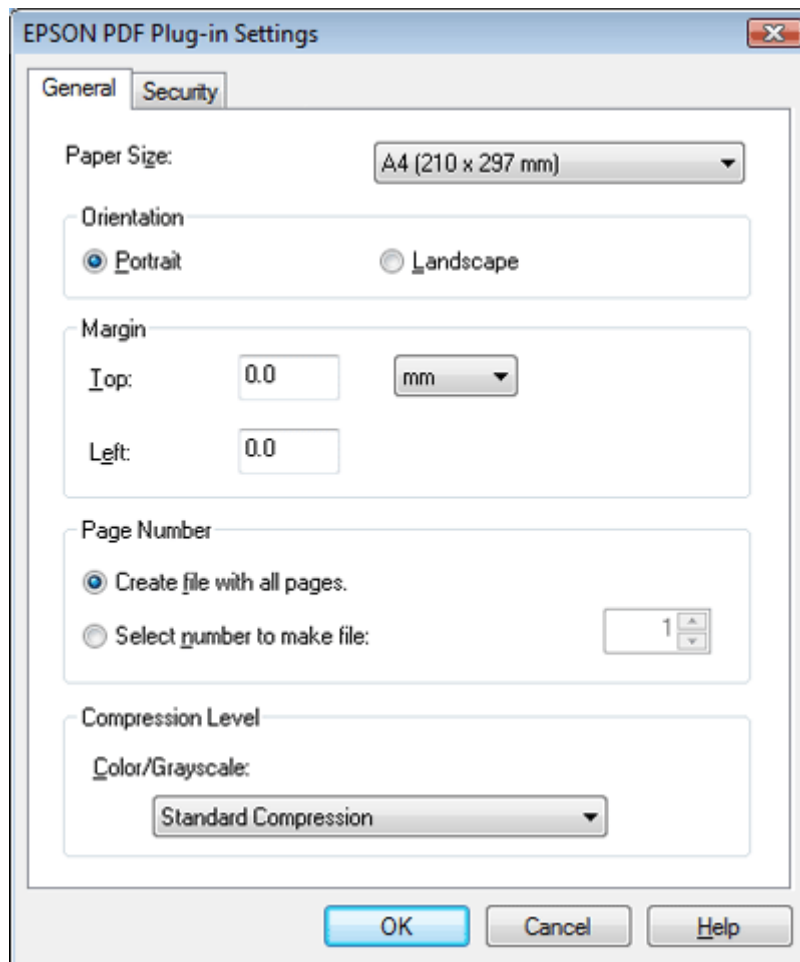

Pentru detalii privind alte setări din fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF), consultați Ajutor Epson Scan.

10. Selectați setările care corespund documentului dvs., apoi faceți clic pe **OK**. Reveniți la fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

11. Efectuați orice alte modificări asupra setărilor de salvare a fișierului și faceți clic pe **OK**. Epson Scan scanează documentul și afișează fereastra de mai jos.

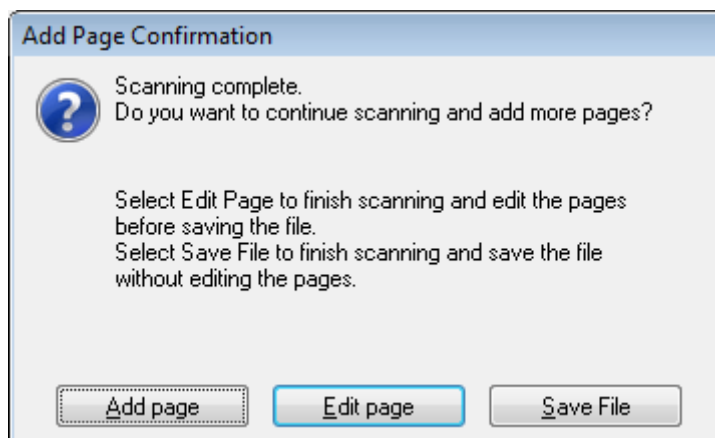


Notă:

Dacă debifați caseta de selectare **Show Add Page dialog after scanning (Afișare dialog Adăugare pagină după scanare)** din fereastra *File Save Settings (Setări salvare fișier)*, fereastra respectivă nu va apărea, iar Epson Scan va salva automat documentul.


12. Selectați una dintre opțiunile următoare.



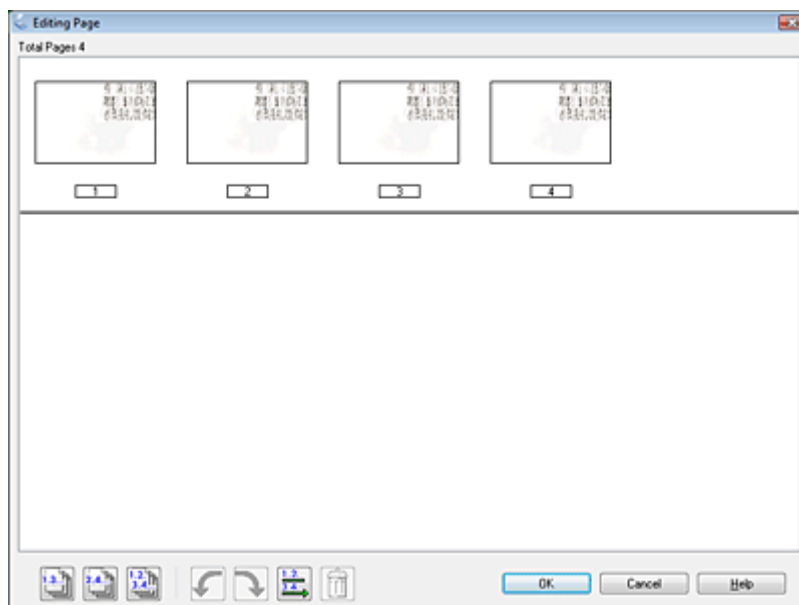


- Add page (Adăugare pagină)** : Faceți clic pe acest buton pentru a scana pagina următoare a documentului. Înlocuiți prima pagină de pe masa pentru documente cu următoarea pagină și faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Repetați acest pas pentru fiecare pagină a documentului. Când terminați, faceți clic pe **Edit page (Editare pagină)** și treceți la pasul 13.
- Edit page (Editare pagină)** : Faceți clic pe acest buton dacă scanați toate paginile necesare, astfel încât să puteți edita paginile scanate înainte de a le salva într-un singur fișier PDF. Treceți la pasul 13.
- Save File (Salvare fișier)** : Faceți clic pe acest buton dacă sunteți pregătit să terminați scanarea și salvați paginile scanate într-un singur PDF fără a le edita. Treceți la pasul 15.




13. Se afișează fereastra Editing Page (Editare pagină) cu imaginile reduse pentru fiecare dintre paginile scanate.




Utilizați instrumentele de sub fereastra Editing Page (Editare pagină) pentru a selecta, roti, reordona și șterge pagini.

Dacă doriți să includeți toate paginile documentului în fișierele PDF în forma actuală, faceți clic pe pictograma toate paginile  pentru a selecta toate paginile, apoi treceți la pasul 14.

Dacă doriți să rotiți pagini, faceți clic pe acestea sau utilizați pictograma pagini impare , pagini pare  sau toate paginile  pentru a selecta paginile apoi faceți clic pe pictograma rotire către stânga  sau rotire către dreapta  pentru a le roti.

Dacă doriți să ștergeți pagini, faceți clic pe pagini sau utilizați pictograma pagini impare  sau pagini pare  pentru a selecta paginile apoi faceți clic pe pictograma de ștergere  pentru a le șterge.


Notă:

Pictograma de ștergere  nu este disponibilă dacă sunt selectate toate paginile.


Pentru detalii suplimentare privind instrumentele din fereastra Editing Page (Editare pagină), consultați Ajutor Epson Scan.

14. Când ați terminat de editat paginile, faceți clic pe **OK**. Paginile sunt salvate într-un singur fișier PDF în Pictures (Imagini), My Pictures (Imaginile mele) sau în locația pe care ați selectat-o în fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), după care reveniți la fereastra Home Mode (Mod acasă).
15. Faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a părăsi programul Epson Scan.

Scanarea într-un fișier PDF în Mod profesional


1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Porniți Epson Scan folosind butonul de pornire  sau pictograma Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Utilizarea butonului de pornire” la pagina 22 sau “Utilizarea pictogramei EPSON Scan” la pagina 22.
3. În fereastra Professional Mode (Mod profesional), selectați setările **Document Type (Tip document)**, **Document Source (Sursă document)**, **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)**, **Image Type (Tip imagine)** și **Resolution (Rezoluție)**. Pentru detalii, consultați “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
4. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
5. Efectuați toate modificările de imagine necesare. Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
6. Dimensionați imaginea după cum doriți. Pentru detalii, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
7. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Se afișează fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

8. Selectați **PDF** ca setare pentru Type (Tip). Setările Paper Size (Dimens. hârtie), Orientation (Orientare), Margin (Margine), Page Number (Număr de pagini) și Compression Level (Nivel compresie) curente sunt afișate sub aceasta.

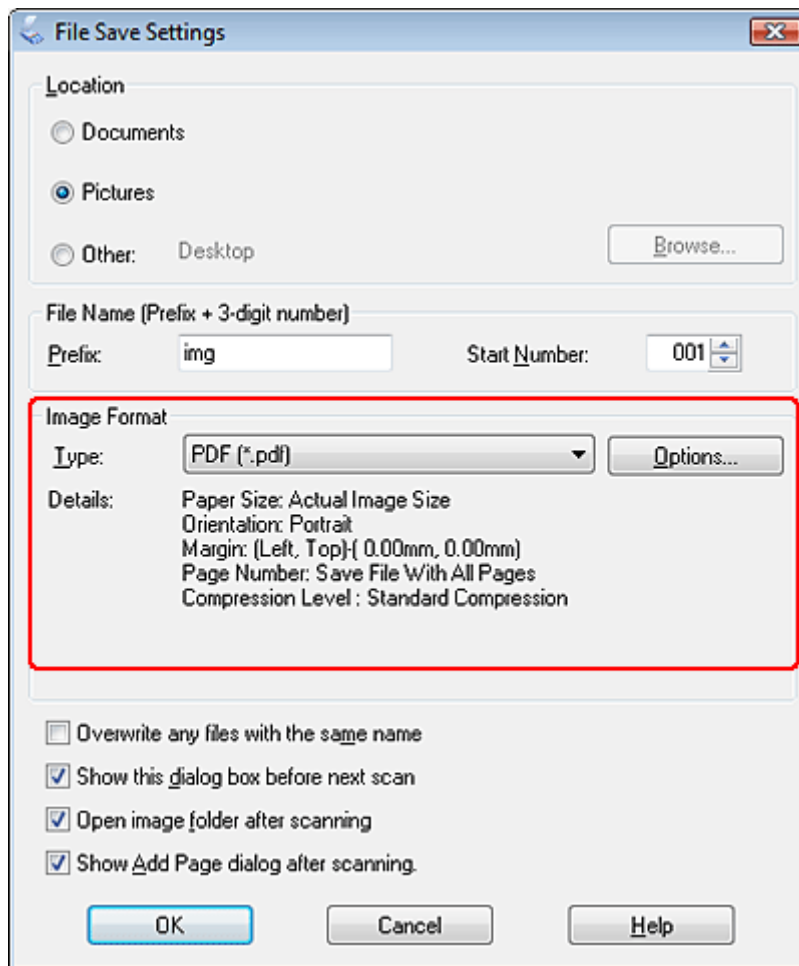


9. Faceți clic pe **Options (Opțiuni)**. Se afișează fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF).

Pentru a atribui setări de parolă fișierului PDF, faceți clic pe fila **Security (Securitate)** și selectați setările de parolă.

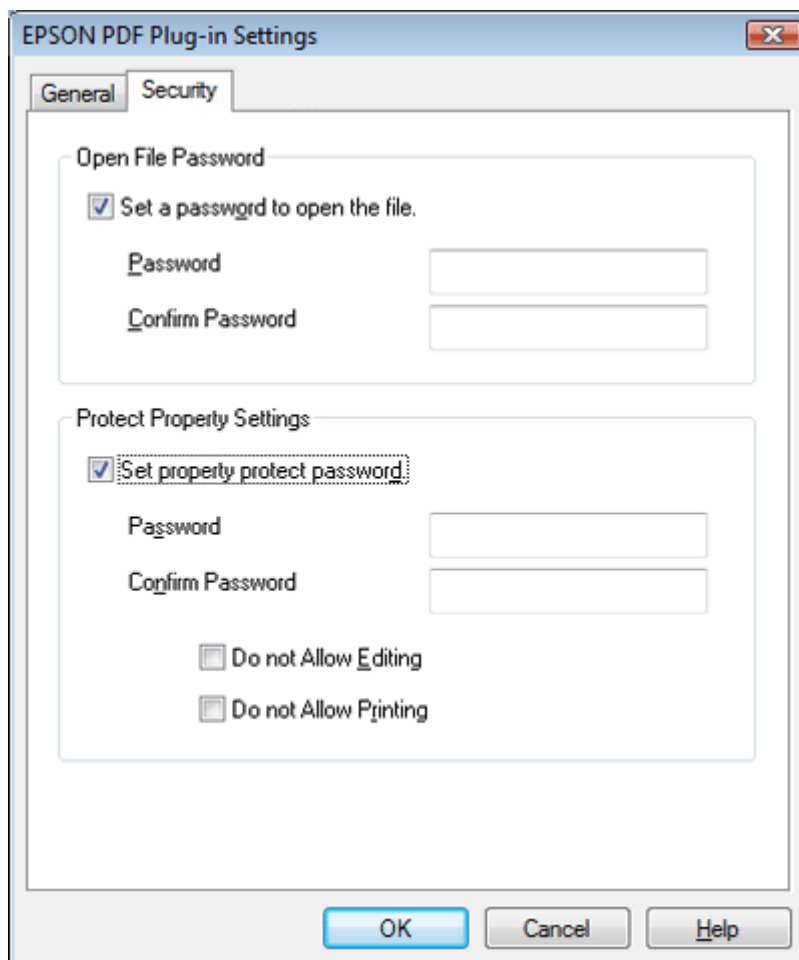


Pentru a specifica numărul maxim de pagini care pot fi incluse într-un singur fișier PDF, faceți clic pe fila **General**, apoi pe **Select number to make file (Select. nr. pt. creare fiș)** și modificați numărul.

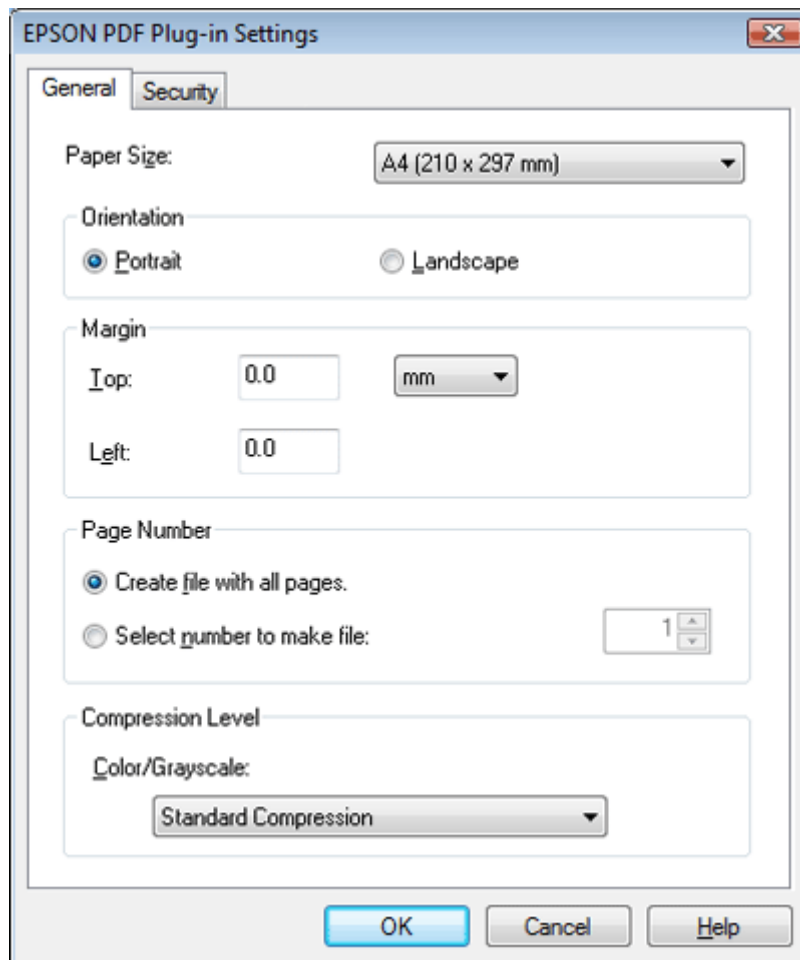

Pentru detalii privind alte setări din fereastra EPSON PDF Plug-in Settings (Setări insert EPSON PDF), consultați Ajutor Epson Scan.

10. Selectați setările care corespund documentului dvs., apoi faceți clic pe **OK**. Reveniți la fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier).

11. Efectuați orice alte modificări asupra setărilor de salvare a fișierului și faceți clic pe **OK**. Epson Scan scanează originalul și afișează fereastra de mai jos.

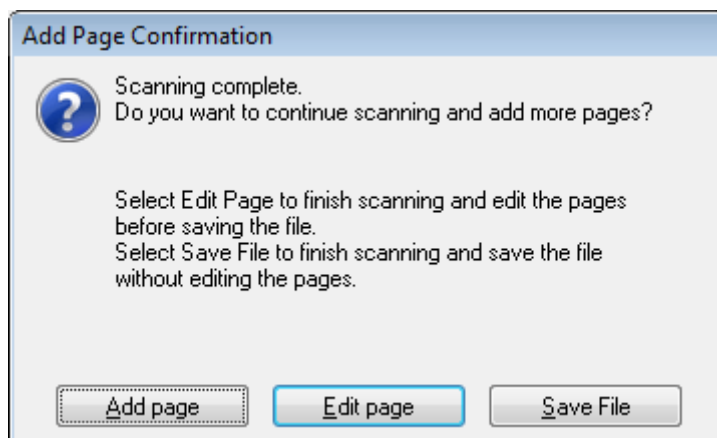


Notă:

Dacă debifați caseta de selectare **Show Add Page dialog after scanning (Afișare dialog Adăugare pagină după scanare)** din fereastra *File Save Settings (Setări salvare fișier)*, fereastra respectivă nu va apărea, iar Epson Scan va salva automat documentul.


12. Selectați una dintre opțiunile următoare.



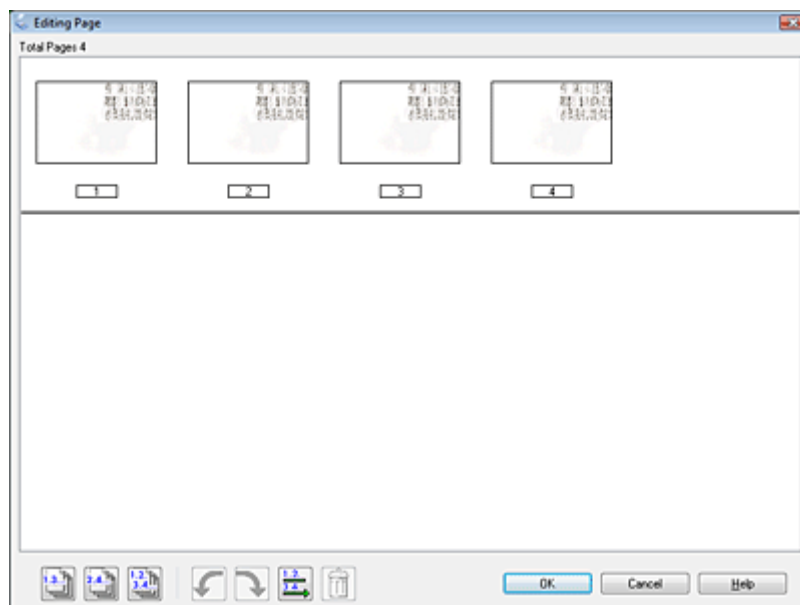


- Add page (Adăugare pagină)** : Faceți clic pe acest buton pentru a scana pagina următoare a documentului. Înlocuiți prima pagină de pe masa pentru documente cu următoarea pagină și faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Când terminați, faceți clic pe butonul **Edit page (Editare pagină)** și treceți la pasul 13.
- Edit page (Editare pagină)** : Faceți clic pe acest buton dacă scanați toate paginile necesare, astfel încât să puteți edita paginile scanate înainte de a le salva într-un singur fișier PDF. Treceți la pasul 13.
- Save File (Salvare fișier)** : Faceți clic pe acest buton dacă sunteți pregătit să terminați scanarea și salvați paginile scanate într-un singur PDF fără a le edita. Treceți la pasul 15.




13. Se afișează fereastra Editing Page (Editare pagină) cu imaginile reduse pentru fiecare dintre paginile scanate.




Utilizați instrumentele de sub fereastra Editing Page (Editare pagină) pentru a selecta, roti, reordona și șterge pagini.

Dacă doriți să includeți toate paginile documentului în fișierele PDF în forma actuală, faceți clic pe pictograma toate paginile  pentru a selecta toate paginile, apoi treceți la pasul 14.

Dacă doriți să rotiți pagini, faceți clic pe acestea sau utilizați pictograma pagini impare , pagini pare  sau toate paginile  pentru a selecta paginile, apoi faceți clic pe pictograma rotire către stânga  sau rotire către dreapta  pentru a le roti.

Dacă doriți să ștergeți pagini, faceți clic pe acestea sau utilizați pictograma pagini impare  sau pagini pare  pentru a selecta paginile, apoi faceți clic pe pictograma de ștergere  pentru a le șterge.

Notă:

Pictograma de ștergere  nu este disponibilă dacă sunt selectate toate paginile.

Pentru detalii suplimentare privind instrumentele din fereastra Editing Page (Editare pagină), consultați Ajutor Epson Scan.

14. Când ați terminat de editat paginile, faceți clic pe **OK**. Paginile sunt salvate într-un singur fișier PDF în Pictures (Imagini), My Pictures (Imaginile mele) sau în locația pe care ați selectat-o în fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), după care reveniți la fereastra Professional Mode (Mod profesional).
15. Faceți clic pe **Close (Închidere)** pentru a părăsi programul Epson Scan.

Convertirea documentelor scanate în documente texte editabile

Puteți scana un document și puteți converti textul în date pe care le puteți edita cu un program de procesare text. Acest proces se numește OCR (recunoaștere optică a caracterelor). Pentru a scana și utiliza OCR, trebuie să utilizați un program OCR, cum ar fi ABBYY FineReader, care a fost livrat împreună cu scannerul.

Software-ul OCR nu poate recunoaște sau are dificultăți în recunoașterea următoarelor tipuri de documente sau texte.

- Caractere scrise de mână
- Documentele care au fost copiate după alte copii
- Faxuri
- Textele cu caractere înghesuite sau printre rânduri
- Text din tabele sau subliniate
- Fonturi cursive și fonturi cu dimensiuni mai mici de 8 puncte

Consultați una dintre aceste secțiuni pentru a scana și converti textul utilizând programul ABBYY FineReader.

Office Mode (Mod birou) : “Convertirea în text editabil în Mod birou” la pagina 93

Home Mode (Mod acasă) : “Convertirea în text editabil în Mod acasă” la pagina 95

Professional Mode (Mod profesional) : “Convertirea în text editabil în Mod profesional” la pagina 96

Convertirea în text editabil în Mod birou

1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Procedați astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.

Windows : Selectați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > Programs (Programe)** sau **All Programs (Toate programele)** > **ABBYY FineReader 6.0 Sprint > ABBYY FineReader 6.0 Sprint.**

Mac OS X : Selectați **Applications (Aplicații)** > **ABBYY FineReader 5 Sprint Plus** și faceți dublu clic pe pictograma **Launch FineReader 5 Sprint.**

3. Faceți clic pe pictograma **Scan&Read (Scanare și citire)** aflată în partea de sus a ferestrei. Programul Epson Scan pornește în ultimul mod de lucru utilizat.

Notă pentru utilizatorii Mac OS X:

*Dacă nu se afișează pictograma Scan&Read (Scanare și citire), alegeți **Select Scanner (Selectare scanner)** din meniul Scan&Read (Scanare și citire), selectați **EPSON GT-20000** și faceți clic pe **OK**. Apoi selectați **Scan&Read** din meniul Scan&Read pentru a porni Epson Scan.*

4. Comutați modul de scanare la **Office Mode (Mod birou)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
5. Selectați **Color** sau **Black&White (Alb negru)** pentru setarea Image Type (Tip imagine).

Notă:

*Dacă selectați **Black&White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos.*

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.

Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.
Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).
Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).

6. Selectați setarea **Document Table (Masă document)** pentru Document Source (Sursă document).
7. Selectați dimensiunea documentului original în câmpul Size (Dimensiune).
8. Selectați **300** pentru setarea Resolution (Rezoluție).
9. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
10. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
11. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Documentul este scanat, procesat în format text editabil și deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.

Notă:

În cazul în care caracterele de text nu sunt foarte bine recunoscute, puteți îmbunătăți recunoașterea bifând caseta de selectare **Text Enhancement (Îmbunătățire text)** sau ajustând setarea **Threshold (Prag)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

12. Urmați instrucțiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita și salva documente.

Convertirea în text editabil în Mod acasă

1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Procedați astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.

Windows : Selectați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > Programs (Programe)** sau **All Programs (Toate programele)** > **ABBYY FineReader 6.0 Sprint** > **ABBYY FineReader 6.0 Sprint**.

Mac OS X : Selectați **Applications (Aplicații)** > **ABBYY FineReader 5 Sprint Plus** și faceți dublu clic pe pictograma **Launch FineReader 5 Sprint**.

3. Faceți clic pe pictograma **Scan&Read (Scanare și citire)** aflată în partea de sus a ferestrei. Programul Epson Scan pornește în ultimul mod de lucru utilizat.

Notă pentru utilizatorii Mac OS X:

*Dacă nu se afișează pictograma Scan&Read (Scanare și citire), alegeți **Select Scanner (Selectare scanner)** din meniul Scan&Read (Scanare și citire), selectați **EPSON GT-20000** și faceți clic pe **OK**. Apoi selectați **Scan&Read (Scanare și citire)** din meniul Scan&Read (Scanare și citire) pentru a porni Epson Scan.*

4. Comutați modul de scanare la **Home Mode (Mod acasă)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
5. Selectați **Magazine (Revistă)**, **Newspaper (Ziar)** sau **Text/Line Art (Text/desen liniar)** pentru setarea Document Type (Tip document).
6. Selectați **Black&White (Alb negru)** sau **Color** pentru setarea Image Type (Tip imagine).
7. Selectați **Printer (Imprimantă)** sau **Other (Altul)** pentru setarea Destination (Destinație).

Notă:

*Dacă selectați **Other (Altul)**, selectați **300** pentru setarea Resolution (Rezoluție).*

8. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
9. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

10. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Documentul este scanat, procesat în format text editabil și deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.

Notă:

În cazul în care caracterele de text nu sunt foarte bine recunoscute, puteți îmbunătăți recunoașterea bifând caseta de selectare **Text Enhancement (Îmbunătățire text)** sau ajustând setarea **Threshold (Prag)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

11. Urmăriți instrucțiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita și salva documentul.

Convertirea în text editabil în Mod profesional

1. Așezați documentul pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
2. Procedați astfel pentru a deschide programul ABBYY FineReader.

Windows : Selectați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > Programs (Programe)** sau **All Programs (Toate programele) > ABBYY FineReader 6.0 Sprint > ABBYY FineReader 6.0 Sprint**.

Mac OS X : Selectați **Applications (Aplicații) > ABBYY FineReader 5 Sprint Plus** și faceți dublu clic pe pictograma **Launch FineReader 5 Sprint**.

3. Faceți clic pe pictograma **Scan&Read (Scanare și citire)** aflată în partea de sus a ferestrei. Programul Epson Scan pornește în ultimul mod de lucru utilizat.

Notă pentru utilizatorii Mac OS X:

Dacă nu se afișează pictograma **Scan&Read (Scanare și citire)**, alegeți **Select Scanner (Selectare scanner)** din meniul **Scan&Read (Scanare și citire)**, selectați **EPSON GT-20000** și faceți clic pe **OK**. Apoi selectați **Scan&Read (Scanare și citire)** din meniul **Scan&Read (Scanare și citire)** pentru a porni Epson Scan.

4. Comutați modul de scanare la **Professional Mode (Mod profesional)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
5. Selectați **Reflective (Reflectiv)** pentru setarea Document Type (Tip document).

6. Selectați setarea **Document Table (Masă document)** pentru Document Source (Sursă document).
7. Selectați **Document** pentru setarea Auto Exposure Type (Tip de expunere automată).
8. Selectați **Black & White (Alb negru)** sau **24-bit Color (Color 24 biți)** pentru setarea Image Type (Tip imagine).

Notă:

Dacă selectați **Black & White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos. Pentru a accesa setarea, faceți clic pe butonul **+** (Windows) sau pe butonul **►** (Mac OS X) de lângă Image Type (Tip imagine).

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.
Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.
Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).
Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).

9. Selectați **300** pentru setarea Resolution (Rezoluție).

10. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
11. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
12. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**. Documentul este scanat, procesat în format text editabil și deschis în fereastra programului ABBYY FineReader.

Notă:

În cazul în care caracterele de text nu sunt foarte bine recunoscute, puteți îmbunătăți recunoașterea textului prin ajustarea valorii **Threshold (Prag)**. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

13. Urmăriți instrucțiunile din programul de ajutor ABBYY FineReader Help pentru a edita și salva documente.

Asocierea unui program cu butonul de pornire


Puteți asocia butonul de pornire  cu orice program Windows care suportă evenimente pentru scanner, precum Adobe Photoshop Elements. Dacă aveți un program compatibil, acesta va apărea în fereastra de selecție.

Pașii pe care îi veți urma depind de versiunea de Windows pe care o aveți. Mai jos puteți consulta secțiunea dedicată versiunii dvs. de Windows.

Asocierea unui program în Windows Vista


1. Faceți clic pe pictograma butonului de pornire și selectați **Control Panel (Panou de control)**.
2. Faceți clic pe **Hardware and Sound (Hardware și sunete)** și apoi pe **Scanners and Cameras (Scanere și aparate foto)**.
3. Faceți clic pe pictograma scannerului dvs. și selectați **Properties (Proprietăți)**.
4. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

5. Faceți clic pe fila **Events (Evenimente)**.

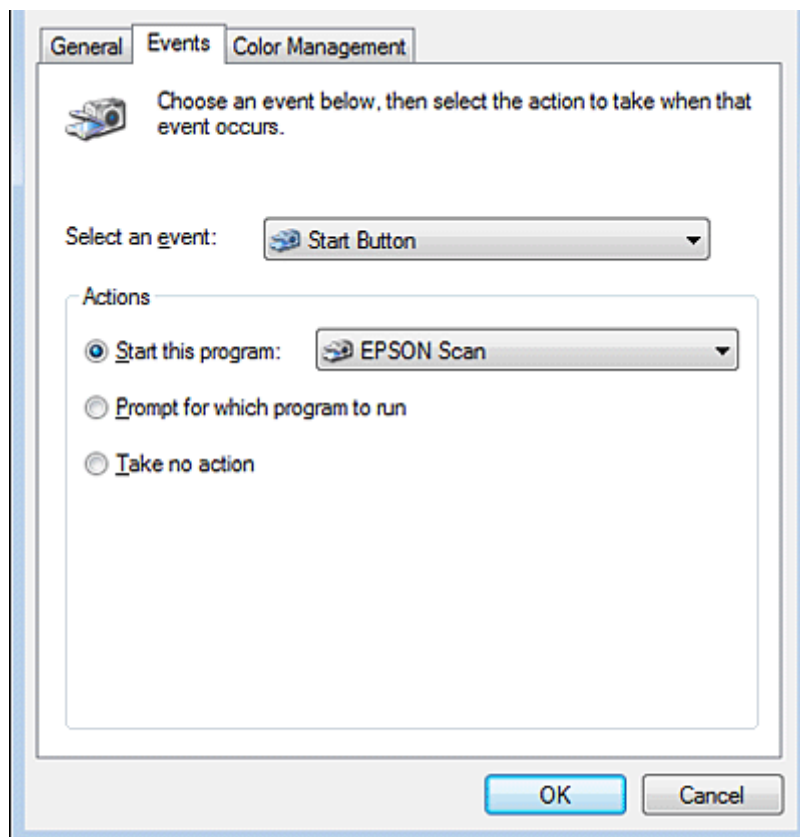

6. În lista **Select an event (Selectare eveniment)**, asigurați-vă că este selectat **Start Button**.
7. În lista **Start this program (Pornește acest program)**, alegeți programul pe care doriți să îl asociați. În listă apar numai programe compatibile.


Notă:

*Dacă doriți să vi se ofere o listă de programe ori de câte ori apăsați pe butonul de pornire , faceți clic pe butonul radio **Prompt for which program to run (Se solicită programul de executat)**. Dacă doriți să dezactivați deschiderea unui program de la butonul respectiv, faceți clic pe butonul radio **Take no action (Nicio acțiune)**.*

8. Faceți clic pe **OK**.


Asocierea unui program în Windows XP

1. Faceți clic pe **Start > Control Panel (Panou de control) > Printers and Other Hardware (Imprimante și alte componente hardware) > Scanners and Cameras (Scanere și camere foto)**.
2. Faceți clic dreapta pe pictograma scannerului dvs. și selectați **Properties (Proprietăți)**.
3. Faceți clic pe fila **Events (Evenimente)**.

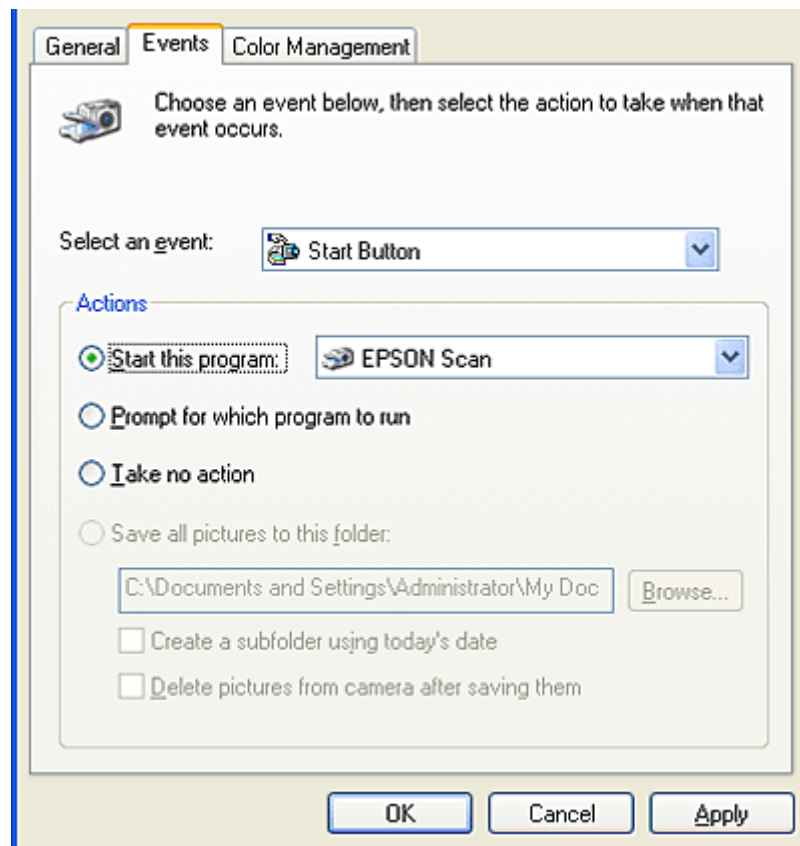

4. În lista **Select an event (Selectare eveniment)**, asigurați-vă că este selectat **Start Button**.
5. În lista **Start this program (Pornește acest program)**, alegeți programul pe care doriți să îl asociați. În listă apar numai programe compatibile.


Notă:

Dacă doriți să vi se ofere o listă de programe ori de câte ori apăsați pe butonul de pornire , faceți clic pe butonul radio **Prompt for which program to run (Se solicită programul de executat)**. Dacă doriți să dezactivați deschiderea unui program de la butonul respectiv, faceți clic pe butonul radio **Take no action (Nicio acțiune)**.

6. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**, apoi pe **OK**.

Asocierea unui program în Windows 2000

1. Faceți clic pe **Start > Settings (Setări) > Control Panel (Panou de control)**.
2. Faceți dublu clic pe **Scanners and Cameras (Scanere și camere foto)**.
3. Selectați pictograma scannerului și faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.
4. Faceți clic pe fila **Events (Evenimente)**.

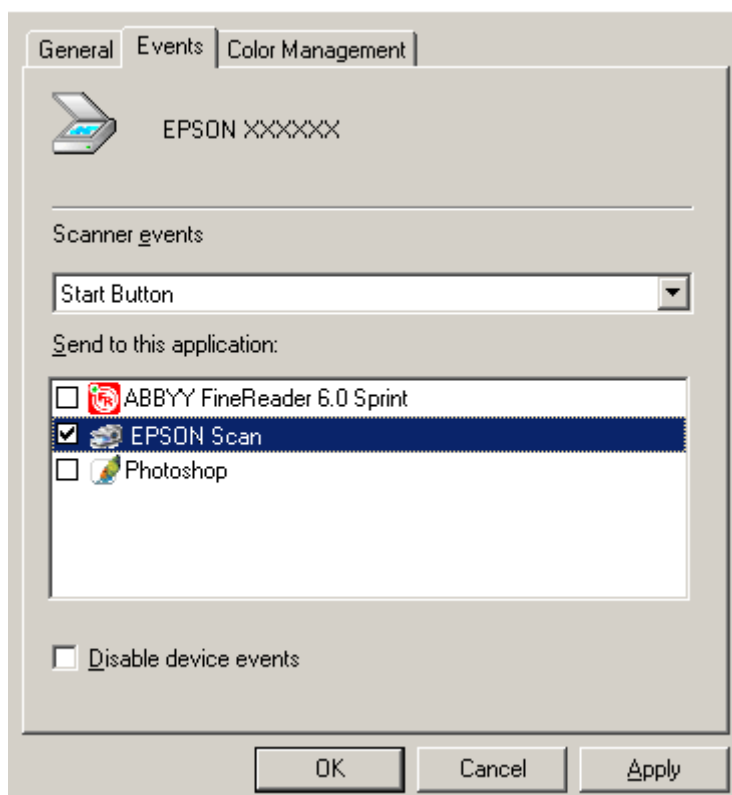

5. În lista **Scanner events (Evenimente scanner)**, asigurați-vă că este selectat **Start Button**.
6. În lista **Send to this application (Trimite către această aplicație)**, faceți clic pe caseta de selectare corespunzătoare programului pe care doriți să îl asociați. În listă apar numai programe compatibile.

Notă:

*Dacă doriți să vi se ofere o listă de programe ori de câte ori apăsați pe butonul de pornire ☒, selectați mai multe programe din listă. Dacă doriți să dezactivați deschiderea unui program de la butonul respectiv, faceți clic pe butonul radio **Disable device events (Se dezactivează elementele de dispozitiv)**.*

7. Faceți clic pe **Apply (Aplicare)**, apoi pe **OK**.

Notă:

Trebuie să reporniți computerul înainte de utiliza butoanele de pornire ☒ nou asociate.

Capitolul 6

Conectarea scannerului utilizând interfața SCSI (numai pentru Windows)

Configurarea interfeței SCSI

De asemenea, puteți conecta scannerul și computerul folosind interfața SCSI. În cazul în care computerul dvs. nu are deja instalată o placă SCSI, trebuie să instalați una, împreună cu driverul SCSI. Instalați placa SCSI, conform instrucțiunilor atașate acesteia.

Limitări ale interfețelor:

Scannerul este dotat cu interfețe USB și SCSI încorporate. Dacă ați instalat placa opțională Epson Network Image Express sau o placă specială pentru un sistem de copiere în fanta opțională pentru interfață, scannerul dvs. are o a treia interfață suplimentară. Cu toate acestea, nu este garantat accesul simultan prin aceste interfețe diferite.


Notă:

- Asigurați-vă că ați instalat software-ul pentru scanner înainte de conectarea scannerului la computer. Pentru instrucțiuni, consultați fișa Începeți aici.
- Va trebui să instalați driverul SCSI inclus, în mod normal, în Windows sau pe placa SCSI.

În cazul în care computerul dvs. are deja instalată o placă SCSI funcțională, consultați "Configurarea numărului de identificare SCSI" la pagina 103.

Configurarea numărului de identificare SCSI

Numărul implicit de identificare SCSI al scannerului este 2.

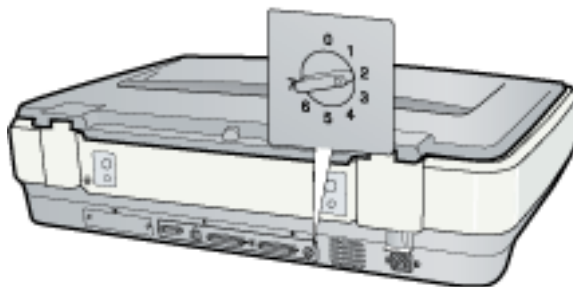

Dacă scannerul este conectat la un sistem în cadrul căruia unul dintre dispozitivele SCSI are deja numărul de identificare SCSI 2, modificați numărul de identificare cu unul nefolosit, utilizând comutatorul rotativ. Orientativ, consultați tabelul de mai jos.

ID	Disponibilitate	Descriere
0, 1	Nu este recomandat	Folosit de obicei pentru hard disk
2	Disponibil	Setare din fabrică a scannerului
3 - 6	Disponibil	
7	Este posibil să nu fie disponibil	Folosit de obicei pentru placa SCSI




Atenție:

Nu setați numărul de identificare SCSI la un număr care este deja atribuit unui alt dispozitiv; în caz contrar, computerul, scannerul și celelalte dispozitive nu vor funcționa în mod normal.

Configurarea comutatorului cu terminator

Scannerul are un terminator încorporat care permite dispozitivelor SCSI să comunice adecvat unul cu celălalt. Configurarea comutatorului cu terminator poate necesita modificări, în funcție de sistemul instalat pe computerul dvs.

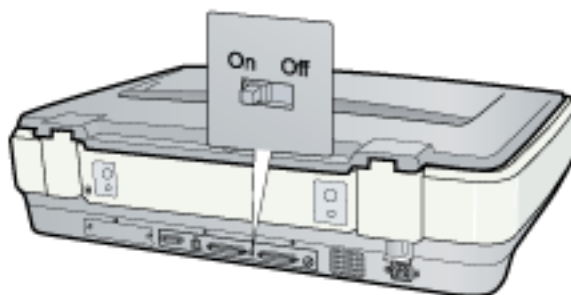

Notă:

Nu folosiți un terminator extern.

Atunci când conectați scannerul la capătul unui lanț de dispozitive, fixați comutatorul cu terminator pe poziția **On (Pornit)**; în alte cazuri, fixați comutatorul pe poziția **Off (Oprit)**.


Conectarea scannerului

Urmați acești pași pentru a conecta scannerul la computerul dvs. sau la alt dispozitiv SCSI.

Notă:

Combinarea conectorilor pe cablul pentru interfața SCSI de care aveți nevoie variază în funcție de producătorul dispozitivului SCSI și al plăcii pentru interfața SCSI.

1. Asigurați-vă că scannerul, computerul și toate celelalte dispozitive SCSI sunt oprite, întrucât pot apărea defecțiuni.
2. Conectați un capăt al cablului de interfață la unul dintre conectorii SCSI ai scannerului până când mecanismele de blocare ale acestora se închid cu un zgomot sec.

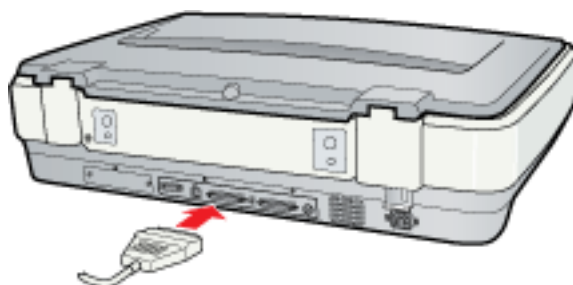

3. Conectați celălalt capăt al cablului la portul SCSI al computerului dvs. sau la alt dispozitiv SCSI.
4. Conectați la o sursă de tensiune cablul de alimentare al computerului dvs., cablul scannerului și cablul altor dispozitive SCSI externe. Înainte de a porni sistemul, asigurați-vă că ați citit "Secvența de pornire" la pagina 105.

Secvența de pornire

Rețineți următoarele aspecte de fiecare dată când porniți computerul și dispozitivele SCSI, inclusiv scannerul. Asigurați-vă că porniți mai întâi dispozitivul SCSI care este conectat la cel mai îndepărtat capăt al lanțului de dispozitive, apoi pe cel care îl precedă, continuând până la computer. Dacă încercați să utilizați un dispozitiv SCSI care a fost pornit după computer, este posibil ca unul dintre acestea să nu funcționeze adecvat.

Secvența de oprire

Rețineți următoarele aspecte de fiecare dată când opriți computerul și dispozitivele SCSI, inclusiv scannerul.

- ❑ După ce ați terminat de folosit sistemul, opriți mai întâi computerul, apoi scanerul și celelalte dispozitive SCSI.
- ❑ În timpul utilizării computerului, nu opriți niciun dispozitiv SCSI care are un terminator activ [**On (Pornit)**].
- ❑ Oprirea și repornirea scanerului în timpul utilizării computerului poate determina funcționarea defectuoasă a acestuia.

Capitolul 7

Utilizarea plăcii opționale Network Image Express

Informații privind placa opțională Network Image Express

Epson Scan utilizează placa opțională Epson Network Express (B80839*) care permite un control direct al tuturor funcțiilor scannerului dvs. într-un mediu de rețea.

Pentru a instala placa Epson Network Image Express și a o conecta la scanner, consultați documentația furnizată odată cu aceasta.

După configurarea plăcii Epson Network Image Express, consultați “Configurarea computerelor-client pentru scanarea în rețea” la pagina 107.

Limitări ale interfețelor:

Scannerul este dotat cu interfețe USB și SCSI încorporate. Dacă ați instalat placa opțională Epson Network Image Express sau o placă specială pentru un sistem de copiere în fanta opțională pentru interfață, scannerul dvs. are o a treia interfață suplimentară. Cu toate acestea, nu este garantat accesul simultan prin aceste interfețe diferite.

Configurarea computerelor-client pentru scanarea în rețea

Pentru a permite conexiunea în rețea, trebuie să instalați o placă cu interfață de rețea și un driver pentru placa cu interfață de rețea (NIC) pe fiecare computer-client din rețea. Pentru instrucțiuni, consultați documentația furnizată odată cu placa.


Apoi urmați instrucțiunile din această secțiune pentru a configura protocolul TCP/IP pe computerele-client.

Instalarea protocolului TCP/IP


Windows Vista

1. Faceți clic pe pictograma butonului de pornire, apoi clic dreapta pe **Network (Rețea)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.
2. Faceți clic pe **View status (Vizualizare stare)**.

3. Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.

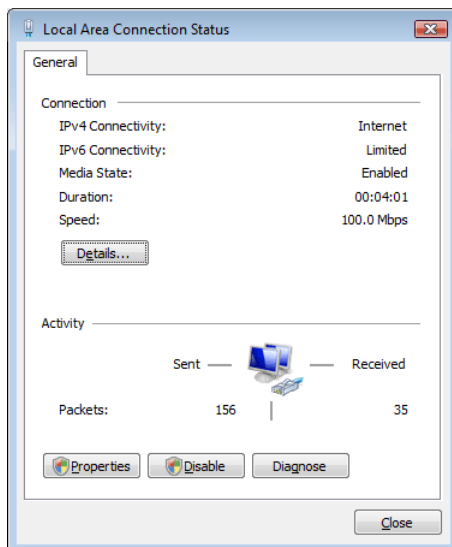


4. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).
5. Asigurați-vă că ați bifat caseta **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** în fereastra Local Area Connection Properties (Proprietăți conexiune zonă locală) și faceți clic pe **OK**. Apoi treceți la "Scanarea în rețea" la pagina 111.

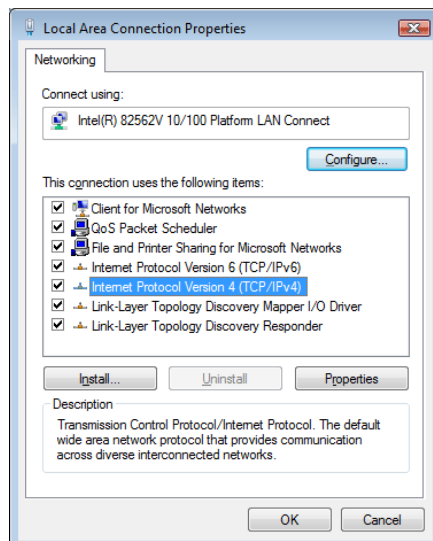

Dacă **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** nu apare în listă, treceți la pasul 6.

6. Faceți clic pe **Install (Instalare)**. Se va afișa fereastra Select Network Feature Type (Selectare tip caracteristică de rețea).
7. Selectați **Protocol** din listă și faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

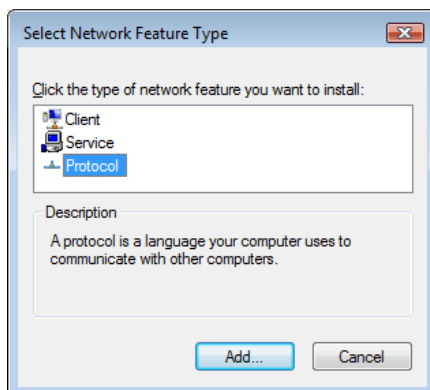

8. Selectați **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** și faceți clic pe **OK**.
9. Asigurați-vă că ați bifat caseta **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** și faceți clic pe **OK**. Apoi treceți la "Scanarea în rețea" la pagina 111.

Windows XP sau 2000

Notă:

Capturile de ecran din această secțiune vizează Windows 2000; cu toate acestea, instrucțiunile sunt similare pentru Windows XP, excepțiile fiind specificate.

1. Windows XP :


Faceți clic pe **Start**, apoi clic dreapta pe **My Network Places (Locurile mele din rețea)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.

Windows 2000 :


Faceți clic dreapta pe pictograma **My Network Places (Locurile mele din rețea)** și selectați **Properties (Proprietăți)**.

2. Faceți dublu clic pe **Local Area Connection (Conexiune de rețea locală)**.

3. Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.

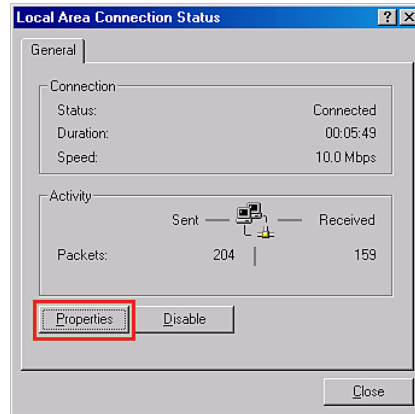


4. Asigurați-vă că ați bifat caseta **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol Internet (TCP/IP))** în fereastra Local Area Connection Properties (Proprietăți conexiune zonă locală) și faceți clic pe **OK**. Apoi treceți la “Scanarea în rețea” la pagina 111.

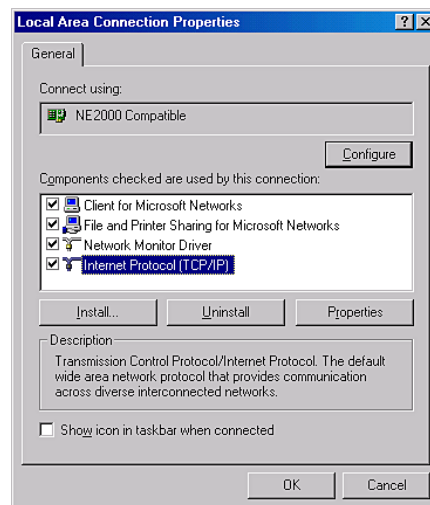

Dacă **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol Internet (TCP/IP))** nu apare în listă, treceți la pasul 5.

5. Faceți clic pe **Install (Instalare)**. Se va afișa fereastra Select Network Component Type (Selectare tip componentă de rețea).

6. Selectați **Protocol** din listă și faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

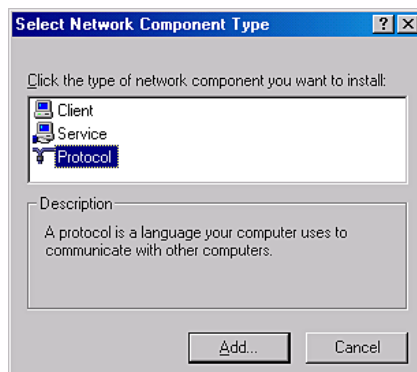

7. Selectați **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol Internet (TCP/IP))** și faceți clic pe **OK**.
8. Asigurați-vă că ați bifat caseta **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocol Internet (TCP/IP))** și faceți clic pe **OK** sau pe **Close (Închidere)**. Apoi treceți la “Scanarea în rețea” la pagina 111.

Scanarea în rețea

Pornirea programului Setări Epson Scan

Asigurați-vă că scannerul și placa Network Image Express sunt pornite și funcționează corect. Apoi urmați pașii de mai jos pentru a utiliza programul Epson Scan Settings (Setări Epson Scan) ce permite scanarea în rețea.

Notă pentru utilizatorii de Windows:

- În cazul Windows Vista, aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.
- În cazul Windows XP, trebuie să vă conectați la un cont Computer Administrator (Administrator de computer).
- În cazul Windows 2000, trebuie să vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrare (care face parte din grupul de administrare).

Notă pentru utilizatorii de Mac OS X:

- Nu utilizați funcția Fast User Switching (Comutare rapidă utilizator) în același timp cu scannerul.
- Trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer).

1. Obțineți de la administratorul de rețea adresa IP sau numele de gazdă aferente plăcii Network Image Express.
2. Porniți programul Epson Scan Settings (Setări Epson Scan).


Windows :

Selectați pictograma butonului de pornire sau accesați **Start > All Programs (Toate programele)** sau **Programs (Programe) > EPSON Scan > EPSON Scan Settings (Setări EPSON Scan)**.

Mac OS X :

Faceți dublu clic pe pictograma **EPSON Scan Settings (Setări EPSON Scan)** din folderul **Utilities (Utilitare)**.

3. Selectați scannerul din lista derulantă **Select Scanner (Selectare scanner)**.

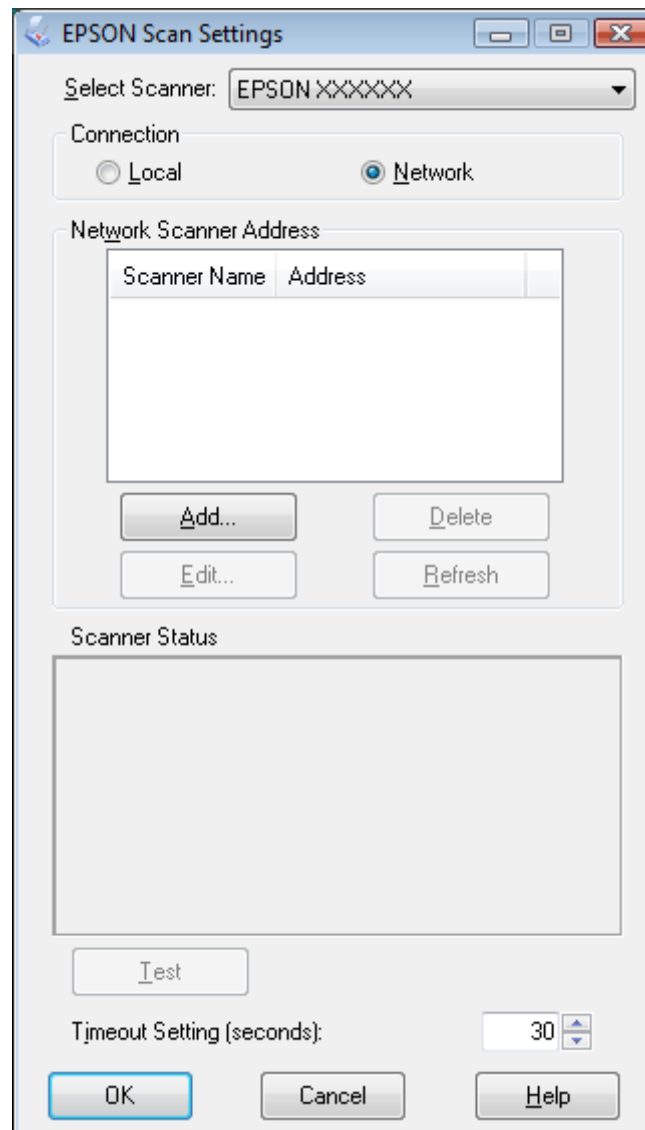


4. Selectați **Network (Rețea)**, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

5. În fereastra Add (Adăugare), alegeți adresa IP a plăcii Network Image Express din Search for addresses (Căutare după adrese) sau selectați **Enter address (Introduceți adresa)** și tastați adresa. Faceți clic pe butonul **OK**.

The screenshot shows a dialog box titled "Add". At the top, there is a "Scanner Name" field containing the text "Scanner1". Below this, there are two radio button options. The first option, "Search for addresses", is selected. Under this option, there is a text box containing the IP address "192.168.192.82", a "Retry" button, and a "Break" button. Below the text box, there is a status box containing the text "Searching. Please wait.". The second radio button option, "Enter address", is unselected. Below this option, there is a note "(Use this option when addresses do not appear above.)" and an empty text box. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

- În fereastra Epson Scan Settings (Setări Epson Scan), faceți clic pe butonul **Test** pentru a verifica conexiunea. Dacă totul funcționează corect, în caseta Scanner Status (Stare scanner) veți observa un mesaj de confirmare a conexiunii reușite.

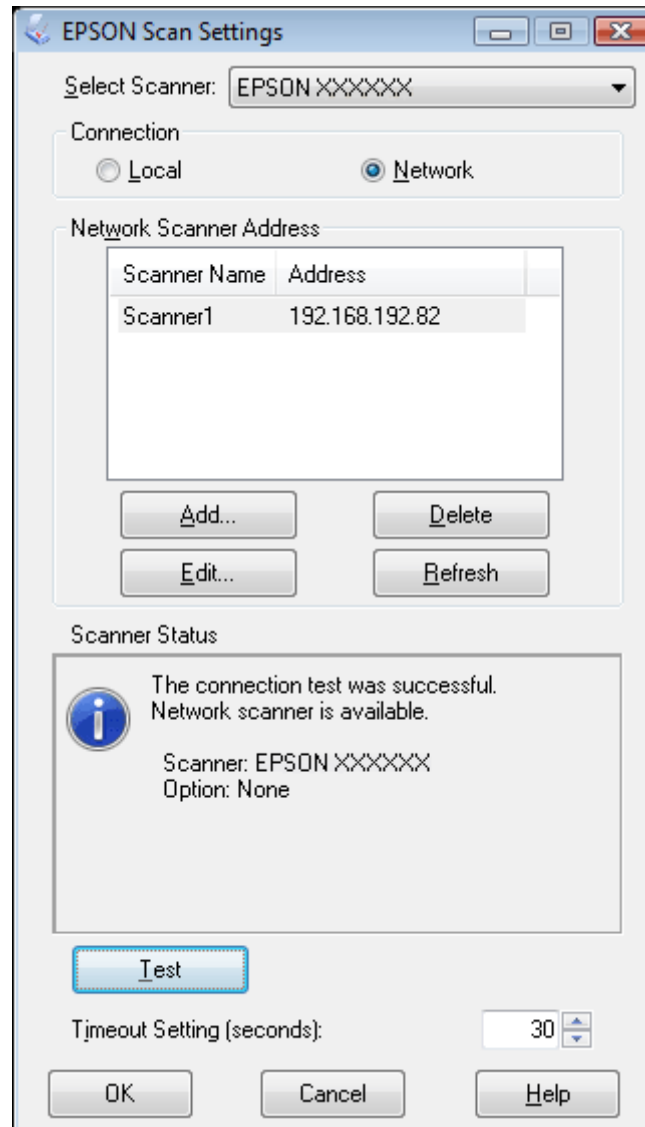

- Faceți clic pe **OK** pentru a salva setările.

Scanarea unei imagini

Notă:


Trebuie să setați adresa IP pentru placa Network Image Express înainte de a o putea folosi pentru scanat. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Setări Epson Scan” la pagina 111.

1. Porniți scannerul și computerul-client.
2. Așezați originalele pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
3. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
4. Selectați modul preferat. Pentru instrucțiuni, consultați “Selectarea unui mod Epson Scan” la pagina 23.
5. În ferestrele Epson Scan, efectuați setările adecvate. Pentru instrucțiuni, consultați una dintre aceste secțiuni.


Office Mode (Mod birou) : “Scanarea în Mod birou” la pagina 26

Home Mode (Mod acasă) : “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29

Professional Mode (Mod profesional) : “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31

6. Faceți clic pe butonul **Scan (Scanare)** sau apăsați butonul de pornire  de pe scanner.

Notă:

Într-un mediu de rețea, butonul de pornire  de pe scanner funcționează în același fel ca atunci când faceți clic pe butonul **Scan (Scanare)** din fereastra Epson Scan.

Capitolul 8

Utilizarea alimentatorului automat de documente opțional


Informații privind alimentatorul automat de documente opțional

Alimentatorul automat de documente (B81321*) vă permite să încărcați automat în scanner documentele cu mai multe pagini (maximum 100 de foi). Această funcție este deosebit de utilă pentru programele OCR (de recunoaștere optică a caracterelor) și pentru crearea rapidă a unei baze de date cu imagini.

Pentru instrucțiuni privind dezambalarea AAD-ului, consultați “Dezambalarea alimentatorului automat de documente” la pagina 117.

Dezambalarea alimentatorului automat de documente

Asigurați-vă că aveți toate articolele ilustrate mai jos. Dacă lipsesc articole sau acestea sunt deteriorate, contactați imediat furnizorul dvs. Epson. Consultați “Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 156.

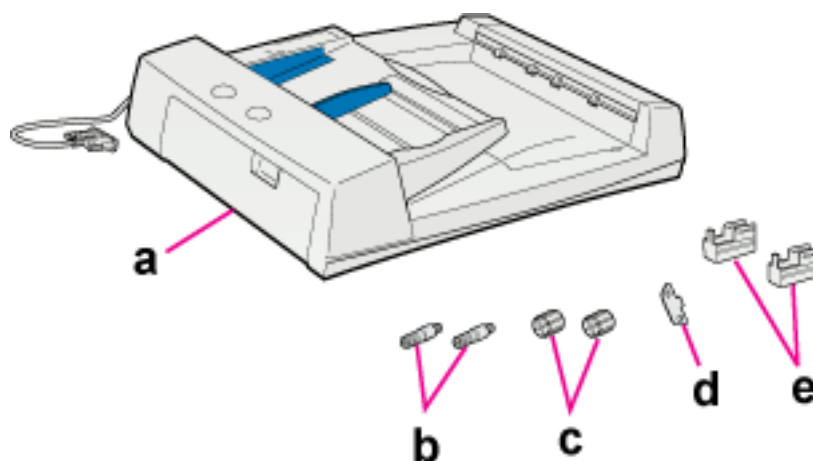

- a. alimentator automat de documente
- b. șuruburi pentru instalare (2)
- c. butoane (2)
- d. șurubelniță
- e. picioare (2) pentru GT- 20000

Consultați “Instalarea alimentatorului automat de documente” la pagina 118 pentru instrucțiuni referitoare la instalarea AAD-ului.

Instalarea alimentatorului automat de documente

Ori de câte ori doriți să utilizați AAD-ul, trebuie să îndepărtați capacul scannerului și să îl înlocuiți cu AAD-ul.




Avertisment:

AAD-ul are o greutate considerabilă, prin urmare este posibil să aveți nevoie de o persoană care să vă ajute să îl ridicați.

Notă:


AAD-ul are dimensiuni mari, prin urmare trebuie să asigurați un spațiu suficient în jurul scannerului.

1. Asigurați-vă că scannerul este oprit, apoi deconectați cablul de alimentare.
2. Îndepărtați capacul scannerului. Pentru instrucțiuni, consultați “Așezarea documentelor mari sau groase” la pagina 20.
3. Îndepărtați banda și celelalte materiale de ambalat de pe AAD.
4. Atașați cele două picioare de susținere. (În părțile laterale, aceste picioare au caneluri.)

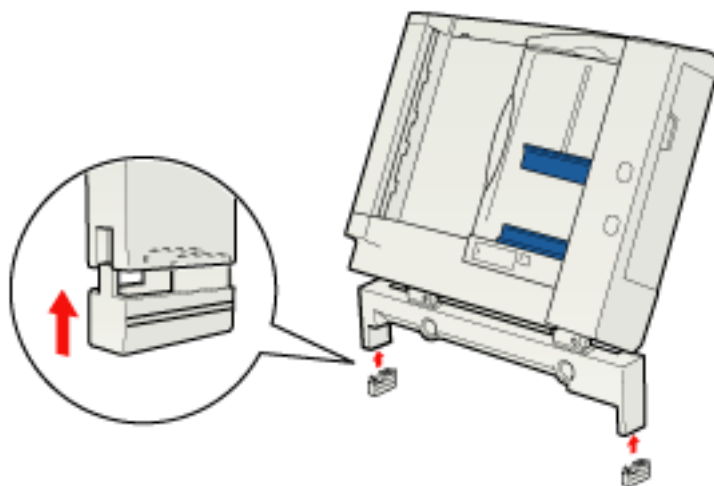


Notă:


Atunci când îndepărtați cele două picioare, întoarceți-le și scoateți-le conform imaginii.



5. Introduceți șuruburile pentru instalare furnizate odată cu AAD-ul în orificiile din spatele scannerului și asigurați-le folosind șurubelnița inclusă.

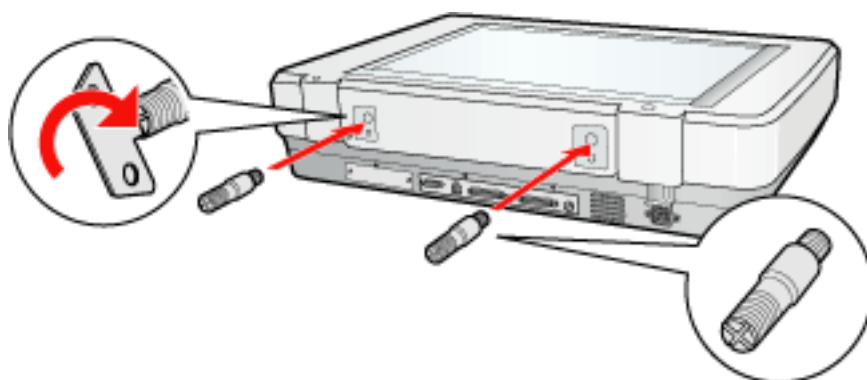


6. Potrivii șuruburile pentru instalare cu orificiile din AAD. Glisați orificiile peste șuruburi.

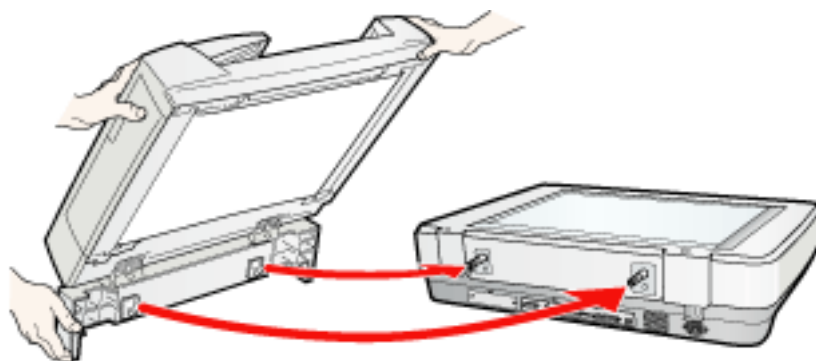
**Avertisment:**

AAD-ul are o greutate considerabilă. Solicitați ajutor atunci când îl ridicați.

7. Fixați butoanele de la capetele șuruburilor pentru instalare, folosind șurubelnița inclusă.

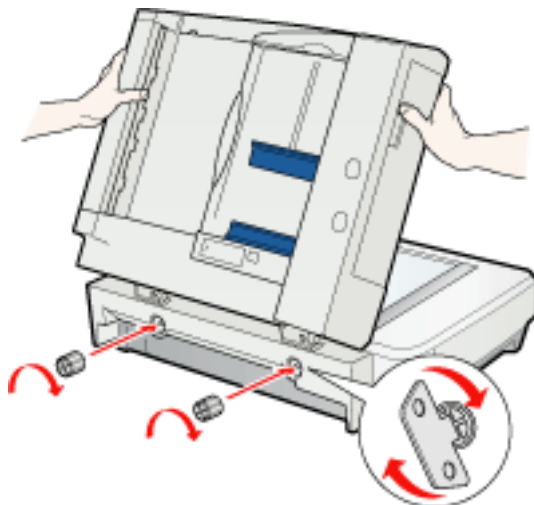

8. Conectați cablul pentru AAD la conectorul **ADF (AAD)** al scannerului.

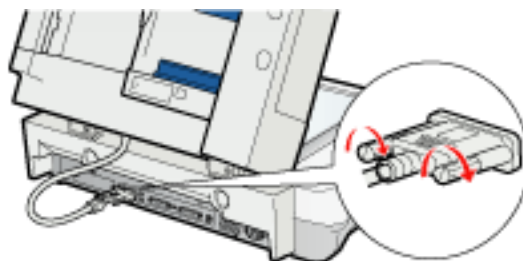

9. Închideți AAD-ul.

10. Conectați cablul de alimentare la scanner și porniți scannerul.

Pentru a încărca documente în AAD, consultați “Încărcarea de documente în alimentatorul automat de documente” la pagina 120.

Încărcarea de documente în alimentatorul automat de documente

Specificații ale documentelor

Tabelul de mai jos indică dimensiunile de hârtie pe care le puteți încărca în AAD.

Tip de hârtie	Dimensiuni	Direcția de încărcare în AAD
A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 inchi)	Portret
Registru	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 inchi)	Portret
B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 inchi)	Portret
Legal	215,9 × 355,6 mm (8,5 × 14 inchi)	Portret
A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 inchi)	Portret/Vedere
Letter	215,9 × 279,4 mm (8,5 × 11 inchi)	Portret/Vedere
B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 inchi)	Portret/Vedere
Executive	184,1 × 266,7 mm (7,25 × 10,5 inchi)	Portret/Vedere
A5	148,5 × 210 mm (5,9 × 8,3 inchi)	Portret/Vedere

Încărcați numai documente care respectă următoarele specificații.

Greutate	între 50 și 127 g/m ² (între 0,1 și 0,3 lb/m ²)
Tip de hârtie	Hârtie termică sau pentru corespondență de înaltă calitate
Tip de tipărire	Documente tipărite la imprimante cu impact, imprimate cu laser sau mașini de fax Nu încărcați documente tipărite la imprimante cu jet de cerneală.

Asigurați-vă că documentele dvs. întrunesc următoarele condiții înainte de a le încărca în AAD.

- Cerneala este uscată.
- Documentul nu este găurit, rupt sau încrețit.
- Documentul nu are atașate capse, agrafe pentru hârtie sau alte obiecte; este posibil ca acestea să deterioreze mecanismul alimentatorului.
- Documentul nu este pliat la 5 mm (0,2 inchi) de margini.
- Documentul nu prezintă zone decupate.
- Documentul nu este un formular din mai multe părți sau un document legat.
- Documentul nu are suprafața inferioară tratată cu carbon.

Încărcarea documentelor în AAD




Atenție:

- ❑ Nu încărcați fotografii sau lucrări de artă originale de valoare în AAD. Este posibil ca alimentarea necorespunzătoare să deterioreze originalul. În schimb, se recomandă scanarea documentelor de acest tip pe masa pentru documente.
- ❑ Îndepărtați orice document de pe masa pentru documente și asigurați-vă că nu există urme de praf pe sticlă înainte de încărca documente în AAD.
- ❑ Dacă trebuie să scanați documente sau fotografii situate pe sticla mesei pentru documente în timpul instalării AAD-ului, urmați instrucțiunile din "Poziționarea documentelor pe masa pentru documente cu AAD-ul instalat" la pagina 123.

1. Glisați ghidajele de pe marginea dreaptă pe tava de alimentare a AAD-ului până în față.



2. Așezați hârtia (maximum 100 de foi) în tava de alimentare cu fața tipărită în sus și cu marginea de jos înspre alimentator. Glisați hârtia în alimentator până când aceasta opune rezistență. Apoi glisați ghidajul de margine peste marginea hârtiei.

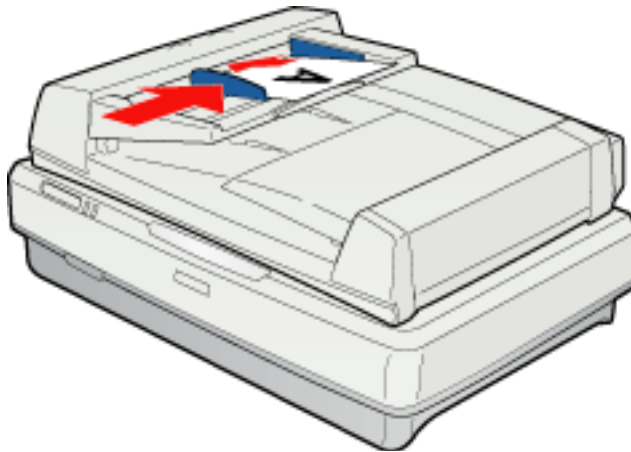**Notă:**

Nu încărcați foi de hârtie de dimensiuni diferite.


Pentru a scana documente folosind AAD-ul, consultați “Scanarea cu alimentatorul automat de documente” la pagina 125.

Poziționarea documentelor pe masa pentru documente cu AAD-ul instalat


**Atenție:**

Nu așezați obiecte grele pe sticla mesei pentru documente și nu apăsați sticla cu o forță excesivă.


1. Deschideți AAD-ul.

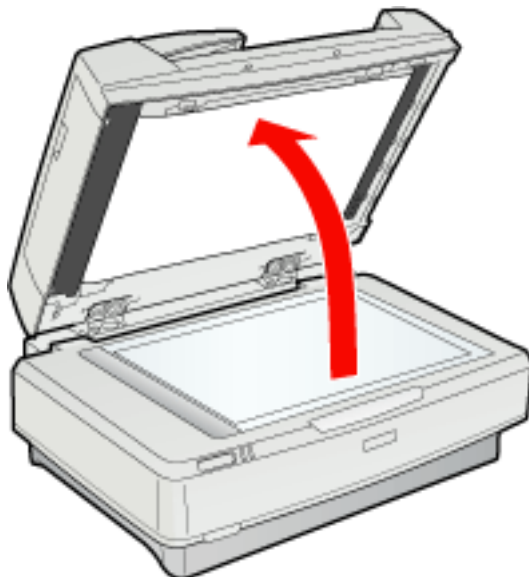

2. Așezați documentul sau fotografia cu fața în jos pe masa pentru documente. Asigurați-vă că în partea superioară, colțul din stânga al documentului sau al fotografiei atinge colțul scannerului, lângă marcajul săgeată.

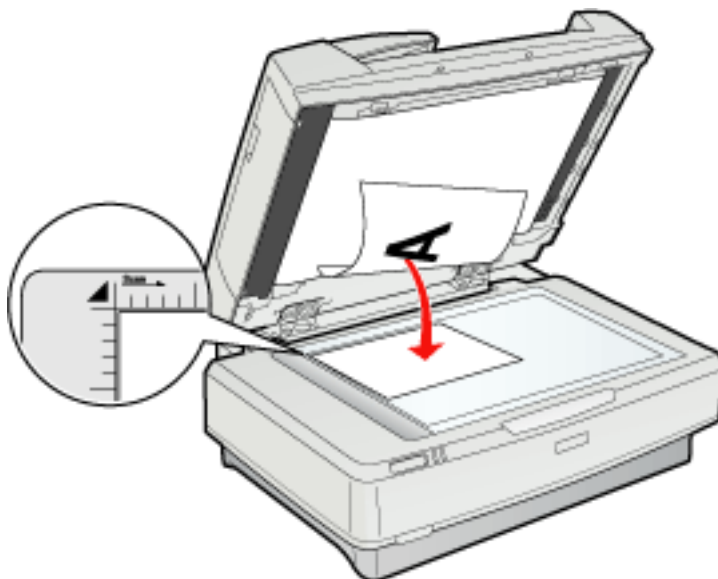

3. Închideți AAD-ul.

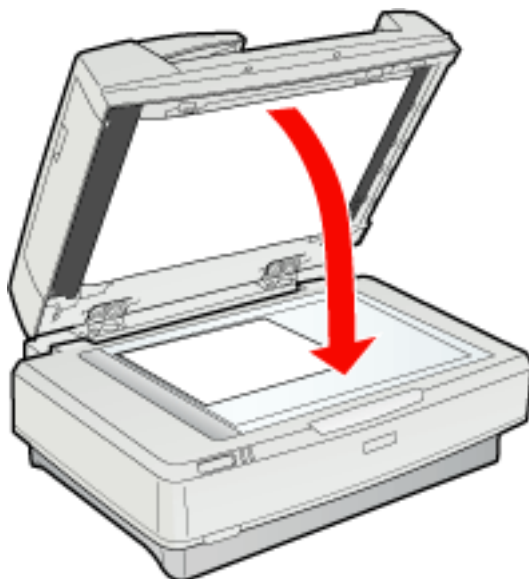

Notă:

Dacă deschideți AAD-ul, în timpul scanării va apărea o eroare de opțiune ce poate determina o eroare în alimentarea cu hârtie.

Pentru scanarea documentelor folosind masa pentru documente cu AAD-ul instalat, consultați una dintre aceste secțiuni.

Office Mode (Mod birou) : “Scanarea în Mod birou” la pagina 26

Home Mode (Mod acasă) : “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29

Professional Mode (Mod profesional) : “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31

Scanarea cu alimentatorul automat de documente

Pentru instrucțiuni referitoare la scanarea cu AAD, consultați una dintre aceste secțiuni.

Office Mode (Mod birou) : “Scanarea în Mod birou utilizând AAD-ul” la pagina 126

Professional Mode (Mod profesional) : “Scanarea în Mod profesional utilizând AAD-ul” la pagina 128

Notă:

Home Mode (Mod acasă) nu este disponibil dacă se scanează cu AAD. Comutați modul de scanare la Office Mode (Mod birou) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.

Scanarea în Mod birou utilizând AAD-ul

1. Încărcați documentele în AAD. Pentru instrucțiuni, consultați “Încărcarea de documente în alimentatorul automat de documente” la pagina 120.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. Selectați **Office Mode (Mod birou)** în lista Mode (Mod). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
4. Selectați **Color, Grayscale (Tonuri de gri) sau Black&White (Alb negru)** pentru setarea Image Type (Tip imagine).

Notă:

*Dacă selectați **Grayscale (Tonuri de gri) sau Black&White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos.*

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.
Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.

Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).
Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black&White (Alb negru).

5. Selectați una dintre următoarele setări pentru Document Source (Sursă document).
 - ADF - Single-sided (AAD - față)** : Selectați această setare când folosiți AAD-ul pentru a încărca documente și a le scana numai pe o față.
 - ADF - Double-sided (AAD - față verso)** : Selectați această setare când folosiți AAD-ul pentru a încărca documente și a scana ambele fețe ale paginilor documentelor.
 - Auto Detect (Detectare automată)** : Această setare detectează automat locul în care se află documentul dvs.
6. Selectați dimensiunea documentului original în câmpul Size (Dimensiune).
7. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați o rezoluție corespunzătoare pentru original. Pentru instrucțiuni, consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.
8. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile.
9. Dacă este necesar, desenați o zonă de text activă (o linie punctată care marchează zona de scanat) în pagina pe care doriți să o scanați, în fereastra Preview (Examinare). Pentru instrucțiuni consultați “Crearea unei zone de text active într-o imagine examinată” la pagina 45.
10. Dacă este necesar, modificați orice setare Image Adjustment (Ajustare imagine). Pentru detalii, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
11. Așezați paginile scoase ale documentului deasupra restului paginilor.
12. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatele depind de modul în care ați pornit scanarea. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Dacă aveți probleme în timp ce scanați utilizând AAD, consultați “Probleme ale alimentatorului automat de documente opțional” la pagina 137.

Scanarea în Mod profesional utilizând AAD-ul

1. Încărcați documentele în AAD. Pentru instrucțiuni, consultați “Încărcarea de documente în alimentatorul automat de documente” la pagina 120.
2. Porniți programul Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Pornirea programului Epson Scan” la pagina 22.
3. Selectați **Professional Mode (Mod profesional)** în lista Mode (Mod). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
4. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Document Type (Tip document)** și selectați **Reflective (Reflectiv)**.
5. Selectați una dintre următoarele setări pentru Document Source (Sursă document).
 - ADF - Single-sided (AAD - față)** : Selectați această setare când folosiți AAD-ul pentru a încărca documente și a le scana numai pe o față.
 - ADF - Double-sided (AAD - față verso)** : Selectați această setare când folosiți AAD-ul pentru a încărca documente și a scana ambele fețe ale paginilor documentelor.
6. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Auto Exposure Type (Tip de expunere automată)** și selectați **Document**.
7. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Image Type (Tip imagine)** și pentru a selecta tipul exact de imagine pe care o scanați.

Setare Image Type (Tip imagine)	Tipul de imagine pe care o scanați
24-bit Color (Color 24 biți)	Fotografie color
Color Smoothing (Netezire culori)	Grafice în culori, cum ar fi diagrame sau grafice

8-bit Grayscale (Tonuri de gri 8 biți)	Fotografie alb-negru cu câteva umbre de gri
Halftone (Semiton)	Fotografii sau imagini umbrite
Black & White (Alb negru)	Document cu text negru și/sau desene liniare

Notă:

- Dacă selectați **Halftone (Semiton)**, puteți selecta și setarea **Pattern (Model)**. Pentru a accesa setarea, faceți clic pe butonul + (Windows) sau pe butonul ► (Mac OS X) de lângă Image Type (Tip imagine). Pentru detalii privind ajustarea acestei setări, consultați Ajutor Epson Scan.
- Dacă selectați **8-bit Grayscale (Tonuri de gri 8 biți)** sau **Black & White (Alb negru)**, mai puteți selecta o setare **Image Option (Opțiune imagine)**, conform descrierii de mai jos. Pentru a accesa setarea, faceți clic pe butonul + (Windows) sau pe butonul ► (Mac OS X) de lângă Image Type (Tip imagine).

Setare Image Option (Opțiune imagine)	Descriere
None (Fără)	Nu s-a aplicat nicio setare Image Option (Opțiune imagine).
Dropout: Red (Scădere: Roșu)	Scade culoarea roșie din scanare.
Dropout: Green (Scădere: Verde)	Scade culoarea verde din scanare.
Dropout: Blue (Scădere: Albastru)	Scade culoarea albastră din scanare.
Color Enhance: Red (Intensificare culoare: roșu)	Intensifică roșul în scanare.
Color Enhance: Green (Intensificare culoare: verde)	Intensifică verdele în scanare.
Color Enhance: Blue (Intensificare culoare: albastru)	Intensifică albastrul în scanare.
Text Enhancement Technology	Ameliorează acuratețea în timpul scanării OCR (cu recunoaștere optică a caracterelor), eliminând fundalul documentului din versiunea scanată a acestuia. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).

Auto Area Segmentation (Segmentarea automată a ariei)	Imaginile în tonuri de gri devin mai clare, iar textul este recunoscut cu mai multă precizie, prin separarea acestuia de imagini. Această setare este disponibilă numai dacă pentru Image Type (Tip imagine) s-a selectat Black & White (Alb negru).
---	--

8. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Resolution (Rezoluție)** și selectați o rezoluție corespunzătoare pentru originale. Pentru instrucțiuni, consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.
9. Faceți clic pe **Preview (Examinare)** pentru a examina imaginile. Apare fereastra Preview (Examinare) și afișează imaginile. Consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41 pentru instrucțiuni privind setările din fereastra Preview (Examinare).
10. Dacă este necesar, modificați calitatea imaginii. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
11. Dacă este necesar, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista **Target Size (Dimensiune țintă)** și selectați dimensiunea dorită pentru imaginile scanate. Puteți scana imaginile la dimensiunile lor originale sau puteți micșora ori mări dimensiunile acestora selectând Target Size (Dimensiune țintă). Pentru instrucțiuni, consultați “Selectarea dimensiunii de scanare” la pagina 54.
12. Așezați paginile scoase ale documentului deasupra restului paginilor.
13. Faceți clic pe **Scan (Scanare)**.

Rezultatele depind de modul în care ați pornit scanarea. Pentru instrucțiuni, consultați “Terminarea scanării” la pagina 58.

Dacă aveți probleme în timp ce scanați utilizând AAD-ul, consultați “Probleme ale alimentatorului automat de documente opțional” la pagina 137.

Capitolul 9

Întreținere

Curățarea scannerului

Pentru a asigura funcționarea optimă a scannerului, curățați-l periodic utilizând următoarea procedură.

**Atenție:**

- Nu apăsați suprafața din sticlă a mesei pentru documente.
 - Aveți grijă să nu zgâriați sau să nu deteriorați suprafața din sticlă a mesei pentru documente și nu utilizați perii aspre pentru a o curăța. Este posibil ca o suprafață din sticlă deteriorată să diminueze calitatea scanărilor.
 - Nu utilizați alcool, diluant sau solvent coroziv pentru a curăța scannerul. Este posibil ca aceste substanțe chimice să deterioreze componentele și carcasa scannerului.
 - Aveți grijă să nu vărsați lichid în mecanismul scannerului sau pe componentele electronice ale acestuia. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea definitivă a mecanismelor și a circuitelor electrice.
 - Nu pulverizați lubrifianți în interiorul scannerului.
 - Nu deschideți carcasa scannerului.
1. Opriti scannerul.
 2. Deconectați cablul de alimentare de la scanner.
 3. Curățați carcasa exterioară cu o cârpă umezită în apă cu detergent slab.
 4. Dacă suprafața din sticlă a mesei pentru documente se murdărește, curățați-o cu o cârpă moale și uscată. Dacă suprafața din sticlă este pătată cu grăsimi sau alte substanțe greu de îndepărtat, utilizați o cantitate mică de agent de curățare a sticlei aplicată pe o cârpă moale pentru a o îndepărta. Ștergeți tot lichidul rămas.

**Atenție:**

Nu pulverizați agentul de curățare a sticlei direct pe sticla scannerului.

Asigurați-vă că nu se acumulează praf pe suprafața mesei pentru documente. Praful poate duce la apariția petelor în imaginile scanate.

Înlocuirea lămpii scannerului

Luminozitatea lămpii scannerului scade în timp. Dacă lampa se sparge sau devine prea slabă pentru a funcționa normal, scannerul se oprește și atât lumina de stare, cât și cea pentru erori luminează intermitent. Atunci când se întâmplă acest lucru, ansamblul lămpii trebuie înlocuit de către un specialist. Pentru detalii, contactați furnizorul. Consultați “Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 156.



Atenție:

Nu deschideți carcasa scannerului. Dacă este nevoie să efectuați reparații sau anumite reglaje, consultați furnizorul.

Transportarea scannerului

Înainte de a transporta scannerul pe o distanță mare sau de a-l stoca pentru o perioadă lungă de timp, carul acestuia trebuie fixat în poziția de repaus pentru a preveni deteriorarea.

1. Asigurați-vă că acesta se află în poziția de repaus a scannerului (în partea stângă). În cazul în care carul nu este în poziția de repaus, porniți scannerul și așteptați până când carul ajunge în poziția de repaus.
2. Opriți scannerul, apoi deconectați cablul de alimentare.
3. Trageți în jos de mecanismul de blocare pentru transportare până la poziția de blocare.
4. Deconectați toate celelalte cabluri de la scanner.
5. Fixați materialele de ambalare livrate împreună cu scannerul, apoi reîmpachetați scannerul în cutia sa originală sau într-o cutie similară care depozitează corespunzător scannerul.

Capitolul 10

Depanarea

Problemele scannerului

Indicatori de eroare

Atunci când apare o eroare, scannerul se oprește, iar lumina de stare și cea pentru erori indică tipul de eroare.

Lumină pentru erori (Roșu)	Lumină de stare (Verde)	Semnificație
Pornit	Pornit	Scannerul a primit comenzi incorecte din partea programului de scanare. Când apare această eroare, încercați să scanați documentul încă o dată. Scannerul revine la funcționarea normală atunci când primește comenzi corecte. În mod normal, nu trebuie să resetați scannerul atunci când apare acest tip de erori.
Luminare intermitentă	Oprit	Procedura de comunicare este greșită sau, dacă se utilizează SCSI, timpul de așteptare a expirat. Când apare această eroare, opriți scannerul și reporniți-l pentru a-l reseta. Dacă utilizați o interfață SCSI, mai întâi opriți computerul. Apoi, asigurați-vă că urmați secvența corectă de pornire a SCSI. Pentru instrucțiuni, consultați "Secvența de pornire" la pagina 105.
Luminare intermitentă	Luminare intermitentă	A apărut o eroare. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Asigurați-vă că scannerul este conectat corespunzător la computer. Consultați foaia Începeți aici pentru instrucțiuni referitoare la conectarea scannerului la computer. <input type="checkbox"/> Asigurați-vă că software-ul scannerului este instalat în întregime. Consultați foaia Începeți aici pentru instrucțiuni referitoare la instalarea software-ului scannerului. <input type="checkbox"/> Hârtia s-a blocat în AAD-ul opțional. Scoateți hârtia blocată din AAD. Consultați "Hârtia s-a blocat în AAD" la pagina 138. <input type="checkbox"/> Opriți scannerul și porniți-l din nou. Dacă luminile pentru erori și cele de stare luminează în continuare intermitent, este posibil ca scannerul să funcționeze necorespunzător sau ca lampa scannerului să trebuiască să fie înlocuită. Pentru detalii consultați "Contactarea serviciului de asistență Epson" la pagina 156.

Oprit	Pornit	<p>Scannerul este pregătit pentru scanare.</p> <p>Dacă este instalat AAD-ul opțional, aceasta indică o problemă cu AAD-ul, cum ar fi un AAD gol sau un capac deschis.</p> <p>Verificați AAD-ul și corectați cauza problemei.</p>
-------	--------	--

Scannerul nu pornește

- Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul de alimentare al scannerului la scanner și la o priză electrică de perete funcțională.
- Asigurați-vă că priza electrică funcționează. Dacă este nevoie, testați priza cu un alt aparat electric prin pornirea acestuia.

Scannerul nu se oprește

Asigurați-vă că software-ul scannerului nu se află în curs de rulare.

Programul Epson Scan nu pornește

- Asigurați-vă că scannerul este pornit.
- Opriți scannerul și computerul, apoi verificați conexiunea cablului de interfață dintre acestea pentru a vă asigura că aceasta este fermă.
- Utilizați cablul USB livrat împreună cu scannerul sau pe cel indicat în “Interfață USB” la pagina 168.

Notă:

În unele zone nu se livrează cablu USB împreună cu scannerul.

- Conectați scannerul direct la portul USB de pe computer sau numai printr-un hub USB. Este posibil ca scannerul să nu funcționeze corect dacă este conectat la calculator prin mai multe hub-uri USB.
- Asigurați-vă că porturile USB sunt acceptate de computerul dvs. Pentru instrucțiuni consultați “Verificarea acceptării de către Windows a porturilor USB” la pagina 135.
- Dacă utilizați un program compatibil TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop Elements, asigurați-vă că pentru setarea Scanner (Scanner) sau Source (Sursă) a fost selectat scannerul corect.

- ❑ Dacă ați actualizat sistemul de operare al computerului, trebuie să reinstalați Epson Scan. Dezinstalați Epson Scan urmând instrucțiunile din “Dezinstalarea software-ului de scanare” la pagina 149, apoi reinstalați-l urmând instrucțiunile din foaia Începeți aici.

Numai pentru **Windows** :

- ❑ Asigurați-vă că terminatorul și numărul de identificare SCSI ale scannerului sunt setate în mod corespunzător. Pentru detalii privind efectuarea acestor setări, consultați “Configurarea interfeței SCSI” la pagina 103. Dacă aveți alte plăci de extindere în computer, asigurați-vă că setările acestora de întrerupere nu interferează cu placa dvs. SCSI. Consultați documentația computerului pentru detalii.
- ❑ Verificați conformitatea cablului SCSI cu cerințele plăcii SCSI. Consultați documentația livrată odată cu placa de interfață.
- ❑ Asigurați-vă că placa pentru interfața SCSI este instalată corect.
- ❑ Schimbați numărul de identificare SCSI al scannerului cu unul care nu este folosit de alt dispozitiv SCSI.
- ❑ Verificați secvența de conectare SCSI și asigurați-vă că s-a setat corect comutatorul cu terminator de la capătul dispozitivului conectat la lanțul de prioritate.
- ❑ Asigurați-vă că în fereastra Device Manager (Manager dispozitive), numele scannerului dvs. de sub dispozitivele de imagini nu este urmat de (?) sau de un semn de exclamare (!). Dacă numele scannerului apare împreună cu unul dintre aceste semne sau ca dispozitiv Unknown (Necunoscut), dezinstalați Epson Scan urmând instrucțiunile din “Dezinstalarea software-ului de scanare” la pagina 149, apoi reinstalați-l urmând instrucțiunile din fișa Începeți aici.

Verificarea acceptării de către Windows a porturilor USB

1. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe butonul Start și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP : Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.


Windows 2000 : Faceți clic pe **Start**, indicați spre **Settings (Setări)** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

2. Faceți clic pe **System and Maintenance (Sistem și întreținere)** apoi pe **System (Sistem)** (Windows Vista) sau faceți dublu clic pe pictograma **System (Sistem)** (Windows XP și 2000).
3. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Device Manager (Manager dispozitive)** apoi pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Windows XP și 2000 : Faceți clic pe fila **Hardware** apoi pe **Device Manager (Manager dispozitive)**.

- Derulați pagina și dublu clic pe **Universal Serial Bus controllers (Controlere Magistrală serială universală)**.

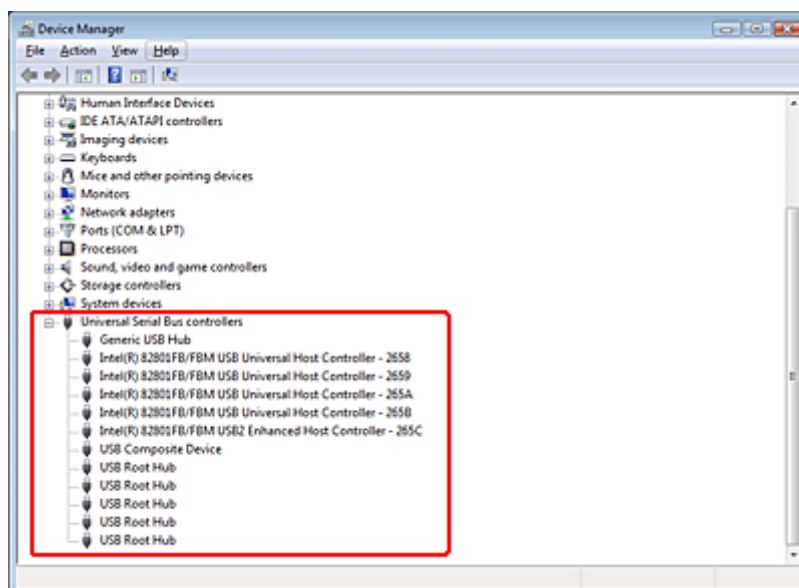


Dacă se listează **USB Universal Host Controller (Controler Magistrală serială universală)** și **USB Root Hub (Hub rădăcină USB)**, Windows acceptă portul USB.

- Încercați din nou să scanați. Dacă scannerul nu a fost încă recunoscut, contactați furnizorul sau o companie de service calificată. Consultați “Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 156.

Apăsarea pe butonul de pornire nu este urmată de deschiderea programului corespunzător

- Asigurați-vă că Epson Scan este instalat corect.

- ❑ **Windows Vista și XP** : Faceți clic pe fila **Events (Evenimente)** din fereastra Properties (Proprietăți) a scannerului și asigurați-vă că nu este selectată opțiunea **Take no action (Nicio acțiune)**. De asemenea, asigurați-vă că **Start Button (Buton de pornire)** este selectat în caseta de tip listă Select an event (Selectare eveniment) și că este selectată opțiunea **Start this program (Se pornește acest program)**. Pentru detalii, consultați “Asocierea unui program cu butonul de pornire” la pagina 98.
Windows 2000 :
Faceți clic pe fila **Events (Evenimente)** din fereastra Properties (Proprietăți) a scannerului și asigurați-vă că nu este bifată caseta de selectare **Disable device events (Se dezactivează evenimentele de dispozitiv)**. De asemenea, asigurați-vă că **Start Button (Butonul de pornire)** este selectat în caseta de tip listă Scanner events (Evenimente scanner) și că aplicația dorită este selectată în lista Send to this application (Se trimite în această aplicație). Pentru detalii, consultați “Asocierea unui program cu butonul de pornire” la pagina 98.
- ❑ **Mac OS X** : Asigurați-vă că sunteți conectat cu datele utilizatorului care a instalat software-ul scannerului. Ceilalți utilizatori trebuie să pornească în prealabil Epson Scanner Monitor din folderul Applications (Aplicații) și apoi să apese pe butonul de pornire  pentru a scana.


Probleme ale alimentatorului automat de documente opțional

Nu puteți scana utilizând AAD


- ❑ Trebuie să selectați fie **Office Mode (Mod birou)**, fie **Professional Mode (Mod profesional)** în Epson Scan. Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
- ❑ Asigurați-vă că în Epson Scan s-a selectat **Auto Detect (Detectare automată)** [numai Office Mode (Mod birou)], **ADF - Single-sided (AAD - față)** sau **ADF - Double-sided (AAD - față verso)** pentru setarea Document Source (Sursă document). Pentru instrucțiuni, consultați “Scanarea în Mod birou utilizând AAD-ul” la pagina 126 sau “Scanarea în Mod profesional utilizând AAD-ul” la pagina 128.
- ❑ Dacă AAD este deschis, închideți-l și încercați din nou să scanați.

Hârtia s-a blocat în AAD

Dacă s-a blocat hârtia, mai întâi deschideți capacul AAD-ului, îndepărtați hârtia de pe masa pentru documente, apoi stabiliți unde s-a produs blocajul.

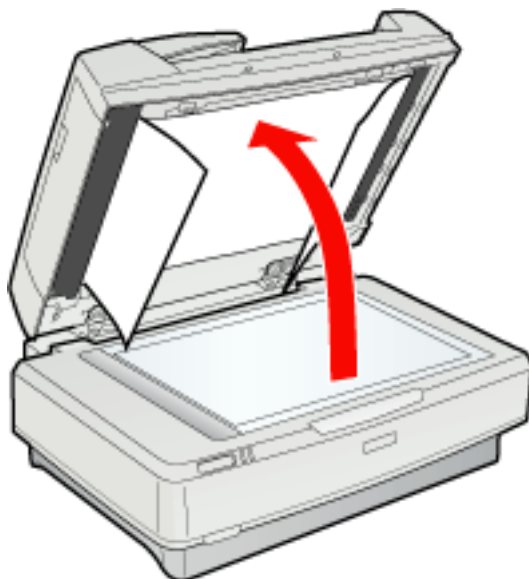

Dacă hârtia este blocată în poziția de alimentare, deschideți capacul stâng și trageți cu atenție hârtia prinsă în mecanismul alimentatorului.

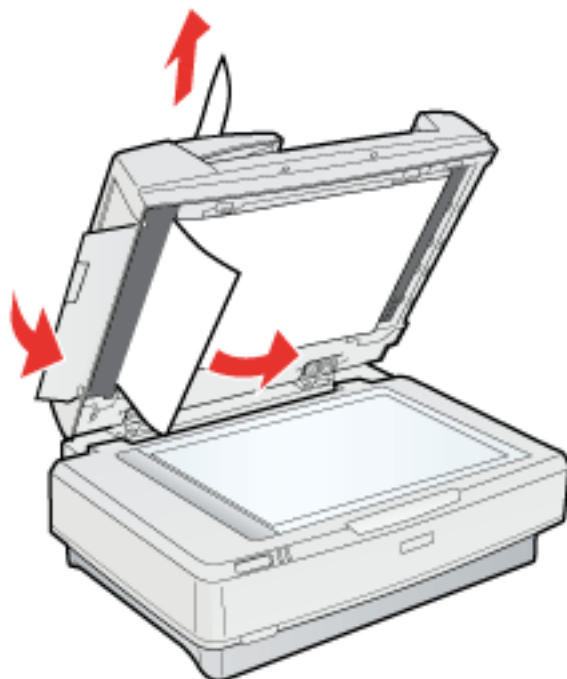

Notă:


Nu trageți cu prea multă forță; hârtia se poate rupe și ar fi mai dificil de îndepărtat.

Dacă hârtia este blocată în poziția de scoatere, deschideți capacul drept și trageți cu atenție hârtia prinsă în mecanismul alimentatorului.



Notă:

Nu trageți cu prea multă forță. Dacă hârtia se rupe, deschideți capacul din mijloc și îndepărtați-o.

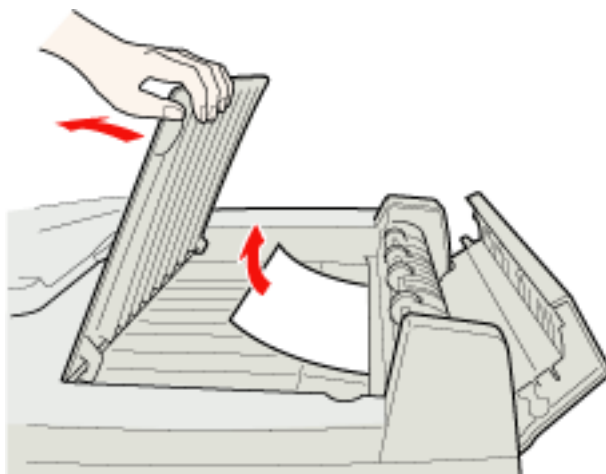

Probleme la scanare

Nu puteți scana utilizând examinarea Imag. redusă

- ❑ Dacă utilizați modul Office Mode (Mod birou), examinarea de tip imagine redusă nu este disponibilă. Comutați modul de scanare la Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Schimbarea modului de scanare” la pagina 25.
- ❑ Dacă scanați imagini cu un fundal foarte întunecat sau foarte luminat, utilizați examinarea normală și creați zone de text active în zonele pe care doriți să le scanați. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- ❑ Dacă este instalat un AAD opțional, examinarea de tip imagine redusă nu este disponibilă. Utilizați examinarea normală și creați zone de text active în zonele pe care doriți să le scanați. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- ❑ Dacă scanați un document de dimensiuni mari, utilizați examinarea normală și creați zone de text active în zonele pe care doriți să le scanați. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- ❑ Asigurați-vă că setarea **Document Type (Tip document)** este cea corespunzătoare. Pentru instrucțiuni consultați “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29 sau “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Preview (Examinare)** și ajustați zona de trunchiere din imaginea redusă utilizând cursorul **Thumbnail Cropping Area (Zonă trunchiere imagine redusă)** din meniul Preview (Examinare). Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.

Aveți probleme cu ajustarea zonei de scanare în examinarea Imag. redusă

- ❑ Creați o zonă de text activă sau ajustați zona de text activă existentă pentru a selecta zona pe care doriți să o scanați. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Preview (Examinare)** și ajustați zona de trunchiere din imaginea redusă utilizând cursorul **Thumbnail Cropping Area (Zonă trunchiere imagine redusă)** din meniul Preview (Examinare). Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Utilizați examinarea normală și creați zone de text active în zonele pe care doriți să le scanați. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.

Nu puteți scana simultan mai multe pagini

- ❑ Așezați fotografiile la cel puțin 20 mm (0,8 inci) una de cealaltă, pe masa pentru documente.
- ❑ Dacă este instalat un AAD opțional, trebuie să creați o zonă de text activă pentru fiecare fotografie de pe masa pentru documente. Creați o zonă de text activă pentru fiecare fotografie, faceți clic pe **All (Toate)** din fereastra Preview (Examinare), apoi pe **Scan (Scanare)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.


Scanarea durează prea mult

- ❑ Încercați să scanați originalul la o valoare mai mică a setării de rezoluție pentru a accelera scanarea. Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.
- ❑ Computerele cu porturi USB 2.0 (viteză mare) pot transfera date mai repede decât cele cu porturi USB 1.1. Prin urmare, durata de scanare poate fi mai scurtă dacă utilizați un computer cu un port USB 2.0. Dacă scannerul dvs. este conectat la un port USB 2.0, verificați dacă acesta îndeplinește cerințele sistemului. Pentru detalii consultați “Cerințe de sistem” la pagina 166.

Probleme de calitate la scanare

Marginile originalului nu sunt scanate

Deplasați documentul sau fotografia cu circa 3 mm (0,12 inci) față de marginile orizontale și verticale ale mesei pentru documente, pentru a evita trunchierea.



În imaginea scanată apar numai câteva puncte

- ❑ Verificați dacă documentul sau fotografia sunt așezate pe masa pentru documente cu fața care trebuie scanată în jos. Pentru detalii consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
- ❑ Dacă scanați utilizând setarea **Black & White (Alb negru)**, modificați setarea **Threshold (Prag)**. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

În imaginile scanate apare întotdeauna o linie sau o linie punctată

Este posibil ca masa pentru documente să necesite curățare. Curățați masa pentru documente. Consultați “Curățarea scannerului” la pagina 131.

Dacă problema persistă, este posibil ca masa pentru documente să fie zgâriată. Contactați furnizorul pentru asistență. Consultați “Contactarea serviciului de asistență Epson” la pagina 156.

Liniile drepte din imaginea dvs. sunt strâmbe

Verificați dacă documentul este așezat perfect drept pe masa pentru documente.

Imaginea este distorsionată sau neclară



- ❑ Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate în plan pe masa pentru documente. De asemenea, asigurați-vă că documentul sau fotografia nu sunt șifonate sau îndoite.
- ❑ Asigurați-vă că nu deplasați documentul, fotografia sau scannerul în timpul procesului de scanare.
- ❑ Asigurați-vă că scannerul este așezat pe o suprafață plană și stabilă.
- ❑ Bifați caseta de selectare **Unsharp Mask** din fereastra Office Mode (Mod birou) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.

- ❑ Ajustați setarea **Auto Exposure (Expunere automată)** din fereastra Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color**, apoi selectați **Color Control (Control culori)** și **Continuous auto exposure (Expunere automată continuă)** în meniul Color. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color** și faceți clic pe **Recommended Value (Valoare recomandată)** pentru a aduce setarea Auto Exposure (Expunere automată) la valoarea implicită. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Măriți valoarea setării Resolution (Rezoluție). Pentru instrucțiuni, consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.


Pe marginile imaginii culorile sunt neuniforme sau distorsionate



Dacă documentul este foarte gros sau are marginile îndoite, acoperiți marginile cu hârtie pentru a bloca accesul luminii din exterior în timp ce scanați.

Imaginea scanată este prea întunecată



- ❑ Dacă originalul este prea întunecat, încercați să utilizați caracteristica **Backlight Correction (Corecție lumină de fundal)** în Home Mode (Mod acasă) sau Professional Mode (Mod profesional). Pentru instrucțiuni consultați “Repararea fotografiilor cu lumină de fundal” la pagina 70.
- ❑ Verificați valoarea setării **Brightness (Luminoz)**. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color** și modificați setarea **Display Gamma (Afișare Gamma)**, astfel încât să corespundă cu dispozitivul dvs. de ieșire, cum ar fi monitorul sau imprimanta, din meniul Color. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color**, apoi selectați **Color Control (Control culori)** și **Continuous auto exposure (Expunere automată continuă)** în meniul Color. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color** și faceți clic pe **Recommended Value (Valoare recomandată)** pentru a aduce setarea Auto Exposure (Expunere automată) la valoarea implicită. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe pictograma  Histogram Adjustment (Ajustare histogramă) în Professional Mode (Mod profesional) pentru a ajusta luminozitatea.
- ❑ Verificați setările de luminozitate și contrast ale monitorului computerului.

Pe imaginea scanată apare o imagine de pe spatele originalului

Dacă originalul este imprimat pe hârtie subțire, este posibil ca imagini de pe spatele acestuia să fie vizibile pentru scanner și să apară în imaginea scanată. Încercați să scanați originalul așezând o hârtie neagră pe spatele acestuia. De asemenea, asigurați-vă că setările **Document Type (Tip document)** și **Image Type (Tip imagine)** sunt corect definite pentru documentul dvs. original. Pentru instrucțiuni, consultați “Scanarea în Mod birou” la pagina 26, “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29 sau “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.

În imaginea scanată apar modele repetitive

Este posibil ca în imaginea scanată a unui document imprimat să apară un model repetitiv sau hașurat (denumit Moiré). Acestea apar din cauza interferențelor dintre densitățile diferite de pe ecranul scannerului și rezoluția medie din originalul dvs.

Imagine originală	După aplicarea opțiunii Descreening (Filtrare descreen)
-------------------	---



- Bifați caseta de selectare **Descreening (Filtrare descreen)**. În Professional Mode (Mod profesional), selectați o valoare **Screen Ruling (Reguli ecran)** corespunzătoare pentru Descreening (Filtrare descreen) și deselectați setarea **Unsharp Mask**. Pentru instrucțiuni consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
- Selectați o valoare mai mică pentru setarea de rezoluție. Pentru instrucțiuni consultați “Selectarea opțiunii Rezoluție pentru scanare” la pagina 39.

Notă:

La scanările la care rezoluția de scanare depășește 600 dpi modelele repetitive nu mai pot fi eliminate.

Caracterele nu sunt bine recunoscute

- Asigurați-vă că documentul este așezat perfect drept pe masa pentru documente.
- În Office Mode (Mod birou) sau Home Mode (Mod acasă), bifați caseta de selectare **Text Enhancement (Îmbunătățire text)**.
- Ajustați setarea **Threshold (Prag)**.

Office Mode (Mod birou) : Selectați **Black&White (Alb negru)** ca setare pentru Image Type (Tip imagine), apoi selectați setarea Image Option (Opțiune imagine) adecvată. Apoi încercați să ajustați setarea **Threshold (Prag)**. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.

Home Mode (Mod acasă) : Selectați **Black&White (Alb negru)** pentru setarea Image Type (Tip imagine). Apoi încercați să ajustați setarea **Threshold (Prag)**. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.

Professional Mode (Mod profesional) : Selectați **Black & White (Alb negru)** ca setare pentru Image Type (Tip imagine). Faceți clic pe butonul + (Windows) sau pe butonul ► (Mac OS X) de lângă **Image Type (Tip imagine)** și selectați setarea Image Option (Opțiune imagine) corespunzătoare. Apoi încercați să ajustați setarea **Threshold (Prag)**. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.


- ❑ Verificați manualul software-ului OCR pentru a vedea dacă există setări ale software-ului OCR care pot fi ajustate.

Culorile scanate diferă de culorile originale

- ❑ Asigurați-vă că setarea **Image Type (Tip imagine)** este cea corespunzătoare. Pentru instrucțiuni consultați “Scanarea în Mod birou” la pagina 26, “Scanarea în Mod acasă” la pagina 29 sau “Scanarea în Mod profesional” la pagina 31.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color** și modificați setarea **Display Gamma (Afișare Gamma)**, astfel încât să corespundă cu dispozitivul dvs. de ieșire, cum ar fi monitorul sau imprimanta, din meniul Color. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Ajustați setarea **Auto Exposure (Expunere automată)** din Professional Mode (Mod profesional). De asemenea, încercați să selectați o valoare diferită pentru **Tone Correction (Corecție ton)**. Pentru instrucțiuni, consultați “Reglarea culorii și a altor setări de imagine” la pagina 48.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color**, apoi selectați **Color Control (Control culori)** și **Continuous auto exposure (Expunere automată continuă)** în meniul Color. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Color** și faceți clic pe **Recommended Value (Valoare recomandată)** pentru a aduce setarea Auto Exposure (Expunere automată) la valoarea implicită. Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.

- ❑ Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Preview (Examinare)** și dezactivați setarea **Fast Preview (Examinare rapidă)** din meniul Preview (Examinare). Pentru detalii, consultați Ajutor Epson Scan.
- ❑ Asigurați-vă că activați setarea **Embed ICC Profile (Încorporare profil ICC)**. În fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), selectați **JPEG** sau **TIFF** pentru setarea Type (Tip). Faceți clic pe **Options (Opțiuni)**, apoi bifați caseta de selectare **Embed ICC Profile (Încorporare profil ICC)**. Pentru a accesa fereastra File Save Settings (Setări salvare fișier), consultați “Selectarea ferestrei Setări salvare fișier” la pagina 36.
- ❑ Verificați capacitățile de potrivire și de gestionare a culorilor ale computerului, plăcii grafice și software-urilor dvs. Anumite computere pot schimba paleta de culori utilizată pentru afișarea pe ecran. Pentru detalii, consultați manualele software-urilor și componentelor hardware.
- ❑ **Windows**: Utilizați sistemul de gestionare a culorilor corespunzător computerului dvs., și anume ICM. Adăugați un profil de culori care se potrivește cu monitorul dvs. pentru a îmbunătăți potrivirea culorilor pe ecran. Obținerea acelorași culori este foarte dificilă. Consultați documentația software-ului și a monitorului dvs. pentru informații despre potrivirea culorilor și calibrare.
- ❑ **Mac OS X**: Utilizați sistemul de gestionare a culorilor corespunzător computerului dvs., și anume ColorSync. Obținerea acelorași culori este foarte dificilă. Consultați documentația software-ului și a monitorului dvs. pentru informații despre potrivirea culorilor și calibrare.
- ❑ Culorile imprimate nu se vor potrivi niciodată cu exactitate cu culorile de pe monitor, întrucât imprimantele și monitoarele utilizează sisteme de culori diferite: monitoarele utilizează sistemul RGB (roșu, galben și albastru), iar imprimantele utilizează, de regulă, CMYK (cyan, magenta, galben și negru).

Imaginile sunt incorect rotite

- ❑ Verificați dacă documentele sau fotografiile sunt așezate corect pe masa pentru documente. Pentru instrucțiuni consultați “Așezarea documentelor sau a fotografiilor” la pagina 18.
- ❑ Dacă scanați utilizând examinările de tip imagine redusă, selectați imaginea și faceți clic pe pictograma de rotire  pentru a o roti. Pentru instrucțiuni, consultați “Examinarea și reglarea zonei de scanat” la pagina 41.
- ❑ Încercați să activați sau să dezactivați opțiunea **Auto Photo Orientation (Orientare automată fotografie)**. Faceți clic pe **Configuration (Configurare)**, selectați fila **Preview (Examinare)**, apoi selectați sau deselectați **Auto Photo Orientation (Orientare automată fotografie)**.

Notă:

- ❑ *Caracteristica Auto Photo Orientation (Orientare automată fotografie) nu funcționează dacă scanați pagini de ziar sau de revistă, documente, ilustrații sau desene liniare. De asemenea, această caracteristică nu funcționează dacă scanați imagini ale căror laturi au dimensiuni mai mici sau egale cu 5,1 cm (2 inchi).*
- ❑ *Caracteristica Auto Photo Orientation (Orientare automată fotografie) este posibil să nu funcționeze corect dacă fețele din imagini sunt foarte mici sau nu privesc drept înaintea sau dacă sunt fețe de copii. De asemenea, este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corect dacă scanați imagini de interior care nu conțin fețe, imagini exterioare în care cerul nu este situat în partea de sus sau orice alte imagini care conțin porțiuni luminoase sau obiecte aflate în altă parte decât în partea de sus a imaginii.*

Dezinstalarea software-ului de scanare

Este posibil să fie nevoie să dezinstalați și să reinstalați software-ul scannerului pentru a rezolva anumite probleme sau dacă actualizați sistemul de operare.

Dezinstalarea software-ului Epson Scan

Urmați instrucțiunile din secțiunea corespunzătoare sistemului dvs. de operare pentru a dezinstala Epson Scan.

Dezinstalarea software-ului Epson Scan în Windows

Notă:

- ❑ *În cazul Windows Vista, aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.*
 - ❑ *În cazul Windows XP, trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer).*
 - ❑ *În cazul Windows 2000, trebuie să vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrare (care face parte din grupul de administrare).*
1. Opriți scannerul.
 2. Deconectați cablul de interfață al scannerului de la computer.
 3. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe pictograma butonului de pornire și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP : Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows 2000 : Faceți clic pe **Start**, indicați spre **Settings (Setări)**, apoi selectați **Control Panel (Panou de control)**.

4. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** în categoria Programs (Programe).

Windows XP : Faceți dublu clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.

Windows 2000 : Faceți dublu clic pe pictograma **Add/Remove Programs (Adăugare/eliminare programe)**.

5. Selectați **EPSON Scan** din listă.

6. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)**, apoi pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Windows XP sau 2000 : Faceți clic pe **Change/Remove (Modificare/Eliminare)**.

7. Când se afișează fereastra de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)**.

8. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala software-ul Epson Scan.

În anumite cazuri, este afișat un mesaj care vă cere să reporniți calculatorul. În acest caz, asigurați-vă că este selectată opțiunea **I want to restart my computer now (Doresc să repornesc computerul acum)** și faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Dezinstalarea software-ului Epson Scan în Mac OS X

Notă:

Trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer).

1. Închideți toate aplicațiile.

2. Introduceți CD-ROM-ul cu software-ul de scanner în computerul Macintosh.
3. Faceți dublu clic pe pictograma **Mac OS X** din folderul Epson. Se afișează ecranul programului de instalare de pe CD.
4. Faceți clic pe **Custom Install**.
5. Selectați **Driver scanner (EPSON Scan)**.

Notă:

*Dacă pe ecran se afișează fereastra Authenticate (Autentificare), introduceți parola sau fraza de acces, apoi faceți clic pe **OK**.*

6. Citiți acordul de licență al software-ului și faceți clic pe **Accept**.
7. Selectați **Uninstall** din meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe **Uninstall**.
8. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala driverul scannerului.

Dezinstalarea Ghidului utilizatorului

Dacă trebuie să dezinstalați această versiune locală a Ghidului utilizatorului, urmați pașii următori, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Dezinstalarea Ghidului utilizatorului (versiunea online) în Windows

Notă:

- În cazul Windows Vista, aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.
- În cazul Windows XP, trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer).
- În cazul Windows 2000, trebuie să vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrare (care face parte din grupul de administrare).

1. Opriți scannerul.
2. Deconectați cablul de interfață al scannerului de la computer.
3. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe pictograma butonului de pornire și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP : Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows 2000 : Faceți clic pe **Start**, indicați spre **Settings (Setări)**, apoi selectați **Control Panel (Panou de control)**.

4. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** în categoria Programs (Programe).

Windows XP : Faceți dublu clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.

Windows 2000 : Faceți dublu clic pe pictograma **Add/Remove Programs (Adăugare/eliminare programe)**.

5. Selectați **Manualul** scannerului dvs. din listă.

6. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)**, apoi pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Windows XP sau 2000 : Faceți clic pe **Change/Remove (Modificare/Eliminare)**.

7. Când se afișează fereastra de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)**.

8. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala Ghidul utilizatorului.

Dezinstalarea Ghidului utilizatorului (versiunea online) în Mac OS X

Notă:

Trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer).

1. Închideți toate aplicațiile.
2. Introduceți CD-ROM-ul cu software-ul de scanner Epson în computerul Macintosh.

3. Faceți dublu clic pe pictograma **Mac OS X** din folderul Epson. Se afișează ecranul programului de instalare de pe CD.
4. Faceți clic pe **Custom Install**.
5. Selectați **Ghidul utilizatorului**, apoi faceți clic pe **Uninstall (Dezinst.)**.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala Ghidul utilizatorului.

Dezinstalarea altor aplicații Epson

Urmați acești pași pentru a dezinstala aplicații de care nu aveți nevoie.

Pentru Windows

Notă:

- În cazul Windows Vista, aveți nevoie de un cont și o parolă de administrator dacă vă conectați ca utilizator obișnuit.
- În cazul Windows XP, trebuie să vă conectați la un cont Computer Administrator (Administrator de computer).
- În cazul Windows 2000, trebuie să vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrare (care face parte din grupul de administrare).

1. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe pictograma butonului de pornire și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows XP : Faceți clic pe **Start** și selectați **Control Panel (Panou de control)**.

Windows 2000 : Faceți clic pe **Start**, indicați spre **Settings (Setări)**, apoi selectați **Control Panel (Panou de control)**.

2. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall a program (Dezinstalare program)** în categoria Programs (Programe).

Windows XP : Faceți dublu clic pe pictograma **Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)**.

Windows 2000 : Faceți dublu clic pe pictograma **Add/Remove Programs (Adăugare/eliminare programe)**.

3. Selectați în listă aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
4. Alegeți una dintre variantele următoare.

Windows Vista : Faceți clic pe **Uninstall/Change (Dezinstalare/Modificare)**, apoi pe **Continue (Continuare)** în fereastra User Account Control (Control cont utilizator).

Windows XP sau 2000 : Faceți clic pe **Change/Remove (Modificare/Eliminare)**.

5. Când se afișează fereastra de confirmare, faceți clic pe **Yes (Da)**.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicația.

Pentru Mac OS X

Notă:

Pentru a dezinstala aplicațiile, trebuie să vă conectați la un cont de Computer Administrator (Administrator de computer). Nu puteți dezinstala programele dacă sunteți conectat la computer cu un cont limitat de utilizator.

În funcție de aplicație, este posibil ca programul de instalare să nu coincidă cu cel de dezinstalare.

1. Închideți toate aplicațiile.
2. Introduceți CD-ROM-ul cu software-ul de scanner Epson în computerul Macintosh.
3. Faceți dublu clic pe pictograma **Mac OS X** din folderul Epson. Se afișează ecranul programului de instalare de pe CD.
4. Faceți clic pe **Custom Install**.
5. Selectați aplicația pe care doriți să o instalați.
6. Dacă este afișat contractul de licență al programului, citiți-l și faceți clic pe **Accept**.
7. Selectați **Uninstall** din meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe **Uninstall**.

Notă:

*Dacă nu puteți selecta **Uninstall**, faceți dublu clic pe folderul **Applications (Aplicații)** de pe hard diskul computerului Mac OS X, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați apoi glisați-o în pictograma **Trash (Coș de gunoi)**.*

8. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala aplicația.

Anexa A

Unde se poate obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică

Site-ul web Epson de asistență tehnică oferă ajutor în cazul problemelor care nu pot fi rezolvate utilizând informațiile de depanare din documentația produsului dvs. Dacă aveți un browser Web și vă puteți conecta la Internet, accesați site-ul de la adresa:

<http://support.epson.net/>

Dacă aveți nevoie de cele mai recente drivere, întrebări frecvente, sau alte materiale care se pot descărca, accesați site-ul de la adresa:

<http://www.epson.com>

Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului dvs. Web Epson local.

Contactarea serviciului de asistență Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dvs. Epson nu funcționează corespunzător și nu puteți rezolva problema utilizând informațiile de depanare din documentația produsului, contactați serviciile de asistență Epson. Dacă pentru zona dvs. nu este prezentată mai jos nicio adresă a unui serviciu de asistență Epson, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.

Personalul de asistență tehnică va avea posibilitatea să vă ajute mult mai rapid dacă îi oferiți următoarele informații:

- Numărul de serie al produsului
(De obicei, eticheta cu numărul de serie se află pe partea posterioară a produsului.)
- Modelul produsului
- Versiunea software-ului produsului
(Faceți clic pe **About**, **Version Info** sau pe un buton similar acestora din software-ul produsului.)

- Marca și modelul computerului dvs.
- Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dvs.
- Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați de obicei împreună cu produsul

Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord

Epson oferă serviciile de asistență tehnică listate mai jos.

Asistență pe Internet

Vizitați site-ul web Epson de asistență la adresa <http://epson.com/support> și selectați produsul dvs. pentru a primi soluții destinate rezolvării problemelor obișnuite. Puteți descărca drivere și documentație, puteți consulta răspunsuri la întrebări frecvente și obține sfaturi pentru depanare sau puteți trimite prin e-mail către Epson întrebările dvs.

Convorbire telefonică cu un reprezentant al asistenței tehnice

Formați: (562) 276-1300 (S.U.A.) sau (905) 709-9475 (Canada), între 6 am și 6 pm, oră zona Pacificului, de luni până vineri. Zilele și orele programului de asistență se pot modifica fără înștiințare prealabilă. Este posibil să se perceapă taxe pentru convorbiri la distanță.

Înainte de a apela la Epson pentru asistență, pregătiți următoarele informații:

- Numele produsului
- Numărul de serie al produsului
- Dovada achiziționării (cum ar fi chitanța de primire) și data achiziționării
- Configurația computerului
- Descrierea problemei

Notă:

Pentru ajutor în utilizarea altor software-uri din sistemul dvs., consultați documentația software-urilor respective pentru a obține informații despre asistență tehnică.

Achiziționare de consumabile și accesorii

Puteți achiziționa cartușe de cerneală, cartușe cu bandă, hârtie și accesorii Epson originale de la un vânzător cu amănuntul autorizat de Epson. Pentru a găsi cel mai apropiat vânzător cu amănuntul, apălați 800-GO-EPSON (800-463-7766). Puteți achiziționa online accesând <http://www.epsonstore.com> (vânzări în S.U.A.) sau <http://www.epson.ca> (vânzări în Canada).

Ajutor pentru utilizatorii din America Latină

Serviciile de asistență electronică sunt disponibile 24 de ore pe zi accesând următoarele site-uri Web:

Serviciu	Acces
World Wide Web	Pe internet, puteți accesa site-ul web Epson pentru America Latină la adresa http://www.latin.epson.com În Brazilia, puteți contacta Epson vizitând http://www.epson.com.br

Pentru a vorbi cu un reprezentant al asistenței tehnice, apălați unul dintre numerele de mai jos:

Țară	Număr de telefon
Argentina	(54 11) 5167-0300
Brazilia	(55 11) 3956-6868
Chile	(56 2) 230-9500
Columbia	(571) 523-5000
Costa Rica	(50 6) 2210-9555, (800) 377-6627
Mexic	(52 55) 1323-2052, 01-800-087-1080
Peru	(51 1) 418-0210
Venezuela	(58 212) 240-1111

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Consultați **Pan-European Warranty Document (Documentul de garanție paneuropeană)** pentru informații despre modul de contactare a serviciului de asistență Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere servicii de asistență pentru clienți de nivel înalt. Pe lângă documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de obținere de informații:

Furnizorul dvs.

Rețineți că furnizorul dvs. poate identifica și rezolva probleme în cele mai multe dintre cazuri. Prima persoană la care apelați în vederea sfaturilor pentru rezolvarea problemelor este furnizorul; de cele mai multe ori, acesta poate rezolva problemele mai rapid și mai ușor și vă poate oferi sfaturi în privința pașilor de urmat.

URL Internet <http://www.epson.com.au>

Accesați paginile Web Epson Australia. Vizitați din când în când acest site! Acesta vă pune la dispoziție o secțiune de descărcare de drivere, informații de contact Epson, informații despre produse noi și asistență tehnică (e-mail).

Centrul de asistență Epson

Centrul de de asistență Epson are rolul de a asigura accesul clienților la sfaturi. Operatorii de la Centrul de asistență vă pot ajuta să instalați, să configurați și să utilizați produsul dvs. Epson. Personalul nostru de la Centrul de asistență care se ocupă de prevânzări poate oferi documentație despre produsele Epson noi și vă poate da informații despre cel mai apropiat furnizor sau agent de service. Majoritatea tipurilor de nelămuriri își găsesc răspunsul aici.

Numerele Centrului de asistență sunt:

Număr de telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Vă sfătuim să aveți la dispoziție toate informațiile relevante atunci când apelați. Cu cât cantitatea de informații pregătite este mai mare, cu atât mai repede vă putem ajuta să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația produsului dvs. Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile și orice alte informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informații, asistență, și servicii pe care le oferă Epson Singapore sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat, întrebări frecvente, întrebări despre vânzare și asistență tehnică prin e-mail.

Centrul de asistență Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Centrul nostru de asistență vă poate oferi ajutor prin telefon pentru:

- Întrebări despre vânzare și informații despre produs
- Întrebări sau probleme referitoare la utilizarea produsului
- Întrebări despre serviciul de reparații sau despre garanție

Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda

Contactele pentru obținerea de informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat, întrebări frecvente și e-mail.

Hotline Epson (Telefon: (66)2685-9899)

Echipa serviciului nostru de hotline vă poate oferi ajutor prin telefon pentru:

- Întrebări despre vânzare și informații despre produs
- Întrebări sau probleme referitoare la utilizarea produsului
- Întrebări despre serviciul de reparații sau despre garanție

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Contactele pentru obținerea de informații, asistență și servicii sunt:

Hotline Epson (Telefon): 84-8-823-9239

Centru de service: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din Indonesia

Contactele pentru obținerea de informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat
- Întrebări frecvente, întrebări despre vânzare, întrebări prin e-mail

Hotline Epson

- Întrebări despre vânzare și informații despre produs
- Asistență tehnică

Număr de telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No.2
Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya Număr de telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62)31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Număr de telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan Telefon/Fax: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No.49 Makassar Număr de telefon: (62)411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a obține asistență tehnică, precum și alte servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagină principală Internet

Epson Hong Kong a lansat pe Internet o pagină principală locală, atât în limba chineză, cât și în limba engleză, pentru a oferi utilizatorilor următoarele informații:

- Informații despre produse
- Răspunsuri la întrebări frecvente
- Cele mai recente versiuni ale driverelor produselor Epson

Utilizatorii pot accesa pagina noastră World Wide Web la adresa:

<http://www.epson.com.hk>

Hotline pentru asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta personalul nostru de asistență tehnică la următoarele numere de telefon și fax:

Număr de telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaysia

Contactele pentru obținerea de informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat
- Întrebări frecvente, întrebări despre vânzare, întrebări prin e-mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Număr de telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Centrul de asistență Epson

- Întrebări despre vânzare și informații despre produs (linie telefonică pentru informații)

Număr de telefon: 603-56288222

lefon:

- ❑ Întrebări despre servicii de reparație și garanție, despre utilizarea produsului și asistență tehnică (linie telefonică pentru asistență tehnică)

Număr de telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din India

Contactele pentru obținerea de informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat și întrebări despre produse.

Sediul central Epson India - Bangalore

Număr de telefon: 080-30515000

Fax: 30515005

Sedii regionale Epson India:

Locație	Număr de telefon	Număr de fax
Mumbai	022-28261515 /16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589 / 90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/ 39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	-
Pune	020-30286000 /30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176 / 77	079-26407347

Linie de asistență telefonică

Pentru service, informații despre produse sau pentru a comanda un cartuș - 18004250011 (9 AM - 9 PM) - acesta este un număr pentru care nu se percep taxe.

Pentru service (utilizatori de CDMA și telefoane mobile) - 3900 1600 (9 AM - 6 PM) cod STD local - prefix

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a obține asistență tehnică, precum și alte servicii postvânzare, utilizatorii sunt rugați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și de fax și la adresa de e-mail de mai jos:

Linie telefonică in- (63-2) 706 2609
terurbană:

Fax: (63-2) 706 2665

Linie telefonică di- (63-2) 706 2625
rectă pentru cen-
trul de asistență:

E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

Sunt disponibile informații despre specificațiile produselor, drivere de descărcat, întrebări frecvente și întrebări prin e-mail.

Număr de telefon gratuit 1800-1069-EPSON(37766)

Echipa serviciului nostru de hotline vă poate oferi ajutor prin telefon pentru:

- Întrebări despre vânzare și informații despre produs
- Întrebări sau probleme referitoare la utilizarea produsului
- Întrebări despre serviciul de reparații sau despre garanție

Capitolul B

Specificații tehnice

Cerințe de sistem

Asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește condițiile prezentate în aceste secțiuni înainte de a utiliza scannerul.

Cerințe de sistem Windows

Sistem	Microsoft Windows Vista Home Basic Edition, Vista Home Premium Edition, Vista Business Edition, Vista Enterprise Edition, Vista Ultimate Edition, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition sau 2000 Professional (Sistemele de operare actualizate de la Windows Millennium Edition, 98 sau 95 nu sunt acceptate de software.) Trebuie utilizat driverul de gazdă USB 2.0 produs de Microsoft.
Interfață	Port USB (tip A) încorporat în placa de bază Adaptor SCSI Adaptec®
Afișaj	Monitor color cu o rezoluție a ecranului de cel puțin 800×600 și culori pe 24 de biți (Full Color) (Reproducerea culorilor și a nuanțelor fac obiectul capacității de afișare a sistemului computerului, inclusiv placa video, monitorul de afișare și software-ul. Consultați documentația sistemului pentru detalii.)

Cerințe de sistem Macintosh

Sistem	Computere Macintosh bazate pe procesoare PowerPC sau Intel care rulează Mac OS X 10.2.8 sau o versiune mai recentă. Caracteristica Fast User Switching din Mac OS X sau versiuni mai recente nu este acceptată.
Interfață	USB Macintosh
Afișaj	Monitor color cu o rezoluție a ecranului de cel puțin 800×600 și un număr de culori de ordinul milioanelelor (Reproducerea culorilor și a nuanțelor fac obiectul capacității de afișare a sistemului computerului, inclusiv placa video, monitorul de afișare și software-ul. Consultați documentația sistemului pentru detalii.)

Notă:

Epson Scan nu acceptă sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS X. Trebuie să instalați Epson Scan pe un disc sau pe o partiție care nu utilizează UFS.

Specificațiile scannerului

Notă:

Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Generale

Tip de scanner	Plan color
Dispozitiv fotoelectric	Senzori CCD color în linie
Număr efectiv de pixeli	7.020 × 10.200 pixeli la 600 dpi Zona de scanat poate fi restricționată dacă rezoluția este setată la un nivel ridicat.
Dimensiune document	297 × 432 mm (11,7 × 17,0 inchi) dimensiune A3 sau US B
Rezoluție de scanare	600 dpi (scanare principală) 1200 dpi cu Micro Step (scanare secundară)
Rezoluție ieșire	50 - 9600 dpi
Date imagine	16 biți per pixel per culoare - intern De la 1 la 8 biți per pixel per culoare - extern
Interfață	Un port USB 2.0 de viteză mare SCSI (densitate mare de 50 de pini)
Sursă de lumină	Lampă fluorescentă cu gaz xenon

Notă:

Rezoluția optică opțională reprezintă rezoluția maximă de scanare a elementelor CC utilizând definiția ISO 14473. ISO 14473 definește rezoluția optică precum rată de eșantionare fundamentală a senzorului de scanare.

Mecanice

Dimensiuni	Lățime: 656,0 mm (25,8 inchi) Adâncime: 458,0 mm (18,0 inchi) Înălțime: 158,0 mm (6,2 inchi)
Greutate	Aprox. 13,5 kg (29,8 lb)

Electrice

Scanner

Tensiune nominală	Sursă universală de alimentare c.a. între 100 și 240 V (c.a. $\pm 10\%$ V)
Curent de intrare nominal	între 0,8 și 0,3 A
Consum	50 W în funcțiune (fără AAD opțional) 75 W în funcțiune (cu AAD opțional) 6,2 W sau mai puțin în modul de repaus (fără AAD opțional) 0,1 W sau mai puțin în modul oprit (fără AAD opțional)

De mediu

Temperatură	Funcționare	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
	Depozitare	-25 - 60 °C (-13 - 140 °F)
Umiditate	Funcționare	10 - 80%, fără condensare
	Depozitare	10 - 85%, fără condensare
Condiții de funcționare		Condiții obișnuite de birou sau domiciliu. Evitați utilizarea scannerului în lumina directă a soarelui, lângă o sursă puternică de lumină sau în medii cu praf în exces.

Interfețe

Interfață USB

Tip de interfață	Specificații Universal Serial Bus, revizia 2.0
------------------	--

Standard electric	Mod Viteză maximă (12 Mbiți pe secundă) și Mod Viteză ridicată (480 Mbiți pe secundă) - specificații Universal Serial Bus, revizia 2.0.
Tip de conector	Un port de tip B

Interfață SCSI

Tip de interfață	ANSI X3T9.2/375R Revision 10L (SCSI2)
Funcții	Faza BUS FREE Faza ARBITRATION Faza SELECTION/RESELECTION Faza COMMAND* Faza DATA IN Faza DATA OUT Faza STATUS Faza MESSAGE IN Faza MESSAGE OUT ATTENTION CONDITION RESET CONDITION
Tip de conector	Două conectoare (densitate mare de 50 de pini)

* Numărul unității logice este 0, iar funcția de legătură a comenzilor nu este acceptată.



Standarde și certificări

Model S.U.A.:

Securitate	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR22 Class B

Model european:

Directiva 2006/95/CE în domeniul tensiunii joase	EN 60950-1
Directiva 2004/108/CE privind CEM	EN 55022, clasa B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Specificații pentru alimentatorul automat de documente opțional

Generale

Cod produs	B81321*
Intrare hârtie	Încărcare cu fața în sus
Ieșire hârtie	Scoatere cu fața în jos
Capacitate de încărcare cu hârtie	100 de foi (hârtie de 80 g/m ²)
Tipuri de hârtie	Hârtie pentru corespondență, hârtie de înaltă calitate, hârtie pentru prevenirea falsificării și hârtie reciclată

Electrice

Tensiune nominală	24 V c.c., 5 V c.c.
Tensiune de intrare	24 V c.c. ±10% 5 V c.c. ±5%
Curent de intrare	24 V: 1,5 A 5 V: 0,4 A

De mediu

Temperatură	Funcționare	5 - 35 °C (41 - 95 °F)
	Depozitare	-25 - 60 °C (-4 - 140 °F)

Umiditate	Funcționare	10 - 80%, fără condensare
	Depozitare	10 - 85%, fără condensare

Mecanice

Dimensiuni	Lățime: 605,0 mm (23,8 inchi) Adâncime: 488,0 mm (19,2 inchi) Înălțime: 134,0 mm (5,3 inchi)
Greutate	Aprox. 13,0 kg (28,7 lb)

Index

A		D	
ABBY FineReader.....	92	Dezinstalare program.....	149
Ajutor		Documente groase.....	20
Epson.....	156	Documente mari.....	20
Alimentator automat de documente		Documente sau fotografii	
dezambalare.....	117	așezare pe scanner.....	18
instalare.....	118	corecție de lumină de fundal.....	70
poziționarea documentelor pe sticlă cu AAD-ul		groase.....	20
instalat.....	123	îndepărtarea urmelor de praf de pe.....	66
specificații pentru documente.....	121	mari.....	20
alimentator automat de documente		restaurare culori.....	60
componente.....	117	scanare în PDF.....	73
Asistență tehnică.....	156		
B		E	
butoane de scanner		Eliminare praf.....	66
probleme.....	136	Epson Scan	
Butoane scanner		dezinstalare.....	149
asociere programe cu.....	98	Erori, scanner.....	133
Butoane, scanner		Examinare Imagine redusă	
asociere programe cu.....	98	probleme.....	141
probleme.....	136		
Butonul de pornire		F	
asociere program cu.....	98	Fotografii sau documente	
butonul de pornire		așezare pe scanner.....	18
probleme.....	136	corecție lumină de fundal.....	70
C		groase.....	20
Cerințe de sistem.....	166	îndepărtarea urmelor de praf de pe.....	66
Color		mari.....	20
probleme.....	144, 147	restaurare culori.....	60
Componente, scanner.....	15	scanare în PDF.....	73
conector AAD		Fotografii șterse, corectare.....	60
conectarea cablului la.....	120		
Contactare Epson.....	156	I	
Convertirea imaginilor scanate în texte editabile.....	92	Imagini închise, reparare.....	70, 144
Corecție fotografii cu lumină de fundal.....	70		
Corecție lumină de fundal.....	70	Î	
Curățare a scannerului.....	131	Îndepărtarea urmelor de praf.....	66

L	
Lampă	
înlocuire.....	132
Lumini, scanner	
indicații eroare.....	133
stare.....	133
M	
Mod acasă	
setări de bază.....	29
Mod birou	
setări de bază (AAD).....	26
Mod profesional	
setări de bază.....	31
O	
OCR (recunoaștere optică a caracterelor).....	92
P	
PDF, scanare în.....	73
Placa Network Image Express	
configurarea computerelor-client.....	107
protocolul TCP/IP.....	107
scanarea în rețea.....	111
Probleme	
contactare Epson.....	156
soluționare.....	156
Probleme de calitate la scanare.....	142
probleme OCR.....	146
Probleme, rezolvare	
calitate scanare.....	142
protocolul TCP/IP.....	107
R	
restaurare a culorilor.....	60
Restaurare culori.....	60
S	
Scanner	
așezare a documentelor mari sau groase.....	20
așezare documente sau fotografii.....	18
cerințe de sistem.....	166
componente.....	15
curățare.....	131
înlocuire lampă.....	132
lumini.....	133
specificații.....	167
transportare.....	132
Service.....	156
Sistem de operare, actualizare.....	149
Software de scanare	
dezinstalare.....	149
Software scanner	
asociere buton scanner cu.....	98
cerințe de sistem.....	166
Specificații	
alimentator automat de documente.....	170
documente în alimentatorul automat de documente	
.....	121
scanner.....	167
T	
text editabil, convertire imagine scanată în.....	92
Text, convertire imagine scanată în.....	92
Transportare a scannerului.....	132
U	
USB	
cerințe de sistem.....	166
specificații.....	168