

4K 60HZ HDMI Splitter 1 in 2 out

USER MANUAL



Please scan the QR code to see more video

4K 60HZ HDMI2.0B SPLITTER 1 IN 2 OUT

Introduction

The Full 3D 4K 60HZ 1X2 HDMI Splitter distributes 1 HDMI source to 2 HDMI Displays Simultaneously, 3D Compatible. The Splitter allows you to take the video and audio signal from one source and then display it on two HDMI displays simultaneously, without any loss, lag, flash or drop in resolution. The Splitter can also be placed at the end of along HDMI Cable to regenerate the HDMI signal.

NOTE: This product does not extend monitors, only to duplicate. Each screen will show the same pictures.

Specifications

Support Signal Amplify

Support Deep Color 30bit,36bit


Support Blue-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC

HDMI Resolution:UP to Ultra HD 4Kx2K (4K@60HZ/ 30HZ) 1080P/ 1080i, 20p/ 720i, 480p/ 480i


WHEN YOU USE THE FUNCTION OF AUTO VIDEO SCALING / DOWNSCALING, PLEASE NOTE:

1. Auto video scaling / downscaling function doesn't support DVI monitor.
2. Computer or the input source does not have automatic resolution, downgrade is not supported.
3. As long as one display doesn't support HDR, Doby Atmos, Doby Vision, etc., it can't be downgraded. Also, Hertz (HZ) will not change either.

Connection diagram

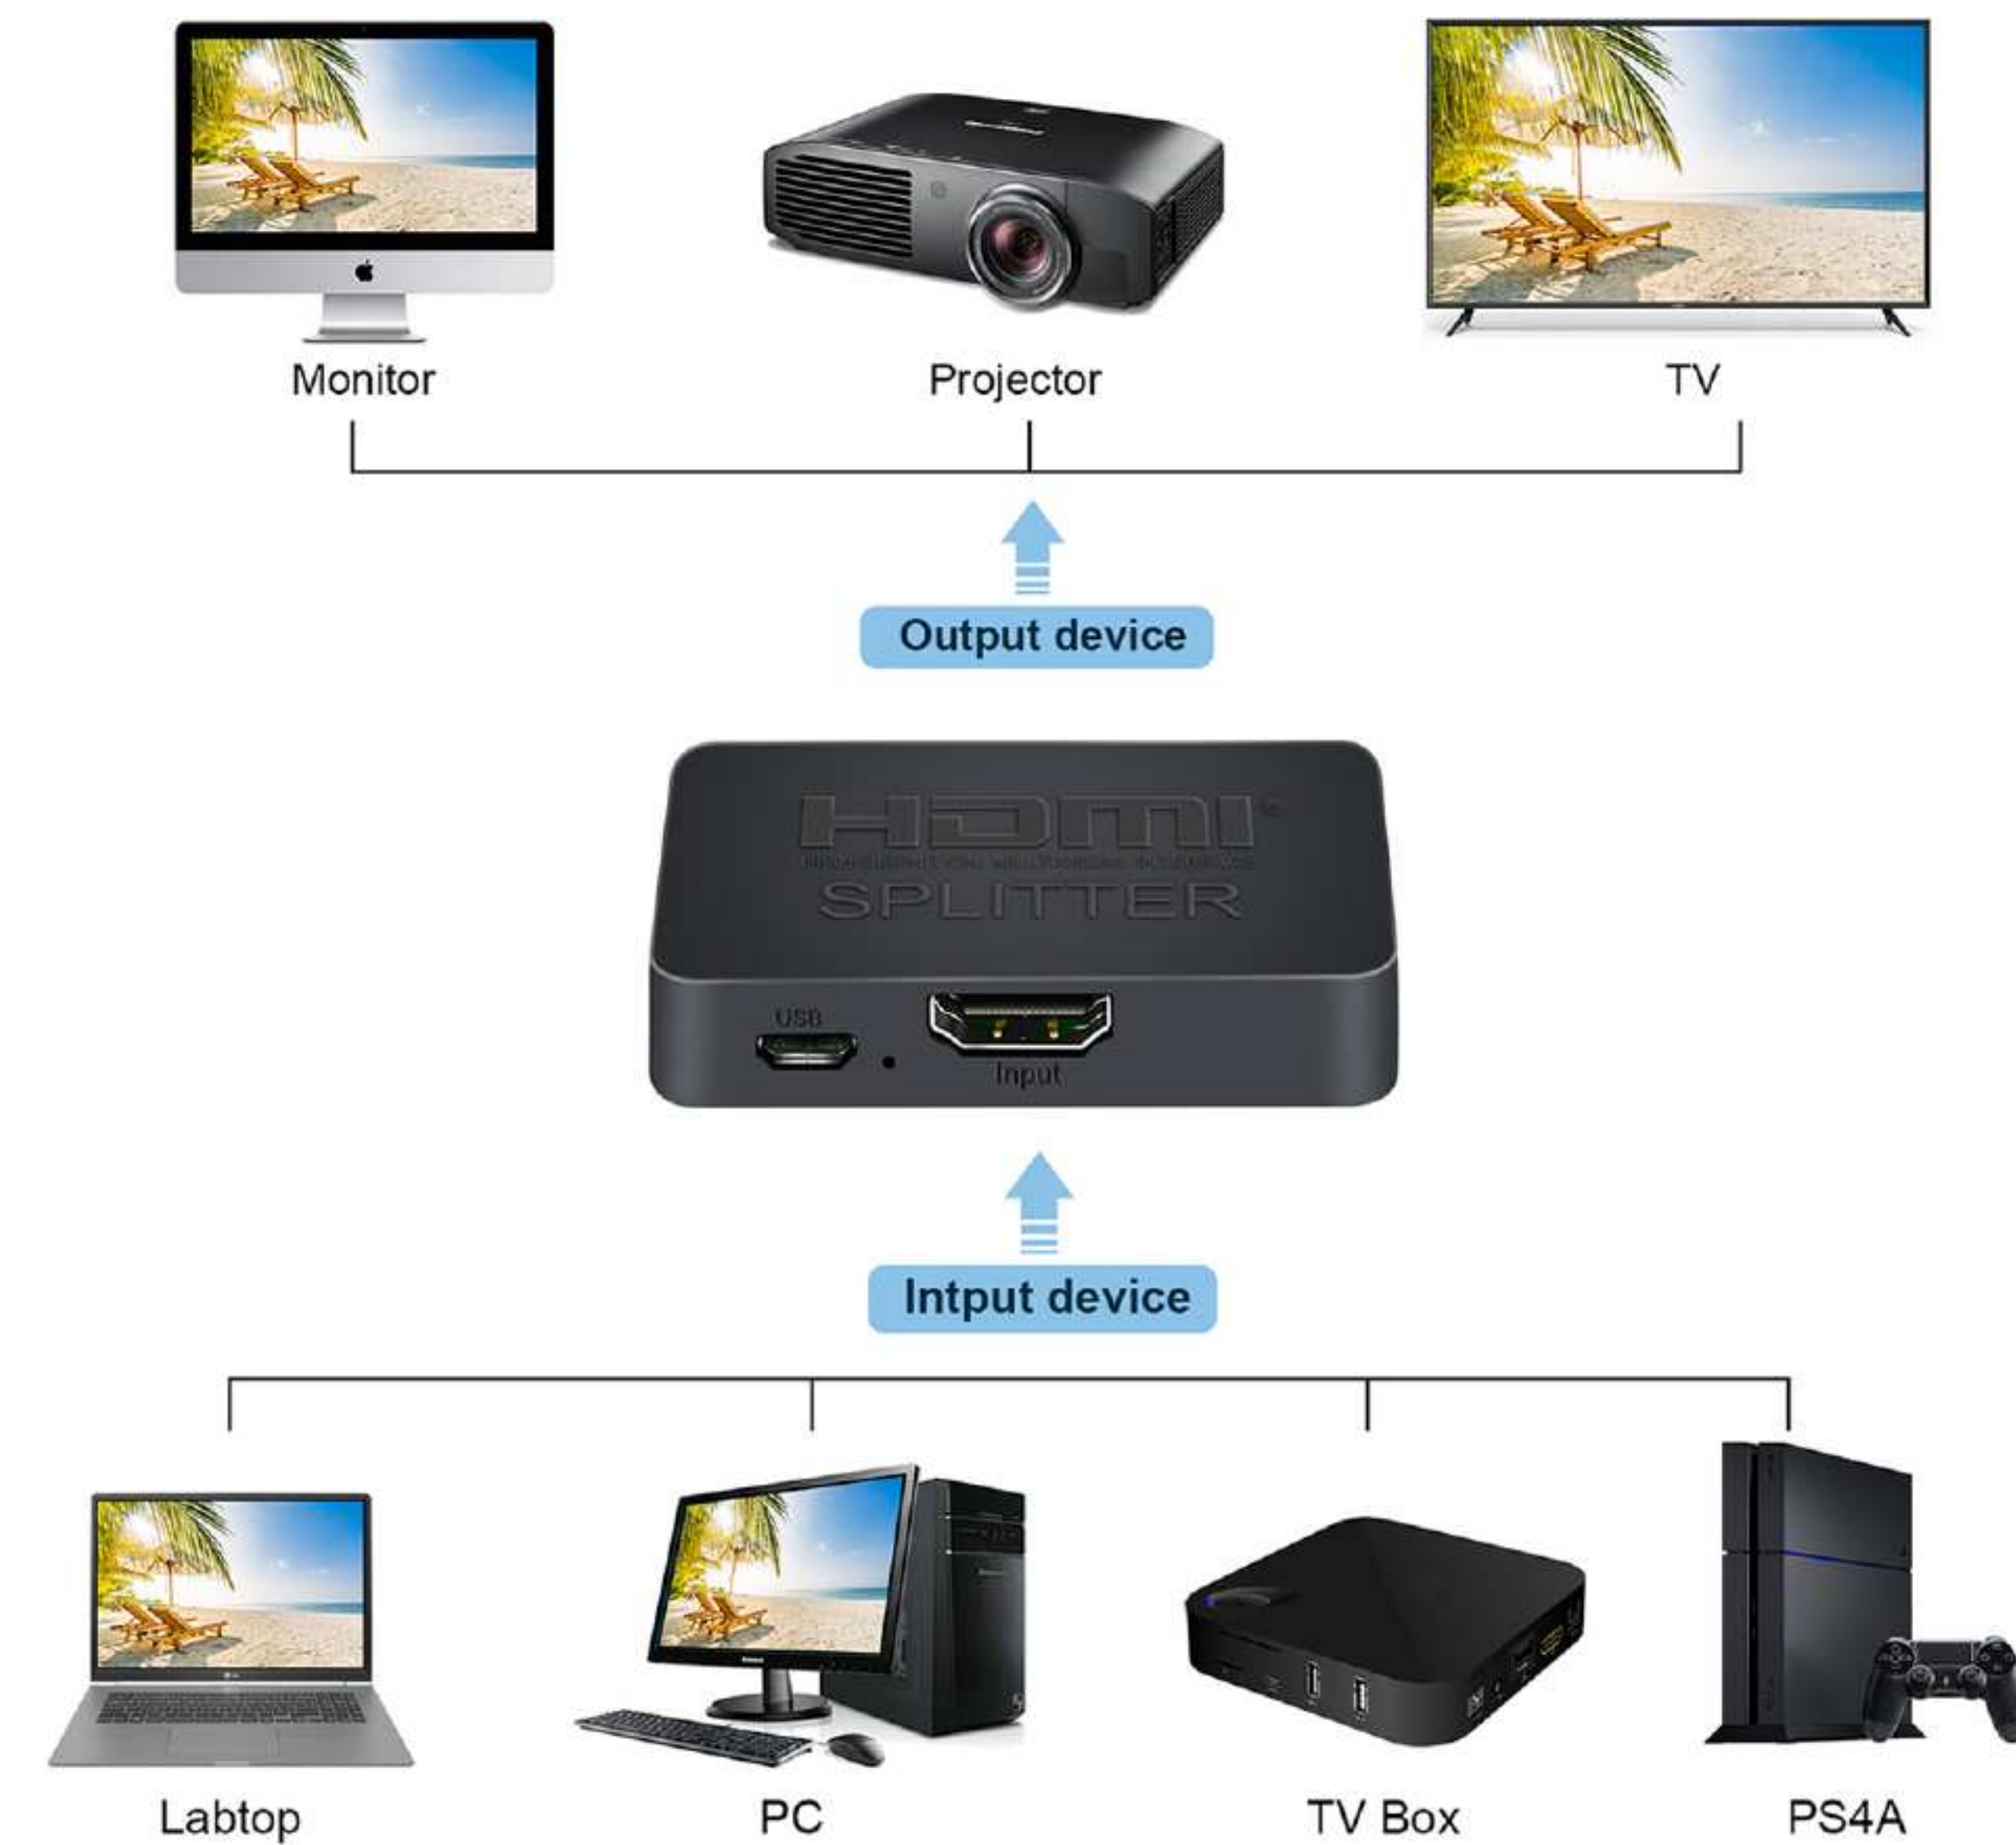

Interface diagram

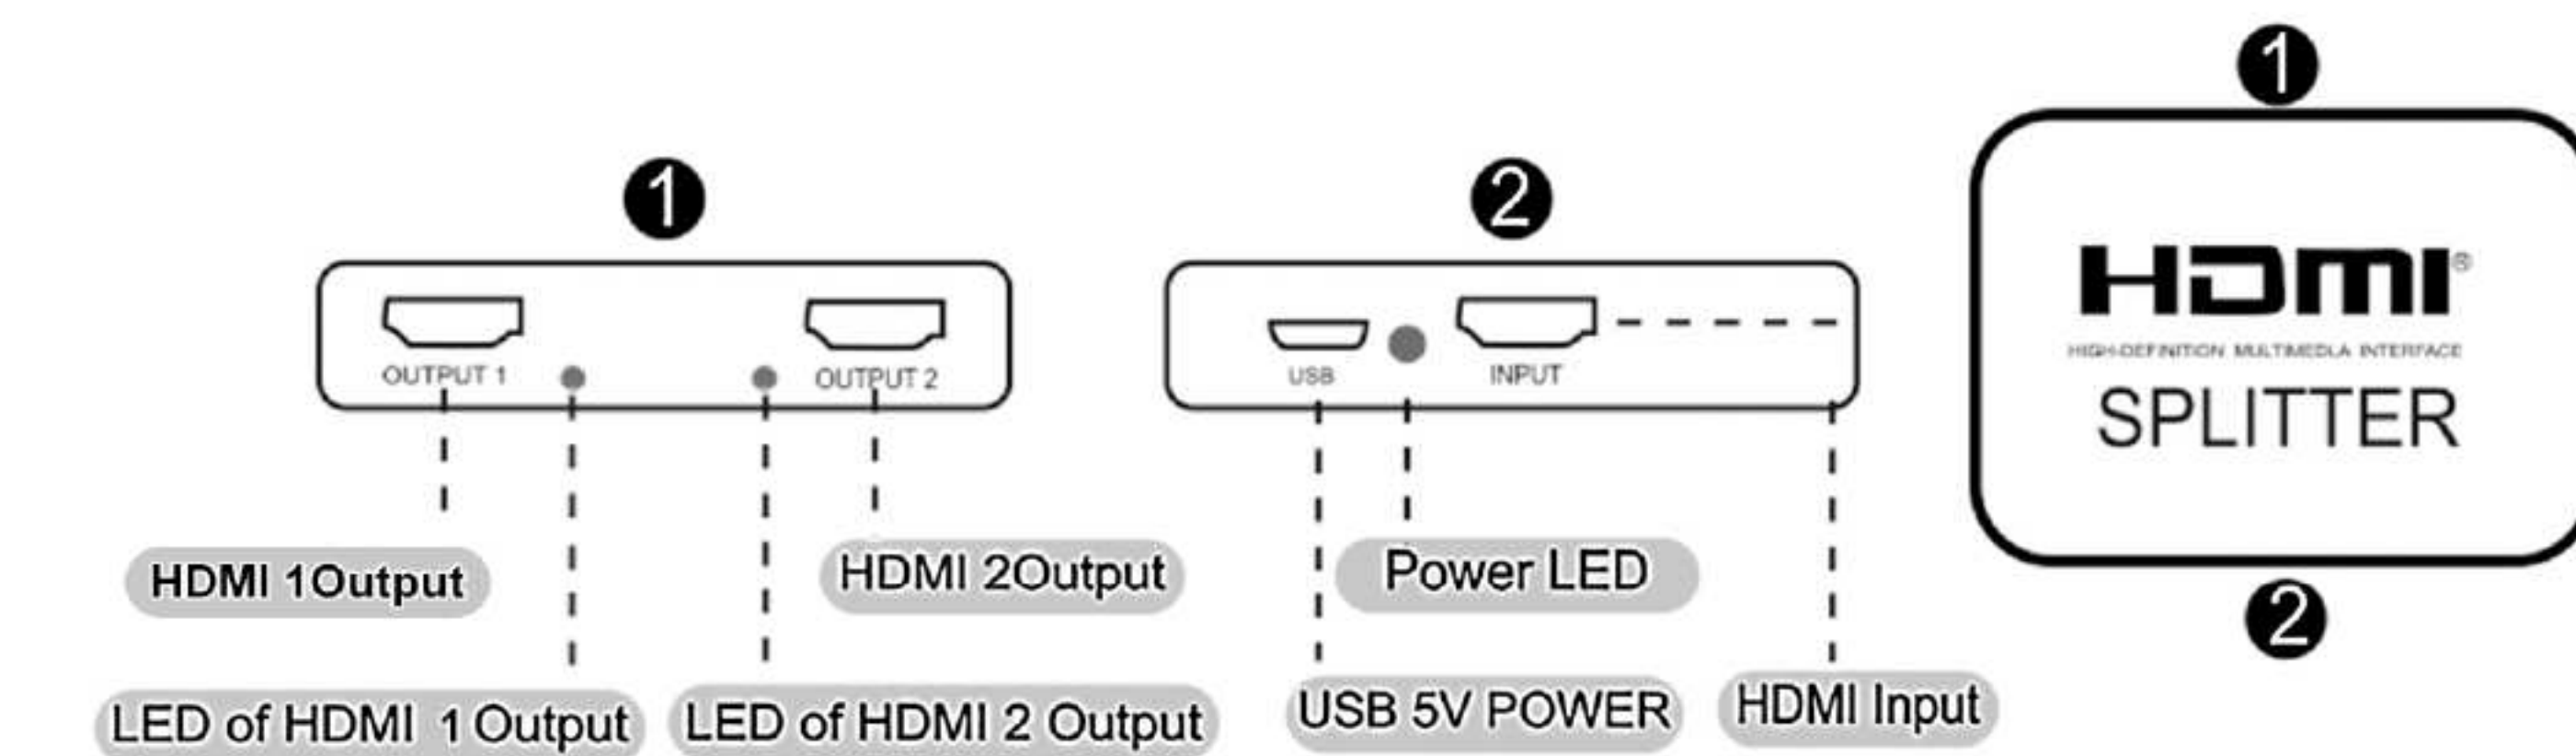

* For stable AV signal Power source:

HDMI Splitter will come with 5V/1A power adapter. Please plug the cable before using the Splitter, when input source and output displays are connected and turned on, the corresponding LED will light.

Package Contents

- 1 x HDMI Splitter 1 in 2 out
- 1 x High Speed 4K HDMI Cable
- 1 x 5V/1A power adapter
- 1 x User Manual
- 1 x One Year Warranty

FAQ

- A)** The Splitter doesn't appear to be functioning.
Firstly, Please check the LED lights and the power supply are in good condition. Secondly, make sure all cables are in good condition and well connected. Thirdly make sure the length of the cables is with in the maximum supported length of this Splitter. Finally, please try to connect the input source to the display directly to see if it display normally.
- B)** If the maximum resolution of the two displays supported is not the same, what resolution be displayed?
It will show the lower resolution display.
- C)** When using Windows or Mac Book, make sure that the computer's output is set properly. Do not select only computer screen items.
- D)** If you have any questions about our products or services, please feel free to reach us directly at support@avediolinks.com (Reply within 24 hours).
- E)** What are the advantages of products?
a. Good performance-to-cost; b. USB cord is 4ft long enough for a device that probably won't be sitting close enough to a socket for it to reach; c.Two HDMI outputs which Support both monitors would display the same thing at the same time.
- F)** Our product is 1 in 2 out HDMI Splitter, not a 2 in 1 out Switch, it can not be reverse to use. If you want to order a HDMI Switch, we highly recommend you visit here: (<https://www.amazon.com/dp/B07RZNG5Q4>) for get the correct product you want.

4K 60HZ HDMIスプリッター 1入力2出力

取扱説明書



他のビデオを見るにはQRコードをスキャンしてください

4K 60HZ HDMIスプリッター1入力 2 出力

概要

3D 4K 60HZ 1X2 HDMIスプリッターは、1つのHDMIソースを2つのHDMIディスプレイに同時に配信するものです。3Dにも対応します。スプリッターによって、1つのHDMI機器の信号を2つのモニターまたはプロジェクターへ簡単に同時出力/分割できます。スプリッターをHDMIケーブルの端に配置して、HDMI信号を再生することもできます。

注：この製品は画像をモニターに拡張せず、複製するだけです。各画面には同じ画像が表示されます。

仕様

シグナル増幅に対応

ディープカラー：36ビット

Blu-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCCをサポート

HDMI解像度：最大Ultra HD 4Kx2K (4K@60HZ/ 30HZ) 1080P/ 1080i, 720p/ 720i, 480p/ 480i


注意：

- 1.DVIモニターは自動ビデオスケリングをサポートしていません。
- 2.コンピューターまたは入力ソースに自動解決機能がない場合、ダウングレードはサポートされていません。
- 3.モニターがHDR、Doby Atmos、Doby Visionなどをサポートしていない限り、ダウングレードすることはできません。

接続図



端子図

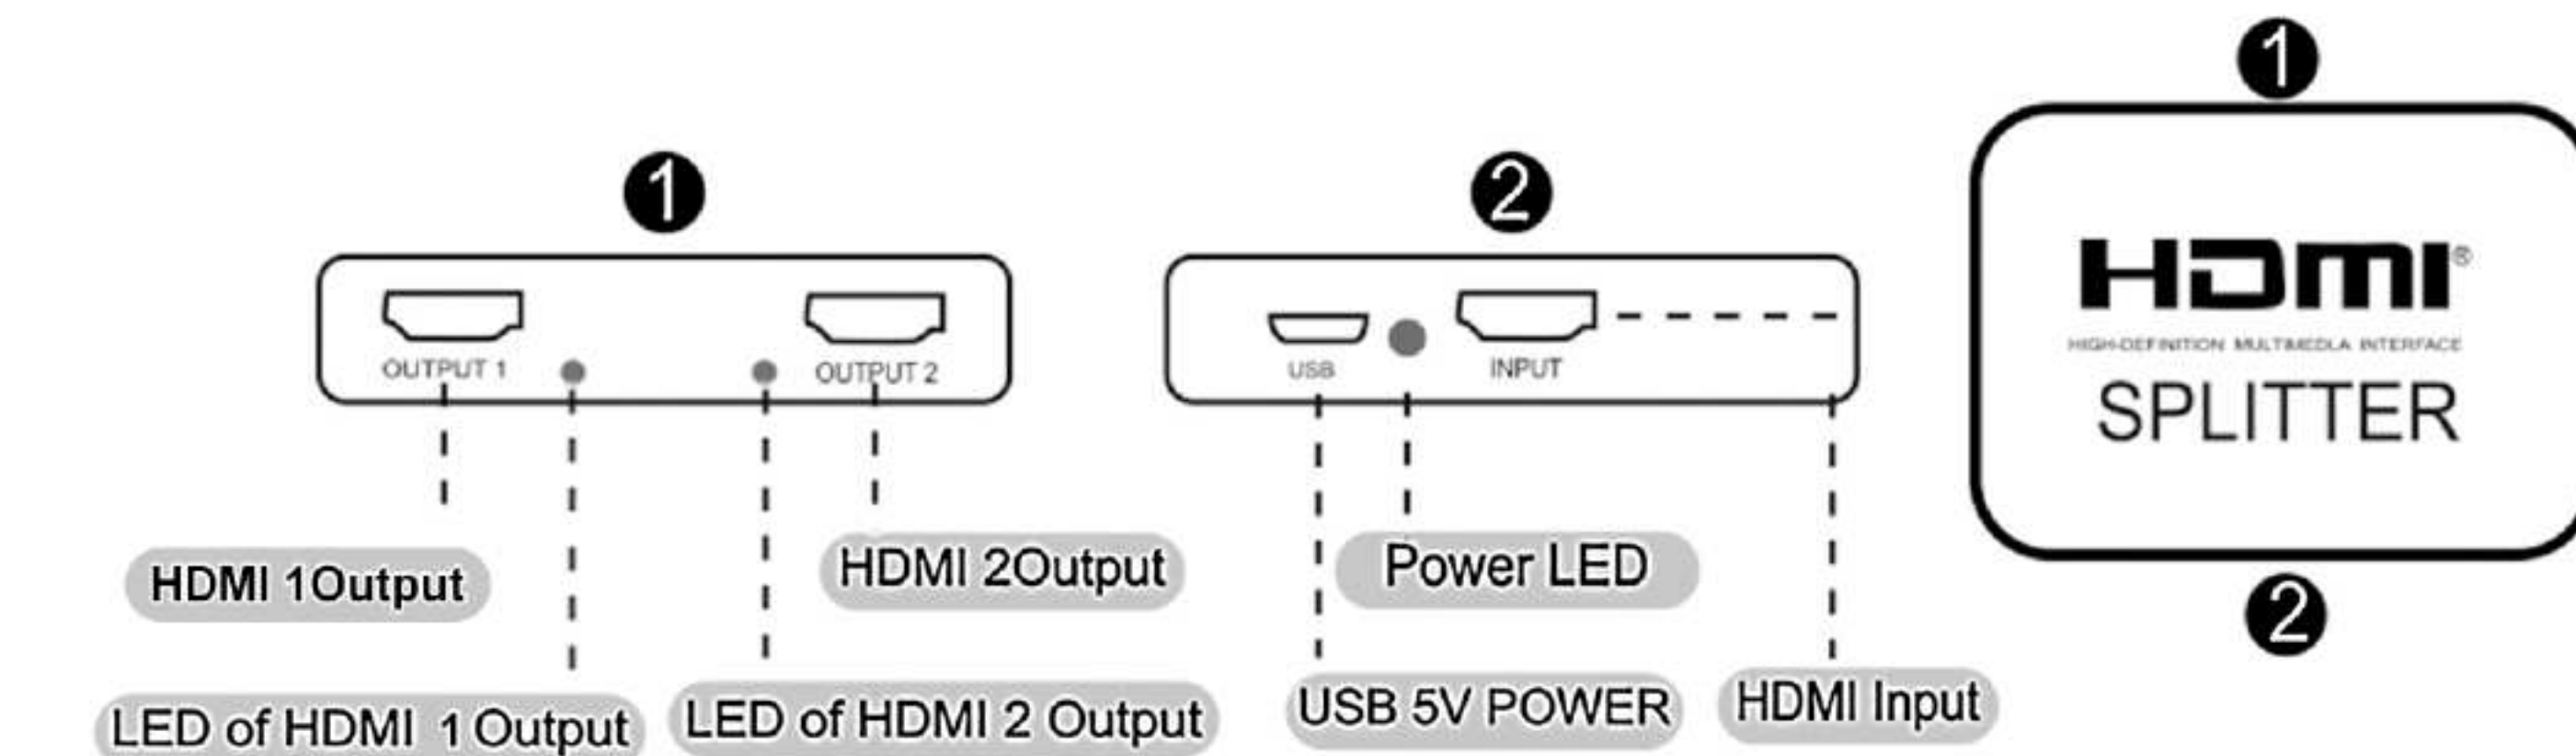

安定AV信号電源：

HDMIスプリッターには5V/1A電源アダプターが付属します。スプリッターを使用する前にケーブルを差し込んでください。入力機器と出力ディスプレイが接続されてオンになると、対応するLEDが点灯します。

パッケージの内容

- 1xHDMIスプリッター1入力 2出力
- 1x高速4K HDMIケーブル
- 1x5V/1A電源アダプター
- 1x取扱説明書
- 1x1年保証

よくある質問

- A)** スプリッターが機能していないようです。
まず、LEDライトと電源が良好な状態であることを確認してください。次に、すべてのケーブルが良好な状態で、適切に接続されていることを確認します。第三に、ケーブルの長さがこのスプリッターでサポートされている最大長の範囲内であることを確認してください。最後に、入力ソースをディスプレイに直接接続して、正常に表示されるかどうかを確認してください。
- B)** サポートされている2つのディスプレイの最大解像度が同じでない場合、どの解像度が表示されますか？
低解像度のディスプレイが表示されます。
- C)** WindowsまたはMac Bookを使用する場合は、コンピューターの出力が正しく設定されていることを確認してください。コンピュータ画面の項目だけを選択しないでください。
- D)** 当社の製品またはサービスについてご不明な点がございましたら、メール support@avediolinks.com まで直接お気軽にお問い合わせください（24時間以内に返信）。
- E)** 製品の利点は何か？
a. 優れたコストパフォーマンス。 **b.** USBケーブルの長さは4フィートで、コンセントの近くに配置できないデバイスを収容するのに十分な長さです。 **c.** 両方のモニターをサポートする2つのHDMI出力は、同時に同じものを表示します。
- F)** 当社の製品は1入力2出力HDMIスプリッターであり、2入力1出力スイッチではありません。逆に使用することはできません。 HDMIスイッチを注文する場合は、こちらにアクセスすることをお勧めします： (<https://www.amazon.co.jp/dp/B07RZNG5Q4>)