

lenovo.

Lenovo TAB S8-50

使用手冊 v1.0



在使用前，請先閱讀手冊隨附的
安全注意事項及重要通知

。





第 01 章

Lenovo TAB S8-50 概覽

- 1-1 外觀
- 1-2 按鈕
- 1-3 啟用/停用顯示
- 1-4 螢幕鎖定/解鎖
- 1-5 瀏覽提示
- 1-6 主頁畫面
- 1-7 狀態列
- 1-8 最近應用程式
- 1-9 應用程式管理
- 1-10 輸入文字

提示

- 型號及版本

型號	版本

Lenovo TAB S8-50F	WLAN
Lenovo TAB S8-50L	WLAN+LTE (只限數據)
Lenovo TAB S8-50LC	WLAN+LTE (語音)

- 本指引標示 * 的所有資訊僅指 WLAN + LTE 型號 (Lenovo TAB S8-50L(C))。
- 您的 Lenovo TAB S8-50 支援 LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 和 20。但部份國家不支援 LTE。如要了解您的 Lenovo TAB S8-50 可否於您的國家操作 LTE 網絡，請與營運商聯絡。

1-1 外觀

圖片僅作參考用途，可能與您的 Lenovo TAB S8-50 不同。



1-2 按鈕

開/關按鈕

- 如要開啟平板電腦，按下並長按此按鈕約 3 秒，然後放手。
- 若您已開啟平板電腦，按下此按鈕以停用顯示。若已停用顯示，按下此按鈕以啟用顯示。
- 如要關閉平板電腦，按下並長按此按鈕約 1 秒，然後於關閉電源彈出視窗選擇確定，以關閉平板電腦。

備註：當使用 USB 線連接電腦時，確保電源足以正常操作；否則，先使用電源轉接器充電才連接 USB。

音量控制

- 按下提高音量或降低音量按鈕以調整音量。

1-3 啟用/停用顯示

啟用顯示

停用顯示時，按下平板電腦的 開/關按鈕 以啟用顯示。平板電腦的顯示屏將亮起，表示已啟用。

停用顯示

若您暫時毋需使用平板電腦，您可按下 開/關按鈕 以停用顯示。您的平板電腦將進入備用模式以節省電源。

1-4 螢幕鎖定/解鎖

螢幕鎖定

自動鎖定


您可輕按  設定 > 顯示 > 休眠，以設定螢幕逾時。若於預設備用時間內沒有操作，顯示將自動停用，您的平板電腦將自動鎖定。

手動鎖定

若您暫時毋需使用平板電腦，您可按下開/關按鈕約 1 秒以停用顯示。您的平板電腦將會鎖定，並會進入備用模式。

螢幕解鎖

當處於備用模式時，按下平板電腦的開/關按鈕，以啟用顯示。然後，輕按並長按鎖定圖示，然後拖放滑桿至解鎖圖示，如下圖所示。

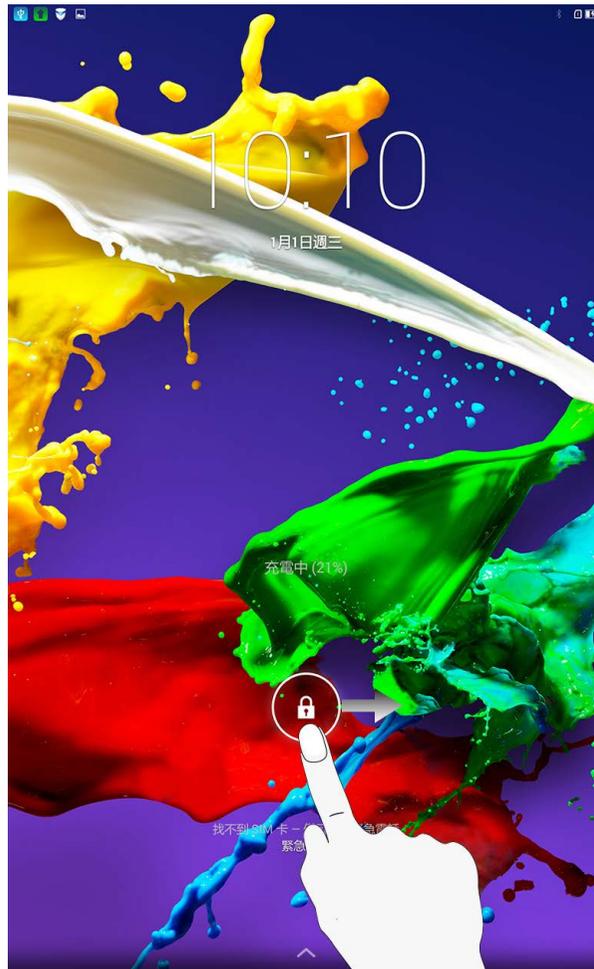


鎖定螢幕圖案設定

您可輕按  設定 > 安全性 > 螢幕鎖定 > 圖案，以設定螢幕鎖定圖案。啟用此功能後，您將需要畫出個人化解鎖圖案以解鎖螢幕，然後才可以使使用平板電腦。

1-5 瀏覽提示

- 返回  : 返回上一個畫面。

- 主頁  : 返回主頁畫面。
- 最近應用程式  : 顯示最近使用過的應用程式。
- 進階清單  : 顯示捷徑例如新增、主題、牆紙、螢幕管理員、桌面設定及設定。

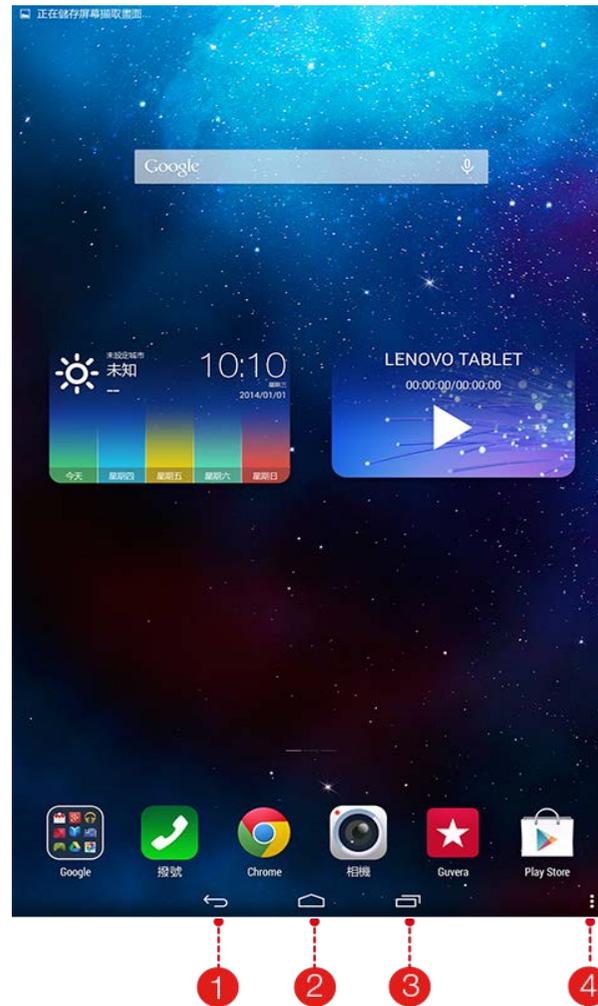

1 - 返回

2 - 主頁


3 - 最近應用程式

4 - 進階清單

此桌面讓您迅速檢視及開啟所有應用程式。

於主頁畫面，您可新增小工具及更改牆紙。

- 如要新增捷徑至主頁畫面，輕按並長按另一畫面的圖示，直至已新增至主頁畫面。
- 如要更改牆紙，輕按  > 牆紙以於本地牆紙選擇牆紙。
- 如要於主頁畫面刪除項目，輕按並長按所選的項目約 2 秒直至  於項目側出現，然後輕按  區域以移除。

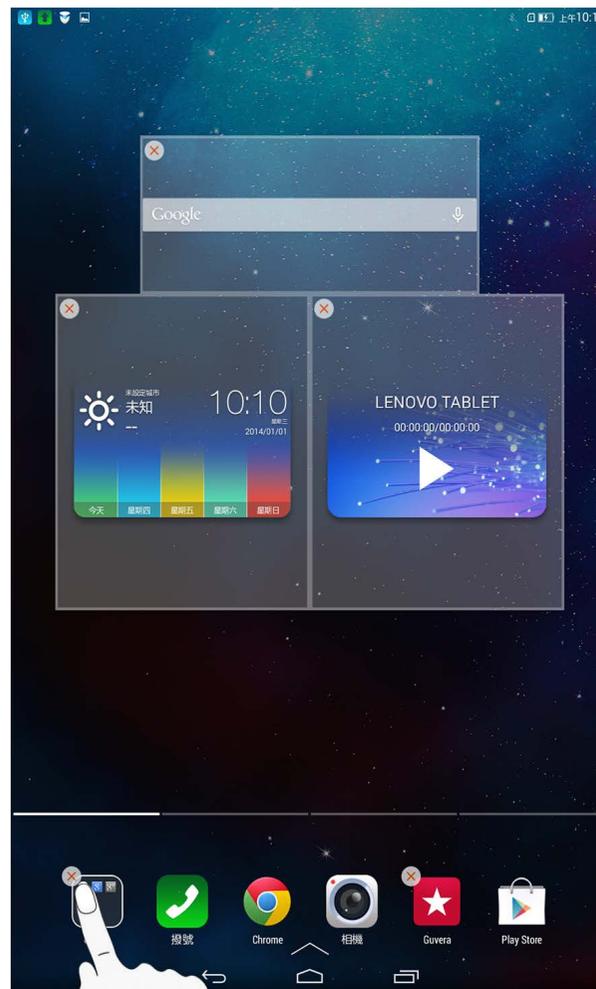

您的平板電腦有多個桌面。


於螢幕滑動手指即可在不同畫面之間移動。圖示可由一頁移至另一頁。

1-7 狀態列

如有系統訊息，將於狀態列顯示。

有關 WLAN 連接及接收、電量水平、充電狀況及其他通知的資訊會於狀態列顯示。

向下拉狀態列以顯示通知控制板，提供飛行模式切換、WLAN 設定捷徑、自動旋轉畫面切換、亮度調整工具列、設定捷徑等。

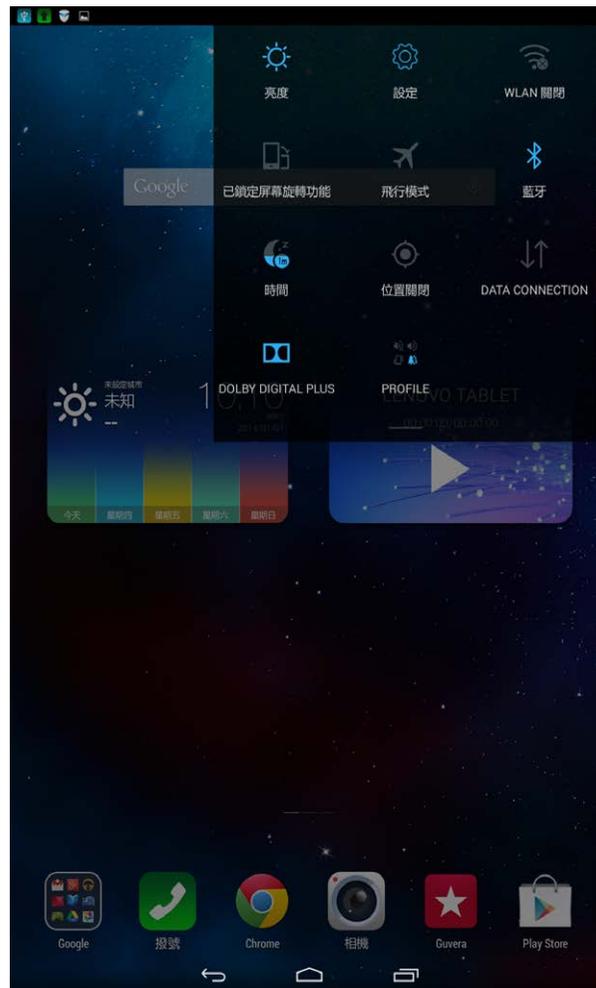



1-8 最近應用程式

您的平板電腦記得您最近使用的應用程式。

輕按  以顯示您最近使用過的應用程式清單。於清單輕按一個應用程式將它打開。向左或向右輕按應用程式將它關閉。

1-9 應用程式管理

於主頁滑動手指以開啟應用程式清單。

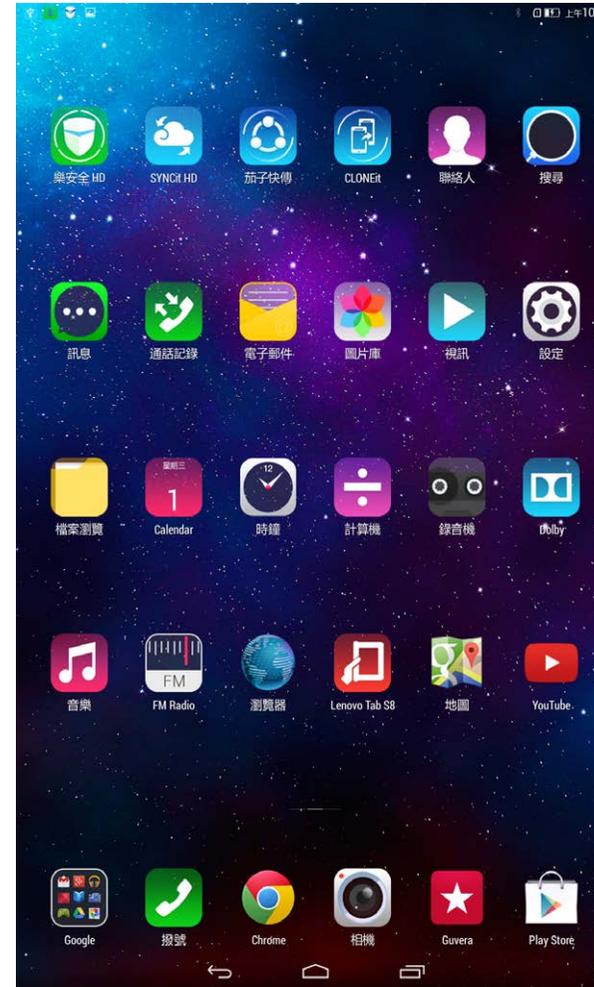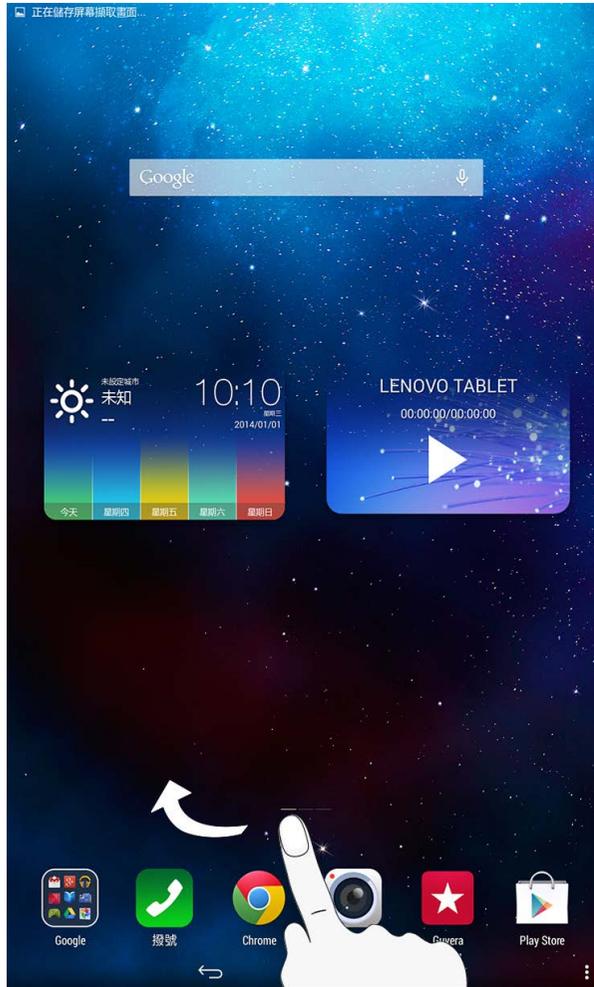

輕按  設定 > 應用程式以管理所有應用程式。

解除安裝

1. 從下載標籤輕按您想解除安裝的應用程式。
2. 於上方輕按解除安裝。
3. 輕按確定。

停止操作應用程式

1. 輕按操作標籤。
2. 輕按您想停止操作的應用程式。
3. 輕按停止。
4. 輕按確定。

1-10 輸入文字

您可使用虛擬鍵盤直接於輕觸式螢幕輕易地輸入文字，例如於聯絡人應用程式新增聯絡人資訊時，或輸入及編輯 SMS 短訊。您可直接於輕觸式螢幕輸入英文字母及數字。

虛擬鍵盤

點按下方列  以隱藏虛擬鍵盤。點按文字輸入空格以顯示虛擬鍵盤。

切換輸入方法

- 點按  /  以切換字母及數字。
- 點按  以輸入大寫字母。或點按並長按  直至變為  以開啟大小寫鎖定。再次點按以解鎖。
- 於數字輸入模式，點按  以輸入符號及特別字元。點按  以返回數字輸入模式。

輸入選項

- 點按  設定 > 語言及輸入法以開啟鍵盤及輸入方式清單。您可於此清單選擇 **Google** 鍵盤或 **Google** 語音輸入。

封面: [Lenovo TAB S8-50 使用手冊](#) 

 [第 02 章: 連接互聯網](#)



第 02 章 連接互聯網

2-1 瀏覽器

2-1 瀏覽器

使用瀏覽器登入互聯網需要網絡支援。若您對登入網絡有問題，請直接聯絡您的網絡營運商或服務供應商。

平板電腦的網絡瀏覽器可透過 WLAN 或 LTE 網絡（LTE 網絡不適用於 WLAN 版本）登入互聯網，以用作商業及／或個人用途。



輕按主頁的  瀏覽器以打開瀏覽器。

瀏覽器支援下列功能：

輸入網址

輕按網址列，並使用彈出虛擬鍵盤輸入網址。
輕按虛擬鍵盤的 **GO** 以打開網頁。

關閉瀏覽器

輕按下方列的  以關閉瀏覽器並返回主頁畫面。

書籤：

顯示您已加到書籤的網頁清單。要新增書籤，輕按  以新增現時網頁至書籤。要編輯書籤，輕按並長按書籤以打開彈出視窗。您可於視窗打開、編輯、複製、分享或刪除所選的網站、建立捷徑、設定為您的首頁或進行其他操作。

歷史：

顯示您最近到訪過的網頁。

已儲存網頁：

顯示您已儲存以離線瀏覽的網頁清單。

分頁瀏覽

您可於同一視窗開啟多個網頁，以增加瀏覽的樂趣。輕按  以開啟新分頁。要切換至另一網頁，只需輕按分頁即可。輕按  分頁把它關閉。

更多功能

刷新：輕按  以人手刷新網頁。

上一頁／下一頁：輕按  或  以返回上一頁或前往下一頁。

選擇文字：於現時網頁選擇文字，以複製、分享、尋找及網絡搜尋。



編輯書籤：輕按  以管理書籤。

更多選項：輕按  以顯示選項清單。這些選項包括刷新、下一頁、主頁、新分頁、儲存作離線瀏覽、分享網頁、搜尋網頁、要求桌面網站、頁面資訊、設定及下載。

第 01 章：Lenovo TAB S8-50 概覽



第 03 章：應用程式



第 03 章 應用程式

- 3-1 行事曆
- 3-2 相機
- 3-3 時鐘
- 3-4 電子郵件

於主頁畫面向左滑動手指以打開應用程式清單。

3-1 行事曆

輕按應用程式清單的行事曆以打開行事曆。

新行事曆事件

於行事曆檢視輕按  以建立新事件。您亦可透過於星期或日子檢視輕按及長按一天以建立新事件。

管理行事曆事件

您可於頁面頂部輕按適當的標籤，切換日、星期、月及年。
以日檢視：輕按日子的事件以查看、編輯刪除或分享事件。

以星期檢視：輕按星期的事件以查看、編輯刪除或分享事件。
以月檢視：輕按月檢視的任何日子以於上一次的檢視方式管理月的事件。
以年 檢視：輕按以檢視多年的事件。

於行事曆檢視輕按



以登入今天的行事曆。

3-2 相機

輕按應用程式清單的相機以打開相機介面。
於此介面，您可進行下列操作：

切換相機

您的平板電腦配備前/後相機。於相片/影片介面，輕按  / ，然後輕按  或  以切換前和後相機。

切換相機模式

您的平板電腦提供三種相機模式。於相機介面，輕按  以切換至一般模式。您亦可輕按其他模式以拍照。

相片

拍照

於相片介面，輕按



以拍照。

輕按  以設定相機模式。

 曝光

 閃光燈

 HDR

檢視相片

上一次拍攝的相片縮圖將於相片介面的右上角顯示約 3 秒。輕按相片以開啟相片檢視介面。您可設定及播放相片幻燈片。
或輕按相片介面的左方以開啟相片檢視介面。

相片儲存位置

您拍攝的任何相片將儲存於圖片集應用程式。於主頁輕按  圖片集以開啟您拍攝的所有相片清單。您可按相簿、位置、時間、人物或標籤方式檢視。

影片

錄製影片

輕按影片介面的  以開始錄製，或輕按  以停止錄製。

檢視影片

上一次拍攝的影片縮圖將於影片介面的右上角顯示約 3 秒。輕按影像以開啟影片播放器。
或於影片介面向左滑動，並輕按影像以開啟影片播放器。

拍攝全景

拍攝全景相片

於全景介面，輕按



以開始拍攝。慢慢地移動平板電腦。輕按



以停止拍攝。整個景象的畫面將制作為一張相片。

查看相片

上一次拍攝的相片縮圖將於全景介面的右上角顯示約 3 秒。輕按相片以開啟檢視相片介面。

或輕按全景介面的左方以開啟相片檢視介面。

相片儲存位置

您拍攝的任何全景相片將儲存於圖片集應用程式。於主頁輕按



圖片集以開啟您拍攝的所有相片清單。

3-3 時鐘

於應用程式清單輕按時鐘以開啟時鐘。

如要新增鬧鐘，輕按鬧鐘然後



。完成編輯鬧鐘後，輕按確定以啟用鬧鐘。

如要重新開始已經設定的鬧鐘，輕按  至  狀態。

當鬧鐘響起時，拖放



至



以停止鬧鐘，或拖放至



以延遲 5 分鐘。

3-4 電子郵件

需要有網絡支援才可使用平板電腦的電子郵件。若您對登入網絡有問題，請直接聯絡您的網絡營運商或服務供應商。

於主頁輕按  電子郵件。

第 02 章：連接互聯網



第 04 章：設定



第 04 章 設定

- 4-1 無線及網絡
- 4-2 裝置
- 4-3 個人
- 4-4 系統



輕按應用程式的  設定打開設定介面。

4-1 無線及網絡

此設定模組包括：**WLAN**、藍牙、數據用量、*通話設定及更多...（飛行模式、*預設 **SMS** 應用程式、*網絡共享及可攜式熱點、**VPN**、*流動網絡、*流動計劃及*流動廣播）。

WLAN

此設定讓您啟用/停用 **WLAN** 連接。

當啟用 **WLAN** 時，您的平板電腦將自動掃瞄可用的無線網絡，於 **WLAN** 網絡清單中顯示。

網絡狀態圖示  表示網絡不需要密碼，可直接連接。然而， 顯示網絡已加密，必須輸入密碼才可以連接。

您可於清單上選擇任何所需的網絡。選擇網絡後，輸入密碼並輕按連接，以直接連接。此外，亦可 選取顯示進階選項前的空格，調整 proxy 及 IPv4 設定，然後輕按連接以連接至網絡。您亦可選擇  新增網絡以手動新增網絡。輕按  > 進階開啟進階 WLAN 設定。

- 網絡通知：當啟用時，若有任何開放的網絡，系統將會通知您。
- 於休眠期間保持 **WLAN** 開啟：於休眠期間，可選擇保持 **WLAN** 時常開啟、只有插入時開啟或永不開啟（增加數據用量）。
- 時常開啟掃描：讓 Google 的服務及其他應用程式掃描網絡，即使已關閉 **WLAN**。
- 避免連接不佳：除非互聯網連接良好，否則不要使用 **WLAN** 網絡。
- 安裝證書：您可安裝證書。
- 優化 **WLAN**：當啟用時，系統將會在開啟 **WLAN** 時減少電量使用。
- **MAC** 地址：檢視 **MAC** 地址。
- **IP** 地址：檢視 **IP** 地址。

藍牙

您可使用藍牙科技，與任何其他兼容藍牙的裝置設定無線連接。兼容藍牙的裝置包括立體聲耳機、鍵盤等。

由於啟用藍牙的裝置與其他裝置透過無線電波通訊，您毋需把平板電腦直接面對其他裝置。然而，請注意，藍牙連接有時候可能被障礙物中斷，例如牆壁或其他電子裝置。

您的平板電腦支援藍牙 V4.0。為確保平板電腦與其他啟用藍牙的裝置能有效操作，請只使用 **Lenovo** 批准與您的平板電腦兼容的配件。此外，請向其他裝置的製造商查詢，以決定裝置是否與您的平板電腦兼容。

在部份情況下，使用藍牙可能受到限制。請與本地當局或您的服務供應商聯絡。

使用需要藍牙科技的應用程式，或於背景操作該等應用程式會以較快的速度耗用平板電腦的電量，並減少電池的壽命。您可於

藍牙設定進行下列操作：

- 可用裝置：當已啟用藍牙後，您的平板電腦將自動顯示於有效範圍內找到任何已啟用藍牙的裝置清單（即掃描裝置）。

數據用量

您可檢查指定期間內的數據用量狀態。

* 通話設定

您可設定其他通話設定及互聯網通話設定的通話設定。

更多...

飛行模式：當啟用飛行模式時，平板電腦的所有無線連接將會停用。

*預設 **SMS** 應用程式：這些設定讓您新增及設定多種類型的 **VPN**（虛擬私人網絡）。

*網絡共享及可攜熱點：您可透過 **USB**、藍牙或作為可攜式 **WLAN** 熱點分享您的平板電腦的流動數據。

VPN：這些設定讓您新增及設定多種類型的 **VPN**（虛擬私人網絡）。

*流動網絡：這設定模組包括數據連接、數據漫遊、優先網絡、優先網絡種類、存取點名稱及網絡營運商。


- *如何啟用 **LTE** 功能：本部份說明如何檢視或修改平板電腦的流動數據服務的存取點名稱 (**APN**)。
APN 定義所有流動數據連接的網絡路徑。於這些欄位輸入不正確的資料可能會停用數據連接。如要確認正確的 **APN** 資訊，聯絡您使用的 **MicroSIM** 卡的流動營運商。

您可於下列位置檢視平板電腦的 **APN** 設定：設定 > 無線及網絡 > 更多...於無線及網絡 > 流動網絡 > 存取點名稱。

*設定 APN

按照下列指示完成 LTE 設定。然後，您的 LTE 將可正常操作。

步驟 1：於主頁畫面向左滑動手指。

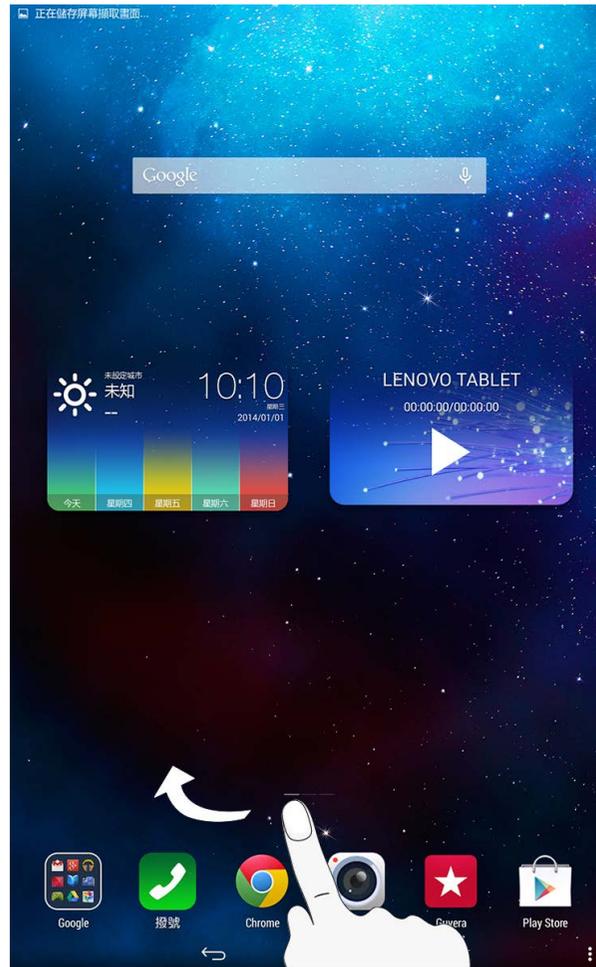

步驟 2：輕按  設定。

步驟 3：選擇無線及網絡 > 更多...> 流動網絡 > 存取點名稱。

步驟 4：輕按  。

步驟 5：聯絡您的 LTE 營運商以查詢 APN 設定、登入網絡連結、輕按新增鍵，然後於修改登入點下的文字空格輸入。

步驟 6：返回主頁畫面，開啟瀏覽器以查看網絡功能是否可用。

4-2 裝置

音效模式

輕按設定 > 裝置 > 音效模式以進入模式設定介面。模式設定包括標準、靜音、震動及戶外。輕按標準、設定包括一般（音量及震動）、*來電（鈴聲）、通知（預設通知音）、*訊息（訊息音）、切換鈴聲（切換鈴聲）、觸控（*撥號鍵盤觸控音效、觸控音效、螢幕鎖定音效及觸控音效震動設定）。

顯示

輕按設定 > 裝置 > 顯示以進入顯示設定介面。顯示設定包括亮度、牆紙、鎖定螢幕牆紙、休眠、螢幕保護、字型大小及 **Cast** 畫面。

亮度：您可手動調整亮度。

牆紙：您可於圖片集、動態牆紙、相片及靜態牆紙中選擇任何相片為牆紙。

鎖定螢幕牆紙：您可選擇圖片集及靜態牆紙中的任何相片為鎖定螢幕牆紙。

休眠：這選項讓您選擇平板電腦螢幕於沒有任何操作時啟用多久的時間，才自動鎖定以節省電量。您可選擇 **15 秒**、**30 秒**、**1 分鐘**、**2 分鐘**、**5 分鐘**、**10 分鐘**或 **30 分鐘**。

螢幕保護：這選項讓您設定互動螢幕保護器。

字型大小：這選項讓您設定小、中、大或極大的字型大小。

Cast 畫面：您可將畫面與電視畫面連接。

儲存量

輕按設定 > 儲存量以檢視內部儲存量。

名義容量計算方法：1 GB = 1,000 MB = 1,000,000 KB = 1,000,000,000 位元

操作系統計算方法：1 GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB = 1,073,741,824 位元

系統本身佔用一些空間；因此，可用空間將少於計算所得的空間。

電池

輕按設定 > 電池以檢查電池用量數據、剩餘電量狀態及電池用量歷史詳情。

應用程式

輕按設定 > 應用程式即可輕易管理及刪除所選的應用程式。

您亦可於應用程式清單過濾任何操作中的應用程式或由第三方軟件開發商的應用程式。

選擇應用程式後，您將可看到其詳情及相關資訊。您亦可進行多項功能，例如強制關閉、解除安裝、清除快取及清除數據等。

設定包括：位置、安全性、語言及輸入法及備份和重設。

位置存取

輕按設定 > 個人 > 位置，您可啟用應用程式以使用位置資訊，並選擇平板電腦如何決定位置。


安全性

輕按設定 > 安全性以存取安全性設定，包括：螢幕安全性、加密、*SIM CARD 鎖、密碼、裝置管理及憑證儲存。

螢幕安全性：您可設定螢幕鎖定方式及擁有人資訊，以於鎖定螢幕顯示。

- 螢幕鎖定：您可使用下列四個方式中的任何一個，以解鎖顯示：滑動、圖案、PIN 及密碼。您亦可選擇無，以停用螢幕鎖定。

輕按圖案，使用手指於螢幕畫出解鎖圖案（如圖示）。設定解鎖圖案後，您即可切換開啟/關閉顯示圖案。

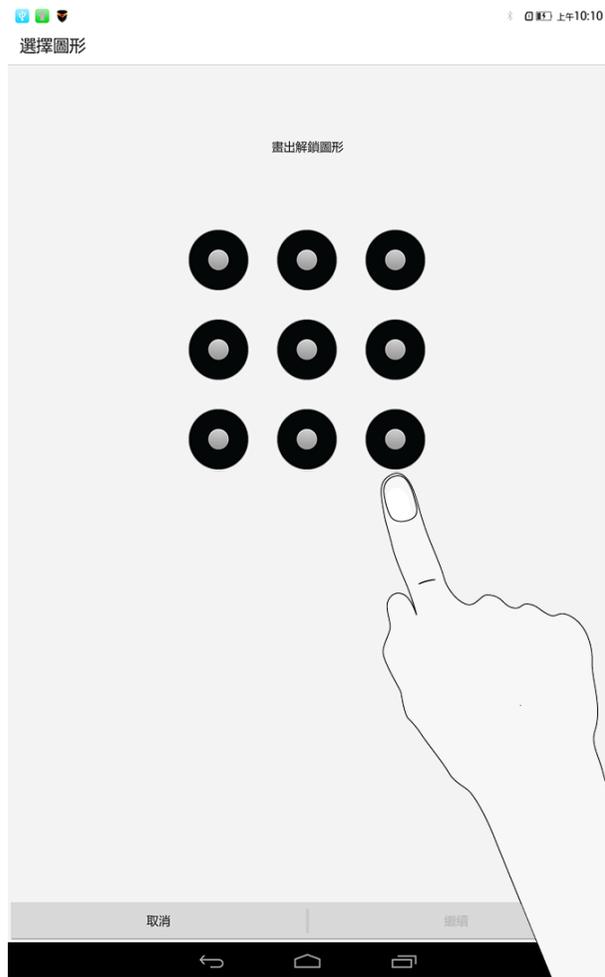

設定及啟用圖案解鎖功能後，將於需要解鎖顯示時顯示解鎖鍵盤。使用手指於鍵盤畫出預設的圖案。正確輸入預設圖案後，將可解鎖螢幕。

輕按 **PIN** 以輸入您用作解鎖顯示的 PIN 碼（最少 4 位數字）。

輕按密碼以輸入用作解鎖顯示的密碼（最少 4 個字元）。

***SIM 卡鎖：** SIM 卡鎖保護您的 SIM 卡，以免未經授權使用。於超過三次解鎖失敗後，SIM 卡鎖會以程式鎖定 SIM 卡。

密碼：您可在此選項決定所選的密碼是否於輸入時顯示。如選取空格，即表示會顯示密碼。如沒有選取，您的密碼只會顯示為…… 因此，當您輸入時，可更安全地保障您的密碼。

裝置管理：設定以管理您的平板電腦，容許安裝來自未知來源的應用程式。

- 裝置管理員：一般使用者不能使用這些功能。
- 未知來源：選擇此選項容許安裝來自未知來源的應用程式。
- 確認應用程式：選擇此選項以不允許或警告安裝可能有害的應用程式。

憑證儲存：這項功能讓您的平板電腦存取需要指定安全憑證或其他憑證的網頁及 LAN。

- 儲存類別：顯示憑證的儲存類別。
- 受信任的證書：選擇此選項以顯示所有受信任的 CA 證書。
- 安裝於 SD 卡：安裝證書於 SD 卡。
- 清除憑證：選擇此選項以刪除所有現時儲存的憑證。

語言及輸入法

語言：選擇您想使用操作平板電腦的語言。

串法檢查：切換開啟/關閉串法糾正。

個人字典：您可新增新詞彙或字詞到您的平板電腦的字典。

鍵盤及輸入方式：這選項讓您選擇並設定輸入方式（包括 **Google** 鍵盤及 **Google** 語音輸入。）

語音：這選項讓您設定語音控制及搜尋，以及文字轉語音輸出的一般設定。

滑鼠／觸控板：您可使用此選項調整游標速度。

備份及重設

這選項讓您備份資料、清除所有 DRM 授權及重設平板電腦至預設出廠設定。

4-4 系統

日期及時間

這些設定讓您設定多個時間相關選項，例如系統時間。

您可透過網絡啟用時間及時區更新（需要網絡支援）、選擇時區、設定指定日期及時間及顯示日期及時間的格式。

協助工具

服務：此選項讓您開啟 Talkback。

系統：此選項讓您設定放大手勢及大型文字，以決定是否容許安裝指令碼並切換自動旋轉螢幕開啟/關閉。

關於平板電腦

於此選項下，您可檢視系統更新、狀態、法律資訊、型號、**Android** 版本、基帶版本、**Kernel** 版本、製造編號、**CPU**、**RAM**、內部儲存等。

第 03 章：應用程式



第 05 章：附錄

- 5-1 重要安全及處理資訊
- 5-2 電子輻射注意事項
- 5-3 環境、回收以及棄置資訊

5-1 重要安全及處理資訊

為避免造成人身傷害、資產損害或對產品造成意外損害，請在使用產品前閱讀本條文的所有資訊。對於安全使用裝置的其他小貼士，請瀏覽：<http://www.lenovo.com/safety>。

小心處理裝置

請勿摔落、屈曲或刺穿裝置；請勿將異物插入裝置或在裝置上放置重物。否則可能會損害裝置內部的敏感組件。裝置螢幕為玻璃。如果裝置摔跌在堅硬表面、受到強烈衝擊或被重物擊中，玻璃可能碎裂。如果玻璃破碎或裂開，請勿觸摸玻璃或嘗試從裝置移除玻璃。立即停止使用裝置並聯絡 **Lenovo** 技術支援以取得維修、更換或處理資訊。使用裝置時請遠離熱源或高壓電，例如電器、電熱設備或電子煮食設備。僅在 0°C (32°F)—40°C (104°F) 的溫度範圍內使用裝置（保管裝置溫度範圍：-20°C (-4°F)—60 °C (140°F)）以避免裝置受損。

請勿拆開或修改裝置

裝置為密封裝置。裝置內部沒有供終端用戶自行維修的組件。所有內部維修必須由 **Lenovo** 授權的維修設施或技術人員進行。自行打開或修改裝置會令保養失效。

內置充電式電池注意事項

危險：

不要自行更換內置充電式電池鋰離子。聯絡 **Lenovo** 支援以更換電池。

塑膠袋注意事項

危險：

塑膠袋可能構成危險。請勿讓嬰兒和小孩接觸塑膠袋，以避免塑膠袋導致窒息。

轉接器資訊

- 避免裝置和交流電轉接器觸碰水分。

不要將裝置浸在水中或將裝置放在會觸碰到水分或其他液體的地方。

- 僅使用裝置許可的充電方式。

您可以使用以下其中一種充電方式，安全地為裝置內置電池進行充電：

充電方式	螢幕開啟	螢幕關閉
交流電轉接器	支援，但是充電速度會變慢。	支援
使用 USB 連接裝置上的直流電插頭以及個人電腦上的 USB 插頭或其他兼容 USB 2.0 的裝置。用戶需要使用 USB 2.0 或以上連接 USB 介面。	支援，但是會抵消耗電量以及充電速度會比正常慢。	支援，但是充電速度會變慢。
備註： <ul style="list-style-type: none">• 螢幕開啟：裝置開啟• 螢幕關閉：裝置關閉或處於鎖定畫面模式		

正常充電情況下裝置會變暖。確保充電時裝置四周通風良好。如果發生以下情況，請拔除充電中的裝置：

- 充電中的裝置觸碰到雨水、液體或濕氣過重。
- 充電中的裝置出現物理損壞跡象。
- 您希望清潔充電中的裝置。

警告：

Lenovo 不會對並非由 Lenovo 生產或授權的產品效能或安全負責任。僅使用 Lenovo 許可的交流電轉接器以及電池。

避免聽力受損

裝置備有耳機插孔。使用耳機插孔連接耳機或耳筒。

注意：

耳機和耳筒的聲壓過大可能會導致聽力受損。將等化器調至最大將會提高耳機和耳筒的輸出電壓和聲壓。因此，為保護您的聽力，請將等化器調至適當的水平。

如果耳機或耳筒不符合 EN 50332-2 的規格，長時間以高音量使用耳機或耳筒可能有危險。

裝置的耳機輸出插孔符合 EN 50332-2 子條款第 7 條所述的規格。規格限制裝置的最大寬帶輸出電壓有效值至 150 mV。為保護您的聽力，確保您使用的耳機或耳筒亦符合 EN 50332-2（第 7 條）所述的 75 mV 寬帶電壓規格。使用不符合 EN 50332-2 的耳機可能會由於聲壓過大造成危險。

如果您所購買的裝置隨附耳機或耳筒，耳機或耳筒以及裝置均已符合 EN 50332-1 規格。如果您使用其他耳機或耳筒，確保它們符合 EN 50332-1（第 6.5 條限制值）的規格。使用不符合 EN 50332-1 的耳機可能會由於聲壓過大造成危險。

- 裝置聲壓警告聲明

適用於按照 EN60950-1 進行測試的裝置：2006+A11:2009: +A1:2010+A12:2011，進行 EN50332 音訊測試必須。裝置已進行測試，證明其符合 EN 50332-1 和/或 EN 50332-2 標準所述的聲壓水平要求。如果長時間以高音量使用耳機或耳筒可能會導致永久聽力受損。

- 警告聲明

為了避免聽力受損，請勿長時間以高音量使用耳機或耳筒。

行車或騎自行車時使用裝置請小心

請注意自身以及他人安全。遵守法律。當地法律以及規定可能會對行車或騎自行車時使用流動電子裝置例如您的裝置有所限制。

遵守當地法律以及規定

當裝置的使用壽命結束時，請不要粉碎或焚燒裝置、將裝置浸在水中或以違反當地法律以及規定的方式棄置裝置。如果不適當地棄置裝置，某些內部組件含有導致爆炸、洩漏或對環境造成負面影響的物質。

請參閱「回收以及環境資訊」取得其他資訊。

請勿讓小孩接觸裝置和配件

您的裝置包含會令小孩窒息的細小組件。此外，裝置摔落在堅硬表面時玻璃螢幕可能會碎裂。

保護您的資料及軟件

請勿刪除未知檔案或變更並非由您建立的以及檔案或目錄名稱；否則裝置軟件可能無法運作。

請注意存取網絡資源可能會令裝置受到電腦病毒、黑客、間諜軟件以及其他惡意活動攻擊，令裝置、軟件或資料受損。確保裝置有足夠的保護是您的個人責任，例如防火牆、防毒軟件以及反間諜軟件，並將軟件更新至最新版本。

將裝置放置在遠離電器的地方，例如電風扇、收音機、高功率揚聲器、空調以及微波爐。電器產生的強力磁場可能會破壞裝置螢幕和資料。

注意裝置產生的熱力

裝置開啟或充電時，裝置的某些部分可能會變熱。所達溫度視乎系統活動數量以及電池充電量而定。發熱的裝置長時間接觸身體，甚至是透過衣服均可能會令您感到不適甚至灼傷。避免手、腿或身體其他部分長時間接觸裝置發熱部分。

聚氯乙烯 (PVC) 纜線和電線注意事項

警告：處理產品纜線或產品隨附配件纜線會令您接觸鉛，加利福尼亞州已知鉛會導致癌症、嬰兒先天缺陷或其他生殖系統損害。處理纜線後請洗手。

5-2 電子排放通知

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 合規聲明

根據 FCC 規則第 15 部分，本設備已通過測試證明符合 B 級數碼裝置限制。該等限制用於提供在居住場所安裝有害干擾裝置的合理保護。本設備產生、使用並發射無線射頻能量，如果不遵循說明安裝和使用可能會對無線電通訊產生有害干擾。不過，亦沒法保證在特定安裝情況下不會發生干擾。如果本設備的確對無線電或電視訊號接收產生有害干擾（可以透過開啟及關閉設備得知），用戶應採用以下其中一項措施改正干擾：

- 改變接收天線方向或位置。
- 拉遠設備與天線之間的距離。
- 將設備連接至與接收器不同的電路。
- 向授權經銷商或服務代理商取得協助。
- **Lenovo** 不會對由未經授權改裝設備所導致的無線電或電視訊號干擾負責。未經授權改裝設備可能會導致用戶失去操作設備的權利。
- 本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定。只可以在符合以下兩項條件的情況下操作裝置：(1) 本裝置不會產生有害干擾，以及 (2) 本裝置必須接受所有干擾，包括令操作受阻的干擾。

責任方: Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
電話: 1-919-294-5900



FCC 注意

用於本發射器的天線不可與其他天線或發射器放置於同一位置或一併操作。

加拿大工業 B 級輻射合規聲明

本 B 級數碼裝置符合加拿大 ICES-003 規格。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IC 警告

本裝置符合加拿大工業免授權 RSS 標準。只可以在符合以下兩項條件的情況下操作裝置：

- (1) 本裝置不會產生有害干擾，以及
- (2) 本裝置必須接受所有干擾，包括令操作受阻的干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- 加拿大工業 B 級輻射合規聲明
本 B 級數位裝置符合加拿大 ICES-003 規格。
- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

歐盟-電磁兼容性指令

本產品符合對歐盟各成員國有關電磁兼容性的相近法律的歐盟指令 2004/108/EC 保護要求。Lenovo 不會對擅自改裝產品包括安裝其他廠商生產的選項卡導致無法符合保護要求負責。

本產品已通過測試證明符合歐洲標準 EN55022 的 B 級資訊科技設備限制。B 級設備限制為一般居住場所提供授權通訊裝置干擾的合理保護。

EU 聯絡資料: **Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia**



德國 B 級合規聲明

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs.(1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

韓國 B 級合規聲明

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

日本 VCCI B 級設備聲明

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japan compliance statement for products which connect to the power mains with rated current less than or equal to 20 A per phase.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

5-3 環境、回收以及棄置資訊

一般回收聲明

Lenovo 鼓勵資訊科技 (IT) 設備擁有者在不再使用設備時有責任地回收設備。Lenovo 提出多項計劃以及服務協助設備擁有者回收 IT 產品。有關回收 Lenovo 產品的資訊，請瀏覽：

一般回收聲明



各國相關資訊請瀏覽 <http://www.lenovo.com/recycling>。

土耳其合規聲明

Lenovo 產品符合土耳其共和國電力及電子設備 (EEE) 使用特定有害物質限制指令。

Bu Lenovo ürünü, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos.Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

日本回收資訊

有關日本回收及棄置資訊請瀏覽：<http://www.lenovo.com/recycling/japan>。

印度回收資訊

有關印度回收及棄置資訊請瀏覽：http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html。

電池回收標記

- 台灣電池回收資訊



廢電池請回收


- 美國及加拿大電池回收資訊



US & Canada Only

- 歐盟電池回收資訊

EU



第 04 章：設定



第 06 章：疑難排解



第 06 章 疑難排解

安裝應用程式時顯示記憶體空間不足的提示

請釋出部分記憶體空間並再次下載

觸控螢幕無法使用或不靈敏

請長按電源鍵 10 秒以上以重新啟動裝置

無法啟動或系統故障

請充電半小時然後長按電源鍵約 10 秒以重新啟動裝置

按下 SD 卡插槽蓋後的重設按鈕，請注意，這方法應小心使用。

裝置沒有聲音或不發聲

請使用音量鍵調校音量

無法透過無線網絡連接至互聯網

重新啟動無線路由器或前往「設定」並重新啟動 WLAN

無法在睡眠模式啟動平板電腦

請長按電源鍵以重新啟動裝置

第 05 章：附錄



www.lenovo.com



www.lenovo.com

lenovo.