

Lenovo[™]

Lenovo Tab E8

Kullanma Kılavuzu

Lenovo TB-8304F
Lenovo TB-8304F1



Temel bilgiler

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce aşağıdakileri okuduğunuzdan emin olun:

- *Güvenlik, Garanti ve Hızlı Kurulum Kılavuzu*
- *Mevzuat Bildirimi*
- "Ek" teki "Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri".

Güvenlik, *Garanti ve Hızlı Kurulum Kılavuzu* ve *Düzenlemeye İlişkin Not* şu web sitesinde mevcuttur: <http://support.lenovo.com>.

Not: Bu belgedeki tüm resimler ve çizimler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve nihai ürüne göre farklılıklar içerebilir.

Lenovo Yardım

Yardıma mı ihtiyacınız var? Lenovo Yardım uygulaması Lenovo'nun web desteğine ve forumlarına*, sıkça sorulan sorulara ve bu soruların yanıtlarına*, sistem yükseltmelerine*, donanım çalışma testlerine, garanti durumu kontrollerine*, servis taleplerine** ve onarım durumlarına** doğrudan erişebilmeniz için yardıma hazır.

Not:

* *veri ağı erişimi gerektirir.*

** *her ülkede geçerli değildir.*

Bu uygulamayı iki şekilde edinebilirsiniz:

- Uygulamayı Google Play'de aratarak indirin.



- Aşağıdaki QR kodunu Lenovo Android cihazınız ile tarayın.



Teknik özellikler

Model	Lenovo TB-8304F	Lenovo TB-8304F1
CPU	MediaTek® MT8163B	MediaTek® MT8163B
Pil	4850 mAh	4850 mAh
Kablosuz iletişim	Bluetooth 4.2 WLAN 802.11 a/b/g/n GPS	Bluetooth 4.2 WLAN 802.11 a/b/g/n GPS

Ana ekran

Ana ekran, cihazınızı kullanmaya başladığınız ilk noktadır. Ana ekranı, işinizi kolaylaştırmak

için kullanışlı uygulamalar ve pencere öğeleri ile ayarlanmış halde gelir.



Not: Cihazınızın özellikleri ve ana ekranı konumunuza, dil seçiminize, hizmet sağlayıcınıza ve cihazınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.

İstediğiniz zaman ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

- **Ana ekran**

İlk ana ekranda bir **Google** arama çubuğu ve bazı kullanışlı uygulamalar bulunur.

- **Önizleme ekranı**

Ana ekranda simgeler hariç herhangi bir yere basın ve basılı tutun.

Ekranın altında **DUVAR KAĞITLARI** ve **PENCERE ÖĞELERİ** bulunur.

- **Ana ekrana pencere öğesi ekleme**

Önizleme ekranının altındaki  öğesine basın, eklemek istediğiniz pencere öğesine basılı tutun ve yerleştirmek istediğiniz yere sürükleyip bırakın.

- **Duvar kağıtlarını değiştirme**

Giriş ekranında simgelerin dışındaki herhangi bir noktaya dokununuz ve basılı tutunuz ve ardından ekranın altındaki **DUVAR KAĞITLARI** öğesini ve istediğiniz duvar kağıdını seçin.

 > **Fotoğraflar** öğesine basın, bir fotoğraf seçin,  > **Kullan** > **Duvar Kağıdı** öğelerine basın.

 > **Ayarlar** > **Ekran** > **Duvar Kağıdı** > **Fotoğraflar / Duvar Kağıtları** öğelerine basın ve istediğiniz duvar kağıdını seçin.

- **Bir uygulamayı başka bir ekrana taşıma**

Taşımak istediğiniz uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz ve ardından uygulamayı sürükleyerek taşımak istediğiniz noktaya bırakın.

- **Bir uygulamayı kaldırma**

1.  ögesine ve ardından kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
2.  ögesine sürükleyerek bırakın ve ardından **Tamam** düğmesine dokunun.

Not: Bazı sistem uygulamaları kaldırılamaz.


Ekran düğmeleri

Ekranın alt kısmında üç adet düğme bulunur.

- **Geri düğmesi:** Önceki sayfaya geri dönmek için  ögesine dokunun.
- **Giriş düğmesi:** Varsayılan ana ekrana geri dönmek için  ögesine dokunun.
- **En son düğmesi:** Son açılan uygulamaları görmek için  ögesine dokunun. Ardından şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
 - Açmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
 - Kapatmak için uygulama penceresini sağa veya sola sürükleyin.
 - Uygulamayı kilitlemek için  ögesine veya kilidi kaldırmak için  ögesine dokunun.
 - Uygulamanın çalışmasını durdurmak için  ögesine dokunun.
 - Tüm uygulamaları durdurmak için  ögesine dokunun (Kilitli uygulama silinmeyecektir).

Bildirimler ve Hızlı Ayarlar

Bildirim paneli yeni mesajlar, USB bağlantıları ve dosya indirme gibi devam eden işlemler hakkında bilgi verir. Hızlı Ayarlar paneli WLAN (Kablosuz Ağ) düğmesi gibi sık kullanılan ayarlara erişmenizi sağlar.

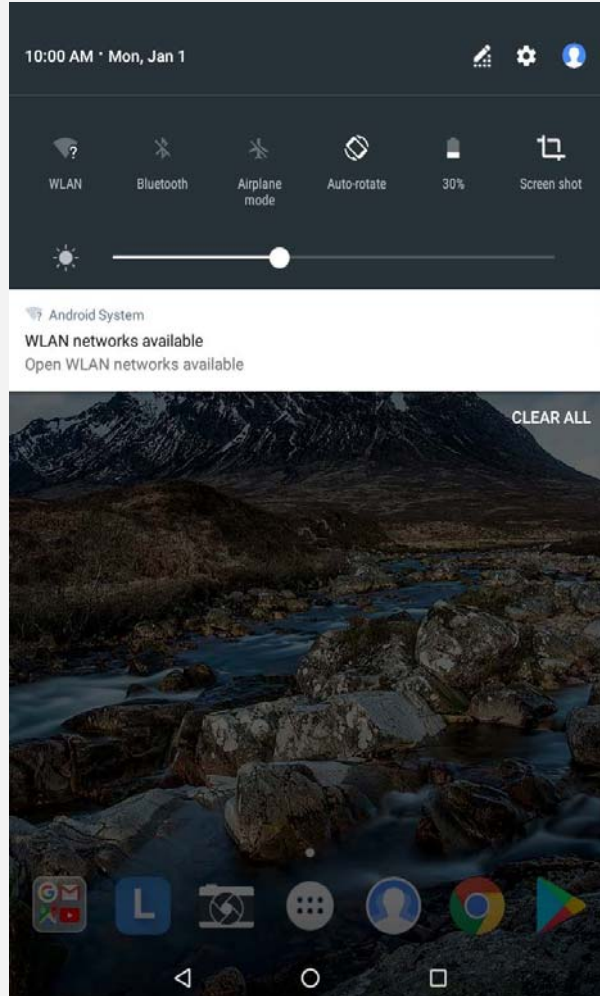

Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bildirimleri görüntülemek için bir parmağınızı ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

- Bildirim panelini kapatmak için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.
- Bir bildirimi kapatmak için bildirimi sola veya sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri kapatmak için, Bildirim panelinin altında bulunan **TÜMÜNÜ TEMİZLE** öğesine dokununuz.
- Hızlı Ayarlar panelini açmak için parmağınızı iki defa ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
- Hızlı Ayarlar panelini kapatmak için parmağınızı ekranın altından yukarı doğru kaydırın.

Zorla kapatma/yeniden başlatma

Cihaz kapanana kadar açma kapama düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutunuz ve yeniden başlatmak için açma kapama düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutunuz.



Bölünmüş ekran modu


Bölünmüş ekran modunun kullanımı

• Yöntem 1

1. Bir uygulamayı açın ve ardından  öğesine dokunun.
2. İlk uygulamayı basılı tutarak "**Ekranı bölünmüş olarak kullanmak için burayı sürükleyin**" yazısı çıkana kadar kenara doğru sürükleyip bırakın. Uygulama ekrana kilitlenecektir.
3.  Öğesine dokunun, açmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. İki uygulama daha sonra, bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir.

• Yöntem 2

1. Bir uygulamayı açın ve  öğesini basılı tutun. Bu uygulama ekrana kilitlenecektir.
2.  Öğesine dokunun, açmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. İki uygulama bölünmüş ekran modunda görüntülenecektir.

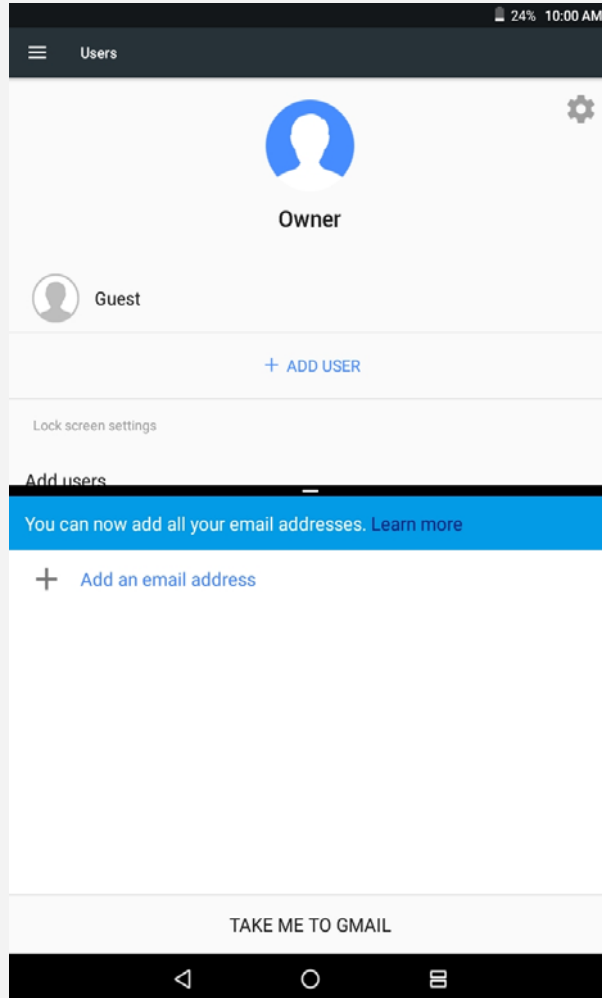

Not: Tüm uygulamalar bölünmüş ekran modunu desteklemez.

Bölünmüş ekran ayarları

Bölünmüş ekran modunda şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- **İkinci uygulamayı değiştirme**

 ögesine dokunun, başka bir uygulama seçin.

- **Bölünmüş ekran boyutunu ayarlama**

Bölünmüş ekran boyutunu ayarlamak için iki uygulamanın ortasındaki "▬" ögesini kaydırın.

Bölünmüş ekran modundan çıkma

Bölünmüş ekran modundan şu şekilde çıkabilirsiniz:

- Bölünmüş ekran modunu desteklemeyen bir uygulama seçin.
- Bölünmüş ekran modundan çıkmak için  ögesine basılı tutun.
- Bölünmüş ekran modundan çıkmak için "▬" ögesini kenara kaydırın.



Çoklu kullanıcı

Çoklu kullanıcı

Üç kullanıcı tipi mevcuttur:

- **Ana kullanıcı:** Ana kullanıcı tüm kullanıcı izinleri üzerinde tam kontrole sahiptir ve tüm kullanıcı hesaplarını yönetir.
- **Misafir:** Sadece bir Misafir hesabı mevcuttur. Misafir kullanıcı, cihaza kısıtlı erişime sahiptir. Örneğin, Misafir **Bilinmeyen kaynakları** açamaz.
- **Yeni Kullanıcı:** Standart kullanıcılar ve çocuk kullanıcılar da dahil birden fazla kullanıcı hesabı bulunabilir. Standart kullanıcı çocuk kullanıcı hesaplarını yönetebilir.


Yeni kullanıcı hesapları oluşturma

- Kullanıcı hesapları oluşturmak için ana ekranda  > **KULLANICI EKLE** öğesine dokunun.
- Ana ekrandayken ekranın üst bölümünü aşağı kaydırın ve ardından kullanıcı hesapları oluşturmak için  > **Kullanıcı ekle** öğesine dokunun.
- Kullanıcı hesapları oluşturmak için  > **Ayarlar** > **Kullanıcılar** > **KULLANICI EKLE** öğelerine dokunun.
- Standart kullanıcı hesabı oluşturmak için  öğesine dokunun.
- Çocuk kullanıcı hesabı oluşturmak için  öğesine dokunun.

Not: Bir çocuk kullanıcı hesabı eklemeyen önce uygulamalarınızı ve kişisel verilerinizi korumak için ekran kilidi oluşturmanız gerekir.

Kullanıcı hesapları arasında geçiş

- Ana ekranda  öğesine dokunun, geçiş yapmak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin.
- Ana ekrandayken ekranın üst bölümünü aşağı kaydırın,  öğesine dokunun ve ardından farklı kullanıcı hesapları arasında geçiş yapmak için kullanıcı fotoğraflarına dokunun.

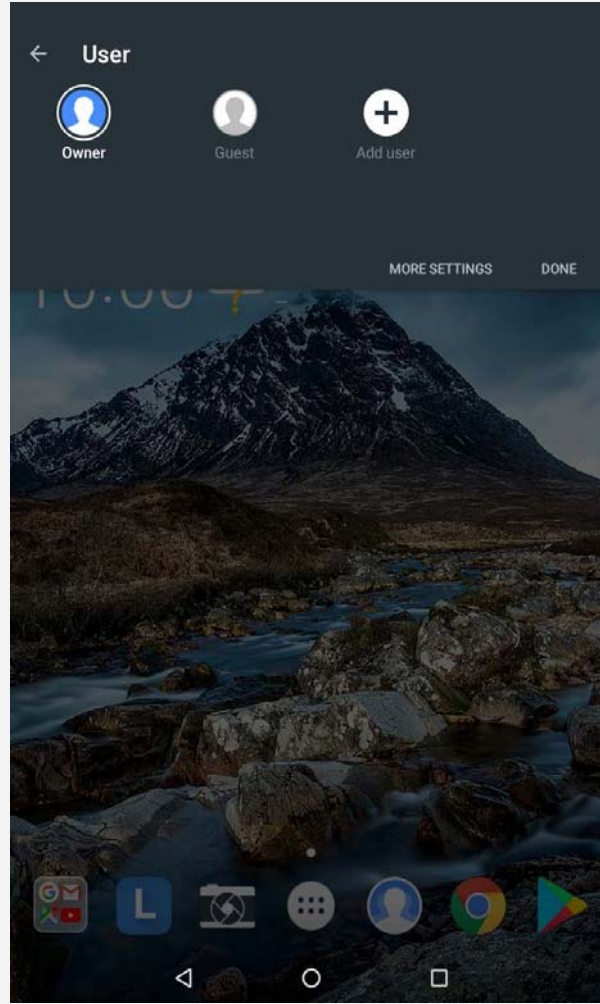


- Kilit ekranı arayüzündeyken geçmek istediğiniz hesabın kullanıcı fotoğrafını seçin ve bu kullanıcı hesabına geçmek için dokunup yukarı kaydırın.
-  > **Ayarlar** > **Kullanıcılar** öğesine dokununuz, geçiş yapmak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin.

Bir kullanıcı hesabını silme

- Ana ekranda  öğesine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın yanındaki  simgesine dokununuz, daha sonra **KULLANICIYI SİL** > **SİL** öğesine dokununuz.
- Ana ekranda ekranın üst bölümünü aşağı kaydırın,  öğesine dokununuz, **DİĞER AYARLAR** öğesine dokununuz ve silmek istediğiniz hesabın yanındaki  simgesine dokununuz. Ardından **KULLANICIYI SİL** > **SİL** öğesine dokununuz.
- Sırasıyla  > **Ayarlar** > **Kullanıcılar** öğelerine dokununuz, silmek istediğiniz hesabın yanında bulunan  simgesine dokunarak **KULLANICIYI SİL** > **SİL** öğelerini seçin.



Ana ekrandaki **Kamera**'ya gidin.

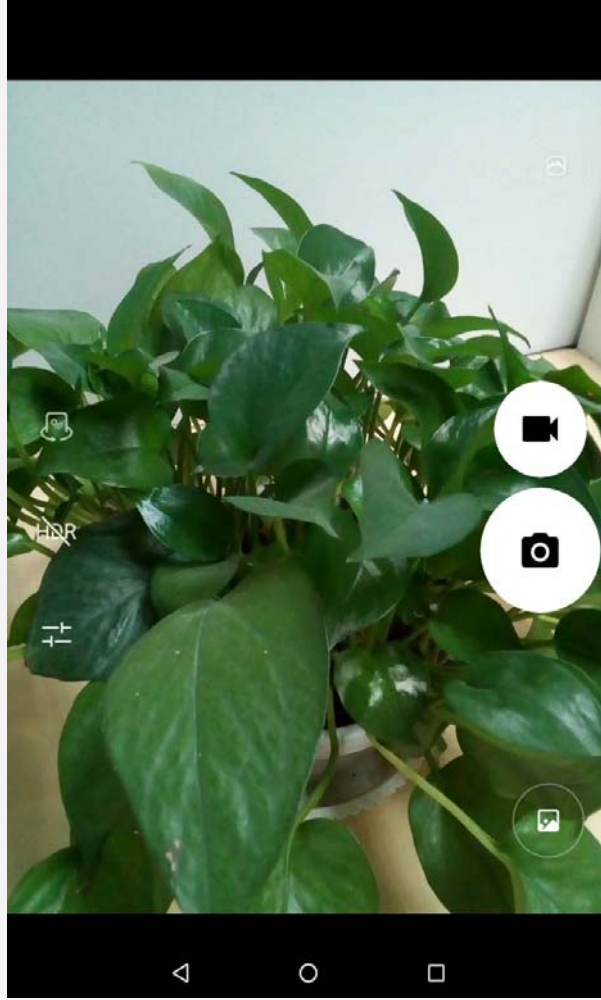

Fotoğraf ve video çekimi

Cihazınızda bulunan dahili kamerayla fotoğraf ve video çekebilirsiniz.

- Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.
- Video çekmek için  ögesine dokununuz.
- Panorama moduna geçmek için  ögesine dokununuz.
- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için  /  ögesine dokununuz.
- HDR'yi açmak veya kapatmak için  /  ögesine dokununuz.
- Diğer kamera ayarları için  ögesine dokununuz.

Ekran görüntüsü alma

Güç düğmesi ile **Ses kısma** düğmesine aynı anda basın.

Resimleri ve videoları görüntüleme

Fotoğraf ve videolar cihazın dahili depolama alanında saklanır. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak fotoğraf ve videolarınızı görüntüleyebilirsiniz:

- **Kamera**'yı kullanırken küçük resme dokununuz.
- **Fotoğraflar**'a gidin.
- **Dosya Yöneticisi**'ne gidin.

Ekran görüntüleri cihazın dahili depolama alanında saklanır. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak ekran görüntülerini görüntüleyebilirsiniz:

- **Fotoğraflar**'a gidin.
- **Dosya Yöneticisi**'ne gidin.



İnternet'e bağlanmadan önce bir kablosuz ağ kurulumu yapmanız gerekir.

- Bir WLAN ağı kurun.
- Bir VPN ağı kurun.

Kablosuz ağ kurulumu

⌵ > **Ayarlar** > **Kablosuz** öğesine dokunun.

Kablosuz yerel ağ anahtarını açık konuma getirin ve İnternet'e bağlanmak için listedeki erişim noktalarından birine dokunun.

Güvenli bir erişim noktasına bağlanırken, kullanıcı adı ve parolanızı girmeniz gerekir.

Bir VPN ağı kurma


VPN, firmalarda özel olmayan ağlar üzerinden özel bilgilerin güvenli şekilde iletilmesine olanak sağlamak için kullanılır. İş için kullandığınız e-posta hesabınıza erişim sağlamak gibi işlemler için VPN yapılandırması yapmanız gerekebilir. Ağınızın gerekli VPN yapılandırması ayarları için ağ yöneticinize başvurun.

- ⌵ > **Ayarlar** > **Diğer** > **VPN** öğelerine dokunun.
- Sunucu adı, tipi ve sunucu adresi dahil VPN profilini düzenlemek için + öğesine ve ardından **KAYDET**'e dokunun.
- VPN sunucu adına dokunun, kullanıcı adını ve parolayı girin, ardından VPN ağına bağlanmak için **BAĞLAN** öğesine dokunun.
- VPN'i düzenlemek veya silmek için ⚙ öğesine dokunun.

Not: VPN kullanmadan önce bir ekran Deseni, PIN veya Şifre ayarlamanız gerekir. Bir ekran kilidi seçeneği belirlemek ve ekran kilidini ayarlamak için, Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi seçimlerini yapın.



Cihazınız kablosuz bir ağı veya bir cep telefonu ağına bağlıysa İnternet'te gezinebilirsiniz. Tarayıcı uygulamasını açmak için **Chrome** ögesine gidin.

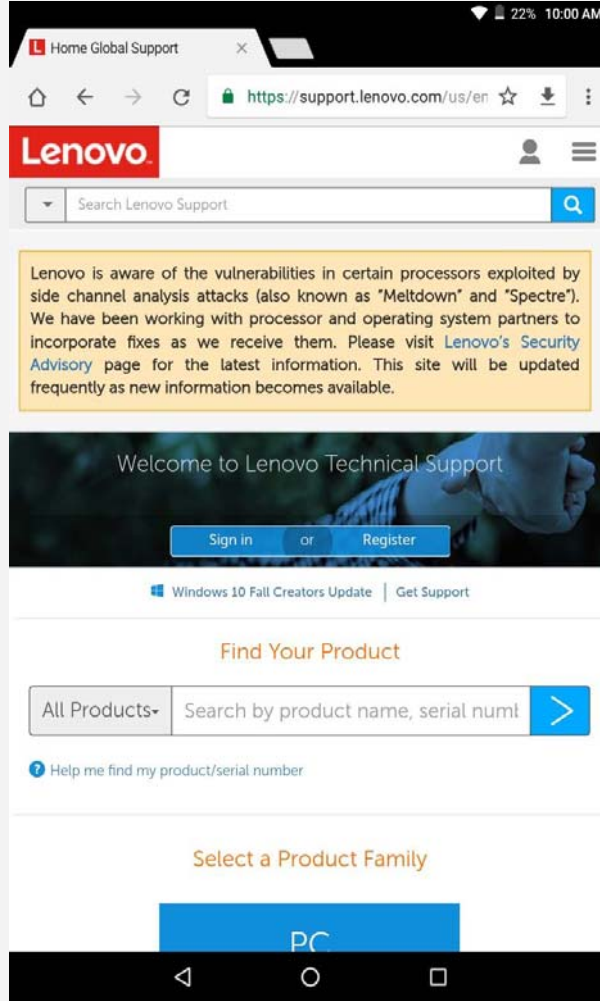

Web sitelerini ziyaret etme

Web sitelerini ziyaret etmek için **Chrome** uygulamasını kullanabilirsiniz.

- **Web adresinin girilmesi**

Bir web sitesine gitmek için tam "http://" adresini girmenize gerek yoktur.

"http://www.lenovo.com" adresini ziyaret etmek için adres çubuğuna "www.lenovo.com" yazın ve  ögesine dokunun.

- **Anahtar kelime arama**

Web sayfalarını aramak için adres çubuğuna anahtar kelimeler de yazabilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Arama motoru** altından bir arama motoru ayarlayabilirsiniz.

- **Yeni bir web sayfası ekleme**

Yeni bir web sayfası sekmesi eklemek için  > **Yeni sekme** ögesine dokunun.

 > **Yeni gizli sekme** ögesine dokunarak web sitesini hiçbir iz bırakmadan ziyaret

edebilirsiniz.

- **Web sayfası paylaşma**

⋮ > **Paylaş** ... Öğesine dokunun , paylaşmak istediğiniz kanalı seçin.

- **web sayfası geçmişini görüntüleme**

Web sayfası geçmişini görüntülemek için ⋮ > **Geçmiş** öğesine dokunun.

- **Web sayfasını kapatma**

Web sayfası sekmesini kapatmak için ✕ öğesine dokunun.

- **Web sayfasını yenileme**

Web sayfası sekmesini yenilemek için ↻ öğesine dokunun.

Önceki web sayfasına geri dönmek için ⬅ öğesine dokunun.

Yeni web sayfasına dönmek için ➡ öğesine dokunun.

Web sitelerini kaydetme

Web sitelerini ve resimleri cihazın dahili depolama alanına kaydedebilirsiniz.

- **Resim kaydetme**

Resmi basılı tutun ve ardından **Resmi indir** öğesine dokunun.

- **Yer işareti ekleme**

★ öğesine dokunarak web sayfasını **Favoriler**'e ekleyebilirsiniz.

Yer işaretlerini görüntülemek için ⋮ > **Favoriler** öğesine dokunun.

Erişilebilirlik tercihlerini belirleme

Metin ölçeğini ayarlayın veya web sayfası yakınlaştırmayı etkinleştirin.




Cihazınız bir kablosuz ağına bağlıysa e-posta alabilir ve gönderebilirsiniz.

Gmail uygulamasını açmak için **Gmail**'e gidin.

Gmail hesabı kurulumu

Bir Gmail hesabınız varsa Gmail'de oturum açabilirsiniz. Yoksa, bir Gmail hesabı oluşturmanız gerekir, ayrıca başka şirketlerce sağlanan e-posta hesaplarında da oturum açabilirsiniz.

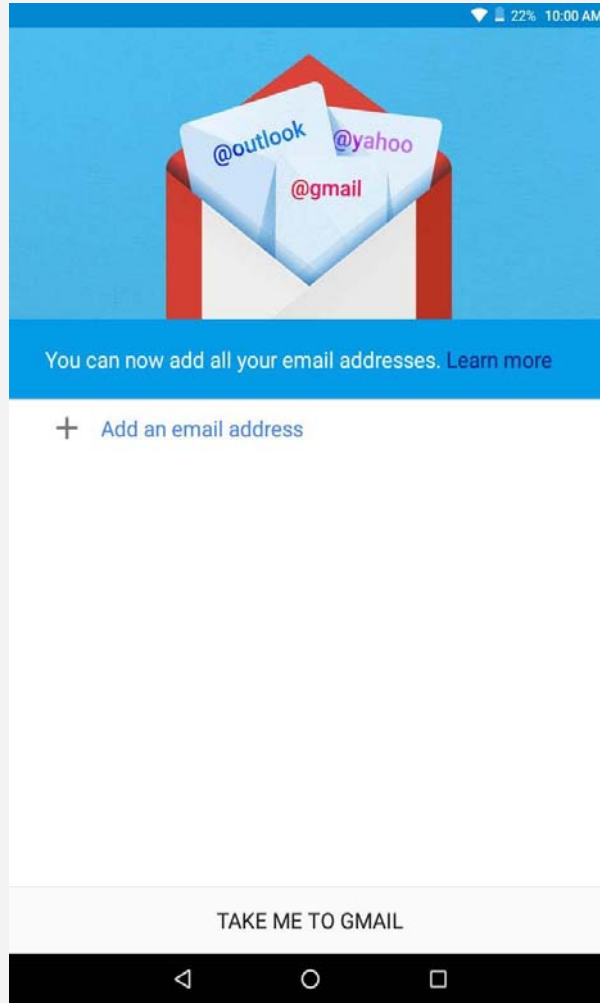

Gmail Kullanımı

Gmail hesabı kurulumunu tamamladıktan sonra e-posta göndermek ve almak için **Gmail** uygulamasını kullanabilirsiniz.




Haritalar

Haritalar ögesini kullanmadan önce aşağıdaki ayarları seçmeniz gerekir.

⋮ > **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokunarak Google uygulamaları için konum erişimini etkinleştirin.

Bir konumu bulma

Bulmak istediğiniz adresi yazın ve ardından 🔍 ögesine basın.

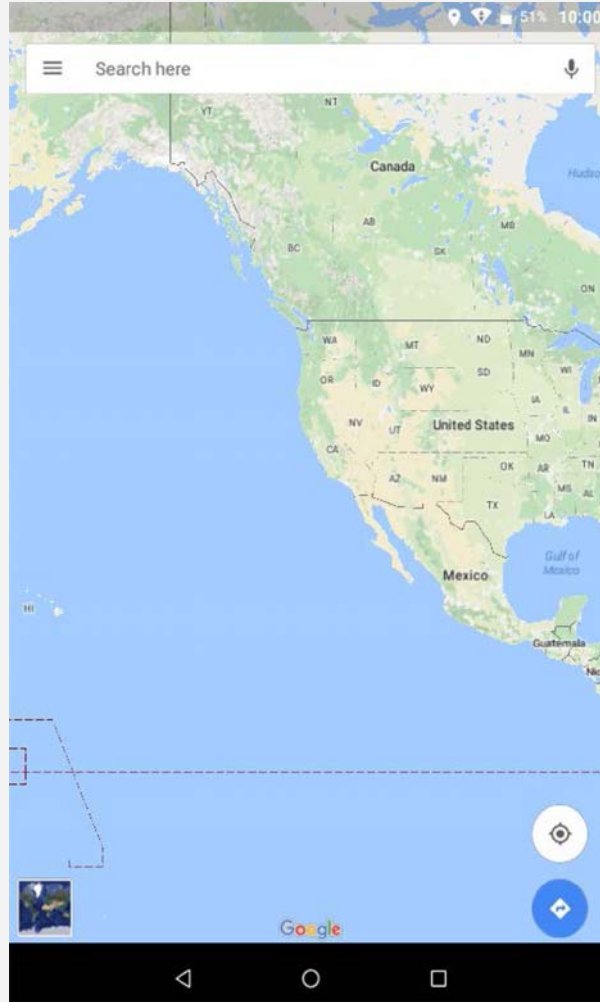

Ayrıca 🗣️ ögesine dokunarak istediğiniz adresi söyleyebilirsiniz.

Geçerli konum


Geçerli konumunuzu görmek için 📍 ögesine dokunun.

Yakın çevrenizi keşfetmek için **Çevrenizdeki yerleri keşfedin**'e dokunun.

Yol planlama

📍 ögesine dokunun ve "**Konumunuz**" ve "**Varış noktası seçin**" adreslerini girin veya

başlangıç konumu olarak sadece "**Konumunuz**"u seçin.
Ardından yolculuk modunu seçin.

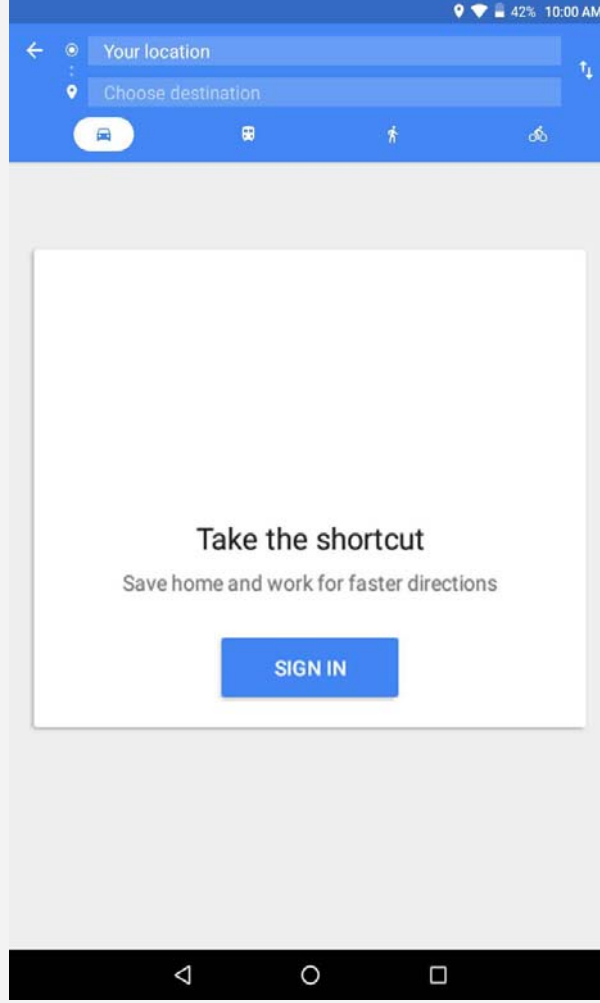



Senkronizasyon


Cihazınız ve bilgisayarınız arasında mzik, resim, video, belge, Android uygulama paketi (APK) vb. dosyaların transferini gerekleřtirebilirsiniz.

Cihazınızı bilgisayara baēlama

Cihazınızı bir USB kabloyla bilgisayara baēlayın.

Ekranın st kısmını kaydırđığınızda bildirim ubuēunda "**Dosya aktarımı iin USB**" metnini greceksiniz.

Diēer seenekleri grmek iin **Dosya aktarımı iin USB** ēesine dokunun.

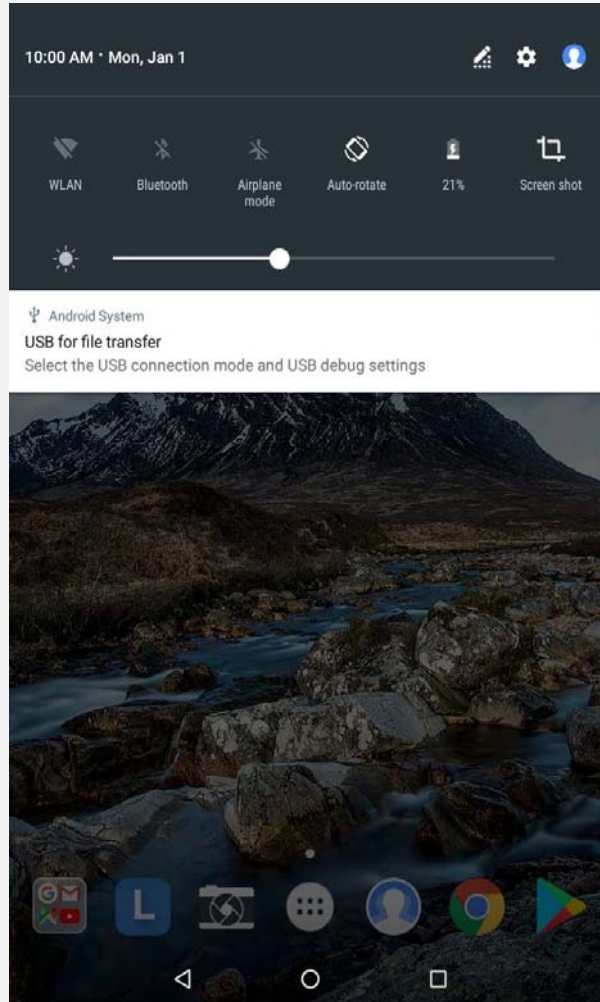

Bilgisayarın baēlantı modunu seēme

Ařaēıdaki seeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Medya cihazı (MTP):** Fotoēraflar, videolar ve zil tonları gibi ortam dosyalarını tabletinizle bilgisayarınız arasında aktarmak istiyorsanız bu modu sein.
- **Kamera (PTP):** Tabletinizle bilgisayarınız arasında fotoğraf ve video aktarmak istiyorsanız bu modu sein.
- **Bu cihazı řarj etmek:** Sadece telefonunuzu řarj etmek istiyorsanız bu modu sein.

- **MIDI:** Cihazınızdaki MIDI bağlantısını kullanan uygulamaları bilgisayarınızdaki MIDI yazılımlarıyla kullanmak istiyorsanız bu modu seçin.

Android uygulama paketlerini (APK) yükleme

Şu adımları takip edin:

- Cihazı, bilinmeyen kaynaklardan elde edilen uygulamaların kurulumuna izin verecek şekilde ayarlayın.
-  > **Ayarlar** > **Güvenlik** öğesine, ardından **Bilinmeyen kaynaklar** öğesine, ardından **TAMAM**'a dokununuz.
- Bilgisayardaki APK dosyasını "**Medya cihazı (MTP)**" modundaki cihaza kopyalayın.
- **Dosya Yöneticisi**'ndeki uygulamalar kategorisini açın.



Ayarlar

Ayarlar

-  > **Ayarlar** öğesine dokunun. Cihazın diğer işlevlerini (**Güç açma/kapama planla**) ayarlarken parmağınızı ekranda kaydırarak ayarlar ana sayfasını açın.

Dil ve giriş

-  > **Ayarlar** > **Diller ve giriş** > **Diller** > **Dil ekle** öğesine dokunun.
- Eklemek istediğiniz dili seçin.
- Eklenen dili sürükleyerek ilk satıra taşıyın.



Önemli güvenlik ve kullanım bilgileri

Yaralanma, maddi zarar ve üründe kazayla oluşabilecek hasarları engellemek için ürünü kullanmadan önce bu bölümdeki tüm bilgileri okuyun. Cihazınızı güvenli çalıştırmanıza yardımcı olacak ek ipuçları için <http://www.lenovo.com/safety> adresine gidin.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı düşürmeyin, bükmeyin, delmeyin; içine yabancı nesneler sokmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. İçindeki hassas bileşenler zarar görebilir.

Cihazınızın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse, sert bir darbe alırsa veya ağır bir nesneyle ezilirse cam kırılabilir. Camdan bir parça koparsa veya cam çatlarsa kırık cama dokunmayın ve camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cihazı kullanmayı derhal bırakın; onarım, değiştirme ve imha etme bilgileri için Lenovo teknik destekle iletişime geçin. Cihazınızı kullanırken elektrikli cihazlar, elektrikli ısıtma ya da pişirme ekipmanları gibi sıcak veya yüksek gerilimli ortamlardan uzak tutun. Cihazınızın zarar görmemesi için yalnızca 0°C (32°F) - 40°C (104°F) (depolama -20°C (-4°F) - 60°C (140°F)) sıcaklık aralığında kullanın. Cihazınızı suya, yağmura, aşırı neme, tere ve diğer sıvılara maruz bırakmayın.

Cihazınızı parçalara ayırmayın veya değiştirmeye çalışmayın

Cihazınız kapalı bir birimdir. İçinde son kullanıcı tarafından onarılabilecek hiçbir parça yoktur. Telefonun tüm dahili onarımları yetkili bir Lenovo onarım merkezi tarafından ya da Lenovo'nun yetkilendirdiği bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazınızı açmaya veya değiştirmeye çalışmak garantiyi geçersiz kılar.

Yerleşik şarj edilebilen pili ilişkin bildirim

Şarj edilebilen lityum pili değiştirmeyi denemeyin. Pil yanlış bir tiple değiştirilirse patlama riski mevcuttur. Lütfen fabrika değiştirme yönergeleri için Lenovo Destek birimine başvurun.

Plastik poşet notu

TEHLİKE:

Plastik poşetler tehlikeli olabilir. Boğulma tehlikesini önlemek için plastik poşetleri bebeklerin ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Adaptör bilgileri

- **Cihazınızın ve AC adaptörünüzün ıslanmasına izin vermeyin.**

Cihazınızı suya sokmayın, suyla veya diğer sıvılarla temas edebileceği ortamlarda bırakmayın.

- **Sadece onaylanmış şarj yöntemlerini kullanın.**

Not: Sadece standart Lenovo güç adaptörlerini kullanın. Üçüncü taraf güç adaptörlerinin kullanılması şarj hızını etkiler ve şarj işleminin normal gerçekleşmemesine ve cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Standart güç adaptörünü uygun bir elektrik prizine bağlayın.
- Cihazı bilgisayarınıza veya USB 2.0 veya üzerini destekleyen bir cihaza bağlamak için standart bir veri kablosu kullanın.

Şarj cihazları normal kullanım sırasında ısınabilir. Şarj cihazının çevresinde yeterince havalandırma olduğundan emin olun. Aşağıdakilerden herhangi biri olursa şarj cihazını fişten çekin:

- Şarj cihazının yağmura, sıvılara veya aşırı neme maruz kalması.
- Şarj cihazının fiziksel hasar belirtileri göstermesi.
- Şarj cihazını temizlemek istediğinizde.

Uyarı:

Lenovo, Lenovo tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan ürünlerin performansından ve güvenliğinden sorumlu değildir. Yalnızca Lenovo onaylı AC adaptörleri ve pilleri kullanın.

Yüksek sesli kullanım ile ilgili uyarı

Uyarı: Herhangi bir kaynaktan yüksek sesli bir gürültüye uzun süre maruz kalmak duyma yeteneğinizi etkileyebilir. Ses ne kadar yüksek olursa, duymanızın etkilenmesi için gereken süre o kadar kısa olur. Duyma yetinizi korumak için:

- Yüksek seste kulaklık kullandığınız süreyi sınırlandırın.
- Gürültülü arka planları bloke etmek için sesi yükseltmekten kaçının.
- Yakınıınızda konuşan kişileri duyamıyorsanız sesi alçaltın.

Kulaklarınızın içinde basınç veya doluluk hissi, kulakların çınlaması veya boğuk konuşma gibi duyma rahatsızlığı hissederseniz, cihazı kulaklığınızla dinlemeyi bırakmalı ve kulaklarınızı muayene ettirmelisiniz.



Ebeveynler ve yetişkin veliler için güvenlik talimatları

Mobil cihazınız bir oyuncak değildir. 3 yaşın altındaki çocukların bununla oynamaması önerilir. Tüm elektrikli ürünlerde olduğu gibi, elektrik çarpması riskinin düşürülmesi için elektrikli ürünlerin taşınması ve kullanımı sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Ebeveynler, 3 yaşında veya daha büyük çocukların bu cihazı kullanmasına izin vermeye karar verirlerse çocuklarına mobil cihazı kullanırken ve taşıırken karşılaşılabilecekleri olası tehlikeler hakkında bilgi vermelidirler.

Ebeveynler herhangi bir hasar olup olmadığını görmek için mobil cihazı (AC güç adaptörü ve varsa ayrı parçaları da dahil) düzenli olarak kontrol etmelidirler. Cihazın doğru çalıştığından ve çocukların kullanımı için güvenli olduğundan emin olmak için bu mobil cihazı düzenli olarak kontrol edin.

Cihazınızı bir motorlu taşıtta veya bisiklette kullanırken dikkat edin

Daima kendi güvenliğinize ve başkalarının güvenliğine öncelik verin. Yasalara uyun. Cihazınız gibi elektronik mobil cihazları motorlu taşıt veya bisiklet kullanırken nasıl kullanacağınıza ilişkin kurallar içeren yerel yasalar ve düzenlemeler olabilir.

Ürünü yerel yasa ve düzenlemelere uygun biçimde atın

Cihazınız kullanım ömrünün sonuna geldiğinde onu kırmayın, yakmayın, suya atmayın veya yerel yasalara ve düzenlemelere aykırı herhangi bir biçimde atmayın. Bazı dahili parçalar patlayabilen, sızıntı yapabilen veya doğrudan atıldığı takdirde çevreye zarar verebilecek maddeler içerir.

Ayrıntılı bilgi için "Geri dönüştürme ve çevreyle ilgili bilgiler" bölümüne bakın.

Cihazınızı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun

Cihazınız küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, cam ekran sert bir yüzey üzerine düşürülür veya atılırsa kırılabilir ya da çatlayabilir.

Verilerinizi ve yazılımınızı koruyun

Bilinmeyen dosyaları silmeyin veya sizin oluşturmadığınız dosyaların ya da dizinlerin adlarını değiştirmeyin; aksi takdirde cihazınızın yazılımı çalışmayabilir.

Ağ kaynaklarına erişim, cihazınızı virüslere, korsanlara, casus yazılımlara ve yazılımınıza ya da verilerinize zarar verebilecek diğer zararlı etkinliklere açık hale getirebilir. Güvenlik duvarı, virüs ve casus yazılımlara karşı koruyucu yazılımlar gibi gerekli koruma önlemlerini almak ve bu yazılımları güncellemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Elektrikli aygıtları cihazınızdan uzak tutun. Buna elektrikli vantilatörler, radyolar, yüksek güçle çalışan hoparlörler, klimalar ve mikrodalga fırınlar dahildir. Elektrikli aletlerin oluşturduğu kuvvetli manyetik alanlar ekrana ve cihazdaki verilere zarar verebilir.

Cihazınızın oluşturduğu ısı konusunda bilgi sahibi olun

Cihazınız açıkken ya da pil şarj olurken bazı parçalar ısınabilir. Oluşabilecek sıcaklık, sistem etkinliğinin miktarına ve pil dolum düzeyine bağlıdır. Arada giysi olsa da telefonunuzun vücudunuzla uzun süre temas etmesi rahatsızlığa ya da cildinizde yanıklara neden olabilir. Ellerinizi, dizinizi ya da vücudunuzun herhangi bir bölümünü cihazınızın ısınan bölümüyle uzun süre temas ettirmekten kaçının.

Elektronik yayılım bildirimleri

FCC Uygunluk Bildirimi

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu sınırlar, ikamet yerlerinde zararlı parazite karşı makul bir şekilde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, parazitin belirli bir yerde oluşmayacağını garantiyi yoktur. Bu ekipman açılıp kapanarak belirlenebilen radyo veya televizyon alımında zararlı parazitlere neden olursa kullanıcı, aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti gidermeye çalışabilir:

- Alıcı, antenin yönünü ve konumunu değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan başka bir devredeki çıkışa bağlayın.
- Yardım için yetkili bir bayiye veya servis temsilcisine danışın.

Lenovo, bu cihazda yapılan yetkili olmayan değişim ve modifikasyonlardan dolayı oluşan radyo ve televizyon parazitinden sorumlu değildir. Yetkisi olmayan değişim ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, istenmeyen biçimde çalışmaya sebep olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, aldığı bütün parazitleri kabul etmelidir.

Sorumlu Taraf:

Lenovo (Amerika Birleşik Devletleri) Incorporated
1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900



IC Uyarısı

Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standardıyla/standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula bağlıdır:

(1) Bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve

(2) bu cihaz, istenmeyen biçimde çalışmaya sebep olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, aldığı bütün parazitleri kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avrupa Birliği - Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğine Uyum

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifinde geçerli olan tüm gereklilik ve temel kurallar ile uyum içerisindedir. 1999/5/EC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi, 2014/53/EU sayılı Avrupa Konseyi Direktifinin geçiş süreci boyunca 12 Haziran 2017'ye kadar yürürlükte kalacaktır. Lenovo, koruma gereklilikleri konusunda, başka üreticilerin isteğe bağlı kartlarının takılması da dahil olmak üzere, önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez. Yapılan testler sonucunda bu ürün, EN 55022 sayılı Avrupa Standardına göre B Sınıfı Bilgi Teknolojileri Donanımı limitlerine uyumlu bulunmuştur. B Sınıfı donanımı limitleri, lisanslı iletişim cihazlarıyla meydana gelecek parazite karşı makul oranda koruma sağlaması amacıyla tipik ev ortamları için belirlenmiştir.

EU contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Almanya B Sınıfı uyumluluk bildirimi

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die

elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Japonya VCCI B Sınıfı uyumluluk bildirimi

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Faz başına 20 A veya daha az akım ile elektrik şebekesine bağlanan ürünlere ilişkin Japonya için uyumluluk bildirimi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Çevre, geri dönüştürme ve imha etme ile ilgili bilgiler

Genel geri dönüşüm bildirimi

Lenovo, bilgi teknolojisi (BT) ekipmanı sahiplerini, kullanım süresini doldurdıklarında ekipmanlarını sorumlu bir şekilde geri dönüştürmeleri için teşvik etmektedir. Lenovo, bilgi teknolojisi ürünlerini geri dönüştürme konusunda ekipman sahiplerini desteklemek için çeşitli program ve hizmetler sunar. Lenovo ürünlerinin geri dönüştürülmesi hakkında bilgi edinmek için şu adrese gidin: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Önemli pil ve AEEE bilgileri



Üzerinde çarpı işaretli, tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunan piller, elektrikli ve elektronik cihazlar ayrılmamış kentsel atık olarak imha edilemez. Piller ve atık elektrikli ve elektronik eşyalar (AEEE), iade, geri dönüşüm ve piller ve AEEE'nin işlenmesi için müşterilere sağlanan toplama sürecinden yararlanarak ayrı ayrı işleminden geçirilmelidir. Mümkün olduğunda, AEEE'yi atık toplama bandına yerleştirmeden önce pilleri AEEE'den çıkarın ve yalıtın. Piller, pillerin ve akümülatörlerin iadesi, geri dönüştürülmesi ve işlenmesi için sunulan yöntemden yararlanarak ayrı ayrı toplanmalıdır.

Ülkeye özgü bilgiler şu adreste bulunabilir: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Brezilya için geri dönüşüm bilgileri

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japonya için geri dönüşüm bilgileri

Japonya için atma ve geri dönüşüm bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Hindistan için geri dönüşüm bilgileri

Hindistan için geri dönüşüm ve atma bilgilerine şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Pil geri dönüşüm işaretleri

- Tayvan için pil geri dönüşüm bilgileri



廢電池請回收


- ABD ve Kanada için pil geri dönüşüm bilgileri



US & Canada Only

- Avrupa Birliği için geri dönüşüm bilgileri

EU



ENERGY STAR model bilgileri



ENERGY STAR® ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. Environmental Protection) ve ABD Enerji Bakanlığı (U.S. Department of Energy) birimlerinin birleşik programıdır. Bu programın amacı, tasarruf yapma ve enerji kaynaklı ürünleri ve uygulamaları kullanarak çevreyi korumaktır. Lenovo müşterilerine ENERGY STAR kalite işareti taşıyan ürünler sunmaktan gurur duyar. Bilgisayarınızın üzerine ENERGY STAR işareti yapıştırılmış olabilir ve güç ayarları arayüzünde bu işaret görüntülenebilir. Aşağıdaki modeldeki Lenovo tabletleri bir ENERGY STAR işareti içeriyorsa tabletler için ENERGY STAR programının gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir.

Lenovo TB-8304F ve Lenovo TB-8304F1

ENERGY STAR kalitesine sahip ürünleri kullanarak ve tabletin güç yönetimi özelliklerinden yararlanarak, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Azaltılmış elektrik tüketimi olası mali tasarruflara, daha temiz bir çevreye ve daha düşük gaz salınımlarına katkıda bulunabilir.

ENERGY STAR hakkında daha fazla bilgi edinmek için řu adresi ziyaret edin:
<http://www.energystar.gov>.

İhracat sınıflandırma bildirimi

Bu ürün United States Export Administration Regulations (Amerika İhracat Yönetimi Düzenlemeleri) (EAR) kurallarına tabidir ve İhracat Sınıflandırma Denetim Numarası (ECCN) 5A992.c'dir. EAR E1 ülke listesindeki ambargo uygulanan ülkeler dışındaki tüm ülkelere yeniden ihraç edilebilir.

Sorun Giderme

Uygulama yükleme sırasında yetersiz bellek mesajı çıkıyor

Lütfen bellekte yer açın ve yüklemeyi yeniden deneyin.

Dokunmatik ekran çalışmıyor veya duyarlı değil

Lütfen cihaz kapanıncaya kadar açma kapama düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Ardından normal şekilde açın.

Cihaz açılmıyor veya sistem çöküyor

Lütfen pili yarım saat şarj edin ve cihaz kapanana kadar açma kapama düğmesine 10 saniyeden uzun süreyle basılı tutun. Ardından normal şekilde açın.

Cihaz kablosuz ağ üzerinden internet erişimi sağlayamıyor

Kablosuz yönlendiriciyi yeniden başlatın veya Ayarlar'a gidip WLAN'ı yeniden başlatın.

Cihaz uyku modundan uyanamıyor

Lütfen cihaz kapanıncaya kadar açma kapama düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Ardından normal şekilde açın.