



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРОДУКТ!

➔ На сайте www.archos.com/register

РУССКИЙ

Благодарим Вас за выбор продукции ARCHOS. Мы надеемся, что она будет доставлять вам удовлетворение в течение многих лет. После того, как вы распаковали ARCHOS мы рекомендуем потратить несколько минут для его регистрации (www.archos.com/register). Это позволит получить доступ к службе технической поддержки ARCHOS (www.archos.com/support).



ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?



На нашем сайте см. раздел «Часто задаваемые вопросы» www.archos.com/faq



Свяжитесь с нашей службой технической поддержки Посетите сайт www.archos.com/support для технической поддержки по электронной почте. США и Канада: Позвоните 877-300-8879 (звонок бесплатный) Европа: Прежде чем обратиться в службу технической поддержки зарегистрируйте ваш продукт.

Так как мы часто обновляем и усовершенствуем наши изделия, программное обеспечение вашего устройства может иметь отличный вид или измененную функциональность, чем представленные в этом руководстве

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1** Воспр./Стоп/Блокировать: Отодвиньте влево и удержите пару секунд, чтобы включить/выключить, отодвиньте вправо, чтобы заблокировать сенсорный экран.

Когда вы отодвигаете кнопку влево и удерживаете ее, на экране появится окно со списком доступных опций (когда аппарат включен) Нажмите на «Выключить», чтобы полностью выключить аппарат. Нажмите на «Suspend», чтобы активировать спящий режим (позволяет быстро вернуться к рабочему режиму простым касанием экрана). Когда аппарат находится в спящем режиме, отодвиньте кнопку вправо, чтобы заблокировать аппарат с выключенным экраном. Это удобно, когда ваш ARCHOS находится, напр., в рюзаке и вы хотите избежать его случайной активации.

- 2** Слот для карты памяти Micro-SD

- 3** Индикатор заряда - красный: идет заряд батареи / желтый : батарея заряжена

- 4** Динамики

- 5** Гнездо для наушников

- 6** Гнездо для зарядки батареи вашего устройства ARCHOS через прилагаемый кабель.

- 7** Порт USB: для подсоединения ARCHOS к компьютеру через прилагаемый кабель USB. Вы также можете подсоединить клавиатуру, мышку или такие устройства mass storage, как ключ USB при помощи адаптера хост USB, доступного на www.archos.com.

- 8** Подставка: выдвиньте ее, и ARCHOS будет стоять самостоятельно на плоской, устойчивой поверхности.



Сброс установок: В случае, если ваш ARCHOS зависает, попробуйте его перезагрузить: нажмите кнопку reset, расположенную на задней стенке устройства. Чтобы нажать расположенную в углублении кнопку, воспользуйтесь канцелярской скрепкой.



GO!

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РУССКИЙ

Перед первым использованием ARCHOS полностью зарядите батарею!



Зарядка батареи

- 1 Подключите Блок питания/зарядки ARCHOS в гнездо электросети.
- 2 ARCHOS включится и начнется зарядка. Индикатор зарядки имеет красный цвет пока батарея заряжается. Он становится желтым, когда батарея полностью заряжена.



Мастер установки


При первом использовании ARCHOS мастер установки поможет вам настроить основные функции устройства: язык, страна, время, и т. д.

ИНТЕРФЕЙС ARCHOS

Ваш ARCHOS оборудован сенсорным экраном. Практически все области экрана будут реагировать на ваше прикосновение пальцем.

Вот ярлыки Android™ по умолчанию (Web Навигатор, E-mail, и т.д.). Нажмите на иконку для того, чтобы открыть соответствующее приложение. Вы можете персонализировать главный экран, добавив или удалив ярлыки и виджеты, сменив обои, и тд.


См. Следующую страницу.

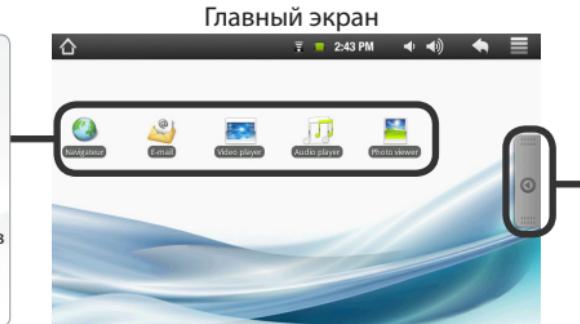

Закладка Приложения

Нажмите на эту иконку, чтобы отобразить все приложения Android™, установленные на вашем ARCHOS (игры, утилиты, и тд.) Вы можете скопировать их на главный экран. Вы также можете установить и др. приложения Android™, доступные в AppsLib (см. Главный экран).

Верхняя часть интерфейса (изменяется в зависимости от того, где вы находитесь в интерфейсе)

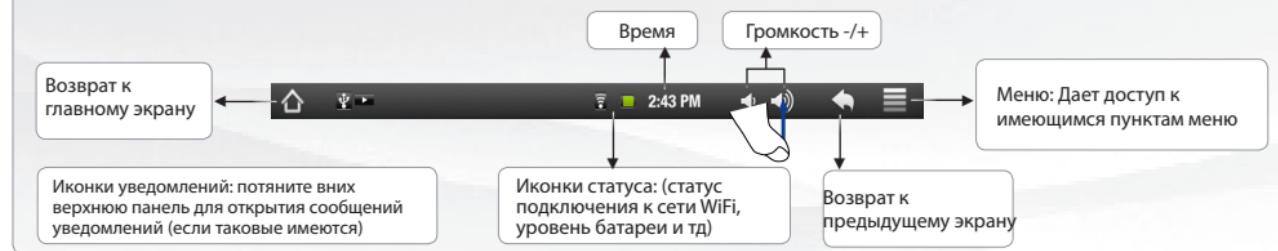



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

РУССКИЙ

Расширенный главный экран

Проведите пальцем
горизонтально по экрану, чтобы
перейти в левую или в правую
панель расширенного экрана.



Персонализация элементов главного экрана

- Персонализация элементов главного экрана. Для того, чтобы добавить элемент (ярлык, виджеты и тд) удерживайте палец на пустом месте экрана, потом выберите элементы из списка возможных. Вы также можете нажать на иконку Меню и выберите Add (Добавить) , в нижней части экрана.
- Чтобы переместить элемент, нажмите на него и удерживайте палец на нем, пока он не увеличится, затем перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы удалить элемент с главного экрана, нажмите на него и удерживаете палец пока не перетащите его в корзину (вкладка Приложения справа превращается в корзину пока вы удерживаете палец).



Изменение параметров: На главном экране нажмите на иконку Меню . В нижней части экрана появится список опций. Нажмите на Обои и выберите из списка.



Изменение параметров: На главном экране нажмите на иконку Меню , нажмите на Настройки и выберите категорию: Беспроводное подключение, Звук и Дисплей, Дата и Время, и тд.





ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

РУССКИЙ



Сначала вам необходимо настроить сеть WiFi. Чтобы сделать это вы должны быть в зоне WiFi, которая позволит подключиться к ней. Каждый раз, когда ARCHOS будет находиться в зоне обслуживания сети, которую вы настроили, он будет пытаться подключиться к ней.

- Для того, чтобы настроить сеть WiFi нажмите на иконку Меню на главном экране , затем выберите Настройки (Settings) .

В экране Настройки (Settings)

- выберите «Wireless control».



- Если WiFi отключен, нажмите на строку Wi-Fi для активации. Затем выберите Wi-Fi Settings. ARCHOS начнет автоматическое сканирование доступных сетей Wi-Fi и покажет их в нижней части экрана.



- Выберите одну из сетей из списка, введите необходимую информацию и затем нажмите на «Подключиться». Ваш ARCHOS попытается установить соединение с этой точкой доступа с этой точкой доступа Wi-Fi с теми сетевыми параметрами, которые вы ввели.

* Для бесплатных точек доступа Wi-Fi нет необходимости вводить какую-либо информацию о сети. Для защищенных сетей необходимо ввести ключ (набор цифр и /или букв) типа WEP,WPA или WPA2. Свяжитесь с администратором сети, чтобы получить точные параметры, которые требует подключение.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА ФАЙЛОВ



- 1 На главном экране нажмите на иконку Видео, Аудио или Фото.
- 2 ARCHOS покажет вам список файлов/папок в соответствующем разделе.
- 3 Для открытия файла вам нужно нажать на него.

РУССКИЙ



Только для режима Видео и Фото: для того, чтобы показать или спрятать все доступные опции прикоснитесь к любой области экрана.



Видео

Чтобы поставить на паузу/вновь запустить видео, нажмите на иконку (внизу экрана) **|| / ▶**. Чтобы перейти к другому фрагменту видео, используйте полосу прокрутки (внизу экрана). Переместите курсор до желаемого фрагмента.



Музыка

Для воспроизведения предыдущей/следующей песни нажмите на иконки **◀◀ / ▶▶**. Используйте иконки **|| / ▶** и полосу прокрутки точно так же как и при воспроизведении видео (см. вверху).



Фото

Чтобы начать/поставить на паузу слайд шоу, нажмите на иконку **|| / ▶**. Чтобы показать следующую или предыдущую фотографию нажмите на иконки **◀ / ▶**.





ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДИА ФАЙЛОВ

- 1 Подсоедините кабель USB, который идет в комплекте, к ARCHOS и к включенному компьютеру.
- 2 ARCHOS включится и предложит подсоединить его. Выберите «Mount» для подключения. Через несколько секунд в вашем компьютере появится иконка ARCHOS.
- 3 Вы можете перенести свои медиафайлы в ARCHOS, выполняя копирование/вставку в соответствующие папки при помощи Проводника Windows® (или программы Finder в компьютере Macintosh), либо при помощи проигрывателя Windows Media® Player. Запустите Windows Media Player®, затем нажмите на кнопку “Синхронизация”, чтобы синхронизировать ваши песни, видео и фотографии с ARCHOS. Для большей информации обращайтесь к разделу Помощь в Windows Media Player®.
- 4 После того, как все файлы были скопированы, закройте Windows Media® Player или любую другую программу, которая может использовать ARCHOS. Затем кликните на иконку безопасного отсоединения в командной строке возле часов. Теперь вы можете отсоединить кабель USB.

