

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

RL83\* Цифровая серия

## >ИНФОРМАЦИЯ



НАШ САЙТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
[WWW.TV.TOSHIBA.RU](http://WWW.TV.TOSHIBA.RU)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР TOSHIBA:  
8(800) 100-05-05  
(БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ)  
(495) 983-05-05  
(ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ)



# Содержание

## УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА

Меры предосторожности .....	4
Установка и важная информация .....	5
Пульт дистанционного управления .....	7
Вставка батареек и эффективный радиус .....	7

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Подключение внешнего оборудования .....	8
Подключение устройства HDMI® .....	9
Подключение устройства HDMI .....	9
Подключение компьютера .....	10
Подключение ПК к терминалу RGB/PC .....	10
Подключение ПК к терминалу HDMI .....	10
Подключение к домашней сети .....	11
Проводное подключение телевизора к домашней сети .....	11
Беспроводное подключение телевизора к домашней сети при наличии Интернет-соединения .....	11
Элементы управления и входные соединения .....	12
Включение .....	12
Использование системы меню .....	12
Использование регуляторов и подключений телевизора .....	12

## НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Приложение, активируемое при запуске .....	13
Быстрая установка .....	13
Вход ант./каб. (при наличии) .....	14
Автоматическая настройка .....	15
Ручная настройка ATV .....	15
Настройка .....	15
Пропуск .....	17
Сортировка программ .....	17
Ручная настройка DTV .....	18
Ручная настройка .....	18
Ручная настройка DVB-C .....	18
Настройки DTV .....	19
Каналы .....	19
Настройка режима использования .....	19
Выключение <b>аналогового</b> режима .....	19

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

Основные элементы управления .....	20
Быстрое меню .....	20
Выбор каналов .....	20
Отображение времени – только <b>аналоговый</b> режим .....	20
Стереорежим и передача на двух языках .....	20
Элементы управления звуком .....	21
Элементы управления громкостью и отключение звука .....	21
Двухканальное звучание .....	21
Баланс .....	21
Низкие, высокие .....	21
Усиление голоса .....	21
Динамич. усиление низких частот .....	21
Орг. громкости® .....	21
Регулировка динамического диапазона .....	21
Смещение уровня громкости .....	22
Настройки наушников .....	22
Аудио описание .....	22
Просмотр в широкоэкранном режиме .....	23
Элементы управления изображением .....	25
Режим изображения .....	25
Параметры изображения .....	25
Сброс .....	25
ColourMaster .....	25
Регулировка основных цветов .....	26
Цветовая температура .....	26
Сенсор автояркости .....	26
Актив. управл. подсветкой .....	26
Уровень черного/белого .....	26
Уменьшение помех MPEG NR .....	26
DNR – цифровое шумоподавление .....	26
Режим кино .....	27
Сброс дополнительных настроек изображения .....	27
Автоформат (широкоэкранный) .....	27
Растяжение 4:3 .....	27
Голуб. экран .....	27
Положение изображения .....	27
Неподвижное изображение .....	27
Использование домашней сети .....	28
Настройка сети .....	29
Беспроводная настройка .....	29
Расширенная настройка сети .....	31
Настройка системы имен доменов .....	32
Тест подсоединения сети .....	32
Использование Программной клавиатуры .....	33
Использование Toshiba Places .....	33
Использование YouTube™ .....	34
Использование Hybrid TV Standard (если это доступно) .....	34

Использование медиаплеера .....	35
Основные операции .....	35
Просмотр файлов фотографий (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB) .....	36
Просмотр файлов фильмов (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB) .....	38
Воспроизведение музыкальных файлов (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB) .....	40
Прочие функции .....	41
Блокир. панели .....	41
Таймеры .....	42
Программные таймеры – только <b>цифровой</b> режим .....	42
Таймер включения .....	42
Таймер сна .....	43
Установки энергосбережения .....	43
Автовывключение .....	43
Откл. питания при отсут. сигнала .....	43
Цифровая информация на экране и программа передач .....	44
Информация .....	44
Программа .....	45
Выбор или поиск жанра .....	45
Настройки <b>цифрового</b> режима – родительский контроль .....	46
Настр. родительск. PIN-кода .....	46
Настройка родительского контроля .....	46
Блокировка сети .....	46
Настройки <b>цифрового</b> режима – параметры канала .....	47
Выбор избранных каналов .....	47
Списки избранных каналов .....	47
Пропуск каналов .....	47
Блокировка каналов .....	47
Настройки <b>цифрового</b> режима – другие функции .....	48
Субтитры .....	48
Языки звуковой дорожки .....	48
Общий интерфейс .....	48
Апгрейд программы и лицензии .....	49
Поиск новых версий программного обеспечения .....	49
Апгрейд через сеть .....	49
Лицензии прогр. обесп. .....	49
Информация о системе и сброс настроек телевизора .....	49
Информация о системе .....	49
Сброс настроек ТВ .....	49
Настройки ПК .....	50
Горизонтальное и вертикальное положение .....	50
Фаза синхросигнала .....	50
Частота синхросигнала .....	50
Сброс .....	50
Выбор входа и AV-соединения .....	51
Выбор входа .....	51
Пропуск внешнего входа .....	51
Маркировка источников входного видеосигнала .....	52
Выход цифрового звука .....	52

## СЛУЖБЫ ТЕЛЕТЕКСТА

Службы телетекста .....	53
Выбор режимов .....	53
Текстовая информация .....	53
Переход по страницам с использованием режима “Авто” .....	53
Переход по страницам с использованием режима LIST .....	53
Кнопки управления .....	54

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

<b>Вопросы и Ответы</b> .....	55
-------------------------------	----

## ИНФОРМАЦИЯ

Информация о лицензии .....	58
Информация .....	60
Характеристики и принадлежности .....	64

## Меры предосторожности

Данное оборудование разработано и изготовлено в соответствии с международными стандартами безопасности, однако, как и при использовании любого другого электрооборудования, для получения оптимальных результатов во время эксплуатации и выполнения требований безопасности необходимо соблюдать меры предосторожности. Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности. Это сведения общего характера, предназначенные для пользователей бытовой электронной техники, однако не все они могут быть применимы к приобретенному вами оборудованию.

### Циркуляция воздуха

Для обеспечения нормальной вентиляции обеспечьте зазор не менее 10 см от корпуса телевизора. Тем самым будут предотвращены перегрев и возможное повреждение телевизора. Не следует устанавливать телевизор в местах скопления пыли.

### Повреждение в результате перегрева

Повреждение может произойти, если телевизор установлен в месте попадания на него прямых солнечных лучей или возле обогревателя. Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности. В месте установки температура не должна выходить за пределы диапазона 5°C (минимум) – 35°C (максимум).

### Питание от сети переменного тока

Для питания оборудования необходима электросеть 220-240 В переменного тока с частотой 50/60 Гц. Запрещается подключать оборудование к источнику постоянного тока или другим источникам электроснабжения. **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** предполагают, что телевизор не будет установлен на силовом проводе. Используйте только прилагаемый кабель.

**НЕЛЬЗЯ** отсоединять сетевой штепсель от данного оборудования, так как в нем имеется специальный фильтр защиты от радиопомех, при отключении которого ухудшатся эксплуатационные характеристики.

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ТРУДНОСТЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЭЛЕКТРИКУ.**

### Обязательные требования

**ПРОЧИТЕ** инструкцию по эксплуатации до использования оборудования.

**ВСЕ** электрические соединения (включая сетевой штепсель, удлинители и межсоединения, объединяющие компоненты оборудования) должны быть правильно выполнены в соответствии с указаниями производителей. Прежде чем выполнять или изменять подсоединения, отключите и отсоедините сетевой штепсель.

**ОБРАТИТЕСЬ** к продавцу в случае возникновения вопросов по установке, эксплуатации или безопасности оборудования.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для предотвращения травмы это приспособление должно быть надежно прикреплено к полу/стене в соответствии с инструкцией по установке. См. стр. 5.

**СОБЛЮДАЙТЕ** осторожность при использовании для оборудования стеклянных панелей и дверец.

**НЕ СНИМАЙТЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КРЫШКИ, ТАК КАК ОНИ ЗАКРЫВАЮТ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ДЕТАЛИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.**

**СЕТЕВОЙ ШТЕПСЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК РАЗЪЕМАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ПОЭТОМУ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕГДА ИСПРАВЕН.**

### Ограничительные требования

**НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ** вентиляционные отверстия оборудования такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. п. Перегрев приведет к повреждению и сокращению срока службы оборудования.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания на оборудование капель или брызг, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ** на оборудовании или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня, например зажженные свечи или ночные светильники. От высокой температуры может расплавиться пластик и произойти возгорание.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание возникновения пожара держите свечи и другие источники открытого огня на расстоянии от устройства в течение всего периода эксплуатации.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** самодельные подставки и НИКОГДА не закрепляйте ножки шурупами. Для обеспечения полной безопасности всегда используйте одобренные производителем подставки, кронштейны или ножки, а также прилагаемые к ним детали крепежа, указанные в инструкциях.

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** оборудование включенным в автоматическом режиме без присмотра, даже если в документации прямо заявлено, что оно предназначено для работы без присмотра или в режиме ожидания. Для отключения вытащите штепсель из розетки (убедитесь в том, что все члены семьи знают, как это делается). Для людей с ограниченными возможностями, возможно, потребуется сделать специальные приспособления.

**НЕ СЛЕДУЕТ** пользоваться оборудованием, если возникают сомнения в его работоспособности или если оно каким-то образом повреждено. Выключите оборудование, отсоединив сетевой штепсель от розетки, и проконсультируйтесь с продавцом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** – чрезмерное звуковое давление, создаваемое наушниками, может стать причиной ухудшения слуха.

**ПРЕЖДЕ ВСЕГО – НИКОГДА не позволяйте никому, особенно детям, нажимать на экран или на заднюю часть корпуса или ударять по ним, проталкивать что-либо в отверстия, щели или другие прорезы в корпусе. Эти действия приведут к повреждению экрана и внутренних компонентов.**

**НИКОГДА не пользуйтесь оборудованием без инструкции или не по назначению - это позволит обеспечить должную безопасность.**

## Установка и важная информация

### Место установки

Не устанавливайте телевизор в местах, где он будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей и яркого света. Для комфортного просмотра рекомендуется неяркий приглушенный свет. Чтобы прямой солнечный свет не попадал на экран, используйте шторы или жалюзи.


**Установите телевизор на ровную, устойчивую поверхность, которая способна выдержать его вес. Чтобы предотвратить травмы и обеспечить устойчивое положение этого телевизора, прикрепите его к ровной поверхности с помощью ремешка (при наличии) или к стене с помощью прочного шнура и прилагаемого P-образного хомута. Либо закрепите телевизор на ровной поверхности с помощью прилагаемого крепежного винта.**

Панели с ЖК-дисплеем относятся к дисплеям 2-го класса (Classpixel II) и изготовлены с использованием высокоточных технологий, однако иногда в изображении на экране могут наблюдаться отсутствующие элементы или светящиеся точки. Это не является признаком неисправности.

Устанавливайте телевизор в таком месте, где отсутствует возможность его повреждения от толчков или ударов другими предметами, в результате которых экран может быть разбит или поврежден. Кроме того, убедитесь в том, что отсутствует возможность попадания мелких предметов в щели и отверстия в корпусе.

#### Чистка экрана и корпуса...

Выключите питание телевизора и протрите экран и корпус мягкой сухой тканью. **Не рекомендуется** использовать какие-либо чистящие средства или растворители, так как это может повредить экран или корпус.

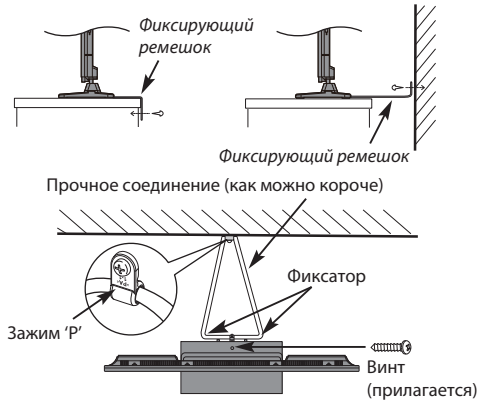


Тип подставки может отличаться в зависимости от модели

### Использование настенного кронштейна

Используйте настенный кронштейн, соответствующий размеру и весу ЖК-телевизора.

- Установку должны выполнять два человека.
  - Для установки настенного монтажного кронштейна стороннего производителя используйте **ПРОКЛАДКИ** (прилагается).
- 1 Отсоедините и уберите все кабели и/или другие соединительные разъемы от задней панели телевизора.
  - 2 Осторожно положите устройство передней частью вниз на ровную мягкую поверхность, например, на одеяло или покрывало.
  - 3 Следуйте инструкциям, прилагаемым к настенному кронштейну. Прежде чем выполнять какие-либо действия, убедитесь, что подходящие кронштейны прикреплены к стене и задней панели телевизора, как описано в инструкциях, прилагаемых к настенному кронштейну.
  - 4 Убедитесь, что прилагаемые прокладки установлены между кронштейном и задней панелью телевизора.
  - 5 Всегда используйте винты, прилагаемые к настенному кронштейну или рекомендованные его производителем.



Установите четыре прокладки (прилагаются).




**ВНИМАНИЕ:** Диаметр и длина винтов отличаются в зависимости от модели настенного кронштейна. Использование каких-либо других винтов, отличающихся от указанных винтов, может привести к неисправности внутренних устройств телевизора или к его падению и т.п.

#### Снятие подставки:

- 1 Осторожно положите устройство передней частью вниз на плоскую мягкую поверхность, например, на одеяло или покрывало. Подставка должна выступать за край этой поверхности.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Следует соблюдать особую осторожность при снятии подставки, чтобы не повредить панель ЖК-дисплея.

- 2 Извлеките четыре винта.



- 3 После извлечения всех четырех винтов, удерживающих подставку на месте, снимите подставку с телевизора, сдвинув ее в сторону от телевизора.

### Примечание

Функция цифрового приема этого телевизора действует только в странах, перечисленных в разделе “Страна” меню “НАСТРОЙКА”. В зависимости от страны и региона некоторые функции этого телевизора могут не действовать. Прием будущих дополнительных или усовершенствованных услуг данным телевизором не может быть гарантирован.

Если статические изображения, создаваемые при вещании 4:3, логотипы идентификации каналов, отображение экранов компьютера, видеоигры, экранные меню и т.д. остаются на экране телевизора в течение длительного времени, они могут оставить след на экране, поэтому рекомендуется уменьшать уровни яркости и контрастности.

Длительное, непрерывное отображение изображения формата 4:3 на экране 16:9 может привести к образованию остаточного изображения кромки на экране 4:3. Это не является дефектом ЖК-дисплея и не является предметом гарантии производителя. Регулярное использование других режимов размера изображения (например, Super Live) предотвратит образование постоянного остаточного изображения.

### ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ


Компания Toshiba ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб или повреждение продукта, вызванные следующими причинами:

- i) пожар;
- ii) землетрясение;
- iii) случайное повреждение;
- iv) намеренно неправильная эксплуатация продукта;
- v) эксплуатация продукта в неподходящих условиях;
- vi) ущерб или повреждение продукта, возникшие во время использования его третьими лицами;
- vii) любое повреждение или ущерб, возникшие в результате неправильного выполнения или игнорирования владельцем инструкций, приведенных в руководстве пользователя;
- viii) любой ущерб или повреждение, возникшие непосредственно в результате неправильной эксплуатации или неисправной работы продукта, используемого вместе с другим присоединенным оборудованием.

Более того, ни при каких обстоятельствах компания Toshiba не будет нести ответственность за любой косвенный ущерб или повреждение, включая помимо прочего упущенную выгоду, приостановку работы, потерю записанных данных, возникшие как при нормальной эксплуатации продукта, так и при неправильном его использовании.

## Пульт дистанционного управления

Простая краткая справка по пульту дистанционного управления.

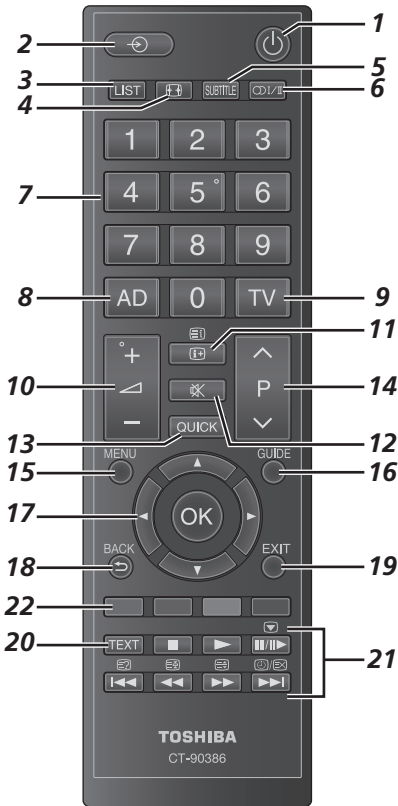

- 1 Включение/режим ожидания
- 2 Выбор внешних источников входного сигнала
- 3 Доступ к списку аналоговых или цифровых каналов
- 4 Просмотр в широкоэкранном режиме
- 5 Цифровые субтитры
- 6 /II Стереорежим/передача на двух языках
- 7 Цифровые кнопки
- 8 Включение/выключение аудио описания
- 9 Выбор режима телевизора
- 10 Изменение уровня громкости звука телевизора
- 11 Отображение информации на экране  
Доступ к индексной странице в режиме текста
- 12 Отключение звука телевизора
- 13 Доступ к экрану Быстрое меню
- 14 Изменение порядка программ  
Смена страниц ТЕЛЕТЕКСТА

- 15 Экранные меню
- 16 Отображение цифровой программы передач
- 17 При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх, вниз, влево или вправо. **OK** используется для подтверждения выбора
- 18 Возврат к предыдущему меню
- 19 Выход из меню
- 20 Вызов телетекста

### 21 Работа в режиме телевизора:

- Неподвижное изображение
- Аналоговое изображение времени

### Работа в текстовом режиме:

- Отображение скрытого текста
- Удержание желаемой страницы
- Увеличение размера телетекста на экране
- Чтобы временно стереть текстовый экран

### Использование программы передач:


- 24 часа
- +24 часа
- 1 страница
- +1 страница

### Работа в режиме воспроизведения:

- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
- ОСТАНОВКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
- ПАУЗА/ШАГ
- ПРОПУСК-НАЗАД
- ПЕРЕМOTKA
- ПЕРЕМOTKA ВПЕРЕД
- ПРОПУСК-ПЕРЕМOTKA ВПЕРЕД

- 22 **Цветные кнопки:** Кнопки управления текстом и интерактивной службой

## Вставка батареек и эффективный радиус



Снимите заднюю крышку, открывающую доступ к батарейному отсеку, и вставьте батарейки, соблюдая полярность. Для данного пульта дистанционного управления подходят батарейки типа AAA, IEC R03 1,5 В.

Не вставляйте использованную, старую батарейку вместе с новой, а также не вставляйте вместе батарейки разных типов.

Разряженные батарейки следует

немедленно извлекать из пульта, чтобы не допустить протечки кислоты в батарейный отсек. Утилизацию батареек следует выполнять в соответствии с инструкциями, указанными на стр. 59 данного руководства.


**Предупреждение:** Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д.

Эффективность работы пульта дистанционного управления ухудшается при увеличении расстояния более пяти метров или при внешнем угле 30° от центра экрана телевизора. Если зона действия уменьшается из-за разряженных батареек, замените их.

## Подключение внешнего оборудования

Перед подключением внешнего оборудования выключите все выключатели питания. В случае отсутствия выключателя отсоедините штепсель от настенной розетки.

НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНА МОДЕЛЬ 40RL838.

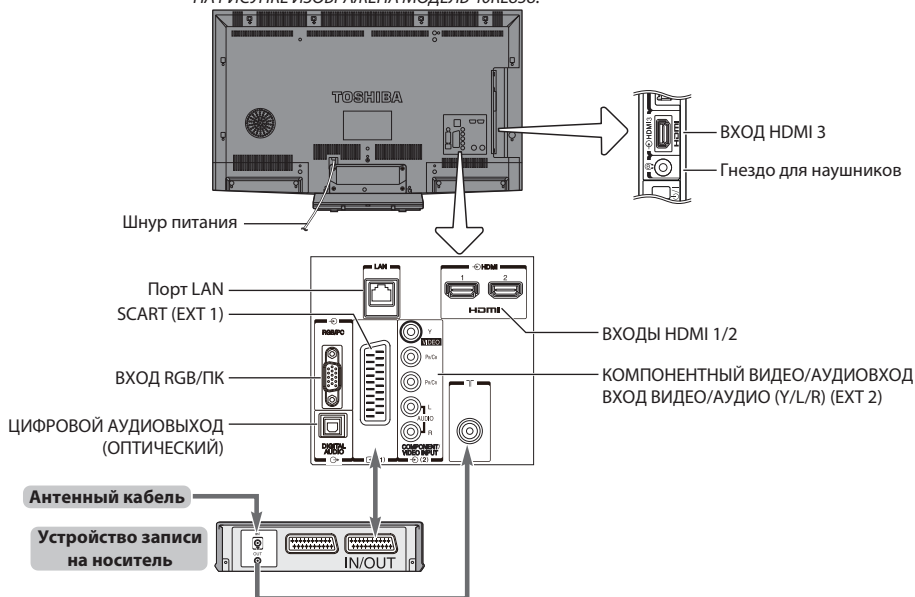

### Антенные кабели:

Подсоедините антенну к гнезду на задней панели телевизора. Если используется декодер и/или устройство записи на носитель, необходимо подсоединить антенный кабель к телевизору через декодер и/или устройство записи на носитель.

### Кабели SCART:

Подключите разъем **IN/OUT** устройства записи на носитель к телевизору. Подсоедините к телевизору гнездо декодера **TV**. Перед запуском функции **Автомат. Настройка** установите для декодера и устройства записи на носитель режим ожидания.

Рядом с гнездами **COMPONENT VIDEO INPUT** находятся гнезда звуковых сигналов, по которым будут подаваться звуковые сигналы каналов L (Л) и R (П).

При подключении ВИДЕО/АУДИО-устройств подсоедините эти кабели к гнездам **Y/L/R**.

Гнездо цифрового аудиовыхода позволяет подсоединять поддерживаемую систему объемного звучания.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот выход всегда активен.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface - мультимедийный интерфейс высокой четкости) предназначен для использования с DVD-оборудованием декодером или электрическим оборудованием с цифровым аудио- и видеовыходом. Список поддерживаемых разъемами HDMI форматов видеосигналов и сигналов ПК приведен на стр. 61.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Несмотря на то, что к данному телевизору можно подключать оборудование с интерфейсом HDMI, некоторые виды такого оборудования могут работать некорректно.

Порт **LAN** используется для подключения телевизора к домашней сети. На этом телевизоре можно воспроизводить цифровое содержимое, сохраненное на устройстве DLNA CERTIFIED™ с функциями сервера.

**К разъемам задней панели телевизора можно подключать разнообразное внешнее оборудование, поэтому по всем видам подключения дополнительного оборудования необходимо обращаться к соответствующим руководствам по эксплуатации для пользователей.**

Если телевизор автоматически переключается на внешнее оборудование, нажмите кнопку нужной программы, чтобы вернуться к обычному режиму просмотра телевизора. Чтобы переключиться на внешнее оборудование, нажмите кнопку **⏏** / **↻** и выберите любой из режимов: **DTV**, **EXT 1**, **EXT 2**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **ПК** или **ATV**.

Если в режиме DTV выбран режим внешнего входа, с гнезда SCART не будут выводиться видео-/аудиосигналы.



## Подключение устройства HDMI®

Вход HDMI на телевизоре получает цифровой звук и несжатое цифровое видео с устройства HDMI.

Данное входное гнездо принимает программный материал HDCP (High-Bandwidth Digital-Content Protection - стандарт защиты широкополосных цифровых данных) в цифровом формате EIA/CEA-861-D—совместимых потребительских электронных устройств (таких как декодер каналов кабельного телевидения или DVD-проигрыватель с выходом HDMI). Для получения информации о форматах видеосигналов см. стр. 61.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Поддерживаемый аудиоформат: линейный PCM, Dolby Digital (AC-3), частота дискретизации 32/44,1/48 кГц.


### Подключение устройства HDMI

Подсоедините кабель HDMI (разъем типа A) к терминалу HDMI.

Для обеспечения нормальной работы рекомендуется использовать кабель HDMI с логотипом HDMI (HDMI®).

- Если соединение HDMI поддерживает сигнал 1080p и (или) телевизор поддерживает частоту регенерации выше 50 Гц, необходимо использовать кабель 2 категории. Обычный кабель HDMI/DVI может некорректно работать с данной моделью.
- Кабель HDMI передает как видео-, так и аудиосигнал. Отдельный кабель аналогового аудиосигнала не требуется (см. иллюстрацию).

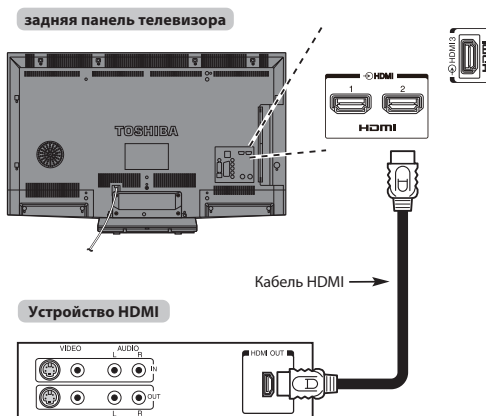

Для просмотра видеобразия с устройства HDMI нажмите кнопку , чтобы выбрать режим HDMI 1, HDMI 2 или HDMI 3.

## Подключение компьютера

С помощью соединения RGB/PC или HDMI на телевизоре можно отображать дисплей компьютера.

### Подключение ПК к терминалу RGB/PC

При подключении ПК к терминалу RGB/PC на телевизоре используйте аналоговый компьютерный кабель RGB (15-контактный).



Для использования ПК задайте на нем выходное разрешение для монитора до подключения компьютера к телевизору. Для получения информации о форматах сигналов ПК см. стр. 60.

Для отображения оптимального изображения воспользуйтесь функцией настройки ПК (см. стр. 50).


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые модели ПК невозможно подключить к данному телевизору.
- Для компьютеров с совместимым 15-контактным терминалом mini D-sub переходник не требуется.
- В зависимости от диска DVD и характеристик ПК, на котором воспроизводится содержимое DVD-Video, некоторые эпизоды могут быть пропущены или будет невозможна пауза во время просмотра эпизодов под разными углами.
- По краям экрана могут появиться полосы, или некоторые части изображения станут невидны. Это не является неисправностью, а вызвано изменением масштаба изображения в соответствии с настройками.
- При выборе режима ввода с ПК некоторые функции телевизора будут недоступны, например Система цветности в меню НАСТРОЙКА.
- Некоторые модели ПК выводят редкие сигналы, которые телевизор может не распознать (см. стр. 60).
- При подключении определенной модели ПК с редким сигналом этот сигнал может быть распознан некорректно.

### Подключение ПК к терминалу HDMI

При подключении ПК к терминалу HDMI на телевизоре используйте переходную кабель HDMI-DVI.

Если ПК подключается к терминалу HDMI, используйте кабель HDMI (разъем типа A).

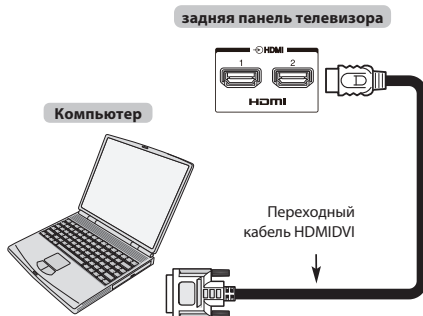

Для получения информации о ПК и форматах видеосигналов см. стр. 61.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Края изображений могут быть скрыты.
- При подключении определенной модели ПК с редким сигналом этот сигнал может быть распознан некорректно.


## Подключение к домашней сети

С помощью порта LAN телевизор Toshiba можно подключить к домашней сети. Эту революционную сетевую развлекательную систему можно использовать для доступа к фотографиям, видео- и аудиофайлам, которые хранятся на сервере DLNA CERTIFIED™, а также воспроизводить или просматривать эти файлы на телевизоре.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для подключения к общественной сети вне дома рекомендуется использовать маршрутизатор. В частной сети используйте устройства DLNA CERTIFIED™. Подключите этот телевизор к тому же маршрутизатору, к которому подключены другие изделия DLNA CERTIFIED™ (сервер).
- При использовании концентратора или коммутатора для подключения телевизора к домашней сети не удастся использовать автоматическую настройку, и сетевой адрес потребуется настроить вручную. См. стр. 31.
- При использовании маршрутизатора с встроенной поддержкой протокола DHCP воспользуйтесь автоматической настройкой. Выполнить настройку вручную, возможно, не удастся.
- При подключении телевизора к ПК напрямую используйте перекрестный сетевой кабель.

## Проводное подключение телевизора к домашней сети

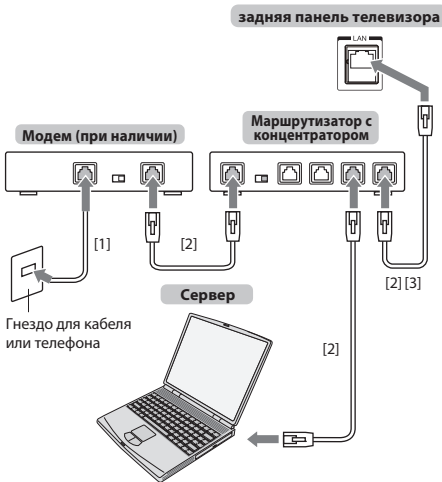


[1] Коаксиальный или телефонный кабель (в зависимости от типа модема)

[2] Стандартный кабель для локальных сетей

[3] НЕ подсоединяйте кабель от гнезда для телефона непосредственно к порту LAN телевизора.

## Беспроводное подключение телевизора к домашней сети при наличии Интернет-соединения

См. раздел “Беспроводная настройка” на стр. 29.

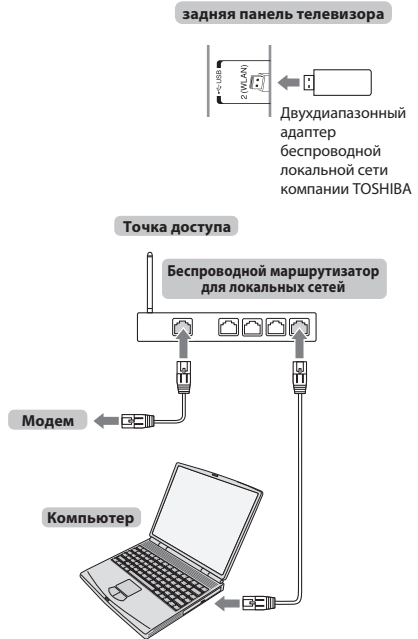


### Использование этого двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети

- Если это устройство будет использоваться в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- Если это устройство будет использоваться для функции 802.11 b/g/n в частотном диапазоне от 2,454 ГГц до 2,4835 ГГц во Франции, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- При использовании этого устройства вне помещений или в общественных местах в Италии требуется получить общее разрешение.
- Это устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в географической области в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунна (Норвегия).

## Элементы управления и входные соединения

К входным гнездам боковой панели телевизора можно подключать разнообразное внешнее оборудование. Несмотря на то, что все необходимые регулировки телевизора и управление им можно выполнять с помощью пульта дистанционного управления, для некоторых функций можно пользоваться кнопками на телевизоре.

НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕНА МОДЕЛЬ 40RL838.

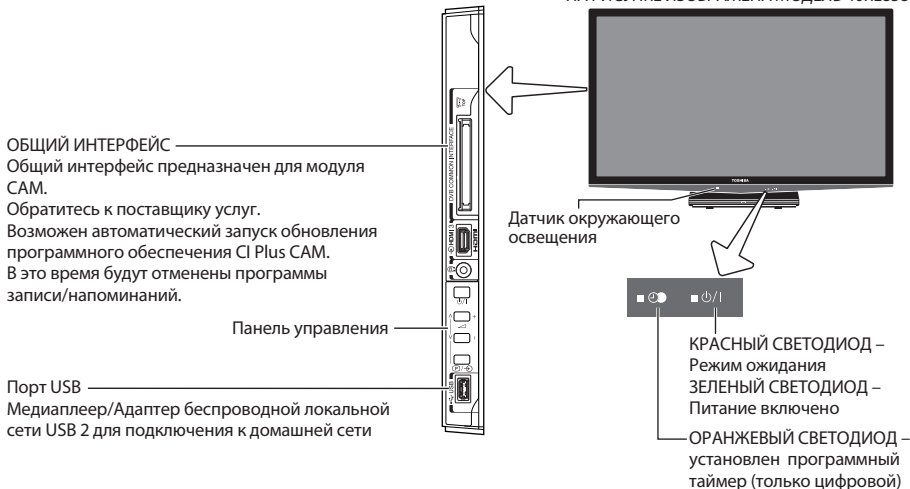

### Включение

Если КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД не горит, убедитесь, что сетевой штепсель подключен к источнику питания, и нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Это может занять несколько секунд. Загорится ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД.

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Для просмотра телевизора снова нажмите кнопку . Изображение появится через несколько секунд.

#### Экономия энергии:

Рекомендуется использовать телевизор с заводскими настройками. Заводские настройки ориентированы на экономичное использование энергии.

При отключении от розетки телевизор перестанет потреблять электроэнергию. Рекомендуется отключать телевизор, если не планируется его использование в течение длительного времени, например если пользователь собирается уехать в отпуск.

При уменьшении уровня яркости экрана снизится потребление электроэнергии.

Эффективное использование электроэнергии позволяет снизить потребление электроэнергии и таким образом сократить расходы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При переключении телевизора в режим ожидания потребление электроэнергии телевизором будет снижено, но не полностью.

### Использование системы меню

Чтобы отобразить меню, нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.

Меню отобразится в виде списка из пяти разделов. При выборе любого из обозначений с помощью кнопок или на пульте дистанционного управления внизу появятся соответствующие параметры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режимах DTV (цифровое телевидение) и ATV (аналоговое телевидение) вид меню аналогичен; однако некоторые элементы могут быть недоступны и отображаться серым цветом.

Для использования этого параметра нажмите кнопки и на пульте дистанционного управления, чтобы переместиться вверх или вниз, а затем нажмите кнопку или , чтобы выбрать нужный параметр.

### Использование регуляторов и подключений телевизора

- Для включения и выключения телевизора нажмите кнопку .
- Для изменения громкости нажимайте кнопку или . Кнопки и кнопки по умолчанию используются для увеличения/уменьшения громкости.
- Для смены программы нажмите один раз кнопку / и нажмите кнопку или .
- Для выбора внешнего источника входного сигнала нажмите и удерживайте кнопку / , пока не появится окно **Входы**, а затем нажмите кнопку или для выбора соответствующего источника входного сигнала.

Функция медиаплеера обеспечивает доступ к файлам фотографий, фильмов и музыки, хранящимся на устройстве USB, подключенном через порт USB, или на сетевом устройстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Разъем USB обладает ограниченной функциональностью и Toshiba не несет ответственности за повреждения постороннего подключенного оборудования.

Чтобы воспользоваться беспроводной сетью с помощью "Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети WLM-20U2 компании TOSHIBA", необходимо использовать разъем USB.

Для правильной работы этой функции необходимо использовать устройство для беспроводной локальной сети TOSHIBA. Эта функция доступна только при использовании "Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети компании TOSHIBA".

*Подробную информацию о подключаемом оборудовании всегда см. в соответствующем руководстве пользователя.*

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Интерактивные видеореги, которые включают стрельбу с помощью "оружия" по экранной мишени, могут не функционировать с данным телевизором.

## Приложение, активизируемое при запуске

Перед включением телевизора убедитесь, что декодер/устройство записи на носитель, если это применимо, находится в режиме ожидания. Для настройки телевизора используйте кнопки пульта дистанционного управления, описанные на стр. 7.

### Быстрая установка

- 1 Нажмите кнопку . Появится экран **Menu Language** (Язык меню). Этот экран появится при первом включении телевизора, а также после каждого выбора **Сброс настроек ТВ**.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать язык меню и нажмите кнопку **OK**.
- 3 Выделите пункт **Страна** и нажмите кнопку или , чтобы выбрать его. Телевизор выполнит настройку станций для выбранной страны.

Быстрая установка	
Страна	Россия
Основной язык субтитров	Русский
Дополн. язык субтитров	Нем
Основной язык аудио	Русский
Дополнительный язык аудио	Русский

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Следующие меню дисплея могут немного отличаться в зависимости от выбранной страны.
- Если требуемая страна отсутствует в списке, выберите пункт **Прочие**.

- 4 Нажмите **OK**, отобразится экран **Размещение**.

Размещение
Для использ. ТВ для показа демонстраций в торговых залах выберите [Магазин]. Режим [Дом] рекомендуется для обычного использ.
Дом

- 5 Нажмите или для выбора **Дом** или **Магазин**. Для домашнего использования выберите **Дом**.

- 6 Нажмите кнопку **OK**, после чего появится экран **AutoView**. Нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Да** или **Нет**.

AutoView
Режим AutoView автоматически выполняет установки изображения для соответствия условиям окружающего освещения. Вы хотите включить режим AutoView?
Нет

- 7 Нажмите кнопку **OK**. Если появится экран **Вход ант./каб.**, нажмите кнопку или для выбора опции **Антенна** или **Кабель**, а затем нажмите кнопку **OK** для установки флажка (✓).

Вход ант./каб.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Антенна
<input type="checkbox"/>	Кабель
СЛЕД.	

- 8 Выберите пункт **СЛЕД.** и нажмите **OK**. Отобразится экран запуска **Автомат. Настройка**, на котором следует выбрать варианты **DTV** или **ATV**, **DTV** или **ATV** при их наличии. Используйте или , чтобы выбрать соответствующий режим.

- 9 Нажмите или , чтобы выделить **Нач.скан.**, затем нажмите **OK**.

Телевизор начнет поиск имеющихся каналов **DTV** и/или **ATV**. На строке выполнения будет отображаться состояние поиска.

*Необходимо подождать, пока телевизор завершит поиск.*

Автомат. Настройка		
Состояние	Найд.	
DTV наст	3%	2
ATV наст	Подождите...	
Канал: C7		

По завершении поиска телевизор автоматически выберет первую по счету программу.

На экране **Автомат. Настройка** появится общее число обнаруженных служб.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При наличии нескольких каналов с одним и тем же номером появится окно подтверждения. Нажмите кнопку или для выбора одного нужного из них.

- 10 Нажмите или для просмотра списка **DTV** (цифровой канал) или **ATV** (аналоговый канал).

- 11 Нажмите кнопку или для перемещения по списку для выбора канала, и нажмите кнопку **OK** для просмотра.

В режиме **ATV** некоторые области могут принимать дублированные станции. При этом возможны появление нечеткого изображения или слабый уровень сигнала, поэтому порядок станций можно изменить с помощью функции **ATV Ручная Настройка**.

**ПОМНИТЕ:** Нажмите кнопку **TV** в любое время для переключения между режимами **ATV** или **DTV**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Время будет установлено автоматически в зависимости от передачи, однако его можно перевести вперед или назад с помощью меню **Уст. местного времени** на экране **DTV уст.**

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В меню **Быстрая установка** также можно в любой момент войти из меню **НАСТРОЙКА**.

## Вход ант./каб. (при наличии)

В этом меню можно установить источник входа сигнала радиочастоты.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **Вход ант./каб.**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Антенна** или **Кабель**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выполнении попытки изменить значение параметра **Вход ант./каб.** отобразится предупреждающее сообщение с запросом PIN-кода (если задан PIN-код) или запрос на выполнение функции **Автомат. Настройка**.

- 3 При установке для параметра **Вход ант./каб.** значения **Кабель** на экране **Автомат. Настройка** отобразятся следующие параметры настройки.

Нажмите ▲ или ▼, чтобы выделить параметр, затем ◀ или ▶, чтобы выбрать требуемое значение.



За исключением параметров **Тип сканир.** и **Модуляция** в режиме DTV все следующие параметры имеют 2 режима работы. Первым режимом является **Авто**, в котором значения всех параметров устанавливаются системой. Вторым режимом является **Вход**, в котором имеется возможность ввода одного значения вместо предустановленного. Если в текущий момент отсутствуют настроенные каналы и выбран режим **Вход**, будут отображены значения системы по умолчанию. Однако в случае наличия настроенного канала при выборе параметра будет отображено значение текущего канала.

### Выбор оператора:

Кабельного оператора можно выбирать в зависимости от установки **Страна**.

### DTV Тип сканир.:

Этот параметр определяет, какой тип сканирования будет выполнен:

**Быстрое сканир.** или **Полное сканир.**

**Быстрое сканир.** является упрощенной версией **Полное сканир.** и занимает меньше времени.

### DTV Начальная част.:

Этот параметр задает частоту, с которой начнется сканирование.

### DTV Конечная част.:

Этот параметр задает частоту, до которой будет выполняться сканирование.

### DTV Модуляция:

Выбор одной из пяти настроек квадратурной модуляции.

### DTV Скор. передачи символов:

Скорость передачи данных (Kc/c) при сканировании.

### DTV ID сети:


Идентификатор сети, используемый для сканирования. Этот параметр отображается серым цветом при установке для типа сканирования DTV значения "Полное сканир."

## Автоматическая настройка


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При появлении в вещании новых служб потребуется перенастроить телевизор, чтобы увидеть их.

При использовании функции **Автомат. Настройка** телевизор будет полностью перенастроен, кроме того, ее можно использовать для обновления списка каналов. **Рекомендуется периодически запускать функцию Автомат. Настройка, чтобы добавлять все новые службы.** Все текущие программы и настройки, например заблокированные программы, при этом будут потеряны.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Автомат. Настройка**, и нажмите кнопку **OK**.

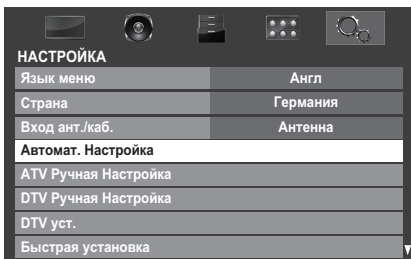

- 3 Откроется экран с предупреждением о том, что выбранные ранее программы и настройки будут потеряны.



Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать режим **DTV и ATV**, **DTV** или **ATV** при их наличии, затем выделите **Нач.скан.** и нажмите **OK** для запуска функции **Автомат. Настройка**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выборе значения "Прочие" в поле **Страна** меню **НАСТРОЙКА** и выборе режима настройки, отличного от **DTV**, выберите наиболее подходящую систему вещания **ATV (B/G, I, D/K или L)**.

Телевизор начнет поиск всех доступных служб **DTV** и (или) **ATV**.

**Необходимо подождать, пока телевизор завершит поиск.**

По завершении поиска на экране **Автомат. Настройка** отобразятся обнаруженные службы.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для перемещения по списку для выбора канала, и нажмите кнопку **OK** для просмотра.

## Ручная настройка ATV

### Настройка


Телевизор можно настроить вручную с помощью функции **ATV Ручная Настройка**. Например, эту функцию можно использовать, если телевизор не удастся подключить к устройству записи на носитель или декодеру с помощью кабеля **SCART** или для настройки на станцию в другой **Системе**.

Используйте ◀ и ▶ для перемещения по экрану и выбора любых параметров функции **ATV Ручная Настройка**. Затем используйте ▲ или ▼ для изменения настроек.



- 1 **Расположение**  
номер, который следует нажать на пульте дистанционного управления для включения канала.
- 2 **Система**  
специально определена в некоторых регионах.
- 3 **Система цветности**  
заводскую настройку "Авто" следует изменять только при возникновении проблем, например, при входном сигнале **NTSC** с внешнего источника.
- 4 **Проп**  
Установите для параметра "Проп" значение "Вкл" (↻) или "Выкл" (↵) для выбранного канала. См. стр. 17.
- 5 **Тип сигнала**  
классификация канала.
- 6 **Канал**  
номер канала, на котором вещает станция.
- 7 **Поиск**  
поиск сигнала по диапазонам в том или ином направлении.
- 8 **Ручная точная настройка**  
используется только при наличии помех/слабого сигнала. См. стр. 55.
- 9 **Станция**  
обозначение станции. Используйте кнопки ▲▼ и ◀▶ для ввода не более семи знаков.  
  
Чтобы назначить расположение в телевизоре для декодера и устройства записи на носитель, включите декодер, вставьте предварительно записанный фильм в устройство записи на носитель и нажмите кнопку воспроизведения, затем выполните ручную настройку.

- 1** В меню **НАСТРОЙКА** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать параметр **ATV Ручная Настройка**, и нажмите кнопку **OK**.

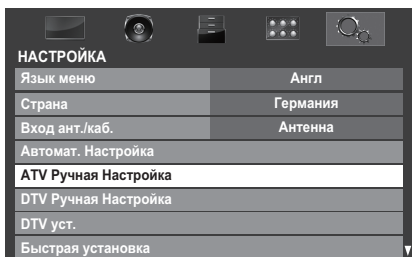

- 2** Воспользуйтесь кнопкой **▲** или **▼**, чтобы выбрать нужное положение. Для устройства записи на носитель рекомендуется использовать **Поз. 0**.


ATV Ручная Настройка

Поз.	Канал	Станция
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	
5	C22	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

Могут отображаться различные номера **Канал**.

- 3** Чтобы выбрать, нажмите кнопку **OK**. В случае пропуска канала, выбранного для устройства записи на носитель, необходимо отменить пропуск перед сохранением.

- 4** Нажмите кнопку **▶**, чтобы выбрать параметр **Система**, и нажмите кнопку **▲** или **▼** для изменения в случае необходимости.




- 5** Затем нажмите **▶**, чтобы выбрать **Поиск**.

- 6** Нажмите **▲** или **▼** для начала поиска. Начнет мигать обозначение поиска.



- 7** Каждый сигнал будет отображаться на телевизоре, и если это не устройство записи на носитель, снова нажимайте кнопку **▲** или **▼** для возобновления поиска.

- 8** Когда устройство записи на носитель будет найдено, нажмите кнопку **▶** для перехода к пункту **Станция**. С помощью кнопок **▲**, **▼**, **◀** и **▶** введите нужные символы, например **Видеомагнитофон**.



- 9** Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений.

- 10** Повторите действие для каждого **положения**, которое требуется настроить, или нажмите кнопку **ВАСК** для возврата к списку каналов и выберите следующий номер для настройки.

- 11** По завершении нажмите кнопку **EXIT**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В данном телевизоре предусмотрен непосредственный ввод каналов, если известны их номера.  
Выберите экран **ATV Ручная Настройка** в **шаге 3**. Введите **Номер положения**, **Систему**, затем используйте **C** для выбора стандартных (наземных) каналов или **S** для выбора кабельных каналов и номер **Канал**. Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений.




## Пропуск

Чтобы исключить некоторые каналы из просмотра, можно пропустить их положения.

- 1 Выберите **ATV Ручная Настройка** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите положение, которое требуется пропустить, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

ATV Ручная Настройка		
Поз.	Канал	Станция
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 Нажмите ►, чтобы выбрать **Проп.**
- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ включите параметр **Проп.** Нажмите кнопку **OK**.

Обозначение  на экране указывает на пропущенное положение.

ATV Ручная Настройка									
Проп: Вкл									
1	I	A		C	2	Q	0		

- 5 Нажмите **BACK** и повторите действия из **шага 2** или нажмите **EXIT**.

Каждое положение следует выбирать *отдельно*. Для отключения параметра **Проп** повторите процедуру для каждого положения.

Пропущенные положения **невозможно** выбрать с помощью кнопок **P** и **P** или элементов управления на телевизоре, однако доступ к ним все же **возможен** с помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления.

## Сортировка программ

Каналы можно перемещать и сохранять в требуемых положениях.

- 1 Выберите **ATV Ручная Настройка** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите в отображаемом списке канал, который требуется переместить, затем нажмите кнопку ►.

ATV Ручная Настройка		
Поз.	Канал	Станция
2	S10	
3	C7	
4	C40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ перейдите по списку к предпочтительной позиции. При выполнении этих действий другие каналы будут смещаться и заполнять освободившееся место.
- 4 Нажмите кнопку ◀ для сохранения изменения.

При необходимости повторите действие, затем нажмите **EXIT**.


## Ручная настройка DTV

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция изменяется в зависимости от установки **Вход ант./каб.**

### Ручная настройка


Эта функция предназначена для сервисных специалистов, а также может использоваться для прямого ввода канала, если известен мультиплексный канал.

- 1 Выберите пункт **DTV Ручная Настройка** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку **OK**.

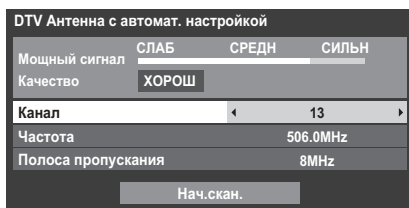

- 2 Введите номер мультиплексного канала с помощью цифровых кнопок или используйте ◀ или ▶ для увеличения или уменьшения номера.

- 3 Выделите пункт **Нач.скан.** и нажмите **OK**. Телевизор автоматически найдет этот мультиплексный канал.

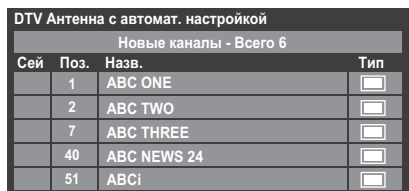

После обнаружения мультиплексного канала все каналы, которые в данный момент отсутствуют в списке каналов, будут добавлены в список, а информация о канале в верхней части экрана будет обновлена.

- 4 При необходимости повторите действия. Нажмите **EXIT** для завершения.

## Ручная настройка DVB-C

При установке для параметра **Вход ант./каб.** значения **Кабель** в меню **DTV Ручная настройка** отображаются следующие параметры.

**Частота** – ввод определенной частоты для сканирования

**Модуляция** – выбор одной из пяти настроек квадратурной модуляции.


**Скор. передачи символов** – ввод определенной скорости передачи данных (Кс/с) при ручном сканировании

## Настройки DTU


### Каналы

Порядок каналов можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- 1 Выберите пункт **DTV уст.** в меню **НАСТРОЙКА**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Выберите пункт **Каналы** и нажмите **OK**.

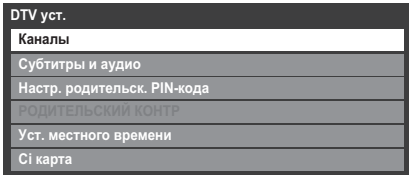

- 3 Для удобства можно перейти к нужному пункту в меню одним из двух способов.

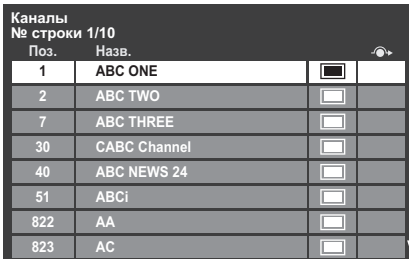

**Переход к стр. №** — Используйте **цифровую кнопку** (0-9), чтобы ввести номер строки, которую нужно выбрать, а затем нажмите **OK**.

**Переход по названию** — Нажмите **◀** или **▶**, чтобы перейти к следующему имени станции с другой начальной буквой.


Можно также сменить номер позиции определенного канала.

**Перенумеровать** — Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы сменить номер выделенного канала. Измените номер канала с помощью **цифровых кнопок** и нажмите **OK**. Если номер положения ввода уже существует, появится окно подтверждения.




**Перем.** — Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы включить функцию **Перем.** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать канал, который нужно переместить, и нажмите кнопку **OK** для проверки. Если необходимо переместить сразу несколько каналов, выберите другой канал и отметьте его тем же способом. При необходимости повторите действия.

После того, как все необходимые каналы будут отмечены, нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы установить указатель в место, куда нужно переместить каналы. Каналы будут размещены выше выделенного канала. Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выполнить перемещение.

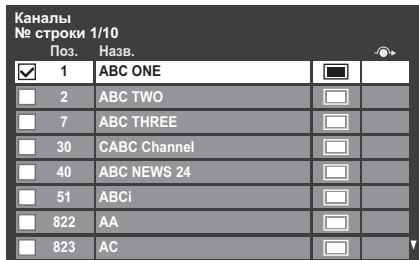

**Сортировка по номеру позиции** — Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку. Отобразится окно с запросом на подтверждение действия. С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите **Да** и нажмите **OK**.



### Настройка режима использования

Вы можете выбрать либо режим **Дом**, либо **Магазин**. Режим **Дом** рекомендуется для домашнего использования. Выберите значение **Магазин**, если телевизор используется для демонстрации в магазине и т.д.

- 1 Выберите пункт **Размещение** в меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶** для выбора **Дом** или **Магазин**.

### Выключение аналогового режима

Это **цифровой** телевизор, в котором интегрированы функции, позволяющие использовать как **цифровые**, так и **аналоговые** службы. Однако в процессе эксплуатации этого телевизора, вероятнее всего, **аналоговые** службы будут отключены, чтобы обеспечить использование большего числа новых **цифровых** служб.

Эти "отключения" будут происходить во множестве случаев, о которых в вашем регионе будет сообщено заранее. Рекомендуется в каждом таком случае выполнять перенастройку телевизора, чтобы воспользоваться существующими и новыми **цифровыми** службами в полном объеме.

## Основные элементы управления

### Быстрое меню

**Быстрое меню** ускоряет доступ к некоторым параметрам, например **Режим изображения**, **Размер карт.**, **Больше информ.**, **Таймер сна** и т.д.

Нажмите **QUICK**, чтобы отобразить **Быстрое меню**, затем используйте ▲ или ▼ для выбора параметра.

Быстрое меню	
Режим изображения	◀ AutoView ▶
Размер карт.	Super live
Больше информ.	
Опции канала	
Toshiba Places	
YouTube	
USB Медиаплеер	
Сетевой Медиаплеер	
Таймер сна	00:00
Громкость наушников	50
Беспроводная информация	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Элементы **Быстрого меню** зависят от текущего режима.

### Пример элемента в Быстром меню

Режим	Элемент Быстрого меню	Описание
Просмотр ТВ программы или изображений с внешнего входа	Режим изображения	См. стр. 25.
	Размер карт.	См. стр. 23.
	Больше информ.	См. стр. 44.
	Опции канала	См. стр. 47.
	Toshiba Places	См. стр. 33.
	YouTube	См. стр. 34.
	USB Медиаплеер	См. стр. 35.
	Сетевой Медиаплеер	См. стр. 36.
	Таймер сна	См. стр. 43.
	Громкость наушников	См. стр. 22.
Беспроводная информация	См. стр. 30.	
При использовании EPG	Цвет жанра	См. стр. 45.
	Обновл. электронной программы передач/ Заверш. обновл. электронной программы	См. стр. 45.
Медиаплеер USB (Одиночный вид фото, Слайд-шоу)	ИЗОБРАЖ	См. стр. 25.
	ЗВУК	См. стр. 21.
	Временной интервал	См. стр. 37.
	Повторить	См. стр. 37.
	Фоновая музыка	См. стр. 37.
	Список воспроизведения	См. стр. 37.
	Таймер сна	См. стр. 43.
	Громкость наушников	См. стр. 22.

### Выбор каналов

Для выбора канала используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.

Каналы также можно выбирать с помощью кнопок P▲ и P▼.

Для отображения на экране информации, например, канала, режима ввода или сигнала стерео/монорежима, нажмите . Для отмены нажмите еще раз.

### Отображение времени – только аналоговый режим

*С помощью функции отображения времени на экране можно отобразить текущее время (служба текста).*

Нажмите кнопку / во время просмотра обычной телевизионной передачи, чтобы просмотреть время, передаваемое станцией. Оно будет отображаться на экране в течение 5 секунд.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В некоторых случаях отображение может быть не доступно.

### Стереорежим и передача на двух языках

#### Для программ DTV

Если сигнал передается в стереорежиме или в режиме двойного моно, нажмите / и с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите параметры.

Отображение режима	Нажатие ▶
Стере	Стере → Слев → Справ
Двойное моно	Язык 1 → Язык 2 → Двухканал
Моно	–
Многоканальный	–

Если сигнал передается с несколькими языками, нажмите кнопку / несколько раз для изменения языка звуковой дорожки (см. раздел “Языки звуковой дорожки” на стр. 48).

#### Для программ ATV

Если сигнал передается в стереорежиме или на двух языках, каждый раз при переключении каналов на экране на несколько секунд будет отображаться индикация **Стере** или **Двухканал**. Если передача идет не в стереорежиме, на экране отобразится индикация **Моно**.

**Стереорежим...** Нажмите / , чтобы выбрать значение **Стере** или **Моно**.

**Передача на двух языках...** Передача на двух языках осуществляется крайне редко. В этом случае отобразится индикация **Двухканал**. Выберите требуемый номер программы, и если появляется индикация **Двухканал**, нажмите / , чтобы выбрать значение **Язык 1**, **Язык 2** или **Моно**.

## Элементы управления звуком

### Элементы управления громкостью и отключение звука

#### Громкость

Настройте громкость с помощью кнопок и .


#### Приглушение звука

Нажмите кнопку один раз, чтобы отключить звук. Чтобы включить звук, нажмите еще раз.

### Двухканальное звучание

Если звуковая дорожка программы или фильма передается на нескольких языках, с помощью функции **Двухканал** можно выбрать любой из них.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / , чтобы выделить значок **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Двухканал**, и нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Язык 1** или **Язык 2**.

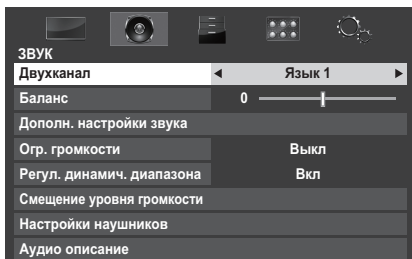

### Баланс

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Баланс**, а затем с помощью кнопки или сместите баланс в сторону левого или правого динамика.

### Низкие, высокие

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Дополн. настройки звука**, и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Низкие** или **Высокие**.
- 3 Нажмите кнопку или , чтобы изменить настройку.

### Усиление голоса

Функция **Усиление голоса** подчеркивает диапазон частот голоса говорящих людей, позволяя лучше разобрать, что они говорят.

- 1 В меню **Дополн. настройки звука** нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Усиление голоса**.
- 2 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

### Динамич. усиление низких частот

Функция **Динамич. усиление низких частот** усиливает глубину звука динамиков телевизора. Разница будет заметна только при воспроизведении звука с сильными низкими частотами.

- 1 В меню **Дополн. настройки звука** нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Динамич. усиление низких частот**.
- 2 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать требуемый уровень усиления низких частот (**Низкие**, **Высокие** или **Выкл**).

### Огр. громкости®

Функция **Огр. громкости** уменьшает разницу между уровнями громкости различных каналов. Во время переключения каналов громкость автоматически сохраняется на постоянном уровне.

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите кнопку или , чтобы выбрать параметр **Огр. громкости**.
- 2 Нажмите кнопку или , чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

### Регулировка динамического диапазона


Эта функция позволяет регулировать компрессию звука для некоторых цифровых телевизионных программ (аудиопрограммы в формате MPEG-1 и MPEG-2 не поддерживаются).

- 1 В меню **ЗВУК** нажмите или , чтобы выделить параметр **Регул. динамич. диапазона**.
- 2 С помощью кнопок или выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Смещение уровня громкости

Иногда при переключении из 5.1-канального режима DTV в 2-канальный режим DTV, канал ATV, или при включении внешнего входа происходят значительные изменения громкости. Эту разницу в уровне громкости можно уменьшить, используя функцию **Смещение уровня громкости**.

- 1 Установите уровень громкости, обычно используемый при просмотре программы в 5.1-канальном режиме DTV.
- 2 Включите внешний вход или канал в 2-канальном режиме DTV или режиме ATV.
- 3 В меню **ЗВУК** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Смещение уровня громкости** и нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр, а затем нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отрегулировать уровень громкости.



### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Доступные параметры зависят от текущего входного источника. Например, при просмотре программы в 2-канальном режиме DTV доступен только параметр **DTV 2 кан.**, а другие два параметра в меню отображаются серым цветом. Это упрощает настройку в любых условиях.
- Эта функция недоступна во время просмотра программы в 5.1-канальном режиме DTV.

## Настройки наушников

Данный параметр используется для настройки параметров вывода звука при подключении наушников.

Соединение динамиков	Наушники	Динамики
Вкл	Звук выводится (доступна регулировка ◀ - +).	Звук отсутствует
Выкл	Звук выводится (доступно меню громкости наушников).	Звук выводится (доступна регулировка ◀ - +).


- 1 В меню **ЗВУК** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Настройки наушников** и нажмите **ОК**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Соединение динамиков**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.
- 3 При выборе значения **Выкл** выделите пункт **Громкость наушников** и с помощью кнопок ◀ или ▶ отрегулируйте громкость наушников.



## Аудио описание

Аудио описание представляет собой дополнительную звуковую дорожку с комментариями для слабовидящих, помогающую им лучше понять смысл программы. В заголовке канала при просмотре программы, содержащей сигнал AD, отобразятся буквы AD.

- 1 Выберите пункт **Аудио описание** в меню **ЗВУК** и нажмите **ОК**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Аудио описание**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл**.



Кнопка **AD** на пульте дистанционного управления может также использоваться для включения или выключения функции **Аудио описание**.


- 3 Чтобы отрегулировать уровень громкости аудио описания, выделите пункт **Уровень микширования**, и нажмите кнопку ◀ или ▶.

## Просмотр в широкоэкранном режиме

В зависимости от типа передаваемого сигнала программы можно просматривать в различных форматах.


### ШИРОКИЙ ЭКРАН

Выберите этот параметр при просмотре широкоэкранных DVD, широкоэкранных видеокассет или программ в формате 16:9 (если доступно). Вследствие разнообразия широкоэкранных форматов (16:9, 14:9, 20:9 и т.д.) сверху и снизу экрана могут отображаться черные полосы.




### 4:3


Выберите этот параметр, чтобы просмотреть передачи в формате 4:3.




### SUPER LIVE




С помощью этого параметра изображение формата 4:3 будет увеличено, чтобы заполнить весь экран. При этом оно будет растянуто по горизонтали и по вертикали с сохранением близких к оригиналу пропорций в центре изображения. Может наблюдаться небольшое искажение.



### КИНОТЕАТР




Если сигнал в формате "letterbox" передается с субтитрами, при выборе этого параметра изображение будет приподнято, чтобы отображался весь текст.




### СУБТИТРЫ

Выберите этот параметр при просмотре фильмов или видеозаписей с черными полосами по всему периметру экрана, чтобы уменьшить или убрать черные полосы с экрана за счет увеличения и выбора изображения без искажений.




### 14:9

Выберите этот параметр при получении сигнала в формате 14:9.




**СОБСТВЕННЫЙ**

При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана, то есть по принципу WYSIWYG.

**ПК НОРМАЛЬНЫЙ**


При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана, то есть по принципу WYSIWYG.

Данный параметр доступен только при воспроизведении сигнала с компьютера, подключенного с помощью интерфейса HDMI или через разъем самого компьютера.


**ПК ШИРОКОФОРМ.**


При использовании этого параметра изображение будет отображаться без каемки экрана и полос по бокам изображения.

Данный параметр доступен только при воспроизведении сигнала с компьютера, подключенного с помощью интерфейса HDMI или через разъем самого компьютера.

**Поточечно**

При использовании режима "Поточечно" изображение не будет масштабироваться. В зависимости от формата входного сигнала изображение будет отображаться с полосами по бокам и (или) сверху и снизу экрана (например, источник сигнала VGA).



Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список доступных широкоэкранных форматов.

Нажмите эту кнопку несколько раз, чтобы выделить необходимый формат.

Функцию **Быстрое меню** можно также использовать для выбора значения параметра **Размер карт.**

## Формат AV

Размер карт.
Широкий экран
4:3
Super live
Кинотеатр
Субтитры
14:9
Собственный

## Формат ПК

Размер карт.
ПК нормальный
ПК широкоформ.
Поточечно

Использование особых функций для изменения размера отображаемого изображения (то есть изменения соотношения высоты к ширине) с целью публичной демонстрации или извлечения коммерческой выгоды может рассматриваться как нарушение закона об авторском праве.



## Элементы управления изображением

Большинство элементов управления изображением и функций доступно как в **цифровом**, так и в **аналоговом** режиме.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Недоступные функции отображаются серым цветом.

### Режим изображения

Телевизор оснащен функцией персонализации стиля изображения.


Режимы **AutoView**, **Динамичный**, **Стандартный**, **Голливуд 1**, **Голливуд 2**, **Магазин**, **Игры** и **ПК** являются *предварительно установленными* и изменяют многие функции/настройки телевизора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Так как режим **AutoView** автоматически регулирует настройки изображения в зависимости от условий освещения и контента входного сигнала, во время его выбора меню **Сенсор автояркости** будет отображаться серым цветом.
- Режим **Магазин** доступен только в том случае, если для параметра **Размещение** установлено значение **Магазин**.
- Режим **Игры** доступен в режиме внешнего источника (отличного от ввода с антенны). При выборе режима **Игры** будут выбраны подходящие широкоэкранные форматы.
- Режим **ПК** доступен в режиме ввода RGB/PC или режиме ввода HDMI.

**1** Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ИЗОБРАЖ.**

**2** Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Режим изображения**.

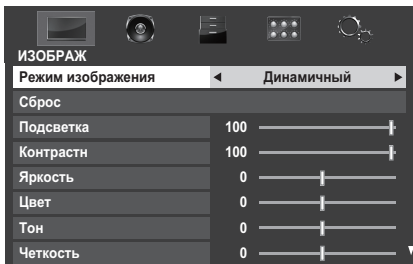

**3** Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать предпочтительный режим изображения, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбранный режим изображения будет применен только к текущему входу. Для каждого входа можно выбрать свой режим изображения.

### Параметры изображения

Можно настроить параметры текущего режима изображения согласно своим предпочтениям. Например, при выборе режима **“Динамичный”**, если изменить следующие параметры, такие как **Подсветка**, **Контрастн**, **Яркость**, **Цвет**, **Тон**, **Четкость** и параметры **Дополн. настройки изображения**, новые настройки сохранятся для режима изображения **“Динамичный”**.

**1** В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Подсветка**, **Контрастн**, **Яркость**, **Цвет**, **Тон** или **Четкость**, затем нажмите **OK**.

**2** Нажмите ◀ или ▶, чтобы изменить настройки.

### Сброс

Эта функция используется для восстановления заводских значений всех параметров изображения, за исключением параметра **Режим изображения**.

**1** В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите ▲ или ▼ для выбора функции **Сброс** и нажмите **OK**.


**2** Отобразится сообщение с запросом на подтверждение действия. С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите **Да** и нажмите **OK**.

### ColourMaster

При установке для параметра **ColourMaster** значения **Вкл** становится доступна функция **“Регулировка основных цветов”**.

**1** В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите ▲ или ▼ для выбора функции **Дополн. настройки изображения** и нажмите **OK**.

**2** Нажмите ▼ для выбора функции **ColourMaster**.

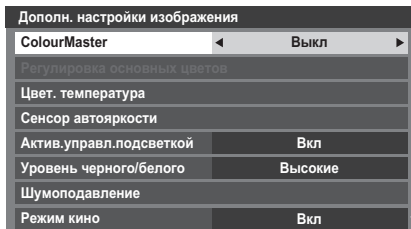

**3** С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл** или **Выкл**, затем нажмите **OK**.

## Регулировка основных цветов

С помощью функции **Регулировка основных цветов** можно настроить отдельные цвета на свой вкус. Это может быть очень удобным при использовании внешнего источника.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▲** или **▼** для выбора функции **Регулировка основных цветов** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **▶** для перехода в окно регулировки.

Регулировка основных цветов			
	Оттенок	Цветонасыщ	Яркость
<input type="checkbox"/> Красный	0	0	0
<input type="checkbox"/> Зеленый	0	0	0
<input type="checkbox"/> Синий	0	0	0
<input type="checkbox"/> Желтый	0	0	0
<input type="checkbox"/> Пурпурный	0	0	0
<input type="checkbox"/> Голубой	0	0	0
Сброс			

- 3 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите **Оттенок**, **Цветонасыщ** или **Яркость**, а затем с помощью кнопок **▲** или **▼** выполните необходимые настройки.

	Оттенок	Цветонасыщ	Яркость
<input type="checkbox"/> Красный	0	0	-1

- 4 Нажмите **BACK** для возврата к предыдущему меню. Для восстановления заводских настроек выберите **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

## Цветовая температура

С помощью функции **Цвет. температура** можно увеличить "теплоту" или "холодность" изображения, увеличив интенсивность оттенка красного или синего.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Цвет. температура**, и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Цвет. температура**, а затем нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Прохладный**, **Нормальный** или **Теплый** по своему вкусу.
- 3 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Уровень красного**, **Уровень зеленого** или **Уровень синего**, и нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы отрегулировать уровень.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для восстановления заводских настроек выберите параметр **Сброс** и нажмите кнопку **OK**.

## Сенсор автояркости

Если включена функция **Сенсор автояркости**, будет выполнена автоматическая оптимизация уровня подсветки с учетом условий освещения.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Сенсор автояркости**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Актив.управл.подсветкой

Если включена функция **Актив.управл.подсветкой**, при отображении темных сцен уровень подсветки будет автоматически оптимизирован.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт **Актив.управл.подсветкой**.
- 2 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Уровень черного/белого

С помощью функции **Уровень черного/белого** можно увеличить интенсивность темных областей изображения, что позволит улучшить четкость.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт **Уровень черного/белого**.
- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Низкие**, **Средние**, **Высокие** или **Выкл**.

## Уменьшение помех MPEG NR

При просмотре диска DVD из-за сжатия некоторые слова или элементы изображения могут быть искажены или отображены с зернистыми контурами.

С помощью функции **Уменьшение помех MPEG** можно устранить этот эффект путем сглаживания краев.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** нажмите **▲** или **▼** для выбора функции **Шумоподавление** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите **▼**, чтобы выбрать **Уменьшение помех MPEG**.

Шумоподавление	
Уменьшение помех MPEG	Низкие
DNR	Авто

- 3 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите значение **Низкие**, **Средние**, **Высокие** или **Выкл** по своему вкусу.

## DNR – цифровое шумоподавление

С помощью функции **DNR** можно выполнять сглаживание на экране слабого сигнала, чтобы устранить помехи.

- 1 Выберите пункт **DNR** в меню **Шумоподавление**.
- 2 Нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Низкие**, **Средние**, **Высокие**, **Авто** или **Выкл**. Разницу не всегда можно заметить (для получения наилучшего эффекта выберите самые низкие значения настроек, поскольку при слишком высоких значениях качество изображения может снизиться).

## Режим кино

Частота кадров кинофильмов обычно составляет 24 кадра в секунду, тогда как программное обеспечение для фильмов, например DVD и т.д., которые воспроизводятся на домашнем телевизоре, имеет частоту кадров 30 или 25 кадров в секунду.

Разница в частоте кадров может вызывать мерцание во время просмотра фильмов на телевизоре; установите **Режим кино** для конвертации сигнала с целью получения плавного движения и качественного изображения.

- 1 В меню **ИЗОБРАЖ** нажмите кнопку  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр **Дополн. настройки изображения**, и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите кнопку  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр **Режим кино**, и нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$ , чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если для параметра **Режим изображения** установлено значение **Игры** или **ПК**, эта функция будет автоматически отображена серым цветом и для нее будет автоматически установлено значение **Выкл**.

## Сброс дополнительных настроек изображения

С помощью этой функции можно восстановить значения по умолчанию для параметра **Дополн. настройки изображения**.

- 1 В меню **Дополн. настройки изображения** с помощью кнопки  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangledown$  выберите пункт **Сброс**.
- 2 Нажмите **OK**.

## Автоформат (широкоэкранный)

Если на телевизор подается сигнал широкоэкрannого изображения и для параметра **Авто. формат** установлено значение **Вкл**, изображение автоматически отображается в широкоэкрannом формате независимо от предыдущих настроек телевизора.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ , чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр **Установки дисплея** и нажмите **OK**.
- 3 Нажмите кнопку  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр **Авто. формат**, и нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$ , чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

Установки дисплея	
Авто. формат	Вкл
Растяжение 4:3	Выкл
Положение изображения	
Настройки ПК	

## Растяжение 4:3

При включении параметра **Растяжение 4:3** система переключения изображения преобразует программы формата 4:3 в полноэкранный режим.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$  для выбора функции **Установки дисплея** и нажмите **OK**.

- 2 Нажмите кнопку  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр **Растяжение 4:3**, и нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$ , чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

## Голуб. экран

При выборе параметра **Голуб. экран** в случае отсутствия сигнала аналогового канала или внешних входов на экране отобразится заставка синего цвета и отключится звук.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые звуки с внешнего входа, возможно, не удастся отключить.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выделить параметр **Голуб. экран**.
- 2 С помощью кнопок  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$  выберите значение **Вкл** или **Выкл**.

## Положение изображения

Положение изображения можно отрегулировать по своему вкусу, что может быть очень удобным при выводе изображения с внешнего источника.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать элемент **Установки дисплея** и нажмите **OK**.
- 2 В меню **Установки дисплея** нажмите  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выделить параметр **Положение изображения**.

Установки дисплея	
Авто. формат	Вкл
Растяжение 4:3	Выкл
Положение изображения	
Настройки ПК	

- 3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы просмотреть доступные параметры для выбранного формата изображения.
- 4 Нажмите кнопку  $\blacktriangle$  или  $\blacktriangledown$ , чтобы выбрать параметр, и нажмите кнопку  $\blacktriangleleft$  или  $\blacktriangleright$ , чтобы отрегулировать настройки.

Список параметров может отличаться в зависимости от текущего выбранного широкоэкрannого формата и входного сигнала.

Положение изображения	
Гор. положение	0 —————
Верт. положение	0 —————
Сброс	

Для возврата к исходным заводским настройкам выберите пункт **Сброс** в меню **Положение изображения** и нажмите кнопку **OK**.

## Неподвижное изображение

С помощью этой функции можно задержать на экране неподвижное изображение.

- 1 Нажмите  $\blacktriangledown$ , чтобы задержать изображение на экране. Для отмены нажмите  $\blacktriangledown$  еще раз.

## Использование домашней сети

Данный телевизор является проигрывателем DLNA CERTIFIED™. На этом телевизоре можно воспроизводить цифровое содержимое, сохраненное на устройстве DLNA CERTIFIED™ с функциями сервера.

Если необходимо использовать данный телевизор в качестве проигрывателя DLNA CERTIFIED™, потребуется настроить сеть с помощью телевизора (см. стр. 11).

Если необходимо использовать домашнюю сеть, необходимо настроить сеть на телевизоре. (см. стр. 11)

При необходимости измените сетевые параметры (см. “Настройка сети” на стр. 29).

### При использовании беспроводной домашней сети: Поддержка беспроводных технологий

Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети компании TOSHIBA сконструирован таким образом, чтобы взаимодействовать с любым сетевым устройством, которое поддерживает следующие технологии модуляции: метод расширения спектра методом прямой последовательности (DSSS) или ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM). Кроме того, адаптер поддерживает следующие технологии.

- Стандарт IEEE 802.11 беспроводных локальных сетей (ревизии a/b/g/n), установленный и проверенный Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике.
- Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети компании TOSHIBA предназначен для использования с ЖК-телевизорами серий RL83, поэтому его нельзя использовать с другими устройствами.

Использование адаптера беспроводной локальной сети в других устройствах USB может привести к повреждению самого адаптера или другого оборудования. В случае такого использования будут аннулированы любые применимые гарантии, а компания TOSHIBA не будет нести никакой ответственности за какие бы то ни было повреждения, возникшие в результате этого использования.

### ВНИМАНИЕ

Устройства Bluetooth™ и устройства для беспроводной локальной сети работают в одном диапазоне радиочастот и могут создавать помехи друг для друга. При одновременном использовании устройств Bluetooth™ и устройств для беспроводной локальной сети иногда возможно снижение эффективности работы сети или даже разрывы сетевого соединения.

При возникновении таких проблем немедленно выключите устройство Bluetooth™ или устройство для беспроводной локальной сети.

Фактическая эффективность работы может отличаться, включая снижение пропускной способности беспроводной сети, скорости передачи данных и сокращение диапазона и зоны действия.

Эффективность работы зависит от многочисленных факторов, условий и переменных, включая расстояние от точки доступа, объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, используемую операционную систему, различные совместно используемые беспроводные устройства, помехи и другие условия.

### Влияние беспроводной локальной сети на здоровье

Устройства для беспроводной локальной сети, как и другие радиоустройства, испускают электромагнитное излучение в радиочастотном диапазоне. Однако уровень энергии, излучаемой устройствами для беспроводной локальной сети, намного ниже, чем электромагнитная энергия, излучаемая такими беспроводными устройствами, как мобильные телефоны.

Так как устройства для беспроводной локальной сети работают в рамках норм, изложенных в стандартах и рекомендациях по безопасному использованию радиочастот, то компания TOSHIBA полагает, что беспроводная сеть безопасна для использования пользователями. Эти стандарты и рекомендации отражают единую позицию научного сообщества и выработаны на основе дискуссий советов и комитетов ученых, которые постоянно просматривают и обрабатывают огромные объемы научной литературы.

В определенных местах или средах использование беспроводной локальной сети может быть ограничено собственником здания или ответственным представителями организации. Такие ограничения могут относиться к тем средам, в которых выявлен или признан опасным риск помех для других устройств или служб.

Если вы не знакомы с политикой использования беспроводных устройств в определенной организации или среде, то до включения оборудования рекомендуется запросить разрешение на использование устройства для беспроводной локальной сети.

Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети разрешен для использования в следующих странах:

AT	Австрия	IS	Исландия
BE	Бельгия	LI	Лихтенштейн
CH	Швейцария	LT	Литва
CY	Кипр	LU	Люксембург
CZ	Чешская Республика	LV	Латвия
DE	Германия	MT	Мальта
DK	Дания	NL	Нидерланды
ES	Испания	NO	Норвегия
FI	Финляндия	PL	Польша
FR	Франция	PT	Португалия
GB	Великобритания	SE	Швеция
GR	Греция	SI	Словения
EE	Эстония	SK	Словакия
HU	Венгрия	BG	Болгария
IT	Италия	RO	Румыния
IE	Ирландия	TR	Турция


### Использование этого двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети

- Если это устройство будет использоваться в частотном диапазоне от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- Если это устройство будет использоваться для функции 802.11 b/g/n в частотном диапазоне от 2,454 ГГц до 2,4835 ГГц во Франции, то оно разрешено к использованию только в помещениях.
- При использовании этого устройства вне помещений или в общественных местах в Италии требуется получить особое разрешение.
- Это устройство ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в географической области в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунна (Норвегия).


## Настройка сети

Можно выбрать тип сети.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Установка сети** и нажмите **OK**.

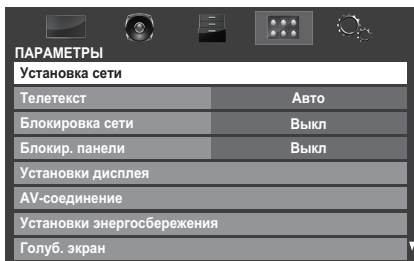

- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Тип сети**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Проводная** или **Беспроводная**.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети не подключен, беспроводную сеть выбрать не удастся.

- 4 Если выбрано значение **Проводная**, см. раздел "Расширенная настройка сети" на стр. 31.

## Беспроводная настройка

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Данная функция закрашена серым цветом, если двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети не подключен или для типа сети установлено значение "Проводная".
- При вставке или удалении адаптера беспроводной локальной сети необходимо выключить питание телевизора и отсоединить шнур питания от сети, а затем вставить шнур питания обратно и включить телевизор.
- Длительное соединение с точкой доступа (AP) не гарантируется. Соединение может прерваться при просмотре телевизора.
- Не отключайте двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети, если для параметра **Тип сети** установлено значение **Беспроводная** или идет передача данных по беспроводной сети.

Существует 2 способа беспроводной настройки:

### Вспомогательная настройка с использованием справочной информации от маршрутизаторов Wi-Fi.


Значения параметров "Название сети", "Идентификация" и "Шифрование" устанавливаются на основе информации от маршрутизатора Wi-Fi. Ключ безопасности устанавливается вручную.

### Ручная настройка

Значения параметров "Название сети", "Идентификация" и "Шифрование" вводятся вручную.

## Вспомогательная настройка

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Беспроводная настройка** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Вспомогательная настройка** и нажмите **OK**.



- 4 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужную точку доступа, затем нажмите **OK**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Проверьте MAC-адрес на этикетке точки доступа или в руководстве, чтобы выбрать нужную точку доступа.
- 5 Выделите пункт **Ключ безопасности** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 6 Введите ключ безопасности с помощью программной клавиатуры (см. стр. 33). Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ключ безопасности должен удовлетворять следующим условиям.
  - TYP/AES: 8-63 символа кода ASCII или 64 шестнадцатеричных чисел
  - WEP: 5 или 13 символов кода ASCII или 10 или 26 шестнадцатеричных чисел
- Для шифрования WEP можно установить только один ключевой идентификатор.

- 7 Выделите параметр **Сделано** и нажмите кнопку **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если не отображается параметр **Название сети**, см. шаги 4 и 5 в разделе **Ручная настройка**, расположенном ниже, и перед нажатием кнопки **Сделано** введите значение параметра **Название сети**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настройки не сохранятся, если кнопка **ВАСК** нажата до того, как будет выбрано **Сделано**.

## Ручная настройка

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Беспроводная настройка** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Ручная настройка** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Название сети** и нажмите **OK**. Появится окно с программной клавиатурой.
- 5 Введите название сети с помощью программной клавиатуры (см. стр. 33). Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.

**6** Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Идентификация**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Открытая система**, **Общая клавиша**, **WPA-PSK** или **WPA2-PSK**.

**7** Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Шифрование**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Нискол.**, **WEP**, **TKIP** или **AES**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Некоторые типы шифрования доступны только для определенных типов аутентификации.
- Если для параметра “Идентификация” установлено значение “Открытая система”, доступны только типы шифрования “WEP” и “Нискол.”.
- Если для параметра “Идентификация” установлено значение “Общая клавиша”, доступен только тип шифрования “WEP”.
- Если для параметра “Идентификация” установлено значение “WPA-PSK” или “WPA2-PSK”, доступны только типы шифрования “TKIP” и “AES”.
- При обнаружении несовместимой пары “Идентификация/Шифрование” отобразится предупреждающее сообщение и до соединения не будет устанавливаться до устранения несовместимости.
- Для шифрования WEP можно установить только один ключевой идентификатор.

**8** С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Ключ безопасности** и нажмите **OK**.

**9** Введите ключ безопасности с помощью программной клавиатуры (см. стр. 33). Для сохранения настроек нажмите **СИНЮЮ** кнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если для параметра **Шифрование** установлено значение **Нискол.**, данный элемент будет закрашен серым.

**10** Выделите **Сделано**, затем нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если для параметра **Шифрование** установлено значение **Нискол.**, появится сообщение. С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите **Да** и нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Настройки не сохранятся, если кнопка **ВАСК** нажата до того, как будет выбрано **Сделано**.

**Беспроводная информация**

Можно проверить настройки, установленные в меню “Беспроводная настройка”.

**1** Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.

**2** С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите **Беспроводная информация**, затем нажмите **OK**.

Быстрое меню	
Режим изображения	AutoView
Размер карт.	Super live
Больше информ.	
Опции канала	
Toshiba Places	
YouTube	
USB Медиаплеер	
Сетевой Медиаплеер	
Таймер сна	00:00
Громкость наушников	50
Беспроводная информация	

**3** При беспроводном **Тип сети** отобразится окно **Беспроводная информация**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажмите **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы сканировать все точки доступа.

Элемент	Описание
Статус	Если к телевизору подключена точка доступа, будет отображаться надпись <b>Подсоединено</b> . Если к телевизору не подключена точка доступа, будет отображаться надпись <b>Отсоединено</b> .
Сигнал	Мощность сигнала соединения с точкой доступа ( <b>СИЛЬН/СРЕДНИЙ/СЛАБ</b> )
Скорость	Скорость соединения с точкой доступа
Режим	Рабочий режим (11a, 11b, 11g, 11n)
Название сети	Установленный идентификатор сети
Идентификация	Установленный метод идентификации
Шифрование	Установленный тип шифрования
Ключ безопасности	Установленный ключ безопасности
Адрес AP MAC	Если к телевизору подключена точка доступа, отображается ее MAC-адрес.
MAC-адрес ТВ	Отображается MAC-адрес USB (двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети).
DHCP	При использовании DHCP отображается значение <b>Возможн</b> . Если DHCP не используется, отображается значение <b>Невозможен</b> .
IP-адрес	IP-адрес телевизора
Маска подсети	Значение маски подсети
Шлюз по умолчанию	Адрес шлюза по умолчанию
DNS	Адрес DNS-сервера

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Скорость может быть низкой, даже если точка доступа подключена по стандарту IEEE 802.11n и для параметра **Шифрование** установлено значение **WEP** или **TKIP**. Рекомендуется изменить значение параметра **Шифрование** на **AES** (см. “Ручная настройка” на стр. 29).

**Примечания относительно среды беспроводной сети.**

- Работа всех стандартов связи IEEE802.11 не поддерживается.
- Специальный режим не поддерживается.
- Для передачи потокового аудио или видео с качеством SD рекомендуется использовать стандарт IEEE 802.11a или IEEE 802.11n на частоте 5 ГГц.
- Для передачи потокового видео с качеством HD рекомендуется использовать стандарт IEEE 802.11n на частоте 5 ГГц.
- Для передачи потокового видеосодержимого рекомендуемая скорость кодирования должна составлять 20 Мбит/с или менее.
- Для передачи потокового аудио или видео не рекомендуется использовать частоту 2,4 ГГц.
- Воспроизведение содержимого может прерываться в силу различных окружающих помех.

**Расширенная настройка сети****ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если на маршрутизаторе, подключенном к данному телевизору, включена функция DHCP, можно установить для параметра **Автонастройка** значение **Вкл** или **Выкл**. (Обычно следует устанавливать значение **Вкл**.)
- Если функция DHCP маршрутизатора выключена, установите для параметра **Автонастройка** значение **Выкл** и введите IP-адрес вручную.

**Установка IP-адреса****Автонастройка:**

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Расширенная настройка сети** и нажмите **OK**.

Установка сети	
Тип сети	Проводная
Беспроводная настройка	
Расширенная настройка сети	

- 3 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Установка IP-адреса** и нажмите **OK**.

Расширенная настройка сети	
Установка IP-адреса	
Настройка системы имен доменов	
MAC-адрес	

- 4 Выделите пункт **Автонастройка** и нажмите **◀** или **▶** для выбора значения **Вкл**.

Установка IP-адреса	
Автонастройка	Вкл
IP-адрес	xxx . xxx . xxx . xxx
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз по умолчанию	

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Остальные элементы будут закрашены серым цветом, если для параметра **Автонастройка** установлено значение **Вкл**.

**Ручная настройка:**

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Расширенная настройка сети** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Установка IP-адреса** и нажмите **OK**.
- 4 Выделите пункт **Автонастройка** и нажмите **◀** или **▶** для выбора значения **Выкл**.

Установка IP-адреса	
Автонастройка	Выкл
IP-адрес	xxx . xxx . xxx . xxx
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз по умолчанию	

- 5 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **IP-адрес**.
- 6 С помощью кнопок **◀** или **▶** выделите поле, значение в котором нужно изменить, а затем с помощью цифровых кнопок введите IP-адрес. Для сохранения настроек нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значение числа в поле IP-адреса должно находиться между 0 и 255. После ввода всех чисел адреса нажмите **OK**, чтобы сохранить адрес целиком. Если весь IP-адрес введен неправильно, после нажатия кнопки **OK** появится предупреждающее сообщение.

- 7 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Маска подсети** и измените ее по аналогии с IP-адресом.

Установка IP-адреса	
Автонастройка	Выкл
IP-адрес	xxx . xxx . xxx . xxx
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз по умолчанию	

- 8 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Шлюз по умолчанию**, затем введите требуемое значение таким же образом, что и IP-адрес.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При ручной вводе IP-адреса необходимо следить, чтобы он не совпадал с IP-адресом какого-либо другого адреса. IP-адрес должен являться внутренним.

## Настройка системы имен доменов

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция DHCP выключена на маршрутизаторе, подключенном к данному телевизору, установите для параметра Автонастройка значение Выкл и вручную введите адреса DNS-серверов. Эти адреса должны предоставляться поставщиком Интернет-услуг.

### Автонастройка:

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Расширенная настройка сети** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Настройка системы имен доменов** и нажмите **OK**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выделить параметр **Автонастройка**, а затем нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Остальные элементы будут отображены серым цветом, если для параметра **Автонастройка** будет установлено значение **Вкл**.

### Ручная настройка:

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Расширенная настройка сети** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Настройка системы имен доменов** и нажмите **OK**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Автонастройка**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Выкл**.

Настройка системы имен доменов	
Автонастройка	Выкл
Перв. адрес имен доменов	xxx . xxx . xxx . xxx
Втор. адрес имен доменов	255 . 255 . 255 . 0

- 5 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Перв. адрес имен доменов**.
- 6 Нажмите ◀ или ▶ выделите поле, значение в котором нужно изменить, затем введите первичный адрес имен доменов. Нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Значение числа в поле адреса имен доменов должно лежать в диапазоне от 0 до 255. Если после ввода недопустимого значения нажать **OK**, в поле будет восстановлено предыдущее значение.

- 7 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Втор. адрес имен доменов**, затем введите требуемое значение таким же образом, как для первичного адреса имен доменов.

## MAC-адрес

Можно просмотреть фиксированный MAC-адрес телевизора или двухдиапазонного адаптера беспроводной локальной сети при его наличии.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Расширенная настройка сети** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **MAC-адрес** и нажмите **OK**.

## Тест подсоединения сети

Эта функция позволяет проверить соединение с Интернетом.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Установка сети** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Тест подсоединения сети** и нажмите **OK**.

Отобразится сообщение с результатами проверки соединения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Результат теста подсоединения сети не гарантирует наличия соединения. В некоторых случаях воспользоваться службой YouTube не удастся.

## Отмена теста подсоединения сети

- 1 Нажмите **ВАСК** во время поиска Интернет-соединения.




## Использование программной клавиатуры

Текст можно вводить с помощью программной клавиатуры. Окно с программной клавиатурой появляется при нажатии кнопки **OK** в поле для ввода символов.

### Ввод текста с помощью программной клавиатуры.

- 1 Выделите нужный символ на программной клавиатуре на экране.
- 2 Нажмите **OK**.
- 3 Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет введен весь необходимый текст.
- 4 Для закрытия программной клавиатуры и возврата к предыдущему экрану нажмите **СИНИЮ** кнопку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При нажатии кнопки **ВАСК** окно с программной клавиатурой закрывается без сохранения изменений. Текст останется таким же, каким он был до запуска клавиатуры.



### Управление вводом с помощью пульта дистанционного управления:

Кнопка	Описание
<b>OK</b>	Ввод выбранного символа.
<b>0-9</b>	Прямой ввод цифры.
<b>▲▼◀▶</b>	Перемещение выделения символа.
<b>◀▶▶▶</b>	Перемещение курсора.
<b>◀◀</b>	Перемещение курсора в начало строки с символами.
<b>▶▶</b>	Перемещение курсора в конец строки с символами.
<b>КРАСНАЯ</b>	Удаление 1 символа слева от курсора.
<b>ЗЕЛЕНАЯ</b>	Переключение на верхний регистр, нижний регистр, цифры и символы, при наличии.
<b>ЖЕЛТАЯ</b>	Выбор верхнего регистра для текущей буквы, если это возможно.
<b>СИНЯЯ</b>	Сохранение изменений и закрытие окна программной клавиатуры.
<b>ВАСК</b>	Закрытие окна программной клавиатуры без сохранения изменений.

## Использование Toshiba Places

“Toshiba Places” представляет собой новый сервис на основе облачных вычислений, в котором через простой интерфейс пользователя можно просматривать и совместно использовать по сети контент (фильмы, фотографии и т.п.).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием данной функции необходимо настроить домашнюю сеть (см. стр. 11).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / **◀▶**, чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**, нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать параметр **Toshiba Places** и нажмите кнопку **OK**.

Функцию **Быстрое меню** можно также использовать для выбора значения параметра **Toshiba Places**.

- 2 Нажмите кнопку **▲▼◀▶**, чтобы выбрать требуемое место, и нажмите кнопку **OK**.

### ПРИМЕЧАНИЕ:



- Некоторые функции требуют постоянно включенного широкополосного Интернет-соединения, обновления программного обеспечения и/или дополнительного диапазона частот, выделенного для данного изделия. Предоставляемые третьей стороной Интернет-услуги могут быть изменены, отключены или ограничены в любой момент. Toshiba не дает гарантий, заверений или обещаний относительно содержания, доступности или функциональности контента или услуг, предоставляемых третьей стороной. Использование предоставляемых третьей стороной Интернет-услуг может потребовать регистрации с помощью компьютера и/или оплаты расходов и членства. Не все услуги или контент могут быть доступны на данном изделии, в вашей стране или на вашем языке. Для использования всех возможностей данного изделия могут потребоваться полностью совместимые устройства. Для получения дополнительной информации см. <http://www.toshibaplaces.com/about>
- Данная услуга может быть принудительно заблокирована в зависимости от ситуации с услугой CSP.

## Использование YouTube™

YouTube – это служба по обмену видеосодержимым, которая управляется компанией YouTube, LLC. Этот телевизор позволяет просматривать содержимое YouTube.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед использованием данной функции необходимо настроить домашнюю сеть (см. стр. 11).
- Если для параметра **Блокировка сети** установлено значение **Вкл**, потребуется ввести четырехзначный PIN-код, чтобы получить доступ к сетевым функциям (см. стр. 46).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / , чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**, нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр **YouTube** и нажмите кнопку **OK**.

Появится главная страница YouTube.

Функцию **Быстрое меню** можно также использовать для выбора значения параметра **YouTube**.

- 2 Нажмите   , чтобы выбрать файл для просмотра, затем нажмите **OK**.

### Закрытие YouTube

- 1 Нажмите **EXIT**.





### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Возможно, на данном телевизоре не удастся выполнить все операции, которые можно осуществить на компьютере.
- В зависимости от сетевой среды и способа использования могут возникнуть трудности при просмотре содержимого.
- При установке одинакового уровня громкости действительная громкость может сильно отличаться (это зависит от содержимого).
- Загрузка и начало воспроизведения содержимого телевизором может занять некоторое время.
- Предоставляемые услуги, а также внешний вид интерфейса могут изменяться без предварительного уведомления.




## Использование Hybrid TV Standard (если это доступно)

Hybrid TV Standard позволяет телевизору принимать услуги HbbTV. Телевизионные услуги, поддерживающие эту функцию, часто выводят на экран сообщение “нажмите КРАСНУЮ кнопку”.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием данной функции необходимо настроить домашнюю сеть (см. стр. 11).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / , чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать параметр **Hybrid TV Standard**.
- 3 Нажмите кнопку  или , чтобы изменить значение с **Невозможен** на **Возможен**.

При изменении значения с **Невозможен** на **Возможен** будет выполнен **Тест подсоединения сети**. Если результат будет положительным, настройка изменится в значение **Возможен**. В противном случае она останется в значении **Невозможен**.

При отображении на экране сообщения “**нажмите КРАСНУЮ кнопку**” нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для доступа к сайту услуги HbbTV, а затем нажмите кнопку    для выбора нужного контента.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Эта услуга недоступна за пределами Германии.
- Индикация услуги HbbTV или необходимые операции с кнопками могут быть невозможны в зависимости от контента услуги. В этом случае установите настройку **Hybrid TV Standard** в положение **Невозможен**.
- Toshiba не дает гарантий, заверений или обещаний относительно контента.

## Использование медиаплеера

Этот телевизор позволяет просматривать фильмы, прослушивать музыку и просматривать файлы фотографий, сохраненные на устройстве USB, которое подключено к порту USB.

Более того, можно также воспроизводить фотографии, видео- и музыкальные файлы с компьютера, подключив телевизор к домашней сети.

### Терминология:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player (проигрыватель DLNA CERTIFIED™)

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server (сервер DLNA CERTIFIED™)

- DMP: телевизор может управлять содержимым с устройства DMS и воспроизводить его.
- DMS является устройством, которое может выступать в качестве сервера для DMP.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не подключайте и не отсоединяйте устройство USB во время работы.
- Кнопка MENU неактивна во время воспроизведения.

### Характеристики медиаплеера

#### Устройство

Устройство USB

Версия интерфейса: USB 2.0 HS

Устройства хранения данных USB (MSC)

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Возможность подключения всех устройств не гарантируется.
- При использовании соединения концентратора USB возможно появление ошибок.

Файловая система: FAT16 и FAT32

Максимальный размер памяти: неограничен

Сервер DLNA CERTIFIED™: ПК (например)

Для загрузки или использования материалов, охраняемых авторским правом, следует получить необходимое разрешение от владельца авторских прав. TOSHIBA не может и не дает такого разрешения.

## Основные операции

### Использование медиаплеера с помощью USB

Если включен автозапуск, при каждом подключении устройства USB будет появляться диалоговое окно о запуске медиаплеера. Если автозапуск отключен (или необходимо подключиться к устройству DMS по сети), необходимо вручную запустить медиаплеер из меню.

#### Изменение настроек автозапуска:

- 1 Нажмите кнопку MENU / ◀▶, чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **USB Медиаплеер**, и нажмите кнопку **OK**.
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Настройка**, и нажмите кнопку **OK**.

- 4 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать пункт **Авто запуск USB**, затем нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

#### Автозапуск:

- 1 Вставьте устройство USB в разъем USB на левой боковой панели телевизора. Отобразится сообщение.
- 2 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Да** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Фото**, **Кино** или **Музыка**, затем нажмите **OK**.
- 4 Выберите подключенное устройство USB и нажмите кнопку **OK**.  
Появится экран **Мультипросм**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если для параметра **Автозапуск** установлено значение **Выкл**, можно запустить медиаплеер вручную.

#### Ручной запуск:

- 1 Вставьте устройство USB в разъем USB на левой боковой панели телевизора.
- 2 Нажмите кнопку MENU / ◀▶, чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 3 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **USB Медиаплеер**, и нажмите кнопку **OK**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать значение **Фото**, **Кино** или **Музыка**, и нажмите кнопку **OK**.
- 5 Выберите подключенное устройство USB и нажмите кнопку **OK**.  
Появится экран **Мультипросм**.

#### Для выбора файла в режиме Мультипросм.:

- 1 С помощью кнопки ▲▼◀▶ выберите файл или папку.
- 2 Нажмите **OK**, чтобы перейти на другой уровень, либо нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущему уровню.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете вернуться к предыдущему уровню, выбрав значок в верхнем левом углу экрана **Мультипросм**. и нажав кнопку **OK**.

#### Закрытие медиаплеера:

- 1 Нажмите **EXIT**.

## Использование медиаплеера с сервером DLNA CERTIFIED™

Перед использованием данной функции необходимо настроить домашнюю сеть (см. стр. 11).

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **Сетевой Медиаплеер**, и нажмите кнопку **OK**.
- 3 Выберите сервер, который необходимо использовать, и нажмите кнопку **OK**.

Появится экран **Мультипросм.**

### Мультипросм. (DMS)



В режиме **Мультипросм.** (DMS) отображаются файлы и папки с фотографиями, фильмами и музыкой.

Файлы отображаются в соответствии с первоначально выбранным типом (**Фото**, **Кино** или **Музыка**).

Например, если первоначально выбран файл фотографии, будут отображаться только файлы фотографий.

### Для выбора файла в режиме Мультипросм.:

- 1 С помощью кнопки ▲▼◀▶ выберите файл или папку.
- 2 Нажмите **OK**, чтобы перейти на другой уровень, либо нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущему уровню.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете вернуться к предыдущему уровню, выбрав значок в верхнем левом углу экрана **Мультипросм.** и нажав кнопку **OK**.

### Закрытие медиаплеера:


- 1 Нажмите **EXIT**.

## Просмотр файлов фотографий (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB)

Существует три режима просмотра.

### Режим просмотра нескольких изображений (Фото USB)

Этот режим позволяет выполнять поиск фотографий в формате сетки. Изображения отображаются с использованием данных миниатюр каждого файла изображения.

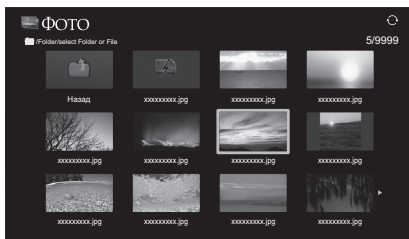

Рамка выбора изображения первоначально будет расположена на левой верхней миниатюре в режиме просмотра нескольких изображений.

- 1 Нажмите ▲▼◀▶, чтобы перемещать рамку в пределах текущего окна. Если на один экран не поместятся все фотографии, при нажатии ◀ во время расположения рамки выбора на левой верхней миниатюре произойдет переход на предыдущую страницу. При нажатии ▶ во время расположения рамки выбора на нижней правой миниатюре произойдет переход на следующую страницу. Для перехода на страницу вверх/вниз в режиме **Мультипросм.**, когда фотографий больше, чем может поместиться на один экран, можно использовать кнопки **P▲**/**P▼**. После нажатия кнопки **P▲**/**P▼** рамка выбора будет расположена на верхней левой фотографии предыдущего/следующего экрана **Мультипросм.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция перехода на страницу вниз на последней странице и функция перехода на страницу вверх на первой странице недоступны.

- 2 После выбора папки нажмите **OK**, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите **BACK** для возврата на предыдущий уровень.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы просмотреть выбранную фотографию в режиме **Одиночный вид**.

## Режим просмотра одного изображения

В этом режиме просмотра будет отображаться только содержимое, которое находится в выбранном каталоге. В этом режиме можно вручную изменять фотографии. При переходе из режима просмотра нескольких изображений в режим просмотра одного изображения будет показана выбранная фотография.

- 1 Нажмите **▶**, чтобы просмотреть следующую фотографию. Нажмите **◀**, чтобы просмотреть предыдущую фотографию.
- 2 Нажмите **▲**, чтобы повернуть изображение на 90° по часовой стрелке. Нажмите **▼**, чтобы повернуть изображение на 90° против часовой стрелки.
- 3 Нажмите **i+**, чтобы отобразить информацию о состоянии файла (номер файла, название фотографии, разрешение и т.д.).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Информация может отображаться неверно в зависимости от содержимого, а также устройства DMS.

## Слайд-шоу

В этом режиме можно просматривать фотографии в виде слайд-шоу. В этом режиме просмотра будет воспроизводиться только содержимое, которое находится в выбранном каталоге.

- 1 Чтобы начать показ слайд-шоу, нажмите **OK** в режиме просмотра одного изображения.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы просмотреть предыдущую или следующую фотографию.
- 3 Нажмите **i+** для отображения информации о файле.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нажатие кнопки **▲** или **▼** в режиме **Слайд-шоу** приведет к остановке слайд-шоу и повороту фотографии.

## Настройка интервала и повтора:

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Временной интервал** или **Повторить**.
- 3 Измените настройки с помощью кнопок **◀** или **▶**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режимах **DMS** и **Мультитпросм.** использование этой функции невозможно.

## Настройка фоновой музыки (только USB)

- 1 Нажмите **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню** в режиме слайд-шоу.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать **Фоновая музыка**, и нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Вкл.**

Начнется воспроизведение музыкального файла в той же папке, в которой находится отображаемая фотография.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы остановить воспроизведение музыки, выберите значение **Выкл** в параметре **Фоновая музыка**.

## Для увеличения/уменьшения фотографий

Функция масштабирования может быть использована в режиме просмотра одного изображения или в режиме **Слайд-шоу**.

### КРАСНАЯ кнопка (Увеличение)

**USB:** изменение масштаба  $x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8$

**DMP:** изменение масштаба  $x1/8 \rightarrow x1/4 \rightarrow x1/2 \rightarrow x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8$

### ЗЕЛЕНАЯ кнопка (Уменьшение)

**USB:** изменение масштаба  $x16 \rightarrow x8 \rightarrow x4 \rightarrow x2 \rightarrow x1$

**DMP:** изменение масштаба  $x8 \rightarrow x4 \rightarrow x2 \rightarrow x1 \rightarrow x1/2 \rightarrow x1/4 \rightarrow x1/8$

**Кнопка BASK:** Обычное воспроизведение

**Кнопки ▲▼◀▶:** Вертикальная или горизонтальная прокрутка

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Использование функции масштабирования в режиме **Слайд-шоу** приведет к остановке слайд-шоу и увеличению/уменьшению фотографии.

## Чтобы выбрать фотографию в списке воспроизведения

В режиме **Одиночный вид** или **Слайд-шоу** можно выбрать различные фотографии в **списке воспроизведения**.

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню** в режиме **Одиночный вид** или режиме **Слайд-шоу**.
- 2 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Список воспроизведения**.  
Появится список фотографий.
- 3 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать имя файла.

## Закрытие просмотрщика фотографий

- 1 Нажмите **EXIT**. Телевизор вернется в режим отображения последнего просматриваемого канала или внешнего сигнала.


## Совместимость файлов

См. стр. 62.

## Просмотр файлов фильмов (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB)

Можно выбрать фильмы в списке **Мультитросм.** доступных файлов.

### Мультитросм. (Кино USB)

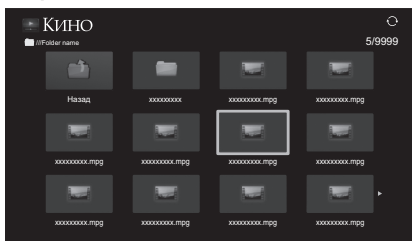

- 1 Нажмите кнопку **▲▼◀▶**, чтобы выбрать файл или папку. Для перехода на страницу вверх/вниз в режиме **Мультитросм.**, когда файлов больше, чем может поместиться на один экран, можно использовать кнопки **Р↵**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция перехода на страницу вниз на последней странице и функция перехода на страницу вверх на первой странице недоступны.

- 2 После выбора папки нажмите **OK**, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите **BACK**, чтобы вернуться на предыдущий уровень.

- 3 После выбора требуемого файла нажмите **OK** или **▶** (play), чтобы начать воспроизведение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если на экране предварительного просмотра выделить файл и не нажать кнопку **OK**, содержимое будет воспроизводиться на экране предварительного просмотра. При нажатии **OK** оно начнет воспроизводиться в полноэкранном режиме.
- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.

- 4 Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Если воспроизведение завершится до нажатия кнопки **■**, экран вернется к режиму **Мультитросм.**
- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.

### Во время воспроизведения

- Нажмите **|||▶**, чтобы приостановить воспроизведение. Режим **ПАУЗА** может быть недоступен в зависимости от контента или устройства DMS.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите **▶** (play).
- Для ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении нажмите **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения. При каждом нажатии **◀◀** или **▶▶** изменяется скорость воспроизведения.
- Для поиска требуемого файла нажимайте **◀◀** или **▶▶**.
- Нажмите **(i+)** для отображения информации о состоянии файла (номер фрагмента содержимого, название фильма, время воспроизведения и т.д.).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Информация может отображаться неверно в зависимости от содержимого, а также устройства DMS.
- Во время воспроизведения можно настроить функции меню **ИЗОБРАЖ** и **ЗВУК** из **Быстрое меню**.
- Скорость воспроизведения (**◀◀▶▶**) может не изменяться в зависимости от потока.

### Выбор субтитров и языков звуковой дорожки (только USB)

- Нажимайте кнопку **SUBTITLE**, чтобы выбрать требуемый язык субтитров.
- Нажимайте кнопку **○/□/□**, чтобы выбрать требуемый язык звуковой дорожки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта функция недоступна в зависимости от содержимого.

### Установка режима повтора

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Выкл.**, **Все** или **1**.

Режим	Описание
<b>Выкл.</b>	Файл воспроизводится один раз.
<b>Все</b>	Повторное воспроизведение файлов в одной папке.
<b>1</b>	Повторное воспроизведение одного файла.

- 3 Нажмите кнопку **BACK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режимах DMS и **Мультитросм.** использование этой функции невозможно.

## Возобновление воспроизведения (только USB)

Вы можете возобновить воспроизведение с того места, где оно было остановлено.

Нажмите кнопку **■** во время воспроизведения фильма, чтобы запомнить место остановки.

В случае выбора на экране **Мультипросм.** фильма, место остановки которого было сохранено, появится сообщение "Возобновить воспроизведение?".

Выберите вариант **Да**, чтобы возобновить воспроизведение с места последней остановки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При воспроизведении другого контента или выхода из **Медиаплеера** сохраненное место остановки будет удалено.

## Чтобы выбрать фильм в Списке воспроизведения

Во время воспроизведения фильма можно выбрать другой фильм в **Списке воспроизведения**.

**1** Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.

**2** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Список воспроизведения**.

Появится список фильмов.

**3** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать имя файла.

## Закрытие просмотрщика фильмов

**1** Нажмите **EXIT**.

## Совместимость файлов

См. стр. 62.


## Регистрация телевизора с учетной записью DivX®

На этом телевизоре можно воспроизводить файлы, приобретенные или взятые напрокат в службах DivX® Video-On Demand (VOD). В случае приобретения или взятия напрокат файлов DivX® VOD в Интернете, появится запрос на введение кода регистрации.

**1** В меню **USB Медиаплеер** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Настройка**, и нажмите кнопку **OK**.

**2** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **DivX® VOD**, и нажмите кнопку **OK**.

**3** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Регистрация DivX® VOD**, и нажмите кнопку **OK**.



**4** Откроется окно **DivX® VOD**, в котором будет отображен код регистрации. Для получения информации о регистрации посетите веб-сайт DivX® по адресу:

<http://vod.divx.com>

**5** Скопируйте файл активации на запоминающее устройство и воспроизведите его на экране телевизора.

## Деактивация устройства

**1** В шаге 3 выше выделите пункт **Деактивация DivX® VOD**, затем нажмите **OK**.

**2** Отобразится сообщение с запросом на подтверждение действия. Выберите значение **Да**, затем нажмите **OK**.

**3** Откроется окно **DivX® VOD**, в котором будет отображен код деактивации. Для получения информации о регистрации посетите веб-сайт DivX® по адресу:

<http://vod.divx.com>

**ПОДРОБНЕЕ О ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX:** DivX® является цифровым видеоформатом, созданным корпорацией DivX, Inc. Это устройство имеет официальную сертификацию DivX Certified® и воспроизводит видео в формате DivX. Для получения дополнительной информации и загрузки программных инструментов конвертирования видеофайлов в формат DivX посетите веб-сайт [divx.com](http://divx.com).

**ПОДРОБНЕЕ О СЛУЖБЕ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Это устройство с сертификацией DivX Certified® необходимо зарегистрировать, чтобы иметь возможность воспроизводить приобретенные фильмы DivX Video-on-Demand (VOD). Чтобы получить регистрационный код, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Перейдите на веб-страницу [vod.divx.com](http://vod.divx.com) для получения дополнительной информации относительно завершения регистрации.

DivX Certified® для воспроизведения видео в формате DivX® и DivX Plus™ HD (H.264/MKV) высокого качества до 1080p, включая премиум-контент.

## Воспроизведение контента DivX Plus HD:

- Для ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения. При каждом нажатии кнопки ◀◀ или ▶▶ скорость воспроизведения будет изменяться.
- Данный телевизор генерирует оригинальные точки разделов с 10%-ми интервалами в общей сложности для 10 разделов, которые доступны с помощью **цифровых** кнопок на пульте дистанционного управления.

Во время воспроизведения нажмите кнопку ▶▶, чтобы перейти к началу следующего раздела. При двойном последовательном нажатии кнопки ▶▶ будет дважды повторен предыдущий раздел. При нажатии кнопки ▶▶ в последнем разделе воспроизведение перейдет к началу следующего контента.

Нажмите кнопку ◀◀ для перехода к началу текущего раздела. При двойном последовательном нажатии кнопки ◀◀ воспроизведение перейдет к началу предыдущего раздела. При двойном последовательном нажатии кнопки ◀◀ в первом разделе, будет остановлено воспроизведение текущего контента и выполнен переход к предыдущему контенту.

Цифровые кнопки используются для прямого перехода. При нажатии кнопки 3 воспроизведение перейдет к началу 3-го раздела. Даже если воспроизводимый контент имеет авторские разделы, цифровая кнопка используется для прямого перехода к автоматически сгенерированному разделу.

Если контент имеет авторские разделы, для них используются кнопки ◀◀/▶▶.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от контента операции с данными могут не выполняться.
- Скорость воспроизведения (◀◀▶▶) может не изменяться в зависимости от потока.

## Использование нескольких титров и нескольких титров с альтернативной шкалой времени

Файлы DivX Plus HD могут содержать до 100 титров.

Титры можно изменять (в том же видеофайле) путем нажатия **КРАСНОЙ** кнопки.

При нажатии **КРАСНОЙ** кнопки в нижней части экрана будет отображаться окно изменения титров (аналогичное окну изменения субтитров или звука).


Титры изменяются циклически при каждом нажатии **КРАСНОЙ** кнопки. При каждом нажатии **КРАСНОЙ** кнопки воспроизведение будет начинаться с начала выбранных титров.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от контента операции с данными могут не выполняться.

## Воспроизведение музыкальных файлов (на сервере DLNA CERTIFIED™ или устройстве USB)

Можно прослушивать музыку из списка **Мультипросм.** доступных файлов.

### Мультипросм. (Музыка USB)

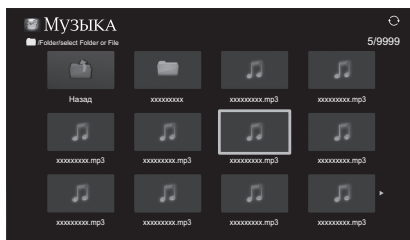

- 1 Нажмите кнопку ▲▼◀▶, чтобы выбрать файл или папку. Для перехода на страницу вверх/вниз в режиме **Мультипросм.**, когда файлов больше, чем может поместиться на один экран, можно использовать кнопки P◀ P▶.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Функция перехода на страницу вниз на последней странице и функция перехода на страницу вверх на первой странице недоступны.

- 2 После выбора папки нажмите **OK**, чтобы перейти на следующий уровень. Нажмите **BACK**, чтобы вернуться на предыдущий уровень.
- 3 После выбора требуемого файла нажмите **OK** или ▶ (play), чтобы начать воспроизведение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если выделить файл и не нажать кнопку **OK**, то содержимое будет воспроизводиться на экране **Мультипросм.** При нажатии **OK** оно начнет воспроизводиться в полноэкранном режиме.

- 4 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от размера файла воспроизведение, возможно, начнется с определенной задержкой.
- Во время воспроизведения можно настроить функции меню **ЗВУК** из меню **Быстрое меню**.

### Во время воспроизведения

- Нажмите |||▶, чтобы приостановить воспроизведение.
- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, нажмите ▶ (play). Режим **ПАУЗА** может быть недоступен в зависимости от контента или устройства DMS.
- Для ускоренного воспроизведения в прямом и обратном направлении нажмите ◀◀ или ▶▶ во время воспроизведения. При каждом нажатии ◀◀ или ▶▶ изменяется скорость воспроизведения.



## Установка режима повтора

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Повторить**.
- 3 Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать **Выкл**, **Все** или **1**.

Режим	Описание
<b>Выкл</b>	Одиночное воспроизведение файлов в одной папке.
<b>Все</b>	Повторное воспроизведение файлов в одной папке.
<b>1</b>	Повторное воспроизведение одного файла.

- 4 Нажмите кнопку **BACK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режимах **DMS** и **Мультипросм.** использование этой функции невозможно.

## Чтобы выбрать музыкальный файл в Списке воспроизведения

Во время воспроизведения музыкального файла можно выбрать другой музыкальный файл в **Списке воспроизведения**.

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Список воспроизведения**.  
Появится список музыкальных файлов.
- 3 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать имя файла.

## Отображение информации о состоянии файла

- 1 Нажмите кнопку **i+** во время воспроизведения. Информация будет отображаться внизу экрана.
- 2 Нажмите **i+** снова, чтобы скрыть информацию.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Правильность воспроизведения информации зависит от содержимого, а также устройства DMS.

## Закрытие музыкального проигрывателя

- 1 Нажмите **EXIT**.

## Совместимость файлов


См. стр. 62.

## Прочие функции

### Блокир. панели

С помощью функции **Блокир. панели** можно блокировать кнопки на телевизоре. Кнопками на пульте дистанционного управления можно пользоваться.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / **◀▶**, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.

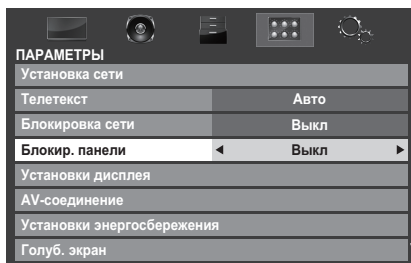

Если для функции **Блокир. панели** установлено значение **Вкл**, при нажатии кнопок на телевизоре отобразится напоминание об этом. **Если будет нажата кнопка режима ожидания, телевизор выключится, и включить его можно будет только с помощью пульта дистанционного управления.**

## Таймеры

### Программные таймеры – только цифровой режим

С помощью этой функции можно задать, чтобы телевизор в определенное время переключался на конкретный канал. Эту функцию можно использовать для просмотра определенной программы или, если установить ежедневные или еженедельные значения, то для просмотра серии программ.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПРИЛОЖЕНИЯ**.
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт **Программные таймеры**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 3 При необходимости нажмите ▼, чтобы выбрать открытое положение таймера, затем нажмите **OK**. На экране отобразится меню **Редакт..**
- 4 Нажмите ▲ и ▼ для перехода по списку и добавьте сведения о программе, для которой необходимо установить таймер, используя цифровые кнопки и кнопки ◀ и ▶ для выбора пунктов.

Редакт.	10:50 Вт, 26 Апр
Канал	30 CABV Channel
Дата	Вт, 26 Апр 2011
Время запуска	10:49
Повторить	Выкл
<input type="button" value="Установить таймер"/> <input type="button" value="Удалить таймер"/>	
<input type="button" value="0-9 Вход"/> <input type="button" value="Редакт."/> <input type="button" value="BACK Назад"/>	

- 5 После добавления всех сведений выделите пункт **Редакт.** и нажмите **OK**, чтобы сохранить таймер. Загорится **ОРАНЖЕВЫЙ** индикатор программного таймера на передней панели телевизора (для получения подробной информации см. стр. 57).

### Таймер включения

С помощью этой функции можно настроить автоматическое включение телевизора для предустановленного канала в определенное время или через определенный промежуток времени.

- 1 В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать параметр **Таймер вкл.**, и нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Акт. таймер вкл.**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл.**

Таймер вкл	
Акт. таймер вкл	Вкл
Актив. часы DTV	Вкл
Время включения	00:00
Повторить	Однажды
Вход	DTV
Канал	12 ABC
Громкость	20
Время до включения	00:00
<input type="button" value="Сделано"/>	

- 3 Нажмите ▼, чтобы выбрать параметр **Актив. часы DTV**, затем с помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Вкл** или **Выкл.**
- 4 Нажмите ▲ или ▼ для перехода по списку и добавьте сведения о таймере включения, используя цифровые кнопки и кнопки ◀ и ▶ для выбора пунктов.

**Время включения** (только для режима использования часов DTV): установите требуемое время с помощью цифровых кнопок.

**Повторить** (только для режима использования часов DTV): выбор требуемого времени работы таймера включения (**Однажды**, **Ежедневно**, **Пн-Пт**, **Пн-Сб**, **Сб-Вс**).

**Вход:** Выбор источника входного видеосигнала (ATV, DTV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 или ПК).

**Канал:** Установка канала, который будет использоваться при включении телевизора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот канал не удастся выбрать, если в поле **Вход** будет выбран внешний вход.

**Громкость:** установка уровня громкости, который будет использоваться при включении телевизора.

**Время до включения** (только при отключенном режиме часов DTV): установка времени с текущего момента до включения телевизора с помощью цифровых кнопок (максимальное значение: 12 часов).

- 5 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выделить параметр **Сделано**, и нажмите кнопку **OK**.

### Отмена таймера

- 1 Выберите пункт **Акт. таймер вкл** в меню **Таймер вкл.**
- 2 С помощью кнопок ◀ или ▶ выберите значение **Выкл.**

## Таймер сна

Можно установить время, через которое телевизор автоматически **Выкл.**

- 1** В меню **ПРИЛОЖЕНИЯ** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать параметр **Таймер сна**.
- 2** С помощью цифровых кнопок установите требуемое время. Например, чтобы телевизор выключился через полтора часа, введите 01:30 или нажимайте **▶** / **◀** для увеличения/уменьшения значения с интервалами 10 минут. (Максимальное значение времени: 12 часов.)
- 3** Нажмите **EXIT** для завершения.
- 4** Чтобы отменить **Таймер сна**, введите нули для вышеописанного параметра.

## Установки энергосбережения

### Автовыключение

*Данный телевизор автоматически отключается (переходит в режим ожидания) спустя примерно 4 часа, если не осуществляется управление с помощью кнопок на пульте дистанционного управления или панели управления телевизором.*

- 1** В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать параметр **Установки энергосбережения**, и нажмите кнопку **OK**.
- 2** Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать пункт **Автовыключение**.
- 3** Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**, затем нажмите **OK**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для этого параметра установлено значение **Вкл**, если для параметра **Размещение** установлено значение **Дом**.
- За 1 минуту до перехода в режим ожидания на экране отобразится предупреждающее сообщение.
- Если настроены следующие функции, будет работать функция, настроенная на ближайшее время.
  - Автовыключение
  - Таймер сна
  - Фоторамка/Автовыключение
  - Автовыключение через 1 час отсутствия действий (после включения телевизора таймером включения)
  - Автовыключение при отсутствии сигнала (через 15 отсутствия сигнала)

### Откл. питания при отсут. сигнала

*Если сигнал не будет обнаружен, телевизор автоматически выключится через 15 минут. Эту функцию можно выключить в следующих случаях.*

- Низкий уровень сигнала аналогового канала (отсутствует обнаружение сигнала).
  - К внешнему входу подключены только правый и левый аудиоканалы для прослушивания музыки через динамики телевизора.
- 1** В меню **Установки энергосбережения** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Откл. питания при отсут. сигнала**, и нажмите кнопку **OK**.
  - 2** Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр, который нужно изменить, и нажмите кнопку **◀** или **▶**, чтобы выбрать значение **Вкл** или **Выкл**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- По умолчанию для всех параметров установлено значение "Вкл".
- За 1 минуту до выключения на экране отобразится предупреждающее сообщение.


## Цифровая информация на экране и программа передач

При просмотре в **цифровом** режиме с помощью информации на экране и программы передач можно просмотреть сведения о программах для всех имеющихся каналов.

### Информация

- 1 Нажмите **i+**, появится экран информации по каналу и просматриваемой в данный момент программе.

#### Пример дисплея

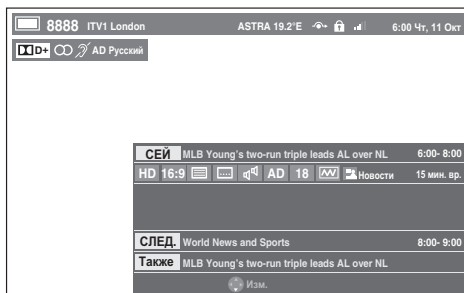

- 2 С помощью **▲** или **▼** выберите окно программы передач **“СЕЙ”**, **“СЛЕД.”** или **“Также”**.

Появится выбранный информационный контент.

## Отображение дополнительной информации с помощью параметра Больше информ.

- 1 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 2 С помощью кнопки **▼** выделите пункт **Больше информ.** и нажмите **ОК**.

## Значки информации на экране

	Значок	Описание	
Службная информация		Тип функции (Телевизор, Радио, Текст)	
		Пропуск	
Аудиоинформация		Моно	
		Стереозвук	
		Двойное моно	
		Многоканальный	
		Dolby Digital	
		Dolby Digital+	
		Кодирование аудио	
Аудиоинформация/ информация субтитров		Аудио описание	
		Для плохой слышимости	
Информация о событии		Видеоформат (HD, SD)	
		Форматное соотношение видео	
		Телетекст	
		Субтитры (один, несколько)	
		Аудиодорожка (одноязычная, многоязычная)	
		Родительский рейтинг	
		Зашифровано	
	Информация таймера		Напоминание

## Программа

- 1 Выберите программу передач, нажав **GUIDE**, при этом появится экран с выделенными сведениями о просматриваемом в настоящий момент канале и программе. Это займет несколько секунд.

Thu6	10:50 Вт, 6 Apr				
TB	<< 18:00	18:30	19:00	19:30	20:00 >>
6 M6	LES SIMPSON	LES SIM...	TOP MODEL		
9 W9	SUMMERLAND	SUMMERLAND	LES SIM...		
11 NT1	Nicky La...	Street fight...	Dragon B...	Dragon B...	K 2000
31 PARIS PREMIERE	MA SORCIE...	HAPPY DAYS	HAPPY DAYS		
34 AB1	Evamag	21 jump street	Jerry Springer Show	City guys	7L...
800 FlowerGd 6Mbs					
801 FlowerGd 4Mbs					
802 FlowerGd 2Mbs					
804 Codec 4:3					
806 ITV1					
807 ITV3					
808 ITV2					
809 ITV4					


Можно выбрать 3- или 6-часовую временную шкалу с помощью **ЗЕЛеной** кнопки.

- 2 Нажмите **◀** или **▶** для получения информации о других программах, запланированных для выбранного канала. Чтобы выделить первую программу в сетке жанра, нажмите **КРАСНУЮ** кнопку.
- 3 Для получения информации о других программах, доступных в настоящий момент, нажмите **▲** и **▼** для перемещения вверх или вниз по списку каналов. При выборе каналов будут отображаться сведения о транслируемой в данный момент программе. Нажмите **◀** или **▶** для просмотра информации о предстоящих программах.
- 4 Для получения дополнительной информации о выделенной программе нажмите **i+**.
- 5 Для установки таймера для этой программы нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы открыть меню **Программные таймеры**.
- 6 Нажмите **Р**, чтобы перейти к следующей странице или **Р**, чтобы перейти к предыдущей странице.

## Выбор или поиск жанра

На экране программы передач можно использовать выбор жанра и поиск.

- 1 Нажмите кнопку **QUICK** на экране программы передач.
- 2 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выделить параметр **Цвет жанра** в **Быстром меню**, и нажмите кнопку **OK**.

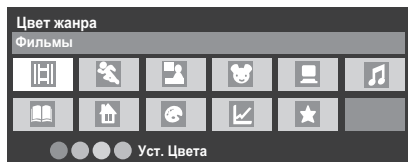


- 3 Выделив определенный жанр, нажмите кнопку требуемого цвета, чтобы назначить ее этому жанру. Всего можно назначить четыре цветные кнопки. Нажмите **BACK**, чтобы вернуться на экран программы передач.

## Настройки цифрового режима – родительский контроль


Чтобы предотвратить просмотр неприемлемых фильмов и программ, можно заблокировать определенные каналы и меню. Доступ к ним можно будет получить только указав защитный PIN-код.

### Настр. родительск. PIN-кода


- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **НАСТРОЙКА**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **DTV уст.** и нажмите **OK**.

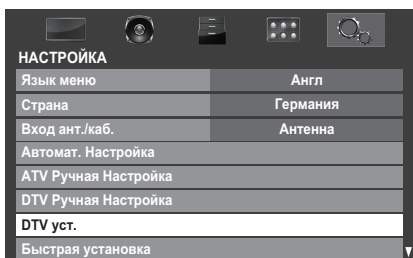

- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выделить параметр **Настр. родительск. PIN-кода**, и нажмите кнопку **OK**.

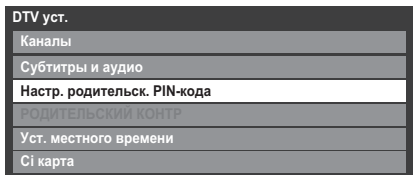

- 4 Введите четырехзначный код с помощью цифровых кнопок. После завершения ввода отобразится приглашение на повторный ввод.



PIN-код не задан.

После установки PIN-кода для использования функций **Автомат. Настройка** и **Сброс настроек ТВ** потребуется ввести этот PIN-код. Значение "0000" неприменимо.

### Настройка родительского контроля

Функция родительского контроля позволяет блокировать программы с учетом их уровня доступа. Если был установлен PIN-код, его необходимо ввести для изменения уровня.

- 1 В меню **DTV уст.** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТР** и нажмите **OK**.
- 2 Используйте кнопки ◀ или ▶ для выбора значения (**Нискол.** или возрастного ограничения (4-17 или 4-18 в зависимости от значения параметра **Страна**)).




Для просмотра заблокированных программ необходимо ввести PIN-код. Чтобы возобновить действие родительского контроля, выключите, а затем снова включите телевизор.

### Блокировка сети

Функцию блокировки сети можно использовать для предотвращения запуска веб-браузера. Если для этой функции установлено значение **Вкл.**, для использования YouTube потребуются ввести PIN-код.

Эта функция будет недоступной (выделена серым), пока не будет установлен PIN-код.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Блокировка сети**.

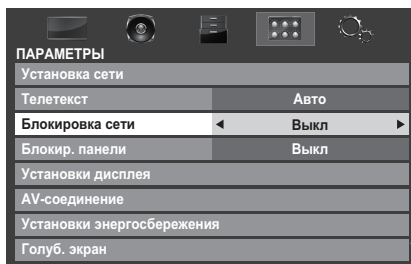

- 3 Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Вкл.**

### Разблокировка сети


- 1 Выберите значение **Выкл** в шаге 3 выше.

## Настройки цифрового режима – параметры канала

### Выбор избранных каналов

В меню **Быстрое меню / Опции канала** можно создать список наиболее часто просматриваемых цифровых каналов. Нажмите кнопку **LIST** / ◀▶, чтобы выбрать список избранных каналов.

- 1 Выберите канал, который необходимо добавить в список избранных каналов.
- 2 Нажмите кнопку **QUICK**, чтобы открыть **Быстрое меню**.
- 3 Нажмите ▼, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
- 4 Нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать список избранных каналов (Избр.).



- 5 Нажмите **OK**, чтобы выбрать нужные. При выборе каналов в соответствующих полях будут появляться флажки.
- 6 Повторите шаги 1 - 5 для других каналов.
- 7 После выбора всех избранных каналов нажмите **EXIT**.

### Списки избранных каналов

- 1 Нажмите **LIST**, чтобы отобразить **Список каналов**.
- 2 Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение Избранные каналы. Число доступных любимых каналов зависит от количества созданных списков.

Список каналов	
◀ Избранные ▶	
<input checked="" type="checkbox"/>	6 M6
<input type="checkbox"/>	9 W9
<input type="checkbox"/>	11 NT1
<input type="checkbox"/>	31 PARIS PREMIERE
<input type="checkbox"/>	34 AB1
<input type="checkbox"/>	51 ITV1
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

- 3 С помощью кнопки ▲ или ▼ выделите канал и нажмите **OK** для просмотра.

### Пропуск каналов

С помощью этой функции можно выбрать каналы, которые будут пропущены при использовании кнопок P< или P> для выбора канала.

- 1 Выберите канал, который необходимо пропустить в списке каналов.
- 2 В меню **Быстрое меню** нажмите ▼, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
- 3 Несколько раз нажмите ▶, чтобы выделить поле пропуска (↔).
- 4 Для выбора нажмите **OK**. В поле канала будет установлен флажок.
- 5 Повторите шаги 1 - 4 для других каналов.
- 6 Нажмите **EXIT**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пропущенные каналы не удастся выбрать с помощью кнопок P< или P>, однако их можно вызвать прямым набором номера (при отображении пропущенного канала в его заголовке отобразится значок ↔).

### Блокировка каналов

С помощью функции **Блокировки каналов** можно заблокировать просмотр цифровых каналов, при этом их можно будет просматривать только после ввода PIN-кода.

- 1 Выберите канал из списка, который необходимо заблокировать.
  - 2 В меню **Быстрое меню** нажмите ▼, чтобы выбрать пункт **Опции канала**, а затем нажмите **OK**.
  - 3 Несколько раз нажмите ▶, чтобы выделить поле блокировки (🔒).
  - 4 Для выбора нажмите **OK**. В поле канала будет установлен флажок.
- Если был установлен PIN-код, для блокировки каналов потребуются ввести этот PIN-код.
- 5 Повторите шаги 1 - 4 для других каналов.
  - 6 Нажмите **EXIT**.
  - 7 С этого момента при выборе любого канала в списке **заблокированных каналов** для доступа к ним потребуются ввести PIN-код.

## Настройки цифрового режима – другие функции

### Субтитры

В цифровом режиме с помощью этой функции можно отобразить субтитры в нижней части экрана на выбранном языке, если вещание осуществляется с субтитрами.

- 1 В меню **DTV уст.** с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **Субтитры и аудио**, затем нажмите кнопку **OK**.
- 2 Нажмите ▼, чтобы выбрать **Отображение субтитров**, затем используйте кнопки ◀ или ▶ для выбора значения **Вкл** или **Выкл**.

Субтитры и аудио	
Отображение субтитров	◀ Выкл ▶
Тип субтитра	Нормальный
Основной язык субтитров	Русский
Дополн. язык субтитров	Русский
Тип Аудио	Нормальный
Основной язык аудио	Русский
Дополнительный язык аудио	Русский

- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать **Основной язык субтитров** или **Дополн. язык субтитров**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать параметр.

Кнопку **SUBTITLE** можно использовать для включения или выключения отображения субтитров только для текущего канала, а также для выбора языка субтитров при наличии субтитров на нескольких языках.

### Языки звуковой дорожки

Эта функция позволяет просматривать программу или фильм на нескольких языках звуковой дорожки, если вещание выполняется на нескольких языках.

- 1 В меню **Субтитры и аудио** нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Тип Аудио**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Нормальный** или **Для плохослышащих**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать **Основной язык аудио** или **Дополнительный язык аудио**, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать параметр.

Если доступны звуковые дорожки на нескольких языках, используйте кнопку ○/□ для переключения между ними.

### Общий интерфейс

Гнездо общего интерфейса, расположенное на боковой стенке телевизора, позволяет подсоединять модуль **CAM** и карту. Их необходимо приобрести у поставщика услуг, после чего можно будет смотреть дополнительные программы по подписке. Для получения информации обратитесь к поставщику услуг.

- 1 Вставьте модуль **CAM** и плату в гнездо общего интерфейса, следуя инструкциям, прилагаемым к модулю **CAM**. На экране появится сообщение, подтверждающее установку карты **CAM**.
- 2 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **НАСТРОЙКА**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **DTV уст.** и нажмите **OK**.
- 4 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **С1 карта** и нажмите **OK**.
- 5 Теперь должны появиться сведения о модуле **CAM**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обновление программного обеспечения **CI Plus CAM** может выполняться автоматически, если оно инициировано станцией. При этом могут быть отменены записи/напоминания во время этого процесса.
- Некоторые модули **CI** или **CI+** **CAM** могут не поддерживаться.
- Надлежащая работа **CI+** не гарантируется за исключением служб **Canal Ready DTT** на моделях с суффиксом **FC**.



## Апгрейд программы и лицензии

### Поиск новых версий программного обеспечения

Если требуется, обновление программ можно выполнить вручную с помощью пункта **Поиск нового ПО**.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Апгрейд программы** и нажмите **ОК**.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Поиск нового ПО**.
- 3 Нажмите **ОК**. Телевизор автоматически начнет поиск обновления программы, при этом вдоль строки будет перемещаться индикатор выполнения.

ПОИСК НОВОЙ ПРОГРАММЫ  
Поиск нового апгрейд ПО для данного TV.

48 %... Кн 31

При обнаружении обновления телевизор автоматически начнет загрузку. Если обновление не будет найдено, откроется экран с сообщением о невозможности обновления.

### Апгрейд через сеть

В будущем **TOSHIBA** может предложить пакеты обновлений для программного обеспечения телевизоров. Программное обеспечение для телевизоров обновляется по сети.

#### Перед обновлением программного обеспечения:

Настройте телевизор для соединения с Интернетом.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В процессе обновления программного обеспечения просмотр телевизора будет невозможен.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Апгрейд программы** и нажмите **ОК**.
  - 2 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите значение **Апгрейд через сеть** и нажмите **ОК**.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Если сеть недоступна, появится предупреждение.

- 3 Обновление программного обеспечения начнется после загрузки необходимых файлов.

### Лицензии прогр. обесп.

Можно просмотреть лицензии программного обеспечения, используемого в телевизоре.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать элемент **Лицензии прогр. обесп.** и нажмите **ОК**.


Отобразится экран, содержащий информацию обо всех лицензиях, необходимых для программного обеспечения телевизора.

## Информация о системе и сброс настроек телевизора

### Информация о системе

Эту функцию можно использовать для проверки версии установленной в данный момент программы. В режиме **DTV** доступна такая дополнительная диагностическая информация, как уровень сигнала, качество сигнала, центральная частота, модуляция и т.д.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Информ.система**.
- 2 Нажмите кнопку **ОК** для отображения экрана **Информ.система**.

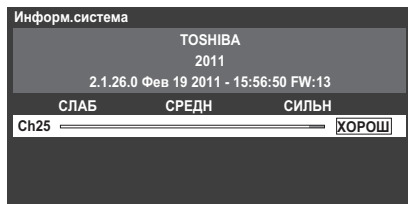

- 3 Для получения информации о качестве сигнала определенного мультимедийного канала нажмите **▲** или **▼**, чтобы выбрать этот мультимедийный канал.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть экран с подробной технической информацией о выбранном мультимедийном канале.

### Сброс настроек ТВ

Использование функции **Сброс настроек ТВ** приведет к восстановлению заводских значений для всех настроек телевизора, включая сохраненные каналы.

- 1 В меню **НАСТРОЙКА** нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать параметр **Сброс настроек ТВ**.
  - 2 Чтобы выбрать, нажмите кнопку **ОК**. Откроется экран с предупреждением о том, что все настройки будут потеряны. Нажмите кнопку **ОК** для продолжения.
- После повторного включения телевизора отобразится экран **Быстрая установка**. Нажмите **ОК**, чтобы перейти в расширенный режим установки, и выполните автоматическую настройку. (См. раздел "Быстрая установка" на стр. 13.)

## Настройки ПК

### Горизонтальное и вертикальное положение

Подключите компьютер (как показано в разделе "Подключение компьютера") и убедитесь, что на экране телевизора есть изображение. Положение изображения можно отрегулировать по своему вкусу.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Установки дисплея** и нажмите **OK**.
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Настройки ПК**, и нажмите кнопку **OK**.

Установки дисплея	
Авто. формат	Вкл
Растяжение 4:3	Выкл
Положение изображения	
Настройки ПК	

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр, и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отрегулировать настройки.

Настройки ПК	
Гор. положение	0 —————
Верт. положение	0 —————
Фаза синхросигнала	0 —————
Частота синхросигнала	0 —————
Сброс	

### Фаза синхросигнала

С помощью функции **Фаза синхросигнала** можно синхронизировать сигнал компьютера с ЖК-дисплеем. Регулируя ее параметры, можно устранить горизонтальные полосы и мутность изображения.

- 1 В меню **Установки дисплея** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Настройки ПК** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Фаза синхросигнала**.
- 3 Нажмите кнопку ◀ или ▶ и выполняйте регулировку, пока изображение не станет четким.

### Частота синхросигнала

С помощью функции **Частота синхросигнала** можно изменять количество импульсов на цикл сканирования и, таким образом, устранить вертикальные полосы на экране.

- 1 В меню **Установки дисплея** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Настройки ПК** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Частота синхросигнала**.
- 3 Нажмите кнопку ◀ или ▶ и выполняйте регулировку, пока изображение не станет четким.

### Сброс

Для установки исходных заводских настроек для всех элементов воспользуйтесь пунктом "Сброс".

- 1 В меню **Установки дисплея** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **Настройки ПК** и нажмите **OK**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Сброс** и нажмите **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если компьютер подключен с помощью интерфейса HDMI, эти функции будут недоступны.


При изменении настроек ПК экран на мгновение станет нечитаемым. Это не является признаком неисправности.

Настройки по умолчанию и диапазоны регулирования зависят от формата входного сигнала.

## Выбор входа и AV-соединения


Для просмотра изображения с подробной информацией о рекомендуемых подключениях см. стр. 8.


Передача сигнала большинства устройств записи на носитель и декодеров осуществляется с помощью кабеля SCART, чтобы телевизор мог переключаться на требуемое гнездо *входа*.



Кроме того, можно воспользоваться кнопкой выбора внешнего источника : нажимайте ее, пока не появится изображение с подключенного оборудования.



### Выбор входа

Воспользуйтесь окном выбора *входа*, если телевизор не переключается автоматически.

- 1 Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления или телевизоре, чтобы отобразить на экране список всех входов и внешнего оборудования.

Нажатие кнопки  на пульте дистанционного управления

Входы
ТВ
 1
 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ПК

Нажатие кнопки  /  на телевизоре

Входы
DTV ТВ *
DTV Радио *
DTV Текст *
 1
 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ПК
ATV


\* Если радиоканалы и текстовые каналы доступны в настоящее время в формате DTV.

HDMI® отображает на экране оборудование, подключенное ко входам HDMI на задней панели или на боковой стенке телевизора.



При выборе пункта "ПК" отображается компьютер, подключенный к входу RGB/PC на задней панели телевизора.

### Пропуск внешнего входа

Эта функция предназначена для удобства выбора *входа*, так как позволяет пропускать неиспользуемые *входы*.


- 1 Нажмите кнопку MENU / , чтобы выделить значок ПАРАМЕТРЫ.
- 2 Нажмите  или , чтобы выбрать параметр AV-соединение.

ПАРАМЕТРЫ	
Установка сети	
Телетекст	Авто
Блокировка сети	Выкл
Блокир. панели	Выкл
Установки дисплея	
AV-соединение	
Установки энергосбережения	
Голуб. экран	


- 3 Нажмите OK, чтобы отобразить меню AV-соединение.
- 4 С помощью кнопки  или  выделите пункт **Метка входа** и нажмите OK.

AV-соединение
Метка входа
Выход цифрового звука

- 5 С помощью кнопки  или  выберите вход, который нужно пропустить, и нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы включить пропуск.

Метка входа		
Вход	Метка	
EXT 1	← -- →	
EXT 2	--	
HDMI 1	--	
HDMI 2	--	
HDMI 3	--	
ПК	--	

- 6 Чтобы отключить пропуск, нажмите КРАСНУЮ кнопку еще раз.

Если для *входа* установлено значение Проп, он отображается серым цветом в окне выбора *входа* и пропускается при нажатии кнопки  на пульте дистанционного управления.

## Маркировка источников входного видеосигнала

Данные метки будут отображаться при выборе входа. Можно пометить входы видеосигнала в соответствии с устройствами, которые подключены к телевизору.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **AV-соединение** и нажмите **OK**.
- 3 С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите значение **Метка входа** и нажмите **OK**.

Метка входа			
Вход	Метка		
EXT 1	← -- ▶		
EXT 2	--		
HDMI 1	--		
HDMI 2	--		
HDMI 3	--		
ПК	--		

- 4 С помощью кнопок ▲ или ▼ выделите элемент, который необходимо пометить, а затем нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать значение: --, Усилитель, Кабель, DVD, Игры, ПК, Проигрыватель, Спутник или Видеомагнитофон, либо нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы выбрать значение **Польз. вход**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** При выборе значения **Польз. вход** с помощью **ЗЕЛеной** кнопки появится окно **Клавиатура программы**. Введите нужные символы (не более 10) с помощью функции **Клавиатура программы** (см. стр. 33) или с помощью цифровых кнопок, если нужно ввести цифру. Для сохранения настроек нажмите **СИНИЮ** кнопку.

- 5 Повторите шаг 4 для остальных входов видеосигнала.

## Выход цифрового звука

При подключении усилителя объемного звучания к цифровому аудиовыходу (формату цифрового интерфейса Sony/Philips [S/PDIF]) можно выбрать или отрегулировать следующие параметры.

- 1 В меню **ПАРАМЕТРЫ** нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать элемент **AV-соединение** и нажмите **OK**.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Выход цифрового звука**.

### AV-соединение

Метка входа

Выход цифрового звука

- 3 Нажмите кнопку **OK** для отображения меню **Выход цифрового звука**, и нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр.

### Формат Аудио:

Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать параметр **PCM** или **Авто**.

**PCM:** При использовании этого режима сигнал в формате PCM выводится на гнездо цифрового аудиовыхода.

**Авто:** При использовании этого режима сигнал в формате Dolby Digital (если доступен) или PCM выводится на гнездо цифрового аудиовыхода.

Dolby Digital → Dolby Digital  
Dolby Digital Plus → Dolby Digital  
MPEG → PCM  
HE-AAC → Dolby Digital

### Задержка звука:

Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать параметр **Авто** или **Ручной**.

**Авто:** В этом режиме синхронизация аудиосигнала автоматически регулируется в соответствии с синхронизацией видеосигнала.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от подключенного оборудования (усилителя и т.д.) задержка между изображением и звуком может увеличиваться. В этом случае выберите параметр **Ручной**.

**Ручной:** Вы можете вручную регулировать синхронизацию аудиосигнала в соответствии с синхронизацией видеосигнала.

### Регулировка задержки:

Нажмите кнопку ◀ или ▶ для регулировки синхронизации аудиосигнала (0 – 250 мс) в соответствии с синхронизацией видеосигнала.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Эта функция будет отображена серым цветом, если параметр **Задержка звука** установлен в положение **Авто**.
- Задержка во времени может возникнуть при изменении видеосигнала или аудиосигнала. Отрегулируйте синхронизацию соответственно.
- Во время регулировки синхронизации как можно сильнее уменьшите громкость используемого аудио-видеооборудования. В зависимости от оборудования во время изменения сигнала может возникнуть шум.
- В зависимости от подключенного оборудования (усилителя и т.д.) регулировка может быть невозможна.
- При изменении настройки оптического цифрового выхода (Авто ↔ PCM) может потребоваться повторная регулировка синхронизации.
- Не используйте другие выходы, кроме аудиовыхода от AV-усилителя и т.д. (Может возникнуть неисправность)


## Службы телетекста

В данном телевизоре память многостраничного телетекста загружается за несколько секунд. Имеется два **режима** просмотра телетекста – **Авто**, обеспечивающий быстрый просмотр **Fasttext**. А также режим **список**, в котором хранятся четыре избранных страницы.

### Выбор режимов

Набор символов телетекста будет выбран автоматически с учетом настройки языка в меню **НАСТРОЙКА**.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** / ◀▶, чтобы выделить значок **ПАРАМЕТРЫ**.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать параметр **Телетекст**, а затем нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать значение **Авто** или **список**.

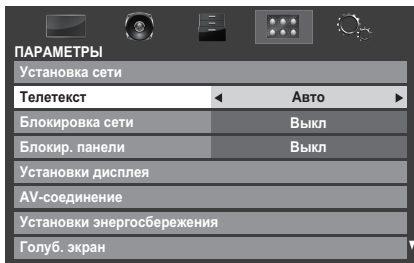

### Текстовая информация

#### Кнопка **TEXT**:

Для просмотра служб телетекста нажмите кнопку **TEXT**. Нажмите ее снова для наложения текста на обычное вещательное изображение и еще раз для возврата к обычному просмотру. Переключение каналов возможно только после отмены телетекста.

Первая отображаемая страница телетекста является *начальной* страницей.

Любую страницу текста можно открыть путем ввода 3-значного номера страницы, нажатием цветных кнопок или кнопки **P** для перехода к следующей странице и кнопки **P** для возврата к предыдущей странице.

#### Дополнительные страницы

Страницы на экране будут динамически обновляться по мере получения дополнительных страниц.

При открытии страницы, содержащей дополнительные страницы, эти дополнительные страницы будут автоматически отображаться одна за другой. Чтобы прекратить автоматическую смену дополнительных страниц, нажмите ◀ или ▶.

После выбора просматриваемой дополнительной страницы она будет выделена, и, по мере загрузки телевизором других дополнительных страниц, цвет номеров будет меняться. Это указывает на то, что эти страницы уже загружены.

Эти дополнительные страницы будут доступны для просмотра, пока не будет выбрана другая страница или же другой канал в режиме обычного просмотра телевизионных программ.

### Переход по страницам с использованием режима "Авто"

При наличии возможности быстрого просмотра **Fasttext** в нижней части экрана появятся четыре цветных заголовка.

Для доступа к одному из четырех данных разделов нажмите соответствующую цветную кнопку на пульте дистанционного управления.

Для получения более подробной информации о конкретных системах телетекста см. вещательную индексную страницу телетекста или проконсультируйтесь с местным продавцом продукции Toshiba.

### Переход по страницам с использованием режима LIST

Четыре цветных варианта выбора в нижней части экрана являются номерами – 100, 101, 102 и 103, которые запрограммированы в памяти телевизора. Для просмотра этих страниц нажимайте соответствующие цветные кнопки.

Для смены этих сохраненных страниц нажмите соответствующую цветную кнопку и введите 3-значный номер. Номер в левой верхней части экрана сменится и будет выделен цветом.

Нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений. **При каждом нажатии кнопки OK все четыре номера страниц, отображенные в нижней части, будут сохранены, а предыдущие - стерты.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Видеосигнал с внешних входов (EXT-1 и EXT-2) не сохраняется.


Если кнопка **OK** не была нажата, при смене канала выбор не будет сохранен.

Для просмотра других страниц можно вводить 3-значный номер страницы – но НЕ нажимайте кнопку **OK**, иначе эти страницы будут сохранены.

## Кнопки управления

Ниже приводится справочная информация, относящаяся к функциям кнопок телетекста на пульте дистанционного управления.


### **Отображение индексной/начальной страницы:**

Нажмите  для доступа к индексной/начальной странице. Вид отображаемой страницы зависит от телевизионной компании.



### **ТЕХТ** Отображение страницы текста:

Нажмите кнопку **ТЕХТ** для отображения телетекста. Нажмите ее снова для наложения текста на обычное изображение. Нажмите кнопку еще раз для возврата к обычному просмотру телевизора. Смена каналов будет возможна только после выполнения последнего действия.


### **Отображение скрытого текста:**

Для открытия ответов на вопросы викторин и на страницах юмора нажмите кнопку .



### **Удержание желаемой страницы:**

Иногда это удобно для удержания страницы телетекста. Нажмите  и в левой верхней части экрана появится обозначение . Страница будет удерживаться на экране до повторного нажатия кнопки.

### **Увеличение размера телетекста на экране:**

Нажмите  один раз для увеличения верхней половины страницы; при повторном нажатии увеличивается нижняя половина страницы. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к нормальному размеру.

### / **Чтобы временно стереть текстовый экран:**

Нажмите один раз  /  чтобы временно стереть текстовый экран. Чтобы вызвать текстовый экран, нажмите эту кнопку еще раз.

*Отображение экстренных (информационных) сообщений:*

Выберите страницу экстренных сообщений для выбранной службы телетекста (см. индексную страницу службы телетекста). Экстренные сообщения будут отображаться во время их передачи вещательной станцией.



**Не забудьте отключить телетекст перед сменой каналов – для этого дважды нажмите кнопку ТЕХТ.**

## Вопросы и Ответы

Ниже приводятся ответы на некоторые распространенные вопросы.

### **В** Почему нет звука или изображения?

**О** Проверьте, находится ли телевизор в режиме ожидания. Проверьте подключение сетевого штепселя и все остальные подключения к электросети.

### **В** Изображение есть, однако цвета слишком тусклые или в изображении отсутствуют цвета. Почему?

**О** При использовании **внешнего** источника, например видеокассеты с изображением плохого качества, иногда можно добиться некоторых улучшений. По умолчанию для цвета задан параметр **Авто**, позволяющий автоматически использовать оптимальную систему цветности.

Проверка выбора оптимальной системы цветности:

**1** Во время воспроизведения внешнего источника в меню **НАСТРОЙКА** выберите **Система цветности**.

НАСТРОЙКА	
Язык меню	Англ
Страна	Германия
Система цветности	Авто

**2** С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите одно из следующих значений: **Авто**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC4.43** или **NTSC3.58**.

### **В** Почему на экране нет изображения при воспроизведении видеокассеты или DVD-диска?

**О** Убедитесь, что к телевизору подключено устройство записи или DVD-проигрыватель, как показано на стр. 8, затем выберите правильный вход с помощью кнопки Ⓞ.

### **В** Почему есть изображение, но нет звука?


**О** Проверьте все соединения кабелей. Возможно, звук не принимается или имеет недопустимый формат. Убедитесь, что уровень громкости не является минимальным и не отключен ли звук. Проверьте настройки совмещенного звука.

### **В** Что еще может быть причиной плохого изображения?

**О** Помехи или слабый сигнал. Попробуйте выбрать другую телевизионную станцию. **Ручная точная настройка** также может помочь в данной ситуации.

**1** Выберите меню **ATV Ручная Настройка**. Выделите станцию и нажмите **OK**. Затем нажмите ▶, чтобы выбрать **Ручная точная настройка**.

**2** Для получения оптимального изображения и звука воспользуйтесь кнопкой ▲ или ▼. Нажмите **OK**, затем **EXIT**.



### **В** Почему не работают элементы управления телевизора?

**О** Убедитесь, что для параметра **Блокир. панели** не установлено значение **Вкл.**

### **В** Почему не работает пульт дистанционного управления?

**О** Убедитесь в том, что батарейки не разряжены и установлены с соблюдением правильной полярности.

### **В** Почему заблокирован цифровой канал?

**О** Канал был заблокирован с помощью функции **Опции канала** (см. раздел "Настройки цифрового режима – параметры канала").

### **В** Почему некоторые цифровые каналы, распространяемые по подписке, недоступны?

**О** Необходимо обновить подписку. Обратитесь к поставщику услуг.

### **В** Почему звуковая дорожка на английском языке, если выбран другой язык звуковой дорожки?

**О** Эта программа в настоящий момент транслируется только на английском языке.

### **В** Почему в режиме DTV отсутствует или выдается неправильный звук?

**О** Нажмите Ⓞ/L, чтобы проверить, не выбран ли параметр плохой слышимости.

**В** Что такое DVB-T?

**О** Цифровое телевидение, передаваемое по обычной телевизионной антенне.

**В** Что такое DVB-C?

**О** Цифровое телевидение, передаваемое по кабелю.

**В** Как выбрать каналы DTV?

**О** Выберите из списка всех каналов (кнопка LIST).

**В** Что делать, если вы забыли PIN-код?

**О** Используйте главный PIN-код 1276, затем измените его на свой собственный. Чтобы ввести PIN-код, выберите **Настр. родительск. PIN-кода** в меню **DTV уст.**.. Чтобы никто не смог воспользоваться главным PIN-кодом, не оставляйте Руководство пользователя на видном месте.

**В** Почему в режиме ПК на экране отображаются вертикальные полосы?

**О** Возможно, требуется настроить параметр **Частота синхросигнала**. В меню **Установки дисплея** выберите пункт **Настройки ПК**, выделите параметр **Частота синхросигнала** и произведите настройку, пока полосы не исчезнут.

**В** Почему в режиме ПК на экране отображаются горизонтальные полосы и/или размытые изображения?

**О** Возможно, требуется настроить параметр **Фаза синхросигнала**. В меню **Установки дисплея** выберите пункт **Настройки ПК**, выделите параметр **Фаза синхросигнала** и произведите настройку, пока изображения не станут четкими.

**В** Почему когда выбраны цифровые субтитры, они не отображаются на экране?

**О** Телевизионная компания в настоящий момент не передает субтитры.

**В** Почему возникают проблемы с аналоговым телетекстом?

**О** Хорошая работа служб телетекста зависит от мощного устойчивого сигнала вещания. Для этого обычно требуется наружная антенна. Если текст не читается или искажен, проверьте антенну. Перейдите на *основную индексную* страницу службы телетекста и найдите *Руководство пользователя*. В нем более подробно описаны основные функции телетекста. Если требуется дополнительная информация по использованию телетекста, см. раздел, где описывается телетекст.

**В** Почему при наличии номера страницы в верхней части экрана отсутствует текст?

**О** Текст выбран, но информация телетекста в данный момент недоступна на источнике.

**В** Почему при воспроизведении источника NTSC цвета отображаются неправильно?

**О** Подсоедините источник с помощью кабеля SCART и начните воспроизведение. Выберите **Система цветности** в меню **НАСТРОЙКА**.

**1** Установите для параметра "Цвет" значение **Авто** и выйдите из меню.

**2** Откройте меню **ИЗОБРАЖ** и настройте тон.

**В** Почему устройства, подсоединенные посредством интерфейса HDMI, работают некорректно?

**О** Убедитесь, что используются кабели с логотипом HDMI (см. стр. 9).

Некоторые источники с интерфейсом HDMI ранних версий могут некорректно работать с новыми телевизорами, поддерживающими HDMI, в связи с принятием нового стандарта.

**В** Почему не работают сетевые устройства?

**О** Сетевые кабели не подключены или подключены неправильно. Подключите все кабели (см. стр. 11). Убедитесь, что введен правильный сетевой адрес (см. стр. 31).

**В** Почему не работает беспроводная сеть?

**О** Убедитесь, что используется двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети компании TOSHIBA (см. стр. 11). Убедитесь, что точка доступа включена.


**В** Почему не работает функция медиалеера?

**О** Убедитесь, что все устройства подключены правильно. При использовании соединения концентратора USB возможно появление ошибок. При использовании сервера DLNA CERTIFIED™ проверьте настройки домашней сети.



## **В** Что означают индикаторы на передней панели телевизора?

**О** См. таблицу ниже.

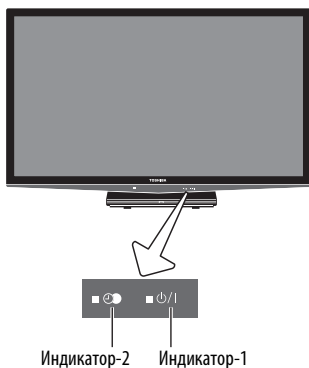




## **Прочие неисправности**

Если неисправность телевизора не описана в разделе Вопросы и ответы или рекомендуемые действия не принесли результата, выполните следующее:

- 1 Выключите телевизор. Включите его через 30 секунд.
- 2 Выключите телевизор и отсоедините кабель питания от розетки. Через 1 минуту подсоедините кабель питания к розетке и включите телевизор.
- 3 Выполните процедуру возврата к заводским настройкам по умолчанию (см. стр. 49).

Индикация		Состояние
Индикатор-1	Индикатор-2	
Зеленый	Оранжевый	Питание включено Установлен таймер программы
Зеленый	НЕ ГОРИТ	Питание включено Таймер программы не установлен
Красный	Оранжевый	Питание выключено (режим ожидания) Установлен таймер программы
Красный	НЕ ГОРИТ	Питание выключено (режим ожидания) Таймер программы не установлен
Оранжевый	Оранжевый	Активный режим ожидания (для OAD) Установлен таймер программы
Оранжевый	НЕ ГОРИТ	Активный режим ожидания (для OAD) Таймер программы не установлен
Оранжевый	Зеленый	Для обслуживания Выполняется обновление ПО
Красный	НЕ ГОРИТ	Для обслуживания Обновление ПО не удалось
Зеленый	НЕ ГОРИТ	Для обслуживания Обновление ПО успешно завершено

## Информация о лицензии

- 
 Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и знак в виде двойной буквы D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.
- 
 HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC.
- YouTube и логотип YouTube являются товарными знаками Google Inc.
- В данном устройстве используется программное обеспечение Adobe® Flash® Player, на которое распространяется лицензия Adobe Systems Incorporated. © Adobe Systems Incorporated, 1995-2009. Все права защищены. Adobe и Flash являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated.
- 
 DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD а также все соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации DivX, Inc. и используются по лицензии. Защищено одним или несколькими из следующих патентов США:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- DVB является зарегистрированным товарным знаком DVB Project.
- DLNA®, логотип DLNA® и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками, знаками обслуживания или знаками сертификации компании Digital Living Network Alliance.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Hybrid TV Standard осуществляется в соответствии с ETSI TS 102 796 v1.1.1.

**Утилизация...**

Следующая информация предназначена только для стран-членов ЕС.

**Утилизация изделий**

Символ перечеркнутого мусорного бака с колесами указывает на то, что изделия необходимо сдавать и утилизировать отдельно от домашних отходов. Встроенные батареи и аккумуляторы можно утилизировать вместе с другими отходами. Они будут отсортированы в специальных центрах по утилизации отходов.

Черная полоса указывает на то, что изделие поступило в продажу после 13 августа, 2005 года.

Участвуя в дифференцированном сборе изделий и батарей, Вы помогаете обеспечить надлежащую утилизацию изделий и батарей и, тем самым, способствуете предотвращению потенциально опасного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

За более подробной информацией о программах сбора и переработки отходов в вашей стране обращайтесь в местное подразделение нашей компании или в магазин, в котором был приобретен продукт.

**Утилизация батарей и/или аккумуляторов**

Символ перечеркнутой мусорной корзины указывает на то, что батареи и/или аккумуляторы следует собирать и утилизировать отдельно от прочих бытовых отходов.

Если батарея или аккумулятор содержит больше свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd), чем указано в Директиве по батареям и аккумуляторам (2006/66/EC), то под перечеркнутым символом мусорной корзины будет расположен символ свинца (Pb), ртути (Hg) и/или кадмия (Cd).

Принимая участие в раздельном сборе аккумуляторов и батарей для утилизации, вы способствуете проведению их утилизации должным образом, тем самым помогая предотвратить потенциально негативное воздействие на окружающую среду и человеческое здоровье.

За более подробной информацией о программах сбора и переработки отходов в вашей стране обращайтесь в местное подразделение нашей компании или в магазин, в котором был приобретен продукт.



Hg Cd Pb

## Информация

**Перед подключением внешнего оборудования выключите питание всех устройств. Если устройство не оснащено выключателем питания, выньте шнур питания из электрической розетки.**

Информация о сигналах для 15-контактного разъема Mini D-sub

№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
1	R	6	Земля	11	HP
2	G	7	Земля	12	HP
3	B	8	Земля	13	Г-синх
4	HP*	9	HP	14	В-синх
5	Земля	10	Земля	15	HP

\* HP = не подключен

Поддерживаемые сигналы ПК, поступающие на разъем PC

Вход ПК на этом телевизоре принимает только форматы сигналов, совместимые с VESA-DMT, как показано в таблице ниже. Так как входные сигналы некоторых ПК отличаются от значений разрешения и частоты, приведенных в таблице ниже, может произойти следующее: неправильное отображение, неверное определение формата, неправильное положение изображения, мутность или дрожание изображения. В этом случае необходимо настроить формат изображения на ПК в соответствии с сигналом из таблицы ниже.

Формат	Разрешение	Частота кадров	Частота строк	Тактовая частота пикселей	Стандарт VESA (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Гц	31,469 кГц	25,175 МГц	●
		72,809 Гц	37,861 кГц	31,500 МГц	●
		75,000 Гц	37,500 кГц	31,500 МГц	●
SVGA	800 × 600	56,250 Гц	35,156 кГц	36,000 МГц	●
		60,317 Гц	37,879 кГц	40,000 МГц	●
		72,188 Гц	48,077 кГц	50,000 МГц	●
		75,000 Гц	46,875 кГц	49,500 МГц	●
XGA	1024 × 768	60,004 Гц	48,363 кГц	65,000 МГц	●
		70,069 Гц	56,476 кГц	75,000 МГц	●
		75,029 Гц	60,023 кГц	78,750 МГц	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Гц	47,396 кГц	68,250 МГц	●
		59,870 Гц	47,776 кГц	79,500 МГц	●
		74,893 Гц	60,289 кГц	102,250 МГц	●
	1360 × 768	60,015 Гц	47,712 кГц	85,500 МГц	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Гц	63,981 кГц	108,000 МГц	●
		75,025 Гц	79,976 кГц	135,000 МГц	●
1080p	1920 × 1080p	60,000 Гц	67,500 кГц	148,500 МГц	●

## Поддерживаемые видеосигналы и сигналы ПК, поступающие на разъемы HDMI

Входы HDMI на этом телевизоре работают только с форматами сигналов VGA, SVGA, XGA, WXGA и SXGA, совместимыми со стандартом VESA, как показано в таблице ниже. Так как входные сигналы некоторых ПК, а также устройств HDMI или DVI отличаются от значений разрешения и частоты, приведенных в таблице ниже, может произойти следующее: неправильное отображение, неверное определение формата, неправильное положение изображения, мутность или дрожание изображения.

В этом случае необходимо настроить формат изображения на ПК, устройстве HDMI или DVI в соответствии с сигналом из таблицы ниже.

Формат	Разрешение	Частота кадров	Частота строк	Тактовая частота пикселей	Стандарт VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Гц	15,734/15,750 кГц	27,000/27,027 МГц	
576i	720 × 576i	50,000 Гц	15,625 кГц	27,000 МГц	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Гц	31,469/31,500 кГц	27,000/27,027 МГц	
576p	720 × 576p	50,000 Гц	31,250 кГц	27,000 МГц	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Гц	33,716/33,750 кГц	74,176/74,250 МГц	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Гц	28,125 кГц	74,250 МГц	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Гц	44,955/45,000 кГц	74,176/74,250 МГц	
720p	1280 × 720p	50,000 Гц	37,500 кГц	74,250 МГц	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Гц	67,433/67,500 кГц	148,352/148,500 МГц	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Гц	56,250 кГц	148,500 МГц	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Гц	27,000 кГц	74,250 МГц	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Гц	31,469/31,500 кГц	25,175/25,200 МГц	●
		72,809 Гц	37,861 кГц	31,500 МГц	●
		75,000 Гц	37,500 кГц	31,500 МГц	●
SVGA	800 × 600	56,250 Гц	35,156 кГц	36,000 МГц	●
		60,317 Гц	37,879 кГц	40,000 МГц	●
		72,188 Гц	48,077 кГц	50,000 МГц	●
		75,000 Гц	46,875 кГц	49,500 МГц	●
XGA	1024 × 768	60,004 Гц	48,363 кГц	65,000 МГц	●
		70,069 Гц	56,476 кГц	75,000 МГц	●
		75,029 Гц	60,023 кГц	78,750 МГц	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Гц	47,396 кГц	68,250 МГц	●
		59,870 Гц	47,776 кГц	79,500 МГц	●
		74,893 Гц	60,289 кГц	102,250 МГц	●
	1360 × 768	60,015 Гц	47,712 кГц	85,500 МГц	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Гц	63,981 кГц	108,000 МГц	●
		75,025 Гц	79,976 кГц	135,000 МГц	●

## Медиаплеер поддерживает формат

Медиаплеер	Медиаформат	Расширение файла	Видекодек	Аудиокодек	USB	DMS	Примечание
Фото	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	—	Да	Да	<USB> Совместимость данных: JPEG Exif вер. 2.2 Максимальное отображаемое разрешение: 4096 × 4096 (аппаратное декодирование) 16384 × 16384 (программное декодирование) Максимальный размер файла фотографии: 9 МБ
	BMP	.bmp	BMP	—	Да	Нет	Максимальное число файлов: 1000 в каждой папке <DMS> Совместимость данных: JPEG Exif вер. 2.2 Максимальное отображаемое разрешение: 4096 × 4096  *) Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от размера.
Кино	AVI	.avi	MPEG-2 MPEG-4 часть 2 H.264 (MPEG-4 AVC) DivX Xvid	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM ADPCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Да	Нет	<USB> Максимальное число файлов: 1000 в каждой папке Максимальное отображаемое разрешение: • Motion-JPEG: 640 × 480 • Прочие: 1920 × 1080
	MPEG-2 PS MPEG-2 TS	.mpg .mpeg .ts .trp .tp	MPEG-1 Video (MPEG-2 PS/MPEG-2 VOB) MPEG-2 Video H.264 (MPEG-4 AVC) (Только MPEG-2 TS) VC-1(WMV9) (Только MPEG-2 TS)	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-4 LC AAC (Только MPEG-2 TS) MPEG-4 HE-AAC (Только MPEG-2 TS)	Да	Да	*) Некоторые файлы, возможно, не удастся воспроизвести.
	MPEG-2 VOB	.vob				Нет	
	MOV	.mov	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 часть 2	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Да	Нет	
	MP4	.mp4 .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 часть 12,14		Да	Да	
	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV9)	WMA7/8/9 Std WMA9 Pro	Да	Да	
	DivX	.divx .div	DivX 3,4,5,6	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) PCM ADPCM	Да	Нет	
	Xvid	.xvid	Xvid				
	MKV	.mkv	MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 часть 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Да	Нет	
	RealMedia	.rm .rmvb	RealVideo 8,9,10	Dolby Digital (AC-3) MPEG-2/4 LC AAC	Да	Нет	

Медиаплеер	Медиаформат	Расширение файла	Видеокодек	Аудиокодек	USB	DMS	Примечание
Кино	Flash Video (FLV1)	.flv .swf	Sorenson H.263 (FLV1) H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC L-PCM ADPCM	Да	Нет	
	3GPP	.3gp	MPEG-4 часть 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC AAC AMR	Да	Нет	
	Motion JPEG	.avi .mp4 .mkv	JPEG	L-PCM ADPCM	Да	Нет	
Музыка	MP3	.mp3	–	MPEG-1/2 Layer-3	Да	Да	<USB> Максимальное число файлов: 1000 в каждой папке
	MP4	.m4a	–	MPEG-2/4 LC AAC	Да	Да	
	WMA	.wma	–	WMA7/8/9/ Std	Да	Да	
				WMA9 Pro	Да	Нет	
	RealAudio	.m4a .rm .rmvb	–	Dolby Digital (AC-3) MPEG-2/4 LC AAC	Да	Да	
WAV	.wav	–	LPCM ADPCM MPEG-1/2 Layer-3 WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Да	Нет		

## Характеристики и принадлежности

### Приемные системы

Системы/каналы вещания DVB-T		Системы/каналы вещания	
Великобритания	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Франция	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Германия	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Австрия	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Швейцария	UHF 05-12 UHF 21-69		
Италия	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,Н1,Н2) UHF 21-69		
Испания	UHF 21-69		
Нидерланды	VHF 05-12 UHF 21-69		
Греция	VHF 05-12 UHF 21-69		

### Системы вещания DVB-C

**Видеокод** PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

### Внешние гнезда

EXT 1	Вход/Выход	21-контактный SCART	RGB, вход A/V выход AV, выход TV
EXT 2	Вход	Гнезда звуковых сигналов Гнездо звуковых сигналов Гнезда звуковых сигналов	Y, P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> Видео (Y используется совместно) Audio L + R (для совместного использования)
HDMI 1/2/3	Вход	Совместим с HDMI® Совместим с HDCP	
PC	Вход	15-контактный аналоговый разъем Mini D-sub	
Цифровой аудиовыход (S/PDIF)		Оптический	
Порт LAN		RJ-45	
Порт USB		Медиаплеер Версия интерфейса: USB 2.0 Тип USB: массовая память Файловая система: FAT16 и FAT32 Адаптер беспроводной локальной сети готов для использования в домашней сети, совместим с IEEE802.11a/b/g/n	
Гнездо наушников		3,5 мм стерео	
Стереозвук		A2, Nicam 2 системы с несущей частотой	
Размер видимой области экрана (приблиз.)		32 80 см 40 102 см	
Дисплей		16:9	
Выход звука (при искажении 10%)		Основной: 10 Вт + 10 Вт	

<b>Потребляемая мощность</b> (приблиз.)	32RL	71 Вт
	40RL	89 Вт
<b>Потребляемая мощность в режиме ожидания</b> (приблиз.)	0,3 Вт	
<b>Потребляемая мощность во включенном режиме*</b> (приблиз.)	32RL	50,4 Вт
	40RL	62,0 Вт
<b>Среднегодовая потребляемая электроэнергия**</b> (приблиз.)	32RL	73,6 кВт·ч
	40RL	90,5 кВт·ч

\* Проверено в соответствии со стандартном IEC 62087-BD, ред. 2.0: 2008.

\*\* Работа 4 часа в день и 365 дней в году.

<b>Размеры</b> (приблиз.)	32RL	50 см (В)	74 см (Ш)	17 см (Г)
	40RL	62 см (В)	92 см (Ш)	19 см (Г)

(размер высоты приведен с учетом подставки)

<b>Вес</b> (приблиз.)	32RL	8,5 кг
	40RL	12,5 кг

<b>Условия эксплуатации</b>	Температура 5°C - 35°C
	Влажность 20 - 80% (без образования конденсата)

- Прилагаемые принадлежности**
- Пульт дистанционного управления CT-90386
  - 2 батарейки (AAA, IEC R03 1,5 В)
  - Зажим 'P'/Винт (для монтажа ТВ) (см. стр. 5).
  - 4 прокладки для монтажа на стене

- Дополнительные принадлежности**
- Двухдиапазонный адаптер беспроводной локальной сети WLM-20U2 компании TOSHIBA

## ИНФОРМАЦИЯ



НАШ САЙТ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
[WWW.TV.TOSHIBA.RU](http://WWW.TV.TOSHIBA.RU)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР TOSHIBA:  
8(800) 100-05-05  
(БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ)  
(495) 983-05-05  
(ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.  
Все права сохранены.

Копирование всего руководства или его части без письменного разрешения строго запрещено.

**TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.**  
ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland