

Especificaciones

SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para salas medianas con pantallas dobles

Modelo SRS-LYNC-M-DUAL con dos pantallas planas interactivas SMART Board® 8055i-G5

Resumen

El SMART Room System™ para Microsoft® Lync® para salas medianas cuenta con dos pantallas planas interactivas SMART Board® 8055i-G5, una consola de mesa, una cámara de alta definición, micrófonos de mesa y altavoces. Este sistema de sala está diseñado para salas de 19 m² y aproximadamente 12 personas.


Mediante el software Lync Room System instalado, puede iniciar una reunión y conectar con otros participantes o salas de reuniones con solo pulsar una vez la consola o una de las pantallas planas interactivas. Puede escribir o dibujar sobre la pantalla plana interactiva utilizando la función de pizarra, presentar diapositivas de PowerPoint®, conectar e interactuar con un ordenador portátil u ordenador de la sala, así como compartir su contenido con participantes y salas de reuniones conectadas en tiempo real.

Consulte smarttech.com/smartroom para obtener más información sobre este producto.




Dimensiones y pesos¹


Pantallas planas interactivas montadas en la pared (con cámara y altavoces)

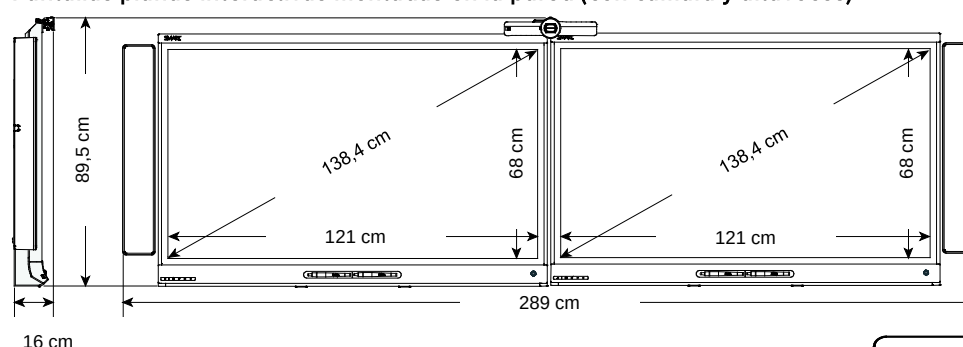

Micrófono de mesa



Consola

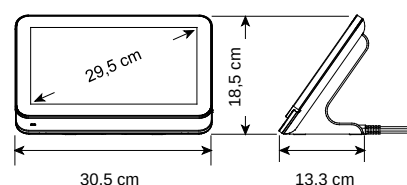

¹Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

	Peso	Peso de embalaje	Dimensiones del envío
Pantalla plana interactiva (×2)	48,2 kg	66,3 kg	152 cm × 28 cm × 112,5 cm
Soporte para pared WM-SBID-501 (×2)	10,9 kg	14 kg	117 cm × 32 cm × 28,1 cm
Altavoces	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Componentes del sistema	6,2 kg	10,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Total	131,1 kg	198, 7 kg²	

Hardware

Hardware incluido

SBID8055i-G5	Pantalla plana interactiva SMART Board 8055i-G5 (×2)
AM70-L	Dispositivo Lync
AM-ENC-L	Carcasa del dispositivo Lync
CP311	Consola
CAM301	Cámara
MIC500	Micrófono de mesa (×2)
MIX500	Procesador de audio
CSR500	Altavoces
WM-SBID-501	Soporte de pared para instalar la pantalla plana interactiva en una pared (×2)
SRS-ACC-BK2	Kit del soporte de los accesorios
Puente SRS-USB	Puente USB de SMART Room System

Cables incluidos

Para pantallas planas interactivas	IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país (×2) Cable HDMI® de 6,3 m (×2) Cable USB de 5 m (×2)	 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
Para el dispositivo Lync	IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,6 m	
Para la consola	Cable HDMI y USB de 6,3 m IEC 60320 C13 de 2,4 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,6 m	
Para la cámara	Cable USB de 3 m IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Convertor de CA/CC de 1,5 m	

²Incluido el palé

SMART ROOM SYSTEM PARA MICROSOFT LYNC PARA SALAS MEDIANAS CON PANTALLAS DOBLES – MODELO SRS-LYNC-M-DUAL (2 × SBID80551-G5)

Para los micrófonos de mesa y el procesador de audio	Cable de audio de 9 m (de la pantalla plana interactiva a la mesa) Cable de audio de 4 m (de micrófono a micrófono) Cable USB de 1,8 m IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Conversor de CA/CC de 1,5 m
Para los altavoces	Cable RCA doble de 1,8 m Cable de audio de 5 m (de altavoz a altavoz) IEC 60320 C7 de 2 m para la alimentación específica del país Conversor de CA/CC de 1,5 m
Para el ordenador portátil ³	Arnés de 9,3 m (HDMI a VGA)
Diámetro recomendado para el conducto	4,5 cm

Pantallas planas interactivas

Tecnología táctil	Tecnología DViT® (Digital Vision Touch)
Detección de presencia	Un sensor de detección de presencia en el marco inferior
Tamaño de la pantalla (diagonal)	138,4 cm
Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	3840 × 2160 (solo la pantalla) 1920 × 1080 (con dispositivo Lync)
Frecuencia horizontal	244–280 kHz (análoga y digital)
Frecuencia vertical	24–120 Hz
Relación de contraste (típica)	1400:1
Brillo (típico)	280–360 cd/m ²
Distancia entre píxeles	0,315 mm

Dispositivo Lync

Procesador	Intel® Core™ i7 de 2,3 GHz con chipset gráfico Intel HD 4000
RAM	DDR3 de 8 GB con doble canal

Consola

Tamaño de la pantalla (diagonal)	29,5 cm
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1366 × 768
Brillo	250 cd/m ²

³Ordenador portátil no incluido

SMART ROOM SYSTEM PARA MICROSOFT LYNC PARA SALAS MEDIANAS CON PANTALLAS DOBLES – MODELO SRS-LYNC-M-DUAL (2 × SBID8055I-G5)

Cámara

Características	Panorámica digital, inclinar y acercar/alejar (DPTZ, en inglés) Balance de blancos automático Exposición automática y detección de frecuencia de la línea de alimentación Ajuste manual de la inclinación de la lente Obturador de privacidad interna Indicador de grabación de vídeo
Relación de aspecto	16:9
Resolución (máxima)	1920 × 1080
Velocidad de imagen (típica)	30 marcos por segundo (a ≥ 200 lx)
Campo de visión	109° (completo) 98° (horizontal)
Profundidad de campo	1–10 m
Relación de señal a ruido (mínima)	33 dB a ≥ 50 lx 36 dB a ≥ 200 lx
Rango dinámico (mínimo)	42 dB

Micrófonos de mesa

Características	Botón Silenciar e indicador Cable de 4 m entre micrófonos Encadene hasta cinco micrófonos
Nivel de sonido local del altavoz	60–65 dBA medido en 0,5 m (20 pulgadas) 360°, 3 m de rango por unidad

Altavoces

Distorsión armónica total	< 1% de media < 3% máximo 80–10 kHz
Respuesta de frecuencia	± 6 dB, 80–10 kHz
Volumen nominal	76 dBSPL

Sonido

Cancelación de eco	> 45 dB a nivel nominal de salida de recepción
--------------------	--

Software

Software Lync Room System	Consulte lync.microsoft.com
----------------------------------	---

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Alimentación del sistema de sala (sin la consola)

Requisitos de alimentación	CA de 4,3 A a 100 V hasta 1,8 A a 240 V, 50 Hz a 60 Hz
----------------------------	--

Consumo de energía a 25°C (77°F)	430 W
----------------------------------	-------

Alimentación de la consola

Consumo de energía normal	< 12 W (utilizando el conversor de 12 V CA/DC suministrado)
---------------------------	---

Consumo de energía en estado inactivo	< 0.6 W
---------------------------------------	---------

Almacenaje

Temperatura	-20–60°C
-------------	----------

Humedad	5 – 95 % de humedad relativa, sin condensación
---------	--

Funcionamiento

Temperatura	5–35°C
-------------	--------

Humedad	10-80% humedad relativa, sin condensación
---------	---

Certificación y cumplimiento

Certificación normativa 4	UL (EE. UU. y Canadá), FCC, CB, PSE
-------------------------------------	-------------------------------------

Cumplimiento de requisitos ambientales

China	EIP
-------	-----

Unión Europea	REACH, RoHS de la UE, WEEE de la UE, pilas y embalaje
---------------	---

EE. UU.	Embalaje y minerales del conflicto
---------	------------------------------------

Información de compra

Número de pedido

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System para Lync para salas medianas con pantallas dobles
-----------------	--

Accesorios opcionales

MIC500	Micrófono de mesa adicional
--------	-----------------------------

WSK-DUAL	Kit del soporte de pared para salas con dos pantallas planas interactivas, incluidos un conducto para cables y dos soportes de pared para transferir parte del peso de las pantallas planas interactivas al suelo
----------	---

⁴Según lo aplicable a los componentes

Información de garantía y asistencia técnica

Garantía

Garantía de dos años	Pantallas planas interactivas Cámara Dispositivo Lync Consola
----------------------	--

Garantía de un año	Altavoces Montajes para pared
--------------------	----------------------------------

Devolución durante 90 días	Se pueden comprar cables, rotuladores y otros artículos en la Tienda de piezas SMART (consulte smarttech.com/Support/PartsStore).
----------------------------	--

Servicios SMART para SMART Room System para Microsoft Lync

Comprobación de red	Una evaluación previa a la implementación realizada de forma remota de su entorno de TI relacionado con Lync para garantizar la optimización para el SMART Room System (consulte Comprobación de disponibilidad de red SMART)
---------------------	--

Informes de uso	Un servicio basado en la nube que muestra el uso del SMART Room System en un panel de control intuitivo, ayudándole a gestionar las implementaciones y acelerar la adopción para maximizar la rentabilidad de la inversión (consulte Informes de uso de SMART)
-----------------	---

Supervisión dinámica	Un servicio basado en la nube que ofrece supervisión las 24 horas al día todos los días de la semana del uso, la salud y la calidad de la experiencia del SMART Room System y que envía alertas dinámicas en la fase inicial de un problema técnico para minimizar el tiempo de inactividad (consulte Supervisión dinámica de SMART)
----------------------	---

Asistencia técnica avanzada de SMART

Diseñados para reducir el tiempo de inactividad y optimizar la rentabilidad de la inversión, los servicios de asistencia técnica de SMART garantizan tranquilidad y maximizan el rendimiento de su solución SMART. Estas ofertas le dan acceso a asistencia técnica de expertos, tiempos de respuesta garantizados y sustitución de hardware avanzado, lo cual reduce el tiempo de inactividad y los costes. Se ofrecen tres servicios: Basic, Elite y Platinum. Si desea más información, consulte la [Guía de consulta rápida de la asistencia técnica de SMART](#) o vaya a smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board System, SMART Board, DVIT, smarttech, el logotipo SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. Microsoft, Lync y PowerPoint son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. o/y otros países. "HDMI" y todos los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto o el uso del mismo está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 04/2015.