




HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

КАТАЛОГ

ДЕКАБРЬ 2020

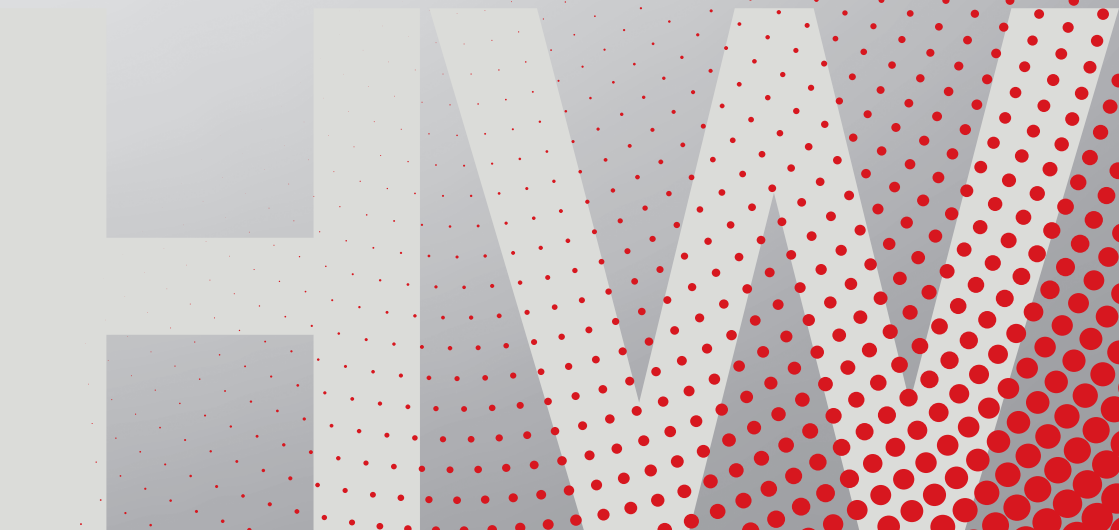

СОДЕРЖАНИЕ

0Б30Р HiWatch	01
---------------	----

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

HD-РАЗРЕШЕНИЕ ДО 8 МП	04
ТЕХНОЛОГИЯ AoC	05
ТЕХНОЛОГИЯ PoC	05
WDR 120 ДБ	06
EXIR	08
H.265+	09
ПРИЛОЖЕНИЕ HiK-CONNECT	10
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫВОД НА ДВА МОНИТОРА	12
H.265 PRO+	13
УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ	14
ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	14
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ	15
ИК-ДАТЧИКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	15
ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ AcuSense	16
ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦ И РАСПОЗНАВАНИЕ	16

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

IP-РЕШЕНИЯ	17
РЕШЕНИЯ TURBO HD	27
АКСЕССУАРЫ	41



ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

HiWatch – передовые технологии по доступной цене.

HiWatch, дочерний бренд Hikvision, метко попадает в базовый сегмент на рынке видеонаблюдения и выпускает очень экономичные, простые в использовании и надежные продукты и решения с использованием уникальных технологий и аналитических алгоритмов.

Three red circles arranged horizontally, each containing white text and a dotted pattern.

Легкость
в
использовании

Высокое
качество

Привлекательная
цена

ШИРОКАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАЗНЫХ НУЖД

HiWatch предлагает всеобъемлющий спектр продуктов и решений, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей.

IP-решения: сетевые камеры, поворотные сетевые камеры, цифровые видеорегистраторы.

Turbo HD-решения: Turbo HD камеры, Turbo HD поворотные камеры, Turbo HD аналоговые видеорегистраторы.

Transmission: коммутаторы, коаксиальные кабели, сетевые кабели.

В ближайшем будущем продуктовая линейка HiWatch станет еще обширнее.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Бескомпромиссное качество
экономичных продуктов HiWatch
гарантировано:


- Автоматизировано более 80% производства.
- Выбор более долговечных материалов, например, цельнометаллические элементы.
- Полная сертификация авторитетными организациями.
- Строгое тестирование пылевлагозащиты, антивандальных свойств и долговечности.

Благодаря всему
вышеперечисленному,
обеспечивается также широкий
температурный диапазон камер от
-40°C до +60°C.

8 МП

СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Большинство недорогих камер имеют разрешение 4 МП, в то время как камеры HiWatch снимают видео в сверхвысоком разрешении 8 МП. Благодаря этому повышается качество картинки, увеличивается зона покрытия, уменьшается количество слепых зон и т.д.

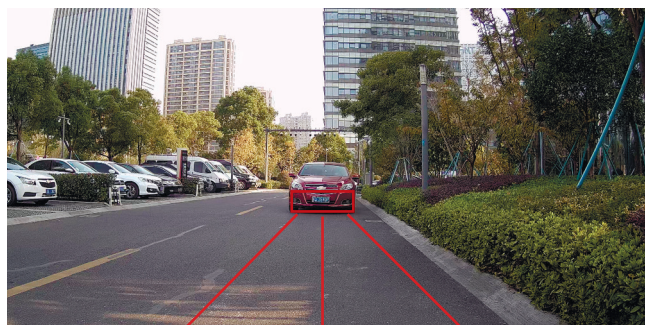

1080P



4MP



4K (8MP)


ТЕХНОЛОГИЯ AoC (AUDIO OVER COAXIAL) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ АУДИО И ВИДЕО

Технология AoC (Audio over Coaxial) позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю вместе с видеосигналом без необходимости подключения отдельного микрофонного кабеля. Решение упрощает запись и передачу аудио в системах видеонаблюдения, а также не требует дополнительных расходов на приобретение микрофона, так как AoC-камеры HiWatch уже им оснащены.



ТЕХНОЛОГИЯ PoC

PoC - это коаксиальная кабельная технология передачи видео, телеметрии и питания. PoC DVR имеет встроенный PoC модуль питания, обеспечивающий передачу питания камеры по общему с приемом видеосигнала коаксиальному кабелю.

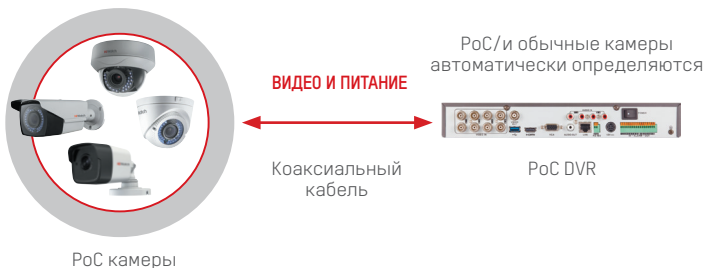

Благодаря технологии PoC подключение аналогового видеонаблюдения становится намного проще и эффективнее, а стоимость ниже.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ИЗУМИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология широкого динамического диапазона (WDR) позволяет камерам без потерь сохранять четкость изображения в условиях недостаточной освещенности. Камеры HiWatch оснащены WDR 120 дБ, что гарантирует точную цветопередачу и высокую детализацию даже на пересвеченном фоне, на котором обычные камеры фиксируют лишь размытые силуэты.



WDR выкл.



WDR вкл.



EXIR

УЛУЧШЕННАЯ ИК-ПОДСВЕТКА




Инфракрасная подсветка необходима для круглосуточного наблюдения, работы в ночное время и в темноте. Технология Hikvision EXIR увеличивает эффективность освещения и улучшает изображение тогда, когда это необходимо. Большая дальность подсветки до 40 метров вместе с технологией шумоподавления DNR и сверхвысоким разрешением 8 МП превращают EXIR в исключительно эффективный инструмент.

H.265+


ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ КОДЕК

РАЗРАБОТКА HIWISIOIN

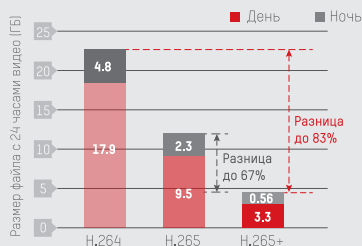


Сравнение файла с 24 часами видео (GB) H.264, H.265, и H.265+

* Данные приведены в качестве примера и получены в усредненных условиях



Широкополосная сеть 20 МВ




Восемь 2-мегапиксельных камер

Пять HDD на 1 ТБ

Высокоэффективный кодек H.265+ не только уменьшает битрейт, но также снижает требования к устройствам хранения данных. Повышение производительности системы при этом — до 83%, а длительности записи — на 100% по сравнению с H.265. Также стандарт позволяет увеличить количество камер в четыре раза и более. Благодаря H.265+ HiWatch экономит ваше время и ресурсы.

HIK-CONNECT

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

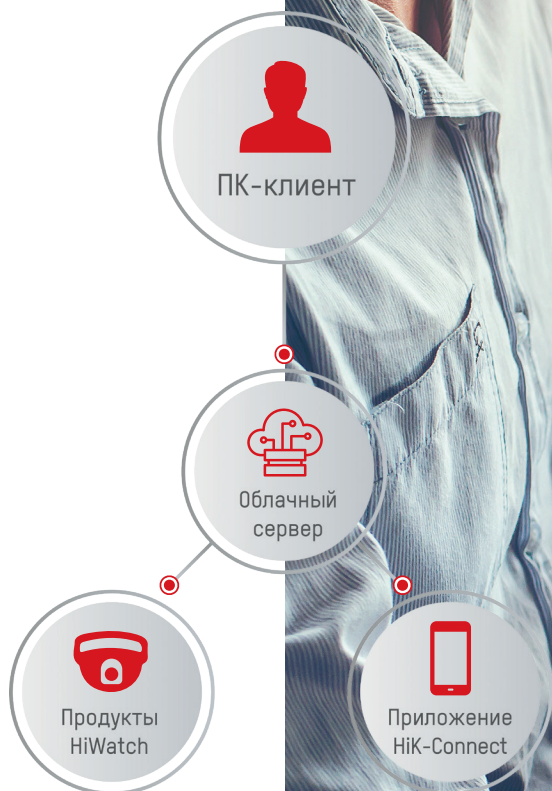

ПК-клиент и приложение HiK-Connect позволяют пользователям подключаться к облачному серверу HiWatch для эффективного управления устройствами. Пользователь может смотреть видео с нескольких камер в реальном времени как на ПК, так и на смартфоне.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.




ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ ВЫВОДА НА 2 МОНИТОРА



Выбирайте модели цифровых регистраторов HiWatch с функцией одновременного раздельного вывода видео с разных каналов по уникальным интерфейсам. Это обеспечивает одновременный мониторинг нескольких каналов. При этом каждый канал можно разместить в отдельном окне, достаточно большом, чтобы наблюдатели могли видеть все необходимые детали.

H.265 PRO+

КОДЕК ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ

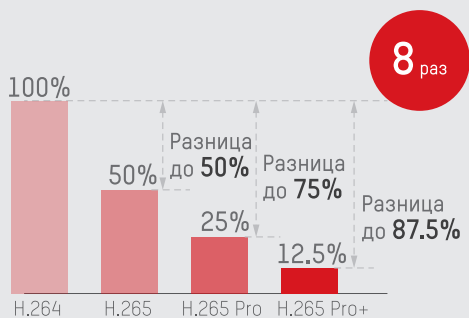

Длительность видео одного разрешения при записи 24 часа в сутки



В среднем продолжительность видео на HDD увеличивается в 8 раз

H.265 Pro+ - новейшая технология высокой степени сжатия от Hikvision, которая помогает пользователю снижать затраты на хранение видео. Разработана специально для аналоговых видеорегистраторов Turbo HD.

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

С ростом компании увеличиваются и потребности в безопасности. Уже через небольшое время после установки комплексной системы возникает необходимость в увеличении дальности передачи. Благодаря нашей технологии ваши клиенты могут создавать существенно более масштабные проекты или увеличивать существующие при помощи HD-видео и увеличения дальности передачи. Пользователи мгновенно получают систему с увеличенной рабочей дистанцией — примерно до 1200 м для коаксиальных кабелей. Ценность вложения клиента в полной мере оправдывается HD-разрешением 720p, которое одновременно помогает улучшить и качество видео, и дальность передачи сигнала.

Максимальная дальность передачи с разрешением 1080p — 800 м.




ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Важнейший аспект для клиента — совместимость продуктов с различными компонентами. Именно поэтому для HiWatch разрабатывают всеобъемлющую продуктовую линейку для использования в самых разнообразных целях.


4 в 1

переключаемый
выход



5 в 1

самонастраивающийся
вход



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СВЕРХНИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

Тусклое освещение – больше не проблема. Передовые технологии Hikvision для работы в условиях очень низкой освещенности обеспечивают яркое и четкое изображение при недостатке света (даже при условии <0.005 люкс).



Камера с технологией работы в ультранизкой освещенности



Камера телефона

ИК ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ, ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Пассивный ИК датчик на внешних устройствах обнаруживает движение с высокой точностью. Внутренние устройства фильтруют ложные тревоги, такие как дождь, паутина или листва. Световая сигнализация и сирена срабатывает немедленно при обнаружении реального проникновения, чтобы отпугнуть нарушителей. Когда сработает естественная реакция и они повернутся на внезапные вспышки света, устройства запишут их лица.



ФИЛЬТР ЛОЖНЫХ ТРЕВОГ AcuSense

Фильтр ложных тревог AcuSense – одна из самых интеллектуальных функций современных систем наблюдения. Регистраторы HiWatch, поддерживающие AcuSense, могут отфильтровывать ложные тревоги такие как дождь, вспышки света, листья и животные со средней точностью 90%, что позволяет экономить время, автоматически определяя кадры с людьми и транспортными средствами, избегая поиска вручную.



Выбор типа объектов реагирования
(человек или автомобиль).

AcuSense отфильтровывает остальные типы объектов,
чем уменьшает количество ложных тревог.

ЗАХВАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦ И РАСПОЗНАВАНИЕ

Регистраторы HiWatch с алгоритмом, основанным на технологии глубокого обучения, обеспечивающим высокую эффективность анализа, позволяют создать экономичную систему распознавания лиц небольшого объекта. Поддержка распознавания VIP клиентов и тревог черного списка в реальном времени, поддержка поиска лиц по захваченным лицам является функцией данных устройств.



IP-РЕШЕНИЯ



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265+ с максимально эффективным сжатием и сохранением данных, сверх-высокое разрешение до 4 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте или технология ColorVu для полноцветной ночной съемки и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-I214(B)
Компактная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- PIR-датчик
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I214W(B)
Компактная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 10м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- Wi-Fi
- H.265/H.265+/MP2L2
- PIR-датчик
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- Объективы 2, 2.8, 4 мм



DS-I200(C)
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67
- H.265/H.265+
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I250
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2.8, 4, 6 мм



DS-I250L
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I250M
Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I250W(B)

Цилиндрическая
IP-видеокамера с EXIR-
подсветкой до 30 м и
Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265+/H.265/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Слот для карт micro SD до 256ГБ
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I256

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67



DS-I202(C)

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- IP67, IK10
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I252

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4, 6 мм



DS-I252S

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Объективы 2,8, 4 мм
- IK10
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Smart-видеоаналитика



DS-I259M

Компактная IP-
видеокамера с
EXIR-подсветкой до 10 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- Smart-видеоаналитика
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- Объективы 2.8 мм



DS-I252W(B)
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м
и Wi-Fi

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 128ГБ
- Встроенный микрофон
- IP66
- Wi-Fi
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I258
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- IP67, IK10
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ



DS-I203(C)
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I253
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- IP67
- Объективы 2,8, 4, 6 мм



DS-I253L
Купольная IP-
видеокамера с
технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I253M
Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I351

Панорамная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 8 м

- Разрешение 3 Мп
- Объектив 1,6 мм fisheye
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход
- Smart-видеоаналитика, WDR
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб



DS-I400(B)

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4 мм
- IP67



DS-I450

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/265+
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-I450L

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- P67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



DS-I450M

Цилиндрическая
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I456

Цилиндрическая
IP-камера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 Гб
- IP67
- WDR



DS-I402(B)

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4 мм



DS-I452

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- IP67, IK10
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- WDR



DS-I452S

Купольная
IP-видеокамера с
ИК-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенные микрофон и динамик
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IK10
- Smart-видеоаналитика
- Объективы 2,8 мм и 4 мм



DS-I458

Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Вариообъектив 2,8 — 12 мм
- Слот для карт MicroSD до 128 ГБ
- IP67, IK10
- WDR



DS-I453

Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Объективы 2,8, 4, 6 мм
- IP67
- WDR



DS-I453L

Купольная IP-
видеокамера с
технологией ColorVu

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 30 м
- IP67
- Объективы 2,8, 4 мм
- WDR



DS-I453M

Купольная
IP-видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 4 Мп
- H.265/H.265+/MP2L2
- Встроенный микрофон
- IP66
- Объективы 2.8, 4 мм



DS-I205M

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 20м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 4x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Аудиовход/выход/микрофон
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- IP66, IK10
- Smart-видеоаналитика, WDR



DS-I215(B)

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- H.265/H.265+
- IP66
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Smart-видеоаналитика, WDR



DS-I225(B)

Поворотная IP-камера
с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25x
- H.265/H.265+/MP2L2
- Слот для карт MicroSD до 256 Гб
- Аудиовход/выход
- IP66
- Smart-видеоаналитика, WDR



DS-N204(B)

4-канальный
IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N204P(B)

4-канальный
IP-регистратор с PoE

- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 Тб
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (4)
- Запись / передача: 40 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208(B)
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N208P(B)
8-канальный
IP-регистратор с PoE

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 4 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Режим EXTEND PoE до 250 м
- PoE-интерфейсы (8)
- Запись / передача: 60 Мб/с / 60 Мб/с



DS-N304P(B)
4-канальный
IP-регистратор с PoE

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (4)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304(B)
4-канальный
IP-регистратор

- 4 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 40 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N304W
4-канальный
IP-регистратор
с Wi-Fi

- 4 канала
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N308(B)
8-канальный
IP-регистратор

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2(B)

**8-канальный
IP-регистратор**

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308P(B)

**16-канальный
IP-регистратор с PoE**

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308/2P(B)

**8-канальный
IP-регистратор с PoE**

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- PoE-интерфейсы (8)
- EXTEND PoE до 250 м
- Запись / передача: 80 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316(B)

**16-канальный
IP-регистратор**

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N308W

**8-канальный
IP-регистратор с Wi-Fi**

- 8 каналов
- Запись с разрешением до 5 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Wi-Fi
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- Запись / передача: 50 Мб/с / 50 Мб/с



DS-N316/2(B)

**16-канальный
IP-регистратор**

- 16 каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с



DS-N316/2P(B)
16-канальный
IP-регистратор с PoE

- 16 каналов
 - Запись с разрешением до 8 Мп
 - H.265/H.265+/H.264/H.264+
 - 2 SATA для HDD до 6 ТБ
 - 1 аудиовход / 1 аудиовыход
 - 4 тревожных входа / 1 выход
 - PoE-интерфейсы (16)
 - EXTEND PoE до 250 м
 - Запись / передача: 160 Мб/с / 80 Мб/с
-



DS-N332/2(B)
32-канальный
IP-регистратор

- 32 канала
- Запись с разрешением до 8 Мп
- H.265/H.265+/H.264/H.264+
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа / 1 выход
- Запись / передача: 256 Мб/с / 160 Мб/с

РЕШЕНИЯ HD-TVI



Продукты HiWatch отличаются выгодным соотношением цены и качества. За умеренную стоимость устройства HiWatch включают в себя наиболее передовые технологии: кодек H.265 Pro+ с максимально эффективным сжатием и сохранением данных, сверх-высокое разрешение до 8 МП, подсветка EXIR 2.0 для четкого видео в темноте или технология ColorVu для полноцветной ночной съемки и широкий динамический диапазон для автоматической настройки цветов и яркости при сложном освещении. HiWatch — это инструмент для экономичного достижения высокого качества видеонаблюдения на объектах малого и среднего бизнеса.



DS-T110

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T101

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T133

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм



DS-T123

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 1 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP66
- 1 HD-TVI/CVBS видеовыход



DS-T204

Компактная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Встроенный микрофон
- PIR-датчик
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T208

Миниатюрная
HD-TVI видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Объектив 2,8 мм
- HD-TVI/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T200P

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с ИК-подсветкой до 20 м и PoC

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T200(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T200L

Цилиндрическая HD-TVI-видеокамера с технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T200A

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T200S

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T210(B)

Цилиндрическая HD-TVI видеокамера с EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T220

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T210X

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T220S(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 50 м

- Разрешение 2Мп
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход
- WDR
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67



DS-T206(B)

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T206P

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с ИК-
подсветкой до 40 м и PoC

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T206S

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 60 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T226S

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 110 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 5-50 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T201(B)

Купольная HD-TVI
видеокамера с ИК-
подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T251

Компактная HD-TVI
видеокамера с ИК-
подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- ИК-подсветка до 20 м
- Встроенный микрофон
- Объектив 2.8 мм
- HD-TVI видеовыход
- WDR



DS-T207P

Купольная HD-TVI
видеокамера с ИК-
подсветкой до 30 м и PoC

- Разрешение 2Мп
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T208S

Купольная HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Моторизованный вариообъектив 2.7-13.5 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- WDR



DS-T203N

Компактная купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T233

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T203(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/TVBS видеовыход



DS-T203L

Купольная HD-TVI-
видеокамера с
технологией ColorVu

- Разрешение 2 Мп
- Цветное изображение 24ч
- LED-подсветка до 20 м
- IP66
- TVI/AHD/CVI/TVBS видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм



DS-T203P(B)

Купольная HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 20 м и PoC

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T203A

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/TVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T203S

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 2 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/TVBS видеовыход
- WDR



DS-T213(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- PIR-датчик, тревожный выход



DS-T213X

Купольная HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м

- Разрешение 2Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход
- PIR-датчик
- Сирена 93 дБ, строб лампа
- IP67



DS-T209(B)

Купольная HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40м

- Разрешение 2Мп
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- IP66
- TVI/AHD/CVI/CVBS видеовыход



DS-T209P

Купольная
HD-TVI видеокамера с
ИК-подсветкой до 40 м

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- HD-TVI видеовыход
- Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T245

Поворотная HD-TVI
видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 23x
- 1 HD-TVI/ CVBS видеовыход



DS-T215(B)

Поворотная HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 15x
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR



DS-T255(B)

Поворотная HD-TVI
видеокамера

- Разрешение 2 Мп
- IP66
- Оптическое увеличение 23х
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход



DS-T265(B)

Поворотная HD-TVI
камера с EXIR-подсветкой
до 100 м

- Разрешение 2 Мп
- Оптическое увеличение 25х
- 1 HD-TVI / CVBS видеовыход
- IP66
- WDR



DS-T500(C)(2.4мм)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 2,4мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T500(C)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T500P(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м
и PoC

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T500A

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T520

Цилиндрическая HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T510(B)

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- 1 HD-TVI /тревожный выход



DS-T506C

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2,7-13,5 мм
- IP67
- HD-TVI видеовыход



DS-T507C

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 40 м

- Разрешение 5 Мп
- Моторизованный объектив 2,7-13,5мм
- HD-TVI видеовыход



DS-T501

Панорамная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объектив 1,1 мм
- Встроенный микрофон
- HD-TVI видеовыход



DS-T503(C)

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2,8, 3,6, 6 мм
- IP67
- 1 HD-TVI / CVI / AHD / CVBS видеовыход



DS-T503P(B)

Купольная HD-TVI
видеокамера с EXIR-
подсветкой до 20 м и PoC

- Разрешение 5 Мп
- IP67
- HD-TVI видеовыход
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Технология питания по кабелю (PoC)



DS-T503A

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- Встроенный микрофон
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход
- Технология передачи звука AoC



DS-T513(B)

Купольная
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 20 м

- Разрешение 5 Мп
- Объективы 2.8, 3.6 мм
- Световая сигнализация
- IP67
- PIR-датчик
- HD-TVI тревожный выход



DS-T800

Цилиндрическая
HD-TVI видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP67
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-T803

Купольная HD-TVI
видеокамера с
EXIR-подсветкой до 30 м

- Разрешение 8 Мп
- Объективы 2.8, 3.6, 6 мм
- IP66
- HD-TVI/CVI/AHD/CVBS видеовыход



DS-H1046

4-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- До 5 IP-каналов
- H.264+/H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H108G
8-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.264+ /H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 10 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H116G
16-канальный
гибридный HD-TVI
регистратор

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.264+ /H.264
- Запись с разрешением до 960 p для IP камер и до 1 Мп для TVI/AHD/CVI
- До 18 IP-каналов
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход, 1 аудиовыход



DS-H204QA
4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H216QA
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (16 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H208QP
8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией PoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 8/4 тревожных входа/выхода
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H216QP
16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией PoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 24 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP камер и до 4 Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H304QA

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H304QAF

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AcuSense,
AoC и Face Recognition

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Фильтрация AcuSense, 1 канал распознавание лиц



DS-H308QA

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 тревожных входов / 4 выхода



DS-H316/2QA

16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 16 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- До 24 IP-канала
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода



DS-H324/2Q

24-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 24 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 26 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода



DS-H332/2Q

32-канальный гибридный
HD-TVI регистратор

- 32 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 34 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 4Мп Lite для TVI и AHD/CVI
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 тревожных входа, 4 выхода



DS-H104UA

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (4 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H108UA

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 1 SATA для HDD до 6 ТБ
- 1 аудиовход (8 по технологии AoC), 1 аудиовыход



DS-H204UP

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией PoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 6 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H204UA

4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 4 канала HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H208UP

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией PoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- до 12 IP-каналов
- Запись с разрешением до 6 Мп для IP-камер и до 5 Мп для TVI и AHD/CVI
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 8 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода
- Поддерживает PoC-камеры



DS-H208UA

8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC

- 8 каналов HDTV/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+ /H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC) / 1 аудиовыход
- 8 тревожных входов, 4 выхода



DS-H216UA

**16-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC**

- 16 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 32 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8 Мп для IP/TVI-камер
- 2 SATA для HDD до 10 ТБ
- 16 аудиовходов, 1 аудиовыход
- 16 тревожных входов, 4 выхода



DS-H204TA

**4-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC**

- 4 канала HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 8 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода, 1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход



DS-H208TA

**8-канальный гибридный
HD-TVI регистратор с
технологией AoC**

- 8 каналов HDTVI/CVI/AHD/CVBS
- H.265 Pro+/H.265 Pro
- До 16 IP-каналов
- Запись с разрешением до 8Мп для IP/TVI-камер
- 1 SATA для HDD до 10 ТБ
- 4 аудиовхода (8 по технологии AoC),
1 аудиовыход
- 4 тревожных входа, 1 выход

АКЦЕССУАРЫ





DS-D100K
Комплект
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100MF
Монитор
видеодомофона

- 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- 4-х проводное соединение



DS-D100KF
Комплект
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- Память до 200 снимков
- Антивандальная вызывная видеопанель
- 4-х проводное соединение



DS-D100P
Вызывная
видеопанель

- Видеокамера 720x576 с ИК-подсветкой
- Антивандальное исполнение
- 4-х проводное соединение



DS-D100M
Монитор
видеодомофона

- Монитор 7" (до 2-х вызывных панелей)
- Дополнительная камера
- 4-х проводное соединение



DS-D100IKWF
Комплект
IP-видеодомофона

- Монитор 7"
- Вызывная панель с камерой 2Мп
- Дополнительная камера
- Wi-Fi, работа с Hik-Connect
- Слот для SD-карты до 16Гб
- PoE



DS-D100IMWF
**Монитор IP-
видеодомофона**

- 7" TFT LCD
- Работа с разрешением 2Мп
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 32ГБ
- 8-тревожных входов



DS-D100IPF
**Вызывная IP-
видеопанель**

- 2Мп камера
- WDR, угол по горизонтали 130°
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- PoE (IEEE802.3af) / 12 В
- Слот для карт SD до 128ГБ
- Считыватель Mifare, до 1000 карт
- IP65



DS-1LN5E-E/E
**Кабель UTP 5e
категории**

- Незэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,45 мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 5мм,



DS-1LN6-UE-W
**Кабель UTP CAT 6
категории**

- Незэкранированная витая пара
- Материал проводника: медь диаметром 0,53мм
- Материал оболочки: ПВХ
- Изоляция проводников: полиэтилен высокой плотности
- Внешняя оболочка диаметром 6,2мм.



DS-1H18S/E
**Комплект пассивных
приемопередатчиков по
витой паре**

- Разъем BNC
- Передача HDTV/CVI/АHD сигнала на расстояние до 300 м



DS-M220(B)
21.5", TFT-LED Монитор

- Диагональ 21.5"
- Разрешение 1920 x 1080
- Яркость 200кд/м2
- Входы: HDMI, VGA
- Режим работы 24/7



DS-S504P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 5 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 10/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт



DS-S604P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 6 портов, 4 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М
- 2 Up link порта 10/100М
- Extended mode до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 35Вт



DS-S908P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 9 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 10/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт



DS-S1008P

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 10 портов, 8 PoE порта IEEE 802.3af/at (30 Вт макс.) 10/100М
- 2 Up link порта 1000/100
- Extended mode до 250 м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 60Вт



DS-S1816P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 18 портов, 16 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 1000/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 135Вт



DS-S2624P(B)

Сетевой неуправляемый коммутатор

- 26 портов, 24 PoE порта IEEE 802.3af/at (30Вт макс.) 10/100М
- 1 Up link порт 1000/100М
- Extended mode до 250м
- Приоритетные порты
- Защита от перенапряжения
- Бюджет 230Вт

Кронштейны для IP-камер

Цилиндрические камеры DS-I256, DS-I456

				
	DS-1260ZJ Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка

Цилиндрические камеры DS-I200(C), DS-I250, DS-I250M, DS-I250L, DS-I250W(B), DS-I450L, DS-I450M, DS-I400(B), DS-I450


				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Купольные камеры DS-I252, DS-I252S, DS-I452, DS-I452S, DS-I402(B) DS-I202(C)

					
	DS-1271ZJ-110 Подвесной кронштейн	DS-1272ZJ-110 Настенный кронштейн	DS-1272ZJ-110B Настенный кронштейн	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-DM18 Монтажная коробка
					
	DS-1258ZJ Настенный кронштейн	DS-1250ZJ Козырек	DS-1275ZJ Кронштейн на столб		

Кронштейны для IP-камер

Купольные камеры DS-I258, DS-I458

					
	DS-1271ZJ-135 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-135 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-135B Настенный кронштейн с монтажной коробкой	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн
					
DS-1227ZJ Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Монтажная коробка	DS-1281ZJ-DM23 Встроенный потолочный кронштейн			

Купольные камеры DS-I203(C), DS-I253M, DS-I253, DS-I453, DS-I453M

					
	DS-1272ZJ-110-TRS Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1258ZJ Настенное крепление

Кронштейны для IP-камер

PTZ-камера DS-I215(B), DS-I225(B)

					
	DS-1661ZJ Подвесной кронштейн	DS-1662ZJ Подвесной кронштейн	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн	DS-1618ZJ Настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
					
	DS-1604ZJ-pole Крепление на балку	DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX-POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	DS-1663ZJ Потолочный кронштейн

Fisheye-камера DS-I351

				
	DS-1294ZJ Настенный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Наклонный потолочный кронштейн	DS-1297ZJ Расширяемое подвесное крепление	DS-1299ZJ Подвесное крепление

Мини-PTZ камера DS-I205M

				
	DS-1294ZJ-PT Настенный кронштейн			

Кронштейны для аналоговых камер

Цилиндрические камеры DS-T110, DS-T120, DS-T200A, DS-T200(P), DS-T200(B), DS-T200S, DS-T210X, DS-T210(B), DS-T220, DS-T220S(B), DS-T500(C), DS-T500A, DS-T510(B), DS-T500P(B), DS-T520, DS-T800

				
	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	

Купольные камеры DS-T207P, DS-T507(C)

					
	DS-1271ZJ-130 Подвесной кронштейн	DS-1273ZJ-130 Настенный кронштейн	DS-1273ZJ-130B Настенный кронштейн	DS-1249ZJ Внутренний потолочный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб

Цилиндрические камеры DS-T206S, DS-T206P, DS-T206(B), DS-T226S, DS-T506(C)

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловой кронштейн	

Кронштейны для аналоговых камер

Fisheye-камера DS-T501

				
	DS-1294ZJ Настенный кронштейн	DS-1281ZJ-DM27 Наклонный потолочный кронштейн	DS-1297ZJ Расширяемое подвесное крепление	DS-1299ZJ Подвесное крепление

Купольные камеры DS-T203(B), DS-T203A, DS-T203S, DS-T203P(B), DS-T503(C), DS-T503A, DS-T503P(B), DS-T803

				
	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-XS Монтажная коробка	

PTZ-камеры DS-T215(B), DS-T255, DS-T255(B), DS-T265 (B)

					
	DS-1661ZJ Подвесное крепление	DS-1275ZJ Подвесное крепление	DS-1276ZJ-SUS Потолочный кронштейн	DS-1280ZJ-M Короткий настенный кронштейн	DS-1619ZJ Изогнутый кронштейн
					
	DS-1604ZJ-pole Кронштейн на столб	DS-1604ZJ-corner Угловой кронштейн	DS-1604ZJ-box Настенный кронштейн с монтажным коробом	DS-1604ZJ-BOX-POLE Вертикальный кронштейн с монтажным коробом	

Кронштейны для аналоговых камер

Купольные камера DS-T209P, DS-T209(B)					
					
	DS-1273ZJ-130-TRL Настенный кронштейн	DS-1275ZJ Кронштейн на столб	DS-1276ZJ Угловой кронштейн	DS-1280ZJ-M Кронштейн на столб	

HIKVISION RUSSIA&CIS

HiWatch

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

© hi.watch

© marketing.ru@hikvision.com

125315, Москва,
Ленинградский проспект 72,
корп. 4, БЦ Алкон
+7 (495) 669-67-99

194044, Санкт-Петербург,
Гельсингфорсская ул., 2А,
+7 (812) 313-19-63

420061, Казань,
Спартакoвская ул., 6,
+7 (843) 206-04-52

443080, Самара,
проспект Карла Маркса, 201Б,
+7 (846) 206-05-20

344002, Ростов-на-Дону,
пер. Дoломановский 70Д,
+7 (863) 303-38-69

620014, Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 1а,
+7 (343) 318-27-08

630084, Новосибирск,
ул. Советская, д.5,
+7 (383) 280-43-94

675000, Благовещенск,
ул. Артиллерийская, д. 17,
+7 (4162) 525-777

690091, Владивосток,
Океанский проспект, 17,
+7 (4232) 492-314

010000, Казахстан, Нур-Султан,
ул. Космонавтов, 62, оф.2
+7 (7172) 793-019

050010, Казахстан, Алматы,
пр. Достык, 38
+7 (727) 973-06-67, 291-75-88

AZE1010, Азербайджан, Баку,
улица Низами, 90А,
БЦ Landmark, 14 этаж
+994 (50) 369-81-57

100017, Узбекистан, Ташкент,
Юнусабадский район, Ц-4,
Бизнес Центр Hikvision
+998 (97) 462-77-87

Технические характеристики и внешний вид продукции в каталоге носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

