

YAMAHA SILENT SESSION DRUM™
DTXPRESS IV
Manuale di assemblaggio dello Standard Set V2


Questo manuale descrive l'assemblaggio standard del DTXPRESS IV Standard Set V2. Dopo aver assemblato le parti e collegato i cavi come indicato nella Figura 1, è possibile accendere l'unità.

- * **Per assemblare l'unità, occorre disporre di questi tre prodotti:**
- RS70 (sistema in rack)
 - DTP4K2STD (set di pad)
 - DTXP4 (modulo trigger)

Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte).

Prima di assemblare l'unità, stendere a terra un tappetino per batteria. In alternativa, prima di assemblare le due parti indicate nei cerchi della Figura 1, stendere a terra i cartoni dei prodotti inclusi per evitare di danneggiare il pavimento.

Figura 1: Assemblaggio standard dell'unità

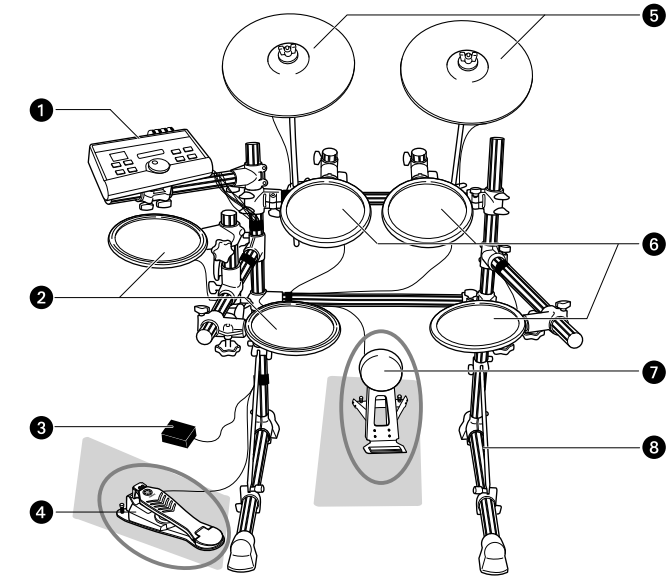

- 1 DTXP4 (modulo trigger per batteria)
- 2 TP65S (pad di batteria a tre zone)
- 3 Adattatore CA
- 4 HH65 (controller Hi-Hat)
- 5 PCY135 (pad piatti a tre zone)
- 6 TP65 (pad di batteria)
- 7 KP65 (pad kick)
- 8 RS70 (sistema in rack)

PRECAUZIONI

Leggere questo manuale di assemblaggio prima dell'uso del prodotto, che deve essere utilizzato in modo sicuro e appropriato. In particolare, qualora gli utenti siano bambini e giovani, i genitori o una persona adulta dovrebbe istruirli circa il modo appropriato di utilizzare il dispositivo.


- AVVERTENZA** Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, potrebbero derivarne lesioni mortali o gravi alle persone.
- 1 L'assemblaggio di questo prodotto non deve essere eseguito da bambini, in quanto potrebbero ferirsi. Un adulto deve sempre supervisionare l'assemblaggio di questo prodotto.
 - 2 Prestare attenzione ai bordi dei reggiati e dei reggitom, in quanto le loro estremità sono affilate e potrebbero causare lesioni personali.
 - 3 Prestare attenzione ai bordi delle sporgenze presenti sulla base. I bordi taglienti delle sporgenze potrebbero causare lesioni personali.
 - 4 Se il prodotto viene utilizzato con il rack system o con un'asta reggiati, assicurarsi che tutti i bulloni siano ben serrati. Inoltre, nel regolare l'altezza o l'inclinazione, non allentare i bulloni in modo improvviso. L'allentamento dei bulloni può provocare il ribaltamento del rack o la caduta di pezzi e causare lesioni.
 - 5 Collocare il prodotto sempre su una superficie solida e piana. Se viene posizionato su una superficie in pendenza o instabile oppure su gradini, il prodotto potrebbe diventare instabile e rovesciarsi.
 - 6 Quando si installa il prodotto, prestare molta attenzione nel maneggiare e installare i cavi. I cavi sistemati incautamente possono far inciampare e cadere l'utente e le altre persone.
 - 7 Non alterare il prodotto, per evitare lesioni personali o il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
 - 8 Non sedere o camminare sul rack. Il rack potrebbe ribaltarsi o danneggiarsi e causare lesioni.

- ATTENZIONE** Se questo simbolo viene ignorato e il dispositivo viene utilizzato in modo improprio, le persone che lo maneggiano potrebbero rimanere ferite e potrebbero derivarne danni materiali.
- 1 Prestare attenzione alle dita quando si regolano i morsetti. Potrebbero essere schiacciate e ferite.
 - 2 Tirare la spina, non il cavo, per connetterlo o disconnetterlo. Inoltre, non collocare mai oggetti pesanti o taglienti sul cavo. L'applicazione di forza eccessiva sul cavo può danneggiarlo, ad esempio troncandolo.
 - 3 Non calpestare il prodotto né collocarvi sopra oggetti pesanti. Potrebbe derivarne un danno.
 - 4 Prestare attenzione alle estremità dei tubi, all'interno dei tubi e alle estremità delle viti. Le sbarbature metalliche potrebbero ferire le dita.
 - 5 Non mettere mani o piedi sotto il pedale o sotto l'interruttore a pedale. Potrebbero essere schiacciati e feriti.
 - 6 Non utilizzare o conservare il prodotto in punti molto caldi (luce diretta del sole, vicino a un radiatore, in un'auto chiusa e così via) o molto umidi (bagno, all'esterno durante la pioggia e così via). Potrebbe conseguire la deformazione, lo scolorimento, il danneggiamento o il deterioramento del prodotto.
 - 7 Quando si pulisce il prodotto, non utilizzare benzina, solventi o alcol in quanto potrebbero causare lo scolorimento o la deformazione del prodotto. Pulire con un panno soffice o umido ben strizzato. Se il prodotto è sporco o appiccicoso, utilizzare un detergente neutro su un panno, quindi utilizzare un panno umido ben strizzato per rimuovere l'eventuale detergente residuo. Prestare inoltre attenzione a non far entrare in contatto l'acqua e il detergente con le imbottiture, altrimenti potrebbero deteriorarsi.
 - 8 Non collegare tamburi acustici al rack per tamburi elettronici. I morsetti potrebbero venire danneggiati e i tamburi potrebbero cadere e provocare lesioni.

1 Controllo del contenuto dell'RS70

Aprire la confezione dell'RS70 (sistema in rack) e controllarne il contenuto.

Figura 2: RS70 (sistema in rack)

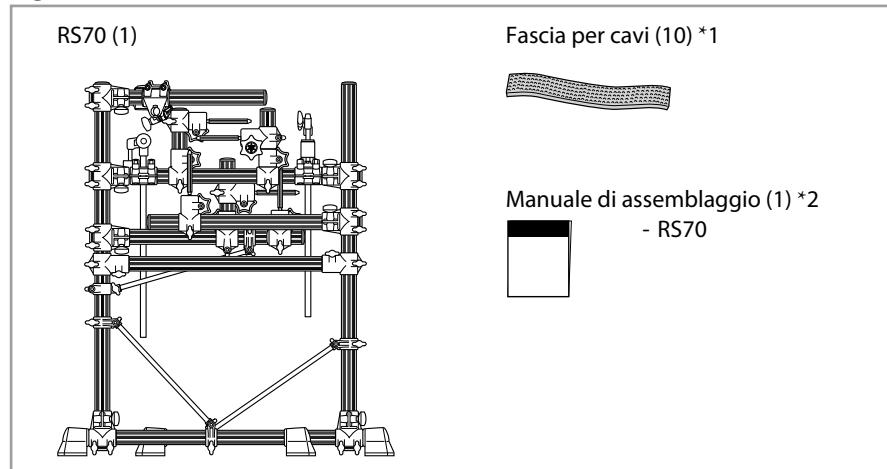


- *1 Utilizzare le fasce per fissare i cavi ai tubi come indicato nella sezione "Collegamento a una presa elettrica". Sono incluse fasce di riserva.
- *2 Non è questo manuale.

2 Assemblaggio del sistema in rack

- 1 Estrarre il sistema in rack dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imbottitura. Rimuovere la protezione in plastica dai tubi quando si assembla il sistema in rack.

Le estremità dei tubi potrebbero ferire le dita.


Figura 3: Assemblaggio rack-1

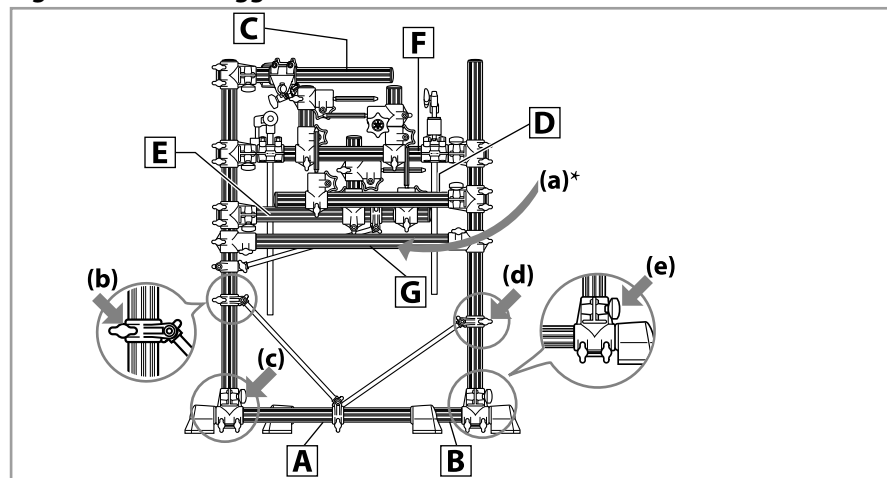

* Il logo YAMAHA stampato sul tubo G è rivolto verso il lato opposto.

- 2 Vedere la Figura 3. Montare il sistema in rack con il logo YAMAHA (a) sul tubo G rivolto verso il lato opposto. Sostenere il sistema in rack con la mano destra e svitare le due manopole (b) e (c) sulla sinistra.


Figura 4: Assemblaggio rack-2

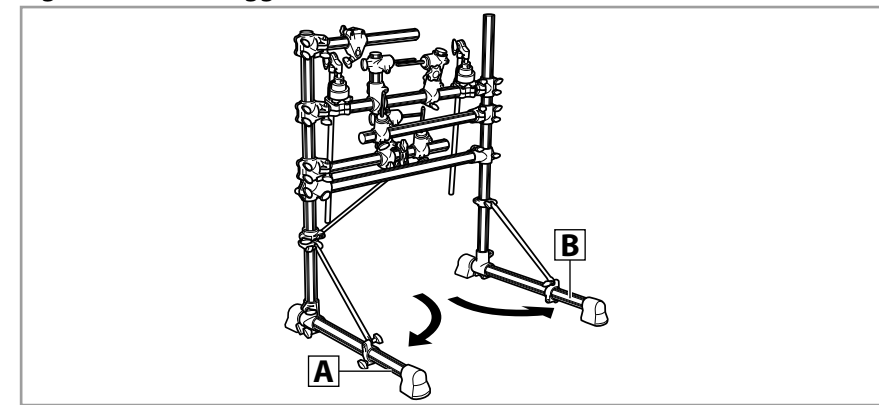

- 3 Vedere la Figura 4. Spostare la gamba di sinistra (tubo A) in senso orario finché non è a circa 90 gradi rispetto al tubo con il logo YAMAHA. Stringere le due manopole che erano state svitate nel passo 2 e bloccare il tubo A.
- 4 Vedere di nuovo la Figura 3. Svitare le due manopole (d) e (e) di destra.
- 5 Vedere di nuovo la Figura 4. Spostare la gamba di destra (tubo B) in senso antiorario finché non è parallela al tubo A. Stringere le due manopole che erano state svitate nel passo 4 e bloccare il tubo B.

* **Nei passi che seguono, svitare prima le manopole, decidere la posizione del tubo e stringere le manopole. Fare attenzione a non stringerle eccessivamente. Per ottenere prestazioni migliori, apportare leggere modifiche a ogni parte dell'unità al termine dell'assemblaggio.**

Figura 5: Assemblaggio rack-3

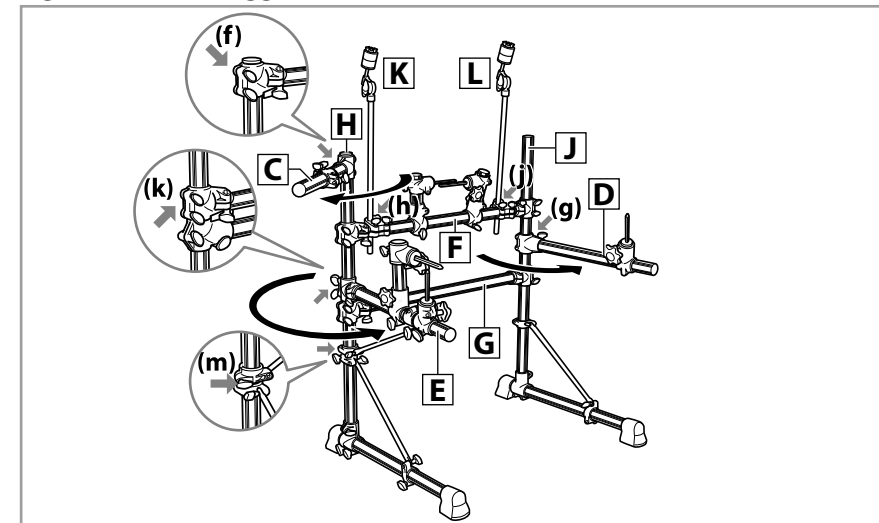


- 6 Vedere la Figura 5. Svitare le due manopole (f) in alto a sinistra allineate alla base del tubo C e spostare leggermente verso l'esterno il tubo C in senso antiorario. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare il tubo C.
- 7 Svitare le due manopole (g) al centro a destra allineate alla base del tubo D. Spostare il tubo D in senso antiorario finché non è a circa 90 gradi rispetto al tubo con il logo YAMAHA. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare il tubo D.
- 8 Svitare le manopole (h) e (j) indicate con * sul lato opposto del tubo F dei reggiati K e L di destra e sinistra, quindi sollevare i reggiati fino all'altezza indicata nella figura. Stringere le manopole che erano state svitate e bloccare i reggiati.
- 9 Svitare le due manopole (k) al centro a sinistra allineate alla base del tubo E e la manopola (m) in basso a sinistra sul piccolo tubo di supporto E. Spostare il tubo E completamente lungo il tubo verticale H in senso antiorario finché non è a circa 90 gradi rispetto al tubo con il logo YAMAHA. Stringere le tre manopole che erano state svitate e bloccare il tubo E e il piccolo tubo che lo supporta.

Assicurarsi di muovere il tubo E in senso antiorario. Se lo si muove in senso orario, i tubi piccoli potrebbero sbattere tra loro e piegarsi.

- 10 Verificare che tutto il sistema in rack sia stabile. Sorreggere la parte superiore del tubo verticale H e J e scuoterle. Se il sistema in rack non è stabile, stringere di nuovo le manopole che erano state strette nei passi da 2 a 5.

Figura 6: Assemblaggio rack-4

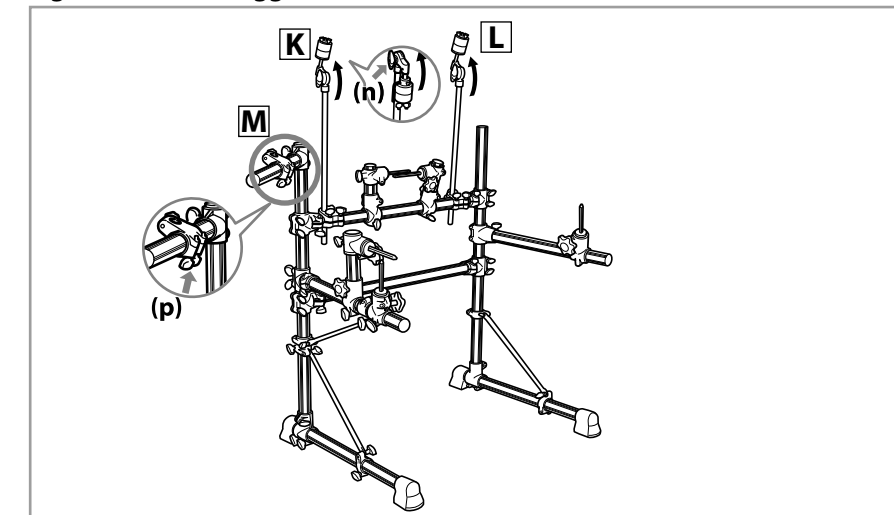

- 11 Vedere la Figura 6. Svitare il galletto (n) del reggiati K e posizionare la parte superiore dei reggiati. Stringere il galletto che era stato svitato e bloccare il reggiati K. Posizionare la parte superiore dei reggiati L nello stesso modo.
- 12 Svitare le due manopole (p) allineate lungo il tubo con la parte per il montaggio del modulo trigger M.

Regolare la parte per il montaggio del modulo trigger M in modo che il pannello operativo sia rivolto verso l'alto e in diagonale. Tenere saldamente la parte per il montaggio del modulo trigger M e ruotarla gradualmente. Stringere le due manopole che erano state svitate e bloccare la parte per il montaggio del modulo trigger M.

3 Controllo del contenuto del set di pad e del modulo trigger

Aprire la confezione del DTP4K2STD (set di pad) e del modulo trigger e controllarne il contenuto.

Figura 7: DTP4K2STD (set di pad)


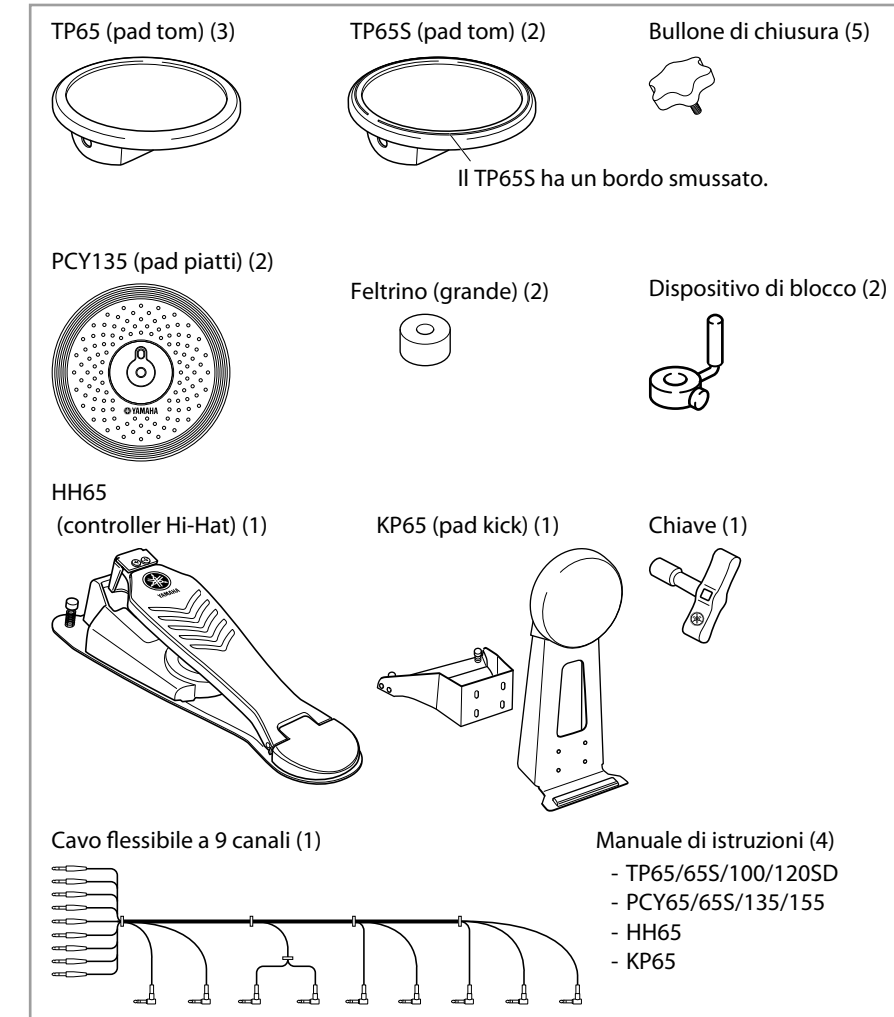


Figura 8: Modulo trigger

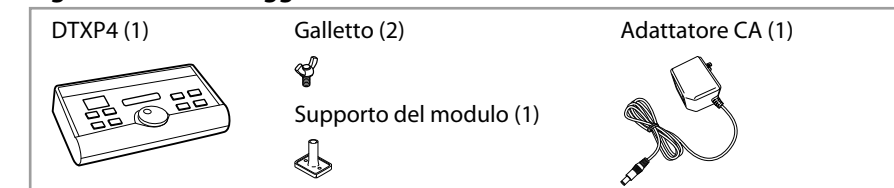


4 Montaggio dei pad e del modulo trigger sul sistema in rack

Montare i pad e il modulo trigger sul sistema in rack, quindi posizionare il pad kick e il charleston.

Montaggio del TP65/65S (pad tom) sul sistema in rack


Figura 9: Assemblaggio pad-1

Figura 10: TP65/65S

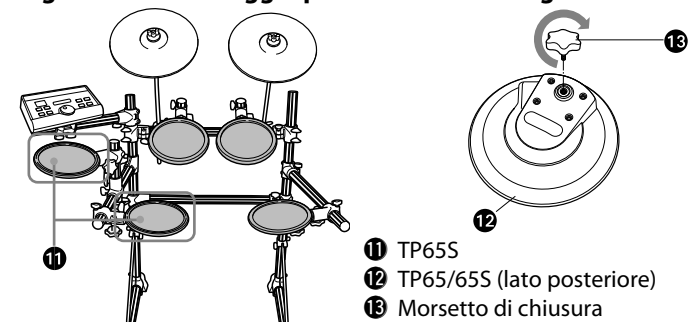


- Vedere la Figura 10. Fissare i morsetti di chiusura (13) sui TP65/65S (12). Ruotare cinque o sei volte ogni morsetto per fissarlo.

Figura 11: Assemblaggio pad-2

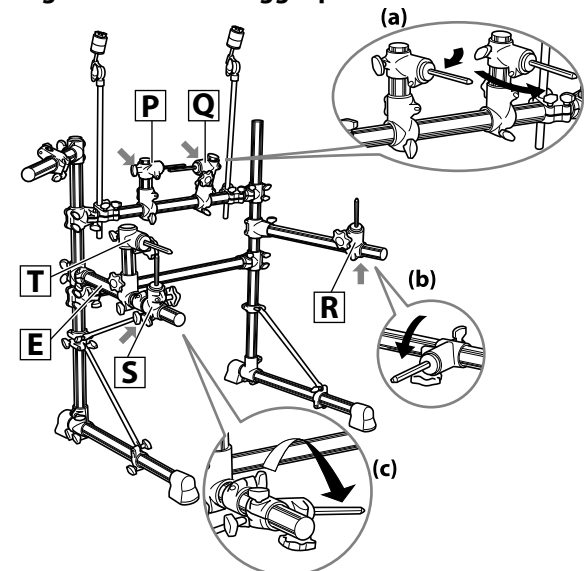

- Vedere la Figura 11. Svitare le manopole dei reggitori P e Q al centro del sistema in rack (indicato con ↖). Spostare i reggitori come indicato nella Figura 11-(a). Quindi fissare le manopole e bloccare i reggitori P e Q.
- Svitare la manopola del reggitore R di destra (indicato con ↑). Spostare il reggitore verso l'interno come indicato nella Figura 11-(b). Stringere le manopole e fissare saldamente il reggitore in modo che i punti leggermente verso il basso.

Figura 12: Reggitori e pad tom




- Fissare il TP65 (pad tom) al reggitore P come indicato nella Figura 12. Stringere il morsetto e fissare il pezzo in posizione.
- Vedere di nuovo la Figura 11. Ripetere i passi 3 e 4 per il reggitore Q al centro del sistema in rack e per il reggitore R di destra, quindi fissare il TP65 (pad tom) a ogni reggitore.
- Svitare le manopole del reggitore S di sinistra (indicato con ↗). Spostare il reggitore verso l'interno come indicato nella Figura 11-(c) finché non punta leggermente in basso rispetto al tubo E.
- Fissare il pad tom TP65S al reggitore S montato al punto 6. Stringere il morsetto e fissare saldamente il TP65S (pad tom). Fissare il pad tom TP65S al reggitore T (accanto al reggitore S) nello stesso modo. Spostare il reggitore T finché non punta leggermente verso l'esterno rispetto al tubo E.

Montaggio del PCY135 (pad piatti) sul sistema in rack


Figura 13: Assemblaggio pad-3

Figura 14: Reggipiatti-1

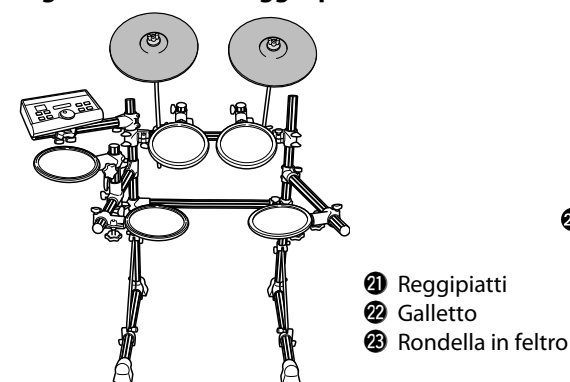


- Vedere la Figura 14. Rimuovere il galletto (22) e le due rondelle in feltro (23) dal reggipiatti (24). Quindi ruotare la parte nera di plastica in senso antiorario e rimuoverla.

Figura 15: Reggipiatti-2

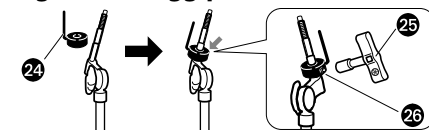

- Dispositivo di blocco
Chiave
Vite
- Vedere la Figura 15. Fissare il dispositivo di blocco al reggipiatti e bloccarlo in posizione quando la parte a forma di L si trova sul lato opposto rispetto a chi guarda. Per fissare in posizione il dispositivo di blocco (24), utilizzare la chiave (25) e stringere saldamente la vite (26).
- Vedere la Figura 16. Fissare sul reggipiatti la parte nera di plastica rimossa nel passo 1 e ruotarla in senso orario per stringerla.
- Fissare al reggipiatti una delle rondelle in feltro rimosse nel passo 1. L'altra rondella in feltro non viene utilizzata nell'assemblaggio standard descritto in questo manuale.

Figura 17: Reggipiatti e pad piatti

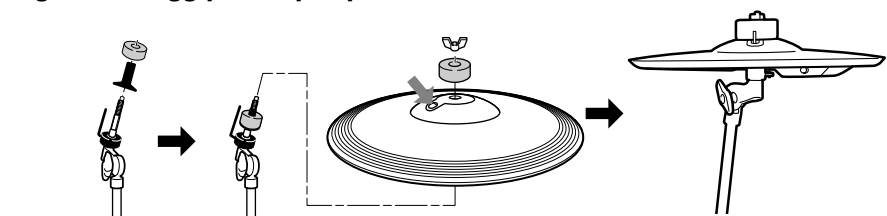


- Vedere la Figura 17. Inserire l'estremità della parte a forma di L del dispositivo di blocco nel foro ovale del pad piatti (indicato con ↖) per fissare il pad piatti sul reggipiatti.
- Fissare al reggipiatti il feltrino rotondo largo, incluso nella confezione, quindi fissare il galletto rimosso nel passo 1 e stringerlo. Avvitare il galletto finché non si è certi che il pad piatti sia fissato. Il pad piatti è progettato in modo da muoversi quando viene colpito, anche se il galletto è fissato saldamente.

Montaggio del DTXP4 (modulo trigger)


Figura 18: Assemblaggio pad-4

Figura 19: Supporto del modulo

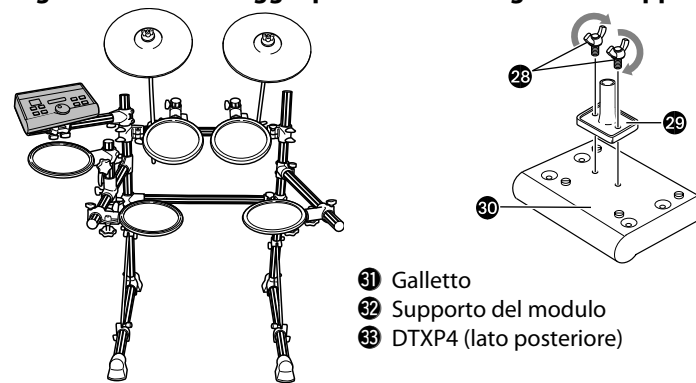

- Fissare il supporto del modulo (32) sul retro del DTXP4 (31) utilizzando i galletti (33).

Figura 20: Supporto del modulo e morsetto

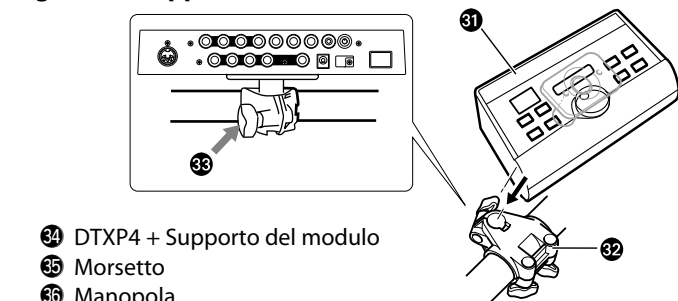


- DTXP4 + Supporto del modulo
Morsetto
Manopola
- Fissare il supporto del modulo (34) sul morsetto (35). Stringere la manopola (37) e fissare il pezzo in posizione.

Assemblaggio del KP65 (pad kick)

- Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.


Figura 21: Assemblaggio del KP65

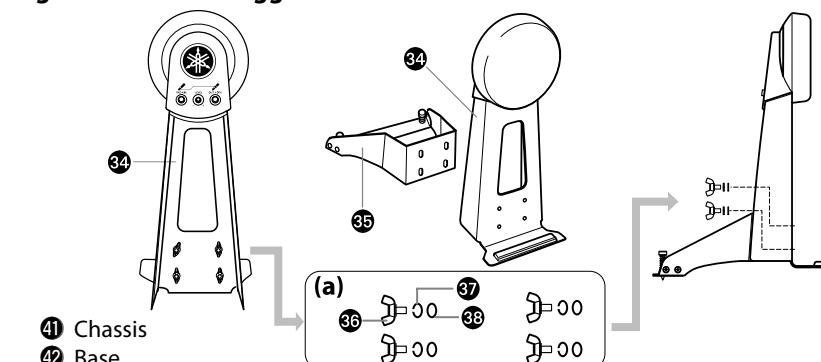

- Chassis
Base
Galletto
Rondella elastica
Rondella
- Rimuovere il galletto (43), la rondella elastica (44) e la rondella (45) dallo chassis (41) e conservare i quattro pezzi nell'ordine in cui sono stati rimossi.
- Se si separano il galletto, la rondella elastica e/o la rondella, ricomporli come indicato nella Figura 21-(a).
- Piazzare la base (42) sullo chassis (41) e fissare i due pezzi mediante il galletto, la rondella elastica e la rondella che erano stati rimossi nel passo 2.

Installazione dell'HH65 (controller Hi-Hat) e del KP65 (pad kick)

Figura 22: HH65 e KP65

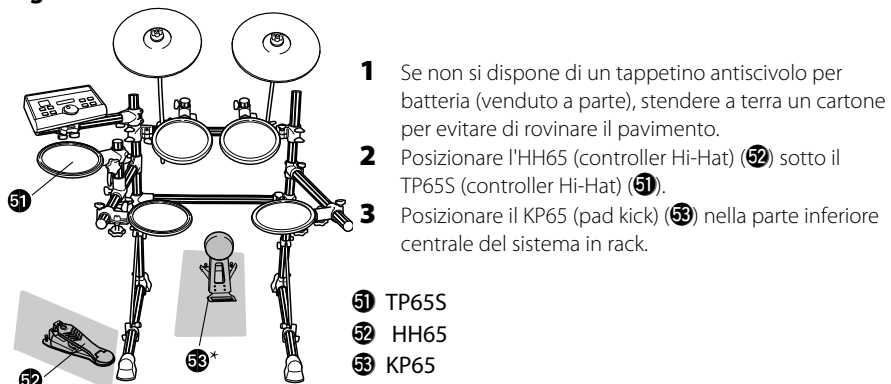

- Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per evitare di rovinare il pavimento.
- Posizionare l'HH65 (controller Hi-Hat) (51) sotto il TP65S (controller Hi-Hat) (51).
- Posizionare il KP65 (pad kick) (52) nella parte inferiore centrale del sistema in rack.

* Per utilizzare il pad kick occorre un pedale (venduto a parte).

5 Connessione dei pad al modulo trigger

Collegare i jack di uscita del pad ai jack di ingresso del modulo trigger con un cavo flessibile a 9 canali.

Figura 23: DTXP4 (pannello posteriore)


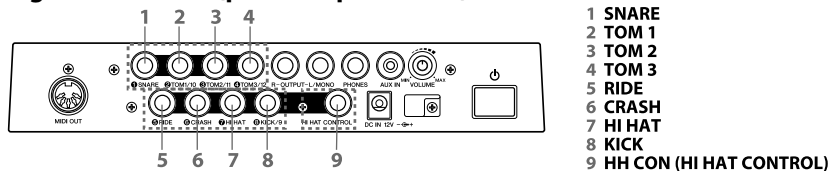



Figura 24: Cavo flessibile a 9 canali

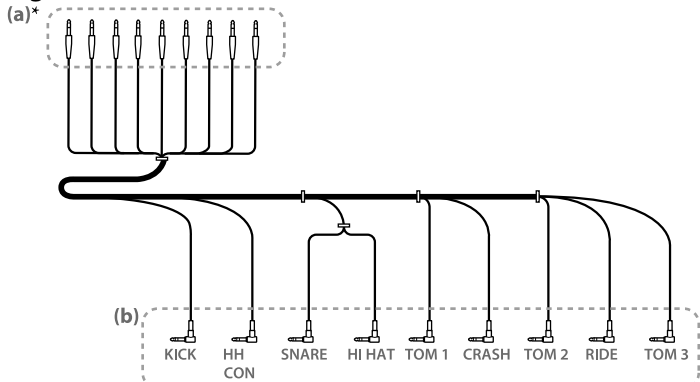

* Tutti i connettori dritti sono contrassegnati in modo da indicare i jack di ingresso a cui devono essere collegati.

- Inserire i connettori dritti (Figura 24-(a)) del cavo flessibile a 9 canali nei jack di ingresso sul pannello posteriore del modulo trigger. Per l'assemblaggio standard, collegare i connettori dritti ai jack di ingresso secondo l'indicazione di ogni etichetta.

Figura 25: Diagramma del collegamento standard

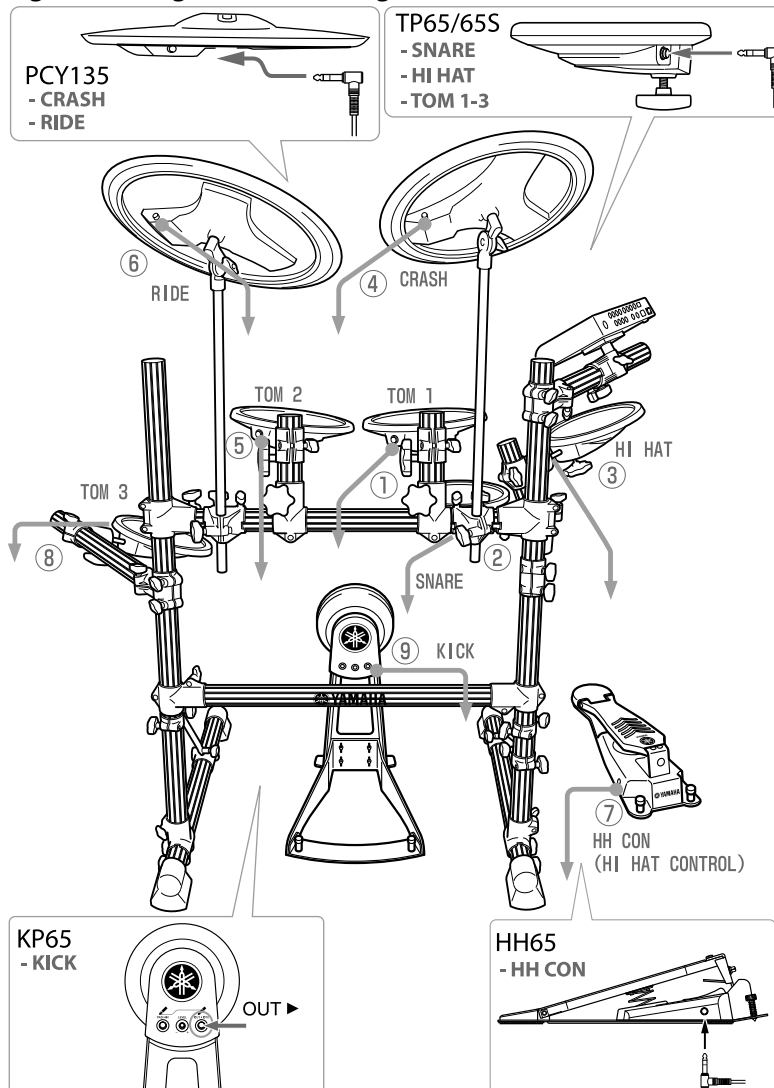


- Inserire i connettori a L (Figura 24-(b)) del cavo flessibile a 9 canali nei pad corrispondenti. Si consiglia di collegare i cavi da ① al ⑨, come indicato nella Figura 25 (dal più corto al più lungo).

6 Collegamento a una presa elettrica

Collegare l'adattatore CA al DTXP4.


Figura 26: Interruttore di alimentazione (pannello posteriore del DTXP4)



- Jack alimentazione (DC IN 12V)
- Fermacavi
- Interruttore di alimentazione


- Assicurarsi di spegnere l'unità, ossia l'interruttore Standby/On (63) deve essere in posizione Standby (■).

Figura 27: Fermacavi (pannello posteriore del DTXP4)



- Collegare l'adattatore CA a una presa di corrente. Inserire la presa CC nel jack di alimentazione (61) e avvolgere il cavo intorno al fermacavi (62) per impedire che la presa CC fuoriesca.

Figura 28: Utilizzo delle fasce fermacavi

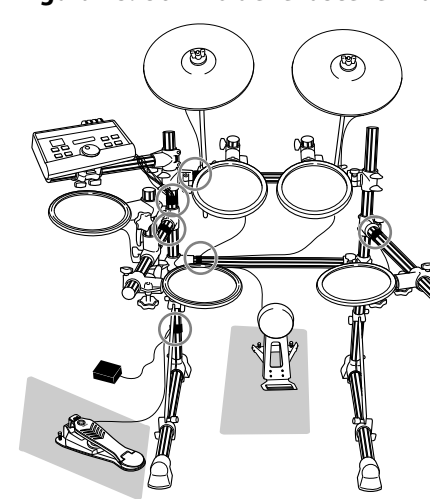

- Utilizzare le fasce per fissare i cavi ai tubi nei sei punti indicati nei cerchi.
- La presenza di cavi sciolti potrebbe causare problemi mentre si suona.

L'assemblaggio è completato.

* Per verificare il suono, prima di accendere l'unità, collegarla a un altoparlante amplificato o utilizzare una cuffia.