

ENGINE ROOM™ LVL 12


The Fender logo, featuring the brand name in a white, stylized script font with a registered trademark symbol.

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

ENGINE ROOM™ LVL 12



Obrigado por comprar a fonte de alimentação Engine Room LVL 12. Este modelo top de desenho elegante Engine Room fornecerá à sua cadeia de efeitos a energia para um desempenho de primeira classe proporcionando máximo conforto -com às doze saídas fixas isoladas de aterramento, (2 com tensão opcional), USB-A e Portas USB-C para conectar dispositivos inteligentes e outros. Se precisa organizar os seus efeitos como um profissional de maneira organizada e eficiente, vá para Engine Room

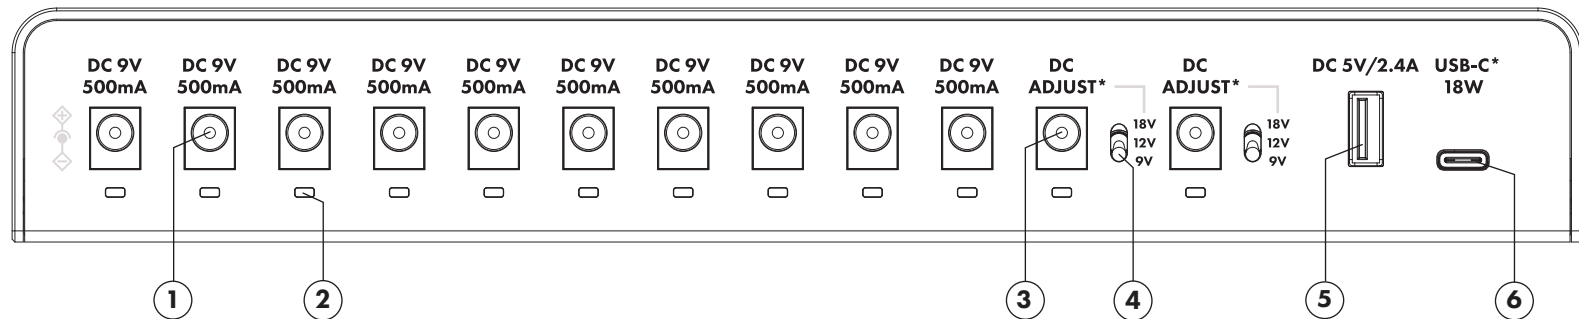

1. Saída Isolada de Aterramento (Fixa)

Dez 500mA saídas isoladas fixas com 9VDC.

2. LED de Status de Saída

LED de status de saída de corrente de duas cores. Verde indica a corrente dentro das especificações, vermelho indica a sobrecarga de corrente.

3. Saída com Tensão Seleccionável

Duas saídas isoladas com tensão seleccionável (9V / 12V / 18V) usando chave seletora de três vias.

4. Chave de Saída de Tensão Seleccionável

Duas chaves comutadoras de três vias; um para cada saída de tensão seleccionável (9V / 12V / 18V).


5. Saída USB-A

Saída USB-A para carregar dispositivos inteligentes.

6. Saída USB-C

Saída USB-C para carregar dispositivos inteligentes.

TRASEIRO

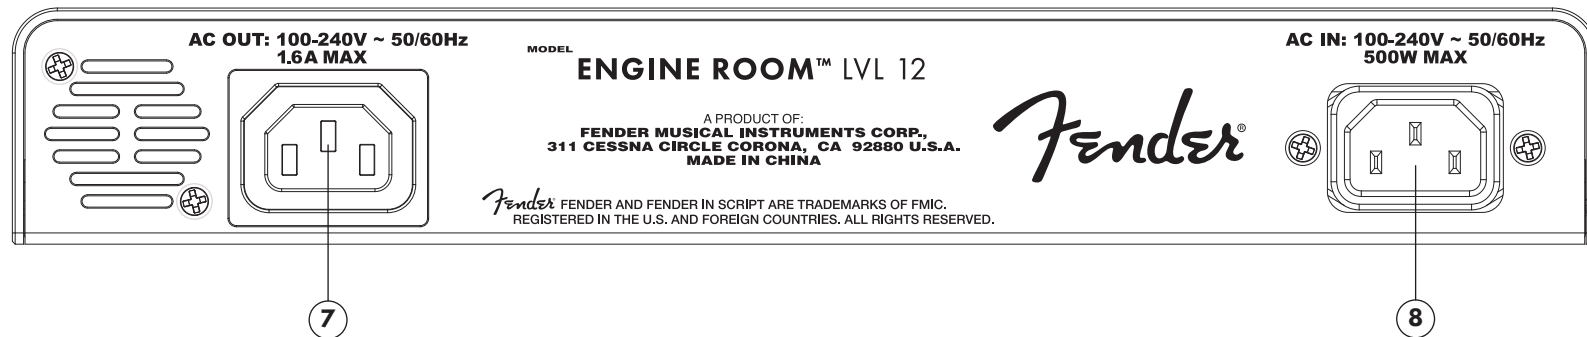

7. ENTRADA ENERGÍA IEC

Para "encadear" com outro dispositivo compatível usando o cabo IEC macho / fêmea de 12 "incluído.

8. ENTRADA ENERGÍA IEC

Fonte de alimentação 100V-240V, para uso em qualquer lugar do mundo.

ENGINE ROOM™ LVL 12 KIT DE ACESSÓRIOS/CABOS

A fonte de alimentação LVL 12 chega com um kit de cabos / acessórios contendo uma variedade de cabos, incluindo:

- Cabo 6 x 24" (60 cm), conector de alimentação de 2,1 mm
- Cabo 4 x 18" (45 cm), conector de alimentação de 2,1 mm
- Cabo 2 x 12" (30 cm), conector de alimentação de 2,1 mm
- Cabo 18" (45 cm), conector de alimentação de 2,5mm- 2,1 mm (verde)
- Cabo 18" (45 cm), conector de alimentação de 2,5mm- 2,1 mm, polaridade reversa (vermelho)
- Cabo 18" (45 cm), conector de alimentação de 3,5mm TS-2. 1 mm
- Cabo de 18" (45 cm), clipe de bateria de 9 V - conector de alimentação de 2,1 mm
- Cabo IEC macho-fêmea de 12" (30 cm) tipo daisy-chain
- Cabo de alimentação IEC de 78,7" (2m)
- Quatro pés de borracha auto-adesivos

ESPECIFICAÇÕES

TIPO PR5897

SAÍDAS FIXAS SAÍDAS 9V 500mA

SAÍDAS AJUSTÁVEIS 9V 500mA, 12V 375mA, 18V 250mA

**SAÍDAS DE
CARREGAMENTO USB** USB-A: 12W
USB-C: 18W

DIMENSÕES Largura: 11,1" (282 mm) Altura: 1,65" (42 mm) Profundidade: 3,66" (93 mm)

PESO 1.84 lbs. (835 g)



As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



NOTAS

PRODUZIDO POR
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIF. U.S.A.

Fender® é uma marca registada da FMIC.
Copyright © 2021 FMIC. Todos os direitos reservados.

PN 7720281000 REV. A

O manual é disponível também em outros idiomas
www.fender.com/support

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	O	O	O	O	O	O
喇叭单元*	O	O	O	O	O	O
电子部分	X	O	X	O	O	O
接线端子	X	O	O	O	O	O
电线	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注：含有有害物质的部件由于全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。						

*产品含有喇叭单元时有效。