

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

3M DO BRASIL LTDA., com sede na Rodovia Anhanguera, Km 110, no Município de Sumaré, Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob nº 45.985.371/0001-08, por seu **RESPONSÁVEL TÉCNICO** ao final assinado, **DECLARA** na qualidade de fabricante ou importador dos **PRODUTOS**:

Respirador Série 6000 em suas versões de tamanho pequeno (6100), médio (6200) e grande (6300), e

Respirador Série 6500 em suas versões de tamanho pequeno (6501), médio (6502) e grande (6503),

Respirador Série 7500, em suas versões de tamanhos pequeno (7501), médio (7502) e grande (7503),


estão **EM CONFORMIDADE** com os requisitos das normas técnicas aplicáveis, quais sejam: NBR 13694:1996 (Peça Semifacial), NBR 13696:2010 (Filtros Químicos e Combinados), NBR 13697:2010 (Filtros para Partículas) e Portaria SIT/MTE 452:2014.

de acordo com os laudos de ensaio emitidos pela FUNDACENTRO nº 019/2019-A para Série 6000, nº 018/2019-A para a Série 6500 e nº 017/2019-A para Série 7500.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

Atenciosamente,

Sumaré, 23 de março de 2020.

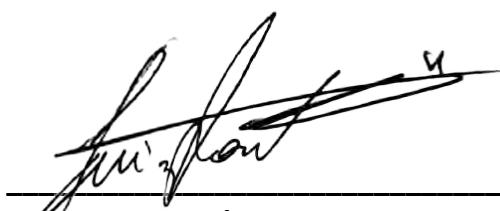

Luiz Otávio Arantes
Gerente Técnico

Regulamentos utilizados NBR 13694:1996 (Peça Semifacial), NBR 13696:2010 (Filtros Químicos e Combinados), NBR 13697:2010 (Filtros para Partículas e Portaria SIT/MTE 452:2014			Resultado
Laudos de ensaio emitidos pela FUNDACENTRO: nº 019/2019-A para Série 6000, nº 018/2019-A para a Série 6500 e nº 017/2019-A para Série 7500			
Peça Semifacial	Inspeção Visual	Materiais, marcações, instrução de uso, válvulas de inalação e exalação, tirantes e conexões	Conforme
	Válvula de Inalação	Resistência à Respiração ($\leq 200\text{Pa}$) - com máquina simuladora de respiração	Conforme
		Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 50\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 130\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
	Válvula de Exalação	Resistência à Respiração ($\leq 300\text{Pa}$) - com máquina simuladora de respiração	Conforme
		Vazamento de ar ($< 30 \text{ cm}^3/\text{min}$ a uma pressão negativa de 250Pa)	Conforme
		Tração (resistência a força axial de tração de 50N/10s)	Conforme
Filtros Químicos e Combinados	Inspeção Visual	Classificação dos filtros, materiais, conexão, marcação e instrução de uso	Conforme
	Filtro Químico	Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 100\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 400\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
	Filtro Combinado (Filtro Químico + Filtro Mecânico P2)	Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 170\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 640\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Penetração de Aerossol de NaCl a 95 L/min ($\leq 6\%$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
	Filtro Combinado (Filtro Químico + Filtro Mecânico P3)	Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 220\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 820\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Penetração de Aerossol de NaCl a 95 L/min ($\leq 0,05\%$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
Filtros para Partículas	Inspeção Visual	Materiais, conexão, marcação e instrução de uso	Conforme
	Filtro Mecânico (P2)	Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 70\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 240\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Penetração de Aerossol de NaCl a 95 L/min ($\leq 6\%$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
	Filtro Mecânico (P3)	Resistência à Respiração a 30 L/min ($\leq 120\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Resistência à Respiração a 95 L/min ($\leq 420\text{Pa}$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme
		Penetração de Aerossol de NaCl a 95 L/min ($\leq 0,05\%$) - com fluxo contínuo de ar	Conforme