
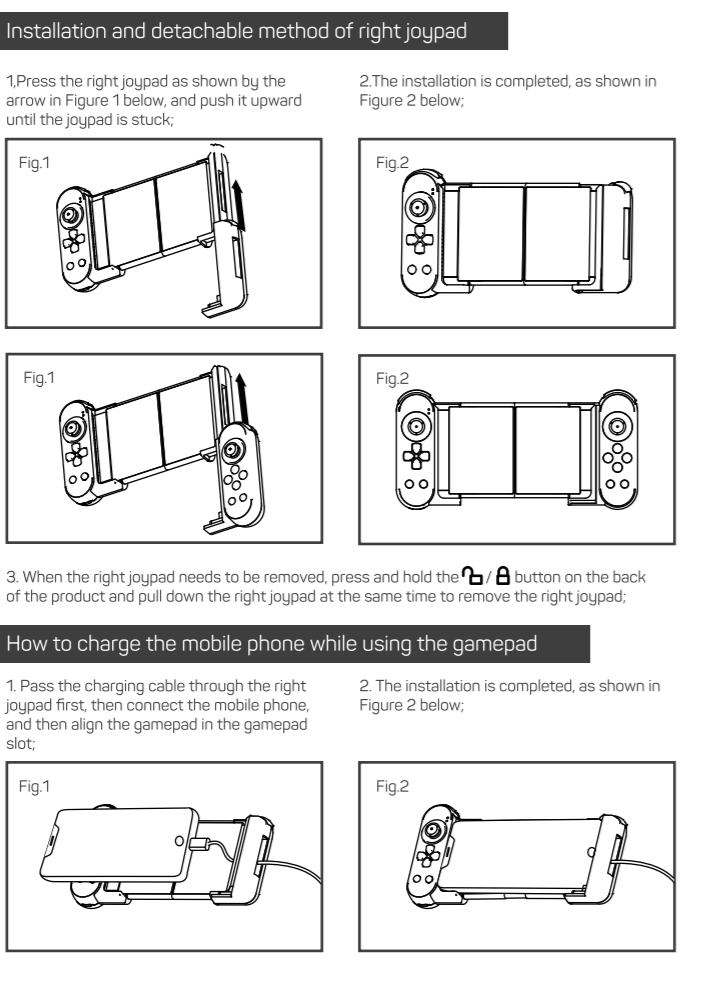


Product application instruction:

- This product supports direct-play mode for Android/iOS, especially designed for "PUBG Mobile", "Arena of Valor", "Honor of Kings", "Clash Royale" other game app and activities are both non-necessary, makes the setting process easier (support Android 6.0 or above, IOS 11.0-13.3.1, IOS 13.4: Single JoyPad).
- This product is compatible with Android/iOS smartphones/tablet, smart TV which are enabled to play games after wireless connection. And support for P3/N.S console/PC computer which are enabled to play games after wired connection.
- The extendable size maximum to 135-250mm, able to hold 11 inch pad pro.
- The right joypad is detachable, and the left is non-detachable, it can be treated as a single hand gamepad (Support Hot Swap).
- Accessories includes a wired audio converter module/makes wired audio connection possible.
- This product support TURBO function brings better game experience for the player.
- Ergonomic design, comfortable feeling.
- Due to mobile system issues, some mobile may not support this device (e.g. mobile under MTK platform do not support).
- Android direct-play mode doesn't support for single joypad, please try the HD mode/iOS.
- Due to the official game platform software updates/updates or source code changes/other not reset factors caused some of the game can not be played or connected with our Gamepad, Gelius company has no responsibility. Gelius reserve the right of final interpretation for this.

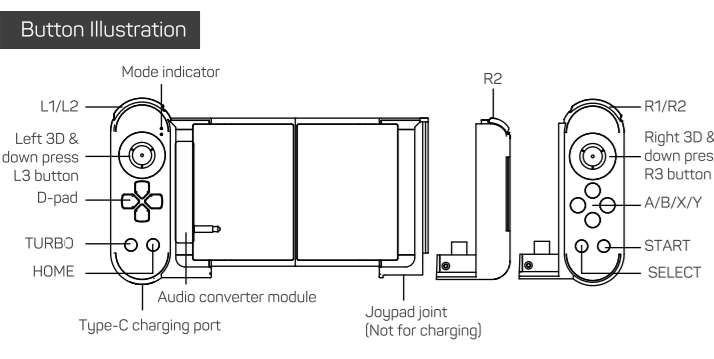

Electrical Parameters:

- Working voltage: DC3.7V;
- Working current: <15mA;
- Static current: <15uA;
- Play time: >15h;
- Input voltage/current: DC5V/500mA;
- Charging: around 2hrs;
- BT 4.0, transmission distance: <8M;
- Battery: 380mAh;
- Standby time: 30 days after fully charged.

Usage instruction:

Android V3 direct-play mode: [This mode doesn't support to operate game under single-hand gamepad]

Press and hold down the D-pad button "RIGHT" + HOME button for around 2 seconds to enter V3 direct-play mode(Android), blue LED start flash quickly, search bluetooth name "GP-BTG-011" on Android mobile/tablet and connect it. After the connection is successful, the blue LED is always on. Once connected, you can press HOME button directly, blue LED slowly flash, and then blue LED is always on, means automatically reconnected!

Android/iOS direct-play button mapping

Search "www.poga.tk" website, and select the default operation instructions. To set up the button mapping, please download and install "ShootingPlus V3" APP, reset the buttons from the APP! This product button is default as PUBGmobile!

Download APP:
 Search "ShootingPlus" in the Apple App Store/Google Play Store, download and install the "ShootingPlus V3" app."

ShootingPlus V3

iOS V3 direct-play mode(IOS 11.0-13.3.1):

Press and hold down the D-Pad button "LEFT" + HOME button for around 2 seconds to enter V3 direct-play mode(iOS), blue LED start flash quickly, search bluetooth name "GP-BTG-011" on Apple mobile tablet and connect it. After the connection is successful, the blue LED is always on. Once connected, you can press HOME button directly, blue LED slowly flash, and then blue LED is always on, means automatically reconnected!

Android/IOS direct-play button mapping

Search "www.poga.tk" website, and select the default operation instructions. To set up the button mapping, please download and install "ShootingPlus V3" APP, reset the buttons from the APP! This product button is default as PUBGmobile!

Download APP:
 Search "ShootingPlus" in the Apple App Store/Google Play Store, download and install the "ShootingPlus V3" app."

ShootingPlus V3

Operation Procedure:

Install the latest App version ShootingPlus V3.1 from APP store, enter the App and touch "Device Not Connected" to access BT setting. Starting up the game controller and switch the mode to IOS 13.4 (pls refer to the updated info, as below) then enter the BT for pairing [BT name "GP-BTG-011"]. Back to App main interface, go get the presenting from game list (e.g.PUBG Mobile), after buttons setting accordingly, then start gaming!

Updated info:
 LEFT+MODE enter IOS_V3, added IOS 13.4 mode
 RIGHT+MODE enter Android V3 mode
 UP+MODE enter Android standard mode
 Holding down R1 + insert up enter wired mode

Reminder:

- When playing shooting games, turn on the screen horizontal mode and ensure the fire button on the upper left side go to the button with fire feature accordingly, e.g.PUBG mobile, as shown up in below pic.
- Tap on V3 icon and enter into edit page, after completed all buttons setting, appoint LB to fire button, the icon appear in the upper left side, and then click "confirm" to save the pre-setting.

TURBO function

- Action buttons include [A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2] eight buttons, all support to setup TURBO function by manual.
- Setting method: Hold down the action button, then press TURBO button to restart the function, repeat the operation to close down the function.
- After the product sleeps, shut down and restart, the previous setting for turbo function is automatically cleared. If the turbo function is enabled, it must be reset!

Android standard game mode:

Press and hold down the D-pad button "UP" + HOME button for 2 seconds to enter the Android standard game playing mode, the blue LED light flashes quickly, search name "GP-BTG-011" on the Android mobile phone / Android Tablet / Android smart TV and connect it. After the connection is successful, the blue LED is always on/Android connected. You can directly press the HOME button, the blue LED light flashes slowly, automatically back!

Charging/Sleep/Wake-up/Shutdown

- Charging:
 - Low power, orange LED flashes;
 - Charging: orange LED is always on;
 - Fully charged, orange LED is off.
- Charging/Sleep/Wake-up/Shutdown:
 - Gamepad will shutdown to enter sleep mode if don't have any operation in 10min;
 - Once connected, just press HOME button to wake up and connect it to use;
 - Under turning on, hold down HOME button for 3 seconds, product shut down, all LED turn off;

Wired mode:

It will automatically recognizes different mode under wired mode. Support playing games on Windows/PC, Android device, P3 and N-S console.

- PC connection method: Press and hold "RT" button while plug in the USB data cable to Windows PC (The default mode is X-input 360 mode), the blue LED is always on. Press and hold "select+start" for 3 seconds switch to D-input mode, the blue LED is always on.
- Android connection method: Press and hold "RT" button while plug in the USB data cable to Android device, the blue LED light will be always on after connected.

Operation Instructions:

BT Connection indicator (press and hold on 3%)	Android BT Mode		IOS BT Mode
	Direct Play Mode (Android V3)	Android General model	Direct Play Mode (IOS V3)
Indicators	● HOME	● HOME	● HOME
Remark	Blue LED light		IOS 13.4 system is supported under single joypad

BT Connection indicator (press and hold on 3%)	Wired mode(connecting by USB data cable)	
	Android Wired mode	PC Wired mode
Indicators	Blue LED light	
Remark	Press and hold SELECT + START the same time, and 360 mode can switch freely	

Notes:

- Please do not store this product in wet or high-temperature areas.
- Don't knap, beat, drop, pierce, or try to decompose this product, to avoid unnecessary damage to the product.
- The product has built-in batteries, and please don't discard them together with the garbage.
- Don't charge the controller in a place near the fire or other heat source.
- Non-professional personnel should not disassemble the product, otherwise it will not be covered in the after-sales warranty service.

Product list:


- Wireless gamepad x1
- Manual x1
- Type-C cable x1
- Right joypad for IOS x1
- Audio converter module x1
- Right joypad for Android x1

Gelius **Conqueror**
Game Controller GP-BTG-011
Руководство пользователя

Инструкция по применению продукта:

- Этот продукт поддерживает режим игры для Android/iOS, специально разработанный для «PUBG Mobile», «Arena of Valor», «Honor of Kings», «Clash Royale» и других игровых приложений, активация не является необходимой, что упрощает процесс настройки. Поддержка Android 6.0 или выше, IOS 11.0-13.3.1, IOS 13.4: вид: для одного (левый) джойстик.
- Этот продукт совместим с смартфонами/планшетами Android/iOS, смарт TV BOX (безпроводное подключение), поддерживает работу с компьютером и ноутбуком (проводное соединение).
- Поддержка смартфона с размерами от 135 до 250 мм.
- Инновационное решение - съемная правая часть. В комплекте закладка для комфортного использования.
- Имеет съемный адаптер для подключения проводов наушников по разъему miniJack.
- Этот продукт поддерживает функцию TURBO, что улучшает игровой процесс для игрока.
- Эргономичный дизайн, комфортное ощущение.
- Этот продукт не поддерживает устройства на базе процессора MTK.
- Режим прямого воспроизведения Android/iOS с использованием геймпада для одной руки не поддерживается, используйте его в стандартном режиме Android или IOS.
- Компания Gelius не несет ответственности из-за официальных обновлений программного обеспечения игровой платформы или изменений исходного кода, в том числе из-за дублирования, не способного справиться с игрой, из-за которой в некоторых играх невозможно играть или подключиться к нашей геймпаду. Gelius оставляет за собой право окончательной интерпретации по этому поводу.

Функции кнопок:

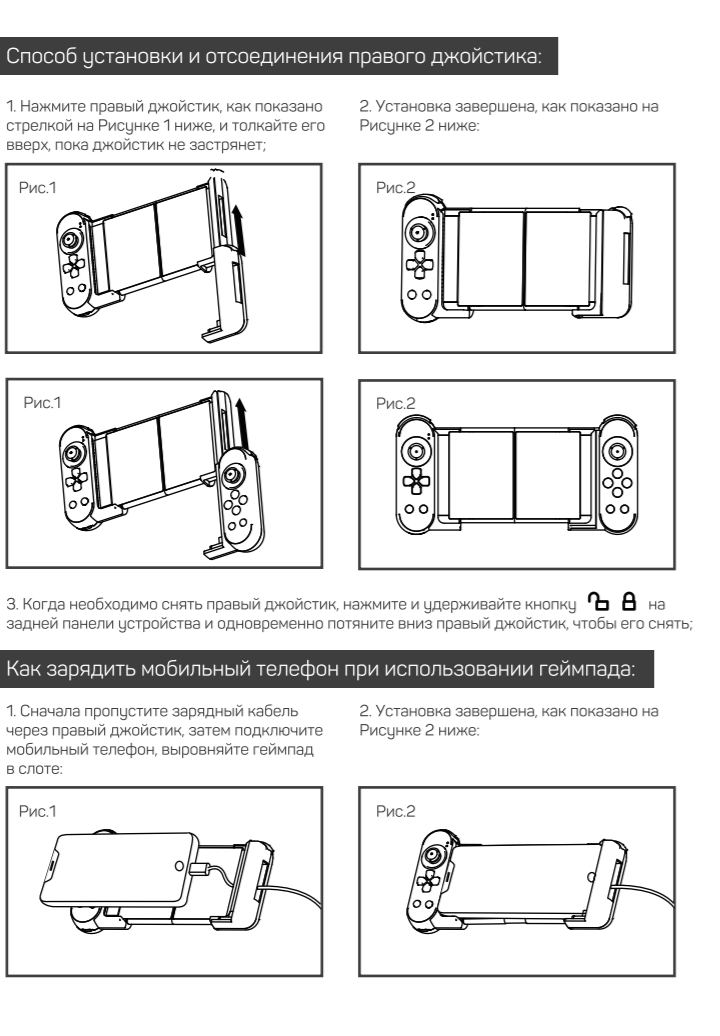

Технические параметры:

- Рабочее напряжение: DC3.7V;
- Рабочий ток: <15mA;
- Статический ток: <15uA;
- Рабочее время: >15h;
- Ввод: напряжение/ток: DC5V/500mA;
- Зарядка: около 2ч;
- Вывод: около 4.0;
- Расстояние передачи: 18 м;
- Аккумулятор: 380 mAh;
- Время ожидания: 30 дней после полной зарядки.

Инструкция по использованию:

Режим прямого воспроизведения Android V3. (ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот режим не поддерживает управление игрой с использованием геймпада для одной руки.)

Нажмите и удерживайте крестовую кнопку "ВПРАВО" + кнопку «HOME» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим прямой игры V3 (Android), синий светодиодный индикатор начнет быстро мигать, найдите имя Bluetooth «GP-BTG-011» на мобильном телефоне или планшете Android и подключитесь! После успешного подключения синий светодиод всегда горит! После подключения вы можете нажать кнопку HOME, синий светодиод медленно мигает, а затем синий светодиод всегда горит, что означает автоматическое повторное подключение!

ShootingPlus V3

Режим прямого воспроизведения iOS V3 (IOS 11.0-13.3.1):

Нажмите и удерживайте крестовую кнопку «ВЛЕВО» + кнопку HOME около 2 секунд, чтобы войти в режим прямой игры V3 (iOS), синий светодиодный индикатор начнет быстро мигать, найдите имя Bluetooth «GP-BTG-011» на мобильном устройстве Apple или планшете и подключитесь! После успешного подключения синий светодиод всегда горит! После подключения вы можете нажать кнопку HOME, синий светодиод медленно мигает, а затем синий светодиод всегда горит, что означает автоматическое повторное подключение!

ShootingPlus V3

Инструкция для одного джойстика под IOS 13.4 и выше

Принцип работы:

Установите последнюю версию приложения «ShootingPlus V3» из магазина приложений, войдите в приложение и нажмите «Устройство не подключено» в настройках игровой платформы. Запустите режим и переключитесь в режим на IOS 13.4 (пожалуйста, обратитесь к обновленной информации), затем найдите для сопряжения имя «GP-BTG-011». Выберите в основной интерфейс приложения, перейдите к предварительным настройкам и нажмите кнопку «HOME», синий светодиод медленно мигает, что означает автоматическое повторное подключение!

Обновленная информация:

ВЛЕВО+HOME - войти в IOS V3, добавлен режим IOS 13.4
 ВПРАВО+HOME - войти в режим Android V3
 ВВЕРХ+HOME - войти в стандартный режим Android
 Зажмите кнопку R1, чтобы вставить USB, войти в проводной режим.

Напоминание:

- Во время игры включите горизонтальный режим экрана и убедитесь, что кнопка стрельбы находится в верхней левой части, установите кнопку с функцией стрельбы соответственно, например, «PUBG mobile», как показано на рисунке ниже.
- Нажмите на значок V3 и войдите на страницу редактирования, после завершения настройки всех кнопок назначьте LB для кнопки «Огонь», значок появится в верхней левой углу, а затем нажмите «Подтвердить», чтобы сохранить предварительную настройку.

Функция TURBO

- Функция TURBO работает на кнопки [A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2], которые поддерживают ручную настройку функции TURBO.
- Метод настройки: удерживайте нажатой кнопку действия, затем нажмите кнопку TURBO, чтобы перезапустить функцию; повторите операцию, чтобы закрыть функцию.
- После того, как геймпад перейдет в спящий режим, выключится или перезапустится, предыдущие настройки TURBO автоматически сбрасываются.

Стандартный игровой режим Android:

Нажмите и удерживайте крестовую кнопку «ВВЕРХ» + кнопку «HOME» в течение 2 секунд, чтобы войти в стандартный режим сопряжения игр Android, синий светодиодный индикатор начнет мигать, найдите имя Bluetooth «GP-BTG-011» на мобильном телефоне или планшете Android и подключитесь! После успешного подключения синий светодиод всегда горит! После подключения вы можете нажать кнопку «HOME», синий светодиод медленно мигает, что означает автоматическое повторное подключение!

Зарядка/Сон/Пробуждение/Выключение

Зарядка:

- Низкий заряд: мигает оранжевый светодиод;
- Зарядка: постоянно горит оранжевый светодиод;
- Полностью заряжен: оранжевый светодиод не горит;

Спящий режим / пробуждение / выключение:

- Геймпад выключится и перейдет в спящий режим, если в течение 10 минут не выполняются никакие операции;
- После подключения просто нажмите кнопку HOME, чтобы активировать, и повторно подключите его для игры;
- При выключении нажмите и удерживайте кнопку HOME в течение 3 секунд, геймпад выключится, все светодиоды погаснут.

Проводной режим:

В проводном режиме геймпад автоматически распознает другие режимы. Поддерживает игры на ПК с операционной системой Windows, а также на устройствах Android.

- Способ подключения к ПК: нажмите и удерживайте кнопку «RT» при подключении USB-кабеля для передачи данных ПК (формат не включено - X-input 360 mode), светодиод всегда горит синим. Нажмите и удерживайте «SELECT+START» в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим D-input mode, светодиод всегда горит синим.
- Метод подключения Android: нажмите и удерживайте кнопку «RT» при подключении USB-кабеля для передачи данных к устройству Android. После подключения светодиодный индикатор будет всегда гореть синим.

Инструкции по эксплуатации:

Индикация по подключению (нажмите и удерживайте 3s)	Режим Android		Режим IOS
	Режим прямой игры (Android V3)	Android General model	Режим прямой игры (IOS V3)
Индикация	● HOME	● HOME	● HOME
Индикация	Синий светодиодный свет		Система IOS 13.4 и выше поддерживается только одним джойстиком

Индикация по подключению Bluetooth (нажмите и удерживайте 3s)	Проводной режим подключения (с помощью USB-кабеля)	
	Проводной режим Android	Проводной режим ПК
Индикация	Синий светодиодный свет	
Примечание	Нажмите и удерживайте SELECT + START, режим 360 можно временно переключиться	

Примечания:

- Не храните этот продукт при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 45°C).
- Не мойте, не бейте, не грызьте, не спускайте в воду, щоб избежать повреждения и опасности для здоровья!
- В устройстве есть встроенные батареи, поэтому вы выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.
- Не закрывайте геймпад резан с огнем или другими источниками тепла.
- Не разбирайте и не модифицируйте самостоятельно этот продукт, в противном случае на него не будет распространяться послегарантийное обслуживание.

Комплектация:


- Беспроводной геймпад x1
- Руководство пользователя x1
- Кабель Type-C x1
- Правый джойстик для IOS x1
- Модуль аудио-перетворителя x1
- Правый джойстик для Android x1

Gelius **Conqueror**
Game Controller GP-BTG-011
Посібник користувача

Інструкція по застосуванню продукту:

- Цей продукт підтримує режим гри для Android/iOS, спеціально розроблений для «PUBG Mobile», «Arena of Valor», «Honor of Kings», «Clash Royale» та інших ігрових додатків, активація не є необхідною, що полегшує процес налаштування. Підтримка Android 6.0 або вище, IOS 11.0-13.3.1, IOS 13.4: вид: для одного (лівого) джойстика.
- Цей продукт сумісний зі смартфонами/планшетами Android/iOS, смарт TV BOX (безпроводне підключення), підтримує роботу з комп'ютером і ноутбуком (проводного з'єднання).
- Підтримка смартфона розмірами від 135 до 250 мм.
- Інноваційне рішення - з'ємча права частина. В комплекті закладка для комфортного використання.
- Має з'ємний адаптер для підключення дротів навушників по роз'єму miniJack.
- Цей продукт підтримує функцію TURBO, що покращує ігровий процес для гравця.
- Ергономічний дизайн, комфортне відчуття.
- Етот продукт не підтримує пристрої на базі процесора MTK.
- Режим прямої гри Android/iOS з використанням геймпада для однієї руки не підтримується, використовуйте його в стандартному режимі Android або IOS.
- Компанія Gelius не несе відповідальності через офіційні оновлення програмного забезпечення ігрової платформи або змін вихідного коду, в тому числі з-за дублювання, не спроможного справитися з грою, з-за чого в деяких іграх неможливо грати або підключитися до нашого геймпада. Gelius залишає за собою право остаточної інтерпретації з цього приводу.

Функції кнопок:

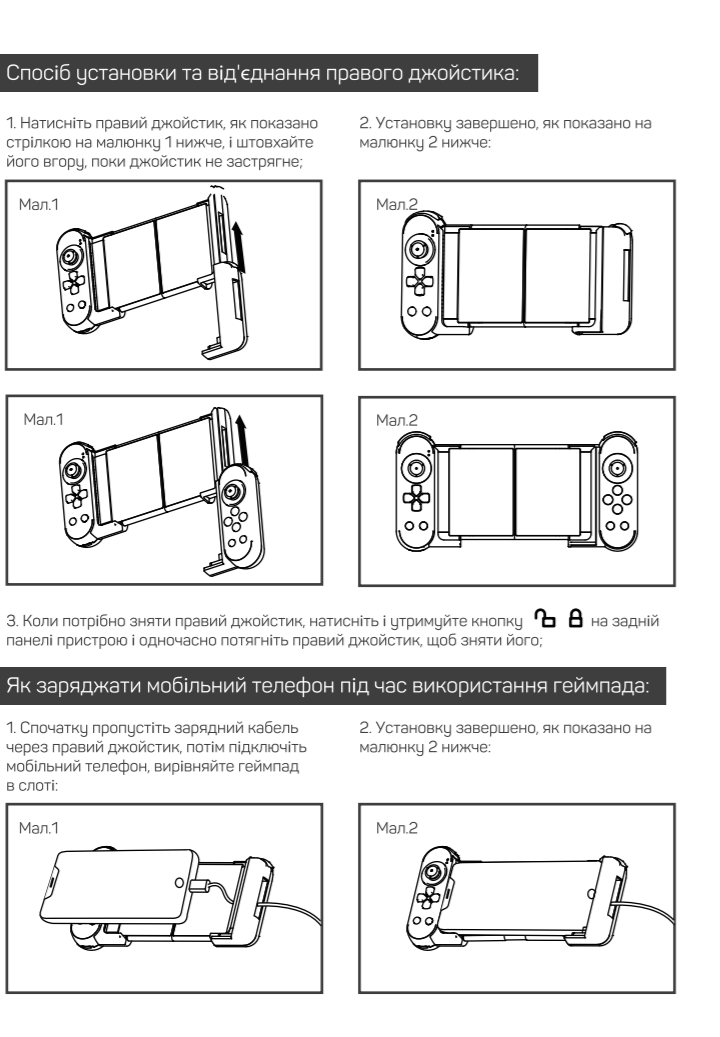

Технічні параметри:

- Рабочая нагрузка: DC3.7V;
- Рабочий ток: <15mA;
- Статический ток: <15uA;
- Рабочий час: >15г;
- Ввод: нагрузка/ток: DC5V/500mA;
- Зарядка: примерно 2 ч.;
- Вывод: около 4.0;
- Расстояние передачи: 18 м;
- Аккумулятор: 380 mAh;
- Время ожидания: 30 дней после полной зарядки.

Инструкция по использованию:

Режим прямого воспроизведения Android V3. (ПРИМЕТКА:

Этот режим не поддерживает управление игрой с использованием геймпада для одной руки.)

Нажмите и удерживайте крестовую кнопку "ВПРАВО" + кнопку «HOME» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим прямой игры V3 (Android), синий светодиод начнет быстро мигать, найдите имя Bluetooth «GP-BTG-011» на мобильном телефоне или планшете Android и подключитесь! После успешного подключения синий светодиод всегда горит! После подключения вы можете нажать кнопку HOME, синий светодиод медленно мигает, а затем синий светодиод всегда горит, что означает автоматическое повторное подключение!

ShootingPlus V3

Режим прямой игры iOS V3 (IOS 11.0-13.3.1):

Натисніть і утримуйте крестову кнопку «ВЛЕВО» + кнопку «HOME» близько 2 секунд, щоб увійти в режим прямої гри V3 (iOS), синій світлодіодний індикатор почне швидко блимати, знайдіть ім'я Bluetooth «GP-BTG-011» на мобільному пристрої Apple або планшеті і підключіться! Після успішного підключення синій світлодіод завжди горить! Після підключення ви можете натиснути кнопку HOME, синій світлодіод повільно блимає, а потім синій світлодіод завжди горить, що означає автоматичне повторне підключення!

ShootingPlus V3

Инструкция для одного джойстика под IOS 13.4 i выше

Принцип работы:

Установите самую последнюю версию программы «ShootingPlus V3» из магазина приложений, войдите в приложение и нажмите «Устройство не подключено» в настройках игровой платформы. Перейдите к предварительным настройкам и нажмите кнопку «HOME», синий светодиод медленно мигает, что означает автоматическое повторное подключение!

Обновлена информация:

ВЛЕВО+HOME - войти в IOS V3, добавлен режим IOS 13.4
 ВПРАВО+HOME - войти в режим Android V3
 ВВЕРХ+HOME - войти в стандартный режим Android
 Зажмите кнопку R1, чтобы вставить USB, войти в проводной режим.

Напоминание:

- Под час игры включите горизонтальный режим экрана и персональсьте, що кнопка стрільби знаходиться в верхній лівій частині, встановіть кнопку з функцією стрільби відповідно, наприклад, «PUBG mobile», як показано на малюнку нижче.
- Натисніть на значок V3 і увійдіть на сторінку налаштування, після завершення налаштування всіх кнопок призначте LB для кнопки «Огонь», значок з'явиться в верхньому лівому кутку, а потім натисніть «Підтвердити», щоб зберегти попередні налаштування.

Функция TURBO

- Функция TURBO работает на кнопки [A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2], які підтримують ручні налаштування функції TURBO.
- Метод налаштування: утримуйте натисну кнопку дії, потім натисніть кнопку TURBO, щоб перезапустити функцію; повторіть операцію, щоб закрити функцію.
- Після того, як геймпад перейде в сплячий режим, вимкнеться або перезапуститься, попередні налаштування TURBO автоматично сбрасуються.

Стандартный игровой режим Android:

Натисніть і утримуйте крестову кнопку «ВВЕРХ» + кнопку «HOME» протягом 2 секунд, щоб увійти в стандартний режим сполучення гри Android, синій світлодіодний індикатор швидко блимає, знайдіть ім'я Bluetooth «GP-BTG-011» на мобільному телефоні або планшеті Android і підключіться! Після успішного підключення синій світлодіод завжди горить! Після підключення ви можете натиснути кнопку «HOME», синій світлодіод повільно блимає, що означає автоматичне повторне підключення!

Зарядка/ Сон / Пробудження / Вимкнення

Зарядка:

- Низкий заряд: блимає оранжевий світлодіод;
- Зарядка: постійно горить помаранчевий світлодіод;
- Полністю заряджений: помаранчевий світлодіод не горить;

Режим сна / пробудження / вимкнення:

- Геймпад вимкнеться і перейде в сплячий режим, якщо протягом 10 хвилин не виконуватимуться жодні операції;
- Після підключення просто натисніть кнопку HOME, щоб активувати, і повторно підключіть його для гри;
- При вимкненні натисніть і утримуйте кнопку HOME протягом 3 секунд, геймпад вимкнеться, всі світлодіоди погаснуть.

Игровой режим:

У ігровому режимі геймпад автоматично розпізнає інші режими. Підтримує гри на ПК з операційною системою Windows, так само на пристроях Android.

- Спосіб підключення до ПК: натисніть і утримуйте кнопку «RT» при підключенні USB-кабеля для передачі даних ПК (формат за замовчуванням - X-input 360 mode), світлодіод завжди горить синім. Натисніть і утримуйте «SELECT + START» протягом 3 секунд, щоб переключитися в режим D-input mode, світлодіод завжди горить синім.
- Спосіб підключення Android: натисніть і утримуйте кнопку «RT» при підключенні USB-кабеля для передачі даних до пристрою Android. Після підключення світлодіодний індикатор буде завжди горіти синім.

Інструкція з експлуатації:

Індикація щодо підключення (натисніть і утримуйте 3s)	Режим Android		Режим IOS
	Режим прямої гри (Android V3)	Android General model	Режим прямої гри (IOS V3)
Індикація	● HOME	● HOME	● HOME
Індикація	Синій світлодіодний світло		Система IOS 13.4 і вище підтримується тільки одним джойстиком

Індикація щодо з'єднання Bluetooth (натисніть і утримуйте 3s)	Режим дротного підключення (за допомогою USB-кабеля)	
	Дротовий режим Android	Дротовий режим ПК
Індикація	Синій світлодіодний світло	
Примітка	Натисніть і утримуйте SELECT + START, режим 360 можна тимчасово переключитися	

Примечания:

- Не зберігайте цей продукт при екстремальних температурах (ниже 0°C або вище 45°C).
- Не мойте, не бейте, не грызьте, не закрывайте в воду, щоб уникнути повреждения и опасности для здоровья!
- У устройстве есть встроенные батареи, поэтому не выбрасывайте их разом з побутовими відходами.
- Не закрывайте геймпад резан з вогнем або іншими джерелами тепла.
- Не разбирайте и не модифицируйте самостоятельно цей продукт, в іншому випадку на нього не буде поширюватися післягарантийне обслуговування.

Комплектація:

- Беспроводной геймпад x1
- Посібник користувача x1
- Кабель Type-C x1
- Правий джойстик для IOS x1
- Модуль аудио-перетворителя x1
- Правий джойстик для Android x1