


Transformadores de corrente 4NC

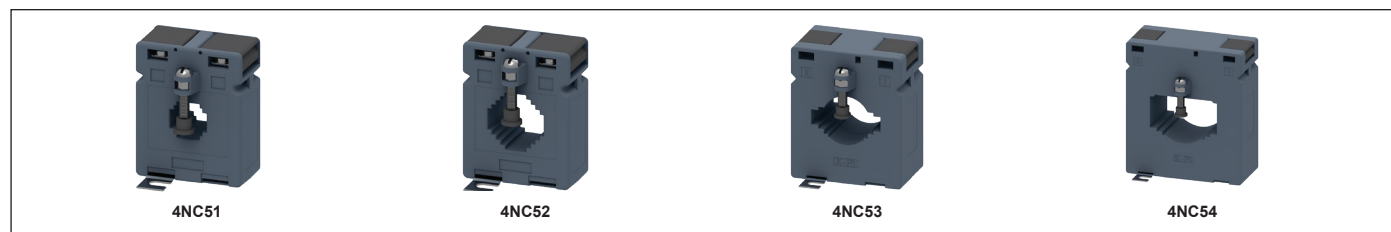


Transformador de corrente tipo janela para correntes de 5 A até 75 A Tensão máxima: 720V

Corrente primária In (A)	Número de espiras primárias externas	Utilizar TC de (A)
5	10	50
10	5	50
15	4	60
20	3	60
25	2	50
30	2	60
50	2	100
75	2	150

Ao enrolar o cabo na janela do Transformador de corrente, a corrente no primário aumenta e assim possibilita a utilização dos transformadores **4NC** em correntes menores que 50A.

Exemplo:

Para uma Corrente primária de **20 A**:
Utilizar um TC de **60 A** (ex. **4NC5113-2CB21**) e passar o cabo três vezes pela janela do TC.



Transformador de corrente tipo janela para correntes de 50 A até 3000 A Tensão máxima: 720V

Classe de Exatidão 0,2 %			
Corrente nominal primária I _{pn} (A)	Corrente secundária 5 A		
	Carga nominal (VA)		Tamanho
150	1	4NC5121-2FA21	1
200	2.5	4NC5122-2FC21	1
250	2.5	4NC5123-2FC21	1
300	5	4NC5124-2FE21	1
400	5	4NC5125-2FE21	1
500	5	4NC5126-2FE21	1
600	5	4NC5227-2FE21	5
700	5	4NC5228-2FE21	5
800	5	4NC5231-2FE21	5
1000	5	4NC5232-2FE21	5

Classe de Exatidão 0,5 %					
Corrente nominal primária I _{pn} (A)	Corrente secundária				Tamanho
	1 A		5 A		
	Carga nominal (VA)	Transformador de corrente Cód.	Carga nominal (VA)	Transformador de corrente Cód.	
100	1	4NC5117-0DA21	1	4NC5117-2DA21	1
150	2.5	4NC5121-0DA21	2.5	4NC5121-2DC21	1
200	5	4NC5122-0DA21	5	4NC5122-2DE21	1
250	5	4NC5123-0DA21	5	4NC5123-2DE21	1
200	5	4NC5222-0DE21	5	4NC5222-2DE21	2
250	5	4NC5223-0DE21	5	4NC5223-2DE21	2
300	5	4NC5224-0DE21	5	4NC5224-2DE21	2
400	5	4NC5225-0DE21	5	4NC5225-2DE21	2
400	5	4NC5325-0DE21	5	4NC5325-2DE21	3
500	5	4NC5326-0DE21	5	4NC5326-2DE21	3
600	5	4NC5327-0DE21	5	4NC5327-2DE21	3
750	5	4NC5330-0DE21	5	4NC5330-2DE21	3
800	-	-	5	4NC5331-2DE21	3
800	10	4NC5431-0DH21	10	4NC5431-2DH21	4
1000	10	4NC5432-0DH21	10	4NC5432-2DH21	4
1200	10	4NC5433-0DH21	10	4NC5433-2DH21	4
1500	10	4NC5435-0DH21	10	4NC5435-2DH21	4
1600	-	-	15	4NC5436-2DK21	4
2000	-	-	20	4NC5438-2DL21	4
2500	-	-	25	4NC5440-2DM21	4
3000	-	-	30	4NC5441-2DN21	4

Transformadores de corrente 4NC

Transformador de corrente tipo janela para correntes de 50 A até 3000 A					
Tensão máxima: 720V					
Classe de Exatidão 1,0 %					
Corrente nominal primária I _{pn} (A)	Corrente secundária				Tamanho
	1 A		5 A		
	Carga nominal (VA)	Transformador de corrente Cód.	Carga nominal (VA)	Transformador de corrente Cód.	
50	1.2	4NC5112-0CB21	1.2	4NC5112-2CB21	1
60	1.2	4NC5113-0CB21	1.2	4NC5113-2CB21	1
75	2.5	4NC5115-0CB21	2.5	4NC5115-2CC21	1
100	2.5	4NC5117-0CB21	2.5	4NC5117-2CC21	1
150	2.5	4NC5121-0CB21	2.5	4NC5121-2CC21	1
200	5	4NC5122-0CB21	5	4NC5122-2CC21	1
250	5	4NC5123-0CB21	5	4NC5123-2CC21	1
200	5	4NC5222-0CE21	5	4NC5222-2CE21	2
250	5	4NC5223-0CE21	5	4NC5223-2CE21	2
300	5	4NC5224-0CE21	5	4NC5224-2CE21	2
400	5	4NC5225-0CE21	5	4NC5225-2CE21	2
400	5	4NC5325-0CE21	5	4NC5325-2CE21	3
500	5	4NC5326-0CE21	5	4NC5326-2CE21	3
600	5	4NC5327-0CE21	5	4NC5327-2CE21	3
750	5	4NC5330-0CE21	5	4NC5330-2CE21	3
800	10	4NC5431-0CH21	10	4NC5431-2CH21	4
1000	10	4NC5432-0CH21	10	4NC5432-2CH21	4
1250	10	4NC5434-0CH21	10	4NC5434-2CH21	4
1500	10	4NC5435-0CH21	10	4NC5435-2CH21	4
2000	12.5	4NC5438-0CJ21	12.5	4NC5438-2CJ21	4
2500	12.5	4NC5440-0CJ21	12.5	4NC5440-2CJ21	4
3000	-	-	30	4NC5411-2CN21	4

Dimensões das janelas				
4NC51 - TAM 1 50 A / 5A até 500 A / 5 A 50 A / 1A até 500 A / 1 A	4NC52 - TAM 2 200 A / 5A até 400 A / 5 A 200 A / 1A até 400 A / 1 A	4NC52 (class 0,2) - TAM 5 200 A / 5A até 400 A / 5 A 200 A / 1A até 400 A / 1 A	4NC53 - TAM 3 400 A / 5A até 800 A / 5 A 400 A / 1A até 800 A / 1 A	4NC54 - TAM 4 800 A / 5A até 3000 A / 5 A 800 A / 1A até 3000 A / 1 A