

蒙恬蓝牙行动王 使用手册

版本：V1.0

版次：2006年07月出版

蒙恬科技软件用户授权协议

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用本软件程序（「本软件」）之协议书，如果您不同意此协议中的任何条款，请不要安装，复制或使用「本软件」。您于使用「本软件」时，视同接受并充分了解本授权书内容。

1. 智慧财产权

「本软件」及包装内含之资料与文件之一切智慧财产权（包括但不限于著作权等）均为「蒙恬公司」所有，并受相关法令所保护。

2. 授权使用权

您仅被授权于单一计算机使用「本软件」，不得同时于该单一计算机外使用「本软件」。

3. 复制权限

「本软件」及其所附文件均为「蒙恬公司」之产品，其版权为「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」仅授权您基于备份用途复制「本软件」乙份供您个人备份留存之用，其它复制行为一律禁止。

您不得将「本软件」出售、出租、拆解、还原工程、复制、翻译、改编、衍生，或以任何其它方式取得原始码，亦不得将「本软件」用于本协议规定以外之用途。

4. 企业用户

若「本软件」需安装于一台以上之计算机使用，请洽「蒙恬公司」或当地总代理商，另外购买额外之使用授权。

5. 赔偿责任

您同意承担「蒙恬公司」因您违反本协议所生之一切损失、成本支出、债务、和解金额或费用（包括但不限于律师费用），并保证将赔偿「蒙恬公司」前开费用。

6. 不承诺担保

一套装软件处理资料的效果与其所处环境的软硬件条件息息相关。「本软件」系经过「蒙恬公司」严谨的开发及严格测试后始发布，但「蒙恬公司」仍无法测试所有情形的排列组合的软硬件环境，故「蒙恬公司」无法承诺亦无法担保您在安装及运行「本软件」时，完全没有任何的资料遗失、损坏，或者其他种类损失的风险，您必须了解使用「本软件」过程中所要承担的风险。

「蒙恬公司」按照法律的最大许可限度，提供您「本软件」和任何对「本软件」的支持服务。但「蒙恬公司」不担保「本软件」及包装内含之资料没有任何缺陷或错误。「蒙恬公司」对于任何间接的、特殊的、偶发的而引起的损害，包括但不限于利润的损失、商誉的损失、工作中断、当机或故障、及其他商业上使用「本软件」带来的商业危害或损失不负责任。

7. 责任的限制和赔偿

尽管您可能由于任何原因引起一些损坏，「蒙恬公司」基于本协议，对您的赔偿应该仅限于您已支付「本软件」的费用。

在任何情况下，即使是蒙恬公司有知悉发生损失的可能性，「蒙恬公司」亦不对该知悉之可能性负担任何损失责任。

8. 禁止转授权

您基于本协议所获得之授权许可，不得再行转让或转授权他人使用本软件

9. 合意管辖

关于本协议所生之争议，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院为第一审管辖法院。

10. 其他

本协议书中如有任何条款不具法律效力，并不会影响其他条款的有效性，以及其他条款在法律上的执行效力。

本软件若因原版光盘于正常使用下有任何污损、毁坏，导致无法运行时，「蒙恬公司」将免费为您更换。

目 录

一、产品特色.....	1
二、包装内容.....	2
三、蓝牙手写板 (MobilePen) 硬件.....	3
3.1 蓝牙手写板 (MobilePen) 规格.....	3
3.2 蓝牙手写板 (MobilePen) 功能说明.....	3
四、蓝牙行动王 for PC.....	6
4.1 蓝牙传输接收器规格.....	6
4.2 安装蓝牙传输接收器.....	7
4.3 安装小蒙恬蓝牙版.....	9
4.4 小蒙恬使用方法.....	11
4.4.1 运行.....	11
4.4.2 校正手写板.....	11
4.4.3 设置.....	12
切换繁体版本.....	12
辨认核心设置.....	13
书写属性设置.....	14
一般设置.....	14
4.4.4 全屏幕书写.....	15
4.4.5 如何正确地写字.....	16
4.4.6 气泡式介面.....	16
4.4.7 更正辨认结果.....	17
使用蒙恬人工智能.....	17
使用前相关字.....	18
文字合并.....	19
文字分割.....	19

4.4.8	使用同音字输入中文.....	20
4.4.9	智慧型校稿辨识.....	21
4.4.10	联想辞库.....	21
4.4.11	蒙恬笔势群.....	24
4.4.12	在文件中签名.....	25
4.5	简报器模式.....	27
4.6	Q & A.....	28

五、蓝牙行动王 for Symbian 手机29

5.1	系统需求.....	29
5.2	安装蓝牙行动王(以 Nokia 为例).....	29
5.2.1	从计算机端安装蓝牙行动王.....	29
	第一步: 安装行动电话计算机端套件(PC Suite).....	29
	第二步: 确认手机与计算机的连线.....	31
	第三步: 安装蓝牙行动王.....	31
5.2.2	从手机上安装蓝牙行动王.....	33
5.3	蓝牙行动王的使用方法.....	34
5.3.1	启动蓝牙行动王.....	34
5.3.2	校正蓝牙手写板.....	34
5.3.3	手写设置.....	35
5.3.4	如何使用蓝牙手写板输入文字.....	35
	1. 输入中文.....	35
	2. 输入英文.....	36
	3. 输入标点符号和数字.....	37
5.3.5	中断蓝牙行动王的连线.....	37
5.4	移除蓝牙行动王.....	38
5.5	Q & A.....	39

六、蓝牙行动王 for Smartphone	40
6.1 系统需求.....	40
6.2 安装蓝牙行动王.....	40
第一步：安装计算机同步软体 Microsoft ActiveSync.....	40
第二步：建立手机与计算机的连线.....	40
第三步：安装蓝牙行动王.....	41
6.3 蓝牙行动王的使用方法.....	44
6.3.1 启动蓝牙行动王.....	44
6.3.2 校正蓝牙手写板.....	44
6.3.3 设置.....	45
6.3.4 如何使用蓝牙手写板输入文字.....	45
1. 输入中文.....	45
2. 输入英文.....	46
3. 输入标点符号和数字.....	47
6.3.5 中断蓝牙行动王的连线.....	47
6.4 移除蓝牙行动王.....	48
6.5 Q & A.....	49

一、产品特色

采用蓝牙无线传输技术，将辨识结果无线传输到计算机及智慧型手机中。内附蓝牙接收器，让您的计算机连接到PDA、行动电话、印表机、键盘、鼠标、耳机、以及其他所有能支持蓝牙的设备。

PC端

- 可辨认繁体中文23000多字、香港4941字(HKSCS 2001)、英数字、符号、日文平假名及片假名。
- 精准的文字切割技术，整句书写、连笔草写字，皆可一次辨认，可完全与各种应用软件直接搭配使用。
- 提供联想字/辞库、特殊符号表、前/后相关字、同音字、字典检索、彩色笔触及透明签名等功能。
- 无线简报器模式，透过左右功能键即可以轻松翻页，浏览PowerPoint播放档。

手机端

- 高效率的虚拟键盘输入功能，可快速输入英文与符号集，搭配三个功能热键，书写方便迅速。
- 内建高效能蒙恬手写专用晶片(MCU)，采用Unicode辨认核心，可输入任何Unicode的繁简体中文及英数字。
- 英文字母采用自然书写，不须记忆特定写法。

二、包装内容

- * 手写板(含触控笔) x1
- * 1.5V AAA(四号)电池 x1
- * 使用手册
- * 安装光盘
- * 注册卡
- * 蓝牙传输接收器

注意：蓝牙行动王for PC必须搭配此内附之蓝牙传输接收器才能使用。


三、蓝牙手写板 (MobilePen) 硬件

3.1 蓝牙手写板 (MobilePen) 规格

- * 整体尺寸(mm)：98(长)x60(宽)x10(高)
- * 重量：56 g
- * 书写区域(mm)：57(长)x43(宽)
- * 蓝牙版本：Bluetooth version 1.1
- * 传输距离：10 m (Class 2)
- * 电池持续航力：连续使用5小时，省电模式可达39小时

3.2 蓝牙手写板(MobilePen)功能说明

正面视图

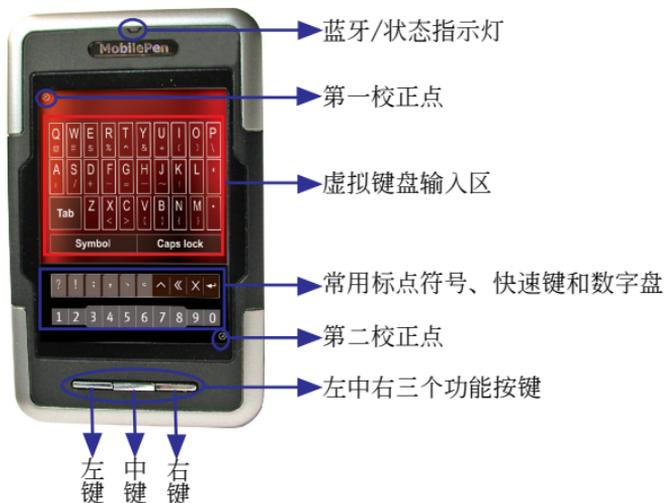

背面视图



左侧面



右侧面



蓝牙/状态指示灯：

红色闪烁：表示电源不足。

蓝色规律闪烁：电源开启但尚未连接。

蓝色快速两次连续闪烁：手写板连线并正常工作中。

校正点：

用于手写板校正。

功能键：

* 蓝牙行动王 for PC：

左键：蒙恬笔模式时，相当于键盘的左方向键，简报器模式时，相当于键盘的右方向键。

中键：切换蒙恬笔模式与简报器模式。

右键：蒙恬笔模式时，相当于键盘的右方向键，简报器模式时，相当于键盘的左方向键。

* 蓝牙行动王for手机:

左键：在手写模式下，为切换中英文手写输入功能。在虚拟键盘输入模式下，为切换虚拟键盘输入区的字母输入和符号输入功能。

中键：切换手写模式和虚拟键盘输入模式功能。

右键：是否显示候选字功能。

常用标点符号、快速键和数字盘：

* 蓝牙行动王 for PC:

注意：以下功能只有当您写字的落笔点在虚拟键盘输入区时才有效，如果您的落笔点在常用标点符号、快速键和数字盘区域，则会将所点选的标点符号、快速键或数字所对应的候选字直接输入到计算机。

标点符号：点击此区域的任一标点符号即直接输入。

快速键 ：依序分别为：插入空格，删除前一个字符，删除后一个字符以及换行。

数字盘：在蒙恬笔模式下，数字1~6分别对应小蒙恬输入工具条上的1~6候选字，您可以直接点选蓝牙板上的数字盘更正错字。

* 蓝牙行动王for手机:

标点符号和数字盘：点击此区域的任一标点符号和数字即可直接输入。

快速键 ：依序分别为：插入空格，删除前一个字符，删除后一个字符以及换行。

虚拟键盘输入区：(仅支持蓝牙行动王for手机)

在字母输入模式时可直接点选输入字母。可以点〔Caps lock〕键切换大小写输入。在符号输入模式可直接点选输入字母下方的符号输入。您可以按功能左键切换字母和符号输入模式，也可以点〔Symbol〕键切换。

四、蓝牙行动王 for PC


蓝牙行动王 for PC 内附USB介面的蓝牙传输接收器，只要将其正确安装于桌上型计算机或笔记型计算机，便能与各种支持标准蓝牙传输的设备连结，如 Smartphone、Pocket PC Phone、handheld、PDA、手机、GPS、鼠标、键盘、蓝牙耳机及打印机等。透过简单动作即能建构出蓝牙无线环境，让您享受档案传输、资料同步、物件交换等蓝牙无线的便利功能！

4.1 蓝牙传输接收器规格：

- * 蓝牙版本：Bluetooth V2.0+EDR
- * 硬件介面：USB 2.0
- * 频率输出能力：Class 2
- * 传输距离：10公尺
- * 电力来源：使用USB 5V电源
- * 使用频率：2.4GHz ~ 2.4835GHz
- * 扩展频谱：FHSS(可提升传输品质与减低杂讯)
- * LED灯号：资料传输指示
- * 接收灵敏度：-82dBm
- * 天线：印刷天线
- * 支持操作系统：Windows 2000/XP
- * 重量：6.8公克
- * 支持18种蓝牙模式：Generic Access (GAP), Service Discovery Application (SDAP), Serial Port (SPP), Dial-Up Network (DUN), FAX, File transfer (FTP), Personal Area Networking Profile (PAN), Synchronization (SYNC), Object Push (OPP), Generic Object Exchange (GEOP), Headset (HSP), Hardcopy Cable Replacement (HCRP), Human Interface Device (HID), Basic Image Profile (BIP), Basic Printing (BPP), Generic Audio Video Distribution (GAVDP), Audio Video Remote Control (AVRCP), Advanced Audio Distributed Profile (A2DP)

4.2 安装蓝牙传输接收器

1. 将蓝牙行动王的安装光盘放入计算机的CD-ROM，系统会自动运行安装程序。请先选择安装语言，按〔下一步〕开启欢迎使用画面，再按〔下一步〕开启〔许可权协议〕，请先阅读此许可证协议并选择〔我接受许可证协议中的条款〕，再按〔下一步〕继续。
2. 點選〔PC〕按钮开启下一个画面，點選〔蓝牙传输器驱动程序〕即可开始安装蓝牙传输接收器。

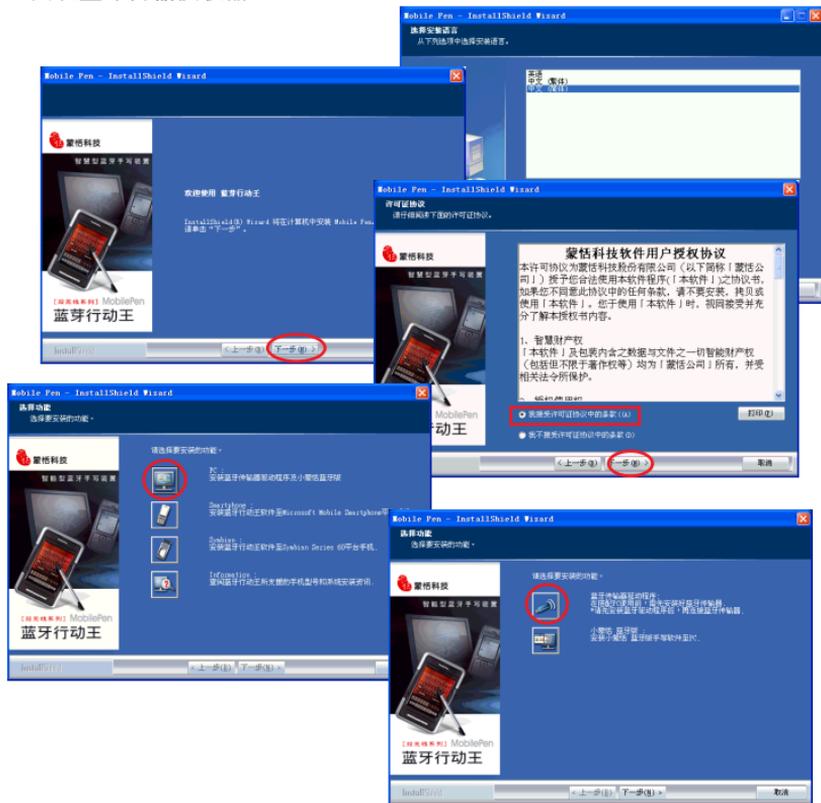

3. 请按画面提示即可完成蓝牙传输接收器驱动程序的安装。

在步骤6时系统会提示您找不到Bluetooth设备，请将您的蓝牙传输接收器正确插入计算机的USB接口即可继续安装。

安装完成后，步骤8会提示需要重新启动计算机，对WIDCOMM Bluetooth Software设置的变更才会生效，您也可选择〔否〕稍后再重新启动。



4. 安装完成后桌面上会出现一个我的蓝牙中心图标，右下角也会有一个蓝牙的小图标.

注意：计算机右下角的蓝牙小图标，显示不同的颜色表示不同的工作状态。只有启用状态时〔Bluetooth设置精灵〕选项才为可选状态。

 蓝色与白色：启用；  蓝色与红色：停止；  蓝色与绿色：连线。

4.3 安装小蒙恬蓝牙版

1. 请从选择功能画面中点选〔小蒙恬 蓝牙版〕即可开始安装。
2. 请按照画面提示依序安装小蒙恬蓝牙版，安装完成后请重新启动计算机。



注意：在步骤5中您可以选择〔典型〕，〔压缩〕或〔自定义〕。若您选择自定义安装，则可以勾选想要安装的手写输入选项，如〔香港字型〕或〔笔迹教学〕等，唯灰色选项不能更改。

4.4 小蒙恬使用方法

4.4.1 运行

1. 打开手写板左侧的开关，此时蓝牙/状态指示灯呈蓝色规律闪烁状态。
2. 运行〔开始〕/〔程序集〕/〔小蒙恬蓝牙版〕/〔小蒙恬〕，系统会自动搜寻小蒙恬蓝牙手写板并进行连线，当手写板上的指示灯呈蓝色快速两次连续闪烁时，即连线成功，随即开启小蒙恬输入工具列。




4.4.2 校正手写板

在您第一次使用手写板时，请先进行手写板校正，以避免写出来的文字与在屏幕上显示出来的笔迹产生位置偏移。

1. 打开小蒙恬主菜单，选择〔校正〕。



- 依照说明指示，从手写板的左上角开始，以逆时针方向，用笔点触手写板的四个边角位置，完成后按〔确定〕钮。

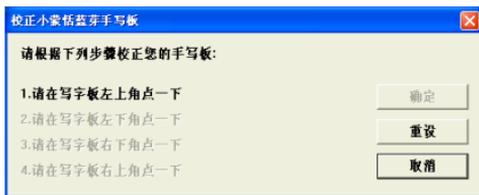

注意：手写板校正后，校正设置立即有效，并不需要重新开机或重新运行小蒙恬。

4.4.3 设置

切换繁体版本

- 打开小蒙恬主菜单，选择〔选择版本...〕。



- 选择繁体版，繁体版(香港)或简体版，在Windows2000/XP环境下输出的内码均为Unicode。切换不同的版本时，画面下方均有讯息提示。如果不能正常显示，则表示您的Windows系统不支持这个版本。
- 勾选〔Use English Message〕选项，则将会以英文显示小蒙恬所有的文字说明。
- 设置完成后，请按下〔OK〕钮。

辨认核心设置

- 从小蒙恬主菜单中选择〔设置〕，即可开启设置画面。



- 辨认模式：小蒙恬支持中文、英文、数字、符号、日文等辨认模式，请依个人需要勾选，系统只辨认所勾选的字集。建议只勾选欲辨认的模式，可以提高辨识度。
- 辨认核心：
 - 只有简体字：不论繁体或简体写法，辨认结果都是简体字；若您不会写繁体字，建议不要勾选〔繁体写法〕选项，可提高辨识度。
 - 只有繁体字：不论繁体或简体写法，辨认结果都是繁体字；
 - 写繁得繁、写简得简：繁体写法，辨识结果为繁体字，简体写法，辨识结果为简体字。勾选〔包含罕用字〕，则可辨认其他非常罕用的中文字，非不得已，一般建议不要勾选。

小蒙恬允许您使用繁体或简体写法，输入任何中文字，并且可同时混合书写，不必做任何繁简切换，即可写繁得繁、写简得简，轻而易举地输入繁简共存的文件。例如您可以如下图这样输入“书写”。

書 寫

- 勾选〔无笔顺限制〕选项，可以任何笔划顺序书写，仍然可以正确辨认。
- 设置完成后，按〔确定〕钮。

书写属性设置

从小蒙恬工具列中选择〔设定〕，即可开启设置画面，切换至〔书写〕标题页。根据您的喜好，设置完成后，按〔确定〕钮即可。



笔迹颜色：设置书写笔迹线条的颜色，在〔多色〕选项中，可以调整渐层颜色变化的平滑程度。

笔迹粗细：设置书写笔迹线条的粗细。


笔触声响：设置书写时的声音特效。

笔触：选择铅笔、麦克笔或毛笔三种书写笔触。

书写速度：数值愈小表示您书写的速度愈快，等候辨识所需的时间愈短。

一般设置

从小蒙恬工具列中选择〔设定〕，即可开启设置画面，切换至〔一般〕标题页。根据您的需要进行设置，然后按〔确定〕钮即可。



全角半角：设置书写的英文、数字及符号的辨认结果以全角或半角码输出。

英文软件：中文软件中每按一下backspace键，系统会自动往前删除2个字符（即1个中文字），但是在英文软件下，则只往前删除1个字符（半个中文字），因此搭配英文软件时，请勾选此选项，可避免做候选字更正时发生错误。

辨认后发音：选择发音的类别，若勾选普通话，则边写边以普通话朗读发音。

4.4.4 全屏幕书写

在全屏幕书写模式下，打开小蒙恬主菜单，可以选择三种不同的全屏幕书写设置：



单字书写：

全屏幕一次只能书写一个字，不论笔划距离多远，所有的笔划将被组成一个字来辨认。

左右连续书写：

当您写下第一个笔划时，屏幕中间将会出现一条虚线，将屏幕分割为左右两边，请在虚线的左右两边，交替手写输入文字，在虚线同一边的所有笔划，将被组成一个字来辨认。

自由连续书写：

可以在全屏幕任何位置连续书写多个字，停笔后，系统会将所有笔划进行文字切割后，再进行辨认，然后将整句结果，一次同时送到应用软件的光标位置。

点击蓝牙板上任一标点符号即可直接输入；点选四个快捷键，可实现插入空格，删除前一个字符，删除后一个字符以及换行等功能；点选蓝牙板数字盘上数字1~6可更正错字，其分别对应小蒙恬输入工具条上的1~6候选字。

注意：蓝牙板在与计算机连接时，在手写输入时，蓝牙板上的虚拟键盘不再有作用。在手写输入时，若您的落笔点在虚拟键盘区，则整个手写板都为手写输入区，所有的笔迹都将传给计算机进行手写辨识。若您的落笔点在常用标点符号、快捷键和数字盘区域，则会将点选到的标点符号、快捷键或数字所对应的候选字直接输入到计算机应用程序。

4.4.5 如何正确地写字

在〔自由连续书写〕时，同一个字的笔划尽量写靠近在一起，字与字之间请保持适当距离，不要重叠，以利文字切割正确。允许连笔草写，但请务必依照正确笔划顺序将整个字的笔划写完。

正确写法：

例如输入「明日月」三个字。



错误示范一：

前后两个字重叠在一起，无法正确切割，因此可能会辨认成一个字。



错误示范二：

同一个字的笔划分离太远，因此可能会被切开，而辨认成两个字。



4.4.6 气泡式介面

小蒙恬采用一种独创的气泡式介面，在文字辨认后，会将结果直接输出到应用软件的光标位置，你还可以任意编辑，插入或删除任何文字，视觉化的介面完全隐藏，功能窗口在你需要使用的时候，才会自动浮现。

当你想更正某一个字时，只要将鼠标光标移到这个字上面，停顿一两秒时间，气泡式介面就会将候选字窗口，立刻显示在这个字旁边，让你快速更正错字。

小秘诀：只要将鼠标光标移到文字的上边，并不需要按下鼠标的任何按键。

蒙恬气泡式介面



当候选字窗口打开后，你可以直接点选候选字，或是使用人工智能、同音字、前相关字、后相关字，更正错字；你也可以按下，查看该字的原始手写笔迹；按下，查看该字的语音和笔顺教学；按下，输入常用标点符号；按下，将该字分割成两个字；按下，将该字与相邻的下一个字，合并成一个字。

4.4.7 更正辨认结果

利用候选字或人工智能钮更正错字后，小蒙恬会同时自动学习个人笔迹，下一次同样的写法即可辨识正确，让辨识率越来越高。

使用蒙恬人工智能

1. 全屏手写输入文字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 如右图，『恬』错认成其他字，例如『恰』字。
3. 将鼠标光标移到『恰』字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。如果正确字出现在候选字内，直接点选即可更正。
4. 如果正确字没有出现在候选字窗口，请按下人工智能钮，开启人工智能对话框。输入正确的字『恬』，然后按下〔完成输入〕，关闭人工智能对话框。
5. 最后可看到错别字『恰』，已更正为『恬』，并且将您个人写法的笔迹也同时学习起来，下次就会辨识正确。

蒙恰科技

蒙恰科技



蒙恬科技

使用前后相关字

任何连续的两个字(二字词)，第一个字是第二个字的『前相关字』；第二个字是第一个字的『后相关字』。例如『科技』，其中『科』是『技』的前相关字，『技』是『科』的后相关字。

1. 全屏幕手写输入文字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。

2. 如图，『恬』错认成其他字，例如『恰』字，而『科』错认成其他字，例如『料』字。

3. 将鼠标光标移到『恰』字上，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。将光标移至前相关按钮位置，则会列出所有前相关二字词，如果正确的词『蒙恬』出现在里面，点选后即可更正。

4. 将鼠标光标移到『料』字上，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。将光标移至后相关按钮位置，则列出所有后相关二字词，如果正确的词『科技』出现在里面，点选后即可更正。

5. 最后可看到已更正的正确结果『蒙恬科技』。

蒙恰科技

蒙恰科技



蒙恬科技



蒙恬科技

文字合并

当一个字的笔划，彼此距离写得太远时，可能会被切割成数个字来辨认，可以利用文字合并功能，将其重新组合成一个字。

1. 使用全屏幕自由连续书写，写下『栋梁』两个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 在书写时，如果『木』与『东』的笔划距离太远，结果被切割成两个字，得到辨识结果为『木东梁』三个字。
3. 将鼠标光标移到欲进行文字合并的第一个字『木』上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
4. 按下合并按钮，就会将『木』与『东』合并为『栋』。

注意：一次只能合并相邻的两个字。



木东梁 ←

木东樑



栋梁 ←

文字分割

当数个字的笔划，彼此距离写得太靠近时，可能会被合并当作一个字来辨认，可以利用文字分割功能，将其重新拆开成两个字。

1. 使用全屏幕自由连续书写，一次写下『日月星辰』四个字，辨认结果会直接送到应用软件的光标位置。



2. 在书写时，如果『日』与『月』的笔划距离太靠近，结果被当作一个字，得到辨识结果为『明星辰』三个字。
3. 将鼠标光标移到欲进行文字分割的『明』字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
4. 按下分割钮，就会将『明』分割为『日』与『月』。

明星辰

明星辰



日月星辰

4.4.8 使用同音字输入中文

有些中文字如果忘记怎麽写，或是笔划太复杂，可以改写比较简单的同音字，来找出这个字。例如，你想输入『豫』字：

1. 书写任何一个『豫』的同音字，如『玉』，辨识结果会直接送到应用软件的光标位置。
2. 将鼠标光标移到『玉』字上面，停顿一两秒时间，将会开启〔候选字窗口〕。
3. 将光标移至同音字钮位置，则会列出所有的同音字。
4. 如果有其他破音字，可以按下/  /  钮，循环切换其他汉拼/粤拼/注音同音字。
5. 点选『豫』字，即可将『玉』替换成『豫』。

玉



豫

4.4.9 智慧型校稿辨识

系统会自动根据您所书写的上下文作词句的校正，可以提高辨识率。

例如，当您连续书写「天下太平」四个字时，由于笔误，将〔天〕写成〔夫〕，通常这种情况你所写的错字，与正确字的字形非常的相似，小蒙恬利用辞库校正，可以很聪明的替你自动更正，而得到正确的辨认结果「天下太平」。

4.4.10 联想辞库

使用联想辞库输入整串词

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔辞库〕，则屏幕上会出现一个联想辞库窗口。
2. 使用全屏幕书写，输入词句的第一个字，例如你想输入『一方面』这个词，只要写第一个字『一』即可。
3. 联想辞库窗口上半部将会列出『一』字为首的所有词句。
4. 联想辞库窗口下半部将会列出您曾写过的记忆字。例如你曾经写过『一些』，或是写完『一』后，接著又写了『些』字，则『些』这个字就是『一』这个字的记忆字。
5. 点选您想要的词句或记忆字，便会将其送至应用软件的光标位置。



一 |



一方面 |

编辑联想辞库

小蒙恬内部已经提供数十万个词句让你使用，你可以开启辞库对话框，依需要增加新的词句，或是查看及修改自建的所有词。建议你定期检查，删除不必要的词句。

1. 开启小蒙恬主菜单，选择〔辞库〕；或是从联想辞库窗口的主菜单，选择〔辞库〕。



2. 将会开启辞库对话框。



3. 按下〔建辞〕钮，开启辞库输入对话框，可以从这里加入一个新词，例如你想将公司的全名加入联想辞库中，输入『一鼓作气再而衰三而竭』。



右边会列出这个词中每个中文字内建的汉拼及粤语拼音，若含有破音字，请更正每个破音字的正确拼音。你可以按下  钮，聆听普通话/粤语的读音是否正确。

注意：一个词的长度，最多至200个中文字。由于联想辞库与语音合成共用同一套辞库，这里的拼音校正，将会影响〔蒙恬朗读机〕语音合成的正确发音，若你不介意的话，可忽略之。

输入完毕后，按下〔确定〕钮，即完成加入新词。以后只要你写『一』，则『一鼓作气再而衰三而竭』便会出现在联想词窗口中，可以直接点选输出。

4. 从清单中选一个词，按下〔更改〕钮，可以修改这个词的拼音；按下〔删除〕钮，可将这个词从辞库中删除。
5. 在〔搜寻字串〕栏位内，输入欲寻找词句的部分字串，即可快速将反白移到该词句位置上。
6. 你可以利用〔新建〕、〔打开〕、〔保存〕、〔另存为〕档案管理功能，建立多个辞库档案，分类管理。

注意：虽然你可以建立多个自建辞库档案，但是每一次只能选用其中一个辞库档。

7. 快速建词:

你可以使用〔汇入〕的功能，选择一个辞库档或文字档，汇入目前使用中的辞库档中，合并在一起。

文字档的格式，每一行只能输入一个词句，你可以使用大部分文字编辑软件，如记事本，输入后存档。

注意：使用文字档汇入的每个词，系统会自动替你加入内建的拼音，缺点是破音字可能不正确，你可以使用辞库对话框的更改功能，再个别修改词句的拼音。

4.4.11 蒙恬笔势群

小蒙恬提供4种标准笔势符号，使您手写输入时，可连贯地以手写各种笔势符号，运行系统指令。书写方法如图：


1. Delete : 删除光标位置后一个字。
2. Backspace : 删除光标所在位置的前一个字。
3. Enter  或 : 在光标位置处换行。
4. Space : 在光标位置处插入一空白。

4.4.12 在文件中签名

1. 将光标移到文件中欲加入签名的位置。
2. 开启小蒙恬主菜单，选择〔签名〕，进入签名模式。




3. 在签名模式下，手写板上的右键为鼠标模式的切换键，必须切换到〔笔〕的模式时，才可在屏幕上任何位置绘图或签下您的大名，此时可利用手写板上的左键，快速切换笔迹颜色。

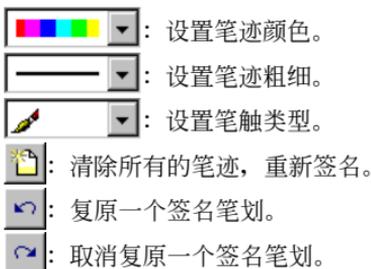


4. 按下  按钮，可以取消签名。

5. 按下  鈕完成一般簽名，將您的簽名筆迹插入光标位置後面。一般簽名也可直接插入IE、Netscape、Eudora信件中，然後以E-mail傳送給他人。

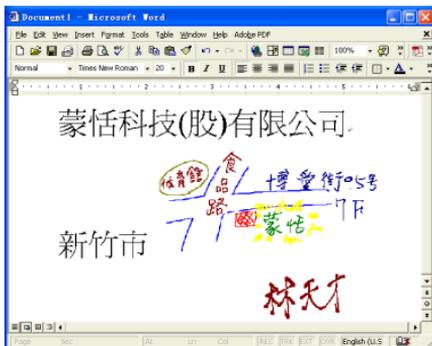

6. 按下  鈕完成透明簽名，將您的簽名筆迹重疊在文件上面。

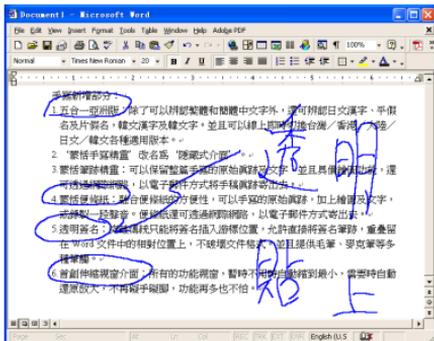

注意：只有 Word2000 及 Excel2000 以上版本，才可使用透明簽名功能。在你完成一份文件後，可以利用透明簽名的方式，當作文件上的眉批注解。

4.5 简报器模式

打开小蒙恬主菜单，选择〔简报器模式〕，或按一下蓝牙板上的功能中键，即可切换至简报器模式。此时小蒙恬输入工具条消失，计算机右下角会出现小图标。

再按一次蓝牙板上的功能中键，即可切换到蒙恬笔模式。或按下，选择〔蒙恬笔模式〕即可。



在简报器模式下，请将蓝牙板旋转180度使用，如右图：

按〔上一页〕键，将PowerPoint播放档，向前翻一页，按〔下一页〕键，即向后翻一页。按功能中键可切换至蒙恬笔模式。

注意：在简报器模式下，蓝牙板只有三个功能键可以作用，将不再有手写输入等其他功能。



4.6 Q & A

Q：無法偵測到藍牙手寫板並進行連線。

A：(1) 請檢查藍牙資料傳輸器與藍牙手寫板之間的距離是否超過十公尺，或者兩者之間是否有任何牆壁或其他阻礙物。

(2) 請檢查藍牙手寫板內電池的電力狀態，確定電力充足后再嘗試一次。

Q：藍牙手寫板上的藍牙/狀態指示燈顯示紅色閃爍。

A：當藍牙/狀態指示燈顯示紅色閃爍狀態時，表示電池的電力已不足，請即時更換藍牙手寫板內的電池。

Q：藍牙手寫板上的燈不亮。

A：手寫板的電池沒電，請更換新的電池。

Q：如果您的計算機是Windows XP SP2 或Windows XP SP1 with SP2 Hotfix，會出現無法使用藍牙傳輸接收器或找不到硬件等問題。

A：請更新驅動程序，具體方法請參考安裝光盤中《如何在Windows XP SP2 環境下使用藍牙傳輸接收器》以及《如何在Windows XP SP1 with SP2 Hotfix 環境下使用藍牙傳輸接收器》

五、蓝牙行动王 for Symbian 手机

5.1 系统需求

- * Symbian OS v6.1 以上
- * 需内建蓝牙传输功能
- * 60 KB以上手机内存空间
- * Windows 2000/XP操作系统
- * 计算机端套件(手机光盘内附)

注意：支持的手机型号请参考网页：<http://www.penpower.com.tw/product/mobilepen-s.htm>

5.2 安装蓝牙行动王(以 Nokia 为例)

您可以透过手机计算机端套件(PC Suite)，从计算机端安装蓝牙行动王；也可以将蓝牙行动王的安装程序复制到手机内存或存储卡，或以简讯传送到手机，再从手机中直接安装蓝牙行动王。

5.2.1 从计算机端安装蓝牙行动王

第一步：安装计算机端套件(PC Suite)

1. 请将购买Nokia 手机时，包装内附的计算机端套件安装光盘放入计算机的CD-ROM，系统会自动运行安装程序。选择〔安装软件〕/〔计算机端套件〕，然后按〔继续〕即可开始进行安装。

小秘诀：您可以从〔计算机端套件使用手册(PDF)〕或〔计算机端套件(PC Suite)教学程序〕了解更多关于Nokia计算机端套件的相关说明。

2. 请按照画面提示完成计算机端套件的安装。安装完成后，桌面上会出现



图标，计算机右下角会出现




小图标，双击任一图标都可以开

启Nokia 计算机端套件画面。按下



在左边的区域中将安装路径选择到安装光盘Symbian目录下。

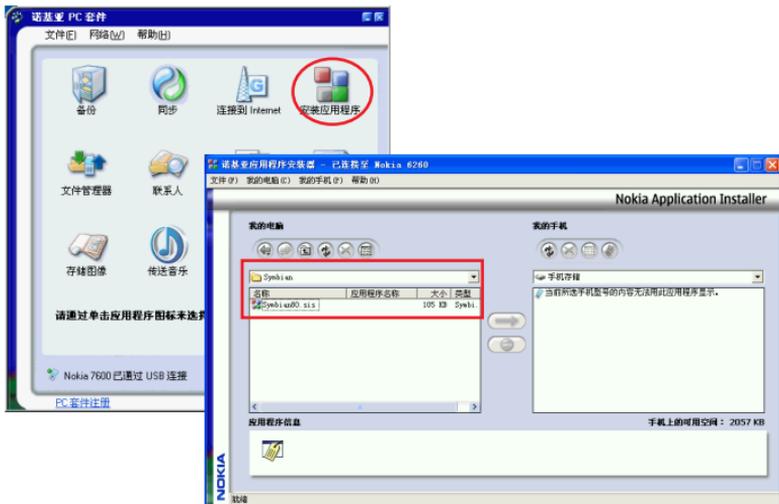

注意：不同厂牌行动电话，其计算机端套件的安装方式和安装后的画面亦有所不同。请参考各自的使用说明进行安装。比如 Panasonic X700 的计算机软件安装完成后，桌面上会出现



图标，双击此图标可以开启 PC Suite for

Panasonic X700 的编辑画面，运行〔工具〕/〔安装设备软件〕来开启选择安装档案窗口。

第二步：确认手机与计算机的连线

手机与计算机的连线方式有USB资料传输线，红外线和蓝牙三种，请根据您的手机支持的功能选择适当的连线方式，并建立手机与计算机间的连线，使之处于连线状态。

下面简单说明USB资料传输线和蓝牙两种连线方式。

(1) USB资料传输线：直接用USB资料传输线将手机与计算机连线即可。


注意：有些手机的USB资料传输线需要先安装其驱动程序(如Panasonic X700)，其驱动程序一般在手机的计算机端套件的安装光盘。

(2) 蓝牙连线：如果您自己有蓝牙传输接收器，请先安装蓝牙驱动程序，再进行手机与计算机间的连线。

第三步：从计算机端安装蓝牙行动王

(以 Nokia6260 为例进行说明)

1. 将蓝牙行动王的安装光盘放入计算机的CD-ROM，系统会自动运行安装程序。请先选择安装语言，按〔下一步〕开启欢迎使用画面，再按〔下一步〕开启〔许可权协议〕，请先阅读此许可证协议并选择〔我接受许可证协议中的条款〕，再按〔下一步〕继续。
2. 点选第三个〔Symbian〕按钮，安装蓝牙行动王软件至Symbian Series 60平台手机，开启〔Nokia 应用程序安装程序〕画面。随即系统会询问〔是否要将应用程序安装至手机？〕，请按〔是〕，然后在手机使用者介面上进行安装。

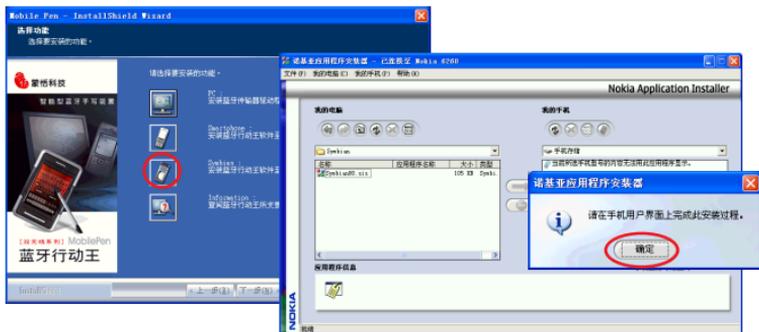

3. 此时手机上会显示询问讯息，按〔是〕开始安装。接著请按照手机画面提示，选择〔安装〕，选择存储位置(手机或存储卡)，即可进行安装。
蓝牙行动王安装完成，系统要求您继续安装FepSetup，按〔确认〕继续。
全部安装完成后，在手机菜单中将会看到  和  两个图标。



注意：Nokia N70/90 在安装完成后，蓝牙行动王的安装程序会放在〔菜单〕/〔我的百宝箱〕目录下。

5.2.2 从手机上安装蓝牙行动王

1. 如果用USB资料传输线，请在手机与计算机处于连线状态下，将安装光盘〔Symbian〕目录下，蓝牙行动王的安装程序〔Mobilepen.SIS〕直接复制到〔我的电脑〕/〔Nokia手机浏览器〕/〔6260〕中的资料夹下，如〔手机〕/〔Nokia〕/〔Others〕目录下，然后到手机的〔档案管理〕/〔其他〕目录下，即可看到蓝牙行动王的安装程序：Mobilepen.SIS。

从手机上找到此安装程序后，按手机上方向键的中键，即开始安装。安装步骤和A方式中第三步的第3点在手机上的安装步骤相同。



2. 如果手机与计算机是透过蓝牙连线，请从安装光盘中直接点选安装程序，按鼠标右键，选择〔传送到〕/〔Bluetooth〕/〔Nokia 6260〕，将其直接以简讯方式传送到手机中。此时手机上会出现询问讯息，按〔是〕接受连线要求。然后您可以直接运行安装，或稍后再到简讯的收件匣中查看蓝牙行动王的安装程序再进行安装。



注意：如果您是将安装程序复制到手机的〔档案管理〕中，安装完毕后则此安装程序即消失；如果您是以简讯方式传送到手机的收件匣中，安装完成后安装程序仍保留在收件匣中。

5.3 蓝牙行动王的使用方法

5.3.1 启动蓝牙行动王

1. 开启蓝牙手写板 (MobilePen) 上的开关, 此时蓝色指示灯规律闪烁。
2. 从手机菜单中选择〔蓝牙笔〕, 按下  键, 进入蓝牙行动王启动画面。再按一下  键, 手机即开始搜寻蓝牙行动王。
3. 在搜寻到蓝牙手写板后会显示蓝牙行动王连线成功的讯息, 整个过程约需要五到十秒钟。
4. 此时, 蓝牙手写板上的蓝色指示灯为快速连续两次的规律闪烁。



5.3.2 校正蓝牙手写板

当您第一次使用蓝牙行动王, 完成连线后, 会要求您先进行手写板的校正动作。请按手机上的提示讯息, 先用手写笔点选手写板左上角的第一校正点, 之后再依提示讯息, 点选右下角的第二校正点, 即可完成手写板的校正。



5.3.3 手写设置



在进行手写输入之前，您可以先根据个人需求对字符集、笔迹颜色、书写速度等进行相关设置。

按左右方向键移动至手写设置页面，按上下方向键移动至要设置的项目，按 **⊙** 键进入相关设置页面，用上下方向键选择设置值，再按〔确认〕键即可完成设置。

字符集：繁体字、香港字、简体字三种

笔迹颜色：有黑色、红色、蓝色、绿色四种

书写速度：有快、中、慢三种。




5.3.4 如何使用蓝牙手写板输入文字

1. 输入中文：

开启一个文字输入页面，如右图开启一个输入新简讯的页面。在左下角可看到〔写中〕字样，表示此时为中文手写输入模式。您可以直接用手写笔在书写板上进行中文手写输入。

如在收件人栏位输入“恬”，书写完后会直接辨识输出到光标位置。下方还有一排候选字可供选择更正辨识错误的字。

如将“恬”字误认为“恰”，在候选字中1为正确的字“恬”，则只要点击手写板下方的数字键1或手机上的数字键1，即可用候选字“恬”取代辨识输出的错字“恰”。



候选字区域


小秘诀：如果您不想显示候选字窗口，可以按手写板上的功能右键将其关闭，再按一次即可再次打开。

2. 输入英文：

英文的输入方式有两种，一为手写输入，一为虚拟键盘输入。

手写输入英文：


按手写板下方的功能左键，可以切换中英文手写输入。如在“写中”模式下按功能左键，即切换为“写英”模式，此时您可以直接手写输入英文字母。在下方会有一排候选字，可供选择更正辨识错误的字母。按手写板上的功能右键可以关闭候选字窗口。



虚拟键盘输入英文：

按手写板下方的功能中键，即可切换手写输入模式为虚拟键盘输入模式。在虚拟键盘输入模式下，您可以直接点选输入手写板虚拟键盘区的英文字母。点〔Caps lock〕即可切换

大小写英文输入。



3. 输入标点符号和数字：

在任何输入模式下，手写板下方的快捷键及标点符号和数字盘，都可直接点击输入。

比如点“7”即可输入数字“7”，点“？”即可输入符号“？”。

点 \wedge 可插入一个空格，点 \llcorner 可删除前一个字符，点 \times 可删除后一个字符，点 \rightarrow 可换到下一行。

在虚拟键盘输入模式  /

，按功能左键可以切换到标点符号输入模式 ，或点击手写板上的〔Symbol〕，也可切换到  输入模式。然后点击虚拟键盘区的符号，即可输入相应的符号。



5.3.5 中断蓝牙行动王的连线

1. 关闭蓝牙手写板的开关，约十秒钟后，蓝牙行动王将自动中断连线。
2. 从手机上开启蓝牙连线画面，到〔启动蓝牙行动笔〕选项，按一下 \odot ，可由〔开〕变为〔关〕，即中断连线。
3. 从蓝牙行动王主画面中，按〔选项〕，从菜单中选择〔退出〕，亦可中断连线并退出蓝牙行动王。

5.4 删除蓝牙行动王

注意：如果您是Symbian OS v6.1版本，如Nokia 7650，在删除蓝牙行动王之前，请务必先至 [FepSetup] / [Install Fep]，将输入法选择为其他的输入法，如 [chinfpf]，即先退出蒙恬手写输入法 [PenPowerHWR] 后再删除蓝牙行动王，否则在删除过程中或之后会出现错误讯息。输入法的切换方法请参考《蓝牙行动王 for Nokia 7650》之 [删除蓝牙行动王] 的说明。

1. 从 [连线状态] 页，按 [选项]，选择 [退出]，系统会询问您是否 [确定退出蓝牙行动王?]，按 [是] 退出蓝牙行动王。
2. 从菜单中选择并进入 [工具] / [程序管理]，选择 [蓝牙行动王]，再按 [选项]，选取 [删除]，再按 [是] 确定要删除，即可删除蓝牙行动王程序。



3. 删除后请将手机重新开机。

5.5 Q & A

Q: 无法用USB资料传输线连接手机与计算机。

A: 请确认您的计算机上已经成功安装计算机端套件(如 Nokia PC Suite), 而且正在运行中。并检查USB资料传输线与计算机和手机是否正确连接。

Q: 透过蓝牙进行手机与计算机的连线时, 为何会找不到手机?

A: 请先检查手机上的蓝牙是否已启动; 再检查手机与蓝牙资料传输器之间的距离是否超过十公尺, 或者两设备之间是否有任何墙壁或其他阻碍物。

Q: 无法中断蓝牙连线。

A: 若有其他设备连线到您的手机, 您可以使用其他设备或停用蓝牙来中断连线。如Nokia6260, 可以进入蓝牙, 然后选择〔蓝牙〕/〔关〕进行设置。

Q: 手机无法侦测到蓝牙手写板并进行连线。

A: 请检查蓝牙手写板内电池的电力状态, 确定电力充足后, 再尝试一次。

Q: 蓝牙手写板上的蓝牙/状态指示灯显示红色闪烁。

A: 当蓝牙/状态指示灯显示红色闪烁状态时, 表示电池的电力已不足, 请即时更换蓝牙手写板内的电池。


Q: 蓝牙手写板上的灯不亮。

A: 手写板的电池没电, 请更换新的电池。

Q: 在蓝牙手写板上写字后, 为什麼手机上却没有立即反应?

A: 可能是蓝牙手写板处于休眠状态, 需要先唤醒手写板, 在写字后稍等几秒钟, 手机上即会收到手写板的讯息。

休眠状态只是为了节省电力, 系统预设为30秒, 您可以通过蓝牙行动王的〔省电模式〕来选择休眠的时间间隔, 比如将时间选择为5分钟。



六、蓝牙行动王 for Smartphone

6.1 系统需求

- * Windows Mobile 2003 Second Edition 以上版本
- * 需内建蓝牙传输功能
- * 100 KB以上手机内存空间
- * Windows 2000/XP操作系统
- * 计算机同步软件 Microsoft ActiveSync 3.6以上(传输安装档案用)

注意：支持手机型号请参考网页：<http://www.penpower.com.tw/product/mobilepen-s.htm>

6.2 安装蓝牙行动王

第一步：安装计算机同步软件 Microsoft ActiveSync

1. 您必须先安装Microsoft ActiveSync 3.6以上版本之计算机同步软件，才能透过此同步软件安装蓝牙行动王。
2. 您可以从Smartphone手机所附的安装光盘中安装Microsoft ActiveSync，也可以到微软的网站(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.msp>)下载此软件的安装程序再进行安装。安装完成后，计算机右下角会出现一个图标。

第二步：建立手机与计算机的连线

1. 请依据Microsoft ActiveSync的提示来建立手机与计算机的连线。
2. 可用USB传输线将Smartphone手机与计算机连线，此时Microsoft ActiveSync窗口将显示进行连线动作，建立连线后，图标将变成绿色。




第三步：安装蓝牙行动王


1. 将蓝牙行动王的安装光盘放入计算机的CD-ROM，系统会自动运行安装程序。请先选择安装语言，按〔下一步〕开启欢迎使用画面，再按〔下一步〕开启〔许可权协议〕，请先阅读此许可证协议并选择〔我接受许可证协议中的条款〕，再按〔下一步〕继续。
2. 點選第二个〔Smartphone〕按钮，安装蓝牙行动王软件至 Microsoft Mobile Smartphone 平台手机，请依据您的手机型号选择安装功能〔Windows Mobile 2003 Smartphone〕或〔Windows Mobile 5.0 Smartphone〕，以下以安装〔Windows Mobile 2003 Smartphone〕为例进行说明。



3. 按下〔Windows Mobile 2003 Smartphone〕，即开始安装。请先选择安装语言，再按照画面提示进行安装。

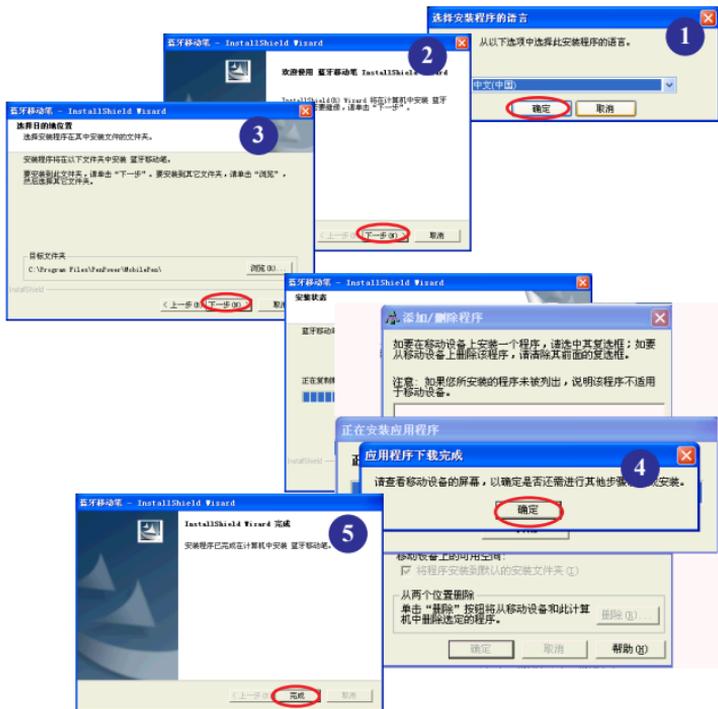

注意：在步骤5时，请查看手机屏幕，可以看到警示讯息，询问是否要继续安装此程序，请按〔是〕继续计算机上的安装步骤，再至手机上进行安装。




3. 请至手机上继续进行安装。在警示讯息页面请按〔是〕确认安装，即开始下载安装。请选择安装位置(您可以用左右方向键选择安装到电话或Storage Card)，然后按〔完成〕，即会显示成功安装的资讯，再按〔确定〕即可。



4. 安装完成后，您可以至手机中查看安装结果。请按手机的“开始”快速键进入程序清单，再按数字键“9”，进入〔9其他...〕目录下，您将看到新安装的〔MobilePen〕。



5. 或者您也可以从Microsoft ActiveSync窗口中运行〔工具〕/〔添加/删除程序〕，开启〔添加/删除程序〕窗口，您会看到PenPower MobilePen在安装程序清单中，表示此程序已经成功安装于手机中。

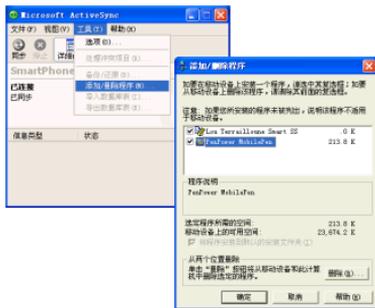

6.3 蓝牙行动王的使用方法

6.3.1 启动蓝牙行动王

1. 开启蓝牙手写板 (MobilePen) 上的开关, 此时蓝牙指示灯呈蓝色规律闪烁。
2. 请按手机的“开始”快速键进入程序清单, 找到 [MobilePen], 并开启蓝牙行动王。
3. 按“菜单”快速键, 开启菜单, 选择 [开始连接], 再按导航键 \odot 确认, 即开始搜寻蓝牙行动王, 成功连接后目前状态会显示已经连接讯息。整个过程约五到十秒钟。
4. 此时, 蓝牙手写板上的蓝色指示灯为蓝色快速连续两次闪烁。



6.3.2 校正蓝牙手写板

当您第一次使用蓝牙行动王, 请先进行手写板的校正动作。

请从蓝牙行动王的菜单中选择 [校正行动笔], 然后请按手机上的提示讯息, 先用手写笔点选手写板左上角的第一校正点, 之后再依提示讯息, 点选右下角的第二校正点, 即可完成手写板的校正。



6.3.3 设置

在进行手写输入之前，您可以先根据个人需求设置省电模式，字符集、笔迹颜色及书写速度。


省电模式：有关闭、30秒、60秒、120秒、180秒、300秒。

字符集：有繁体中文、香港字、简体中文三种

笔迹颜色：有黑色、红色、蓝色、绿色四种

书写速度：有快、中、慢三种。

请从蓝牙行动王的菜单中选择〔设置〕，开启设置页面。先按上下方向键移到要设置的项目，再按左右方向键选择此项目的内容。设置完成后按“完成”快速键确认即可。

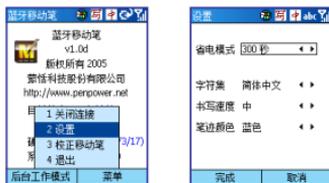

比如要将字符集设置为简体中文，则请先按下方向键到〔字符集〕，再按左右方向键选择〔简体中文〕。

6.3.4 如何使用蓝牙手写板输入文字

1. 输入中文：

开启一个文字输入页面，如下图开启一个输入新资讯的页面。在右上角角可看到**写中**字样，表示此时为中文手写输入模式。您可以直接用手写笔在手上写板上进行中文手写输入。

如输入“彬”，书写完后会直接辨识输出到光标位置。下方还有一排候选字可供选择更正辨识错误的字。

如将“彬”字误认为“杉”，在候选字中2为正确的字“彬”，则只要点击手写板下方的数字键2，即可用候选字“彬”取代辨识输出的错字“杉”。



候选字区域

小贴士：如果您不想显示候选字窗口，可以按手写板上的功能右键将其关闭，再按一次即可以再次打开。

2. 输入英文：

英文的输入方式有两种，一为手写输入，一为虚拟键盘输入。

手写输入英文：

按手写板下方的功能左键，可以切换中英文手写输入。如在 **写中** 模式下按功能左键，即切换为 **写英** 模式，此时您可以直接手写输入英文字母。且在下方也会有一排候选字，可供选择更正辨识错误的字母。您也可以按手写板上的功能右键关闭候选字窗口。



虚拟键盘输入英文：

按手写板下方的功能中键，即可切换手写输入模式为虚拟键盘输入模式。在虚拟键盘输入模式下，您可以直接点选输入手写板虚拟键盘区的英文字母。点 [Caps lock] 即可切换 **键A** / **键a** 大小写英文输入。



3. 输入标点符号和数字：

在任何输入模式下，手写板下方的快速键以及常用标点符号和数字键，都可直接点击输入。比如点“7”即可输入数字“7”，点“？”即可输入符号“？”。点 \blacktriangleleft 可插入一个空格，点 \blacktriangleleft 可删除前一个字符，点 \blacktriangleright 可删除后一个字符，点 \blacktriangledown 可换到下一行。

在虚拟键盘输入模式 A

a ，按功能左键可以切换到标点符号输入模式 @ ，或点击手写板上的〔Symbol〕，切换到 @ 输入模式。然后点击虚拟键盘区的符号，即可输入相应的符号。




6.3.5 中断蓝牙行动王的连线

1. 关闭蓝牙手写板左侧的开关，约十秒钟后，蓝牙行动王将自动中断连线。
2. 从手机上蓝牙行动王画面，按“选单”快速键开启选单，从选单中选择〔关闭连接〕，按一下 \odot ，即可变成〔未连接〕状态。或从选单中选择〔退出〕，即可中断连线并退出蓝牙行动王。

6.4 删除蓝牙行动王

双击计算机右下角图标，开启Microsoft ActiveSync窗口，运行〔工具〕/〔添加/删除程序〕，开启〔添加/删除程序〕窗口，勾选 PenPower MobilePen，按〔删除〕按钮即开始删除动作，请按照画面提示进行删除。

删除完毕后，在〔添加/删除程序〕窗口中PenPower MobilePen选项将消失。

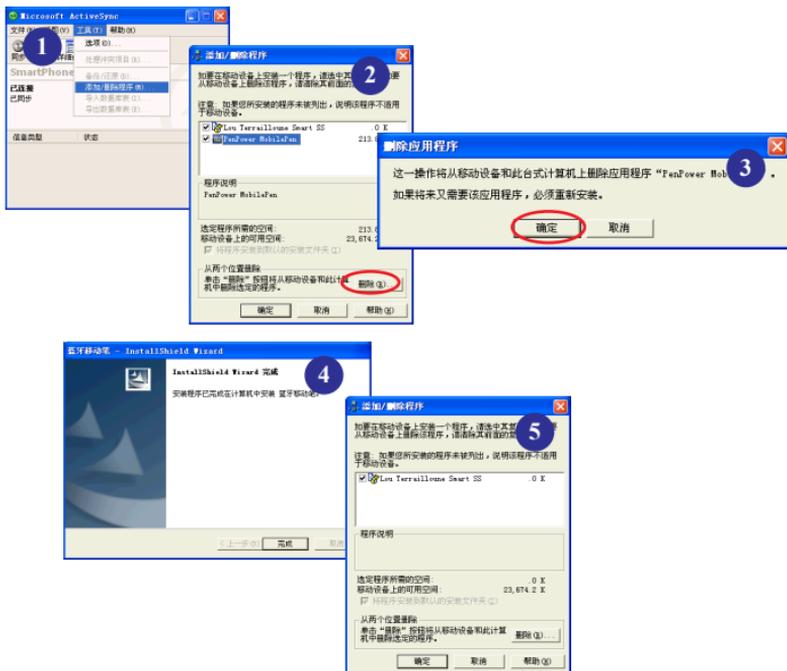

6.5 Q & A

Q: 无法用USB资料传输线连接手机与计算机。

A: 请确认您的计算机上已经成功安装Microsoft ActiveSync，再检查USB资料传输线与计算机和手机的连接处是否紧密。

Q: 透过蓝牙进行手机与计算机的连线时，为什么会找不到手机？

A: 请先检查手机上的蓝牙是否已启动；再检查手机与蓝牙资料传输器之间的距离是否超过十公尺，或者两设备之间是否有任何墙壁或其他阻碍物。

Q: 无法中断蓝牙连线。

A: 若有其他设备连线到您的手机，您可以使用其他设备或停用蓝牙来中断连线。如Nokia6260，可以进入蓝牙，然后选择〔蓝牙〕/〔关〕进行设置。

Q: 手机无法侦测到蓝牙手写板并进行连线。

A: 请检查蓝牙手写板内电池的电力状态，确定电力充足后，再尝试一次。

Q: 蓝牙手写板上的蓝牙/状态指示灯显示红色闪烁。

A: 当蓝牙/状态指示灯显示红色闪烁状态时，表示电池的电力已不足，请即时更换蓝牙手写板内的电池。


Q: 蓝牙手写板上的灯不亮。

A: 手写板的电池没电，请更换新的电池。

Q: 在蓝牙手写板上写字后，为什么手机上却没有立即反应？

A: 可能是蓝牙手写板处于休眠状态，需要先唤醒手写板，在写字后稍等几秒钟，手机上即会收到手写板的讯息。

休眠状态只是为了节省电力，系统预设为30秒，您可以通过蓝牙行动王的〔省电模式〕来选择休眠的时间间隔，比如将时间选择为300秒。



蒙恬蓝牙行动王V1.0使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2006年07月出版