


Carregar

Ligue ao Adaptador Mi para carregar o Mi Power Bank.
O indicador exibe as condições de carregamento da seguinte forma:



Nível de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	A piscar	Desligado	Desligado	Desligado
25-50%	Ligado	A piscar	Desligado	Desligado
50-75%	Ligado	Ligado	A piscar	Desligado
75-99%	Ligado	Ligado	Ligado	A piscar
Carga total	Ligado	Ligado	Ligado	Ligado
Erro de carregamento	A piscar	A piscar	A piscar	A piscar

Descarregar

Ligue ao Mi Power Bank para carregar o seu dispositivo.
O indicador exibe as condições de descarregamento da seguinte forma:

Nível de carga	LED1	LED2	LED3	LED4
Subtensão	Desligado	Desligado	Desligado	Desligado
0-25%	A piscar	Desligado	Desligado	Desligado
25-50%	A piscar	A piscar	Desligado	Desligado
50-75%	A piscar	A piscar	A piscar	Desligado
75-100%	A piscar	A piscar	A piscar	A piscar

Descarga de baixa corrente: Quando o Mi Power Bank não estiver a carregar, prima duas vezes no botão Verificação de Potência para entrar no modo de descarga de baixa corrente para carregar dispositivos pequenos, tais como auscultadores Bluetooth e monitores de atividade física. Os indicadores LED irão acender um a um em sucessão para indicar que o Mi Power Bank está no modo de descarga de baixa corrente. Para sair do modo de descarga de baixa corrente, prima o botão Verificação de Potência.

Especificações

Modelo: PLM10ZM
Capacidade: 5000 mAh 3,7 V (18,5 Wh)
Temp. de funcionamento: 0 °C~40 °C
Porta de entrada: Micro USB
Entrada: 5,0 V=2,0 A
Tipo de bateria: Polímero de lítio
Capacidade nominal: 3300 mAh 5,1 V (Tipo 1A)
Dimensões: 127 x 68,9 x 10,7 mm
Porta de saída: USB-A
Saída: 5,1 V=2,1 A
Tempo de carregamento: 2,7 horas (carregador de 5 V/2 A com cabo USB incluído)

Precauções Importantes

- Certifique-se de que o Mi Power Bank está totalmente carregado na primeira utilização.
- Quando carregar um dispositivo com o Mi Power Bank, certifique-se de que o dispositivo exibe o ícone de carregamento da bateria e que o Mi Power Bank está a funcionar corretamente.
- Quando recarregar o Mi Power Bank ou carregar um dispositivo com o Mi Power Bank, certifique-se de que utiliza um cabo de carregamento padrão.
- Se todos os indicadores se apagarem quando carregar um dispositivo com o Mi Power Bank, recarregue o Mi Power Bank o mais rapidamente possível.
- Quando carregar um dispositivo com o Mi Power Bank, o dispositivo irá utilizar primeiro a carga do Mi Power Bank.
- Desligue o Mi Power Bank para evitar a continuação da descarga quando o dispositivo estiver totalmente carregado.
- Quando o Mi Power Bank entrar no modo de proteção (indicadores LED desligados após ter premido o botão Verificação de Potência) devido a um curto-circuito ou por outros motivos, carregue-o com um carregador externo para retomar o funcionamento.

AVISOS

O Mi Power Bank contém uma célula de bateria de íões de lítio. Não abra o revestimento para evitar danos na célula e outros perigos. Não desmonte, esmague, fure ou coloque em curto-circuito o Mi Power Bank e não o exponha a líquidos, chamas ou ambientes com temperaturas superiores a 60 °C.

CE

Declaramos, por este meio, que este equipamento está em conformidade com a Diretiva relativa à Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE.
Normas de teste:
EN55032:2015 / EN61000-3-2:2014 / EN61000-3-3:2013 / EN55024:2010

Instruções da Etiqueta Anti Contrafação

Cada Mi Power Bank inclui uma etiqueta anti contrafação na embalagem exterior. Raspe o revestimento e visite <http://chaxun.mi.com> para confirmar a autenticidade.



Etiqueta anti contrafação



Etiqueta raspada


Para obter mais informações, visite www.mi.com



Visão Geral do Produto

Obrigado por ter escolhido o Mi Power Bank 2 de 5000 mAh.

Este produto é um carregador portátil de alta capacidade que utiliza uma bateria de polímero de lítio com chip de carga e descarga para uma experiência de utilização segura, eficiente e altamente compatível.

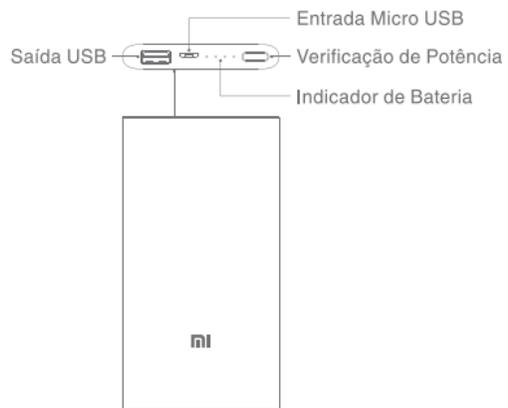

O botão Verificação de Potência não é um botão ligar/desligar.

O Mi Power Bank 2 de 5000 mAh deteta operações de carga e descarga de forma automática.

O Indicador de Bateria desliga 2 minutos depois de a bateria ficar totalmente descarregada.

Segurança: O Mi Power Bank possui múltiplas tecnologias de segurança para fornecer proteção contra carga excessiva, descarga excessiva, temperaturas elevadas e curto-circuitos em todas as condições de funcionamento.

Eficiência: Carregamento rápido.

Compatibilidade: Controlador de carga USB inteligente integrado, compatível com a maioria dos telemóveis e dispositivos digitais.

Qualidade: Bateria de polímero de lítio, chip de carga e descarga.

Manual de Utilizador do Mi Power Bank 2 de 5000 mAh

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futura referência.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Zimi Corporation (a Mi Ecosystem company)
Morada: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China

