

# FNS-420-R Flash LSN rouge

www.boschsecurity.fr




**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- Installation rapide
- Aucun câblage ni alimentation supplémentaires requis
- Consommation faible, grâce à la technologie DEL
- Vitesse de clignotement synchronisée de 1 Hz

## Vue d'ensemble du système

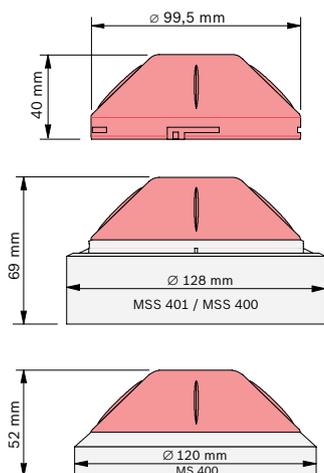

## Fonctions de base

Le flash LSN peut être utilisé uniquement avec les sirènes de socle FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS ou avec les sirènes de socle de détecteur LSN MSS 400 / MSS 401, associant des dispositifs de signalisation visuelle et acoustique. Monté sur le socle du

détecteur MS 400, le FNS-420-R peut également fonctionner uniquement comme dispositif de signalisation visuel.

Les deux applications peuvent facilement être intégrées dans un réseau de sécurité local existant (LSN).

## Certifications et accréditations

Région	Certification
Allemagne	VdS G 207145 FNS-420-R
Europe	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

## Schémas/Remarques

- Le dispositif n'est pas conforme à la norme EN 54-23. Il n'est pas adapté pour les alertes incendie au sein de l'Union européenne.
- Le dispositif peut être connecté exclusivement aux centrales incendie FPA-5000 et FPA-1200.
- Le dispositif n'est pas compatible avec les sirènes autonomes ou conventionnelles de la série MSS.

### Composants inclus

Qté	Composant
1	FNS-420-R Flash LSN rouge

### Spécifications techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	28 VDC (15 à 33 VDC)
Consommation	0,5 à 6,55 mA
Intensité lumineuse	> 2 cd

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l)	40 x 99,5 mm
Poids	67 g
Matière	PC, ABS (UL94 V-2)

#### Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Catégorie de protection conforme EN 60529	IP 42

### Informations de commande

#### FNS-420-R Flash LSN rouge

flash adressable analogique, rouge

Numéro de commande **FNS-420-R**

#### Représenté par :

##### France:

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

##### Belgium:

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

##### Canada:

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us