


MANUAL DE CONFIGURACIÓN


1. Debemos configurar nuestro archivo class.users.php

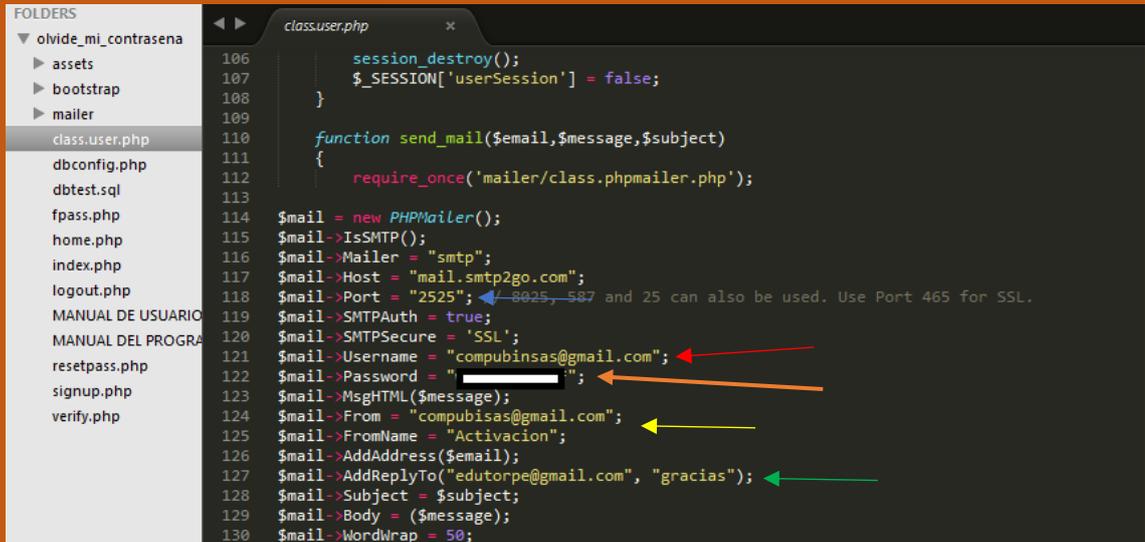

```
106     session_destroy();
107     $_SESSION['userSession'] = false;
108 }
109
110 function send_mail($email,$message,$subject)
111 {
112     require_once('mailer/class.phpmailer.php');
113
114     $mail = new PHPMailer();
115     $mail->IsSMTP();
116     $mail->Mailer = "smtp";
117     $mail->Host = "mail.smtp2go.com";
118     $mail->Port = "2525";
119     $mail->SMTPAuth = true;
120     $mail->SMTPSecure = 'SSL';
121     $mail->Username = "compubinsas@gmail.com";
122     $mail->Password = " ";
123     $mail->MsgHTML($message);
124     $mail->From = "compubinsas@gmail.com";
125     $mail->FromName = "Activacion";
126     $mail->AddAddress($email);
127     $mail->AddReplyTo("edutorpe@gmail.com", "gracias");
128     $mail->Subject = $subject;
129     $mail->Body = ($message);
130     $mail->WordWrap = 50;
```

- ← Cambiar al puerto 2525, ya que nuestro intermediario que es <https://www.smtp2go.com/?partner=vedathak>, maneja este dicho puerto.
- ← cuenta que se debe crear en nuestro servidor (<https://www.smtp2go.com/?partner=vedathak>) que nos va a servir de intermediario para poder enviar nuestros mensajes de verificación al correo del cliente (OBLIGATORIO)
- ← from y fromname -> correo y nombre que nos va a servir de titular, cuando se haga envió el correo al cliente
- ← correo que sirve de aporte en nuestro intermediario (<https://www.smtp2go.com/?partner=vedathak>), puede ser real o ficticio
- ← Contraseña que genera al registrarse en el www.smtp2go.com

1.1 si aún no tenemos cuenta en nuestro servidor gratuito smtp2go.com y por ende tenemos en el código datos erróneos nos saldrá el siguiente aviso:

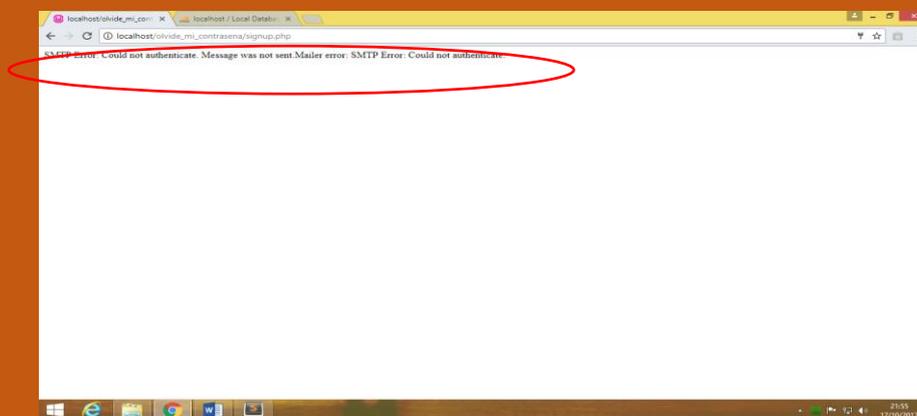

Y el aviso es claro diciendo que no encuentre un intermediario de envío para poder llegar la información al correo.

2. Configurar el archivo sendmail (C:\xampp\sendmail\sendmail.txt)

```
sendmailini
1 ; configuration for fake sendmail
2
3 ; if this file doesn't exist, sendmail.exe will look for the settings in
4 ; the registry, under HKLM\Software\Sendmail
5
6 [sendmail]
7
8 ; you must change mail.mydomain.com to your smtp server,
9 ; or to IIS's "pickup" directory. (generally C:\inetpub\mailroot\Pickup)
10 ; emails delivered via IIS's pickup directory cause sendmail to
11 ; run quicker, but you won't get error messages back to the calling
12 ; application.
13
14 smtp_server=mail.smtp2go.com
15
16 ; smtp port (normally 25)
17
18 smtp_port=2525
19
20 SMTPS (SSL) support
21 ; auto = use SSL for port 25, otherwise try to use TLS
22 ; ssl = alway use SSL
23 ; tls = always use TLS
24 ; none = never try to use SSL
25
26 smtp_ssl=ssl
27
28 ; the default domain for this server will be read from the registry
29 ; this will be appended to email addresses when one isn't provided
30 ; if you want to override the value in the registry, uncomment and modify
31
32 default_domain=localhost
33
34 ; log smtp errors to error.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
35 ; uncomment to enable logging
36
37 error_logfile=error.log
38
39 ; create debug log as debug.log (defaults to same directory as sendmail.exe)
40 ; uncomment to enable debugging
41
42 ;debug_logfile=debug.log
```

Colocar el puerto 2525 y seguidamente quitar el comentario ' ; '.

- ❖ Tener en cuenta que en archivo llamados: fpass.php en la línea 33, deben cambiar dependiendo del puerto donde esté configurado el Servidor apache Ej. 80, 81, 8080, 8081.

```
fpass.php 18 if($stmt->rowCount() == 1)
home.php 19 {
index.php 20 $id = base64_encode($row['userID']);
logout.php 21 $code = md5(uniqid(rand()));
MANUAL DE USUARIO 22
MANUAL DEL PROGRAMA 23 $stmt = $user->runQuery("UPDATE tbl_users SET tokenCode=:token WHERE userEmail=:email");
resetpass.php 24 $stmt->execute(array(":token"=>$code,"email"=>$email));
25
26 $message = "
27 Hello , $email
28 <br /><br />
29 We got requested to reset your password, if you do this then just click the fo
30 <br /><br />
31 Haga clic en siguiente vínculo para restablecer su contraseña
32 <br /><br />
33 <a href='http://localhost:81/olvide_mi_contraseña/resetpass.php?id=$id&code=$c
34
```

- ❖ Tener en cuenta que en archivo llamados: signup.php en la línea 47, deben cambiar dependiendo del puerto donde esté configurado el Servidor apache Ej. 80, 81, 8080, 8081.

```
resetpass.php 37 $id = $reg_user->lasdID();
signup.php 38 $key = base64_encode($id);
verify.php 39 $id = $key;
40
41 $message = "
42 Hello $uname,
43 <br /><br />
44 Welcome <br />
45 Para completar su registro, haga clic en el enlace siguiente<br />
46 <br /><br />
47 <a href='http://localhost:81/olvide_mi_contraseña/verify.php?id=$i
48 <br /><br />
49 Thanks,";
```