
Funciones Espectrales En Teorias Cuanticas de Campos con Singularidades



Tesina de Grado

Camilo Leonel Amadio
Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata

2018

Documento maquetado con T_EX^S v.1.0+.

Este documento está preparado para ser imprimido a doble cara.

Funciones Espectrales En Teorías Cuánticas de Campos con Singularidades

Informe técnico del departamento

Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial

IT/2009/3

Versión 1.0+

**Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata**

2018

Copyright © Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín

ISBN 978-84-692-7109-4

*Al duque de Béjar
y
a tí, lector carísimo*

*I can't go to a restaurant and
order food because I keep looking
at the fonts on the menu.
Donald Knuth*

Agradecimientos

A todos los que la presente vieron y entendieron.

Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan
Carlos I

Me gustan los agradecimientos cortos, y la birra fría.

1. A Mama que me demostro cual es el camino hoy y cada día de mi vida, con el ejemplo y no solo con palabras
2. papa
3. A mis tíos y tías que siempre me extenieron una mano cuando la necesite
4. A Mi Abue Mirtha, todo esto te lo dedico a vos, que siempre estuviste
5. A todos mis amigos que me acompañaron a lo largo de estos años, sin ellos me hubiera vuelto a las 2 semanas
6. A Wikipedia y Julioprofe
7. Al Rasta y a Lolo, que me acompañaron a salir de joda
8. A mis mejores amigos, Lucas, La Sol y la Celia
9. A la cerveceria Quilmes que sin ella probablemente ya me hubiera suicidado hace mucho

Resumen

*Desocupado lector, sin juramento me
podrás creer que quisiera que este libro
[...] fuera el más hermoso, el más
gallardo y más discreto que pudiera
imaginarse.*

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la
Mancha

TEXIS es un conjunto de ficheros L^AT_EX que pueden servir para escribir tesis doctorales, trabajos de fin de master, de fin de carrera y otros documentos del mismo estilo. El documento que tienes en tus manos es un manual que explica las distintas características de la plantilla. En los distintos capítulos iremos explicando los ficheros existentes en TEXIS así como su función. También se explican algunas de las características, como por ejemplo ciertos comandos que facilitan la escritura de los documentos.

Aunque el código L^AT_EX utilizado en TEXIS está muy comentado para su uso fácil, creemos que las explicaciones que aquí se proporcionan pueden ser útiles.

Hay dos distribuciones distintas de TEXIS: el código fuente completo de este manual (de forma que TEXIS es “*su propio manual*”¹), o una distribución casi “vacía de contenido”, que tiene un único capítulo y apéndice vacío, pero mantiene la portada, dedicatoria, agradecimientos y bibliografía del manual.

Dependiendo, pues, de qué distribución escojas, partirás directamente de los ficheros `.tex` de este manual y eliminarás su texto para añadir el tuyo, o de un conjunto de ficheros sin apenas contenido que rellenarás. Aconsejamos esta última aproximación por ser más cómoda. Sin embargo, hacemos disponible los ficheros `.tex` del manual como referencia.

Para facilitar las cosas, hemos intentado que su estructura sea parecida a la de una posible tesis. De esta forma el código fuente del propio manual puede servir como punto de partida para la escritura de este tipo de documentos. Como podrás comprobar, en algún momento nos ha sido difícil justificar la existencia de ciertos elementos pues no eran realmente relevantes para el ma-

¹Los expertos en lógica seguro que tendrían algo que decir al respecto...


nual. En esos casos, piensa que están ahí no porque sean importantes desde el punto de vista de *este* documento, sino porque muy posiblemente estarían en el tipo de textos para los que T_EX_IS es útil.

Al estar compuesto por varios tipos de ficheros, T_EX_IS se rige por varias licencias:

La plantilla (ficheros en el directorio T_EX_IS) se distribuye bajo la *L^AT_EX Project Public License* (Licencia Pública del Proyecto L^AT_EX).



Los ficheros `Makefile` y scripts de apoyo a la generación del documento, se distribuyen bajo licencia GPLv3.



El *manual* de T_EX_IS se distribuye con una licencia Creative Commons (CC-BY-SA).

Índice

Agradecimientos	IX
Resumen	XI
I Conceptos básicos	1
1. Introducción	3
1.1. El Operador Diferencial	3
1.2. Calculo Asintótico de los autovalores	4
1.3. Calculo de la funcion zeta mediante calculo complejo:	6
1.4. Calculo de la funcion ζ mediando calculo complejo:	6
1.5. Calculo del Heat Kernel	8
Notas bibliográficas	8
En el próximo capítulo	8
2. Estudio del Prblema Singular	9
2.1. El Operador Singular	9
2.2. Calculo Asintótico de los autovalores	11
2.3. Calculo Utilizando Variable Compleja	11
2.4. Cálculo de la energía de vacío	14
Notas bibliográficas	14
En el próximo capítulo	14
3. Proceso de edición	15
3.1. Empezando a escribir	15
3.2. Editando el texto	17
3.2.1. Nuevos capítulos (y apéndices)	17
3.2.2. Resumen del capítulo	18
3.2.3. Frases célebres	18
3.2.4. Secciones no numeradas	19
3.2.5. Capítulos especiales	22

3.2.6. Dividiendo el documento en partes	23
3.3. Programando en L ^A T _E X	25
3.4. Modos de generación del documento	25
3.4.1. Comando <code>com</code>	26
3.4.2. Comando <code>comp</code>	26
3.4.3. Comando <code>todo</code>	27
3.5. Acelerando la compilación	28
3.6. Editores de L ^A T _E X y compilación	29
3.7. Control de versiones	30
Notas bibliográficas	31
En el próximo capítulo	32
II Conceptos avanzados	33
4. Gestión de las imágenes	35
4.1. Introducción	35
4.2. Gestión de imágenes	36
4.3. Formato de las imágenes	38
4.4. Imágenes independientes del programa generador	39
4.5. Gestión de imágenes y control de versiones	39
4.6. Imágenes divididas	40
Notas bibliográficas	44
En el próximo capítulo	44
5. Bibliografía y acrónimos	45
5.1. Bibliografía	45
5.1.1. Ficheros involucrados	46
5.1.2. Referencias con <code>natbib</code>	46
5.1.3. Modificaciones en los <code>@bibitem</code>	47
5.1.4. Cambio del estilo de la bibliografía	49
5.2. Acrónimos	50
5.2.1. Acrónimos con <code>glosstex</code>	50
5.2.2. Acrónimos en T _E X ¹ S	54
5.2.3. Más allá de T _E X ¹ S	55
Notas bibliográficas	56
En el próximo capítulo	56
6. Makefile	57
6.1. Introducción	57
6.2. Objetivos del <code>Makefile</code>	58
6.3. Funcionamiento interno	60

6.3.1. La compilación de las imágenes	60
6.3.2. Makefile, GlossT _E X, y cambio de modo de generación	62
Notas bibliográficas	63
III Apéndices	65
A. Así se hizo...	67
A.1. Edición	67
A.2. Encuadernación	68
A.3. En el día a día	68
Bibliografía	71
Lista de acrónimos	73

Índice de figuras

1.1. Aquí se busca encontrar los terminos que no se anulan a $n = \infty$ del desarrollo asintotico de autovalores de la ecuacion (1.4)	4
1.2. Camino tenido en cuenta para realizar la integral de contorno en el plano complejo	7
2.1. En esta imagen se puede ver el comportamiento de los ceros de función F_1^1 , para $\alpha = 1$ y $L = 1$	10
3.1. Resaltado de secciones en emacs	22
4.1. Figura utilizada para marcar una imagen por hacer.	37
4.2. Ejemplo de uso de <code>subfloat</code>	43
5.1. Resultado de la lista de acrónimos	50
A.1. Encuadernación y márgenes guillotizados	69
A.2. Servidor de integración continua	70

Índice de Tablas

3.1. Secciones no numeradas soportadas por <code>TEX¹S</code>	21
4.1. Formatos de imágenes para <code>latex</code> y <code>pdflatex</code>	38
5.1. Distintas opciones de referencias con <code>natbib</code>	47

Parte I

Conceptos básicos

Esta primera parte del manual presenta los conceptos básicos de \TeX . Contiene un capítulo de introducción, seguido de una descripción de la estructura de \TeX y cómo se genera el documento final, para terminar con un capítulo en el que se describe el proceso de edición sugerido y los comandos que \TeX proporciona para facilitar dicho proceso.

En realidad la división por partes del manual no aporta demasiado al lector; se ha dividido en varias partes debido a que, en la práctica, el código de este manual sirve como ejemplo de uso de T_EX^S.

En un contexto distinto, es posible que un manual de este tipo no habría tenido estas partes así de diferenciadas.

Capítulo 1

Introducción

Tomame lo que quieras, yo se todo.

Camilo Leonel Amadio

RESUMEN: En este capítulo se van a explicar los conceptos matemáticos utilizados con un ejemplo, para luego aplicarlos al estudio del caso que nos interesa. Se va a calcular la función $\zeta_A(s)$ mediante distintas técnicas, calculando asintóticamente los autovalores, y luego ponerlos en la definición o en el Heat Kernel, y luego se procedió a utilizar el cálculo completo.

1.1. El Operador Diferencial

En estudiarán los autovalores del operador diferencial A determinado por:

$$\begin{aligned} A\phi(x) &= -\partial_x^2 \phi(x) \\ \phi(0) &= 0 \\ \partial_x\phi(L) + \gamma\phi(L) &= 0 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Donde las condiciones de contorno me fijan un espectro autovalores $\lambda > 0$, que está dado cualquiera de las dos ecuaciones equivalentes:

$$\begin{aligned} \frac{\lambda}{\gamma} \text{Cos}(L\lambda) + \text{Sin}(L\lambda) &= 0 \\ \frac{\lambda}{\gamma} + \text{Tg}(\lambda L) &= 0 \end{aligned} \tag{1.2}$$

Una vez obtenidos los autovalores el siguiente paso es calcular la función ζ definida por:

$$\zeta_A(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s} \tag{1.3}$$

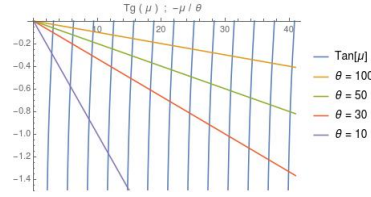


Figura 1.1: Aquí se busca encontrar los terminos que no se anulan a $n \rightarrow \infty$ del desarrollo asintotico de autovalores de la ecuacion (1.4)

Al no poder encontrar explícitamente los autovalores se proceden a distintas técnicas para hallar distintas aproximaciones de la función $\zeta_A(s)$

1.2. Calculo Asintótico de los autovalores

Haciendo el cambio de variables $\mu = \lambda L$ y $\theta = \gamma L$ las ecuaciones (1.2) se pueden expresar de la forma:

$$\begin{aligned} Tg[\mu] + \frac{\mu}{\theta} &= 0 \\ \frac{\mu}{\theta} \text{Cos}[\mu] + \text{Sin}[\mu] &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

Tal como se puede ver en la figura (1.1), los autovalores μ_n tienden a pegarse a la asíntota vertical de $Tg(\mu)$ a medida que μ_n se hace cada vez mas grande.

Se puede ver entonces de los autovalores μ_n se pueden descomponer en una parte correspondiente a las asíntotas verticales de $Tg(x)$ mas una corrección que tiende a cero a medida que n tiende a ∞

$$\begin{aligned} \mu_n &= n\pi + \frac{\pi}{2} + \epsilon_n \\ \text{Donde } \epsilon_n &\rightarrow 0 \text{ si cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned} \quad (1.5)$$

conocer ϵ_n es equivalente a resolver la ecuación (1.4), la cual no puede resolverse analíticamente, en vez de eso voy a obtener un desarrollo de ϵ_n para $n \rightarrow \infty$.

voy a insertar (1.5) en la segunda ecuacion de (1.4) y desarrollar alrededor de $\epsilon \rightarrow 0$ obteniendo:

$$\text{Sin}(n\pi + \frac{\pi}{2} + \epsilon_n) = -\frac{\mu_n}{\theta} \text{Cos}(n\pi + \frac{\pi}{2} + \epsilon_n) \quad (1.6)$$

$$\sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \epsilon^{2p}}{(2p)!} = \frac{-1}{\theta} (n\pi + \frac{\pi}{2} + \epsilon) \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \epsilon^{2p+1}}{(2p+1)!} \quad (1.7)$$

Donde acomodando la igualdad, obtengo la ecuacion :

$$1 = \sum_{p=1}^{\infty} \epsilon^{2p+2} (-1)^p \left(\frac{1}{(2p+2)!} + \frac{1}{\theta} \frac{(1)}{(2p+1)!} \right) + \frac{1}{\theta} \left(n\pi + \frac{\pi}{2} \right) \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p \epsilon^{2p+1}}{(2p+1)!} \quad (1.8)$$

Suponiendo que ϵ_n tiene un desarrollo en serie (1.9), donde la contribución de cada termino es menor que la anterior.

$$\epsilon = \epsilon^{(1)} + \epsilon^{(2)} + \epsilon^{(3)} + \dots \quad (1.9)$$

Insertando este desarrollo de ϵ en la ecuación (1.8), e igualando orden a orden se obtiene, para los primeros ordenes de ϵ (1.10) :

$$\begin{aligned} \epsilon^{(1)} &= \frac{\theta}{n\pi} \\ \epsilon^{(2)} &= -\frac{\theta}{2\pi n^2} \\ \epsilon^{(3)} &= \frac{\theta}{n^3\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{\theta^2}{2\pi^2} - \frac{\theta}{\pi^2} \right) \end{aligned} \quad (1.10)$$

Una vez obtenido el desarrollo de μ_n puedo calcular a $\lambda_n = \frac{\mu_n}{L}$

$$\lambda_n = \alpha n + \beta + \frac{\gamma}{n} + \frac{\delta}{n^2} + \frac{\eta}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \quad (1.11)$$

Donde α, β, \dots quedan escritos en funcion de los $\epsilon^{(1)}, \epsilon^{(2)}, \dots$; Luego se calcula la funcion $\zeta_A(s)$ utilizando el desarrollo asintotico de los autovalores.

$$\begin{aligned} \zeta_A(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-s} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\alpha n + \beta + \frac{\gamma}{n} + \frac{\delta}{n^2} + \frac{\eta}{n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right) \right)^{-2s} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \left(1 + \underbrace{\frac{\beta}{\alpha n} + \frac{\gamma}{\alpha n^2} + \frac{\delta}{\alpha n^3} + \frac{\eta}{\alpha n^4} + O\left(\frac{1}{n^5}\right)}_{\chi_n} \right)^{-2s} \end{aligned} \quad (1.12)$$

Para calcular esta serie voy a hacer un desarrollo binomial alrededor de $\chi_n \rightarrow 0$

$$\zeta_A(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \left((circulo)0 \chi^0 + (circulo)1 \chi^1 + (circulo)2 \chi^2 + \dots \right) \quad (1.13)$$

Donde hay que tener en cuenta que cada termino χ^n contribuye con distintas potencias de $\frac{1}{n}$, escribiendo explícitamente la expresion de cada $(circulo)p$ obtengo.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \left(1 - s\chi_n + \frac{s}{2}(s+1)\chi_n^2 + \frac{-1}{6}s(2+3s+s^2)\chi_n^3 + \frac{s}{24}(6+11s+6s^2+s^3)\chi_n^4 \right) \quad (1.14)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \text{ (circulo)0} = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} = \zeta(2s) \quad (1.15)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \text{ (circulo)1} \chi^1 = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} (-s \chi_n) = \\ & -s \alpha^{-s} \left(\frac{\beta}{\alpha} \zeta(s+1) + \frac{\gamma}{\alpha} \zeta(s+2) + \frac{\delta}{\alpha} \zeta(s+3) + \frac{\eta}{\alpha} \zeta(s+4) + \sum O\left(\frac{1}{n^{s-5}}\right) \right) \end{aligned} \quad (1.16)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \text{ (circulo)2} = \sum \frac{s}{2} (s+1) \chi_n^2 \\ & \frac{s(s+1)}{2} \alpha^{-2s} \left(\frac{\beta^2}{\alpha^2} \zeta(s+2) + \frac{2\beta\gamma}{\alpha} \zeta(s+3) + \left(\frac{2\beta\gamma}{\alpha^2} + \frac{\gamma^2}{\alpha^2} \right) \zeta(s+4) \right) + \sum O\left(\frac{1}{n^5}\right) \end{aligned} \quad (1.17)$$

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha n)^{-2s} \text{ (circulo)3} = \\ & \sum (\alpha n)^{-s} \left(\frac{-s}{6} (2+3s+s^2) \right) \chi_n^3 \\ & -\alpha^{-2s} \frac{s}{6} (2+3s+s^2) \left(\left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^3 \zeta(s+3) + \frac{3\beta^2\gamma}{\alpha^3} \zeta(s+4) + \sum \frac{1}{n^{s-5}} \right) \end{aligned} \quad (1.18)$$

$$\begin{aligned} & \sum (\alpha n)^{2s} \frac{s}{24} (6+11s+6s^2+s^3) \chi_n^4 \\ & \text{ (circulo)4} = \frac{\alpha^{-s} s}{24} (6+11s+6s^2+s^3) \frac{\beta}{\alpha} \zeta(s+4) \end{aligned} \quad (1.19)$$

Una vez calculados todos los terminos los sumo y saco factor común cada $\zeta(2s+n)$

Obteniendo como resultado

$$\zeta_A(s) = C_s \zeta(s) + C_{s+1} \zeta(s+1) + C_{s+2} \zeta(s+2) + C_{s+3} \zeta(s+3) + C_{s+4} \zeta(s+4) + \dots \quad (1.20)$$

Se puede ver que el resultado esta expresado como suma de funciones $\zeta(s+n)$ acompañados de unos argumentos C_{s+n} que dependen de los $\text{(circulo)}n$ que se escriben en funcion de $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ que estan calculados en la ecuacion (1.10)

1.3. Calculo de la funcion zeta mediante calculo complejo:

1.4. Calculo de la funcion ζ mediando calculo complejo:

Conocida la función de la cual hay que despejar los autovalores, se puede proceder a calcular la funcion ζ utilizando variable de calculo complejo,

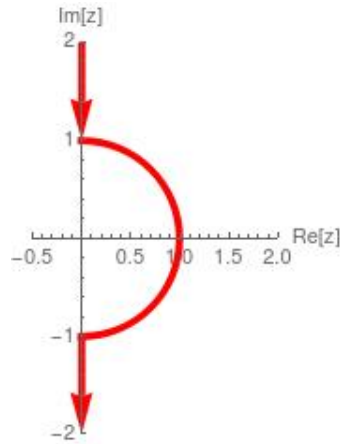


Figura 1.2: Camino tenido en cuenta para realizar la integral de contorno en el plano complejo

utilizando el camino representado en la figura (1.2) el cual al no poseer mas ceros, se puede deformar hasta el camino (1.2)

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(x)}{f(x)} z^{-2s} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{\cos(\gamma z)(\gamma + \frac{1}{L}) - \sin(\gamma z) \frac{z\gamma}{L}}{\cos(\gamma z) \frac{z}{L} + \sin(\gamma z)} z^{-2s} dz \quad (1.21)$$

La integral de linea puede descomponerse en 3 partes, un contorno circular y dos lineas rectas, la contribución circular es regular para todo s , entonces no aporta a la estructura de polos, en cuanto a las contribuciones del lado recto puedo expresar ambos tramos como la integral (1.22)

$$\frac{1}{\pi} \text{Sin}(\pi s) \int_1^\infty t^{-2s} \underbrace{\left(\frac{(1 + L\gamma) \text{Cosh}(\gamma t) + t\gamma \text{Sin}(\gamma t)}{t \text{Cosh}(t\gamma) + L \text{Sinh}(t\gamma)} \right)}_\chi dt \quad (1.22)$$

Luego voy a desarrollar asintoticamente χ (1.23), para despues insertarlo en (1.22) da como resultado y realizar la integral termino a termino para luego obtener (1.24)

$$\gamma + \frac{1}{t} - \frac{L}{t^2} + \frac{L^2}{t^3} + O\left(\frac{1}{t^4}\right) \quad (1.23)$$

$$\zeta_A(s) = \frac{\text{Sin}(\pi s)}{\pi} \left(\frac{\gamma}{2s-1} + \frac{1}{2s} - \frac{L}{2s+1} + \frac{L^2}{2s+2} + \dots \right) \quad (1.24)$$

De donde se pueden comparar los polos y residuos con el caso anterior

1.5. Cálculo del Heat Kernel

Notas bibliográficas

En el próximo capítulo...

Capítulo 2

Estudio del Problema Singular

La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso.

Peter Drucker

RESUMEN: En Este capítulo se van a aplicar las herramientas desarrolladas en el capítulo anterior al estudio del espectro de un operador singular

2.1. El Operador Singular

Como trabajo de tesis se propondrá aplicar los métodos desarrollados en el capítulo anterior al operador diferencial (2.1).

$$\begin{aligned} A\phi(x) &= -\partial_x^2\phi(x) - \frac{\alpha}{x}\phi(x) \\ \alpha &> 0 \\ \phi(0) &= \phi(L) = 0 \end{aligned} \tag{2.1}$$

Para eso voy a resolver la ecuación de autovalores (2.2).

$$\begin{aligned} A[\phi(x)] &= \omega^2\phi(x) \\ \omega &\in \mathfrak{R} \end{aligned} \tag{2.2}$$

La cual posee soluciones LI y_1 y y_2 dadas por :

$$\phi(x) = \underbrace{C[1] e^{-i\omega x} x F_1^1\left(1 + \frac{i\alpha}{2\omega}, 2, 2i\omega x\right)}_{y_1} + \underbrace{C[2] e^{-i\omega x} x U\left(1 + \frac{i\alpha}{2\omega}, 2, 2i\omega x\right)}_{y_2} \tag{2.3}$$

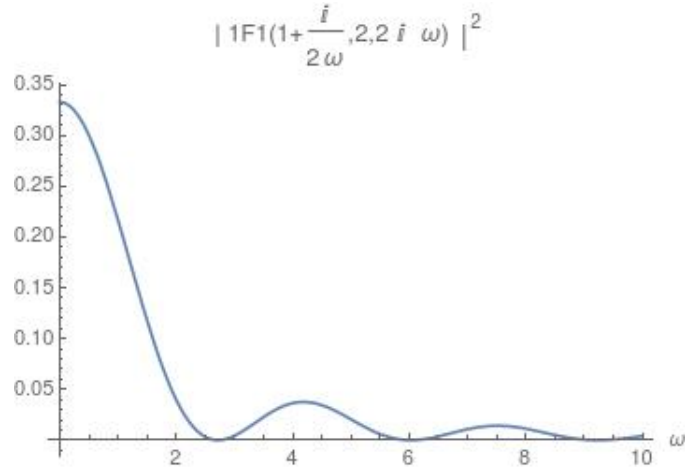


Figura 2.1: En esta imagen se puede ver el comportamiento de los ceros de función F_1^1 , para $\alpha = 1$ y $L = 1$

Donde $F_1^1(a, b, z)$ y $U(a, b, z)$ son las soluciones LI de la ecuacion hypergeometrica (2.4)

$$z \partial_z^2 \psi(a, b, z) + (b - z) \partial_z \psi(a, b, z) - a \psi(a, b, z) = 0 \quad (2.4)$$

Aplicando la condicion de contorno $\phi(0) = 0$, debido a que $U(1 + \frac{i\alpha}{2\omega}, 2, 0) \rightarrow \infty$ se obtiene $C[2] = 0$

Los autovalores entonces están dados por los ceros de $y_1(L) = 0$, donde la única función que se anula en el producto es $F_1^1(1 + \frac{i\alpha}{2\omega}, 2, 2i\omega x)$, los autovalores estarán caracterizados por F_1^1 , en la figura (2.1) se puede ver su comportamiento en funcion de ω para $\alpha = 1$, $L = 1$.

A partir de ahora en vez de trabajar con la función hypergeometrica, voy a trabajar con su aproximación dada por (2.5) la cual tiene validez para $|z| \rightarrow \infty$. (COMO CITO EL ABRA)

$$F_1^1(a, b, z) = \Gamma(b) \left(\frac{e^z z^{a-b}}{\Gamma(a)} * A_1 + \frac{(-z)^{-a}}{\Gamma(b-a)} * A_2 \right) \quad (2.5)$$

Donde A_1 y A_2 son correcciones asintóticas, que voy a tomar como 1, en el apéndice 1 se demuestra que no contribuyen a la estructura de los polos, al orden que estoy calculando, si hay que tenerlos en cuenta para calcular los polos mas halla de donde se calcularon en esta tesis.

Definiendo las variables adimensionales $\mu = \omega L$ y $\beta = \alpha L$ y reemplazando los valores correspondientes en la ecuación (2.5) obtengo.

$$F_1^1\left(1 + i\frac{\beta}{2\mu}, 2, 2i\beta\right) = \frac{e^{-\frac{\pi}{4}\frac{\beta}{\mu}}}{2\mu} \left(\frac{e^{i\left(\frac{\beta}{2\mu}\right) \text{Ln}(2\mu) - \pi/2 + 2\mu}}{\Gamma\left(1 + \frac{i\beta}{2\mu}\right)} + \frac{e^{-i\left(\frac{\beta}{2\mu}\right) \text{Ln}(2\mu) - \pi/2}}{\Gamma\left(1 - \frac{i\beta}{2\mu}\right)} \right) \quad (2.6)$$

La cual queda expresada como un producto de dos funciones, una parte que se anula y una parte que no.

Para obtener los autovalores voy a solo ocuparme de la parte que se anula, la cual esta entre paréntesis.

$$M(\mu) = \frac{e^{i\left(\frac{\beta}{2\mu}\right) \text{Ln}(2\mu) - \pi/2 + 2\mu}}{\Gamma\left(1 + \frac{i\beta}{2\mu}\right)} + \frac{e^{-i\left(\frac{\beta}{2\mu}\right) \text{Ln}(2\mu) - \pi/2}}{\Gamma\left(1 - \frac{i\beta}{2\mu}\right)} \quad (2.7)$$

Para calcular los polos de $\zeta_A(s)$ voy a utilizar las técnicas desarrolladas en el capítulo anterior.

2.2. Calculo Asintótico de los autovalores

Estos `.tex` son los que contienen el texto tanto de los capítulos como de los apéndices, por lo tanto son los ficheros que más tiempo pasarás editando. Están divididos en secciones, tienen figuras, tablas, referencias bibliográficas, y cualquier otro tipo de elemento que quieras o debas añadir.

En principio pueden contener cualquier código `LATEX`. No obstante, no olvides que si necesitas algún paquete especial que no se cargue por defecto en la plantilla, deberás incluir el `\usepackage` correspondiente en el documento maestro o en el fichero de preámbulo de `TEXS`, `TeXiS/TeXiS_pream.tex` descrito en la Sección ??.

El capítulo siguiente está enteramente dedicado al proceso de edición de estos ficheros.

2.3. Calculo Utilizando Variable Compleja

Sabiendo que los autovalores de mi ecuación son todos reales, puedo expresar mi $\zeta_A(s)$ como una integral en el plano complejo, y sabiendo que no presenta ningun otro polo, puedo deformarlo hasta que quede el camino dado por (1.2) tal como había echo antes

La función $\zeta_A(s)$ queda definida por la ecuación (CAPITULO ANTERIOR), donde $f(\omega)$ donde al igual que antes voy a usar la ecuación (2.7) en vez de (2.6) ya que ambas poseen los mismos ceros.

Cuando deforme el camino en la integral sobre los ejes verticales, voy a obtener un termino exponencialmente decreciente y uno decreciente, que se van a alternar dependiendo de si estoy arriba o abajo del eje real.

voy a tener que calcular $f'(\omega)$ y $f(\omega)$ para luego evaluar $\omega = \pm it$, donde t es el parámetro de integración.

Para evitar trabajar con todos los terminos de la expresion (2.7) voy a renombrar distintas partes de la ecuacion segun:

$$\begin{aligned} q &= \frac{\alpha}{2\beta} \text{Log}[2\omega L] \\ q' &= \partial_\omega q \\ p &= 2i\mu \\ p' &= \partial_\omega p \\ \Gamma_\pm &= \Gamma\left(1 \pm \frac{i\alpha}{2\omega}\right) \\ \psi^\pm &= \frac{1}{\Gamma_\pm} \partial_\omega \Gamma_\pm \end{aligned} \quad (2.8)$$

Utilizando estas definiciones, mi ecuación (2.7) queda:

$$f(\omega) = -\frac{ie^{i(q+p)}}{\Gamma_+} + \frac{ie^{-i q}}{\Gamma_-} \quad (2.9)$$

Luego calculando $\partial_\omega f(\omega)$ obtengo:

$$f' = e^{ip} e^{iq} \underbrace{\left(\frac{1}{\Gamma_+} \partial_\omega (q+p) + i \frac{\partial_\omega \Gamma_+}{\Gamma_+^2} \right)}_* + e^{-iq} \left(\frac{1}{\Gamma_-} \partial_\omega q - i \frac{\partial_\omega \Gamma_-}{\Gamma_-^2} \right) \quad (2.10)$$

Donde todo el termino marcado con * cuando haga la sustitucion $\omega = \pm it$ para hacer la integral sobre los ejes, van a converger $\forall t$ sin importar el eje.

El problema va a surgir cuando quiera evaluar e^{ip} , voy a obtener un termino exponencialmente creciente, dependiendo si el eje es $-i$, para eso, saco factor común e^{ip} en f y f' cancelando el termino exponencialmente creciente y obteniendo una suma con un termino exponencialmente decreciente, obteniendo finalmente:

$$\frac{f'}{f} = \frac{1}{i} \left(q' - i \frac{\partial_\omega \Gamma_-}{\Gamma_-} \right) \quad (2.11)$$

Para $\omega = it$

$$\frac{f'}{f} = i \left(q' + p' + i \frac{\partial_\omega \Gamma_+}{\Gamma_+} \right) \quad (2.12)$$

Para $\omega = -it$

Donde en las ecuaciones de arriba, reemplazando las definiciones de q y p obtengo, respectivamente

$$\begin{aligned} &\frac{\alpha}{2i\omega^2} \left(1 - \text{Log}(2\omega L) + \psi\left(1 - \frac{\alpha}{2\beta\omega}\right) \right) \\ &\frac{i\alpha}{2\omega^2} \left(1 - \text{Log}(2\omega L) + \psi\left(1 + \frac{\alpha}{2\beta\omega}\right) \right) + 2iL \end{aligned} \quad (2.13)$$

Reemplazando estos resultados en la integral obtengo

$$\zeta_A(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^1 \frac{i\alpha}{2t^2} \left(1 - \text{Log}(2Lt) - \frac{i\pi}{2} + \psi\left(1 - \frac{\alpha}{2t}\right)\right) t^{-2s} e^{-i\pi s} (idt) + \frac{1}{2\pi i} \int_1^{\infty} \frac{\alpha}{2it^2} \left(\left(1 - \text{Log}(2Lt) - \frac{i\pi}{2} + \psi\left(1 - \frac{\alpha}{2t}\right)\right) + 2iL\right) t^{-2s} e^{i\pi s} (-idt) \quad (2.14)$$

Donde antes de reacomodar los terminos puedo calcular el termino que contiene $2iL$ el cual es la potencia mas alta de t para obtener:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_1^{\infty} 2iL e^{i\pi s} t^{-2s} (-idt) = \frac{L e^{i\pi s}}{2\pi i} \frac{1}{s - 1/2} \quad (2.15)$$

Ningún otro termino aportará a este polo, entonces el residuo en $s = 1/2$ es:

$$\text{Res}(s = 1/2) = \frac{L}{2\pi} \quad (2.16)$$

Que se corresponde con el calculado con el método anterior.

Una vez calculado este termino, puedo reorganizar el resto de la integral como:

$$-\frac{\alpha}{2\pi} \sin[\pi s] \int_1^{\infty} t^{-2s-s} \left(1 - \text{Log}[2Lt] + \psi\left(1 - \frac{\alpha}{2t}\right)\right) dt - \frac{\alpha}{4} \text{Cos}[\pi s] \int_1^{\infty} t^{-2s-s} dt \quad (2.17)$$

Donde todos los términos son calculables analíticamente, excepto el que esta multiplicado por ψ , para lo cual utilizo el desarrollo de ψ en $t \rightarrow \infty$:

$$\psi\left(1 - \frac{\alpha}{2t}\right) \approx -\gamma + O\left(\frac{1}{t}\right) \quad (2.18)$$

Realizando todas las integrales la funcion $\zeta_A(s)$ a este orden queda determinada por:

$$\zeta(s)_A = \frac{L e^{i\pi s}}{2\pi i} \frac{1}{s-1/2} - \frac{\alpha \text{Sin}[\pi s]}{4\pi} \frac{1}{s+1/2} + \alpha \frac{1+S\text{Log}(4)+2S\text{Log}[L]+\text{Log}[2L]}{8\pi} \frac{\sin(\pi s)}{(s+1/2)^2} + \frac{\gamma \alpha \text{Sin}[\pi s]}{4\pi} \frac{1}{s+1/2} - \frac{\alpha \text{cos}(\pi s)}{8\pi} \frac{1}{s+1/2} \quad (2.19)$$

Donde el siguiente termino en el desarrollo de ψ contribuirá al residuo en $s = -3/2$

Para calcular el residuo en $s = -1/2$ desarrollo todo en Serie de Laurent alrededor de ese punto obteniendo.

$$-\frac{\alpha}{8\pi} \frac{1}{(s+1/2)^2} + \alpha \frac{1-\gamma-\text{Log}[2L]}{4\pi} \frac{1}{s+1/2} + \text{Regular} \quad (2.20)$$

Donde se puede ver que el residuo, y la contribución al polo cuadrático en $s = -1/2$ coinciden con las calculadas anteriormente.

Una aclaración importante es que el término $\text{Log}[2L]$ es correcto dimensionalmente, ya que proviene de evaluar la integral $\int_1^\infty \text{Log}[2L\omega] d\omega$

2.4. Cálculo de la energía de vacío

La energía de vacío queda determinada por la ecuación

$$E_0 = \frac{\hbar}{2} \zeta(s) \Big|_{-1/2} \quad (2.21)$$

$\zeta(s)$ ya está desarrollada alrededor de $s = -1/2$ en (2.20), queda desarrollar $(E_c)^{2s+1}$ alrededor de $s = -1/2$ quedando.

$$E_c \approx 1 + 2\text{Log}[E_c](s + 1/2) + 2\text{Log}[E_c]^2(s + 1/2)^2 + O(s + 1/2)^3 \quad (2.22)$$

Entonces la energía de vacío queda determinada por:

$$E_0 = \left(\frac{1}{(s + 1/2)^2} \left(\frac{-\alpha}{8\pi} \right) + \frac{\alpha(1 - \gamma - \text{Log}[2L]) - \alpha\text{Log}[E_c]}{4\pi(s + 1/2)} + \text{Regular} \right) \Big|_{s=-1/2} \quad (2.23)$$

Notas bibliográficas

En el próximo capítulo...

Capítulo 3

Proceso de edición

*Rem tene, verba sequentur (Si dominas
el tema, las palabras vendrán solas)*

Catón el Viejo

RESUMEN: Este capítulo se centra en el proceso de edición, dando detalles de qué cosas deben cambiarse y qué comandos y características tiene \TeX IS que facilitan el proceso.

3.1. Empezando a escribir

En primer lugar, es necesario destacar que los ficheros `.tex` deben tener codificación ISO-8859-1. Esto es lo que ocurre de manera predefinida en Windows y en algunos Linux como Debian. Una excepción significativa es el caso de Ubuntu, que usa de manera predeterminada UTF-8. En ese caso, deberás ser cuidadoso para asegurarte de que grabas tus ficheros con ISO-8859-1.

El primer paso para la construcción de un nuevo documento es cambiar el título y autores. Es posible que al principio del proceso no se tenga muy claro cuál es el título final del documento pero, y esto es una opinión personal, ver un título (aunque sea provisional) en vez de lo que ahora aparece (“ \TeX IS: Una plantilla de \LaTeX para Tesis y otros documentos”) te ayudará a pensar que lo que estás escribiendo es tuyo y no de otros. Para eso, basta con cambiar la constante `\titulo` y `\autor` que aparece definida en el fichero `constantes.tex`.

El segundo paso es crear la portada en `Cascaras/cover.tex`. Como habrás podido observar, \TeX IS genera dos hojas de portada, al igual que hacen la mayoría de los libros. La primera portada es la que iría en la parte exterior

del documento encuadernado, mientras que la siguiente es una repetición que aparece en la primera página. A continuación aparece una lista con el texto que puede cambiarse usando los comandos de `TEXIS`; una vez que se configuran, se debe invocar al comando `\makeCover` para generar las portadas:

- Título del documento: aparece en las dos portadas. Por defecto se utilizará la constante `\titulo` definida en `constantes.tex`. No obstante, se puede indicar un título distinto usando `\tituloPortada`. De esta forma, se pueden forzar saltos de línea artificiales si se desea.
- Autor del documento: normalmente aparece también en las dos portadas. Igual que antes, si no se indica lo contrario se utiliza `\autor`, aunque se puede cambiar con `\autorPortada`.
- Una imagen en la primera portada, normalmente el escudo institucional. El fichero a utilizar se define con `\imagenPortada`. También puede especificarse la escala a utilizar en el fichero si éste es demasiado grande o pequeño con `\escalaImagenPortada`.
- Una fecha de publicación, que aparece en la parte inferior de ambas portadas. Se utiliza el comando `\fechaPublicacion`.
- El “tipo de documento” que aparece en la primera portada. Si no se indica nada, será “TESIS DOCTORAL”. Se puede modificar con `\tipoDocumento`. Este manual por ejemplo lo establece en “MANUAL DE USUARIO”.
- El departamento y facultad al que está asociado el documento. Aparece en ambas portadas, y se establece con `\institucion`.
- Un primer bloque de texto en la segunda portada, que aparece después del título. Si no se indica lo contrario, en ese bloque aparecerá el texto “Memoria que presenta para optar al título de Doctor en Informática” seguido del `\autorPortada`. Se puede cambiar el contenido completo con `\textoPrimerSubtituloPortada`.
- Un segundo bloque de texto donde aparece “Dirigida por el Doctor” seguido del director del trabajo que se establece con `\directorPortada`. El comando `\textoSegundoSubtituloPortada` permite establecer otro texto distinto.

Las dos portadas en sus caras traseras pueden, además, presentar otra información auxiliar:

- Un breve recordatorio indicando que el documento está preparado para su impresión a doble cara. Si se desea que aparezca, basta con llamar a `\explicacionDobleCara`.

- El ISBN del documento, en caso de poseerlo. Se define con `\isbn`.
- Información de copyright. Se puede indicar con `\copyrightInfo`, y lo habitual será pasar como parámetro el `\autor`.
- Por defecto en la cara posterior de la primera portada aparecen unos “créditos” a T_EX_S, donde se indica que el documento se ha generado con T_EX_S y la versión. Si no se desea que aparezca, se puede llamar a `\noTeXISCredits`, aunque nos gustaría que lo incluyeras.

Por último, quizá quieras cambiar la información de “metadatos” que se incrustará en el PDF generado. Los metadatos aparecen directamente en el fichero `Tesis.tex` y, como indicamos en el capítulo anterior y mostramos en la figura ??, son:

```
%
% "Metadatos" para el PDF
%
\ifpdf\hypersetup{%
  pdftitle = {\titulo},
  pdfsubject = {Plantilla de Tesis},
  pdfkeywords = {Plantilla, LaTeX, tesis, trabajo de
    investigación, trabajo de Master},
  pdfauthor = {\textcopyright\ \autor},
  pdfcreator = {\LaTeX\ con el paquete \flqq hyperref\frqq},
  pdfproducer = {pdfTeX-0.\the\pdftexversion\pdftexrevision},
}
\pdfinfo{/CreationDate (\today)}
\fi
```

3.2. Editando el texto

Una vez que se tiene el título y autores del documento puestos, el trabajo de escritura consiste, en su mayor parte, en la creación de los correspondientes ficheros L^AT_EX de cada uno de los capítulos y apéndices.

3.2.1. Nuevos capítulos (y apéndices)

Según la estructura de directorios vista en el capítulo anterior, T_EX_S te recomienda crear los capítulos en el directorio `Capitulos` y los apéndices en `Apendices`.

Cuando crees un fichero en cualquiera de los directorios, se debe añadir en el fichero maestro (`Tesis.tex`) el nombre de ese nuevo fichero para que se procese en el momento de la generación:

```

\mainmatter

\include{Capitulos/01Introduccion}
\include{Capitulos/02EstructuraYGeneracion}
...

% Apéndices
\appendix
\include{Apéndices/01AsiSeHizo}
...

```

Todos estos ficheros de capítulos y apéndices deben comenzar con el comando \LaTeX `\chapter`¹. El resto del fichero es un fichero \LaTeX normal que tendrá secciones, subsecciones, figuras, tablas, etc.

Al añadir un nuevo fichero, es posible que también quieras añadir su nombre en el fichero `config.tex` para permitir la compilación rápida de un único capítulo según se cuenta en la sección 3.5.

3.2.2. Resumen del capítulo

\TeX IS permite incluir al comienzo de todos los capítulos un breve resumen del mismo; este mismo manual lo hace. Para separarlo del resto se utiliza un formato distinto.

En vez de cambiar el formato en todos y cada uno de los capítulos (y apéndices), \TeX IS proporciona un *entorno* nuevo, `resumen`, que lo hace por nosotros:

```

\begin{resumen}
En este capítulo se describe...
\end{resumen}

```

RESUMEN: En este capítulo se describe...

El formato concreto está definido en el fichero `TeXiS/TeXiS.sty`, por lo que se puede cambiar a voluntad, lo que provocará el cambio en todas sus apariciones.

3.2.3. Frases célebres

Como habrás podido comprobar leyendo este manual, \TeX IS permite además escribir en cada capítulo una “frase célebre” que es añadida inmediatamente después del título del mismo, alineada a la derecha.

Para añadir la frase (que está formada por la cita en cuestión y su autor), \TeX IS define un nuevo entorno `FraseCelebre`, dentro del cual se especifican cada una de ellas con otros dos entornos, `Frase` y `Fuente`:

¹Esto *también* se cumple para los apéndices.

```

\begin{FraseCelebre}
\begin{Frase}
Nadie espere que yo diga algo.
\end{Frase}
\begin{Fuente}
Mafalda
\end{Fuente}
\end{FraseCelebre}

```

*Nadie espere que
yo diga algo.*

Mafalda

Evidentemente, las frases célebres pueden añadirse en todos los capítulos, incluidos los “especiales” (aquellos que no tienen numeración normal) como el capítulo de agradecimientos. Para hacerlo, basta con utilizar los comandos anteriores.

Un capítulo donde es algo más complicado es el “capítulo” de *bibliografía*. Esto es debido a que la generación del capítulo completo consiste en una mera invocación al comando `bibliography`

```
\bibliography{fichero1,fichero2}
```

En el `documentclass` que estamos utilizando (`book`) eso significa que se creará un nuevo *capítulo* con la lista de referencias. Si en ese capítulo se quiere añadir una cita (como hacemos por ejemplo en este manual), hay que realizar algunas tareas adicionales. Naturalmente `TeXiS` las hace por nosotros, por lo que, como se mencionó en la sección ??, lo único que tendremos que hacer es editar el fichero `bibliografia.tex`, buscar la frase célebre del manual y cambiarla a voluntad.

Antes de terminar, decir que, igual que en el caso del resumen, la apariencia de la frase célebre se puede modificar en el fichero `TeXiS/TeXiS.sty`.

3.2.4. Secciones no numeradas

Como habrás podido comprobar, en este manual todos los capítulos terminan con dos secciones no numeradas, una de ellas con unas notas bibliográficas, y otra que tiene un pequeño resumen del siguiente capítulo.

Aunque para el manual no son en realidad necesarias (especialmente la de notas bibliográficas, que en muchos capítulos nos ha costado rellenar...), las hemos puesto para que sirvan de ejemplo en el `.tex`.

En principio, para poner una sección no numerada basta con utilizar la “versión estrellada” del comando `LATEX` correspondiente. Es decir, utilizar `\section*` para añadir una sección sin número. El problema en nuestro caso es que este comando no parece funcionar correctamente con el paquete `fancyhdr`. `TeXiS` utiliza ese paquete para configurar la cabecera y pie de página; en concreto para indicar que se desea que el número de página aparezca en las esquinas “externas”, mientras que en las esquinas internas debe aparecer el nombre del capítulo (en las hojas pares o izquierdas) y sección

(en las impares o derechas). El mismo paquete es el que se utiliza para que aparezca el número de página en la primera página de un capítulo y para cierta información que aparece cuando se genera el documento en “modo borrador”, según aparece descrito en la sección 3.4.

El problema aparece cuando una sección no numerada excede el límite de la página en la que empieza. En ese caso, la cabecera en la que aparece el nombre de la sección en vez de contener el título de esa sección sin numerar, seguirá mostrando la última sección numerada.

La solución es modificar a mano la cabecera, en concreto modificar la configuración de la cabecera donde aparece el título de la sección actual (la parte izquierda de las páginas impares). Para eso, tras consultar la documentación del paquete, se aprende que hay que utilizar el comando `\markright`. Por ejemplo:

```
\section*{Notas bibliográficas\markright{Notas bibliográficas}}
```

Como puede verse, en el propio comando `\section*`, se incluye una llamada a `\markright`, que contiene el texto que debe aparecer a en la cabecera. Con esto se soluciona el problema de las cabeceras.

Otro “problema” de las secciones sin numerar es que no se meten en la tabla de contenidos que se incluye al principio del documento; tampoco aparecen en el “contenido” del PDF listado por el visor que mostrábamos en la figura ??². Sin embargo, en nuestro caso preferíamos que también las secciones aparecieran en el índice (es decir, que la única diferencia entre las secciones numeradas y las no numeradas fuera, precisamente, la ausencia de numeración). Para que aparezca, por lo tanto, se debe añadir explícitamente la sección en la tabla de contenidos, con el comando:

```
\addcontentsline{toc}{section}{Notas bibliográficas}
```

que debe ejecutarse *después* del comando `\section*`. Por lo tanto, para añadir una sección sin numerar como la de “Notas bibliográficas”, el código L^AT_EX final que hay que poner es:

```
%-----
\section*{Notas bibliográficas\markright{Notas bibliográficas}}
%-----
\addcontentsline{toc}{section}{Notas bibliográficas}
```

Entendemos que invocar a los comandos anteriores cada vez que se desea una de estas secciones no numeradas es tedioso. Por ello T_EX_{!S} proporciona una serie de comandos (definidos en el fichero `./TeXIS/TeXIS_cab.tex`) que permiten añadir fácilmente cuatro tipos de secciones sin numerar. Las secciones son los siguientes (ver tabla 3.1):

²Ponemos *problema* entre comillas porque normalmente se utiliza la versión con estrella de los comandos `section` precisamente para evitar que una sección aparezca en el índice.

Texto	Comando para <code>section</code>	Comando para índice
Conclusiones	<code>\Conclusiones</code>	<code>\TocConclusiones</code>
En el próximo capítulo...	<code>\ProximoCapitulo</code>	<code>\TocProximoCapitulo</code>
Notas bibliográficas	<code>\NotasBibliograficas</code>	<code>\TocNotasBibliograficas</code>
Resumen	<code>\Resumen</code>	<code>\TocResumen</code>

Tabla 3.1: Secciones no numeradas soportadas por T_EX_S

- “Conclusiones”: el manual no utiliza esta sección sin numerar, pero sí puede ser razonable utilizarlo a modo de resumen al final del capítulo de otro tipo de documentos.
- “Notas bibliográficas”: también utilizado en este documento, es útil para dar otras referencias bibliográficas que por cualquier razón no se citó en el texto.
- “En el próximo capítulo...”: sí se ha utilizado en el manual, y puede servir para enlazar el contenido del capítulo con el siguiente.
- “Resumen”: con un objetivo parecido al de conclusiones pero con distinto título; tampoco lo utilizamos en el manual.

Como se puede ver en la tabla, para cada una de estas secciones aparecen dos comandos, uno para el comando `\section*` y otro para añadir el índice, de forma que la definición de, por ejemplo, la sección de “En el próximo capítulo...” quedaría:

```
%-----
\section*{\ProximoCapitulo}
%-----
\TocProximoCapitulo
```

Somos conscientes de que los dos comandos podrían haberse unificado en uno sólo, como `\SeccionProximoCapitulo` y que él mismo hiciera todo el trabajo (es decir, pusiera el `\section*{...}` así como el `\addcontestline`). Sin embargo, esta solución no es compatible con la capacidad de los editores de resaltar secciones, ya que los editores simplemente buscan la cadena “`\section`” para resaltarlo (ver figura 3.1).

Es por ello que, a pesar de ser más tedioso, optamos por la alternativa complicada: si se quiere meter una sección sin numerar, se debe primero utilizar el comando `\section*`, añadiendo como texto el comando que aparece en la segunda columna de la tabla 3.1, y posteriormente se utiliza el otro comando para añadirlo al índice. Separándolo así, además, permite al usuario de T_EX_S decidir si quiere o no que la sección aparezca en el índice.

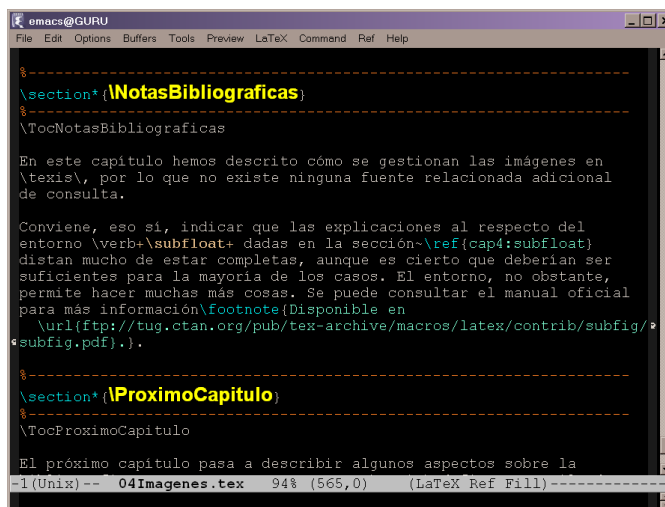


Figura 3.1: Resaltado de secciones en emacs

3.2.5. Capítulos especiales

Relacionado con las cabeceras de la sección anterior, \TeX IS soporta (y este manual tiene) capítulos “especiales” que aparecen sin numerar. Estos “capítulos” son, en concreto, la parte de agradecimientos y resumen, los índices y la bibliografía.

Dado que todos ellos se caracterizan por la ausencia de secciones, no tiene sentido mantener la cabecera utilizada en el resto del texto. Por lo tanto, configuramos sus cabeceras para que en ambas páginas aparezca directamente el título del capítulo (también sin número).

Para hacerlo, \TeX IS dispone del comando `\cabeceraEspecial`, que recibe como parámetro el nombre del capítulo. De esta forma, el capítulo de agradecimientos comienza con:

```

\chapter{Agradecimientos}

\cabeceraEspecial{Agradecimientos}

\begin{FraseCelebre}
...

```

que provoca un cambio en la cabecera que se debe utilizar.

Los capítulos sin numerar de este manual se encargan de configurar la propia cabecera por lo que si partes de ellos para escribir tu documento no deberás preocuparte de nada (más allá de *no* borrar el comando).

Si incluyes nuevos capítulos sin numerar, has de saber que:

- No debes olvidar invocar el comando anterior al principio del capítulo sin numerar.
- El comando anterior *sobreescibe* el funcionamiento normal de la cabecera, por lo que se debe llamar al comando `\restauraCabecera` para reestablecerlo *después* del capítulo especial. Es importante resaltar el *después* pues debe hacerse cuando el capítulo *ya ha terminado* y o bien se ha empezado el siguiente o bien se ha forzado el final de página con un `\newpage`. `TEXIS` ya hace esto automáticamente justo antes del primer capítulo (en `Tesis.tex`). Sin embargo, si incluyes algún capítulo especial más adelante en el documento, no debes olvidar restaurar la cabecera.

3.2.6. Dividiendo el documento en partes

En ocasiones la estructura del documento tiene dos o más partes claramente diferenciadas. Por ejemplo un libro puede tener una primera parte de conceptos básicos con unos pocos capítulos y otra de conceptos avanzados con el resto.

`LATEX` permite especificar distintas partes utilizando el comando `\part`. El resultado es la inserción de una nueva hoja con el número (en romanos) y título de la parte y la adaptación del índice de contenidos para incluir la información de esa nueva parte.

Obviamente, `TEXIS` también permite la inclusión de distintas partes (y este manual las tiene a modo de ejemplo). Sin embargo, en vez de utilizar directamente el comando de `LATEX`, aconsejamos el uso de comandos del propio `TEXIS` que tienen funcionalidad adicional.

En concreto, los comandos de `TEXIS` relacionados con las partes del documento (y que describiremos a continuación) permiten añadir una pequeña descripción de la parte que comienza en su hoja de título y una descripción más larga en la parte trasera (sólo si el documento está configurado “a dos caras”, especificando `twoside` en el `documentclass` del principio del documento).

`TEXIS` también se preocupa de que en el índice de contenidos del PDF final la bibliografía (y en caso de existir la última hoja con la frase célebre) *no* aparezcan ligados a la última parte del documento, sino que estén en su mismo nivel.

Dicho todo esto, aconsejamos que, igual que se hace en el código de este manual, existan ficheros para definir cada una de las partes (en el manual se llaman `Capitulos/Parte1.tex`, etc.). Estos ficheros se incluyen desde el documento maestro justo antes del primer capítulo de esa parte.

Los comandos de `TEXIS` relacionados con las partes del documento son cuatro:

- `\partTitle`: permite especificar el título de la parte que comenzará.
- `\partDesc`: para indicar el texto descriptivo que aparecerá en la “portada” de esa parte. Es opcional; si no se indica, no aparecerá descripción.
- `\partBackText`: sirve para especificar el texto que aparecerá en la parte trasera de la hoja que delimita esa nueva parte. Es responsabilidad del autor asegurarse de que ese texto entra perfectamente en una única cara. Igual que el anterior, es opcional.
- `\makepart`: tras indicar el título y, opcionalmente, descripción y texto trasero, este comando construye la hoja que define esa parte del documento. Si se desea crear una parte sin numerar (lo que en \LaTeX suele conseguirse con la versión “con estrella” del comando), se puede utilizar `\makespart` (la `s` solicita la versión *starred*).

A modo de ejemplo este manual contiene tres partes; la primera de ella cubre los tres primeros capítulo y tiene tanto descripción como texto en la parte trasera. La segunda tiene únicamente una descripción y la tercera y última, para los apéndices, no tiene ni descripción ni texto trasero.

El código \LaTeX para la definición de la primera parte es:

```
\partTitle{Conceptos básicos}

\partDesc{Esta primera parte del manual presenta los conceptos
básicos de \taxis. Contiene un capítulo de introducción,
seguido de una descripción de la estructura de \taxis\ y
cómo se genera el documento final, para terminar con un
capítulo en el que se describe el proceso de edición sugerido
y los comandos que \taxis\ proporciona para facilitar dicho
proceso.}

\partBackText{En realidad la división por partes del manual no
aporta demasiado al lector; se ha dividido en varias partes
debido a que, en la práctica, el código de este manual sirve
como ejemplo de uso de \taxis.

En un contexto distinto, es posible que un manual de este
tipo no habría tenido estas partes así de diferenciadas.}

\makepart
```

3.3. Programando en L^AT_EX

Uno de los aspectos que diferencia a L^AT_EX de los sistemas ofimáticos tradicionales para creación de documentos es el modelo subyacente que utiliza. En realidad, todo lo que el autor escribe en sus ficheros L^AT_EX es “*ejecutado*” por el intérprete de L^AT_EX hasta generar el documento final. Por lo tanto, se puede decir que básicamente, cuando se escribe en L^AT_EX se “está programando” lo que posteriormente será un programa que generará nuestro documento final. Afortunadamente esa sensación de “programador” no se tiene en condiciones normales durante el proceso de autoría. Sin embargo esta peculiaridad sí se puede aprovechar para facilitar el proceso de edición.

Ya hemos visto en el capítulo anterior un ejemplo de cómo la posibilidad de crear *comandos* de L^AT_EX nos permite establecer “constantes” que nos evitan tener que escribir palabras que utilizaremos a menudo durante el texto. Sin embargo, profundizando un poco más en el “lenguaje” que hay por debajo (por debajo de L^AT_EX está T_EX) se puede comprobar que pone a nuestra disposición algunas estructuras conocidas por los programadores como los `if`.

3.4. Modos de generación del documento

Aprovechando esto, T_EXIS está preparada para admitir dos *configuraciones de generación* o “*compilación*” distintas que, imitando los nombres tradicionales en el desarrollo software, llamamos configuración en modo “release” y en modo “debug” (o de depuración):

- La configuración en modo “release” está pensada para la versión “definitiva”, por lo que genera un fichero con la apariencia final del documento.
- La configuración en modo “debug” puede verse como una versión “borrador”. En este caso el documento incluye ciertos elementos que no se desea incluir en la versión final, como comentarios en el propio texto.

La existencia de estos dos modos de compilación puede sonar extraña al principio. En realidad, su utilidad depende del modo de escribir el documento de cada uno. En nuestro caso, los capítulos de la tesis se escribieron en un proceso “iterativo” de tal forma que incluíamos comentarios que queríamos que aparecieran al imprimir “la versión de depuración”, pero no queríamos preocuparnos de tener que recordar borrar llegado el momento de imprimir la versión final. Por otro lado, cuando el documento es escrito por más de un autor (como este manual), la posibilidad de poner comentarios fácilmente descartables es especialmente útil.

Los ficheros descargados están configurados para compilar la versión definitiva; para cambiarla a la versión de “depuración”, basta con cambiar el

fichero `config.tex` del directorio raíz. En cierto momento al principio del fichero aparecen las líneas siguientes.

```
% Comentar la línea si no se compila en modo release.
% TeXis hará el resto
\def\release{1}
```

Para generar el fichero con la configuración de depuración, basta con comentar la línea en la que se “define” el símbolo `release`³.

El primer efecto inmediato es que la plantilla añade automáticamente como pie de página el texto:

```
BORRADOR – 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018
```

De esta forma, si tienes varias versiones imprimidas puedes estar tranquilo de que no se te mezclarán, pues además de marcar que es un borrador, aparece la fecha en la que se generó el fichero.

En los tres apartados siguientes se describen tres comandos definidos por `TeXis` cuyo comportamiento depende del modo de compilación.

3.4.1. Comando `com`

El comando `\com` permite añadir un comentario que aparecerá (en modo depuración) en un párrafo aparte, con un ancho de línea algo superior a lo normal y rodeado de un cuadro negro.

Como ejemplo, el código `LATEX`:

```
\com{Lo que sigue podría en realidad ser una sección distinta...}
```

Se convierte en:

COMENTARIO: Lo que sigue podría en realidad ser una sección distinta...

Hay que advertir que el recuadro anterior no tiene ningún control sobre los saltos de página, por lo que ante comentarios demasiado grandes (que no entran en lo que queda de página), provoca que se salte el resto de la misma y aparezca el comentario en la siguiente.

3.4.2. Comando `comp`

El comando anterior es muy útil pero debido a su tamaño puede no ser recomendable para pequeños comentarios “integrados” dentro de un párrafo. Para eso existe otro comando, `\comp`, que hace precisamente eso, permitir añadir pequeños comentarios directamente en el propio párrafo (`comp` viene de **COM**entario en **P**árrafo).

El código:

³El comando recuerda a la orden del preprocesador de C/C++ “`#define release 1`”.

El juego ‘‘Vampire: the Masquerade’’, publicado en 1998, requirió 12 desarrolladores durante 24 meses, casi dos millones de dólares y unas 366.000 líneas de código. `\comp{300.000 para el juego, y 66.000 de scripts.}`

Se convierte en:

El juego ‘‘Vampire: the Masquerade’’, publicado en 1998, requirió 12 desarrolladores durante 24 meses, casi dos millones de dólares y unas 366.000 líneas de código. (**COMENTARIO: 300.000 PARA EL JUEGO, Y 66.000 DE SCRIPTS.**)

3.4.3. Comando todo

Este comando permite añadir comentarios para indicar tareas que aún faltan por hacer. Los informáticos solemos marcar esos comentarios en nuestro código fuente utilizando la ‘‘palabra’’ `TODO`⁴.

El comando `\todo` encierra el texto entre llaves y lo antecede con la marca ‘‘TODO’’ en negrita, de forma que el código:

```
Existen autores que piensan que enseñar programación orientada
a objetos en el primer curso de programación (CS1) es
beneficioso para los alumnos\todo{Meter referencias...}.
```

se convierte en la versión de depuración en:

```
Existen autores que piensan que enseñar programación orientada a obje-
tos en el primer curso de programación (CS1) es beneficioso para los alumnos
{TODO TODO TODO: Meter referencias...}
```

Y, al igual que los anteriores, cuando se compila el documento en ‘‘modo release’’, el comando no tiene ningún efecto.

Es importante destacar que en los dos comandos que van dentro de los párrafos (`\comp` y `\todo`) *no se debe poner ningún espacio antes del comando*. En caso de ponerse el espacio, éste *aparecería* en la versión Release, cuando el comando no tiene ningún efecto:

```
... beneficioso para los          ... beneficioso para los alumnos .
alumnos \todo{Meter
referencias...}.
```

Para que cuando se genera el documento en modo depuración quede bien, el propio comando *añade* el espacio de separación entre el texto que le precede y la apertura de la llave.

⁴Que en realidad no tiene nada que ver con la palabra española, sino con las inglesas ‘‘to do’’, que puede traducirse aquí a ‘‘por hacer’’.

Ten en cuenta, que al hacer uso de estos comandos para depuración (`\com`, `\comp` o `\todo`) el documento generado contendrá más texto que el final en *release*. Eso significa que el número de páginas variará, y la maquetación general también. Por tanto, *no* debes utilizar el resultado de la generación en depuración para averiguar, por ejemplo, si una figura queda cerca del punto donde es referenciada, o si en una misma página aparecen dos elementos flotantes.

3.5. Acelerando la compilación

Cuando el documento va teniendo más y más páginas, compilarlo una y otra vez hasta dar con el tamaño exacto que queremos darle a una imagen, o para ver si una referencia queda bien generada a partir de la entrada en el `.bib` puede llevar demasiado tiempo.

Para evitarlo, `TEXS` permite, de manera fácil, compilar un único capítulo (o apéndice), que normalmente será aquél en el que se esté trabajando.

Para eso, simplemente hay que indicar qué capítulo se quiere compilar en el fichero `config.tex` utilizando el comando `\compilaCapitulo`⁵. Si en vez de ser un capítulo lo que queremos generar es un apéndice el procedimiento es el mismo, pero utilizando el comando `\compilaApendice`. Observa que *no* debe incluirse el nombre del directorio donde aparecen los ficheros (es decir el “`Capitulos`”), pues el propio comando lo hace por nosotros.

Una vez que el capítulo se termina de escribir y se pasa al siguiente, se querrá añadir el `\compilaCapitulo` para el nuevo capítulo (y anular el otro). En nuestro caso, en vez de eliminar el comando del capítulo anterior, lo dejamos comentado por si es necesario en el futuro. Es por ello que al final de la redacción del documento, se tiene una línea por cada uno de los capítulos:

```
% Descomentar la línea para establecer el capítulo que queremos
% compilar

% \compilaCapitulo{01Introduccion}
% \compilaCapitulo{02EstructuraYGeneracion}
% \compilaCapitulo{03Edicion}
% \compilaCapitulo{04Imágenes}
% \compilaCapitulo{05Bibliografía}
% \compilaCapitulo{06Makefile}

% \compilaApendice{01AsiSeHizo}
```

⁵El comando sólo puede invocarse una vez, por lo que no es válido si se quiere compilar un grupo determinado de capítulos.

3.6. Editores de L^AT_EX y compilación

Existen numerosas alternativas para editar los ficheros de L^AT_EX (ver Flynn, 2005, sec. 2.3), y si has escrito ya algún artículo, posiblemente ya tengas uno “favorito”. Aunque el editor parezca poco importante (al fin y al cabo lo importante es tu documento), en realidad pasarás mucho tiempo utilizándolo, viendo sus colores, pulsando sus botones, y activando sus teclas rápidas.

Evidentemente T_EX^{IS} no obliga a utilizar ningún editor en concreto (faltaría más), aunque es posible que necesites hacer algunos cambios en los ficheros para que se adecúen a lo que espera el editor. Esto es especialmente cierto si pretendes generar el documento final utilizando alguna opción del editor.

En la sección ?? mostrábamos cómo compilar todos los `.tex` desde la línea de comandos. Sin embargo, reconocemos que esto no es lo más cómodo⁶. Por lo tanto, si el editor que tienes está preparado para L^AT_EX (no utilizas el Bloc de notas...), es muy posible que tenga algún botón o tecla rápida para compilar el fichero abierto, ya sea con `latex` o `pdflatex`.

Pues bien, en ese caso, debes comprobar cómo funciona exactamente el editor, ya que muy posiblemente, el fichero que estarás editando cuando quieras generar el documento no será el documento *maestro* (es decir, el que en la plantilla hemos llamado `Tesis.tex`, y que contiene el punto de entrada e incluye todos los demás). Por lo tanto, debes mirar de qué manera puedes hacer que el fichero que se envía a `latex` sea el documento maestro. Por ejemplo, WinEdt⁷ permite crear “proyectos” donde se añaden ficheros y se especifica cuál es el documento maestro; cuando se pulsa el botón de compilar, independientemente del fichero activo en el editor, se manda compilar el documento maestro.

Como se describe en la sección A.1, nosotros utilizamos emacs (Stallman, 2007) para crear nuestros ficheros L^AT_EX. Como no podía ser de otro modo, T_EX^{IS} está preparado para integrarse con él, en particular con el modo AucT_EX que permite una edición cómoda de ficheros T_EX (López, 2004). En concreto, este modo dispone de una combinación de teclas para lanzar la generación del documento final. En condiciones normales eso implica enviar al programa `latex` el fichero que se está editando; sin embargo, en nuestro caso lo normal es que el fichero *maestro* que hay que utilizar no es el que se está editando, sino el fichero `Tesis.tex`. Para que funcione como queremos, basta con añadir al final de los ficheros `tex` unas indicaciones para que AucT_EX utilice ese fichero como fichero maestro:

```
% Variable local para emacs, para que encuentre el fichero
% maestro de compilación y funcionen mejor algunas teclas
```

⁶T_EX^{IS} tiene un fichero `Makefile` para la compilación en un único paso, que es explicado en el capítulo 6.

⁷<http://www.winedt.com/>

```
% rápidas de AucTeX
%%%
%%% Local Variables:
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "../Tesis.tex"
%%% End:
```

Esta “coletilla” no es necesaria si utilizas cualquier otro editor. Sin embargo \TeX IS las tiene añadidas en todos los ficheros (y también en los ficheros de los capítulos y apéndices de este manual). Las líneas anteriores, además, son utilizadas por otras combinaciones de teclas de Auc \TeX , como las que permiten navegar por todas las secciones del documento.

3.7. Control de versiones

Como veremos en el capítulo 6, el fichero `Makefile` contiene algunos objetivos para realizar copias de seguridad de todos los ficheros del documento.

Sin embargo en el mundo de desarrollo software es habitual utilizar sistemas de control de versiones. Estos sistemas gestionan las distintas versiones por las que van pasando los ficheros durante todo el proceso de desarrollo. La necesidad de estas herramientas está ampliamente reconocida, no sólo porque sirven como medio de copia de seguridad que permite *volver hacia atrás* ante algún fallo, sino porque permite el trabajo simultáneo de dos o más personas⁸.

Existen varias alternativas para el control de versiones, tanto comerciales como bajo licencia GPL (*General Public License*, Licencia Pública General de GNU) o similares. El sistema por excelencia dentro del software libre fue durante muchos años CVS (*Control Version System*, Sistema de Control de Versiones) (Vesperman, 2003), aunque hoy por hoy ha sido desbancado por Subversion (Collins-Sussman et al., 2004). Entre las herramientas comerciales, destacan SourceSafe de Microsoft⁹, Perforce¹⁰ y AccuRev¹¹.

Aunque es una decisión que los autores del documento tendrán que tomar, aconsejamos el uso de uno de estos sistemas¹². Una vez que se tiene configurada la máquina servidora que aloja el control de versiones (ver notas bibliográficas), se suben los ficheros *fuentes* del documento, que pasarán a estar bajo el control del servidor, lo que permitirá recuperar el estado del

⁸ Aunque esto en la redacción de una tesis no suele tener sentido, sí puede ser necesario en la elaboración de manuales, cuadernillos de prácticas u otros documentos para los que \TeX IS puede utilizarse.

⁹ <http://msdn.microsoft.com/ssafe/>

¹⁰ <http://www.perforce.com/>

¹¹ <http://www.accurev.com/>

¹² En nuestro caso, utilizamos CVS para la escritura de las tesis, mientras que para la elaboración de la plantilla (y manual), utilizamos Subversion.

documento en cualquier momento pasado (por lo que sirve también como copia de seguridad).

Un punto importante es hacer que el sistema de control de versiones *ignore* los ficheros que son resultados de la generación del fichero final (el PDF). Cuando se compila el documento, L^AT_EX genera numerosos ficheros temporales (con extensiones como `.aux` o `.bbl`) que *no* deben subirse al sistema control de versiones. Cuando se utiliza CVS se elimina el problema creando en los directorios un fichero de texto llamado `.cvsignore` que contiene todos los ficheros que deben ser ignorados. A pesar de que en la elaboración de la plantilla no utilizamos CVS, T_EX_{IS} incorpora esos ficheros para que puedan utilizarse en el proceso de redacción de los documentos.

Si en vez de utilizar CVS estás utilizando Subversion, puedes hacer que éste ignore los ficheros contenidos en el archivo `.cvsignore` ejecutando la siguiente orden:

```
svn propset svn:ignore -F .cvsignore .
```

en cada uno de los directorios que contengan el fichero. La orden lo que hace es establecer la propiedad (`propset`) concreta para que el Subversion ignore (`svn:ignore`) los ficheros que se indican en el fichero (`-F`) `.cvsignore`.

Notas bibliográficas

La idea de los dos modos de compilación de la Tesis surgió de forma natural dada la experiencia en el proceso de desarrollo en C++, donde los entornos integrados de desarrollo suelen proporcionar al menos esas dos configuraciones posibles. La forma de hacerlo posible vino después de inspeccionar el código L^AT_EX del libro Bautista et al. (1998). La implementación de los comandos no requiere un conocimiento ni mucho menos extenso de las capacidades de T_EX; basta con un poco de intuición al ver un ejemplo de `\if`.

No obstante, el lector interesado en aprender T_EX a fondo puede encontrar diversos manuales, como “T_EX for the Impatient” (Abrahams, 1990), aunque advertimos que se debe estar *muy* interesado para leerse, ya que en condiciones normales no se utilizará nada de lo aprendido¹³. También se puede consultar Knuth (1986) o Eijkhout (1991).

Con respecto a la utilización de control de versiones, dentro de las opciones libres es muy utilizado el Subversion, cuyo libro de referencia que ya se ha citado en el texto es Collins-Sussman et al. (2004). Para una descripción sencilla de cómo instalar una máquina servidora puede consultarse Kalderon (2007) y Ziegenhagen (2007). En éste último también aparece una somera descripción de algunos paquetes de L^AT_EX que pueden utilizarse para incluir

¹³A no ser que se quiera construir un paquete con una funcionalidad muy concreta...

información relacionada directamente con las versiones de Subversion. Aunque para más información al respecto recomendamos Scharrer (2007) que dedica toda su atención a la descripción de `svn-multi`, uno de los paquetes con más opciones disponibles para ello.

En el próximo capítulo...

En este capítulo hemos tratado los aspectos más importantes desde el punto de vista de la edición de un documento realizado con T_EX^S, describiendo los comandos L^AT_EX disponibles.

El próximo capítulo aborda el tratamiento de las imágenes. Como se verá, soportar la generación del documento tanto con `latex` como `pdflatex` dificulta la gestión de imágenes, pues cada uno utiliza un formato de fichero distinto. El capítulo explica las distintas opciones que el usuario de T_EX^S tiene para su manejo.

Parte II

Conceptos avanzados

Esta segunda parte del manual contiene capítulos que pueden considerarse “avanzados”, aunque cualquier documento a buen seguro hará uso de los conceptos que en ellos se presentan.

Un primer capítulo explica la gestión de las imágenes que `TEXS` espera que se utilice. El manual pasa después a explicar cómo añadir bibliografía y acrónimos. Por último, se describe el fichero `Makefile` proporcionado, que ayuda en algunas de las tareas de generación de documentos.

Capítulo 4

Gestión de las imágenes

*El alma nunca piensa sin una imagen
mental.*

Aristóteles

RESUMEN: Este capítulo describe todos los aspectos relacionados con las imágenes de los documentos. En particular, describe la estructura de directorios que T_EX_S aconseja, así como los aspectos relacionados con la diferencia entre los formatos esperados cuando se genera el documento final con `latex` y `pdflatex`.

4.1. Introducción

En este capítulo tratamos todos los aspectos relacionados con añadir imágenes al documento. Aunque en principio es algo bastante sencillo (desde luego mucho más sencillo que añadir una tabla compleja), existen una serie de cosas a tener en cuenta que merecen un capítulo entero en el manual.

En particular, lo que provoca que las imágenes requieran estas explicaciones detalladas es el hecho de que, como ya dijimos en las secciones ?? y ??, T_EX_S te permite generar el documento utilizando tanto `latex` como `pdflatex`.

Idealmente, el usuario final de L^AT_EX no debería verse influenciado por la aplicación utilizada para generar sus ficheros. Sin embargo, en cierto modo sí se ve afectado; no por el código en sí contenido en los `.tex` sino por los recursos a los que éstos hacen referencia¹. En concreto, si se utiliza `latex`, las imágenes referenciadas con el comando `\includegraphics` se asume que

¹En ciertas ocasiones también puede verse afectado el código, si se utilizan paquetes que únicamente funcionan con una de ellas.

tienen formato `.eps`, mientras que en cuanto se utiliza `pdflatex`, se admiten `.pdf`, `.png` y `.jpg` (pero no `.eps`).

Por lo tanto, cuando utilizamos un código como el siguiente (similar al que hay en la portada para que aparezca el escudo):

```
\begin{figure}[t]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{%
    {Imágenes/Vectorial/escudoUCM}
}
\caption{Escudo de la Universidad Complutense}
\end{center}
\end{figure}
```

cuando se genera con `latex`, se buscará el fichero `escudoUCM.eps` en el directorio `Imágenes/Vectorial`, mientras que al generarlo con `pdflatex`, se buscará el fichero en ese mismo directorio, con el mismo nombre, pero con extensión `.pdf`, `.png` o `.jpg`.

Esto provoca que el programa utilizado para generar el documento final es el que *determina* qué tipo de formato debe usarse para almacenar las imágenes. Existen dos soluciones, que trataremos en las secciones 4.3 y 4.4. Antes de eso, la siguiente sección explica la estructura de directorios que `TEXIS` espera que se utilice.

4.2. Gestión de imágenes

Los ficheros de imágenes pueden almacenarse donde el autor del documento desee; al añadir la referencia desde el `.tex`, deberá simplemente indicar la ruta correcta del archivo.

Sin embargo, `TEXIS` propone una estructura determinada que es la que usa este documento. La estructura está elegida de tal forma que facilita la solución del problema de la generación utilizando tanto `latex` como `pdflatex`, por lo que aunque pueda parecer arbitraria, tiene cierto sentido.

La estructura que proponemos empieza con el directorio `./Imágenes`, donde aparecen los siguientes directorios:

- `./Vectorial`: contiene los ficheros correspondientes a imágenes vectoriales.
- `./Bitmap`: contiene los ficheros correspondientes a imágenes de mapas de bits.
- `./Fuentes`: en este directorio aparecen los “fuentes” de las imágenes. Así, si se crean imágenes con Microsoft Visio, Power Point, o Corel, en este directorio irían los ficheros nativos de esos programas. Estos ficheros *no* serán leídos en el proceso de creación del documento final.



Figura 4.1: Figura utilizada para marcar una imagen por hacer.

Cada uno de los directorios anteriores, a su vez, contiene un directorio por capítulo. De esta forma es fácil encontrar los ficheros si se quieren modificar. En el directorio “raíz” se encuentran las imágenes que no pertenecen a ningún capítulo, como la del escudo de la portada. También pueden aparecer otras imágenes que se utilicen en otras partes del documento que no sean los capítulos. Por ejemplo, \TeX proporciona una imagen que puede ser de utilidad, y que está colocada en ese directorio raíz por ser independiente del capítulo. Es una figura “dummy” que sirve para marcar el lugar en el que debería aparecer una figura o gráfico que aún está por hacer (figura 4.1).

\TeX incluye el comando `\figura` para facilitar la inclusión de imágenes. En particular, el comando tiene cuatro parámetros: el nombre del fichero (en el que no hay que indicar el directorio `./Imágenes`), los argumentos pasados al `\includegraphics` que suele tener información sobre el tamaño deseado, la etiqueta con la que luego podrá referenciarse la ilustración, y por último el título que aparecerá en la parte inferior.

Para incluir la figura 4.1 por lo tanto, el comando es²:

```
\figura{Vectorial/TODO}{width=.5\textwidth}{fig:todo}%
  {Figura utilizada para marcar una imagen por hacer.}
```

que gracias al `{fig:todo}`, luego puede citarse en el código \LaTeX con:

```
La figura~\ref{fig:todo}           La figura 4.1 muestra...
muestra\ldots
```

La figura se añade automáticamente al índice de figuras que aparece al principio del documento, en el que se indica el número de la figura, el texto inferior y la página en la que aparece. Es posible que el texto sea lo suficientemente largo como para que ocupe más de una línea en la entrada en el índice. Si se desea utilizar un texto más corto para evitarlo, se puede

²Como se ha mencionado, observa que el primer parámetro donde se indica el nombre del fichero *no incluye* ni el nombre del directorio `Imágenes` ni la extensión del fichero.

Programa	Mapa de bits	Vectoriales
<code>latex</code>	<code>.eps</code>	<code>.eps</code>
<code>pdflatex</code>	<code>.png</code> <code>.jpg</code>	<code>.pdf</code>

Tabla 4.1: Formatos de imágenes para `latex` y `pdflatex`

utilizar el comando `\figuraEx` que recibe un parámetro más con el “título corto” o lo que es lo mismo, con el texto alternativo que aparecerá en el índice.

4.3. Formato de las imágenes

Recuperamos en esta sección el problema anteriormente comentado sobre los formatos de las imágenes. Como ya dijimos en la sección de introducción, el uso de `latex` o `pdflatex` determina los formatos de los ficheros que deben utilizarse para las imágenes, según la tabla 4.1.

Esto significa que, en principio, en el momento de añadir la primera imagen al documento, se debe decidir qué programa se utilizará para generarlo, y utilizar el formato de imagen adecuado a él. Si tienes claro qué programa utilizarás, la solución es así de simple. Almacena las imágenes en el formato adecuado según la tabla 4.1.

Desgraciadamente, lo habitual es no encontrarse en esa situación. Normalmente cuando se comienza a escribir, es muy difícil pronosticar cuál de los dos se utilizará, y por lo tanto no quieres decantarte por ninguno. No estás seguro de cuál quieres, o puede que quieras poder generarlo de las dos formas, debido a alguna restricción del servicio de publicaciones.

Por lo tanto, la mejor solución es, simplemente, permitir ambas alternativas. Para eso lo más fácil es *duplicar* las imágenes, es decir, mantener tanto la copia que será leída por `latex` como la que utilizará `pdflatex`.

Esta duplicación, no obstante, no suele ser aconsejable, pues (además de consumir más espacio) es propensa a errores: si hay que cambiar una imagen, lo habitual será abrir el fichero de `./Imágenes/Fuentes`, y luego “exportarlo” al formato nativo. En ese momento, es fácil olvidar generar *los dos* ficheros.

Por lo tanto, hay dos soluciones rápidas y fáciles:

- Decidir al principio qué programa se utilizará y utilizar siempre los formatos que éste espera, según la tabla 4.1. Tiene la desventaja de que no se podrá (fácilmente) cambiar el programa generador, pues se necesitará crear las imágenes en el formato esperado por la nueva aplicación.
- No atarse al uso de ninguno de los dos, y duplicar los ficheros de forma que todas las imágenes se guardan dos veces, en cada uno de los forma-

tos esperados por ambos programas. Su desventaja es la duplicación de los ficheros, con los problemas de coherencia que eso puede provocar.

Ninguna de las dos alternativas es óptima, por lo que T_EX_S proporciona la solución alternativa descrita en la sección siguiente. Si decides utilizar alguna de las opciones fáciles anteriores, puedes omitir la lectura de la misma.

4.4. Imágenes independientes del programa generador

En general conviene evitar duplicar los datos almacenados en disco para evitar problemas de incoherencias. Por eso, cuando no se quiere limitar la generación del documento final a sólo uno de los dos programas, `latex` o `pdflatex`, T_EX_S desaconseja almacenar en disco cada imagen en los dos formatos exigidos por ellas.

T_EX_S está preparada para que se almacene en el directorio de las imágenes únicamente las soportadas por `pdflatex` (es decir, ficheros `.pdf` para imágenes vectoriales y `.png` o `.jpg` para mapas de bits). Obviamente, si se hace así, al utilizar `latex` para generar, dará error al no encontrar los ficheros de imágenes correspondientes. Y aquí es donde entra en acción el fichero `Makefile` incluido (que se explica ampliamente en el capítulo 6) cuando se ejecuta con el objetivo `latex`:

```
$ make latex
```

antes de invocar a `latex`, convierte todos los ficheros `.pdf` que hay en el directorio `./Imágenes/Vectorial` a ficheros `.eps`, y todos los `.jpg` y `.png` de `./Imágenes/Bitmap` a `.eps`, para que `latex` los encuentre.

Para realizar la conversión, se utilizan las aplicaciones `pdftops` y `sam2p` que deben estar accesibles en el PATH. Esa es la razón por la que, como mencionábamos en la sección ??, T_EX_S anima al uso de sistemas Linux: las aplicaciones anteriores están disponibles en este sistema operativo (aunque puede que no se instalen directamente en algunas distribuciones), mientras que en Windows normalmente no están.

4.5. Gestión de imágenes y control de versiones

La solución propuesta en la sección anterior hace que la plantilla espere que dentro del directorio `./Imágenes/Vectorial` aparezcan ficheros `.pdf` y en `./Imágenes/Bitmap` se encuentren ficheros con extensión `.png` o `.jpg`.

En el proceso de generación cuando se utiliza `latex`, se convierten todos esos ficheros a `.eps` para que el programa encuentre las imágenes en el

formato que éste espera, por lo que en los directorios anteriores aparecerán ficheros `.eps` *generados automáticamente*.

TEXIS está configurado para que, en caso de utilizar un sistema de control de versiones, éste *ignore* esos ficheros generados (ver una explicación detallada en la sección 3.7). De esta forma, el usuario no es “molestado” en los momentos de las actualizaciones con mensajes indicando que hay nuevos ficheros en el directorio de las imágenes que no han sido subidos al servidor.

Sin embargo, esta característica debe *anularse* si se utiliza una solución distinta a la indicada en el apartado anterior. En particular, se debe *eliminar* el fichero `.cvsignore`³ si:

- Se decide al principio de la redacción del documento que se va a utilizar `latex` para su generación (y nunca `pdflatex`), y por lo tanto se usarán siempre ficheros con extensión `.eps`.
- Se decide no utilizar la característica de conversión automática de imágenes, y se duplican los ficheros, guardando siempre tanto la copia leída por `latex` como por `pdflatex`.
- Se decide que las imágenes se guardarán siempre en `.eps` y se cambia el `Makefile` para que, en caso de utilizar `pdflatex` las convierta al formato utilizado por éste (consulta la sección 6.3.1 si estás en este caso).

4.6. Imágenes divididas

Somos conscientes de que esta sección incumple lo que comentamos al principio del manual de lo que TEXIS *no era*. Decíamos en la sección ?? que esto *no* era un manual de L^AT_EX, y lo seguimos manteniendo. Sin embargo, en este apartado incumplimos momentáneamente esa promesa para explicar brevemente cómo incluir varias figuras dentro de un entorno flotante (típicamente otra figura).

En este manual ya ha aparecido un ejemplo. La figura ?? de la página ?? mostraba en realidad dos capturas distintas, cada una de ellas con un subtítulo distinto.

El código L^AT_EX de esa figura era:

```
\begin{figure}[t]
  \centering
  %
  \subfloat[] [Propiedades del documento]{
    \includegraphics[width=0.42\textwidth]%

```

³O no establecer la propiedad `svn:ignore` con él si se utiliza Subversion.

```

        {Imágenes/Bitmap/02/PropiedadesPDF}
    \label{cap2:fig:PropiedadesPDF}
}
\quad
\subfloat[][Tabla de contenidos]{
    \includegraphics[width=0.42\textwidth]{
        {Imágenes/Bitmap/02/IndicePDF}
    \label{cap2:fig:TocPDF}
}
\caption{Capturas del visor de PDF\label{cap2:fig:pdf}}
\end{figure}

```

La idea general es crear un entorno figura tradicional, pero no poner en ella directamente el `\includegraphics`, sino subdividir ese entorno figura en varias partes. A cada una de ellas se le da una etiqueta diferente para poder referenciarlas, una descripción, etcétera. Un esquema general sería:

```

\begin{figure}[t]
    \centering
    %
    \subfloat[<ParaElIndice1>][<Caption1>]{
        % Contenido para este "subelemento" (podrá ser una
        % figura, una tabla, o cualquier otra cosa).
        \includegraphics[width=5cm]{ficheroSinExtension}
        \label{fig:etiqueta1}
    }
    \subfloat[<ParaElIndice2>][<Caption2>]{
        % Contenido para este "subelemento" (podrá ser una
        % figura, una tabla, o cualquier otra cosa).
        \includegraphics[width=5cm]{ficheroSinExtension}
        \label{fig:etiqueta2}
    }
    \caption{Descripción global para la figura}
    \label{Etiqueta para toda la figura}
\end{figure}

```

El sistema automáticamente decide cuándo poner la siguiente figura al lado, o en otra línea, en base a si entra o no. Es posible forzar a que se ponga en una línea nueva si se deja una línea en blanco en el `.tex`. Esto tiene la repercusión de que no deberías dejar líneas en blanco en ningún momento dentro del entorno flotante, para evitar que se “salte de línea” en las figuras. Si quieres por legibilidad dejar alguna línea, pon un comentario vacío (como hemos hecho con el ejemplo anterior después del `\centering`).

La separación entre dos figuras que se colocan en la misma fila puede ser demasiado pequeña. Para separarlas un poco más, puedes poner `\quad`

entre el cierre llaves de un `\subfloat` y el siguiente. Ese era el cometido del `\qqquad` que aparecía en el ejemplo de las figuras visto anteriormente.

Por otro lado, el `\subfloat` tiene dos “parámetros”, que se colocan entre corchetes justo después. En realidad ambos son opcionales. Podríamos poner directamente:

```
\subfloat{ <comandos para el subelemento> }
```

pero en ese caso no se etiquetará con una letra.

El texto que se pone entre los primeros corchetes se utiliza para el índice de figuras. En teoría, se mostrará en dicho índice primero la descripción global de la figura, y luego la de cada subelemento. Si no quieres que ocurra, deja en blanco el contenido del primer corchete. En la práctica, el índice de figuras no tiene “niveles”, por lo que si se pone la descripción de la subfigura, ésta no aparecerá en el mismo.

El segundo corchete recibe el texto con la descripción del subelemento, es decir lo que aparecerá junto a la letra identificativa. Si lo dejas vacío (pero poniendo los corchetes), saldrá la letra, sin texto. Si ni siquiera pones los corchetes, no saldrá tampoco la letra.

Por último, debes saber que puedes referenciar de forma independiente cada uno de los subelementos. Para eso, basta con `\ref{etiqueta}`, siendo la etiqueta una definida mediante `\label dentro` del `\subfloat`. Se puede entonces referenciar utilizando el comando `\ref` tradicional (que hará que aparezca la letra correspondiente junto con el número de figura), o el comando `\subref`:

La figura~ <code>\ref{cap2:fig:pdf}</code> tiene dos partes. La parte izquierda es la figura~ <code>\ref{cap2:fig:PropiedadesPDF}</code> y a la derecha está la <code>\subref{cap2:fig:TocPDF}</code> .	La figura ?? tiene dos partes. La parte izquierda es la figura ?? y a la derecha está la ??.
--	--

Como ya hemos dicho, se pueden poner varias “filas” de imágenes en la misma figura. Se puede forzar este comportamiento añadiendo líneas en blanco dentro del entorno `\figure` (lo que será interpretado por `LATEX` como un nuevo párrafo), aunque también se añadirán automáticamente si `LATEX` detecta que no entra todo en una única línea. La figura 4.2 (extraída de Gómez-Martín, 2008) es un ejemplo de esto. Como se ve en su código `LATEX` que se muestra a continuación, cada una de las imágenes ocupa el 45 % del ancho de la página, por lo que únicamente entran dos figuras por fila. A pesar de que no existe ninguna línea en blanco en el código, las imágenes se colocan en dos filas distintas.

```
\begin{figure}[t]
```



(a) Estudiante y Javy dirigiéndose al barrio de clases



(b) Estudiante enfrente de Framauro



(c) Estudiante interactuando con la pila de operandos



(d) Estudiante hablando con Javy

Figura 4.2: Ejemplo de uso de subfloat.

```

\centering
%
\begin{SubFloat}
  {\label{fig:cap4:barrioclases}}%
  Estudiante y Javy dirigiéndose al barrio de clases}%
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]%
    {Imagenes/Bitmap/04/Javy1BarrioClases}%
\end{SubFloat}
\quad
\begin{SubFloat}
  {\label{fig:cap4:framauro}}%
  Estudiante enfrente de Framauro}%
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]%
    {Imagenes/Bitmap/04/Javy1Framauro}%
\end{SubFloat}
% La siguiente no entra; ira en otra 'linea'

```

```

\begin{SubFloat}
  {\label{fig:cap4:pilaops}%
   Estudiante interactuando con la pila de operandos}%
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]%
    {Imágenes/Bitmap/04/Javy1Pila0operandos}%
\end{SubFloat}
\qqquad
\begin{SubFloat}
  {\label{fig:cap4:estudianteyjavy}%
   Estudiante hablando con Javy}%
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]%
    {Imágenes/Bitmap/04/Javy1Javy}%
\end{SubFloat}
\caption{Ejemplo de uso de \texttt{subfloat}.%
  \label{fig:cap4:javy1}}
\end{figure}

```

Notas bibliográficas

En este capítulo hemos descrito cómo se gestionan las imágenes en \TeX IS por lo que no existe ninguna fuente relacionada adicional de consulta.

Conviene, eso sí, indicar que las explicaciones al respecto del entorno \subfloat dadas en la sección 4.6 distan mucho de estar completas, aunque es cierto que deberían ser suficientes para la mayoría de los casos. El entorno, no obstante, permite hacer muchas más cosas. Se puede consultar el manual oficial para más información⁴.

En el próximo capítulo...

El próximo capítulo pasa a describir algunos aspectos sobre la bibliografía. En concreto, veremos que \TeX IS define un estilo de bibliografía propio que, si bien no introduce demasiadas diferencias con respecto al habitual, permite añadir algún campo nuevo a las citas, como por ejemplo la dirección Web y la fecha de la última vez que se visitó (o comprobó su existencia).

⁴Disponible en <ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/subfig/subfig.pdf>.

Capítulo 5

Bibliografía y acrónimos

*Como un ganso desplumado y escuálido,
me preguntaba a mí mismo con voz
indecisa
si de todo lo que estaba leyendo
haría el menor uso alguna vez en la vida.*

James Clerk Maxwell, sobre su
educación en Cambridge

RESUMEN: Este capítulo aclara algunas cosas sobre la bibliografía utilizada en $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$, y sobre la infraestructura para la creación de una lista de acrónimos.

5.1. Bibliografía

Para hacer la bibliografía del documento, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$ hace uso, como no podía ser de otra forma, de $\text{Bib}_{\text{T}_{\text{E}}\text{X}}$. Esto permite una generación bastante sencilla de la misma, utilizando las entradas `@bibitem` correspondientes. El fichero `makefile` explicado en el capítulo siguiente se encarga de invocar a `bibtex`, la aplicación responsable de la correcta creación de la lista de referencias. Si utilizas cualquier otro sistema para generar el documento final (como por ejemplo las proporcionadas por el editor $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ que estés utilizando), deberás encargarte de averiguar cómo debes hacerlo.

La sección siguiente localiza el fichero más importante para la construcción de la bibliografía, e indica dónde cambiar los ficheros `.bib` utilizados.

Por otro lado, para añadir en el texto las referencias, $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$ (y este manual) hacen uso del formato utilizado por el paquete `natbib` que, como se

ha podido comprobar a lo largo de estas páginas, se basa en indicar el nombre del autor y el año de la publicación en el propio texto. La sección 5.1.2 explica brevemente las capacidades del paquete.

TEX¹S modifica ligeramente el formato de salida de cada una de las referencias para adecuarlas más a nuestros gustos. También hemos añadido algunas capacidades más que pueden añadirse a las mismas. La sección 5.1.3 las describe.

La parte relativa a la bibliografía termina con una breve sección útil si se quiere cambiar el tipo de bibliografía a utilizar.

5.1.1. Ficheros involucrados

El fichero responsable de la generación de la bibliografía en TEX¹S es `Cascaras/bibliografia.tex`. Es el responsable de crear el capítulo sin numerar, poner la cabecera especial para que en la parte superior de todas sus páginas aparezca el texto “BIBLIOGRAFÍA”, etc. Para eso, al final del fichero aparece la invocación al comando `\makeBib` definido en `TeXiS/TeXiS_bib.tex`.

Ya dijimos en la sección 3.2.3 que para cambiar la cita célebre que aparece en el capítulo sin numerar de la bibliografía debemos editar el fichero `Cascaras/bibliografia.tex`. En ese mismo fichero es donde se configuran los archivos donde se deben buscar los `@bibitem` que se referencian en el texto. Para hacerlo, se utiliza el comando `\setBibFiles`:

```
\setBibFiles{%
nuestros,latex,otros%
}
```

Como se puede ver, en este manual las referencias están organizadas en tres ficheros distintos: referencias a trabajos propios (`nuestros.bib`), referencias relacionadas con L^AT_EX (`latex.bib`) y referencias varias que no entran en ninguna de las dos anteriores (`otros.bib`).

Esos tres ficheros aparecen en el directorio raíz del manual y pueden/deben ser sustituidos por los utilizados en el nuevo documento.

5.1.2. Referencias con natbib

Aunque en este manual no se haya hecho un uso demasiado extenso de la bibliografía, es cierto que `natbib` proporciona opciones muy interesantes para utilizarse en textos donde las referencias tengan un peso importante (o al menos más importante que en este manual).

Cuando se utiliza `natbib`¹ en vez de hacer uso de `\cite`, se pueden utilizar otras dos versiones distintas del comando, en concreto `\citet` y

¹El paquete es incluido por TEX¹S en `TeXiS/TeXiS_pream.tex`.

Comando	Resultado
<code>\citet{key}</code>	Jones et al. (1990)
<code>\citet*{key}</code>	Jones, Baker y Smith (1990)
<code>\citep{key}</code>	(Jones et al., 1990)
<code>\citep*{key}</code>	(Jones, Baker y Smith, 1990)
<code>\citep[cap. 2]{key}</code>	(Jones et al., 1990, cap. 2)
<code>\citep[e.g.] []{key}</code>	(e.g. Jones et al., 1990)
<code>\citep[e.g.] [p. 32]{key}</code>	(e.g. Jones et al., p. 32)
<code>\citeauthor{key}</code>	Jones et al.
<code>\citeauthor*{key}</code>	Jones, Baker y Smith
<code>\citeyear{key}</code>	1990

Tabla 5.1: Distintas opciones de referencias con `natbib`

`\citep`. El primero está pensado para hacer referencias en el propio texto y el último para que las referencias aparezcan entre paréntesis.

En vez de hacer una descripción de cada una de las variaciones, la tabla 5.1 contiene las distintas posibilidades. Las opciones están cogidas directamente de la documentación del paquete y asume que existe un `@bibitem` con nombre `key` que describe una referencia escrita por los autores Jones, Baker y Smith en 1990. Notar que el resultado contiene la conjunción española “y” en vez de la inglesa “and” para separar el último autor.

5.1.3. Modificaciones en los `@bibitem`

En `TEXIS` hemos definido nuestro propio estilo de bibliografía, es decir, el formato de salida de las referencias en el listado que aparece al final del documento. No es demasiado distinto del estilo utilizado por defecto, pero sí tiene ligeras modificaciones.

Las modificaciones más obvias es que se utiliza la versión española del formato, para que aparezca “editor”, “páginas” o “Informe Técnico” entre otros.

También hemos añadido “constantes” (o, en nomenclatura de `BibTEX`, “macros”) para una editorial y dos series muy utilizadas en nuestra área, “Springer-Verlag” (`SV`), “Lecture Notes in Computer Science” (`LNCS`) y “Lecture Notes in Artificial Intelligence (subserie de `LNCS`)” (`LNAI`). De esta forma, una entrada de la bibliografía puede ser:

```
@inproceedings{Ejemplo,
  author = { ... },
  title = { ... },
  ...
  publisher = SV,
```

```

series = LNCS,
...
year = 2009,
month = jan
}

```

Como se puede ver se han hecho uso de las macros para indicar la editorial y la serie. También se ha utilizado la macro para indicar el mes (`jan` equivale a enero), de forma que la entrada sea independiente del lenguaje utilizado posteriormente en la referencia.

Mucho más interesante es la creación de *dos nuevos campos* que pueden añadirse en las entradas de BibTeX, y que permiten indicar la página Web en la que se puede encontrar la referencia.

En concreto, admitimos un nuevo campo, `webpage` que permite indicar una página Web, y un campo `lastaccess` permite indicar la fecha del último acceso. De esta forma, la referencia, además de los campos e información habituales, incluye la localización.

Por ejemplo, el libro del Subversion citado en un capítulo anterior (Collins-Sussman et al., 2004) está disponible en la Web; para que la URL o dirección Web aparezca en la referencia, se pueden utilizar los nuevos campos:

```

@Book{Subversion,
author   = {Ben Collins-Sussman and
           Brian W. Fitzpatrick and
           C. Michael Pilato},
title    = {Version Control with Subversion},
publisher = {O'Reilly},
year     = 2004,
isbn     = {0-596-00448-6},
webpage  = {http://svnbook.red-bean.com/},
lastaccess = {Octubre, 2009}
}

```

El estilo añade la cadena “Disponible en” antes de la url (que se añade con el comando `\url` para su correcta división en líneas) y entre paréntesis incluye la fecha del último acceso. El aspecto final de la referencia del libro anterior es:

COLLINS-SUSSMAN, B., FITZPATRICK, B. W. y PILATO, C. M. *Version Control with Subversion*. O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00448-6. Disponible en <http://svnbook.red-bean.com/> (último acceso, Octubre, 2009).

También hemos añadido un nuevo tipo de entrada para referenciar artículos de la Wikipedia. Puede ser discutible si es adecuado o no utilizar citas de la Wikipedia en documentos académicos como tesis o trabajos de fin de

master, pero si eres de los que opinan que debe citarse todo lo que uno utilice y utilizas la Wikipedia, puede que quieras usar esta nueva entrada que hay en T_EX_S. Por ejemplo, la entrada de L^AT_EX de la Wikipedia (Wikipedia, LaTeX) se define con:

```
@Wikipedia{LaTeXWikipedia,
  author      = {Wikipedia},
  title       = {{LaTeX}},
  wparentry   = {LaTeX},
  language    = {es},
  webpage     = {http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX},
  lastaccess  = {Mayo, 2009},
}
```

En el texto la referencia no aparece con el año sino que hace alusión a que es una entrada de la Wikipedia, como se ha podido ver en el párrafo anterior. El resultado final en la lista de referencias es:

WIKIPEDIA (LaTeX). Entrada: “LaTeX”. Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX> (último acceso, Mayo, 2009).

5.1.4. Cambio del estilo de la bibliografía

El estilo de las referencias de T_EX_S está definido en TeX_S/TeX_S.bst, que se incluye en la parte final del fichero TeX_S_bib.tex:

```
...
\bibliographystyle{TeXS/TeXS}
...
```

Si quieres utilizar un estilo distinto de los disponibles en L^AT_EX basta con que cambies esa línea para definir ese otro estilo. Por ejemplo:

```
...
\bibliographystyle{abbrv}
...
```

configura la bibliografía para que queden numeradas y se referencien desde el texto con el número entre paréntesis². Ten en cuenta, no obstante, que en ese caso el resultado de los comandos `\citep` y `\citet` es el mismo, por lo que puede que necesites reescribir algunas frsae; además, `\citeyear` y `\citeauthor` dejarán de funcionar. Por último, cambiar el estilo a un estilo predeterminado como ese elimina la posibilidad de incluir referencias a páginas Web y a la Wikipedia explicadas antes.

²Si quieres que queden entre corchetes ('[', ']'), debes quitar el [round] que aparece en la inclusión del paquete natbib en el fichero TeX_S/TeX_S_pream.tex.

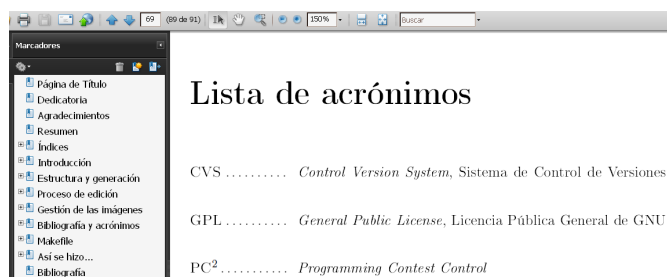


Figura 5.1: Resultado de la lista de acrónimos

Otra posibilidad es que desees ajustar el funcionamiento del estilo proporcionado por $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$. En ese caso, puedes editar el fichero del estilo (el antes nombrado $\text{TeX}_{\text{S}}/\text{TeX}_{\text{S}}.bst$), respetando la sintáxis que espera bibtex .

5.2. Acrónimos

Los acrónimos son las *siglas* utilizadas a lo largo del documento. $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ permite facilitar su gestión, de manera que se controle automáticamente el momento de la primera aparición de un acrónimo para poner su significado, o para que se genere automáticamente una lista de acrónimos a modo de resumen para ser añadida al final del documento.

Dado que el uso de acrónimos no es tan conocido, de nuevo romperemos nuestra promesa de no explicar aquí aspectos concretos de $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, y describiremos en la siguiente sección el funcionamiento del paquete $\text{GlossT}_{\text{E}}\text{X}$, que se encarga de la gestión de acrónimos. Después, nos centraremos en el modo en el que $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$ integra su uso.

5.2.1. Acrónimos con glosstex

Al igual que ocurre con la bibliografía, el uso de acrónimos en el documento supone dos cosas:

- A lo largo del texto habrá que indicar en qué punto se usa un acrónimo, al igual que se indica cuando se utiliza una referencia bibliográfica.
- Al final del texto, tendrá que aparecer una lista con todos los acrónimos utilizados (figura 5.1), al igual que ocurre con las citas.

Dada esta similitud con la bibliografía, no sorprende que para que sea $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ quien nos gestione nuestros acrónimos tendremos que hacer uso de una “base de datos” de acrónimos, generalmente en ficheros con extensión $.gdf$ (*Glossary Data File*), que son conceptualmente similares a los ficheros $.bib$

usados por BibT_EX. Como ejemplo, a continuación se indica el contenido (parcial) del fichero usado en este manual:

```
@entry{CVS, , \emph{Control Version System}, Sistema de Control
de Versiones}
```

```
@entry{GPL, , \emph{General Public License}, Licencia Pública
General de GNU}
```

Cada entrada se coloca dentro de un “comando” `@entry`, que tiene tres parámetros, separados por comas:

1. *Acrónimo*: en el ejemplo, CVS y GPL. El acrónimo hace también las veces de etiqueta identificativa, para referenciarlo dentro del texto.
2. *Representación corta*: no aparece en ninguno de los dos ejemplos anteriores (se ha dejado en blanco). Es necesaria únicamente si el acrónimo *tiene formato*. Veremos un ejemplo en un instante.
3. *Versión larga*: contiene la descripción completa del acrónimo. Aunque estemos utilizando comas como separadores de cada uno de los tres elementos, al ser éste el último campo, podría contener comas tal y como muestran los ejemplos.

Una vez que se ha poblado el fichero con los acrónimos, a lo largo del texto es posible añadir comandos de GlossT_EX para referirse a ellos, algo conceptualmente similar al uso de `\cite` respecto a la bibliografía. A continuación se muestran los comandos disponibles³, y su resultado en el documento final:

- `\acs{CVS}` (*short*): CVS
- `\acl{CVS}` (*long*): *Control Version System*, Sistema de Control de Versiones
- `\acf{CVS}` (*full*): CVS (*Control Version System*, Sistema de Control de Versiones)
- `\ac{CVS}`: es la más interesante de todas. Funciona como `\acf` la primera vez que aparece en el texto, y como `\acs` el resto de las veces.

Las tres primeras muestran diferentes partes de la entrada definida en el fichero `.gdf`. La más completa es la mostrada por `\acf`, que combina la versión corta con la larga, que coloca entre paréntesis. No obstante, el comando

³Para poder usarlos, será necesario haber incluido el paquete `glosstex` en el preámbulo del documento.

más interesante es `\ac`, que “recuerda” si ya se introdujo un acrónimo anteriormente en el documento, mostrando su descripción completa únicamente la primera vez⁴. El modo en el que se construye esta descripción (con la versión larga entre paréntesis) es personalizable, si bien el modo de hacerlo queda fuera del alcance de este documento.

Por tanto, el modo de uso recomendado de los acrónimos es añadir en el fichero `.gdf` todos los acrónimos usados en el documento, y luego hacer *siempre* referencia a ellos a través del comando `\ac`. \LaTeX incluirá la descripción completa la primera vez, y dejará únicamente el acrónimo todas las demás.

Hemos visto que en los ejemplos descritos, el propio acrónimo *hace las veces de identificador*, de modo que pare referenciarlo basta con un mero `\ac{CVS}` o similar. Esto será suficiente la mayor parte de las veces, pero en ocasiones tendremos acrónimos más complejos, como por ejemplo PC^2 (*Programming Contest Control*). El problema, es que para que se muestre correctamente, el código \LaTeX del acrónimo es en realidad `PC2`, por lo que tendríamos que referirnos a él como `\ac{PC2}`. Esto no sólo resulta incómodo, sino que además genera un error de compilación, dado que no podemos añadir comandos \LaTeX dentro de un identificador.

La solución es hacer uso del segundo campo que dejábamos vacío en las entradas del fichero `.gdf` de ejemplo:

```
@entry{PC2, PC$^2$, \emph{Programming Contest Control}}
```

Cuando se indica dicho campo, \GlossTeX hará uso de él para mostrar el acrónimo, y utilizará el primero sólo como identificador. Ahora, para referirnos a él bastará con un `\ac{PC2}` que, la primera vez que se usa, se convierte en un PC^2 (*Programming Contest Control*), y las siguientes en un más corto PC^2 .

Aparte de la ayuda proporcionada por \GlossTeX para evitarnos tener que escribir la versión completa de nuestros acrónimos, también nos sirve para añadir en la parte final un listado de acrónimos donde se muestra el acrónimo y su descripción larga (tal y como mostraba la figura 5.1). Al igual que ocurre con la bibliografía, sólo aparecerán en la lista aquellos acrónimos que realmente se hayan usado a lo largo del documento. El comando para conseguirlo es:

```
\printglosstex(acr)
```

No obstante, y al igual que ocurre con la bibliografía, para que toda esta infraestructura funcione es necesario ejecutar programas externos (aparte del propio `latex` o `pdflatex`). El proceso completo es el siguiente:

⁴El uso manual de `acf` *no* hace que \GlossTeX considere que el acrónimo ya se ha “presentado”, por lo que si se utiliza primero `acf` y más adelante `ac`, aparecerá de nuevo la versión completa.

1. El uso de comandos `\ac?` genera la inclusión de anotaciones dentro de los ficheros `.aux` generados al compilar los `.tex`.
2. Al igual que se hace con la aplicación `bibtex` para la bibliografía, en este caso usamos el programa `glosstex`⁵ que los recorre y genera un nuevo fichero con extensión `.gxs` con información sobre las entradas referenciadas, y un `.gxx` con información de registro (*log*).
3. El fichero `.gxs` debe volverse a procesar usando otro programa, en este caso `makeindex`, que ordena alfabéticamente las entradas utilizadas, y les aplica un formato concreto. Este proceso genera un nuevo fichero, con extensión `.glx`, que, finalmente, contiene todo correcto.
4. El fichero anterior es utilizado por el comando `LATEX printglosstex` que debe ser incluido dentro de algún fichero `.tex` del documento, y que es conceptualmente similar al `\bibliography{ficheros}` usado para `BibTEX`.

Todo esto complica el proceso de construcción del documento, que ahora requiere pasos adicionales⁶:

```
$ pdflatex Tesis
$ bibtex Tesis
$ glosstex Tesis acronimos.gdf
$ makeindex Tesis.gxs -o Tesis.glx -s glosstex.ist
$ pdflatex Tesis
```

En la ejecución de `glosstex` es necesario proporcionarle el nombre del fichero (o ficheros) con la “base de datos” de acrónimos. En el caso de `bibtex` esto no es necesario, porque ya se lo proporcionamos directamente en los `.tex` con el comando `\bibliography{ficheros}`. Además, en la ejecución a `makeindex` proporcionamos el parámetro `glosstex.ist` que indica el formato que queremos aplicar a nuestra lista de acrónimos; ten en cuenta que `makeindex` se utiliza para la generación de otros índices, por lo que para mantener la generalidad mantiene fuera dicho formato para que pueda ser adaptado a cada caso.

Para poder hacer uso, por tanto, de los acrónimos, *es necesario* disponer no sólo del paquete `LATEX glosstex`, sino también de las *aplicaciones* `glosstex` y `makeindex`. En la sección ?? veíamos un modo simplificado de compilar el presente documento que no incluía las órdenes para procesar los acrónimos. Si no se ejecutan estas aplicaciones, el documento se generará correctamente, salvo por la lista de acrónimos que aparecerá vacía.

⁵Este programa deberá estar instalado en el sistema en el que se esté generando el documento.

⁶Como siempre, también es válido el uso de `latex` en lugar de `pdflatex`, pero el fichero generado (`.dvi`) deberá después ser convertido a PDF.

5.2.2. Acrónimos en T_EX_S

Afortunadamente, al utilizar T_EX_S prácticamente de lo único que hay que preocuparse es de crear la “base de datos” de acrónimos y de hacer uso del comando `\ac` cuando corresponda. El resto de tareas son gestionadas automáticamente⁷.

Para dar soporte al uso de acrónimos, T_EX_S se apoya en varios ficheros:

- `TeXiS/TeXiS_acron.tex`: contiene el comando de GlossT_EX que añade al documento un nuevo capítulo sin numeración con la lista de acrónimos. De manera predefinida, este capítulo se añadirá al documento *únicamente en modo “release”* (consulta la sección 3.4 para más información). En modo borrador (*debug*) los acrónimos no se incluyen en el documento, de modo que se ahorra algo de tiempo.
- `acronimos.gdf`: éste es el fichero donde se recomienda añadir los acrónimos que se usen. Hace las veces de “base de datos” de acrónimos. Siendo realistas, los ficheros `.tex` de T_EX_S *no* dependen de que se utilice este fichero en concreto. Tal y como se explicó en la sección anterior, es la ejecución externa de las herramientas de GlossT_EX la que recibirá el nombre en concreto. Sin embargo, T_EX_S proporciona un modo automático de construcción, descrito en el capítulo 6, que sí asume este nombre de fichero. La construcción se apoya en la herramienta `make`, de ahí que al principio del documento mencionáramos que resultaba más cómodo hacer uso de plataformas GNU/Linux (que disponen de él) en lugar de Windows.

En la versión en borrador, además de no generarse la lista de acrónimos como un capítulo más, *tampoco* se añaden las descripciones largas de los acrónimos. Es decir, si se utiliza en algún lugar del documento las órdenes de GlossT_EX mencionadas previamente (`\ac`, `\acl`, etcétera), éstas se “puentearán” de modo que en el documento final tan sólo aparecerá la propia etiqueta. Por ejemplo, ante `\acl{CVS}`, en lugar de aparecer “*Control Version System*, Sistema de Control de Versiones” se mostrará únicamente “CVS”.

Dado que no todos los documentos harán uso de acrónimos, y que, después de todo, generarlos supone un esfuerzo en la fase de compilación no despreciable⁸, es posible que en ocasiones no se desee que se incluyan los acrónimos tampoco en la versión final (modo *release*). En ese caso, basta con que se modifique el fichero `config.tex` (el mismo en el que se escogía qué versión se quería compilar) y comentar la línea siguiente:

⁷Salvo, naturalmente, la instalación de las propias aplicaciones `glosstex` y `makeindex` que deberá haber realizado el usuario.

⁸Este esfuerzo es real tan sólo si no se hace uso del `Makefile` proporcionado por T_EX_S.

```
\def\acronimosEnRelease{1}
```

Si se comenta, T_EX_IS asumirá que no se desean acrónimos tampoco en la versión final, y no se incluirá el capítulo sin numeración. De nuevo, ten en cuenta que en ese caso los comandos de GlossT_EX se puentearán también⁹.

En el improbable caso en el que se quiera hacer uso de los acrónimos para que sea el propio sistema el que se encargue de escribirnos el significado la primera vez que se usan, pero no se quiere que aparezca el listado final de los acrónimos, entonces será necesario modificar directamente el fichero `Tesis.tex`, y dejar de incluir `TeXiS/TeXiS_acron`, cuya inclusión es ahora mismo condicional en función de si se usan o no los acrónimos.

Por último, hay que tener en cuenta que cuando se modifica el modelo de compilación (por ejemplo, indicando versión final o borrador, o pidiendo que se añadan o quiten los acrónimos en *release*) es necesario *borrar los ficheros intermedios* generados durante la compilación¹⁰. Si se está generando el documento haciendo uso de la infraestructura proporcionada por T_EX_IS a través de su `Makefile` (descrita en el capítulo siguiente), bastará con un sencillo:

```
make clean
```

5.2.3. Más allá de T_EX_IS

El nombre GlossT_EX proviene en realidad de *glossary*, por lo que su objetivo inicial era realizar *glosarios*, no meras listas de acrónimos. Para ser honestos, en las entradas de los ficheros `.gdf` podemos añadir una *descripción completa* con una descripción de la entrada:

```
@entry{PC2, PC$~2$, \emph{Programming Context Control}}
Software de gestión utilizado en los concursos de programación
impulsados por ACM, a través del cual los concursantes envían
sus soluciones, y los jueces acceden a ellas y las valoran.
```

Esa descripción *está fuera* de la entrada `@entry`, y resulta útil en el caso de que quisieramos mantener un glosario de palabras. T_EX_IS *no* proporciona soporte para esto, por lo que si lo quieres utilizar, tendrás que añadir la infraestructura necesaria por tu cuenta.

⁹Aunque en este caso no debería ser un problema porque si no se quieren los acrónimos en la versión final será porque no se han usado.

¹⁰Las razones que ocasionan esto quedan explicadas en la sección 6.3.2.

Notas bibliográficas

Existen numerosas publicaciones relacionadas con BibTeX; para una descripción de los tipos de entradas que se soportan, etc., se puede consultar Patashnik (1988a) o Mittelbach et al. (2004). En esta última referencia también puede encontrarse información sobre las posibilidades del paquete `natbib`.

Por otro lado, es también fácil encontrar información sobre cómo cambiar el estilo utilizado (es decir, lo que hemos hecho en T_EX^S para añadir el `\classaccess` o ajustar las cadenas que aparecen). Por ejemplo, una descripción en español es López (2006). También se puede consultar Mittelbach et al. (2004) o Patashnik (1988b).

Respecto a GlossT_EX, la fuente principal de información es la disponible en el catálogo de paquetes de T_EX. Puedes encontrarla en <http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/glosstex.html>.

En el próximo capítulo...

Con este capítulo terminan los capítulos más importantes del manual, donde se ha contado lo que se debe saber para utilizar T_EX^S. El próximo capítulo describe el fichero `Makefile` proporcionado. El fichero permite generar de forma fácil el documento final, utilizando la utilidad `make` disponible en virtualmente todas las plataformas. Somos conscientes de que no todo el mundo querrá utilizar este mecanismo para generar el documento final (muchos usuarios preferirán utilizar las opciones del editor que utilicen); por eso lo hemos puesto al final.

Capítulo 6

Makefile

*A fuerza de construir bien, se llega a
buen arquitecto.*

Aristóteles

RESUMEN: Este capítulo describe la infraestructura de creación del documento final, apoyada en la herramienta `make` de GNU.

6.1. Introducción

Ya se ha esbozado a lo largo de este manual que la generación del documento final requiere varias etapas, algo que es de hecho inherente al propio `LATEX` (o `PdLATEX`). En la sección ?? vimos que era necesario la invocación a `pdflatex` tres veces, junto con el uso de `bibtex`. En la sección 5.2.1 se añadió la necesidad de invocar a `glosstex` y a `makeindex` para añadir el listado de acrónimos. El resultado es una generación bastante laboriosa que requiere dar varios pasos en un orden concreto.

El mundo del desarrollo del software ha lidiado con un problema similar (más complejo, de hecho) desde hace décadas, y que se ha ido resolviendo con diferentes herramientas, siendo `make` una de las más extendidas. `TEXIS` proporciona un fichero `Makefile` para ser utilizado con ella, y simplificar la generación del documento, así como otras labores rutinarias. Dado que la infraestructura `make` no está disponible nativamente en plataformas Windows, sólo podrá utilizarse sobre GNU/Linux y otras variantes de Unix¹. Incluso aunque se utilizara `nmake`, una herramienta similar a `make` proporcionada

¹Windows dispone de Cygwin que proporciona muchas de las herramientas habituales en Unix. *No* hemos probado `TEXIS` sobre él; si lo haces, ¡no dudes en contarnos la experiencia!

con Visual Studio, el `Makefile` de `TEXS` no funcionaría dado que hace uso de comandos que sólo están disponibles en Unix/Linux. Es por ello que en el primer capítulo recomendábamos el uso de dicho sistema.

En la sección siguiente, se describen los diferentes *objetivos* que este `Makefile` proporciona. La sección 6.3 describe brevemente el funcionamiento de algunas de sus partes.

6.2. Objetivos del Makefile

En la terminología de `make`, un objetivo es un *grupo de tareas* que se ejecutan en conjunto. En el entorno del desarrollo del software, esas tareas suelen estar enfocadas a la compilación del proyecto, aunque también se incluyen objetivos para, por ejemplo, borrar los ficheros intermedios, o instalar el programa recién compilado.

El `Makefile` de `TEXS` sigue esa misma filosofía, proporcionando los siguientes objetivos:

- `pdflatex`: es el objetivo por defecto. Genera el documento utilizando `PdfLATEX`. Se encarga de generar la bibliografía, los acrónimos, y de compilar varias veces el documento para que se actualicen correctamente las referencias.
- `latex`: genera el documento utilizando `LATEX`, y convierte el `.dvi` resultante en `.pdf`. Tiene en cuenta las necesidades en cuanto al formato de las imágenes descritas en la sección 4.4, por lo que se convierten automáticamente a formato `.eps`.
- `imagenes`: se encarga de convertir las imágenes (tanto vectoriales como de mapas de bits) a formato `.eps`. Normalmente este objetivo no necesitará ser lanzado manualmente nunca; el objetivo `latex` anterior lo hace por nosotros.
- `imagenesvectoriales` e `imagenesbitmap`: convierte o bien las imágenes vectoriales, o bien las de mapas de bits a formato `.eps`. Igual que antes, normalmente no se necesitan invocar manualmente.
- `fast`: genera el documento de manera rápida utilizando `PdfLATEX`. Se limita a generarlo una única vez, sin invocar a `BibTEX` ni a `GlossTEX`. Está pensada para la compilación “del día a día” cuando se añade algo de texto y se quiere ver rápidamente el resultado, sin preocuparnos de que las referencias queden correctamente actualizadas. Si este objetivo se combina con el comando `\compilaCapitulo` descrito en la sección 3.5, la compilación puede resultar muy rápida.
- `fastlatex`: similar al anterior, pero realiza la generación utilizando `LATEX`. En este caso, el `.dvi` sigue convirtiéndose a `.pdf`.

- **clean**: elimina todos los ficheros intermedios creados durante la generación del documento. Este objetivo resulta interesante cuando se quiere reconstruir el documento completamente, sin basarse en información previa. Es, de hecho, necesario lanzarlo cuando se compila el documento con la lista de acrónimos por primera vez (o cuando deja de hacerse). Si no se ha modificado la definición de la constante `\acrónimosEnRelease` (consulta la sección 5.2.2 para información sobre ella), esto ocurrirá siempre que se cambie el modo de configuración de borrador a versión final (sección 3.4). Ten en cuenta que este objetivo *borra también* los ficheros `.eps`, por lo que si has modificado el modelo de gestión de imágenes (para que los originales sean `.eps` que se convierten a `.pdf` si se usa PdfL^AT_EX, consulta la sección 6.3.1 para más información) entonces tendrás que modificar también este objetivo.
- **distclean**: similar a la anterior, pero también borra el fichero `.pdf` generado, y los ficheros de copia de seguridad de los `.tex` creados por los editores de texto más habituales (con extensiones `.tex~` y `.backup`).
- **crearZip**: genera el documento (con PdfL^AT_EX) y crea un fichero `.zip` con él y todos los fuentes (incluido imágenes). El fichero es útil para distribuirlo a revisores que tengan intención de cambiar y regenerar el documento.
- **crearVersion**: similar al anterior, pero copia el `.zip` en el subdirectorio `VersionesPrevias` incluyendo en el nombre la fecha y hora actuales. Es útil para realizar copias de seguridad locales o para “congelar versiones” en “hitos” concretos de la escritura.
- **crearBackup**: genera el documento, y hace una copia de *todo* el directorio (incluyendo el subdirectorio `VersionesPrevias` mencionado antes) comprimiéndola en un fichero `.zip` que copia en el *directorio padre* del actual. Está pensado para hacer una copia de seguridad completa que luego sea guardada en algún otro lugar.
- **ayuda** o **help**: muestra una descripción de todos los objetivos anteriores.

En el día a día, los más útiles son `pdflatex`, `fast` y `clean`. Para invocar a cualquiera de ellos en un entorno GNU/Linux donde `make` esté disponible bastará con:

```
$ make <objetivo>
```

En el caso de que se quiera realizar la generación usando PdfL^AT_EX, al ser el objetivo por defecto (el primero que aparece en el `Makefile`) no es necesario especificar nada:

```
$ make
pdflatex Tesis
This is pdfTeX, Version 3.141592-1.40.3 (Web2C 7.5.6)
[...]
```

Si decides que tu herramienta de generación por defecto sea \LaTeX , seguramente quieras colocar el objetivo `latex` delante para convertirlo en el que se ejecute por defecto.

6.3. Funcionamiento interno

En principio, el fichero `Makefile` debería funcionar por sí solo si se siguen los convenios de \TeX S descritos en los capítulos previos, por lo que la sección anterior debería ser suficiente para un usuario normal. Aquí describiremos algunos detalles internos que pueden ser útiles en algunos (idealmente pocos) casos.

6.3.1. La compilación de las imágenes

En el capítulo 4 se mencionaba que \TeX S es capaz de independizarse de la diferencia entre los formatos de imágenes aceptados por $\text{Pdf}\LaTeX$ y \LaTeX siempre que el autor siga un determinado convenio en el modo de gestionarlas y utilice la infraestructura de generación, es decir el fichero `Makefile` al que se refiere este capítulo.

Dado que nosotros hacemos normalmente uso de $\text{Pdf}\LaTeX$, \TeX S asume que de manera nativa se querrá utilizar éste en lugar de \LaTeX , por lo que muestra una clara tendencia hacia el formato de imágenes que `pdflatex` soporta de manera nativa.

En concreto, el `Makefile` asume que las imágenes se proporcionan en formato `.pdf` para el caso de las vectoriales, y en formato `.jpg` o `.png` para los mapas de bits. Si las imágenes se desarrollaron originalmente con Kivio, Corel, Visio, Gimp o Photoshop, es responsabilidad del propio autor convertirlas a los formatos soportados por $\text{Pdf}\LaTeX$. De esa manera, el `Makefile` *no* necesitará realizar ningún tipo de transformación de imágenes en el objetivo por defecto `pdflatex`.

En el caso de que se desee utilizar \LaTeX , la situación es más complicada. El `Makefile` tendrá que buscar las imágenes (tanto vectoriales como de mapas de bits) y convertirlas a `.eps`. De eso se encargan los objetivos `imagenesbitmap` y `imagenesvectoriales` respectivamente.

Ambos se apoyan en el convenio de directorios propuesto por \TeX S, en el que se asume que las imágenes vectoriales estarán en el directorio `Imagenes/Vectorial`, y las de mapas de bits en `Imagenes/Bitmap`, con un

subdirectorio dentro por capítulo². El `Makefile` encadena una serie de invocaciones a otros `Makefile` y algunas llamadas a *scripts* del *shell* (`bash`) para realizar la conversión. En última instancia, el responsable de dicha conversión es un *script* llamado `update-eps.sh`, del que, en realidad, existen dos versiones, uno dentro de `Imágenes/Vectorial` y otro en `Imágenes/Bitmap`, específicos para cada uno de los dos tipos de imágenes. Para convertir los `.pdf` vectoriales a `.eps`, se hace uso de la aplicación `pdftops`, que deberá estar instalada. Por su parte, para convertir las imágenes de mapas de bits `.jpg` o `.png` se usa `sam2p`. Los *scripts* terminan con error (deteniendo por tanto la generación del documento) si estas herramientas no están disponibles. Se han desarrollado de tal manera que el error únicamente se lance si realmente se necesita convertir alguna imagen. Además, se evita regenerar los ficheros `.eps` si los originales (`.pdf`, `.jpg` o `.png`) no han sufrido cambios desde la última generación. Como ya se dijo previamente, se debe tener en cuenta que el `Makefile` considera a esos ficheros `.eps` como *ficheros generados*, por lo que son eliminados por el objetivo `clean`, y se anima a que se configure el control de versiones (CVS, SVN, etcétera) para que *los ignore*.

Si por alguna razón se prefiere L^AT_EX a PdfL^AT_EX, entonces resultará más cómodo utilizar el formato `.eps` como predefinido, de manera que a partir de las imágenes originales (creadas con cualquier programa de dibujo) se generen los `.eps` en lugar de los `.pdf` mencionados antes. Si, además, se quiere mantener la posibilidad de generar el documento con `pdflatex` (aunque sea a costa de trabajar más convirtiendo las imágenes), deberá adaptarse la infraestructura de generación en varios puntos:

- Modificar los ficheros `update-eps.sh` que se encuentran en los directorios `Imágenes/Bitmap` y `Imágenes/Vectorial` para que conviertan los `.eps` “fuente” en `.pdf`. En este caso no merece la pena convertir a `.jpg` o `.png` las imágenes vectoriales; resulta más cómodo convertir todo a `.pdf`. Para eso, se puede utilizar `epstopdf` (que deberá estar instalado). Una ventaja extra es que ambas versiones de `update-eps.sh` serán iguales, no como en el caso anterior en el que había que diferenciar entre vectoriales y de imágenes de bits.

Por mantener la coherencia, los ficheros deberían renombrarse a algo como `update-pdf.sh`, en cuyo caso habrá que ajustar los *scripts* `updateAll.sh` para modificar su invocación.

- Modificar el fichero `Makefile` principal (en el directorio “raíz” de T_EX^{!S}) en varios puntos:

²No se soportan subdirectorios adicionales dentro de los directorios de cada capítulo. Esta restricción se debe al modo en el que los *scripts* buscan los ficheros de imágenes que hay que convertir. Consulta cualquiera de los ficheros `updateAll.sh` dentro de `Imágenes/Vectorial` o `Imágenes/Bitmap` para ver los detalles.

- Poner como objetivo por defecto a `latex` en lugar de a `pdflatex`. Esto es una mera cuestión de comodidad, y para llevarlo a cabo basta colocar en primer lugar el objetivo de `latex`.
 - Renombrar `fast` a `fastpdflatex` y `fastlatex` a `fast`. De nuevo, esto es una cuestión de comodidad.
- Modificar el guión (*script*) `cleanAll.sh` situado tanto en el directorio `Imágenes/Vectorial` como en `Imágenes/Bitmap`. Ambos son invocados durante la ejecución del objetivo `clean` del `Makefile` principal. En la versión inicial de T_EX_S, *se borran* los ficheros `.eps`, dado que son producto de la compilación. Al usar L^AT_EX, hay que conservarlos, y borrar los ficheros `.pdf` generados en los directorios de las imágenes.
 - Modificar el fichero `.cvsignore` o el equivalente en el sistema de control de versiones que se esté usando (si hay alguno) para que se ignoren los nuevos tipos de ficheros generados (`.pdf`) en lugar de los `.eps` que vienen predefinidos en T_EX_S. Consulta la sección 4.5 para más información.

6.3.2. Makefile, GlossT_EX, y cambio de modo de generación

En la sección 5.2.2 se comentaba que al cambiar el modo de generación de documento desde “depuración” (*debug*) a versión final (*release*) o viceversa, era necesario realizar un `make clean` previo debido al uso de GlossT_EX. Aunque en la práctica es suficiente con recordar hacerlo, en esta sección se explican las causas de esta necesidad.

Como se recordará de la sección 5.2.1, cuando se utilizan acrónimos, tras varias etapas termina consiguiéndose un fichero con extensión `.glx` con la descripción de aquéllos que se usaron. En la siguiente compilación del documento, el comando `\printglosstex` se encargará de recoger el contenido de dicho fichero e incrustarlo en esa posición.

Ten en cuenta que la primera vez que se compila el documento, *no* existirá ningún fichero `.glx`; esto es perfectamente legal, dado que `\printglosstex` no se quejará si el fichero *no* existe. Por desgracia, sí generará un error si existe *pero está vacío*.

Cuando en T_EX_S el uso de acrónimos está desactivado (lo que ocurre en la generación de depuración), los comandos de GlossT_EX como `\acs`, `\acl` etcétera se puentean y no se tienen en cuenta, por lo que en los ficheros intermedios no se informará del uso de ningún acrónimo. Sin embargo, durante el proceso de compilación del documento, el `Makefile` insistirá en realizar los pasos necesarios para la generación de acrónimos (es decir, invocar al ejecutable `glosstex` y a `makeindex`). Éstos desembocarán en la creación de un fichero `.glx` vacío, al no haber ningún acrónimo usado. En principio, esto

significa que `\printglosstex` fallará. Afortunadamente, `TEXIS` *no* añade dicho comando `LATEX` al documento cuando los acrónimos están desactivados, lo que evita el problema.

Sin embargo, cuando se activa su generación (al pasar a modo de compilación *release*), `TEXIS` comienza a incluir el comando. En la primera compilación del documento, por tanto, `\printglosstex` se encontrará que el fichero `.glx` está vacío (de la compilación en *debug* anterior), y fallará. Para solucionarlo, basta en realidad con eliminar dicho fichero; sin embargo, resulta mucho más fácil de recordar (y por tanto práctico) limitarse a realizar un `make clean` que borra, entre otros, el `.glx` por nosotros.

Por otro lado, cuando el documento se ha generado correctamente con los acrónimos (normalmente en modo *release*) y se vuelve a generar sin ellos (en modo *debug*), en la primera compilación `LATEX` (o `PdfLATEX`) hará uso tanto de los fuentes del documento como de los ficheros auxiliares (`.aux`) generados en la compilación anterior para acelerar el proceso. En esos ficheros se encuentran entradas relativas a los acrónimos que se utilizaron en la última compilación (en *release*). Al hacer ahora la compilación sin acrónimos, no se habrán incluido los paquetes `LATEX` que comprenden los comandos de `GlossTEX`, por lo que `LATEX` fallará al no comprenderlos. De nuevo, para solucionar este problema es suficiente con borrar los ficheros `.aux` generados en la compilación anterior; sin embargo resulta mucho más simple realizar un `make clean` con la infraestructura de generación proporcionada por `TEXIS`.

Notas bibliográficas

Sobre la utilidad `make` hay una gran cantidad de información en Internet. Quizá el lugar de referencia es la página oficial del proyecto de GNU (<http://www.gnu.org/software/make/>), aunque contiene mucha más información de la necesaria para comprender el `Makefile` proporcionado con `TEXIS`. Por el mero hecho de proporcionar también una referencia impresa, puede consultarse también Mecklenburg (2004).

Parte III

Apéndices

Apéndice A

Así se hizo...

*Pones tu pie en el camino y si no cuidas
tus pasos, nunca sabes a donde te pueden
llevar.*

John Ronald Reuel Tolkien, El Señor de
los Anillos

RESUMEN: Este apéndice cuenta algunos aspectos prácticos que nos planteamos en su momento durante la redacción de la tesis (a modo de “así se hizo nuestra tesis”). En realidad no es más que una excusa para que éste manual tenga un apéndice que sirva de ejemplo en la plantilla.

A.1. Edición

Ya indicamos en la sección 3.6 (página 29) que \TeX IS está preparada para integrarse bien con emacs, en particular con el modo Auc \TeX .

Eso era en realidad un síntoma indicativo de que en nuestro trabajo cotidiano utilizamos emacs para editar ficheros \LaTeX . Es cierto que inicialmente utilizamos otros editores creados expresamente para la edición de ficheros en \LaTeX , pero descubrimos emacs y ha llegado para quedarse (la figura 3.1 mostraba una captura del mismo mientras creábamos este manual). Ten en cuenta que si utilizas Windows, también puedes usar emacs para editar; no lo consideres como algo que sólo se utiliza en el mundo Unix. Nosotros lo usamos a diario tanto en Linux como en Windows.

No obstante, hay que reconocer que emacs *no* es fácil de utilizar al principio (el manual de referencia de Stallman (2007) tiene más de 550 páginas); su curva de aprendizaje es empinada, especialmente si quieres sacarle el máximo partido, o al menos beneficiarte de algunas de sus combinaciones de

teclas. Pero una vez que consigues *no* mover las manos para desplazar el cursor sobre el documento, manejas las teclas rápidas para añadir los comandos \LaTeX más utilizados y conoces las combinaciones de \AucTeX para moverte por el documento o buscar las entradas de la bibliografía, no cambiarás fácilmente a otro editor.

Si quieres aprovechar emacs, no debes dejar de leer el documento que nos introdujo a nosotros en el modo \AucTeX , “*Creación de ficheros \LaTeX con GNU Emacs*” (López, 2004).

A.2. Encuadernación

Si has mirado con un poco de atención este manual, habrás visto que los márgenes que tiene son bastante grandes. \TeX no configura los márgenes a unos valores concretos sino que, directamente, utiliza los que se establecen por defecto en la clase `book` de \LaTeX .

Aunque es más o menos reconocido que si \LaTeX utiliza esos márgenes debe tener una razón de peso (y de hecho la tiene, se utilizan esos para que el número de letras por línea sea el idóneo para su lectura), cuando se comienza a mirar el documento con los ojos del que quiere verlo encuadernado, es cierto que parecen excesivos. Y empiezas a abrir libros, regla en mano, para medir qué márgenes utilizan. Y reconoces que son mucho más pequeños (y razonables) que el de tu maravilloso escrito. Al menos ese fue nuestro caso.

En ese momento, una solución es *reducir* esos márgenes para que aquello quede mejor. Sin embargo nuestra opción no fue esa. Si tu situación te permite *no* encuadernar el documento en formato DIN-A4, entonces puedes ir a la reprografía de turno y pedir que, una vez impreso, te guillotinen esos márgenes.

Tu escrito quedará entonces en “formato libro”, mucho más manejable que el gran DIN-A4, y con unos márgenes mucho más razonables. La figura A.1 muestra el resultado, comparando el tamaño final con el de un folio, que aparece superpuesto.

A.3. En el día a día

Para terminar este breve apéndice, describimos ahora un modo de trabajo que, si bien no utilizamos en su día para la escritura de la tesis, sí hemos utilizado desde hace algún tiempo para el resto de nuestros escritos de \LaTeX , incluidos \TeX y éste, su manual.

Estamos hablando de lo que se conoce en el mundo de la ingeniería del software como *integración continua* (Fowler, 2006). En concreto, la integración continua consiste en aprovecharse del servidor del control de versiones para realizar, en cada *commit* o actualización realizada por los autores, una

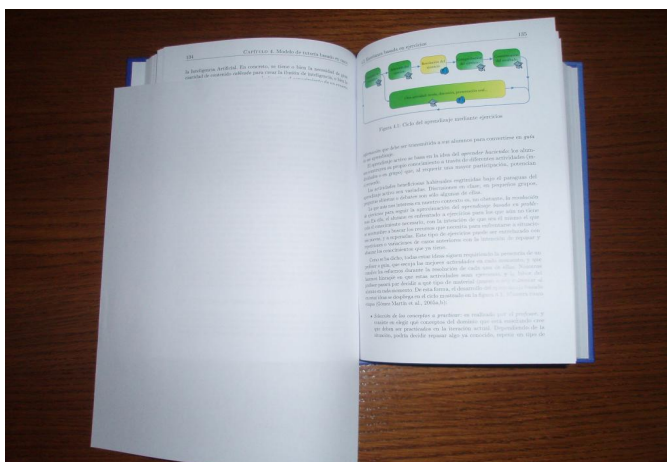


Figura A.1: Encuadernación y márgenes guillotinos


comprobación de si los ficheros que se han subido son de verdad correctos.

En el mundo del desarrollo software donde un proyecto puede involucrar decenas de personas realizando varias actualizaciones diarias, la integración continua tiene mucha importancia. Después de que un programador realice una actualización, un servidor dedicado comprueba que el proyecto sigue compilando correctamente (e incluso ejecuta los test de unidad asociados). En caso de que la actualización haya estropeado algo, el servidor de integración envía un mensaje de correo electrónico al autor de ese *commit* para avisarle del error y que éste lo subsane lo antes posible, de forma que se perjudique lo menos posible al resto de desarrolladores.


Esa misma idea la hemos utilizado en la elaboración de $\text{T}_{\text{E}}\text{X}_{\text{S}}$ y de este manual. Cada vez que uno de los autores subía al SVN algún cambio, el servidor comprobaba que el fichero maestro seguía siendo correcto, es decir, que se podía generar el PDF final sin errores.

No entraremos en más detalles de cómo hacer esto. El lector interesado puede consultar Gómez-Martín y Gómez-Martín (2010). Como se explica en ese artículo algunas ventajas del uso de esta técnica son:

- Se tiene la seguridad de que la versión disponible en el control de versiones es válida, es decir, es capaz de generar sin errores el documento final.
- Se puede configurar el servidor de integración continua para que cada vez que se realiza un *commit*, envíe un mensaje de correo electrónico a todos los autores del mismo. De esta forma todos los colaboradores están al tanto del progreso del mismo.
- Se puede configurar para que el servidor haga público (via servidor

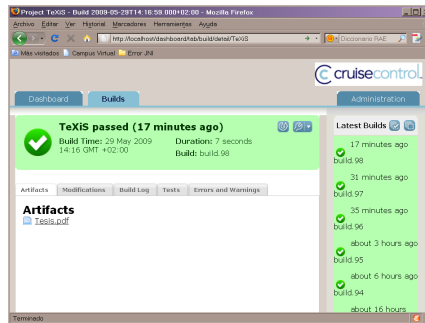

(a) Página de descarga del documento generado

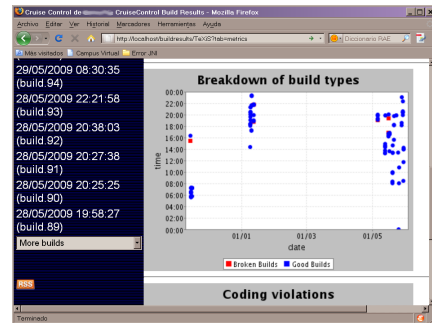

(b) Métricas del proyecto

Figura A.2: Servidor de integración continua

Web) el PDF del documento (ver figura A.2a). Esto es especialmente útil para revisores del texto como tutores de tesis, que no tendrán que preocuparse de descargar y compilar los `.tex`.

Por último, el servidor también permite ver la evolución del proyecto. La figura A.2b muestra una gráfica que el servidor de integración continua muestra donde se puede ver la fecha (eje horizontal) y hora (eje vertical) de cada *commit* en el servidor; los puntos rojos representan *commits* cuya compilación falló.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,
se le secó el cerebro de manera que vino
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

- ABRAHAMS, P. W. *TEX for the Impatient*. Addison Wesley Publishing Company, 1990.
- BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de L^AT_EX 2_ε*. Versión electrónica, 1998.
- COLLINS-SUSSMAN, B., FITZPATRICK, B. W. y PILATO, C. M. *Version Control with Subversion*. O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00448-6. Disponible en <http://svnbook.red-bean.com/> (último acceso, Octubre, 2009).
- EIJKHOUT, V. *TEX by Topic, a TEXnician's Reference*. Addison-Wesley, 1991.
- FLYNN, P. *A beginner's introduction to typesetting with L^AT_EX*. The Comprehensive TeX Archive Network, 2005.
- FOWLER, M. Continuous integration. 2006. Disponible en <http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html> (último acceso, Octubre, 2009).
- GÓMEZ-MARTÍN, M. A. *Arquitectura y metodología para el desarrollo de sistemas educativos basados en videojuegos*. Phd, Universidad Complutense de Madrid, 2008.
- GÓMEZ-MARTÍN, M. A. y GÓMEZ-MARTÍN, P. P. Continuous integration in L^AT_EX. *The PracTEX Journal*, (1), 2010.
- KALDERON, M. E. L^AT_EX and Subversion. *The PracTEX Journal*, vol. 2007(3), 2007.
- KNUTH, D. E. *The TEX book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

- LÓPEZ, J. A. *Creación de ficheros L^AT_EX con GNU Emacs*. Versión electrónica, 2004. Disponible en <http://ctan.org/get/info/spanish/guia-atx/guia-atx.pdf> (último acceso, Octubre, 2009).
- LÓPEZ, J. A. *Guía casi completa de BibTeX*. Versión electrónica, 2006. Disponible en <ftp://ftp.ctan.org/tex-archive/info/spanish/guia-bibtex/guia-bibtex.pdf> (último acceso, Octubre, 2009).
- MECKLENBURG, R. *Managing Projects with GNU Make, 3rd edition*. O'Reilly Media, Inc, 2004. ISBN 0596006101.
- MITTELBACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.
- PATASHNIK, O. BibTeXing. 1988a. Disponible en <ftp://ftp.ctan.org/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/doc/btxdoc.pdf> (último acceso, Octubre, 2009).
- PATASHNIK, O. Designing BibTeX styles. 1988b. Disponible en <ftp://ftp.ctan.org/tex-archive/biblio/bibtex/contrib/doc/btxhak.pdf> (último acceso, Octubre, 2009).
- SCHARRER, M. Version control of L^AT_EX documents with svn-multi. *The PracT_EX Journal*, vol. 2007(3), 2007.
- STALLMAN, R. M. *GNU Emacs Manual for Version 22, 16th Edition*. Free Software Foundation, 2007. Disponible en <http://www.gnu.org/software/emacs/manual/emacs.pdf> (último acceso, Octubre, 2009).
- VESPERMAN, J. *Essential CVS*. O'Reilly, 2003. ISBN 0-596-00459-1.
- WIKIPEDIA (LaTeX). Entrada: "LaTeX". Disponible en <http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX> (último acceso, Octubre, 2009).
- ZIEGENHAGEN, U. L^AT_EX document management with Subversion. *The PracT_EX Journal*, vol. 2007(3), 2007.

Lista de acrónimos

CVS *Control Version System*, Sistema de Control de Versiones

GPL *General Public License*, Licencia Pública General de GNU

PC² *Programming Contest Control*

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

