

Opticom^{communications}TM

DSLInk 279



Guia de configuração PPPoE com autenticação no DSLInk 279 (OI)

Rev. 1.0oi

<http://www.dslink.com.br/>

Guia para configuração PPPoE com autenticação no modem


Nesse tipo de configuração, a autenticação do **nome de usuário** e **senha** é feita pelo modem utilizando o protocolo PPPoE, dispensando a instalação de softwares para autenticação PPPoE no computador.

Para que a configuração seja executada, o modem deve estar conectado ao computador:




Para acessar a interface de configuração do modem, abra seu navegador e na barra de endereços digite o seguinte:

- **<http://192.168.1.1>**

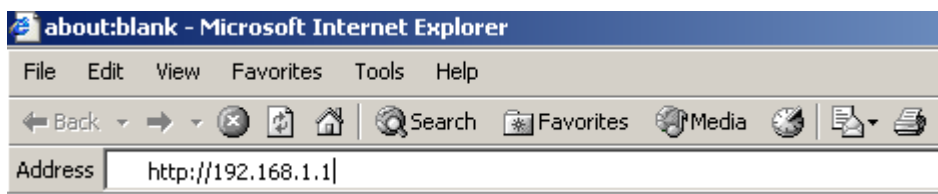

Tecla **Enter**, e a seguinte tela será apresentada:


Configurações do modem Opticom DSLLink 279

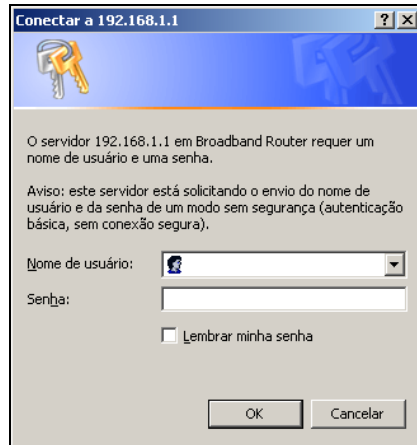


Insira o nome de usuário **admin** e a senha **admin**, em seguida clique **OK**.

Inicialmente deveremos reiniciar o modem para suas configurações de fábrica. Para isso, siga os passos demonstrados a seguir:

1º Clique em **Management, Settings, Restore Default e Restore Default Settings** conforme figura abaixo:

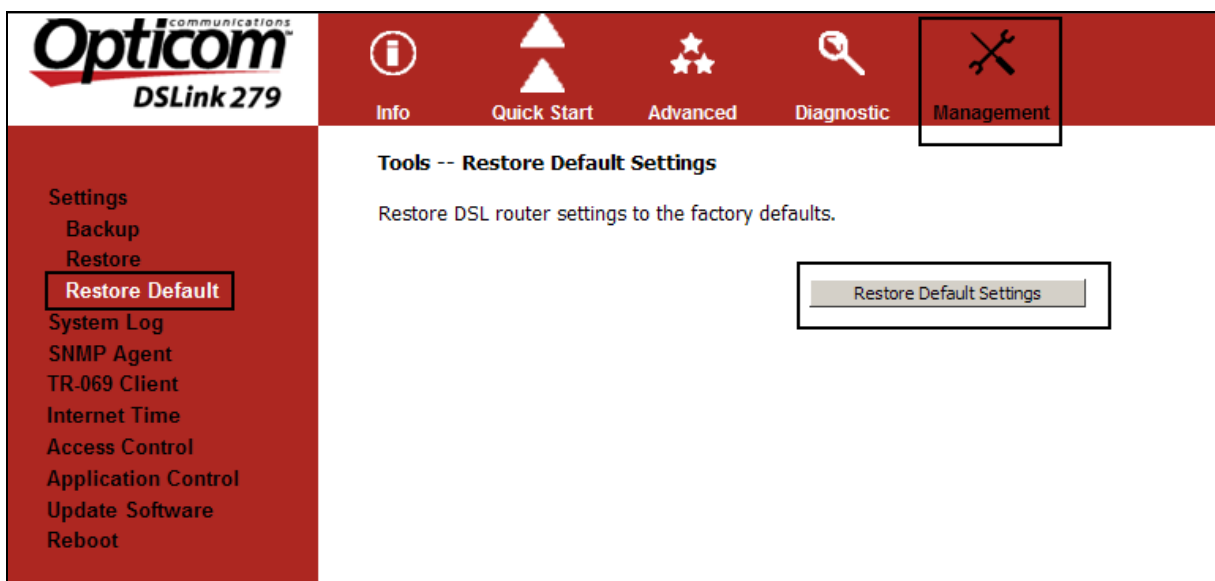


2º Em seguida, clique em OK para reiniciar o modem:

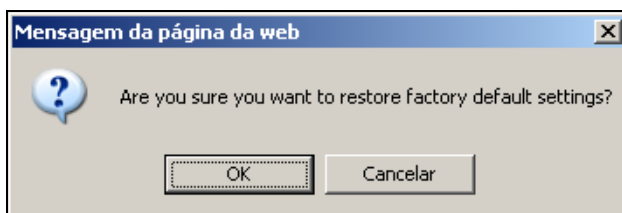


Configurações do modem Opticom DSLink 279

3º Aguarde o DSLink 279 reiniciar, conforme figura abaixo:

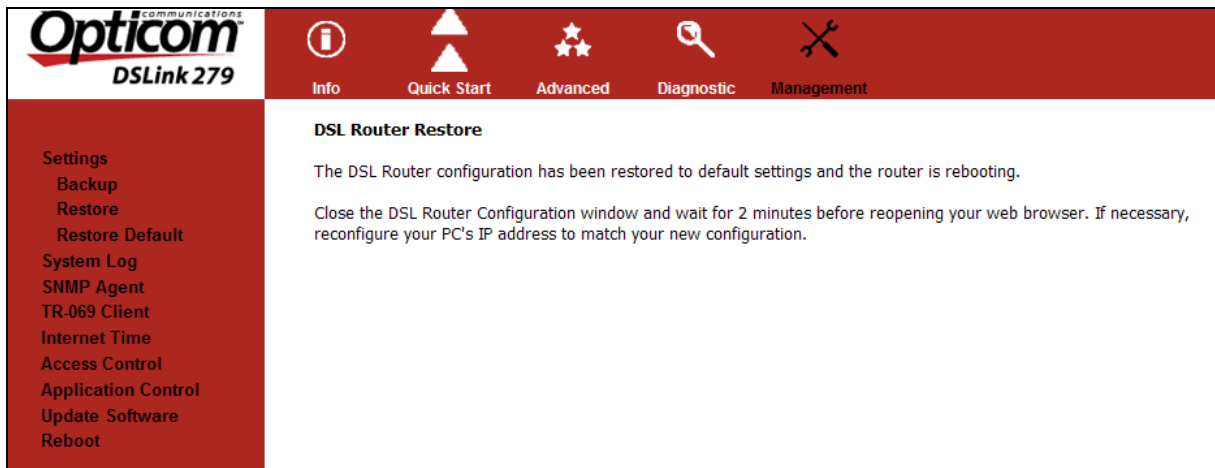

The screenshot shows the Opticom DSLink 279 web interface. The top navigation bar includes 'Info', 'Quick Start', 'Advanced', 'Diagnostic', and 'Management'. The left sidebar lists various settings like 'Settings', 'Backup', 'Restore', etc. The main content area displays a 'DSL Router Restore' message: 'The DSL Router configuration has been restored to default settings and the router is rebooting. Close the DSL Router Configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.'

4º Agora iremos configurar o modem, para isso clique em **Advanced**, **WAN Service** e em **Name** selecione "1_TR069_INTERNET_R_0_35" conforme figura abaixo:

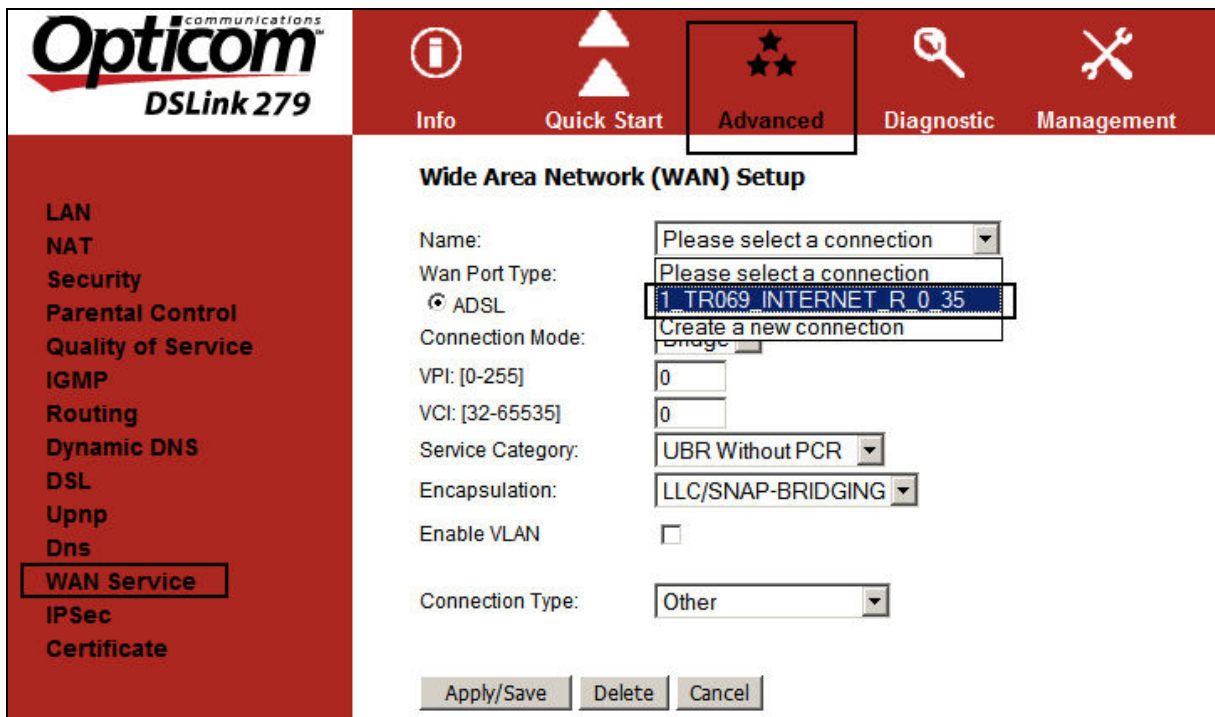

The screenshot shows the 'Wide Area Network (WAN) Setup' configuration page. The 'Advanced' tab is selected in the top navigation bar. The left sidebar has 'WAN Service' highlighted. The main configuration area includes fields for 'Name', 'Wan Port Type', 'Connection Mode', 'VPI', 'VCI', 'Service Category', 'Encapsulation', 'Enable VLAN', and 'Connection Type'. The 'Name' dropdown menu is open, showing the selected option '1_TR069_INTERNET_R_0_35'. At the bottom, there are 'Apply/Save', 'Delete', and 'Cancel' buttons.

Configurações do modem Opticom DSLink 279

5º Em seguida altere os campos como demonstrado abaixo:

VPI: valor que varia de acordo com o Estado do Brasil (ver tabela);

VCI: valor que varia de acordo com o Estado do Brasil (ver tabela);


User Name: valor de usuário recebido do Provedor contratado;

Password: valor da senha recebido do Provedor contratado;

Após preencher clique em **Aplay/Save**.

Use os valores de VPI e VCI de acordo com o Estado do Brasil

Estados do Brasil	VPI	VCI
RS	1	32
AC,DF,GO,MS,MT,PR,RO,SC,TO	0	35
AL,AM,AP,BA,CE,ES,MA,MG,PA,PB,PE,PI,RJ,RN,RR,SE	0	33

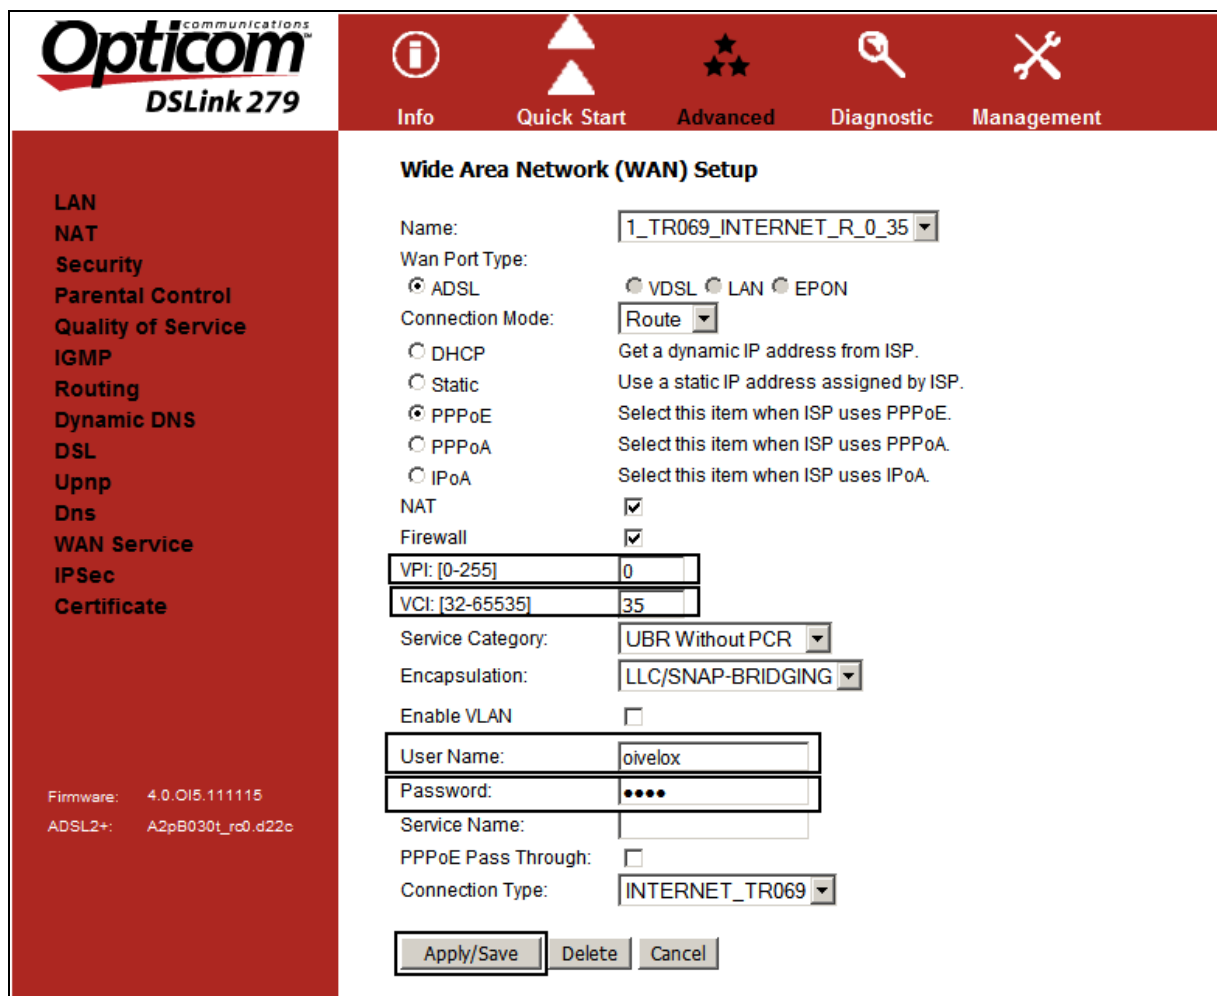

The screenshot shows the 'Wide Area Network (WAN) Setup' configuration page. The interface includes a navigation menu on the left with options like LAN, NAT, Security, etc. The main configuration area contains the following fields and options:

- Name:** 1_TR069_INTERNET_R_0_35
- Wan Port Type:** ADSL, VDSL, LAN, EPON
- Connection Mode:** Route
- DHCP: Get a dynamic IP address from ISP.
- Static: Use a static IP address assigned by ISP.
- PPPoE: Select this item when ISP uses PPPoE.
- PPPoA: Select this item when ISP uses PPPoA.
- IPoA: Select this item when ISP uses IPoA.
- NAT:**
- Firewall:**
- VPI: [0-255]:** 0
- VCI: [32-65535]:** 35
- Service Category:** UBR Without PCR
- Encapsulation:** LLC/SNAP-BRIDGING
- Enable VLAN:**
- User Name:** oivelox
- Password:** [masked]
- Service Name:** [empty]
- PPPoE Pass Through:**
- Connection Type:** INTERNET_TR069

Buttons at the bottom: Apply/Save, Delete, Cancel.

6º Pronto agora basta navegar na Internet normalmente utilizando seu navegador ou programas de sua preferência.